




POWER -- USB-C in, CC pulldowns, ESD, 3V3_D / 3V3_A, +/-5V_A

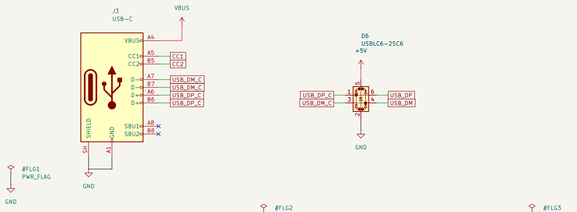


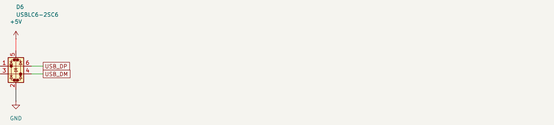






















MCU -- MS45SF1 (nRF5340)

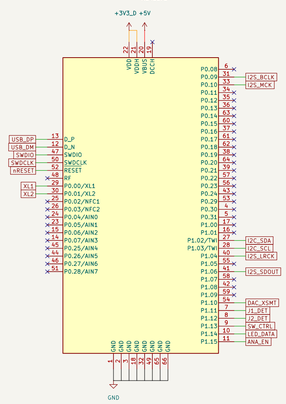







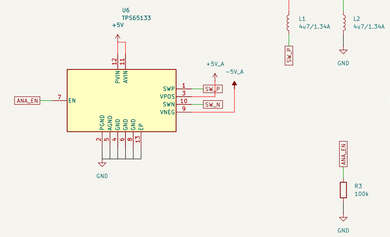






DAC -- PCM5242



















ANALOG OUTPUT -- 4x unity buffer, SPDT mode switch, jacks + SN detect













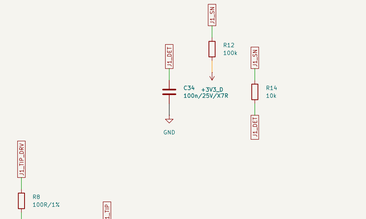

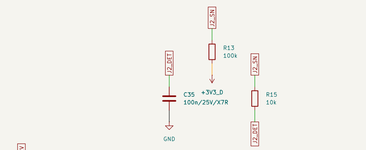

STATUS LEDS -- WS2812B-4020 chain on 3V3_D, local bulk C10/C11

