

Relatório de Estágio

CNPEM - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais

LNLS - Laboratório Nacional de Luz Síncroton

Gustavo CIOTTO PINTON Campinas, 14 de março de 2016

Sumário

| 1 | Net | twok Time Protocol - NTPv4 | 2 |
|----------|----------------|---|----|
| | 1.1 | Introdução | 2 |
| | 1.2 | Características do Protocolo | |
| | 1.3 | Exemplo | |
| | 1.4 | Aplicação ao projeto Sirius | |
| 2 | EPI | ICS Archiver Appliance | 6 |
| | 2.1 | Introdução | 6 |
| | 2.2 | Instalação | |
| | | 2.2.1 Instalação das dependências | |
| | | 2.2.2 Instalação do EPICS Archiver Appliance | |
| | 2.3 | Uso do CS Studio no monitoramento | |
| | 2.4 | Acessando a appliance com Python | |
| 3 | \mathbf{Bes} | t Ever Alarm System Toolkit - BEAST | 15 |
| | 3.1 | Introdução | 15 |
| | 3.2 | Instalação | |
| | 3.3 | Uso da interface Eclipse como Alarm Client GUI | |
| | | 3.3.1 Debugging | |
| | | 3.3.2 Obtendo um <i>LNLStudio</i> a partir configuração do <i>Eclipse</i> | |

1 Netwok Time Protocol - NTPv4

1.1 Introdução

O protocolo NTP implementa diversas soluções que permitem a sincronização dos relógios dos computadores pertencentes a uma determinada rede. O protocolo utiliza diversas métricas, descritas nas próximas seções, a fim de determinar quais são as fontes mais seguras e consistentes para obter a melhor sincronização e uma maior precisão. Somadas a essas estatísticas, o NTP faz uso de algoritmos de seleção, *cluster* e combinação que garantem, por sua vez, a determinação dos servidores mais confiáveis a partir de um número finito de amostras provindas de tais fontes.

A troca de mensagens é feita através de pacotes UDP, sendo que o protocolo suporta tanto o IPv4 quanto o IPv6. Apesar do fato de que o protocolo UDP não oferece garantias de entrega e correção de eventuais erros ou duplicatas, o NTPv4 implementa mecanismos, tais como o *On-Wire protocol*, capazes de verificar a consistência dos dados contidos nos pacotes recebidos e, assim, agir corretamente em casos de perdas ou pacotes repetidos.

Neste relatório, serão discutidas as características da versão 4 do NTP, especificadas no RFC5905. Esta versão aprimora alguns aspectos da versão 3 (NTPv3) e adiciona algumas outras funcionalidades, como, por exemplo, a descoberta dinâmica de servidores (automatic server discovery), sincronização rápida na inicialização da rede ou depois de falhas (burst mode) e uso da criptografia Public-key.

1.2 Características do Protocolo

O primeiro aspecto importante do protocolo NTPv4 é a organização dos nós de uma rede. O NTP provê 3 tipos diferentes de variantes e 6 modos de associação, que identificam a função de cada nó que compõe um comunicação. As variantes NTP são, portanto:

- i. server/client: um cliente envia pacotes a um servidor requisitando sincronização, que responde utilizando o endereço contido nos respectivos pacotes. Nesta variante, servidores fornecem sincronização aos clientes, mas não aceitam sincronizações vindas dos clientes. As associações entre os nós nesta variante são persistentes, ou seja, são criadas na inicialização do serviço e nunca são destruídas.
- ii. symmetric: neste tipo de variante, um nó se comporta tanto como servidor como cliente, isto é, ele recebe e envia informações de sincronização ao outro nó. Associações deste tipo podem ser persistentes, conforme explicado no item anterior, ou temporárias, isto é, podem ser criadas a partir do recebimento de um pacote e eliminadas após um certo intervalo ou ocorrência de erro. No primeiro caso, adota-se uma associação ativa, enquanto que na segunda, adota-se uma passiva.
- iii. broadcast: nesta variante, um servidor broadcast persistente envia pacotes que podem ser recebidos por diversos clientes. Quando um cliente recebe um pacote deste tipo, uma associação temporária do tipo broadcast client é criada e o cliente recebe sincronização até o fim de um intervalo ou ocorrência de um erro.

O protocolo oferece ainda uma funcionalidade que permite aos clientes descobrirem servidores disponíveis na rede para sincronização. Tal mecanismo é chamado de *Dynamic Server Discovery*, que provê dois tipos especiais de associação: *manycast server* e *manycast client*. Um cliente *manycast* persistente envia pacotes para endereços de *broadcast* ou *multicast* e, caso um *manycast server* receba tais pacotes, ele envia uma resposta a determinado cliente, que, por sua vez, mobiliza uma associação temporária com o respectivo servidor. A fim de descobrir os servidores mais próximos, os clientes enviam pacotes com TTL crescentes, até que o número mínimo de servidores descobertos seja atingido.

O segundo aspecto importante é a implementação dos processos que são executados em um sistema a fim de garantir as funcionalidades apresentadas acima. Cada nó da rede utiliza dois processos dedicados para cada servidor que provê sincronização, além de 3 outros dedicados para escolha dos melhores candidatos e ajuste do relógio. A figura 1 esquematiza a relação entre tais processos. As flechas representam trocas de dados entre processos ou algoritmos.

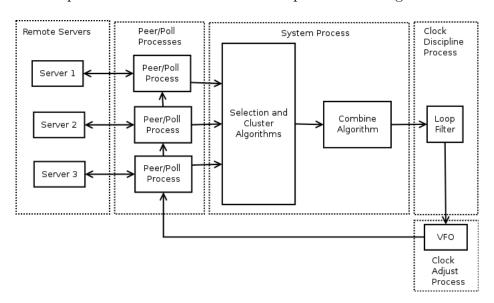


Figura 1: Implementação dos processos executados por um nó da rede.

Cada componente é, portanto, responsável por uma funcionalidade específica oferecida pelo NTP. Temos, assim:

- i. Remote servers: servidores que fornecem sincronização aos nós da rede. Tais servidores podem pertencer à mesma rede às quais os clientes estão inseridos ou podem ser disponibilizados via Internet por organismos responsáveis por gerenciar e garantir que os relógios apresentem tempos consistentes.
 - A fim de diferenciar os diversos servidores utilizados em relação ao seu grau de importância e confiabilidade, o protocolo NTP atribui um nível a cada server, chamado de stratum. Tal atributo vale 1 para servidores primários, 2 para servidores secundários e assim sucessivamente. À medida que o valor de stratum aumenta, a precisão diminui, dependendo do estado da rede. O valor máximo deste atributo é 15 e, portanto, são permitidos até 15 níveis hierárquicos. O valor 0 é reservado pelo protocolo para mensagens de controle e transmissão de estado entre nós. Tais mensagens são chamadas de pacotes Kiss-o'-Death.
- ii. Peer/poll processes: quando um pacote transmitido por um servidor chega em um nó, o peer process é chamado. Tal processo então verifica se o pacote é consistente (On-Wire protocol, proteção contra perdas e duplicatas) e calcula algumas estatísticas usadas pelos demais processos. Tais estatíticas consistem em:
 - offset (θ): deslocamento de tempo do relógio do servidor em relação ao relógio do sistema;
 - $delay(\delta)$: tempo que o pacote necessita para percorrer toda a rede entre cliente e servidor;
 - dispersion (ϵ): erro máximo inerente à medida do relógio do sistema;
 - $jitter(\psi)$: raiz do valor quadrático médio dos offsets mais recentes.

O poll process é responsável, por sua vez, por enviar pacotes aos servidores a cada intervalo de 2^{τ} segundos. τ varia de 4 a 17, resultando, assim, em intervalos de 16 segundos a 36 horas. O valor de τ pode variar durante a execução, sendo modificado pelo algoritmo regulador do relógio, que será discutido posteriormente.

- iii. System process: inclui algoritmos de seleção, clusterização e combinação que utilizam as diversas estatísticas obtidas de cada servidor para determinar os candidatos mais precisos e confiáveis à sincronização do relógio do sistema. As funções de cada algoritmo são, respectivamente:
 - determinar bons candidatos, isto é, determinar quais servidores possuem informações de sincronismo efetivamente importantes;
 - determinar os melhores candidatos dentro do conjunto de servidores julgados importantes no passo anterior;
 - computar estatísticas baseadas nos dados recolhidos dos servidores presentes no subconjunto escolhido pelo algoritmo de clusterição.
- iv. Clock discipline process: responsável por controlar o tempo e frequência do relógio do sistema;
- v. *Clock-adjust process*: roda a cada segundo para comunicar aos demais processos os resultados das correções realizadas no relógio do sistema.

1.3 Exemplo

A rede representada pela figura 2 foi proposta a fim de testar o funcionamento do protocolo NTP. As setas determinam as relações entre os nós e as direções representam quais nós fornecem e/ou recebem sincronização. Todos os computadores pertencem à mesma rede, isto é, assume-se que há um *router* ligando esses nós e responsável pela comunicação com a Internet.

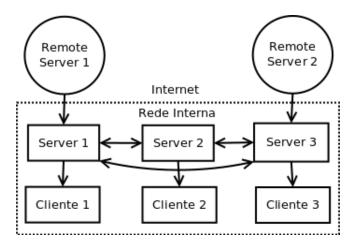


Figura 2: Topologia da rede de teste.

Têm-se, portanto, conforme a subseção anterior:

- associações cliente/servidor entre remote servers e servers, e entre servers e clients;
- associações simétricas ativas entre servers.

A fim de eliminar a necessidade de implementar essa rede fisicamente, utilizou-se o software virtualbox. Cada máquina presente na figura, com exceção dos remote servers, foi substituída por uma máquina virtual, cujo sistema operacional é o Linux Debian 8.2.0 i386. A escolha deste sistema foi baseada nas características previstas para as máquinas que comporão a infraestrutura do Sirius. Além disso, como pretende-se isolar completamente a rede, isto é, eliminar qualquer comunicação com a Internet, os remote servers serão substituídos pelos respectivos servidores. Dessa maneira, tais servidores utilizarão seus próprios relógios como fonte primária de sincronismo.

Foi adotado que a rede teria endereço 10.0.0.0/24, os servidores possuiriam endereços do tipo 10.0.0.10x, sendo x o dígito que caracteriza o servidor (1, 2 ou 3), e 10.0.0.0y1 para os clientes, sendo y o equivalente de x.

Após a configuração de rede das respectivas máquinas virtuais, a instalação do NTP pode prosseguir. Inicialmente, é necessário fazer a instalação do pacote ntp através do comando

```
$ sudo apt-get install ntp
```

Estão incluídos neste pacote, os programas ntpd, ntpq e ntpqc. ntpd, ou NTP Daemon, roda continuamente no sistema e é responsável pela troca de mensagens com os diversos servidores ou clientes, de acordo com as configurações, enquanto que ntpq e ntpqc (o q refere-se a query) são utilizados para verificar o estado das variáveis e alterar configurações do daemon.

Quando é iniciado, o daemon retira as suas configurações do arquivo /etc/ntp.conf. Cada nó da rede deve, portanto, configurar esse arquivo de acordo com as funções que desempenha.

A configuração dos clientes é simples: basta adicionarmos a linha

```
server 10.0.0.10y iburst
```

ao arquivo de configurações. A opção iburst é uma otimização fornecida pelo protocolo que agiliza a sincronização inicial. Essa opção faz com que o intervalo de envio de pacotes seja reduzido e a quantidade de pacotes enviados seja aumentada caso o servidor não esteja acessível.

Para o server 2, é necessário adicionarmos as duas linhas seguintes.

```
peer 10.0.0.101
peer 10.0.0.103
```

Essas duas linhas criam associações simétricas ativas entre o server 2 e os outros servidores. Dessa maneira, eles poderão trocar informações de sincronização entre si.

Para os servidores 1 e 3, além das duas linhas contendo a opção peer, é necessário também adicionar as duas linhas abaixo:

```
server 127.127.0.0
fudge 127.127.0.0 stratum 1
```

A primeira opção configura o relógio local do sistema como uma fonte de sincronização, enquanto que a segunda aumenta a sua hierarquia. Se o atributo stratum vale 1, logo a prioridade do respectivo servidor torna-se máxima.

Para iniciar o daemon, basta executar o comando abaixo em cada máquina.

```
$ sudo /etc/init.d/ntp restart
```

Os sistemas levam alguns minutos para se sincronizarem. Para verificar o estado das conexões e da sincronização, utiliza-se o programa ntpq através do comando

```
$ ntpq -p
```

A opção –p lista todos os nós utilizados para sincronização do relógio local. Para o Server 1, espera-se uma saída parecida com a figura 3 (não há garantias que seja idêntica, visto que os algoritmos que determinam as fontes que serão utilizadas para sincronização são baseados em fatores que podem variar dependendo do estado da rede).

Figura 3: Resultado do comando ntpg -p no Server 1.

O caracter * indica quais dos servidores está sendo usado como fonte de sincronismo e o + indica os outros possíveis candidatos válidos (os chamados truechimers). É possível também encontrar o caracter -, representando servidores que provêm fontes de sincronismo inválidas (chamadas também de falsetickers). refid representa o id da refêrencia de sincronismo do respectivo servidor. Por exemplo, o nó 10.0.0.103 usa como referência o relógio LOCAL(0), que o próprio relógio da máquina. st é o valor do stratum. Conforme esperado, servidores secundários, como 10.0.0.103, que possuem somente uma fonte de sincronismo, têm esse atributo setado para 2. when corresponde ao tempo, em segundos, da última troca de pacotes e poll é o tempo em segundos até o próximo envio. reach, em representação octal, indica se as 8 últimas tentativas de comunicação foram bemsucedidas ou não. Esse atributo funciona como um registrador que é deslocado para a esquerda a cada nova comunicação. Se ela for bem-sucedida, o bit mesmo significativo é setado para 1, senão, para 0. As demais colunas são as estatísticas comentadas na subseção anterior.

A figura 4 é a saída do comando ntpq -p no cliente conectado no server 1. Conforme esperado, ele obtem corretamente a sincronização deste servidor.

Figura 4: Resultado do comando ntpg -p no Client 1.

1.4 Aplicação ao projeto Sirius

2 EPICS Archiver Appliance

2.1 Introdução

O EPICS Archiver Appliance, desenvolvido pelo instituto americano $National\ Accelerator\ Laboratory\ (SLAC)$, é capaz de monitorar e arquivar um grande número de váriaveis, as chamadas PVs, geradas por servidores EPICS presentes na rede. O sistema fornece também opções de configuração de um largo conjunto de parâmetros referentes ao armazenamento e monitoramento. Uma appliance é composta basicamente por quatro módulos distintos, sendo eles:

- Management: provê as ferramentas necessárias para a gerência da appliance. Permite, por exemplo, adicionar ou remover PVs à lista de variáveis a serem arquivadas;
- Engine: realiza a integração entre os módulos;
- Data Retrieval: módulo responsável por recuperar os dados das PVs arquivadas;
- ETL: responsável por extrair os dados e tranformá-los a fim de que as aplicações possam processá-los posteriormente;

A figura 5 esquematiza o modo de funcionamento do EPICS Archiver Appliance.

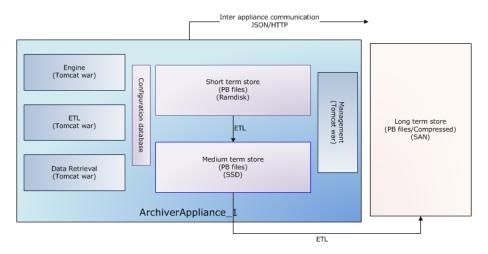


Figura 5: Modo de funcionamento de uma appliance

O instituto desenvolvedor da aplicação sugere que cada módulo seja lançada em sua própria instância *Tomcat*. Em adição, ele propõe a divisão da unidade de armazenamento em 3 outras unidades, de acordo com a frequência que os dados são salvos. Essas unidades são divididas *short-term*, *medium-term* e *long-term storage*, cujas frequências de armazenamento são, respectivamente, a cada hora, diária e anual. Essas configurações podem ser modificadas através da modificação de arquivos específicos, explicados nas próximas subseções.

Em um ambiente composto por diversos servidores EPICS e milhares de variáveis a serem monitoradas, tal como o *Sirius*, um sistema capaz de automizar e agilizar o armazenamento e recuperação de dados se torna fundamental para o monitoramento de eventuais problemas. Sendo assim, as próximas seções são dedicadas à instalação e exploração dos recursos disponíveis nesta aplicação.

2.2 Instalação

Esta subseção é dedicada às etapas necessárias para a instalação do EPICS Archiver Appliance.

2.2.1 Instalação das dependências

A aplicação necessita, além da própria base de bibliotecas EPICS, da instalação do *java-jdk 8* e de servidores *MySQL* e *Apache Tomcat*. A instalação do *Apache HTTP Server* é opcional e deve ser utilizada somente se o balanceamento de requisições entre as *appliances* for pretentida. Nesse caso, vamos utilizar o módulo *mod_proxy_balancer*.

i. Instalação do EPICS: é necessário inicialmente fazer o download e compilar as bibliotecas EPICS. Escolha um diretório de acordo com sua preferência (referenciado nesse documento por \$EPICS_DIR) e execute os comandos abaixo. Alguns erros podem ocorrer na execução do comando make, resultantes da falta de algumas bibliotecas no sistema. Faça as respectivas instalações e repita o processo.

```
$ cd $EPICS_DIR
$ wget http://www.aps.anl.gov/epics/download/base/baseR3.14.12.5.tar.gz
$ tar -xvzf baseR3.14.12.5.tar.gz
$ rm baseR3.14.12.5.tar.gz
$ cd base-3.14.12.5
$ make
```

Adicione as seguintes variáveis de ambiente ao arquivo .bashrc do seu usuário (geralmente encontrado em /home/user/). Esse arquivo de configuração é consultado toda vez que um usuário executa um novo shell.

```
export PATH=$EPICS_DIR/base-3.14.12.5/bin/linux-x86_64:$PATH
export EPICS_BASE=$EPICS_DIR/base-3.14.12.5
export EPICS_HOST_ARCH=linux-x86_64
```

Enfim, atualize a sessão com

```
$ source /home/user/.bashrc
```

Para testar a instalação, use o comando caget com alguma variável disponível na sua rede.

```
$ caget variavel
```

ii. Instalação do Java 8: execute o comando abaixo para instalar o Java Development Kit.

```
$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk
```

O EPICS Archiver Appliance necessita de duas variáveis de ambiente referentes ao *Java*. Adicione-as no arquivo *.bashrc*, após as variáveis de ambiente EPICS.

```
export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64"
export JRE_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre"
```

iii. **Instalação do MySQL Server**: para instalar um servidor *MySQL*, basta executar o comando abaixo. Durante o processo de instalação, será requisitada a senha para o usuário *root* do servidor.

```
$ sudo apt-get install mysql-server
```

iv. Instalação do Apache Tomcat: defina um diretório onde os arquivos serão instalados e execute os comandos abaixo. Esse diretório será referenciado pela variável de ambiente \$TOMCAT_DIR.

```
$ cd $TOMCAT_DIR
$ wget http://ftp.unicamp.br/pub/apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.32/bin/apache-tomcat
    -8.0.32.tar.gz
$ tar -xvzf apache-tomcat-8.0.32.tar.gz
$ rm apache-tomcat-8.0.32.tar.gz
$ cd apache-tomcat-8.0.32/
```

Defina a variável de ambiente $CATALINA_HOME$, responsável por referenciar o diretório apachetomcat-8.0.32/ recém criado. Adicione a seguinte linha no arquivo .bashrc logo abaixo das variáveis de ambiente adicionadas na instalação do Java.

```
export CATALINA_HOME = $TOMCAT_DIR/apache-tomcat-8.0.32
```

v. **Instalação do Apache HTTP Server**: Para instalar o servidor *Apache*, faça o *download* do pacote.

```
$ cd $INSTALL_DIR
$ wget http://ftp.unicamp.br/pub/apache//httpd/httpd-2.4.18.tar.gz
$ tar -xvzf httpd-2.4.18.tar.gz
$ rm httpd-2.4.18.tar.gz
$ cd httpd-2.4.18
```

Algumas dependências devem ser instaladas:

```
$ sudo apt-get install libapr1-dev libaprutil1-dev
```

Será necessário instalar também a libpcre:

```
$ cd $INSTALL_DIR
$ wget ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/pcre-8.37.tar.gz
$ tar -xvzf pcre-8.37.tar.gz
$ rm pcre-8.37.tar.gz
$ cd pcre-8.37
$ ./configure --prefix=$INSTALL_DIR/pcre
$ make
$ make install
```

Finalmente, execute os *scripts* para instalar o *Apache http*:

```
$ cd $INSTALL_DIR/httpd-2.4.18
$ ./configure --prefix=$INSTALL_DIR/httpd --with-pcre=$INSTALL_DIR/pcre
$ make
$ make install
```

Para habilitar o módulo mod_proxy_balancer, descomente as seguintes linhas no arquivo \$INSTALL_DIR/httpd/conf/httpd.conf:

```
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule lbmethod_byrequests_module modules/mod_lbmethod_byrequests.so
```

Adicione as linhas abaixo no mesmo arquivo. Quando uma requisição for realizada pelo endereço localhost/lnls-archiver, um dos endereços dentro da tag <Proxy> será chamado. No nosso exemplo, colocamos o endereço do módulo retrieval de apenas uma appliance.

```
<Proxy "balancer://appl">
    BalancerMember "http://localhost:11998/retrieval"
</Proxy>
ProxyPass "/lnls-archiver" "balancer://appl"
ProxyPassReverse "/test" "balancer://appl"
```

Inicie o servidor com o comando:

```
$ sudo $INSTALL_DIR/httpd/bin/apachectl start
```

O servidor Apache funciona agora como um divisor de carga entre as diversas appliances da rede.

2.2.2 Instalação do EPICS Archiver Appliance

Tendo instalado todas as dependências, é necessário ainda configurar alguns parâmetros e instalar os pacotes referentes ao arquivador. Para tal, crie uma pasta onde serão instalados os pacotes. Esse diretório será referenciado por \$INSTALL_DIR neste documento.

i. Crie uma pasta e faça o download dos pacotes do arquivador, segundo os comandos abaixo.

```
$ mkdir $INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/
$ cd $INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/
$ wget
https://github.com/slacmshankar/epicsarchiverap/releases/download/v0.0.1
    _SNAPSHOT_26-January-2016/archappl_v0.0.1_SNAPSHOT_26-January-2016T18-03-47.
    tar.gz
$ tar -xvzf archappl_v0.0.1_SNAPSHOT_26-January-2016T18-03-47.tar.gz
$ rm archappl_v0.0.1_SNAPSHOT_26-January-2016T18-03-47.tar.gz
```

Nesta pasta estão os arquivos .war usados para lançar os módulos e alguns scripts sugeridos pelo desenvolvedor para auxiliar na instalação.

ii. Crie uma pasta onde as instâncias *Tomcat* de cada módulo serão armazenadas e crie o arquivo *lnls_appliances.xml*. Vamos chamar essa pasta de epics-appliances/.

```
$ mkdir $INSTALL_DIR/epics-appliances/
$ nano $INSTALL_DIR/epics-appliances/lnls_appliances.xml
```

Copie as seguintes linhas para esse arquivo. Se a configuração do *Apache httpd* não foi realizada, então o endereço de <data_retrieval_url> deve ser igual ao endereço de <retrieval_url>. Senão:

Esse arquivo especifica os endereços e portas de cada um dos quatro módulos, bem como o nome da appliance (lnls_epics_appliance). Os números das portas foram escolhidos aleatoriamente, mas, por sugestão do desenvolver, deve-se adotar uma sequência crescente a partir da porta do módulo mgmt, que, no nosso caso, vale 11995. <data_retrieval_url> é o endereço que deverá ser utilizado a fim de enviar e obter requisões HTTP e JSON, conforme figura 5 e <cluster_inetport> é a combinação TCPIP address:port usado para a comunicação entre as appliances. Por fim, adicione as váriaveis de ambiente ao arquivo .bashrc.

```
export ARCHAPPL_APPLIANCES=$INSTALL_DIR/epics-appliances/lnls_appliances.xml
export ARCHAPPL_MYIDENTITY="lnls_epics_appliance"
```

O desenvolvedor sugere também trocar a porta padrão usada pelo *Apache Tomcat* pela porta usada pelo módulo mgmt, isto é, 11995, e comentar as linhas sobre o uso do conector AJP. Para isso, siga a sequência abaixo.

Execute o script disponibilizado pelo desenvolvedor para criar as 4 instâncias do Apache Tomcat.

```
$ source /home/user/.bashrc
$ cd $INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/install_scripts
$ ./deployMultipleTomcats.py $INSTALL_DIR/epics-appliances
```

Serão criadas 4 pastas dentro de \$INSTALL_DIR/epics-appliances, uma para cada módulo.

iii. É possível também alteração as configurações de *log*. O desenvolvedor sugere que sejam executados os seguintes comandos:

```
$ nano $CATALINA_HOME/lib/log4j.properties
### Arquivo log4j.properties
```

```
# Set root logger level and its only appender to A1.
log4j.rootLogger=ERROR, A1
log4j.logger.config.org.epics.archiverappliance=INFO
log4j.logger.org.apache.http=ERROR

# A1 is set to be a DailyRollingFileAppender
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.A1.File=arch.log
log4j.appender.A1.DatePattern='.'yyyyy-MM-dd

# A1 uses PatternLayout.
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n
```

iv. O próximo passo é definir o arquivo policies.py. Esse arquivo especifica as regras de armazenagem que serão utilizadas pelo arquivador. O arquivo fornecido pelo desenvolver define, por exemplo, três modalidades de armazenamento, que foram exemplificadas na subseção Introdução. É possível ajustar neste arquivo parâmetros que alteram a taxa de armazenamento de uma PV dependendo de sua taxa de aquisição, por exemplo. Para um primeiro instante vamos usar esse arquivo fornecido, que está disponível na pasta WEB-INF/classes dentro do arquivo mgmt.war em \$INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/. Copie-o para \$INSTALL_DIR/epics-appliances/ e renomeie-o para lnls_policies.xml. Enfim, defina variáveis de ambiente usada por este arquivo.

```
export ARCHAPPL_POLICIES=$INSTALL_DIR/epics-appliances/lnls_policies.py
export ARCHAPPL_SHORT_TERM_FOLDER=$INSTALL_DIR/epics-storage
export ARCHAPPL_MEDIUM_TERM_FOLDER=$INSTALL_DIR/epics-storage
export ARCHAPPL_LONG_TERM_FOLDER=$INSTALL_DIR/epics-storage
```

As três últimas variáveis devem ser corretamente configuradas de acordo com a disponibilidade de equipamentos, por exemplo. No nosso caso, um único diretório é usado para os três tipos de armazenamento, sendo ele epics-storage/.

v. A próxima etapa é a criação de tabelas usadas pelo EPICS Archiver Appliance. Vamos criar uma base chamada lnls_appliance_database e o usuário lnls_user, com todos os direitos de acesso a ela. No nosso caso, a senha do usuário é appl.

Acesse o servidor mysql com esse usuário e execute o script de criação das tabelas disponibilizado pelo desenvolvedor:

```
$ mysql -u lnls_user -p
>> USE lnls_appliance_database
>> source $INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/install_scripts/archappl_mysql.
sql
```

vi. É necessário fazer o download do conector MySQL usado pelo $Apache\ Tomcat.$

```
$ wget
https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.38.tar.
gz
```

Abra este arquivo e extraia mysql-connector-java-5.1.38-bin.jar para o diretório \$CATALINA_HOME/lib/. Abra o arquivo conf/context.xml e adicione dentro de <Context>:

```
$ nano $CATALINA_HOME/conf/context.xml
<Context ...>
                    name="jdbc/archappl"
        <Resource
              auth="Container"
              type="javax.sql.DataSource"
              factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory"
              username="lnls_user"
              password="app1"
              testWhileIdle="true"
              testOnBorrow="true"
              testOnReturn="false"
              validationQuery="SELECT_1"
              validationInterval="30000"
              timeBetweenEvictionRunsMillis="30000"
              maxActive="10"
              minIdle="2"
              maxWait="10000"
              initialSize="2"
              removeAbandonedTimeout="60"
              removeAbandoned="true"
              logAbandoned="true"
              minEvictableIdleTimeMillis="30000"
              jmxEnabled="true"
              driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
              url="jdbc:mysql://localhost:3306/lnls_appliance_database"
         />
</Context>
```

Note que modificamos os campos username, password e url de acordo com a instalação no item v.

vii. É necessário copiar e extrair todos os arquivos .war presentes em epics-archiver-appliance/para os respectivos diretórios webapps/. Para tal, definimos:

```
export DEPLOY_DIR=$INSTALL_DIR/epics-appliances
export WARSRC_DIR=$INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance
```

E executamos o seguinte trecho para extrair os arquivos .war:

```
$ source /home/user/.bashrc

$ pushd ${DEPLOY_DIR}/mgmt/webapps && rm -rf mgmt*; cp ${WARSRC_DIR}/mgmt.war .;
    mkdir mgmt; cd mgmt; jar xf ../mgmt.war; popd;

$ pushd ${DEPLOY_DIR}/engine/webapps && rm -rf engine*; cp ${WARSRC_DIR}/engine.
    war .; mkdir engine; cd engine; jar xf ../engine.war; popd;

$ pushd ${DEPLOY_DIR}/etl/webapps && rm -rf etl*; cp ${WARSRC_DIR}/etl.war .;
    mkdir etl; cd etl; jar xf ../etl.war; popd;

$ pushd ${DEPLOY_DIR}/retrieval/webapps && rm -rf retrieval*; cp ${WARSRC_DIR}/
    retrieval.war .; mkdir retrieval; cd retrieval; jar xf ../retrieval.war; popd;
```

viii. Enfim, lance os 4 Tomcats:

```
$ source /home/user/.bashrc

$ export CATALINA_BASE=${DEPLOY_DIR}/mgmt;${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh start
$ export CATALINA_BASE=${DEPLOY_DIR}/engine;${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh start
$ export CATALINA_BASE=${DEPLOY_DIR}/etl;${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh start
$ export CATALINA_BASE=${DEPLOY_DIR}/retrieval; ${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh start
```

```
http://localhost:11995/mgmt/ui/index.html
```

2.3 Uso do CS Studio no monitoramento

O CS Studio pode ser usado para monitorar a appliance. Para isso, entre em Edit > Preferences e acesse o item CSS Applications > Trends > Data Browser. No campo Archive Data Server URLs, adicione o endereço contido em <data_retrieval_url> do arquivo configurado no item ii da subseção 2.2.2, substituindo o protocolo http:// por pbraw://. Escreva qualquer Server alias. Na tabela Default Archive Data Sources, adicione o mesmo endereço e aperte Ok para salvar as alterações.

É necessário alterar a perspectiva do *CS Studio*. Acesse Windows > Open Perspective e escolha **Data Browser**. Na aba *Archive Search*, escreva a *URL* configurada anteriormente e no campo *Pattern*, escreva o nome das variáveis arquivadas que deseja monitorar. Por exemplo, se escrevermos MTTemp*, todas as variáveis arquivadas com este início poderão ser acessadas. Clique com o botão direito na variável desejada e acesse Process Variable > Data Browser.

2.4 Acessando a appliance com Python

A appliance pode ser acessada através de requisições JSON realizadas por um módulo escrito em Python, por exemplo. Abaixo, está apresentada uma classe que foi escrita a fim de obter dados e informações de variáveis arquivadas.

```
import time
import urllib2
import json
class JsonRequester ():
    def __init__(self, data_retrieval_url, mgmt_url):
        self.data_retrieval_url = data_retrieval_url
        self.mgmt_url = mgmt_url
    def json_request_variables(self, variables_prefix):
        url_json = self.mgmt_url + 'bpl/getPVStatus?pv=' + variables_prefix
        req = urllib2.urlopen(url_json)
        data = json.load(req)
        return data
    def json_request_data(self, variable, from_date, to_date):
        retrieval_url = self.data_retrieval_url + "/data/getData.json?"
        pv_name = ("pv=" + variable).replace(':', '%3A')
        to_date = ("%to=" + time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S",to_date) +
                                        ".000Z").replace(':', '%3A')
        from date = ("&from=" + time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S",from date) +
                                        ".000Z").replace(':', '%3A')
        url_json = retrieval_url + pv_name + from_date + to_date
        req = urllib2.urlopen(url_json)
        data = json.load(req)
        secs = [x['secs'] for x in data[0]['data']]
        vals = [x['val'] for x in data[0]['data']]
        return secs, vals
```

O método construtor recebe 2 strings como parâmetros. data_retrieval_url e mgmt_url estão contidos no arquivo lnls_appliances.xml e representam, respectivamente, os endereços dos servlets de obtenção de dados e gerenciamento da appliance. A primeira url será usada para recuperar os dados e a segunda, para obter as informações relativas às variáveis arquivadas.

O método json_request_variables é responsável por retornar informações de uma ou várias variáveis, cujo nome (no caso de uma pesquisa de uma única variável) ou prefixo (parte comum ao nome de diversas variáveis) é passado como parâmetro. Para tal, utiliza o método getPVStatus, que é disponível no servlet de gerenciamento e acessível via a url mgmt_url. Esse método também recebe como parâmetro nomes ou prefixos de variáveis, especificados após o trecho pv= na requisição json. Para recuperar todas as variáveis arquivadas por uma appliance que comecem com o prefixo MBTemp, por exemplo, bastar utilizarmos pv=MBTemp* na requisição. Uma vez construída a url, é necessário utilizar as bibliotecas python urllib2 e json, que realizam a comunicação com os servlets.

O método json_request_data retorna os dados arquivados para uma determinada variável, passada como parâmetro. Além dela, essa função recebe dois outros valores, sendo eles objetos do tipo time, cuja implementação reside no módulo time. Esses parâmetros representam, por sua vez, as fronteiras do intervalo de tempo para o qual se deseja recuperar os dados, sendo que from_date é a data mais antiga e to_date, a mais recente. Se to_date vale None, então o sistema o interpreta como o tempo no qual a chamada da função foi feita. Os dados são recuperados através do método getData, disponível no servlet retrieval da appliance. Antes de realizarmos a requisição, é necessário traduzir os objetos time para o formato aceito pela servidor. Sendo assim, utiliza-se o método strftime do módulo time que retorna a representação string, segundo a máscara especificada (no nosso caso, %Y-%m-%dT%H:%M:%S), do objeto passado como parâmetro. A requisição é, enfim, realizada através dos mesmos métodos que foram usados na função anterior.

O servidor envia todos os dados, isto é, valores e datas do respectivo evento, em único vetor de dicionários. Por este motivo, é necessário processarmos essa estrutura antes de retorná-la ao programa que chamou o método. Os valores são acessíveis pelo índice val e seu tipo depende da aplicação. A data dos eventos relativos aos valores são recuperados pelo índice secs e são números inteiros que contém o número de segundos desde uma data de referência (1 de Janeiro de 1970) usada no servlet. É necessário notar que as datas retornadas estão em UTC, portanto é exigido que tais valores sejam convertidos para a o fuso local.

Uma interface gráfica foi implementada, usando os módulos Qt, a fim de testarmos a comunicação. Ela possui um gráfico, onde serão mostrados os dados recuperados, uma caixa de opções, que possui todas as variáveis arquivadas na *appliance*, e componentes para seleção das datas de início e fim do intervalo desejado. A figura 6 representa o resultado da implementação.

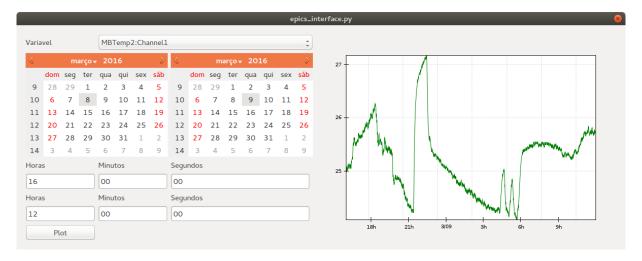


Figura 6: Interface Qt implementada em python.

3 Best Ever Alarm System Toolkit - BEAST

3.1 Introdução

Em um ambiente composto por centenas de milhares de variáveis EPICS, como o que será implementado no Sirius, a necessidade de um sistema capaz de monitorar quais variáveis encontram-se em estados errôneos torna-se imprescindível. Sendo assim, o monitor de alarmes BEAST, do inglês Best Ever Alarm System Toolkit e desenvolvido pelo laboratório americano Oak Ridge National Laboratory, representa uma solução capaz de gerenciar e controlar os alarmes gerados pelos servidores EPICS disponíveis na rede. Tal sistema é implementado em Java e é baseado no ambiente gráfico de desenvolvimento Eclipse. A arquitetura do sistema está represetada na figura 7, logo abaixo.

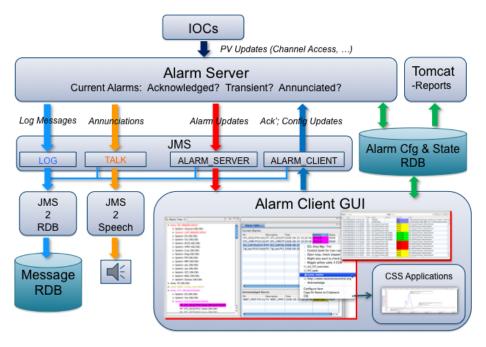


Figura 7: Implementação do sistema de monitoramento de alarmes BEAST.

É possível distinguir diversos componentes na figura acima:

- i. Alarm server: o servidor é responsável por tarefas fundamentais no monitoramento de alarmes. Cabe a ele a leitura da configuração dos alarmes armazenada no banco de dados Alarm Cfg & State RDB, conectar-se às respectivas variávies, monitorar suas mudanças de estado e gerar alarmes quando necessário e desativá-los logo que um operador toma conhecimento do problema. Esse módulo permite que um número variável de clientes se conecte a ele. Uma variável pode adotar duas configurações distintas, sendo elas latch e annunciate. Para a primeira, o servidor mantém o alarme de maior gravidade, mesmo que o estado da variável não seja atualmente errôneo, até que ele seja reconhecido manualmente pelo operador. A fim de impedir um grande volume de alarmes gerados, é possível habilitar as opções delay, que aciona o alarme somente se o estado errôneo da variável se mantiver durante o intervalo de tempo especificado, e count, que aciona o alarme se tal estado for detectado mais vezes que o valor especificado. A segunda configuração ativa o alarme somente quando a PV apresentar valor inválido, sendo que ele é desativado logo que tal variável voltar à sua faixa de operação esperada.
- ii. Alarm $Cfg \, \& \, State \, RDB$: banco de dados relacional, como um servidor MySQL por exemplo, onde serão armazenadas as configurações de alarme e o atual estado de todos os alarmes.
- iii. Java Message Service JMS: utilizado para a comunicação entre diferentes módulos. No projeto, foi empregada a implementação realizada pelo Apache Software Foundation chamada de Apache ActiveMQ. O sistema utiliza 4 topics distintos, sendo eles:

- ALARM_SERVER: utilizado pelo servidor para publicar atualizações nos estados dos alarmes de acordo com a configuração de cada variável.
- ALARM_CLIENT: permite que clientes notifiquem atualizações de configuração e reconhecimento de alarmes.
- TALK: dedicado para anunciar mensagens.

iv. Alarm Client GUI: baseado na interface gráfica do Eclipse, oferece três opções de monitoramento:

- Alarm table: mostra os alarmes em duas tabelas distintas contendo aqueles reconhecidos (acknowledged alarms) e aqueles que ainda estão acionados (active alarms).
- Alarm tree: essa opção de visualização oferece uma visão hierarquica dos alarmes, sendo organizada, do nível mais alto para o menor, em áreas, sistemas, subsistemas e variáveis. Oferece opções para configurar, remover ou adicionar variáveis no nível desejado. O estado do alarme de cada item é mostrado por uma cor e por uma anotação, sendo composta por três sentenças entre parênteses, que representam respectivamente a gravidade atual (current severity), a maior gravidade detectada anteriormente (alarm severity) e o estado atual do alarme (alarm status). É sincronizada diretamente ao banco Alarm Cfg & State RDB, o que implica que uma mudança realizada é rapidamente detectada pelo servidor e pelos demais clientes.
- Alarm area panel: indicação gráfica do estado do sistema.

É possível, a partir de qualquer uma das views presentadas acima, acessar outros recursos, como, por exemplo, gráficos e valores atuais das variáveis desejadas. Para isso, basta apertar com o botão direito acima da PV e apertar em $Process\ variables$.

A implementação fornece, ainda, suporte para autenticação de usuários via LDAP ou JAAS. Caso seja a escolha, somente usuários autorizados podem alterar as configurações de alarmes ou reconhecê-los.

v. Web reports: é fornecido também um conteúdo Web capaz de gerar relatórios, calcular estatísticas (como, por exemplo, totais diários, variáveis que mais disparam alarmes, intervalos de tempo que os alarmes permanecem mais ativos em média etc.) e monitorar os alarmes. Assim como os módulos do EPICS Archiver Appliance, as páginas devem estar hospedadas em um servidor Tomcat.

3.2 Instalação

BEAST necessita de uma base de dados relacional, de uma implementação JMS e de um ambiente gráfico baseado no Eclipse. Utilizaremos, respectivamente, o MySQL, Apache ActiveMQ e a versão Eclipse Luna for RCP and Plugin Development. Uma sugestão de instalação é apresentada abaixo.

i. É necessário inicialmente fazer o download do código fonte do CS Studio para obter o produto relacionado ao Alarm server. Para isso, acesse o repositório do projeto no GitHub e extraia os arquivos em um diretório. Usaremos aqui o mesmo caminho especificado por \$INSTALL_DIR, utilizado também na seção 2.

```
$ cd $INSTALL_DIR/
$ wget https://github.com/ControlSystemStudio/cs-studio/archive/master.zip
$ unzip cs-studio-master.zip
$ rm cs-studio-master.zip
$ cd cs-studio-master/
```

Na pasta cs-studio-master/, estão contidos todos os arquivos com os códigos-fonte do CS Studio, porém só utilizaremos o diretório applications/, que é o onde está a implementação do $Alarm\ server$.

ii. Antes de executar o servidor, é necessário primeiro configurar o banco de dados com as tabelas utilizadas por ele. Para isso, diversos scripts de instalação são disponibilizados pelo desenvolvedor em applications/alarm/alarm-plugins/org.csstudio.alarm.beast/dbd. Vamos usar parte do conteúdo contido em ALARM_MYSQL.sql, uma vez que este arquivo adiciona algumas entradas nas tabelas, a fim de testar a aplicação. Abra este arquivo e comente as linhas a partir de INSERT INTO ALARM.ALARM_TREE VALUES (3, 2, 'System', now());. As linhas acima desta sentença criam a hierarquia, que também nos será útil. Execute, então, os seguintes comandos:

Verifique que as tabelas foram criadas corretamente com:

```
>> SHOW TABLES;
```

iii. A próxima etapa é configurar o servidor de mensagens JMS. Será necessário fazer o download do pacote $Apache\ Active MQ$.

```
$ cd $INSTALL_DIR/
$ wget http://www.apache.org/dyn/closer.cgi?path=/activemq/5.13.0/apache-activemq
    -5.13.0-bin.tar.gz
$ tar -xvzf apache-activemq-5.13.0-bin.tar.gz
$ rm apache-activemq-5.13.0-bin.tar.gz
$ cd apache-activemq-5.13.0/
```

O diretório conf/ contem um arquivo, activemq.xml, com as configurações do servidor. É possível, por exemplo, modificar a porta, que por padrão é 61616, ou adicionar autenticação via jaas. Para tal, adicione as seguintes linhas neste arquivo.

```
<plugins>
  <jaasAuthenticationPlugin configuration="PropertiesLogin" />
</plugins>
```

Neste caso, *PropertiesLogin* é o nome da configuração contido no arquivo login.config, que especifica os *plugins* necessários e os arquivos onde estarão armazenados os usuários, suas senhas (users.properties) e grupos (groups.properties). Por fim, inicie o servidor com

```
$ cd $INSTALL_DIR/apache-activemq-5.13.0/bin/linux-x86-64/
$ ./activemq start
```

iv. Tendo instalado os componentes responsáveis pela comunicação entre módulos e base de dados de configurações, podemos iniciar o servidor. Para isso, vamos utilizar a distribuição *Luna* do *Eclipse for RCP and RAP Developers*, por apresentar melhor compatibilidade com os pacotes gráficos do *CS Studio*. Extraia e inicie a aplicação.

```
$ cd $INSTALL_DIR/
$ wget http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/
    downloads/release/luna/SR2/eclipse-rcp-luna-SR2-linux-gtk-x86_64.tar.gz
$ tar -xvzf eclipse-rcp-luna-SR2-linux-gtk-x86_64.tar.gz
$ rm eclipse-rcp-luna-SR2-linux-gtk-x86_64.tar.gz
$ cd eclipse/
$ ./eclipse
```

Importe o projeto que contem o servidor de alarmes. Para tal, entre em File > Import ...> General > Existing Projects into Workspace e escolha o diretório \$INSTALL_DIR/applications/alarm/. Dentro deste projeto, abra o arquivo AlamServer.product contido em alarm-plugins > org.csstudio.alarm.beast.server. Espera-se que uma tela parecida com a figura 8 seja aberta.

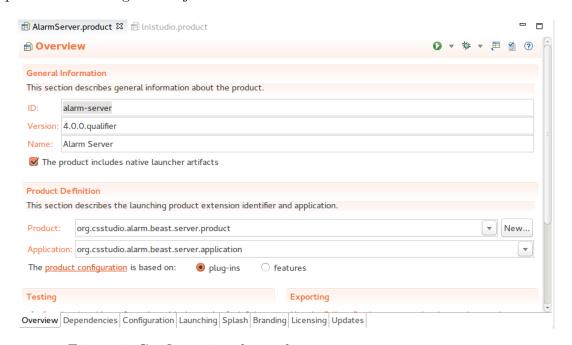


Figura 8: Configurações do produto AlarmServer.product.

Ainda não é possível executá-la, visto que este produto requer algumas depedências. Para incluí-las à instalação do *Eclipse*, acesse Help > Install New Software...> Add... e adicione a *url http://download.controlsystemstudio.org/updates/4.1*. Não é necessário realizar o *download* de todos os pacotes, somente os espeficados na tabela 1 abaixo. A instalação também adiciona os componentes que permitem o acesso à *appliance*, conforme explicado na seção ??.

| | ~~~ | 7. | 7.0 | |
|-----------|----------|----------|-----------|--------------|
| | | | | |
| Tabela 1. | 1 tuyins | necessan | os para o | Alarmserver. |
| | | | | |

| CS-Studio Applications | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Alarm Handler Tools | Alarm Handler UI | Appliance Archiver Reader | | | | | |
| | | (x2) | | | | | |
| Application Utilities | Archive Reader RDB Fea- | Archive Tools Feature | | | | | |
| | ture | | | | | | |
| CS-Studio Epics v3 Support | CS-Studio RAP Utilities | Data Browser | | | | | |
| Data Browser OPI Widget | ea4 Archiver Reader | | | | | | |
| CS-Studio Core | | | | | | | |
| Core Auth Feature | Core Base Feature | Core Platform plugins | | | | | |
| Core Platform RAP Plugins | Core UI Feature | Core Utility Feature | | | | | |
| CS-Studio Command-line | CS-Studio Common Data | CS-Studio DAL | | | | | |
| Execution Services Support | Layer (pvmanager) | | | | | | |

| CS-Studio Epics v4 Support | CS-Studio Extras Support | PVManager Autocomplete | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| | | Featue | | | | |
| Maven osgi-bundles | | | | | | |
| antlr | EPICS Plug-in | Graphene | | | | |
| JSON support for file data- | JSR 353 API | JSR 353 Default Provider | | | | |
| source | | | | | | |
| org.antlr.runtile | org.epics.graphne | org.epics.util | | | | |
| org.epics.vtype | org.epics.vtype-json | org.python.jython | | | | |
| pvAccess - Java | pvData - Java | PVManager Core | | | | |
| PVManager EPICS Channel | PVManager EPICS PVAc- | PVManager Execute Sup- | | | | |
| Access Support | cess Support | port | | | | |
| PVManager File Support | PVManager Local PV Sup- | PVManager Simulated PV | | | | |
| | port | Support | | | | |
| PVManager System Support | PVManager VType Support | | | | | |

O produto necessita também do *plug-in* com.ibm.icu.base contido no repositório *Orbit*, acessado através do *link* abaixo. Selecione somente o pacote *Internacional Components for Unicode for Java (ICU4J)* e instale-o.

http://download.eclipse.org/tools/orbit/downloads/drops/R20150124073747/repository/

O servidor já pode ser executado, porém ele utilizará uma configuração padrão para conectar-se ao MySQL e ao JMS. A fim de modificar tal configuração, editamos o arquivo $plugin_{-}$ customization.xml, presente no mesmo diretório. Esse arquivo deve refletir as instalações realizadas anteriormente.

Entre na aba Launching e adicione o argumento -pluginCustomization no campo *Program Arguments*. Tal argumento deve conter o caminho do arquivo *plugin_customization.xml*, conforme figura abaixo.

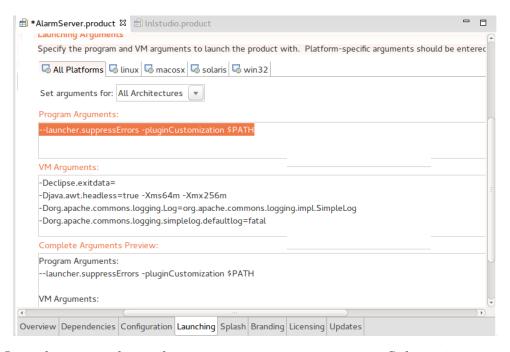


Figura 9: Launching view do produto AlarmServer.product. Substituir \$PATH_TO_FILE pelo caminho completo do arquivo plugin_customization.xml.

Execute, enfim, o produto apertando no ícone verde no canto superior direito. O servidor se encarregará da criação dos *topics* na aplicação *JMS*. O resultado esperado está representado na figura 10. *Annunciator* é o nome dado à raíz da hierarquia criada no item ii (verificar conteúdo do arquivo ALARM_MYSQL.sql) e define, assim, quais tópicos serão utilizados na comunicação.

```
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=256m; support was removed in 8.0 2016-03-10 11:21:08.732 INFO [Thread 1] org.csstudio.alarm.beast.server.Application (start) - Alarm Server 4.1.1.201509181557 start
Alarm Server 4.1.1.201509181557
Configuration Root: Annunciator
                         jdbc:mysql://localhost:3306/ALARM
Database URL:
                         failover:(tcp://localhost:61616)
JMS URL:
JMS Server Topic:
                         Annunciator SERVER
JMS Client Topic:
                         Annunciator_CLIENT
JMS Talk Topic:
                         Annunciator_TALK
                         GLOBAL SERVER
JMS Global Topic:
EPICS Addr. List:
                         127.0.\overline{0}.1
```

Figura 10: Resultado da execução do produto AlarmServer.

3.3 Uso da interface *Eclipse* como *Alarm Client GUI*

Para configurar o *Eclipse* como um cliente do servidor de alarmes, é necessário configurá-lo para que ele acesse os servidores *MySQL* e *JMS*. Isso é realizado através de Window > Preferences > CSS Applications > Alarm > Alarm System. Modifique os campos¹ *url*, *username* e *password*, conforme configurado anteriormente, e reinicie o *Eclipse*. Se tudo foi configurado corretamente, já é possível acessar os alarmes configurados através do componentes comentados no item iv da seção 3.1. Tais componentes são acessados a partir de Window > Show View > Other > CSS.

3.3.1 Debugging

Alguns erros foram encontrados durante a instalação:

- i. A interface não salva corretamente as senhas do banco de dados e do JMS: para resolver este problema basta redefir as senhas que o Eclipse utiliza para criptografar as senhas salvas. Acesse Window > Preferences > General > Security > Secure Storage e redefina as senhas contidas na tabela Master password providers.
- ii. Não é possível adicionar, remover ou configurar variáveis a partir da Alarm Tree View: conforme explicado na seção Introdução, o BEAST oferece suporte à autenticação e autorização de usuários. Sendo assim, somente usuários cadastrados são permitidos de alterar ou reconhecer alarmes. Como a rede do Sirius é prevista para ser isolada, tal serviço não será necessário. Portanto, podemos configurar o Eclipse para dar permissão completa a qualquer user. Para tal, devemos modificar o plugin org.csstudio.security, de extensão .jar presente no diretório \$INSTALL_DIR/eclipse/plugin. Abra esse arquivo com o Archive Manager (em sistemas linux), modifique o campo alarm_config para .* no arquivo authorization.conf e reinicie o Eclipse. Deve ser possível alterar configurações de alarmes a partir de agora.

3.3.2 Obtendo um *LNLStudio* a partir configuração do *Eclipse*

É possível exportar a configuração atual do *Eclipse* como um novo produto, que chamaremos de *LNL-Studio*. Para isso, criamos um novo um novo *Plug-in Project* e adicionamos um novo arquivo do tipo *Product Configuration*. Neste arquivo, definimos nome, *id*, versão e, no campo *Product Definition*, definimos *Product* como lnlstudio.product e *Application*, org.eclipse.ui.ide.workbench. Na aba *Dependencies*, é preciso especificar quais *plug-ins* são necessários ao produto. Por questão de simplicidade, adicionamos todos aqueles que estão instalados (*Add...* e *Ctrl+A* para selecionar todos). Para configurar a *splash screen*, clique na aba *Splash* e adicione uma *progress bar*, uma

 $^{^1}RDB$ significa Relational Database, como o banco de dados MySQL.

 $progress\ message$ e um arquivo chamado splash.bmp ao diretório do projeto. Essa imagem deve possuir dimensões 455x295.

O produto pode ser lançado através do ícone verde presente no canto superior da tela.

Para exportar este produto, clique em *Eclipse Product export wizard* na seção *Exporting* da aba *Overview* e escolha o endereço e formato (arquivo .zip ou pasta) para o qual ele deve ser exportado. Para executar, entre na pasta criada (ou extraída do arquivo) e execute o aplicativo eclipse.

Referências bibliográficas

Netwok Time Protocol - NTP

• shash