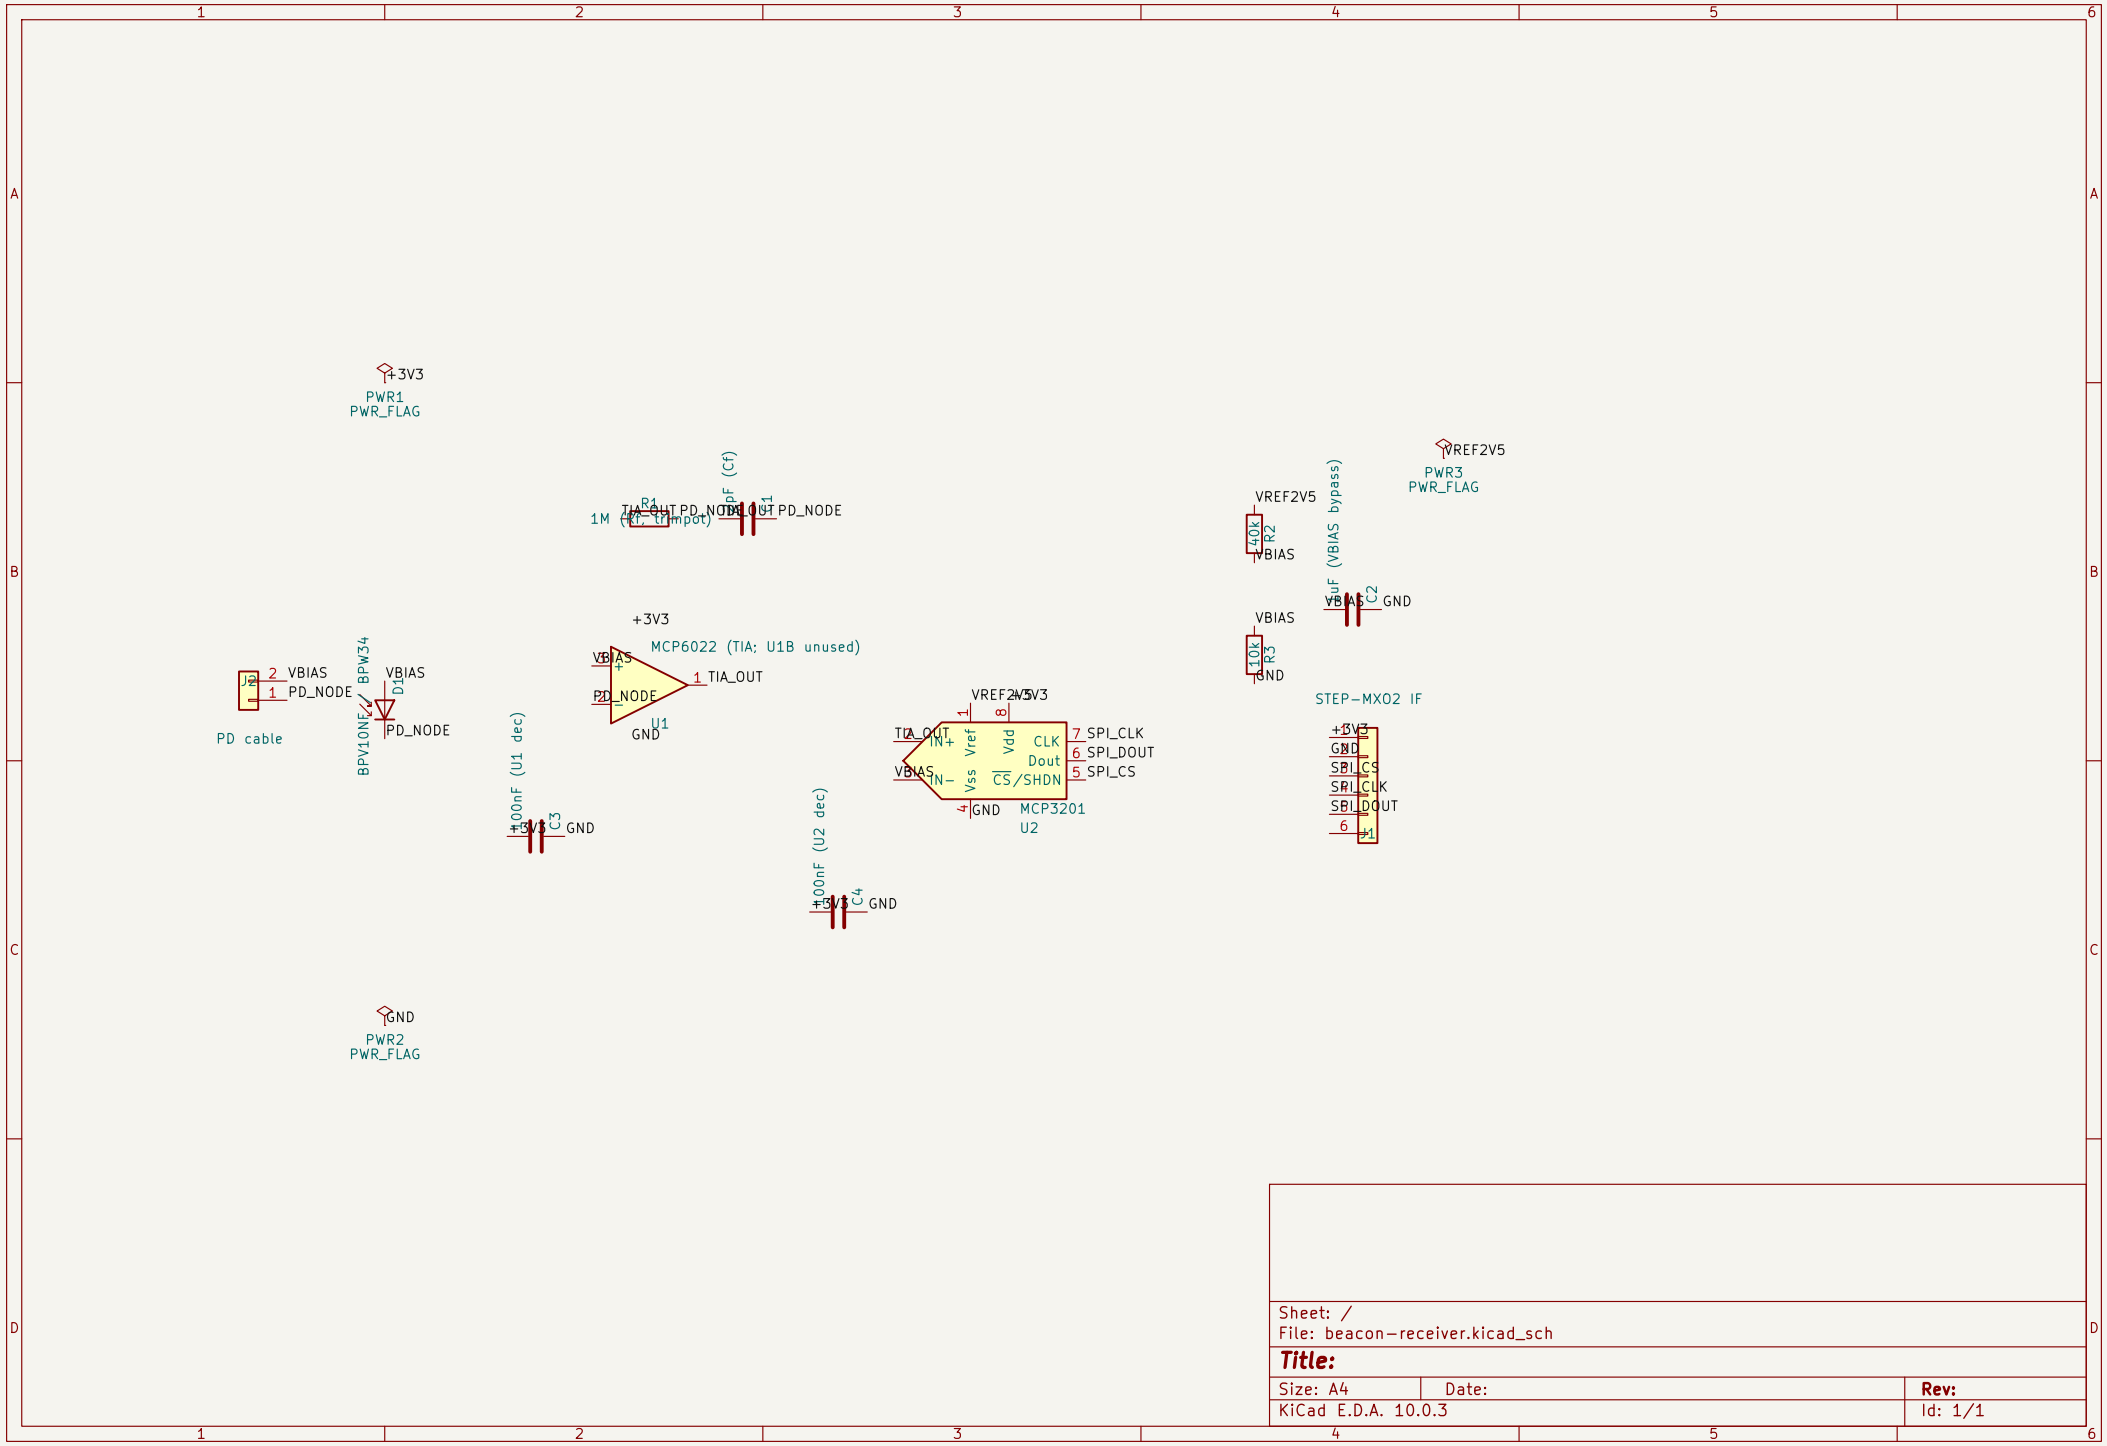

+3V3
PWR1
PWR_FLAG
GND
PWR2
PWR_FLAG
VREF2V5
PWR3
PWR_FLAG
R1
1M (Rf, trimpot)
TIA_OUT
PD_NODE
C1
10pF (Cf)
TIA_OUT
PD_NODE
+3V3
MCP6022 (TIA; U1B unused)
VBIAS
PD_NODE
1
TIA_OUT
U1
GND
J2
2
VBIAS
1
PD_NODE
PD cable
BPV10NF
BPW34
D1
VBIAS
PD_NODE
100nF (U1 dec)
+3V3
C3
GND
100nF (U2 dec)
+3V3
C4
GND
VREF2V5
+3V3
TIA_OUT
VBIAS
IN+
IN−
Vref
Vdd
Vss
CLK
Dout
CS/SHDN
7
SPI_CLK
6
SPI_DOUT
5
SPI_CS
GND
MCP3201
U2
VREF2V5
R2
40k
VBIAS
VBIAS
C2
GND
VBIAS
R3
10k
GND
STEP-MXO2 IF
+3V3
GND
SPI_CS
SPI_CLK
SPI_DOUT
6
J1
Sheet: /
File: beacon-receiver.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1