


受控版本	修改版本	序号	修改履历	绘图员	日期
	A0	1	初始版本	XY	2018-10-31
		2	改HTN	ZENG	2018-11-01
		3	改图案	ZENG	2018-11-02

面保护膜易撕贴

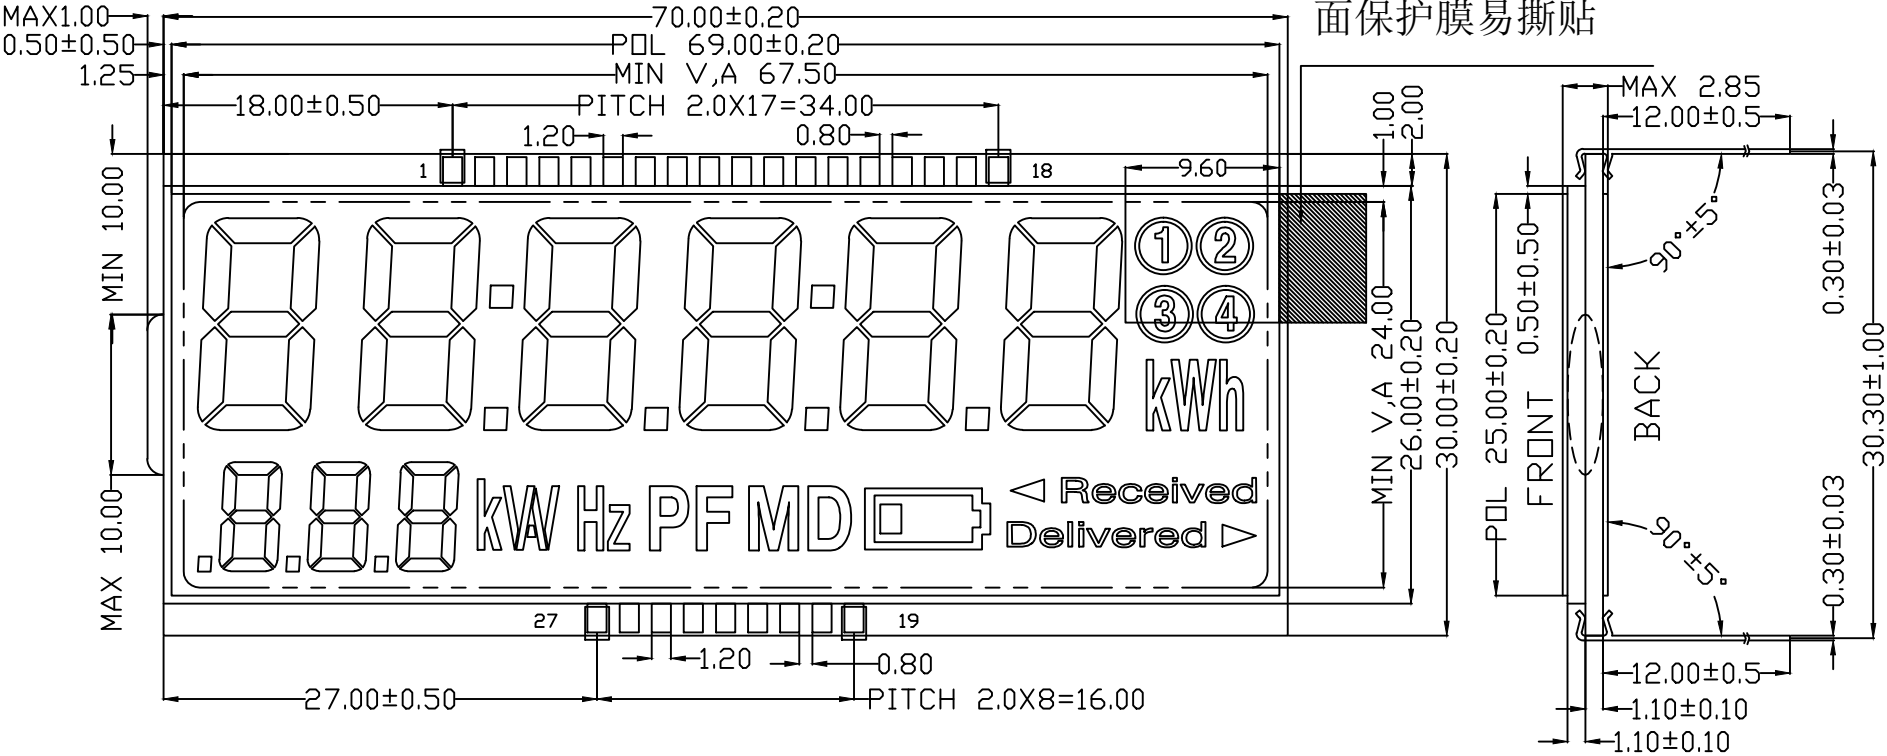

SPECIFICATIONS

DISPLAY MODE : HTN, POSITIVE MODE
DRIVE CONDITION : 1/4 DUTY 1/3BIAS
VIEWING DIRECTION : 6 O'CLOCK
OPERATING TEMP : -30°C TO +80°C
STORAGE TEMP : -35°C TO +85°C
OPERATING VOLTAGE: 3.0 V
FRAME FREQUENCY: 64 Hz
FRONT POLARIZER : TRANSMISSIVE, ADHESIVE
BACK POLARIZER : REFLECTIVE, ADHESIVE
CUSTOMER NO.:
CONNECTORS : PIN
☒ ROHS2.0 ☐ REACH ☐

双85,240小时

VIEWING DIRECTION



JIANGXI HOLITECH TECHNOLOGY CO., LTD

GENERAL TOL 0.20	ALL UNITS: mm	DATE	MODEL NUMBER :		SHEET: 1 OF 5
DWN: XY		2018-10-31	HHA29797-DPRSP-A0		DATE:
CHK: ZYQ		2018-11-02	DO NOT SCALE THIS DRAWING.		31-10-2018
APP: SHAN		2018-11-02	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	