



	CONTENTS
PAGE NO.	SCHEMATIC PAGE
1	封面
2	接插件：1 * 40pin 双排2.54mm筒牛插针
3	LCD液晶屏电路
4	矩阵键盘电路
5	LED指示灯输出电路
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	


REV	DESCRIPTION	DATE	BY
1.0		04/20/16	Jason
2.0	FEATURE CHANGES 1、产品升级至V2.0版。 2、需要增加液晶显示电路。整体架构重新设计。	07/23/16	Jason
			Jason

更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期					
拟制			Jason.Wang												ITR-201C				
审核			<审核>												版本	第	张	共	张
标准化																			
批准			<批准>												V2.0	1		5	

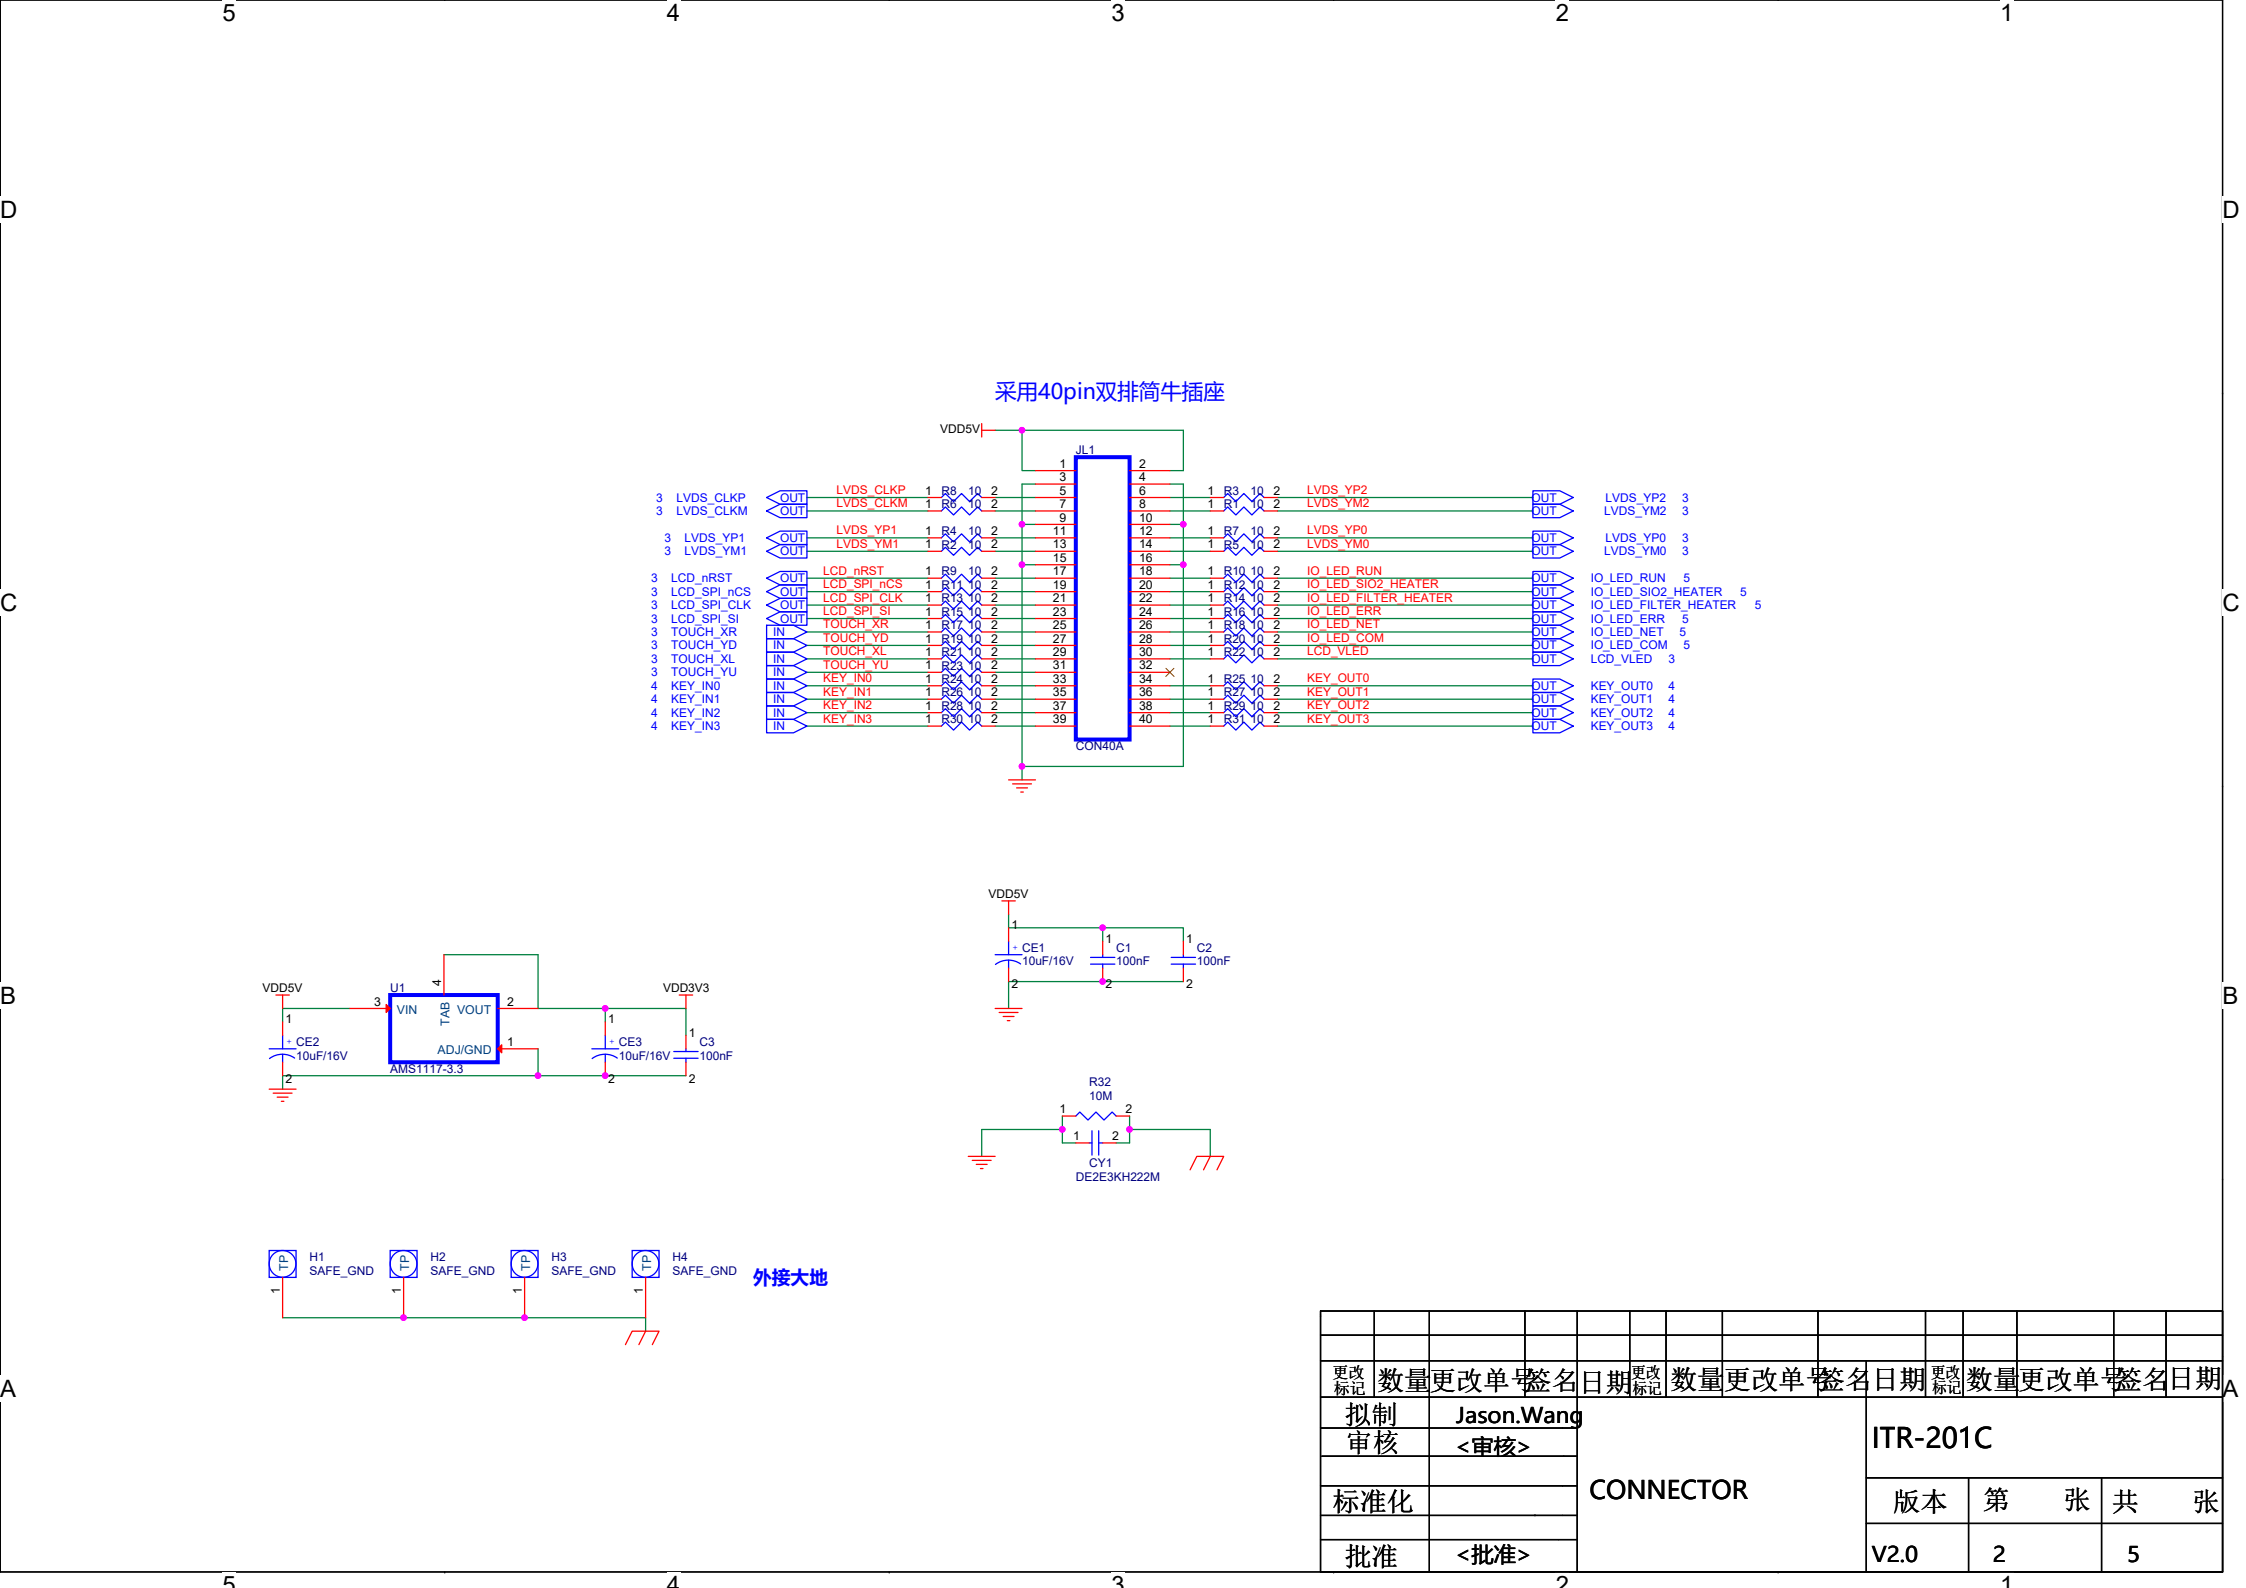


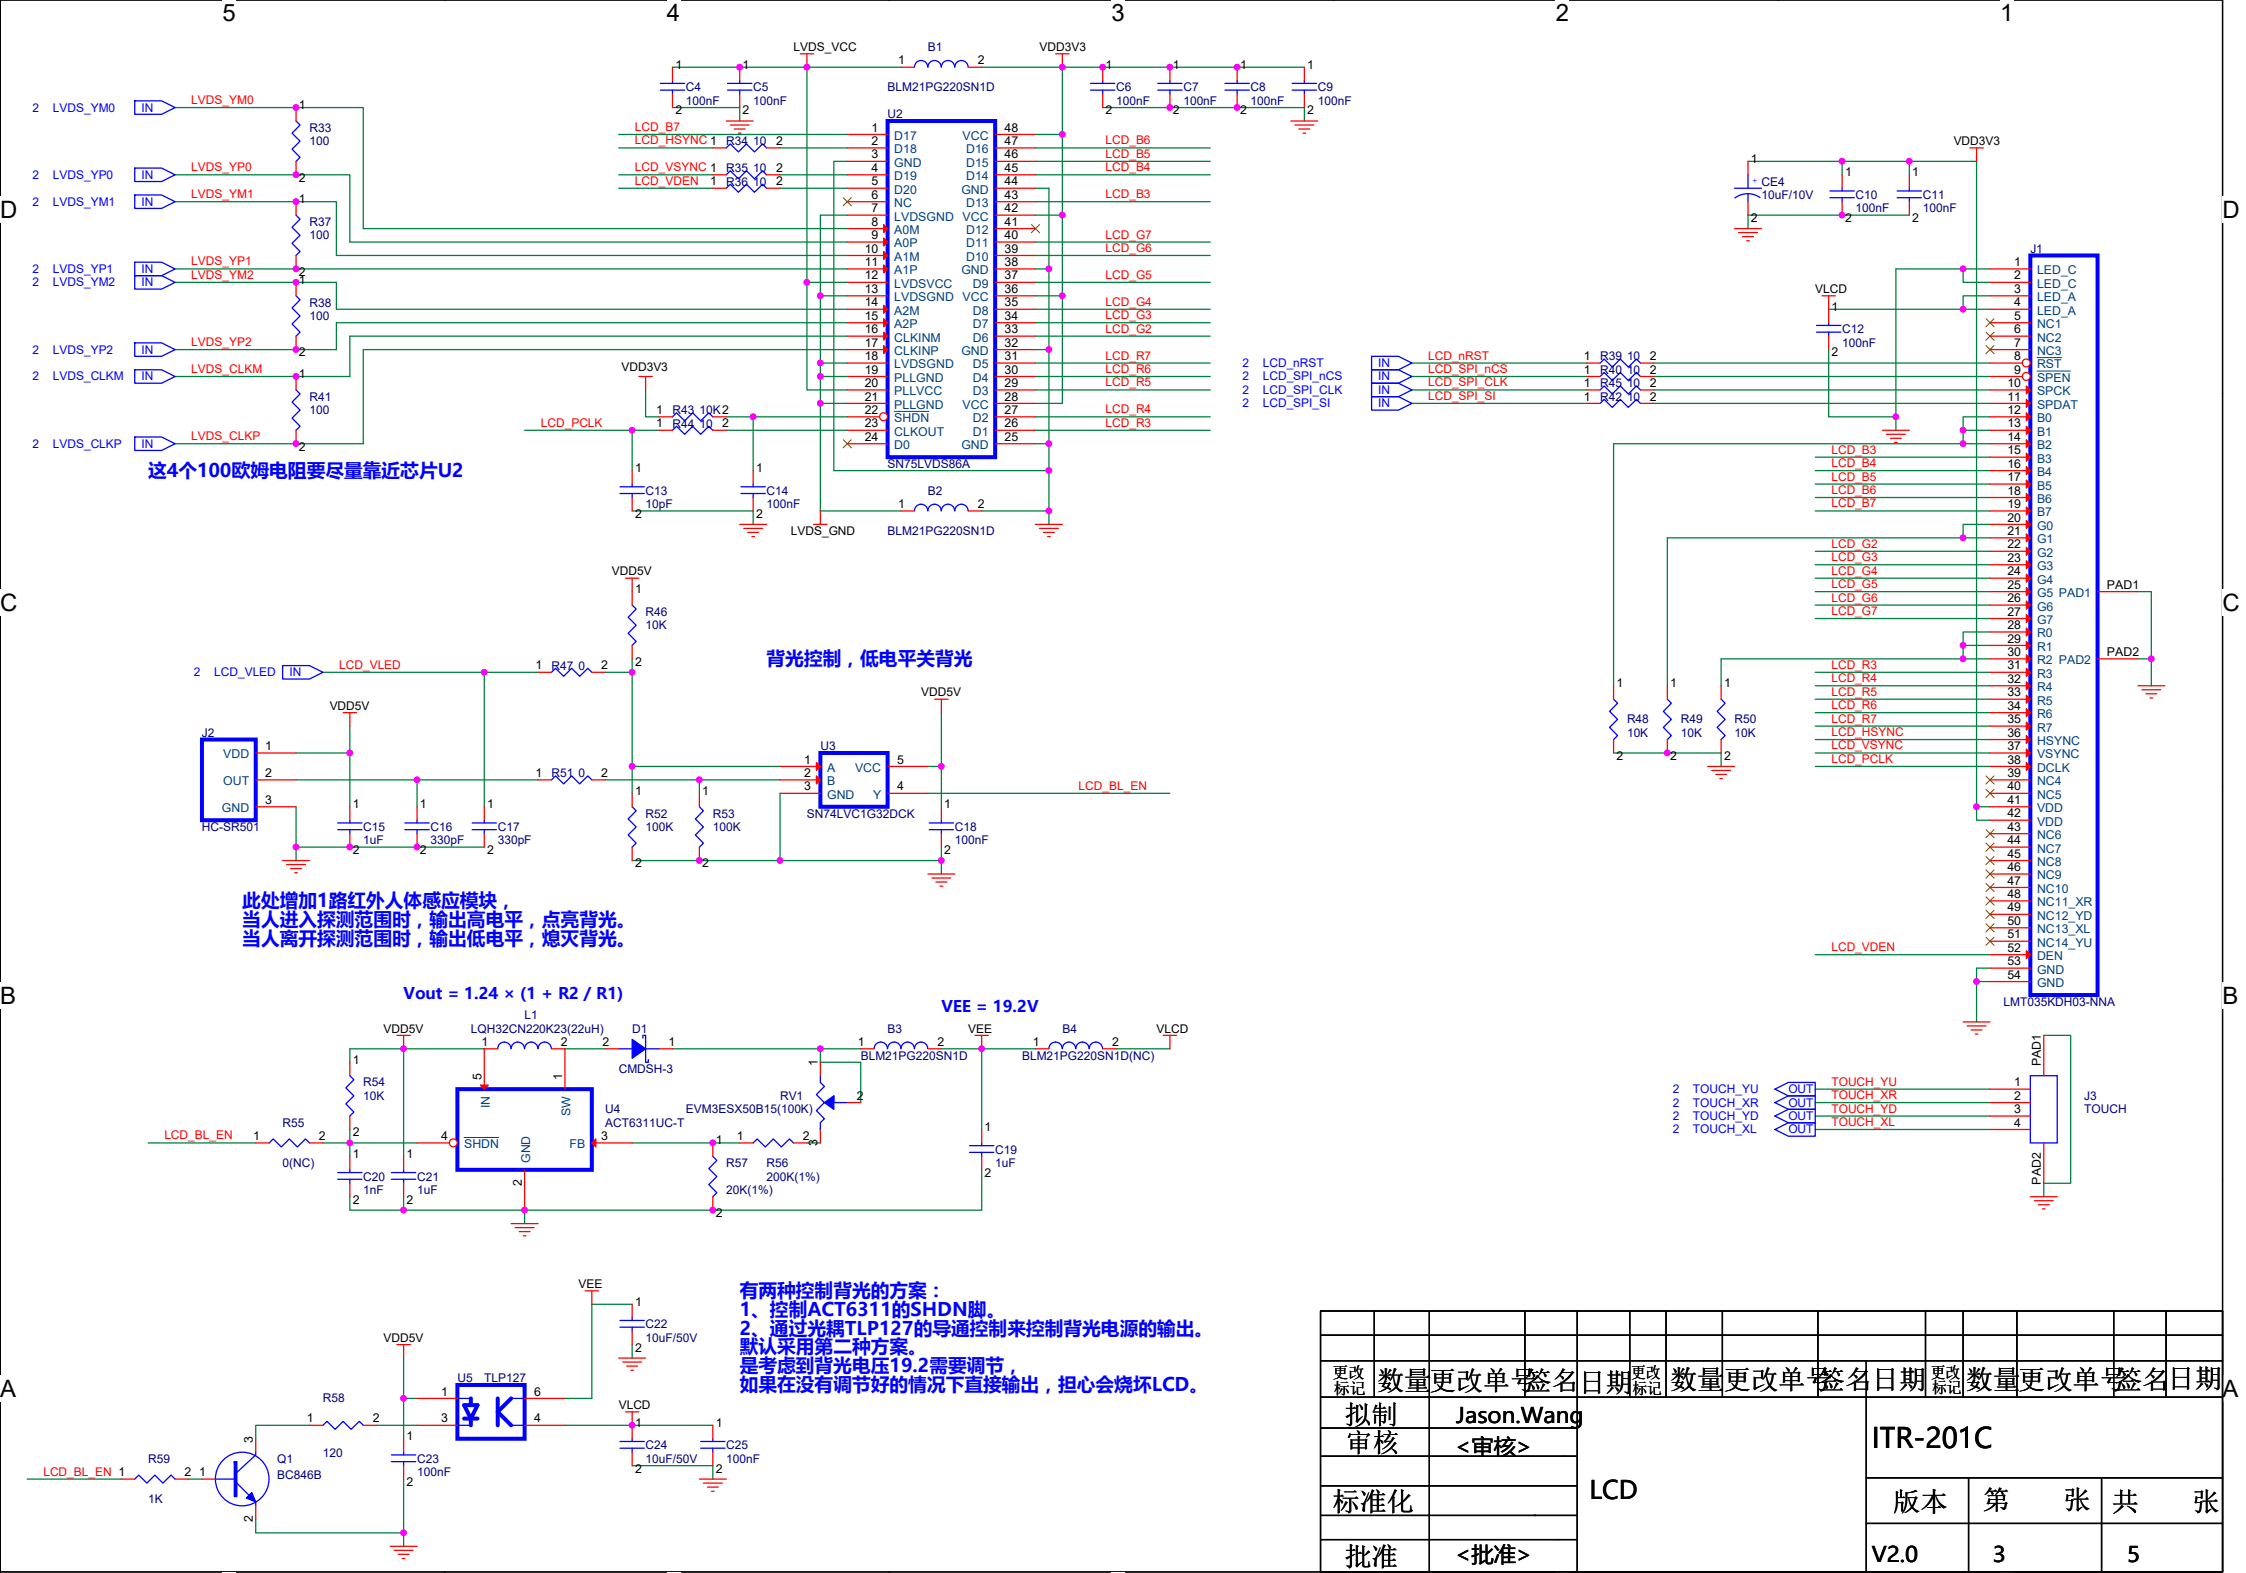

KEYBOARD

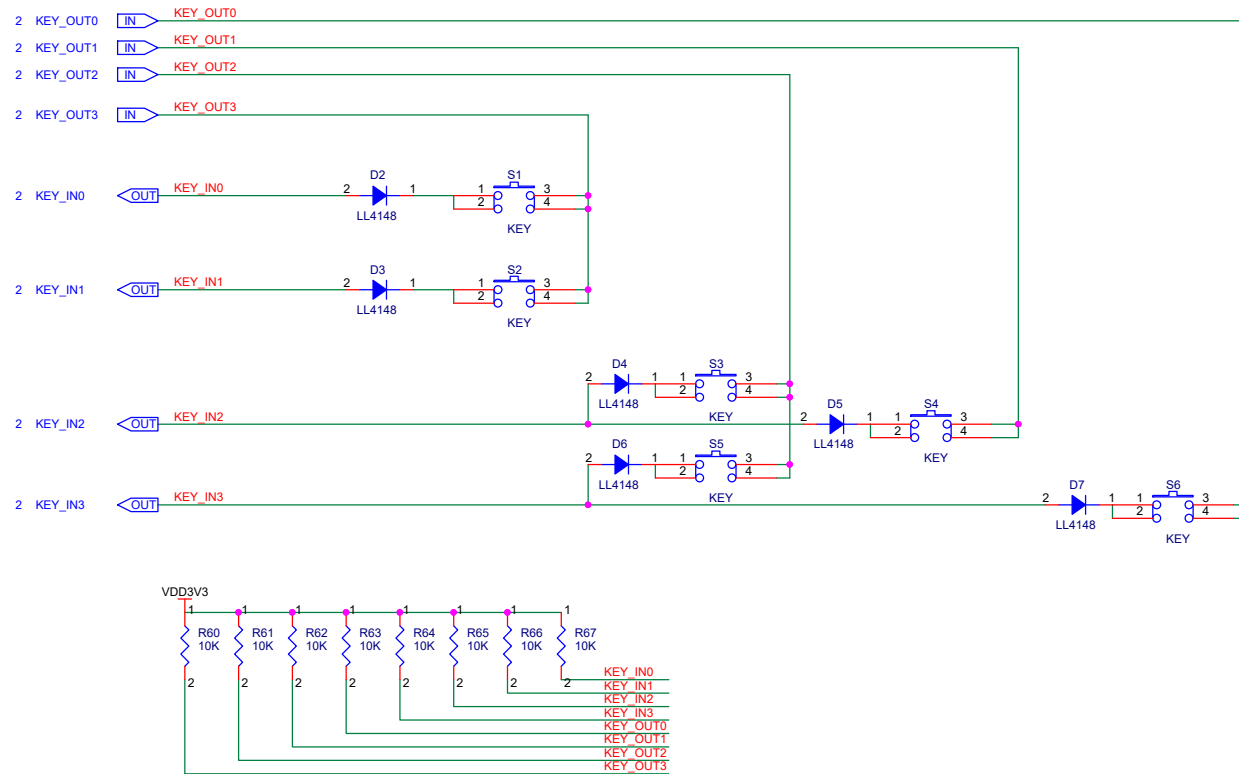

更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期			
拟制	Jason.Wang																
审核	<审核>									ITR-201C							
标准化										版本	第	张	共	张			
批准	<批准>									V2.0	4		5				

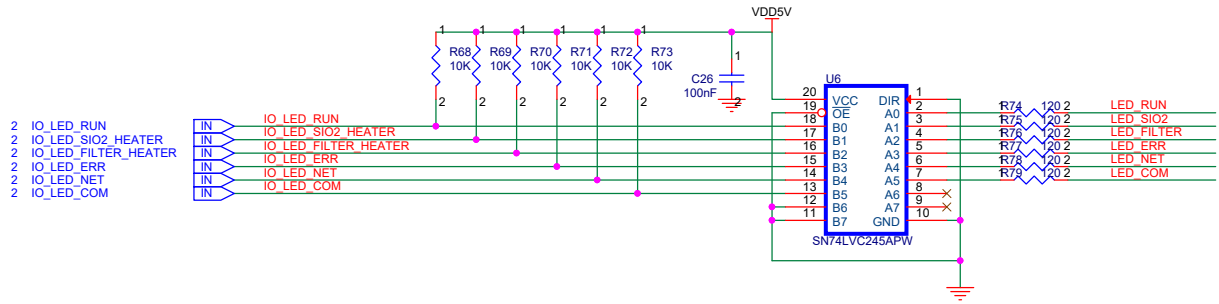

电源和运行灯：绿色

硅胶加热灯：黄色

薄膜加热灯：黄色

错误指示灯：红色

网络通讯灯：绿色

RS485通讯灯：绿色

全部采用直径为3mm的灯
注意灯座需要采用直立式灯座

更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期						
拟制			Jason.Wang												ITR-201C					
审核			<审核>																	
标准化															版本	第	张	共	张	
批准			<批准>												V2.0	5		5		