
ESP32 — etapa 1 / conexões diretas

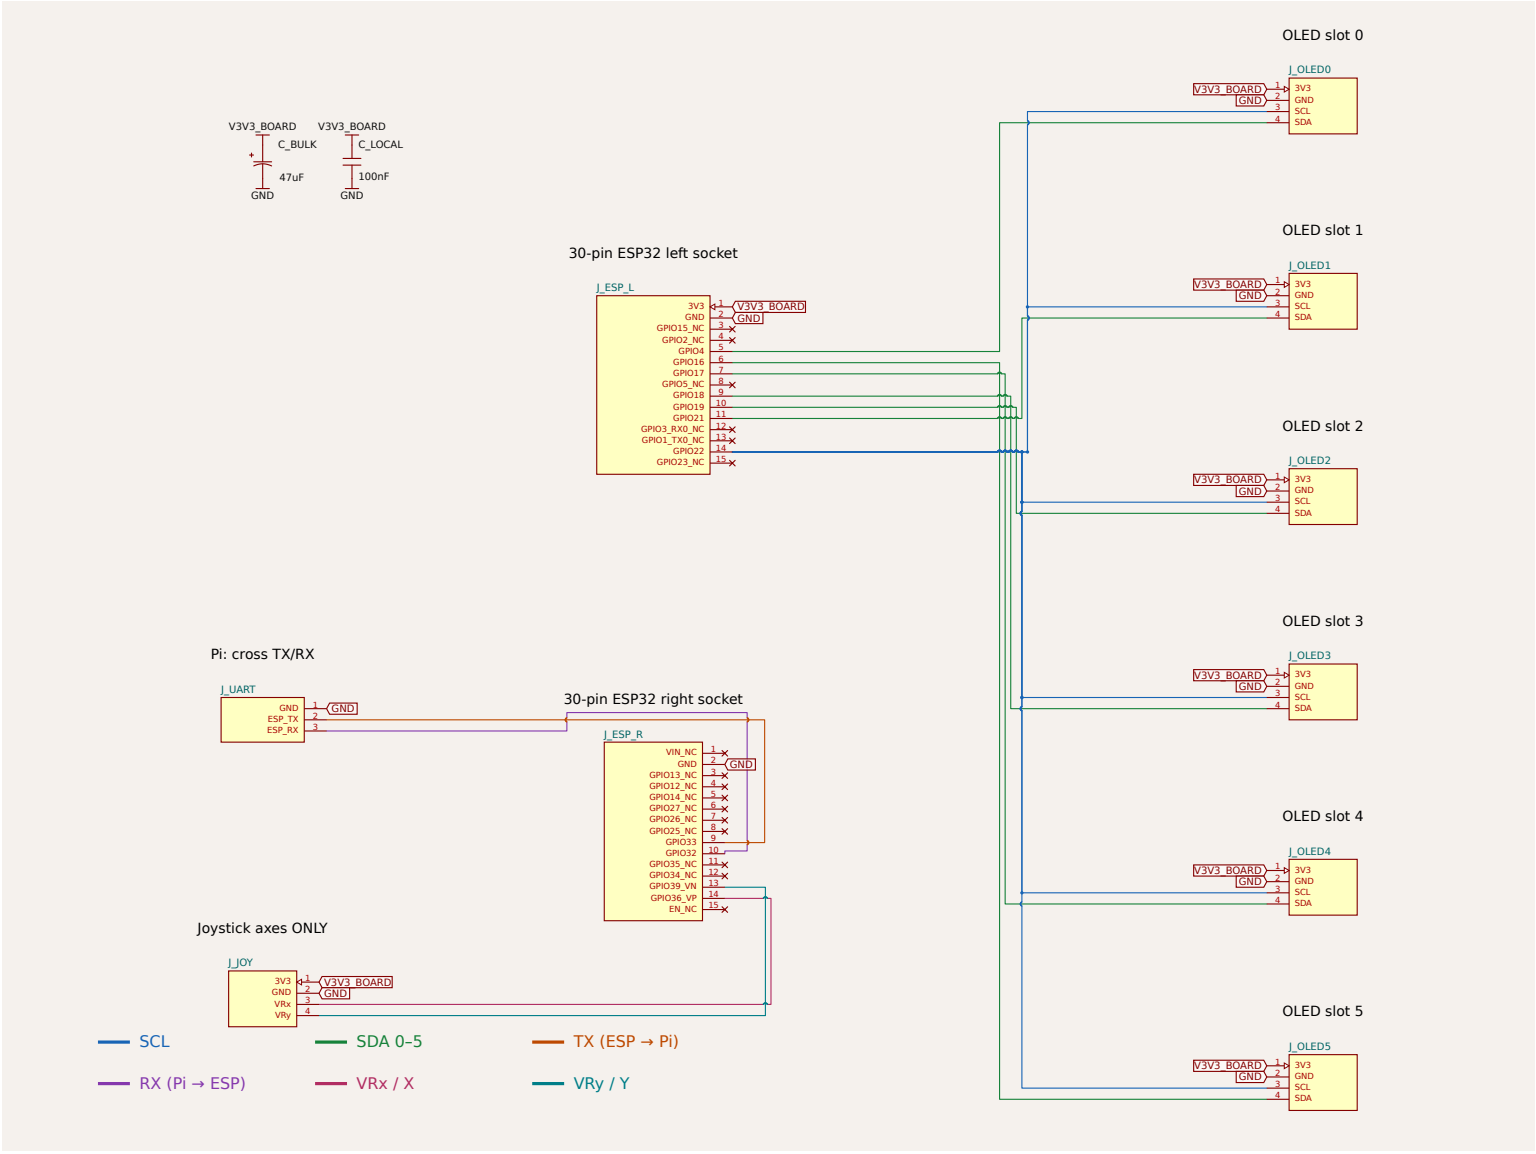

Alimentação regulada 3,3 V; GND comum. Sem pull-ups externos. Entrada de alimentação/JP_EXT no guia de montagem. Confirmar C_BULK real (foto: possivelmente 100 µF).