Veggtabell

VERSJON: SEPTEMBER 2026

Finn den OPTIMALE VEGGEN for oppgitte krav



H080926

NORGIPS



Norgips tar forbehold om eventuelle feil og mangler. Bilder og tekst kan kopieres ved kreditering.
Gjeldende versjon er til enhver tid tilgjengelig på nett.

VEGGTABELL
OVERSIKT

Veggtabellen inneholder beskrivelser av veggløsninger fra Norgips med tilhørende lyd- og brannverdier. Det er også beskrevet makshøyder for de ulike veggtypene.

I tilknytning til tabellene er det forklaringer på forkortelser, begreper og koder. Det er også merknader til hva man bør være oppmerksom på ved montering for å oppnå ønsket resultat.

– ***TEKNISK AVDELING NORGIPS AS***

Se også **Norgips Prosjektering** og **Norgips Montasje** på **byggteknikk.norgips.no** for mer info og detaljer.

INNLEDNING	4-7
W111 – VEGGER MED ETT PLATELAG	8-13
W112 – VEGGER MED TO PLATELAG	14-21
W115 – DOBLE VEGGER	22-29
W628 B – SJAKTVEGGER	30-37
TRESTENDER	38-43
TRESTENDER MED ULTRABOARD	44-47
NAIL IT INDOOR	48-53
NAIL IT SAFETY	54-57

© NORGIPS VEGGTABELL

FINN DIN VEGGTYPE



W111 – VEGGER MED ETT PLATELAG (SE)



W112 – VEGGER MED TO PLATELAG (SE)



W115 – DOBLE VEGGER (SD)



W628 B – SJAKTVEGGER

© NORGIPS VEGGTABELL




TRESTENDER



TRESTENDER MED ULTRABOARD



NAIL IT INDOOR

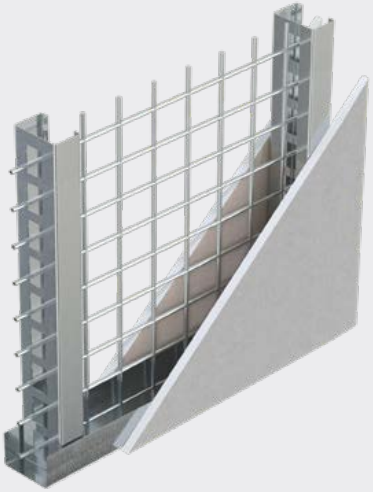

NAIL IT SAFETY

© NORGIPS VEGGTABELL

VEGGTABELL
INFORMAJSON OG BEGREPER

Brann

Vegger og himlinger kledd med Norgips-plater gir effektiv brannbeskyttelse. For å sikre ønsket resultat er det avgjørende at konstruksjonen utføres nøyaktig og med tette overganger til tilstøtende bygningsdeler. For å tette mot røyk og branngasser gjennom konstruksjoner opp til og med EI60, hvor spalten mellom platekledning og tilstøtende flate er under 10 mm, er det ikke nødvendig å bruke en brannteknisk fugemasse – det er tilstrekkelig å fuge tett på begge sider av konstruksjonen med vanlig, elastisk akryl-masse. Dette ivaretas ofte med den tetting som kreves av hensyn til de lydmessige egenskapene for konstruksjonen.

Vegghøyder med brannklassifisering

Norgips veggtabell har tidligere begrenset brann-dokumentasjonen opp til en vegghøyde på 4 meter, hvor vegghøyder over dette bør prosjekteres særskilt av RIB. I Europeisk Standard EN 15254-3:2019, utvidet anvendelse av resultater fra brannmotstands-tester (EXAP), gis eier av referansetest mulighet til å beregne en økning av vegghøyde opp til 3 meter ut over høyden som fysisk er testet i brannovn. Standarden gir tydelige kriterier for en trinnvis økning av vegghøyden basert på referanseresultater og regler rundt endring av materialer og/eller konstruksjon. Som en del av Norgips internkontroll inngår løpende testing av egenproduserte plater i eget laboratorium, samtidig tester vi jevnlig vegg og himlingskonstruksjoner i interne og eksterne brannlaboratorier for klassifisering av brannytelse etter gitte EN standarder. Testrapportene fra eksterne brannlaboratorier brukes som underlag for dokumentasjon av brannklassifiserte vegghøyder.

I vår veggtabell har vi startet arbeidet med å beregne vegghøyder som overholder brannklassen oppgitt i minutter. I første omgang for ikke-bærende lette skillevegger med et enkelt stålreisverk og kledning på begge sider.

Den maksimale vegghøyden er satt opp under kolonnen ‘EI klassifisert’ og har rød bakgrunnsfarge lik brannklasse kolonnen, for å indikere at det er verdier knyttet opp mot brannkrav.

Oppgitt maks høyde tar hensyn til både utvidet anvendelse av brannmotstandstester og stenderens egne begrensninger i forhold til utbøying, uavhengig av brannklassifisering. Dette må sees i sammenheng med c/c-avstandene som er oppgitt i kolonnene under ‘Vegghøyde (mm) uten EI’.

Det kan altså være nødvendig å bygge veggen med c/c 450 for å kunne oppnå maks vegghøyde.

For sjakt- og doble vegger gjelder fortsatt at høyder med brannkrav over 4 meter særskilt skal prosjekteres av RIB, med mindre annet er oppgitt.

Vegger med forsterkningsstål (CF) kan runde verdiene under ‘EI klassifisert maks høyde’ opp til nærmeste hele meter, ut over dette må RIB prosjektere.

Brannmessig / fastholdt mineralull

Brannmessig hulromsisolering skal være fastholdt og utført med den type og densitet mineralull som er beskrevet i veggtabellen. Å feste isolasjon kan for eksempel utføres ved hjelp av en lang gipsskrue (til tolags gips) hver 350 mm gjennom stenderryggen, eller med Clip-Up isolasjonsholder.

© NORGIPS VEGGTABELL

Hulromsisolering generelt

Veggene skal utføres med den hulromsisolasjon som er oppgitt i veggtabellen. Ved vegghøyder over 3500 mm skal mineralullen sikres mot å sige.

Luftlydisolasjon

En veggs evne til å redusere luftlyd fra et rom til et annet kan være av vesentlig betydning, og det er satt diverse krav til lydreduksjon i dB etter type bygg, funksjon og bruk.

Lydreduksjonen våre beskrevne veggkonstruksjoner forventes å gi oppgis i R'w og R'w+C, med blå bakgrunn i veggtabellen. Apostrofen angir at det er feltverdier, som også NS 8175 setter sine krav etter. Norgips har i sin praksis redusert resultatene fra laboratoriemålte og teoretisk beregnede verdier, Rw, med 4 dB når vi oppgir verdiene i veggtabellen. R'w tar for seg frekvensområdet 100-3150 Hz, mens ved C korreksjon (R'w+C) utøkes frekvensområdet til 50-3150 og inkluderer lavfrekvente lyder. Lydverdiene gjelder senteravstand c/c 450 mm. For c/c 600 mm kan man forvente 1-2 dB høyere verdier.

Veggtabellen tar utgangspunkt i dB+ profiler, med eller uten isolasjon, forskjellige gipsplatevarianter og antall lag med disse, når lydreduksjonstallet måles eller beregnes. Ved bruk av forsterknings-stender med tykkere gods i enkle vegger, reduseres lydreduksjonstallet i noen tilfeller opptil 8 dB. Normalt er denne verdien 5-6 dB, avhengig av konstruksjonstype. Sjaktvegger og doble vegger er ikke så sensitive som enkle vegger når det kommer til godstykkelse, og kan i de fleste tilfeller forholde seg til oppgitt R'w verdi for dB+ profilene.

Det er ikke tatt hensyn til gjennomføringer eller installasjoner i lydreduksjonstallet. Gjennomføringer kan redusere resultatet med 5-10 dB, og bør derfor unngås hvor det ønskes en høy lydisolering.

Flanketransmisjon


God lydisolering kan ikke oppnås bare ved å etablere en lydisolerende vegg. For å unngå at lyden transmitteres gjennom gulv, tak eller flankerende vegger, må disse være av minst samme lydmessige kvalitet som veggen. Hvor dette ikke er tilfelle, er det nødvendig å bryte de tilsluttede bygningsdelene.


Tetting

For at den forventede lydisoleringen skal oppnås, må alle tilslutninger til andre bygningsdeler være lydtette. Ved tilslutning mot andre gipsplate-konstruksjoner vil forskriftsmessig sparkling normalt gi tilstrekkelig lydtetting. Mot andre materialer benyttes det polyetenduk, elastisk fugemasse eller tørr fugetetting. Hvor det monteres flere lag plater påføres fugemassen best ved det innerste platelaget. Det anbefales å benytte fugemasse med elastisk kvalitet og ikke plastisk. For brannklassifiserte konstruksjoner må det fuges på begge sider av veggen.

Lydvegger

Vegger opp til 44 dB trenger kun fug på en side. Over 44 dB så må hver side av veggen fuges.

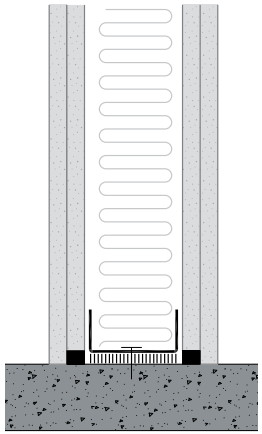


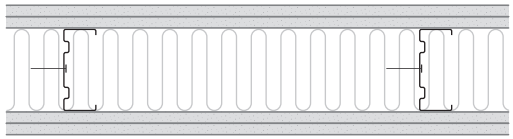

Mineralullplatene skal festes. For eksempel ved hjelp av lange gipsskruer (til tolags gips) eller clip-up.

© NORGIPS VEGGTABELL

W111 VEGGER MED ETT PLATELAG (SE)

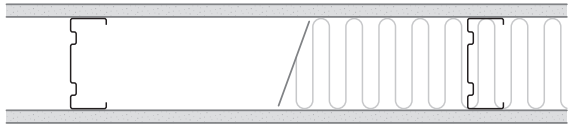

BESKRIVELSER AV KODER I VEGGTABELL


TYPE VEGGLØSNING		TYPE STÅLPROFIL		ANTALL PLATELAG PÅ VEGG		TYPE ISOLASJON	
Kode	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**
SE	Stål enkeltvegg	**C dB+**	Vår vanlige stender	**1/1**	Ett lag gips på hver side av veggen - tradisjonell oppbygging	**M**	Mineralull densitet 13 kg/m^3
SD	Stål dobbelvegg	**CF**	Vår forsterkingsprofil	**0/2**	To lag gips på ene siden av sjaktvegg	**S**	Steinull type A1, densitet min. 30 kg/m^3 og smeltepunkt 1000°

DEFINISJON AV PLATETYPER

PLATETYPE	BETEGNELSE
STANDARD 12,5 mm, type A	1
HARD 12,5 mm, type IR	1
HUMIDBOARD 12,5 mm, type GM-H2	1
LIGHT BOARD 12,5 mm, type A	LB
BRANN 15 mm, type DF	BRN
ULTRA BOARD 13 12,5 mm, type DFIR	UB13
ULTRA BOARD 15 15 mm, type DFIR	UB15
SILENTBOARD 12,5 mm, type DF	SIB
SAFEBOARD 12,5 mm, type DF	SAB
AQUAPANEL 12,5 mm	AQ

FORKLARING AV VEGGTYPE

VEGGTYPE EKSEMPEL

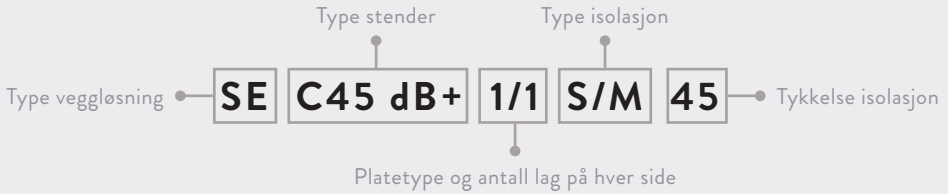

© NORGIPS VEGGTABELL

W111 Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brann (BRN)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	BRN			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 1/1 S/M0	30	•	•	•		12,5	70	2600	2600	2300	32	30	3500	3000
2	SE C70 dB+ 1/1 S/M0	30	•	•	•		12,5	95	3900	3900	3600	33	30	4900	4400
3	SE C95 dB+ 1/1 S/M0	30	•	•	•		12,5	120	5000*	5200	5000	34	31	6200	5700
4	SE C120 dB+ 1/1 S/M0	30	•	•	•		12,5	145	5000*	5800	5500	35	31	7500	6900
5	SE C45 dB+ 1/1 M45	30	•	•	•		12,5	70	2600	2600	2300	35	33	3500	3000
6	SE C70 dB+ 1/1 M45	30	•	•	•		12,5	95	3900	3900	3600	37	33	4900	4400
7	SE C95 dB+ 1/1 M45	30	•	•	•		12,5	120	5000*	5200	5000	39	34	6200	5700
8	SE C120 dB+ 1/1 M45	30	•	•	•		12,5	145	5000*	5800	5500	40	34	7500	6900
9	SE C70 dB+ 1/1 M70	30	•	•	•		12,5	95	3900	3900	3600	38	34	4900	4400
10	SE C95 dB+ 1/1 M95	30	•	•	•		12,5	120	5000*	5200	5000	40	35	6200	5700
11	SE C120 dB+ 1/1 M120	30	•	•	•		12,5	145	5000*	5800	5500	43	36	7500	6900
12	SE C45 dB+ BRN/BRN S/M0	60				•	15	75	2700	2700	2400	35	32	3700	3200
13	SE C70 dB+ BRN/BRN S/M0	60				•	15	100	4100	4100	3700	37	34	5000	4500
14	SE C95 dB+ BRN/BRN S/M0	60				•	15	125	5000*	5400	5100	38	34	6300	5800
15	SE C120 dB+ BRN/BRN S/M0	60				•	15	150	5000*	6000	6000	39	35	7600	7000
16	SE C45 dB+ BRN/BRN M45	60				•	15	75	2700	2700	2400	40	36	3700	3200
17	SE C70 dB+ BRN/BRN M70	60				•	15	100	4100	4100	3700	42	38	5000	4500
18	SE C95 dB+ BRN/BRN M95	60				•	15	125	5000*	5400	5100	45	39	6300	5800
19	SE C120 dB+ BRN/BRN M120	60				•	15	150	5000*	6000	6000	46	39	7600	7000

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

W111 Ultra Board 13 (UB13) / Ultra Board 15 (UB15)



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	UB13	UB15			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ UB13/UB13 S/M0	30	•				12,5	70	2800	2800	2600	36	33	3700	3200
2	SE C70 dB+ UB13/UB13 S/M0	30	•				12,5	95	4500	4500	4100	37	34	5100	4600
3	SE C95 dB+ UB13/UB13 S/M0	30	•				12,5	120	5000*	5600	5400	39	35	6400	5900
4	SE C120 dB+ UB13/UB13 S/M0	30	•				12,5	145	5000*	6000	5700	40	35	7700	7100
5	SE C45 dB+ UB13/UB13 S45	30	•				12,5	70	2800	2800	2600	40	36	3700	3200
6	SE C70 dB+ UB13/UB13 S70	30	•				12,5	95	4500	4500	4100	44	38	5100	4600
7	SE C70 dB+ UB13/UB13 S70	60	•				12,5	95	3000*	4500	4100	44	38	5100	4600
8	SE C95 dB+ UB13/UB13 S95	60	•				12,5	120	5000*	5600	5400	48	41	6400	5900
9	SE C120 dB+ UB13/UB13 S95	60	•				12,5	145	5000*	6000	5700	49	41	7700	7100
10	SE C45 dB+ UB15/UB15 S/M0	30			•		15,5	76	2900	2900	2700	37	34	3800	3300
11	SE C70 dB+ UB15/UB15 S/M0	30			•		15,5	101	4700	4700	4200	38	34	5200	4700
12	SE C95 dB+ UB15/UB15 S/M0	30			•		15,5	126	5000*	5800	5400	40	34	6500	6000
13	SE C120 dB+ UB15/UB15 S/M0	30			•		15,5	151	5000*	6000	6000	40	34	7800	7200
14	SE C45 dB+ UB15/UB15 S45	30			•		15,5	76	2900	2900	2700	41	37	3800	3300
15	SE C70 dB+ UB15/UB15 S70	30			•		15,5	101	4700	4700	4200	45	39	5200	4700
16	SE C70 dB+ UB15/UB15 S70	60			•		15,5	101	3000*	4700	4200	45	39	5200	4700
17	SE C95 dB+ UB15/UB15 S95	60			•		15,5	126	5000*	5800	5400	49	41	6500	6000
18	SE C120 dB+ UB15/UB15 S95	60			•		15,5	151	5000*	6000	6000	49	41	7800	7200

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

W111 Light Board (LB)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	LB			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ LB/LB S/M0	30				•	12,5	70	2500	2500	2250	31	29	3500	3000
2	SE C70 dB+ LB/LB S/M0	30				•	12,5	95	3600	3600	3200	32	30	4900	4400
3	SE C95 dB+ LB/LB S/M0	30				•	12,5	120	4900	4900	4700	33	30	6200	5700
4	SE C120 dB+ LB/LB S/M0	30				•	12,5	145	5000*	5500	5200	34	30	7500	6900
5	SE C45 dB+ LB/LB S45	30				•	12,5	70	2500	2500	2250	35	32	3500	3000
6	SE C70 dB+ LB/LB S70	30				•	12,5	95	3600	3600	3200	37	33	4900	4400
7	SE C95 dB+ LB/LB S95	30				•	12,5	120	4900	4900	4700	39	34	6200	5700
8	SE C120 dB+ LB/LB S95	30				•	12,5	145	5000*	5500	5200	41	35	7500	6900

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL

W111 Silentboard (SIB) / Safeboard (SAB)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	SIB	SAB			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ SIB/SIB S/M0	30			•		12,5	70	2900	2900	2700	39	36	3800	3300
2	SE C70 dB+ SIB/SIB S/M0	30			•		12,5	95	4700	4700	4200	40	35	5200	4700
3	SE C95 dB+ SIB/SIB S/M0	30			•		12,5	120	5000*	5800	5600	43	37	6500	6000
4	SE C120 dB+ SIB/SIB S/M0	30			•		12,5	145	5000*	6000	6000	44	37	7800	7200
5	SE C45 dB+ SAB/SAB S/M0	30				•	12,5	70	2900	2900	2700	39	36	3800	3300
6	SE C70 dB+ SAB/SAB S/M0	30				•	12,5	95	4700	4700	4200	40	35	5200	4700
7	SE C95 dB+ SAB/SAB S/M0	30				•	12,5	120	5000*	5800	5600	43	37	6500	6000
8	SE C120 dB+ SAB/SAB S/M0	30				•	12,5	145	5000*	6000	6000	44	37	7800	7200
9	SE C45 dB+ SIB/SIB S45	30			•		12,5	70	2900	2900	2700	44	39	3800	3300
10	SE C70 dB+ SIB/SIB S70	30			•		12,5	95	4700	4700	4200	47	40	5200	4700
11	SE C95 dB+ SIB/SIB S95	60			•		12,5	120	5000*	5800	5600	49	41	6500	6000
12	SE C120 dB+ SIB/SIB S95	60			•		12,5	145	5000*	6000	6000	50	41	7800	7200
13	SE C45 dB+ SAB/SAB S45	30				•	12,5	70	2900	2900	2700	44	39	3800	3300
14	SE C70 dB+ SAB/SAB S70	30				•	12,5	95	4700	4700	4200	47	40	5200	4700
15	SE C95 dB+ SAB/SAB S95	60				•	12,5	120	5000*	5800	5600	49	41	6500	6000
16	SE C120 dB+ SAB/SAB S95	60				•	12,5	145	5000*	6000	6000	50	41	7800	7200

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL

W111 Aquapanel (AQ)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	AQ			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ AQ/AQ S/M0	30				•	12,5	70	2800	2800	2600	34	32	3500	3000
2	SE C70 dB+ AQ/AQ S/M0	30				•	12,5	95	4300	4300	4000	35	33	4900	4400
3	SE C95 dB+ AQ/AQ S/M0	30				•	12,5	120	5000*	5000	4800	37	33	6200	5700
4	SE C120 dB+ AQ/AQ S/M0	30				•	12,5	145	5000*	6000	6000	38	34	7500	6900
5	SE C45 dB+ AQ/AQ S45	30				•	12,5	70	2800	2800	2600	38	35	3500	3000
6	SE C70 dB+ AQ/AQ S70	30				•	12,5	95	4300	4300	4000	41	37	4900	4400
7	SE C70 dB+ AQ/AQ S70	60				•	12,5	95	3000*	4300	4000	41	37	4900	4400
8	SE C95 dB+ AQ/AQ S95	60				•	12,5	120	5000*	5000	4800	43	38	6200	5700
9	SE C120 dB+ AQ/AQ S95	60				•	12,5	145	5000*	6000	6000	45	38	7500	6900

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL

W112 VEGGER MED TO PLATELAG (SE)

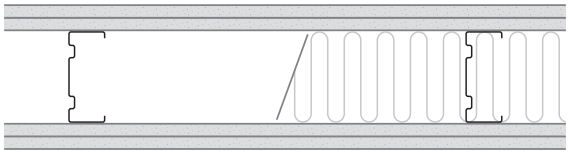

BESKRIVELSER AV KODER I VEGGTABELL


TYPE VEGGLØSNING		TYPE STÅLPROFIL		ANTALL PLATELAG PÅ VEGG		TYPE ISOLASJON	
Kode	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**
SE	Stål enkeltvegg	**C dB+**	Vår vanlige stender	**1/1**	Ett lag gips på hver side av veggen - tradisjonell oppbygging	**M**	Mineralull densitet 13 kg/m^3
SD	Stål dobbelvegg	**CF**	Vår forsterkingsprofil	**0/2**	To lag gips på ene siden av sjaktvegg	**S**	Steinull type A1, densitet min. 30 kg/m^3 og smeltepunkt 1000°

DEFINISJON AV PLATETYPER

PLATETYPE	BETEGNELSE
STANDARD 12,5 mm, type A	1
HARD 12,5 mm, type IR	1
HUMIDBOARD 12,5 mm, type GM-H2	1
LIGHT BOARD 12,5 mm, type A	LB
BRANN 15 mm, type DF	BRN
ULTRA BOARD 13 12,5 mm, type DFIR	UB13
ULTRA BOARD 15 15 mm, type DFIR	UB15
SILENTBOARD 12,5 mm, type DF	SIB
SAFEBOARD 12,5 mm, type DF	SAB
AQUAPANEL 12,5 mm	AQ


FORKLARING AV VEGGTYPE

VEGGTYPE EKSEMPEL

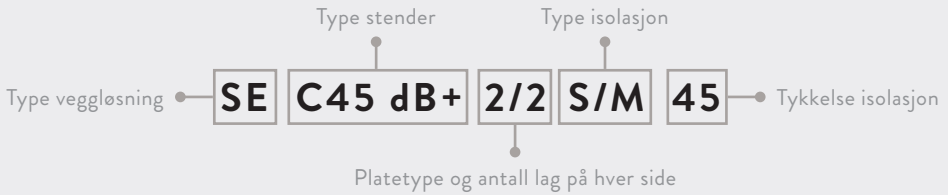

© NORGIPS VEGGTABELL

W112 Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brann (BRN)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	BRN			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 2/2 S/M0	60	•	•	•		2 x 12,5	95	2800	2800	2500	40	36	4000	3500
2	SE C70 dB+ 2/2 S/M0	60	•	•	•		2 x 12,5	120	4500	4500	4200	43	37	5200	4700
3	SE C95 dB+ 2/2 S/M0	60 (30)	•	•	•		2 x 12,5	145	5000* (6000)	6000	5400	45	37	6600	6000
4	SE C120 dB+ 2/2 S/M0	60 (30)	•	•	•		2 x 12,5	170	5000* (6000)*	7000	6500	46	38	8000	7000
5	SE C45 dB+ 2/2 M45	60	•	•	•		2 x 12,5	95	2800	2800	2500	44	39	4000	3500
6	SE C70 dB+ 2/2 M45	60	•	•	•		2 x 12,5	120	4500	4500	4200	48	40	5200	4700
7	SE C95 dB+ 2/2 M45	60 (30)	•	•	•		2 x 12,5	145	5000* (6000)	6000	5400	50	41	6600	6000
8	SE C120 dB+ 2/2 M45	60 (30)	•	•	•		2 x 12,5	170	5000* (6000)*	7000	6500	51	41	8000	7000
9	SE C70 dB+ 2/2 M70	60	•	•	•		2 x 12,5	120	4500	4500	4200	50	42	5200	4700
10	SE C95 dB+ 2/2 M95	60 (30)	•	•	•		2 x 12,5	145	5000* (6000)	6000	5400	52	43	6600	6000
11	SE C120 dB+ 2/2 M120	60 (30)	•	•	•		2 x 12,5	170	5000* (6000)*	7000	6500	54	44	8000	7000
12	SE C45 dB+ 1+BRN/BRN+1 M45	90	•	•	•	•	12,5 + 15	100	3000	3000	2600	47	41	4100	3600
13	SE C70 dB+ 1+BRN/BRN+1 M70	90	•	•	•	•	12,5 + 15	125	4600	4600	4300	52	43	5200	4700
14	SE C95 dB+ 1+BRN/BRN+1 M95	90	•	•	•	•	12,5 + 15	150	5000*	6100	5500	54	44	6600	6000
15	SE C120 dB+ 1+BRN/BRN+1 M120	90	•	•	•	•	12,5 + 15	175	5000*	7100	6600	55	45	8000	7000
16	SE C45 dB+ 2xBRN/2xBRN S/M0	120				•	2 x 15,5	105	3200	3200	2900	43	38	4200	3700
17	SE C70 dB+ 2xBRN/2xBRN S/M0	120				•	2 x 15,5	130	4700	4700	4400	48	41	5300	4800
18	SE C95 dB+ 2xBRN/2xBRN S/M0	120 (60)				•	2 x 15,5	155	5000* (6000)*	6200	5600	49	41	6700	6100
19	SE C120 dB+ 2xBRN/2xBRN S/M0	120 (60)				•	2 x 15,5	180	5000* (6000)*	7200	6700	50	42	8000	7100
20	SE C45 dB+ 2xBRN/2xBRN S/M45	120				•	2 x 15,5	105	3200	3200	2900	48	41	4200	3700
21	SE C70 dB+ 2xBRN/2xBRN S/M70	120				•	2 x 15,5	130	4700	4700	4400	53	45	5300	4800
22	SE C95 dB+ 2xBRN/2xBRN S/M95	120 (60)				•	2 x 15,5	155	5000* (6000)*	6200	5600	54	45	6700	6100
23	SE C120 dB+ 2xBRN/2xBRN S/M95	120 (60)				•	2 x 15,5	180	5000* (6000)*	7200	6700	55	46	8000	7100

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.
Lavere EI-klassifisering gir økt maks vegghøyde. Tall oppgitt i parentes.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

W112 Ultra Board 13 (UB13)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	UB13			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M 0	90	•	•	•	•	2 x 12,5	95	3000*	3200	2800	43	38	4200	3700
2	SE C70 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M 0	90	•	•	•	•	2 x 12,5	120	4700	4700	4300	46	38	5300	4800
3	SE C95 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M 0	90 (30)	•	•	•	•	2 x 12,5	145	5000* (6000)*	6100	5500	47	39	6700	6100
4	SE C120 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M 0	90 (30)	•	•	•	•	2 x 12,5	170	5000* (6000)*	7000	6500	48	39	8000	7100
5	SE C45 dB+ 1+UB13/UB13+1 S45	90	•	•	•	•	2 x 12,5	95	3000*	3200	2800	48	41	4200	3700
6	SE C70 dB+ 1+UB13/UB13+1 S70	90	•	•	•	•	2 x 12,5	120	4700	4700	4300	51	42	5300	4800
7	SE C95 dB+ 1+UB13/UB13+1 S95	90 (30)	•	•	•	•	2 x 12,5	145	5000* (6000)*	6100	5500	53	43	6700	6100
8	SE C120 dB+ 1+UB13/UB13+1 S95	90 (30)	•	•	•	•	2 x 12,5	170	5000* (6000)*	7000	6500	54	43	8000	7100
9	SE C45 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M 0	90				•	2 x 12,5	95	3600	3600	3100	44	39	4300	3800
10	SE C70 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M 0	90				•	2 x 12,5	120	5000*	5000	4500	47	39	5500	5000
11	SE C95 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M 0	90				•	2 x 12,5	145	6000*	6300	5700	48	40	6800	6200
12	SE C120 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M 0	90				•	2 x 12,5	170	6000*	7100	6600	49	40	8000	7200
13	SE C45 dB+ 2xUB13/2xUB13 S45	90				•	2 x 12,5	95	3000*	3600	3100	50	42	4300	3800
14	SE C70 dB+ 2xUB13/2xUB13 S70	90				•	2 x 12,5	120	5000*	5000	4500	53	43	5500	5000
15	SE C95 dB+ 2xUB13/2xUB13 S95	90				•	2 x 12,5	145	6000*	6300	5700	54	44	6800	6200
16	SE C120 dB+ 2xUB13/2xUB13 S95	90				•	2 x 12,5	170	6000*	7100	6600	55	44	8000	7200

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.
Lavere EI-klassifisering gir økt maks vegghøyde. Tall oppgitt i parentes.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

W112 Ultra Board 15 (UB15)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	UB15			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M 0	90	•	•	•	•	12,5 + 15,5	101	3000*	3300	2900	44	38	4300	3800
2	SE C70 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M 0	90	•	•	•	•	12,5 + 15,5	126	4700	4700	4400	46	38	5400	4900
3	SE C95 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M 0	90 (30)	•	•	•	•	12,5 + 15,5	151	5000* (6000)*	6300	5700	47	38	6800	6200
4	SE C120 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M 0	90 (30)	•	•	•	•	12,5 + 15,5	176	5000* (6000)*	7200	6800	48	38	8000	7200
5	SE C45 dB+ 1+UB15/UB15+1 S45	90	•	•	•	•	12,5 + 15,5	101	3000*	3300	2900	49	42	4300	3800
6	SE C70 dB+ 1+UB15/UB15+1 S70	90	•	•	•	•	12,5 + 15,5	126	4700	4700	4400	52	42	5400	4900
7	SE C95 dB+ 1+UB15/UB15+1 S95	90 (30)	•	•	•	•	12,5 + 15,5	151	5000* (6000)*	6300	5700	53	43	6800	6200
8	SE C120 dB+ 1+UB15/UB15+1 S95	90 (30)	•	•	•	•	12,5 + 15,5	176	5000* (6000)*	7200	6800	54	43	8000	7200
9	SE C45 dB+ 2xUB15/2xUB15 S/M 0	90				•	2 x 15,5	107	3600	3700	3200	46	39	4400	3900
10	SE C70 dB+ 2xUB15/2xUB15 S/M 0	90				•	2 x 15,5	132	5000*	5100	4600	48	40	5600	5100
11	SE C95 dB+ 2xUB15/2xUB15 S/M 0	90				•	2 x 15,5	157	6000*	6500	5900	49	39	6800	6300
12	SE C120 dB+ 2xUB15/2xUB15 S/M 0	90				•	2 x 15,5	182	6000*	7400	7000	50	39	8000	7200
13	SE C45 dB+ 2xUB15/2xUB15 S45	90				•	2 x 15,5	107	3000*	3700	3200	51	43	4400	3900
14	SE C70 dB+ 2xUB15/2xUB15 S70	90				•	2 x 15,5	132	5000*	5100	4600	53	44	5600	5100
15	SE C95 dB+ 2xUB15/2xUB15 S95	90				•	2 x 15,5	157	6000*	6500	5900	55	44	6800	6300
16	SE C120 dB+ 2xUB15/2xUB15 S95	90				•	2 x 15,5	182	6000*	7400	7000	55	44	8000	7200

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.
Lavere EI-klassifisering gir økt maks vegghøyde. Tall oppgitt i parentes.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

W112 Light Board (LB)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	LB			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 2xLB/LBx2 S/M0	60				•	2 x 12,5	95	2700	2700	2400	39	36	3800	3300
2	SE C70 dB+ 2xLB/LBx2 S/M0	60				•	2 x 12,5	120	4400	4400	4100	42	36	5000	4500
3	SE C95 dB+ 2xLB/LBx2 S/M0	60 (30)				•	2 x 12,5	145	5000* (5600)	5600	5000	44	37	6400	5800
4	SE C120 dB+ 2xLB/LBx2 S/M0	60 (30)				•	2 x 12,5	170	5000* (6000)*	6600	6100	45	37	7800	6800
5	SE C45 dB+ 2xLB/LBx2 S45	60				•	2 x 12,5	95	2700	2700	2400	43	38	3800	3300
6	SE C70 dB+ 2xLB/LBx2 S70	60				•	2 x 12,5	120	4400	4400	4100	48	40	5000	4500
7	SE C95 dB+ 2xLB/LBx2 S95	60 (30)				•	2 x 12,5	145	5000* (5600)	5600	5000	50	41	6400	5800
8	SE C120 dB+ 2xLB/LBx2 S120	60 (30)				•	2 x 12,5	170	5000* (6000)*	6600	6100	52	43	7800	6800

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.
Lavere EI-klassifisering gir økt maks vegghøyde. Tall oppgitt i parentes.

© NORGIPS VEGGTABELL

W112 Silentboard (SIB) / Safeboard (SAB)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	SIB	SAB			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0	60	•	•	•		2 x 12,5	95	3000*	3300	2900	46	40	4200	3700
2	SE C70 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0	60	•	•	•		2 x 12,5	120	4700	4700	4400	48	40	5300	4800
3	SE C95 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0	60	•	•	•		2 x 12,5	145	5000*	6200	5600	50	40	6700	6100
4	SE C120 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0	60	•	•	•		2 x 12,5	170	5000*	7200	6700	50	40	8000	7100
5	SE C45 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0	60	•	•		•	2 x 12,5	95	3000*	3300	2900	46	40	4200	3700
6	SE C70 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0	60	•	•		•	2 x 12,5	120	4700	4700	4400	48	40	5300	4800
7	SE C95 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0	60	•	•		•	2 x 12,5	145	5000*	6200	5600	50	40	6700	6100
8	SE C120 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0	60	•	•		•	2 x 12,5	170	5000*	7200	6700	50	40	8000	7100
9	SE C45 dB+ 1+SIB/SIB+1 S45	60	•	•	•		2 x 12,5	95	3000*	3300	2900	51	43	4200	3700
10	SE C70 dB+ 1+SIB/SIB+1 S70	60	•	•	•		2 x 12,5	120	4700	4700	4400	53	44	5300	4800
11	SE C95 dB+ 1+SIB/SIB+1 S95	60	•	•	•		2 x 12,5	145	5000*	6200	5600	55	44	6700	6100
12	SE C120 dB+ 1+SIB/SIB+1 S95	90	•	•	•		2 x 12,5	170	5000*	7200	6700	56	45	8000	7100
13	SE C45 dB+ 1+SAB/SAB+1 S45	90	•	•		•	2 x 12,5	95	3000*	3300	2900	51	43	4200	3700
14	SE C70 dB+ 1+SAB/SAB+1 S70	90	•	•		•	2 x 12,5	120	4700	4700	4400	53	44	5300	4800
15	SE C95 dB+ 1+SAB/SAB+1 S95	90	•	•		•	2 x 12,5	145	5000*	6200	5600	55	44	6700	6100
16	SE C120 dB+ 1+SAB/SAB+1 S95	120	•	•		•	2 x 12,5	170	5000*	7200	6700	56	45	8000	7100
17	SE C45 dB+ 2xSIB/SIBx2 S45	120			•		2 x 12,5	95	3000*	3700	3200	54	45	4300	3800
18	SE C70 dB+ 2xSIB/SIBx2 S70	120			•		2 x 12,5	120	5000*	5100	4600	56	46	5500	5000
19	SE C95 dB+ 2xSIB/SIBx2 S95	120			•		2 x 12,5	145	5000*	6500	5900	58	47	6800	6200
20	SE C120 dB+ 2xSIB/SIBx2 S95	120			•		2 x 12,5	170	5000*	7400	7000	58	47	8000	7200
21	SE C45 dB+ 2xSAB/SABx2 S45	120				•	2 x 12,5	95	3000*	3700	3200	54	45	4300	3800
22	SE C70 dB+ 2xSAB/SABx2 S70	120				•	2 x 12,5	120	5000*	5100	4600	56	46	5500	5000
23	SE C95 dB+ 2xSAB/SABx2 S95	120				•	2 x 12,5	145	5000*	6500	5900	58	47	6800	6200
24	SE C120 dB+ 2xSAB/SABx2 S95	120				•	2 x 12,5	170	5000*	7400	7000	58	47	8000	7200

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL

W112 Aquapanel (AQ)



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	AQ			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 2xAQ/2xAQ M0	90				•	2 x 12,5	95	3000*	3400	2900	42	37	3700	3400
2	SE C70 dB+ 2xAQ/2xAQ M0	90				•	2 x 12,5	120	4500	4500	4200	45	38	5200	4700
3	SE C95 dB+ 2xAQ/2xAQ M0	90				•	2 x 12,5	145	5000*	6100	5500	46	38	6600	6000
4	SE C120 dB+ 2xAQ/2xAQ M0	90				•	2 x 12,5	170	5000*	6600	6300	47	38	8000	7000
5	SE C45 dB+ 2xAQ/2xAQ S45	90				•	2 x 12,5	95	3000*	3400	2900	47	41	3700	3400
6	SE C70 dB+ 2xAQ/2xAQ S70	90				•	2 x 12,5	120	4500	4500	4200	50	42	5200	4700
7	SE C95 dB+ 2xAQ/2xAQ S95	90				•	2 x 12,5	145	5000*	6100	5500	52	42	6600	6000
8	SE C120 dB+ 2xAQ/2xAQ S120	90				•	2 x 12,5	170	5000*	6600	6300	53	43	8000	7000


* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL



Ultra Board er en ny generasjon gipsplater som er betydelig sterkere enn en tradisjonell gipsplate. Platen gir en sterk og robust veggkonstruksjon med skruefast underlag som bl.a. muliggjør å henge TV-en rett på veggen. Ultra Board har samme enkle overflatebehandling som vanlige gipsplater.

W115 DOBLE VEGGER (SD)

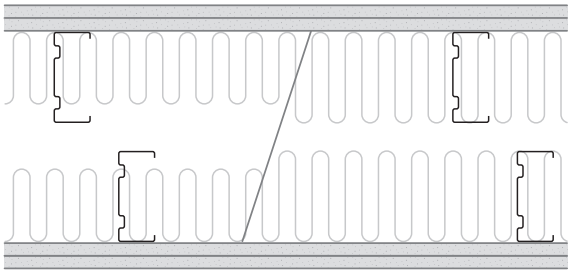

BESKRIVELSER AV KODER I VEGGTABELL


TYPE VEGGLØSNING		TYPE STÅLPROFIL		ANTALL PLATELAG PÅ VEGG		TYPE ISOLASJON	
Kode	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**
SE	Stål enkeltvegg	**C dB+**	Vår vanlige stender	**1/1**	Ett lag gips på hver side av veggen - tradisjonell oppbygging	**M**	Mineralull densitet 13 kg/m^3
SD	Stål dobbelvegg	**CF**	Vår forsterkingsprofil	**0/2**	To lag gips på ene siden av sjaktvegg	**S**	Steinull type A1, densitet min. 30 kg/m^3 og smeltepunkt 1000°

DEFINISJON AV PLATETYPER

PLATETYPE	BETEGNELSE
STANDARD 12,5 mm, type A	1
HARD 12,5 mm, type IR	1
HUMIDBOARD 12,5 mm, type GM-H2	1
LIGHT BOARD 12,5 mm, type A	LB
BRANN 15 mm, type DF	BRN
ULTRA BOARD 13 12,5 mm, type DFIR	UB13
ULTRA BOARD 15 15 mm, type DFIR	UB15
SILENTBOARD 12,5 mm, type DF	SIB
SAFEBOARD 12,5 mm, type DF	SAB
AQUAPANEL 12,5 mm	AQ


FORKLARING AV VEGGTYPE

VEGGTYPE EKSEMPEL

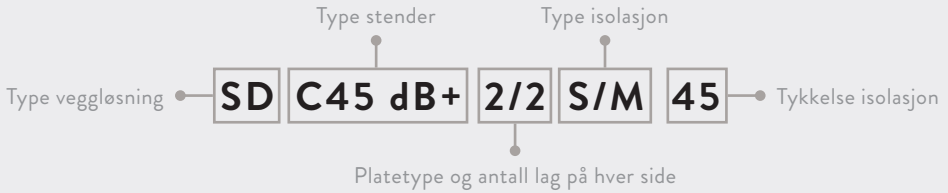

© NORGIPS VEGGTABELL

W115 Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brann (BRN)

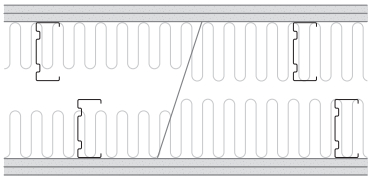



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	BRN			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SD C45 dB+ 2/2 2xM45	60	•	•	•		2 x 12,5	180	2400	2400	2200	57	46	3100	2700
2	SD C70 dB+ 2/2 2xM45	60	•	•	•		2 x 12,5	230	3400	3400	3200	60	49	4500	4000
3	SD C95 dB+ 2/2 2xM45	60	•	•	•		2 x 12,5	280	4000*	4600	4300	61	52	5700	5200
4	SD C120 dB+ 2/2 2xM45	60	•	•	•		2 x 12,5	330	4000*	5000	4600	62	53	7000	6100
5	SD C45 dB+ 2/2 2xM45	60	•	•	•		2 x 12,5	180	2400	2400	2200	58	46	3100	2700
6	SD C70 dB+ 2/2 2xM70	90	•	•	•		2 x 12,5	230	3400	3400	3200	63	50	4500	4000
7	SD C95 dB+ 2/2 2xM95	90	•	•	•		2 x 12,5	280	4000*	4600	4300	67	54	5700	5200
8	SD C120 dB+ 2/2 2xM95	90	•	•	•		2 x 12,5	330	4000*	5000	4600	68	56	7000	6100
9	SD C120 dB+ 2/2 2xM120	90	•	•	•		2 x 12,5	330	4000*	5000	4600	70	57	7000	6100
10	SD C45 dB+ 3/3 2xM45	90	•	•	•		2 x 12,5	205	2600	2600	2400	65	53	3400	3000
11	SD C70 dB+ 3/3 2xM45	90	•	•	•		2 x 12,5	255	3600	3600	3400	67	58	4800	4300
12	SD C95 dB+ 3/3 2xM45	90	•	•	•		3 x 12,5	305	4000*	4800	4500	68	60	6000	5500
13	SD C120 dB+ 3/3 2xM45	90	•	•	•		3 x 12,5	355	4000*	5200	4800	69	62	7300	6400
14	SD C45 dB+ 3/3 2xM45	90	•	•	•		3 x 12,5	205	2600	2600	2400	66	54	3400	3000
15	SD C70 dB+ 3/3 2xM70	90	•	•	•		3 x 12,5	255	3600	3600	3400	71	59	4800	4300
16	SD C95 dB+ 3/3 2xM95	90	•	•	•		3 x 12,5	305	4000*	4800	4500	75	63	6000	5500
17	SD C120 dB+ 3/3 2xM120	90	•	•	•		3 x 12,5	355	4000*	5200	4800	78	66	7300	6400
18	SD C45 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM45	90				•	2 x 15	170	2500	2500	2300	62	51	3300	2900
19	SD C70 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM45	120				•	2 x 15	220	3500	3500	3300	65	55	4700	4200
20	SD C95 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM45	120				•	2 x 15	270	4000*	4700	4400	66	59	5900	5400
21	SD C120 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM45	120				•	2 x 15	330	4000*	5100	4700	67	61	7200	6300
22	SD C45 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM45	120				•	2 x 15	170	2500	2500	2300	63	51	3300	2900
23	SD C70 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM70	120				•	2 x 15	220	3500	3500	3300	68	57	4700	4200
24	SD C95 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM95	120				•	2 x 15	270	4000*	4700	4400	73	61	5900	5400
25	SD C120 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM120	120				•	2 x 15	330	4000*	5100	4700	76	65	7200	6300

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

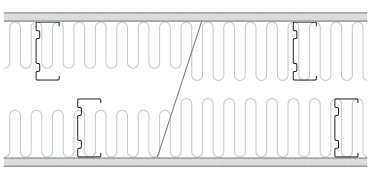

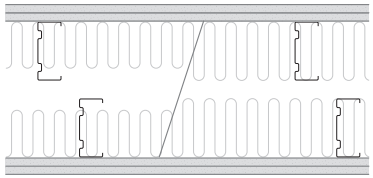


W115 Ultra Board 13 (UB13)


NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	UB13			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SD C70 dB+ UB13/UB13 2xS70	60				•	12.5	185	3000*	3200	3000	55	43	3900	3400
2	SD C95 dB+ UB13/UB13 2xS95	60				•	12.5	235	3000*	4400	4000	59	44	5000	4500
3	SD C120 dB+ UB13/UB13 2xS120	60				•	12.5	285	3000*	4800	4400	63	48	6200	5300
4	SD C45 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M0	90	•	•	•	•	2 x 12,5	170	2500	2500	2300	51	43	3200	2800
5	SD C70 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M0	90	•	•	•	•	2 x 12,5	220	3500	3500	3250	52	45	4600	4100
6	SD C95 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M0	90	•	•	•	•	2 x 12,5	270	4000*	4700	4400	53	48	5800	5300
7	SD C120 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M0	90	•	•	•	•	2 x 12,5	320	4000*	5100	4700	53	50	7100	6200
8	SD C45 dB+ 1+UB13/UB13+1 2xS45	90	•	•	•	•	2 x 12,5	170	2500	2500	2300	61	48	3200	2800
9	SD C70 dB+ 1+UB13/UB13+1 2xS70	120	•	•	•	•	2 x 12,5	220	3500	3500	3250	66	53	4600	4100
10	SD C95 dB+ 1+UB13/UB13+1 2xS95	120	•	•	•	•	2 x 12,5	270	4000*	4700	4400	70	58	5800	5300
11	SD C120 dB+ 1+UB13/UB13+1 2xS120	120	•	•	•	•	2 x 12,5	320	4000*	5100	4700	74	61	7100	6200
12	SD C45 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M0	90				•	2 x 12,5	170	2600	2600	2400	53	45	3300	2900
13	SD C70 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M0	90				•	2 x 12,5	220	3600	3600	3300	54	48	4700	4200
14	SD C95 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M0	90				•	2 x 12,5	270	4000*	4800	4500	55	50	5900	5400
15	SD C120 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M0	90				•	2 x 12,5	320	4000*	5200	4800	55	51	7200	6300
16	SD C45 dB+ 2xUB13/2xUB13 2xS45	90				•	2 x 12,5	170	2600	2600	2400	64	51	3300	2900
17	SD C70 dB+ 2xUB13/2xUB13 2xS70	120				•	2 x 12,5	220	3600	3600	3300	68	57	4700	4200
18	SD C95 dB+ 2xUB13/2xUB13 2xS95	120				•	2 x 12,5	270	4000*	4800	4500	72	61	5900	5400
19	SD C120 dB+ 2xUB13/2xUB13 2xS120	120				•	2 x 12,5	320	4000*	5200	4800	76	65	7200	6300

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

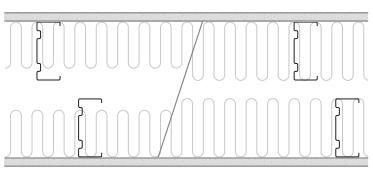

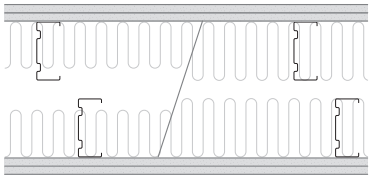


W115 Ultra Board 15 (UB15)

NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	UB15			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SD C45 dB+ UB15/UB15 2xS45	30				•	15.5	141	2500	2500	2300	54	44	3300	2900
2	SD C70 dB+ UB15/UB15 2xS70	60				•	15.5	191	3000*	3300	3100	59	46	3900	3400
3	SD C95 dB+ UB15/UB15 2xS95	60				•	15.5	241	3000*	4500	4100	63	49	5000	4500
4	SD C120 dB+ UB15/UB15 2xS120	60				•	15.5	291	3000*	4900	4500	67	53	6200	5300
5	SD C45 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M0	90	•	•	•	•	12,5 + 15,5	167	2550	2550	2350	52	45	3300	2900
6	SD C70 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M0	90	•	•	•	•	12,5 + 15,5	217	3600	3600	3300	54	47	4700	4200
7	SD C95 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M0	90	•	•	•	•	12,5 + 15,5	267	4000*	4900	4600	54	50	5900	5400
8	SD C120 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M0	90	•	•	•	•	12,5 + 15,5	317	4000*	5200	4800	54	51	7200	6300
9	SD C45 dB+ 1+UB15/UB15+1 2xS45	90	•	•	•	•	12,5 + 15,5	167	2550	2550	2350	63	50	3300	2900
10	SD C70 dB+ 1+UB15/UB15+1 2xS70	120	•	•	•	•	12,5 + 15,5	217	3600	3600	3300	68	55	4700	4200
11	SD C95 dB+ 1+UB15/UB15+1 2xS95	120	•	•	•	•	12,5 + 15,5	267	4000*	4900	4600	72	60	5900	5400
12	SD C120 dB+ 1+UB15/UB15+1 2xS120	120	•	•	•	•	12,5 + 15,5	317	4000*	5200	4800	76	64	7200	6300
13	SD C45 dB+ 2xUB15/UB15x2 S/M0	90				•	2 x 15,5	174	2700	2700	2500	56	48	3400	3000
14	SD C70 dB+ 2xUB15/UB15x2 S/M0	90				•	2 x 15,5	222	3700	3700	3400	57	52	4800	4300
15	SD C95 dB+ 2xUB15/UB15x2 S/M0	90				•	2 x 15,5	274	4000*	5000	4700	58	54	6000	5500
16	SD C120 dB+ 2xUB15/UB15x2 S/M0	90				•	2 x 15,5	324	4000*	5300	4900	58	55	7300	6400
17	SD C45 dB+ 2xUB15/UB15x2 2xS45	90				•	2 x 15,5	174	2700	2700	2500	67	55	3400	3000
18	SD C70 dB+ 2xUB15/UB15x2 2xS70	120				•	2 x 15,5	222	3700	3700	3400	71	60	4800	4300
19	SD C95 dB+ 2xUB15/UB15x2 2xS95	120				•	2 x 15,5	274	4000*	5000	4700	76	65	6000	5500
20	SD C120 dB+ 2xUB15/UB15x2 2xS120	120				•	2 x 15,5	324	4000*	5300	4900	80	69	7300	6400

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

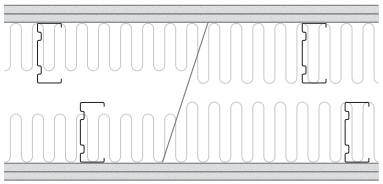


W115 Light Board (LB)

NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	LB			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SD C45 dB+ 2xLB/2xLB S/M0	60				•	2 x 12,5	170	2300	2300	2100	47	40	3000	2600
2	SD C70 dB+ 2xLB/2xLB S/M0	60				•	2 x 12,5	220	3300	3300	3100	49	42	4400	3900
3	SD C95 dB+ 2xLB/2xLB S/M0	60				•	2 x 12,5	270	4000*	4400	4000	49	43	5600	5100
4	SD C120 dB+ 2xLB/2xLB S/M0	60				•	2 x 12,5	320	4000*	4700	4300	49	45	6900	6000
5	SD C45 dB+ 2xLB/2xLB 2xS45	60				•	2 x 12,5	170	2300	2300	2100	56	45	3000	2600
6	SD C70 dB+ 2xLB/2xLB 2xS70	90				•	2 x 12,5	220	3300	3300	3100	61	48	4400	3900
7	SD C95 dB+ 2xLB/2xLB 2xS95	90				•	2 x 12,5	270	4000*	4400	4000	65	52	5600	5100
8	SD C120 dB+ 2xLB/2xLB 2xS120	90				•	2 x 12,5	320	4000*	4700	4300	69	55	6900	6000

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

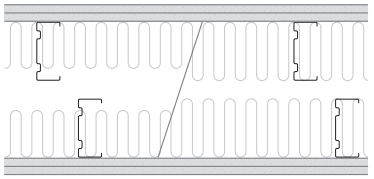


W115 Silentboard (SIB) / Safeboard (SAB)

NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	SIB	SAB			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SD C45 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0	90	•	•	•		2 x 12,5	170	2550	2550	2400	54	45	3200	2800
2	SD C70 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0	90	•	•	•		2 x 12,5	220	3550	3550	3300	56	50	4600	4100
3	SD C95 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0	90	•	•	•		2 x 12,5	270	4000*	4800	4500	56	52	5800	5300
4	SD C120 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0	90	•	•	•		2 x 12,5	320	4000*	5200	4800	56	53	7100	6200
5	SD C45 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0	90	•	•		•	2 x 12,5	170	2550	2550	2400	54	45	3200	2800
6	SD C70 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0	90	•	•		•	2 x 12,5	220	3550	3550	3300	56	50	4600	4100
7	SD C95 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0	90	•	•		•	2 x 12,5	270	4000*	4800	4500	56	52	5800	5300
8	SD C120 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0	90	•	•		•	2 x 12,5	320	4000*	5200	4800	56	53	7100	6200
9	SD C45 dB+ 1+SIB/SIB+1 2xS45	90	•	•	•		2 x 12,5	170	2550	2550	2400	64	51	3200	2800
10	SD C70 dB+ 1+SIB/SIB+1 2xS70	90	•	•	•		2 x 12,5	220	3550	3550	3300	70	58	4600	4100
11	SD C95 dB+ 1+SIB/SIB+1 2xS95	90	•	•	•		2 x 12,5	270	4000*	4800	4500	74	62	5800	5300
12	SD C120 dB+ 1+SIB/SIB+1 2xS95	90	•	•	•		2 x 12,5	320	4000*	5200	4800	78	66	7100	6200
13	SD C45 dB+ 1+SAB/SAB+1 2xS45	90	•	•		•	2 x 12,5	170	2550	2550	2400	64	51	3200	2800
14	SD C70 dB+ 1+SAB/SAB+1 2xS70	90	•	•		•	2 x 12,5	220	3550	3550	3300	70	58	4600	4100
15	SD C95 dB+ 1+SAB/SAB+1 2xS95	90	•	•		•	2 x 12,5	270	4000*	4800	4500	74	62	5800	5300
16	SD C120 dB+ 1+SAB/SAB+1 2xS95	90	•	•		•	2 x 12,5	320	4000*	5200	4800	78	66	7100	6200
17	SD C45 dB+ 2xSIB/2xSIB 2xS45	90			•		2 x 12,5	170	2700	2700	2500	70	59	3300	2900
18	SD C70 dB+ 2xSIB/2xSIB 2xS70	90			•		2 x 12,5	220	3700	3700	3400	75	64	4700	4200
19	SD C95 dB+ 2xSIB/2xSIB 2xS95	90			•		2 x 12,5	270	4000*	5000	4700	79	69	5900	5400
20	SD C120 dB+ 2xSIB/2xSIB 2xS95	90			•		2 x 12,5	320	4000*	5300	4900	83	72	7200	6300
21	SD C45 dB+ 2xSAB/2xSAB 2xS45	90				•	2 x 12,5	170	2700	2700	2500	70	59	3300	2900
22	SD C70 dB+ 2xSAB/2xSAB 2xS70	90				•	2 x 12,5	220	3700	3700	3400	75	64	4700	4200
23	SD C95 dB+ 2xSAB/2xSAB 2xS95	90				•	2 x 12,5	270	4000*	5000	4700	79	69	5900	5400
24	SD C120 dB+ 2xSAB/2xSAB 2xS95	90				•	2 x 12,5	320	4000*	5300	4900	83	72	7200	6300

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL

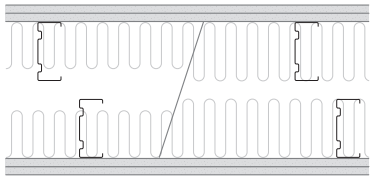

W115 Aquapanel (AQ)

NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	AQ			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SD C45 dB+ 2xAQ/2xAQ S/M0	90				•	2 x 12,5	170	2600	2600	2400	51	40	3100	2700
2	SD C70 dB+ 2xAQ/2xAQ S/M0	90				•	2 x 12,5	220	3400	3400	3200	52	46	4500	4000
3	SD C95 dB+ 2xAQ/2xAQ S/M0	90				•	2 x 12,5	270	4000*	4700	4400	52	48	5700	5200
4	SD C120 dB+ 2xAQ/2xAQ S/M0	90				•	2 x 12,5	320	4000*	5100	4700	52	49	7000	6100
5	SD C45 dB+ 2xAQ/2xAQ S45	90				•	2 x 12,5	170	2600	2600	2400	62	49	3100	2700
6	SD C70 dB+ 2xAQ/2xAQ S70	90				•	2 x 12,5	220	3400	3400	3200	66	54	4500	4000
7	SD C95 dB+ 2xAQ/2xAQ S95	90				•	2 x 12,5	270	4000*	4700	4400	70	58	5700	5200
8	SD C120 dB+ 2xAQ/2xAQ S120	90				•	2 x 12,5	320	4000*	5100	4700	74	62	7000	6100


* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL



Stål har mange fordeler sammenlignet med tre. Stålprofiler er ubrennbare, fuktbestandige og de hverken sveller eller krymper. Stålprofiler er også formstabile, slik at man unngår sprekker eller vridninger – dette er vanlige utfordringer ved bruk av tre.

W628 B SJAKTVEGGER (SE)



BESKRIVELSER AV KODER I VEGGTABELL


TYPE VEGGLØSNING		TYPE STÅLPROFIL		ANTALL PLATELAG PÅ VEGG		TYPE ISOLASJON	
Kode	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**
SE	Stål enkeltvegg	**C dB+**	Vår vanlige stender	**1/1**	Ett lag gips på hver side av veggen - tradisjonell oppbygging	**M**	Mineralull densitet 13 kg/m^3
SD	Stål dobbelvegg	**CF**	Vår forsterkingsprofil	**0/2**	To lag gips på ene siden av sjaktvegg	**S**	Steinull type A1, densitet min. 30 kg/m^3 og smeltepunkt 1000°

DEFINISJON AV PLATETYPER

PLATETYPE	BETEGNELSE
STANDARD 12,5 mm, type A	1
HARD 12,5 mm, type IR	1
HUMIDBOARD 12,5 mm, type GM-H2	1
LIGHT BOARD 12,5 mm, type A	LB
BRANN 15 mm, type DF	BRN
ULTRA BOARD 13 12,5 mm, type DFIR	UB13
ULTRA BOARD 15 15 mm, type DFIR	UB15
SILENTBOARD 12,5 mm, type DF	SIB
SAFEBOARD 12,5 mm, type DF	SAB
AQUAPANEL 12,5 mm	AQ


FORKLARING AV VEGGTYPE

VEGGTYPE EKSEMPEL

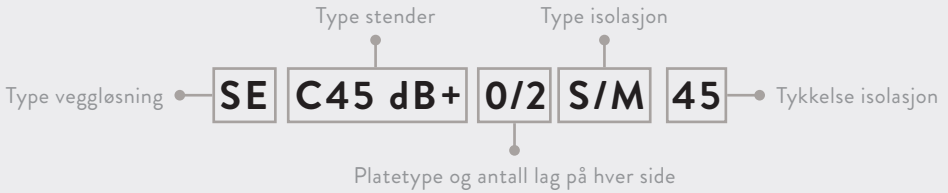

© NORGIPS VEGGTABELL

W628 B Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brann (BRN)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	BRN			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 0/2 S/M0	30	•	•	•		2 x 12,5	70	2400	2400	2200	29	25	3100	2700
2	SE C70 dB+ 0/2 S/M0	30	•	•	•		2 x 12,5	95	3400	3400	3200	29	25	4500	4000
3	SE C95 dB+ 0/2 S/M0	30	•	•	•		2 x 12,5	120	4000*	4600	4300	29	25	5700	5200
4	SE C120 dB+ 0/2 S/M0	30	•	•	•		2 x 12,5	145	4000*	5000	4600	29	25	7000	6100
5	SE C45 dB+ 0/2 S45	30	•	•	•		2 x 12,5	70	2400	2400	2200	35	34	3100	2700
6	SE C70 dB+ 0/2 S70	30	•	•	•		2 x 12,5	95	3400	3400	3200	37	37	4500	4000
7	SE C95 dB+ 0/2 S95	30	•	•	•		2 x 12,5	120	4000*	4600	4300	40	40	5700	5200
8	SE C120 dB+ 0/2 S120	30	•	•	•		2 x 12,5	145	4000*	5000	4600	43	42	7000	6100
9	SE C45 dB+ 0/3 S/M0	60	•	•	•		3 x 12,5	83	2600	2600	2400	33	32	3400	3000
10	SE C70 dB+ 0/3 S/M0	60	•	•	•		3 x 12,5	108	3600	3600	3400	33	32	4800	4300
11	SE C95 dB+ 0/3 S/M0	60	•	•	•		3 x 12,5	133	4000*	4800	4500	33	32	6000	5500
12	SE C120 dB+ 0/3 S/M0	60	•	•	•		3 x 12,5	158	4000*	5200	4800	33	32	7300	6400
13	SE C45 dB+ 0/3 S45	60	•	•	•		3 x 12,5	83	2600	2600	2400	38	38	3400	3000
14	SE C70 dB+ 0/3 S70	60	•	•	•		3 x 12,5	108	3600	3600	3400	41	40	4800	4300
15	SE C95 dB+ 0/3 S95	60	•	•	•		3 x 12,5	133	4000*	4800	4500	44	43	6000	5500
16	SE C120 dB+ 0/3 S120	60	•	•	•		3 x 12,5	158	4000*	5200	4800	47	46	7300	6400
17	SE C45 dB+ 0/2xBRN S/M0	60				•	2 x 15	75	2500	2500	2300	31	30	3300	2900
18	SE C70 dB+ 0/2xBRN S/M0	60				•	2 x 15	100	3000*	3500	3300	31	30	4700	4200
19	SE C95 dB+ 0/2xBRN S/M0	60				•	2 x 15	125	4000*	4700	4400	31	30	5900	5400
20	SE C120 dB+ 0/2xBRN S/M0	60				•	2 x 15	150	4000*	5100	4700	31	30	7200	6300
21	SE C45 dB+ 0/2xBRN S45	60				•	2 x 15	75	2500	2500	2300	36	36	3300	2900
22	SE C70 dB+ 0/2xBRN S70	60				•	2 x 15	100	3000*	3500	3300	39	39	4700	4200
23	SE C95 dB+ 0/2xBRN S95	60				•	2 x 15	125	4000*	4700	4400	42	42	5900	5400
24	SE C120 dB+ 0/2xBRN S120	60				•	2 x 15	150	4000*	5100	4700	45	44	7200	6300

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

W628 B Ultra Board 13 (UB13)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	UB13			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 0/UB13+1 S/M0	30	•	•	•	•	2 x 12,5	70	2500	2500	2300	30	30	3200	2800
2	SE C70 dB+ 0/UB13+1 S/M0	30	•	•	•	•	2 x 12,5	95	3500	3500	3250	30	30	4600	4100
3	SE C95 dB+ 0/UB13+1 S/M0	30	•	•	•	•	2 x 12,5	120	4000*	4700	4400	30	30	5800	5300
4	SE C120 dB+ 0/UB13+1 S/M0	30	•	•	•	•	2 x 12,5	145	4000*	5100	4700	30	30	7100	6200
5	SE C45 dB+ 0/UB13+1 S45	30	•	•	•	•	2 x 12,5	70	2500	2500	2300	37	37	3200	2800
6	SE C70 dB+ 0/UB13+1 S70	30	•	•	•	•	2 x 12,5	95	3500	3500	3250	39	38	4600	4100
7	SE C95 dB+ 0/UB13+1 S95	30	•	•	•	•	2 x 12,5	120	4000*	4700	4400	42	41	5800	5300
8	SE C120 dB+ 0/UB13+1 S120	30	•	•	•	•	2 x 12,5	145	4000*	5100	4700	45	44	7100	6200
9	SE C45 dB+ 0/2xUB13 S/M0	30				•	2 x 12,5	70	2600	2600	2400	31	31	3300	2900
10	SE C70 dB+ 0/2xUB13 S/M0	30				•	2 x 12,5	95	3600	3600	3300	31	31	4700	4200
11	SE C95 dB+ 0/2xUB13 S/M0	30				•	2 x 12,5	120	4000*	4800	4500	31	31	5900	5400
12	SE C120 dB+ 0/2xUB13 S/M0	30				•	2 x 12,5	145	4000*	5200	4800	31	31	7200	6300
13	SE C45 dB+ 0/2xUB13 S45	30				•	2 x 12,5	70	2600	2600	2400	37	37	3300	2900
14	SE C70 dB+ 0/2xUB13 S70	30				•	2 x 12,5	95	3600	3600	3300	40	39	4700	4200
15	SE C95 dB+ 0/2xUB13 S100	60				•	2 x 12,5	120	4000*	4800	4500	43	42	5900	5400
16	SE C120 dB+ 0/2xUB13 S120	60				•	2 x 12,5	145	4000*	5200	4800	46	45	7200	6300

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

W628 B Ultra Board 15 (UB15)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	UB15			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 0/UB15+1 S/M0	30	•	•	•	•	12,5 + 15,5	73	2550	2550	2350	31	31	3300	2900
2	SE C70 dB+ 0/UB15+1 S/M0	30	•	•	•	•	12,5 + 15,5	98	3600	3600	3300	31	31	4700	4200
3	SE C95 dB+ 0/UB15+1 S/M0	30	•	•	•	•	12,5 + 15,5	123	4000*	4800	4500	31	31	5900	5400
4	SE C120 dB+ 0/UB15+1 S/M0	30	•	•	•	•	12,5 + 15,5	148	4000*	5150	4800	31	31	7200	6300
5	SE C45 dB+ 0/UB15+1 S45	30	•	•	•	•	12,5 + 15,5	73	2550	2550	2350	36	36	3300	2900
6	SE C70 dB+ 0/UB15+1 S70	30	•	•	•	•	12,5 + 15,5	98	3600	3600	3300	39	39	4700	4200
7	SE C95 dB+ 0/UB15+1 S95	30	•	•	•	•	12,5 + 15,5	123	4000*	4800	4500	42	42	5900	5400
8	SE C120 dB+ 0/UB15+1 S120	30	•	•	•	•	12,5 + 15,5	148	4000*	5150	4800	45	44	7200	6300
9	SE C45 dB+ 0/2xUB15 S/M0	30				•	2 x 15,5	76	2700	2700	2500	32	32	3400	3000
10	SE C70 dB+ 0/2xUB15 S/M0	30				•	2 x 15,5	101	3700	3700	3400	32	32	4800	4300
11	SE C95 dB+ 0/2xUB15 S/M0	30				•	2 x 15,5	126	4000*	5000	4700	32	32	6000	5500
12	SE C120 dB+ 0/2xUB15 S/M0	30				•	2 x 15,5	151	4000*	5300	4900	32	32	7300	6400
13	SE C45 dB+ 0/2xUB15 S45	30				•	2 x 15,5	76	2700	2700	2500	38	38	3400	3000
14	SE C70 dB+ 0/2xUB15 S70	30				•	2 x 15,5	101	3700	3700	3400	41	40	4800	4300
15	SE C95 dB+ 0/2xUB15 S95	60				•	2 x 15,5	126	4000*	5000	4700	44	43	6000	5500
16	SE C120 dB+ 0/2xUB15 S120	60				•	2 x 15,5	151	4000*	5300	4900	47	46	7300	6400

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL

W628 B Light Board (LB)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	LB			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 0/2xLB S/M0	30				•	2 x 12,5	70	2300	2300	2100	28	28	3000	2600
2	SE C70 dB+ 0/2xLB S/M0	30				•	2 x 12,5	95	3300	3300	3100	28	28	4400	3900
3	SE C95 dB+ 0/2xLB S/M0	30				•	2 x 12,5	120	4000*	4400	4000	28	28	5600	5100
4	SE C120 dB+ 0/2xLB S/M0	30				•	2 x 12,5	145	4000*	4700	4300	28	28	6900	6000
5	SE C45 dB+ 0/2xLB S45	30				•	2 x 12,5	70	2300	2300	2100	34	34	3000	2600
6	SE C70 dB+ 0/2xLB S70	30				•	2 x 12,5	95	3300	3300	3100	37	36	4400	3900
7	SE C95 dB+ 0/2xLB S95	30				•	2 x 12,5	120	4000*	4400	4000	40	39	5600	5100
8	SE C120 dB+ 0/2xLB S120	30				•	2 x 12,5	145	4000*	4700	4300	43	42	6900	6000

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

W628 B Silentboard (SIB) / Safeboard (SAB)




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	SIB	SAB			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 0/SIB+1 S/M0	30	•	•	•		2 x 12,5	70	2550	2550	2400	32	32	3200	2800
2	SE C70 dB+ 0/SIB+1 S/M0	30	•	•	•		2 x 12,5	95	3550	3550	3300	32	32	4600	4100
3	SE C95 dB+ 0/SIB+1 S/M0	30	•	•	•		2 x 12,5	120	4000*	4800	4500	32	32	5800	5300
4	SE C120 dB+ 0/SIB+1 S/M0	30	•	•	•		2 x 12,5	145	4000*	5200	4800	32	32	7100	6200
5	SE C45 dB+ 0/SAB+1 S/M0	30	•	•		•	2 x 12,5	70	2550	2550	2400	32	32	3200	2800
6	SE C70 dB+ 0/SAB+1 S/M0	30	•	•		•	2 x 12,5	95	3550	3550	3300	32	32	4600	4100
7	SE C95 dB+ 0/SAB+1 S/M0	30	•	•		•	2 x 12,5	120	4000*	4800	4500	32	32	5800	5300
8	SE C120 dB+ 0/SAB+1 S/M0	30	•	•		•	2 x 12,5	145	4000*	5200	4800	32	32	7100	6200
9	SE C45 dB+ 0/SIB+1 S45	30	•	•	•		2 x 12,5	70	2550	2550	2400	38	37	3200	2800
10	SE C70 dB+ 0/SIB+1 S70	30	•	•	•		2 x 12,5	95	3550	3550	3300	40	40	4600	4100
11	SE C95 dB+ 0/SIB+1 S95	30	•	•	•		2 x 12,5	120	4000*	4800	4500	44	43	5800	5300
12	SE C120 dB+ 0/SIB+1 S95	30	•	•	•		2 x 12,5	145	4000*	5200	4800	46	45	7100	6200
13	SE C45 dB+ 0/SAB+1 S45	30	•	•		•	2 x 12,5	70	2550	2550	2400	38	38	3200	2800
14	SE C70 dB+ 0/SAB+1 S70	30	•	•		•	2 x 12,5	95	3550	3550	3300	40	40	4600	4100
15	SE C95 dB+ 0/SAB+1 S95	30	•	•		•	2 x 12,5	120	4000*	4800	4500	44	43	5800	5300
16	SE C120 dB+ 0/SAB+1 S95	30	•	•		•	2 x 12,5	145	4000*	5200	4800	46	45	7100	6200
17	SE C45 dB+ 0/2xSIB S45	30			•		2 x 12,5	70	2700	2700	2500	40	39	3300	2900
18	SE C70 dB+ 0/2xSIB S70	30			•		2 x 12,5	95	3700	3700	3400	43	42	4700	4200
19	SE C95 dB+ 0/2xSIB S95	30			•		2 x 12,5	120	4000*	5000	4700	46	45	5900	5400
20	SE C120 dB+ 0/2xSIB S95	30			•		2 x 12,5	145	4000*	5300	4900	49	48	7200	6300
21	SE C45 dB+ 0/2xSAB S45	30				•	2 x 12,5	70	2700	2700	2500	40	39	3300	2900
22	SE C70 dB+ 0/2xSAB S70	30				•	2 x 12,5	95	3700	3700	3400	43	42	4700	4200
23	SE C95 dB+ 0/2xSAB S95	30				•	2 x 12,5	120	4000*	5000	4700	46	45	5900	5400
24	SE C120 dB+ 0/2xSAB S95	30				•	2 x 12,5	145	4000*	5300	4900	49	48	7200	6300

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL

W628 B Aquapanel (AQ)



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	dB+ PROFIL					CF-PROFIL	
									EI klassifisert	Vegghøyde		Lydreduksjonstall		Vegghøyde	
			STD	HRD	HB	AQ			Maks vegghøyde	c/c 450	c/c 600	R´w	R´w + C	c/c 450	c/c 600
1	SE C45 dB+ 0/2xAQ S/M0	30				•	2 x 12,5	70	2600	2600	2400	30	29	3100	2700
2	SE C70 dB+ 0/2xAQ S/M0	30				•	2 x 12,5	95	3400	3400	3200	30	29	4500	4000
3	SE C95 dB+ 0/2xAQ S/M0	30				•	2 x 12,5	120	4000*	4700	4400	30	29	5700	5200
4	SE C120 dB+ 0/2xAQ S/M0	30				•	2 x 12,5	145	4000*	5100	4700	30	29	7000	6100
5	SE C45 dB+ 0/2xAQ S45	30				•	2 x 12,5	70	2600	2600	2400	35	35	3100	2700
6	SE C70 dB+ 0/2xAQ S70	30				•	2 x 12,5	95	3400	3400	3200	38	38	4500	4000
7	SE C95 dB+ 0/2xAQ S95	30				•	2 x 12,5	120	4000*	4700	4400	42	41	5700	5200
8	SE C120 dB+ 0/2xAQ S120	30				•	2 x 12,5	145	4000*	5100	4700	44	43	7000	6100

* Vegghøydens begrensing med EI-klassifisering gitt i NS-EN 15254-3 2019.

© NORGIPS VEGGTABELL



Norgips utfører mest mulig av transporten med biogasskjøretøy og tog.
Over 80 % av volumene distribueres med grønne alternativer.

TRESTENDER

Stenderverkets dimensjon

I veggtabellen er dimensjonen for stenderverket inkludert. Kolonnen for veggtype angir den minste nødvendige dimensjonen som kreves for å oppfylle de branntekniske kravene.

Trestendere skal ha en anleggsflate på 48 mm til bærende og brann-cellsbegrensende konstruksjoner. I enkelte konstruksjoner uten krav til bæring og med brannklassifisering som høyest EI 30 kan anleggsflate ned til 36 mm kan brukes. Anbefalinger fra Byggforsk må følges.

Vegghøyder

Høyder i veggtabellen er anbefalte for ikke-bærende vegger, og baserer seg på erfaring og de aktuelle standard dimensjonene for trevirket.

NB. Beregning med Eurokode 5 setter krav til tre-konstruksjoners kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Eurokode 5 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner av tre eller trebaserte produkter. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.
Alle delene av NS-EN 1995 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser. Dersom det ikke utføres beregninger i hvert enkelt tilfelle, kan man som regel benytte anbefalte stenderdimensjoner som angitt i tabell.

Hulromsisolasjon

Veggene skal utføres med den hulromsisolering som er oppgitt i veggtabellen. Ved vegghøyder over 3500 mm skal mineralullen sikres mot å sige.

Tykkelse

For dobbeltvegger angis den minste tykkelsen som kreves for å oppfylle lydmessige krav. Det skal generelt være minst 20 mm avstand mellom stenderverkene.

Brann

I veggtabellen er Brannklasse delt inn i tre kategorier: En for ikke-bærende vegger, en for bærende med ensidig brannbelastning, samt en bærende med tosidig brannbelastning. De bærende konstruksjonerne med en- eller tosidig brannbelastning er aktuelt for vegger som bærer etasjeskiller i en ovenforliggende branncelle. Vegger med Norgips-plater på trestenderverk, bygges stort sett som vegger med stålstenderverk.

For mer detaljert info og detaljer, se **Norgips Prosjekteringbok**.

© NORGIPS VEGGTABELL



Enkelvegg W111 og W112

Ett eller to lag plater på begge sider av stenderverket.



Dobbelvegg W115

To helt adskilte av stederverk med min. 20 mm avstand.
To eller tre lag plater på begge sider. Alltid hulromsisolasjon.




Sjaktvegg W628 B

Ett eller flere lag plater på en side av stenderverket.

© NORGIPS VEGGTABELL

TRESTENDER



BESKRIVELSER AV KODER I VEGGTABELL

TYPE VEGGLØSNING		ANTALL PLATELAG PÅ VEGG		TYPE ISOLASJON	
Kode	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**
TE	Tre enkeltvegg	**1/1**	Ett lag gips på hver side av veggen - tradisjonell oppbygging	**M**	Mineralull densitet 13 kg/m^3
TD	Tre dobbeltvegg	**0/2**	To lag gips på ene siden av sjaktvegg	**S**	Steinull type A1, densitet min. 30 kg/m^3 og smeltepunkt 1000°

DEFINISJON AV PLATETYPER

PLATETYPE	BETEGNELSE
STANDARD 12,5 mm, type A	1
HARD 12,5 mm, type IR	1
HUMIDBOARD 12,5 mm, type GM-H2	1
LIGHT BOARD 12,5 mm, type A	LB
BRANN 15 mm, type DF	BRN
ULTRA BOARD 13 12,5 mm, type DFIR	UB13
ULTRA BOARD 15 15 mm, type DFIR	UB15
SILENTBOARD 12,5 mm, type DF	SIB
SAFEBOARD 12,5 mm, type DF	SAB
AQUAPANEL 12,5 mm	AQ

FORKLARING AV VEGGTYPE

VEGGTYPE EKSEMPEL



© NORGIPS VEGGTABELL

W111 Trestender Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brann (BRN)




NR.	VEGGTYPER	BRANNKLASSE			PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	C24			
											Vegghøyde		Lydreduksjonstall	
		IB	B1	B2	STD	HRD	HB	BRN			B1 / B2	IB	R´w	R´w+C50-3150
1	TE 68 1/1 M50	30	-	-	•	•	•		12,5	98	-	2700	35	31
2	TE 68 BRN/BRN M50	60	-	-				•	15	103	-	2700	35	32
3	TE 98 1/1 M50	30	15	15	•	•	•		12,5	123	2400	3900	35	31
4	TE 98 BRN/BRN M50	60	30	30				•	15	128	2400	3900	35	32
5	TE 123 1/1 M50	30	15	15	•	•	•		12,5	148	2400	5100	35	31
6	TE 123 BRN/BRN M50	60	30	30				•	15	153	2400	5100	35	32

IB Ikke bærende, ensidig brannbelastning
B1 Bærende, ensidig brannbelastning
B2 Bærende, tosidig brannbelastningv

Gjelder bærende vegger med brannbeslastning i småhusbebyggelse.
For høyere vegger enn angitt i tabellen, beregnes det etter Eurocode 5.

Alle stenderdimensjoner på 48 x 148 mm og over, har maks vegghøyde 6 m.

W112 Trestenderverk Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brann (BRN)



NR.	VEGGTYPER	BRANNKLASSE			PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	C24			
											Vegghøyde		Lydreduksjonstall	
		IB	B1	B2	STD	HRD	HB	BRN			B1 / B2	IB	R´w	R´w+C50-3150
1	TE 68 2/2 M50	60	-	-	•	•	•		2 x 12,5	123	-	2700	40	36
2	TE 98 2/2 M50	60	30	30	•	•	•		2 x 12,5	148	2400	3900	44	40
3	TE 123 2/2 M50	60	30	30	•	•	•		2 x 12,5	173	2400	5100	44	40
4	TE 123 2xBRN/2xBRN M50	90	60	60				•	2 x 15	183	2400	5100	44	41


IB Ikke bærende, ensidig brannbelastning
B1 Bærende, ensidig brannbelastning
B2 Bærende, tosidig brannbelastningv

Gjelder bærende vegger med brannbeslastning i småhusbebyggelse.
For høyere vegger enn angitt i tabellen, beregnes det etter Eurocode 5.

Alle stenderdimensjoner på 48 x 148 mm og over, har maks vegghøyde 6 m.

© NORGIPS VEGGTABELL

W115 Trestenderverk Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brann (BRN)

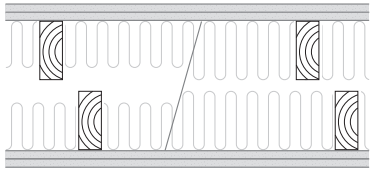

NR.	VEGGTYPER	BRANNKLASSE			PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	C24			
											Vegghøyde		Lydreduksjonstall	
		IB	B1	B2	STD	HRD	HB	BRN			B1 / B2	IB	R´w	R´w+C50-3150
1	TD 68 2/2 2xM70	60	30	-	•	•	•		2 x 12,5	216	2400	2700	56	42
2	TD 68 2xBRN/2xBRN 2xM70	90	60	-				•	2 x 15	226	2400	2700	61	49
3	TD 98 2/2 2xM70	60	30	-	•	•	•		2 x 12,5	276	2400	3900	58	45
4	TD 123 2/2 2xM100	60	60	-	•	•	•		2 x 12,5	326	2400	5100	60	48
5	TD 68 3/3 2xM70	90	30	-	•	•	•		3 x 12,5	241	2400	2700	63	50


IB Ikke bærende, ensidig brannbelastning
B1 Bærende, ensidig brannbelastning
B2 Bærende, tosidig brannbelastningv

Gjelder bærende vegger med brannbeslastning i småhusbebyggelse.
For høyere vegger enn angitt i tabellen, beregnes det etter Eurocode 5.

Alle stenderdimensjoner på 48 x 148 mm og over, har maks vegghøyde 6 m.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

W628 B Trestenderverk Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brann (BRN)



NR.	VEGGTYPER	BRANNKLASSE			PLATETYPER				PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	C24			
											Vegghøyde		Lydreduksjonstall	
		IB	B1	B2	STD	HRD	HB	BRN			B1 / B2	IB	R´w	R´w+C50-3150
1	TE 48 0/2 M50	30	-	-	•	•	•		2 x 12,5	73	-	2500	30	-
2	TE 68 0/2 M50	30	-	-	•	•	•		2 x 12,5	98	-	2700	30	-
3	TE 68 0/2xBRN M50	60	-	-				•	2 x 15	103	-	2700	30	-

IB Ikke bærende, ensidig brannbelastning
B1 Bærende, ensidig brannbelastning
B2 Bærende, tosidig brannbelastningv

Gjelder bærende vegger med brannbeslastning i småhusbebyggelse.
For høyere vegger enn angitt i tabellen, beregnes det etter Eurocode 5.

Alle stenderdimensjoner på 48 x 148 mm og over, har maks vegghøyde 6 m.


TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL



Norgips Standard LBG er en gipsplate med lavere klimagassutslipp enn en standard gipsplate. Den har nøyaktig samme egenskaper som en standardplaten, men Standard LBG blir produsert med 100 % fornybar energi fra biogass. Ultra Board, Light Board og GU-X finnes også i LBG-varianter.

TRESTENDER MED ULTRABOARD



BRUK AV KRAMPER

For en ettlags løsning med Ultra Board 13 på tre, kan platene festes med kramper plassert hver 150 mm langs alle kanter og inne på platen.

For en tolags løsning med Ultra Board 13 på tre, skal det innerste platelaget festes med kramper plassert hver 200 mm langs alle kanter og inne på platen. Det ytterste platelaget festes med kramper hver 150 mm langs kantene og inne på platen.

BESKRIVELSER AV KODER I VEGGTABELL

TYPE VEGGLØSNING		ANTALL PLATELAG PÅ VEGG		TYPE ISOLASJON	
Kode	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**
TE	Tre enkeltvegg	**1/1**	Ett lag gips på hver side av veggen - tradisjonell oppbygging	**M**	Mineralull densitet 13 kg/m^3
TD	Tre dobbeltvegg	**0/2**	To lag gips på ene siden av sjaktvegg	**S**	Steinull type A1, densitet min. 30 kg/m^3 og smeltepunkt 1000°

DEFINISJON AV PLATETYPER

PLATETYPE	BETEGNELSE
ULTRA BOARD 13 12,5 mm, type DFIR	UB13

Beregning med Eurokode 5 setter krav til trekonstruksjoners kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Eurokode 5 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner av tre eller trebaserte produkter. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i *NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner*. Alle delene av NS-EN 1995 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser. Dersom det ikke utføres beregninger i hvert enkelt tilfelle, kan man som regel benytte anbefalte stenderdimensjoner som angitt i tabell.


FORKLARING AV VEGGTYPE

VEGGTYPE EKSEMPEL



© NORGIPS VEGGTABELL

W111 Ultra Board (UB13) på trestender*




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE	PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	VEGGHØYDE		LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13			c/c 450	c/c 600	c/c 450 R'w	c/c 600 R'w
1	TE 68 UB13/UB13	30	•	12,5	98	2700	2700	30	33
2	TE 68 UB13/UB13 S70	30	•	12,5	98	2700	2700	35	38
3	TE 98 UB13/UB13	30	•	12,5	123	3900	3900	30	34
4	TE 98 UB13/UB13 S100	60	•	12,5	123	3900	3900	35	39
5	TE 123 UB13/UB13	30	•	12,5	148	5100	5100	30	35
6	TE 123 UB13/UB13 S120	60	•	12,5	148	5100	5100	36	40

* Tabellen gjelder både kramping og skruing av plater.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

W112 Ultra Board (UB13) på trestender*





NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE	PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	VEGGHØYDE		LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13			c/c 450	c/c 600	c/c 450 R'w	c/c 600 R'w
1	TE 68 2xUB13/2xUB13	90	•	2 x 12,5	123	2700	2700	35	42
2	TE 68 2xUB13/2xUB13 S70	90	•	2 x 12,5	123	2700	2700	41	46
3	TE 98 2xUB13/2xUB13	90	•	2 x 12,5	148	3900	3900	35	42
4	TE 98 2xUB13/2xUB13 S100	90	•	2 x 12,5	148	3900	3900	41	46
5	TE 123 2xUB13/2xUB13	90	•	2 x 12,5	173	5100	5100	34	43
6	TE 123 2xUB13/2xUB13 S120	90	•	2 x 12,5	173	5100	5100	42	47

* Tabellen gjelder både kramping og skruing av plater.
Se tabell for standard gips for bærende vegger og brannklasse.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

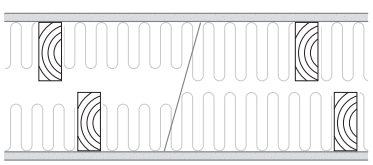

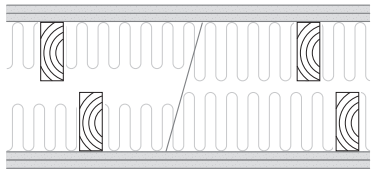

W115 Ultra Board (UB13) på trestender*


NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE	PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	VEGGHØYDE		LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13			c/c 450	c/c 600	R'_w	$R'_w+C_{50-3150}$
1	TD 68 UB13/UB13	30	•	12,5	191	2700	2700	41	37
2	TD 68 UB13/UB13 2XS70	60	•	12,5	191	2700	2700	55	42
3	TD 68 2xUB13/2xUB13	90	•	2 x 12,5	216	2700	2700	54	48
4	TD 68 2xUB13/2xUB13 2xS70	90	•	2 x 12,5	216	2700	2700	68	54
5	TD 98 UB13/UB13	30	•	12,5	241	3900	3900	42	38
6	TD 98 UB13/UB13 2xS100	60	•	12,5	241	3900	3900	57	45
7	TD 98 2xUB13/2xUB13	90	•	2 x 12,5	266	3900	3900	55	51
8	TD 98 2xUB13/2xUB13 2xS100	90	•	2 x 12,5	266	3900	3900	70	58
9	TD 123 UB13/UB13	30	•	12,5	291	5100	5100	43	39
10	TD 123 UB13/UB13 2xS120	60	•	2 x 12,5	291	5100	5100	58	48
11	TD 123 2xUB13/2xUB13	90	•	2 x 12,5	316	5100	5100	56	52
12	TD 123 2xUB13/2xUB13 2xS120	90	•	2 x 12,5	316	5100	5100	71	60

* Tabellen gjelder både kramping og skruing av plater.
Se tabell for standard gips for bærende vegger og brannklasse.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

© NORGIPS VEGGTABELL

W628 B Ultra Board (UB13) på trestender*




NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE	PLATE-TYKKELSE	VEGG-TYKKELSE	VEGGHØYDE		LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13			c/c 450	c/c 600	R´w	R´w+C50-3150
1	TE 48 0/UB13		•	12,5	61	2500	2500	24	23
2	TE 48 0/UB13 S50		•	12,5	61	2500	2500	30	29
3	TE 48 0/2xUB13	30	•	2 x 12,5	73	2500	2500	30	29
4	TE 48 0/2xUB13 S50	30	•	2 x 12,5	73	2500	2500	36	35
5	TE 68 0/UB13		•	12,5	86	2700	2700	24	23
6	TE 68 0/UB13 S70		•	12,5	86	2700	2700	34	32
7	TE 68 0/2xUB13	30	•	2 x 12,5	98	2700	2700	27	26
8	TE 68 0/2xUB13 S70	30	•	2 x 12,5	98	2700	2700	40	38
9	TE 98 0/UB13		•	12,5	111	3900	3900	24	23
10	TE 98 0/UB13 S100		•	12,5	111	3900	3900	37	34
11	TE 98 0/2xUB13	30	•	2 x 12,5	123	3900	3900	30	29
12	TE 98 0/2xUB13 S100	30	•	2 x 12,5	123	3900	3900	43	40
13	TE 123 0/UB13		•	12,5	136	5100	5100	24	23
14	TE 123 0/UB13 S120		•	12,5	136	5100	5100	39	38
15	TE 123 0/2xUB13	30	•	2 x 12,5	148	5100	5100	30	29
16	TE 123 0/2xUB13 S120		•	2 x 12,5	148	5100	5100	45	43

* Tabellen gjelder både kramping og skruing av plater

© NORGIPS VEGGTABELL

NAIL IT INDOOR

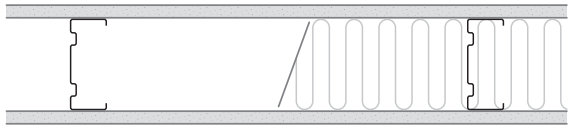

Veggtabellen inneholder beskrivelser av veggløsninger med Nail It og viser to forskjellige platetyper. Ultra Board (bredde 900 mm) (UB13) og Norgips Standard (1). Disse platetypene er grunnlaget for statiske lyd- og branntester og beregninger.

I konstruksjoner hvor Norgips Standard er kombinert med Ultra Board er det utført med spikring av Ultra Board som første lag og Norgips Standard skrudd i Ultra Board som andre og tredje lag.

Systemet er ikke testet med andre platetyper. Det er beskrevet makshøyder for de ulike veggtypene.

BESKRIVELSER AV KODER I VEGGTABELL


TYPE VEGGLØSNING		TYPE STÅLPROFIL		ANTALL PLATELAG PÅ VEGG		TYPE ISOLASJON	
Kode	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**
SE	Stål enkeltvegg	**C N**	Nail It-stender	**1/1**	Ett lag gips på hver side av veggen - tradisjonell oppbygging	**M**	Mineralull densitet 13 kg/m^3
SD	Stål dobbelvegg			**0/2**	To lag gips på ene siden av sjaktvegg	**S**	Steinull type A1, densitet min. 30 kg/m^3 og smeltepunkt 1000°

DEFINISJON AV PLATETYPER

PLATETYPE	BETEGNELSE
STANDARD 12,5 mm, type A	1
ULTRA BOARD 13 12,5 mm, type DFIR	UB13


FORKLARING AV VEGGTYPE

VEGGTYPE EKSEMPEL

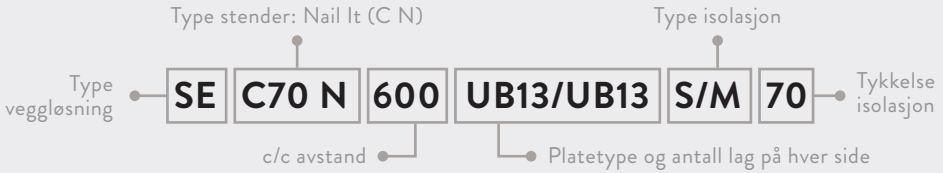

© NORGIPS VEGGTABELL

W111 Nail It Indoor



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG-TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R'w	R'w+C
1	SE C70 N 600 UB13/UB13 M0	30	•		95	3600	3600	37	33
2	SE C95 N 600 UB13/UB13 M0	30	•		120	4600	4600	39	34
3	SE C100 N 600 UB13/UB13 M0	30	•		125	4900	4900	39	34
4	SE C70 N 600 UB13/UB13 M50	30	•		95	3600	3600	43	37
5	SE C95 N 600 UB13/UB13 M50	30	•		120	4600	4600	45	38
6	SE C100 N 600 UB13/UB13 M50	30	•		125	4900	4900	45	38
7	SE C70 N 600 UB13/UB13 S70	60	•		95	3000*	3600	44	37
8	SE C95 N 600 UB13/UB13 S95	60	•		120	4600	4600	48	40
9	SE C100 N 600 UB13/UB13 S95	60	•		125	4900	4900	48	40

* Vegghøydens begrensning med EI-klassifiseringen gitt i NS-EN 15254-3 2019.


TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

FORUTSETNINGER

Veggenes maksimale høyde er beregnet med utbøyningskrav L/300 på veggens halve høyde ved en horisontal belastning på 0,5 KN/m^2.

© NORGIPS VEGGTABELL

W112 Nail It Indoor



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG-TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R'w	R'w+C
1	SE C70 N 600 1+UB13/UB13+1 M0	60	•	•	120	4200	4200	47	39
2	SE C95 N 600 1+UB13/UB13+1 M0	60	•	•	145	4900	4900	49	40
3	SE C100 N 600 1+UB13/UB13+1 M0	60	•	•	150	5000*	5200	49	40
4	SE C70 N 600 1+UB13/UB13+1 M50	60	•	•	120	4200	4200	52	43
5	SE C95 N 600 1+UB13/UB13+1 M50	60	•	•	145	4900	4900	53	43
6	SE C100 N 600 1+UB13/UB13+1 M50	60	•	•	150	5000*	5200	54	44
7	SE C70 N 600 2xUB13/UB13x2 S70	60	•		120	4200	4200	55	45
8	SE C95 N 600 2xUB13/UB13x2 S95	60	•		145	4900	4900	57	46
9	SE C100 N 600 2xUB13/UB13x2 S95	60	•		150	5200	5200	57	46


* Vegghøydens begrensning med EI-klassifiseringen gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

FORUTSETNINGER

Veggenes maksimale høyde er beregnet med utbøyningskrav L/300 på veggens halve høyde ved en horisontal belastning på 0,5 KN/m^2.

© NORGIPS VEGGTABELL

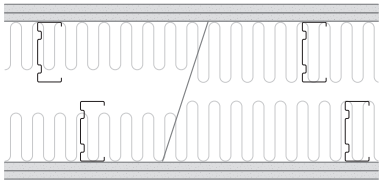

W115 Nail It Indoor

NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG-TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R'w	R'w+C
1	SD C70 N 600 UB13/UB13 S70	60	•		185	2500	2500	53	42
2	SD C70 N 600 UB13/UB13 2xS70	60	•		185	2500	2500	57	43
3	SD C70 N 600 1+UB13/UB13+1 2xM70	60	•	•	210	3000*	3400	64	51
4	SD C95 N 600 1+UB13/UB13+1 2xM95	60	•	•	260	4000*	4400	68	55
5	SD C100 N 600 1+UB13/UB13+1 2xM95	60	•	•	270	4000*	4600	68	56
6	SD C70 N 600 2+UB13/UB13+2 2xS70	60	•	•	235	3600	3600	74	60
7	SD C95 N 600 2+UB13/UB13+2 2xS95	60	•	•	285	4000*	4600	79	65
8	SD C100 N 600 2+UB13/UB13+2 2xS95	60	•	•	295	4000*	4800	80	66

* Vegghøydens begrensning med EI-klassifiseringen gitt i NS-EN 15254-3 2019.


TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

FORUTSETNINGER

Veggenes maksimale høyde er beregnet med utbøyningskrav L/300 på veggens halve høyde ved en horisontal belastning på 0,5 KN/m^2.

© NORGIPS VEGGTABELL

W628B Nail It Indoor



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG-TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R'w	R'w+C
1	SE C70 N 600 0/UB13+1 M0	30	•	•	95	3400	3400	30	29
2	SE C95 N 95/95 0/UB13+1 M0	30	•	•	120	4000*	4400	30	29
3	SE C100 N 600 0/UB13+1 M0	30	•	•	125	4000*	4600	30	29
4	SE C70 N 600 0/UB13+2 M0	60	•	•	108	3600	3600	33	32
5	SE C95 N 600 0/UB13+2 M0	60	•	•	133	4000*	4600	33	32
6	SE C100 N 600 0/UB13+2 M0	60	•	•	138	4000*	4800	33	32
7	SE C70 N 600 0/UB13+1 M50	30	•	•	95	3400	3400	35	34
8	SE C95 N 600 0/UB13+1 M50	30	•	•	120	4000*	4400	35	34
9	SE C100 N 600 0/UB13+1 M50	30	•	•	125	4000*	4600	35	34
10	SE C70 N 600 0/UB13+2 M50	60	•	•	108	3600	3600	38	37
11	SE C95 N 600 0/UB13+2 M50	60	•	•	133	4000*	4600	38	37
12	SE C100 N 600 0/UB13+2 M50	60	•	•	138	4000*	4800	38	37

* Vegghøydens begrensning med EI-klassifiseringen gitt i NS-EN 15254-3 2019.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

FORUTSETNINGER


Veggenes maksimale høyde er beregnet med utbøyningskrav L/300 på veggens halve høyde ved en horisontal belastning på 0,5 KN/m².

© NORGIPS VEGGTABELL



Nail It-systemet sørger for rask montering og gir en skruefast og robust innervegg.

NAIL IT SAFETY



Veggtabellen inneholder beskrivelser av veggløsninger med Nail It og viser to forskjellige platetyper. Ultra Board (UB13) og Norgips Standard (1). Disse platetypene er grunnlaget for statiske lyd- og branntester og beregninger. I konstruksjoner hvor Norgips Standard er kombinert med Ultra Board er det utført med spikring av Ultra Board som første lag og Norgips Standard skrudd i Ultra Board som 2.- og 3.-lag. Det er beskrevet makshøyder for de ulike veggtypene. Nail It Safety tilfredsstiller sikkerhetsklasse 3 (RC4).

BESKRIVELSER AV KODER I VEGGTABELL


TYPE VEGGLØSNING		TYPE STÅLPROFIL		ANTALL PLATELAG PÅ VEGG		TYPE ISOLASJON	
Kode	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**	**Kode**	**Beskrivelse**
SE	Stål enkeltvegg	**C N**	Nail It-stender	**1/1**	Ett lag gips på hver side av veggen - tradisjonell oppbygging	**M**	Mineralull densitet 13 kg/m^3
SD	Stål dobbelvegg	**CF N**	Nail It Safety-stender	**0/2**	To lag gips på ene siden av sjaktvegg	**MR**	Mineralull remse i stendere og skinner på begge sider av sikkerhetsnettet.

DEFINISJON AV PLATETYPER

PLATETYPE	BETEGNELSE
ULTRA BOARD 13 12,5 mm, type DFIR	UB13


FORKLARING AV VEGGTYPE

VEGGTYPE EKSEMPEL

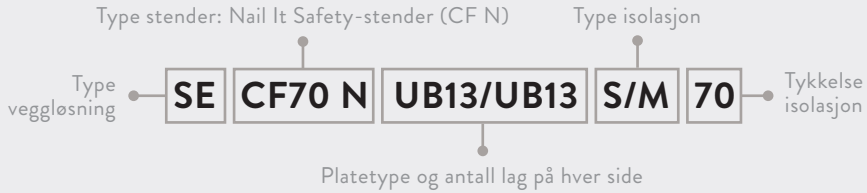

© NORGIPS VEGGTABELL

W111 Nail It Safety



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG-TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R'w	R'w+C
1	SE CF70 N UB13/UB13 M0	30	•		95	4300	4300	36	32
2	SE CF95 N UB13/UB13 M0	30	•		120	5000*	5600	38	33
3	SE CF70 N UB13/UB13 MR	30	•		95	4300	4300	40	35
4	SE CF70 N UB13/UB13 M30	30	•		95	4300	4300	40	35
5	SE CF95 N UB13/UB13 M30	30	•		120	5000*	5600	41	36
6	SE CF70 N UB13/UB13 S70	60	•		95	3000*	4300	41	36
7	SE CF95 N UB13/UB13 S70	60	•		120	5000*	5600	42	37

* Vegghøydens begrensning med EI-klassifiseringen gitt i NS-EN 15254-3 2019.
CF N 100 stender har samme egenskaper som CF N 95.


TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

FORUTSETNINGER

Veggenes maksimale høyde er beregnet med utbøyningskrav L/300 på veggens halve høyde ved en horisontal belastning på 0,5 KN/m^2.

© NORGIPS VEGGTABELL

W112 Nail It Safety



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG-TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R'w	R'w+C
1	SE CF70 N 1+UB13/UB13+1 M0	60	•	•	120	4600	4600	44	38
2	SE CF95 N 1+UB13/UB13+1 M0	60	•	•	145	6000*	6600	45	39
3	SE CF70 N 2xUB13/UB13x2 M30	60	•		120	4600	4600	48	42
4	SE CF70 N 1+UB13/UB13+1 MR	60	•	•	120	4600	4600	47	41
5	SE CF70 N 1+UB13/UB13+1 M30	60	•	•	120	4600	4600	47	41
6	SE CF95 N 1+UB13/UB13+1 M30	60	•	•	145	6000*	6600	47	42
7	SE CF70 N 1+UB13/UB13+1 S70	60	•	•	120	4600	4600	47	42
8	SE CF95 N 1+UB13/UB13+1 S70	60	•	•	145	6000*	6600	48	42

* Vegghøydens begrensning med EI-klassifiseringen gitt i NS-EN 15254-3 2019.
CF N 100 stender har samme egenskaper som CF N 95.


TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

FORUTSETNINGER

Veggenes maksimale høyde er beregnet med utbøyningskrav L/300 på veggens halve høyde ved en horisontal belastning på 0,5 KN/m².

© NORGIPS VEGGTABELL

W628B Nail It Safety



NR.	VEGGTYPER	BRANN-KLASSE EI	PLATETYPE		VEGG-TYKKELSE	EI-KLASSE MAKS VEGGHØYDE	VEGGHØYDE	LYDREDUKSJONSTALL	
			UB13	STD				R'w	R'w+C
1	SE CF70 N 0/UB13+1 M0	30	•	•	95	3400	3400	30	29
2	SE CF95 N 0/UB13+1 M0	30	•	•	120	4000*	4600	30	29
3	SE CF70 N 0/UB13+2 M0	60	•	•	108	3600	3600	33	32
4	SE CF95 N 0/UB13+2 M0	60	•	•	133	4000*	4800	33	32
5	SE CF70 N 0/UB13+1 M30	30	•	•	95	3400	3400	33	32
6	SE CF95 N 0/UB13+1 M30	30	•	•	120	4000*	4600	33	32
7	SE CF70 N 0/UB13+2 M30	60	•	•	108	3600	3600	36	35
8	SE CF95 N 0/UB13+2 M30	60	•	•	133	4000*	4800	36	35

* Vegghøydens begrensning med EI-klassifiseringen gitt i NS-EN 15254-3 2019.

Sjaktvegger er ikke omfattet av godkjenningen fra RISE, men Norgips vurderer disse til tilsvarende ytelse.

CF N 100 stender har samme egenskaper som CF N 95.

TEKNISK GODKJENNING TG20081 SINTEF Certification

FORUTSETNINGER

Veggenes maksimale høyde er beregnet med utbøyningskrav L/300 på veggens halve høyde ved en horisontal belastning på 0,5 KN/m^2.

© NORGIPS VEGGTABELL

Byggeteknikk.norgips.no

Dokumentasjon og beregningsverktøy

Plateprat-podden

Norgips.no

Romforlivet.no

NORGIPS