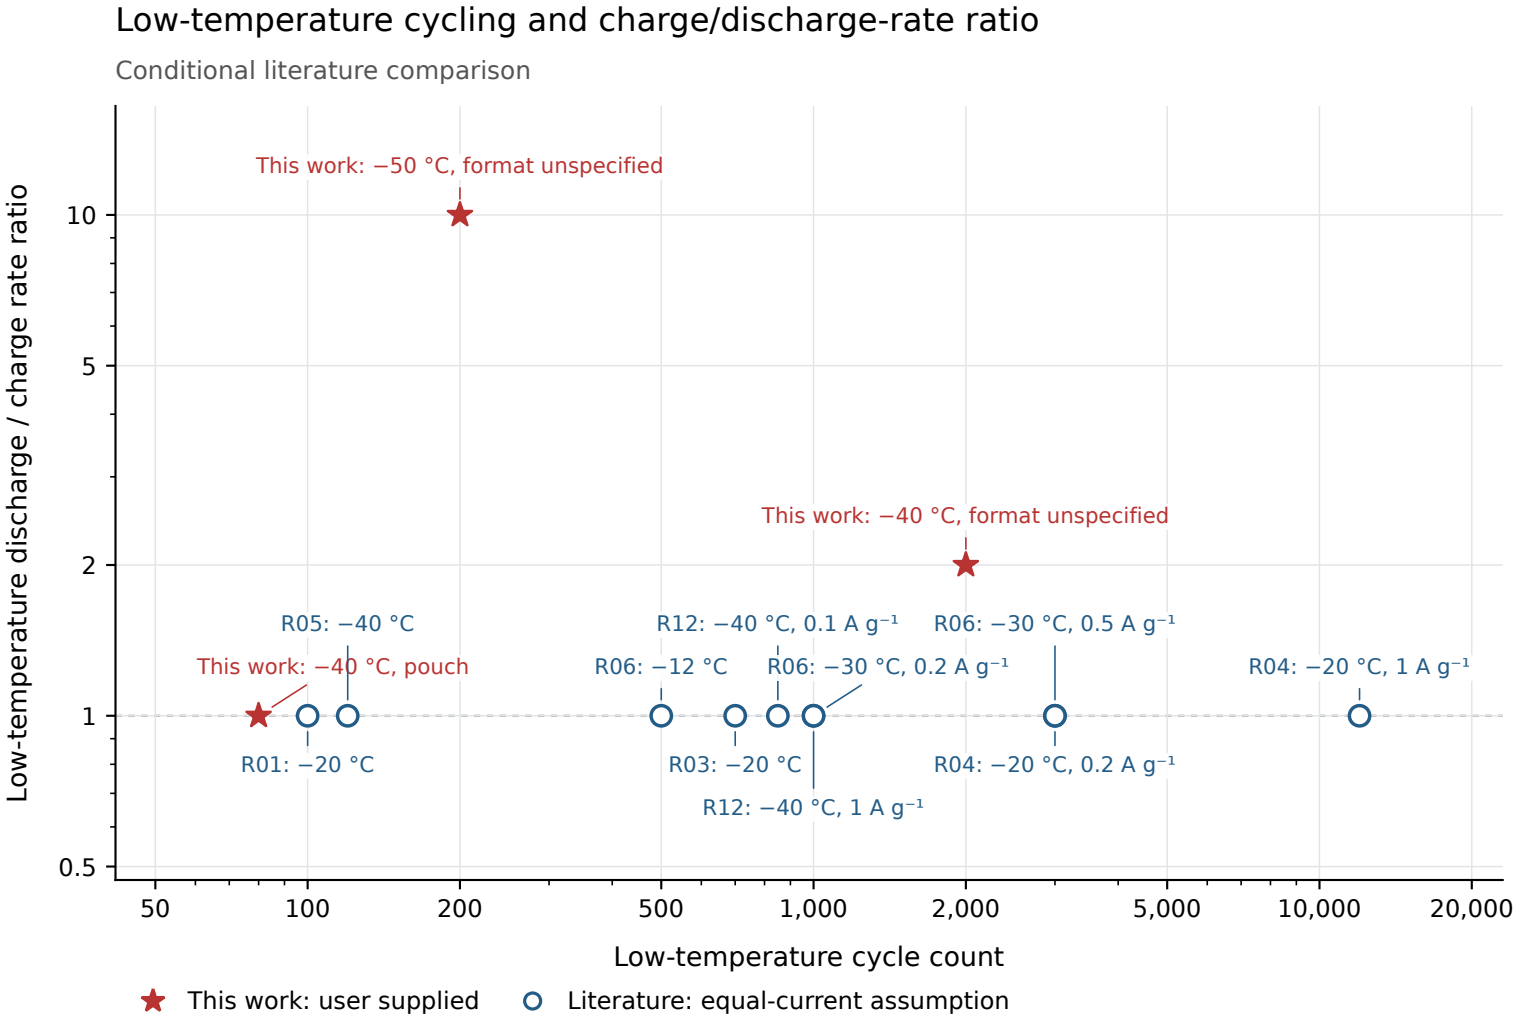
Low-temperature cycling and charge/discharge-rate ratio
Conditional literature comparison
Low-temperature discharge / charge rate ratio
10
5
2
1
0.5
This work: −50 °C, format unspecified
This work: −40 °C, format unspecified
R05: −40 °C
This work: −40 °C, pouch
R01: −20 °C
R12: −40 °C, 0.1 A g⁻¹
R06: −12 °C
R06: −30 °C, 0.2 A g⁻¹
R06: −30 °C, 0.5 A g⁻¹
R04: −20 °C, 1 A g⁻¹
R03: −20 °C
R12: −40 °C, 1 A g⁻¹
R04: −20 °C, 0.2 A g⁻¹
50
100
200
500
1,000
2,000
5,000
10,000
20,000
Low-temperature cycle count
This work: user supplied
Literature: equal-current assumption
Hollow literature points assume equal charge/discharge currents; not independently reported.
A single reported current does not independently establish both directional rates.