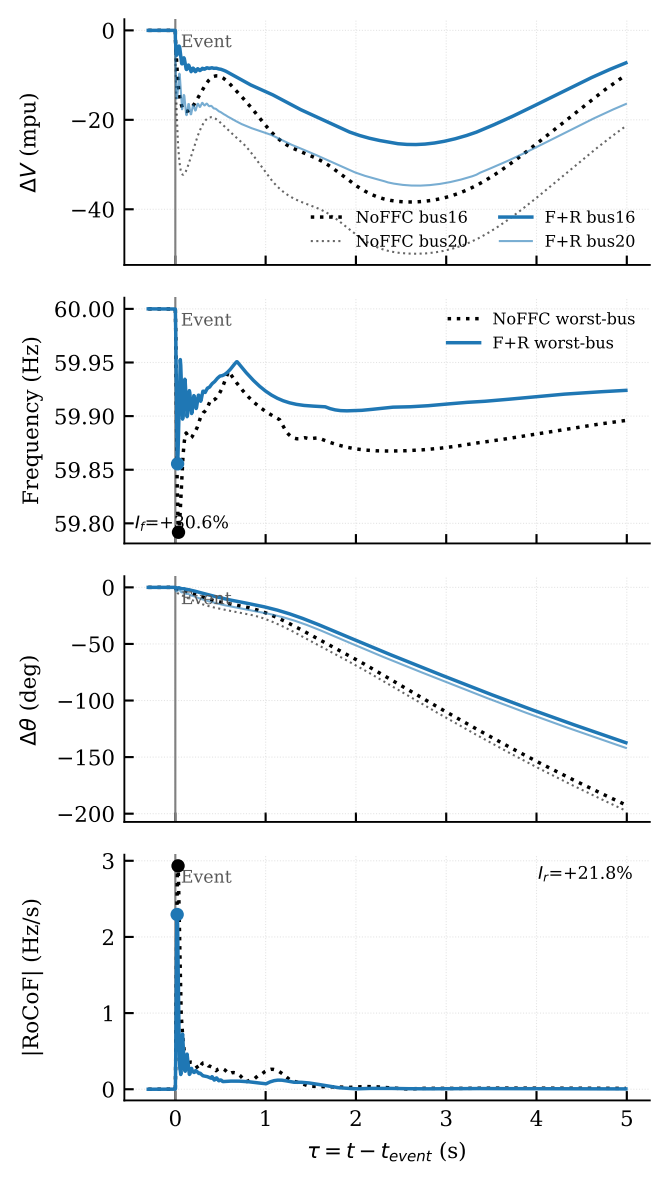
ΔV (mpu)
0
−20
−40
Event
NoFFC bus16
NoFFC bus20
F+R bus16
F+R bus20
Frequency (Hz)
60.00
59.95
59.90
59.85
59.80
Event
NoFFC worst-bus
F+R worst-bus
I_f=+30.6%
Δθ (deg)
0
−50
−100
−150
−200
Event
|RoCoF| (Hz/s)
3
2
1
0
Event
I_r=+21.8%
0
1
2
3
4
5
τ = t − t_{event} (s)