

POLIVAN GROUP



Уважаемые друзья, коллеги, партнёры!

История компании начинается с 2008 года. Именно в этот год произошла первая встреча инициативной группы инвесторов. Темой обсуждения стало производство инновационного строительного материала – древесно – полимерного композита (ДПК). После этого был подписан договор совместного сотрудничества. Основной поставщик оборудования – Австрия. Местом расположения производственных мощностей был выбран – Китай.

В 2009 году компания POLIVAN GROUP® запустила собственное производство в Китае. На первом этапе было успешно освоено производство профилей ТЕРРАСНОЙ СИСТЕМЫ.

В 2010 году производственные мощности были увеличены и компания вышла на второй уровень с собственным профилем СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ И ЗАБОРЫ.

В 2011 году POLIVAN GROUP® освоила поставки и реализацию материала на российский рынок.

В 2012 году были запущены в производство профили ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

В 2013 году компания насчитывает около 30 дилеров в России, Казахстане и Белоруссии.

В 2014 году количество дилеров увеличивается вдвое. Наша компания является единственным производителем на рынке ДПК, кто изготавливает ограждения с нанесением текстуры дерева. В этом же году происходит открытие официального представительства в Москве.

В начале 2015 года компания начинает производить комплектующие для ДПК в России. К середине 2015 года компания занимает одну из лидирующих позиций по представлению ДПК стабильного качества и большого ассортимента в Москве и Московской области. Материал компании представлен на таких значимых общественных объектах как «Порт ВДНХ» г. Москва и «Корабельная набережная» г. Владивосток. В этом же году компания принимает решение о частичном перемещении производственных мощностей в Россию. К концу 2015 года POLIVAN GROUP® на базе собственной производственной площадки по переработке пиломатериалов в Иркутской области устанавливает линию по производству ТЕРРАСНЫХ СИСТЕМ.

В начале 2016 года компания экспериментировала со стандартами производства террасной доски, а именно с количеством добавки древесной муки от 50 до 90%. Европейские стандарты были улучшены. И к концу года компания пришла к лучшему показателю по линейному расширению на террасную доску.

В начале 2017 года POLIVAN GROUP® запускает вторую линию, на этот раз по производству СИСТЕМ ОГРАЖДЕНИЯ.

В настоящее время POLIVAN GROUP® – успешная компания. Этот успех мы заслужили своим трудом, ответственностью, инновационным подходом. Мы продолжаем свое развитие и готовы к новым достижениям.

Генеральный директор POLIVAN GROUP®
Поливанский Андрей


Поливан



КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ

ДОСКА ТЕРРАСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ POLIVAN®

(мелкий вельвет + текстура дерева) 23x140x2000, 3000, 4000, 6000* мм




Черный




Темно-коричневый



Светло-коричневый



Песочный



ДОСКА ТЕРРАСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ POLIVAN®

(широкая полоска + текстура дерева) 23x140x2000, 3000, 4000, 6000* мм



Черный





Темно-коричневый



Светло-коричневый



Песочный



ДОСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ POLIVAN®

(широкая полоска + текстура дерева) 10x140x2000, 3000, 4000, 6000* мм



Черный




Темно-коричневый



Светло-коричневый



Песочный



* Профили длиной 6000 мм - под заказ



КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ

СТОЛБ ОПОРНЫЙ POLIVAN®

(текстура дерева)

120x120x2000, 3000, 4000* мм



Черный



Темно-коричневый



Светло-коричневый



Песочный

ПЕРИЛА POLIVAN®

(текстура дерева)

45x90x2000, 3000, 4000* мм



Черный



Темно-коричневый



Светло-коричневый



Песочный

БАЛЯСИНА POLIVAN®

(текстура дерева)

50x50x2000, 3000, 4000* мм



Черный



Темно-коричневый



Светло-коричневый




Песочный

* Профили длиной 4000 мм - под заказ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ СИСТЕМЫ



Уголок завершающий
POLIVAN®
43x43x3000 мм



Лага монтажная
ДПК / Алюминиевая POLIVAN®
30/28x40/37x3000 мм



Заглушка торцевая
POLIVAN®
17x23x140 мм



Кляймер пластиковый
POLIVAN®
12x20x38 мм



Кляймер металлический
POLIVAN®
9x27x40 мм



Кляймер стартовый
металлический
POLIVAN®
9x15x28 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Крышка столба POLIVAN® 68x151x151 мм



Черный



Темно-коричневый



Светло-коричневый



Песочный

Юбка столба POLIVAN® 44x205x205 мм



Черный



Темно-коричневый



Светло-коричневый



Песочный



Крепеж для перил
POLIVAN®
35x45x90 мм



Крепеж для балясины
прямой POLIVAN®
20x35x35 мм




Крепеж для балясины
угловой POLIVAN®
20x35x53 мм




Кронштейн для столба
POLIVAN®
117x117x800 мм




СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ

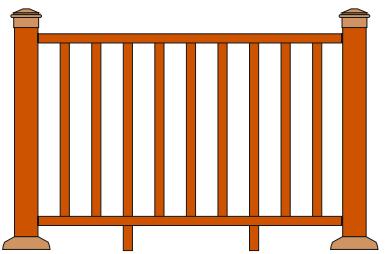


Вариант 1

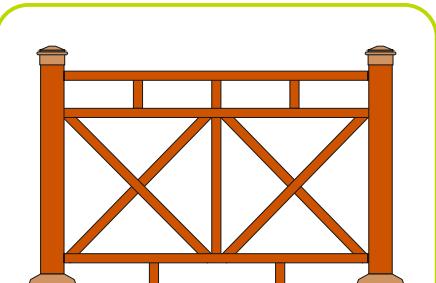

Вариант 2

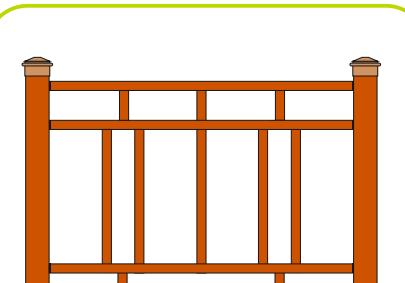


Вариант 3

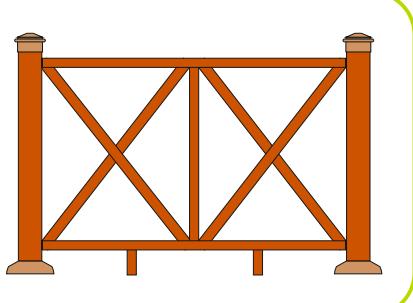


Вариант 4




Вариант 5

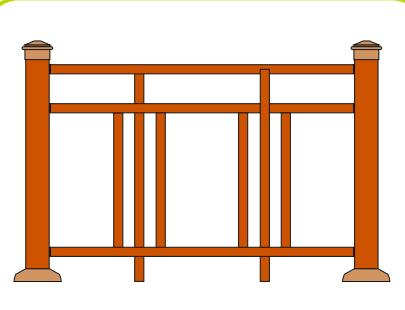


Вариант 6

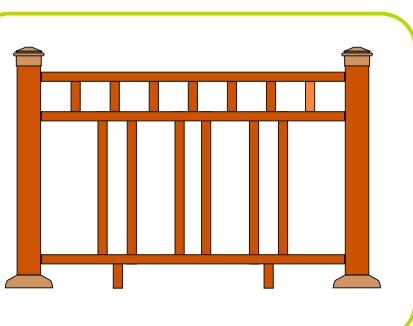


Вариант 7

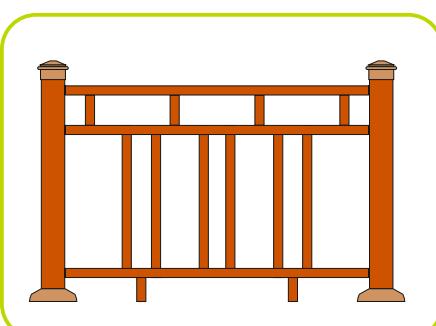


Вариант 8

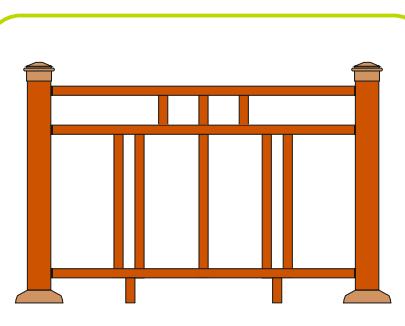

Вариант 9

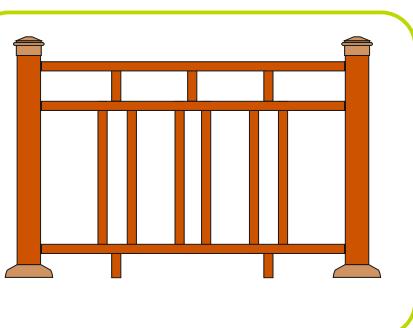

Вариант 10

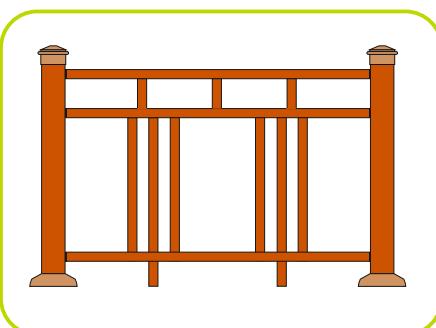

Вариант 11



Вариант 12



МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ POLIVAN®



К основанию при помощи саморезов (50х3мм) с шагом 300 мм монтируются лаги



К концам лаг с помощью саморезов (25х3мм) крепится пазом входит доска. Далее монтаж

стартовый кляймер
происходит аналогичным способом
с зазором между досок 5 мм.,
но с использованием уже рядового кляймера




Завершающая доска крепится на саморезы (30х3мм). Саморез вкручивается в кромку доски, с предварительным засверливанием под углом 45 градусов



Увенчать данный настил можно завершающим уголком или торцевыми заглушками

МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ POLIVAN®

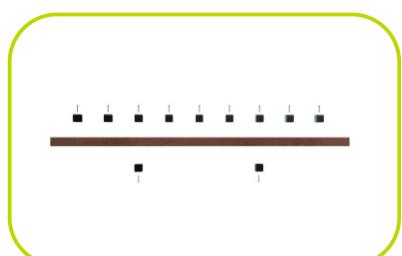


Крепежи для балясин фиксируются с помощью саморезов (25х3мм) к перилам



Балясины одеваются на крепежи, а сверху монтируются перила



Металлический кронштейн при помощи четырех анкерных болтов крепится к основанию. И на него одевается столб.

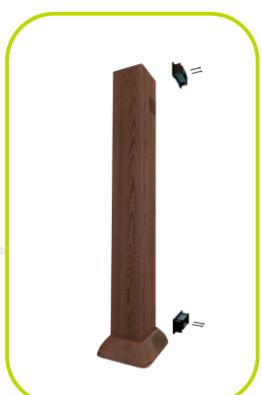

К столбу при помощи шести саморезов (50х3мм) монтируются два крепежа для перил



Обе части собираются в одну конструкцию.
Секция ограждений готова!




ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА POLIVAN®

Производитель, страна	ГК «POLIVAN GROUP», Россия
Размер террасной доски, д/ш/т, мм	3000*140*23
Состав, дерево/полимер/добавки, %	58/35/7
Древесная стружка, переработанная в муку	сосна
Первичный полиэтилен высокой плотности низкого давления	HDPE
Экологичность, %	95
Вес, кг/пог.м.	2,2
Гарантийный срок, мес.	25
Срок службы, лет	25
Влажность, %	1-5
Не гниёт и не чернеет	+
Не текут смолы	+
Не отшелушивается, нет заноз	+
Не подвержена разрушению насекомых и грибка	+
Не скользит	+
Не трескается	+
Простой монтаж	+
Крепеж	кляймер
Высокая твердость	+
Нагрузка, кв.м./кг	500
Высокая погодная износостойкость	+
Эксплуатация, t C°	-40...+60
Привлекательный внешний вид	+
Имеет текстуру дерева	+
Не требует окраски и ухода	+
Цветовые решения, шт.	10
Геометрически стабильная	+
Увеличение доски по ширине, при нахождении в воде 28 суток, мм	1,3
Увеличение доски по ширине, при нахождении в воде 14 суток, мм	0,8
Увеличение доски по длине, при нахождении в воде 28 суток, мм	10
Требуемый зазор между досок по ширине, мм	5
Требуемый зазор между досок по длине, мм	10
Монтажные работы производить только при температуре, С	≤+5
Предварительное засверливание	требует
Нагревается на солнце при прямом попадании лучей	да
Горючесть, добавлены антипириены	Г4, горит, но самозатухает
Плотность, г/см³	1,3
Прочность на изгиб, Мпа	20,95
Модуль упругости, Гпа	2,4
Устойчивость к истиранию, мм/1000	0,25
Устойчивость к растяжению, Мпа	19,5
Сопротивление к вырыванию шурупов, кг/см²	709
Прочность на сжатие, Мпа	26,2
Прочность на удар, Мпа	81



СЕРТИФИКАТЫ

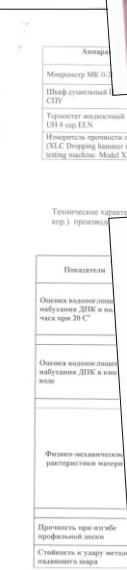


ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ POLIVAN®



ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ POLIVAN®



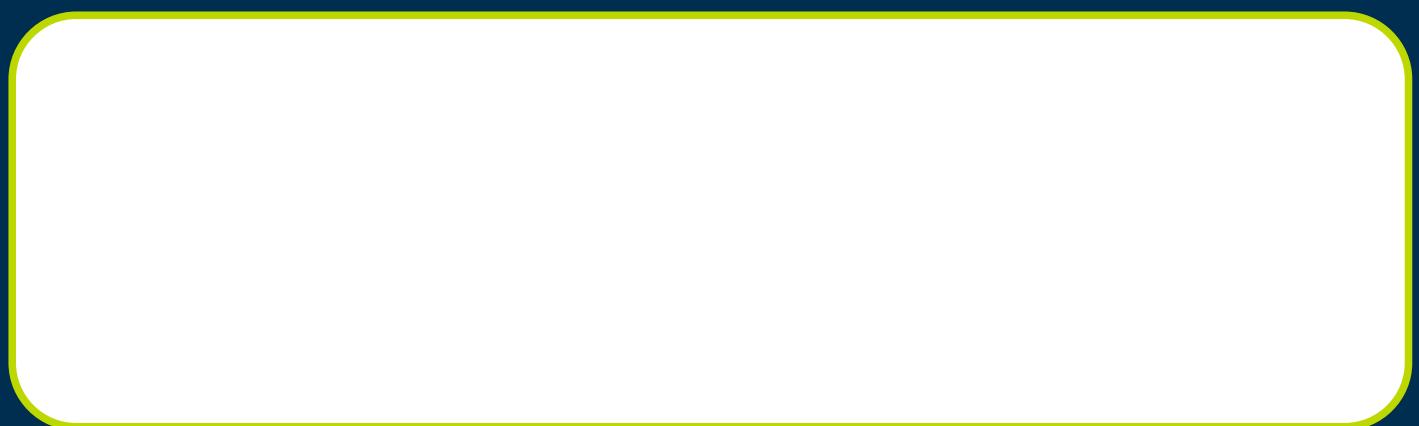

POLIVAN GROUP

ООО «ПОЛИВАН ГРУПП»
8-800-1000-575
www.polivan.com