




产品概述

- 该产品是一款适用于住宅、商业楼宇室内外停车场、各类园区等多场景的智能快速交流充电设备。满足最新国标，全面兼容市面各品牌车辆。落地式一体化设计，安装便捷，轻松应付各类恶劣天气。支持刷卡、微信、支付宝等多种支付方式。

产品亮点

- 5寸触摸液晶屏幕，让充电更便捷，充电进程更直观
- 小体积，小尺寸，让安装更简单
- 汽车专业技术背景，更保护电池，让充电更高效

尺寸图

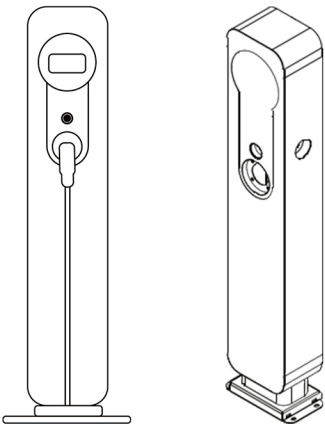

1240*220*150mm

技术参数

常规参数@25°C环境 因本公司迭代速度较快，如在本表基础上有新规格变化恕不另行通知

智能交流落地式		参数
外观结构	安装方式	落地式
	落地立柱	无
	尺寸	1240*220*150mm
	线缆长度	标配4m, 可拓展
	外壳材质	金属材质
	重量	≤15kg
	包装	纸盒包装, 具备防雨性能, 珍珠棉内衬, 包覆产品外形, 避震
电气指标	输出功率	3.5kW/7kW
	输入电流	16A/32A
	输入电压	AC 220V
	输入频率	50 Hz
	待机功耗	≤5W
功能设计	充电模式	实时动态二维码、自动充满、按时间、按电量、按金额
	支付方式	RFID刷卡、微信、支付宝
	联网方式	GPRS (标配2G)
	通讯拓展选配	3G/4G通信、WLAN、CAN、ZigBee、RS485
	运营管理平台	支持
人机交互	显示屏	5吋高清全彩触摸屏
	状态指示灯	LED灯
	视频播放	支持
	计费标准	联网在线配置
环境指标	防护等级	IP55
	最优应用场景	室外
	工作温度	-30°C ~ +55°C
	工作湿度	5% ~ 95%无凝露
	工作海拔	<2000m
	冷却方式	自然冷却
安全设计		过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护 漏电保护、接地保护、防雷保护、急停保护
拓展功能		远程设备状态监控、远程设备急停重启、OTA软件升级、平台接入