

智能交流壁挂式



上海卡酷卡新能源科技有限公司


产品概述

- 该产品是一款适用于电动汽车整车厂商及大型地产项目配套的智能快速交流充电设备。满足最新国标，全面兼容市面各品牌车辆。外形小巧简洁，壁挂式、落地式两种安装方式。支持刷卡、微信、支付宝等多种支付方式。

产品亮点

- 5寸触摸液晶屏幕，让充电更便捷，充电进程更直观
- 小体积，小尺寸，让安装更简单
- 汽车专业技术背景，更保护电池，让充电更高效

尺寸图

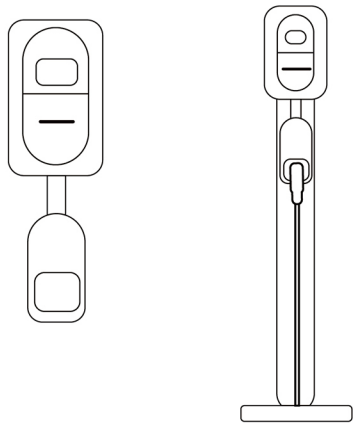

296\*210\*115mm

技术参数 常规参数@25°C环境 因本公司迭代速度较快，如在本表基础上有新规格变化恕不另行通知

智能交流壁挂式		参数
外观结构	安装方式	壁挂式
	落地立柱	选配
	尺寸	296*210*115mm 落地式安装组件尺寸
	线缆长度	标配4m, 可拓展
	外壳材质	全身塑料材质
	重量	≤10kg
	包装	纸盒包装, 具备防雨性能, 珍珠棉内衬, 包覆产品外形, 避震
电气指标	输出功率	3.5kW/7kW
	输入电流	16A/32A
	输入电压	AC 220V
	输入频率	50 Hz
	待机功耗	≤5W
功能设计	充电模式	实时动态二维码、自动充满、按时间、按电量、按金额
	支付方式	RFID刷卡、微信、支付宝
	联网方式	GPRS (标配2G)
	通讯拓展选配	3G/4G通信、WLAN、CAN、ZigBee、RS485
	运营管理平台	支持
人机交互	显示屏	5吋高清全彩触摸屏
	状态指示灯	LED灯
	视频播放	支持
	计费标准	联网在线配置
环境指标	防护等级	IP55
	最优应用场景	室内
	工作温度	-30°C ~ +55°C
	工作湿度	5% ~ 95%无凝露
	工作海拔	<2000m
	冷却方式	自然冷却
安全设计		过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护 漏电保护、接地保护、防雷保护、急停保护
拓展功能		远程设备状态监控、远程设备急停重启、OTA软件升级、平台接入