

울산항 항만시설 운영세칙

울산지방해운항만청 공고 제82-20호(1982. 6. 16. 제정)

제84-13호(1984. 3. 10. 개정)

제91-88호(1991. 12. 16. 개정)

울산지방해운항만청 고시 제93-12호(1993. 7. 24. 개정)

제95- 8호(1995. 3. 15. 개정)

제98-10호(1998. 4. 6. 개정)

제99-27호(1999. 11. 1. 개정)

제02-73호(2002. 12. 21. 개정)

제04-43호(2004. 10. 8. 개정)

제05-06호(2005. 1. 26. 개정)

제06-69호(2006. 12. 28. 개정)

제07-59호(2007. 9. 13. 개정)

울산지방해양항만청 고시 제08-04호(2008. 4. 15. 개정)

제09-51호(2009. 8. 18. 개정)

제10-11호(2010. 1. 20. 개정)

제14-18호(2014. 4. 21. 개정)

울산지방해양수산청 고시 제15-87호(2015. 8. 4. 개정)

제16-103호(2016. 9. 9. 개정)

제17-82호(2017. 8. 1. 개정)

제18-132호(2018. 11. 27. 개정)

제19-26호(2019. 3. 15. 개정)

제19-62호(2019. 5. 16. 개정)

제21-104호(2021. 7. 1. 개정)

제22-97호(2022. 9. 1. 개정)

제26-96호(2026. 9. 9. 개정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 세칙은 「항만법」 및 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」에 따라 울산지방해양수산청장에게 위임된 사항의 이행에 필요한 내용을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 삭제 <2007. 9. 13.>

제3조(정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 삭제 <2007. 9. 13.>
2. 삭제 <2014. 4. 21.>
3. 삭제 <2014. 4. 21.>
4. "선박"이란 「해사안전기본법」 제3조제2호에 따른 선박을 말한다.
5. 삭제 <2007. 9. 13.>
6. 삭제 <2007. 9. 13.>
7. 삭제 <2014. 4. 21.>
8. 삭제 <2014. 4. 21.>
9. 삭제 <2014. 4. 21.>
10. 삭제 <2007. 9. 13.>
11. 삭제 <2014. 4. 21.>
12. 삭제 <2007. 9. 13.>
13. 삭제 <2007. 9. 13.>
14. 삭제 <2014. 4. 21.>
15. 삭제 <2007. 9. 13.>
16. 삭제 <2007. 9. 13.>
17. 삭제 <2007. 9. 13.>
18. 삭제 <2007. 9. 13.>
19. 삭제 <2014. 4. 21.>

제4조(항만시설의 명칭 및 위치) ① 항만시설 중 주요 기본시설의 명칭 및 위치는 별표 1과 같다.

② 삭제 <2007. 9. 13.>

제5조 삭제 <2007. 9. 13.>

제2장 선박의 입·출항

제6조 삭제 <2014. 4. 21.>

제6조의1 삭제 <2015. 8. 4.>

제7조 삭제 <2007. 9. 13.>

제8조 삭제 <2014. 4. 21.>

제9조 삭제 <2007. 9. 13.>

제10조 삭제 <2014. 4. 21.>

제11조 삭제 <2014. 4. 21.>

제12조 삭제 <2007. 9. 13.>

제13조 삭제 <2007. 9. 13.>

제14조 삭제 <2007. 9. 13.>

제15조 삭제 <2014. 4. 21.>

제16조(도선사의 도선) ① 울산항 도선사회는 도선사가 입출항 선박에 승선하기 전까지 승선 예정시간을 울산항 해상교통관제센터에 통보해야 한다.
② 삭제 <2014. 4. 21.>

제16조의1 삭제 <2007. 9. 13.>

제17조 삭제 <2014. 4. 21.>

제3장 하역·화물의 장치

제18조 삭제 <2007. 9. 13.>

제19조 삭제 <2007. 9. 13.>

제20조 삭제 <2007. 9. 13.>

제21조 삭제 <2007. 9. 13.>

제22조 삭제 <2006. 12. 28.>

제22조의1 삭제 <2007. 9. 13.>

제23조 삭제 <2007. 9. 13.>

제24조 삭제 <2007. 9. 13.>

제25조 삭제 <2007. 9. 13.>

제26조 삭제 <2007. 9. 13.>

제27조 삭제 <2014. 4. 21.>

제28조 삭제 <2007. 9. 13.>

제4장 항만시설의 관리

제29조 삭제 <2007. 9. 13.>

제30조 삭제 <2007. 9. 13.>

제31조 삭제 <2007. 9. 13.>

제32조 삭제 <2007. 9. 13.>

제33조 삭제 <2007. 9. 13.>

제34조 삭제 <2007. 9. 13.>

제35조 삭제 <2014. 4. 21.>

제35조의1 삭제 <2007. 9. 13.>

제35조의2 삭제 <2014. 4. 21.>

제36조 삭제 <2014. 4. 21.>

제37조 삭제 <2007. 9. 13.>

제38조(공인의 사용) 공인은 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」에 따라 발급되는 허가, 신고, 증명서 등에 사용한다.

제38조의2(항만시설 사용자의 준수사항) 항만시설을 사용하는 자는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 선박연료공급선의 선장과 선박연료를 공급받는 선박의 선장은 풍랑주의보 이상의 기상특보 발효 시에는 정박지에서 선박연료공급을 해서는 안 되며, 풍랑주의보 발효 전이라도 수시로 해상 기상상황을 판단하여 선박연료공급에 따른 해양오염, 선박사고 등이 예상될 경우 즉시 급유를 중단해야 함
2. 계선(繫船) 선박의 소유자(선사, 해운대리점 또는 감수보존업체)는 계선 선박의 안전사고 예방을 위하여 「선원법」 등 관계 법령에서 정하는 인원의 선원을 승선시켜야 함
3. 제5항로 통항 안전성 확보를 위한 추가 예선 사용 방법은 다음 각 목과 같음
 - 가. 총톤수(G/T) 3만톤 이상의 선박에는 「울산항 예선운영세칙」(울산지방해양수산청 고시 제2024-53호, 2024. 5. 7.)에 규정된 예선의 척수보다 1척 이상을 추가로 사용해야 함. 이 경우 추가로 사용하는 예선은 4천마력급 이상을 반드시 포함해야 함
 - 나. 제5항로를 이용하여 입출항하는 선박이 예선을 사용하는 경우, 입항 시에는 동방과제 진입 전부터 예선 지원을 받아야 하며 출항 시에는 동방과제 통과 이후까지 예선 지원을 받아야 함

제5장 보칙

제39조 삭제 <2007. 9. 13.>

제40조 삭제 <2014. 4. 21.>

제41조 삭제 <2007. 9. 13.>

제42조(재검토기한) 울산지방해양수산청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2010년 1월 20일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 세칙 시행일 이전에 항만시설 사용허가를 받은 사항은 그 허가기간이 만료되는 날까지 이 세칙에 따라 허가를 받은 것으로 본다.

부 칙

이 세칙은 2015년 8월 4일부터 시행한다.

부 칙

이 세칙은 2016년 9월 9일부터 시행한다.

부 칙

이 세칙은 2018년 11월 27일부터 시행한다.

부 칙

이 세칙은 2019년 3월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 세칙은 2019년 5월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 세칙은 2021년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

□ 정박지

○ 집단정박구역(M1~M7): 아래 지점을 순차적으로 연결한 선내의 해면

지점별 좌표(북위, 동경)					
지점	위 치		지점	위 치	
A	35° 30 ' 0.8 "	129° 23 ' 39.0 "	K	35° 29 ' 3.3 "	129° 24 ' 9.5 "
B	35° 29 ' 44.1 "	129° 23 ' 41.2 "	L	35° 29 ' 12.8 "	129° 24 ' 9.4 "
C	35° 29 ' 33.7 "	129° 23 ' 42.5 "	M	35° 29 ' 17.0 "	129° 24 ' 12.0 "
D	35° 29 ' 30.7 "	129° 23 ' 43.0 "	N	35° 29 ' 30.7 "	129° 24 ' 20.6 "
E	35° 29 ' 17.0 "	129° 23 ' 45.3 "	O	35° 29 ' 35.4 "	129° 24 ' 23.6 "
F	35° 29 ' 3.3 "	129° 23 ' 47.7 "	P	35° 29 ' 44.1 "	129° 24 ' 16.6 "
G	35° 28 ' 49.6 "	129° 23 ' 50.0 "	Q	35° 29 ' 54.8 "	129° 24 ' 7.9 "
H	35° 28 ' 35.1 "	129° 23 ' 52.5 "	R	35° 29 ' 44.1 "	129° 23 ' 59.6 "
I	35° 28 ' 35.1 "	129° 24 ' 9.5 "	S	35° 29 ' 30.7 "	129° 24 ' 1.3 "
J	35° 28 ' 49.6 "	129° 24 ' 9.5 "			

정박지	시설코드	위 치	시설능력 (G/T)
M 1	WAM-01	상기 A, B, P, Q의 4지점을 연결하는 선내의 해면	2천톤 이하
M 2	WAM-02	상기 B, C, D, S, R의 5지점을 연결하는 선내의 해면	
M 3	WAM-03	상기 N, O, P, R, S의 5지점을 연결하는 선내의 해면	
M 4	WAM-04	상기 D, E, M, N의 4지점을 연결하는 선내의 해면	
M 5	WAM-05	상기 E, F, K, L, M의 5지점을 연결하는 선내의 해면	
M 6	WAM-06	상기 F, G, J, K의 4지점을 연결하는 선내의 해면	
M 7	WAM-07	상기 G, H, I, J의 4지점을 연결하는 선내의 해면	

【M1~M7 정박구역 위치도】




○ 집단정박구역(E1~E3): 아래 지점을 순차적으로 연결한 선내의 해면

명칭	시설코드	위 치	시설능력(G/T)
E1	WAE-01	1. N 35° 27 ' 59.0 " , E 129° 24 ' 51.4 "	1만톤 이하
		2. N 35° 27 ' 59.0 " , E 129° 25 ' 34.7 "	
		3. N 35° 26 ' 46.7 " , E 129° 27 ' 49.3 "	
		4. N 35° 26 ' 13.6 " , E 129° 24 ' 39.5 "	
		5. N 35° 27 ' 43.4 " , E 129° 24 ' 04.7 "	
E2	WAE-02	1. N 35° 26 ' 13.6 " , E 129° 24 ' 39.5 "	3만톤 이하
		2. N 35° 26 ' 46.7 " , E 129° 27 ' 49.3 "	
		3. N 35° 25 ' 29.8 " , E 129° 28 ' 25.9 "	
		4. N 35° 25 ' 12.7 " , E 129° 25 ' 03.1 "	
E3	WAE-03	1. N 35° 25 ' 12.7 " , E 129° 25 ' 03.1 "	2만톤 이상
		2. N 35° 25 ' 29.8 " , E 129° 28 ' 25.9 "	
		3. N 35° 23 ' 02.5 " , E 129° 27 ' 26.4 "	
		4. N 35° 24 ' 11.0 " , E 129° 25 ' 27.0 "	

※ E1, E2, E3의 2, 3 지점은 항계선을 따라 곡선으로 연결한다.


【E1~E3 정박구역 위치도】

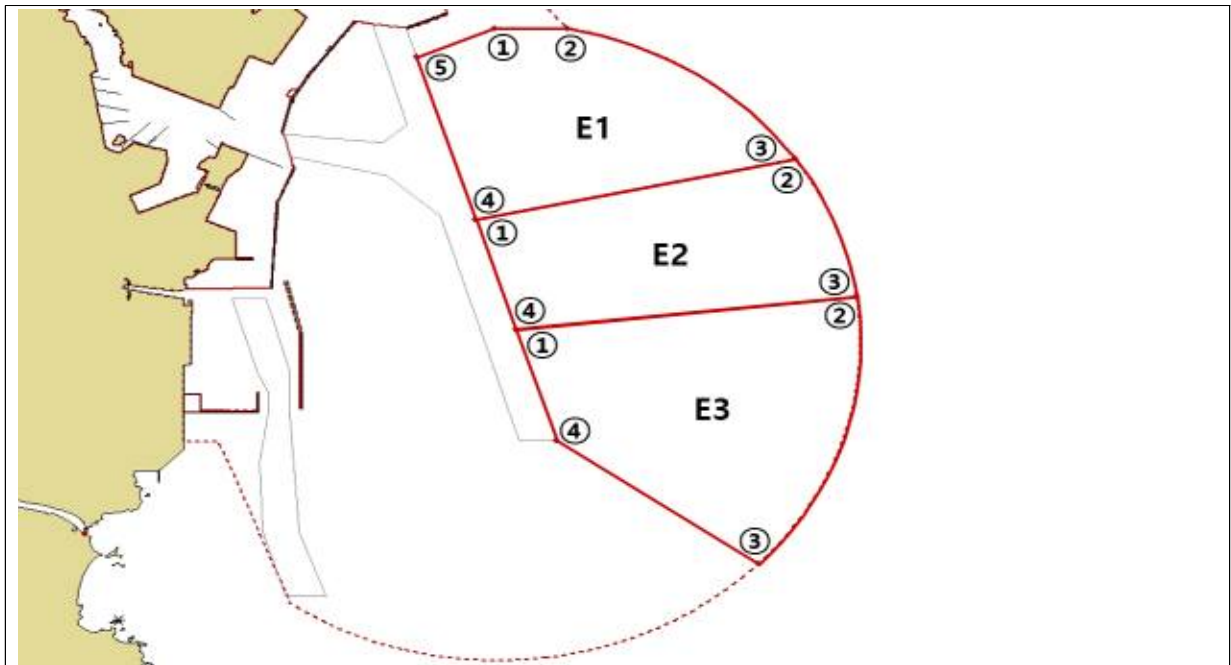

○ 원형정박지

지점	시설코드	위치	시설능력 (G/T)
W1	WAW-01	N 35°27' 17.0", E 129°23' 23.0" 중심의 반경 400m 원내의 해면	2만톤 이하
T1	WAT-01	N 35°30' 37.3", E 129°27' 17.7" 중심의 반경 300m 원내의 해면	5천톤 이하
T2	WAT-02	N 35°30' 57.0", E 129°27' 17.7" 중심의 반경 300m 원내의 해면	
T3	WAT-03	N 35°31' 40.2", E 129°27' 34.0" 중심의 반경 250m 원내의 해면	2천톤 이하

【위치도】

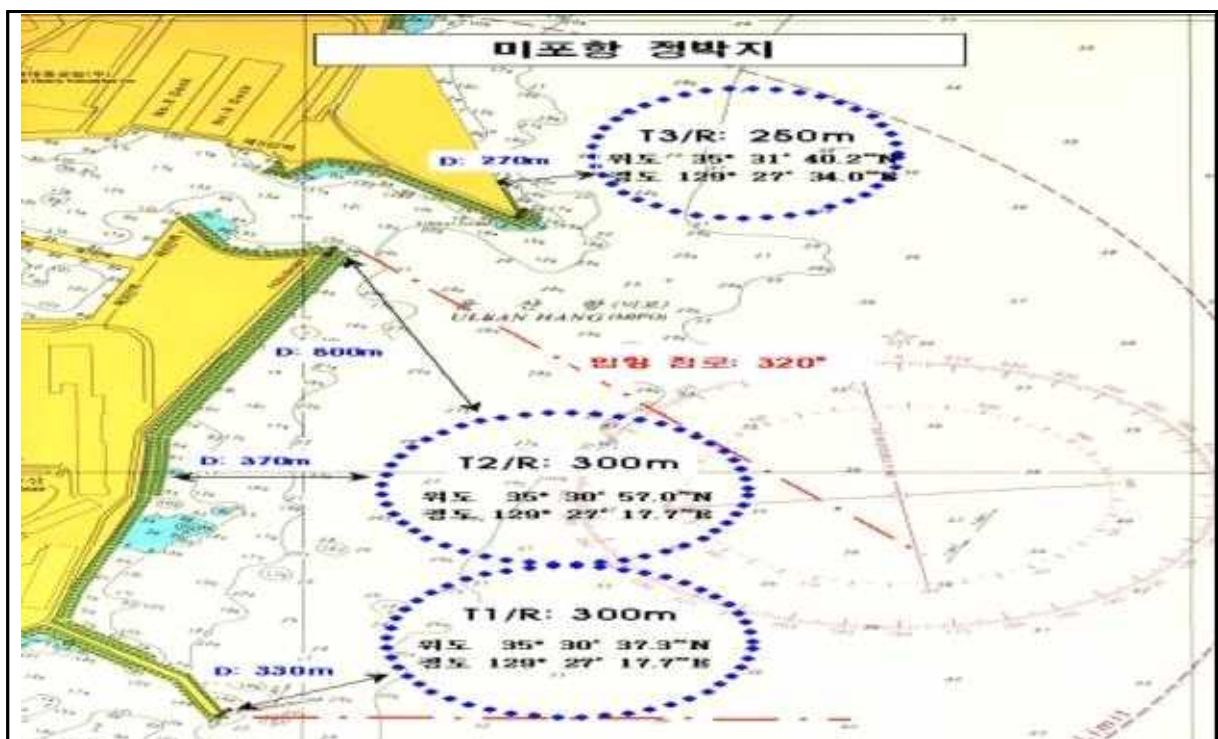

□ 계류시설
(본항)

구 분		길이 (M)	수심 (M)	접 안 능 력		하역능력 (천톤)	비 고
				톤수(DWT)	척수		
합 계		10,205		1,817,500	61	32,130	
국유·항만공사소유	소 계	7,422		665,500	42	31,120	
	석탄부두	270	12	40,000	1	1,520	
	1부두	149	8	5,000	1	370	
	2부두	602	9, 12	20,000/40,000/5,000	3	2,400	
	3부두	347	9	10,000×2	2	1,310	
	4부두	322	11	5,000/20,000	2	1,730	
	5부두	220	11.5	20,000	1	530	
	6부두	990	12	30,000×4	4	3,070	
	7부두	210	11	20,000	1	670	
	8부두	375	11	20,000/10,000	2	1,280	
	9부두	150	8	5,000	1	1,090	
	일반부두	679	7	5,000×2/1,000×5	7	2,150	
	SK1부두	260	7.5	5,000×2	2	-	
	SK2부두	150	7.5	5,000	1	-	
	내해부두	120	7	2,000	1	-	
	용잠1부두	88	7	3,000	1	320	
	용잠2부두	155	7	3,000	1	650	
	양곡부두	185	13	50,000	1	1,780	
	가스부두	360	7.5	1,000/5,000/8,500	3	-	
	자동차부두	830	11.5	40,000×3	3	9,620	
	염포부두	810	12	30,000×3	3	2,630	
	남화부두	150	7	3,000×1	1	-	
민 유	소 계	2,783		1,152,000	19	1,010	
	UTT부두	80	11	40,000	1	1,010	
	SK2부두	430	8	3,000×2/4,000/6,000	4	-	
	SK3부두	130	12	50,000	1	-	
	SK4부두	228	10	10,000/4,000×2	3	-	
	SK5부두	798	7-11	2000×2/4000/5000/15000	5	-	
	SK6부두	347	15	70,000	1	-	
	SK7부두	370	15	130,000	1	-	
	SK8부두	400	18	150,000	1	-	
	SK2부이	1기	27	325,000	1	-	
	SK3부이	1기	27	325,000	1	-	

(온산항)

구 분		길이 (M)	수심 (M)	접 안 능 력		하역능력 (천톤)	비 고
				톤수(DWT)	척수		
합 계		5,073		1,807,000	33	19,476	
국 유	소 계	1,705		136,000	8	7,416	
	온산1부두	270	11	20,000	1	680	
	온산2부두	210	11	20,000	1	840	
	온산3부두	230	12	20,000	1	1,120	
	온산4부두	210	11	20,000	1	970	
	정일컨부두	220	12	20,000(2천 TEU)	1	2,846 21만TEU	
	효성부두	240	12	30,000	1	600	
	달포부두	325	7	3,000×2	2	360	
민 유	소 계	3,368		1,671,000	25	12,060	
	S-Oil1부두	280	11	50,000/20,000	2	-	
	S-Oil2부두	340	15.5	120,000/15,000/5,000	3	-	
	S-Oil3부두	280	14	50,000/10,000	2	-	
	S-Oil4부두	585	12	30,000/10,000×2	3	2,300	
	S-Oil신부이	1기	27	350,000	1	-	
	S-Oil&오일 허브부이	1기	27	325,000	1	-	
	석유공사부이	1기	27	325,000	1	-	
	정일1부두	354	11	40,000/3,000	2	1,500	
	정일2부두	256	12.5	40,000/20,000	2	2,160	
	대한유화부두	320	12	80,000/50,000	2	2,150	
	OTK1부두	391	11	40,000/20,000	2	1,960	
	OTK2부두	275	9	10,000×2	2	-	
	UTK부두	287	12	30,000/8,000	2	1,990	

(미포항)

구 분		길이 (M)	수심 (M)	접 안 능 력		하역능력 (천톤)	비고
				톤수(DWT)	척수		
국유	미포부두	210	9	20,000	1	930	

(울산신항)

구 분		길이 (M)	수심 (M)	접 안 능 력		하역능력 (천톤)	비고	
				톤수(DWT)	척수			
합 계		7,059		1,153,000	29	22,933		
국유·항만공사소유	소 계		5,459		893,000	23	13,523	
	북신항	작업 및 관리부두	140	7	3,000	1	-	
		신항일반부두	340	12	20,000×2	2	1,430	
		신항“컨”부두	920	12-14	30,000×4 (2천TEU×4)	4	9,623 71만TEU	
		북신항 액체부두	300	15	50,000	1	-	
		용연부두	600	12-14	20,000/30,000	2	940	
		북신항 에너지부두	1,360	9-15	10,000/100,000×2 /40,000/30,000	5	-	
		신항북방과제 에너지부두	96	17	120,000	1	-	
		신항북방과제 TS부두	503	16	30,000/50,000	2	-	
	남신항	현대오일터미널 신항1부두	240	14	10,000	1	-	
		대한통운 신항부두	210	14	20,000	1	850	
		한진신항부두	210	14	20,000	1	680	
		신항남방과제 TS부두	540	16	50,000×2	2	-	

구 분		길이 (M)	수심 (M)	접 안 능 력		하역능력 (천톤)	비 고
				톤수(DWT)	척수		
민 유	소 계	1,600		260,000	6	9,410	
	현대오일터미널 신 항2부두	270	14	50,000	1	920	
	정일스톨트헤븐울산 신 항3부두	270	14	50,000	1	1,680	
	정일스톨트헤븐울산 신 항4부두	270	14	50,000	1	1,590	
	정일스톨트헤븐울산 신 항5부두	270	14	50,000	1	1,690	
	엘에스엠앤 엠 신 항부두	280	14	30,000	1	1,700	
	UTK신 항부두	240	14	30,000	1	1,830	

(그 밖의 계류시설)

구 분		길이(M)	용 도	비 고
합 계		2,827.45		
국유·항만공사소유	소 계	2,592.45		
	일반 소형선부두	120	-	
	매암부두	440	예선정계지	
	장생포부두	858	역무선, 어선계류지	
	미포조선 안벽	135	신조선 의장안벽	
	신항예부선부두	140	예부선정계지	
	장생포 소형선부두	300	우선피항선(소형선)계류지	
	신항 우선피항선부두	219	우선피항선(어선)계류지	
	한진 소형선부두	21	공사자재 등 하역	남구 남화동
	남화 예선부두	359.45	예선 정계지	남구 남화동
민 유	소 계	235		
	처용 소형선부두	25	선박블록 하역	온산 처용리
	이진 소형선부두	50	"	온산 이진리
	원산 소형선부두	80	"	온산 원산리
	이진미포 소형선부두	80	"	온산 이진리

□ 항로

울산항의 항로는 다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면

구분		좌표		비고
		북위(N)	동경(E)	
제1항로	①	35-24-11.0	129-25-05.0	
	②	35-27-59.0	129-23-39.2	
	③	35-29-28.2	129-23-31.1	
	④	35-30-50.0	129-23-20.6	
	⑤	35-30-53.2	129-23-32.3	
	⑥	35-29-33.7	129-23-42.5	
	⑦	35-27-59.0	129-23-58.7	
	⑧	35-24-11.0	129-25-27.0	
제2항로	①	35-29-28.2	129-23-31.1	
	②	35-29-44.3	129-23-18.1	
	③	35-30-02.0	129-22-43.8	
	④	35-30-08.0	129-22-45.8	
	⑤	35-29-54.7	129-23-19.7	
	⑥	35-29-59.1	129-23-27.1	
제3항로	①	35-26-15.0	129-24-19.0	
	②	35-26-38.0	129-23-47.0	
	③	35-26-53.6	129-22-22.6	
	④	35-27-02.6	129-22-27.2	
	⑤	35-26-56.0	129-23-44.0	
	⑥	35-27-06.0	129-23-59.0	
제4항로	①	35-25-30.0	129-22-14.4	
	②	35-25-30.0	129-22-34.5	
	③	35-24-49.8	129-22-29.4	
	④	35-24-49.8	129-22-48.6	
	⑤	35-24-37.9	129-22-31.5	
	⑥	35-24-37.9	129-22-48.6	
	⑦	35-24-00.0	129-22-30.6	
	⑧	35-24-00.0	129-22-48.6	
	⑨	35-23-21.0	129-22-32.4	
	⑩	35-23-21.0	129-22-53.4	
	⑪	35-22-45.6	129-22-45.5	
	⑫	35-22-45.6	129-23-09.4	
제5항로	①	35-28-33.0	129-23-36.0	
	②	35-28-25.0	129-23-20.0	
	③	35-28-07.0	129-23-06.0	
	④	35-28-00.0	129-23-18.0	
	⑤	35-28-05.7	129-23-23.7	
	⑥	35-28-06.8	129-23-28.2	
	⑦	35-28-04.1	129-23-38.6	

□ 외곽시설

시설물명	구조형식	연장(m)	준공연도	비고
울산신항 북방파제	혼성제	2,200	2014	
울산신항 북항 방파호안	혼성제	605	2019	
울산신항 남방파제(1단계)	혼성제	2,100	2009	
울산신항 남방파제(2단계)	혼성제	3,100	2025	
울산신항 남항 방파호안	혼성제	1,420	2022	
울산신항 범월갑방파제	사석경사제	610	2009	
울산신항 중앙방파제	사석경사제	900	2005	
울산항 동방파제	혼성제	646	1998	
온산항 북방파제	혼성제	295	1995	
울산항 도류제	사석경사제	972	1999	
매암부두 파제제	혼성제	250	2006	70m 연장 (2014)
남화예선부두 파제제	사석경사제	280	2015	