

조달청 군수품 감액업무 처리지침

조달청 훈령 제2020-25호, 2020. 7. 1. 제정
조달청 훈령 제2022-2069호, 2022. 11. 7. 개정
조달청 훈령 제2026-2350호, 2026. 3. 3. 일부개정

조달청 (국방물자구매과), 042-724-6332

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「군수품 조달의 조달청 위탁에 관한 공동훈령」 제16조에 따라 군수품에 대한 감액처리 기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 조달청에서 계약체결한 군수품 중 품질보증기관 또는 소요군에서 규격불일치품목으로 판정되었으나 면제승인으로 납품이 수락된 품목에 대하여 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “감액”이란 계약물품이 규격과 부합하지 않으나 사용목적 또는 효용가치에 비추어 사용상 지장이 없다고 인정될 경우 계약금액에 대한 지급금액의 삭감을 말한다.
2. “감액대상금액”이란 계약 기술요구조건에 불일치하는 특정의 품목(완제품, 부품)에 대한 계약가를 말한다. 단, 물자류의 경우에는 원·부자재를 포함한다.
3. “감액산정 허용기준”이란 감액대상 품목에 대하여 검사항목별로 허용된 미달(또는 초과) 정도를 말한다.
4. “기준감액률”이란 검사항목별로 지정된 중요도등급에 부여된 비율로써 감액을 산정 시 기준이 되는 비율을 말한다.
5. “적용비율”이란 감액을 산정시 적용되는 비율로써 미달율(또는 초과율)을 감액산정 허용기준으로 나눈 값을 구간별로 구분하여 정한 비율을 말한다.
6. “미달율(또는 초과율)”이란 검사 또는 시험 결과 품질특성이 계약서에 포함된 품질 요구조건(규격치)에 비해 미달(또는 초과)되는 비율을 말한다.
7. “중요도 등급”이란 규격과 불일치한 검사항목이 건강, 성능, 호환성, 신뢰성, 사용편의성 등에 미치는 영향의 정도에 따라 기준감액률을 정하기 위하여 부여된 등급을 말한다.
8. “품질보증기관”이라 함은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따라 감독,

검사 등의 품질보증업무를 수행하는 기관으로서 조달청이 계약특수조건에 명시하는 국방기술품질원, 조달품질원 또는 소요군을 말한다.

제4조(업무분장 및 절차) 감액업무를 수행하는 기관·부서별 업무분장은 다음 각 호와 같으며, 감액업무 처리절차는 [별표 1] 감액처리 절차도(물자류) 및 [별표 2] 감액처리 절차도(장비류)에 따른다.

1. 형상관리책임기관(방위사업청, 각 군)
 - 가. 중면제 승인품목에 대한 감액산정 및 감액승인
 - 나. 경면제 승인품목에 대한 감액승인
2. 계약기관(조달청)
 - 가. 계약물품 대가 지출 시 감액조치 의뢰
 - 나. 형상관리책임기관 또는 국방기술품질원이 감액대상 원·부자재 및 부품에 대한 금액의 자료요청 시 해당자료 제공
3. 국방기술품질원 : 경면제 승인품목에 대한 감액산정
4. 조달품질원 : 감액승인품목에 대한 검사조서 발행

제5조(감액 적용 제외대상) 다음 각 호의 경우에는 감액 적용을 제외한다.

1. 요구된 규격 및 품질조건에는 불일치하나, 요구수준 이상의 재질사용으로 성능향상, 원가 절감 등 소요군이 동의하여 납품을 수락하는 경우(예 : 동일 용도의 우수 재질 사용 시 등)
2. 부적절한 기술요구조건, 미비한 규격 등 명백하게 계약업체의 잘못이 아닌 사유로 발생한 규격불일치품목에 대해 형상관리책임기관 및 국방기술품질원에서 면제 승인하여 납품을 수락하는 경우

제2장 물자류 감액처리

제6조(기본방침) ① “물자류“의 적용범위는 [별표 3] 감액업무 처리대상품목의 1. 전투지원물자에서 정한 군수품을 말하며, 이를 구성하는 부품(구성품, 결합체, 부분품) 또는 원·부자재를 포함한다.

② 감액처리는 품질보증활동 중 규격불일치 정도가 [별표 4]에서 정하고 있는 감액산정 허용기준 내에 속할 경우에 한하여 할 수 있다. 다만, 감액산정 허용기준을 초과하는 경우라도 그 자체로 사용함에 있어 목적수행이 가능하고 경제성, 긴급성 등을 고려 소요군의 동의하에 수납하는 것이 바람직하다고 판단되는 경우에는 예외로 할

수 있다.

제7조(감액 산정절차) ① 감액은 [별표 4]의 주기 9. 물자류 감액산정방식에 따라 [별표 5]의 적용비율과 [별표 6]의 기준감액률을 선택한 후 다음의 산정식에 대입하여 산정한다.

1. 감액률 = 적용비율 × 기준감액률

2. 감액 = 감액대상금액 × 감액률

② 감액대상금액은 다음과 같은 기준으로 적용한다.

1. 감액대상이 되는 특정 완제품의 가격은 계약서상의 계약단가를 적용할 것

2. 감액대상이 되는 원·부자재, 부품 등은 부가가치세율(10%)과 원가 대비 계약가율을 **고려**한 가격으로 계약담당과장이 산정한 금액을 적용할 것

제8조(복수 항목의 규격불일치 사항) ① 특정 검사대상에서 2개 이상 검사항목의 규격불일치 사항이 발생되어 감액을 적용할 경우에는 각각의 항목별로 감액을 산정 후 합산한다.

② 다음 각 호에 해당하는 경우 감액을 적용할 수 없으며, 이때 규격 불일치된 원자재는 재 확보하여야 한다.

1. 1개 품목에 대하여 원자재 3종 이상 규격불일치 시

2. 1개 원자재에 대하여 3개 항목 이상 규격불일치 시

3. 1개 원자재에 중요도 등급 “A”가 2개 항목 이상 규격불일치 시

제9조(가중감액률 적용 대상) 다음 각 호에 해당하는 경우에는 적용 감액률의 2배를 적용한다.

1. 제6조제2항에 따라 미달율(또는 초과율)이 감액산정 허용기준을 초과한 경우의 감액률 적용 시

2. 동일 계약 여부와 상관없이 동일업체가 생산한 동일 품목에서 동일한 항목의 규격불일치가 발생되어 반복 면제 승인으로 인한 감액률 적용 시

제3장 장비류 감액처리

제10조(기본방침) ① “장비류”의 적용범위는 [별표 3] 감액처리대상품목의 2. 전투지원장비(부품)에서 정한 군수품을 말하며, 이를 구성하는 부품(구성품, 결합체, 부분품)을 포함한다.

② 감액처리는 「군수품 조달의 조달청 위탁에 관한 공동훈령」 제16조에 따라 중·경면제 승인품목에 한하여 할 수 있다. 다만, 중면제 승인품목의 감액처리를 할 경우에는 [별표 7]의 장비류 감액산정방식과 소요군의 의견 등을 고려하여 방위사업기획·관리분과위원회 또는 방위사업기획·관리실무위원회의 심의를 거쳐 결정할 수 있다.

제11조(경면제 승인품목의 감액 산정) ① 경면제 승인품목의 감액은 [별표 7]에 따라 품질특성, 장비형태, 결합부위를 고려하여 중요도를 산출한 후 다음의 감액산정식에 대입하여 산정한다.

1. 감액률 = 중요도 × 기준감액률
2. 감액 = 감액대상금액 × 감액률

② 감액대상금액은 결합이 포함된 부분을 기준으로 다음과 같이 적용한다. 다만 계약명세서 상의 납품 품목단위가 아닌 경우에는 계약담당과장이 산정한 금액을 적용할 수 있다.

1. 결합부분이 분리되는 경우는 해당부분에 해당하는 가격을 적용할 것
2. 결합부분이 분리되지 않는 경우는 결합부분이 포함된 상위 조립체 가격을 적용할 것

제12조(복수 항목 및 가중감액의 처리) ① [별표 7]의 중요도 산출방식에서 결합요소 중 품질특성의 구성인자인 “외형”과 “일شم쑂”가 동시에 포함된 경우에는 구성인자의 비중을 “1”로 적용하여 중요도를 산정한다.

② 동일 계약 여부와 상관없이 동일업체가 생산한 동일 품목에서 동일한 항목의 규격불일치가 발생되어 반복 면제 승인할 경우에는 산정액의 2배를 적용한다.

제13조(감액의 제한) 감액은 계약금액의 최대 30% 이하의 범위에서 산정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 장비류 중면제 승인품목 감액의 경우 또는 가중감액의 경우에는 이를 적용하지 않는다.

제4장 보칙

제14조(수치의 땡음) 수치의 땡음은 KS A 3251-1 (데이터의 통계적인 해석방법 -제1부 데이터의 통계적 기술)에 따른다.

제15조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 지침

에 대하여 2026년 3월 6일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 3월 5일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2020-25호, 2020. 7. 1.>

제1조(시행일) 이 지침은 2020년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침 시행일 이후 입찰공고하거나 계약체결 하는 경우부터 적용한다.

부칙 <제2022-2069호, 2022. 11. 7.>

제1조(시행일) 이 지침은 개정일로부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침 시행일 이후 입찰공고하거나 계약체결 하는 경우부터 적용한다.


부칙 <제2026-2350호, 2026. 3. 3.>

제1조(시행일) 이 지침은 2026년 3월 6일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침 시행일 이후 입찰공고하거나 계약체결 하는 경우부터 적용한다.


【별표 1】

감액처리 절차도(물자류)

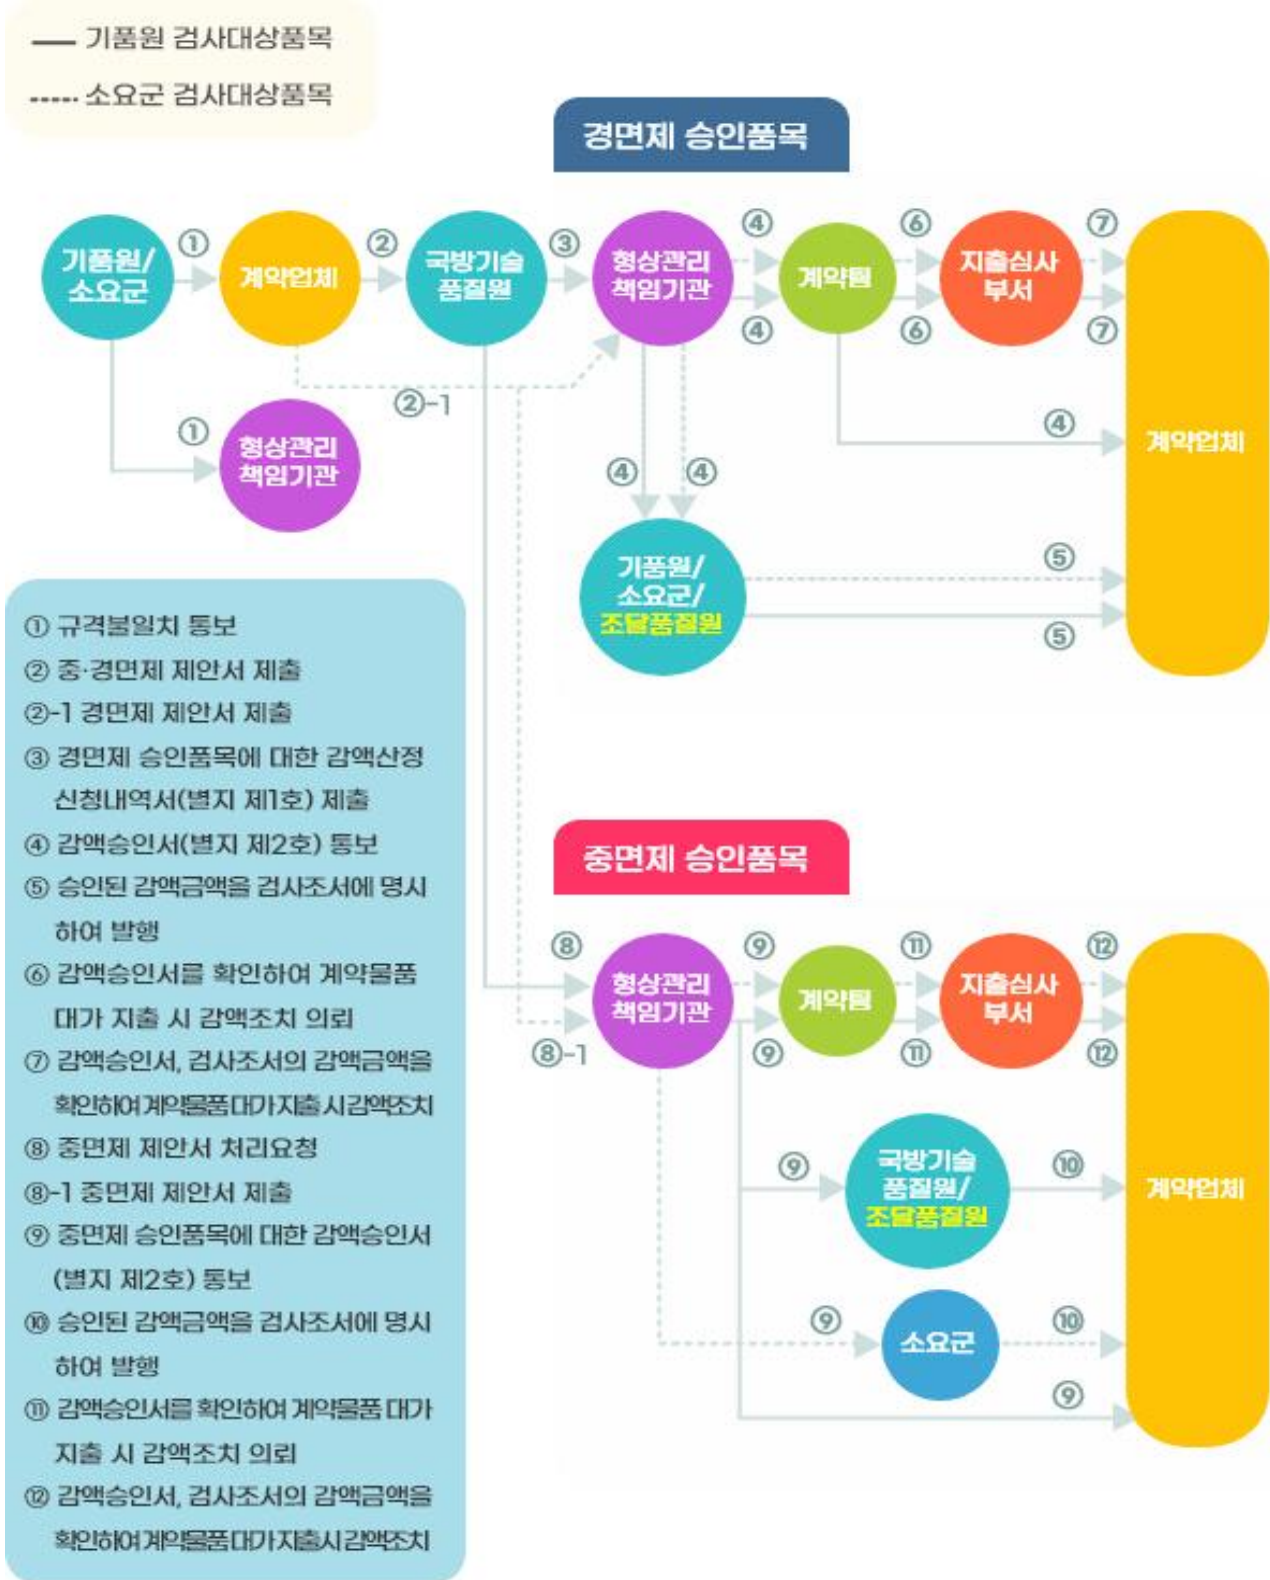

【별표 2】

감액처리 절차도(장비류)

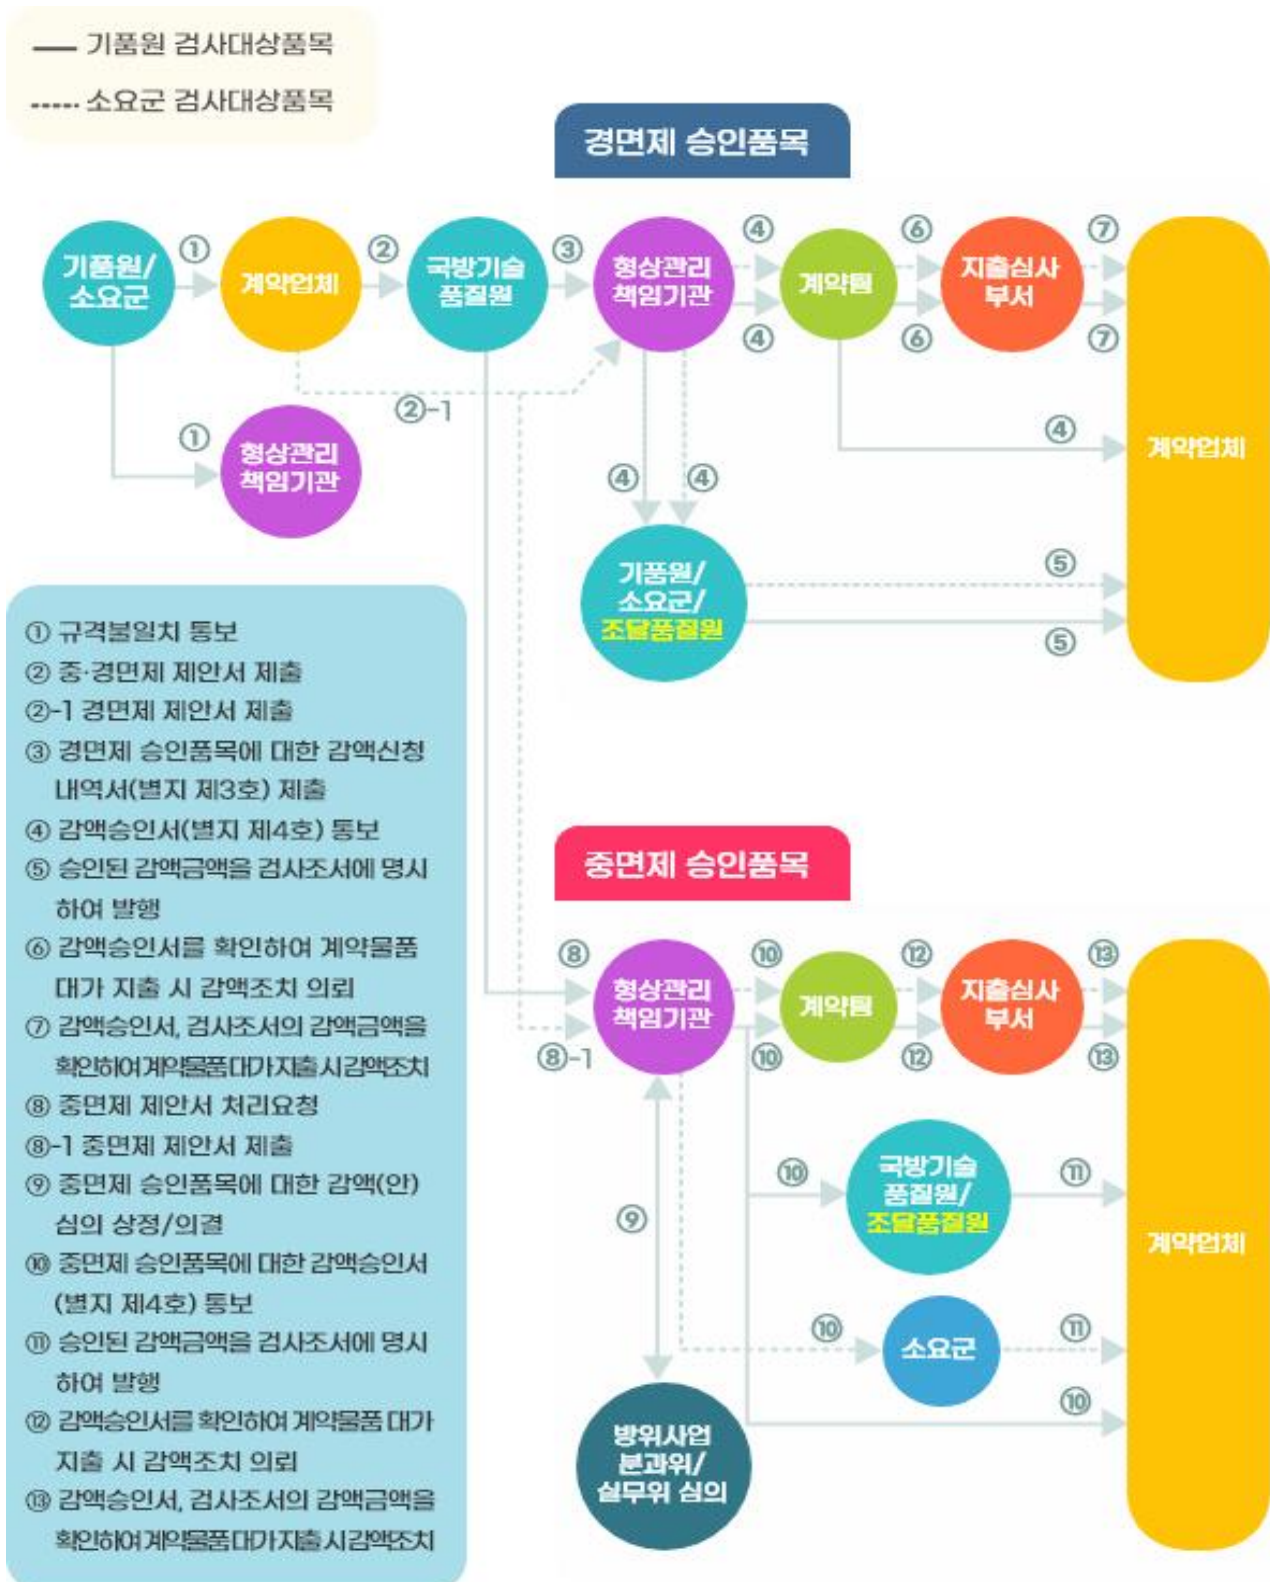

【별표 3】

감액업무 처리대상품목

(제6조 및 제10조 관련)

1. 전투지원물자

중분류	소분류	대상장비
방탄류	방탄복	다목적용 방탄복, 특수목적용 방탄복, 다기능방탄복, 방탄담요 등
	방탄헬멧	방탄헬멧 등
	방탄판	방탄복용 방탄판, 차량용 방탄판, 전차용 방탄판 등
	전투용안경	전투용안경 등
피복·장구류	일반 피복류	전투복류, 잠바류 등
	특수 피복류	전차병복, 비행복, 비행잠바, 대테러복, 정비복류 등
	방한 피복류	기능성 방한복, UDT 방한복, 스키복 등
	침구류	침낭류, 담요류, 이불류, 베개류 등
	기타 피복류	내의류, 잠화류, 요대 등
	개인 장구류	개인장구용요대, 탄입대, 의류대, 수통피 등
	부대장구류	조끼류(특전용, 전투용 등), 방충두건, 예초기 안전 장구류셋, 헌병장구류 등
식량류	원품류(반가공품)	농·축·수산물 124종
	일반가공 식품류	고추장, 건빵 등 108종
	특수식량류	전투식량(1형, 2형, 즉각취식형), 특전식량, 구명식량 등
화학물자류	고무제화류	전투화류, 고속정 전투화, 방한화 등
	페인트류	작용제저항성 페인트, 방오도료, 프라이머 코팅(탄약정비용) 등
	정수약품류	정수제, 중균제 등
	화생방부수자재류	보호의 휴대낭 등
	방역약품	모기향, 살충제 등
	화공약품	프레온 가스, 유황, 에칠렌글리콜, 질소가스 등
	기타 화학물자류	금속보수(코팅)재, 여과기류 등
유류	일반유류	휘발유, 경유, 등유 등
	윤활유	엔진오일, 작동유, 그리스, 솔벤트 등

중분류	소분류	대상장비
특수섬유 물자	천막류	개인·분대·일반 천막, 지휘소용 천막 등
	낙하산류	대인용 낙하산류, 항공기감속용 낙하산류, 동력행글라이더 등
탄약· 유도탄 물자	보급/저장재료류	탄두슬링, 팔레트슬링, 팔레트, 대철, 조임기, 봉인기, 절단기 등
	포장재료류	철상자, 링크, 탄구전고리, 목상자, 지환통 등
전기·전자 물자	전신물자	전신타자기, 모사전송기(팩스) 등
	조명물자	조명기기류(조명등, 전구류 등)
	건전기	망간전지, 리튬전지 등
	기타	워키토키, CCTV, 스피커, 마이크 등
근무지원 물자	군장품류	각종 부착물 및 계급장류, 깃발, 부대기, 신호깃발 등
	공구류	축성도구, 장비정비용 공구 등
	사무기기류	복사기, 세절기, 책상, 의자 등
	취사기구류	소부대 취사셋, 보온식판, 식판, 수저 등
	냉·난방기구류	에어컨, 히터 등
	컨테이너	이동형 목욕(샤워)용, 이동형 세탁용, 영현용, 특수목적용 등
	소화기구류	소화기(5명, 10형 등) 등
	기타 근무지원물자	덮개류, 캔버스류, 일반보급 기타품목 등
인쇄 물자료	사진류	전자사진식자류, 사진식자부수류, 전산사진식자시스템 등
	인쇄기기류	전자동 복사인류(전자동 복사인쇄기 등), 전자마스터 제판류 등
	기록물보존류	기록물보존 M/F 제작류(M/F 촬영기, M/F 현상기) 등

2. 전투지원장비(부품)

중분류	소분류	대상장비
일반차량	승용차	승용차(대,중,소, 경형)등
	트럭류	표준차량 카고(4종), 상용트럭 등
	트레일러	화물트레일러, 25톤 세미트레일러 등
	버스류	버스(대, 중, 소형) 등
	오토바이	이륜, 산악오토바이(4륜) 등
특수차량	폭발물 처리차량	1 1/4톤 폭발물처리차, 다목적 폭발물처리차 등
	물자취급/운반차량	무장견인차, 리치스테커, PLS 차량, 5톤 관절식 유압크레인, 25톤 크레인 등
	소방차량	인명구조소방차, 소방차 등
	근무지원차량	제설차, 살수차, 급수차, 청소차, 취사차 등
	정비지원차량	기계공작차, 5톤 수리부속 벤차 등
전원·동력장치	전원공급기	미스트랄신공통합전원공급기, 전압조정기 등
	충전기	표준 충전기 등
	발전기	육상발전기, 함정발전기 등
	추진계통	함정 가변추진기, 워터젯 추진기 등
	엔진	발전기 엔진 등
	로터	항공기 프로펠러 등
감시지원장비	탐지장비	땅굴 탐사장비, 슈미트 망원경, 지상라이다, 공중라이다, 레이더 전시기 등
	수중측정장비	측심기, 다중빔 음향측심기, 유향유속기 등
	항해지원장비	상용 GPS, 선박자동식별장비, 항해기록장치(VDR) 등
정비장비	항공정비장비	직접지원장비, 야전점검장비, 균형조절기 등
	화력정비장비	총포정비장비, 사격회로시험기 등
	기동(차륜)정비장비	매연/엔진/차량검사기, 전조등시험기, 차륜평형기 등
	궤도정비장비	궤도용 제청기, 로드휠 2차용 고무제거기 등
	특수무기정비장비	특수무기용 시험셋 등
	함정정비장비	건식/습식 선체청락기, 함정용 엔진검사기 등
	통신전자정비장비	고출력측정기, 회로시험기 등
	일반정비장비	페인트분무기, 연료분사시험기, 각종 용접기, 고정구, 진동기 등

중분류	소분류	대상장비
탄약·유도탄 장비	탄약관리장비	무기고/탄약고 통제시스템, 전동스택커 등
	탄약처리장비	X-RAY 촬영기, 물포충, 금속탐지기, 폭발물처리 특수공구셋 등
	탄약지원장비	대량탄약 조립장비, 승강용 폭탄식 트레일러 등
	탄약정비장비	분사제청기, 자동컨베이어, 스텐실 절단기, 모노레일 등
	탄약검사장비	회로시험기, 탄약시험셋, 선형가속기, X-RAY 장비시스템 등
	유도탄정비장비	구동장치시험셋, 탄운차 유압장치시험셋, 유도탄보관소 제습기 등
전투지원 일반장비	수중작업장비	고수압절단기, 폴리우레탄폼 발사기, 산소분석기 등
	항공기타장비	고소작업대, 항공기세척기, 조류퇴치장비, 항공유도장비 등
	함정기타장비	잠수자추진기, 심해·천해잠수기셋, 조수기, 보조보일러, 구명정·보트 등
	정유/유수기	유수분리기, 오수처리기 등
	펌프	청수펌프, 해수펌프, 급수펌프, 비상점화펌프, 잠수펌프 등
	통풍기	함통풍기, 통풍기세트 등
	압축기	공기압축기, 냉동압축기, 컴프레샤 등
	조명장비	이동형 활주로 조명장비, 이동형 탐지등, 조명지원차 등
측정 장비	온도측정장비	디지털식 장약 온도계, 자동온도지수측정기 등
	압력측정장비	압력비교검사기, 압력게이지조정기, 수압시험기 등
	신체측정장비	체격측정기, 자동체형측정장비 등
	기상측정장비	낙뢰탐지장비, 표준(디지털)기압계, 토양수분측정기, 해무관측라이다, 기상정보지원기, 자료수신기 등
	기타측정장비	미끄럼 측정장비, 산화안정도시험기 등
통신전자 장비	유선장비	교환기, 분배기 등
	무선장비	무전기, 안테나, 조난통신기, 조난자무선식별장비 등
	다중장비	무선단말장비, 무선중계기 등
	위성장비	상용위성통신장비, 위성TV 수신기 등
	전산장비	주전산기 등
	기타	전파환경측정/분석기, 앰프 등

중 분 류	소 분 류	대 상 장 비
개인화기 지원장비	광학장비	조준경, 표적지시기, 확대경 등
근무지원 장비	소방장비	친환경 자동소화장치 등
	세탁/세척장비	대형세탁기, 공드럼세척기, 엔진세척기, 세탁트레일러 등
	냉·난방장비	항온항습기 등
	물자취급장비	지게차, 다기능 지게차, 크레인 등
	제설장비	자동제설장비, 제설기, 제설용 송풍기 등
	연료장비	연료재보급장비, 이동형유류시험소 등
	건설장비	도자, 그레이더, 로더, 휴대용 착암기, 굴착기, 진동로라 등
	취사장비	취사트레일러 등
항공장비*	무인비행장치	무인비행체 등
수리부속	수리부속	각종 장비 수리부속류

* 최대이륙중량 25kg을 초과하는 전력지원체계 무인비행체를 말한다.

【별표 4】

물자류 감액산정 허용기준표

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
건 빵 (별사탕)	수 분	10	A		장유류1 (된장, 고추장, 쌈장, 춘장 청국장)	조 단 백	10	A	
	회 분	10	C			조 지 방	10	A	
	조 지 방	10	A			염 분	10	C	
	조 단 백	10	A			성 숙 도	10	C	
	당 분	10	A			수 분	10	A	
	중 량	10	B			pH	10	A	
전투식량 (레토르트 파우치)	수 분	5	A		장유류2 (간장류)	총 질 소	10	B	
	조 회 분	10	C			순추출물	10	B	
	조 단 백	10	A			비 중	10	B	
	조 지 방	10	A			염 분	10	C	
전투식량 원부자재 (간장,고추, 정제염 천일염, 대두유, 설탕,조미료,고 추장, 물엿 등 적용)	수 분	10	A		동결 건조 비빔밥	수 분	5	A	
	염 분	10	B			조 지 방	10	A	
	순추출물	10	B			조 단 백	10	A	
	총 질 소	10	B			회 분	10	C	
	비 중	5	B			알파화도	10	B	
	조 단 백	10	A		군건 사료	염 분	10	B	
	조 지 방	10	A			수 분	10	B	
	조 섬 유	10	C			회 분	10	C	
	아미노태질소	10	B			조 단 백	10	A	
	찌 끼	10	C			조 지 방	10	A	
	총 염 소	10	B			인	10	A	
	칼 슴	10	C			칼슘	10	A	
	마그네슘	10	C			비타민A	5	B	
	황 산 근	10	C			비타민B1	5	B	
	염화나트륨	10	B			비타민B2	5	B	
	불검화물	10	C		특수 작전 식량	수 분	10	A	
	회 분	10	B			조 단 백	10	A	
	당 도	10	A			조 지 방	10	A	
	입 도	10	C			회 분	10	C	
	사 분	10	C						
	산 도	10	C						

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	
통조림류 (꽂치, 정어리, 고등어, 다랑어, 쇠고기 콩가미, 쇠고기밥, 육가공품, 참치, 멸치조림 쇠고기, 꼬리곰탕, 골뱅이)	진 공 도	10	B		소금류 (천일염, 정제염)	수 분	10	B		
	수 분	10	A			찌 끼	10	C		
	회 분	10	C			총 염 소	10	B		
	조 지 방	10	A			칼 숨	10	C		
	조 단 백	10	A			마그 네슘	10	C		
	염 분	10	C			황 산 근	10	C		
	내용총량	10	C		소맥분 (밀가루, 튀김가루, 전분)	염화나트륨	10	B		
	고 형 량	10	B			수 분	10	A		
	액 즙 량	10	C			회 분	10	C		
	돼지고기 함량	10	B			조 단 백	10	A		
	조 섬 유	10	C			입 도	10	C		
	Brix	10	A			사 분	5	B		
	칼 숨	10	B			조 지 방	10	A		
빵류 (카스테라, 햄버거, 소보루, 도나스)	수 분	10	A		잼 류	수 분	10	A		
	조 지 방	10	A				가용성 고형물	10		A
	조 단 백	10	A		카 레	조 단 백	10	A		
	회 분	10	C				조 지 방	10		A
	당 분	10	A				회 분	10		B
식용유지류 (대두,호미, 채종,현미,옥 배유, 고추맛기름, 참기름, 마아가린)	수 분	5	B		소 스 류 (즉석짜장, 즉석카레, 육고기비빔, 해물비빔, 불고기양념, 양념통닭)	수 분	10	A		
	불검화 물	5	C				조 단 백	10		A
	비 중	5	A				조 지 방	10		A
	불비누화물	5	B				염 분	10		B
	비누화 값	5	A				회 분	10		C
	요오드 값	5	B				당 도	10		A
	굴 절 율	5	B							
	염 분	10	A							

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	
식 초	비 중 산	10 10	A A		복합조미 식품 (핵산조미료, 다시다, 냉면조미품)	수 분 염 도 당 도 회 분 입 도	10 10 10 10 10	A A A A A		
볶음 참깨	수 분 조 단 백 조 지 방 회 분	10 10 10 10	A A A C							
고춧 가루	수 분 회 분 산불용성 회분 캡사이신 입 도 이 물	10 10 10 5 10 5	A C A A C B			설 탕	수 분 당 도 회 분 입 도	10 10 10 10	A A A C	
						마요네즈	수 분 조 지 방	10 10	A A	
					쥬스류	가용성고형물 산 아미노태질소 회 분 비 타 민 C	10 10 10 10	A A A A		
후추/ 생강가루	수 분	10	A			케 찹	가용성고형분 리코펜 함량	10 10	A A	
건조 스프류	수 분 염 분 조 지 방 조 단 백	10 10 10 10	A B A A							
	식육가공품 (햄,소세지, 치킨너겟, 돈가스, 미트볼, 햄패티, HASH)	칼 슝 휘발성염 기태질소 당 도 조 단 백 전 분 회 분	10 10 10 10 5 10	A A A A A C		가공 김치류 (단무지, 장아치류 포함)	수 분 염 분 사 분 고 형 량 pH	10 10 10 10 10	B B B B A	
건어물		수 분	10	A		어육 가공품	수 분 조 단 백 회 분 조 지 방 전 분	10 10 10 10 10	A A A A A	

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
조미김, 김자반	수 분	10	A		지 류	열봉합강도	5	B	
아이스 크림	조 지 방	10	A			인장 강도	10	B	
떡 류	수 분 조 단 백 회 분	10	A			인열 강도	10	B	
		10	A			신 장 율	10	C	
		10	C			바늘땀강도	10	B	
면 류 (쌀국수, 쌀짜장면, 냉면,라면 쫄면,당면 가락국수)	수 분 조 단 백 회 분 염 도 당 도	10	A			파열 강도	10	B	
		10	A			평 량	10	B	
		10	C			흡 수 도	10	B	
		10	A			짜이즈 도	10	B	
		10	A			수 분	10	C	
요리소스, 머스타소스, 타르타르소스	수 분 염 분 조 지 방 Brix 총 산 알 코 올 가 용 성 고 형 분	10	A		밴드류	폭 인장 강도 신 장 율	10	C	
		10	A				10	B	
		10	A				10	B	섬유류 염색 견뢰도 항목 기준 적용
		10	A		피혁류	인장 강도	10	B	
		10	B			인열 강도	10	B	
		10	A			파열 강도	10	B	
감자전분	수 분 조 단 백 조 지 방 회 분	10	A			신 장 율	10	B	
		10	A			유 지 분	5	B	
		10	A			산화 크롬	5	B	
		10	C			산 가	5	C	
황태젓, 황태채무침	수 분 식 염	10	A			흡 수 도	10	B	
		10	B			가용성성분	10	C	
						유 피 도	10	C	
						불용성회분	5	C	
						염색견뢰도	-	-	
						두 께	10	C	

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고		
상자류 (지류)	파열 강도 (건,습)	10	B		구두약	왁 스 분	5	B			
	수 분	10	C			용제초비점	3	C			
	편치 강도	10	B			왁스용점	5	C			
	두 껍	10	C			산 가	10	C			
목재류	함수율(수분)	10	B				중 량	5		B	
	접 착 력	5	B				광 택	5		B	
페인트류	안 료 분 고형분 및 휘발분 전 색 제 지 방 산 옥 소 가 안료조성분 주도및 점도 광 택 도 -50 초과 -10초과 50이하 -10 이하 확산반사율 인 화 점 입도및연화도 불검화 물 중량및비중 산 가 무수프탈산 건조 시간 은 폐 율 조 립 자	5	A			부동액	동결 온도	3		A	
		10	B				비 점	5		B	
					기 포 성		5	B			
					산 가		10	C			
		콤파운드류 (액체, 고체)	인 화 점		5	B					
			점 도		10	C					
			산 가		10	C					
			비 중		5	C					
			함 량		5	A					
		연료류 (고체, 고형)	열 량		5	A					
			중 량		5	B					
			연소후잔량		10	C					
			연소 시간		3	B					
			함 량		5	A					
		아스팔트류	압축 강도		5	B					
			사염화탄소		3	B					
			용해분								
			연 화 점		3	B					
			인 화 점		10	C					
			침 입 도		5	B					
			이유화탄소		5	B					
			중 유 점		5	C					
			중유 잔가		10	C					
			시도 시험		10	C					
나프타린	응 고 점		3	B							
	황색착색시험		10	C							
	중 량		5	A							

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
비 누 (세탁, 세수)	순비누 분	5	A		칼슘 카바이트	가스발생량	3	A	
	건조 중량	3	B			인화	5	B	
	수 분	5	C			수소용량			
	중성 지방	10	B			황화	5	B	
	알콜불용성	5	B			수소용량			
	물 불용성	5	B						
	유리알카리	10	B						
세제류 (세탁, 세수)	규 산 염	10	B		방충제	함 량	3	A	
	인 산 염	10	B			유 화 제	5	B	
	계면활성제	5	A			수 분	5	B	
	산 가	10	C			중 량	5	A	
세관 제류	수 분	5	C	화공 약품	함 량				
	산 가	10	B		-98% 초과	1	A		
	비 중	5	B		-90%~98%이하	2	A		
제독 제류	산 도	10	A		-90% 이하	5	A		
	함 량	5	A		강열 감량	10	B		
	칼슘	10	B		비 중	10	B		
	옥사이드				수 분	5	A		
	산 화 철	10	B		수 용 분	10	B		
	체통과분	5	B		체 잔 분	10	B		
	비 중	10	B		산화제2철	10	B		
	밀 도	5	B	황산 알미늄	물 불용분	5	B		
	점 도	10	B		유리 황산	5	B		
	수 분	10	A		산화제2 철	10	B		
분말 활성탄	인 화 점	3	B	신나 및 솔벤트 (유류)	증류 시험	5	B		
	함 량				인 화 점	5	B		
	탈 색 력	5	A		비 중	5	B		
	건조감량	5	A		방향족	5	B		
	철 분	5	B		탄화수소				
	산 가	5	C		아닐린 점	5	B		
	염 화 물	5	B			불휘발물질	5	B	

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비 고
방청유, 일반 윤활유	인 화 점	5	B		고무패킹, 기타 고무제품류	인장응력	10	B	
	동 점 도	3	B		레자류, 합성피혁	인열강도	10	A	
	비 중	10	B				10	B	
군화창, 화류창, 고무 패킹, 고무호스, 기타 고무 제품류	인장강도	10	A		고무패킹, 기타 고무제품류	경 도	5	B	
		레자류, 합성피혁	10		B				
스폰지류, 고무줄, 압축석면판, 비금속가스켓	인장강도	10	B		고무호스, 레자,기타 고무제품류	접 착 력 (박리시험)	10	B	
					군화창, 단화창				
레자 류	인장하중	10	A			절단성장율	10	A	
군창화, 화류창, 고무패킹, 스폰지류, 고무줄, 레자류, 기타 고무제품	신 장 율	10	A		고무패킹, 고무제품	비 중	5	B	
						밀 도	5	B	
					레자류, 합성피혁, 고무제품류	중 량	10	B	
						내 수 도	10	B	

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고
고무패킹, 기타 고무 제품류	압축영구 줄음율시험	10	B		섬유류 (사류, 직물류, 편물류, 부직포류, 도포 직물류, 부속 자재류 등)	파열강도	10	B	*주기1참 조
						인열강도	10	B	
						수 축 율			
						-1% 이하 .	50	A	*주기2참 조
						-1%초과	40	B	
						3%이하			
						-3% 초과	20	B	
						두께,직경	10	C	
						길 이	5	C	
						파운드당	10	C	
						길이			
						발 수 도	1계급	B	*주기3참 조
						내 수 도	10	A	
						누수도, 방수	10	B	
						pH	10	C	
						수 분 율	10	B	
						일광	1등급	A	*주기4참 조
						견뢰도			
						세탁(변오)	2등급	A	
						기타견뢰도	2등급	B	
						듀얼	1등급	B	
						프레스성			
						펼 링	1등급	B	
						신장회복율	10	C	
						보 온 율	5	B	
						포르말린함량	10	B	
						봉합강도	10	B	
						동적흡습성	10	C	
						혼방율	5	B	*주기5참 조
						(구성비율)			
						비 섬유질			
						-1%이하	50	B	*주기2참 조
						-1%초과	40	C	
						3%이하			
						-3%초과	20	C	
						방 화 도			
						-잔염시간	50	B	
						-탄화길이	20	B	
						연 화 점	10	C	
						신 장 율	15	B	

류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	류 별	검사항목	감액 산정 허용 기준 (%)	중요 도 등급	비고	
섬유류 (사류, 직물류, 편물류, 부직포류, 도포 직물류, 부속 자재류 등)	영구신장율	15	B							
	인장강도	10	C							
	변동계수	10	C							
	꼬임수									
	변동계수	10	C							
	섬 유 장	10	C							
	영(YOUNG)율	10	C							
	권 축 율	10	B							
	유지 및 수지함량	10	B							
	공기투과도	10	B		*주기6 참조					
	변수, 섬도	10	B							
	리 강 도	10	B							
	변수,테니아	10	B							
	밀 도	10	B							
	꼬 임 수	10	B							
	합 사 수	10	B							
	인장강도	+2	C							
	중 량	10	B	*주기7 참조						
	폭(원단류)	10	B							
	폭(소폭류)	1Cm	C							
	압축강도	5	C							
	탄성사본수	10	C							
	(울수)	10	C							
	잡착력	10	B							
	(박리강도)									
	횡 강 도	10	B							
	강 연 도	10	B							
	압축,	10	B							
	탄성을									
	마찰대전성	10	B	*주기8 참조						
	백 색 도	10	C							
	듀어러블	1등급	C							
	적외선	10	B							
	반사율	(2개)								

[주기]

1. 섬유제품류(도포지포함)의 1개 검사항목에서 n개의 검사특성이 있을 경우 1개의 검사특성 미달(초과)시 적용비율 산출은 적용비율 $\times 1/n$ 로 한다.
"예" : 내한건뢰도 등의 4개 검사특성중 2개 검사특성이 미달(초과)시: 적용비율 $\times 2/4$
2. 수축률, 비섬유질 등 감액 가능한도 계산
"예" : 수축률 2% 규제시
◦ $2\% \times 0.4 = 0.8 \rightarrow$ 분석치 2.8%까지 감액 적용
3. 천막용인 경우 중요도 등급 "A" 적용
4. 염색건뢰도에 관한 사항
가. 얼룩무늬 색상원단의 감액산 정은 색상별로 산정하여 합산하고 감가 산정시 $1/C$ (색도수)을 곱한다.
나. 염색건뢰도의 계급 또는 등급은 다음과 같이 적용한다.
"예" : 마찰건뢰도(습) 4급과 3~4급의 감액가 산정
 - 마찰건뢰도 검사특성수 = 2(건, 습)
 - 미달 검사특성수 = 1(습) (주기 1참조)
 - 미달등급 = 1등급
 - 미달등급/감액산정 허용기준 = $1/2 = 0.5$
 $\rightarrow$ 적용비율 = $0.5 \times 1/2$ (특성수) = 0.25
 - 중요도 등급 B $\rightarrow$ 기준감액률 = 0.2 (별표2 적용)
 - 감액 = 감액대상금액 $\times$ 적용비율 $\times$ 기준감액률 $\times$ 색도($1/C$)
 - 감액 = 감액대상금액 $\times 0.25 \times 0.2 \times 1/C$
* "C"는 색도수 (4도색의 경우 = 4)
5. 혼방물의 미달을 산정
2개이상의 섬유 혼방시 상위급(고가품) 비율이 규격치 기준이 되며 미달시만 감액 적용한다. (초과시 감액 생략)
◦ 미달율 = 규격치 - 분석치
6. (삭 제)
7. 초과시는 중요도 등급 "C" 적용
8. 적외선 반사율 감액산정 허용기준 및 미달율 계산방법
가. 반사율은 색상별로 판정하고, 감액 산정시 $1/C$ (색도수)을 곱한다.
나. 감액산정 허용기준 10은 이탈율을 나타내는 정수이며, 2개(포인트)는 규격상 허용 이탈갯수를 초과한 수를 나타냄.
 - 적외선 반사율의 규격상 허용 이탈갯수가 3개(포인트)일 경우 면제 허용갯수는 5개 이하임.
다. 미달율(또는 초과율) 계산방법
 - 미달율(또는 초과율) = 이탈치의 총합 / 총 이탈갯수
 - 총 이탈 갯수 : 색상별 반사율 규격범위를 벗어난 측정과장 대의 갯수
 - 이탈치의 총합 : 한 색상에서 과장대별 규격치를 초과 또는 미달된 반사율 수치(절대치)의 합계

라. 적용비율 계산방법

$$\bullet \text{ 적용비율} = \frac{\text{미달율(또는 초과율)}}{\text{미달율(또는 초과율) 감액산정 허용기준}} = \frac{\text{이탈치의 총합}}{\text{총 이탈갯수}} = \frac{\quad}{10}$$

<적용 예>

파장 (nm)	반 사 율 (%R)		이탈 치
	규격범위	측정결과	
860	60~90	95	5
840	55~88	85	-
820	50~86	90	4
800	45~80	85	5
780	40~75	73	-
760	35~65	68	3
740	30~55	59	4
...			-
600	8 ~ 18	18	-
총 이탈갯수 : 5		이탈치 총합 : 21	

- 규격상 색상별 반사율 허용 이탈갯수 : 3개
- 반사율 규격치의 총 이탈갯수 : 5개
 - 미달율 : $21 / 5 = 4.2$
 - 적용비율 = $4.2 / 10 = 0.42 \rightarrow$ (별표 5)의 0.5 적용

9. 물자류 감액산정방식

가. 별표 4의 물자류 감액산정 허용기준표에 포함되어 있는 품목

1) 감액산정식

$$\begin{aligned} \text{감액} &= \text{감액대상금액} \times \text{감액률} \\ * \text{감액률} &= \text{적용비율} \times \text{기준감액률} \end{aligned}$$

- 2) 별표 4의 물자류 감액산정 허용기준표에서 감액산정 허용기준을 찾고, 미달(또는 초과) 정도가 감액산정 허용기준에서 차지하는 비율을 계산하여 적용비율을 별표 5의 물자류 감액적용비율표에서 찾는다. 또한 제6조제2항에 따라 예외적으로 감액처리를 하는 경우 적용비율은 별표 5의 물자류 감액적용비율표에서 최대치(1.0)를 적용한다. 이때, 미달율(또는 초과율)을 다음과 같이 구할 수 있으며, 규격치 미달의 경우는 규격의 하한치, 초과인 경우는 규격의 상한치를 적용한다.

$$\bullet \text{ 미달율(또는 초과율)}(\%) = \frac{|\text{규격치-검사(또는 시험) 결과치}|}{\text{규격치}} \times 100$$

* | | : 절대치

- 3) **별표 4**의 물자류 감액산정 허용기준표에서 중요도 등급을 찾고, 중요도 등급에 따른 기준 감액률을 **별표 6**의 물자류 감액분류 기준표에서 찾는다.
- 4) **별표 5**과 **별표 6**에서 찾은 적용비율과 기준감액률로 다음과 같이 감액률을 계산하여 감액을 산정한다.

- 감액률 = 적용비율 × 기준 감액률
- 감액 = 감액대상금액 × 감액률

나. **별표 4**의 물자류 감액산정 허용기준표에 포함되어 있지 않는 품목

- 1) 검사항목이 **별표 4**의 물자류 감액산정 허용기준표에 포함되어 있지 아니한 경우에는 **별표 4**의 감액산정 허용기준표 유사품류의 검사항목을 적용하여 감액률 및 감액을 산정할 수 있다.
- 2) **별표 4**의 감액산정 허용기준표 유사품류의 검사항목을 적용할 수 없는 사항에 대한 면제 승인시에는 그 품목에 대해 **해당 국 심의회를 통해 결정한** 금액을 감액으로 적용할 수 있다.

【별표 5】

물자류 감액적용비율표

미달율(또는 초과율) 또는 미달등급 / 감액산정 허용기준	적용비율
0.90 초과 ~ 1.00 이하	1.0
0.80 초과 ~ 0.90 이하	0.9
0.70 초과 ~ 0.80 이하	0.8
0.60 초과 ~ 0.70 이하	0.7
0.50 초과 ~ 0.60 이하	0.6
0.40 초과 ~ 0.50 이하	0.5
0.30 초과 ~ 0.40 이하	0.4
0.20 초과 ~ 0.30 이하	0.3
0.10 초과 ~ 0.20 이하	0.2
0.10 이하	0.1

【별표 6】

물자류 감액분류 기준표

중요도 등급	요소	기준감액률 (%)
	건강, 성능, 호환성, 신뢰성, 사용편의성 등에 미치는 영향	
A	위 요소중 1개항목이라도 확실하게 경미한 영향을 미칠 수 있는 것	30
B	위 요소중 1개항목이라도 경미한 영향을 미칠 가능성 있는 것	20
C	위 요소중 1개항목이라도 영향을 미칠 가능성이 희박하거나 없는 것	10

【별표 7】

장비류 감액산정방식(경면제 승인품목)

1. 감액산정식

$$\text{감액} = \text{감액대상금액} \times \text{감액률}$$

$$\star \text{ 감액률} = \text{중요도} \times \text{기준감액률}$$

- 감액대상금액 : 결함이 포함된 부분을 기준으로 다음과 같이 적용하며, 계약명세서 상의 납품 품목단위가 아닌 경우 원가팀장이 산정한 금액을 적용할 수 있다.
 - 1) 결함부분이 분리되는 경우는 해당부분에 해당하는 가격을 적용할 것
 - 2) 분리되지 않을 경우는 결함부분이 포함된 상위 조립체 가격을 적용할 것
- 중요도 : 결함 비중을 품질특성, 장비 형태, 결함부위에 따라 차등적용하며, 중요도는 최대 '1' 이하
- 기준감액률 : 30%, 20%, 10%로 차등 적용

2. 중요도 산출방식

$$\text{중요도} = [\text{품질특성 비중} \times \text{구성인자 비중(a(n))}] + [\text{장비형태 비중} \times \text{구성인자 비중(b(n))}] + [\text{결함부위 비중} \times \text{구성인자 비중(c(n))}]$$

결함요소 비중		구성인자 비중	
결 함 요 소	비 중	구 성 인 자	비 중
품질특성	0.5	외형(a1)	1
		일숨씨(a2)	0.40
장비형태	0.25	무기체계(b1)	1
		전력지원체계(b2)	0.45
결함부위	0.25	완제품(c1)	1
		부품(c2)	0.35

가. 품질특성은 결함의 종류를 나열한 것으로 식별한 결함의 형태가 외형에 관계되는 것인지, 일숨씨와 관계되는 것인지를 구분하여 선택한다. 이때 구성인자('외형' , '일숨씨')가 동시에 포함되는 경우의 비중은 '1' 을 적용한다.

- 외형 : 사물의 겉모양 등 외부적인 조건
- 외형 불일치의 정의 : 제품의 성능, 기능 등에 영향이 없는 경우에 한하여 제품 외형 상 규격의 요구조건과 일치하지 않는 것
- 외형 불일치의 종류 / 사례
 - 모양 : 육각머리 볼트 대신 사각머리 혹은 원형 볼트의 사용 등
 - 치수 : 길이, 높이, 폭, 구멍 크기, 내·외경, 부피, 무게, 나사류의 유효경 등이 규격과 불일치
- 일숨씨 : 작업자의 작업 숙련도
- 일숨씨 불량률의 정의 : 제품의 성능, 기능 등에 영향이 없으나 제품 가치를 저하시키는 숙련되지 못한 일숨씨
- 일숨씨 불량률의 종류 / 사례
 - 육안 : 덧살, 녹, 얼룩, 이물질, 굽힘, 오염, 주름, 불균일, 균열, 거침, 갈라짐, 땀납의 과다, 찌꺼기, 식별이 어려운 표기, 보호피막의 벗겨짐, 불완전한 마무리 등
 - 성형미흡 : 주물이나 사출품의 탕경, 기포, 수축, 흘러넘침, 기공 등
 - 기타 : 조임 과다 혹은 미흡, 부적절한 토크, 뽀뽀하거나 헐거운 조립, 잘못된 조립 등

나. 장비형태는 결합이 발생된 장비(부품인 경우 적용장비)가 무기체계인지 전력지원체계인지 구분하여 선택(국방전력발전업무훈령 별표2, 별표 2-2 참조)한다. 이때 구성인자(‘무기체계’, ‘전력지원체계’)가 동시에 포함되는 경우의 비중은 ‘1’을 적용한다.

다. 결합부위가 완제품인지 아니면 부품(구성품, 결합체, 부분품)인지를 구분하여 구성인자를 적용한다.

- **완제품** : 함정, 전차, 차량, 총포 또는 항공기 등과 같이 사용목적에 의해 바로 사용할 수 있는 최종 완성품
- **부품** : 완제품이 아닌 구성품, 결합체, 부분품을 말하며 원부자재는 제외함
 - * **구성품** : 엔진, 변속기 등 두 개 이상의 결합체가 연결 또는 결합되어 한 개의 물체로 구성된 품목으로서, 독자적인 성능을 발휘할 수 있지만 외부에서 조정 하거나, 전원을 공급해 주어야 하는 품목
 - * **결합체** : 증폭기, 방아틀 뭉치, 노리쇠 뭉치 등 두 개 또는 그 이상의 부분품이 서로 연결되었거나 서로 관련되어 뭉쳐진 품목
 - * **부분품** : 볼트, 너트, 핀 등 한 개의 품목이 그 이상 분해될 수 없거나 또는 그 품목을 더 이상 분해하는 것이 실질적으로 불가능한 최소단위 품목

라. 중요도는 품질특성, 장비형태, 결합부위의 각 비중과 구성인자별 각 비중을 곱한 값의 합으로 나타냄

• [사례] 발전기(전력지원체계)의 완제품검사 시 발전기 몸체와 지지대를 연결하는 용접 부위의 위치가 잘못되었으나 이를 면제하여 납품하고자 할 경우

* 품질특성은 용접부위이므로 외형으로 분류 $0.5 \times 1 = 0.5$

장비형태에서 전력지원체계이므로 $0.25 \times 0.45 = 0.1125$

결합부위는 완제품의 결합이므로 $0.25 \times 1 = 0.25$

중요도는 $0.5 + 0.1125 + 0.25 = 0.8625$

마. 동일 업체가 동일 품목에 대하여 동일한 항목의 면제를 반복 신청 시에는 산정액의 2배를 적용하며, 이 경우에는 계약금액 30%의 상한치 적용을 받지 않는다.

• ‘동일품목’ : ‘계약목적물 자체(완제품 및 부품)’ 또는 ‘계약목적물의 일부(부품)’ 일 경우 모두 해당

• ‘동일한 항목’ : 항공기 날개 핀 구멍에 대하여 과거 면제 승인 후 감액 처분받았으나 재차 날개 핀 구멍에 대해 치수 규격불일치가 발생된다면 가중감액에 해당. 하지만 날개 길이에 대해서 규격 불일치된다면 가중감액 미해당

바. 제13조의 계약금액은 감액산정 확인시점의 계약체결금액 또는 수정계약을 체결한 경우 수정계약금액을 말한다.

3. 기준감액률

가. 기준감액률은 미달율(또는 초과율)에 따라 ‘나’와 같이 적용한다.

• 미달율(또는 초과율)(%) = $\frac{|\text{규격치-검사(또는 시험) 결과치}|}{\text{규격치}} \times 100$

* | | : 절대치

나. 기준감액률은 다음과 같다.

미달율(초과율)	기준감액률(%)
10% 초과	30
5% 초과 ~ 10% 이하	20
5% 이하	10

【별지 제1호】

감액산정 내역서(물자류)

발행번호 :

계약번호 :		업체명 :	
계약품명 :		계약수량 :	
단가 :		계약금액 :	
감액대상(원·부자재명) :			
감액대상수량 (단위) :			
감액률 :			
감액률 산출내역 ○ 감액사유 : ○ 감액산정 허용기준 : ○ 미달율(또는 초과율) : ○ 적용비율 : ○ 기준감액률(중요도등급) : ○ 감액률 = 적용비율 × 기준감액률 =			
감 액(감액대상 금액 × 감액률) =			

위 감액산정 내역서를 제출합니다.

년 월 일

확 인 관 : 000 기 관 명 ○○○ 장 ○○ ○○○ (인)

* 주 : 국방기술품질원 업무담당 부서장

【별지 제2호】

감액 승인서(물자류)

발행번호 :

계약번호 :		업체명 :	
계약품명 :		계약수량 :	
단가 :		계약금액 :	
감액대상(원·부자재명) :			
감액대상수량 (단위) :			
감액률 :			
감액률 산출내역 ○ 감액사유 : ○ 감액산정 허용기준 : ○ 미달율(또는 초과율) : ○ 적용비율 : ○ 기준감액률(중요도등급) : ○ 감액률 = 적용비율 × 기준감액률 =			
감 액(감액대상 금액 × 감액률) =			

위 금액의 감액을 승인합니다.

년 월 일

승 인 관 : 000 기 관 명 ○ ○ ○ 장 ○ ○ ○ ○ ○ (인)

* 주 : 형상관리책임기관 부서장

【별지 제3호】

감액산정 내역서(장비류)

발행번호 :

계약번호 :		업체명 :	
계약품명 :		계약수량 :	
단가 :		계약금액 :	
감액대상 :			
감액대상수량 (단위) :			
감액률 :			
감액률 산출내역 ○ 감액사유 : ○ 품질특성 중요도 : ○ 장비형태 중요도 : ○ 결함부위 중요도 : ○ 중요도 = 품질특성 중요도 + 장비형태 중요도 + 결함부위 중요도 = ○ 미달율(또는 초과율) : ○ 기준감액률 : ○ 감액률 = 중요도 × 기준감액률			
감 액(감액대상금액 × 감액률) =			

위 감액산정 내역서를 제출합니다.

년 월 일

확 인 관 : 000 기 관 명 ○ ○ ○ 장 ○ ○ ○ ○ ○ (인)

* 주 : 국방기술품질원 업무담당 부서장

【별지 제4호】

감액 승인서(장비류)

발행번호 :

계약번호 :		업체명 :	
계약품명 :		계약수량 :	
단가 :		계약금액 :	
감액대상 :			
감액대상수량 (단위) :			
감액률 :			
감액률 산출내역 ○ 감액사유 : ○ 품질특성 중요도 : ○ 장비형태 중요도 : ○ 결함부위 중요도 : ○ 중요도 = 품질특성 중요도 + 장비형태 중요도 + 결함부위 중요도 = ○ 미달율(또는 초과율) : ○ 기준감액률 : ○ 감액률 = 중요도 × 기준감액률			
감 액(감액대상금액 × 감액률) =			

위 금액의 감액을 승인합니다.

년 월 일

승 인 관 : 000 기 관 명 ○○○ 장 ○○ ○○○ (인)

* 주 : 형상관리책임기관 부서장통보