

1. 개정이유 및 주요내용

보행자 안전을 강화하기 위해 보행자우선도로 등 속도 저감 조치가 필요한 곳에 교통정온화 시설을 설치할 수 있도록 하고, 교통정온화 시설 중 지그재그 형태의 도로 확폭 기준을 명확하게 정하는 한편, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 유효기간을 신설하는 등 기타 규정 운영상 미비점을 개선하고자 함

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「도로법」 및 「도로의 구조·시설 기준에 대한 규칙」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 별도 협의

라. 기 타 : 신구조문대비표, 별첨

국토교통부예규 제428호

교통정온화 시설 설치 및 관리지침 일부개정예규안

교통정온화 시설 설치 및 관리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1장제3호타목 중 "도시지역에서 최소한의 설계제원으로"를 "지역에서 부지의 확장이 곤란한 경우에"로 하고, 같은 호 머목 중 "차로폭"을 "차도 폭"으로 한다.

제2장제3호나목에 (6)을 다음과 같이 신설한다.

(6) 그 밖에 보행자 우선도로 등 보행자 안전을 위해 속도 저감 조치가 필요하다고 인정되는 경우

제3장제3호다목 중 "길이"를 "길이틀"로 하고, 같은 호 라목 중 "설치시에"를 "설치시에는 확폭을 축소하여 설치하거나 미설치 할 수 있다. 다만, 대형자동차의 통행이 예상되는 경우"로 하고, "필요한 경우 평면곡선부의 확폭 설계기준을 적용한다."를 "확폭량은 「도로의 구조·시설에 관한 규칙」을 따른다."로 한다.

제3장제4호 제목 및 각 목의 "차로 폭"을 "차도 폭"으로 하고, 같은 호 나목 중 "차로 폭 좁힘을 하는 경우에도"를 "차도 폭 좁힘을 하는

경우에도 차로폭은”으로 한다.

제3장제10호 제목 및 각 목 중 “소형 회전교차로”를 “소형회전교차로”로 하고, 같은 호 나목 중 “도시지역에서 공간이 부족할 경우에 최소한의 설계제원으로”를 “지역에서 부지의 확장이 곤란한 경우에”로 한다.

제4장제2호나목을 다음과 같이 한다.

나. 안전표지의 설치 및 관리는 경찰청장이 정한 「교통안전표지 설치·관리 업무편람」, 「교통노면 표시 설치·관리 업무편람」 및 「교통신호기 설치·관리 업무편람」을 따른다.

제6장 제목을 “유효기간”으로 하고, 다음과 같이 신설한다.

1. 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 5월 31일까지 효력을 가진다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제1장 총 칙	제1장 -----
3. 용어의 정의	3. -----
가. ~ 카. (생략)	가. ~ 카. (현행과 같음)
타. “소형회전교차로”란 1차로형 회전교차로보다 작은 규모로 설계할 수 있는 형태로 평균 주행속도가 50km/h 미만인 도시지역에서 최소한의 설계제원으로 설치하는 회전교차로를 말한다.	타. ----- -----지역에서 부지의 확장이 곤란한 경우에 -----.
파. ~ 러. (생략)	파. ~ 러. (현행과 같음)
머. “ <u>차로폭</u> 좁힘”이란 자동차의 통행 폭을 시각적 또는 물리적으로 좁게 하여 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.	머. <u>차도 폭</u> ----- -----.
버. (생략)	버. (현행과 같음)
제2장 설치 기본사항	제2장 -----
3. 설치장소	3. -----
가. (생략)	가. (현행과 같음)
나. 도로관리청은 보행자의 안전을 위해 자동차의 통행량을 줄이고 낮은 속도로 운영이 필요하다고 판	나. ----- ----- -----

(1) ~ (5) (생략)

<신설>

3. 지그재그 형태의 도로
가. 나. (생략)

라. 지그재그 형태의 도로 설치
시에에는 대향 차로와의 침범 및 인접 자동차와의 접촉사고 등을 예방하기 위해 확폭 설치를 검토해야 하며 필요한 경우 평면곡선부의 확폭 설계기준을 적용한다.

3. -----
가. · 나. (현행과 같음)

라. ----- 설치
 시에는 확폭을 축소하여 설
 치하거나 미설치 할 수 있
 다. 다만, 대형자동차의 통
 행이 예상되는 경우 -----

 확폭량은 「도로의 구조·
 시설에 관한 규칙」을 따른

<지그재그 형태의 도로 슬라브형상(S) 및 크립형상(S) 기하구조>

The diagram illustrates the geometry of a zigzag road slab (S) and its creep shape (S). The top part shows the initial shape with a constant radius $R=30$ and points IP 1 and IP 2. The bottom part shows the creep shape with a varying radius R and points IP 1 and IP 2. Labels include B: 차로폭 (m), C: 종축부 폭 (m), Y: 종방향 여공간 (m), and X: 횡방향 여공간 (m).


C (a)	X (a)				Y (a)		
	원도 1차로 (일반차도)		원목 2차로		30a/h (H=30)	40a/h (H=40)	50a/h (H=50)
	차도폭 B1도폭	차도폭 B1도폭	차도폭 B2도폭	차도폭 B2도폭			
1.0	-2.0	-2.5	-6.0	-6.0	5.50	7.75	9.50
1.5	-1.5	2.0	-4.5	-3.5	6.75	9.50	11.75
2.0	-1.0	-1.5	-4.0	-3.0	7.75	11.00	13.50
2.5	-0.5	1.0	-3.5	-2.5	8.50	12.25	15.00
3.0	0.0	-0.5	-3.0	-2.0	9.25	13.25	16.25
3.5	0.5	0.0	-2.5	-1.5	10.00	14.25	17.50
4.0	1.0	0.5	-2.0	-1.0	10.50	15.25	18.75
4.5	1.5	1.0	-1.5	-0.5	11.00	16.00	19.75

가. 물리적 또는 시각적으로 자동차의 감속을 유도하기 위해 차로 폭 변화를 주는 차로 폭 좁힘을 설치한다.

나. 차로 폭 좁힘은 외측 폭 좁힘과 내측 폭 좁힘으로 구분하며, 차로 폭 좁힘을 하는 경우에도 최소 2.75m 이상의 폭원은 확보하도록 한다.

다.

마. (현행과 같음)

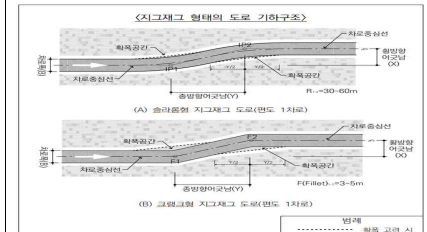

구분	형광광 어긋남 (X)	종방향 어긋남 (Y)		
설계속도	-	30km/h	40km/h	50km/h
가	1.0	5.50	7.75	9.50
나	1.5	6.75	9.50	11.75
다	2.0	7.75	11.00	13.50
라	2.5	8.50	12.25	15.00
마	3.0	9.25	13.25	16.25
바	3.5	10.00	14.25	17.50
사	4.0	10.50	15.25	18.75
아	4.5	11.00	16.00	19.75
곡선반경 (m)	-	30.0	60.0	90.0

가. _____

 --- 차도 폭 변화 ---
 차도 폭 좁힘-----.

나. 차도 폭 좁힘은 -----


----- 차도 폭 좁힘을
하는 경우에도 차로폭은 -

-----.

다. 차도 폭 -----

시, 보도 연석 확장, 녹지 조성 등의 방법을 검토하여 설치하되, 운전자의 시거 장애를 유발하는 시설의 설치는 지양한다.

라. 차로 폭 좁힘을 하는 경우 야간에 시인성을 확보할 수 있는 시설을 병행하여 설치하여야 한다.

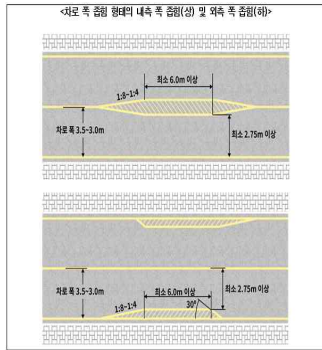

10. 소형 회전교차로


가. 소형 회전교차로는 속도 저감 및 통과교통량 억제 측면에서 접근하여 설치한다.

나. 소형 회전교차로는 평균 주행속도가 50km/h 미만인 도시지역에서 공간이 부족할 경우에 최소한의 설계 제원으로 설치한다.

-----.

라. 차도 폭 -----

-----.

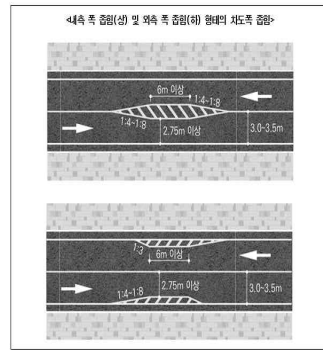

10. 소형 회전교차로

가. 소형 회전교차로 -----

-----.

나. 소형 회전교차로 -----

-- 지역에서 부지의 확장
이 곤란한 경우에 -----
-----.

다. (생략)

제4장 도로 및 교통 안전시설

2. 안전표지

가. (생략)

나. 안전표지의 설치 및 관리는 경찰청이 제정한 「교통안전표지 설치·관리 매뉴얼」과 「교통노면표지 설치·관리 매뉴얼」, 「교통신호기 설치·관리 매뉴얼」을 따른다.

<신설>

다. (현행과 같음)

제4장 -----

2. -----

가. (현행과 같음)

나. -----
---경찰청장이 정한 「교통안전표지 설치·관리 업무편람」, 「교통노면표지 설치·관리 업무편람」 및 「교통신호기 설치·관리 업무편람」을 따른다.

제6장 유효기간

1. 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 5월 31일까지 효력을 가진다.