

해양수산부 고시 제2024-86호

「총톤수 10톤미만 소형어선의 구조 및 설비기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2024년 07월 26일

해양수산부장관

1. 개정이유

소형어선의 구조, 어업형태 및 조업반경 등을 감안하여 기존의 코밍(해수 유입을 막기 위한 돌출부)높이 규정을 개선하여, 어업인의 안전사고 예방 및 조업 편의성을 향상하고자 함

2. 주요내용

가. 해수유입구(물뿔)가 있는 어창 및 연안(도서포함)으로부터 5마일 이내에서 어장관리 또는 구획어업에 종사하는 어선으로서 별표6 플러시해치(코밍이 없는 평평한 해치를 말한다) 요건*을 갖춘 경우 코밍을 생략할 수 있도록 함(안 제7조)

* 「소형선박의 구조 및 설비등에 관한 기준」 및 「플레저보트 검사기준」 준용

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준 일부개정고시안

총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제1항 본문에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 창구 등에는 코밍을 설치하지 않을 수 있다.

1. 해수유출입구가 있는 어창
2. 연안(도서포함)으로부터 5마일 이내에서 어장관리 또는 구획어업에 종사하는 어선으로서 [별표6] 플러시 해치(코밍이 없는 평평한 해치를 말한다)의 요건에 적합할 것

별표 6을 별지와 같이 신설한다.

제64조 제3항 " 1세 이상 12세 미만"을 "만0세 이상 만11세 미만"으로 한다.

부 칙



이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 6] <신 설>

플러시해치의 요건(제7조제3항 관련)

- 창구등의 주위를 오목하게 삽입시켜 그 부분에 코밍을 설치하고 덮개 등의 윗면과 주위의 수밀갑판의 노출된 장소의 윗면과의 사이가 높낮이가 없는 평평한 구조일 것(그림 1 참조). 다만, 해당 창구 등을 설치한 갑판(그림 2 갑판(b) 부분)이 그 전후의 갑판(그림 2 갑판(a) 부분)보다 전폭에 걸쳐 한 단 낮은 구조로서 다음 요건에 모두 적합한 창구등은 플러시해치로 보지 않는다.

- 해당 창구등의 코밍높이가 제7조제1항에서 규정한 코밍의 높이 이상일 것
- 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어 오지 않는 것이 확인되고 창구등을 갖는 갑판의 양현에 충분한 크기의 방수구를 가질 것

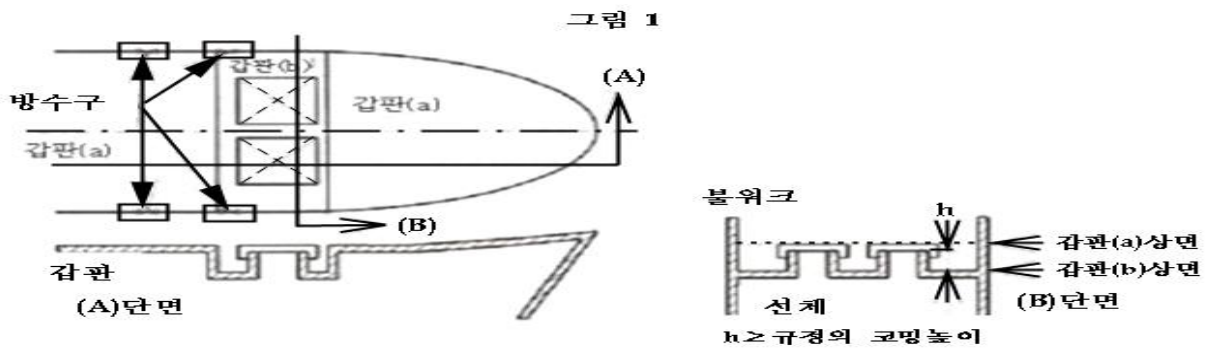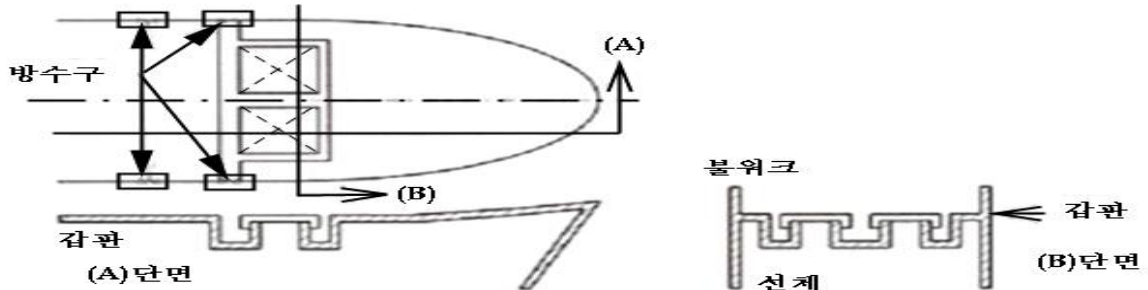

- 다음 각 목의 어느 하나 요건에 적합한 방수로 및 방수구를 양현에 설치할 것
가. 다음 식을 만족시키는 방수로(그림 3의 (c)부분을 말한다) 및 방수구

$$A \geq \frac{S}{10}$$

$$B \geq \frac{S}{40}$$

A: 방수로의 가장 좁은 부분의 양현의 합계단면적(m²)

B: 방수구의 한쪽현 면적(m²)

S: 배수로(해당 창구등의 코밍 외주를 말한다) 그림 3의 (d)부분의 면적(m²)

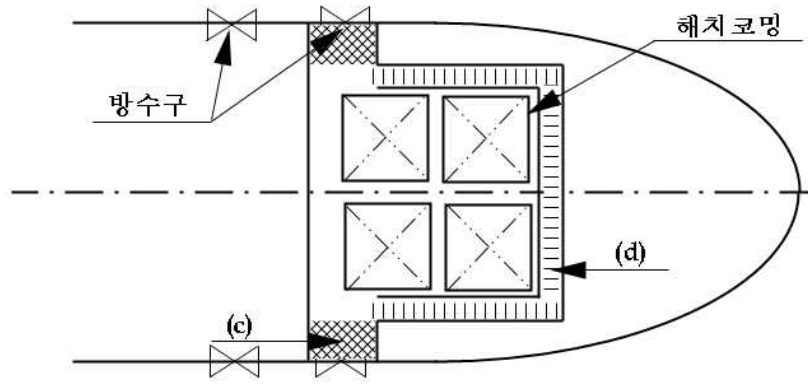


그림 3


나. 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어 오지 않는 것이 확인되고 수밀구조의 방수로 및 방수구를 만들 것

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제7조(창구등의 코밍) ①·② (생략) <u><신 설></u>	제7조(창구등의 코밍) ①·② (현행과 같음) <u>③ 제1항 본문에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 창구 등에는 코밍을 설치하지 않을 수 있다.</u> <u>1. 해수유입구(물뿔)가 있는 어창</u> <u>2. 연안(도서포함)으로부터 5마일 이내에서 어장관리 또는 구획어업에 종사하는 어선으로서 [별표6] 플러시 해치(코밍이 없는 평평한 해치를 말한다)의 요건에 적합할 것</u> <u>[별표6] <신설 2024.00.00></u> <u>플러시해치의 요건(제7조제3항 관련)</u> <u>1. 창구등의 주위를 오목하게 삽입시켜 그 부분에 코밍을 설치하고 덮개 등의 윗면과 주위의 수밀갑판의 노출된 장소의 윗면과의 사이가 높낮이가 없는 평평한 구조일 것(그림 1 참조). 다만, 해당 창구등을 설치한 갑판(그림 2 (b)</u>
<u>[별표6] <신 설></u>	

부분)이 그 전후의 갑판(그림 2 (a)부분)보다 전쪽에 걸쳐 한 단 낮은 구조로서 다음 요건에 적합한 창구등은 플러시 해치로 간주하지 않는다.

가. 해당 창구등의 코밍높이가 규정의 높이 이상일 것
나. 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 또한 창구등을 갖는 갑판의 양현에 충분한 크기의 방수구를 가질 것

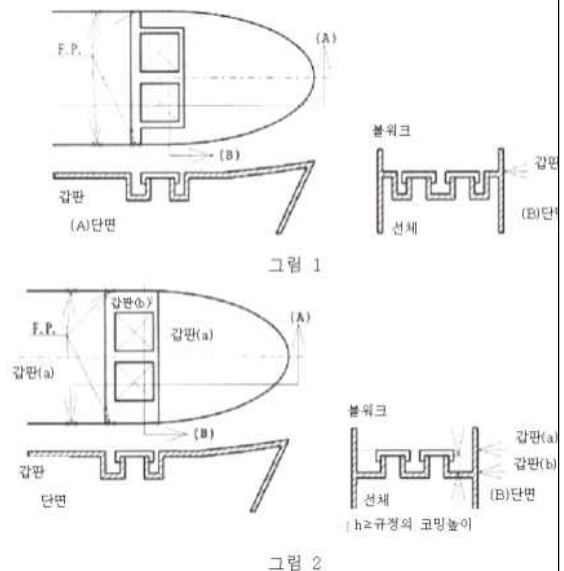

2. 다음 각 목의 어느 하나 요건에 적합한 방수로 및 방수구를 양현에 설치할 것

가. 다음 식을 만족시키는 방수로(그림 3의 (c)부분을

말한다) 및 방수구

$$A \geq \frac{S}{10}$$

$$B \geq \frac{S}{40}$$

A : 방수로의 가장 좁은부
분의 양현의 합계단면적
(m²)

B : 방수구의 한쪽현 면적
(m²)

S : 배수로(해당 창구등의
코밍 외주를 말한다. 그림
3의 (d)부분의 면적(m²))

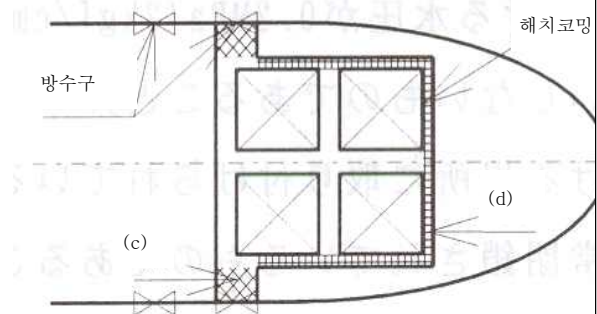


그림 3

나. 파도의 침입, 체류수 등으
로 덮개 등이 벗겨지거나
갑판 아래로 물이 들어오
지 않는 것이 확인되고 적
당한 방수능력을 갖는 방
수로 및 방수구를 만들 것

제64조(최대승선인원)

① · ② (생략)

③ 제1항 또는 제2항에 따라 계산

제64조(최대승선인원)

① · ② (생략)

③ 제1항 또는 제2항에 따라

된 최대승선인원 중 국제항해에 종사하지 않는 어선에 <u>1세 이상 12세</u> 미만인 자는 2명을 1명으로 계산한다. <신설 2014. 1. 1.>	계산된 최대승선인원 중 국제항해에 종사하지 않는 어선에 <u>만0세 이상 만11세</u> 미만인 자는 2명을 1명으로 계산한다. <신설 2014. 1. 1.>
---	---