

군산 · 장항항 항만시설 운영세칙

군산지방해운항만청	고시 제93- 1호	(1993. 1. 11.제정)
군산지방해운항만청	고시 제94-15호	(1994. 9. 13.개정)
군산지방해양수산청	고시 제96-37호	(1996. 11. 14.개정)
군산지방해양수산청	고시 제97-27호	(1997. 8. 4.개정)
군산지방해양수산청	고시 제98-60호	(1998. 9. 23.개정)
군산지방해양수산청	고시 제99-25호	(1999. 10. 27.개정)
군산지방해양수산청	고시 제99-41호	(1999. 12. 31.개정)
군산지방해양수산청	고시 제01-46호	(2001. 10. 16.개정)
군산지방해양수산청	고시 제01-52호	(2001. 11. 9.개정)
군산지방해양수산청	고시 제02-34호	(2002. 5. 16.개정)
군산지방해양수산청	고시 제02-65호	(2002. 11. 9.개정)
군산지방해양수산청	고시 제03-02호	(2003. 1. 8.개정)
군산지방해양수산청	고시 제03-28호	(2003. 6. 7.개정)
군산지방해양수산청	고시 제04-30호	(2004. 11. 29.개정)
군산지방해양수산청	고시 제05-12호	(2005. 5. 25.개정)
군산지방해양수산청	고시 제05-23호	(2005. 11. 14.개정)
군산지방해양수산청	고시 제06-33호	(2006. 7. 26.개정)
군산지방해양항만청	고시 제08-33호	(2008. 7. 30.개정)
군산지방해양항만청	고시 제09-49호	(2009.7.6.전문개정)
군산지방해양항만청	고시 제11-12호	(2011. 4. 1.개정)
군산지방해양항만청	고시 제12-13호	(2012. 1. 30.개정)
군산지방해양항만청	고시 제13-07호	(2013. 2. 19.개정)
군산지방해양항만청	고시 제14-23호	(2014. 5. 9.개정)
군산지방해양수산청	고시 제15-04호	(2015. 1. 26.개정)
군산지방해양수산청	고시 제15-90호	(2015. 12. 22.개정)
군산지방해양수산청	고시 제17-10호	(2017. 3. 3.개정)
군산지방해양수산청	고시 제18-93호	(2018. 12. 31.개정)
군산지방해양수산청	고시 제19-83호	(2019. 10. 2.개정)

군산지방해양수산청 고시 제22-26호(2022. 3. 28.개정)
군산지방해양수산청 고시 제23-23호(2023. 2. 23.개정)
군산지방해양수산청 고시 제25-103호(2025. 12. 31.개정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 세칙은 「항만법」(이하 "법"이라 한다) 및 「선박의입항및출항등에관한법률」(이하 "선박입출항법"이라 한다)에 따른 권한위임사항과 항만시설의 사용·관리 및 운영에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 세칙은 군산지방해양수산청장(이하 "청장"이라 한다)이 관할하는 군산·장항항에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "장치장"이란 법 제2조제5호 나목 기능시설 중 창고, 야적장, 컨테이너장치장(CY) 등의 보관시설을 말한다.
2. "화물처리장(에이프린)"이란 안벽법선부터 야적장 사이로 화물의 하역, 조작을 위한 임시 처리장을 말한다.

제4조(항만시설의 명칭 및 위치) ① 법 제2조제5호의 규정에 따른 각 항별 항만시설 중 주요 기본시설과 기능시설의 명칭은 각각 "별표 1", "별표 2"와 같다.

- ② 제1항에 따른 주요 항만시설 중 정박지, 선석 및 장치장 등의 위치는 "별지 1"과 같다.

제5조(부두별 이용선박 및 화물) 부두별 이용선박 및 화물은 "별표 3"과

같다. 다만, 효율적인 항만운영과 항만 활성화를 위하여 필요할 경우에는 이를 조정할 수 있다.

제2장 선박 입·출항 및 선석운영

제6조 (선박입출항 면제대상 선박) 선박입출항법시행규칙 제4조의 입항

· 출항 신고 면제대상 선박은 다음 각 호와 같다.

1. 작 제 <2015. 12. 22.>
2. 정기 연안여객선 및 유람선

제7조(선석운영회의) ① 선석 및 정박지의 효율적인 운영과 사용허가의

공정을 기하기 위하여 선석운영회의를 매일 10:30(토요일 및 공휴일에는 청장이 필요하다고 인정한 경우)에 개최한다. 다만, 조석시간 등 사정에 따라 회의 개최시간을 변경할 수 있다.

② 선석운영회의에는 군산지방해양수산청(이하 "군산청"이라 한다) 담당자, 당직도선사, 선박회사(대리점을 포함한다), 하역회사, 화주, 그 밖의 이해관계인이 참석하여 의견을 제시할 수 있으며, 참석자는 해당 회사를 대표하는 것으로 본다.

③ 선석, 정박지를 사용하고자 하는 자는 선석운영회의 2시간 전까지 PORT-MIS로 항만시설 사용허가 신청을 하여야 하며, 해당 선박의 적재화물, 선석, 정박지 사용허가 등에 필요한 사항이 있을 때에는 그 내용을 기록하여야 한다.

④ 선석, 정박지의 배정순위는 "별표3"의 부두별 이용선박 및 화물, 선

박 입항순위, 시설능력, 항로수심 및 관계기관의 수속절차 이행여부 등을 감안하여 이해당사자의 협의로 결정함을 원칙으로 하되, 협의가 이루어지지 않거나 체선(배가 정해진 기일을 넘어 항구에 머물러 있음)이 발생할 경우에 청장이 이를 조정할 수 있다.

제8조(선석·정박지 사용) ① 청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박에 대해서는 제7조제4항의 규정에도 불구하고 다른 선박에 우선하여 선석 및 정박지 사용을 허가할 수 있다.

1. 구난 등 긴급을 요하는 선박

2. 항만운영 및 공익에 필요하다고 청장이 인정하는 선박

② 선석·정박지 사용허가를 받고 선석, 정박지를 사용할 수 있는 시간으로부터 4시간 이내에 정당한 사유 없이 사용하지 않거나, 법 제83조 및 제84조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 항만시설 사용허가를 취소, 변경하거나 그 밖의 필요한 처분을 할 수 있다.

③ 제1항에 따라 항만시설 사용허가가 취소된 선박의 선석, 정박지 지정은 후순위로 할 수 있다.

제9조(정박선박 안전조치) ① 풍랑주의보 이상의 기상특보가 발효된 경우 또는 이에 준하는 기상 상태의 경우, 정박 중인 모든 선박은 기관사용 준비 등 본선의 안전에 필요한 조치를 하여야 한다.

② 예인선은 다음 각 호의 경우를 제외하고 부선을 정박지에 단독으로 둘 수 없다. 다음 각 호에 해당하여 부선을 단독으로 정박하는 경우 긴급상황 발생 시 대응이 가능하도록 안전조치계획을 수립하고 이를 서

해지방해양경찰청 군산광역해상교통관제센터(이하 "해상교통관제센터"라 한다)에 통보하여야 한다.

1. 구난 등 긴급을 요하는 선박
2. 기상악화로 부선과의 결합이 위험하여 긴급히 대피하여야 하는 경우
3. 기타 부득이한 사유로 청장의 사전 승인을 얻어 이동하는 경우

제10조(도선사 배치 등) ① 군산항 도선사회(당직도선사)는 도선 대상 입·출항 선박에 도선사를 배치하고 그 배치계획을 해상교통관제센터에 알려야 하며, 통보된 배치계획을 변경하고자 하는 경우에는 그 사유와 내용을 지체 없이 해상교통관제센터에 알려야 한다.

② 제1항에 따라 배치된 도선사는 항로, 정박지, 선석 등의 수심, 조류 및 기상 등을 파악하여 선박을 안전하게 도선할 수 있도록 최선을 다하여야 한다.

③ 도선사는 기상악화 등 불가피한 사유로 선박의 안전 도선이 곤란하다고 판단될 때에는 즉시 해상교통관제센터 및 군산청에 이를 알려야 한다.

④ 「선박교통관제에 관한 규정」 제7조 제2항에 따른 도선사의 승·하선 보고는 당해선박에 승선한 도선사가 수행하도록 할 수 있다.

제11조 삭제 <2018. 12. 31.>

제12조(항내운항선) ① 항계 안에서만 운항하고자 하는 선박과 항계 내에서 시행하는 공사(준설공사 등)에 이용되는 선박(이하 "항내운항선"이라 한다)은 운항 및 공사 전 해상교통관제센터에 알려야 하며, 항계 밖으로 입·출항하는 경우에는 입·출항 신고를 하여야 한다.

② 항내운항선이 항계 안에서 이동할 경우에는 이동사항을 해상교통 관제센터에 알려야 한다.

제13조(선박의 계선) ① 총톤수 20톤 이상의 선박이 항계 내에서 15일 이상 계선하고자 할 경우에는 계선신고를 한 후 지정된 장소에 계선하여야 하며, 압류 등의 사유로 출항이 정지된 경우에도 지정된 장소에 계선하여야 한다.

② 청장은 제1항에 따른 계선 선박의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 계선선박의 소유자(선사, 대리점 또는 감수보존업체 포함)에게 필요한 적정 인원의 선원을 승선시킬 것을 명할 수 있다.

제14조(입출항가능 수심) ① 군산·장항항 입출항가능 수심은 조석표상의 수위에 항로 최저 기본수심을 더한 후 여유수심(해당 선박 최대 흘수의 10%)을 감하여 산정하며 이 수심이 흘수보다 깊은 경우에 한하여 선박 입출항이 가능하다. 다만, 박선거(부두로 둘러싸인 수면) 내의 출입가능 수심은 조석표상의 수위에 간조시의 박선거(입구를 포함한다) 최저수심을 더한 후 여유수심(해당 선박 최대흘수의 10%)을 감하여 산정한다.

② 항로 최저수심(해도수심)은 군산항 여건상 퇴적 등으로 실제 수심과 다를 수 있으므로 선박을 운항하는 선장은 이를 감안하여 운항하여야 한다.

제15조(선박 이동명령) ① 청장은 선석을 사용 중인 선박이 다음 각 호

의 어느 하나에 해당되는 경우에는 선박의 이동을 지시할 수 있다.

1. 선석 사용허가가 취소된 경우
2. 정상적인 하역작업이 곤란하여 다른 선박의 접안 등 효율적인 항만 운영에 지장을 초래한 경우
3. 선석 사용허가기간을 초과한 경우
4. 항만시설을 훼손하였거나 훼손할 우려가 있는 경우
5. 다른 선박의 접안을 위하여 선석 간 이동이 필요한 경우
6. 그 밖의 항만운영에 필요한 경우

② 제1항에 따라 선박 이동명령을 받은 자는 지시받은 시간 내에 해당 선박을 지정된 장소로 이동시켜야 한다.

제16조(어선 및 소형선박 접안장소 지정) 어선 등 소형선박의 안전을 도모하고, 효율적인 항만운영을 위하여 다음과 같이 접안장소를 지정하여 운영한다.

1. 어선 : 군산항 내항 · 해망동 · 소룡동 · 비응항 소형선부두, 장항항 신 · 구소형선부두
2. 소형화물선 및 기타선 : 내항 A · B · C · D잔교
3. 관공선, 역무선 : 역무선 잔교, 내항 A · B · C · D잔교
4. 부선 : 부선부두

제17조 삭제 <2015. 12. 22.>

제3장 항법

제18조(항로) ① 군산항 제15호 등부표에서 장항항로까지 항로폭이 협소하므로 1,000톤 이상 선박은 일방통행 하여야 한다.

② 장항항로에서 출항하는 선박과 내항에서 출항하는 선박이 군산항로에 동시에 진입하는 경우 내항에서 출항하는 선박이 양보하여야 한다.

③ 항로 준설로 인하여 항로 폭이 협소할 경우 이 구역을 통행하는 선박은 일방통행 하여야 한다.

제19조(북방파제 인근) 북방파제 북쪽에서 남쪽으로 항행하는 선박은 북방파제 남측끝단에서 멀리 떨어져서 안전한 속력으로 항행하여야 한다.

제20조(동백대교 부근) 동백대교 입구에서 입출항 하는 선박은 입항 선박이 먼저 통과하여야 한다.

제21조(군산항 1~3부두 부근) 군산항 1~3부두 입구에서 입출항하는 선박은 입항 선박이 먼저 입항 후 출항 선박이 출항하여야 한다.

제4장 하역 및 화물장치장 운영

제22조(하역작업) ① 하역회사는 선박이 부두에 접안하는 즉시 하역작업을 개시하여야 하며, 정당한 사유 없이 하역작업을 지연하거나 중단하여서는 아니 된다.

② 선박회사는 하역작업이 종료되면 특별한 사유가 없을 경우에는 즉시 출항시켜야 한다.

제23조(하역작업 중지) ① 청장은 하역회사가 이 세척을 위반하여 작업을 하거나 항만오염 또는 안전상 위험이 있다고 판단한 경우 하역작업을 중지할 수 있다.

② 제1항에 따라 하역작업 중지 명령을 받은 하역회사는 즉시 하역작업을 중지하여야 하며, 이로 인하여 발생하는 비용은 해당 하역회사가 부담한다.

제24조 삭제 <2015. 12. 22.>

제25조 삭제 <2015. 12. 22.>

제26조(장치방법) ① 화물을 장치하는 때에는 밑바닥에 깔판을 사용하여야 한다. 다만, 깔판의 사용이 필요하지 아니하다고 인정되는 화물은 예외로 한다.

② 외부에 노출되어도 그 보관에 지장이 없는 화물을 제외하고 장치화물은 덮개로 씌워져야 한다.

③ 위험성이 있거나, 항만오염의 우려가 있는 화물은 다른 화물과 분리하여 장치하되, 이에 따른 안전조치가 취해져야 한다.

④ 장치장 내 화물은 <별표1>의 부두별 상재하중 이하로 장치되어야 하고, 높이 5m 이상을 초과하여 장치할 수 없으며, 컨테이너 장치장은 40피트 4단(냉동컨테이너 : 3단) 이상을 초과하여 장치되어서는 아니 된다. 다만, 비포장 야적장에 장치하는 경우에는 예외로 한다.

제27조 삭제 <2015. 12. 22.>

제5장 항만시설관리

제28조(사용자의 확인의무) ① 항만시설 사용허가를 받은 자는 해당 시설을 사용하기 전에 항만시설의 훼손여부를 확인하여야 하며, 이상이 있을 때에는 즉시 군산청 담당 직원의 확인을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 확인 없이 항만시설을 사용한 후 항만시설에 이상이 있는 사실이 발견된 경우 해당 시설사용자가 원상회복 등의 책임을 진다.

제29조(원상회복 책임) ① 항만시설을 고의 또는 과실로 훼손한 자는 자기 책임으로 해당 시설을 즉시 원상회복하여야 한다.

② 항만시설을 사용하는 자는 훼손된 항만시설을 복구공사 착수 전 복구계획을 수립하여 군산청과 협의하여야 하며, 항만시설의 훼손부분이 특수한 기술을 요하는 경우에는 군산청이 인정하는 면허업체로 하여금 원상회복하여야 한다.

③ 훼손된 항만시설의 원상회복이 완료된 때에는 군산청 담당직원의 확인검사를 받아야 한다.

제30조 삭제 <2018. 12. 31.>

제31조(항만의 청결유지) ① 항만시설을 사용하는 자 등은 청결한 항만을 유지하고 원활한 항만운영이 되도록 최선을 다하여야 한다.

② 항만청소는 하역회사가 책임지고 실시하며, 항만 청소를 하역회사가 타인에게 위탁할 수 있으나 이 경우에도 하역회사는 지도감독 등 관리 책임을 진다.

③ 제2항에 따라 하역회사가 항만청소를 위탁할 경우에 그 내용을 청

장에게 보고하여야 하며, 청장은 항만청결을 유지하기 위하여 필요한 사항을 하역회사 또는 위탁자에게 지시할 수 있다.

제32조(장비의 사용 명령) 청장은 입출항 선박의 안전과 항만시설 및 화물의 안전유지를 위하여 항만시설 사용자에게 예선, 기중기선 또는 그 밖의 필요한 장비의 사용을 지시할 수 있다.

제33조(항만시설 사용료의 산출) ① 삭제 <2017. 3. 3.>

② 항만시설 내 야적장 등의 사용료는 실제 점용면적과 그 사용으로 인하여 타인이 사용하지 못하는 간접 점용면적을 합하여 계산된다.

제34조(선박수리 제한 구역) ① 무역항의 수상구역 등에서 선박입출항법 제37조 제1항에 따른 선박수리 제한 구역과 위치는 각각"별표 4","별지2"와 같다

② 제1항의 선박수리 제한구역에서 불가피하게 수리가 필요한 경우 철저한 자격관리를 포함한 강화된 안전조치 사항 등을 확인한 후 허가할 수 있고, 무역항 단속 공무원이 수시로 현장점검할 수 있다.

제6장 보칙

제35조(준수사항) 항만시설을 사용하는 자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 항만시설을 훼손, 파괴 또는 변경하거나 무단으로 사용하여서는 아니 된다.
2. 안전사고 및 화재예방을 위한 합리적인 조치를 취하여야 한다.

3. 항내에서 산화물을 수송하는 차량은 덮개를 씌우고 원목을 운반하는 차량은 고박 등 안전조치를 취한 후 운행되어야 한다.
4. 항만시설 사용 중에 선박이나, 화물에 사고가 발생하였을 경우에 즉시 응급조치를 하고 청장에게 보고하여야 한다.
5. 하역 안전관리자는 작업 전에 안전교육을 실시하여야 하며, 작업질서 유지를 위한 차량통제 등 안전조치를 취하여야 한다.
6. 하역업체는 하역작업 시 화물 및 부산물이 해상에 떨어지지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.
7. 하역에 종사하는 근로자는 안전모를 착용하여야 하며, 하역장비 등 각종 작업도구는 작업종료 즉시 일정한 장소에 정리 정돈하여야 한다.
8. 화주 및 하역업체는 해당 장치물을 항상 질서 있게 정리 정돈 하여야 하며, 화물이 변질되지 않도록 환기, 방역, 해충 제거, 습기 제거 등 필요한 조치를 하여야 한다.
9. 항만 안에서의 모든 차량은 30km/h 이하로 운행해야 한다.
10. 업무 및 긴급 차량을 제외한 모든 차량은 화물처리장, 배수로의 상부 덮개 위에 주·정차 할 수 없으며, 배수로의 덮개 위로 통행하여서는 아니 된다.
11. 그 밖의 관계법령 및 이 세칙으로 정하는 사항을 성실히 준수하여야 한다.

제36조(사용허가의 취소·정지 등) ① 청장은 항만의 효율적 관리, 운

영을 위하여 필요한 경우와 허가조건을 위반하거나 이행하지 아니한 경우에는 다음 각 호 어느 하나의 처분을 할 수 있다.

1. 항만시설 사용허가의 취소
2. 항만시설 사용의 정지·제한 또는 항내 출입금지 및 제한
3. 허가조건변경, 원상회복 등 기타 필요한 사항

② 제1항에 따른 처분을 하고자 할 때에는 미리 관계인의 의견을 들어야 한다.

제37조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

(대통령훈령 제431호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 해야 하는 기한은 2028년 12월 31일까지로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 고시한 날부터 시행한다(2025. 12. 31.)

〈별 표 1〉

주요 기본시설(제4조 제1항 관련)

1. 군산항 일반항로

항 별	항 로 좌 표(WGS-84)
군산항	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면
	1. 35-58-13.0N, 126-21-30.0E
	2. 35-58-13.0N, 126-27-52.0E
	3. 35-58-39.0N, 126-29-28.0E
	4. 35-59-03.0N, 126-30-31.0E
	5. 35-59-06.0N, 126-31-52.0E
	6. 35-59-01.0N, 126-32-58.0E
	7. 35-58-58.0N, 126-34-09.0E
	8. 35-59-02.0N, 126-35-37.0E
	9. 35-59-07.0N, 126-38-02.0E
	10. 35-59-17.0N, 126-39-01.0E
	11. 35-59-06.0N, 126-38-59.0E
	12. 35-58-56.0N, 126-38-07.0E
	13. 35-58-38.0N, 126-33-01.0E
	14. 35-58-36.0N, 126-31-54.0E
	15. 35-58-34.0N, 126-30-48.0E
	16. 35-57-25.0N, 126-27-52.0E
	17. 35-57-25.0N, 126-21-30.0E

2. 장항항 일반항로

항 별	항 로 좌 표(WGS-84)
장항항	다음 각 호의 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면
	1. 35-59-17.0N, 126-39-01.0E
	2. 35-59-43.0N, 126-39-33.0E
	3. 36-00-08.0N, 126-39-58.0E
	4. 36-00-25.0N, 126-40-33.0E
	5. 36-00-23.0N, 126-41-39.0E
	6. 36-00-17.0N, 126-41-39.0E
	7. 36-00-19.0N, 126-40-36.0E
	8. 36-00-03.0N, 126-40-02.0E
	9. 35-59-39.0N, 126-39-38.0E
	10. 35-59-06.0N, 126-38-59.0E

3. 정박지(군산 · 장항항)

명 칭	좌 표(WGS-84)	수심	이용 및 권장선박(GT/ 척)
A-0	① 35-57-05.0N, 126-21-30.4E ② 35-57-05.0N, 126-23-54.0E ③ 35-55-04.4N, 126-23-54.0E ④ 35-55-04.4N, 126-21-30.4E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)12~ 17m	통과대기 · 선석대기 50,000 (7)
A-1	① 36-00-06.8N, 126-25-52.6E ② 36-00-09.6N, 126-27-52.7E ③ 35-58-40.0N, 126-27-52.7E ④ 35-58-40.0N, 126-25-52.6E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)10~ 12m	선석대기 50,000 (5)
A-2	① 35-57-25.0N, 126-25-52.6E ② 35-57-25.0N, 126-27-52.7E ③ 35-56-10.0N, 126-27-52.7E ④ 35-56-10.0N, 126-25-52.6E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)9~12 m	선석대기 30,000 (8) · 검역표지
A-3	① 35-56-10.0N, 126-25-52.6E ② 35-56-10.0N, 126-27-52.7E ③ 35-55-04.4N, 126-27-52.7E ④ 35-55-04.4N, 126-25-52.6E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)8~1 1m	선석대기 20,000 (7)
A-4	① 35-59-15.0N, 126-32-40.0E ② 35-59-16.0N, 126-33-14.0E ③ 35-59-08.0N, 126-33-14.0E ④ 35-59-08.0N, 126-33-40.0E ⑤ 35-59-00.0N, 126-33-40.0E ⑥ 35-59-03.0N, 126-32-40.0E 의 각 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	(-)5~8 m	선석대기 7,000 (1)

※ 유의사항

- 정박지의 수심은 해도상 수심으로 퇴적 등으로 실제수심과 다를 수 있음
- 정박의 제한 : 부선을 다른 선박에 계류할 때에는 2종렬을 넘지 못한다.
- 정박하고자 하는 선박은 해상교통관제센터의 지시에 따라야 한다.
- A4정박지에서 선박안전이 확보될 수 있는 여유 정박구역 확보 시 7천톤 이하의 선박에 대해서는 해상교통관제센터와 협의하여 이용선박의 척수 및 톤수를 조정할 수 있다.
- 정박 중인 선박은 위험사고 발생 시 신속히 운항이 가능하도록 선박안전에 최선을 다하여야 한다.

4. 선 석

항 별	부 두 별	선석	길이(m)	계획수심(m)	접안능력(DWT)
군산항	1 부 두	11	210	-11.0	20,000
		12	140	-9.0	10,000
		13	175	-9.0	10,000
	2 부 두	21	141	-7.5	5,000
		22	205	-11.0	20,000
		23	205	-11.0	20,000
	3 부 두	31	220	-11.0	20,000
		32	210	-11.0	20,000
		33	210	-11.0	20,000
	4 부 두 (자동차부두)	41	300	-11.0	20,000
		42	300	-11.0	20,000
	5 부 두	51	210	-11.0	20,000
		52	210	-11.0	20,000
		53	210	-11.0	20,000
		54	210	-11.0	20,000
		55	210	-11.0	20,000
		56	210	-11.0	20,000
		57	210	-11.0	20,000
		58	210	-11.0	20,000
	6 부 두	61	210	-12.0	20,000
		62	240	-12.0	30,000
		63	240	-12.0	2,000TEU
		64	240	-12.0	2,000TEU
	7 부 두	71	280	-14.0	50,000
		72	280	-14.0	50,000
		73	240	-12.0	30,000
		74	240	-14.0	30,000
	7 부 두 (민자부두)	79	250	-12.0	30,000
		79-1	250	-12.0	30,000
	모래부두	-	110	-7.0	3,000
	다목적관리부두	-	490	-6.5	3,000이하
	역무선부두	1:23함선	310	-4.0	200이하
	신역무선부두	4:56함선	210	-4.0	150이하
	국제여객선부두	-	180	-8.0	15,000
	연안여객선부두	-	180	-4.0	300이하
	내항부두	ABCD	-	-	-
장항항	신항부두	1	165	-9.0	10,000
		2	165	-9.0	10,000
	소형선부두	부잔교	180	-4.5	1,000

* 선석수심은 부두건설 당시 설계수심으로 실제 수심이 아님을 각별히 유념하여야 함

5. 부두별 상재하중

항별	부두별	선 석	규 모	상재하중(t/m ²)	
				Apron	Yard
군산항	1부두	1선석(#11)	2만톤급	3.0	3.0
		2선석(#12~13)	1만톤급	3.0	3.0
	2부두	1선석(#21)	5천톤급	3.0	3.0
		2선석(#22~23)	2만톤급	3.0	3.0
	3부두	3선석(#31~33)	2만톤급	3.0	3.0
	4부두	2선석(#41~42)	2만톤급	2.0	2.0
	5부두	8선석(#51~58)	2만톤급	3.0	3.0
	6부두	1선석(#61)	2만톤급	3.0	3.0
		1선석(#62)	3만톤급	3.0	3.0
		2선석(#63~64)	3만톤급	3.0	5.0
	7부두	2선석(#71~72)	5만톤급	3.0	5.0
		1선석(#73)	3만톤급	3.0	5.0
		1선석(#74)	3만톤급	3.0	3.0
		2선석(#79~79-1)	3만톤급	3.0	3.0
장항항	신항부두	2선석(#1~2)	1만톤급	2.5	2.5

* 부두별 상재하중은 부두 설계하중이며, 부두 내 물건 적치 시에는 부두 노후화 등을 감안하여 사용하여야 함

6. 계선부표

항 별	명 칭	좌 표(위 치)	비 고
군 산 항	A	35-59-38.0N, 126-42-58.0E (내항 부잔교 전면해상)	300톤 이하

7. 소형선부두

시설명	위 치	규모(m)	항만부지(m ²)	기 능
내 항 소형선 부 두	군산시 금동 55-12 군산시 장미동 49-2	124 120	-	어선부두 및 공사자재 반출장
해망동 소형선 부 두	군산시 금동 57-4 군산시 금동 57-5 군산시 해망동 1011-21	195	2,667.9 2,959.1 2,650.0	어선부두 및 야적장
	군산시 해망동 1011-17 군산시 해망동 1011-22	400	8,533.0 3,135.0	어선부두 및 수산물가공공장
	군산시 해망동 1010-44 군산시 해망동 1011-20	205 170	3,919.3 4,994.0	어선부두 및 수산물위판장
	군산시 해망동 1011-23 군산시 해망동 1011-41 군산시 해망동 1011-42 군산시 해망동 1011-43	310	4,918.0 367.0 4,031.0 5.0	어선부두
	군산시 해망동 1011-25	150	1,306.0	어선부두
소룡동 소형선 부 두	군산시 소룡동 1524-16	60	2,959.1	어선부두
	군산시 소룡동 1524-36	호안 255	-	소형선부두
	군산시 소룡동 1524-31	110	1,271.0	소형선부두 및 야적장
비응항 소형선 부 두	군산시 비응도동 102번지 외 13필지	1,200 호안 135	46,869.0	어선부두 및 수산물위판장
부선부두	군산시 소룡동 1679	290 임시계류시설 98 호안 59	7,843.3	부선부두 및 야적장
장항항 구소형선 부 두	서천군 장항읍 창선1리 332-9	850	29,402.0	어선부두 및 수산물위판장
장항항 신소형선 부 두	서천군 장항읍 장암리 435 서천군 장항읍 장암리 435-1 서천군 장항읍 장암리 435-2 서천군 장항읍 장암리 435-3 서천군 장항읍 장암리 436	820	40,966.1 3,815.4 5,116.0 660.8 1,554.0	어선부두 및 수산물위판장, 급유소 등

* 비응항 내 동측 끝단 소형선부두는 어선유류공급을 위한 시설이므로 유류를 공급

받고자 하는 선박에 한하여 계류할 수 있음. 단, 긴급상황 시 제외 <별 표 2>

주요 기능시설(제4조 제1항 관련)

1. 창고 · 야적장

항 별		창 고		야 적 장	
		명 칭	면 적(m²)	명 칭	면 적(m²)
군 산 항	합 계	31동	197,903.3		1,429,454.4
	1부두	1-1호	4,830.0	11	70,956.0
		1-2호	2,950.2	12	20,760.0
		1-3호	2,950.2	13	55,767.0
		1-4호	1,966.8		
	2부두			21	18,921.0
				22	15,576.0
				23	16,617.0
	3부두	3-1호	4,830.0	31	84,321.5
		3-2호	7,200.0	32	40,589.5
				33	26,410.0
	4부두			41	85,547.9
				42	11,408.0
				명신	47,556.6
				43	49,133.0
	5부두	5-1호	5,904.0	51	44,350.0
		5-2호	998.4	52	30,910.0
		5-3호	9,000.0	53	27,982.8
		5-4호	3,907.2	54	29,110.6
		5-5호	9,600.0	55	29,559.4
		5-6호	8,400.0	56	33,393.0
		5-7호	3,126.5	57	10,587.5
		5-8호	3,256.0	58	34,830.0
		5-9호	3,256.0		
		5-10호	3,289.4		
	6부두	6-1호	10,284.0	61	16,715.9
		6-2호	10,284.0	62	48,345.0
		6-3호	2,760.6	63	45,387.0
		CFS&CIS	3,600.0	64	45,665.8

항 별		창 고		야 적 장	
		명 칭	면 적(m²)	명 칭	면 적(m²)
		SILO	10만톤급2기 18만톤급1기 18.5만톤급1기		
	7부두	7-1호	7,824.0	71	63,793.5
		7-2호	7,824.0	72	55,848.7
		7-3호	5,232.0	73	88,968.5
		7-4호	8,630.0		
		7-5호	8,268.0		
		7-6호	8,268.0		
	7부두 (유연탄)	1동	31,970.0	74	59,613.3
	7부두 (민자)	2동	16,000.0	79 79-1	60,900.0
	국제여객부두	2동	1,494.0		18,167.0
	모래부두				7,767.3
	오식도동 5044				31,405.0
장 항 항	합계	1동	1,740.0		41,535.0
	신항부두			1 2	18,100.0 19,056.0
	소형선부두	1동	1,740.0		4,379.0

2. 항만시설용 부지

- 항만법 제3조제1항 및 같은법 시행령 제2조제1항 <별표1>의 규정에 따라
고시한 육상항만구역
- 항만시설 지정고시 구역(육상항만구역 미등재 구역)

항만명	명 칭	위 치	규모(m²)	비 고
군산항	야적장	군산시 소룡동 1582-9번지 인근	49,764.4	장래부두 개발예정지 (4부두~6부두 사이)

3. 운영 시설

명 칭	위 치	규모(m²)	비 고
국제여객터미널	군산시 소룡동 1668	7,167	여객터미널 및 주차장 시설
연안여객터미널	군산시 소룡동 1668	925	"
1부두 운영건물	군산시 소룡동 11	1,518	업무용 시설

4. 어항구 및 어항 시설

항 별 (설정일자)	어항구의 명칭	위 치	규모(m²)	설치시설
군산항 (‘02.1.15)	해망동 및 금동어항구	군산시 해망동 1011-21	2,650.0	수산물 직판장 (건물2층 6,060m²)
		군산시 금동 57-4	2,667.9	
		군산시 금동 57-5	2,959.1	
		군산시 금동 57-6	1,366.7	
군산항 (‘19.9.27)		군산시 해망동 1011-22	3,135.0	
군산항 (‘02.3.6)	해망동 어항구	군산시 해망동 1011-17	3,177.0	수산물 직판장 (건물1층 2,975m²)
군산항 (‘14.8.18)		군산시 해망동 1011-23	4,918.0	유류 및 폐기물 집하장
		군산시 해망동 1011-41	367.0	
군산항 (‘07.11.27)	비응어항구	군산시 비응도동 102	14,301.5	어선수리시설 등
		군산시 비응도동 105	9,934.0	
		군산시 비응도동 105-1	2,766.4	
		군산시 비응도동 106	1,197.7	
		군산시 비응도동 107	1,670.8	
		군산시 비응도동 108	1,660.7	
		군산시 비응도동 109	3,004.4	
		군산시 비응도동 110	4,273.7	
		군산시 비응도동 111	1,753.6	
		군산시 비응도동 112	902.6	
		군산시 비응도동 113	302.4	
		군산시 비응도동 114	128.3	
		군산시 비응도동 115	645.3	
		군산시 비응도동 116	4,327.6	
장항항 (‘03.7.20)	창선리 및 원수리 어항구	서천군 장항읍 창선1리 332-9	29,402.0	수산물직판장 2동 (건물3층 1,053m²)
		서천군 장항읍 창선1리 332-11	532.0	
		서천군 장항읍 창선1리 332-56	971.0	
		서천군 장항읍 창선1리 332-57	6,967.0	
		서천군 장항읍 창선1리 328-4	638.0	
장항항 (‘09.1.12)		서천군 장항읍 원수리 935-43	6,612.0	

항 별 (설정일자)	어항구의 명칭	위 치	규모(m²)	설치시설
장항항 (‘16.11.22)		서천군 장항읍 원수리 935-50 서천군 장항읍 신창리 420-4	5,197.0 5,944.0	수산물처리 저장시설 등
장항항 (‘18.12.13)	장암리 어항구	서천군 장항읍 장암리 435 서천군 장항읍 장암리 435-1 서천군 장항읍 장암리 435-2 서천군 장항읍 장암리 435-3 서천군 장항읍 장암리 436	40,966.1 3,815.4 5,116.0 660.8 1,554.0	수산물위판장 및 급유소 등

〈별 표 3〉

부두별 이용선박 및 화물(제5조 관련)

항별	부두별	선 석	이용선박·화물	비 고
군 산 항	1부두	11, 12, 13	잡화	
		소형선부두	소형역무선	
	2부두	21, 22, 23	잡화	
	3부두	31, 32, 33	시멘트, 잡화	
	4부두 (자동차부두)	41, 42	자동차	
	5부두	51	자동차	
		52, 53, 54, 55, 56, 57, 58	잡화	
	6부두	61, 62	양곡	
		63, 64	컨테이너	
	7부두	71, 72	잡화	
		73	잡화	
		74	유연탄	
		79, 79-1	잡화	
	모래부두	-	모래	
	다목적관리부두	-	해경정, 실습선	
	역무선부두	역 1- 6	관공선, 역무선	
	내항부두	ABCD	기타선, 역무선 등	
장 항 항	신항부두	1, 2	시멘트, 잡화	
	소형선부두	A·B잔교	소형선박(관공선, 항내작업선, 부선)	

* 유의사항 뒷장 참고

※ 유의사항

1. 컨테이너 · 자동차 · 양곡 전용부두에서 일반화물을 취급하고자 할 경우에는 사전 협의 후 제한적 취급 가능
2. 타 화물 피해 또는 분진 등으로 민원발생 우려가 있는 신규화물 등은 사전 협의 후 취급 가능. 단, 민원발생 시 해당 화물 취급 제한
3. 1·2부두는 제4차 항만기본계획에 따라 소형역무선부두로 기능전이 예정이며, 73선석은 항만기본계획에 양곡으로 되어있으나 현재 화물 추세를 감안하여 잡화로 취급화물 조정
4. 52선석은 현재의 자동차 야적장을 대체할 장소를 확보할 때까지 한시적으로 자동차 취급 가능
5. 33선석에 위험물운반선(5천DWT급 이상) 접·이안 시 아래의 풍속, 조석, 시간, 예선, 흘수 고려 필요

구 분	조 건	
풍 속	20kn 이하에서 통항 및 접·이안	
조 석	고조 전·후 1시간 사이에 통항 및 접·이안	
시 간	입항 시	주간(일출~일몰의 시간대)에 통항 및 접안
	출항 시	주·야간에 통항 및 이안
예 선	예선사용기준 준수(20,000G/T의 경우 3,000마력급 2척 이상 이용)	
흘 수	입항 시	최대흘수 8.0m 이하로 통항 및 접안
	출항 시	최대흘수 7.0m 이하로 통항 및 이안

* 풍속은 보통 10m 상공에서 측정한 10분 동안의 평균값이며, 시간은 58선석 부근 속력제한구역 경계선을 기준으로 함

〈별 표 4〉

선박수리 제한구역(제35조 관련)

구 분	선박수리 제한장소
위험물 취급부두	위험물하역 돌핀4기 (현대오일 · 에쓰-오일 각 1기, 수성토탈 2기)
	3부두 33선석 + <u>32선석</u>
	5부두 56, 57선석 + <u>55, 58선석</u>
	7부두79-1선석 + <u>6부두 61선석, 7부두 79선석</u>
급유선집단계류지	군산 내항D잔교, 장항항 B잔교
수협급유소	군산시 수협(비응항, 해망동), 서천군수협(장항)

* 위험물 취급부두 인근선석(3부두 32선석, 5부두 55 · 58선석 및 6부두 61선석, 7부두 79선석)은 불꽃 등 영향이 미칠 위험이 있어 위험물 하역 작업 기간에 한해 선박수리 일시 제한

<별지 1호>

주요 항만시설 위치도


1. 군·장항

가. 정박지, 항계, 항로 등




나. 선석, 야적장, 창고


○ 제1.2.3부두

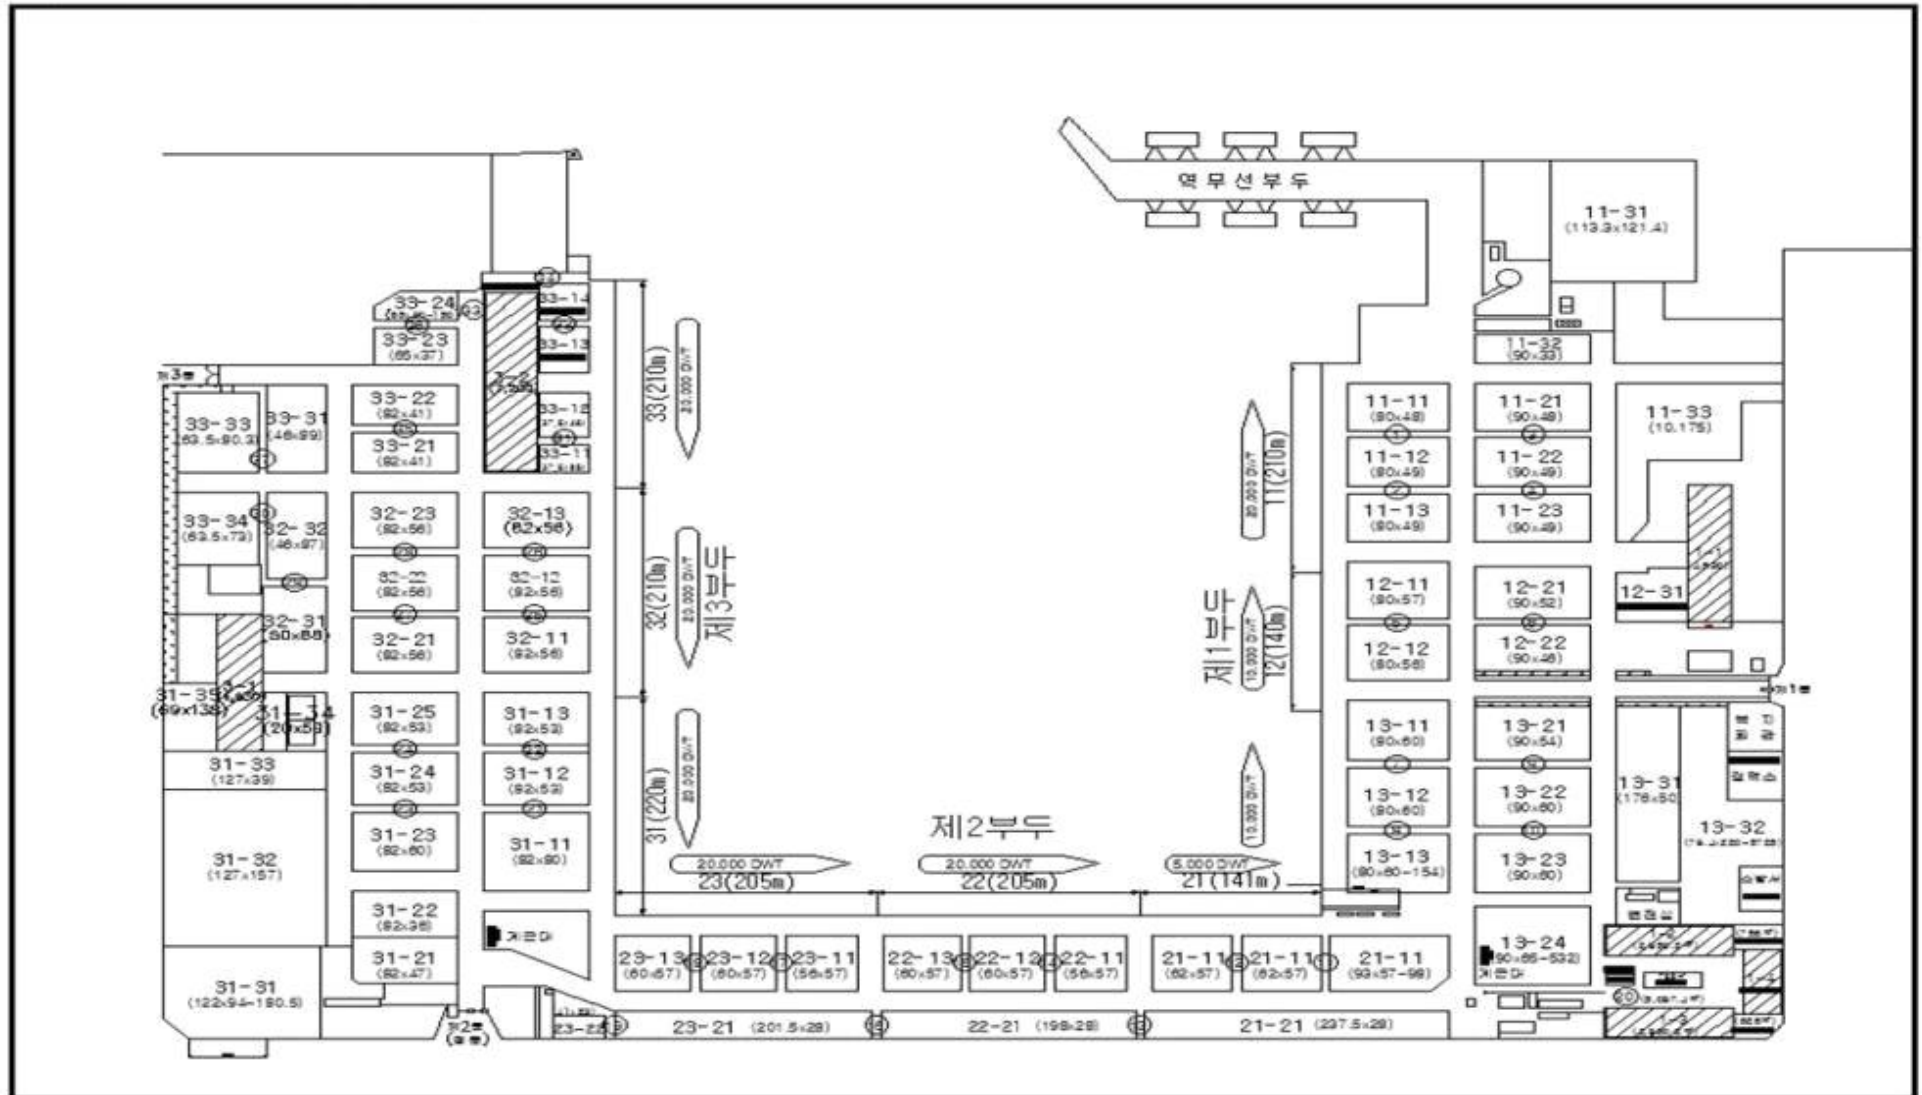


○ 제4부두

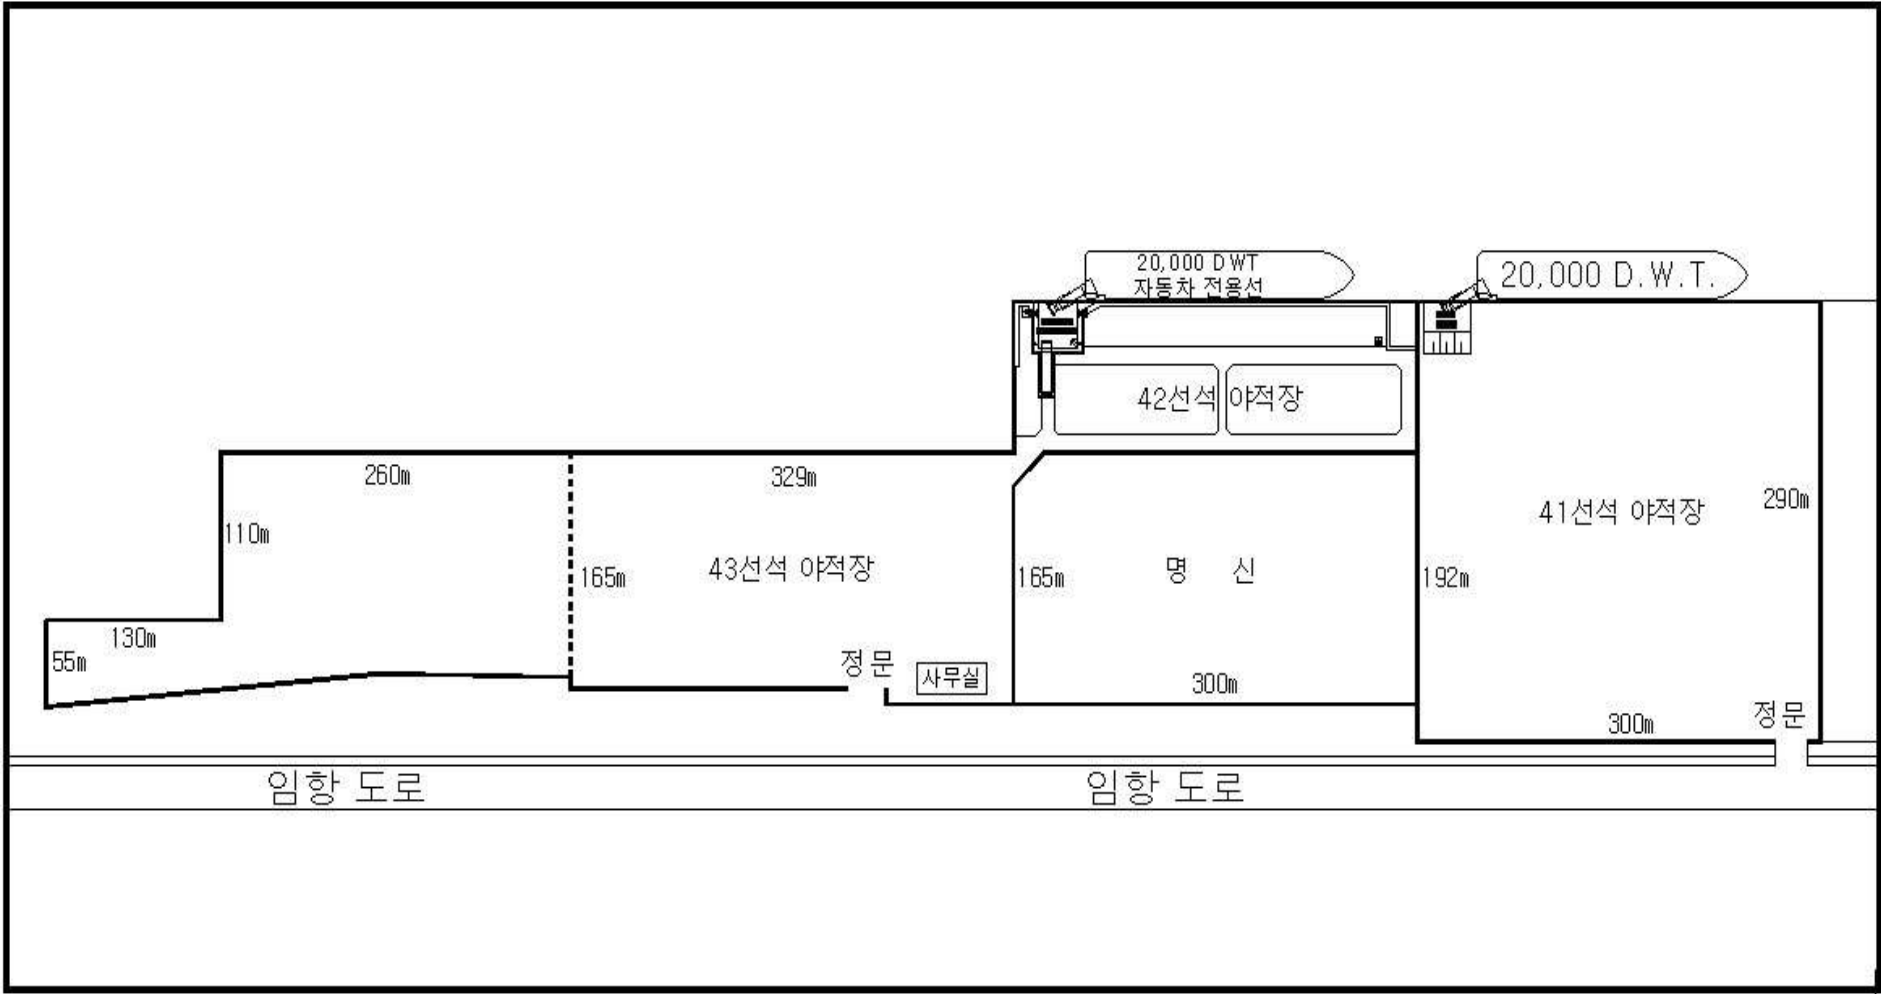


○ 제5부두

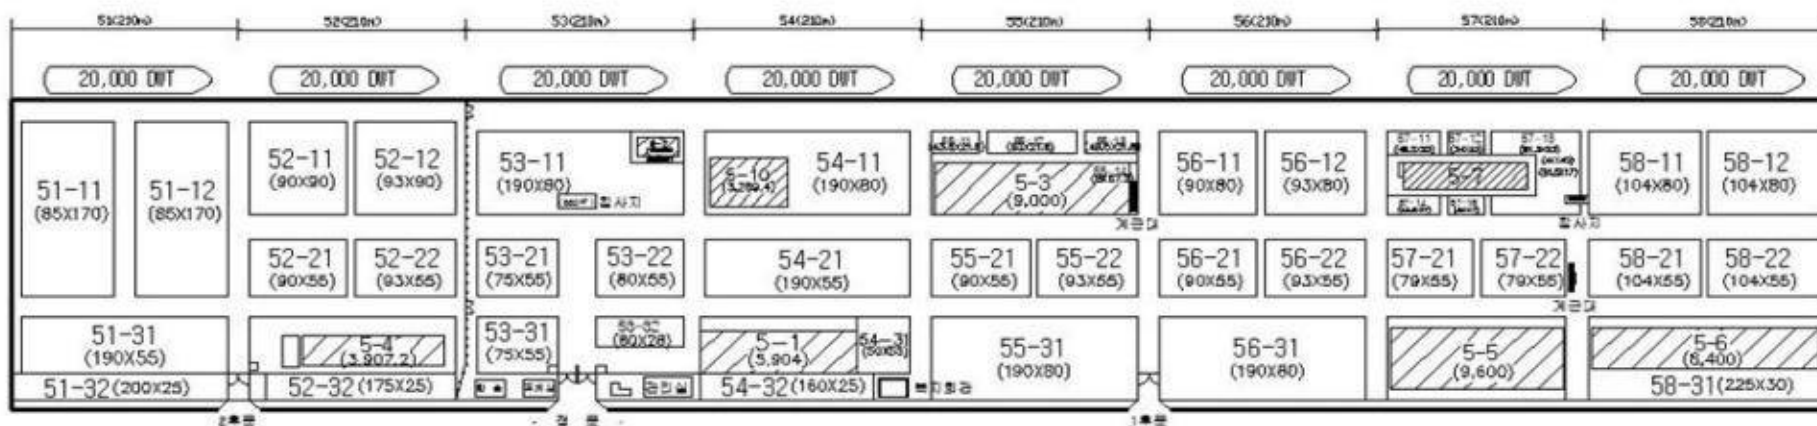


○ 제6부두(61~64선석)

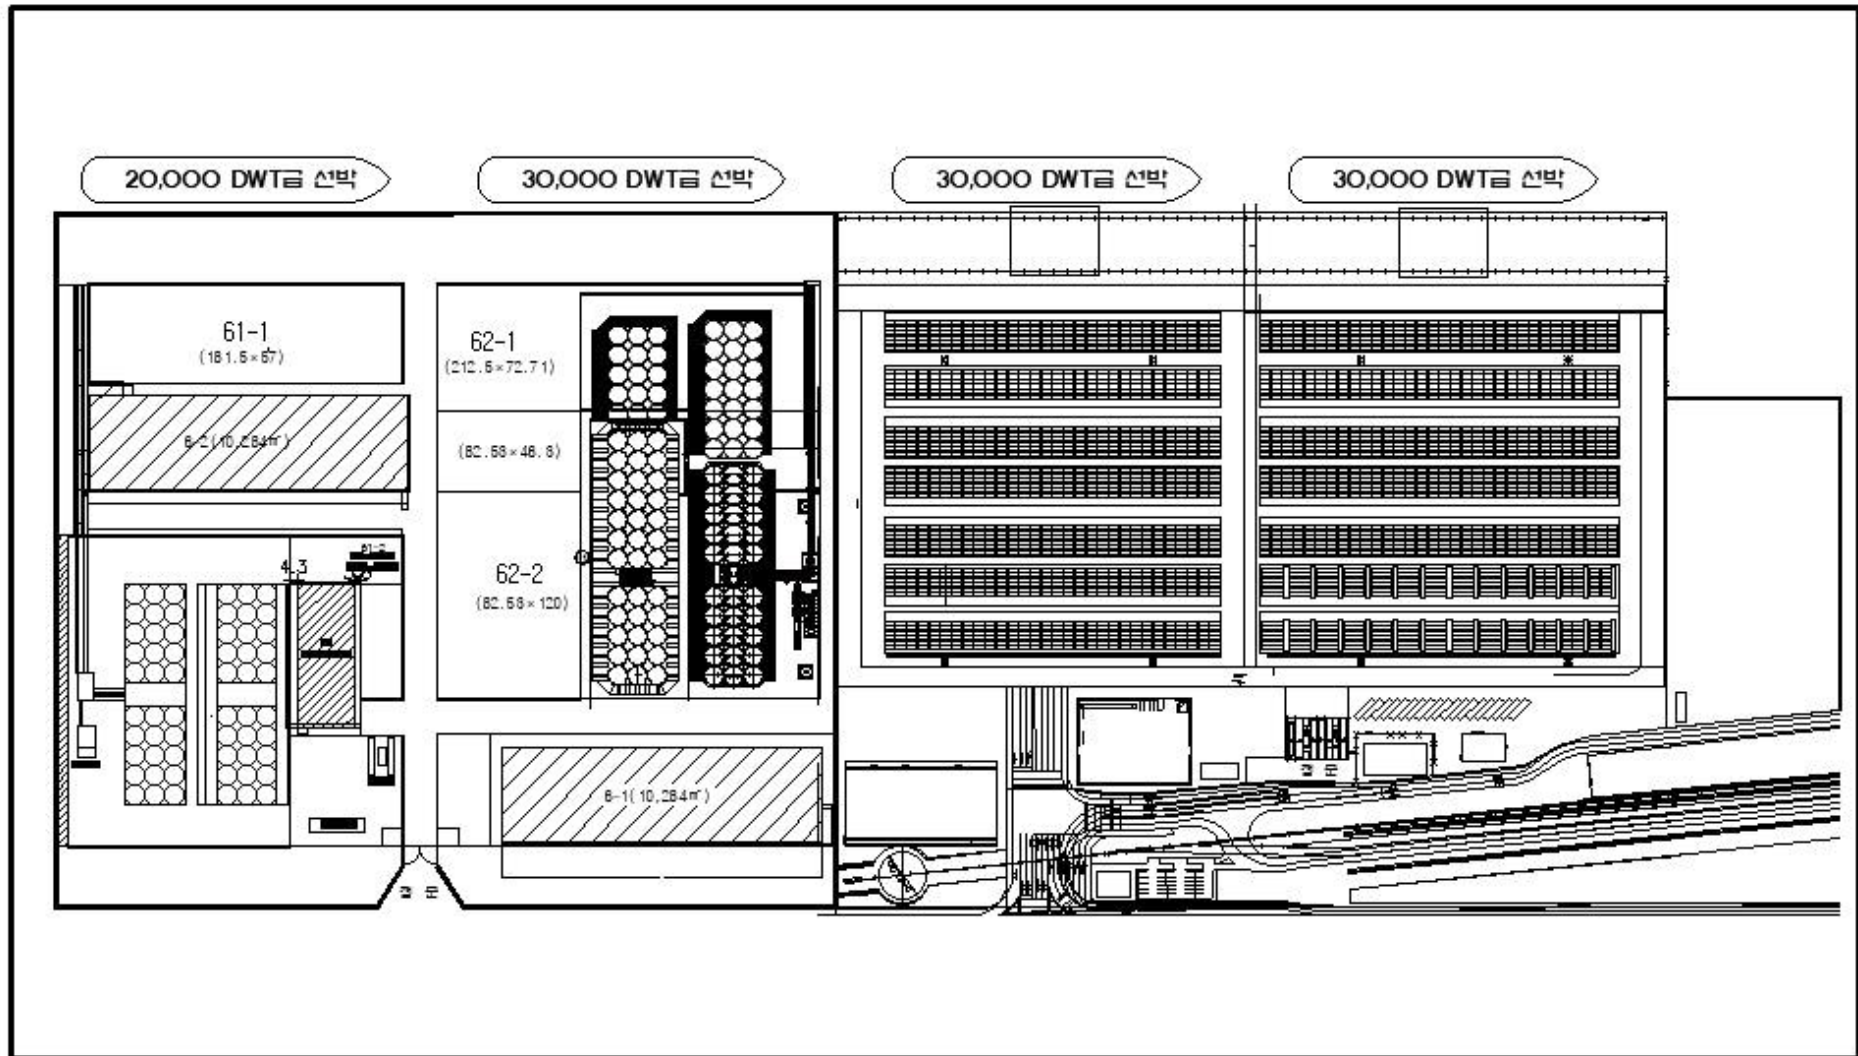


○ 제7부두(71~73선석)

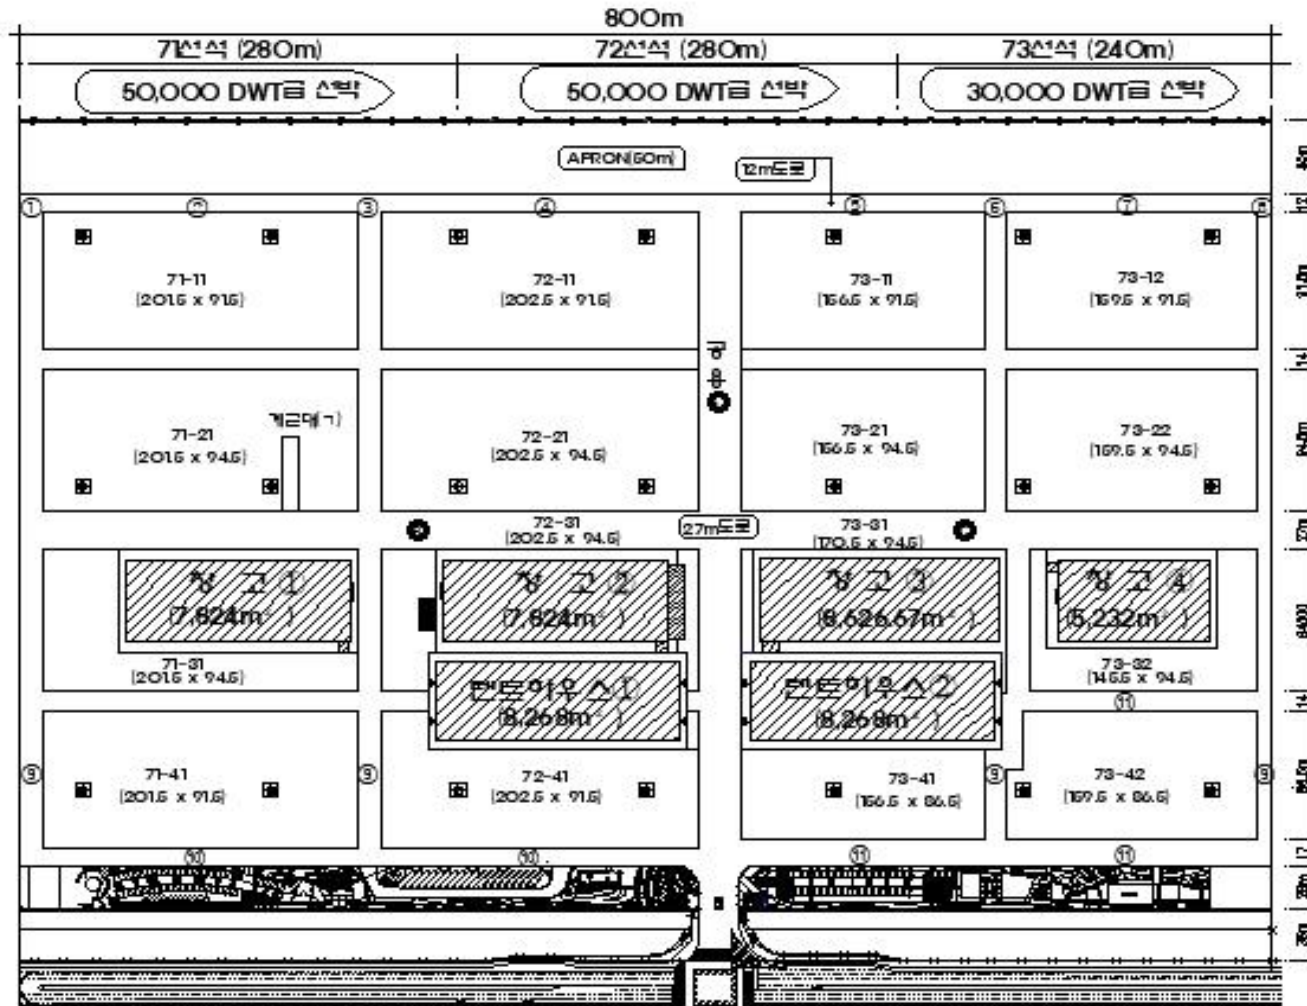


○ 제7부두(74선석)

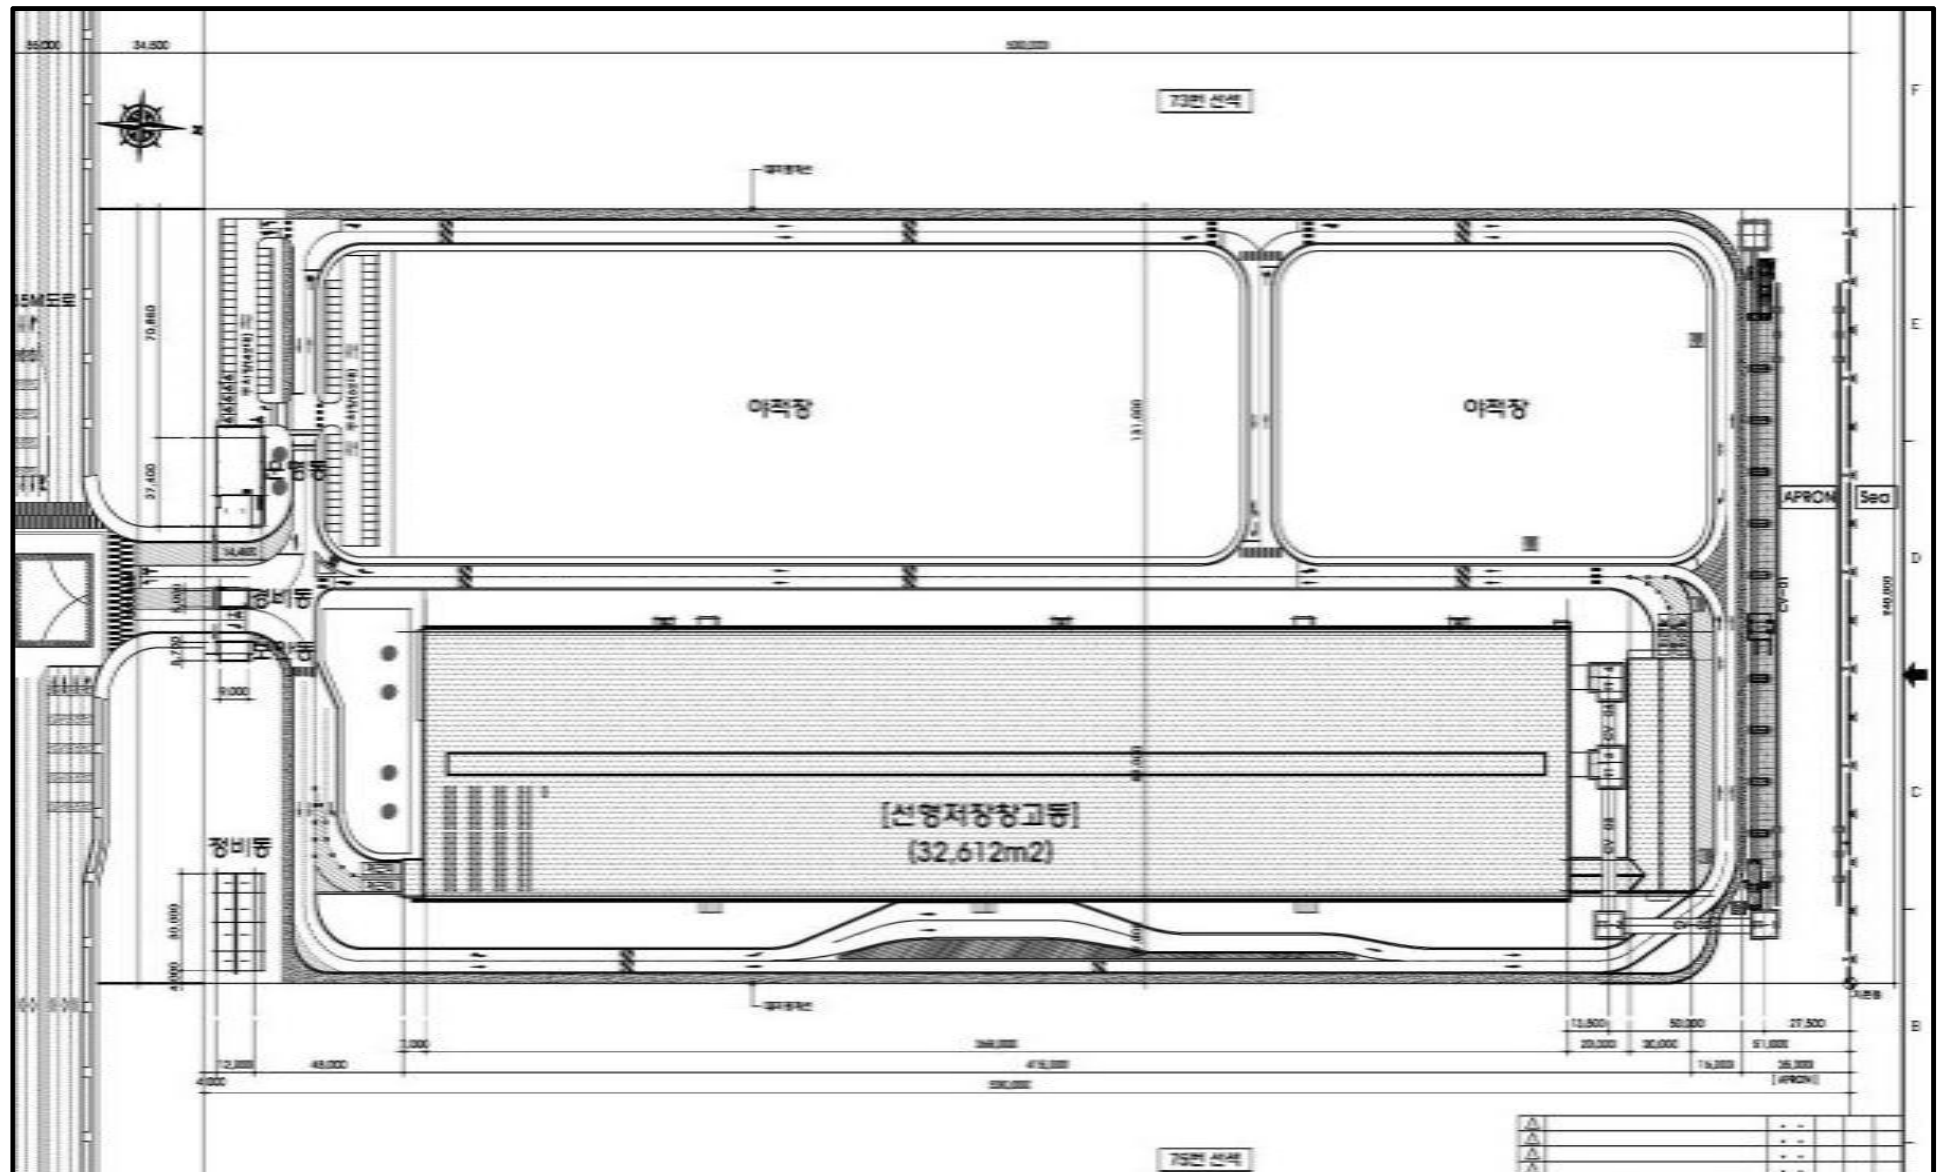



○ 제7부두(79, 79-1선석)

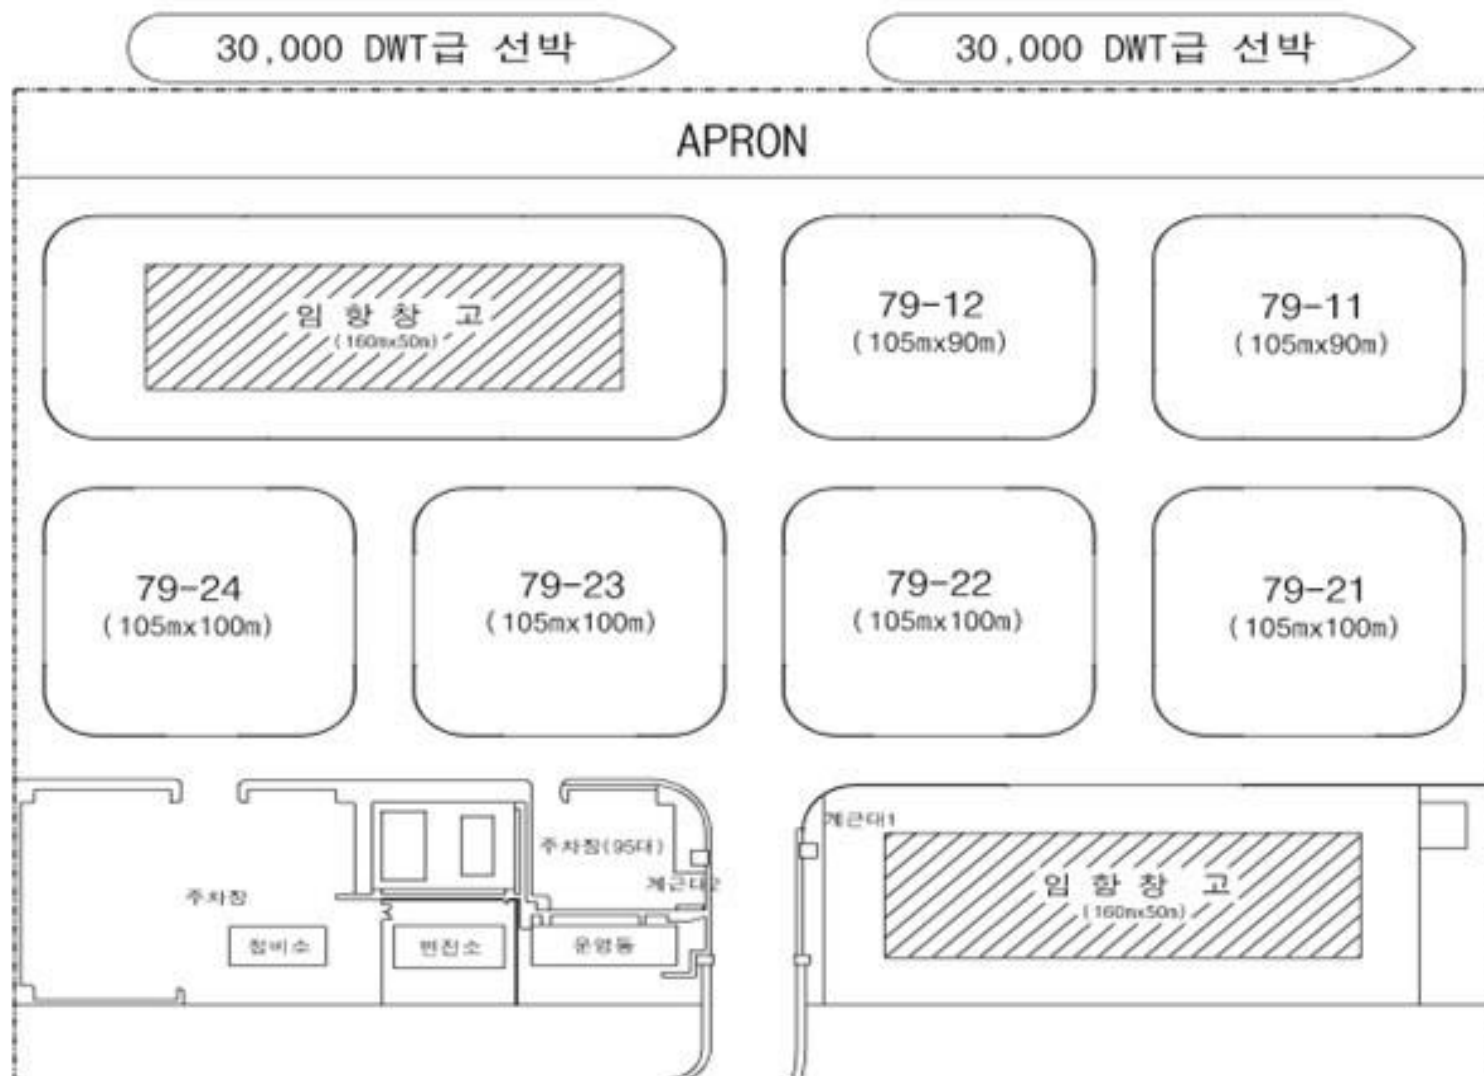


○ 모래부두

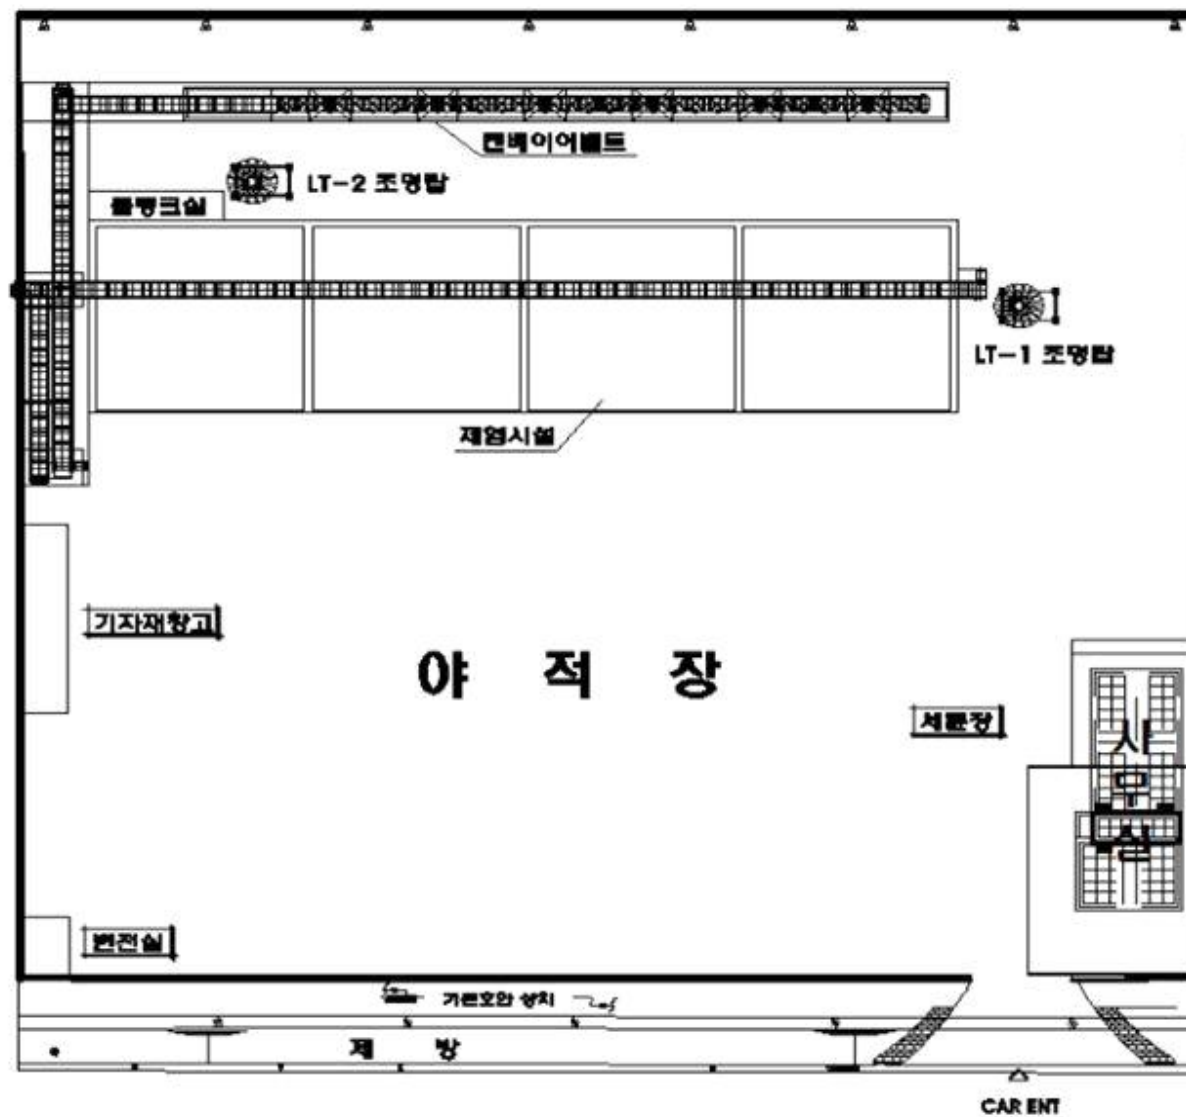

○ 내 항



2.장항항(선석, 야적장, 창고)

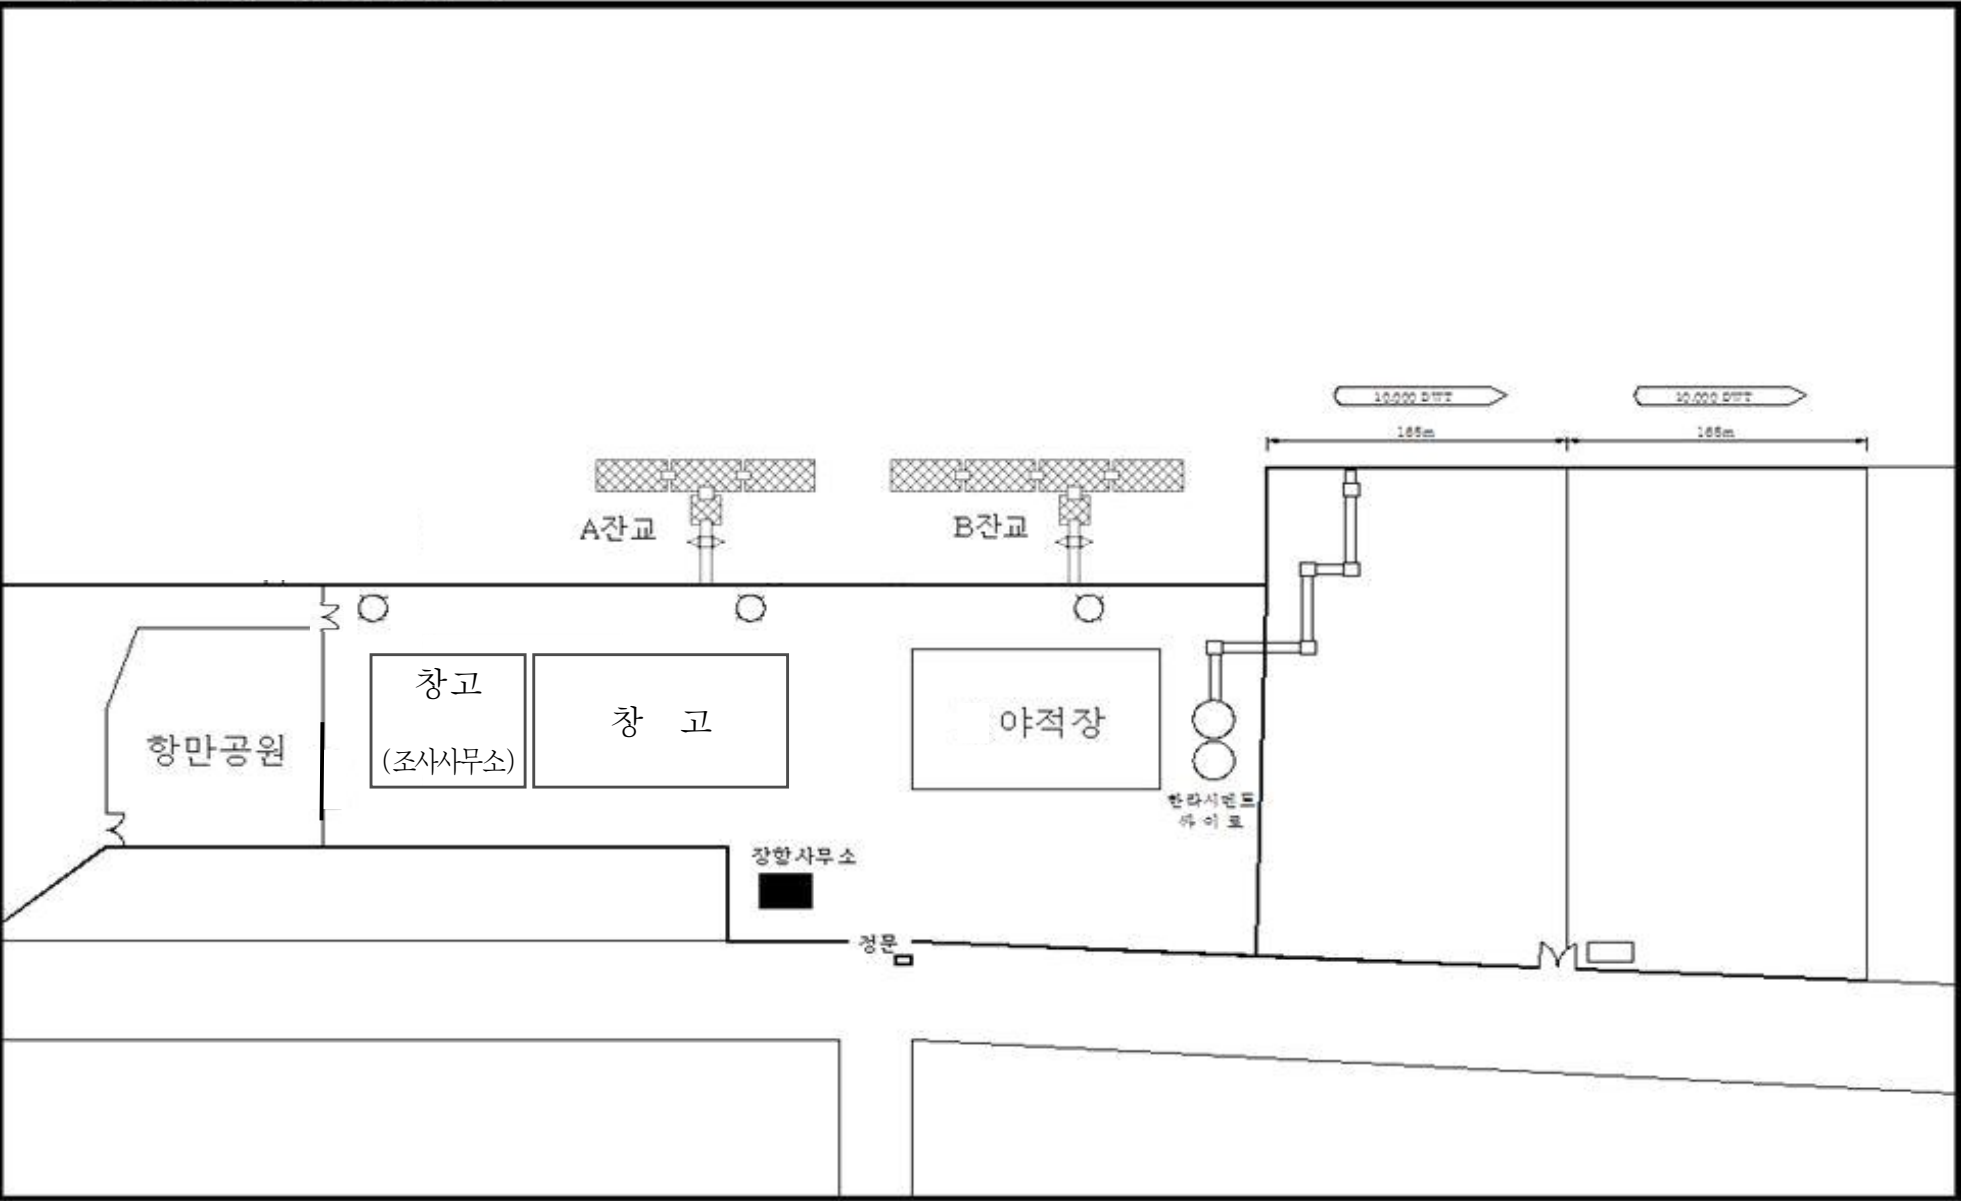

<별지 2>

군산 · 장항항 내 선박수리 제한 장소



* 위험물 취급부두에서 위험물 하역 작업 시 인근선석도 선박수리 작업이 제한됨

위험물 취급부두(인근선석) : 3부두 33선석(32선석), 5부두 56·57선석(55선석·58선석), 7부두 79-1선석(6부두 61선석, 7부두 79선석)