

●국토교통부고시제2018-425호

공공주택건설 사업계획 변경 승인(천안두정)

『공공주택건설 등에 관한 특별법』 제35조 제1항의 규정에 의거 천안두정 공공주택건설사업계획을 변경승인 하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2018년 7월 11일

국토교통부장관

1. 사 업 명 : 천안두정 공공주택(행복주택)건설사업

2. 사업시행자

가. 시행자의 명칭 및 대표자 성명 : 한국토지주택공사 사장 박 상 우

나. 주 소 : 경상남도 진주시 충의로 19 (충무공동 227-2)

3. 사업개요

구 분	기 정	변 경	비 고
가. 대지위치	충청남도 천안시 서북구 두정동 581번지	좌 동	
나. 사업면적(m ²)	971.20	좌 동	
다. 대지면적(m ²)	971.20	좌 동	
라. 연 면 적(m ²)	1,510.01	1,514.55	증 4.54
마. 사업규모	공동주택-아파트 1개동(행복주택 40세대, 6층) 및 부대복리시설	좌 동	
바. 구 조	철근콘크리트조 및 철골조	좌 동	

4. 사 업 비 : 3,678,029천원 (국민주택기금 1,636,800천원)

5. 사업기간 : 2017. 08. ~ 2019. 1.

6. 기 타 : 관계 도서는 국토교통부 행복주택기획과, 충남도청 건축도시과, 천안시청 건축과 및 한국토지주택공사 대전충남지역본부(042-470-0117)에 비치하여 이해관계인 등 일반인에게 보이게 합니다.

●문화재청고시제2018-90호

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 국가지정문화재 보물 제1942호 「화성 용주사 대웅보전」의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 및 지형도면을 다음과 같이 고시합니다.

2018년 7월 11일

문 화 재 청 장

1. 고 시 명 : 「화성 용주사 대웅보전」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 및 지형도면

2. 고시내용

가. 대상문화재 : 보물 제1942호 「화성 용주사 대웅보전」

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 제35조 제1항 제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2 제2항
- 문화재보호법 시행규칙 제2조의2


다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조 제4항 및 제6항과 같은 법 시행령 제21조의2 제2항 제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조 제2항, 제6항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3이상)	
제1구역	○ 개별심의		
제2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
제3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
제4구역	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 15m 이하	
제5구역	○ 사적 제206호 “화성 읍성과 건물” 허용기준에 따라 처리		
제6구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의 ○ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 암색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설(고물상, 폐기물 처분시설), 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별심의 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의		

마. 지형도면

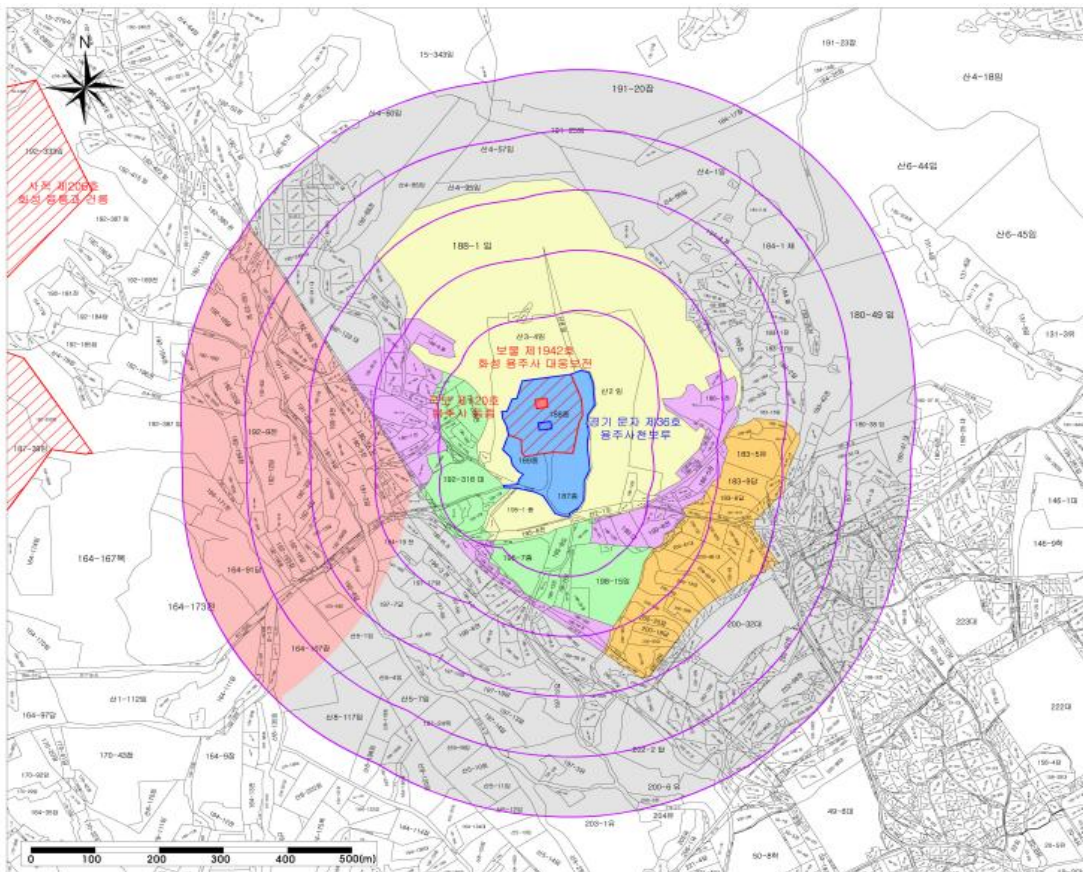

역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준

보물 제1942호

화성 용주사 대웅보전

경기도 화성시 송산동 188 외

범례

- 국가지정 문화재
- 국가지정 보호구역
- 국가지정 문화재/보호구역
- 시도지정 문화재/보호구역
- 연속지적
- 100 ~ 500(m)

허용기준

구분	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	개별심의	개별심의
제2구역	최고높이 5m 이하	최고높이 7.5m 이하
제3구역	최고높이 8m 이하	최고높이 12m 이하
제4구역	최고높이 11m 이하	최고높이 15m 이하
제5구역	국가지정문화재(사적 제206호 화성읍성과 건물)허용기준 적용	
제6구역	국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.	

공통사항

- 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능
- 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의
- 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)
- 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 암색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장.
- 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설(고물상, 폐기물 처분시설), 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별심의
- 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.
- 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의

축척 1 : 5,500

3. 기준 시행일 : 관보 고시일

4. 특기사항 : 토지이용규제기본법 제8조에 따른 지형도면 등은 문화재공간정보(GIS)서비스 (<http://www.gis-heritage.go.kr>)에서 열람이 가능하고, 문화재청 유형문화재과와 해당 지방자치단체 문화재 담당부서에서 출력된 도면을 열람하실 수 있습니다.

5. 연 락 처

가. 문화재청

- 문화재청 문화재보존국 유형문화재과 : 전화 042-481-4918 / 팩스 042-481-4939
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동
- 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>

나. 지방자치단체

- 화성시청 문화유산과 : 전화 031-369-2994 / 팩스 031-369-1505
- 주소 : (우 18274) 경기도 화성시 남양읍 시청로 159. (남양리, 화성시청)
- 홈페이지 : <http://www.hscity.go.kr>

●산림청고시제2018-62호

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제2조제3항에 따라 「지역간벌재 이용제품의 목재비율 계산방법」을 다음과 같이 고시합니다.

2018년 7월 11일

산 립 청 장

지역간벌재 이용제품의 목재비율 계산방법

1. 제정이유

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제2조에 따른 지역 간벌재 이용제품의 목재 사용비율 계산방법을 고시하여 지역간벌재 이용제품 인증범위를 명확히 하고자 함

2. 주요내용

제1조(목적) 이 고시는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제14조제1항제4호 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 지역간벌재 이용제품의 인증에 있어 지역 간벌재 사용 비율의 계산방법을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. ‘간벌재’란 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」의 입목벌채 등의 허가 및 신고를 득한 벌채목 중 숙아베기 생산재 및 병해충, 기상재해 등 피해목을 포함한다.(단, 피해목은 벌채종에 관계없이 포함한다)
2. ‘지역간벌재’란 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제10항에 따라 해당 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 “시·도”라 한다) 지역 또는 연접된 시·도 지역 내에서 생산된 목재를 말한다.
3. ‘지역간벌재 이용제품’이란 법 제2조제11항 및 같은법 시행령 제2조에 따라 목재제품에 사용된 목재의 양 중 해당 목재제품의 생산장이 소재하는 시·도 지역 또는 연접된 시·도 지역내에서 생산된 지역 간벌재를 사용한 비율이 60% 이상인 목재제품을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시에 의한 지역간벌재 사용비율의 계산방법은 목재원료를 50% 이상 사용한 목재제품에 적용한다.