

포항지방해양수산청 고시 제2026-86호

「포항항 항만시설 운영세칙」을 다음과 같이 개정·고시한다.

2026년 3월 31일

포항지방해양수산청장

제정	1985.03.15	포항지방해운항만청	공고	제25호
개정	2003.01.08	포항지방해양수산청	고시	제2003-01호
개정	2005.03.31	포항지방해양수산청	고시	제2005-10호
개정	2006.03.15	포항지방해양수산청	고시	제2006-06호
개정	2006.06.30	포항지방해양수산청	고시	제2006-26호
개정	2007.03.07	포항지방해양수산청	고시	제2007-08호
개정	2008.05.08	포항지방해양항만청	고시	제2008-17호
개정	2009.07.15	포항지방해양항만청	고시	제2009-46호
개정	2010.07.02	포항지방해양항만청	고시	제2010-44호
개정	2012.10.11	포항지방해양항만청	고시	제2012-79호
개정	2014.04.07	포항지방해양항만청	고시	제2014-22호
개정	2014.04.24	포항지방해양항만청	고시	제2014-31호
개정	2014.08.27	포항지방해양항만청	고시	제2014-71호
개정	2015.01.12	포항지방해양수산청	고시	제2015-04호
개정	2015.10.29	포항지방해양수산청	고시	제2015-29호
개정	2017.02.17	포항지방해양수산청	고시	제2017-19호
개정	2020.02.28	포항지방해양수산청	고시	제2020-21호
개정	2023.05.22	포항지방해양수산청	고시	제2023-64호
개정	2024.07.04	포항지방해양수산청	고시	제2024-62호
개정	2026.03.31	포항지방해양수산청	고시	제2026-86호

포항항 항만시설 운영세칙

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 세칙은 「항만법」 및 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」에 따른 권한 위임사항과 항만시설의 사용·관리 및 운영에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "포항항(Pohang Port)"이란 「항만법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제3조에 따른 구역으로서 구항(Guhang, 구항방파제 이내 구역), 신항(Sinhang, 신항방파제 이내 구역), 영일만항(Yeongilmanhang, 영일만항 방파제 이내 구역)과 기타 수상구역 및 육상구역으로 구분하며, 수상구역은 항계선 내측 수역(이하 "항계"라 한다)으로 하고 육상구역은 해양수산부장관이 지정·고시한 구역을 말한다.
2. "항로"란 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」(이하 "「선박입출항법」"이라 한다) 제2조제11호에 해당하는 수로를 말한다.
3. "정박구역(정박지)"이란 선박이 해상에서 닻을 바다 밑바닥에 내려 놓고 운항을 멈출 수 있는 장소를 말한다.
4. "부두"란 선박의 계류, 화물의 하역 및 보관 처리, 여객의 승하선, 기타 이에 부수되는 기능을 수행하는 시설을 말한다.
5. "선석"이란 선박이 접안할 수 있는 안벽의 수역측 끝단과 그 인근의 일정수역을 말한다.
6. "안벽"이란 전면수심이 4.5m 이상으로서 1천톤급 이상의 선박이 접안할 수 있는 접안시설을 말한다.
7. "소형선부두(물양장)"란 전면수심이 4.5m 미만으로서 1천톤급 미만의 선박이 접안할 수 있는 접안시설을 말한다.
8. "야적장"이란 항만을 이용하는 화물을 일정 기간동안 보관할 수 있는 별도의 구조물이 없는 장소를 말한다.
9. "장치장"이란 「항만법」 제2조제5호나목과 다목의 기능시설 및 지원 시설 중 화물을 보관하고 처리하는 시설을 말한다.

10. "에이프런(부두뜰)"이란 화물하역 및 조작에 이용되는 화물처리장으로서 안벽에 인접한 일정지역을 말한다.
11. "계류"란 선박을 다른 시설에 붙들어 매어 놓는 것을 말한다.
12. "계선장"이란 「선박입출항법」 제7조제1항에 따라 포항지방해양수산청장(이하 "청장"이라 한다)에게 계선 신고한 선박이 계류한 장소를 말한다.
13. "PORT-MIS"란 해운항만 관련 업무의 효율적 운영을 위하여 설치·운영하는 해운항만물류정보시스템을 말한다.
14. "부두운영회사"란 「항만법」 제41조제1항에 따라 포항지방해양수산청(이하 "포항청"이라 한다)과 부두시설에 관한 임대차계약을 체결하여 항만시설을 운영하는 회사를 말한다.
15. "임대시설"이란 항만시설 중 부두운영회사가 임대받아 사용하는 시설을 말한다.
16. "공영시설"이란 항만시설 중 관리청인 청장이 직접 운영하는 시설을 말한다.
17. "신항 파제제 구간 선박통항로"란 신항 2부두와 제1파제제 사이의 선박통항로인 "서통로", 제1파제제와 제2파제제 사이의 선박통항로인 "중간통로", 제2파제제와 해군부두 사이의 선박통항로인 "동통로"를 말한다.

제3조(항만시설의 명칭, 위치도 및 서식 등) ① 포항항의 항로, 정박지, 부두 명칭 및 시설능력, 임항창고 현황, 부두별 주요취급화물, 부두별 설계하중 및 화물 야적기준은 각각 [별표 1], [별표 2], [별표 3], [별표 4], [별표 5], [별표 6]과 같다.

② 포항항의 부두 위치도, 정박료 면제 신청서, 선박(부선 및 어선 포함) 피항수칙은 각각 [별지 1], [별지 2], [별지 3]과 같다.

제2장 정박지 및 항로

제4조(정박지의 지정) 「선박입출항법」 제5조제1항에 따라 포항항의 정박지는 [별표 1]과 같다.

제5조(항로의 지정) 「선박입출항법」 제10조에 따라 포항항의 항계를 출입하거나 통과하는 선박이 항행할 수 있는 항로는 [별표 2]와 같다.

제3장 선박 입출항

제6조(선박 입출항 신고) ① 항계 내에 입출항하는 선박은 「선박입출항법」 제4조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 출입 신고서를 PORT-MIS에 입력해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 「선박입출항법」 제4조제1항제1호부터 제4호까지 해당하는 선박은 입출항 신고를 하지 않을 수 있다.

③ 「선박입출항법 시행규칙」 제4조제5호에 따라 청장이 입출항 신고를 면제한 선박은 다음 각 호와 같다.

1. 실습선·어업지도선·해양오염방제선 등 국가기관 또는 정부출연기관이 업무수행을 위하여 운항하는 선박으로서 국내에 항해하는 선박
2. 정기 연안여객선
3. 기타 특별한 사유가 있어 청장이 신고를 면제한 선박

제7조(항내운항선) 항계 안에서만 운항하고자 하는 선박(이하 "항내운항선"이라 한다)은 미리 청장에게 신고해야 하며 항계 밖으로 입출항하는 경우에는 입출항신고를 해야 한다.

제4장 선석 등 운영

제8조(선석의 지정) ① 부두에 접안하려는 선박의 선석은 입항순서에 따라 청장이 지정한다. 다만, 선사 상호 간에 합의할 경우에는 늦게 입항한 선박의 선석을 우선 지정할 수 있다.

② 제1항의 입항순서는 입항신고서의 항계 내 입항시간을 기준으로 한다.

③ 청장은 선석 지정 시 체선(배가 정해진 기일을 넘어 항구에 머물러 있음)·체화(수송되지 않고 쌓여 있는 짐)방지 등 효율적인 항만운영을 위하여 필요한 경우에는 야간하역, 선박이동 등 필요한 조건을 붙일 수 있다.

제9조(선석 등의 우선사용) 청장은 다음 각 호에 해당하는 선박에 대하여 제8조 및 제11조에도 불구하고 다른 선박에 우선하여 선석 또는 정박지를 사용하게 할 수 있다.

1. 군수물자, 정부조달물자, 대북물자 등 국가정책물자를 수송하는 선박
2. 구난 등 긴급을 요하는 선박
3. 항만의 효율적 운영을 위하여 필요하다고 청장이 인정하는 경우

제10조(선석 및 정박지 사용허가) ① 선석 및 정박지를 사용하고자 하는 자는 항만시설사용허가신청서를 PORT-MIS에 입력하여 사용허가를 받아야 하며, 「무역항의 항만시설 사용 및 사용료에 관한 규정」(이하 "사용료규정"이라 한다) 제9조에 따라 정박료를 면제받으려는 경우에는 입증자료를 첨부하여 사용료 납부고지 전까지 별지 2 서식의 정박료 면제 신청서를 제출해야 한다.

② 제1항에 따라 사용허가를 받은 선석 또는 정박지를 취소, 변경하려는 경우 또는 연장 사용하려는 경우에는 사전에 신고하거나 허가를 받아야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 선석 또는 정박지 사용허가를 하였거나 사용 중에 있는 선석에 대하여 항만운영상 부득이한 사정이 발생한 경우에는 허가사항을 변경할 수 있다.

④ 제3항에 따라 선석 또는 정박지를 변경하도록 조치한 경우 사용자는 이에 따라야 하며, 제반경비는 항만시설사용자가 부담한다.

제11조(선석운영회의) ① 선석과 정박지의 사용순위, 사용방법, 기타 선석 운영과 관련한 사항을 협의·결정하기 위하여 신항(주관: 포항신항해양수산사무소)과 구항, 영일만항(주관: 항만물류과)에서 선석운영회의를 개최하며, 회의시간은 평일은 14:00, 토요일은 11:00에 개최한다. 다만, 필요 시에는 이를 변경 또는 조정할 수 있다.

② 선석운영회의는 부두운영회사, 도선사, 예선업체, 하역회사, 선사, 선박대리점, 기타 관련 업·단체의 임직원이 참석하여 자율적으로 운영한다. 다만, 자율적 협의가 이루어지지 않을 경우에는 선석운영회의 주관자가 조정할 수 있다.

③ 제2항에 따라 선석운영회의에 참석한 자의 의사는 해당 업·단체 대표자의 의사로 본다.

④ 선석운영회의에 참석하지 않은 자는 회의에서 결정된 사항에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제12조(임대부두의 선석사용) ① 부두운영회사는 제11조제1항에 따라 해당 임대부두 선석에 지정된 선박의 접안을 정당한 이유 없이 거부하지 못한다.

② 제1항에 따라 접안된 선박이 해당 부두운영회사와 하역계약이 체결되지 않은 선박일 경우에도 해당 부두운영회사는 선박의 접안과 다른 하역회사의 하역이 원활히 이루어질 수 있도록 지원해야 하며, 해당 시설의 사용료 등은 관련 규정에 따라 다른 하역회사, 화주, 선사 또는 선박대리점과 협의하여 처리해야 한다.

③ 청장은 선석 및 정박지에 대한 사용허가를 하였거나 이미 사용 중에 있는 선박이 「항만법」 제83조 및 제84조에 해당하거나 항만운영의 효율을 제고하기 위하여 선석 및 정박지를 조정할 필요가 있을 때에는 이미 허가한 사항을 취소·변경하거나 사용의 정지를 명할 수 있다.

제13조(정박 등의 제한) 「선박입출항법」 제6조제3항에 따라 포항항 항계 안에서 부선을 다른 선박에 겹쳐서 계류할 경우에는 1척만 겹쳐서 계류해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 경우에는 예외로 한다.

제14조(선박계선 신고) ① 「선박입출항법」 제7조에 따라 선박이 계선하려는 경우와 압류 등의 사유로 출항이 정지된 경우에는 청장이 지정한 장소에 계선해야 한다.

② 제1항에 따른 계선 선박의 소유자는 선박의 안전사고 예방 등을 위해 「선원법」 등 관계 법령에서 정한 적정 인원의 선원을 승선시켜야 한다.

제5장 하역 및 화물의 장치

제15조(화물반출입 신고) 화물을 반출입하려는 자는 화물반출입 신고서 및 항만시설 사용 신고서를 PORT-MIS에 입력해야 한다.

제16조(장치장사용 우선순위) 화물장치장의 사용이 경합될 때에는 다음 순위에 의한다.

1. 군수물자, 관수물자 및 대북물자
2. 수출입 화물
3. 기타 화물

제17조(하역작업) ① 하역회사는 선박이 부두에 접안하는 즉시 하역작업을 개시해야 하며, 불가피한 사유로 작업을 개시하지 못할 때에는 지체없이 청장에게 보고해야 한다.

② 청장은 화물의 유통 촉진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 입항선박에 대하여 주·야간 및 공휴일 하역작업의 실시를 명할 수 있다.

③ 하역회사는 하역작업 중 소음이나 분진이 발생하지 않도록 필요한 조치를 해야 하며, 화물 또는 폐기물이 해상에 탈락하지 않도록 복포나 그물망을 설치해야 한다.

④ 무상사용 중에 있거나 전용사용 중에 있는 항만시설을 사용하여 하역작업을 하고자 하는 자는 미리 무상사용권자 또는 전용사용권자의 동의를 받아야 한다.

⑤ 선박은 기상악화(풍랑주의보 이상) 시 선박 안전을 위해 정박지에서 선박 급유를 해서는 안 된다.

제18조(화물의 장치) ① 모든 화물은 지정된 장치장에 장치해야 하며, 양·적하 화물의 임시장치를 제외하고는 에이프런에 화물을 장치해서는 안 된다.

② 화물을 상옥(화물을 보관·선별하는 등의 작업을 하기 위해 부두나 역 가까이에 지은 건물)에 장치(통관을 위해 수출입 물품을 임시로 보관함)할 때에는 화물 장치도를 작성·유지해야 하며, 화물의 교통로는 5m이상, 감정로는 0.75m이상, 벽과의 간격은 0.3m이상 유지해야 한다.

③ 화물은 B/L(Bill of Lading, 선화증권)단위로 구분 적재하고 열과 열 사이는 0.75m이상 유지해야 하며, 중·경량품이 혼합되어 있는 경우에는 중량품부터 먼저 적재해야 한다.

④ 화물을 야적장에 야적할 때에는 복포를 덮어 유실 및 비산(飛散)을 방지해야 한다.

⑤ 화물을 야적장에 야적할 때에는 [별표 6]의 『부두별 설계하중 및 화물 야적기준』에 따라야 하며 하중 및 높이를 초과해서는 안 된다. 다만, 화물장치장 운영효율과 화물의 특성을 고려하여 조정할 수 있다.

제19조(화물장치의 제한) 폭발성, 인화성, 독성, 부식성, 방사성 위험물은 장치장에 장치할 수 없다. 다만, 법령이나 다른 규정에서 정한 검사를 받아 지정된 장소에 장치하는 경우에는 예외로 한다.

제20조(부두별 주요 취급 화물) 포항항의 부두별 주요 취급화물은 항만운영상 필요한 경우 조정할 수 있다.

제21조(화물 경비) 하역 중이거나 장치장에 장치된 화물과 각종 하역장비의 경비는 해당 하역회사, 화주, 소유자 또는 사용자가 전담해야 하며, 도난, 유실, 파손 등에 대비하여 필요한 조치를 해야 한다.

제6장 항만시설의 유지 및 관리

제22조(항만시설의 점검) 항만시설 사용자(부두운영회사, 전용사용자)는 해당 시설의 이상 유무를 점검해야 하며 이상이 있을 때에는 청장에게 보고해야 한다.

제23조(항만시설의 유지관리 및 보수) 항만시설의 유지관리 및 보수는 사유 시설과 전용사용시설은 소유자 또는 전용사용자가 해야 하며, 청장이 시설물 유지보수 요구를 할 때에는 이에 따라야 한다.

제24조(항만의 청결유지) ① 항만시설 사용자는 항만을 청결하게 이용해야 하며 하역회사는 하역 작업 후 하역 부산물과 쓰레기 등을 즉시 제거해야 한다.

② 청장은 하역회사, 항만시설 사용자 등에게 청소 등을 요구할 수 있으며, 요구를 받은 자는 이를 즉시 이행해야 한다.

③ 청장은 광석, 무연탄, 고철 등 분진화물 화주에게 세륜(바퀴의 먼지나 흙 따위를 씻음), 살수청소, 방진(먼지가 날리는 것을 막음) 덮개, 비산먼지 억제를 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

제25조(사용자의 확인의무) ① 항만시설을 사용하고자 하는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 해당 시설의 이상 유무를 점검하고 이상이 있을 때에는 청장의 확인을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 청장의 확인을 받지 않고 항만시설을 사용한 후 해당 시설에 이상이 있음을 발견한 경우에는 해당 사용자가 원상복구 등의 책임을 진다.

제26조(장비의 사용명령) 청장은 입출항 선박의 안전과 항만시설 및 화물의 안전관리를 위하여 필요한 경우에는 항만시설 사용자에게 예선, 기중기선, 기타 필요한 장비의 사용을 명할 수 있으며, 이에 대한 사용료는 항만시설 사용자가 부담해야 한다.

제27조(항만내 차량 주행속도) 항만을 운행하는 모든 차량과 장비는 다음 각 호의 주행속도를 초과하여서는 안 된다.

1. 에이프런을 운행하는 경우: 10km/h
2. 도로를 운행하는 경우: 30km/h(분진화물 차량: 20km/h)
3. 기타 구역(야적장 등)을 운행하는 경우: 20km/h

제28조(선박의 이동명령) 청장은 「선박입출항법」 제8조 및 다음 각 호에 해당하는 경우 선박에 대한 이동을 명할 수 있으며, 이동 명령을 받은 선박은 지체 없이 지정 장소로 이동해야 한다.

1. 태풍 내습, 해일 등이 예상되어 항만시설 보호 또는 선박의 안전 확보를 위해 필요한 경우
2. 선박의 고장, 하역작업 지연 등으로 항만시설 사용허가 기간 내에 출항할 수 없어 타 선박접안 등 항만운영에 지장을 초래하는 경우
3. 항만시설 사용허가가 취소된 경우
4. 기타 항만운영상 필요한 경우

제28조의2(선박의 피항명령 등) ① 청장은 「선박입출항법」 제8조의2에 따라 자연재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 선박에 대하여 다른 구역으로 피항할 것을 선박소유자 또는 선장에게 명할 수 있다.

② 청장은 「선박입출항법 시행령」 제6조의2에 따라 선박대피협의체를 소집할 수 있으며, 협의체에서는 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 접안 또는 정박 금지구역의 설정
2. 선박 대피의 개시 및 완료 시점
3. 항만 운영의 중단 및 재개 시점
4. 그 밖에 선박 대피에 필요한 사항

제29조(항만내 공해 등 방지) ① 선사, 선박대리점, 하역회사, 화주 등 항만 시설을 사용 또는 이용하는 자는 환경 관련 법규를 성실히 준수하여 공해와 오염이 발생하지 않도록 조치해야 한다.

② 청장은 「항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법」(이하 "「항만대기질법」"이라 한다)에 따라 항만 내 공해 또는 오염방지를 위하여 필요한 경우에는 공해 또는 오염방지시설의 설치를 명할 수 있다.

제7장 보 칙

제30조(권한의 위임) 이 세칙에서 포항신항해양수산사무소 관할 내의 항만 운영에 관한 사항은 포항신항해양수산사무소장에게 위임한다.

제31조(항만시설 사용자의 준수사항) ① 항만시설 사용자는 다음 각 호의 사항을 준수해야 하며 이를 위반할 경우에는 청장은 「항만법」 제83조 및 제84조에 따라 필요한 처분을 할 수 있다.

1. 항계 내에 피항 중인 선박(어선 및 부선 포함)은 안전사고 예방을 위해 선박 피항수칙 [별지 3]을 준수할 것
2. 항만시설을 훼손, 파괴 또는 변경하거나 무단으로 사용하지 말 것
3. 항만시설을 청결히 사용해야 하며, 다른 사용자의 정당한 사용을 방해하거나 담합하여 항만질서를 문란하게 하지 말 것
4. 화물 운송 시 차량으로부터 화물이 탈락되지 않도록 복포를 씌우거나 단단히 고정할 것
5. 하역장비나 차량을 야적장, 에이프런, 도로 또는 통로에 방치하지 말 것
6. 위험물을 취급하고자 하는 때에는 「선박입출항법」에서 정한 사항을 준수할 것
7. 재해예방을 위하여 필요한 조치를 해야 하며, 안전사고나 화재 등이 발생한 때에는 즉시 응급조치를 하고 관계기관에 통보할 것
8. 기타 관계 법령, 규정 및 이 세칙 외에 항만질서와 환경유지를 위하여 청장이 따로 정한 사항을 준수할 것

② 항만시설 사용자는 제1항의 준수사항에 대한 시정조치 또는 지시에 대하여 이를 신속하고 성실하게 이행해야 한다.

제32조(재검토기한) 청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙(2026. 3. 31)

이 세칙은 고시한 날부터 시행한다.


[별표 1]

정박구역

정박지 명칭	위 치	비 고
구 역		
S1	1. N36-01-15.0, E129-26-03.0 2. N36-01-21.0, E129-27-44.0 3. N36-01-11.0, E129-28-03.0 4. N36-00-24.0, E129-27-00.0 5. N36-00-24.0, E129-26-03.0 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	
S2	1. N36-02-49.2, E129-27-41.0 2. N36-02-10.8, E129-26-39.0 3. N36-02-10.8, E129-26-06.6 4. N36-02-34.6, E129-25-44.3 5. N36-02-54.0, E129-24-41.7 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	
S3	1. N36-03-00.0, E129-23-24.0 2. N36-04-36.0, E129-26-15.6 3. N36-04-22.0, E129-26-48.0 4. N36-03-36.0, E129-25-54.0 5. N36-02-54.0, E129-24-41.7 6. N36-02-58.5, E129-24-19.8 7. N36-02-37.5, E129-23-51.0 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	
S4	1. N36-03-36.0, E129-25-54.0 2. N36-04-22.0, E129-26-48.0 3. N36-04-22.0, E129-29-12.0 4. N36-03-45.0, E129-29-12.0 5. N36-02-49.2, E129-27-41.0 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	
S5	1. N36-07-15.7, E129-28-36.3 2. N36-07-15.7, E129-29-44.7 3. N36-05-24.0, E129-29-44.7 4. N36-05-24.0, E129-28-36.3 지점을 순차적으로 연결한 선 안의 해면	

* 포항항 정박지 명칭은 SECTION의 약칭인 S(SIERRA, 씨에라)로 명칭을 부여함(S1~S5)

정박구역 배치도

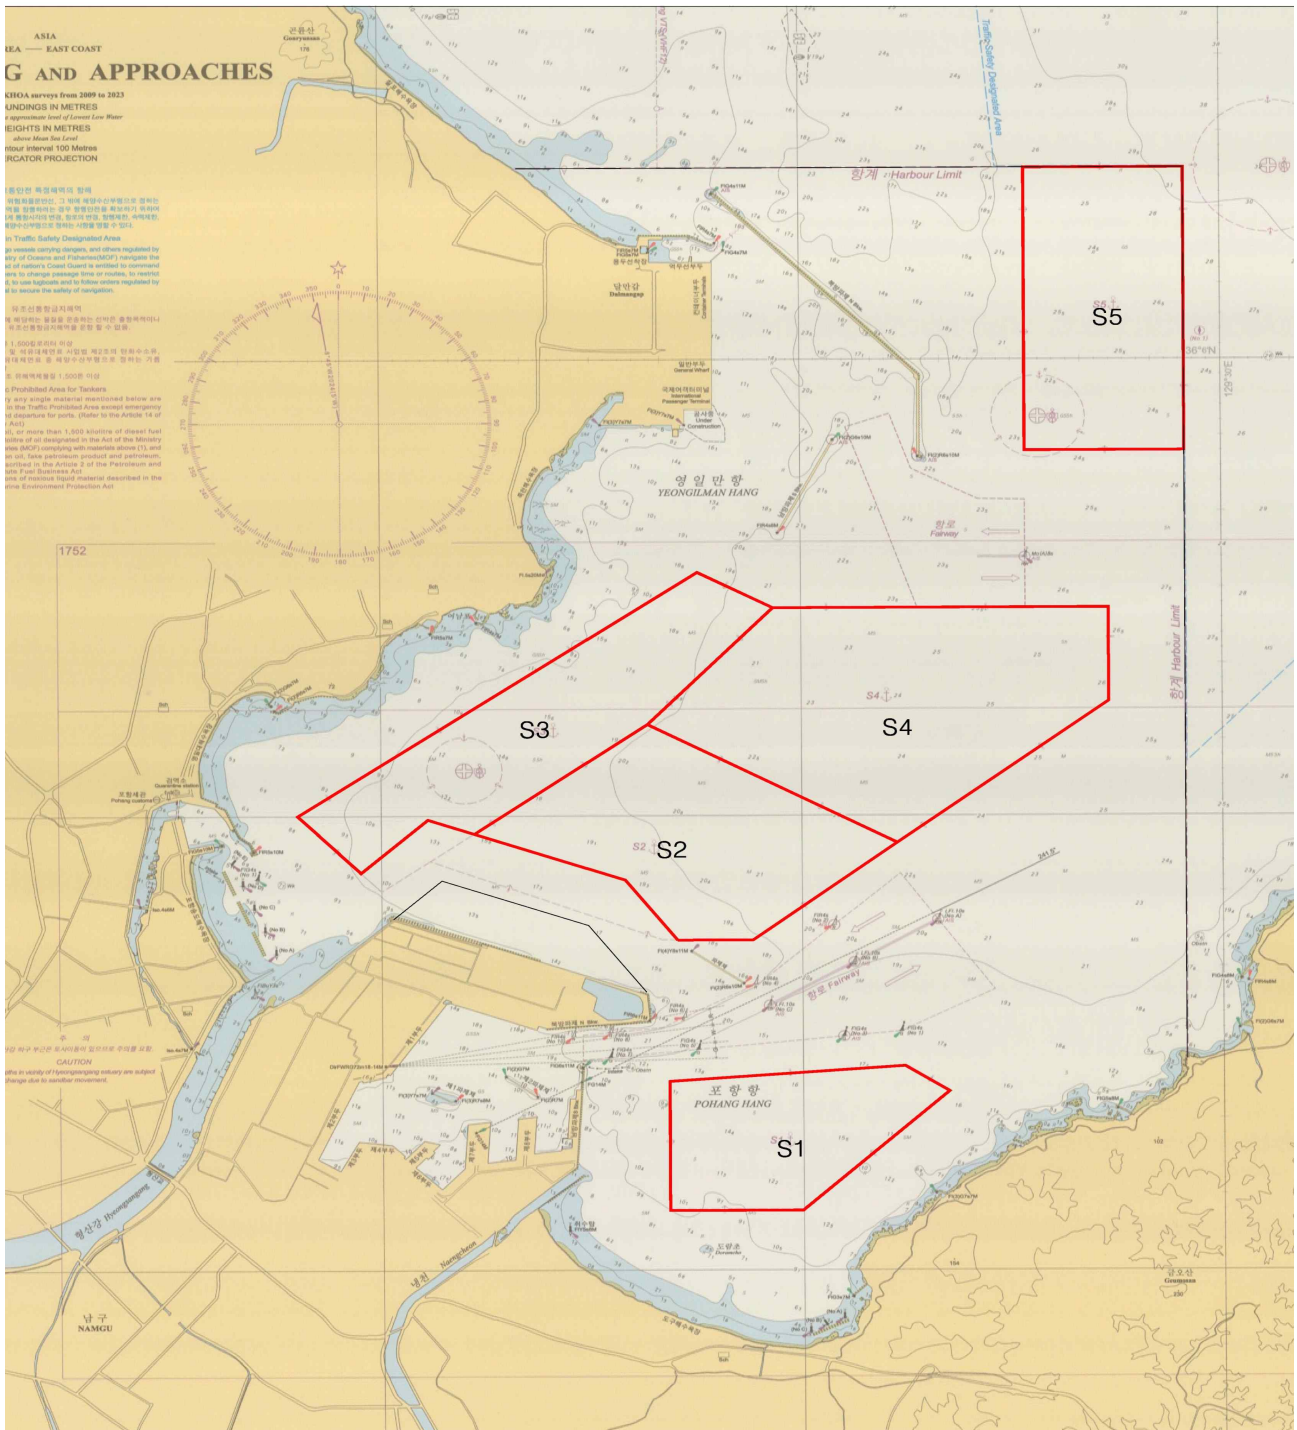

[별표 2]

포항항 항로

1. 신항

항로 구역	다음 각호의 지점을 순차적으로 연결한 선안의 해면 ① N36-01-51.0, E129-28-22.2 ② N36-01-34.5, E129-27-42.2 ③ N36-01-23.2, E129-25-26.1 ④ N36-01-33.0, E129-25-26.1 ⑤ N36-01-36.0, E129-26-00.0 ⑥ N36-01-54.0, E129-26-42.0 ⑦ N36-02-37.0, E129-27-42.0			
통항분리선	다음의 두 지점을 연결한 선 ㉠ N36-02-18.6, E129-27-58.2 ㉡ N36-01-44.8, E129-26-45.7			
항로표지	WGS 84 - 경위도 좌표			
	항로표지명	좌 표	항로표지명	좌 표
	포항신항분리항로 A호 등부표	N36-02-18.6 E129-27-58.2	포항신항 4호 등부표	N36-01-53.0 E129-26-39.7
	포항신항분리항로 B호 등부표	N36-02-01.8 E129-27-23.2	포항신항 5호 등부표	N36-01-27.3 E129-26-15.3
	포항신항분리항로 C호 등부표	N36-01-44.8 E129-26-45.7	포항신항 6호 등부표	N36-01-40.0 E129-26-09.4
	포항신항 1호 등부표	N36-01-34.5 E129-27-42.2	포항신항 7호 등부표	N36-01-24.2 E129-25-37.5
	포항신항 2호 등부표	N36-02-16.5 E129-27-13.5	포항신항 8호 등부표	N36-01-34.0 E129-25-37.6
	포항신항 3호 등부표	N36-01-32.5 E129-27-17.5	포항신항 10호 등부표	N36-01-32.5 E129-25-22.0

2. 영일만항

항로 구역	다음 각호의 지점을 순차적으로 연결한 선안의 해면 ① N36-05-33.2, E129-27-19.4 ② N36-04-22.7, E129-27-49.5 ③ N36-04-22.4, E129-28-36.0 ④ N36-05-04.5, E129-28-36.0 ⑤ N36-05-04.8, E129-28-15.9 ⑥ N36-05-16.8, E129-27-47.5 ⑦ N36-05-38.5, E129-27-38.2
통항분리선	다음 각호의 지점을 순차적으로 연결한 선안의 해면 ① N36-04-41.8, E129-28-36.0 ② N36-04-42.0, E129-28-15.7
항로표지	영일만항 분리항로 등부표 N36-04-41.8 E129-28-36

[별표 3]

부두 명칭 및 시설능력

부두명		선석명	길이 (M)	수심 (M)	접안능력 (DWT)	하역능력 (천톤/년)	야적장 (m²)	비고
총계		59척	15,659		1,725,000	91,520 (260천TEU)	863,395	
신항	합계	39척	9,074	5.0~19.5	1,517,000	87,170	469,796	
제1부두	소계	6척	2,020		980,000	62,090	30,956	
		10번	390	19.5	250,000	25,470		임대
		11번	340	18.0	150,000	7,050		"
		11-1번	240	12.0	30,000	2,300		전용
		12번	280	16.0	50,000	3,600		"
		13번	400	19.3	300,000	16,900		"
		14번	370	19.3	200,000	6,770		"
제2부두	소계	6척	1,515		131,000	6,360	89,768	
		21번	260	5.0	(1,000이하)			공용
		22번	295	12.0	30,000	1,660		전용
		23번	260	12.0	40,000	1,600		"
		24번	260	12.0	40,000	1,600		"
		25번	160	12.0	10,000	750		"
		26번	280	9.0	10,000	750		임대
제3부두	소계	3척	500		40,000	2,040	27,339	
		31번	130	9.0	5,000	400		전용
		32번	240	12.0	30,000	1,240		"
		33번	130	12.0	5,000	400		"
제4부두	소계	2척	420		50,000	1,900	21,782	
		41번	225	11	30,000	1,000		임대
		42번	195	11	20,000	900		"
제5부두	소계	4척	855		40,000	2,600	20,940	
		51번	300	10.8	20,000	900		임대
		52번	170	10.8	10,000	700		"
		53번	192	6.8	5,000	500		"
		54번	193	6.8	5,000	500		임대 (RO-RO)
제6부두	소계	5척	740		21,000	1,110	53,252	
		61번	141	6.8	2,000	-		공영
		62번	141	6.8	2,000	-		"
		63번	112	6.8	2,000	-		"
		64번	150	7.5	5,000	400		전용 (RO-RO)
		65번	196	9.5	10,000	710		전용
제7부두	소계	7척	1,576		115,000	5,880	118,189	
		70번	190	9.5	10,000	620		임대
		71번	191	7.5	10,000	620		"
		72번	157	7.5	5,000	480		
		73번	240	9.5	10,000	860		"

부두명		선석명	길이 (M)	수심 (M)	접안능력 (DWT)	하역능력 (천톤/년)	야적장 (m²)	비고
		74번	249	12.0	30,000	1,200		"
		75번	249	12.0	30,000	1,200		"
		76번	300	12.0	20,000	900		"
제8부두	소계	6척	1,448		140,000	5,190	107,570	
		81번	250	12.0	30,000	930		임대
		82번	250	12.0	30,000	930		"
		83번	200	9.5	10,000	700		"
		84번	224	12.0	30,000	930		"
		85번	224	12.0	30,000	990		"
		86번	300	9.5	10,000	710		임대 1/2 공영 1/2
구항	합계	10척	1,237	5.5~7.5	33,000	1,470	40,424	
송도 부두	소계	5척	544		14,000	1,230	28,042	
		1번	130	7.5	5,000	380		공영
		2번	130	7.5	5,000	640		"
		3번	94	5.5	2,000	210		"
		4번	95	5.5	-	-		"
		5번	95	5.5	2,000	-		"
여객 부두	소계	3척	373		11,000	-	-	
		1번	119	6.5	3,000	-		공영
		2번	119	6.5	3,000	-		"
		3번	135	6.5	5,000	-		"
화물부두	소계	1번	200	7.5	5,000	240	8,441	"
탐사선부두	소계	1번	120	7.0	3,000	-	3,941	전용
영일만항	합계	10척	2,160	5~12	175,000	2,880 (260천TEU)	353,175	
컨테이너 부두	소계	4척	1,000		80,000	1,440	249,472	
	컨테이너	1번	250	12.0	20,000	(260천TEU)		전용
		2번	250	12.0	20,000			"
	잡화	3번	250	12.0	20,000	720		"
		4번	250	12.0	20,000	720		"
일반부두	소계	2척	420		40,000	1,440	77,903	
		1번	210	11.0	20,000	720		임대
		2번	210	11.0	20,000	720		"
어업지도선 부두	소계	1번	180	10.0	5,000	-	10,800	공영
역무선부두	소계	1번	160	5	(1,000이하)	-	9,600	"
소형선부두	소계	1번	90	5	(1,000이하)	-	5,400	"
국제여객부두	소계	1번	310	11.0	50,000	-	-	공영
소형선부두 (물양장)	(합계)		3,188	2.5~5.0	(1,000이하)	-	-	
소형선부두 (물양장)		동빈	1,813	3.5~4.5	(1,000이하)	-		공영
		송도	617	"	"	-		"
		신항	25	"	"	-		"
		영일만항	733	2.5~5.0	"	-		"

[별표 4]

임항창고 현황

(단위: M/T, m²)

위 치	창고명 (구 창고명)	동수	용도	보관능력	면 적	준공일
계		20동		175,574	65,848	
신항 제3부두	신항 3-1창고 (삼일 창고)	1동	수출입 화물 보관	18,000	5,950	'14. 01. 30
신항 제5부두	신항 5-1창고 (전천후부두창고)	1동	수출입 화물 보관	15,000	7,350	'92. 12. 30
	신항 5-2창고	1동	수출입 화물 보관	10,000	3,190	'96. 08. 23
신항 제6부두	신항 6-1창고 (한진창고)	1동	수출입 화물 보관	12,820	4,273	'12. 05. 31
신항 제7부두	신항 7-1창고	1동	수출입 화물 보관	11,000	3,300	'97. 03. 24
신항 제8부두	신항 8-1창고	1동	수출입 화물 보관	5,800	2,166	'95. 05. 11
	신항 8-2창고	1동	수출입 화물 보관	4,800	1,612	'91. 10. 18
	신항 8-3창고	1동	비축자재 보관	1,200	397	'02. 07. 05
	신항 8-4 창고	1동	수출입 화물 보관	14,260	4,754	'17. 04. 15
구항 여객부두	여객 1창고	1동	여객선사 사무실 및 공무용	1,200	390	'96. 02. 26
	여객 2창고	1동	해상화물 임시보관	1,080	360	'06. 07. 30
구항 화물부두	씨제이대한통운(주) 창고	1동	내항화물 보관	483	161	'09. 04. 30
	천일정기화물자동차(주) 창고	1동	내항화물 보관	831	277	'09. 05. 20
영일만항 컨테이너 부두	CFS 물류창고 A동	1동	수출입 화물 보관	6,000	5,545	'09. 08. 05
	CFS 가설창고 B동	1동		2,000	1,012	'10. 10. 06
	CFS 가설창고 C동	1동		6,000	3,300	'11. 03. 20
	CFS 가설창고 D동	1동		6,000	3,300	'12. 05. 27
	CFS 물류창고 E동	1동		35,000	8,256	'13. 05. 20
영일만항 일반부두	일반부두창고	1동	수출입 화물 보관	18,100	6,095	'13. 08. 12
	가설창고	1동	수출입 화물 보관	6,000	4,160	'19. 07. 10

[별표 5]

부두별 주요 취급화물

부두명		이용선박	주요 취급화물	비 고
신 항	1부두	내·외항선 (30,000~250,000톤)	철광석, 석탄	
	2부두	내·외항선 (10,000~40,000톤)	철광석, 석탄, 철제품, 고철(자사화물 한정)	
	3부두	내·외항선 (5,000~30,000톤)	철제품	
	4부두	내·외항선 (20,000~30,000톤)	철제품	
	5부두	내·외항선 (5,000~20,000톤)	철제품	
	6부두	내·외항선 (2,000~10,000톤)	철제품, 잡화류	관공선 및 역무선부두
	7부두	내·외항선 (5,000~30,000톤)	철제품, 고철, 목재, 클링카, 잡화류	
	8부두	내·외항선 (10,000~30,000톤)	철제품, 고철, 목재	
구 항	송도부두	내항선 (2,000~5,000톤)	시멘트, 모래, 잡화	일반화물선 및 관공선 접안부두
	여객부두	내항선 (3,000~5,000톤)		연안여객선 접안부두
	화물부두	내항선 (5,000톤 이하)	잡화	일반화물선 접안부두
	탐사선부두	내항선 (3,000톤 이하)		탐사선 접안부두
	소형선부두 (동빈)	내항선, 어선 (1,000톤 이하)	잡화	
영일 만항	컨테이너부두	내·외항선 (2,000TEU 이하)	컨테이너 및 잡화	
	일반부두	내·외항선 (20,000톤 이하)	잡화	
	어업지도선부두	내항선 (5,000톤 이하)		
	역무선부두	내항선 (1,000톤 이하)		
	소형선부두	내항선 (1,000톤 이하)		

[별표 6]

부두별 설계하중 및 화물 야적기준

1. 부두별 설계하중

부 두 명		준공 연도	구조 형식	설계하중 (톤/㎡)	비 고
신 항	1부두	1990	중력식(케이슨)	8.0	10번선석 (25만톤급)
		1985	중력식(케이슨)	1.0	11번선석 (15만톤급)
		2010	중력식(케이슨)	1.5	11-1번선석
		2017	잔교식(ST파일)	1.5	(12번선석)
		2015	잔교식(ST파일)	1.5	13번선석 (30만톤급)
		2012	잔교식(ST파일)	1.5	14번선석 (20만톤급)
	2부두	2006~2012	중력식(케이슨)	8.0	
	3부두	2013	중력식(케이슨)	8.0	
	4부두	2019	중력식(케이슨)	8.0	개축
	5부두	1973~1979	중력식(방괴블럭)	8.0	
	6부두	2011. 4	중력식(콘크리트셀블럭) 강널말뚝식	3.0	
		2007~2008	중력식(소파블럭)	8.0	64,65번선석
	7부두	1985~1995	중력식(케이슨)	8.0	
	8부두	1985	중력식(케이슨)	8.0	
구 항	송도부두	1981~1992	중력식(방괴블럭) 잔교식(PC파일)	2.0	
	화물부두	2007.12	중력식(블럭식)	1.0	
	탐사선부두	2016. 3	중력식(블럭식)	1.0	
영 일 만 항	역무선부두	2005.12	중력식(방괴블럭)	1.0	
	'권'부두	2009. 8. 8	중력식(케이슨)	5.0	
	일반부두	2012. 4. 9	중력식(케이슨)	2.0	
	국제여객 부두	2020. 12.10	중력식(쇼파블럭)	3.0	

2. 화물별 야적기준(설계하중 3톤/㎡ 기준)

화물 종류	야적 기준(높이)	설계하중 산정
코일	2단이하	$1.1\text{톤}/\text{㎡} \times 2 = 2.2\text{톤}/\text{㎡}$
기자재	1단이하	$3.0\text{톤}/\text{㎡} \times 1 = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
강판 (후판, 빌레트, 슬라브)	40cm이하	$7.85\text{톤}/\text{㎡} \times 0.4\text{m} = 3.1\text{톤}/\text{㎡}$
원목	5.0m이하	$0.64\text{톤}/\text{㎡} \times 5.0\text{m} = 3.2\text{톤}/\text{㎡}$
석재	1.2m이하	$2.6\text{톤}/\text{㎡} \times 1.2\text{m} = 3.1\text{톤}/\text{㎡}$
사료	6.0m 이하	$0.5\text{톤}/\text{㎡} \times 6.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
곡물	4.0m이하	$0.75\text{톤}/\text{㎡} \times 4.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
철재	2단이하	$1.1\text{톤}/\text{㎡} \times 2.0\text{m} = 2.2\text{톤}/\text{㎡}$
합판	6.0m이하	$0.5\text{톤}/\text{㎡} \times 6.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
강봉	1단이하	$1.88\text{톤}/\text{㎡} \times 1 = 1.88\text{톤}/\text{㎡}$
시멘트	2.0m이하	$1.5\text{톤}/\text{㎡} \times 2.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
석탄	3.0m이하	$1.0\text{톤}/\text{㎡} \times 3.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
철광석	1.2m이하	$1.2\text{톤}/\text{㎡} \times 1.2\text{m} = 1.44\text{톤}/\text{㎡}$
기타광석	3.0m이하	$1.0\text{톤}/\text{㎡} \times 3.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
모래, 자갈	1.0m이하 (제염처리장은 3m이하)	$3.0\text{톤}/\text{㎡} \times 1.0\text{m} = 3.0\text{톤}/\text{㎡}$
컨테이너	5단이하	$1.0\text{톤}/\text{㎡} \times 5\text{단} = 5.0\text{톤}/\text{㎡}$

[별지 1]

부두 위치도


□ 구항



□ 신항



□ 영일만항

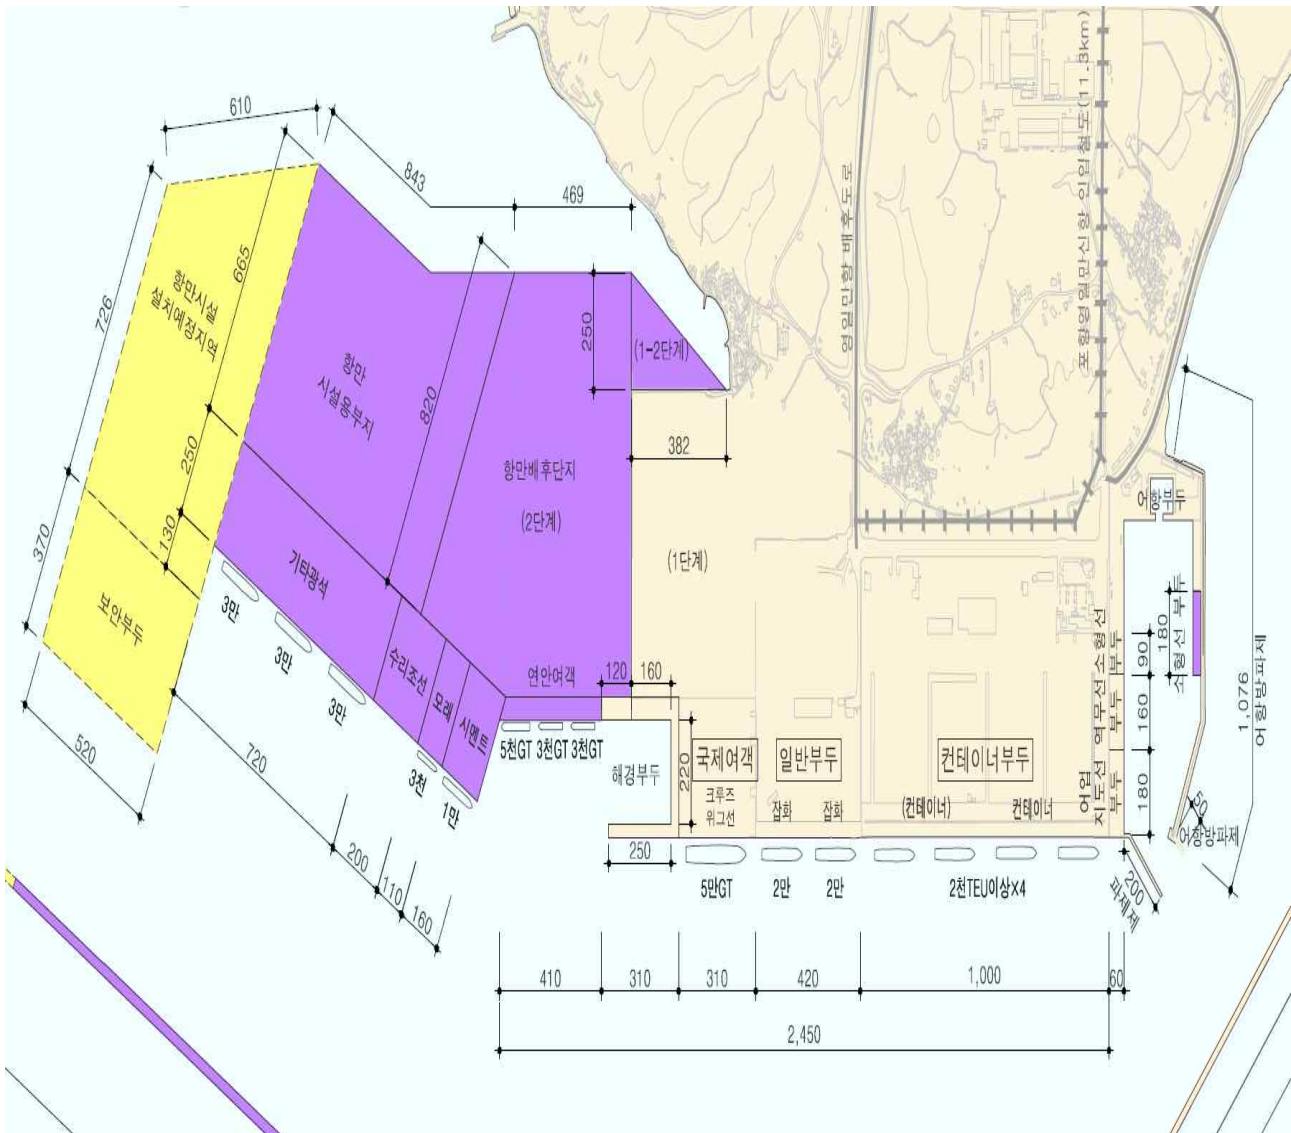

[별지 2]

정박료 면제 신청서

선 명 (호출부호)		G/T		DWT		선사	
선박의장 · 폭 · 심	장			폭		심	
적재화물	○ 화물명 ○ 적재량		화주		하역회사		
입항일시				정박위치			
정박시간	~						
접안선석				접안일시	~		
면제시간	~ (시간 분)						
면제사유							
사용가능 선석별 접안선박 현황							
선 석	선 명	선박길이	입항일시	접안시간 ~ 이안시간		증빙자료	
				~			
「포항항 항만시설 운영세칙」 제10조제1항에 따라 정박료 면제를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) 포항지방해양수산청장 귀하							

[별지 3]

선박(부선 및 어선 포함) 피항수칙

1. 포항항 내의 소형선박, 부선, 어선 등의 선박 피항장소는 구항, 영일만항 역무선부두로 하며, 다른 선박 및 항만시설의 안전을 저해하지 않는 범위에서 선박 크기, 선박 종류 등을 고려하여 해당 선박의 선장이 항계 내의 적정장소를 선정하여 피항할 수 있다.
2. 피항 중인 선박의 선장은 모든 선원을 당직에 임하도록 조치해야 하며, 해상교통관제센터와 항상 교신이 가능하도록 교신수단을 개방해야 한다.
3. 피항기간 동안 선장은 수시로 선체 주변의 상황 및 본선의 계류(또는 정박) 상황을 확인하고 적절한 조치를 취해야 하며, 만약 본선 자체에서 조치하기 곤란한 상황이 발생한 경우에는 즉시 해상교통관제센터에 통보하여 적절한 조치를 받아야 한다.
4. 피항 중인 선박에서 선박의 수리나 급유작업 또는 본선 선체 내의 연료 이송작업 등을 일체 해서는 안 되며, 선내에 발생한 폐기물을 해상에 투기하면 안 된다.
5. 피항하고 있는 모든 선박은 다른 선박이 안전상 이동이 불가피하여 이동하려는 경우와 해난구조를 목적으로 구조선이 출동하려는 경우 이에 지장이 없도록 최대한 협조해야 한다.
6. 기상특보의 해제 등 피항 사유가 소멸된 경우에는 즉시 피항지에서 선박을 이동 조치해야 하며, 특별한 사유 없이 피항지에 장기체류하여 항만 운영에 지장을 주어서는 안 된다.