

수산물 표준규격

일부개정 2023. 10. 23. 국립수산물품질관리원 고시 제2023-34호

제1조(목적) 이 고시는 「농수산물 품질관리법」 제5조, 같은 법 시행령 제42조제6항제2호 및 같은 법 시행규칙 제5조부터 제7조까지에 따라 수산물의 포장규격과 등급규격에 필요한 세부사항을 규정함으로써 수산물의 상품성을 높이고 유통능률 향상 및 공정한 거래 실현에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "표준규격품"이란 이 고시에서 정한 포장규격 및 등급규격에 맞게 출하하는 수산물을 말한다. 다만, 등급규격이 제정되어 있지 않은 품목은 포장규격에 맞게 출하하는 수산물을 말한다.
2. "포장규격"이란 포장치수, 포장재료, 포장방법, 포장설계 및 표시사항 등을 말한다.
3. "등급규격"이란 수산물의 품종별 특성에 따라 형태, 크기, 선택, 신선도, 건조도 또는 선별상태 등 품질구분에 필요한 항목을 설정하여 특, 상, 보통으로 정한 것을 말한다.
4. "거래단위"란 수산물의 거래 시 사용하는 무게 또는 마릿수 등을 말한다.
5. "포장치수"란 포장재 바깥쪽의 길이, 너비, 높이를 말한다.
6. "겉포장"이란 수산물의 수송을 주목적으로 한 포장을 말한다.

7. "속포장"이란 수산물의 품질을 유지하기 위해 사용한 겉포장 속에 들어 있는 포장을 말한다.

8. "포장재료"란 수산물을 포장하는데 사용하는 재료로써 식품위생법 등 관계 법령에 적합한 골판지, 그물망, 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE), 발포 폴리스티렌(PS) 등을 말한다.

제3조(거래단위) ① 수산물의 표준거래단위는 3kg, 5kg, 10kg, 15kg 및 20kg을 기본으로 한다. 다만, 형태적 특성 및 시장 유통여건을 고려한 품목별 표준거래단위는 별표 1과 같다.

② 표준거래단위 이외의 거래단위는 거래 당사자간의 협의 또는 시장 유통여건에 따라 사용할 수 있다.

제4조(포장치수) 수산물의 포장치수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당해야 한다.

1. 별표 2에서 정하는 수산물의 표준포장치수
2. 한국산업표준 KS(이하 "KS"라 한다) T 1002에서 정한 수송포장 계열치수 T-11형 팻릿(1,100mm×1,100mm) 및 T-12형 팻릿(1,200mm×1,000mm)의 평면 적재효율이 90% 이상인 것. 이 경우 높이는 해당 수산물의 포장이 가능한 적정 높이로 한다.
3. 별표 5에서 정하는 수산물의 종류별 포장규격(포장규격이 정해져 있는 품목에 한정한다)

제5조(포장치수의 허용범위) ① 골판지 상자, 발포 폴리스티렌(PS) 상자의 포장치수 중 길이, 너비의 허용범위는 $\pm 2.5\%$ 로 한다.

② 폴리프로필렌(PP) 또는 폴리에틸렌(PE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)의 길이, 너비, 높이의 허용범위는 $\pm 0.7\%$ 로 한다.

③ 그물망, 직물제포대(PP대), 폴리에틸렌대(PE대)의 포장치수의 허용범위는 길이의 $\pm 10\%$, 너비의 $\pm 10\text{mm}$, 지대의 경우에는 각각 길이 · 너비의 $\pm 5\text{mm}$ 로 한다.

④ 속포장의 규격은 사용자가 적정하게 정하여 사용할 수 있다.

제6조(포장재료 및 포장재료의 시험방법) ① 포장재료 및 포장재료의 시험방법은 별표 3에서 정하는 기준에 따른다.

② 포장재료의 압축 · 인장강도 및 직조밀도 등에서 별표 3에서 정하는 기준 이상의 강도와 품질의 다른 포장재료를 사용하려는 경우 공인 검정기관 성적서 제출 등을 통해 국립수산물품질관리원장의 확인을 받아 사용할 수 있다.

제7조(포장방법) 포장은 내용물이 흘러나오지 않도록 해야 하며, 내용물이 보이도록 포장하는 경우 포장한 수산물을 수송용 펠릿이나 차량 등에 싣기 쉬워야 한다. 다만, 별표 5와 같이 포장방법이 달리 정해진 품목은 그 규정에 따른다.

제8조(포장설계) ① 골판지 상자의 포장설계는 KS T 1006(골판지상자 형식)에 따른다.

② 별표 5에서 정한 품목의 포장설계는 별지에서 정한 바에 따른다.

제9조(표시방법) 표준규격품의 표시방법은 별표 4에 따른다.

제10조(등급규격) 수산물 종류별 등급규격은 별표 5와 같다.

제11조(표준규격의 특례) ① 포장규격 또는 등급규격이 제정되어 있지 않은 품목은 유사 품목의 포장규격 또는 등급규격을 적용할 수 있다.

② 북어, 굴비 등과 같은 수산가공품을 표준규격품으로 표시하여 출하할 경우 별표 5의 2. 수산가공품(냉동품을 포함한다)의 등급규격과 포장규격 및 표시사항을 적용할 수 있다.

③ 별표 5에서 등급규격과 함께 포장규격이 정해진 품목은 해당 포장규격을 우선 사용한다. 다만, 수산물의 상품성 및 유통능률 향상 등에 필요한 경우 제4조부터 제9조에서 정하는 사항을 적용할 수 있다.

제12조(재검토기한) 국립수산물품질관리원장은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

수산물의 품목별 표준거래 단위(제3조 관련)

종 류	품 목	표 준 거 래 단 위
선 어 류	고 등 어	5kg, 8kg, 10kg, 15kg, 16kg, 20kg,
	삼 치	5kg, 7kg, 10kg, 15kg, 20kg
	조 기	10kg, 15kg, 20kg
	양 태	3kg, 5kg, 10kg
	수 조 기	3kg, 5kg, 10kg
	병 어	3kg, 5kg, 10kg, 15kg
	가 자 미 류	3kg, 5kg, 7kg, 10kg
	송 어	3kg, 5kg, 10kg
	대 구	5kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg
	멸 치	3kg, 4kg, 5kg, 10kg
	가 오 리 류	10kg, 15kg, 20kg
	곰 치	10kg, 15kg, 20kg
	넙 치	10kg, 15kg, 20kg
	뱀 장 어	5kg, 10kg
	전 어	3kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg
	쥐 치	3kg, 5kg, 10kg
	가 다 랑 어	15kg, 20kg
	놀 래 미	5kg, 10kg, 15kg
	명 태	5kg, 10kg, 15kg, 20kg
	조 피 볼 락	3kg, 5kg, 10kg, 15kg
	도 다 리 류	3kg, 5kg, 10kg
	참다랑어	10kg, 20kg
	갯 장 어	5kg, 10kg
	그 밖의 다랑어	15kg, 25kg
	서 대	3kg, 5kg, 10kg, 15kg
	부 세	5kg, 7kg, 10kg
	백 조 기	5kg, 7kg, 10kg, 15kg, 20kg
	붕 장 어	4kg, 8kg
	민 어	8kg, 10kg, 15kg, 20kg
	전 갱 이	6kg
패 류 등	생 굴	0.2kg, 1kg, 3kg, 10kg
	바 지 락	3kg, 5kg, 10kg, 20kg
	꼬 막	3kg, 5kg, 10kg
	피 조 개	3kg, 5kg, 10kg
	오 징 어	5kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg
	화살오징어	3kg, 5kg, 10kg
	문 어	3kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg
	우렁쉥이	3kg, 5kg, 10kg

[별표 2]

수산물의 표준포장치수(제4조 관련)

포장치수(mm)				비고(KS 규격)
구 분	길이	너비	높이	1단 적재 상자수 <규격번호>
전 품목 공용규격	488	305	100 120 135 140 145 150 155	2×4 <11-31>
	545	345		2×3 < - >
	550	366		2×3 <11-25>
	580	435		4 < - >
	600	333		3×2 <12-13>
	600	400		2+3 <12-12>
	600	440		4 < - >
	660	440		4 <11-10>

- 주 : 1. 높이는 위 표의 높이 중에서 해당 수산물의 포장에 가능한 것을 선택하여 적용한다.
 2. 1단 적재 상자수: KS T 1002의 T-11형 팔릿(1,100mm×1,100mm) 또는 T-12형 팔릿(1,200mm×1,000mm)에 1단으로 싣을 수 있는 상자 개수
 3. 규격번호: T-11형 팔릿(1,100mm×1,100mm) 69개, T-12형 팔릿(1,200mm×1,000mm) 40개 수송 포장 계열 치수의 일련번호
 4. 상자 두께와 뚜껑 높이 등은 거래 당사자 간 협의하여 정할 수 있다.

[별표 3]

포장재료 및 포장재료의 시험방법(제6조 관련)

포장재료는 식품위생법에 따른 용기·포장의 제조방법에 관한 기준과 그 원재료에 관한 규격에 적합해야 한다.

1. 골판지 상자

① 거래단위별 골판지 종류

거래단위	5kg 미만	5kg 이상 10kg 미만	10kg 이상 15kg 미만	15kg 이상
골판지종류	양면 골판지 1종	양면 골판지 2종	2중 양면 골판지 1종	2중 양면 골판지 2종

② 골판지의 품질기준 및 시험방법은 KS T 1018(상업 포장용 미세골 골판지), KS T 1034(외부 포장용 골판지)에서 정하는 바에 따른다.

2. 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE) 또는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 상자

① 플라스틱 상자의 품질기준 및 시험방법은 KS T 1354(순환물류포장-수산물용 플라스틱 용기)에서 정하는 바에 따른다.

적재시험	바닥변형(%)	중금속 잔류규격(mg/kg) (Pb, Cd, Cr ⁶⁺ , Hg)
외관상 변형 및 손상 없어야 함	바닥판 휨 변형량 3% 미만 하중 제거 후 바닥판 잔류 변형량 1% 미만	100mg/kg 이하 (합계)

② 압축강도는 KS T 1081(플라스틱제 회수용 운반용기) 표2 '압축 하중 종별'에 준하여 적용한다.

3. 폴리에틸렌대(PE대)

① 거래단위별 폴리에틸렌(PE) 두께

거래단위	5kg 미만	5kg 이상 10kg 미만	10kg 이상 15kg 미만	15kg 이상
PE 두께	0.03mm 이상	0.05mm 이상	0.07mm 이상	0.10mm 이상

② 폴리에틸렌(PE) 종류 및 두께에 대한 인장강도, 신장률, 인열 강도 등은 KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 따른다.

4. 폴리스티렌대(PS대)

폴리스티렌대(PS대)의 밀도, 굴곡강도, 흡수량 및 연소성 등은 KS M 3808(발포 폴리스티렌(PS) 단열재)에 따른다.

밀 도 (kg/m ³)	굴곡강도 (N/cm ²)	흡수량 (g/100cm ²)	연소성
25 이상	20 이상	두께 30mm 미만 2.0 이하, 두께 30mm 이상 1.0 이하	연소시간 120초 이내이며, 연소길이 60mm 이하일 것

5. 직물제 포대(PP대)

① 직물제 포대(PP대)의 섬도, 인장강도, 봉합실 인장강도 및 직조밀도 등은 KS T 1071(직물제 포대)에 따른다.

섬 도 (데니어)	인장강도 (N)	봉합실 인장강도 (N)	직조밀도 (올/5cm)
900±10	29 이상	39 이상	20±2

② 원단은 KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사)의 폴리프로필렌 연신사로 직조한다.

6. 거래단위별 그물망의 무게

거래단위	5kg 미만	5kg 이상 10kg 미만	10kg 이상 15kg 미만	15kg 이상
포장재 무게	15g 이상	25g 이상	35g 이상	45g 이상

※ 원단은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계이며 편성물로 직조한 것

[별표 4]

표준규격품의 표시방법(제9조 관련)

표준규격품을 출하하는 자는 「농수산물품질관리법 시행규칙」 제7조제2항의 규정에 따라 "표준규격품" 문구와 함께 품목, 산지, 어획일자, 등급, 무게(마릿수), 생산자 또는 생산자(유통, 가공)단체의 명칭 및 전화번호를 포장 외면에 표시해야 한다. 단, 품종을 표시해야 하는 품목과 무게 또는 마릿수의 표시방법은 아래 2항과 같다.

① 표시양식(예시)

표 준 규 격 품					
품 목		등 급		생산자(생산자단체)	
산 지		무 게 (마릿수)	kg (마리)	이 름	
생산년도				전화번호	

※ 무게는 반드시 표기해야 하며 필요시 마릿수를 병기할 수 있다.

② 일반적인 표시방법

- ㉠ 표시사항은 가급적 한 곳에 일괄 표시해야 한다.
- ㉡ 품목의 특성, 포장재의 종류 및 크기 등에 따라 양식의 크기와 글자의 크기는 임의로 조정할 수 있다.
- ㉢ 위 표시사항 외에 추가 표시사항이 있는 경우에는 추가할 수 있다.
- ㉣ 원양산의 생산지 표시는 「농수산물의 원산지표시에 관한 법률 시행령」 제5조제1항에서 정하는 바에 따른다.

[별표 5]

수산물의 종류별 등급 및 포장규격(제10조 관련)

I. 수산물(신선어패류)

I-1. 생 굴

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1개의 무게(g)	3 이상	3 이상	3 이상
다른크기 및 외상 있는 것의 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
색 태(외투막)	경계가 선명하고 밝음	경계가 선명함	맨 눈으로 경계의 구분이 가능함
색 태(폐각근)	맑은 진주색을 띠	반투명의 크림색을 띠	연한 회색빛을 띠
냄 새	비린내가 거의 없고 상쾌한 바다향이 남	강한 해초향이 남	해초향이 남
형태 및 단단함	단단하고 탄력이 있으며 형태가 온전함	단단하고 형태가 온전함	부드럽고 형태가 온전함
공통규격	- 고유의 색깔과 향미를 가지고 있어야 한다. - 다른 품종의 것이 없어야 한다. - 부서진 조개류의 껍데기 및 그 밖의 험잡물이 없어야 한다. - 내용물 중의 수질은 혼탁하지 않아야 한다.		
설명	굴형태 폐각근 외투막  - 폐각근: 조개의 관자와 유사하며 단단한 부위 - 외투막: 굴의 테두리에 있는 검정색의 진한 선		

나. 포장규격

1) 200g 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름 외치수: 80×250(길이×너비)mm
포장재료	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하여 모양은 튜브상을 사용하며 폴리에틸렌(PE) 필름 봉투의 강도는 두께 0.05mm 이상, 인장강도 1,670N/cm ² 이상, 신장률 250% 이상, 인열강도(보통) 690N/cm 이상으로 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 내용물(굴, 얼음, 물)을 폴리에틸렌(PE) 봉투에 담은 후 내용물이 흘러나오지 않도록 윗부분을 묶는다.
포장설계	별지 그림 1-1

2) 1kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름 외치수: 240×430(길이×너비)mm
포장재료	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하여 모양은 튜브상을 사용하며 폴리에틸렌(PE) 필름 봉투의 강도는 두께 0.05mm 이상, 인장강도 1,670N/cm ² 이상, 신장률 250% 이상, 인열강도(보통) 690N/cm 이상으로 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 내용물(굴, 얼음, 물)을 폴리에틸렌(PE) 봉투에 담은 후 내용물이 흘러나오지 않도록 윗부분을 묶는다.
포장설계	별지 그림 1-2

3) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기치수: Ø156×198(지름×높이)mm ◦ 뚜껑치수: Ø115× 30(지름×높이)mm
포장재료	◦ 폴리에틸렌(PE) 용기: KS T 1047(폴리에틸렌 병) 및 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 일반용기를 사용한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 용기 내에 생굴을 물, 얼음과 함께 넣은 후 중간 마개로 차단하여 외뚜껑을 닫는다.
포장설계	별지 그림 1-3

4) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수(발포 폴리스티렌(PS) 상자): 268×268×261(길이×너비×높이)mm ◦ 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 480×600(길이×너비)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS M 3808(발포 폴리스티렌(PS) 단열재)에 규정되어 있는 발포 폴리스티렌(PS) 규격에 준하여 밀도 25kg/m ³ 이상의 것을 사용한다. ◦ 속포장: 두께 0.05mm 이상의 폴리에틸렌(PE) 필름을 사용한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 필름대(튜브상)를 펼쳐서 발포 폴리스티렌(PS) 상자에 편평히 깎 다음 폴리에틸렌(PE) 필름대 속에 굴을 물, 얼음을 적당한 비율로 배합하여 작업자 손으로 봉합한 후 뚜껑을 닫아 점착테이프로 마무리한다.
포장설계	별지 그림 1-4

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

I-2. 바지락

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1개의 크기 (각장, cm)	4 이상	3 이상	3 이상
다른크기의 것의 혼입률(%)	5 이하	10 이하	30 이하
손상 및 죽은 조개류의 껍데기 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
공통규격	◦ 조개류의 껍데기에 묻은 모래, 뽕 등이 잘 제거돼야 한다. ◦ 크기가 균일하고 다른 종류의 것이 혼입이 없어야 한다. ◦ 부패한 냄새 및 그 밖의 다른 냄새가 없어야 한다.		

나. 포장규격

1) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 265×285(길이×너비)mm
포장재료	◦ 그물망 원단: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계로 직조(섬도 217데니어)해야 하고 직조밀도는 11올/5cm이어야 한다. ◦ 봉합실: 그물망 측면의 봉합은 폴리프로필렌(PP)사 협사 또는 이와 동등한 품질의 재 봉실로 봉합한다. 윗부분은 화학사를 가운데 넣고 15±2mm로 봉합하며, 봉합 사는 측면 봉합법과 동일하게 적용한다. ◦ 묶는 끈: 합성수지로 제작하며, 인장강도 196N 이상이어야 한다. ◦ 그물망 색상: 색상은 푸른색을 사용한다.
포장방법	◦ 그물망에 내용물을 담은 후 화학사로 내용물이 흘러나오지 않도록 묶어야 한다. ◦ 그물망의 측면은 상품라벨과 함께 봉합하도록 하되 찢어지지 않도록 여유를 준다. ◦ 바늘땀은 가능한 좁은 간격으로 꿰맨다. ◦ 원단의 절단은 열절단해야 하며 그물망 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 2-1

2) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 265×400(길이×너비)mm
포장재료	◦ 그물망 원단: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계로 직조(섬도 217데니어)해야 하고 직조밀도는 11올/5cm이어야 한다. ◦ 봉합실: 그물망 측면의 봉합은 폴리프로필렌(PP)사 협사 또는 이와 동등한 품질의 재 봉실로 봉합한다. 윗부분은 화학사를 가운데 넣고 15±2mm로 봉합하며, 봉합 사는 측면 봉합법과 동일하게 적용한다. ◦ 묶는 끈: 합성수지로 제작하며, 인장강도 196N 이상이어야 한다. ◦ 그물망 색상: 색상은 푸른색을 사용한다.
포장방법	◦ 그물망에 내용물을 담은 후 화학사로 내용물이 흘러나오지 않도록 묶어야 한다. ◦ 그물망의 측면은 상품라벨과 함께 봉합하도록 하되 찢어지지 않도록 여유를 준다. ◦ 바늘땀은 가능한 좁은 간격으로 꿰맨다. ◦ 원단의 절단은 열절단해야 하며 그물망 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 2-2

3) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 375×485(길이×너비)mm
포장재료	◦ 그물망 원단: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계로 직조(섬도 217데니어)해야 하고 직조밀도는 11올/5cm이어야 한다. ◦ 봉합실: 그물망 측면의 봉합은 폴리프로필렌(PP)사 헝사 또는 이와 동등한 품질의 재 봉실로 봉합한다. 윗부분은 화학사를 가운데 넣고 15±2mm로 봉합하며, 봉합 사는 측면 봉합법과 동일하게 적용한다. ◦ 묶는 끈: 합성수지로 제작하며, 인장강도 196N 이상이어야 한다. ◦ 그물망 색상: 색상은 푸른색을 사용한다.
포장방법	◦ 그물망에 내용물을 담은 후 화학사로 내용물이 흘러나오지 않도록 묶어야 한다. ◦ 그물망의 측면은 상품라벨과 함께 봉합하도록 하되 찢어지지 않도록 여유를 준다. ◦ 바늘땀은 가능한 좁은 간격으로 꿰맨다. ◦ 원단의 절단은 열절단해야 하며 그물망 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 2-3

4) 20kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 470×650(길이×너비)mm
포장재료	◦ 그물망 원단: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 모노필라멘트계로 직조(섬도 217데니어)해야 하고 직조밀도는 11올/5cm이어야 한다. ◦ 봉합실: 그물망 측면의 봉합은 폴리프로필렌(PP)사 헝사 또는 이와 동등한 품질의 재 봉실로 봉합한다. 윗부분은 화학사를 가운데 넣고 15±2mm로 봉합하며, 봉합 사는 측면 봉합법과 동일하게 적용한다. ◦ 묶는 끈: 합성수지로 제작하며, 인장강도 196N 이상이어야 한다. ◦ 그물망 색상: 색상은 푸른색을 사용한다.
포장방법	◦ 그물망에 내용물을 담은 후 화학사로 내용물이 흘러나오지 않도록 묶어야 한다. ◦ 그물망의 측면은 상품라벨과 함께 봉합하도록 하되 찢어지지 않도록 여유를 준다. ◦ 바늘땀은 가능한 좁은 간격으로 꿰맨다. ◦ 원단의 절단은 열절단해야 하며 그물망 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 2-4

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

I-3. 꼬 막

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1개의 크기 (각장, cm)	3 이상	2.5 이상	2 이상
다른크기의 것의	5 이하	10 이하	30 이하

혼입률(%)			
손상 및 죽은 조개류의 껍데기 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
공통규격	- 조개류의 껍데기에 묻은 모래, 뽕 등이 잘 제거되어야 한다. - 크기가 균일하고 다른 종류의 것이 혼입이 없어야 한다. - 부패한 냄새 및 그 밖의 다른 냄새가 없어야 한다.		

나. 포장규격

1) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 265×295(길이×너비)mm
포장재료	- 원단: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사) 중 폴리프로필렌 연신사(섬도 900데니어 이상, 인장강도 29N 이상)로 직조해야 하고 직조밀도는 20올/5cm 이상이어야 한다. - 봉합실: 봉제에 적합한 실로써 인장강도가 39N 이상이어야 한다. - 묶는 끈: 화학사(폴리에틸렌(PE))로써 인장강도 98N 이상이어야 한다.
포장방법	- 폴리프로필렌(PP) 포대에 꼬막을 담은 후 화학사로 내용물이 흐르지 않도록 묶어야 한다. - 포대의 하단 봉접부는 2번 접어서 봉접한다. - 봉목선은 끝에서 13mm 이상이어야 한다. - 봉목 봉제 부분의 바늘땀 길이는 7mm 이하여야 하며, 필요시 겹줄 봉제가 가능하다. - 원단의 절단은 열절단해야 하며 포대의 상단은 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 3-1

2) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 265×405(길이×너비)mm
포장재료	- 원단: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사) 중 폴리프로필렌 연신사(섬도 900데니어 이상, 인장강도 29N 이상)로 직조해야 하고 직조밀도는 20올/5cm 이상이어야 한다. - 봉합실: 봉제에 적합한 실로써 인장강도가 39N 이상이어야 한다. - 묶는 끈: 화학사(폴리에틸렌(PE))로써 인장강도 98N 이상이어야 한다.
포장방법	- 폴리프로필렌(PP) 포대에 꼬막을 담은 후 화학사로 내용물이 흐르지 않도록 묶어야 한다. - 포대의 하단 봉접부는 2번 접어서 봉접한다. - 봉목선은 끝에서 13mm 이상이어야 한다. - 봉목 봉제 부분의 바늘땀 길이는 7mm 이하여야 하며, 필요시 겹줄 봉제가 가능하다. - 원단의 절단은 열절단해야 하며 포대의 상단은 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 3-2

3) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 375×515(길이×너비)mm
포장재료	◦ 원단: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사) 중 폴리프로필렌 연신사(섬도 900데니어 이상, 인장강도 29N 이상))로 직조해야 하고 직조밀도는 20올/5cm 이상이여야 한다. ◦ 봉합실: 봉제에 적합한 실로써 인장강도가 39N 이상이어야 한다. ◦ 묶는 끈: 화학사(폴리에틸렌(PE))로써 인장강도 98N 이상이어야 한다.
포장방법	◦ 폴리프로필렌(PP) 포대에 꼬막을 담은 후 화학사로 내용물이 흐르지 않도록 묶어야 한다. ◦ 포대의 하단 봉접부는 2번 접어서 봉접한다. ◦ 봉목선은 끝에서 13mm 이상이어야 한다. ◦ 봉목 봉제 부분의 바늘땀 길이는 7mm 이하여야 하며, 필요시 겹줄 봉제가 가능하다. ◦ 원단의 절단은 열절단해야 하며 포대의 상단은 위사가 풀리지 않도록 해야 한다.
포장설계	별지 그림 3-3

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II. 수산가공품(냉동품 포함)

II-1. 북 어

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1마리의 크기 (전장, cm)	40 이상	30 이상	30 이상
다른크기의 것의 혼입률(%)	0	10 이하	30 이하
색 택	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 형태 및 크기가 균일해야 한다. ◦ 고유의 향미를 가지고 다른 냄새가 없어야 한다. ◦ 인체에 해로운 성분이 없어야 한다. ◦ 수분: 20% 이하		

나. 포장규격(10마리 포장)

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 500×340×60(길이×너비×높이)mm ◦ 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 380×700(길이×너비)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R₂의 것으로 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌필름) 중에서 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.

포장방법	◦ 내용물을 폴리에틸렌(PE) 속포장에 넣은 후 상·하 20mm이상 떨어진 곳을 열봉합하여 골판지 상자 속에 담아 상자의 덮개를 덮는다.
포장설계	별지 그림 4

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 가공방법, 생산자 성명, 주소(전화번호). 단, 가공방법은 필요시에만 표시하며 원양산의 생산지 표시는 「농수산물 원산지표시에 관한 법률 시행령」 제5조제1항에서 정하는 바에 따른다.

II-2. 굴 비

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1마리의 크기 (전장, cm)	20 이상	15 이상	15 이상
다른크기의 것의 혼입률(%)	0	10 이하	30 이하
색 텍	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 고유의 향미를 가지고 다른 냄새가 없어야 한다. ◦ 크기가 균일한 것으로 엮어야 한다.		

나. 포장규격(10마리 포장)

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수: 395×85×280(길이×너비×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장 상자: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R ₂ 의 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 골판지 상자에 엮은 굴비 두름을 편평히 한 후 뚜껑을 덮어 손잡이를 조립한다.
포장설계	별지 그림 5

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II-3. 마른문어

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
형 태	육질의 두께가 두껍고 흡반 탈락이 거의 없는 것	육질의 두께가 보통이고 흡반 탈락이 적은 것	육질이 다소 얇고 흡반 탈락이 적은 것
곰팡이, 적분(붉은색 가루) 및 백분(흰색 가루)	곰팡이, 적분(붉은색 가루)이 피지 아니하고 백분(흰색 가루)이 다소 있는 것	곰팡이, 적분(붉은색 가루)이 피지 아니하고 백분(흰색 가루)이 심하지 않은 것	곰팡이, 적분(붉은색 가루)이 피지 아니하고 백분(흰색 가루)이 다소 심한 것

색 택	우 량	양 호	보 통
향 미	우 량	양 호	보 통
공통규격	- 크기는 30cm 이상이어야 하며 균일한 것으로 묶어야 한다. - 토사 및 그 밖의 협잡물이 없어야 한다. - 수분: 23% 이하		

나. 포장규격(10마리 포장)

구 분	포 장 규 격
포장치수	- 겉포장 외치수: 500×340×60(길이×너비×높이)mm - 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 380×700(길이×너비)mm
포장재료	- 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R₂의 것으로 사용한다. - 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌필름) 중에서 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	내용물을 폴리에틸렌(PE) 속포장에 넣은 후 상·하 20mm 이상 떨어진 곳을 열봉합하여 골판지 상자 속에 담아 상자의 덮개를 덮는다.
포장설계	별지 그림 6

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II-4. 새우젓

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
육 질	우 량	양 호	보 통
숙성도	우 량	양 호	보 통
다른종류 및 부서진 것의 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
공통규격	- 고유의 향미를 가지고 다른 냄새가 없어야 한다. - 고유의 색깔을 가지고 변질, 변색이 없어야 한다. - 액즙의 정미량이 20% 이하여야 한다.		

나. 포장규격

1) 1kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	용기 외치수: Ø123×117.7(지름×높이)mm
포장재료	유리용기: KS L 2501(유리병)에 규정되어 있는 적합한 모양, 사용상 지장이 없는 흠, 눈에 띄지 않는 줄, 균일한 두께, 무색투명한 색상 등의 품질기준과 종류에 준하는 것으로 사용한다.

포장방법	◦ 유리용기에 내용물을 충전하여 뚜껑을 닫은 후 폴리염화비닐(PVC) 수축 포장한다.
포장설계	별지 그림 7-1

2) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 160 \times 157$ (지름×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병) 및 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질 기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-2

3) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 190 \times 175$ (지름×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병) 및 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질 기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-3

4) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 245 \times 230$ (지름×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병) 및 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질 기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장 : KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-4

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II-5. 멸치젓

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
육 질	우 량	양 호	보 통
숙성도	우 량	양 호	보 통
향 미	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 다른 품종의 것이 없어야 한다. ◦ 고유의 색깔을 가지고 변색, 변질된 것이 없어야 한다. ◦ 부패한 냄새 및 그 밖의 다른 냄새가 없어야 한다.		

나. 포장규격

1) 1kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 123 \times 117.7$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	◦ 유리용기: KS L 2501(유리병)에 규정되어 있는 적합한 모양, 사용상 지장이 없는 흠, 눈에 띄지 않는 줄, 균일한 두께, 무색투명한 색상 등의 품질기준과 종류에 준하는 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 유리용기에 내용물을 충전하여 뚜껑을 닫은 후 폴리염화비닐(PVC) 수축 포장한다.
포장설계	별지 그림 7-1

2) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 160 \times 157$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병)와 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-2

3) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 190 \times 175$ (지름 $\times$ 높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병)와 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.

포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-32

4) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 245 \times 230$ (지름×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병)와 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-4

5) 20kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 용기 외치수: $\varnothing 295 \times 338$ (지름×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1047(폴리에틸렌 병)와 KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 규정되어 있는 품질기준에 준하여 가공된 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 일반용기를 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장인 폴리에틸렌(PE) 봉투(튜브상)에 젓갈을 넣고 결속끈으로 봉한 다음 폴리에틸렌(PE) 용기에 넣어 뚜껑을 완전히 밀폐시킨다.
포장설계	별지 그림 7-5

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

II -6. 냉동오징어

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
1마리의 무게(g)	320 이상	270 이상	230 이상
다른크기의 것의 혼입률(%)	0	10 이하	30 이하
색 태	우 량	양 호	보 통
선 도	우 량	양 호	보 통
형 태	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 크기가 균일하고 배열이 바르게 되어야 한다.		

	◦ 부패한 냄새 및 그 밖의 다른 냄새가 없어야 한다. ◦ 보관온도는 -18℃ 이하여야 한다.
--	---

나. 포장규격

1) 2kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 상자 외치수: 345×135×85(길이×너비×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R2의 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 겉포장: 겉포장 상자는 상하 개폐형 접이식 형태를 적용하며 폴리프로필렌(PP) 냉동 트레이를 상자에 넣어 봉합한다.
포장설계	별지 그림 8-1

2) 4kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 상자 외치수: 365×240×85(길이×너비×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R ₂ 의 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 겉포장: 겉포장 상자는 상하 개폐형 접이식 형태를 적용하며 폴리프로필렌(PP) 냉동 트레이를 상자에 넣어 봉합한다.
포장설계	별지 그림 8-2

3) 8kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 상자 외치수: 465×310×85(길이×너비×높이)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R ₂ 의 것으로 사용한다.
포장방법	◦ 겉포장: 겉포장 상자는 상하 개폐형 접이식 형태를 적용하며 폴리프로필렌(PP) 냉동 트레이를 상자에 넣어 봉합한다.
포장설계	별지 그림 8-3

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호). 단, 원양산의 생산지 표시는 「농수산물의 원산지표시에 관한 법률 시행령」 제5조제1항에서 정하는 바에 따른다.

II-7. 간미역

가. 등급규격

항 목	특	상	보 통
파치품(흙이 있어 가치가 떨어지는 것, 15cm이하)의 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
노쇠엽, 충해엽, 황갈색엽 등의 혼입률(%)	3 이하	5 이하	10 이하
색 깔	우 량	양 호	보 통
공통규격	◦ 다른 품종의 것이 없어야 한다. ◦ 숙줄기가 제거된 것이어야 한다. ◦ 자숙이 적당하고 엽분이 균등하며 물빠기가 충분한 것이어야 한다. ◦ 보관온도는 -5℃ 이하여야 한다. ◦ 수 분: 63% 이하 ◦ 엽 분: 25% 이상, 40% 이하		

나. 포장규격

1) 200g 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 외경치수: 170×210(길이×너비)mm ◦ 내경치수: 150×190(길이×너비)mm
포장재료	◦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 폴리에틸렌(PE) 필름으로 필름상을 사용하며 옆면은 완전하게 열봉합해야 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 봉투는 윗부분을 제외한 밑·옆 부분은 외경치수로부터 10mm 안쪽으로 열봉합 한다. ◦ 내용물을 담은 후 윗부분의 봉합은 밑·옆부분과 동일하게 10mm 안쪽으로 열봉합 한다.
포장설계	별지 그림 9-1

2) 500g 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 외경치수: 210×285(길이×너비)mm ◦ 내경치수: 190×265(길이×너비)mm
포장재료	◦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 폴리에틸렌(PE) 필름으로 필름상을 사용하며 옆면은 완전하게 열봉합해야 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 봉투는 윗부분을 제외한 밑·옆 부분은 외경치수로부터 10mm 안쪽으로 열봉합 한다. ◦ 내용물을 담은 후 윗부분의 봉합은 밑·옆부분과 동일하게 10mm 안쪽으로 열봉합 한다.
포장설계	별지 그림 9-2

3) 1kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 외경치수: 290×350(길이×너비)mm ◦ 내경치수: 270×330(길이×너비)mm
포장재료	◦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 폴리에틸렌(PE) 필름으로 필름상을 사용하며 옆면은 완전하게 열봉합해야 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 봉투는 윗부분을 제외한 밑·옆 부분은 외경치수로부터 10mm 안쪽으로 열봉합 한다. ◦ 내용물을 담은 후 윗부분의 봉합은 밑·옆부분과 동일하게 10mm 안쪽으로 열봉합 한다.
포장설계	별지 그림 9-3

4) 3kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 외경치수: 370×455(길이×너비)mm ◦ 내경치수: 340×425(길이×너비)mm
포장재료	◦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 규정된 폴리에틸렌(PE) 필름으로 필름상을 사용하며 옆면은 완전하게 열봉합해야 한다. 또한 필름은 무착색의 것을 표준으로 한다.
포장방법	◦ 폴리에틸렌(PE) 봉투는 윗부분을 제외한 밑·옆 부분은 외경치수로부터 10mm 안쪽으로 열봉합 한다. ◦ 내용물을 담은 후 윗부분의 봉합은 밑·옆부분과 동일하게 10mm 안쪽으로 열봉합 한다.
포장설계	별지 그림 9-4

5) 5kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수(골판지 상자): 285×205×155(길이×너비×높이)mm ◦ 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 480×520(길이×너비)mm
포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R₂의 것으로 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 속포장 폴리에틸렌(PE) 필름을 골판지 상자에 편평히 깔고 내용물에 넣어 묶은 다음 상자의 뚜껑을 닫는다.
포장설계	별지 그림 9-5

6) 10kg 포장

구 분	포 장 규 격
포장치수	◦ 겉포장 외치수(골판지 상자): 370×265×155(길이×너비×높이)mm ◦ 속포장(폴리에틸렌(PE) 필름): 520×600(길이×너비)mm

포장재료	◦ 겉포장: KS T 1034(외부 포장용 골판지)에 규정된 수직 압축강도(kN/m)를 만족하는 양면 골판지 1종, 파열강도 638kPa 이상, KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험)에 규정된 발수도 R₂의 것으로 사용한다. ◦ 속포장: KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) 중 1종인 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 하며 무착색의 것을 사용한다.
포장방법	◦ 봉합: 골판지 상자의 날개봉합은 폭2mm 이상의 평철사로 상·하 양면에 2개 이상씩 봉합하거나 또는 포장용 마감 테이프로 상·하 양면에 봉합한다.(단, 테이프는 상·하 중간면을 봉합하여 옆면에 5cm 이상을 초과하지 못한다) ◦ 결속: KS T 1039(폴리프로필렌 밴드)에 규정된 제16호 폴리프로필렌(PP) 밴드로 가로 2개소를 묶거나 또는 연질 폴리끈으로 가로 2개소를 묶거나 두돌림하여 묶는다.
포장설계	별지 그림 9-6

다. 표시사항: 품명, 산지, 등급, 무게, 취급상 유의사항, 생산자 성명, 주소(전화번호)

[별지] 수산물 표준규격 중 포장규격 설계도면

Ⅰ. 수산물(신선어패류)


Ⅰ-1. 생 굴

[그림1-1] 생굴 200g 포장 설계도





(단위 : mm)

[그림1-2] 생굴 1kg 포장 설계도




(단위 : mm)

[그림1-3] 생굴 3kg 포장 설계도 (단위 : mm)

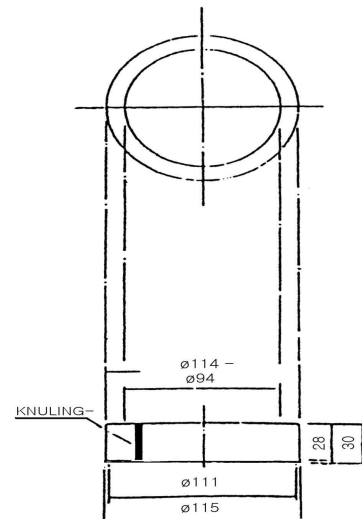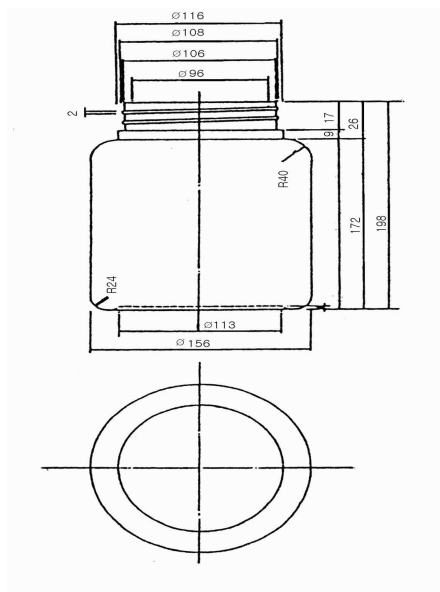


[그림1-4] 생굴 10kg 포장 설계도 (단위 : mm)

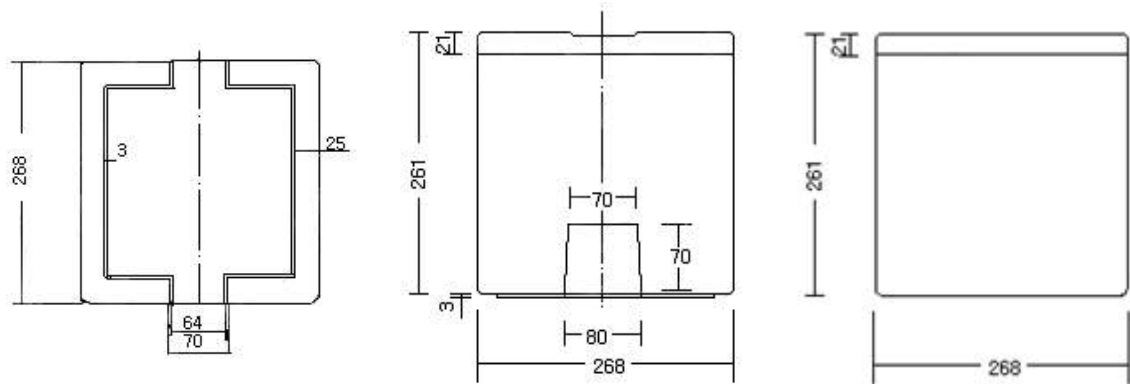


I-2. 바지락

[그림2-1] 바지락 3kg 포장 설계도

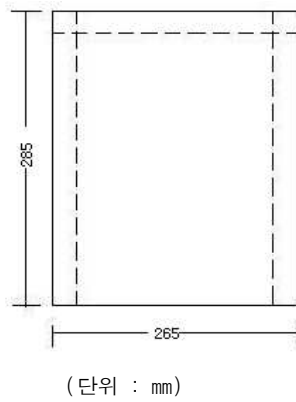


[그림2-2] 바지락 5kg 포장 설계도

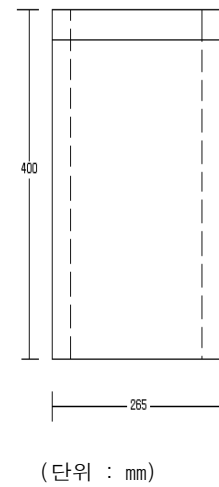

[그림2-3] 바지락 10kg 포장 설계도




[그림2-4] 바지락 20kg 포장 설계도

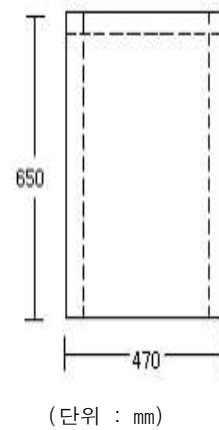


I-3 . 꼬막

[그림3-1] 꼬막 3kg 포장 설계도

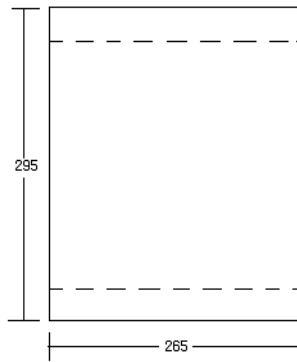


(단위 : mm)

[그림3-2] 꼬막 5kg 포장 설계도

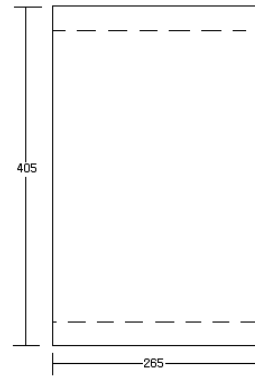

(단위 : mm)

[그림3-3] 꼬막 10kg 포장 설계도

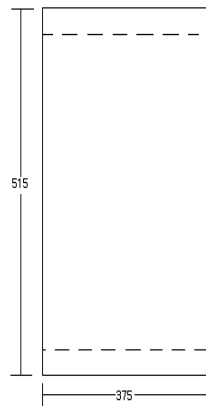


(단위 : mm)

II. 수산가공품(냉동품 포함)

II-1. 북어


[그림4] 북어 10마리 포장 설계도

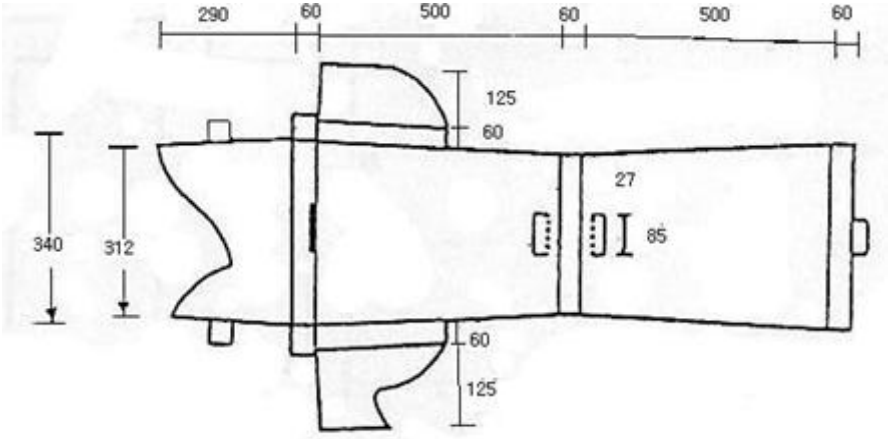

(단위 : mm)

II-2. 굴 비


[그림5] 굴비 10마리 포장 설계도

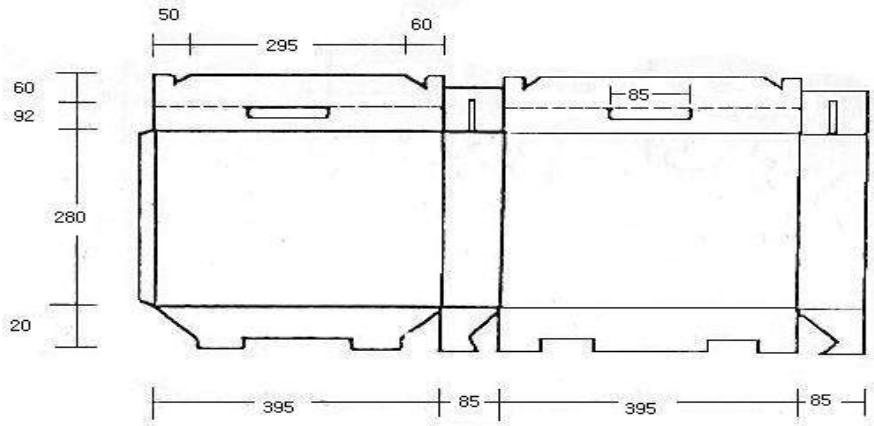

(단위 : mm)


II-3. 마른문어

[그림6] 마른문어 10마리 포장 설계도

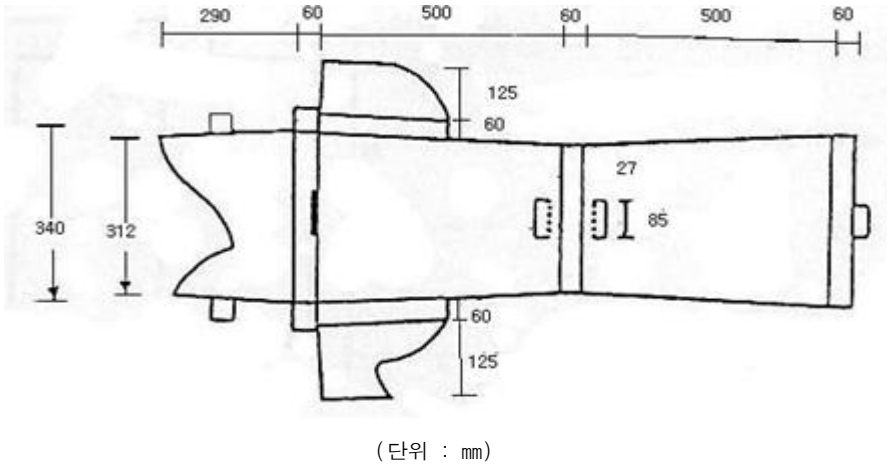


II-4. 새우젓, II-5. 멸치젓

[그림7-1] 새우젓, 멸치젓 1kg 포장 설계도

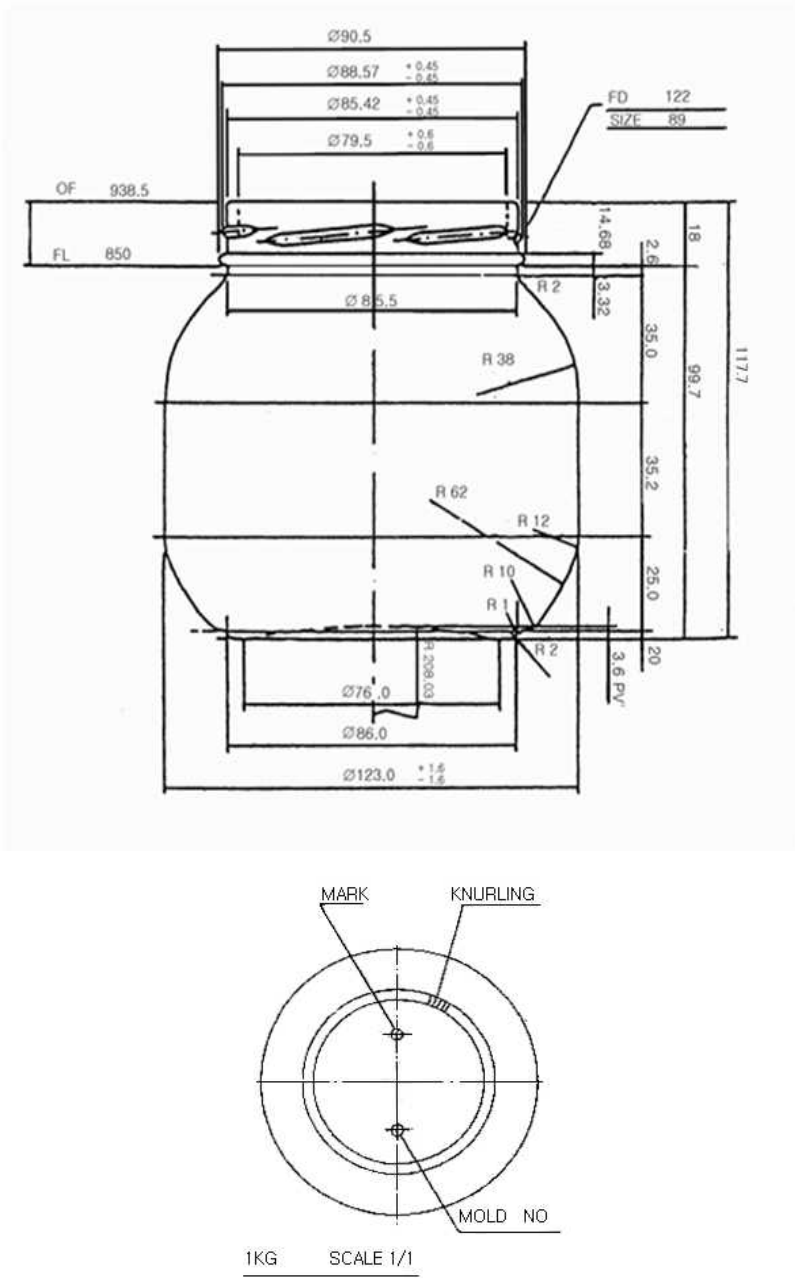


(단위 : mm)


[그림7-2]새우젓, 멸치젓 3kg 포장 설계도

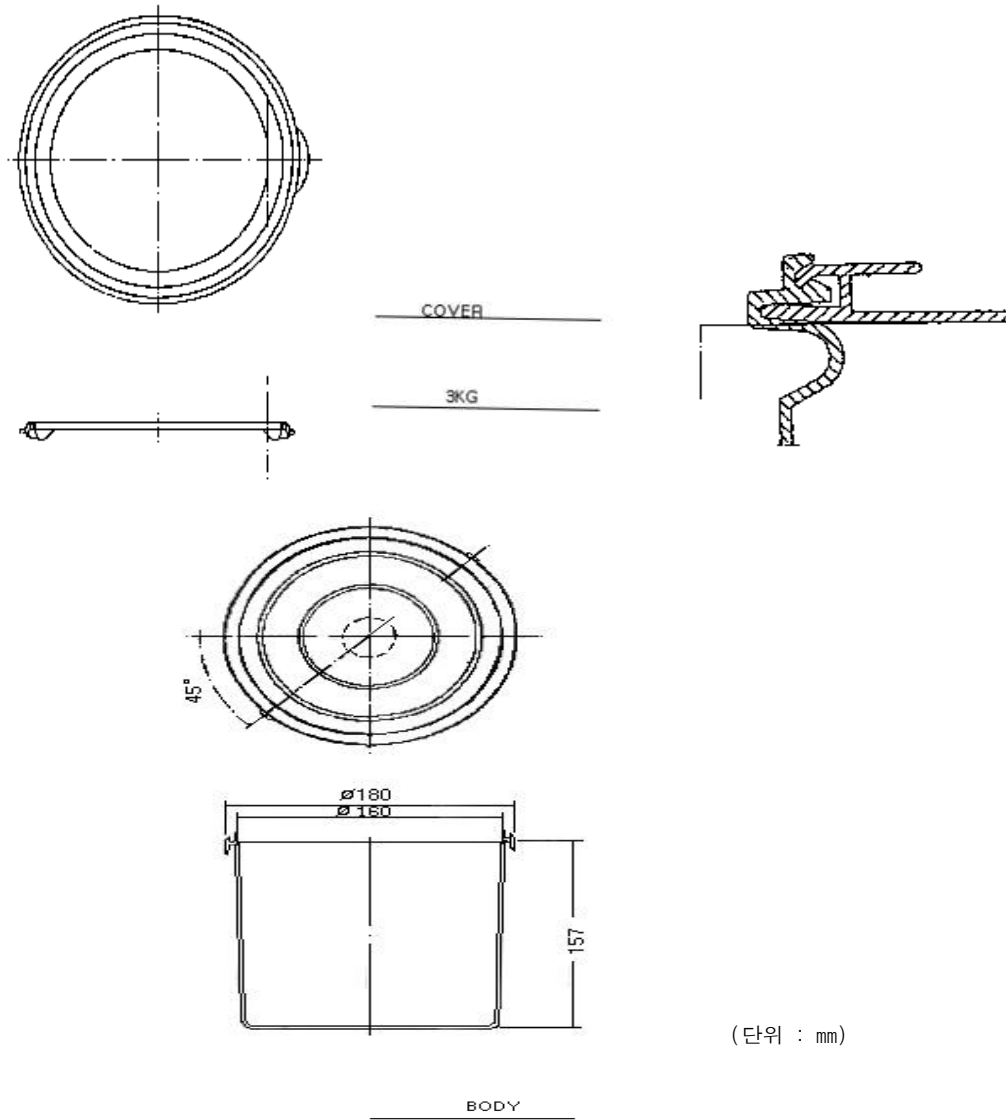


[그림7-3]새우젓, 멸치젓 5kg 포장 설계도

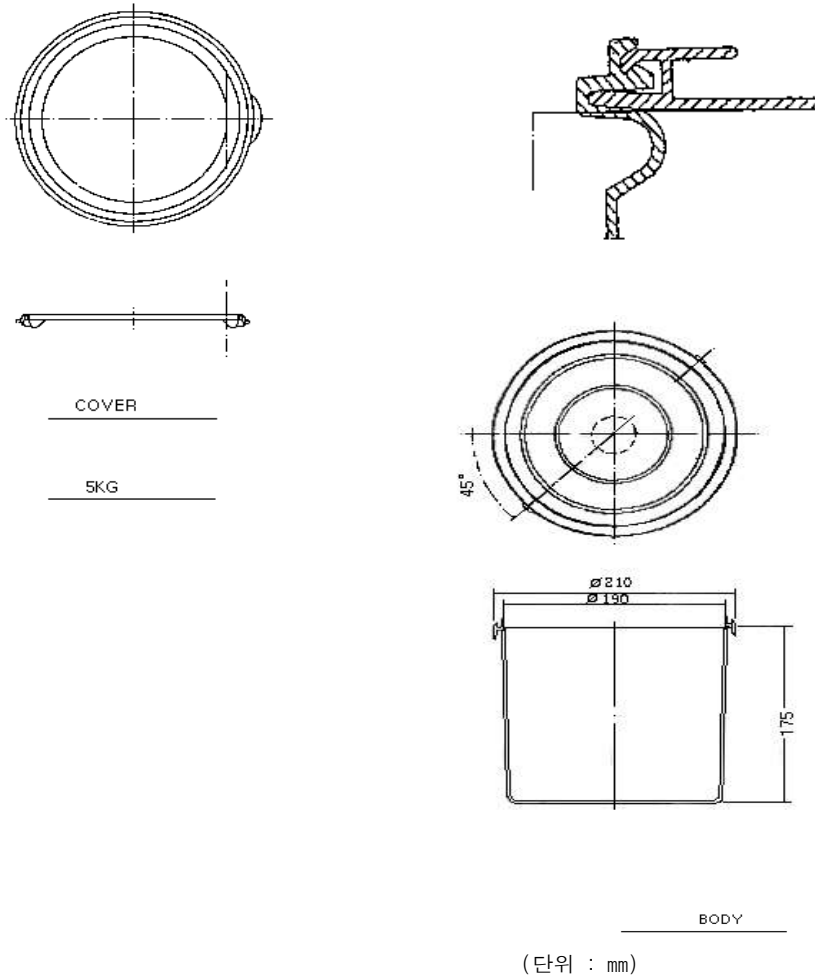

[그림7-4]새우젓, 멸치젓 10kg 포장 설계도

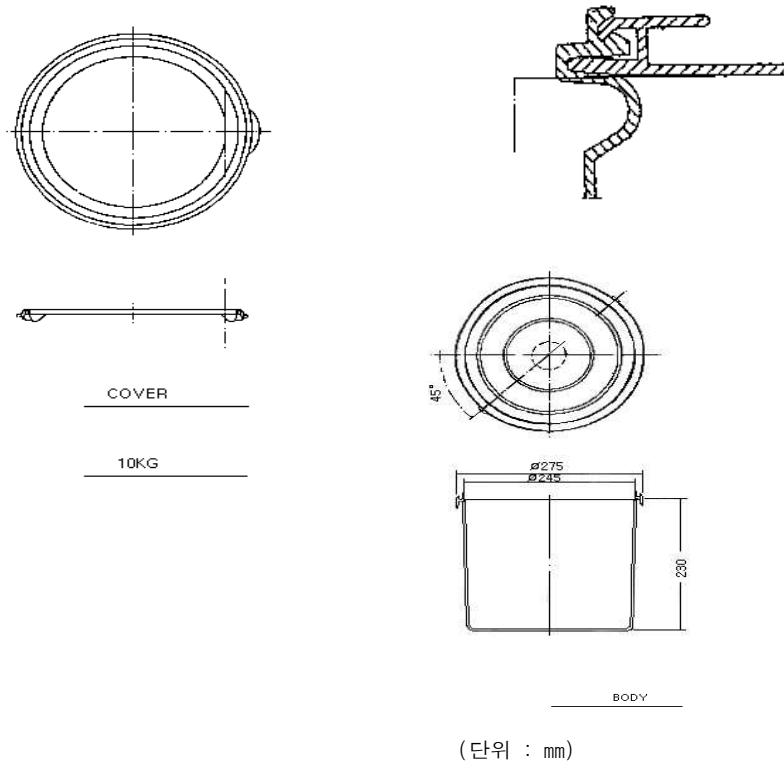


[그림7-5] 멸치젓 20kg 포장 설계도

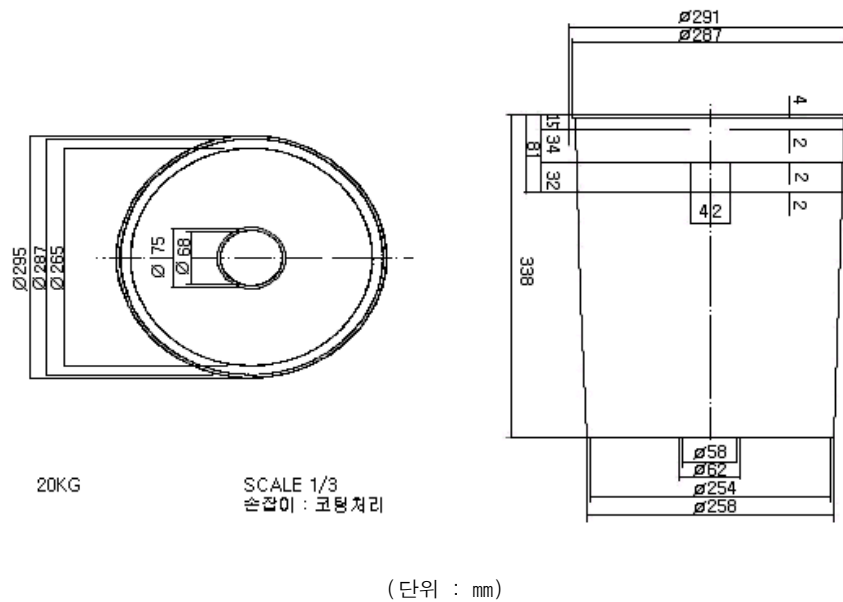


Ih6. 냉동오징어

[그림8-1] 냉동오징어 2kg 포장 설계도

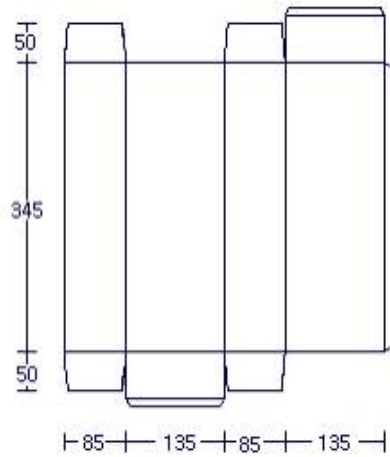


(단위 : mm)

[그림8-2] 냉동오징어 4kg 포장 설계도

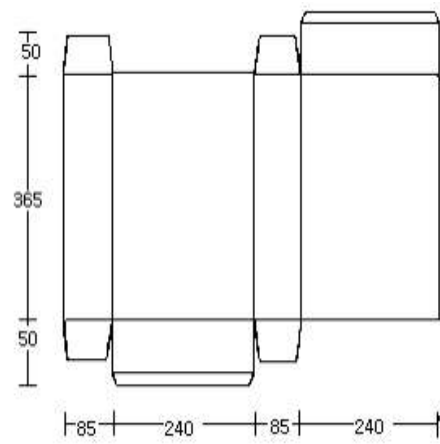

(단위 : mm)


[그림8-3] 냉동오징어 8kg 포장 설계도

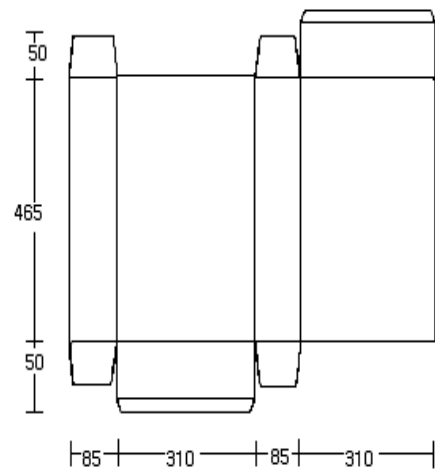

(단위 : mm)

I-7. 간미역


[그림9-1] 간미역 200g 포장 설계도

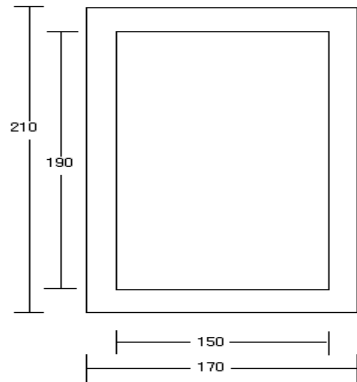

(실링너비 : 10)

(단위 : mm)


[그림9-3] 간미역 1kg 포장 설계도



(실링너비 : 10)


(단위 : mm)

[그림9-5] 간미역 5kg 포장 설계도

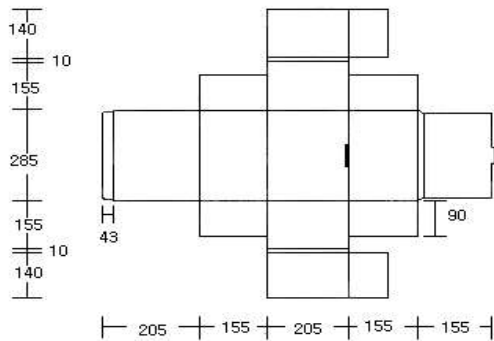

(단위 : mm)


[그림9-2] 간미역 500g 포장 설계도

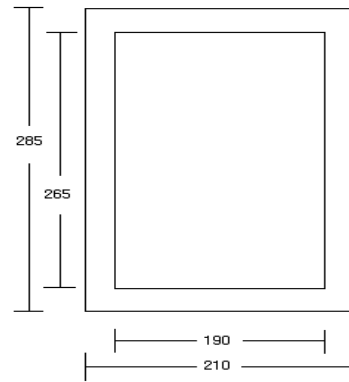

(실링너비 : 10)

(단위 : mm)


[그림9-4] 간미역 3kg 포장 설계도

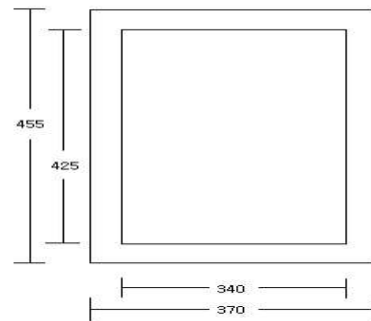

(실링너비 : 10)

(단위 : mm)

[그림9-6] 간미역 10kg 포장 설계도

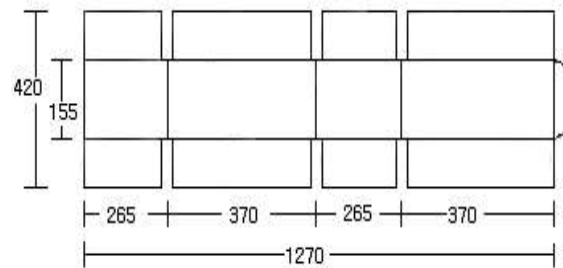

(단위 : mm)