

# Türklingelanlage mit Standardkomponenten

Federico Crameri, Geo Bontognali



## Bachelorarbeit

**Studiengang:** Systemtechnik  
**Profil:** Informations- und Kommunikationssysteme  
**Referent:** Prof. Dr. Hauser-Ehninger Ulrich, MSc in Electronic Engineering  
**Korreferent:** Toggenburger Lukas, Master of Science FHO in Engineering



## **Kurzfassung**

In der heutigen Gesellschaft entwickelt sich alles mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Die Gebäudetechnik, darunter zählen unterschiedliche Bereiche und Systeme, macht wohl keine Ausnahme. Und auch die Türklingelanlagen entwickeln sich mit.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit haben wir einen Türklingelanlage-Prototyp mit Standardkomponenten entwickelt. Wichtig für unsere Arbeit war zu überprüfen, inwiefern die heutigen Standard- und Open Source Komponenten für ein solches System geeignet sind. Während der Entwurfsphase wurden unterschiedliche Anforderungen definiert. Die Kommunikation über die Türklingelanlage muss durch Video und Audio Signale erfolgen, die Gegensprechanlage wurde komplett auf die digitale Ebene realisiert. In einer modernen Welt, wo jeder Mensch ständig mit dem Internet verbunden ist, ist eine digitale Lösung wohl der einzige richtige Weg. Das brachte unterschiedliche Herausforderungen mit sich.

Das Endresultat ist eine digitale, flexible und zeitgemässe Türklingelanlage, welche mehrere Eingangstüren steuern kann und mit herkömmlichen Handys bedient werden kann.

## **Abstract**

In a world where everything is moving forward at the speed of light, home building technology is no exception. There are plenty of systems needed around building a house. One of them is the intercom.

During our bachelor thesis, we developed a prototype for an intercom, based on open source software and hardware components. One of the aims of this project, was to evaluate and proof the ability of such components to handle this kind of application.

During the design phase, many different requirements were defined. The intercom needed to be able to provide an audio and video stream. Nowadays everyone is always connected to the internet, thanks to the power of modern communication systems like Tablets and Smartphones. So, there was no doubt about the need of the intercom to be fully digital. As soon as things like digital real-time Video- and Audio transmissions comes on the table, also a lot of different complications and challenges comes with it too.

As a result, we came up with a prototype, that provides a flexible, up-to-date, and reasonably inexpensive solution for a modern house intercom system.



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>1</b>
1.1	Problemstellung . . . . .	1
1.2	Grundidee . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Projektplanung</b>	<b>2</b>
2.1	Prozess . . . . .	2
2.2	Zeitplanung . . . . .	3
2.3	Versionierung . . . . .	4
2.4	Risikoanalyse . . . . .	4
2.4.1	Identifikation Analyse und Bewertung . . . . .	5
2.4.2	Bewertung Projekt Risiken . . . . .	6
2.5	Bewertung Technische Risiken . . . . .	6
2.5.1	Risikosteuerung & Projekt Massnahmen . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Aktueller Stand der Technik</b>	<b>7</b>
3.1	Die Herausforderungen der Digitalisierung . . . . .	7
3.2	Marktsituation . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Anforderungen</b>	<b>9</b>
4.1	Anforderungen . . . . .	9
4.2	Wunschanforderungen . . . . .	10
<b>5</b>	<b>Lösungskonzept</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Hardware</b>	<b>12</b>
6.1	Komponenten . . . . .	12
6.2	Stromspeisung . . . . .	13
6.3	Server . . . . .	14
6.4	Aussensprechstelle . . . . .	15
6.4.1	Problemen . . . . .	15
<b>7</b>	<b>Software</b>	<b>18</b>
7.1	Programmiersprachen . . . . .	18
7.1.1	Java . . . . .	18
7.1.2	PHP/Javascript . . . . .	18
7.1.3	PHP Framework: Laravel . . . . .	19
7.2	System Übersicht . . . . .	19

7.3	Mühsame Security Policies . . . . .	20
7.4	WebRTC . . . . .	21
7.4.1	Signaling Process . . . . .	21
7.4.2	STUN Servers & Remote Verbindung . . . . .	22
7.5	Webapplikationen . . . . .	23
7.5.1	Client Webapplikation . . . . .	23
7.5.2	Aussensprechstelle Webapplikation . . . . .	24
7.5.3	Management Tool . . . . .	26
7.5.4	Remote Verbindung . . . . .	28
7.6	OS und Dienste . . . . .	28
7.6.1	Raspbian . . . . .	28
7.6.2	Taster Controller . . . . .	28
7.6.3	Speaker Controller . . . . .	29
7.6.4	Relay Controller . . . . .	29
7.7	Logging . . . . .	30
7.8	Watchdog . . . . .	30
<b>8</b>	<b>Prototyp Testplan</b>	<b>32</b>
8.1	Abnahme-Testplan . . . . .	32
8.2	Resultate . . . . .	33
8.2.1	Test 12: Verpasste Besuche sind in der Client-App ersichtlich	33
8.2.2	Test 8: Die Auflösung des Videosignales wird evaluiert . .	33
<b>9</b>	<b>Ausblick</b>	<b>35</b>
9.1	Verbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten . . . . .	35
9.2	Einsatzmöglichkeiten . . . . .	35
<b>10</b>	<b>Schlussfolgerung</b>	<b>36</b>
<b>11</b>	<b>Anhang</b>	<b>37</b>
11.1	Aussensprechstelle Konfigurationsanleitung . . . . .	37
11.1.1	Aktuelle Stand . . . . .	37
11.1.2	Namen und Passwortkonzept . . . . .	37
11.1.3	Betriebssystem Installation . . . . .	37
11.1.4	Allgemeine Einstellungen . . . . .	37
11.1.5	Bidschirm Konfiguration . . . . .	38
11.1.6	Browser Kiosk-mode . . . . .	38
11.1.7	Aussensprechstelle Initialisierung . . . . .	39

11.1.8 Taster Controller . . . . .	40
11.1.9 Speaker Controller Service . . . . .	40
11.1.10 Watchdog/Watchdog daemon . . . . .	41
11.2 Server Konfigurationsanleitung . . . . .	41
11.2.1 Aktuelle Stand . . . . .	41
11.2.2 Namen und Passwortkonzept . . . . .	42
11.2.3 Software Installation . . . . .	42
11.2.4 Erstellung SSL Zertifikate . . . . .	42
11.2.5 Konfiguration von Nginx . . . . .	44
11.2.6 Deploy Webapplikationen . . . . .	46
11.2.7 Deploy Dienste und Services . . . . .	46
11.3 Zertifikate . . . . .	47
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>48</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>49</b>
<b>Eidesstattliche Erklärung</b>	<b>52</b>



# 1 Einführung

## 1.1 Problemstellung

Heutzutage liefern diverse Hersteller verschiedene Lösungen für das Türglockensystem. Diese sind meistens Komplettsysteme, die nicht nur das einfache Klingeln ermöglichen, sondern auch Zusatzfunktionen wie das Video-Streaming anbieten. Diese Systeme sind aber meistens proprietär und werden für sehr hohe Preise verkauft.

Die Komponenten, die für solche Systeme notwendig sind, sind aber heutzutage kostengünstig auf dem Markt erhältlich. Das Erarbeiten preiswerter Lösungen müsste somit möglich sein.

Natürlich spielen die Kosten einer Türklingelanlage auf die Investitionen eines Neubaus keine so grosse Rolle. Sicher besteht aber in diesem Bereich eine Marktlücke und somit die Möglichkeit neue, bessere und günstigere Lösungen zu entwickeln.

## 1.2 Grundidee

Die Grundidee dieser Arbeit ist es, durch das Zusammenspiel verschiedener Systemen und Technologien, eine kostengünstige und funktionale Türklingelanlage zu entwickeln.

Um den Kostenfaktor zu berücksichtigen, soll die Anlage auf schon vorhandene Technologien und Hardware basieren. Somit fallen die hohen Kosten für die Beschaffung proprietärer Hardware weg.

In einer Zeit, in der die Hausautomation und das «Internet of things» immer mehr Bedeutung gewinnen, soll die Türklingelanlage diese Standards in Betracht ziehen. Dieses System soll den Benutzern ermöglichen, Ihre Türklingelanlage durch herkömmliche Smartphone oder Tablet zu bedienen.

Klingelt ein Besucher an der Eingangstüre, soll der Wohnungsbesitzer über sein Smartphone darauf aufmerksam gemacht werden. Über eine am Eingang installierte Kamera bekommt er auch die Möglichkeit den Besucher im Streaming zu sehen und die Türe, falls erwünscht, durch einen Handybefehl zu öffnen.

## 2 Projektplanung

### 2.1 Prozess

Als Entwicklungsprozess wird ein hybrides Vorgehensmodell eingesetzt, welcher in Abbildung 1 dargestellt wird. Im Rahmen einer Bachelorarbeit, in der die Anforderungen und Analysen schon im voraus im Fachmodul definiert worden sind, eignet sich am besten ein lineares V-Modell. Ein solcher Prozess ist sehr schlank, übersichtlich und für diese Projektgrösse geeignet.

Was das V-Modell nicht erlaubt, ist eine ständige Iteration mit dem Kunden während der Entwurf/Implementierungsphase. Daraus ergibt sich, wie im Abbild unten gezeigt, ein hybrides Modell welches uns zulässt, trotz der klar definierten Anforderungen, während der Entwurf- und der Implementierungsphase ein agiles Vorgehen mit dem Kunden durchzuführen.

Die im Fachmodul geleistete Arbeit gehört zu den ersten zwei Phasen des Modells. Wie im linearen Vorgehensmodell vorgegeben, beginnt die nächste Phase der Arbeit sobald die vorherige Phase abgeschlossen ist. Die ganze Bachelorarbeit basiert auf Evaluationen und Entscheidungen, die in den ersten Phasen des Projekts getroffen worden sind.

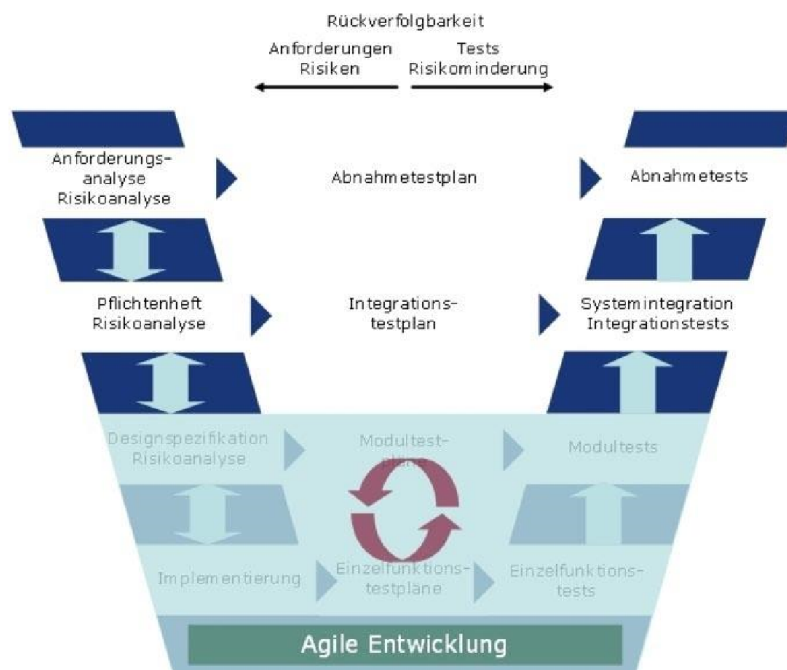


Abbildung 1: Hybrides Vorgehensmodell

## 2.2 Zeitplanung

Die folgenden Abbildungen stellen die Projektplanung und die Meilensteine zeitlich dar (siehe Abb. 2 & Abb. 3). In die erste Woche werden die Hardwarekomponenten, die mittlerweile schon bestellt wurden, getestet und zusammengebaut. Die nächsten zwei Hauptpunkte betreffen die Programmierung der Software, die in zwei Teile geteilt wurde.

Beim Teil 1 geht es um die Skripts die serverseitig kleine Aufgaben übernehmen, beim Teil 2 geht es um die Programmierung der Software. Da werden die Webapplikationen entwickelt, die auf den Aussensprechstellen und auf den mobilen Geräten der Bewohner ausgeführt werden sollen.

Die letzte Phase ist für die Optimierung und als Reserve gedacht.

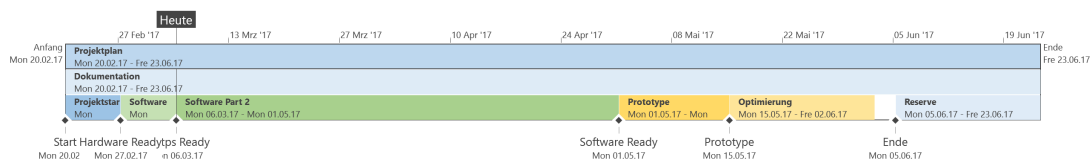


Abbildung 2: Zeitplanung mit Meilensteinen

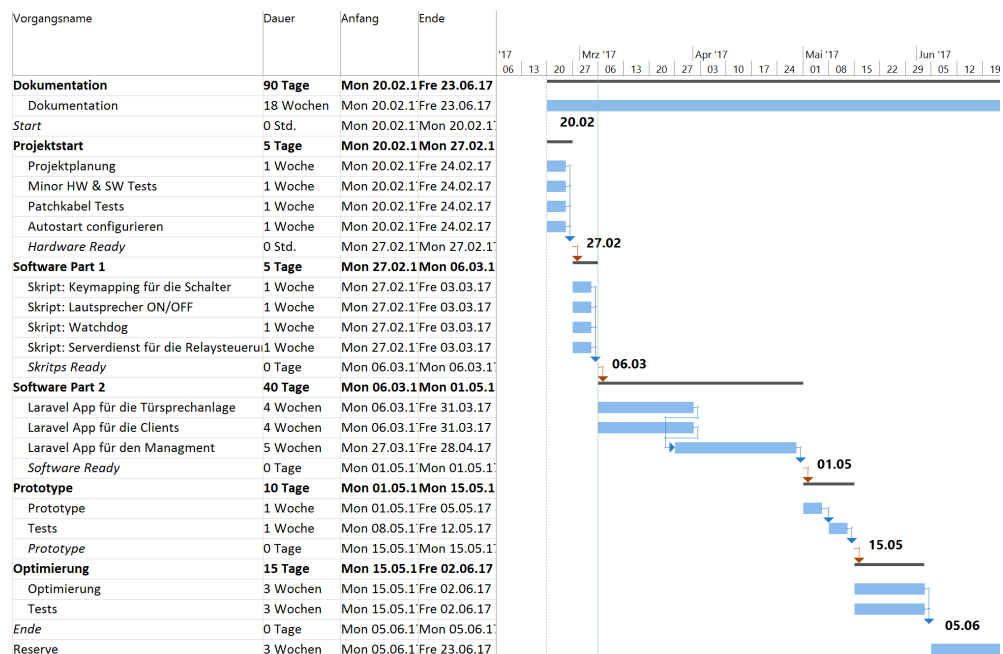


Abbildung 3: Projektplanung

## 2.3 Versionierung

Für die Versionierung und die gesamte Entwicklung wird das etablierte Open-Source Version-Control Software GIT verwendet. Das gesamte Quellcode, alle Bilder und Dokumente werden in einem Repository gespeichert und versioniert.

Während die Entwicklung wird der Quellcode aber nicht Open-Source sein. Das Quellcode und die gesamte Entwicklungsdokumentation für das Projekt wird Vertraulich gehalten und nur für die Entwickler und Projektteilnehmer verfügbar sein. Für die Repository und das Backup wird also den Consumer Dienst Bitbucket verwendet.

Bitbucket (siehe Abb. 4) ist ein webbasierter Filehosting-Dienst für Software-Entwicklungsprojekte, der die Versionsverwaltungssysteme Git und Mercurial unterstützt. Bitbucket ermöglicht auch die Zusammenarbeit von mehreren Benutzern am gleichen Projekt. Bitbucket ist für ein Projekt dieser Größe kostenfrei.



Abbildung 4: Bitbucket ist ein Filehosting und ein Dienst für die Versionskontrolle von Softwareprojekten

## 2.4 Risikoanalyse

Inhalt der Risikoanalyse ist die frühzeitige Identifikation, das Bewerten von Problemen und das Definieren von Massnahmen die zu der Risikominimierung führen. Der Risiko-Management Prozess nach ISO 31000:2009 umfasst folgende Hauptpunkte:

- Risikoidentifikation: Liefert eine Liste von möglichen Risiken die während der Implementierungsphase auftreten könnten.

- Aufgrund der Risikoidentifikation werden Zusammenhänge zwischen den Risiken und die Auswirkungen auf dem Projekt beurteilt.
- Risikobewertung: Zu jedem Risiko werden die Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die Auswirkung auf das Gesamtprojekt abgeschätzt.
- Risikobewertung: Zu jedem Risiko werden die Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die Auswirkung auf das Gesamtprojekt abgeschätzt.
- Risikosteuerung: Maßnahmen planen, um die gemessenen und analysierten Risiken zu steuern.

### 2.4.1 Identifikation Analyse und Bewertung

Die Identifikation der Risiken erfolgte durch Brainstorming, aber auch durch Probleme die während den Sitzungen und der Projektplanerfassung aufgetaucht sind.

Um die aufgelisteten Risiken zu bewerten, wurde eine Risikomatrix eingesetzt. Diese soll eine visuelle Darstellung von Risikobewertungen geben.

		1	2	3	4	5
		gering	Auswirkungen			hoch
Eintrittswahrscheinlichkeit	hoch					
	4					
	3					
	2					
	gering					

Abbildung 5: Risikomatrix

Die Auswirkungen sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit werden mit einem Index (0 bis 5) von gering bis hoch eingestuft. Das Risiko ergibt sich durch die Multiplikation der beiden Achsen. Die Risiken die sich im roten Bereich der Matrix befinden, müssen bei der Risikosteuerung/Maßnahmen sehr intensiv und detailliert behandelt werden, damit einer der beiden Faktoren minimiert werden kann.

## 2.4.2 Bewertung Projekt Risiken

Die folgende Tabellen stammen aus dem Fachmodul.

ID	Beschreibung	Wahrsche inlichkeit	Auswi rkung	Risiko	Maßna hmen
PR1	Verspätete Hardware Lieferung	2	2	4	PM1
PR2	Ungenauere Zeiteinschätzung	2	5	10	PM2
PR3	Kostenüberschreitung / Teurer als Konkurrenzprodukten	1	5	5	PM3
PR4	Projekt entspricht nicht den Erwartungen des Kunden	2	3	6	PM4

1 Farbige Einstufung der Risiken anhand der Risikomatrix

Abbildung 6: Bewertung Projekt Risiken

## 2.5 Bewertung Technische Risiken

ID	Beschreibung	Wahrsche inlichkeit	Auswi rkung	Risiko	Maßna hmen
TR1	Übertragene Bildqualität entspricht nicht den Erwartungen der Kunde	3	3	9	TM1
TR2	Web Applikation nicht funktionsfähig auf IOS Plattform	5	1	5	TM2
TR3	Ungenügende Hardware-Leistung um den Video-Stream im Betrieb zu nehmen	2	1	2	TM3
TR4	Sicherheitslücken	3	5	15	TM4
TR5	Latenz der Video/Audio Übertragung ist zu hoch	3	3	9	TM5

2 Farbige Einstufung der Risiken anhand der Risikomatrix

Abbildung 7: Bewertung Technische Risiken

### 2.5.1 Risikosteuerung & Projekt Massnahmen

ID	Massnahme Beschreibung
PM1	Nach Verfügbarkeit des Produkts suchen oder Ersatzprodukte bestellen. Hardware Komponenten werden so früh wie möglich bestellt.
PM2	Im Zeitplan genügend Reserve-Zeit einplanen. Modulanmeldung so ausstatten, dass im zweiten Semester wenige ECTS Punkten zu machen sind.
PM3	Konkurrenzprodukte nach Preis evaluieren. Eine Kostenschätzung der Hardware Komponenten muss im Fachmodul vorhanden sein.
PM4	Durch das Einsetzen eines hybriden Entwicklungsprozesses ist der Kunde immer über den aktuellen Stand des Projekts informiert und kann dementsprechend ihre eigenen Konzepte rechtzeitig einbringen.

Abbildung 8: Projekt Massnahmen

### 3 Aktueller Stand der Technik

Eine Türklingelanlage welche Audios und Videos überträgt, ist keine neue Erfindung. Auf dem Markt existieren bereits verschiedene Lösungen und das schon seit mehreren Jahren. Diese sind aber meistens analoge Systeme und verfügen über die Vorteile der Digitalisierung nicht. Die Steuerung über eine Mobileapplikation ist aus diesem Grund bei solchen Lösungen ausgeschlossen.



Abbildung 9: Analoge Türsprechanlage mit In-House Display

In den letzten Jahren sind die ersten, digitalen Lösungen mit IP Videoübertragung auf dem Markt gekommen. Die Digitalisierung in diesem Bereich ist den gigantischen Schritten im Bereich der Miniaturisierung und den immer schnelleren Internetzugängen (xDSL, LTE, usw) zu verdanken.

#### 3.1 Die Herausforderungen der Digitalisierung

Die Digitalisierung bringt, besonders bei den Video- und Audioübertragungen, nicht nur Vorteile mit sich. Während eine analoge Videoübertragung ziemlich mühelos erfolgt, muss im Falle einer digitalen Lösung das Video zuerst kodiert und anschliessend wieder dekodiert werden.

Die heutigen Kodierungsalgorithmen ermöglichen eine ziemlich schnelle Dekodierung. Mittlerweile hat jeder Smartphone genug Leistung um ein Full-DSL Videostreaming von Youtube oder Netflix in Real Time zu dekodieren. Auf der anderen Seite ist die Kodierung ein sehr rechenintensiver Prozess und benötigt sehr viel Leistung.

Jeder der schon mal mit Video-Editing zu tun hatte, weiss wie viel Zeit das Exportieren eines Videos dauern kann.

Die grösste Herausforderung für die Real Time digitale Video-, Audiokommunikation besteht also darin, die Kodierung und Dekodierung des Audios und Videosignals in vernünftiger Zeit durchzuführen.

### 3.2 Marktsituation

Das Hauptziel diese Bachelorarbeit ist die Entwicklung einer kostengünstigen Lösung für eine digitale, flexible und skalierbare Türklingelanlage. Tatsächlich ist es so, dass die bestehenden Lösungen sehr teuer sind. Viele Produkte basieren auf Lösungen von Drittanbietern, SIP Gateways oder andere Elemente die Zusatzkosten verursachen. Das möchten wir alles vermeiden.



Abbildung 10: Telecom Behnkle MyIntercom

Eines der günstigsten Produkte das wir finden konnten ist das "*MyIntercom*" von Telecom Behnkle (siehe Abb. 10). Diese Türklingelanlage ist ziemlich flexibel und bietet die Möglichkeit, mehrere Türen anzuschliessen. Der Preis liegt, beim Basic-Modell, bei ungefähr 1'600.- CHF pro Türe.

Dank der Aufschwung von Open Source Hardware wie das Raspberry PI und Real Time Communication Protokolle wie WebRTC muss es möglich sein, kostengünstigere Lösungen zu erarbeiten. In den folgenden Kapiteln geht es nun um die effektive Realisierung eines Prototyps, welcher die oben genannte Problemen adressiert.



## 4 Anforderungen

Für den Bachelorarbeit wurden die Anforderungen bereits in dem Fachmodul definiert.

### 4.1 Anforderungen

- A1. Es soll möglich sein, die Haustüre durch ein Signal zu öffnen.
- A2. Es soll möglich sein, ein Videosignal von der Aussensprechstelle zum Client zu streamen.
- A3. Es soll möglich sein, ein Audiosignal zwischen der Aussensprechstelle und der Client App bidirektional zu streamen.
- A4. Ein digitaler Bildschirm zeigt die Informationen der Bewohner (Name, Vorname, usw) an der Aussensprechstelle an.
- A5. Nach einem Stromunterbruch soll die Anlage automatisch wieder Starten und Funktionsbereit sein.
- A6. Den Datenverkehr zwischen den Endknoten muss Verschlüsselt sein.
- A7. Die Komponenten sollten zwischen -20C und +40C funktionsfähig sein.
- A8. Die Komponenten sollten auch im Fall hoher Feuchtigkeit funktionsfähig sein. (80%)
- A9. Die Kamera für das Videosignal muss eine Auflösung von mind. 1280x720 Pixel aufweisen.
- A10. Die Materialkosten pro Aussensprechstelle sollten 400.- nicht überschreiten.
- A11. Die Aussensprechstelle soll auch mit nasse/bedeckte Hände bedienbar sein.
- A12. Bei der Innenstelle ist es möglich das Mikrofon auszuschalten, um die Über-

tragung des Audiosignales zu unterdrücken.

## **4.2 Wunschanforderungen**

W1. Die Komponenten sollten die Speisung durch PoE erhalten.

W2. Die Kamera für das Videosignal muss eine Auflösung von 1920x1080 Pixel aufweisen.

W3. Verpasste Besuche sollten aufgezeichnet werden und in der Client App in Form von einem Foto und Notifikation sichtbar sein.

## 5 Lösungskonzept

Die Abb. 11 zeigt einen Überblick über die verschiedenen Hardwarekomponenten, die für die Türklingelanlage benötigt werden.

Es werden nun zwei Begriffe erklärt, die in diesem Dokument von grosse Bedeutung sind. Das erste ist die Türklingelanlage. Damit gemeint ist die Gesamtheit der Komponenten die denn Zusammen den Endprodukt darstellen.

Als Aussensprechstelle ist die Gesamtheit aller Komponenten des Endproduktes gemeint, als Aussensprechstelle der an der Eingangstüre installierte Mikrocontroller inklusive dazugehörige Module.

Räumlich von der Aussensprechstelle getrennt befindet sich der Server. Dieser besteht aus einem Mikrocontroller, der als Server im Einsatz steht, aus einem Switch der dazu dient die Aussensprechstelle mit Strom und Datenverbindung zu versorgen und aus einem Relais welches den Türöffner und die Glocke betätigt. Das System besteht aber nicht nur aus Hardware. Das Zusammenarbeiten der

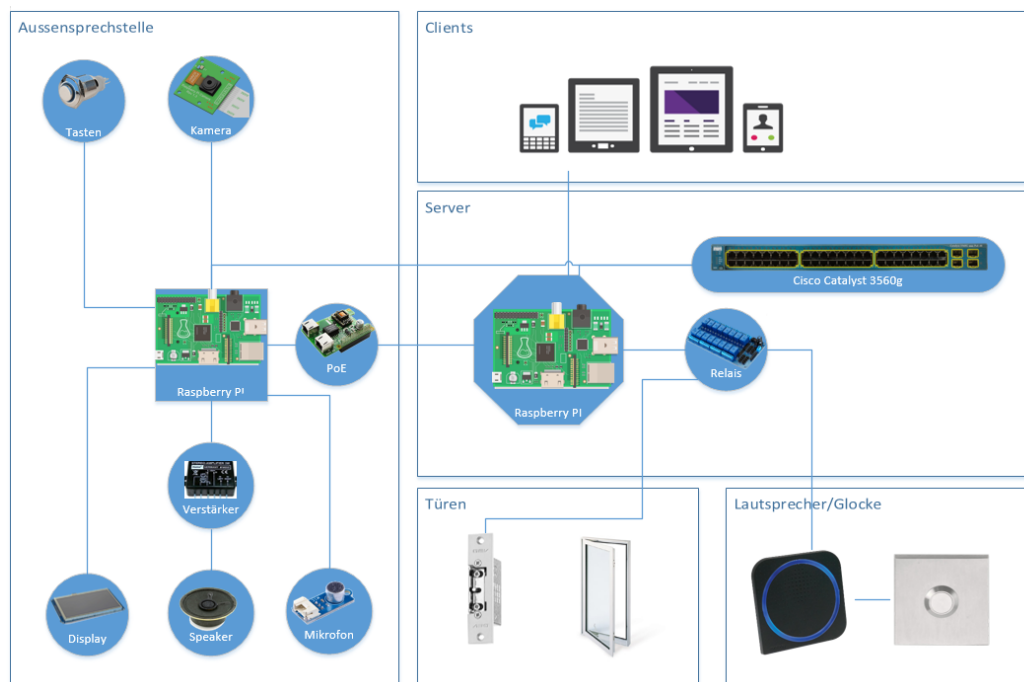


Abbildung 11: Hardware Ecosystem

Hardware wird von viel Softwareelemente geregelt. Als erstes, wie bereits in der Projektplanung definiert, wird die Hardwareseite der Lösung realisiert. Sobald alle Hardwarekomponenten getestet und auf Kompatibilität geprüft worden sind, wird die Programmierung stattfinden.

Anzahl	Komponente	Preis
1	Raspberry Pi 3 Model B	50.-
1	Raspberry Gehäuse und Netzteil	25.-
2	8-Kanal Relais Modul	15.-
1	<i>Kleinmaterial</i>	15.-
<b>Total</b>		<b>140.-</b>

Tabelle 1: Server HW Komponenten

Anzahl	Komponente	Preis
1	Raspberry Pi 3 Model B	50.-
1	4"Bildschirm	64.-
1	Raspberry Kamera	59.-
1	PoE Adapter	50.-
3	Schalter	25.-
1	Mikrophon	12.-
1	Lautsprecher	9.-
1	Audio Verstärker	10.-
1	<i>Kleinmaterial / Gehäuse</i>	50.-
<b>Total</b>		<b>329.-</b>

Tabelle 2: Aussensprechstelle HW Komponenten

## 6 Hardware

### 6.1 Komponenten

Das System wird hardwareseitig grob in zwei Teile unterteilt, den Server und die Aussensprechstelle.

Die Tabelle 1 und die Tabelle 2 zeigen die benötigten Hardwarekomponenten, welchen an den jeweiligen Stellen eingebaut werden.

Um den Überblick über die Kosten aller Hardwarekomponenten zu behalten, sind hier auch die Preisen aufgelistet. Dabei ist es wichtig sicherzustellen, dass die gesamten Hardwarekosten diejenigen der von der Konkurrenz angebotenen Produkte nicht übersteigen.

Die Einkaufspreise sind nur Richtpreise, da es sich um Standardkomponenten handelt und die Marktpreise sich ständig und schnell ändern können. Die Summen sind als Kostenschätzung zu betrachten. (Stand Frühjahr 2017).

## 6.2 Stromspeisung

Ein Ziel unserer Lösung ist die Installationskosten zu senken und die Montage zu vereinfachen. Aus diesem Grund war für unsere Lösung wichtig, PoE zu verwenden. In modernen Haushalte werden meistens Ethernet Verkabelungen verlegt und dank PoE ist nur noch ein Kabel, welches Strom und Konnektivität gewährleistet, notwendig.

Zusätzlich benötigt das System noch eine Leitung die den Türöffner steuert. Auch diese Endinstallation kann vereinfacht werden wenn man, anstatt ein dediziertes Kabel zwischen Server und Türöffner einzuziehen, zwei Drähte des bereits installierten Ethernet Kabels verwendet.

Cisco Catalyst 3560g welcher für den PoE Stromversorgung zuständig ist, verwendet die Phantomspeisung oder Mode A. Das heisst, dass die mit der Datenübertragung belegten Drähte mit der Stromversorgung überlagert werden. Dies ist möglich da die Frequenz der Elektrizität 60 Hz beträgt und die der Datenübertragungen im Bereich von 10-100MHz liegt.

STANDARD	SOURCE								COMMENTS
	Ethernet RJ-45 connector pin number								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
IEEE 802.3af using data pairs	RX DC+	RX DC+	TX DC-	spare	spare	TX DC-	spare	spare	Industry Standard for Embedded POE  (used by Cisco Catalyst Switches)

Abbildung 12: Catalyst 3560g PoE Pinbelegung

Wie im Abb. 13 dargestellt werden die Adern 7 und 8 dazu verwendet um den Türöffner zu betätigen. Aus den 3 verbleibenden Adernpaaren kann maximal die Ethernetkategorie 100BASE-T erreicht werden. Da aber WebRTC eine erhebliche kleinere Bandbreite in Anspruch nimmt, stellt es für die Aussensprechstelle kein Hindernis dar.

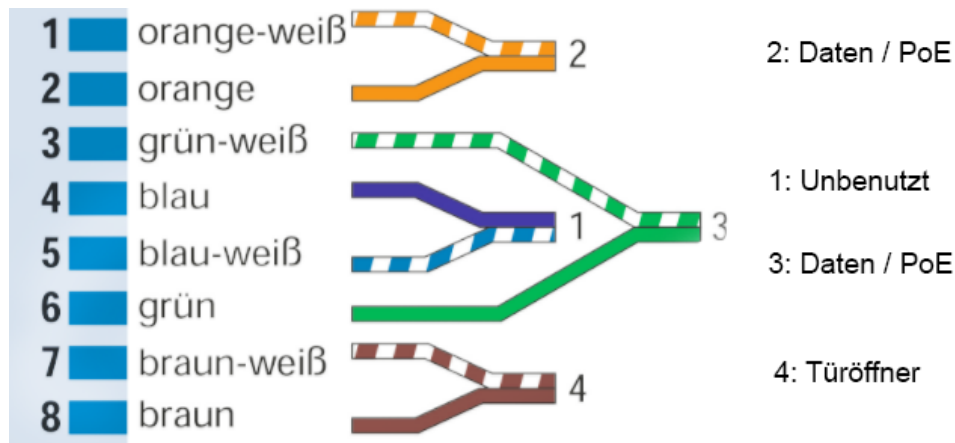


Abbildung 13: Cat. 7 Ethernet Pinbelegung der Aussensprechstelle

### 6.3 Server

Der Server wird mit einem Relais-Board verbunden um die Gongs und die Türöffner zu bedienen. An dieser Stelle ist die Hardwarekonfiguration sehr einfach. Mit der aktuellen Hardwarekonfiguration könnten bis 8 Wohnungen und 8 Aussensprechstellen angeschlossen werden. Die Abb. 14 und die Abb. 15 zeigen die Pinbelegung auf dem Pi und auf dem Relais-Board. Die Tabelle 3 zeigt wie die verschiedenen Pins miteinander verbunden werden.

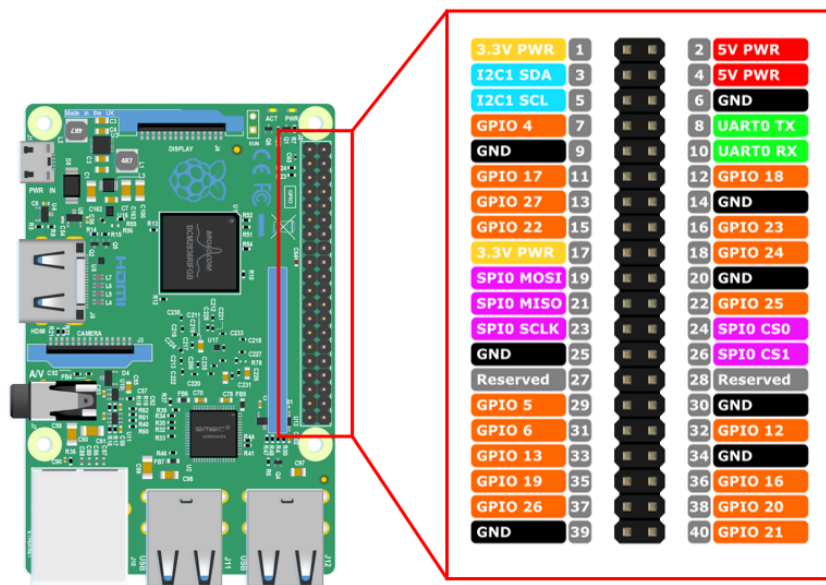


Abbildung 14: Pinbelegung der Aussensprechstelle

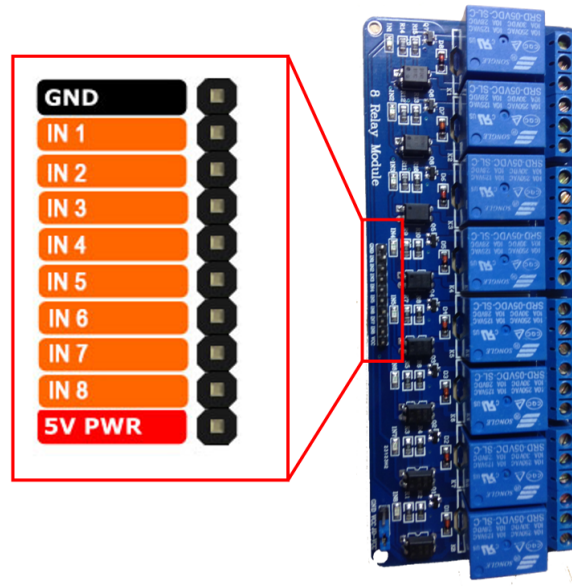


Abbildung 15: Pinbelegung für das Relais-Modul

## 6.4 Aussensprechstelle

Bei der Aussensprechstelle wird auch ein Raspberry Pi eingesetzt. Hier sind mehrere Zusatzkomponenten notwendig. Die Speisung, wie oben schon erwähnt, erfolgt an dieser Stelle über PoE. Aus diesem Grund ist ein PoE-Splitter vorhanden. Für die Audiowiedergabe sind ein kleiner Lautsprecher und ein Verstärker notwendig. Der Chinch Anschluss des Raspberrys Pi hat eine zu niedrige Ausgangsleistung um den Lautsprecher direkt anschliessen zu können.

Die drei Schalter, die für die Bedienung der Aussensprechstelle notwendig sind, werden an die GPIOs des Raspberrys PI angeschlossen. Die Tabelle 4 zeigt die Pinbelegung.

### 6.4.1 Problemen

Während der Zusammenstellung der Aussensprechstelle sind die erste unvorhergesehene Problemen aufgetaucht. Die Audiowiedergabe und Audioaufnahme stellten eine grössere Herausforderung als geplant dar.

#### Audiowiedergabe

Die grösste Problematik bei der Audiowiedergabe besteht darin, dass die Massen des Raspberrys Pi, des Verstärkers und des Audio-Interface gekoppelt sind. Das führt zu Brummschleifen, die wiederum Störsignale auf dem Audio-Ausgang

Pi GPIO (PIN)	Relais IN (Board Nr)	Funktion
GPIO4 (7)	IN1 (1)	Gong WG.1
GPIO17 (11)	IN2 (1)	Gong WG.2
GPIO27 (13)	IN3 (1)	Gong WG.3
GPIO22 (15)	IN4 (1)	Gong WG.4
GPIO5 (29)	IN5 (1)	Gong WG.5
GPIO6 (31)	IN6 (1)	Gong WG.6
GPIO13 (33)	IN7 (1)	Gong WG.7
GPIO19 (35)	IN8 (1)	Gong WG.8
GPIO18 (12)	IN1 (2)	Türöffner Türe 1
GPIO23 (16)	IN2 (2)	Türöffner Türe 2
GPIO24 (18)	IN3 (2)	Türöffner Türe 3
GPIO25 (22)	IN4 (2)	Türöffner Türe 4
GPIO12 (32)	IN5 (2)	Türöffner Türe 5
GPIO16 (36)	IN6 (2)	Türöffner Türe 6
GPIO20 (38)	IN7 (2)	Türöffner Türe 7
GPIO21 (40)	IN8 (2)	Türöffner Türe 8

Tabelle 3: PIN-Zuweisung zwischen den Server und die Relais Module

Pi GPIO (PIN)	Schalter	Funktion
GPIO16 (36)	Schalter Links	Nach Links Scrollen
GPIO20 (38)	Schalter Mitte	Glocke läuten
GPIO21 (40)	Schalter Rechts	Nach Rechts Scrollen

Tabelle 4: PIN-Zuweisung zwischen den Raspberry PI und die Schalter



erzeugen. Um das zu vermeiden, muss an dieser Stelle ein Massentrennfilter eingesetzt werden.

Die Störsignale sind nun fast komplett verschwunden, nur ein winziges Hintergrundgeräusch ist immer noch vorhanden. Um dieses Problem umzugehen, wird ein zusätzliches Relais installiert, welches den Lautsprecherstromkreis bei Nichtnutzung unterbricht.

### **Das Mikrophon**

Das Problem der Audioaufnahme liegt beim Mikrophon selber. Der Raspberry Pi besitzt kein integriertes Audio-Input. Aus diesem Grund wurde ein USB-Audio-Interface verwendet. Es hat sich aber herausgestellt, dass es nicht so einfach ist, kostengünstige und qualitatives USB Mikrophone zu finden. Die meisten Produkten sind nicht für den Outdoorbetrieb gedacht. Für unseren Prototyp wird das eingesetzte Mikrophon völlig ausreichen, für ein gut funktionierendes Endprodukt sollte man ein besseres Mikrophon einbauen.

## 7 Software

Die Hardware ist nun vollständig und dient als Basis für die Entwicklung der Softwarekomponenten die für das System notwendig sind.

### 7.1 Programmiersprachen

Das System besteht aus mehreren Programmen und Diensten. Für die Entwicklung werden folgende Programmiersprachen eingesetzt:

- Java
- Javascript
- PHP

In Verbindung mit PHP kommt natürlich die Markup-Languages HTML5/CSS zur Anwendung, welche für die graphische Darstellung der Webapplikationen notwendig ist.

#### 7.1.1 Java

Alle Dienste die serverseitig und ohne Interaktion mit dem Enduser ausgeführt werden, werden in Java programmiert. Als stark typisierte und objektorientierte Programmiersprache eignet sich Java für dieses Projekt bestens. Für Java sind auch unzählige Libraries verfügbar, insbesondere für die Hardwaresteuerung des Raspberry Pi. Eine zweite Variante wäre Python gewesen, die auch den Raspberry sehr gut unterstützt. Python ist aber zu wenig typisiert und eher für kleinere Softwarestücke gedacht.

#### 7.1.2 PHP/Javascript

Sowohl die Client Applikation als auch die Applikation an der Aussensprechstelle werden Web-Applikationen sein. Diese ermöglichen eine schnelle und zeitgemässe Softwareentwicklung. Für dieses Projekt ist die Systemeingriffstiefe von Webapplikationen jedenfalls ausreichend. Lediglich der Zugriff auf Mikrophon, Lautsprecher und Kamera muss garantiert werden. Ein weiterer Punkt zugunsten einer Webapplikation ist die Kompatibilität der Cross-Plattform.

Aus diesem Grund haben wir uns für PHP (objektorientiert) in Kombination mit Javascript/HTML/CSS entschieden. Eine zweite Variante wäre Java EE gewesen. Java EE eignet sich aber vor allem für grosse Softwarelösungen und bietet

als gesamten Framework viel mehr als das was dieses Projekt benötigt.

### 7.1.3 PHP Framework: Laravel

Für die Entwicklung der Webapplikationen wird Laravel als PHP Framework eingesetzt. Laravel ist ein Open Source PHP Web-Application-Framework, das sich für kleine bis zu mittelgrosse Projekte eignet. Laravel beruht auf dem ModellView-Controller-Muster und ermöglicht eine objektorientierte Programmierung in PHP.

## 7.2 System Übersicht

Das System besteht aus mehreren Softwarekomponenten die zusammenarbeiten müssen (siehe Abb. 16). Die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen den Knoten ist dank TLS immer gewährleistet. Die einzelnen Komponenten, sowie das Thema Sicherheit, werden in den nächsten Kapiteln genauer beschrieben.

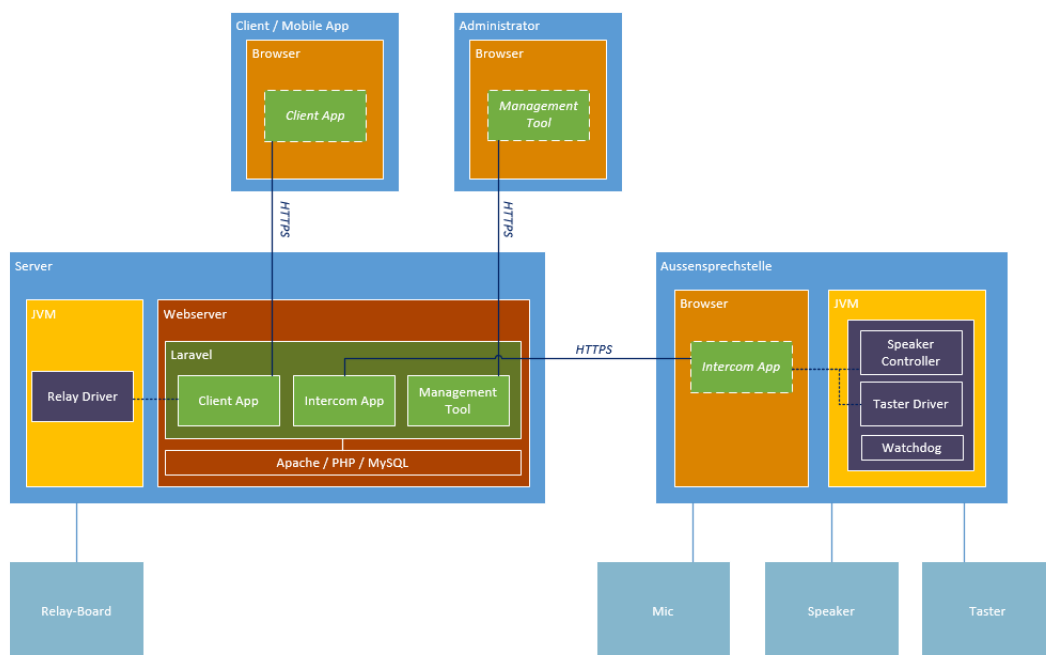


Abbildung 16: Software Ecosystem

Die Software wird in zwei Gruppen unterteilt. Einerseits gibt es alle Dienste/Daemons (*Violett*) die Lokal ausgeführt werden und quasi das Backend des Systems darstellen.

Die zweite Gruppe beinhaltet die Webapplikationen (*Grün*), die eine GUI besitzen und für die Interaktion mit dem System gedacht sind. Darunter zählen die Client-App für die Bewohner, die Applikation bei der Aussensprechstelle wo die Bewohner angezeigt werden und das Management Tool.

Die Audios/Videoskommunikation zwischen der Aussensprechstelle und den Client Applikationen wird mithilfe von WebRTC realisiert.

### 7.3 Mühsame Security Policies

Die Sicherheit spielt für dieses System eine grosse Rolle. Aus diesem Grund wurde von Anfang an geplant, den ganzen Datenverkehr mit TLS zu verschlüsseln. Auch WebRTC selber weigert sich zu funktionieren, wenn keine gültige HTTPS Verbindung vorhanden ist.

Unglücklich für die Entwicklung dieses Prototyps sind die immer mühsamere Security-Policies der heutigen Browser. Es ist zum Beispiel nicht mehr möglich, den Browser so einzustellen, dass die Zertifikatfehler ignoriert werden. Das hat als Folge, dass auch während der Entwicklung das Zertifikat gültig und signiert sein muss, ansonsten funktioniert WebRTC nicht.

Dies hat uns während der Entwicklung sehr viel Zeit gekostet. Zertifikate sind immer an einem Hostname oder an einer IP Adresse gebunden. Folge dessen mussten wir bei jeder Netzwerkanpassung alle Zertifikate nochmals generieren.

Zusätzlich hat Google Chrome während der Entwicklung dieses Projekts mit der Version 58 die Security Policies geändert. Nach dem Update brauchten die SelfSigned-Certificates ein zusätzliches Feld für den Subject-Alternative-Name (SAN). Im Netz war am Anfang sehr wenig Hilfe zu finden und das hat auch nochmals viel Zeit gekostet.

*"[...] RFC 2818 describes two methods to match a domain name against a certificate: using the available names within the subjectAlternativeName extension, or, in the absence of a SAN extension, falling back to the commonName. The fallback to the commonName was deprecated in RFC 2818, but support remains in a number of TLS clients, often incorrectly. [...]"*

[ Deprecations and Removals in Chrome 58, [developers.google.com](https://developers.google.com/chrome/updates/deprecations) ]

## 7.4 WebRTC

WebRTC ist ein offener Standard, der eine Sammlung von Kommunikationsprotokollen und API beinhaltet. Die Standardisierung wird mehrheitlich betrieben und von Google, Mozilla Foundation und Opera Software unterstützt. WebRTC basiert auf HTML5 und Javascript und die Audio/Video Übertragung erfolgt über eine direkte Verbindung zwischen den Sprechpartnern (Peer-to-Peer).

WebRTC wird hauptsächlich für die Entwicklung von Videokonferenzprogrammen verwendet. Die Natur dieses Projekt ist allerdings nicht dieselbe wie die herkömmliche Real-Time-Communication Applikationen. Glücklicherweise wurde WebRTC so entwickelt, um möglichst viel Flexibilität zu garantieren. Aus diesem Grund beinhaltet der WebRTC-Standard keine Definition für den SignalingProcess, welcher zusammen mit dem **ICE** (Interactive Connectivity Establishment) für den Verbindungsaufbau zwischen den Sprechpartnern zuständig ist.

*"The thinking behind WebRTC call setup has been to fully specify and control the media plane, but to leave the signaling plane up to the application as much as possible. The rationale is that different applications may prefer to use different protocols, such as the existing SIP or Jingle call signaling protocols, or something custom to the particular application, perhaps for a novel use case. [...]"*

[ Sam Dutton, HTML5Rocks.com ]

### 7.4.1 Signaling Process

Ähnlich wie bei VoIP-Telefonie (*SIP*), brauchen die Sprechpartner, um die Verbindung zu initialisieren, einen gemeinsam bekannten Knoten (siehe Abb. 17). In den meisten Fällen ist einem Partner die logische Adressierung des anderen Partners nicht bekannt. Es besteht also keine Möglichkeit um eine P2P Verbindung auf einmal zu starten.

Im unseren Fall wäre dies theoretisch möglich, da die Position der Aussensprechstelle bzw. des Servers immer dieselbe sind. Allerdings wurde WebRTC nicht so konzipiert. Die Standard WebRTC API beinhaltet kein Konstrukt um eine Verbindung anhand von bekannten IP-Adressen aufbauen zu können.

Im Internet sind es mehrere Signaling-Server-Libraries verfügbar, diese sind allerdings für andere Anwendungen gedacht. Im unseren System wird beispielsweise nie ein Anruf von der Aussensprechstelle zur Client Applikation gestartet, sondern lediglich umgekehrt.

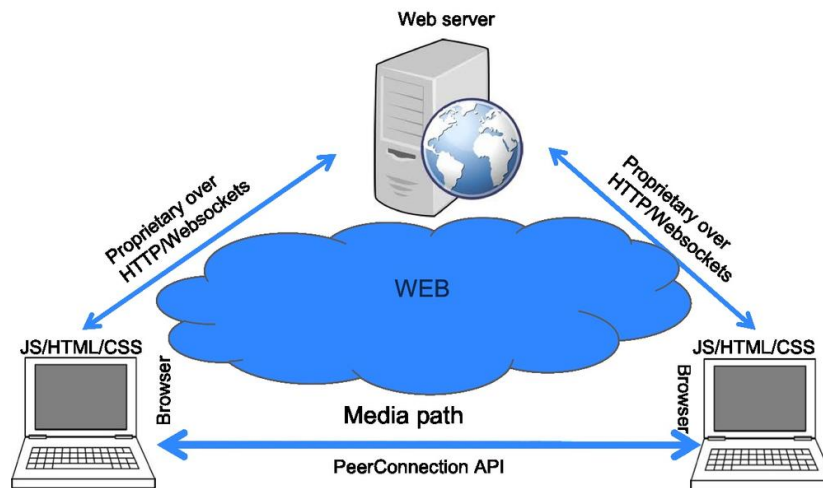


Abbildung 17: Der Signaling Prozess

Für die Absichten unseres Projekts wurde ein eigener Signaling-Server entwickelt, der auf dem Server ausgeführt wird. Somit bleibt der Datenverkehr zwischen der Client Applikation und der Aussensprechstelle während des ganzen Ablaufes innerhalb des lokalen Netzwerkes. Das aber natürlich nur, solange der Bewohner sich zu Hause befindet.

#### 7.4.2 STUN Servers & Remote Verbindung

Eine Anforderung des Systems ist die Möglichkeit, auch ausserhalb des Heimnetzes mit den Aussensprechstelle sich verbinden zu können. Hier stellt das NAT-Protokoll (Network Address Translation) ein Problem dar.

Eine Anforderung des Systems ist die Möglichkeit, auch ausserhalb des Heimnetzes, sich mit der Aussensprechstelle verbinden zu können. Hier stellt das NAT Protokoll ein Problem dar.

Nach dem Signaling-Prozess wird das ICE-Prozess gestartet. Hier tauschen sich die zwei Partner Informationen über die eigene Adressierung und den *best path* aus. Falls sich ein Sprechpartner hinter einem NAT-Knoten befindet, wird für den anderen unmöglich sein eine Verbindung aufzubauen. Hier kommen die STUN-Server im Spiel. Ähnlich wie beim Signalisierungsprozess stehen STUN-Server als Hilfe für den Verbindungsaufbau da (siehe Abb. 18).

STUN-Server informieren die Clients über jegliche NAT Konfigurationen die sich dazwischen befinden würden. Die beide Sprechpartner erhalten somit Informationen über welche Ports und öffentliche Adressen die Verbindung initialisiert werden kann. Für die Entwicklung dieses Projektes werden die Google-STUN-

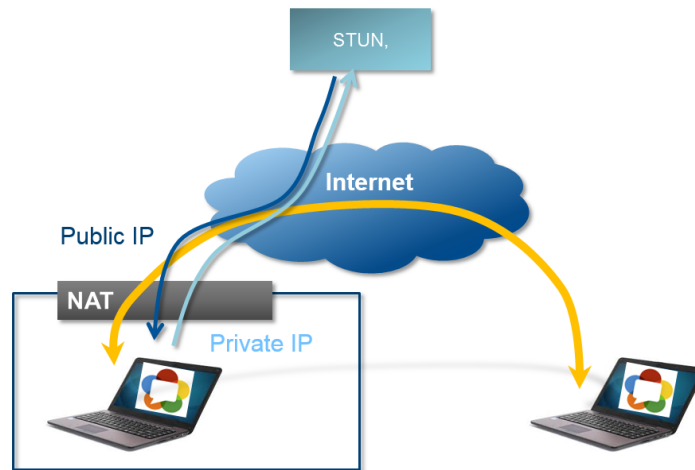


Abbildung 18: STUN Server

Server verwendet, welche kostenfrei zur Verfügung stehen.

Falls sich beide Sprechpartner im gleichen lokales Netzwerk befinden, werden keine STUN-Server benötigt und der gesamte Datenverkehr bleibt innerhalb des Heimnetzwerkes.

## 7.5 Webapplikationen

Während die verschiedene Java Dienste relativ kleine Programme sind, besteht den gesamten Quellcode der Webapplikationen aus mehreren tausende Codezeilen.

Das PHP-Backend im Zusammenarbeit mit Javascript auf der Clientseite ist für die meisten Aufgaben der Anlage sowohl auch für einen Teil der Sicherheitsaspekte zuständig.

### 7.5.1 Client Webapplikation

Der Bewohner muss über eine Applikation verfügen, die auf dem Tablet oder Handy ausführbar sein muss. Mithilfe dieser App muss der Enduser folgendes können: Sich mit allen Aussensprechstellen verbinden können, ein Videosignal von der Kamera aller Eingänge erhalten, alle Türen öffnen und mit der Person bei der Tür über die Anlage kommunizieren können.

Die Abb. 19 zeigt das Design der Webapplikation, hier speziell die Smartphone

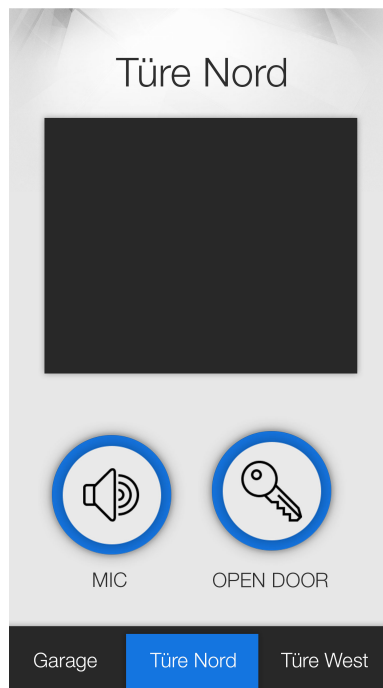


Abbildung 19: Design der Client-Webapp

Version. Dank einem Responsive-Design wird die selbe Applikation auch auf andere Geräte wie z.B. Tablets oder Computers passend angezeigt.

Beim Design-Entwurf standen Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Aus diesem Grund werden die Tasten für die Audio-Kommunikation und für die Öffnung der Türe gross angezeigt. Das Videostream der ausgewählten Türe wird sofort angezeigt und benötigt keine weitere Interaktion.

### Notifications

Wenn jemanden bei der Türe klingelt, wird eine Notification angezeigt. Um das zu erfolgen, muss die Webapplikation mindestens einmal gestartet werden. Dank den Notifications können auch Verpasste besuche an einem Späteren Zeitpunkt gesehen werden.

### 7.5.2 Aussensprechstelle Webapplikation

Die Aussensprechstelle ist mit einem Bildschirm ausgestattet, der die Bewohnerliste anzeigt. Mithilfe von drei Schaltern kann man durchblättern und die Bewohner können angerufen werden (siehe Abb. 20).

Während der Bewohner die Möglichkeit hat, die Person an der Türe zu sehen,



erhält der Besucher an der Türe kein Videosignal, auch wenn dies technisch absolut möglich wäre. Als Bewohner will man aber die Möglichkeit haben die Türe nicht zu öffnen oder dem Besucher die eigene Präsenz gar nicht bekannt zu geben.

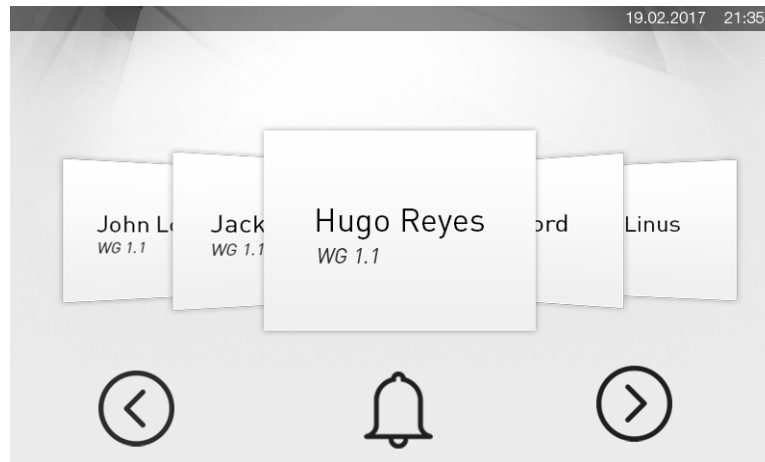


Abbildung 20: Design der Aussensprechstelle-Webapp

### Probleme bei der Videoübertragung

Nach dem ersten Test der Webapplikationen ist ein weiteres Problem aufgetaucht. Die Qualität der Videoübertragung war nicht immer befriedigend. Das Problem ist aber erst aufgetaucht, nach dem Deploy der Webapplikationen auf die endgültige Hardware installiert wurde.

Nach einer Problemanalyse konnte man folgendes feststellen:

Für das Video-Encoding verwendet WebRTC das VP8 Codec, da die Codierung im Gegensatz zur Decodierung, wie bei der Mehrheit solcher Systeme, sehr leistungintensiv ist. Die Aussensprechstelle muss im Stande sein, die Codierung in Real-Time auszuführen, was den Raspberry Pi an seinen Grenzen bringt. Obwohl eine Kamera mit hoher Auflösung im Einsatz ist, wird WebRTC im Folge des niedrigen Framerates die Qualität des Stream verringern. Sobald die Qualität herabgesetzt ist, ist der Raspberry wieder im Stand die Codierung in Echtzeit durchzuführen.

Aufgrund der hohen Überlastung des Prozessors während der Kodierung, tauchen zusätzlich Wärmeabfuhrprobleme auf. Eine verlängerte Videostreaming-Session mit erhöhten Umgebungstemperaturen, könnte den Raspberry zum Absturz bringen.

	Raspberry Pi Model 3	Banana Pi M3
CPU Cores	4	8
CPU Design	Cortex A53	Cortex A7
CPU Frequenz	1.2GHz	1.8GHz
Memory	1GB DDR2	2GB DDR3
Memory Frequenz	400MHz	672MHz
H264 Decoding	1080P30	1080P60
H264 Encoding	1080P30	1080P60
Preis	CHF 50.0	CHF 99.00

Tabelle 5: Verwendete Raspberry Pi im Vergleich mit Banana Pi als Alternative

Der Raspberry Pi 3 war während der Entwicklungsphase des Prototyps die richtige Entscheidung. Hauptgrund waren die hohe Kompatibilität, die Standardisierung eines sehr gut etablierten Produktes und die Stabilität. Dazu kommen noch die unzähligen Infos, Dokumentationen die im Internet über diese Micro Controller zu finden sind.

### Alternative

Mit den gesammelten Erfahrungen während der Prototypentwicklung könnte eine bessere Alternative zur Raspberry für eine Weiterentwicklung der Anlage ausgewertet werden.

Der Microcontroller Banana Pi M3 bietet im Gegensatz zum Raspberry erheblich mehr Datenverarbeitungsleistung (siehe Tabelle 5)). Dazu unterstützen diese Microcontroller die H.264 Hardwareacceleration und der Videostream kann somit weiterhin optimiert werden.

Ein weiterer Vorteil des Banana Pi ist, dass der Raspbian OS ebenfalls unterstützt wird. Das mit dem Projekt mitgelieferte Image des Betriebssystems für die Aussensprechstellen könnte somit auf den neuen Microcontroller mit geringerem Aufwand aufgespielt werden. Auch die Verkabelung sollte kein Problem darstellen, da die Pinbelegung eins zu eins die des Raspberrys entspricht.

### 7.5.3 Management Tool

Um eine schnellere Inbetriebnahme und eine zentrale Verwaltung des Systems zu gewährleisten, wurde das Management Tool entwickelt. Diese Webapplikation, die die Erfassung von Aussensprechstellen und Bewohnern ermöglicht, wurde mit Webtechnologien entwickelt (HTML, PHP, Javascript) und wird zusammen

mit den MySQL-Datenbank auf dem lokalen Raspberry-Server gehostet. Aus Sicherheitsgründen werden alle eingehenden und ausgehenden Verbindungen mittels TLS abhörsicher aufgebaut.

Grund für das Einsetzen von Webtechnologien sind die Plattformunabhängigkeit sowie die Einfachheit und die Standardisierung der Sprachen. Beim ersten Prototyp lag der Fokus auf die funktionalen Eigenschaften des Tools. Bei einer zukünftigen Weiterentwicklung des Produkts kann man, dank der Webtechnologien, mit geringerem Aufwand das Tool skalieren bzw. neue Features hinzufügen.

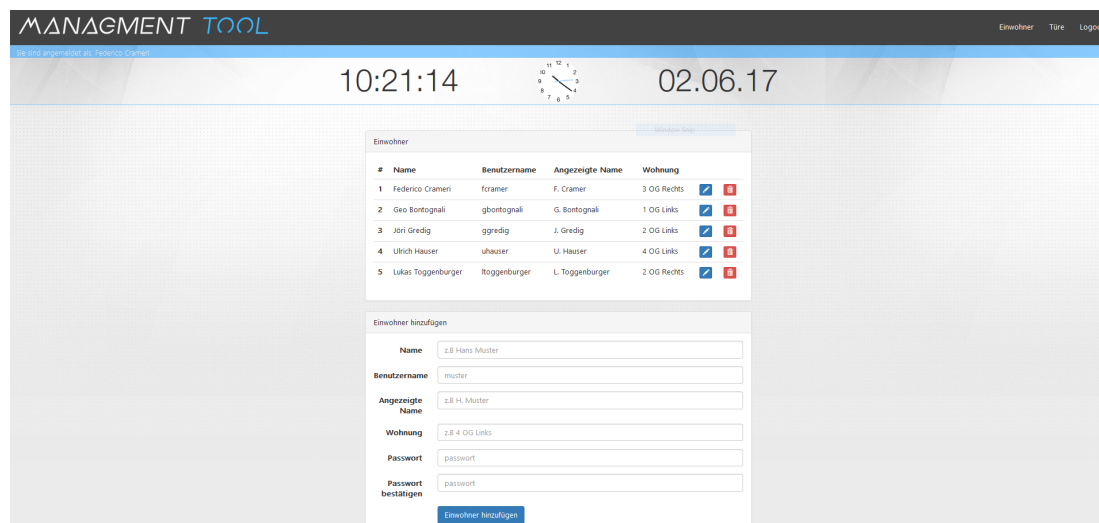


Abbildung 21: Design der Management tool

Das Tool ist mit einem Login versehen und die Vertraulichkeit ist somit garantiert.

## Bewohner

Unter der Bewohnerseite werden alle Wohnungen, beziehungsweise alle Bewohner, aufgelistet. Diese verfügen über einen Benutzernamen und ein Passwort, die von der Client Applikation verwendet werden um eine sichere Authentifizierung beim Server zu gewährleisten. In diesem Bereich hat man die Möglichkeit sowohl der Name als auch die Position der Wohnung, welche an der Aussensprechstelle angezeigt werden, abzuändern.

## Türen

In diesem Abschnitt sind die Namen der Türen definiert, welche dann auf der Client Applikation angezeigt werden. Der Einbau einer neuen Türe muss im Mana-

gement Tool definiert werden. Dabei ist zu beachten, dass der ID mit demjenigen der auf der neu installierten Aussensprechstelle übereinstimmt.

#### **7.5.4 Remote Verbindung**

..

### **7.6 OS und Dienste**

Folgend beschrieben wir alle Dienste die auf dem Raspberry laufen werden. Diese werden benötigt um die Webapplikationen mit der Hardware zu verbinden.

#### **7.6.1 Raspbian**

Auf allen Raspberry Pi wurde der Betriebssystem Raspbian-Jessie installiert. Dieser wird von der Raspberry-Pi-Foundation mitgeliefert und gilt als besonders hochoptimierte OS für die mit niedriger Leistung und geringem Stromverbrauch ARM Prozessoren.

Raspbian basiert auf Debian welche unter der DFSG (Debian Free Software Guidelines) Lizenz steht. Diese erlaubt der unbeschränkten Weitergabe der Software sowie abgeleitete und modifizierte Werke weiterzugeben. Raspbian enthält Java SE Plattformprodukte welche unter dem BCL(Oracle Binary Code License) lizenziert sind. Diese Lizenz gewährleistet die obengenannten Freiheiten ebenfalls.

#### **7.6.2 Taster Controller**

Die Aussensprechstelle wird durch 3 Schalter bedient. Die Aufgabe der Taster-Controller besteht darin, die GPIOs der Raspberry, welcher mit den Schaltern verbunden sind, abzuhören. Sobald ein Schalter gedrückt wird, wird eine Tastatureingabe simuliert. Durch die Simulation kann der Javascript-Code, der lokal im Browser ausgeführt wird, auf den Schalterdruck reagieren. Somit kann auf der Aussensprechstelle, dank der Webapplikation (siehe Abb. 20), einen Bewohner ausgewählt werden (Schalter Rechts und Links) und diesen dann auch angerufen werden (Schalter Mitte).

Ursprünglich wollten wir den Taster Controller, sowie alle anderen Dienste, als Daemon ausführen. Das hätte den Vorteil gehabt, dass der Daemon mittels eines

üblichen Run-, Stop- oder Restart-Befehls gesteuert werden konnten. Per Definition ist ein Daemon benutzerunabhängig und genau dieser Ansatz war problematisch. Eine der eingesetzten Java-Library (Robot, um Keyevent zu simulieren) benötigt den Zugriff auf die LXDE-Desktopumgebung. Aus dem Grund, dass LXDE ein benutzerspezifischer Prozess ist, konnte der Taster-Controller nicht als Daemon ausgeführt werden.

Um das Problem umzugehen bietet LXDE einen Autostart. Im Unix Runlevel 5 wird gewartet bis die Desktopumgebung initialisiert ist und der Taster-Controller wird erst dann ausgeführt. Somit kann jetzt die eingesetzte Robot-Library auf den LXDE zugreifen und die Tastatureingabe simulieren.

### 7.6.3 Speaker Controller

Der Speaker-Controller ist ein kleiner Dienst, welcher den Lautsprecher ein- und ausschalten kann. Trotz einem Massentrennfilter sind immer noch leise Störsignale auf dem Audio-Ausgang vorhanden. Die Aufgabe des Speaker-Controllers besteht darin, die Stromspeisung des Speakers zu trennen, wenn er nicht verwendet wird. Somit ist das System energieeffizienter und unnötige Geräusche können vermieden werden. Der Speaker-Controller wird auf der Aussensprechstelle als Daemon ausgeführt.

Der Dienst besteht lediglich aus einem Socket-Server, der auf einem Signal wartet und durch die GPIO der Raspberry ein kleines Relais steuert. Das Signal kommt von der Javascriptseite der Aussensprechstelle-Webapplikation (*localhost*) und kann so bei Bedarf den Lautsprecher ein- bzw. ausschalten.

### 7.6.4 Relay Controller

Der Relais-Controller ist sehr ähnlich aufgebaut wie der Speaker-Controller. Auch hier handelt sich um einen kleinen Socket-Server, der auf ein Signal wartet und durch die GPIO des Raspberrys ein oder mehrere Relais steuert.

Der Relais-Controller wird auf dem Server ausgeführt und wartet auf die Befehle der Webapplikationen. Das Relais ist am Türöffner und an den Gongs der Wohnungen angeschlossen.

Der Datenaustausch zwischen dem Relais-Controller und den Webapplikationen erfolgt in Form eines JSON-Strings.

Während beim Speaker-Controller die Befehle aus der Clientseite stammen, kommen die Daten beim Relais-Controller aus dem JSON-Backend vom Server selbst. Somit bleibt der Datenverkehr auf dem Localhost und werden Man-in-the-Middle oder Injection-Attacke ausgeschlossen. Aus diesem Grund lauscht dieser Server nur auf Verbindungen die vom Localhost stammen.

## 7.7 Logging

Für die Identifikation und Rückverfolgung von Fehlern sowie für den Monitoring sind Logs File von grosse Bedeutung. Diese werden bei allen Services und Dienste konsequent druchgeführt. Das Logrotate wird nicht eingesetzt, statdessen kümmert sich das Java runtime environment um die Grösse des generiertes Log Files. Aus dem Grund dass es sich noch um ein Protoyp handelt wurde das Logging Stufe auf 7 eingestellt. In diese Stufe werden alle Emergency Nachrichten bis auf die Debug Nachrichten im Log Dateien gespeichert. Gemäss der FHS (Filesystem Hierarchy Standard) werden die Logs unter `/var/log/Aussensprechstelle` gesichert.

Für die Identifikation und Rückverfolgung von Fehlern sowie für das Monitoring sind Logs-File von grosser Bedeutung. Diese werden bei allen Services und Dienste konsequent durchgeführt.

Das Logrotate wird nicht eingesetzt, stattdessen kümmert sich das Java-Runtime-Environment um die Grösse des generiertes Log-Files. Da es sich noch um einen Prototyp handelt, wurde die Loggingstufe auf 7 eingestellt. Auf dieser Stufe werden alle Emergencynachrichten bis auf die Debugnachrichten in Logddateien gespeichert.

Gemäss dem FHS (Filesystem Hierarchy Standard) werden die Logs unter `/var/log/Aussensprechstelle` gesichert.

## 7.8 Watchdog

Die ganze Hardware, die an der Türe installiert wird, ist beim Endkunden schwer zugänglich. Sollte nun ein Problem mit dem System auftreten, müsste man die Anlage vor Ort zurücksetzen. In solchen Fällen hilft der Hardware-Watchdog, der auf dem Raspberry komplett unabhängig vom eigentlichen System läuft.

Der Vorteil eines Hardware-Watchdogs ist, dass wenn das System bzw. der Prozessor blockiert, diese unabhängige Hardware ihre Aufgabe weiterhin ausführt. Der Watchdog wird als standalone Gerät im Unix erkannt. Wird dieses Gerät

einmal beschrieben, dann muss diese mit einem Zeitintervall von 15 Sekunden erneut beschrieben werden.

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, wird dann einen Hardware-Reset von Watchdog durchgeführt und das System wird neugestartet. Das Beschreiben vom Watchdog-Gerät wird von einer Watchdog-Daemon übernommen. Durch die Konfigurationsdatei des Daemons können verschiedene Parameter des Systems wie Temperatur, Auslastung der Prozessor usw. überwacht werden. Besonders relevant für die Türsprechanlage ist das PID-Monitoring. Diese ermöglicht das ständige Überprüfen von spezifischen Prozessen und Diensten die das System benötigt, um seinen Zweck als Aussensprechstelle zu erfüllen.

Sobald einer dieser Prozesse anhält wird das System innerhalb von 15 Sekunden neugestaltet. Ein solches Mechanismus steigert die Verfügbarkeit des Dienstes und ist für eine Türsprechanlage von grosser Bedeutung.

## 8 Prototyp Testplan

Überprüfung der Anforderungen.

### 8.1 Abnahme-Testplan

T1. Die Türe bei der Aussensprechstelle muss nach betätigen der «Türe öffnen» Taste in der Client-App, geöffnet werden können.

T2. In der Client-App wird ein Videosignal von der Kamera bei der Aussensprechstelle erhalten.

T3. Durch Bedienen der Client-App wird ein Audiosignal von der Aussensprechstelle erhalten und umgekehrt.

T4. An der Aussensprechstelle kann man die Namen den Bewohner lesen und auswählen.

T5. Die Stromversorgung der Anlage wird aus- und dann wider eingeschaltet. Die Anlage muss ohne externe Eingriff wider Starten.

T6. Mithilfe von Wireshark wird den Netzwerkverkehr analysiert. Den gesamten Datenverkehr aus der Anlage ist verschlüsselt.

T7. Feuchtigkeit, Temperatur und Betriebsbedingungen aus dem Datenblatt mit den Anforderungen vergleichen und überprüfen.

T8. Durch eine Analyse wird die effektive Auflösung des Videosignales evaluiert. Die Auflösung muss mindestens 720p (ev. 1080p) aufweisen.

T9. Sämtliche Materialkosten zusammenstellen und überprüfen. Die Kosten pro Aussensprechstelle müssen das in den Anforderungen definierten Maximum, nicht überschreiten.

T10. Mit bedeckte (Skihandschuh) und/oder nasse Hände muss man bei der Aussensprechstelle Klingeln können.



T11. Bei der Aussensprechstelle ist nur der Netzwerkkabel zu finden, keine zusätzliche Speisung.

T12. Bei Klingeln und nicht öffnen der Türe, muss in der Client-App den Verpassten Besuch sichtbar sein.

T13. Durch Bedienen der Client-App ist es möglich frei zu sprechen ohne, dass das Audiosignal an der Aussensprechstelle weitergeleitet wird.

Ergebnisse werden in einer Test-Traceability Matrix visuell festgehalten. Jede Anforderung wird durch einen Test überprüft. Beziehungsweise verifiziert jeder Test nur die betroffene Anforderung. Auf diesen Wege werden Überschneidungen vermeiden.

## 8.2 Resultate

Alle Tests bis auf zwei, wurden bestanden. (siehe Abb. 22)

Es werden nun die Anforderungen und Tests aufgelistet, welche nicht bestanden wurden.

### 8.2.1 Test 12: Verpasste Besuche sind in der Client-App ersichtlich

Bei Test 12 wird eine Wunschanforderung geprüft: (*W13. Verpasste Besuche sollten aufgezeichnet werden und in der Client App in Form von einem Foto und Notifikation sichtbar sein*). Diese Funktionalität wurde aus Zeitgründen nicht vollständig implementiert. Die Anforderung wurde daher nur teilweise erfüllt. Wenn jemanden an der Türe klingelt, wird auf den mobilen Gerät eine Benachrichtigung angezeigt. Diese bleibt solange sichtbar bis der Benutzer Diese gelesen hat und löscht. Demzufolge sind verpasste Besuche trotzdem ersichtlich, auch wenn sie im Web-App nicht erscheinen.

Da es sich um eine Webbapplikation handelt, kann diese Funktionalität ohne grosses Know-How von anderen beteiligten Technologien nachträglich implementiert werden.

### 8.2.2 Test 8: Die Auflösung des Videosignales wird evaluiert

Test 8 prüft zwei Anforderungen. Es handelt sich um die zwei folgenden:

- A9: Die Kamera für das Videosignal muss eine Auflösung von mind. 1280x720 Pixel aufweisen.
- W2: Die Kamera für das Videosignal muss eine Auflösung von 1920x1080 Pixel aufweisen.

Im Nachhinein ist uns klar geworden, dass diese zwei Anforderungen und ihre dazugehörigen Tests besser definiert werden könnten.

Der Test lautet: *Durch eine Analyse wird die effektive Auflösung des Videosignales evaluiert. Die Auflösung muss mindestens 720p (oder 1080p) aufweisen.*

Die Eingesetzte Kamera weist effektiv eine Auflösung von 1920x1080 Pixel. Das Problem hier liegt bei der Digitalisierung des Videosignales. Während der Fachmodul-Phase wurde die Komplexität der Video-Encoding unterschätzt.

Demzufolge besitzt nun unser System die Hardware um diese Anforderungen zu erfüllen aber nicht die Rechenkapazität.

Wie in der Abschnitt 7.5.2 bereits diskutiert, wäre hier eine bessere CPU eine mögliche Lösung.

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
A1	Bestanden												
A2		Bestanden											
A3			Bestanden										
A4				Bestanden									
A5					Bestanden								
A6						Bestanden							
A7							Bestanden						
A8							Bestanden						
A9								Nicht bestanden					
A10									Bestanden				
A11										Bestanden			
A12													Bestanden
W1											Bestanden		
W2								Nicht bestanden					
W3												Nicht bestanden	



Abbildung 22: Test Traceability Matrix

## 9 Ausblick

### 9.1 Verbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten

Der aktuelle Stand des Systems bietet die Standardfunktionalitäten die notwendig sind um den Prototyp in einer Testumgebung einsetzen zu können. Skalierbarkeit und Weiterentwicklung waren deshalb zwei wichtige Bedingungen die die ganze Arbeit geprägt haben.

Das Einsetzen von Webtechnologien hat dazu geführt, dass die verschiedenen Benutzerschnittstellen in Zukunft ohne grossen Aufwand und Know-How abgeändert oder erweitert werden können.

In Bereich Hardware könnten ebenso Verbesserungen vorgenommen werden. Die Komponenten wurden so ausgewählt, dass eine schnelle und einfache Implementierung ermöglicht wird. Wie im Bericht schon erwähnt, sollte für die Aussensprechstellen ein leistungsstärkeren Micro-Controller eingesetzt werden. Auch für die Kamera könnten weitere Produkte evaluiert werden, die für den Zweck besser geeignet wären. Ein Kamerasensor mit integriertem Autofokus könnte zum Beispiel die Qualität des Bildes weiter verbessern.

Die eingesetzten Komponenten wie der PoE-Splitter, der Massentrennfilter und der Verstärker sind Open Source Produkte. Mit den vorhandenen Schaltplänen dieser Komponenten, könnte man eine einzelne Platine anfertigen lassen, die alle Funktionalitäten beinhaltet. Diese würde die Montage deutlich vereinfachen und gleichzeitig auch das Ausfallsrisiko senken.

### 9.2 Einsatzmöglichkeiten

Der entstandene Prototyp ist die richtige Lösung um die Machbarkeit einer solchen Digitalisierung zu demonstrieren. Die Anlage soll weiterentwickelt werden, und dieser Prototyp ist bestens geeignet um mögliche Interessenten und Investoren aufmerksam zu machen. Die kompakte Bauweise der Türklingelanlage und die einfachen Verkabelungstechnologien ermöglichen bei Fachmessen oder Präsentationen eine rasche Inbetriebnahme der Anlage.

## 10 Schlussfolgerung

Das, während der Bachelorarbeit, entstandene Produkt hat gezeigt, dass die Digitalisierung einer Türklingelanlage mit der heutigen Technologie möglich ist. Was für einen Laien auf den ersten Blick als relativ einfaches System wahrgenommen wird, hat uns bei der Entwicklung grosse Herausforderung bereitetgehalten.

Der grösste Fehler aus unsere Seite war, teilweise viel zu *Endprodukt-Orientiert* zu arbeiten. Beispielsweise haben wir sehr viel Zeit für das Design der Webapplikationen investiert. Für uns war es wichtig, eine Zeitgemässe und vorallem Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche zu entwickeln. Im Nachhinein ist uns klar gewesen, dass wir uns mehr Zeit einplanen sollten, für die Kernfunktionalitäten.

Im Gegensatz zur herkömmlichen, analogen Türklingelanlagen werden bei unserem Prototyp alle Video-Streams digitalisiert, codiert und decodiert. Diesen Schritt führt, im Gegensatz zu analogen Systemen welche in Echtzeit funktionieren, zu kleineren aber spürbaren Delays. So auch die Qualität der Videoübertragung. Beim aktuellen Stand der Technik ist eine bidirektionale in Echtzeit funktionierende HD-Verbindung kaum realisierbar. Die Qualität die erreicht wird, nähert sich denjenigen der Marktführer wie z.B Skype oder Facebook.

In den letzten Jahren wurden enorme Schritte im Bereich der Technologien und der Forschung gemacht und der Trend ist stets positiv. Unserer Meinung nach wird aber in wenigen Jahren in der Welt der Hausautomatisierung die Kluft zwischen analoge und digitale Technologie überwunden werden.

Im Verlauf der Arbeit wurde uns klar, dass der Weg zur Digitalisierung die richtige Entscheidung war. Die digitale Welt bring unzählige Vorteile mit sich, die in der zukünftigen Hausautomation nicht mehr wegzudenken sind. So ist zum Beispiel die Interaktion der Türklingelanlage über ein Smartphone oder ein Tablet ein erheblicher Vorteil im Gegensatz zu analoge Systeme. Weiter ermöglicht das digitale System der Zugriff auf die Videoübertragung von aussen, was mit analoge Technologie bis jetzt kaum realisierbar war.

## 11 Anhang

Diese Anleitungen sind an dem zukünftigen Entwickler dieser Prototyp gerichtet. Mithilfe dieser Dokumentation und des mitgelieferten Images der Aussensprechstelle, soll ein Entwickler im Stand sein eine neu installierte Raspbian OS einer Aussensprechstelle/Server zu konfigurieren. Alles was konfiguriert wurde, wurde dokumentiert und in der Anleitung aufgeführt. Diese soll auch das Hinzufügen zukünftiger Funktionalitäten erleichtern.

### 11.1 Aussensprechstelle Konfigurationsanleitung

#### 11.1.1 Aktuelle Stand

Betriebssystem: Raspbian jessie with pixel

Version: April 2017

Kernel Version: 4.4

#### 11.1.2 Namen und Passwortkonzept

Hostname: DoorPixxx (x= fortlaufende Nummerierung)

User: pi

Password: bachelor (Einfachheitshalber wurde dieses schwache Passwort ausgewählt. Sollte aber bei einer produktiven Inbetriebnahme zwingend geändert werden)

#### 11.1.3 Betriebssystem Installation

- Das Image von raspberry.com herunterladen und extrahieren (<https://www.raspberrypi.org/>)
- Um die Image auf der SD Karte zu bringen benutzt man Etcher. (<https://etcher.io/>)
- Mit den Standard-Anmeldedaten Anmelden. User: pi Password: raspberry

#### 11.1.4 Allgemeine Einstellungen

Das System soll auf dem neusten Stand aktualisieren werden

```
apt-get update
sudo apt-get upgrade
```

Mit dem Terminalkommando 'sudo raspi-config' können durch eine grafische Oberfläche folgende allgemeine Einstellungen angepasst werden:

- Unter 'Interfacing Options' muss die SSH Server aktiviert werden.
- Hostname gemäss Namenskonzept anpassen
- Neue Passwort für den Pi Benutzer gemäss Password Konzept setzen.
- Zum Schluss sollen auch die Zeitzone, das Land und das Tastaturlayout angepasst werden.

### 11.1.5 Bidschirm Konfiguration

Die Displaytreiber von waveshare.com herunterladen und auf die SD Karte in Root Directory speichern. ([http://www.waveshare.com/wiki/4inch\\_HDMI\\_LCD](http://www.waveshare.com/wiki/4inch_HDMI_LCD)) Mit folgenden Bash-Kommandos wird der Treiber installiert:

```
tar xzvf /boot/LCD-show-YYMMDD.tar.gz
cd LCD-show/
chmod +x LCD4-800x480-show
./LCD4-800x480-show
```

Nachdem dass der Bildschirmtreiber installiert wurde, müssen die Einstellungen für den Bildschirm angepasst werden. Folgende Code-Zeilen müssen am Ende der 'config.txt' Datei, die sich in der root-directory befindet, hinzugefügt werden.

```
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 480 800 60 6 0 0 0
dtoverlay=ads7846 , cs=1,penirq=25,penirq_pull
=2,
speed=50000,keep_vref_on=0,swapxy=0,pmax=255,
xohms=150,xmin=200,xmax=3900,ymin=200,ymax
=3900
display_rotate=3
```

### 11.1.6 Browser Kiosk-mode

Als erstes wir das Unclutter-Tool installiert um den Mausepfeil auszublenden.

```
sudo apt-get install unclutter
```

Die Kiosk-Mode-Einstellungen werden in der config Datei (/home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart) wie folgt angepasst

```
# Chromium auto start in kiosk mode
# path: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/
autostart

@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
#@xscreensaver -no-splash
@point-rpi
@xset s off
@xset s noblank
@xset -dpms
@chromium-browser --noerrdialogs --kiosk --
incognito https://172.16.111.99/server
```

### 11.1.7 Aussensprechstelle Initialisierung

Im Homeverzeichnis unter .config/autostart wird die Datei Aussensprechstelle.desktop erstellt.

```
touch /home/pi/Aussensprechstelle/Startup/
AussensprechstelleLauncher.sh
```

Inhalt des Script:

```
#!/bin/bash
# This script executes the needed commands on
startup to initialize the
Aussensprechstelle
# /home/pi/Aussensprechstelle/Startup/
AussensprechstelleLauncher.sh
#
# Activates the Camera Driver (Safe mode
because of the chrome resolution bug)
sudo modprobe bcm2835-v4l2
gst_v4l2src_is_broken=1
#
# Clears the old TasterController PID of the
process (In case of system shutdown)
```

```

file="/var/run/TasterController.pid"
if [ -f $file ] ; then
    rm $file
fi
#
# Starts the TasterController
sudo java -jar /home/pi/Aussensprechstelle/
    TasterController/TasterController.jar &
#
# Creates the PID for the taster controller
sudo echo $! > /var/run/TasterController.pid
#
# Starts the watchdog service
sudo service watchdog start

```

### 11.1.8 Taster Controller

Der Tastencontroller, der für den Key Mapping zuständig ist, wird vom oben gezeigten AussensprechstelleLauncher.sh unter /home/pi/Aussensprechstelle/TasterController/TasterController.jar gestartet. Die kompilierte Jar-Artefakt muss also dorthin kopiert werden.

Folgende GPIO Pins werden von den 3 Tasten benötigt um die Aussensprechstelle zu steuern:

- GPIO17(16) simuliert den Tastendruck J «Links navigieren»
- GPIO27(20) simuliert den Tastendruck K «Anrufen»
- • GPIO22(21) simuliert den Tastendruck L «Rechts navigieren»

### 11.1.9 Speaker Controller Service

Als Erstes muss der mitgelieferte Jar Artefakt SpeakerController.jar unter folgenden Pfad kopiert werden:

```

/home/door/Aussensprechstelle/
    SpeakerController/SpeakerController.jar

```

Um den Speaker-Controller als Service unter Unix laufen zu lassen, muss unter /etc/init.d/ das Speaker-Controller-Script erzeugt werden. Der Inhalt des Scripts



wird mit dem Projekt mitgeliefert. Um es ausführbar zu machen, muss noch die «execute» Berechtigung gegeben werden.

```
touch /etc/init.d/speakerController
chmod +x /etc/init.d/speakerController
```

Damit der SpeakerController-Service auch automatisch beim Systemstart ausgeführt wird, muss noch folgendes Kommando ausgeführt werden:

```
sudo update-rc.d speakerController defaults
```

Der Speaker Controller kann nun mit folgenden Befehlen gestartet und gestoppt werden

```
sudo service speakerController start
sudo service speakerController stop
sudo service speakerController restart
sudo service speakerController status
```

#### 11.1.10 Watchdog/Watchdog daemon

Um die von der Aussensprechstelle benötigte Dienste zu überwachen, wird ein Watchdog verwendet. Raspberry Pi hat ein «stad-alone» Hardware Watchdog die ein Autostart durchführt sobald eine der Dienste oder den OS still steht. Mit folgenden Kommandos wird der Watchdog installiert:

```
sudo modprobe bcm2835-wdt
sudo apt-get install watchdog chkconfig
sudo chkconfig watchdog on
sudo /etc/init.d/watchdog start
```

Damit die SpeakerController und die TasterController vom Watchdog überwacht werden, muss unter /etc/watchdog.conf die Konfigurationsdatei abgeändert werden. Der Inhalt der Konfigurationsdatei wird mit dem Projekt mitgeliefert.

## 11.2 Server Konfigurationsanleitung

### 11.2.1 Aktuelle Stand

Betriebssystem: Raspbian jessie with pixel

Version: April 2017

Kernel Version: 4.4

### 11.2.2 Namen und Passwortkonzept

Hostname: SrvPixxx (x= fortlaufende Nummerierung)

User: pi

Password: raspberry (Default Password)

### 11.2.3 Software Installation

Nun werden die benötigten Dienste und Tools installiert, die vom Server benötigt werden.

- Installation der Webserver. (PHP, Nginx, MySQL, Java SDK, Composer, Utils)

```
apt-get install nginx
udo apt-get install mysql-server
apt-get install php5-fpm php5-mysql
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
sudo apt-get install oracle-java8-jdk
sudo apt-get install curl php5-cli git
curl -sS https://getcomposer.org/installer |
    sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --
    filename=composer
```

### 11.2.4 Erstellung SSL Zertifikate

Bevor die Webapplikationen installiert werden können, müssen die Zertifikate generiert werden (Self-Signed).

- Erstellung SSL Zertifikat für den Client Webapplikation. Als Hostname wird hier als Beispiel intercom.app verwendet. Zuerst muss eine Konfigurationsdatei (v3.ext) mit folgendem Inhalt generiert werden:

```
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:TRUE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation,
    keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names
```

```
[alt_names]
DNS.1 = intercom.app
```

Falls ein IP als hostname verwendet wird, kann man `@alt_names` mit IP:192.168.0.18 ersetzen.

- Nun müssen folgende Befehle eingegeben werden. Wenn gefragt, muss der Hostname oder IP als Common Name (CN) eingegeben werden. Es kann immer das gleiche Passwort verwendet werden und muss dem Keystore-Passwort des Signaling-Servers entsprechen.

```
sudo openssl genrsa -des3 -out rootCA.key 2048

sudo openssl req -x509 -new -nodes -key rootCA.key -sha256 -days 1024 -out rootCA.pem

sudo openssl req -new -sha256 -nodes -out server.csr -newkey rsa:2048 -keyout server.key

sudo openssl x509 -req -in server.csr -CA rootCA.pem -CAkey rootCA.key -CAcreateserial -out server.crt -days 500 -sha256 -extfile v3.ext

sudo openssl pkcs12 -export -in server.crt -inkey server.key -out cert.p12

sudo keytool -importkeystore -srckeystore cert.p12 -srcstoretype PKCS12 -destkeystore keystore.jks -deststoretype JKS

sudo openssl x509 -inform PEM -outform DER -in server.crt -out phone.der.crt
```

Somit wurden diverse Dateien generiert. Die folgenden werden später gebraucht.

- server.cert und server.key -> SSL Zertifikate für Apache2
- rootCA.pem -> Root CA. Das muss in den Client-Browser importiert werden, damit die Clients den Server als vertraulich erkennen.

- phone.der.crt -> Root CA für Mobilegeräte. Bei Mobilegeräte kann es per E-Mail verschickt werden und dann in die Systemeinstellungen installiert werden.
- keystore.jks -> Das muss später in das selbe Verzeichnis kopiert werden, wo der SignalingServer installiert wird.

### 11.2.5 Konfiguration von Nginx

Vor dem Deploy der Webapplikationen muss der Webserver noch konfiguriert werden.

- In der Datei `/etc/php5/fpm/php.ini` muss die folgende Zeile auskommentiert und editiert werden:

```
cgi.fix_pathinfo=0
```

- Nun muss Nginx so konfiguriert werden, dass PHP als compiler verwendet wird. Die Datei `/etc/nginx/sites-available/default` muss editiert werden. Die Stellen die angepasst werden müssen sind rot markiert.
- Nun müssen die zwei VirtualHosts für die zwei WebApps konfiguriert werden. Diese werden unter verschiedene Ports laufen. Dafür müssen zwei Konfigurationsdateien unter `/etc/nginx/sites-available` erstellt werden. Bsp: `intercom.app` und `management.app`. Der Inhalt muss wie folgt aussehen. Die Stellen, die für die beiden Webapplikationen unterschiedlich sein müssen, sind rot markiert. Der Path zu den SSL-Zertifikate muss auch angepasst werden.

```
# Default server configuration
server {
# SSL configuration
listen 443 ssl; # 444 for the second host
listen [::]:443 ssl;

ssl_certificate /path/to/the/certificate/server.crt;
ssl_certificate_key /path/to/the/certificate/server.key;
```

```

root /var/www/intercom/public; # /management/public for
    the second host

# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.
    html;

server_name _;

location / {
# First attempt to serve request as file , then
# as directory, then fall back to displaying a 404.
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

location ~ /\.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
}
location ~ /\.ht {
deny all;
}
}

```

- Zum abschliessen noch die folgenden Befehle eingeben:

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/intercom.app /etc/
    nginx/sites-enabled/
sud ln -s /etc/nginx/sites-available/management.app /etc
    /nginx/sites-enabled/
sudo service nginx reload
sudo service nginx restart
sudo service php5-fpm restart
sudo reboot

```

### 11.2.6 Deploy Webapplikationen

Vor dem Deploy der Webapplikationen muss der Webserver noch konfiguriert werden.

- Die beide Webapplikationen müssen zuerst auf dem Server in die passenden Verzeichnissen kopiert werden.

```
/var/www/management
```

```
/var/www/intercom
```

- Rechte anpassen

```
sudo chmod -R 775 /var/www
sudo chmod -R 777 /var/www/management/storage
sudo chmod -R 775 /var/www/intercom/storage
sudo chgrp -R www-data /var/www/
```

- MySQL Database erstellen, dann Anmeldedaten und Database Name in der Datei: .env eingeben. (Falls .env nicht vorhanden: cp .env.example .env)
- Webapplikation installieren: (Diese Befehle müssen in der Root Dir jeder Webapp eingegeben werden).

```
composer install
php artisan migrate (MNGMT Tool Only)
php artisan key:generate
```

Die zwei Webapps müssten nun unter die ports 443 und 444 aufrufbar sein.

### 11.2.7 Deploy Dienste und Services

- Zuerst die benötigten Pfade erstellen

```
mkdir /home/pi/server/signalingServer
mkdir /home/pi/server/relayController
```

- Die beide kompilierte JARs in den entsprechenden Verzeichnissen kopieren. Die kompilierten JARs sind im jeweiligen Projektverzeichnis unter /deploy zu finden.

- Nun muss noch für den SignalingServer das vorher erstellte keystore.jks kopiert werden. Der Keystore muss sich im gleichen Verzeichnis wie der Signaling Server befinden.
- Für beide Dienste muss noch der **Autostart\_Skript** unter `/etc/init.d/` kopiert werden. Die Skripte sind im Script-Verzeichnis gespeichert. Auch diese Skripte müssen ausführbar sein. Folgende Befehle müssen noch eingegeben werden:

```
sudo chmod +x /etc/init.d/signalingServer
sudo chmod +x /etc/init.d/relayController
sudo update-rc.d signalingServer defaults
sudo update-rc.d relayController defaults
```

## 11.3 Zertifikate

....

## Abbildungsverzeichnis

1	Hybrides Vorgehensmodell . . . . .	2
2	Projektplanung Meilensteine . . . . .	3
3	Projektplanung . . . . .	3
4	Bitbucket ist ein Filehosting und ein Dienst für die Versionskontrolle von Softwareprojekte . . . . .	4
5	Risikomatrix . . . . .	5
6	Bewertung Projekt Risiken . . . . .	6
7	Bewertung Technische Risiken . . . . .	6
8	Projekt Massnahmen . . . . .	6
9	Analoge Türsprechanlage mit In-House Display . . . . .	7
10	Telecom Behnkle MyIntercom . . . . .	8
11	Hardware Ecosystem . . . . .	11
12	Catalyst Pinouts . . . . .	13
13	EthernetPinbelegung . . . . .	14
14	EthernetPinbelegung . . . . .	14
15	EthernetPinbelegung . . . . .	15
16	Software Ecosystem . . . . .	19

17	Der Signaling Prozess . . . . .	22
18	STUN Server . . . . .	23
19	Design der Client-Webapp . . . . .	24
20	Design der Client-Webapp . . . . .	25
21	Design der Management tool . . . . .	27
22	Test-Traceability Matrix . . . . .	34



## Tabellenverzeichnis

1	Server HW Komponenten . . . . .	12
2	Aussensprechstelle HW Komponenten . . . . .	12
3	PIN-Zuweisung zwischen den Server und die Relais Module . . . .	16
4	PIN-Zuweisung zwischen den Raspberry PI und die Schalter . . .	16
5	Verwendete Raspberry Pi im Vergleich mit Banana Pi als Alternative	26

## Glossar

**API** Application programming interface. 16

**Aussensprechstelle** Mikrocontroller mit verschiedeneModulen die an den Eingangstüre installiert wird. 6–10, 13, 15–25

**Client Applikation** Die Web Applikation welches auf dem Smartphone oder Tablet des Bewohner ausgeführt wird. 13, 15–17

**CSS** Cascading Style Sheets. 13

**DSL** Digital Subscriber Line. 4

**GPIO** General purpose input/output. 10

**GUI** Graphical user interface. 15

**H.264** Standard zur Videokompression. 21

**HTML** Hypertext Markup Language. 13, 16

**HTTPS** Hypertext Transfer Protocol Secure. 15

**HW** Hardware. 7, 41

**ICE** Interactive Connectivity Establishment. 16, 17

**IP** Internet Protocol. 4, 15, 16

**LTE** Long Term Evolution. 4

**NAT** Network address translation. 17

**OS** Operating system. 21

**P2P** Peer to Peer. 16

**PHP** Hypertext Preprocessor. 13, 14, 18

**PoE** Power over Ethernet. 7, 8, 10

**SIP** Session Initiation Protocol. 5, 16

**STUN** Session Traversal Utilities. 17, 18

**TLS** Transport Layer Security. 14, 15

**Türklingelanlage** Gesamtheit der Komponenten die denn Zusammen den Endprodukt darstellen. I, 1, 4–6, 40

**USB** Universal Serial Bus. 12

**VoIP** Voice over IP. 16

**WebRTC** Web Real-Time Communication. 5, 8, 15, 16, 20

## Eidesstattliche Erklärung

Die Verfasser dieser Bachelorarbeit, Federico Crameri und Geo Bontognali, bestätigen, dass sie die Arbeit selbstständig und nur unter Benützung der angeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt haben. Sämtliche Entlehnungen sind durch Quellenangaben festgehalten.

Ort, Datum

Geo Bontognali

Ort, Datum

Federico Crameri



## Literatur

- [1] *35+ jQuery 3D Slider & Carousel Plugin with Examples Demo*. URL: <http://www.jqueryrain.com/demo/3d-slider-carousel/> (besucht am 18.04.2017).
- [2] *4inch HDMI LCD - Waveshare Wiki*. URL: [http://www.waveshare.com/wiki/4inch\\_HDMI\\_LCD](http://www.waveshare.com/wiki/4inch_HDMI_LCD) (besucht am 20.02.2017).
- [3] Sam Dutton Published: November 4th, 2013 Updated: November 4th und 2013 Comments: 2 Your browser may not support the functionality in this article. *WebRTC in the real world: STUN, TURN and signaling - HTML5 Rocks*. HTML5 Rocks - A resource for open web HTML5 developers. URL: <https://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/infrastructure/> (besucht am 23.02.2017).
- [4] AboutSSL.org. *How to Create and Import Self Sign SSL Certificate on Android*. AboutSSL.org. URL: <https://aboutssl.org/how-to-create-and-import-self-signed-certificate-to-android-device/> (besucht am 19.06.2017).
- [5] *Adding Push Notifications to a Web App / Web*. Google Developers. URL: <https://developers.google.com/web/fundamentals/getting-started/codelabs/push-notifications/> (besucht am 20.06.2017).
- [6] *Building a signaling server in Java - WebRTC Cookbook*. ISBN: 978-1-78328-445-0. URL: <https://www.packtpub.com/mapt/book/Application-Development/9781783284450/1/ch01lv11sec10/Building%20a%20signaling%20server%20in%20Java> (besucht am 23.02.2017).
- [7] *Change default users on Raspberry Pi - Gordon Lesti*. URL: <https://gordonlesti.com/change-default-users-on-raspberry-pi/> (besucht am 20.02.2017).
- [8] *Debian - Debian-Gesellschaftsvertrag*. URL: [https://www.debian.org/social\\_contract.de.html](https://www.debian.org/social_contract.de.html) (besucht am 06.07.2017).
- [9] *Embedded Linux JVM Debugger (Raspberry Pi, BeagleBone Black, Intel Galileo II, and several other IoT Devices) for IntelliJ IDEA :: JetBrains Plugin Repository*. URL: <https://plugins.jetbrains.com/idea/plugin/7738-embedded-linux-jvm-debugger-raspberry-pi-beaglebone-black-intel-galileo-ii-and-several-other-iot-devices-> (besucht am 20.02.2017).

- 
- [10] ericlaw. *Chrome Deprecates Subject CN Matching*. text/plain. 10. März 2017. URL: <https://textslashplain.com/2017/03/10/chrome-deprecates-subject-cn-matching/> (besucht am 01.06.2017).
  - [11] *Fixing Chrome 58+ [missing\_subjectAltName] with openssl when using self signed certificates* / Alexander Zeitler. URL: [https://alexanderzeitler.com/articles/Fixing-Chrome-missing\\_subjectAltName-selfsigned-cert-openssl/](https://alexanderzeitler.com/articles/Fixing-Chrome-missing_subjectAltName-selfsigned-cert-openssl/) (besucht am 01.06.2017).
  - [12] Wolfram Gieseke. *Raspberry Pi: Den eingebauten Hardware-Watchdog zur Überwachung nutzen – gieseke-buch.de*. URL: <http://www.gieseke-buch.de/raspberrypi/eingebauten-hardware-watchdog-zur-ueberwachung-nutzen> (besucht am 20.03.2017).
  - [13] *How To Create a SSL Certificate on Apache for Ubuntu 14.04*. DigitalOcean. URL: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-ssl-certificate-on-apache-for-ubuntu-14-04> (besucht am 10.04.2017).
  - [14] *Interactive Connectivity Establishment*. In: *Wikipedia*. Page Version ID: 732705039. 2. Aug. 2016. URL: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Interactive\\_Connectivity\\_Establishment&oldid=732705039](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Interactive_Connectivity_Establishment&oldid=732705039) (besucht am 23.02.2017).
  - [15] *java - How are SSL certificate server names resolved/Can I add alternative names using keytool?* - *Stack Overflow*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/8443081/how-are-ssl-certificate-server-names-resolved-can-i-add-alternative-names-using/8444863> (besucht am 19.06.2017).
  - [16] *Java Keytool Essentials: Working with Java Keystores* / *DigitalOcean*. URL: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/java-keytool-essentials-working-with-java-keystores> (besucht am 28.02.2017).
  - [17] *Lane 6 - Start a fullscreen browser kiosk on the raspberry pi*. URL: <https://lane6.de/posts/start-a-fullscreen-browser-kiosk-on-the-raspberry-pi> (besucht am 20.02.2017).
  - [18] *Laravel Notification Channels*. URL: <http://laravel-notification-channels.com/webpush/> (besucht am 21.06.2017).
  - [19] *Linux Java Service Wrapper Example*. URL: <http://www.jcgonzalez.com/linux-java-service-wrapper-example> (besucht am 23.02.2017).

- 
- [20] *Linux Watchdog configuring*. URL: [http://www.sat.dundee.ac.uk/psc/watchdog/watchdog-configure.html#Process\\_Monitoring\\_by\\_PID\\_File](http://www.sat.dundee.ac.uk/psc/watchdog/watchdog-configure.html#Process_Monitoring_by_PID_File) (besucht am 20.03.2017).
  - [21] *LSBInitScripts - Debian Wiki*. URL: <https://wiki.debian.org/LSBInitScripts> (besucht am 01.03.2017).
  - [22] *Raspberry Pi in Kiosk Mode*. OSH Lab. 25. Apr. 2016. URL: <https://oshlab.com/raspberry-pi-kiosk-mode/> (besucht am 20.02.2017).
  - [23] *Raspberry Pi in Kiosk Mode - OSH Lab*. URL: <https://oshlab.com/raspberry-pi-kiosk-mode/> (besucht am 20.02.2017).
  - [24] *Raspberry Pi System Logging and Loggly*. URL: <http://blog.scphillips.com/posts/2015/05/raspberry-pi-system-logging-and-loggly/> (besucht am 15.03.2017).
  - [25] *Raspberry Pi • View topic - Low resolution on Chromium - WebRTC*. URL: <https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=43&t=159941> (besucht am 15.03.2017).
  - [26] *Raspberry Pi • View topic - Poor audio quality on analog output*. URL: <https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=38&t=37038> (besucht am 07.06.2017).
  - [27] Deven Rathore. *send push notifications to mobile devices with laravel*. Dunebook.com. 10. Okt. 2015. URL: <https://www.dunebook.com/send-push-notifications-to-mobile-devices-with-laravel/> (besucht am 21.06.2017).
  - [28] *Reliable Projects 2: Using the Internal WatchDog Timer for the Raspberry Pi*. SwitchDoc Labs. 20. Nov. 2014. URL: <http://www.switchdoc.com/2014/11/reliable-projects-using-internal-watchdog-timer-raspberry-pi/> (besucht am 22.03.2017).
  - [29] *SSL*. URL: <https://crsr.net/Notes/SSL.html> (besucht am 19.06.2017).
  - [30] *SSLContext (Java Platform SE 7 )*. URL: <http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/net/ssl/SSLContext.html> (besucht am 28.02.2017).
  - [31] *Tutorial: Implement Push Notifications in your PhoneGap Application : Devgirl's Weblog*. URL: <http://devgirl.org/2013/07/17/tutorial-implement-push-notifications-in-your-phonegap-application/> (besucht am 20.06.2017).



- [32] *x11 - How to make /etc/init.d script act like it's launched under X? - Unix & Linux Stack Exchange*. URL: <http://unix.stackexchange.com/questions/98967/how-to-make-etc-init-d-script-act-like-its-launched-under-x> (besucht am 01.03.2017).