

Aperçu des appareils de ventilation et des équipements périphériques KWL®

	Type	Montage			Décentralisé/Centralisé	Domaines d'utilisation courants					Classe d'efficacité énergétique maximale*	Récupération de l'humidité	Avec certificat pour maison passive
		Mur	Plafond	Sol		Pièce d'habitation	Maison individuelle	Immeuble d'habitations – par appt.	Immeuble d'habitations – centralisé	Bâtiments tertiaires / communaux			
	KWL EC 45-160	■			D	■	■	■			A+		
	KWL EC 60	■			D	■	■	■			A		
	KWL EC 70	■			D	■	■	■			A+		
	KWL EC 70 ET	■			D	■	■	■			A+	■	
	KWL 170 W	■			C		■	■			A+		■
	KWL 170 W ET	■			C		■	■			A	■	■
	KWL 200 W	■			C		■	■			A		
	KWL 200 W ET	■			C		■	■			A	■	
	KWL 250 W	■			C		■	■			A+		
	KWL 250 W ET	■			C		■	■			A	■	
	KWL 300 W	■			C		■	■			A		
	KWL 300 W ET	■			C		■	■			A	■	
	KWL 360 W	■			C		■	■			A+		■
	KWL 360 W ET	■			C		■	■			A	■	■
easy Controls 3.0	KWL 470 W	■			C		■	■		■	A+		
	KWL 470 W ET	■			C		■	■		■	A	■	
	KWL 500 W	■			C		■	■		■	A		
	KWL 500 W ET	■			C		■	■		■	A	■	
	KWL 890 W	■			C		■	■	■	■	A+		■
	KWL 890 W ET	■			C		■	■	■	■	A+	■	
	KWL 220 D		■		C		■	■			A+		■
	KWL 340 D		■		C		■	■			A+		
	KWL EC 700 D		■		C				■	■			■
	KWL EC 1400 D		■		C				■	■			■
	KWL EC 2000 D		■		C				■	■			■
	KWL EC 800 S			■	C				■	■			■
	KWL EC 1200 S			■	C				■	■			■
	KWL EC 1800 S			■	C				■	■			■
	KWL EC 2600 S			■	C				■	■			■
GAMME SUISSE 	KWL YOGA Style 400		■		D					■			
	KWL YOGA Style 400 ET		■		D					■		■	
	KWL YOGA Style 700		■		D					■			
	KWL YOGA Style 700 ET		■		D					■		■	
	KWL YOGA Style 1000		■		D					■			
	KWL YOGA Style 1000 ET		■		D					■		■	
GAMME FRANCE  	AMX4	■	■		D					■			
	AM 150 / AM 300	■	■		D					■			
	AM 500 / AM 800	■	■		D					■			
	AM 950 C / AM 950 F	■	■	■	D					■			
	AM 1000	■	■		D					■			
	AM 900 / AM 1200	■		■	D					■			

* Détails, voir pages produits KWL®.

Courbe caractéristique du KWL EC 2600 S

Fréquence		Hz	Tot. :	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L_{WA}	Air repris	dB(A)	62	52	58	56	54	49	43	27
L_{WA}	Air soufflé	dB(A)	77	67	69	69	72	67	60	51
L_{PA} à 1 m	Rayonné	dB(A)	52	37	48	46	46	43	36	23

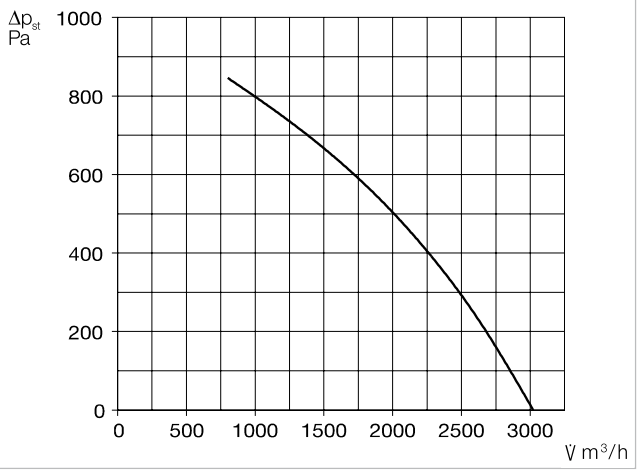

Accessoires pour tous les types

Sondes d'air ambiant

AIR1/KWL-VOC 0-10V N° 20250
AIR1/KWL-CO2 0-10V N° 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V N° 20252

Pour mesurer la concentration en CO_2, en COV ou l'humidité relative. Raccordement d'une sonde au maximum.
Dim. en mm (L x H x P) 85 x 85 x 27



Sonde de température

TFR-ALB/KWL N° réf. 07277

Pour détecter la température de la pièce et régler l'appareil de ventilation suivant les paramètres. Raccordement d'une sonde au maximum.
Dim. en mm (L x H x P) 80 x 80 x 25



Transformation rond/carré

KWL-ÜS 2600 S N° réf. 08341

Pour le raccordement de l'appareil sur des systèmes de conduits circulaires.

La livraison comprend également : Commande à distance pratique (mont. apparent)

Commande conviviale par éléments graphiques explicites, avec textes clairs sur l'écran tactile. Câble de commande (de 10 mètres) fourni, possibilité de commander d'autres longueurs (ALB EC-SK, accessoires).
Dim. en mm (L x H x P) 115 x 80 x 25




Commande à distance avec câble de raccordement (de 10 m) fourni.
Dimensions en mm (L x H x P) 115 x 80 x 25

Manchette souple

FM 560 N° réf. 01679

Pour l'isolation phonique, avec 2 colliers.



Dimensions en mm

Clapet anti-retour, motorisé

RVM 560 N° réf. 02583

Empêche l'arrivée d'air froid, lorsque l'appareil est à l'arrêt. Fonctionnement automatique à la mise en route du ventilateur, avec servomoteur à ressort de rappel (placé en dehors du flux d'air). La tension du ressort est réglable selon la position de montage et la puissance du ventilateur.

Accessoires pour les types Pro WW module hydraulique

WHSH HE 24 V (0-10 V) N° 08318

Régule la puissance de la batterie eau chaude et la température de l'air soufflé avec une vanne 3 voies 24 V (0-10 V). Livraison du module complet, avec thermomètres départ et retour, pompe de circulation et flexibles de raccordement.



Contre bride circulaire

FR 560 N° réf. 01209

En tôle d'acier galvanisé, pour le raccordement des conduits.



Socle

KWL-SB 2600 S N° réf. 09318

En acier galvanisé.

Caractéristiques techniques	**KWL EC 2600 S**			**KWL EC 2600 S,** avec batterie eau chaude		
	Type		N° réf.	**Type**		N° réf.
Pour montage vertical	**KWL EC 2600 S Pro**		08331	**KWL EC 2600 S Pro WW**		08332
Débit sur niveau[1]	❸	❷	❶	❸	❷	❶
Air soufflé/repris V̇ m³/h env.	2500	1800	1000	2500	1800	1000
Niveau sonore dB(A) avec 2100 m³/h et 275 Pa						
Air soufflé L_{WA} (puissance sonore)	77	75	70	77	75	70
Air repris L_{WA} (puissance sonore)	63	60	56	63	60	56
Rayonné L_{PA} à 1 m	51	50	45	51	50	45
Puissance absorbée des ventilateurs 2xW	674	393	204	674	393	204
Puissance absorbée en veille	< 1 W			< 1 W		
Tension/Fréquence	3N~, 400 V, 50 Hz			3N~, 400 V, 50 Hz		
Courant nominal A – Mode ventilation	2,3 / 2,3 / 2,3			2,3 / 2,3 / 2,3		
– Préchauffage	10,05 / 10,05 / 10,05			10,05 / 10,05 / 10,05		
– Total max.	12,35 / 12,35 / 12,35			12,35 / 12,35 / 12,35		
Préchauffage électrique kW	6,8			6,8		
Puissance thermique/batterie de chauffe kW	–			9,3 (à 60/40 °C) / 8,5 (à 50/40 °C) / 5,3 (à 40/30 °C)		
Bypass	Automatique (réglable), avec obturation de l'échangeur			Automatique (réglable), avec obturation de l'échangeur		
Branchement selon schéma N°	1370			1370		
Plage de température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C			-20 °C à +40 °C		
Température ambiante	+5 °C à +40 °C			+5 °C à +40 °C		
Raccordement batterie chauffage à eau chaude	–			IG 1/2"		
Poids approx. en kg	490			500		

[1] Les valeurs se rapportent aux plages de travail définies suivant le PHI (Institut des maisons passives).