

### Изображения синусоидальных функций времени в векторной форме:

При расчете электрических цепей часто приходится складывать или вычитать величины токов или напряжений, являющиеся синусоидальными функциями времени. Графические построения или тригонометрические преобразования в этом случае могут оказаться слишком громоздкими.

Задача упрощается, если представить наши синусоидальные функции в векторной форме. Имеем синусоидальную функцию:  $i = I_m \cdot \sin(\omega t + \varphi)$  Известно, что проекция отрезка, вращающегося вокруг оси с постоянной угловой скоростью, на любую линию, проведенную в плоскости вращения, изменяется по синусоидальному закону.

Пусть отрезок прямой длиной  $I_m$  начинает вращаться вокруг оси 0 из положения, когда он образует с горизонтальной осью угол  $\varphi$ , и вращается против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью  $\omega$ . Проекция отрезка на вертикальную ось в начальный момент времени:  $0a = I_m \cdot \sin\varphi$

Когда отрезок повернется на угол  $\alpha_1$ , проекция его:  $b'b = I_m \cdot \sin(\varphi + \alpha_1)$

Откладывая углы  $\alpha_1, \alpha_2, \dots$  на горизонтальной оси, а проекции отрезка прямой - на вертикальной оси, получим ряд точек синусоиды (рис. 5.1).

Пусть даны два синусоидальных тока:

$$i_1 = I_{1m} \cdot \sin(\omega t + \varphi_1) \text{ и } i_2 = I_{2m} \cdot \sin(\omega t + \varphi_2)$$

Нужно сложить эти токи и получить результирующий ток:

$$i_3 = i_1 + i_2 = I_{1m} \cdot \sin(\omega t + \varphi_1) + I_{2m} \cdot \sin(\omega t + \varphi_2) = I_{3m} \cdot \sin(\omega t + \varphi_3)$$

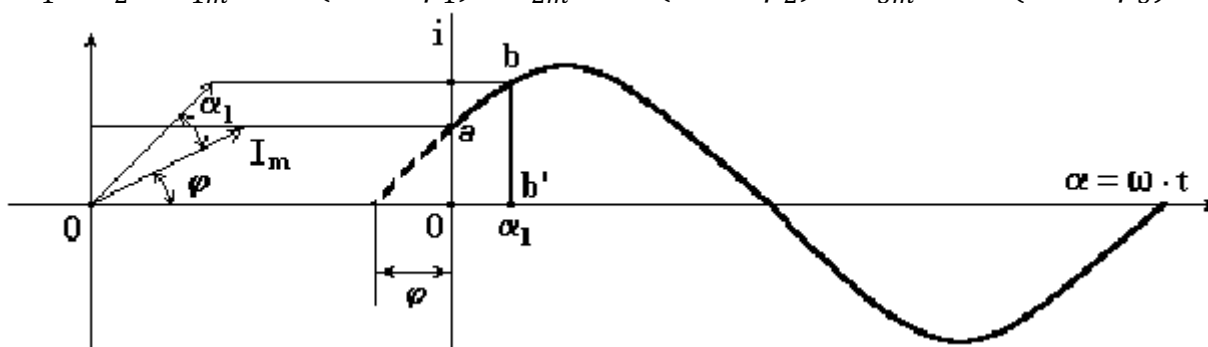


Рис 5.1

Представим синусоидальные токи  $i_1$  и  $i_2$  в виде двух радиус - векторов, длина которых равна в соответствующем масштабе  $I_{1m}$  и  $I_{2m}$ . Эти векторы расположены в начальный момент времени под углами  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  относительно горизонтальной оси. Сложим геометрически отрезки  $I_{1m}$  и  $I_{2m}$ . Получим отрезок, длина которого равна амплитудному значению результирующего тока  $I_{3m}$ . Отрезок расположен под углом  $\varphi_3$  относительно горизонтальной оси. Все три отрезка вращаются вокруг оси 0 с постоянной угловой скоростью  $\omega$ . Проекции отрезков на вертикальную ось изменяются по синусоидальному

закону. Будучи остановленными для рассмотрения, данные отрезки образуют векторную диаграмму (рис.5.2).

Векторная диаграмма - это совокупность векторов, изображающих синусоидальные напряжения, токи и ЭДС одинаковой частоты.

Необходимо отметить, что напряжение, ток и ЭДС - это скалярные, а не векторные величины.

Мы представляем их на векторной диаграмме в виде не пространственных, а временных радиус - векторов, вращающихся с одинаковой угловой скоростью.

Изображать на векторной диаграмме два вектора, вращающихся с различной угловой скоростью, бессмысленно.

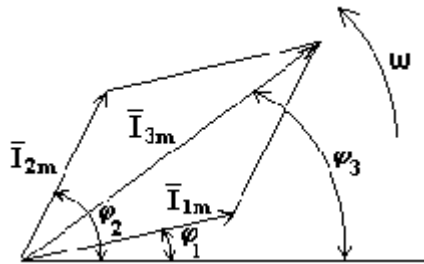


Рис 5.2

Положительным считается направление вращения векторов против часовой стрелки.

Векторные диаграммы используются для качественного анализа электрических цепей, а также при решении некоторых электротехнических задач.

### Изображение синусоидальных функций времени в комплексной форме

При расчетах цепей синусоидального тока используют символический метод расчета или метод комплексных амплитуд. В этом методе сложение двух синусоидальных токов заменяют сложением двух комплексных чисел, соответствующих этим токам.

Из курса математики известно, что комплексное число может быть записано в показательной или алгебраической форме:  $C = c * e^{j\varphi} = a + j * b$

где  $c$  - модуль комплексного числа;

$\varphi$  - аргумент;

$a$  - вещественная часть комплексного числа;

$b$  - мнимая часть;

$j$  - мнимая единица,  $j = \sqrt{-1}$ .

С помощью формулы Эйлера можно перейти от показательной формы записи к алгебраической:  $c * e^{j\varphi} = c * \cos\varphi + j * c * \sin\varphi = a + j * b$

$$a = c * \cos\varphi$$

$$b = c * \sin\varphi$$

От алгебраической формы записи переходят к показательной форме с помощью формул:


$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \varphi = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$$

Комплексное число может быть представлено в виде радиус - вектора в комплексной плоскости. Вектор длиной, равной модулю  $c$ , расположен в начальный момент времени под углом  $\varphi$  относительно вещественной оси (рис. 5.3).

Умножим комплексное число на множитель  $e^{j\beta}$ .

Радиус - вектор на комплексной плоскости повернется на угол  $\beta$ .

Множитель  $e^{j\beta}$  называется поворотным.

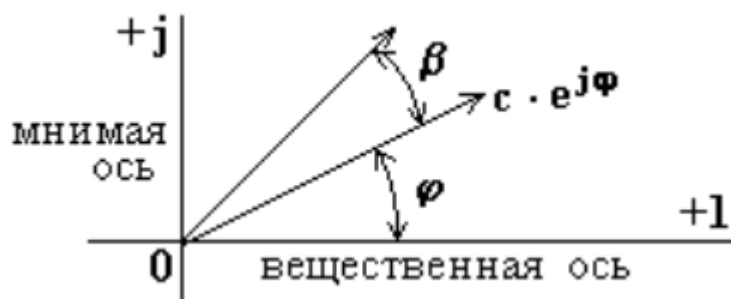

(рис. 5.3)