

# | Estudio morfométrico fluvial de la cuenca Guayubín, República Dominicana usando MDE de resolución y software de código abierto.

**Darihana Linares Laureano** *Estudiante de Lic. en Geografía Mención Recursos Naturales y Ecoturismo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)*

---

El estudio morfométrico de cuencas fluviales es sumamente importantes para comprender la configuración de la misma. A pesar de esto los estudios de esta categoría realizados en el país son muy escasos, aun teniendo una hidrografía rica, esperando a ser explorada y analizada. El estudio morfométrico de la cuenca Guayubín ( $773.56 \text{ km}^2$ ), señala la existencia de una relación entre la red de drenaje con la litología el área de cuenca, que explica la forma peculiar de la primera. De la misma manera, señala como a través de índices es posible explicar los fenómenos descubiertos que se producen en la cuenca, en el caso de captura fluvial. Esta investigación evidencia la eficacia de la tecnología geoespacial para el estudio cuantitativo de una cuenca hidrográfica, independientemente del tamaño de la misma, así como, que esta técnica es posible aplicarla en el país a bajo costo y produciendo información de alta calidad.

*Keywords:* Geomorfología fluvial, morfometría de cuencas, Análisis hortoniano, Índice de concavidad, Perfil longitudinal, Patrones de drenaje

---

## 1 Introducción

Desde hace siglos atrás el hombre ha buscado la manera de explicar y entender las distintas formas que el paisaje terrestre (relieve) posee. Autores numerosos han investigado la génesis de estas nociones geomorfológicas, remontándose a tres siglos atrás. Autores como Hutton, Playfair y Lyell, sirvieron de antecesores o bases para la ciencia geomorfológica. Tras su consolidación como ciencia en Francia numerosos autores fueron demostrando la importancia de esta ciencia, incluso ramificándola (climática, eólica, litoral, glaciar, estructural, tectónica, kárstica y fluvial; siendo la última de interés para esta investigación), para mayor eficacia en sus estudios (Sala, 1984).

Los estudios en la geomorfología fluvial a nivel mundial son numerosos y han servido para explicar cómo los drenajes de los ríos y sus redes hidrográficas son importantes para la geomorfología, ya que estas redes fluviales son parte de los procesos de modelado más activos en la formación del relieve y que permiten mensurar la configuración del mismo. Para los estudios en geomorfología fluvial, se hace uso del análisis morfométrico de cuencas hidrográficas. La morfometría de cuenca se ha convertido en la técnica cuantitativa para el estudio de las cuencas de manera detallada y ordenada.

Actualmente en la República Dominicana el uso del análisis morfométrico para estudiar cuencas hidrográficas es poco e insuficiente, a pesar de que este país cuenta con una diversa y extensa red de cuencas hidrográficas, ricas y aprovechables para la aplicación de diversas técnicas con el fin de explicar y entender las propiedades del relieve y su relación con las cuencas fluviales.

El aspecto general de la cuenca y de la red se refiere a los parámetros hidrográficos que posee la cuenca y que. La forma de la cuenca y la forma de su red de drenaje según la conformación de sus ríos y el material rocoso que la compone (patrones de drenaje), lo que indica que existe

una conexión entre la estructura que posee la red de drenaje con el material rocoso (Gregory & Walling, 1973; Gutiérrez Elorza, 2008; Howard, 1967; Pedraza Gilsanz, 1996).

El orden de red hace referencia al orden en el que se clasifican los cursos de agua, todo en base a la magnitud de su ramificación, siendo siempre un número entero positivo; esta clasificación se puede hacer por múltiples normas como la de Strahler (1952), Horton (1945), Shreve (1967), Hack (1957) y otros (Wikipedia Contributors, 2020). Para Bowden & Wallis (1964), el orden de red sostiene una relación entre las rocas con la configuración de la red fluvial y con los procesos tanto hidrológicos como erosivos. Además, la red de drenaje y el material que transporta están expuestos a fenómenos como la captura fluvial, que desorienta los flujos de agua desde un lecho a otro (Pastor, 2013). Así mismo, la razón de bifurcación (división), resulta ser la conexión entre el número de redes fluviales de una jerarquía asignada entre el número de redes de jerarquía mayor próxima, y señala que esta casi siempre es constante para los órdenes de red de una cuenca (Horton, 1945).

El perfil longitudinal de un curso de agua es una línea adquirida al representar las diversas alturas que se presentan desde el nacimiento de este hasta donde desagua, que tiende a ser cóncavo, pero no para todos los cursos (Gutiérrez Elorza, 2008). Por medio de los perfiles longitudinales es posible fundamentar definiciones en segmentos con geometría heterogénea (cóncavo, convexo y rectilíneo), o pendiente; las acomodaciones para cada parte a una función matemática; e incluso análisis geométricos basados en elementos físicos o evolutivos (Pedraza Gilsanz, 1996). El índice de concavidad indica el nivel de torcedura o curvatura del perfil longitudinal (Garzón Heydt, Ortega, Garrote, & others, n.d.). Se calcula así, la superficie debajo del perfil longitudinal es extraída del total del área debajo del segmento que conecta los dos límites del perfil (Goldrick & Bishop, 2007).

El análisis morfométrico abarca un conjunto de índices morfológicos que apuntan a un análisis detallado y cuantitativo de cuencas hidrográficas (Morais & Almeida, 2010). Donde se ordenan los canales fluviales para establecer jerarquías y así facilitar el estudio de la cuenca (Christoforetti, 1988).

La curva hipsométrica de una cuenca para Strahler (1952), es un porcentaje que explica la relación entre el área de la sección diagonal horizontal de una red de drenaje con una altitud relativa sobre la boca de la cuenca, e incluso estas curvas pueden ser explicadas y relacionadas a través del uso de parámetros bidimensionales. Y referente a la integral Hipsométrica, Fernandez & Rocha (2016) expresa que el cálculo de este índice mide como está distribuida la altitud en una cuenca fluvial.

Este estudio, el primero en el campo de morfometría fluvial que se aplica a la cuenca del río Guayubín, proporciona nueva información de la misma sobre su configuración y modelado, y además, puede ser reproducida sin coste alguno. Por medio de parámetros morfométricos se busca identificar qué forma tienen la cuenca y su red de drenaje. De igual manera, se trata de comprender como se organiza la red de drenaje y si esta tiene algún patrón según sea su clasificación. Tras, estudiar la cuenca y su red de drenaje, se indaga si se producen fenómenos de reorganización en ellas, como captura fluvial o la constancia en la razón de bifurcación. También, se inquieta sobre la existencia de una relación entre: los perfiles longitudinales e índice de concavidad con la litología de la cuenca; la relación entre los parámetros morfométricos con las características litológica y estructural de cuenca; y si hay factores que se asocian con la curva e integral hipsométricas de la cuenca.

## 2 Área de estudio

La cuenca del río Guayubín se encuentra entre las morforegiones Cordillera Central y Valle del Cibao Occidental, en la República Dominicana (latitud 19.46°N, longitud -71.41°W), entre las provincias Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabón. En la provincia Dajabón engloba de forma completa el municipio El Pino, y de manera parcial los municipios Loma de Cabrera y Partido; en la provincia Monte Cristi contiene parcialmente los municipios Las Matas de Santa Cruz y Guayubín; y en la provincia Santiago Rodríguez comprende los municipios Villa Los Almácigos y San Ignacio de Sabaneta. Los municipios más poblados en el interior de la cuenca son Guayubín (35,923 hab.), San Ignacio de Sabaneta (34,540 hab), y Loma de Cabrera (15,624 hab). (Ver figura 1).

La cuenca del río Guayubín, según Medio Ambiente y Recurso Naturales (2015), abarca una área de 770.35 km<sup>2</sup>. De acuerdo con el mapa de Medio Ambiente y Recurso Naturales (2015), la cabecera del río Guayubín se ubica en la vertiente noroeste del Cerro La Pelada, en un paraje denominado Palo Amarillo; mientras que sus aguas se vierten en el río Yaque del Norte, en la localidad Guayubín.

## 3 Materiales y Metodología

Para este estudio se utilizaron operaciones de análisis morfométrico de redes de drenaje y cuenca de los paquetes de software de código abierto Grass Gis (Neteler, Beaudette, Cavallini, Lami, & Cepicky, 2008) por medio de entorno de programación R (Allaire, 2012). Todos los análisis de carácter estadísticos y las figuras de los resultados, fueron realizadas en R usando diversos paquetes (ver tabla 1). Se utilizó un modelo digital de elevaciones (en lo adelante, MDE), de la misión tadar del transbordador espacial Shttle (Farr et al., 2007), a 90 metros de resolución, para extraer los datos a analizar e interpretar.

Los parámetros de la cuenca fueron calculados por medio del addon de GRASS GIS `r.watershed` (Ehlschlaeger & Laboratory, 2003–2021b), utilizando un Dem. Las capas generadas fueron ingresadas a R con la librería `sp` y manejadas con la librería `raster`.

Se usó el addon `r.water.outlet` (Ehlschlaeger & Laboratory, 2003–2021a) para la extracción de la cuenca. Así mismo, se usó el addon `r.to.vect` (GRASS Development Team, 2003–2021), para convertir el ráster resultante en vectorial; todos los resultados, generados por estos dos addons, fueron llevados a R.

Para extraer la red de drenaje se aplicó el addon `r.stream.extract` (Metz, 2003–2021), y luego, fueron llevados a R.

En cuanto al orden de red y el análisis hortoniano, se usó el addon `r.stream.extract` (Metz, 2003–2021), para producir un mapa de dirección de flujo. Para la creación de mapas de ordenes de redes se utilizó el addon `r.stream.order` (J. Jasiewicz, 2003–2021).

Para analizar el orden de red de la cuenca se utilizó la clasificación de Strahler, generada con (J. Jasiewicz, 2003–2021). Mientras que, se usaron los addons `r.info` (O'Shea & Laboratory, 2003–2021), para obtener los valores mínimos y máximos del orden de red según Strahler a partir de un ráster.

Para delimitar la cuenca a través de la red de drenaje se utilizó `r.stream.basins` (J. Jasiewicz, University, Geoeology, & Institute, 2003–2021). En cuanto a las estadísticas según orden de red de Horton para las redes de Strahler y Horton, se usó el addon `r.stream.stats` (j. Jasiewicz, University, & Geoinformation Institute, 2003–2021), para resumir las estadísticas.

Para calcular los índices de concavidad y los perfiles longitudinales, primero, se obtuvieron los cursos más largos de la cuenca a través de la función `LfpNetwork` (José Ramón Martínez Batlle,

2018b). Y segundo, para producir los perfiles longitudinales e índices de concavidad se empleó la función `LfpProfilesConcavity` (José Ramón Martínez Batlle, 2018c).

Tras crear una nueva región de GRASS en R, se convirtieron a números enteros la extensión y la resolución del DEM con las funciones `integerextent` (José Ramón Martínez Batlle, 2020a), y `xyvector` (José Ramón Martínez Batlle, 2018d). También, se usó la herramienta `gdalwarp` (Warmerdam, Rouault, & others, 1998–2021), para reproyectar y deformar ráster. Se utilizaron los addons `g.proj` (Kelly, 2003–2021), y `r.in.gdal` (Warmerdam, 2003–2021), para importar a la sesión de GRASS. Se usó el addon `r.stream.extract` (Metz, 2003–2021), para generar una red de drenaje y obtener coordenadas a continuación, y que serían, luego, transformadas a EPSG: 4326 (Lohmar, 1988), como número entero con la función `My_Trans` (José Ramón Martínez Batlle, 2020b).

En cuanto a la obtención de los parámetros morfométricos de la cuenca se usa el addon `r.basin` (Di Leo & Di Stefano, 2003–2021). Los vectores obtenidos son transformados a EPGS: 4326 (Lohmar, 1988), y así visualizados con la librería `leaflet`. También, para explorar los parámetros de la cuenca se usó la librería `readr`.

Finalmente, para el cálculo de la curva y la integral hipsométrica, lo primero fue representar las cuencas con las librerías `sp` y `mapview`; y segundo, calcular la integral y curva hipsométrica utilizando la función `HypoIntCurve` (José Ramón Martínez Batlle, 2018a).

## 4 Resultados

El fruto del estudio realizado a la cuenca del río Guayubín aplicando la metodología anterior, produce información que facilita el análisis y comprensión de la cuenca fluvial, tanto de manera agrupada, como de forma desagregada.

### 4.1 Aspecto general de la cuenca y de la red de drenaje.

Los resultados arrojados por el estudio muestran que la cuenca del río Guayubín tiene una área de 773.56 km<sup>2</sup>, y un perímetro de 156.12 km (Ver tablas 2 y 9). La cuenca tiene forma de pera y su red drenaje presenta patrones dendríticos (ver figura 3).

### 4.2 Orden de red análisis hortoniano

El orden de red de cada tramo fluvial de la cuenca según Strahler, indicó que el orden de red máximo (5) y el mínimo (1). (ver figura 4, y figura 6). Las estadísticas por orden de red según la clasificación de Strahler, obtenidas con `r.stream.stats` indican que el número total de redes en la cuenca es de 367, también se obtuvieron el total longitud por órdenes de red resultando en 693.61 km (ver tabla 2). De la misma manera se generó el dato de la razón de bifurcación para la red basada en el coeficiente de regresión es de 4.1, también se obtuvieron resultados de razón de bifurcación para cada orden de red, para el redes de orden 1 (4.7), de orden 2 (3.6), orden 3 (4.3), para los de orden 4 (4), y para los de orden 5 (0), las otras estadísticas están detalladas en la tabla 2 y sus derivadas en esta figura (ver figura 7). Como se observa en las tablas 3 y ref {tab:estandard}, las razones de bifurcación se obtuvieron razones de bifurcación con criterios distintos. Otras estadísticas como la longitud promedio y area promedio para cada orden de red estas detalladas en la tabla 5. También, se obtuvieron las estadísticas de la desviación estándar de ares y longitudes por orden de red, ver tabla 6. De igual manera se generaron las estadísticas de los parámetros hidrográficos (número de orden, longitud y áreas), según el orden de red (ver tabla

7). En tabla 8, se presentan los valores resultantes para la razón de bifurcación.

#### 4.3 Índices de concavidad y perfiles longitudinales

Con la función LfpNetwork se obtuvieron los cursos más largos de la red de drenaje, siendo un total de 60 cursos. De los cuales los cursos 30, 48, 52, 55 y 56 (0.59; 0.51; 0.51; 0.54; y 0.47, respectivamente), presentaron los más altos índices de concavidad; siendo el curso 30 el poseedor del índice de concavidad más alto de todos los cursos. Mientras que los cursos de agua 15, 16, 23 y 38 presentaron valores menores a 0.03, poseyendo los valores más bajos de todos los cursos (ver figura 8, 9 y 10).

#### 4.4 Morfometría de cuenca

Los parámetros morfométricos obtenidos con r.basin, indicaron que la elevación mínima en la cuenca del río Guayubín fue 30.97 mslm y la máxima fue 1396.73 mslm, mientras la diferencia de elevación obtenida de los cálculos fue de 1365.76 m. Así mismo, se produjo el parámetro de elevación media (276.70). El parámetro de coeficiente de compacidad obtenido fue de 4.9. El curso más largo de la red de drenaje o curso principal en la cuenca producido por r.basin presentó una longitud de 61.96 km. El resto de los parámetros obtenidos están resumidos en la tabla 9.

Las estadísticas que se generaron sobre la curva y la integral hipsométrica se obtuvieron 60 resultados para los cursos de agua pertenecientes a la cuenca de orden 2. El valor mínimo generado para la integral hipsométrica fue 0.08 en el curso 43. En tanto, el valor máximo para la integral fue de 0.48 en el curso 45 (ver tabla 10). Los cursos más curvos fueron 37, 18 y 15. Ver figuras 12 y 13.

En cuanto a los cursos de agua de las cuencas de orden 3, se produjeron 17 resultados, donde los cursos 8 (0.40), 11 (0.34), y 13 (0.33), presentaron los valores de integral hipsométrica más altos. Y los cursos con los valores más bajos de la integral hipsométrica fueron 4 (0.12), y 16 (0.06). Ver tabla 11. y los cursos más curvos obtenidos fueron 5, 10, 17, y 18. Ver figuras 14 y 15.

### 5 Discusión

Con los hallazgos producidos sobre la cuenca del río Guayubín, es posible responder a las preguntas planteadas sobre la forma de la cuenca y su red de drenaje, los patrones en la red de drenaje, la organización de la red de drenaje, el fenómeno de constancia, la relación de los perfiles longitudinales y su índice de concavidad con la litología en la cuenca, la relación de los parámetros de cuenca con la litología, al igual que la relación de la curva hipsométrica y la integral con la litología. Además, es posible hacer comparaciones de eficacia del método empleado para extraer las redes de drenaje con el mapa topológico de República Dominicana (Lizmap, s.f.).

En los parámetros de cuenca y en las estadísticas de órdenes de red, el valor de área de cuenca se mantuvo sin cambios; pero comparándolos con las informaciones extraídas de Medio Ambiente y Recurso Naturales (2015) los valores que se obtuvieron no concuerdan, puesto que, la cuenca presentada por Medio Ambiente y Recurso Naturales (2015) es más pequeña que la producida por los algoritmos en R (ver tablas 9 y 2).

La cuenca tiene forma de pera (Terrain Works Team, 2014) y la forma de su red de drenaje es dendrítica (Gutiérrez Elorza, 2008). La forma de la red de drenaje se produce en zonas de relieve heterogéneo como se presenta la parte de cuenca alta; los cursos de agua se desarrollan libremente y no depende de un control estructural (Ingeniero Civil Team, 2018); la cuenca está

acentuada en rocas de tipo ígneas o magmáticas y sedimentarias (Mollat, Wagner, Cepek, & Weiss, 2004). Howard (1967) asegura que los patrones dendríticos los sedimentos tienen una resistencia uniforme.

La red de drenaje de la cuenca presenta signos de haber sufrido el fenómeno de reorganización captura fluvial, según Pastor (2013) este fenómeno se puede identificar al observar la red de drenaje, donde se producen cambios abruptos en el recorrido del cauce que ha sido captura. Se ha observado que este fenómeno se produce en todas las redes desde orden 1 a orden 5, en especial en las redes de orden más bajo, pero puede verse muy marcado en la red de orden cinco, donde se produce cambios del tipo de roca y relieve es más heterogéneo (ver figura 5 y 2).

Según Summerfield (1991), la razón de bifurcación que esta entre 3 y 5, indica que la litología del lugar es homogénea. En tabla 8, es visible como los valores para la razón de bifurcación en los órdenes de red difieren el uno del otro, los órdenes 1, 2, 3 y 4 mantienen una homogeneidad en su litología. Como se observa en las tablas 3 y ref{tab:estandard}, las razones de bifurcación obtenidas se corresponden. Ambos valores coinciden con la razón de bifurcación calculada con código en R (4.064346), podemos concluir que mantienen una constancia en el tipo de roca presente.

Los cursos más largos de la red de drenaje que tienen los más altos índices de concavidad fueron los cursos 30, 48, 52, 55 y 56 (0.59; 0.51; 0.51; 0.54; y 0.47, respectivamente), lo que indica que hubo un cambio en el trayecto que recorren esos cursos de agua que esté relacionado a la aparición de una roca dura, tras haber comparado los resultados de los cursos más largo en el mapa geológico nacional (Mollat et al., 2004), se comprueba que existe un cambio en la litología presente en los cursos de agua, en el caso del curso 30 con un índice de 0.59 de concavidad, al pasar de estar sobre rocas tonalitas a estar sobre rocas sedimentarias y de originadas en arcos de islas se produce un cambio en su trayectoria. También se vio afectado el curso de agua 19, quien presenta un índice de concavidad de 0.46 producto de que este flujo en su trayecto se encuentra con una falla tectónica, provocando el cambio en su curso. Y los cursos más rectilíneos con los índices de concavidad más bajos son los cursos de agua número 15, 16, 23 y 38, con valores menores a 0.03, estos cursos de agua realizan su recorrido por un mismo tipo de roca por lo que no experimenta cambios bruscos en su curso (ver figura 8, 9 y 10).

Los parámetros morfométricos obtenidos con r.basin (ver tabla ??), indican que la elevación mínima en la cuenca del río Guayubín es 30.97 mslm y la máxima es 1396.73 mslm, por lo que existe una diferencia de elevación en la cuenca de 1365.76 m; mientras que su elevación media fue de 276.70. El parámetro coeficiente de compacidad es 4.9 lo que indica que la forma de la superficie de la cuenca de acuerdo con su delimitación, y el predominio en su escorrentía, es muy alargada (López Cadenas de Llano & Mintegui Aguirre (1986)); pero, el parámetro forma de la cuenca genera un índice de 12.48 lo que indica que la cuenca además de ser muy alargada está bastante ensanchada en las zonas de cuenca alta y cuenca media (Córdova, 2016; Pérez, 1979). Según los resultados de la razón de elongación (0.50), se confirma que la cuenca es alargada (De Matauco, 2004).

El curso más largo de la red de drenaje o curso principal en la cuenca, producido por r.basin tiene una longitud 61.96 km; según una comparación realizada entre el vectorial de cursos más largo (ver figura 8), y el curso que se obtuvo con r.basin (ver figura 11), es el curso número 30 obtenido con la función LfpNetwork. Por lo que la cabecera del río Guayubín se localiza al sureste de la indicada por Medio Ambiente y Recurso Naturales (2015), bajo el nombre de Dajao.

La curva y la integral hipsométrica muestran la repartición de elevaciones en la cuenca (Jose Ramon Martinez Batlle, 2019). El valor mínimo generado para la integral hipsométrica fue 0.08 en el curso 43. En tanto, el valor máximo para la integra fue de 0.48 en el curso 45 (ver tabla 10). Y los cursos más curvos fueron 37 y 18. El primero presenta signos de una evolución lenta en su elevación; y el segundo, presenta una evolución media en su elevación. Ver figuras 12 y 13.

Los cursos 41 y 42 son los más rectilíneo y su integral hipsométrica es moderada por lo que estos cursos han experimentado poca evolución rápida en su elevación.

Los cursos de agua pertenecientes a la cuenca de orden 3, los valores máximos presentes (8 y 13), tuvieron una evolución media en la elevación. Y los cursos 4 y 16, demuestran una lenta y estable evolución en la elevación (ver tabla 11). Ver figuras 14 y 15.

Toda la información generada sobre la cuenca sirve como peldaño a futuras investigaciones sobre la misma u otras cuencas fluviales en el país.

El estudio está limitado a los análisis cuantitativos, puesto que carece de la toma de muestras en campo para una más precisa comprensión de la cuenca.

## 6 Agradecimientos

A Dios por la fuerza y la salud que me ha dado durante todo este tiempo, sin dejarme caer.

A mi maestro Jose Martínez Batlle por el apoyo incondicional, tanto emocional como técnico, por ser guía durante todo el trayecto, por ser paciente, y sobre todo por su disponibilidad para colaborar.

A mi compañero de carrera y amigo Welifer Lebron por su asesoramiento.

A mis compañeros Saderis Carmona, Franklin Gomez, Randy Mueses, Frank de la Cruz y Cinthia Vandepool quienes estuvieron presente en este nuevo reto en el que nos embarcamos tres meses atrás, y de los cuales he recibido apoyo emocional y técnico, también por sus maneras de ayudarnos entre si a liberar estrés.

A mi madre Denny Laureano, mis hermanos Darleny Linares, Diana Carolina Linares y Jose Daniel Linares por la comprensión y el apoyo tanto moral como emocional durante este tiempo.

A mis amistades por el apoyo, comprensión y motivación para que continúe mis proyectos.

## 7 Información de soporte

Table 1: Materiales utilizados en la investigación.

Materiales	Uso
RStudio	Redacción del manuscrito, procesamiento de datos extraídos del ?? de la cuenca a través de un script.
library rgrass7	Creación de interfaz que establecer conexión entre la versión 7 del sistema de información geográfica GRASS y R, que crea un entorno GRASS desecharable dentro de R.
library sp	Importación, manipulación y exportación de datos espaciales en R, e impresión de los mismos.
library sf	Creación de características simples (simple features), que amplían los objetos tipo data.frame con una columna de lista de características simples.
library raster	Manipulación de datos geográficos (espaciales) en formato 'ráster'.
library leaflet	Representación de los vectores y rásters.

Materiales	Uso
library leafem	Proveedor de extensión para leaflet usados para paquetes mapview, permitió mostrar las coordenadas de la posición del puntero del mouse.
library mapview	Permitió ver los objetos espaciales de forma interactiva.
library readr	Lector de datos rectangulares (como 'csv', 'tsv' y 'fwf').
QGIS with GRASS	Visualizador de vectores y rasters generados con RStudio en una región de GRASS, de los mapas Topológicos y Geológicos de la República Dominicana, y también, Creador de mapas de localización.
Google Earth Mapa	Utilizado para observar datos en formato kml generados y exportados de RStudio y así como para la representación del relieve del lugar de estudio. Mapa para hacer comparaciones y obtener referencias sobre el relieve.
Topológico de RD Mapa	Mapa para hacer comparaciones y obtener referencias sobre la composición rocosa y los años que datan estas (ver figura2).
Geológico Nacional de RD	

Table 2: Estadísticas de los ordenes de red del río Guayubín

Max.order	Tot.N.str.	Tot.str.len.	Tot.area.	Dr.dens.	Str.freq.
(num)	(num)	(km)	(km <sup>2</sup> )	(km/km <sup>2</sup> )	(num/km <sup>2</sup> )
5	367	693.6069	773.2235	0.8970	0.4746

Table 3: Razones de cursos basados en el coeficiente de regresión

Bif.rt.	Len.rt.	Area.rt.	Slo.rt.	Grd.rt.
4.0643	2.2928	4.5845	1.4798	1.8338

Table 4: Relaciones de flujo promediadas con desviaciones estándar

Bif.rt.	Len.rt.	Area.rt.	Slo.rt.	Grd.rt.
4.1235	2.3822	3.3126	1.4938	1.9010
0.4476	0.6025	2.2153	0.0960	0.5050

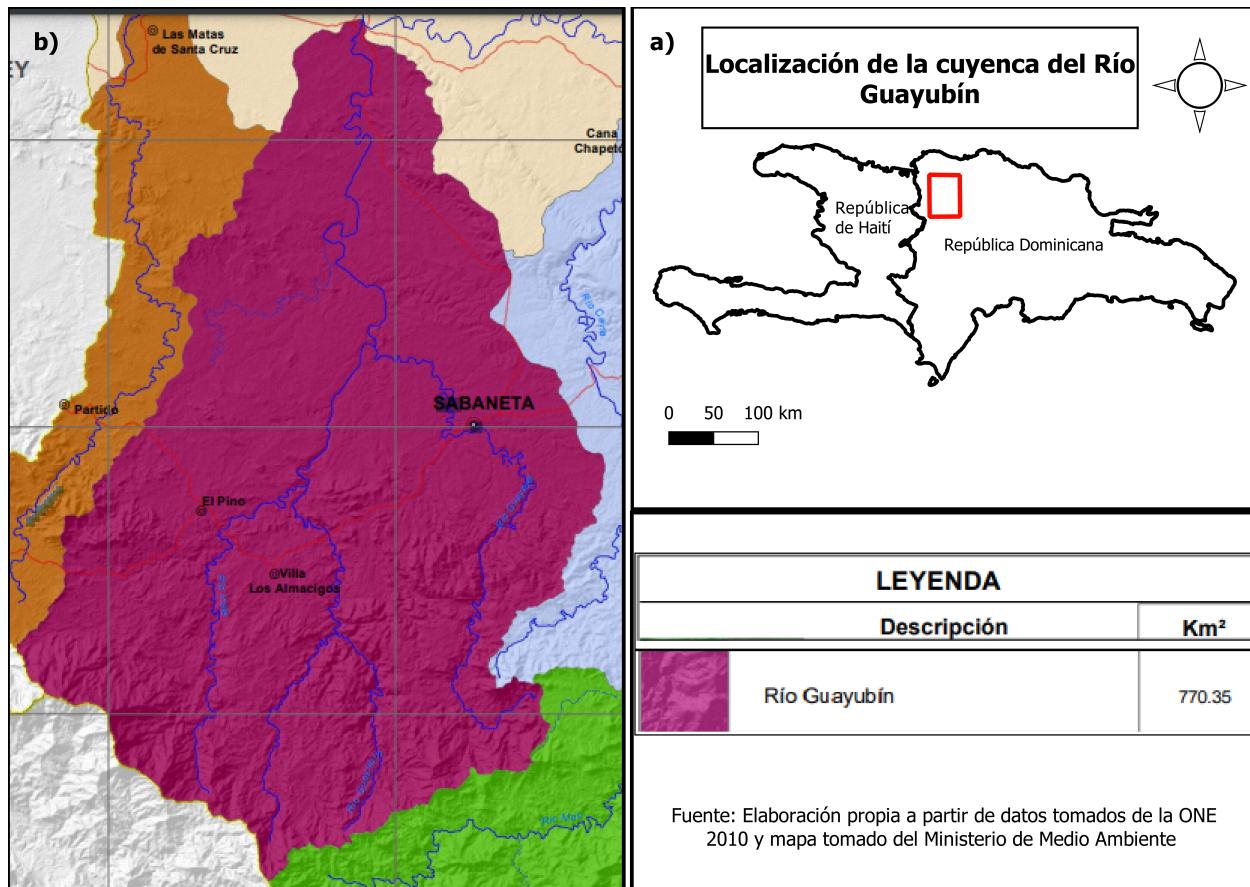


Figure 1: Cuenca del río Guayubín

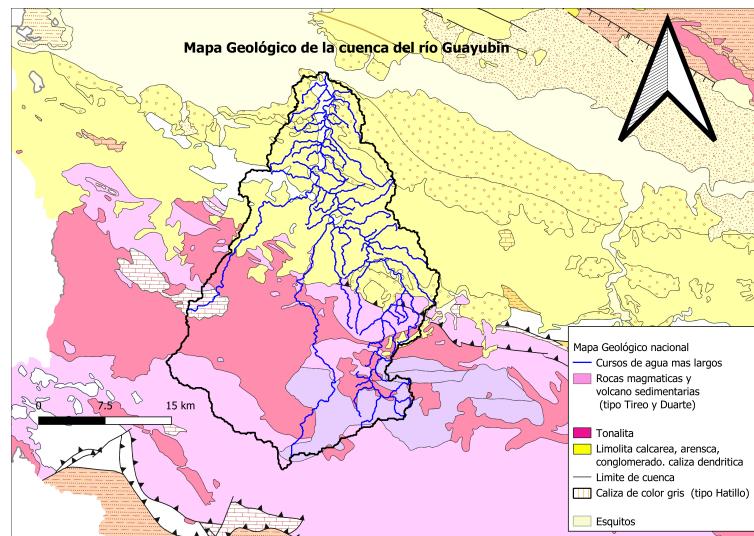


Figure 2: Mapa Geológico de la cuenca

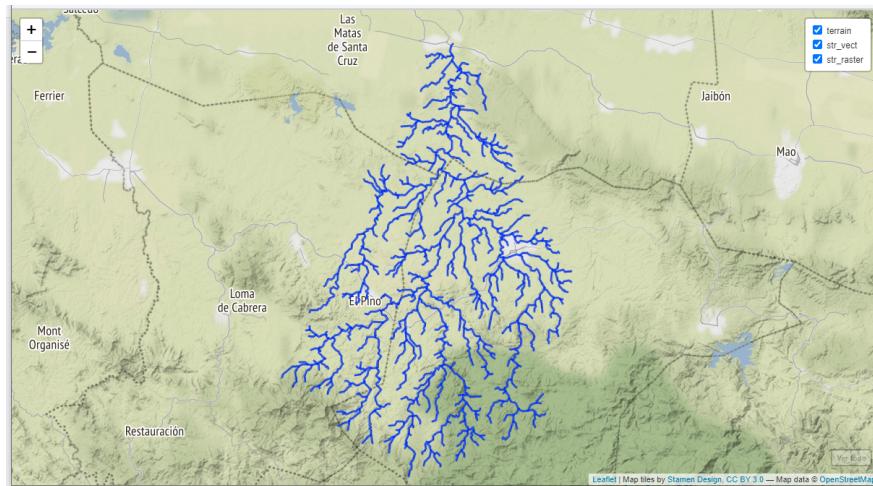


Figure 3: Red de drenaje del río Guayubín

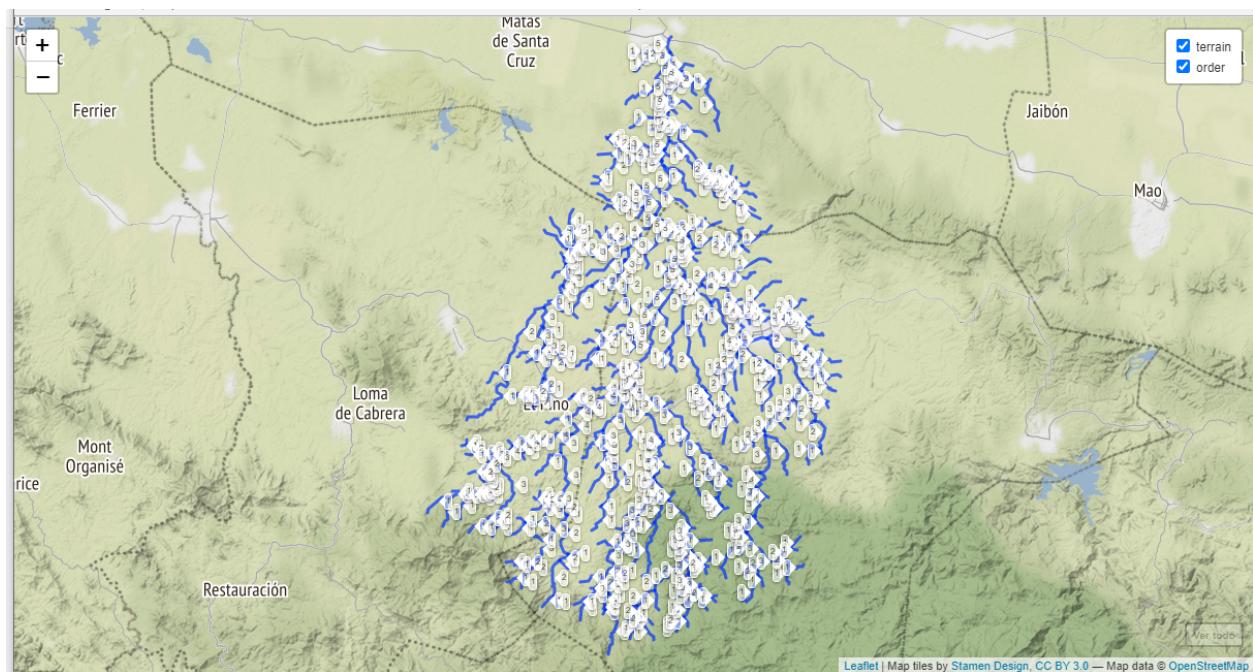


Figure 4: Ordenes de red del río Guayubín con simbología única

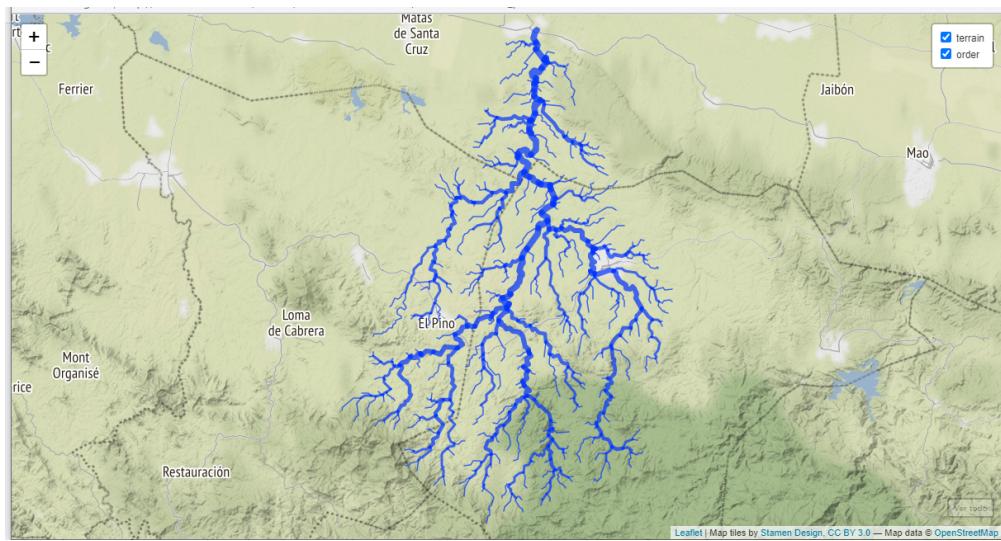


Figure 5: Ordenes de red del río Guayubín con simbología aplicando grosor según su orden

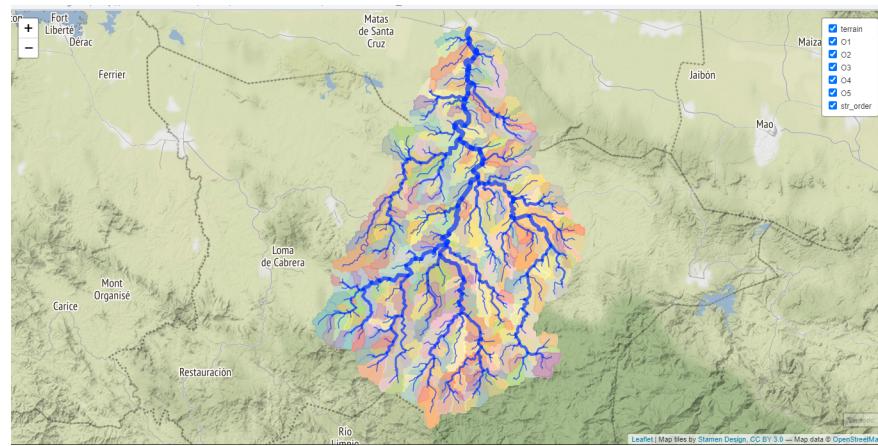


Figure 6: Subcuencas y ordenes de red del río Guayubín

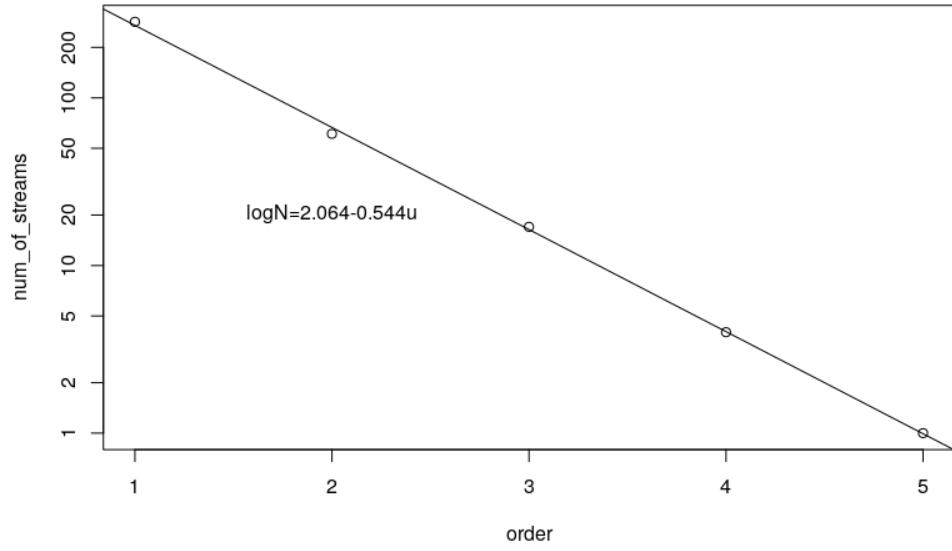


Figure 7: Número de redes según su orden y Razón de bifurcación

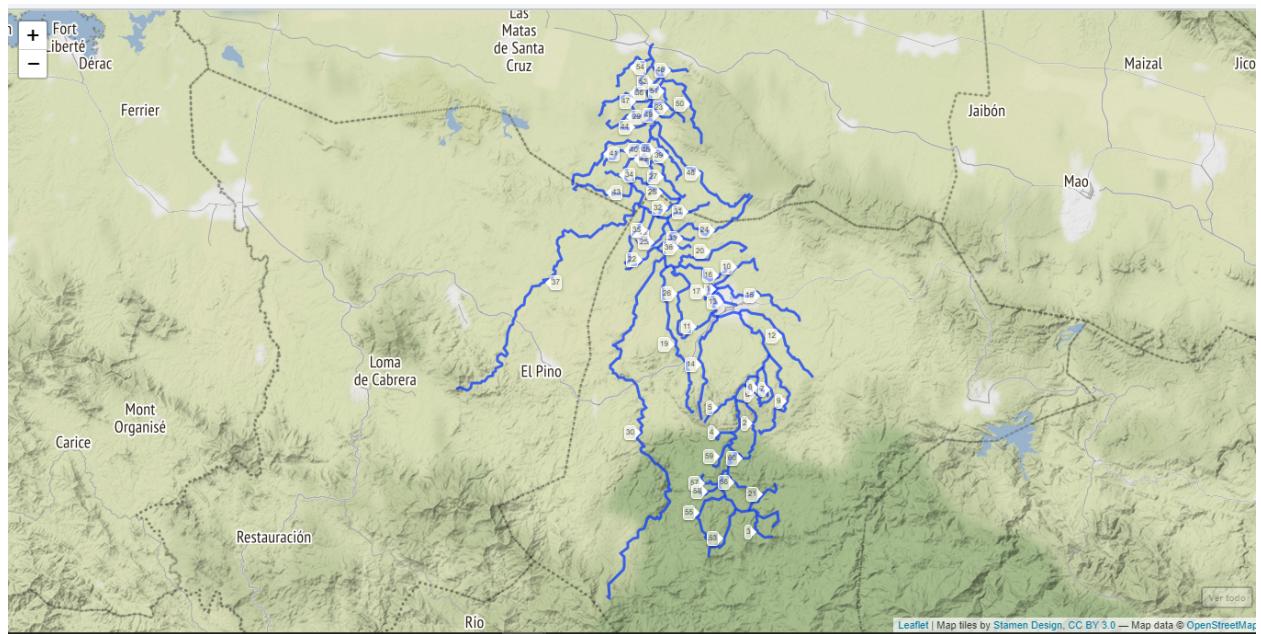


Figure 8: Cursos fluviales mas largos de la cuenca del río Guayubín

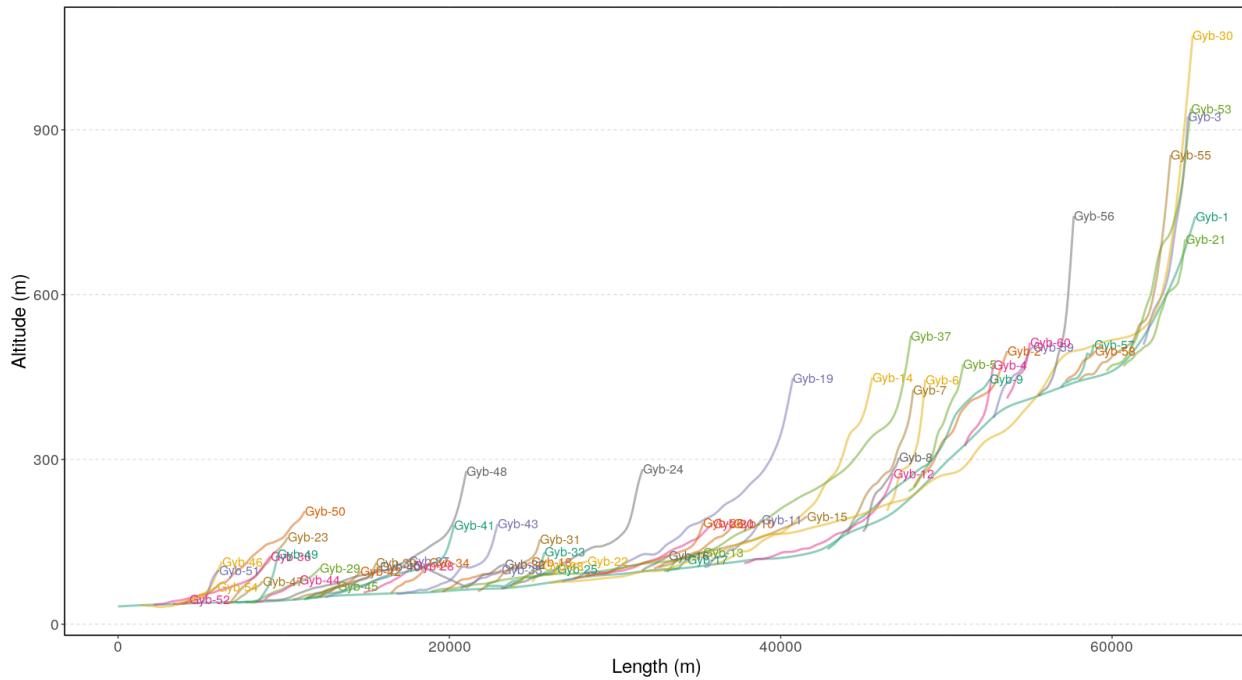


Figure 9: Perfiles longitudinales de los cursos más largos en la cuenca del río Guayubín

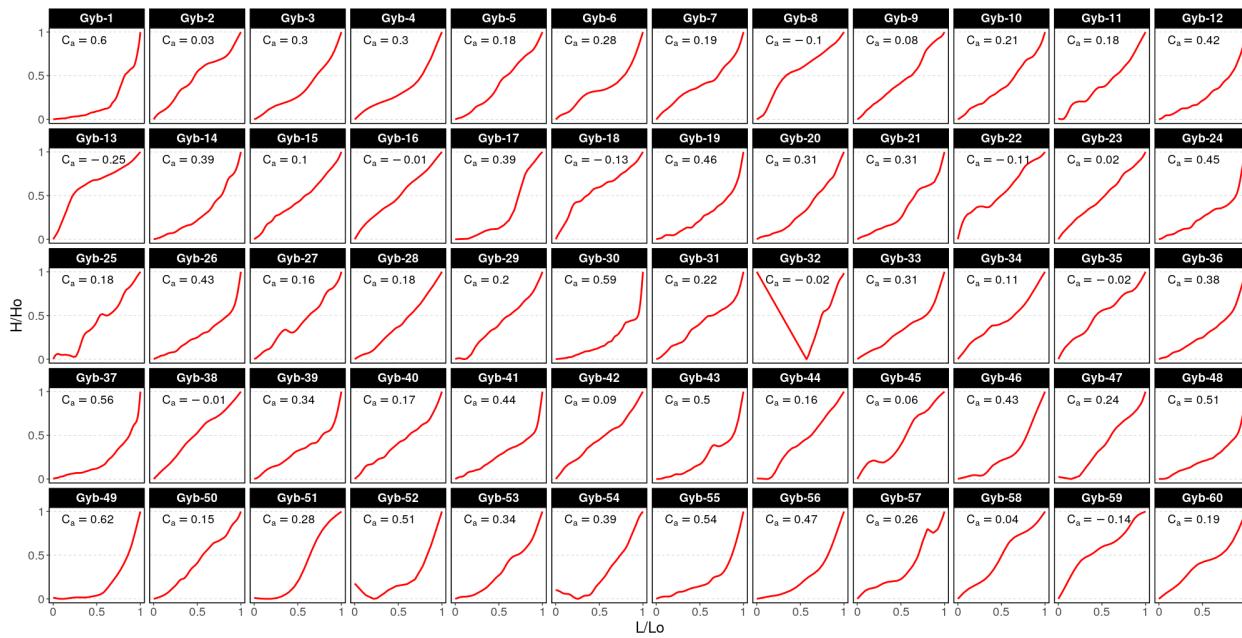


Figure 10: Perfiles longitudinales e índices de concavidad de los cursos más largos en la cuenca del río Guayubín

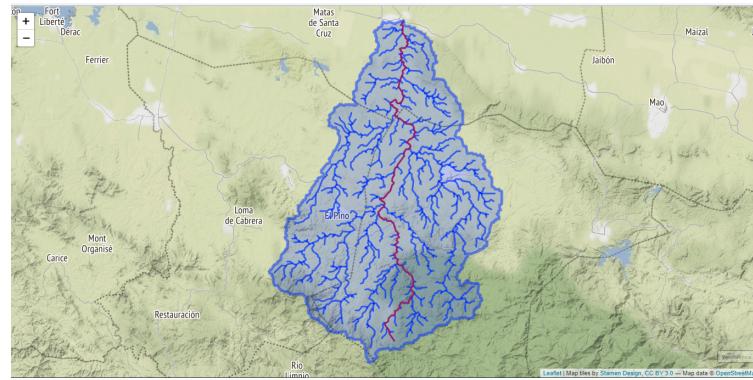


Figure 11: Cuenca del río Guayubín con su red de drenaje y su curso más largo

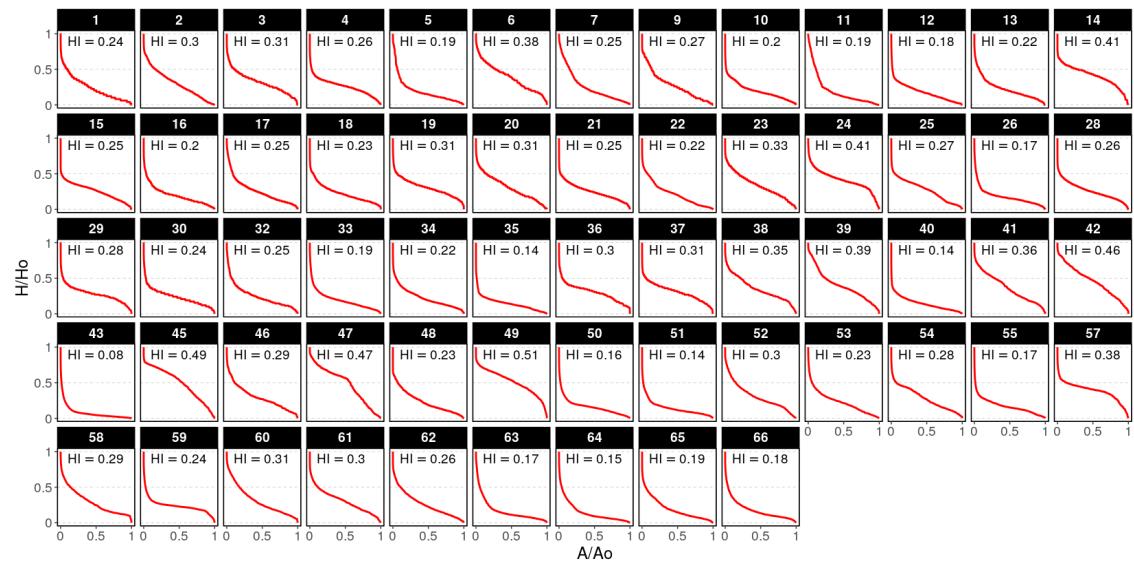


Figure 12: Curva e integral hipsométrica para las cuencas de orden 2

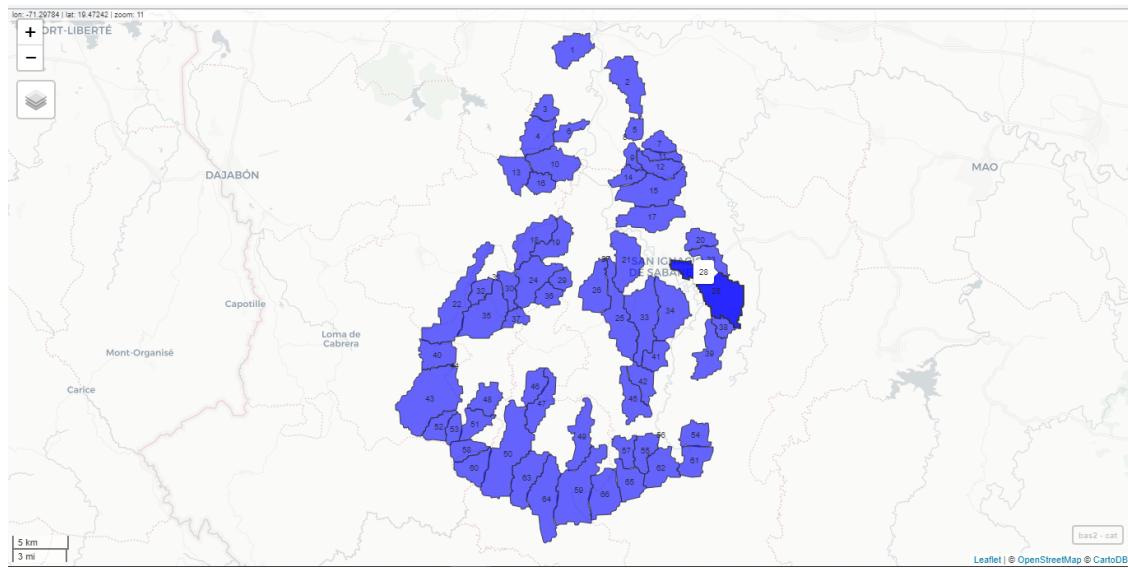


Figure 13: Cuencas de red de drenaje orden 2

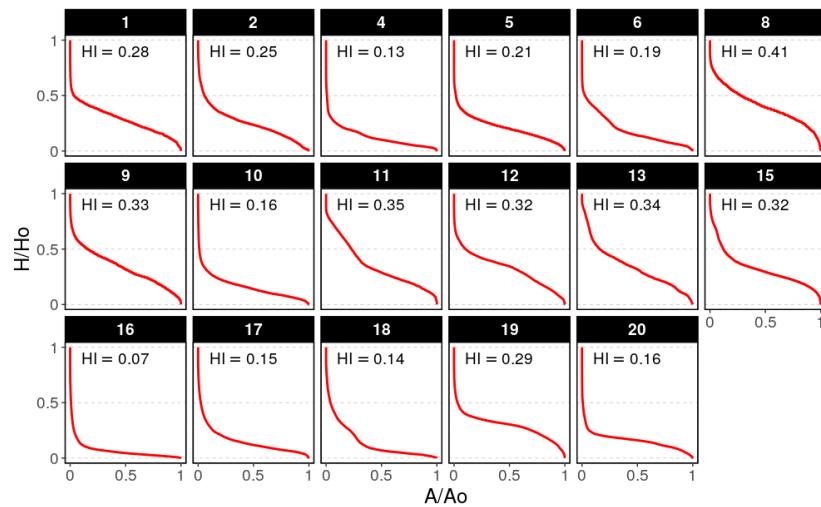


Figure 14: Curva e integral hipsométrica para las cuencas de orden 3

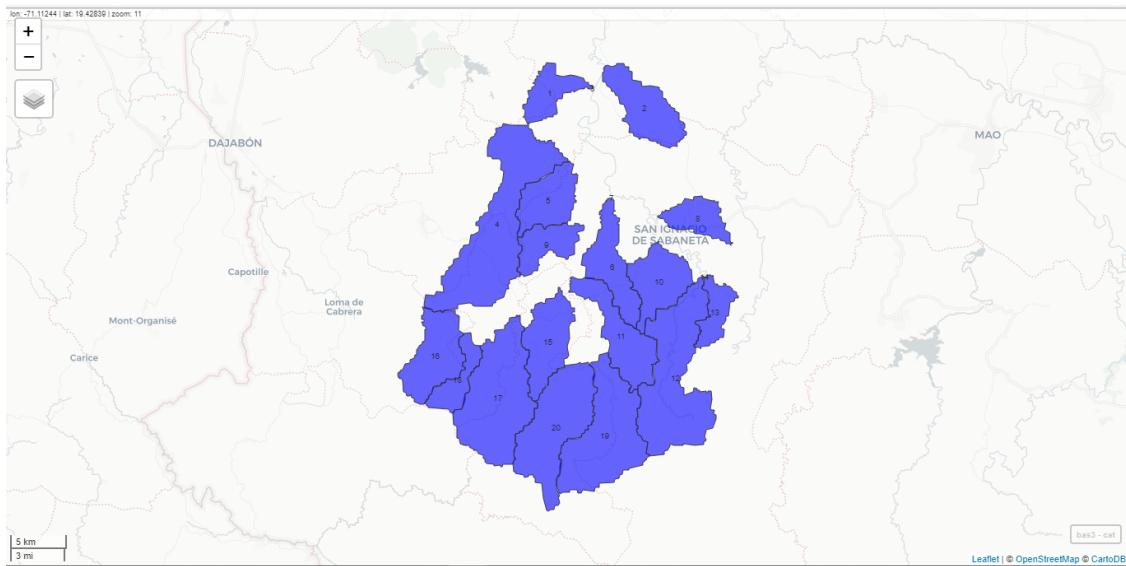


Figure 15: Cuencas de red de drenaje orden 3

Table 5: Variables promediadas para cada orden de red

Order num	Avg.len (km)	Avg.ar ( $\text{km}^2$ )	Avg.sl (m/m)	Avg.grad. (m/m)	Avg.el.dif (m)
1	1.2435	1.7188	0.0367	0.0296	37.4437
2	2.4743	7.2904	0.0246	0.0201	49.0820
3	6.2881	31.7328	0.0165	0.0113	85.1765
4	11.5356	147.7492	0.0120	0.0066	80.0000
5	36.4888	773.2235	0.0074	0.0025	91.0000

Table 6: Desviacion estandar para las estadisticas segun orden de red

Order num	Std.len (km)	Std.ar ( $\text{km}^2$ )	Std.sl (m/m)	Std.grad. (m/m)	Std.el.dif (m)
1	1.0274	1.0955	0.0379	0.0324	52.7742
2	1.9695	4.4097	0.0215	0.0194	52.5830
3	5.0992	19.0637	0.0092	0.0077	93.4085
4	5.8247	44.3177	0.0041	0.0032	57.0789
5	-0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Table 7: Estadisticas de parametros hidrgograficos segun el orden de red

Order	N.streams	Tot.len (km)	Tot.area ( $\text{km}^2$ )
1	284	353.1463	488.1383
2	61	150.9325	444.7173
3	17	106.8969	539.4576
4	4	46.1425	590.9969
5	1	36.4888	773.2235

Table 9: Parámetros morfométricos de la cuenca del río Guayubín.

Parámetros	Valores
Easting Centroid of basin	246465.00
Northing Centroid of basin	2151675.00
Rectangle containing basin N-W	('230220', '2175930')
Rectangle containing basin S-E	('261000', '2131290')
Area of basin [km <sup>2</sup> ]	773.5631625
Perimeter of basin [km]	156.122652506552
Max Elevation [m s.l.m.]	1396.72540740785
Min Elevation [m s.l.m.]	30.9651954818271
Elevation Difference [m]	1365.760211926023
Mean Elevation	276.7019
Mean Slope	5.17
Length of Directing Vector [km]	24.460893544594807
Prevalent Orientation [degree from north, counterclockwise]	1.4935760627096282
Compactness Coefficient	4.974655054098116
Circularity Ratio	0.3988171279899944
Topological Diameter	84.0
Elongation Ratio	0.5064682945330589
Shape Factor	12.483750895456415
Concentration Time (Giandotti, 1934) [hr]	6.906840311938352
Length of Mainchannel [km]	61.965603846
Mean slope of mainchannel [percent]	1.9669190473941982
Mean hillslope length [m]	250.4986
Magnitudo	223.0
Max order (Strahler)	5
Number of streams	343
Total Stream Length [km]	662.2185
First order stream frequency	0.2882763952710843
Drainage Density [km/km <sup>2</sup> ]	0.8560626101427108
Bifurcation Ratio (Horton)	3.8876
Length Ratio (Horton)	2.2966
Area ratio (Horton)	4.3704
Slope ratio (Horton)	1.4689

Table 10: Integral hipsométrica en las cuencas de orden 2

Categoría	Integral hipsométrica
1	0.23784092
2	0.29691935
3	0.31478851
4	0.25845620
5	0.18914104
6	0.38449116

Categoría	Integral hipsométrica
7	0.25087104
9	0.26943542
10	0.19779399
11	0.19287436
12	0.17808813
13	0.22437828
14	0.40595651
15	0.25477715
16	0.19777159
17	0.25313336
18	0.22679929
19	0.30597060
20	0.30564285
21	0.24773997
22	0.21800099
23	0.33229314
24	0.40758028
25	0.27096759
26	0.17485732
28	0.25721054
29	0.27907973
30	0.23545394
32	0.24544610
33	0.18990261
34	0.22303577
35	0.14436574
36	0.30229714
37	0.30742281
38	0.34876647
39	0.39371293
40	0.14419677
41	0.36397062
42	0.45795809
43	0.07642614
45	0.48672629
46	0.29182502
47	0.47300056
48	0.22892086
49	0.50910119
50	0.16011357
51	0.14325914
52	0.30243670
53	0.22622911
54	0.27985062
55	0.16980308
57	0.38363564

Categoría	Integral hipsométrica
58	0.29000326
59	0.23691203
60	0.30564446
61	0.30401039
62	0.25939942
63	0.16711030
64	0.14693431
65	0.19359746
66	0.17854689

Table 11: Integral hipsométrica en las cuencas de orden 3

Categoría	Integral hipsométrico
1	0.28106607
2	0.24855493
4	0.12697883
5	0.21021494
6	0.18586633
8	0.40849637
9	0.33264116
10	0.15880640
11	0.34507681
12	0.32371339
13	0.33707592
15	0.32319904
16	0.06673204
17	0.15091492
18	0.14111015
19	0.29051932
20	0.15859746

## 8 Script reproducible

### Referencia

- Allaire, J. (2012). RStudio: Integrated development environment for r. *Boston, MA*, 770, 394.
- Batlle, J. R. M. (2018a). *Función hypsointcurve*. Retrieved from [https://github.com/geofis/rgrass/blob/master/integral\\_hypsometric\\_curve.R](https://github.com/geofis/rgrass/blob/master/integral_hypsometric_curve.R)
- Batlle, J. R. M. (2018b). *Función lfpnetwork*. Retrieved from [https://github.com/geofis/rgrass/blob/master/lfp\\_network.R](https://github.com/geofis/rgrass/blob/master/lfp_network.R)
- Batlle, J. R. M. (2018c). *Función lfpprofilesconcavity*. Retrieved from [https://github.com/geofis/rgrass/blob/master/lfp\\_profiles\\_concavity.R](https://github.com/geofis/rgrass/blob/master/lfp_profiles_concavity.R)
- Batlle, J. R. M. (2018d). *Función xyvector*. Retrieved from <https://raw.githubusercontent.com/geofis/rgrass/master/xyvector.R>
- Batlle, J. R. M. (2019). *Drainage rearrangement as a driver of geomorphological evolution during the*

*upper pleistocene in a small tropical basin.*

Batlle, J. R. M. (2020a). *Función integerextent*. Retrieved from <https://raw.githubusercontent.com/geofis/rgrass/master/integerextent.R>

Batlle, J. R. M. (2020b). *Función my-trans*. Retrieved from <https://github.com/geomorfologia-master/unidad-4-asignacion-1-procesos-fluviales/blob/master/my-trans.R>

Bowden, K. L., & Wallis, J. R. (1964). Effect of stream-ordering technique on horton's laws of drainage composition. *Geological Society of America Bulletin*, 75(8), 767–774.

Christofeletti, A. (1988). *Geomorfología*. Editora Blucher.

Córdova, M. (2016). *Parámetros geomorfológicos de cuencas hidrográficas*. Obtenido de Pron-tubeam: <http://www.prontubeam.com/articulos/articulos.php>

De Matauco, A. I. G. (2004). Análisis morfométrico de la cuenca y de la red de drenaje del río zadorra y sus afluentes aplicado a la peligrosidad de crecidas. *Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles*, (38), 311–330.

Di Leo, M., & Di Stefano, M. (2003–2021). *Addon r.basin*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass78/manuals/addons/r.basin.html#morphometric-parameters-of-basin>

Ehlschlaeger, C., & Laboratory, U. A. C. E. R. (2003–2021a). *Addon r.water.outlet*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass78/manuals/r.water.outlet.html>

Ehlschlaeger, C., & Laboratory, U. A. C. E. R. (2003–2021b). *Addon r.watershed*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass79/manuals/r.watershed.html>

Farr, T. G., Rosen, P. A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., ... others. (2007). The shuttle radar topography mission. *Reviews of Geophysics*, 45(2).

Fernandez, O. V. Q., & Rocha, A. S. da. (2016). Análise preliminar da aplicação da integral hipsométrica à caracterização das unidades de paisagem na bacia do paraná iii, oeste do paraná. *Anais VIII SIMPGEO-as Fronteiras Da Ciência Geográfica: Avanços E Possibilidades*. Marechal Cândido Rondon, N. November, 497–506.

Garzón Heydt, G., Ortega, J., Garrote, J., & others. (n.d.). *Morfología de perfiles de ríos en roca. control tectónico y significado evolutivo en el bajo guadiana*.

Goldrick, G., & Bishop, P. (2007). Regional analysis of bedrock stream long profiles: Evaluation of hack's sl form, and formulation and assessment of an alternative (the ds form). *Earth Surface Processes and Landforms*, 32(5), 649–671.

GRASS Development Team. (2003–2021). *Addon r.to.vect*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass76/manuals/r.to.vect.html>

Gregory, K. J., & Walling, D. E. (1973). *Drainage basin form and process*.

Gutiérrez Elorza, M. (2008). *Geomorfología*.

Horton, R. E. (1945). Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical approach to quantitative morphology. *Geological Society of America Bulletin*, 56(3), 275–370.

Howard, A. D. (1967). Drainage analysis in geologic interpretation: A summation. *AAPG Bulletin*, 51(11), 2246–2259.

Ingeniero Civil Team. (2018). Patrones de drenaje y su significado. Retrieved from <https://www.cuevadelcivil.com/2011/06/diseno-de-drenaje-y-su-significacion.html>

Jasiewicz, J. (2003–2021). *Addon r.stream.order*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass78/manuals/addons/r.stream.order.html>

Jasiewicz, j., University, A. M., & Geoinformation Institute, G. &. (2003–2021). *Addon r.stream.stats*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass78/manuals/addons/r.stream.stats.html>

Jasiewicz, J., University, A. M., Geoecology, & Institute, G. (2003–2021). *Addon r.stream.basins*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass78/manuals/addons/r.stream.basins.html>

Kelly, P. (2003–2021). *Addon g.proj*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass79/manuals/>

## [g.proj.html](#)

- Lizmap. (s.f.). *Topo map of the dominican republic 1:50k*. url<https://geofis.xyz/lm/index.php/view/map/?repository=geo50krd&project=dominican>
- Lohmar, F. J. (1988). World geodetic system 1984—geodetic reference system of gps orbits. In *GPS-techniques applied to geodesy and surveying* (pp. 476–486). Springer.
- López Cadenas de Llano, F., & Mintegui Aguirre, J. (1986). *Hidrología de la superficie-ti*.
- Medio Ambiente y Recurso Naturales, M. de. (2015). *Cuenca río yaque del norte y su zona costera*. url<http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/11/Yaque-del-Norte-Subcuenca-Hidrograficas-1.pdf>.
- Metz, M. (2003–2021). Addon *r.stream.extract*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass78/manuals/r.stream.extract.html>
- Mollat, H., Wagner, B. M., Cepek, P., & Weiss, W. (2004). *Mapa geológico nacional de la república dominicana: Escala 1:250,000*. url<https://geofis.xyz/lm/index.php/view/map/?repository=geo250krd&project=dominican>
- Morais, F., & Almeida, L. M. (2010). Geomorfologia fluvial da bacia hidrográfica do ribeirão jaú-palmelas-to. *Brazilian Geographical Journal: Geosciences and Humanities Research Medium*, 1(2).
- Neteler, M., Beaudette, D., Cavallini, P., Lami, L., & Cepicky, J. (2008). Grass gis. In *Open source approaches in spatial data handling* (pp. 171–199). Springer.
- O’Shea, M., & Laboratory, U. A. C. E. R. (2003–2021). Addon *r.info*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass78/manuals/r.info.html>
- Pastor, A. (2013). Las capturas fluviales: Contextos, causas y consecuencias. una explicación de los procesos de captura fluvial en distintos contextos geológicos. *Revista de Geografía Espacios*, 3(5), 27–41.
- Pedraza Gilsanz, J. de. (1996). *Geomorfología: Principios, métodos y aplicaciones*.
- Pérez, J. (1979). Fundamentos del ciclo hidrológico. *Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Departamento de Meteorología E Hidrología. Caracas. Venezuela*, 01–38.
- Sala, M. (1984). Geomorfología actual. guía conceptual, temática y bibliográfica. *Revista de Geografía*, 209–248.
- Strahler, A. N. (1952). Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography. *Geological Society of America Bulletin*, 63(11), 1117–1142.
- Summerfield, M. (1991). Sub-aerial denudation of passive margins: Regional elevation versus local relief models. *Earth and Planetary Science Letters*, 102(3-4), 460–469.
- Terrain Works Team. (2014). Tributary confluence effects. Retrieved from [http://www.netmaptools.org/Pages/NetMapHelp/tributary\\_confluence\\_effects.htm](http://www.netmaptools.org/Pages/NetMapHelp/tributary_confluence_effects.htm)
- Warmerdam, F. (2003–2021). Addon *r.in.gdal*. Retrieved from <https://grass.osgeo.org/grass79/manuals/r.in.gdal.html>
- Warmerdam, F., Rouault, E., & others. (1998–2021). *Utility gdalwarp*. Retrieved from <https://gdal.org/programs/gdalwarp.html>
- Wikipedia Contributors. (2020). Stream order. Retrieved from [https://en.wikipedia.org/wiki/Stream\\_order](https://en.wikipedia.org/wiki/Stream_order)