


축 Φ6 공차 g6 -4~-12μm / h6 0~-8μm · 약 0.222kg/m



축 Φ8 공차 g6 -5~-14μm / h6 0~-9μm · 약 0.395kg/m




축 Φ10 공차 g6 -5~-14μm / h6 0~-9μm · 약 0.617kg/m




축 Φ12 공차 g6 -6~-17μm / h6 0~-11μm · 약 0.888kg/m




축 Φ13 공차 g6 -6~-17μm / h6 0~-11μm · 약 1.042kg/m




축 Φ16 공차 g6 -6~-17μm / h6 0~-11μm · 약 1.578kg/m




축 Φ20 공차 g6 -7~-20μm / h6 0~-13μm · 약 2.466kg/m




축 Φ25 공차 g6 -7~-20μm / h6 0~-13μm · 약 3.853kg/m




축 Φ30 공차 g6 -7~-20μm / h6 0~-13μm · 약 5.549kg/m



축 Φ35 공차 g6 -9~-25μm / h6 0~-16μm · 약 7.553kg/m



축 Φ40 공차 g6 -9~-25μm / h6 0~-16μm · 약 9.865kg/m



축 Φ50 공차 g6 -9~-25μm / h6 0~-16μm · 약 15.413kg/m


리니어 샤프트(연마봉) Φ6~Φ50 — 지름 공차·무게 (공차 단위 μm)

지름	공차 g6 (위)	공차 g6 (아래)	공차 h6 (위)	공차 h6 (아래)	무게 kg/m
Φ6	-4	-12	0	-8	0.222
Φ8	-5	-14	0	-9	0.395
Φ10	-5	-14	0	-9	0.617
Φ12	-6	-17	0	-11	0.888
Φ13	-6	-17	0	-11	1.042
Φ16	-6	-17	0	-11	1.578
Φ20	-7	-20	0	-13	2.466
Φ25	-7	-20	0	-13	3.853
Φ30	-7	-20	0	-13	5.549
Φ35	-9	-25	0	-16	7.553
Φ40	-9	-25	0	-16	9.865
Φ50	-9	-25	0	-16	15.413

1. 공차는 ISO 286 표준값입니다. 회사마다 g6 또는 h6 중 하나를 기본으로 씁니다.
2. 무게는 강재(7.85g/cm³)로 계산한 값입니다.
3. 길이는 쓰는 만큼 잘라 씁니다. 끝 모따기 크기는 회사마다 달라 치수로 넣지 않았습니다.
4. CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

CHANGHO INC 창호종합기계 | changhoinc.com


Φ6 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

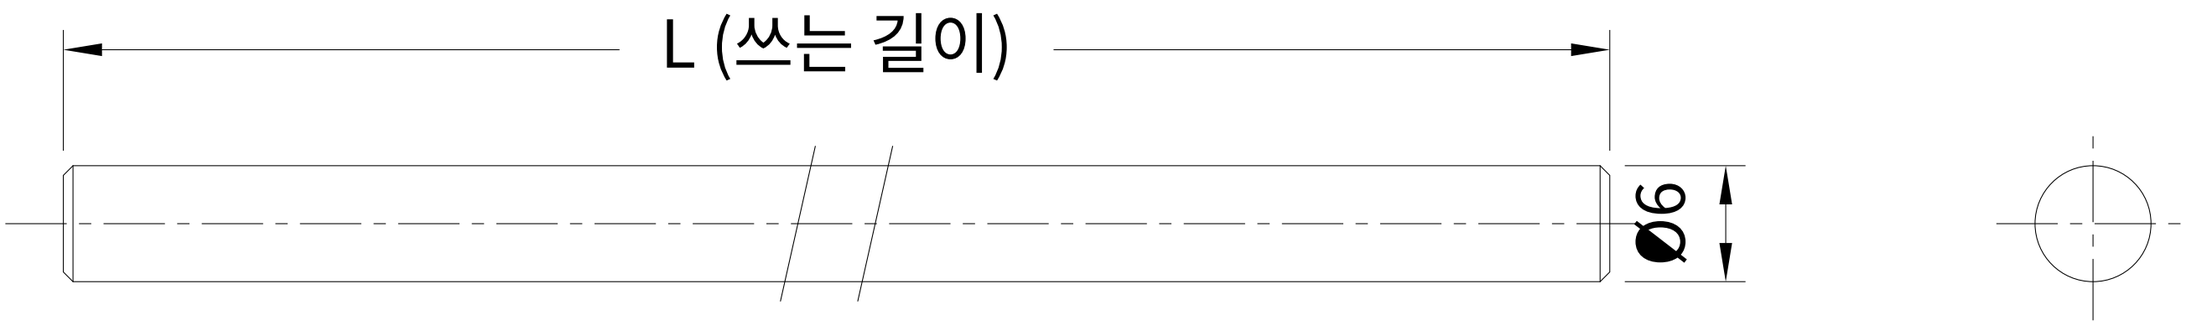

축 Φ6 공차 g6 -4~-12μm / h6 0~-8μm · 약 0.222kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


Φ8 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

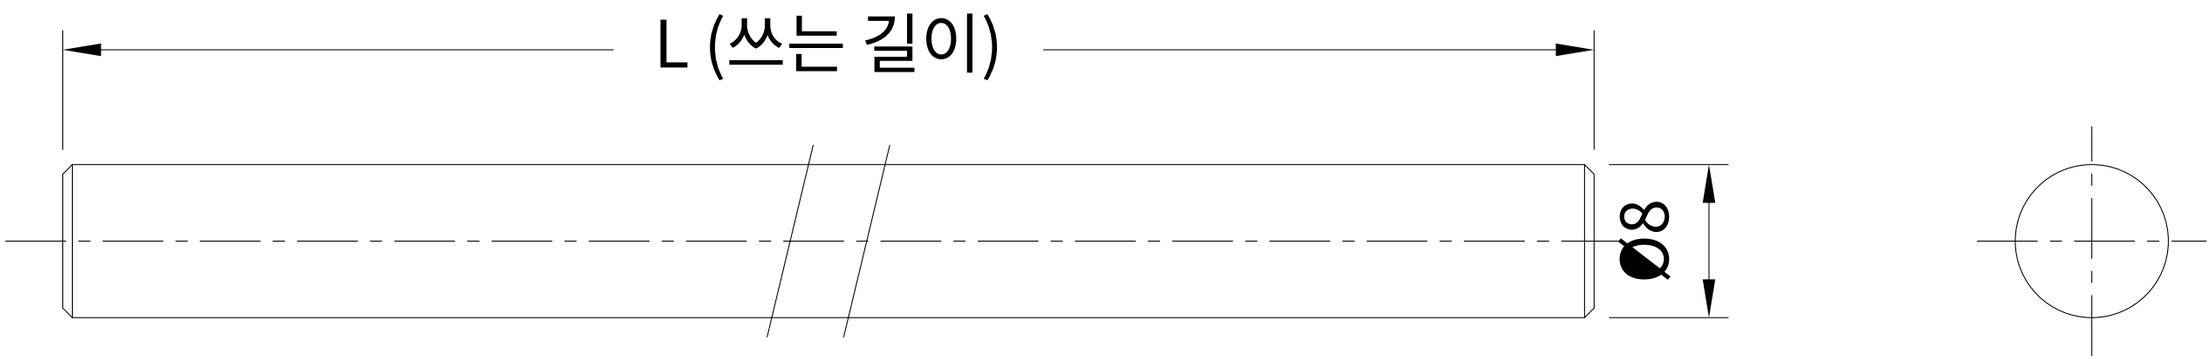

축 Φ8 공차 g6 -5~-14μm / h6 0~-9μm · 약 0.395kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

Φ10 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

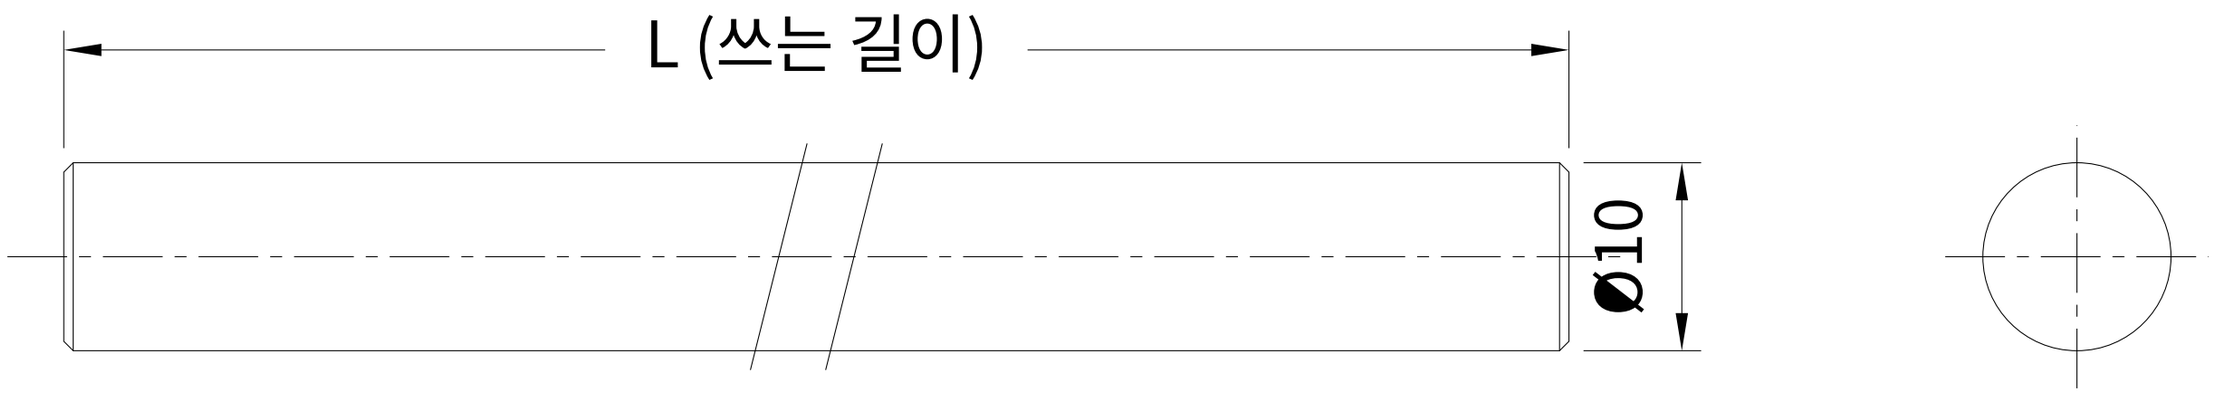

축 Φ10 공차 g6 -5~-14μm / h6 0~-9μm · 약 0.617kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


Φ12 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



축 Φ12 공차 g6 -6~-17μm / h6 0~-11μm · 약 0.888kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


Φ13 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

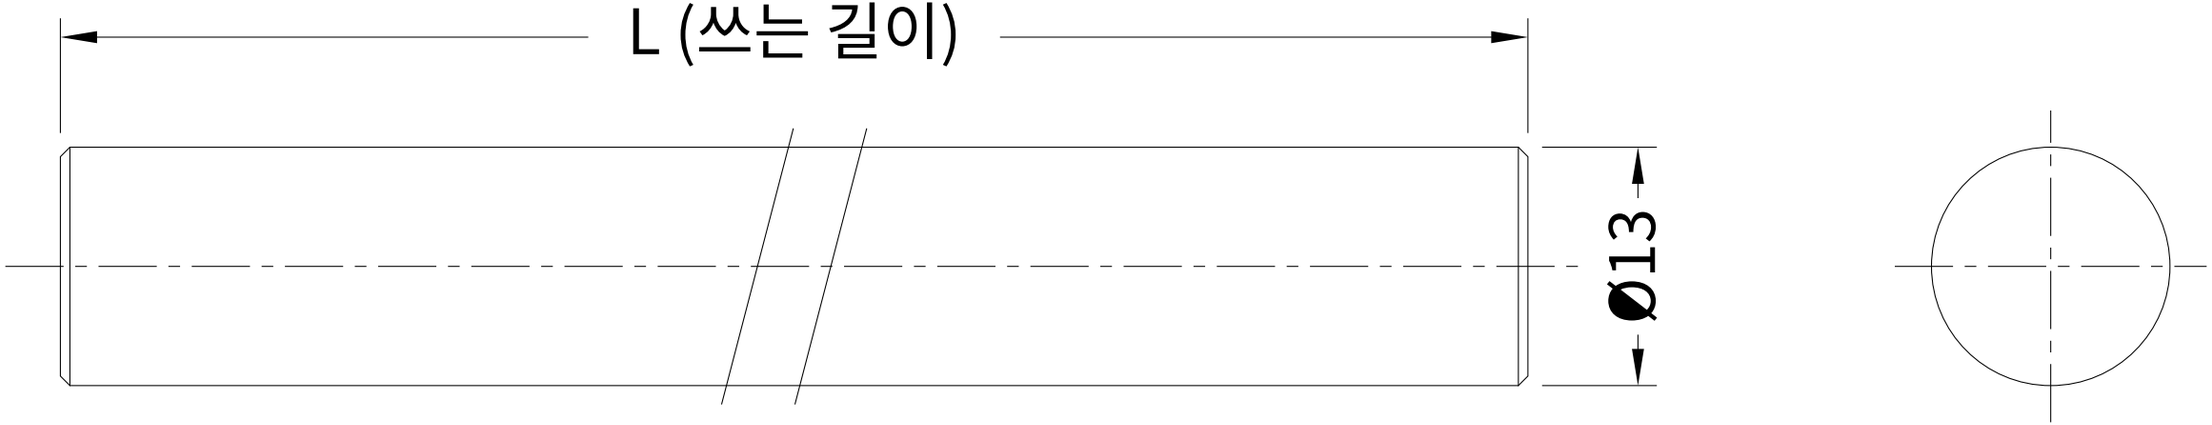

축 Φ13 공차 g6 -6~-17μm / h6 0~-11μm · 약 1.042kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


Φ16 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

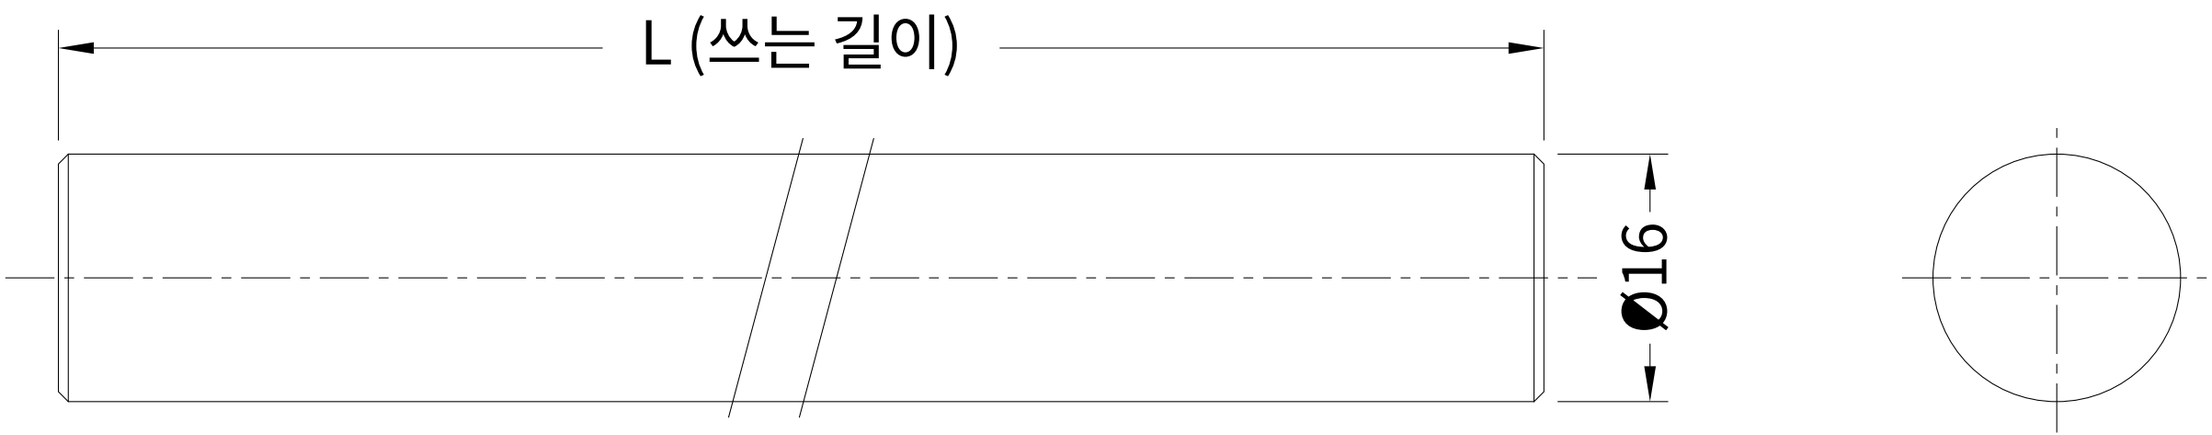

축 Φ16 공차 g6 -6~-17μm / h6 0~-11μm · 약 1.578kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


Φ20 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

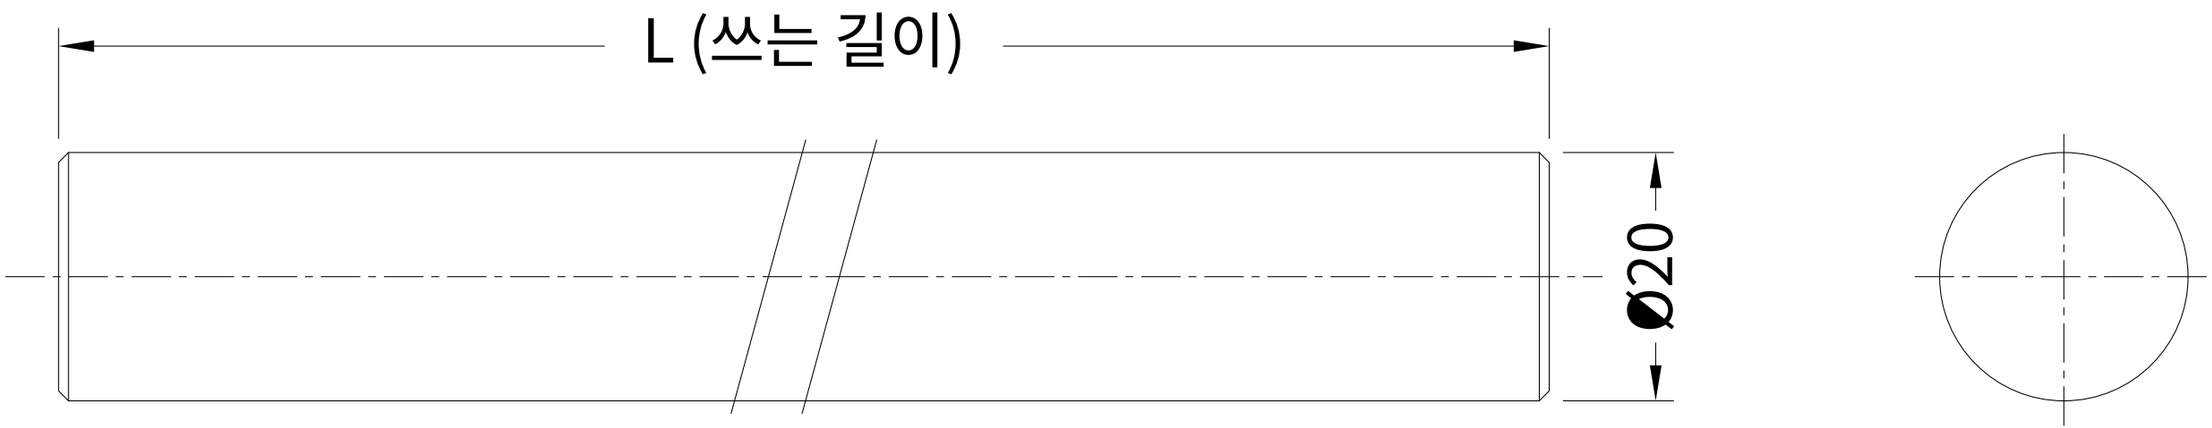

축 Φ20 공차 g6 -7~-20μm / h6 0~-13μm · 약 2.466kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


Φ25 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

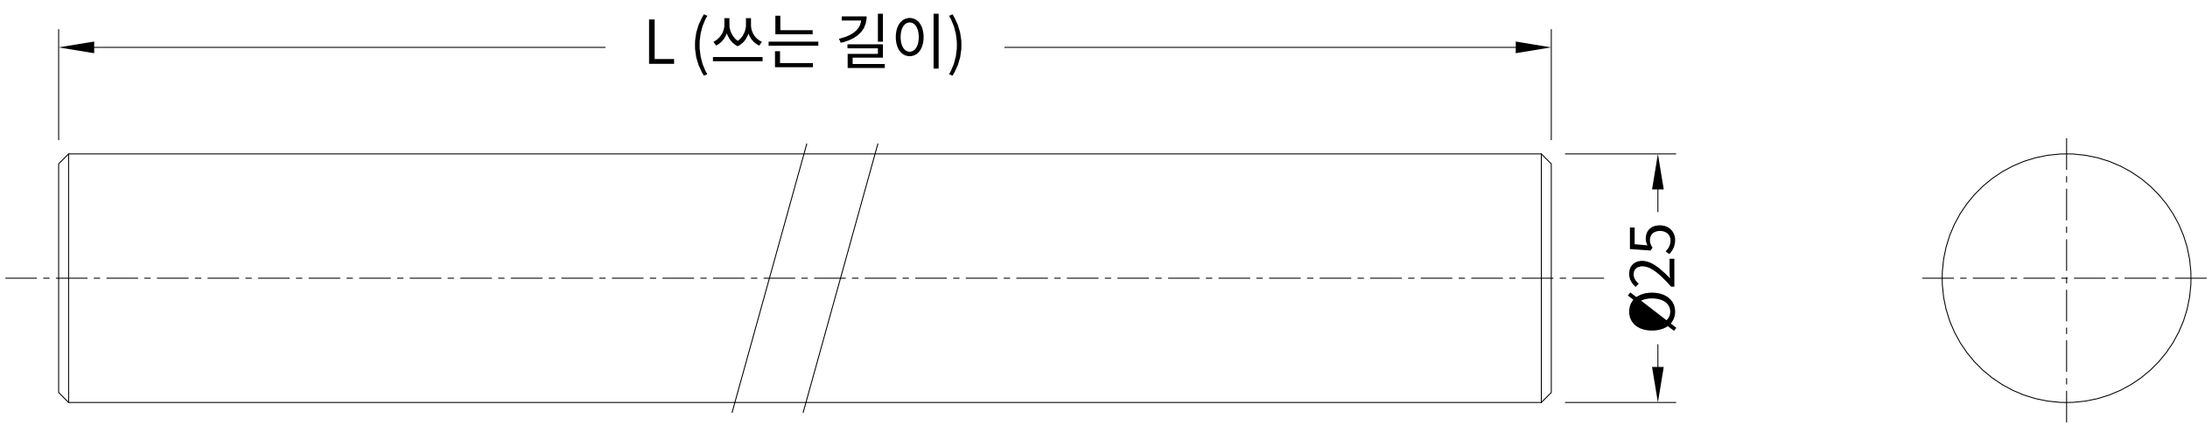

축 Φ25 공차 g6 -7~-20μm / h6 0~-13μm · 약 3.853kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


Φ30 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

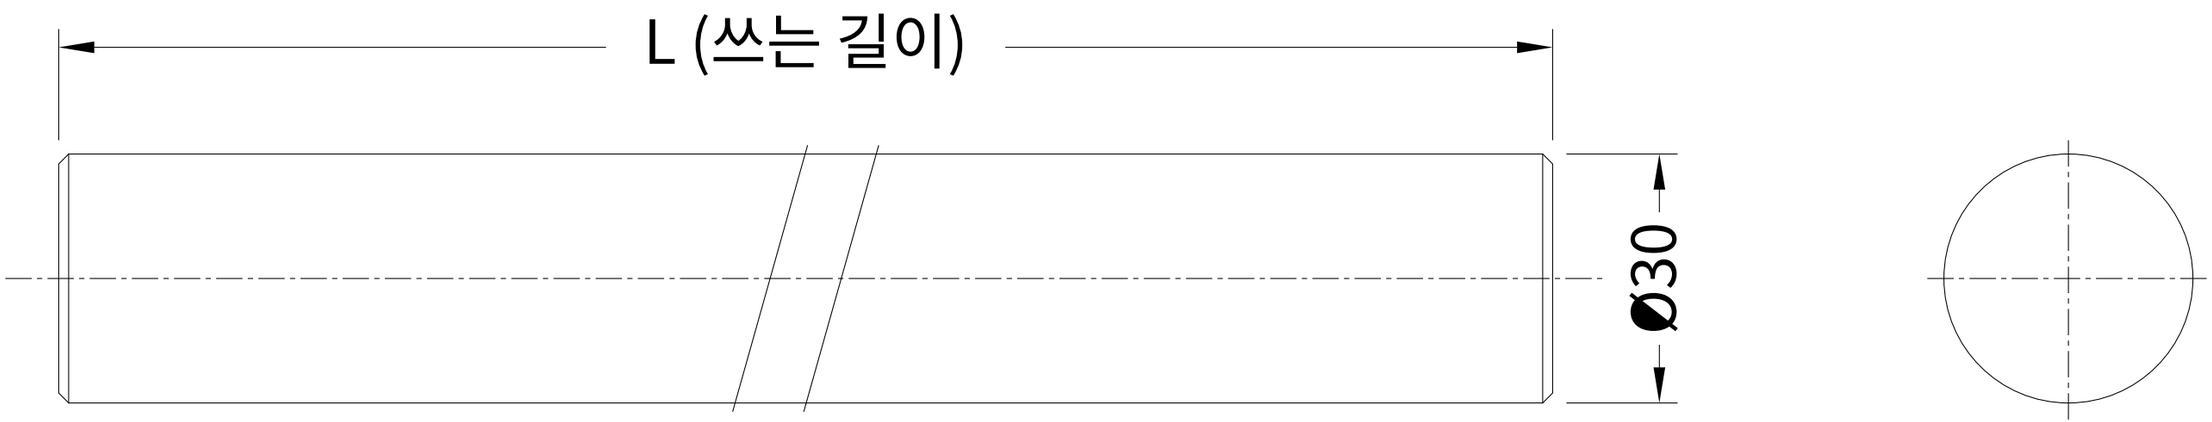

축 Φ30 공차 g6 -7~-20μm / h6 0~-13μm · 약 5.549kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


Φ35 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

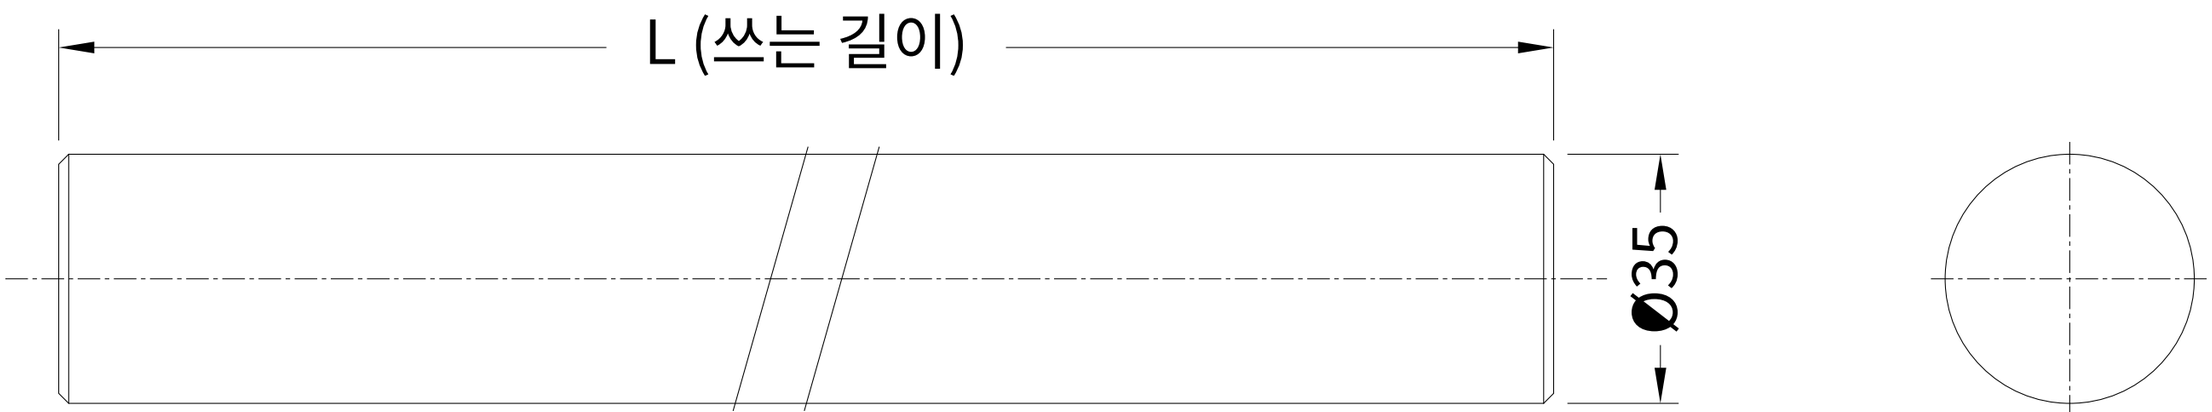

축 Φ35　공차 g6 -9~-25μm / h6 0~-16μm · 약 7.553kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


Φ40 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

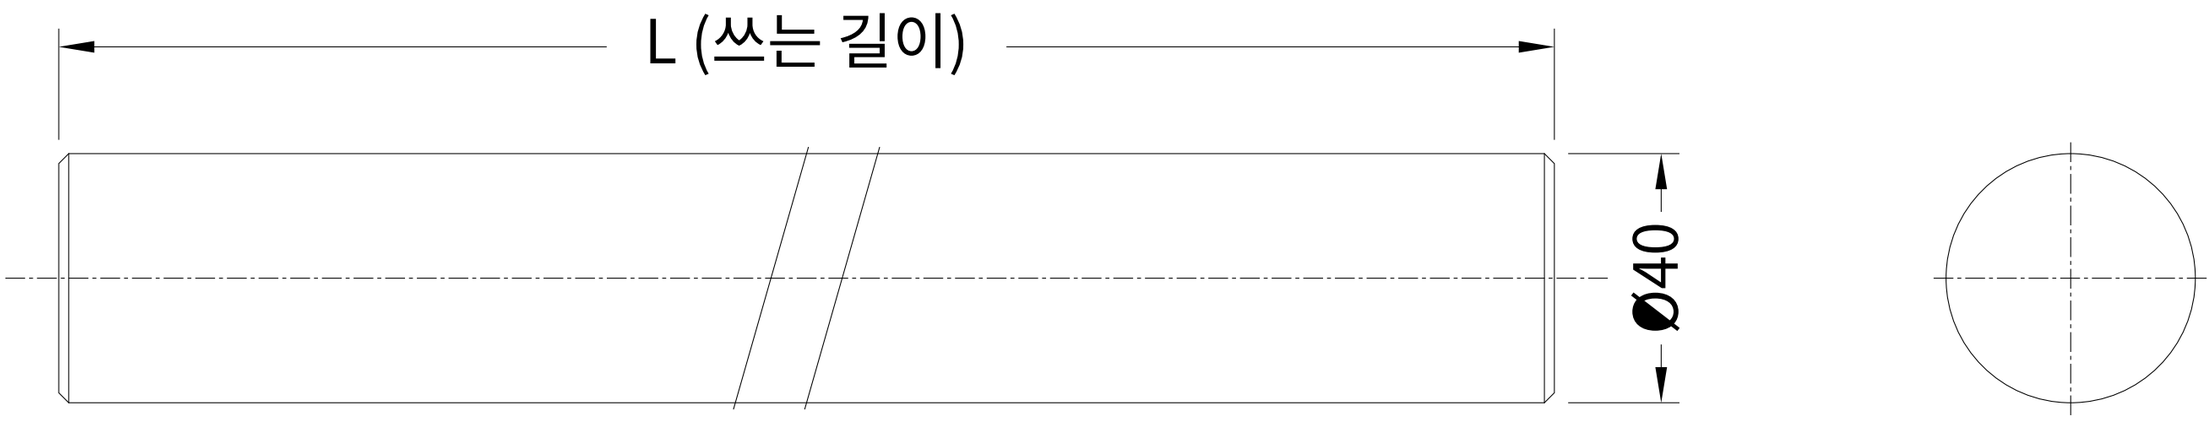

축 Φ40 공차 g6 -9~-25μm / h6 0~-16μm · 약 9.865kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

Φ50 리니어 샤프트(연마봉) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

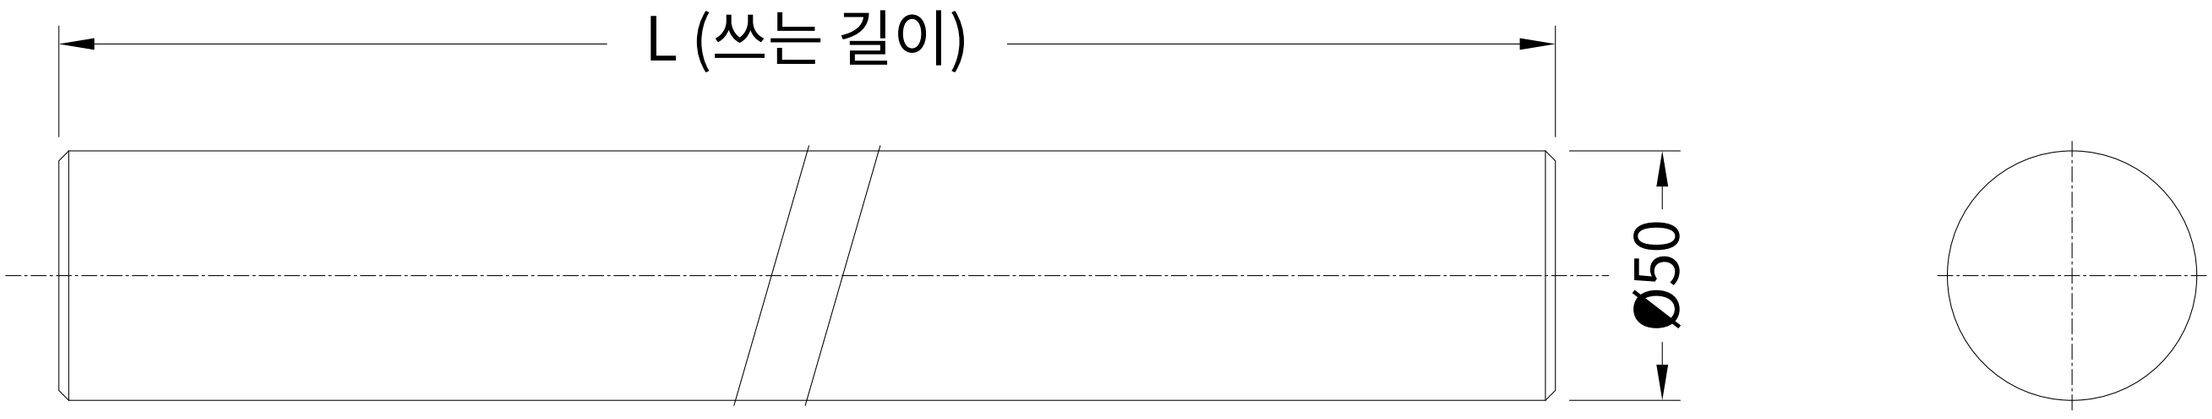

축 Φ50　공차 g6 -9~-25μm / h6 0~-16μm · 약 15.413kg/m

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다