





HTD 5M 톱니 간격(피치) 5mm



톱니 높이·벨트 두께 = 회사마다 다름(표 참고)

HTD 8M 톱니 간격(피치) 8mm



톱니 높이·벨트 두께 = 회사마다 다름(표 참고)

HTD 14M 톱니 간격(피치) 14mm


HTD 타이밍벨트 3M·5M·8M·14M — 치수표 (단위 mm)

형	톱니 간격(피치)	톱니 높이	벨트 두께
3M	3	1.1~1.2	2.3~2.4
5M	5	1.9~2.1	3.4~3.8
8M	8	3.2~3.4	5.4~6.0
14M	14	5.6~6.1	9.5~10.0

1. 톱니 간격(피치)은 규격으로 정해져 있습니다. 톱니 높이와 벨트 두께는 회사마다 달라 여러 회사 카탈로그 값의 범위로 적었습니다.
2. 톱니 모양(반원형)은 알아보기 쉽게 간략히 그렸습니다. 톱니 높이·두께 그림은 범위 안의 한 값으로 그린 것입니다.
3. 풀리 피치원 지름 = 톱니 수 × 피치 ÷ 3.1416 · 풀리 바깥지름은 피치원 지름보다 조금 작습니다(풀리 회사 표로 확인).
4. CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

CHANGHO INC 창호종합기계 | changhoinc.com

3M HTD 타이밍벨트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

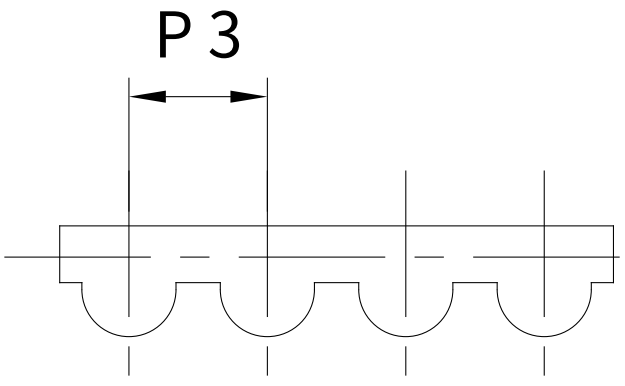


피치선(심선 위치)

톱니 높이 · 벨트 두께 = 회사마다 다름(표 참고)

HTD 3M 톱니 간격(피치) 3mm

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

5M HTD 타이밍벨트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

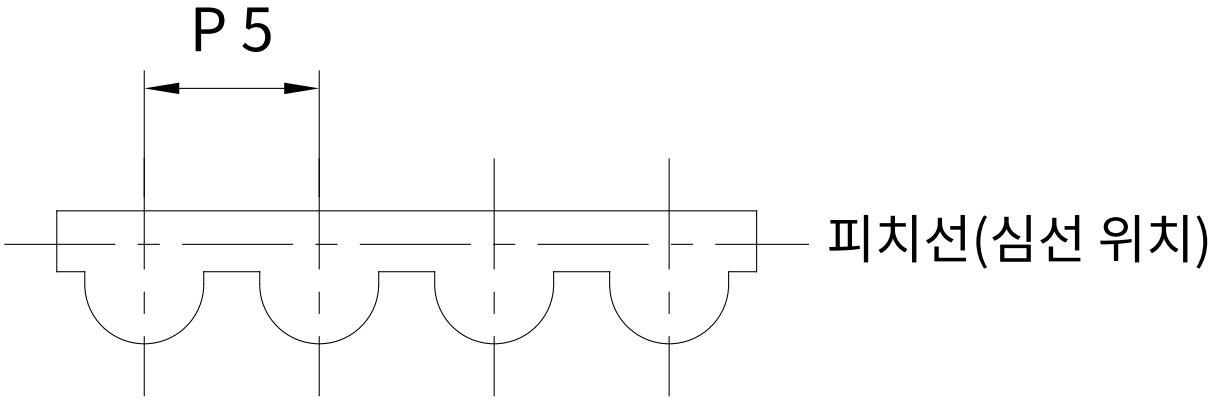


톱니 높이 · 벨트 두께 = 회사마다 다름(표 참고)

HTD 5M 톱니 간격(피치) 5mm

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

8M HTD 타이밍벨트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

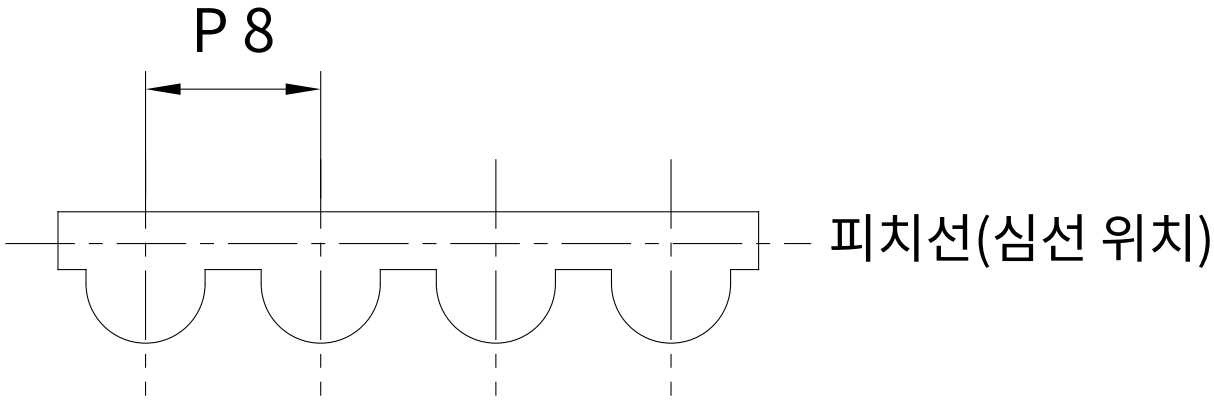


톱니 높이 · 벨트 두께 = 회사마다 다름(표 참고)

HTD 8M 톱니 간격(피치) 8mm

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

14M HTD 타이밍벨트 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

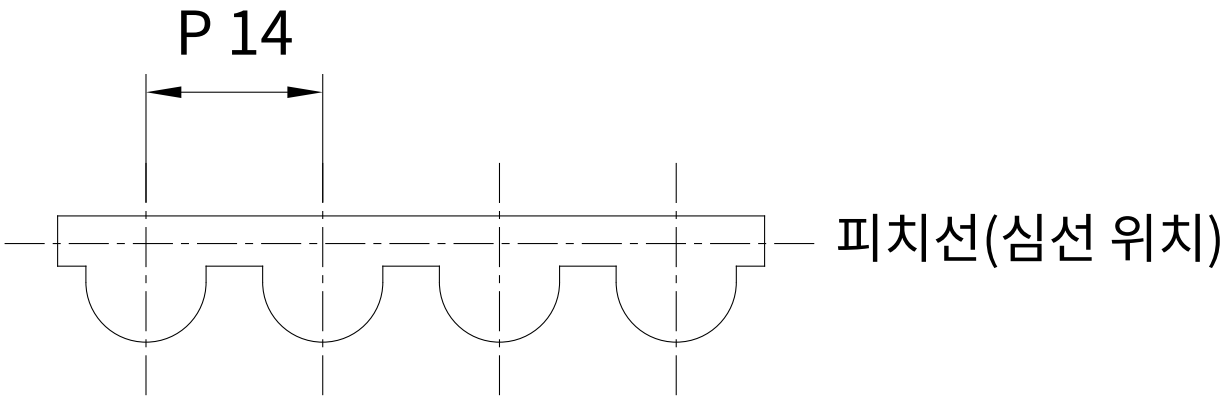

톱니 높이 · 벨트 두께 = 회사마다 다름(표 참고)

HTD 14M 톱니 간격(피치) 14mm

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다