




SBR16 레일 축 ⌀16 · 축 중심 높이 25

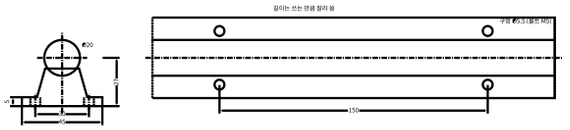


SBR20 레일 축 ⌀20 · 축 중심 높이 27

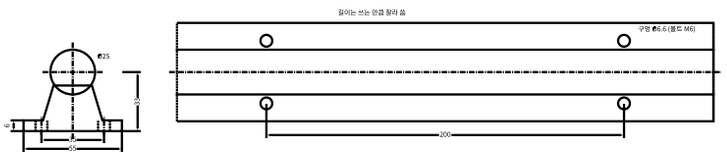


SBR25 레일 축 ⌀25 · 축 중심 높이 33

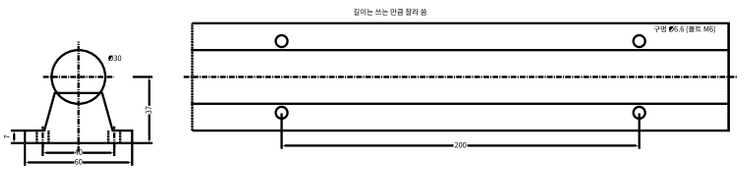


SBR30 레일 축 ⌀30 · 축 중심 높이 37

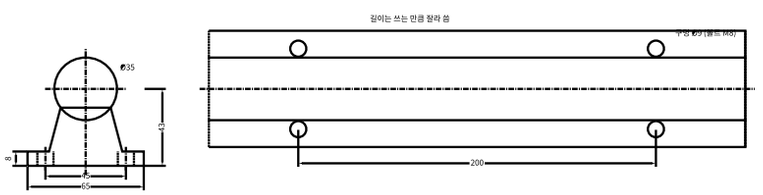

SBR35 레일 축 ⌀35 · 축 중심 높이 43

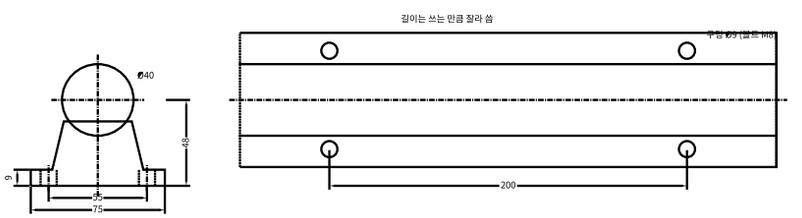

SBR40 레일 축 ⌀40 · 축 중심 높이 48

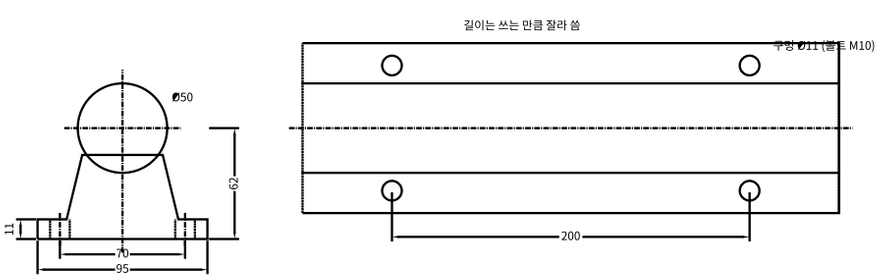

SBR50 레일 축 ⌀50 · 축 중심 높이 62


축 받침 레일 SBR16~SBR50 — 치수표 (단위 mm)

번호	축 d	축 중심 높이	바닥 폭	바닥 두께	구멍 간격(폭)	구멍 간격(길이)	볼트	구멍
SBR16	16	25	40	5	30	150	M5	⌀5.5
SBR20	20	27	45	5	30	150	M5	⌀5.5
SBR25	25	33	55	6	35	200	M6	⌀6.6
SBR30	30	37	60	7	40	200	M6	⌀6.6
SBR35	35	43	65	8	45	200	M8	⌀9
SBR40	40	48	75	9	55	200	M8	⌀9
SBR50	50	62	95	11	70	200	M10	⌀11

1. 치수는 두 회사 카탈로그에서 모두 같은 값입니다.
2. 레일은 쓰는 길이로 잘라 쓰므로, 끝에서 첫 구멍까지 거리는 길이에 따라 달라집니다.
3. 레일 가운데 기둥 부분은 알아보기 쉽게 간략히 그린 것입니다.
4. 이 레일 위를 오픈형 유니트(SBR○○UU)가 지나갑니다. 레일과 유니트를 합친 높이 = 레일 축 중심 높이 + 유니트 축 중심 높이.
5. CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SBR16 축 받침 레일 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

길이는 쓰는 만큼 잘라 씀

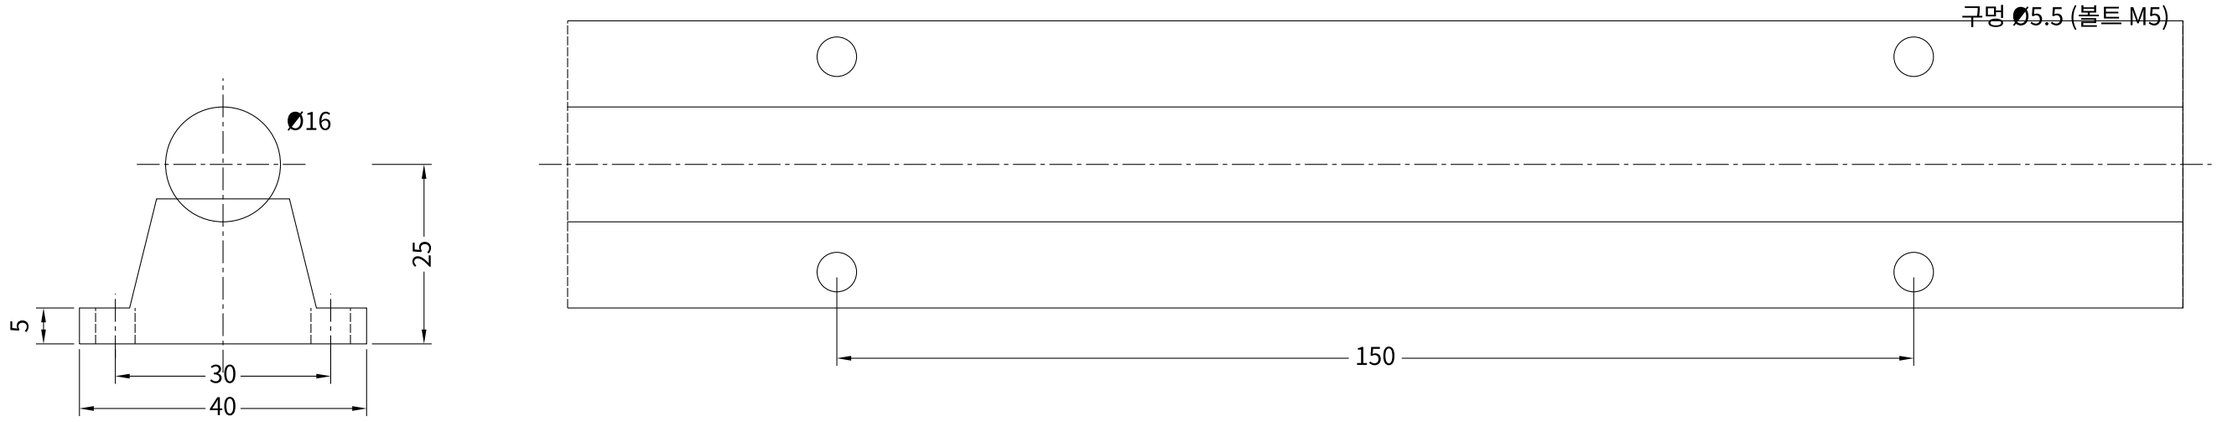


SBR16 레일 축 Ø16 · 축 중심 높이 25

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SBR20 축 받침 레일 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

길이는 쓰는 만큼 잘라 씀

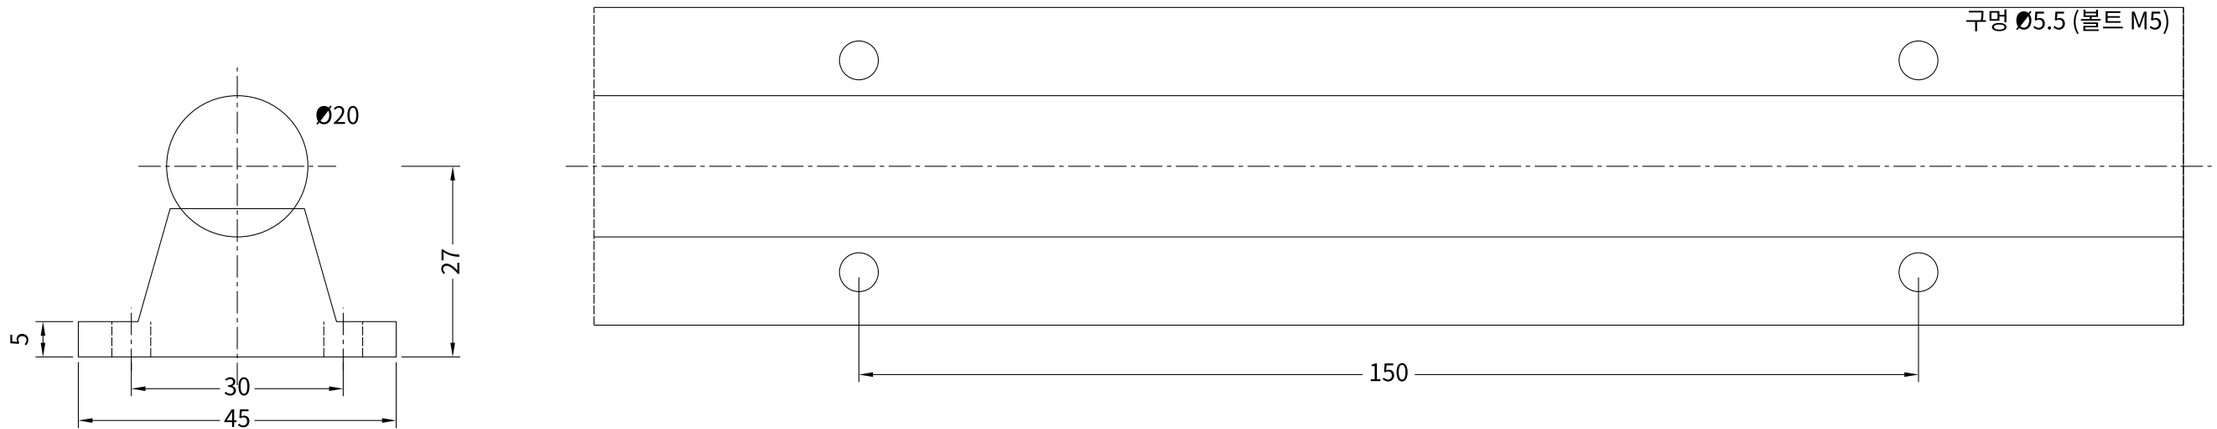


SBR20 레일 축 Ø20 · 축 중심 높이 27

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SBR25 축 받침 레일 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

길이는 쓰는 만큼 잘라 씀

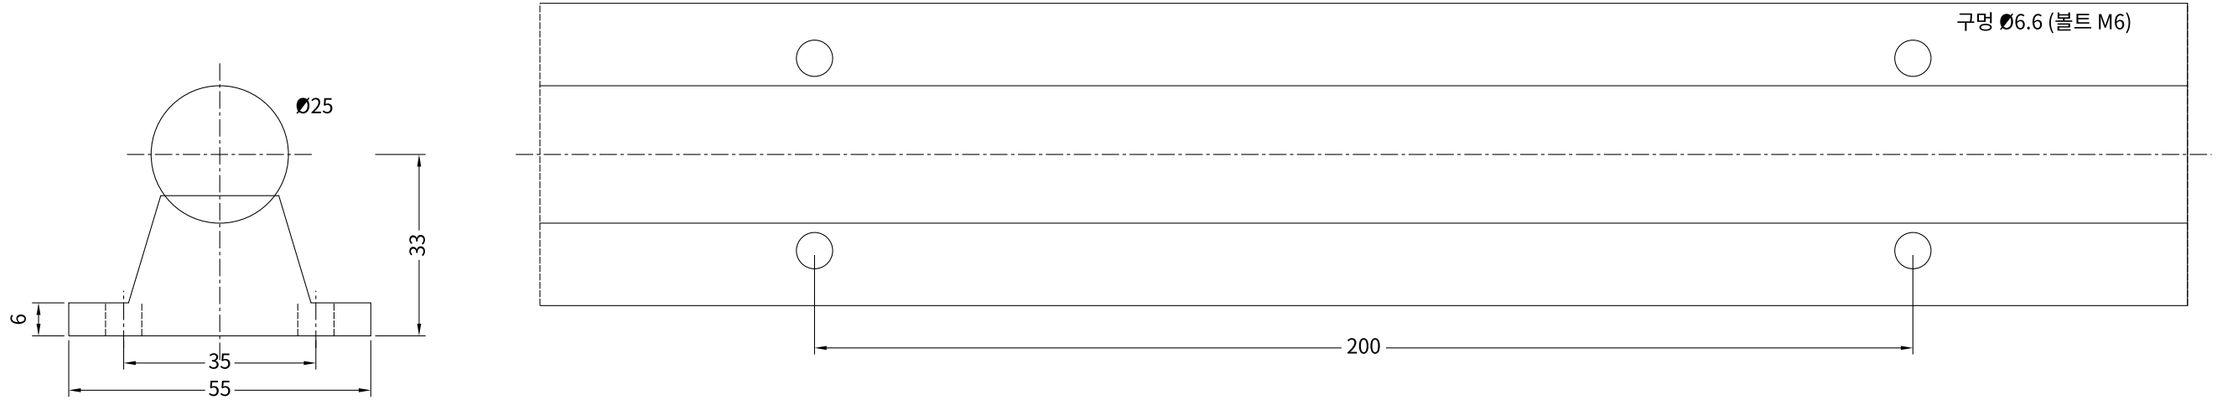


SBR25 레일 축 Ø25 · 축 중심 높이 33

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SBR30 축 받침 레일 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

길이는 쓰는 만큼 잘라 씀

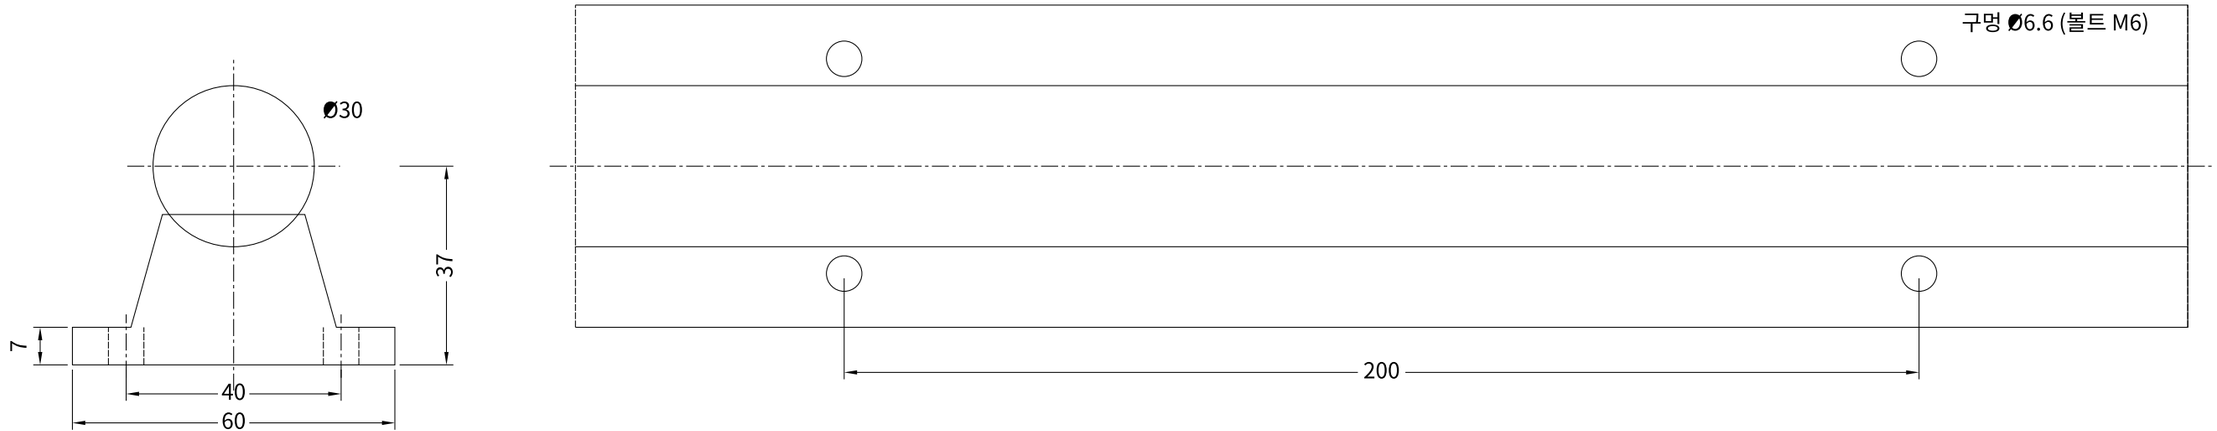


SBR30 레일 축 Ø30 · 축 중심 높이 37

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SBR35 축 받침 레일 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

길이는 쓰는 만큼 잘라 씀

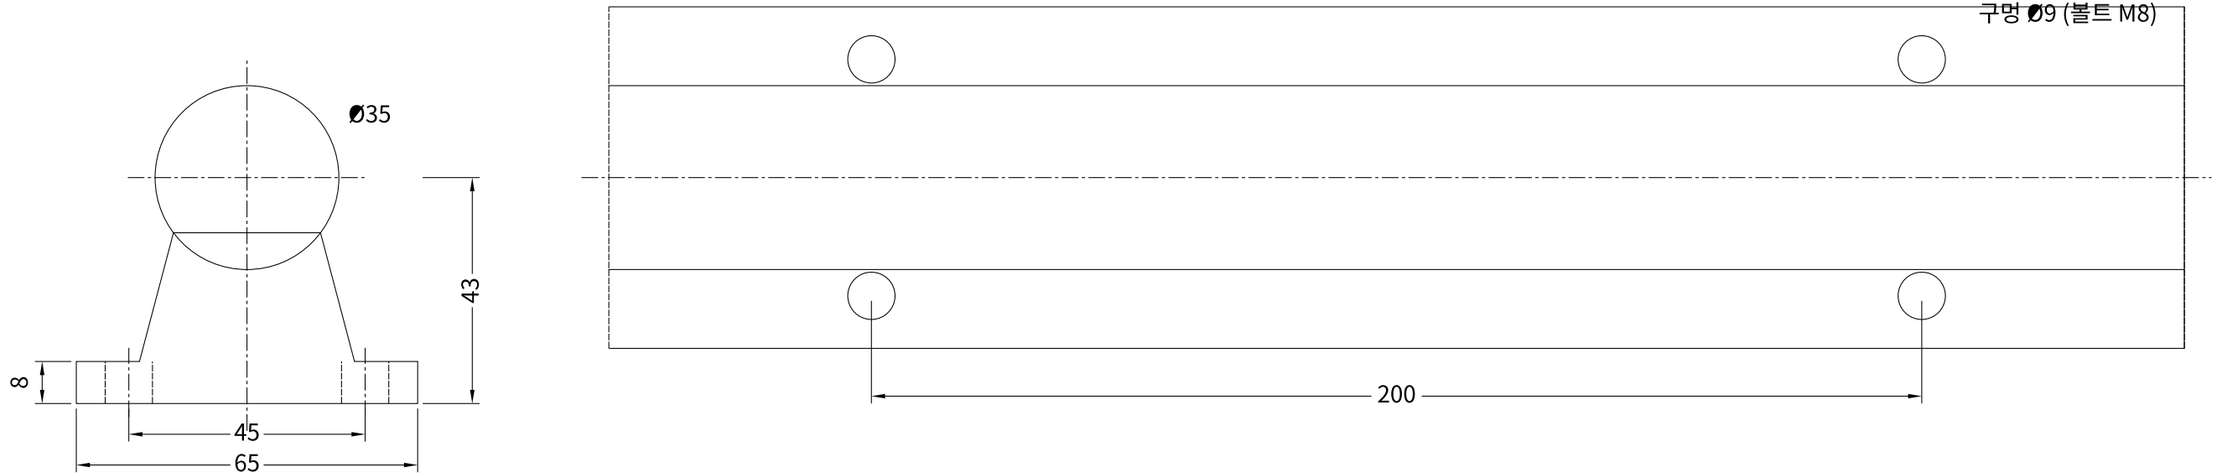



SBR35 레일 축 Ø35 · 축 중심 높이 43

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SBR40 축 받침 레일 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

길이는 쓰는 만큼 잘라 씀

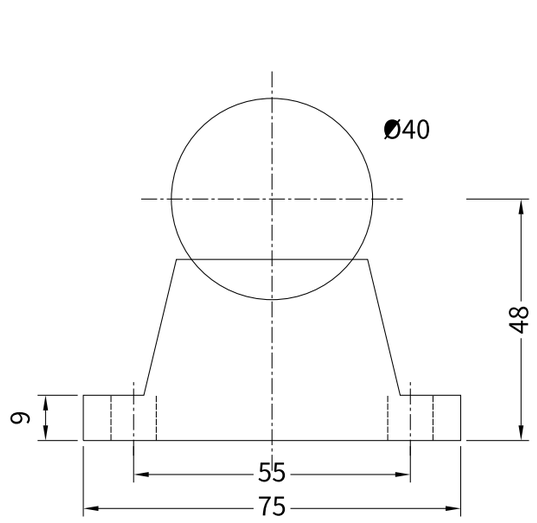

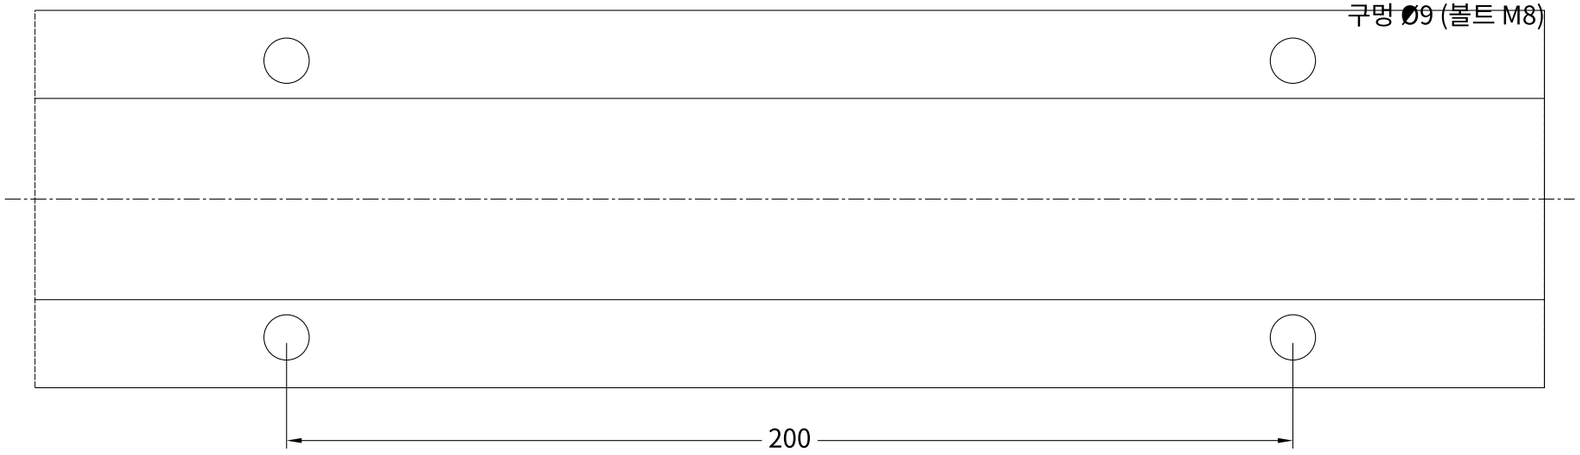



SBR40 레일 축 Ø40 · 축 중심 높이 48

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SBR50 축 받침 레일 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

길이는 쓰는 만큼 잘라 씀

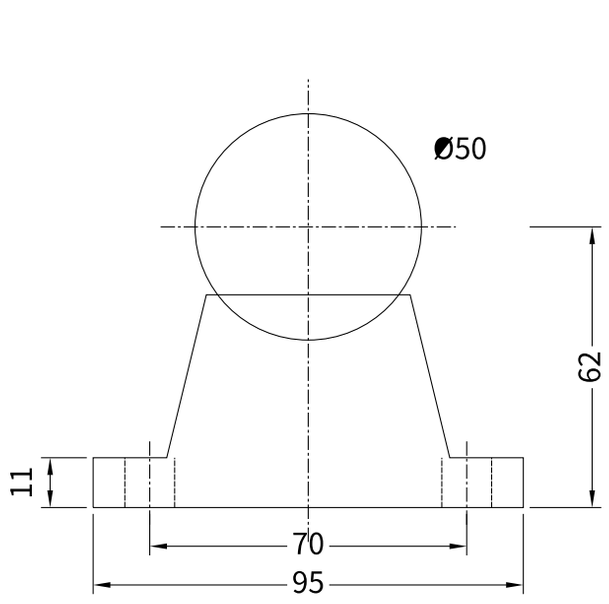

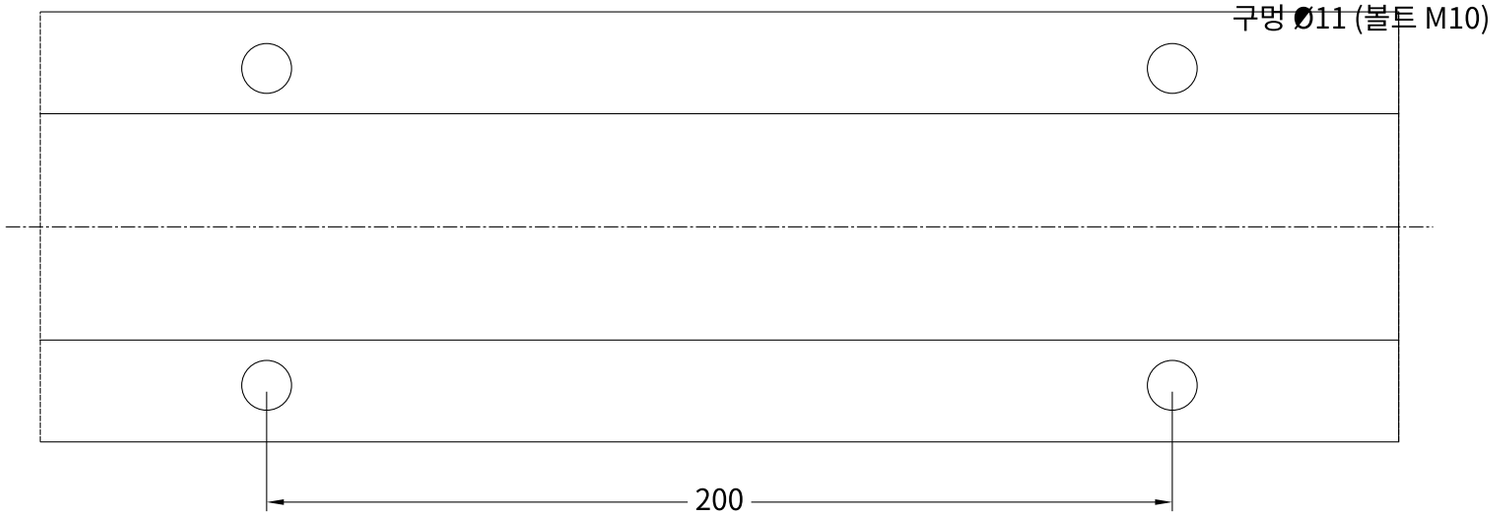

SBR50 레일 축 Ø50 · 축 중심 높이 62

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다