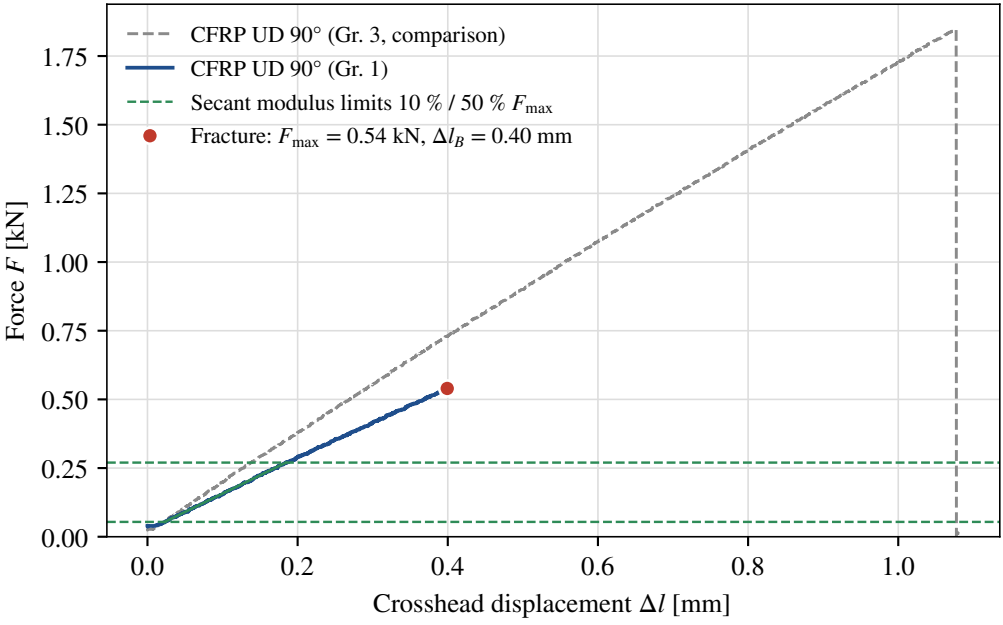
CFRP UD 90° (Gr. 3, comparison)
CFRP UD 90° (Gr. 1)
Secant modulus limits 10 % / 50 % F_{max}
Fracture: F_{max} = 0.54 kN, Δl_B = 0.40 mm
Force F [kN]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Crosshead displacement Δl [mm]