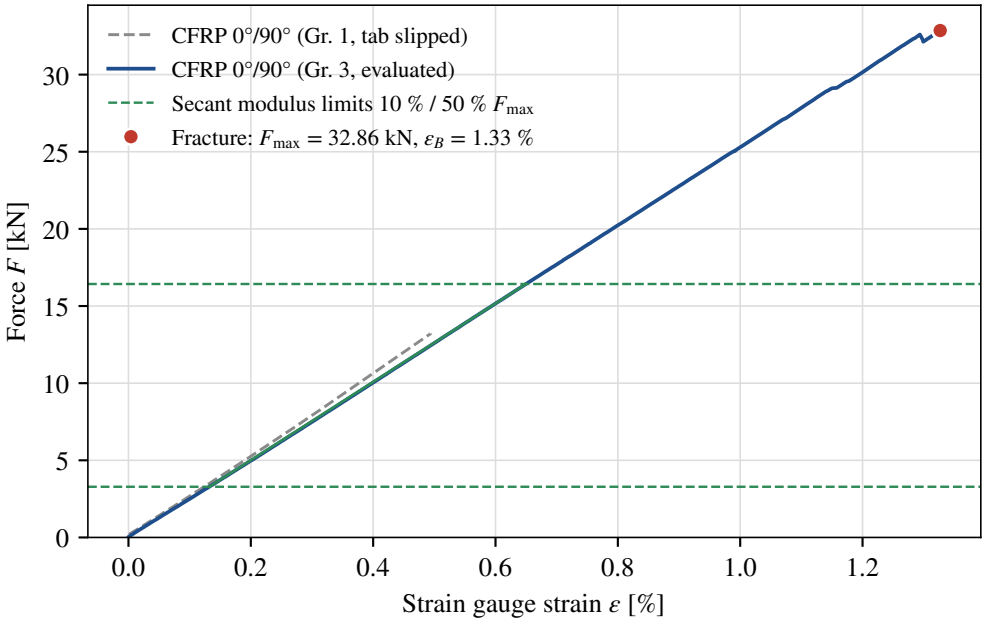
CFRP 0°/90° (Gr. 1, tab slipped)
CFRP 0°/90° (Gr. 3, evaluated)
Secant modulus limits 10 % / 50 % F_{max}
Fracture: F_{max} = 32.86 kN, ε_B = 1.33 %
Force F [kN]
0
5
10
15
20
25
30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Strain gauge strain ε [%]