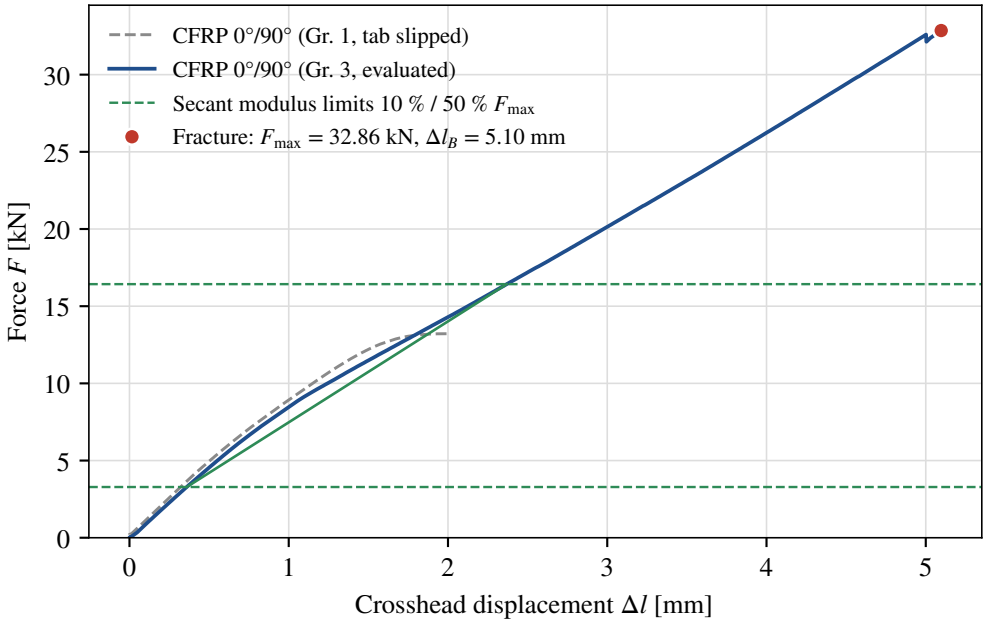
CFRP 0°/90° (Gr. 1, tab slipped)
CFRP 0°/90° (Gr. 3, evaluated)
Secant modulus limits 10 % / 50 % F_{max}
Fracture: F_{max} = 32.86 kN, Δl_B = 5.10 mm
Force F [kN]
Crosshead displacement Δl [mm]
0
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5