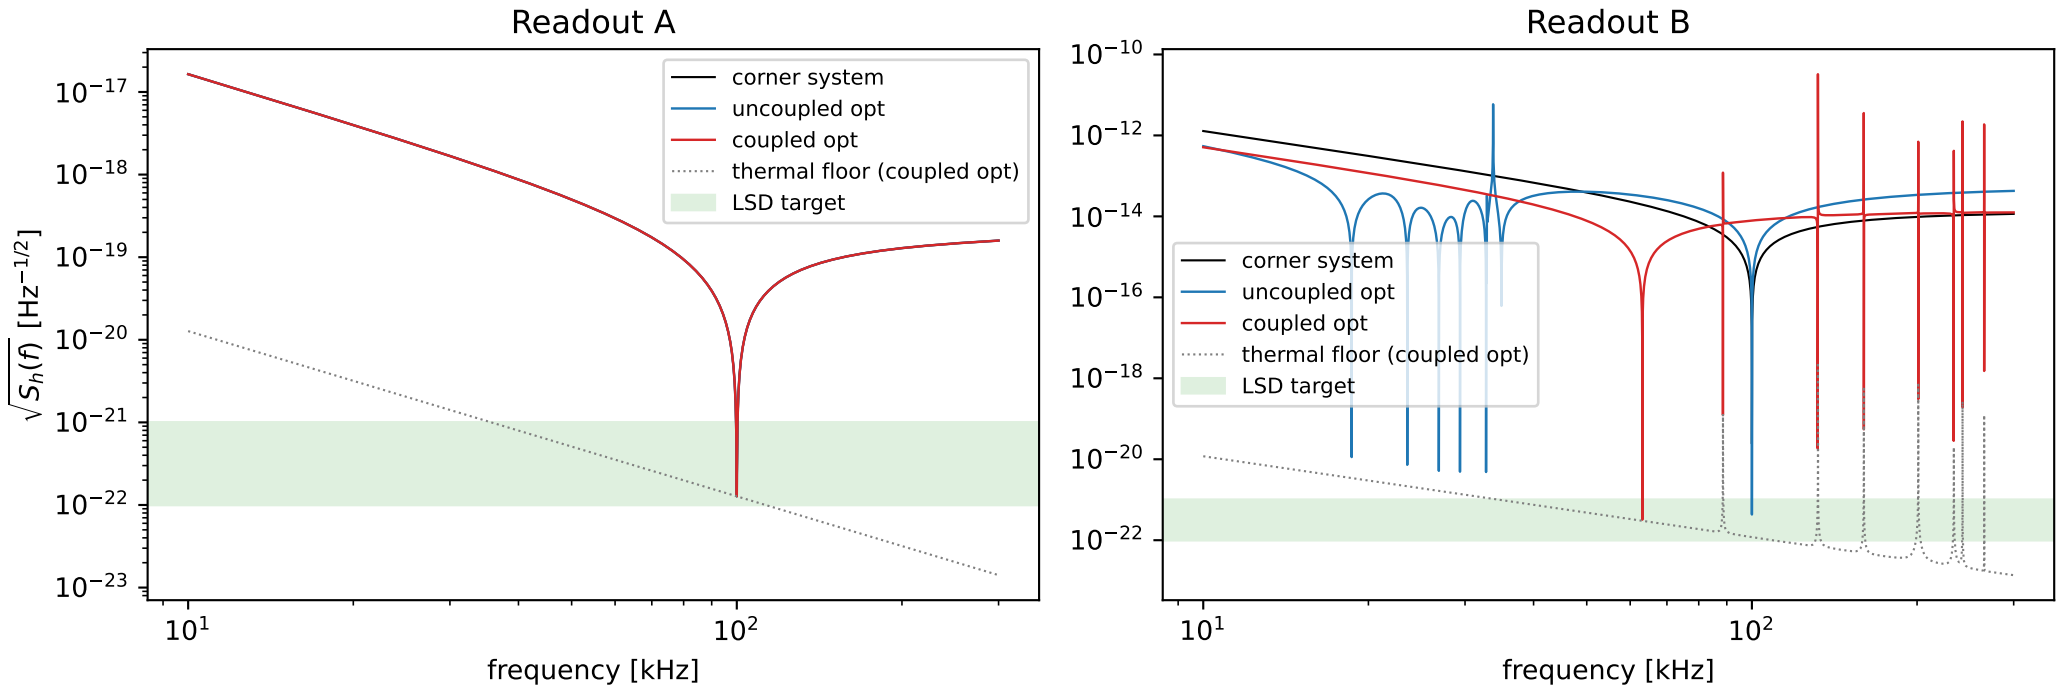
Strain sensitivity of the three designs
Readout A
Readout B
corner system
uncoupled opt
coupled opt
thermal floor (coupled opt)
LSD target
$\sqrt{S_h(f)}$ [Hz$^{-1/2}$]
frequency [kHz]
$10^{-17}$
$10^{-18}$
$10^{-19}$
$10^{-20}$
$10^{-21}$
$10^{-22}$
$10^{-23}$
$10^{-10}$
$10^{-12}$
$10^{-14}$
$10^{-16}$
$10^{-18}$
$10^{-20}$
$10^{-22}$
$10^{1}$
$10^{2}$