

# MS8226 数据传输格式

- 1. 方向：单向到电脑。
- 2. 串列传输速率：2400bps。
- 3. 资料位元：8 bit。
- 4. 奇偶校验位：无。
- 5. 资料制式：16 进制。
- 6. 资料长度：14 Bytes。
- 7. 表示内容：LCD table on-off。
- 8. 资料格式：

1 byte ----- 1X (代表 SEG1, 4 位对应于 LCD 表)

2 byte ----- 2X (代表 SEG2, 4 位对应于 LCD 表)

3 byte ----- 3X (代表 SEG3, 4 位对应于 LCD 表)

4 byte ----- 4X (代表 SEG4, 4 位对应于 LCD 表)

.....

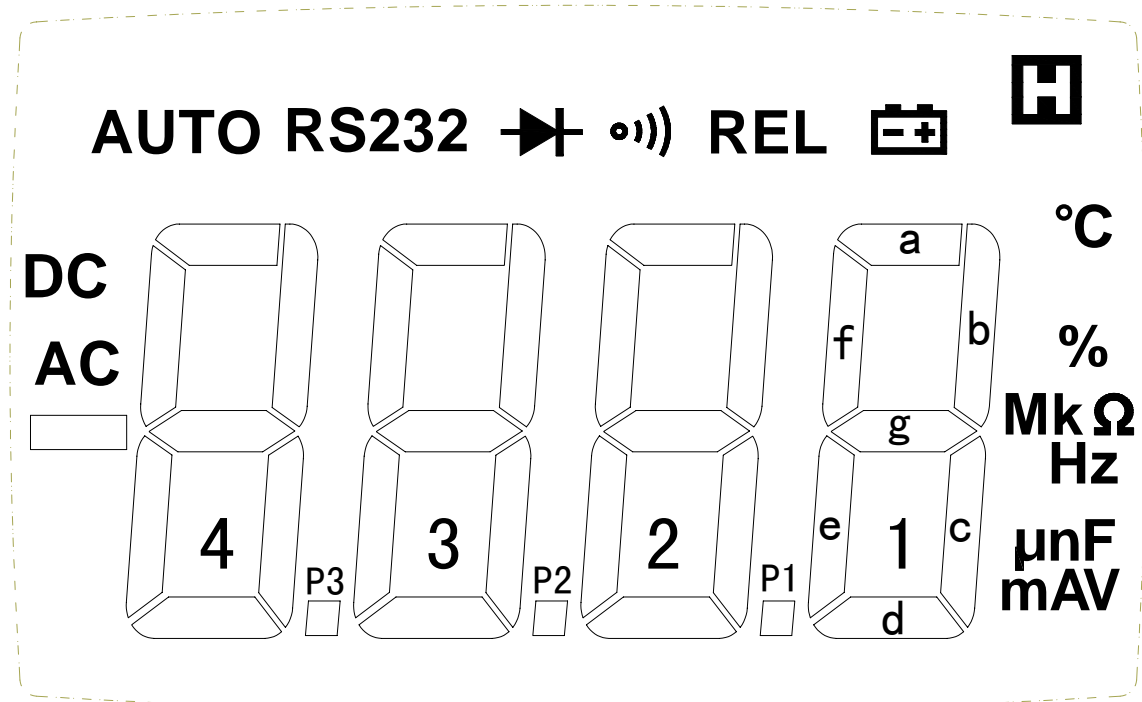
等等。




1X----- 4 bit, 2X----- 4 bit, 3X----- 4 bit, 4X----- 4 bit

.....

EXH ----- 4 bit
- 9. X 表示：Bit3~Bit0 对应于 LCD 中的 (COM4~COM1)。
- 10. 采样速率：40kHz。

附 LCD 表：



引脚号	COM 1	COM2	COM 3	COM 4
1	COM 1			
2		COM2		
3			COM 3	
4				COM 4
5	RS232	AUTO	DC	AC
6	a4	f4	e4	
7	b4	g4	c4	d4
8	a3	f3	e3	p3
9	b3	g3	c3	d3
10	a2	f2	e2	p2
11	b2	g2	c2	d2
12	a1	f1	e1	p1
13	b1	g1	c1	d1
14		k	n	
15		M	%	m
16		REL		F
17		Hz	V	A
18			°C	