КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ Минморфлота СССР от 03.05.1989 N 56 <О введении в действие Правил морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ) РД 31.15.01-89> (вместе с "РД 31.15.01-89. Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ)")

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 16.02.2013

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ПРИКАЗ
от 3 мая 1989 г. N 56

Приказываю:

1. Ввести в действие с 15 марта 1990 г. РД 31.15.01-89 Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ).

2. В/О "Мортехинформреклама" до 1 февраля 1990 г. обеспечить издание и рассылку Правил МОПОГ пароходствам и организациям других министерств и ведомств в соответствии с заявками.

3. Главному управлению перевозок, эксплуатации флота и портов обеспечить своевременную разработку и утверждение дополнений и изменений к Правилам МОПОГ.

4. Признать утратившими силу с 15 марта 1990 г.:

Приказ министра морского флота СССР от 14.02.78 N 33;

РД 31.11.31.01-77 Правила техники безопасности и производственной санитарии при морской перевозке, перегрузке и хранении опасных грузов;

РД 31.11.31.02-77 Правила морской перевозки опасных грузов на морских паромах;

РД 31.11.31.04-78 Правила морской перевозки опасных грузов (МОПОГ-77-78);

РД 31.11.31.06-78 Правила перевозки опасных грузов в баржах на баржевозах (лихтерах на лихтеровозах);

Карту технологического режима морской перевозки аммиачной селитры в мягких специализированных контейнерах (РД 31.11.31.04-78), опубликованную в Сборнике правил перевозок и тарифов морского транспорта СССР, выпуск N 102;

изменения и дополнения к РД 31.11.31.04-78, опубликованные в Сборниках правил перевозок и тарифов морского транспорта СССР (выпуски N 76-106).

Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Главфлот.

Министр
Ю.М.ВОЛЬМЕР

Приложение
к Приказу министра Минморфлота
от 03.05.89 N 56

ПРАВИЛА
МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ПРАВИЛА МОПОГ)

РД 31.15.01-89

Взамен РД 31.11.31.04-78

Приказом министра
морского флота СССР
N 56 от 03.05.89
срок введения в действие
установлен с 15 марта 1990 г.

Настоящие Правила распространяются на перевозку на судах, а также на перегрузку и хранение в портах и портпунктах Министерства морского флота СССР:

опасных грузов в упаковке, в том числе сформированных в транспортные пакеты, загруженных в контейнеры или транспортные средства;

опасных грузов наливом в вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах и автоцистернах;

порожних грузовых единиц, не очищенных из-под остатков опасных грузов.

Правила не распространяются:

на перевозку грузов навалом и наливом на судах всех видов;

на разрядные грузы;

на опасные грузы категории 917 по ГОСТ 19433;

на судовые запасы, оборудование и снабжение;

на топливо, смазочные материалы, антифризы и хладоагенты транспортных средств и спецконтейнеров, необходимые для их функционирования.

Правила соответствуют Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 (СОЛАС-74) с поправками 1981 г. и 1983 г. и Международному Кодексу морской перевозки опасных грузов ИМО.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых в транспортном процессе может привести к гибели, травмированию, отравлению, облучению и заболеванию людей и животных, а также к взрыву, пожару и повреждению сооружений и транспортных средств, и соответствующими классификационным показателям и критериям.

1.2. Опасные грузы должны быть классифицированы:

отправителями СССР - по ГОСТ 19433;

отправителями других стран - по Международному Кодексу морской перевозки опасных грузов ИМО (МК МПОГ).

Классификацией по ГОСТ 19433 и МК МПОГ предусмотрено установление основного и, в необходимых случаях, дополнительных видов и степени опасности груза, а также группы совместимости взрывчатых материалов.

В соответствии с основным видом опасности установлены следующие классы опасных грузов:

класс 1 - взрывчатые материалы;

класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости;

класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества; самовозгорающиеся вещества; вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

класс 5 - окисляющие вещества и органические пероксиды;

класс 6 - ядовитые вещества и инфекционные вещества;

класс 7 - радиоактивные материалы;

класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества;

класс 9 - прочие опасные вещества.

Принципы классификации грузов указанных классов в соответствии с дополнительными видами и степенью опасности, а также группами совместимости взрывчатых материалов приведены в разделах 11 - 19 и в приложении 2, классификационные шифры по ГОСТ 19433 наиболее часто перевозимых опасных грузов - в приложениях 15 и 16.

Если специально не оговорено иное, требования, установленные настоящими Правилами для грузов определенного класса (подкласса), распространяются также на другие опасные грузы, характеризующиеся дополнительным видом опасности этого класса (подкласса).

1.3. К перевозке в упаковке допускаются опасные грузы:

поименованные в приложении 15 без указания о запрещении к перевозке;

не поименованные в приложении 15, но которые по своим физико-химическим свойствам и результатам классификации, а также средствам индивидуальной защиты, рекомендуемым огнетушащим средствам и мерам медицинской помощи могут быть отнесены (приравнены) к грузам под обобщенными наименованиями, указанными в табл. 1 - 11 приложения 16.

Пестициды, не поименованные в приложении 15, должны относиться (приравниваться) к грузам под обобщенными наименованиями в соответствии с приложением 13.

Ядовитые вещества, не поименованные в приложении 15, перевозящиеся в технически чистом виде или в составе препарата (активные вещества) с целью использования как пестициды, а также поименованные в приложении 15, но перевозящиеся в составе препаратов-пестицидов (как активные вещества), должны относиться (приравниваться) к грузам под обобщенными наименованиями в соответствии с приложением 13.

1.4. Опасные грузы в упаковке принимаются к перевозке отдельными грузовыми местами (тарно-штучные грузы), а также сформированными в пакеты или загруженными в контейнеры или транспортные средства.

Грузы в комбинированной таре или упаковке, содержащей стеклянные, фарфоровые или керамические сосуды вместимостью более 3 л, а также грузы класса 1, требующие укладки категорий II-А, II-Б и II-С, допускаются к перевозке только в контейнерах или транспортных средствах.

1.5. К перевозке наливом в контейнерах-цистернах, автоцистернах и вагонах-цистернах допускаются опасные грузы, поименованные в приложении 17.

1.6. Опасные грузы в упаковке, не поименованные в приложении 15 и которые не могут быть отнесены (приравнены) к грузам под обобщенными наименованиями, указанными в табл. 1 - 11 приложения 16, а также грузы в цистернах, не поименованные в приложении 17, могут быть допущены к перевозке только с разрешения Главного управления перевозок, эксплуатации флота и портов Минморфлота СССР (Главфлот). Для получения такого разрешения отправитель не менее чем за 40 дней до начала планируемого квартала перевозки должен представить:

для грузов классов 1, 7 - классификационный шифр по ГОСТ 19433 или МК МПОГ, характеристику и описание упаковки, указания или инструкции по мерам безопасности;

для грузов остальных классов - характеристику груза по форме, приведенной в приложении 19.

Перевозка таких грузов из портов других стран может быть допущена судовладельцем при наличии разрешения компетентного органа страны, принявшей МК МПОГ. Список стран, принявших МК МПОГ, и их компетентных органов приведены в приложении 12.

1.7. Грузы подкласса 6.2 - инфекционные вещества, а также грузы других классов, требующие соблюдения специального технологического режима перевозки (термостатирования, газосброса из цистерн, инертизации и т.д.), допускаются к перевозке только при наличии инструкции, разработанной специализированной организацией Минморфлота СССР и согласованной с отправителем, получателем и перевозчиком.

Заявки на разработку инструкций должны подаваться в Главфлот не менее чем за 3 месяца до начала планируемого квартала перевозки.

1.8. Опасные грузы, разрешенные к перевозке, допускаются также к хранению в портах, за исключением грузов, перегрузка которых осуществляется только по прямому варианту, как указано в разд. 5.

1.9. Порожние грузовые единицы, не очищенные из-под остатков опасных грузов, допускаются к перевозке, перегрузке и хранению в портах только в исправном состоянии и на условиях последнего перевозившегося в них груза.

Недезактивированная упаковка из-под радиоактивных материалов (грузы класса 7) допускается к перевозке на условиях грузов категории 719, как указано в подразд. 17.3.

1.10. К перевозке, перегрузке и хранению в портах не допускаются:

опасные грузы, поименованные в приложении 15 с указанием о запрещении их к перевозке;

опасные грузы без ингибирующих, стабилизирующих, растворяющих или увлажняющих компонентов, если в наименованиях грузов, приводимых в приложениях 15, 16 и 17, такие компоненты указаны, а также если их концентрация менее установленной в этих приложениях.

1.11. При отправке опасных грузов, требующих наличия специальных огнетушащих средств, отправитель должен предоставить такие средства и, в необходимых случаях, устройства для их подачи. Требуемое количество специальных огнетушащих средств согласовывается отправителем и перевозчиком. В случае предоставления таких средств и устройств перевозчиком отправитель должен возместить перевозчику их стоимость.

1.12. Опасные грузы, количество которых в потребительской и транспортной таре не превышает пределов, установленных в приложении 2, могут быть предъявлены к перевозке как "опасные грузы в мелкой расфасовке".

На опасные грузы в мелкой расфасовке не распространяется действие настоящих Правил по

маркировке грузов.

1.13. К перевозке как "опасные грузы в мелкой расфасовке" не допускаются:

опасные грузы высокой степени опасности;

взрывчатые материалы класса 1;

газы подклассов 2.2, 2.3, 2.4 (кроме аэрозолей);

саморазлагающиеся вещества подкласса 4.1 (категории 415 - 418);

вещества подкласса 4.2, а также грузы других классов, характеризующиеся видом опасности подкласса 4.2;

органические пероксиды подкласса 5.2 (за исключением наборов лабораторных реактивов, в которых могут содержаться небольшие количества этих веществ);

инфекционные вещества подкласса 6.2;

радиоактивные материалы класса 7;

опасные грузы, для которых установленная в приложениях 15 и 16 допустимая вместимость (масса нетто) внутренней тары и (или) максимальная масса брутто транспортной тары менее указанной в приложении 2 для грузов соответствующего класса (подкласса).

1.14. К перевозке как неопасные грузы принимаются:

грузы класса 9 (кроме веществ в аэрозольной упаковке), упакованные в потребительскую тару вместимостью не более 1 л или массой нетто не более 1 кг, если масса брутто транспортной тары не превышает 10 кг;

грузы, поименованные в приложениях 15 и 16, если их количество в упаковке, состав и содержание компонентов соответствуют указанным в графе "Примечания" приложений как для неопасных грузов.

1.15. Грузовые единицы с опасным грузом, а также порожние грузовые единицы, не очищенные из-под остатков опасных грузов, должны иметь маркировку, характеризующую транспортную опасность груза (для неочищенных тары, контейнеров и транспортных средств - последнего перевозившегося в них груза).

Маркировка должна производиться:

отправителями СССР - по ГОСТ 19433 (приложение 2);

отправителями других стран - по МК МПОГ.

Номера чертежей знаков опасности по ГОСТ 19433 наиболее часто перевозимых грузов приведены в приложениях 15 и 16.

Если при перевозке груза для его охлаждения в контейнере или транспортном средстве используется УГЛЕРОДА ДИОКСИД твердый (сухой лед), отправителем на внешней стороне двери контейнера или транспортного средства должна быть нанесена предупредительная надпись: "ОПАСНО. ВНУТРИ ТВЕРДЫЙ CO_2 (СУХОЙ ЛЕД), ПЕРЕД ВХОДОМ ХОРОШО ВЕНТИЛИРОВАТЬ", при отправке на экспорт - "DANGEROUS. CO_2 GAS (DRY ICE) INSIDE, VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING".

Если контейнер или транспортное средство предъявляется к перевозке с грузом под фумигацией, то отправителем на внешней стороне двери контейнера или транспортного средства должна быть нанесена предупредительная надпись:

"ФУМИГАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНА МЕТОДОМ... (дата и время). ОПАСНО. ПЕРЕД ВХОДОМ ХОРОШО ВЕНТИЛИРОВАТЬ", при отправке на экспорт - "EMPLOYED METHOD OF FUMIGATION .....(date and time). DANGER. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING".

1.16. Способы нанесения и материалы для маркировки должны быть такими, чтобы информация оставалась различимой при пребывании грузовых единиц в морской воде не менее трех месяцев.

1.17. В заявке на перевозку опасного груза, подаваемой отправителем (министерством, ведомством, объединением) при централизованном планировании, должно быть указано, что груз допущен к морской перевозке Правилами МОПОГ.

1.18. О предстоящей отправке опасного груза отправитель должен подать перевозчику письменную заявку по форме, приведенной в приложении 10, не менее чем за двое суток при отправке на пассажирских судах и не менее чем за семь суток при отправке на грузовых судах.

В прямом железнодорожно-паромном сообщении заявка подается по форме и в сроки, согласованные органами морского и железнодорожного транспорта.

1.19. При отправке опасного груза отправитель должен представить:

комплект необходимых грузовых перевозочных документов;

Свидетельство о выполнении требований Правил МОПОГ по форме, приведенной в приложении 10 (для отправителей СССР) или декларации (сертификаты) в соответствии с требованиями, установленными п. п. 9.4 и 12.3.7 Общего введения в МК МПОГ (для отправителей других стран);

экземпляр инструкции по перевозке груза в соответствии с п. 1.7.

При отправке порожних не очищенных из-под остатков опасных грузов тары, контейнеров и транспортных средств отправитель должен представить только комплект грузовых перевозочных документов.

При отправке грузов класса 7 или недезактивированных порожних упаковочных комплектов из-под таких грузов отправитель в необходимых случаях должен приложить также документы, указанные в разд. 17.

1.20. В грузовых перевозочных документах в графе "Наименование груза" должно быть в следующей последовательности указано:

транспортное наименование груза;

номер класса (для грузов классов 2, 3, 7, 8, 9), подкласса (для грузов классов 1, 4, 5, 6) и группа совместимости (для грузов класса 1), также в скобках классификационный шифр по ГОСТ 19433;

серийный номер ООН опасного груза;

является ли груз загрязнителем моря;

характеристика основного и дополнительного видов опасности груза;

масса нетто (для грузов класса 1);

дополнительная информация о грузе.

Указания по транспортным наименованиям опасных грузов приведены в приложении 11.

Номера классов и подклассов, группы совместимости, серийные номера ООН опасных грузов, а также сведения о том, является ли груз загрязнителем моря, приведены в приложениях 15 и 16.

Характеристики основных и дополнительных видов опасности грузов приведены в приложении 2.

Дополнительная информация о грузе должна включать значения:

температуры вспышки (для ЛВЖ);

температуры разложения (для грузов категорий 416, 417, 521, 522);

температуры отвердевания увлажнителя (для взрывчатых материалов, перевозимых в увлажненном состоянии).

В дополнительную информацию могут включаться другие сведения, способствующие обеспечению безопасности перевозки.

При оформлении грузовых документов на перевозку порожних грузовых единиц, не очищенных из-под остатков опасных грузов, перед наименованием груза должно быть указано: "Неочищенный вагон из-под...", "Неочищенная тара из-под...", "Неочищенный контейнер из-под...".

При оформлении грузовых документов на перевозку грузовых единиц с опасными грузами в мелкой расфасовке в графу "Наименование груза" дополнительно должна быть внесена запись: "Мелкая расфасовка".

При оформлении грузовых документов на перевозку грузов класса 7 должны быть выполнены требования, установленные в подразделе 17.3.

Примеры.

1. АММОНИЯ ПИКРАТ, подкласс 1.1D. N ООН 0004, взрывается 25 кг;

2. ДЕЙТЕРИЙ, класс 2 (2311), N ООН 1957, воспламеняющийся газ;

3. ДЕКАЛИН, класс 3 (3313), N ООН 1147, легковоспламеняющаяся жидкость, t вспышки 57 °C;

4. АНИЗИДИНЫ, подкласс 6.1 (6163), N ООН 2431, ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ, слабоядовито;

5. N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН, класс 8 (8242), N ООН 2685, едкая легковоспламеняющаяся жидкость, t вспышки 46 °C;

6. БАРИЯ ХЛОРАТ, подкласс 5.1 (5122), N ООН 1445, окислитель, яд, мелкая расфасовка;

7. НЕОЧИЩЕННАЯ ТАРА ИЗ-ПОД ДЕКАЛИНА, класс 3 (3313), N ООН 1147, легковоспламеняющаяся жидкость, t вспышки 57 °C.

1.21. При отправке грузов, требующих для обеспечения их сохранности и безопасности перевозки соблюдения определенных температурно-влажностных режимов хранения и перевозки, отправитель по требованию перевозчика должен представить Свидетельство (произвольной формы) о составе и свойствах груза.

1.22. Перевозка ручной кладью грузов класса 7 должна производиться в соответствии с указаниями, приводимыми в п. 17.3.26.

Перевозка ручной кладью грузов других классов, а также любых опасных грузов грузобагажом запрещается.

1.23. Грузы, разрешенные настоящими Правилами к перевозке только на открытой палубе, перевозятся на открытой палубе без согласования с отправителем. Остальные опасные грузы допускаются к перевозке на открытой палубе только с письменного согласия отправителя.

1.24. Загрузка отправителями контейнеров и транспортных средств тарно-штучными и пакетированными опасными грузами должна производиться в соответствии с требованиями, приводимыми в подразд. 5.3.

1.25. На каждом судне (в порту), осуществляющем экспортные и импортные перевозки, должен быть полный комплект Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ). При перевозке грузов иностранных фрахтователей (ГИФ) наименование, классификация, упаковка, маркировка грузов и грузовая документация регламентируются МК МПОГ.

1.26. Перевозка опасных грузов на судах Минморфлота в экспорте, импорте и ГИФе без соблюдения настоящих Правил запрещается, однако ничто не должно препятствовать капитану судна, перевозящего опасные грузы, производить действия, не предписанные настоящими Правилами, если они вызваны форс-мажорными обстоятельствами и направлены на спасение людей, судна и груза от грозящей опасности.

1.27. Обязанности членов экипажей судов в вопросах, связанных с транспортированием опасных грузов, устанавливаются Уставом службы на судах Министерства морского флота Союза ССР и соответствующими должностными инструкциями.

1.28. Грузоотправитель и грузополучатель должны руководствоваться настоящими Правилами в части качественного состояния опасных грузов, их упаковки, маркировки, оформления грузовой документации, наличия специальных огнетушащих средств, а также приема и выдачи грузов в портах отправления и назначения.

1.29. Экспортные и импортные перевозки опасных грузов морем на иностранных судах регламентируются МК МПОГ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, УКРУПНЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ЕДИНИЦАМ И ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ

2.1. Требования к упаковке

2.1.1. Упаковка опасных грузов должна обеспечивать сохранность продукции в условиях воздействия внешней среды (температура, влажность, вибрация, статические и динамические нагрузки и т.д.), обычно встречающихся при морской перевозке.

Соответствие упаковки предъявляемого к перевозке опасного груза требованиям настоящих Правил должно быть удостоверено грузоотправителем в Свидетельстве о выполнении требований Правил МОПОГ на отправку опасного груза (приложение 10).

2.1.2. Упаковка опасных грузов (кроме грузов классов 2, 7) должна соответствовать требованиям:

ГОСТ 26319 - при отправке из СССР;

МК МПОГ - при отправке из других стран.

Вид, тип, исполнение, обозначение и маркировка транспортной тары по ГОСТ 26319 и МК МПОГ приведены в приложении 3.

2.1.3. Для опасных грузов, допускаемых к перевозке в соответствии с п. 1.3, должна применяться упаковка, указанная в приложениях 15 и 16.

В случае, если в приложениях 15 и 16 в графе "Упаковка" указан номер таблицы приложения 4, для перевозки груза может применяться любая упаковка из приведенных в данной таблице.

В случае, если в приложениях 15 или 16 указан индекс упаковки и номер таблицы, для данного груза должна применяться только упаковка, приведенная в таблице под этим индексом.

Допущение перевозки груза в стеклянной упаковке означает также допущение его перевозки в керамической или фарфоровой.

Применение иной упаковки допускается только по разрешению Главфлота при условии, что отправителем будет представлено подтвержденное испытаниями свидетельство эффективности такой упаковки.

2.1.4. Требования к упаковке опасных грузов, допускаемых к перевозке по разрешению Главфлота, устанавливаются при выдаче разрешения или инструкции по технологии перевозки грузов (п. 1.6 и 1.7).

2.1.5. Упаковка грузов класса 2 (газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением) должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на продукцию.

2.1.6. Упаковка грузов класса 7 (радиоактивные материалы) должна соответствовать требованиям, установленным в разд. 17.

2.1.7. Механическая прочность транспортной тары и упаковки по ГОСТ 26319 и МК МПОГ характеризуется группой упаковки, которая устанавливается, как правило, в зависимости от степени опасности груза в соответствии с табл. 2.1.

Таблица 2.1

Степень опасности груза	Группа упаковки
Высокая	I
Средняя	II
Низкая	III

Требуемая группа упаковки для конкретных опасных грузов приведена в приложениях 15 и 16.

Упаковка грузов класса 1 должна отвечать требованиям, установленным для группы II.

Упаковка группы I может применяться также для грузов средней (за исключением грузов категорий 415 - 418) и низкой степени опасности, упаковки группы II - также для грузов низкой степени опасности.

Опасные грузы в мелкой расфасовке допускается укладывать в транспортную тару, отвечающую требованиям, предъявляемым к упаковке группы III.

Основные показатели механической прочности транспортной тары для опасных грузов (кроме грузов классов 2 и 7) по ГОСТ 26319 и МК МПОГ приведены в приложении 3.

2.1.8. Механическая прочность упаковки должна быть удостоверена:

испытаниями, проведенными органами государственного технического надзора или предприятием-изготовителем - для упаковки грузов классов 2, 7 и подкласса 6.2;

испытаниями, проведенными в соответствии с ГОСТ 26319 или МК МПОГ предприятием-изготовителем или грузоотправителем - для упаковки грузов остальных классов.

2.1.9. Материалы, из которых изготовлена упаковка, включая укупорочные средства, сепарационные прокладки и поглощающие материалы, должны быть инертными по отношению к упакованному в них грузу или иметь инертное покрытие (прокладку, вкладыш).

2.1.10. Герметичная укупорка тары обязательна для:

газов, кроме охлажденных невоспламеняющихся неядовитых (подкласс 2.1), перевозимых в сосудах с газосбросом типа сосуда Дюара;

жидкостей, способных выделять легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие или коррозионные пары (газы);

твердых веществ, перевозимых в увлажненном или ингибированном (жидким или легколетучим ингибитором) состоянии;

веществ, опасно взаимодействующих с воздухом;

веществ, становящихся взрывчатыми при высыхании.

2.1.11. Устройства для сброса внутреннего давления допускается устанавливать при условии, что количество выделяющихся паров недостаточно для образования в грузовом помещении воспламеняющихся или токсичных смесей.

2.1.12. При наливе в таре должно быть оставлено незаполненное жидкостью пространство, объем которого должен быть не менее рассчитанного по формуле:

$$V_п = V_т (1 - K_н),$$

где $V_т$ - внутренний объем тары, м3;

$K_н$ - степень наполнения.

Степень наполнения определяется по формуле.

$$K_н = \frac{K_{max}}{1 + Бета (50 - t_н)},$$

где Бета - температурный коэффициент объемного расширения жидкости, $°C^{-1}$;

$t_н$ - температура жидкости при наливе, °C;

K_{max} - максимальная степень наполнения, значение которой принимается в зависимости от температурного коэффициента объемного расширения жидкости, как указано в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Бета, $°C^{-1}$	K_{max}
До 0,0010	0,985
Свыше 0,0010 до 0,0014	0,980
Свыше 0,0014	0,975

2.1.13. Возвратная тара перед наливом жидкости должна пройти испытание на герметичность по ГОСТ 26319 и быть проверена на отсутствие следов коррозии и других повреждений.

2.1.14. Упаковка для грузов классов 2 и 7 должна проходить периодические освидетельствования, установленные нормативно-технической документацией (НТД) на продукцию.

2.1.15. Внутренние сосуды из стекла, керамики или фарфора комбинированной тары должны быть плотно укупорены и помещены в ящики, обрешетки, корзины или барабаны с заполнением промежутков инертным прокладочным и (или) поглощающим материалом так, чтобы сосуд не перемещался в наружной таре во время транспортирования. Наружная тара должна полностью закрывать внутренний сосуд и защищать его от механических повреждений.

2.1.16. После заполнения опасным грузом тара должна быть тщательно очищена снаружи от потеков жидкости или россыпи твердых веществ.

2.1.17. В одну упаковку допускается помещать только совместимые опасные грузы.

2.2. Требования к транспортным пакетам

2.2.1. Пакеты и средства пакетирования должны соответствовать требованиям НТД на продукцию, быть испытаны и допущены к эксплуатации в установленном порядке.

При отправке грузов из СССР пакеты должны соответствовать требованиям ГОСТ 9078 и ГОСТ 9570, а средства скрепления тарно-штучных грузов в пакетах - ГОСТ 21650.

Средства пакетирования должны обеспечивать сохранную перевозку (складирование) пакетов в несколько ярусов по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ 26652, не должны создавать искрообразования при их установке, снятии или случайном разрыве средств скрепления.

При формировании и расформировании пакетов следует руководствоваться ГОСТ 26663 и НТД на продукцию.

2.2.2. Материалы и конструкция средств пакетирования должны выбираться с учетом свойств опасного груза, массы брутто и динамических нагрузок, возникающих в процессе перевозки и грузовых операций, статических нагрузок при укладке пакетов, а также климатических условий в районе перевозки. Применяемые материалы должны быть совместимы с грузом.

Пакеты с опасными грузами, сформированные с помощью мягких, жестких и полужестких стропов и лент, должны быть установлены на прокладки.

2.2.3. Поддоны всех типов, применяемые для пакетирования опасных грузов в транспортной таре, должны выдерживать нагрузку при штабелировании в четыре яруса с полной их грузоподъемностью и обеспечивать сохранность груза и тары.

2.2.4. Пакетирование опасных грузов непосредственно в потребительской таре (металлические банки вместимостью не более 5 л) допускается только для вязких грузов класса 3 низкой степени опасности (краски, лаки и т.п.) и только в ящичных или стоечных поддонах при условии, что отправителем будут проведены испытания, подтверждающие прочность пакетов при их укладке в четыре яруса и динамических нагрузках, характерных для морской перевозки. Результаты испытаний должны быть представлены перевозчику в виде акта или свидетельства.

Отправка таких пакетов должна быть согласована отправителем с грузополучателем и портом назначения.

2.3. Требования к универсальным и специальным контейнерам для грузов класса 1

2.3.1. Крупнотоннажные универсальные контейнеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 20259, ГОСТ 20260, стандарта ИСО 1496/1, СТ СЭВ 2471-80, Правил Регистра СССР по изготовлению контейнеров, Международной конвенции по безопасным контейнерам, 1972 г. и Таможенной конвенции, касающейся контейнеров, 1972 г.

2.3.2. Для грузов класса 1 должны использоваться универсальные крупнотоннажные (длиной не более 6,1 м) или специальные контейнеры грузоотправителя, отвечающие требованиям ГОСТ 19747 и НТД на их изготовление.

2.3.3. Контейнеры не должны иметь:

щелей и углублений, в которых могут скапливаться опасные грузы при их россыпи или розливе;

выступающих частей на внутренней поверхности, которые могут повредить упаковку груза;

выступающих частей на наружной поверхности, которые могут повредить рядом стоящие контейнеры или привести к травмированию людей.

Конструкция контейнера должна исключать попадание в грузовой объем искр или других источников воспламенения груза.

2.3.4. Запрещается использовать контейнеры, имеющие дефекты структурных элементов, такие, как вмятины или изгибы размером более 19 мм (независимо от длины), трещины, разломы, нефункционирующие закрывающие устройства, значительную коррозию структурных элементов, боковых стенок или крыши.

2.4. Требования к контейнерам-цистернам

2.4.1. Контейнеры-цистерны (КЦ) должны соответствовать требованиям стандарта ИСО 1496/3, СТ СЭВ 3438-81, крупнотоннажные контейнеры-цистерны - также требованиям Правил Регистра СССР по изготовлению контейнеров, Международной конвенции по безопасным контейнерам, 1972 г. и Таможенной конвенции, касающейся контейнеров, 1972 г.

2.4.2. Контейнеры-цистерны для жидких опасных грузов должны соответствовать требованиям МК МПОГ.

2.4.3. Контейнеры-цистерны для неохлажденных сжиженных газов должны соответствовать требованиям МК МПОГ к пятому типу КЦ, для охлажденных сжиженных газов - к седьмому типу КЦ.

2.4.4. Каждый контейнер-цистерна должен иметь две информационные таблички.

На первой табличке должны быть помещены следующие сведения:

```
Страна изготовитель
--------------------
Обозначение КЦ

U Страна                              Номер                    Допускаемые виды
N допущения                         допущения                    транспорта
Наименование
изготовителя ..................................................................
Заводской номер ...............................................................
Шифр проекта ..................................................................
Год изготовления ..............................................................
Пробное давление (манометрическое), кПа (кгс/см2) .............................
Рабочее давление (манометрическое), кПа (кгс/см2) .............................
Общая вместимость, л ..........................................................
Вместимость по отсекам, л .....................................................
Рабочее давление (манометрическое) устройства нагрева, кПа (кгс/м2) .......
Дата первоначального гидравлического испытания ...............................
Материал цистерны ............................................................
Расчетная температура ........................................................

    Номинальная толщина стенки по мягкой стали, мм ...........................
    Облицовочный материал ....................................................
    Месяц, год, пробное давление кПа (кгс/см2) последнего гидравлического
    испытания, клеймо эксперта ...............................................
```

На первой информационной табличке на КЦ для охлажденных сжиженных газов должен быть указан также тип применяемой теплоизоляции: вакуумная или теплоизоляционный материал.

На второй табличке должны быть помещены следующие сведения:

```
    Наименование владельца ....................................................
    Наименование грузов, допускаемых к перевозке .............................
    Максимальная температура груза, °C ........................................
    Месяц, год последнего освидетельствования, клеймо эксперта ...............
    Максимальная масса брутто, кг .............................................
    Масса порожней цистерны, кг ...............................................
```

На второй табличке на КЦ для охлажденных сжиженных газов должно быть указано также время (в сутках), в течение которого произойдет такой нагрев груза от начальной температуры, который приведет к повышению давления до максимально допустимого.

2.4.5. Тип, параметры и максимальная степень наполнения контейнеров-цистерн для конкретных опасных грузов должны соответствовать указанным в приложении 17.

2.4.6. Каждый контейнер-цистерна после изготовления должен пройти первоначальное, а в процессе эксплуатации - очередное освидетельствования в порядке и объеме, установленных в НТД на

их изготовление и эксплуатацию. Дата и результаты освидетельствования должны быть внесены в информационные таблички.

2.5. Требования к железнодорожным транспортным средствам

2.5.1. Железнодорожные транспортные средства (ЖТС), используемые для перевозки опасных грузов в смешанном сообщении, должны соответствовать требованиям утвержденной в установленном порядке НТД на их изготовление и правилам перевозки опасных грузов, действующим на железнодорожном транспорте страны, где эксплуатируется данное ЖТС, или приложению XI к Международным правилам перевозки опасных грузов по железным дорогам (RID).

2.5.2. Каждое железнодорожное транспортное средство должно быть допущено к эксплуатации органом государственного технического надзора.

2.5.3. Вагоны-цистерны, предназначенные для перевозки конкретных опасных грузов, должны соответствовать требованиям, установленным в приложении 17.

2.5.4. Степень наполнения вагонов-цистерн жидкостями и сжиженными газами должна соответствовать установленной в приложении 17.

2.6. Требования к автотранспортным средствам

2.6.1. Автотранспортные средства (АТС), используемые для перевозки опасных грузов в смешанном сообщении, должны соответствовать требованиям НТД на их изготовление и правилам перевозки опасных грузов, действующим на автомобильном транспорте страны, где эксплуатируется данное АТС, или приложению B Ia к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR).

2.6.2. Каждое автотранспортное средство должно иметь свидетельство органа технического надзора о допуске к перевозке опасных грузов.

2.6.3. Автотранспортные средства, перевозящие грузы класса 1 или легковоспламеняющиеся жидкости, должны быть оборудованы искрогасителями на выхлопных трубах.

Аккумуляторные и другие АТС с электроприводами, используемые для перевозки опасных грузов, способных выделять легковоспламеняющиеся пары или газы, должны иметь электрооборудование во взрывозащищенном исполнении.

2.6.4. Типы, основные параметры и степень наполнения автоцистерн для конкретных опасных грузов должны соответствовать требованиям, установленным в приложении 17.

2.6.5. Автоцистерны, перевозящие взрывоопасные или легковоспламеняющиеся жидкости, должны иметь приспособление для заземления.

2.6.6. Автотранспортные средства должны быть оборудованы устройствами для крепления их на борту судна.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ, ПЕРЕВОЗЯЩИМ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

3.1. Требования к судовым системам, конструкциям, оборудованию и снабжению

3.1.1. Системы, конструкции и оборудование судна и грузовых помещений в зависимости от типа судна, а также от вида и степени опасности перевозимого груза, должны соответствовать всем или отдельным требованиям, указанным в подпунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.15.

3.1.1.1. Закрытые грузовые помещения судов должны быть оборудованы стационарной одобренного Регистром СССР типа автоматической системой обнаружения пожара. В системах, основанных на принципе контроля проб воздуха, должны быть предусмотрены меры против утечек или попадания этих проб в воздух жилых или служебных помещений. В помещении, в котором установлена аппаратура контроля, должна быть надпись, предписывающая, что пробы воздуха после анализа должны удаляться в атмосферу.

3.1.1.2. Водопожарная система должна обеспечивать немедленную подачу воды в грузовое помещение.

На судах, где машинные помещения имеют периодически безвахтенное обслуживание или когда

несение вахты в нем осуществляется только одним человеком, немедленная подача воды должна обеспечиваться либо путем дистанционного пуска одного из главных пожарных насосов с ходового мостика или из поста управления системами пожаротушения, либо путем постоянного поддержания давления в пожарной магистрали, одним из главных пожарных насосов.

3.1.1.3. Водопожарная система должна подавать в любую часть порожнего грузового помещения такое количество воды, которое обеспечивается четырьмя стволами с предусмотренными на судне насадками при давлении, указанном в ч. VI Правил классификации и постройки морских судов Регистра СССР.

3.1.1.4. Закрытые грузовые помещения с целью их эффективного охлаждения должны быть оборудованы стационарной системой водораспыления с интенсивностью, установленной в п. 3.4.2.1 ч. VI Правил классификации и постройки морских судов Регистра СССР, либо системой затопления. В грузовых помещениях или на их отдельных участках, площадью не более 100 м2, допускается для этой цели использование пожарных рукавов, обеспечивающих указанную выше интенсивность подачи воды.

Во всех случаях устройства слива и осушения должны предотвращать образование свободной поверхности воды в грузовом помещении. Если это не обеспечивается, должен быть произведен расчет, подтверждающий, что судно с заполненным водой помещением (помещениями) соответствует требованиям, изложенным в ч. V Правил классификации и постройки морских судов Регистра СССР.

Вместо систем водораспыления или затопления могут быть использованы системы с другим эффективно охлаждающим веществом, одобренным Регистром СССР.

3.1.1.5. Грузовые помещения в дополнение к водопожарной системе должны быть оборудованы стационарной системой пожаротушения в соответствии с п. 3.1.2.1 ч. VI Правил классификации и постройки морских судов Регистра СССР.

Открытые грузовые помещения судов с горизонтальным способом погрузки (кроме лихтеровозов), а также их закрытые грузовые помещения, эффективное закрытие которых в случае применения систем объемного пожаротушения не обеспечено, должны быть оборудованы в качестве дополнительной стационарной системой водораспыления, защищающей все участки палубы, либо другой, не менее эффективной системой, одобренной Регистром СССР. Устройства слива и осушения должны отвечать требованиям, изложенным в подпункте 3.1.1.4.

3.1.1.6. Система осушения грузовых помещений должна отвечать требованиям, изложенным в ч. VI Правил классификации и постройки морских судов Регистра СССР. Допускается применение неавтономной системы осушения, исключающей непреднамеренное осушение помещений с опасным грузом и попадание льяльных вод из таких помещений в другие грузовые и машинные помещения.

3.1.1.7. Электрооборудование и электропроводка, а также любое другое оборудование, которое может стать источником воспламенения взрывоопасных (воспламеняющихся) паров или газов, не должны размещаться в закрытых и открытых грузовых помещениях.

Допускается установка электрооборудования только во взрывозащищенном исполнении:

искробезопасного (Exi);

с оболочкой под избыточным давлением (Exp);

с взрывонепроницаемой оболочкой (Exd);

повышенной надежности против взрыва (Exe).

Допустимость и способы прокладки кабелей являются в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром СССР.

Установка электрооборудования и кабелей, не отвечающих вышеуказанным требованиям, допускается только в том случае, если они при грузовых операциях и перевозке опасного груза будут отключены. При этом должны быть предусмотрены меры, исключающие их непреднамеренное включение.

3.1.1.8. Закрытые грузовые помещения должны быть оборудованы искусственной вентиляцией, обеспечивающей не менее чем шесть воздухообменов в час исходя из объема порожнего грузового помещения. Для судов-контейнеровозов, а также для грузовых помещений судов других типов, предназначенных и оборудованных для перевозки контейнеров, допускается двукратный воздухообмен в час, если опасные грузы перевозятся в закрытых контейнерах.

При перевозке грузов подкласса 2.3 с относительной плотностью паров по воздуху менее 1, а также грузов подкласса 4.3, способных выделять такие пары, приемные отверстия вентиляционных систем должны быть расположены в верхней части грузовых помещений. При перевозке остальных

опасных грузов, требующих применения вентиляционных систем с указанной производительностью, приемные отверстия должны быть расположены в нижней части грузового помещения.

3.1.1.9. Конструкция вентиляторов должна исключать возможность воспламенения взрывоопасных (воспламеняющихся) паров или газов.

Электродвигатели вентиляторов, расположенные внутри всасывающего канала или в невентилируемой выгородке, должны быть взрывозащищенными (подпункт 3.1.1.7).

Наружные приемные и вытяжные отверстия вентиляционной системы должны быть оборудованы пламепрерывающей арматурой.

3.1.1.10. Грузовые помещения не должны быть смежными с жилыми или служебными помещениями.

Для судов с горизонтальным способом погрузки это требование распространяется только на перевозку грузов класса 1 (кроме группы 1.4S) и означает, что такие грузы не должны размещаться непосредственно над и под жилыми и служебными помещениями, а также на расстоянии менее 3 м от переборок или участков палуб, отделяющих грузовое помещение от жилого или служебного.

3.1.1.11. На судах с горизонтальным способом погрузки входы в грузовые помещения из жилых, служебных и машинных помещений (включая выгородки трапов и лифты) должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими проникновение через них опасных паров и газов. Если это условие не соблюдается, в помещениях, смежных с грузовым, должно быть обеспечено повышенное давление воздуха, предотвращающее попадание в них паров и газов из грузового помещения.

3.1.1.12. Переборки и палубы, отделяющие машинные помещения категории А от грузовых, должны иметь противопожарную изоляцию типа А-60. При этом грузы класса 1 (кроме группы 1.4S) не должны размещаться непосредственно над и под машинными помещениями, а также на расстоянии менее 3 м от переборок или участков палуб, отделяющих грузовое помещение от машинного. При всякой другой изоляции опасные грузы, кроме грузов класса 1 (исключая группу 1.4S), перевозка которых в этом случае запрещена, должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от таких переборок или участков палуб.

Указанное требование распространяется на лихтеровозы только в части запрета размещения грузов класса 1 (кроме группы 1.4S) непосредственно над и под машинным помещением.

3.1.1.13. Эксплуатируемые в рейсе источники тепла с температурой поверхности более 50 °С (паропроводы, топливные танки с системой подогрева и т.д.), расположенные в закрытых грузовых помещениях или смежные с ними, должны быть теплоизолированы так, чтобы температура наружной поверхности их изоляции не превышала 50 °С.

3.1.1.14. Газовыпускные и дымовые трубопроводы главных и вспомогательных двигателей, котлов и инсинераторов должны быть оборудованы искрогасителями или искроулавливателями.

3.1.1.15. Конструкция закрытий грузовых люков верхних и нижних палуб должна обеспечивать плавное и безударное движение люковых крышек, исключающее ценообразование.

3.1.2. Закрытые грузовые помещения рекомендуется оборудовать стационарными системами измерения температуры груза, а также температуры, относительной влажности и состава воздуха помещения.

При отсутствии таких систем должны быть предусмотрены другие способы определения указанных параметров.

3.1.3. Суда, перевозящие опасные грузы, в дополнение к нормам, установленным в разд. 5 ч. VI Правил классификации и постройки морских судов Регистра СССР, должны быть снабжены:

1) переносными огнетушителями общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка или другого равноценного огнетушащего средства для тушения пожара в грузовых помещениях;

2) двумя автономными дыхательными аппаратами, работающими на сжатом воздухе, и компрессором для их зарядки, или запасными баллонами к дыхательным аппаратам;

3) в дополнение к комплектам снаряжения пожарного должно быть предусмотрено четыре полных комплекта защитной одежды, стойкой к химическому воздействию перевозимого груза. Защитная одежда должна закрывать весь кожный покров.

Таблица 3.1

Применение требований к грузовым помещениям и судам,

пригодным для перевозки всей номенклатуры опасных грузов
в зависимости от вида судна

Требование (номер пункта или подпункта Правил, в котором оно изложено)	Вид грузового помещения судна					
	открытая палуба	открытое грузовое помещение накатных судов	закрытое грузовое помещение			
			универсального и пассажирского ненакатного судна	накатного судна, парома	контейнеровоза	лихтеровоза
Автоматическая система обнаружения пожара (3.1.1.1)	-	-	+	+	+	+ <1>
Немедленная подача воды водопожарной системой (3.1.1.2)	+	+	+	+	+	+
Обеспечение питания четырех пожарных стволов (3.1.1.3)	+	+	+	+	+	-
Система водораспыления или затопления (3.1.1.4)	-	+	+	+	+	+
Система дополнительного пожаротушения (3.1.1.5)	-	+	+	+	+	+
Система осушения грузовых помещений (3.1.1.6)	-	-	+	+	+	-
Электрическое оборудование грузовых помещений (3.1.1.7)	-	+	+	+	+	+ <1>
Вентиляционная система с шестикратным воздухообменом (3.1.1.8)	-	-	+	+	+ <2>	+ <1>
Взрывозащищенность вентиляторов и наличие пламепрерывающей арматуры (3.1.1.9)	-	-	+	+	+	+ <3>
Несмежность жилых и служебных помещений с грузовыми (3.1.1.10)	+ <4>	+	+	+ <4>	+	+
Плотность закрытия входов в грузовые	-	-	-	+	-	-

помещения (3.1.1.11)						
Перекрытия типа А-60 (3.1.1.12)	+	+	+	+	+ <5>	-
Изоляция источников тепла (3.1.1.13)	-	-	+	-	+ <6>	-
Искрогасители выхлопных и дымовых труб (3.1.1.14)	+ <6>	+ <6>	+ <7>	+ <7>	+ <7>	-
Люковые закрытия (3.1.1.15)	-	-	+ <8>	-	-	-
Контроль температуры,	+	+	+	+	+	+
влажности,	-	-	+	+	+	-
состава воздуха (3.1.2)	+	+	+	+	+	+
Дополнительные огнетушители (3.1.4)	+	+	+	+	+	-
Дополнительные дыхательные аппараты и компрессор (3.1.4)	+	+	+	+	+	-
Дополнительные комплекты защитной одежды (3.1.4)	+	+	+	+	+	-

<1> Не требуется для грузового помещения лихтеровозов, если лихтеры эффективно закрыты или вентиляция лихтеров производится с шестикратным воздухообменом в час и удалением воздуха за пределы грузового помещения лихтеровоза.

<2> Для контейнеровозов и других судов, предназначенных и оборудованных для перевозки контейнеров, допускается вентиляционная система с двухкратным воздухообменом, если опасные грузы перевозятся в закрытых контейнерах.

<3> Не требуется при перевозке эффективно закрытых лихтеров.

<4> Только в случае перевозки грузов класса 1 (кроме 1.4S).

<5> Требование применяется только к палубам.

<6> Не требуется при перевозке грузов в закрытых контейнерах и эффективно закрытых лихтерах, а также не распространяется на участки палубы, находящиеся вне зоны досягаемости искр.

<7> Не требуется при перевозке грузов в закрытых контейнерах, закрытых транспортных средствах при наличии пламепрерывающей арматуры на наружных отверстиях вентиляционных каналов, а также на грузовые помещения, наружные вентиляционные отверстия которых расположены вне зоны досягаемости искр.

<8> Не требуется при перевозке закрытых контейнеров.

Примечания. 1. Знаком "+" отмечены требования, которые должны выполняться.

2. Знаком "-" отмечены требования, которые могут не выполняться.

3.1.4. Перечень требований к судам и грузовым помещениям, пригодным для перевозки опасных грузов всей номенклатуры, приведен в табл. 3.1, для перевозки грузов конкретных классов, подклассов и категорий - в табл. 3.2.

То или иное требование к системам, оборудованию, конструкциям и дополнительному снабжению

судна определенного вида должно выполняться при перевозке опасного груза конкретного класса, подкласса и категории, если оно отмечено знаком "+" в соответствующих колонках табл. 3.1 и 3.2.

3.2. Документы о годности судна к перевозке опасных грузов

3.2.1. Суда, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны иметь Свидетельство о соответствии конструкции и оборудования судна требованиям Правила 54 гл. II-2 Поправок 1981 г. к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС-74), выданное Регистром СССР.

3.2.2. В дополнение к Свидетельству по п. 3.2.1 судам, предназначенным для перевозки опасных грузов, должен быть выдан Технологический акт, устанавливающий приспособленность судна к перевозке опасных грузов в соответствии с их классификацией по ГОСТ 19433 и видом грузовой единицы, а также условия размещения груза на судне и в конкретных грузовых помещениях согласно их категориям. Указанный акт выдается морским пароходством или другим судовладельцем, эксплуатирующим данное судно.

Технологический акт составляется на основании Правил МОПОГ (разделы 3, 4, 11 - 19, приложения 5, 15, 16) по форме, приведенной в приложении 10, комиссией, назначаемой приказом начальника пароходства (руководителя предприятия), в составе представителей технического отдела, отдела технологии перевозок, службы безопасности мореплавания, пожарно-технический службы ВОХР, службы (отдела) охраны труда и техники безопасности и администрации судна. По поручению судовладельца функции комиссии могут быть переданы специализированной организации Минморфлота СССР по перевозке опасных грузов.

Срок действия акта - 4 года.

Акт теряет силу в следующих случаях: после истечения срока его действия, после аварии, после введения конструктивных изменений в противопожарные, осушительные и вентиляционные системы грузовых помещений, их оборудование, включая электрооборудование и кабельные трассы, теплоизоляцию источников тепла, искрогасительные устройства дымовых и газовыпускных трубопроводов котлов и двигателей, огнестойкие конструкции палуб и переборок или выхода их из строя.

К акту рекомендуется прикладывать схемы грузовых помещений с указанием расположения смежных жилых, служебных и машинных помещений, а также источников тепла.

3.2.3. Категории закрытых и открытых грузовых помещений обозначаются номером (цифры от 1 до 7), который дополняется одним или несколькими буквенными индексами в случаях, оговоренных в п. 3.2.5.

Категория открытых палуб обозначается буквенным индексом П, который дополняется буквенными индексами И и (или) С в случаях, оговоренных в п. 3.2.5.

3.2.4. Номер категории грузовых помещений (КГП) устанавливается по соответствию их систем и оборудования требованиям, установленным в подпунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.9 Требования, которым должны соответствовать грузовые помещения каждой категории, указаны в табл. 3.3 для судов с вертикальным способом погрузки, в табл. 3.4 для судов с горизонтальным способом погрузки и в табл. 3.5 для лихтеровозов.

Таблица 3.2

Применение требований к грузовым помещениям и судам, пригодным для перевозки опасных грузов, в зависимости от свойств опасных грузов

Номер класса	Номер подкласса или категории груза	Требование (номер пункта или подпункта Правил, в котором оно изложено): автоматическая система обнаружения пожара (3.1.1.1)	немедленная подача воды водопожарной системой (3.1.1.2)	обеспечение подачи воды, равное четырем стволам (3.1.1.3)	система орошения или заполнения (3.1.1.4)	система дополнительного пожаротушения (3.1.1.5)	система осушения грузового помещения (3.1.1.6)	электрическое оборудование с шестикратным воздухообменом (3.1.1.8)	вентиляционная система с наличием взрывозащищенного вентилятора и арматуры (3.1.1.9)	несмываемость жилых и служебных помещений с грузовыми (3.1.1.10)	плотность закрытия входов из жилых и служебных помещений в грузовые (3.1.1.11)	перекрытия типа А-60 (3.1.1.12)	изоляция источников тепла (3.1.1.13)	искрогасители (3.1.1.14)	люковые закрытия (3.1.1.15)	контроль технологического режима (3.1.2): температуры груза и воздуха ГП	влажности воздуха	сосуши-тельи	дополнительное снабжение (3.1.3): огнетушители	дыхательными аппаратами	компасами	защитной одеждой
1.	1.1 - 1.3, 1.4 (кроме 1.4Б), 1.5	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-
	1.4Б	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.1	+	+	-	-	+	-	-	+ <2>	-	+ <2>, <3>	+ <2>	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+
	2.2 <1>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+
	2.3	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+ <3>	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+
	2.4 <1>	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+
3	3.1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+ <3>	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
	3.2	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+ <3>	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
	331	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
	335	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+ <3>	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
4	411	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+ <4>	+ <4>	+ <4>	+ <4>	-	+	+	+
	412 - 414 (ЛВ)	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+ <3>	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
	412 - 414 (НВ)	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
	415 - 418	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+ <3>	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+
	421	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+ <4>	+ <4>	+	+ <4>	-	+	+	+
	422 - 424 (ЛВ)	+	+	+	-	+	+ <5>	-	+	-	+ <3>	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+
	422 - 424 (НВ)	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+
	425	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+ <3>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	431, 438	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+ <3>	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
	432, 433, 435, 436	+	-	-	-	+	+ <5>	+	+	+	+ <3>	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
	434	+	-	-	-	+	+ <5>	+	+	+	+ <3>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	437	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+ <3>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	511	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
	512 - 515 (ЛВ)	+	+	+	-	+	+ <5>	-	+	-	+ <3>	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
	512 - 515 (НВ)	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
	5.2 <1>	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	+	+	+
6	611, 614	+	+	-	-	+	+ <5>	-	+	-	+ <3>	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+
	612	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+ <3>	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
	613, 615	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+ <3>	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+

	616, 617	+	+	-	-	+	+ <5>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+
	618	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
7	710 - 713 716 - 719	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
	714, 715	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+
8	811, 821, 831, 816, 826, 836, 817, 827, 837 (ДВ)	+	+	-	-	+	+ <6>	-	+	-	+ <3>	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+
	811, 821, 831, 816, 826, 836, 817, 827, 837 (НВ)	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+
	812, 832, 815, 818, 828, 838 (ДВ)	+	+	+	-	+	+ <6>	-	+	-	+ <3>	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
	812, 832, 815, 818, 828, 838 (НВ)	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
	833	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+ <3>	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
	814, 824, 834	+	+	+	-	+	+ <6>	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
	9.1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<1> Перевозится только на открытой палубе.
<2> Только для сосудов типа Дюара.
<3> Не распространяется на суда с горизонтальным способом погрузки.
<4> Только для волокнистых материалов в кипах или тканевых мешках.
<5> Только для ядовитых жидкостей.
<6> Только для ядовитых и сильноедких жидкостей.

Примечания. 1. Знаком "+" отмечены требования, которые должны выполняться.
2. Знаком "-" отмечены требования, которые могут не выполняться.
3. ЛВ - летучие ядовитые и (или) едкие вещества.
4. НВ - нелетучие ядовитые и (или) едкие вещества.

Таблица 3.3

Требования к системам и оборудованию грузовых помещений
судов с вертикальным способом погрузки (кроме лихтеровозов)

Требование (номер подпункта Правил, в котором оно изложено)	Номер или индекс категории							
	закрытого грузового помещения							открытой палубы
	1	2	3	4	5	6	7	П
Автоматическая система обнаружения пожара (3.1.1.1)	+	+	+	+	+	+	-	-
Немедленная подача воды водопожарной системой (3.1.1.2)	+	+	+	+	+	+	-	+
Обеспечение питания четырех пожарных стволов (3.1.1.3)	+	+	+	+	+	+	-	+
Система водораспыления или затопления (3.1.1.4)	+	-	+	-	-	-	-	-
Система дополнительного пожаротушения (3.1.1.5)	+	+	+	+	+	+	+	-
Система осушения грузовых помещений (3.1.1.6)	+	+	+	+	+	+	-	-
Электрическое оборудование грузовых помещений (3.1.1.7)	+	+	+	+	-	-	-	-
Вентиляция искусственная (3.1.1.8)	+	+	+	+	+	+	-	-
Вентиляционная система с шестикратным воздухообменом (3.1.1.8)	+	+	-	-	+	-	-	-
Взрывозащищенность вентиляторов и наличие пламепрерывающей арматуры (3.1.1.9)	+	+	+	+	-	-	-	-

Примечания. 1. Знаком "+" отмечены требования, которые должны выполняться.
2. Знаком "-" отмечены требования, которые могут не выполняться.

Таблица 3.4

Требования к системам и оборудованию грузовых помещений судов с горизонтальным способом погрузки (кроме лихтеровозов)

Требование (номер подпункта Правил, в котором оно изложено)	Номер или индекс категории										
	закрытого грузового помещения							открытого грузового помещения			откры-той па-лубы
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	5	П
Автоматическая система обнаружения пожара (3.1.1.1)	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Немедленная подача воды водопожарной системой (3.1.1.2)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Обеспечение питания четырех пожарных стволов (3.1.1.3)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Система водораспыления или затопления (3.1.1.4)	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Система дополнительного пожаротушения (3.1.1.5)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Система осушения грузовых помещений (3.1.1.6)	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Электрическое оборудование грузовых помещений (3.1.1.7)	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-
Вентиляция искусственная (3.1.1.8)	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Вентиляционная система с шестикратным воздухообменом (3.1.1.8)	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Взрывозащищенность вентиляторов и наличие пламепрерывающей арматуры (3.1.1.9)	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Примечания. 1. Знаком "+" отмечены требования, которые должны выполняться.
2. Знаком "-" отмечены требования, которые могут не выполняться.

Таблица 3.5

Требования к системам и оборудованию грузовых помещений лихтеровозов

Требование (номер подпункта Правил, в котором оно изложено)	Номер или индекс категории										
	закрытого грузового помещения							открытого грузового помещения			откры-той па-лубы
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	5	П
Автоматическая система обнаружения пожара (3.1.1.1) <*>	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Немедленная подача воды водопожарной системой (3.1.1.2)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Система водораспыления или затопления (3.1.1.4)	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Система дополнительного пожаротушения (3.1.1.5)	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Электрическое оборудование грузовых помещений (3.1.1.7)	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-
Вентиляция искусственная (3.1.1.8)	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Вентиляционная система с шестикратным воздухообменом (3.1.1.8) <*>	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Взрывозащищенность вентиляторов и наличие пламепрерывающей арматуры (3.1.1.9) <*>	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-

---

<*> Не требуется, если лихтеры эффективно закрыты или вентиляция лихтеров производится с шестикратным воздухообменом в час и удалением воздуха за пределы грузового помещения лихтеровоза.

Примечания. 1. Знаком "+" отмечены требования, которые должны выполняться.

2. Знаком "-" отмечены требования, которые могут не выполняться.

3.2.5. Буквенные индексы КГП устанавливаются в следующих случаях:

индекс А - для грузовых помещений, граничащих с машинным и отделенных от него огнестойкой конструкцией (палубы или переборки) типа А-60;

индекс Б - для грузовых помещений, граничащих с машинным и отделенных от него огнестойкими конструкциями (палубы или переборки) типов А-0, А-15, А-30;

индекс И - для открытых палуб и открытых грузовых помещений или их отдельных участков, находящихся в зоне, доступной для попадания искр из дымовых или газовыпускных труб, не имеющих искрогасителей, а также для закрытых грузовых помещений, наружные вентиляционные отверстия которых находятся в этой зоне и не оборудованы пламепрерывающей арматурой;

индекс С - для грузовых помещений, смежных с жилыми или служебными помещениями;

индекс Г - для грузовых помещений судов с горизонтальным способом погрузки, в которых не обеспечена газонепроницаемость люков и дверей, ведущих в жилые и служебные помещения;

индекс Т - для грузовых помещений, в которых размещены нетеплоизолированные источники тепла с температурой более 50 °С (см. подпункт 3.1.1.13).

Примечания.

1. Индексы А и Б не устанавливаются грузовым помещениям лихтеровозов.

2. Индекс Г не устанавливается грузовым помещениям, имеющим газопроницаемые люки и двери, если в смежных помещениях обеспечивается повышение давления воздуха.

3. Индекс Т устанавливается только грузовым помещениям универсальных и пассажирских судов, а также судов контейнеровозов, грузовые помещения которых граничат по палубе с подогреваемыми топливными цистернами.

Примеры.

1. Грузовое помещение категории 4БСИ судна с вертикальным способом погрузки - это закрытое грузовое помещение, оборудование и системы которого удовлетворяют требованиям, изложенным в подпунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.3, 3.1.1.6 - 3.1.1.8 и 3.1.1.10, смежное с машинным помещением и не имеющее разделительной огнестойкой конструкции типа А-60, смежное с жилыми или служебными помещениями, выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания или котлов не оборудованы искрогасителями, наружные отверстия вентиляционной системы помещения находятся в зоне, доступной для попадания искр и не снабжены пламепрерывающей арматурой.

2. Грузовое помещение категории ПИ - открытая палуба (участок палубы), находящаяся в зоне, доступной для попадания искр из дымовых или выхлопных труб, не имеющих искрогасителей.

3. Грузовое помещение категории 2АСГ судна с горизонтальным способом погрузки - это закрытое грузовое помещение, оборудование и системы которого удовлетворяют требованиям, изложенным в подпунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.3; 3.1.1.6 - 3.1.1.10, смежное с машинным помещением и имеющее разделительную огнестойкую конструкцию типа А-60, смежное с жилыми или служебными помещениями, люки или двери которых газопроницаемы.

4. Открытое грузовое помещение категории 5АС судна с горизонтальным способом погрузки - это ОГП, оборудование и системы которого удовлетворяют требованиям, изложенным в подпунктах 3.1.1.2, 3.1.1.3 и 3.1.1.6, расположенное над машинным помещением и имеющее разделительную огнестойкую конструкцию палубы (переборки) типа А-60, смежное с жилыми и служебными помещениями.

3.2.6. Опасные грузы, допускаемые к перевозке в грузовых помещениях соответствующих категорий, приведены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Опасные грузы, допускаемые к перевозке в грузовых помещениях соответствующих категорий

Класс, подкласс, категория или классификационный шифр опасного груза	Категории ЗГП			
	1	2	3	4
Класс 1 (кроме группы 1.4S), требующие укладки категории 1	1 <1> (Б, И <2>, С)	-	3 <1> (Б, И <2>, С)	-
Класс 1, требующие укладки категории II-A и II-B	1 <1>, <3> (Б, И <2>, С)	-	3 <1>, <3> (Б, И <2>, С)	-
Класс 1, требующие укладки категорий II-C	1 <4> (Б, С)	-	3 <4> (Б, С)	-
Класс 1, группа 14S	1 <1> (И) <2>	2 <1> (И) <2>	3 <1> (И) <2>	4 <1> (И) <2>
Подкласс 2.1, кроме грузов с классификационным шифром 2115 и 2125	1	2	3	4
Подкласс 2.1, грузы с классификационным шифром 2115 и 2125	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 2.2	-	-	-	-
Подкласс 2.3	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <5> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 2.4	-	-	-	-
Подклассы 3.1 и 3.2	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 3.3, кроме категории 335	1	2	3	4
Подкласс 3.3, категория 335	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 4.1, категории 411 (кроме волокнистых), 414 и 412 (нелетучие) и 413 (нелетучие)	1	2	3	4
Подкласс 4.1, категория 411 (волокнистые)	1 (И) <7>	2 (И) <7>	3 (И) <7>	4 (И) <7>
Подкласс 4.1, категории 412 (летучие) и 413 (летучие) и 415, 418	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 4,1, категории 416 и 417	-	-	-	-
Подкласс 4.2, категории 421 (кроме грузов растительного и животного происхождения), 422, 423 и 424 (нелетучие)	1	2	3	4
Подкласс 4.2, категория 421 (грузы растительного и животного происхождения)	1 (И) <7>	2 (И) <7>	3 (И) <7>	4 (И) <7>
Подкласс 4.2, категории 422 - 424 (летучие)	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 4.2, категория 425 и подкласс 4.3, категория 437	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 (С или Г)	4 (С или Г)

Подкласс 4.3, категории 431 и 438	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 (С или Г)	4 (С или Г)
Подкласс 4.3, категория 432 - 436	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 5.1, категории 511, 515, 512 (нелетучие) и 513 (нелетучие)	1	2	3	4
Подкласс 5.1, категории 512 (летучие) и 513 (летучие) и 514	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 5.2, категории 521 и 522	-	-	-	-
Подкласс 5.2, категории 523 - 527	-	-	-	-
Подкласс 6.1, категории 611, 613 - 615	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 6.1, категория 612	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Подкласс 6.1, категории 616 - 618	1	2	3	4
Класс 7	1	2	3	4
Класс 8, летучие вещества категорий 811, 812, 814, 816 - 818, 821, 824, 826 - 828, 831, 832, 834, 836 - 838	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <5> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Класс 8, нелетучие вещества категорий 811, 815, 816 - 818, 821, 826 - 828, 831, 836 - 838	1	2	3	4
Класс 8, категории 833 и наиболее опасных едких веществ	1 (С или Г)	2 (С или Г)	3 <6> (С или Г)	4 <6> (С или Г)
Класс 9	1	2	3	4

Продолжение табл. 3.6

Класс, подкласс, категория или классификационный шифр опасного груза	Категории ЗГП			ОГП	П
	5	6	7		
Класс 1 (кроме группы 1.4S), требующие укладки категории 1	-	-	-	1 <4> (Б)	П <4> (Б) <6>
Класс 1, требующие укладки категории II-A и II-B	-	-	-	1 <4> (Б)	П <4> (Б) <5>
Класс 1, требующие укладки категорий II-C	-	-	-	1 <4> (Б)	П <4> (Б) <6>
Класс 1, группа 14S	5 <1> (И) <2>	6 <1> (И) <2>	-	1, 2, 5 <4>	П <4>
Подкласс 2.1, кроме грузов с классификационным шифром 2115 и 2125	5	6	-	1, 2, 5	П
Подкласс 2.1, грузы с классификационным шифром 2115 и 2125	5 (С или Г)	6 <6> (С или Г)	-	1, 2, 5	П
Подкласс 2.2	-	-	-	-	П
Подкласс 2.3	-	-	-	1, 2	П (И) <7>
Подкласс 2.4	-	-	-	-	П (И)
Подклассы 3.1 и 3.2	-	-	-	1, 2	П (И)

				<7>
Подкласс 3.3, кроме категории 335	5	6	-	1, 2, П 5
Подкласс 3.3, категория 335	5 (С или Г)	6 <6> (С или Г)	-	1, 2, П 5
Подкласс 4.1, категории 411 (кроме волокнистых), 414 и 412 (нелетучие) и 413 (нелетучие)	5	6	-	1, 2, П 5
Подкласс 4.1, категория 411 (волокнистые)	5 (И) <7>	6 (И) <7>	-	1, 2, П (И) 5 (И) <7> <7>
Подкласс 4.1, категории 412 (летучие) и 413 (летучие) и 415, 418	5 (С или Г)	6 <6> (С или Г)		1, 2, П 5
Подкласс 4,1, категории 416 и 417	-	-	-	- П <5>
Подкласс 4.2, категории 421 (кроме грузов растительного и животного происхождения), 422, 423 и 424 (нелетучие)	5	6	-	1, 2, П 5
Подкласс 4.2, категория 421 (грузы растительного и животного происхождения)	5 (И) <7>	6 (И) <7>	-	1, 2, П (И) 5 <7>
Подкласс 4.2, категории 422 - 424 (летучие)	5 (С или Г)	6 <6> (С или Г)	-	1, 2, П 5
Подкласс 4.2, категория 425 и подкласс 4.3, категория 437	-	-	-	1, 2 П (И) <7>
Подклассе 4.3, категории 431 и 438	-	-	-	1, 2 П (И) <7>
Подкласс 4.3, категория 432 - 436	-	-	-	1, 2 П (И) <7>
Подкласс 5.1, категории 511, 515, 512 (нелетучие) и 513 (нелетучие)	5	6	-	1, 2, П 5
Подкласс 5.1, категории 512 (летучие) и 513 (летучие) и 514	5 (С или Г)	6 <6> (С или Г)	-	1, 2, П 5
Подкласс 5.2. категории 521 и 522	-	-	-	- П <6>
Подкласс 5.2, категории 523 - 527	-	-	-	- П (И) <7>
Подкласс 6.1, категории 611, 613 - 615	5 (С или Г)	6 <6> (С или Г)	-	1, 2, П 5
Подкласс 6.1, категория 612	-	-	-	1, 2 П (И) <7>
Подкласс 6.1, категории 616 - 618	5	6	-	1, 2, П 5
Класс 7	5	6	-	1, 2, П 5
Класс 8, летучие вещества категорий 811, 812, 814, 816 - 818, 821, 824, 826 - 828, 831, 832, 834, 836 - 838	5 (С или Г)	6 <6> (С или Г)	-	1, 2, П 5
Класс 8, нелетучие вещества категорий 811, 815, 816 - 818, 821, 826 - 828, 831, 836 - 838	5	6	-	1, 2, П 5
Класс 8, категории 833 и наиболее опасных едких веществ	-	-	-	1, 2 П (И) <7>
Класс 9	5	6	7	1, 2, П

<1> Кроме открытых УГЕ и ТС.

<2> Только для упаковок.

<3> В упаковке разрешается перевозка только грузов, требующих укладки категории II-B при выполнении требования п. 11.3.6.

<4> Только в закрытых УГЕ и ТС.

<5> Только для судов с горизонтальным способом погрузки.

<6> Разрешается только для контейнеровозов, перевозящих ОГ в закрытых контейнерах.

<7> Только для упаковок, открытых УГЕ и ТС.

<8> Только в рефрижераторных контейнерах и ТС.

4. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

4.1. Выбор и подготовка судна к перевозке опасных грузов

4.1.1. Перевозка опасных грузов допускается на судах, которым выданы документы в соответствии с п. 3.2.1 и 3.2.2.

4.1.2. Выбор судна для перевозки опасных грузов должен производиться с учетом:

соответствия категории грузового помещения, в котором предполагается перевозить груз, категории, установленной в Карте технологического режима перевозки (КТРП) для данного груза (приложение 5). Номер КТРП для конкретных грузов приведен в приложениях 15 и 16;

наличия в стационарных системах пожаротушения рекомендуемого для данного груза огнетушащего средства;

возможности соблюдения условий разделения несовместимых грузов, а также установленных в КТРП условий размещения грузов;

возможности соблюдения безопасных расстояний для грузов классов 1 и 7;

возможности применения на судне в необходимых случаях специальных огнетушащих средств.

4.1.3. До начала погрузки опасных грузов администрация судна и судовой врач должны:

ознакомиться со свойствами и характеристикой транспортной опасности грузов, КТРП, требованиями безопасности труда, противопожарными мерами, способами ликвидации аварии. При перевозке грузов, характеризующихся дополнительными видами опасности, необходимо ознакомиться также со свойствами и характеристикой транспортной опасности грузов соответствующих классов;

проинструктировать всех членов экипажа о наименованиях, свойствах, видах и степени опасности грузов, которые будут перевозиться на судне, их упаковке, маркировке и местах размещения, требованиях безопасности труда, средствах индивидуальной защиты и мерах оказания первой помощи пострадавшим. Специальные меры безопасности должны быть объявлены приказом по судну;

откорректировать оперативный план борьбы с пожаром с учетом свойств принимаемых к перевозке опасных грузов. С корректировкой оперативного плана должен быть ознакомлен экипаж;

согласовать с представителями порта, а в необходимых случаях также с представителями ПТС ВОХР и органами санитарного надзора порядок проведения грузовых операций, связи и совместных действий в аварийных ситуациях;

утвердить предварительный грузовой план, составленный портом и в необходимых случаях согласованный с ПТС ВОХР и органами санитарного надзора.

4.1.4. Судовая комиссия в составе старшего и второго помощников капитана, второго механика, электромеханика и боцмана должна проверить техническое состояние систем, оборудования и снабжения судна, состояние грузовых помещений и удостовериться, что:

грузовые помещения тщательно зачищены от остатков перевозимых грузов, горюче-смазочных материалов, пыли, мусора, в необходимых случаях промыты, просушены и провентилированы;

льяльные колодцы осушены, очищены и закрыты крышками;

система осушения находится в рабочем состоянии и при осушении грузовых помещений попадание льяльных вод в машинное помещение исключено;

система обнаружения пожара в грузовых помещениях проверена и находится в рабочем состоянии;

противопожарные системы находятся в рабочем состоянии, судно располагает необходимыми огнетушащими средствами и средствами их подачи;

вентиляционные системы грузовых помещений находятся в рабочем состоянии, отрегулированы, воздуховоды очищены от пыли, работа вентиляторов проверена;

тепловая изоляция источников тепла не нарушена;

электрооборудование грузовых помещений, не отвечающее требованиям подпункта 3.1.1.7, отключено, состояние кабельных трасс нормальное (при перевозке грузов, для которых такое требование установлено в КТРП);

при перевозке волокнистых грузов и окислителей приняты меры по предотвращению попадания в грузовые помещения жидкости гидравлической системы люковых закрытий;

искрогасители на дымовых и газовыпускных трубах находятся в рабочем состоянии;

двери, люки и иллюминаторы, ведущие в зоны погрузки опасных грузов, закрыты;

установлен запрет на работу радиостанции и РЛС (во время погрузки-выгрузки грузов класса 1, кроме группы 1.4S);

установлен запрет на вход в зону грузовых операций лицам, не связанным с грузовыми работами, указаны места курения, выполнены требования безопасности труда согласно разд. 7 и дополнительные требования по безопасности труда для грузов соответствующих классов;

судно дополнительно снабжено четырьмя комплектами средств индивидуальной защиты для работы в аварийных ситуациях с опасными грузами и двумя автономными дыхательными аппаратами на сжатом воздухе (при перевозке грузов, для которых такое снабжение установлено в КТРП).

О готовности судна к перевозке опасных грузов должна быть сделана запись в судовом журнале.

4.1.5. До начала погрузки судно должно быть снабжено лекарственными препаратами и антидотами, необходимыми для оказания помощи пострадавшим при работе с опасными грузами, средствами индивидуальной защиты работающих, рекомендованными для соответствующих грузов, специальными огнетушащими средствами, а также средствами для сбора опасных грузов при разливе или россыпи (поддоны, емкости, сорбенты: песок, кизельгур и т.д.) и их дезактивации.

4.1.6. На судах, перевозящих грузы класса 1, воспламеняющиеся газы и легковоспламеняющиеся жидкости (кроме подкласса 3.3), запрещается использование на грузовой палубе швартовных тросов, образующих искры при трении или разрыве. Настоящее требование не распространяется на перевозку этих грузов на паромах в вагонах и вагонах-цистернах.

4.2. Грузовой план и условия размещения опасных грузов на судне

4.2.1. Грузовой план судна при перевозке опасных грузов должен составляться с учетом следующих требований и рекомендаций:

категория грузового помещения должна соответствовать категории, установленной для данного груза в разд. 2 КТРП;

размещение груза на судне (на открытой палубе, в открытом или закрытом грузовых помещениях) должно соответствовать категории размещения (A, B, C, D или E), установленной для данного груза в приложениях 15 и 16. Условия размещения груза на судне в соответствии с категорией размещения (A, B, C, D или E) указаны в разд. 1 КТРП. При перевозке опасных грузов в лихтерах на лихтеровозе требование размещения груза только на открытой палубе (категории размещения C и D) означает, что лихтеры с таким грузом должны размещаться на открытой палубе и загружаться в последнюю очередь, а выгружаться - в первую;

груз должен быть отделен от жилых, служебных и машинных помещений и источников тепла на расстояние, указанное в КТРП для данного груза. Пространство между опасным грузом и такими помещениями или источниками тепла может быть загружено другим совместимым грузом;

несовместимые грузы должны быть разделены на судне, как указано в подразделе 4.3;

инициирующие взрывчатые вещества и изделия должны быть отделены от взрывчатых веществ с опасностью взрыва массой безопасным по передаче детонаций расстоянием, расчет которого производится в соответствии с указаниями, приведенными в разд. 11;

грузы класса 7 должны размещаться на максимально возможном, но не меньшем указанного в разд. 17, расстоянии от жилых, служебных и машинных помещений;

опасные грузы рекомендуется размещать так, чтобы к ним оставался свободный доступ для контроля их состояния при перевозке и ликвидации аварии;

грузы в картонной или другой влагопроницаемой упаковке не должны размещаться на открытой палубе, если они не помещены в закрытые укрупненные единицы или лихтеры.

4.2.2. Грузы, для которых в КТРП установлено требование "размещать на максимальном расстоянии от мест пребывания людей и наружных отверстий вентиляционных систем" или в графе "Примечание" приложений 15 или 16 дана ссылка на данный пункт, должны размещаться на судне так, чтобы исключалось попадание паров этих грузов в жилые, служебные, машинные помещения и места производства судовых работ.

4.2.3. При размещении груза на открытой палубе должны быть выполнены следующие требования:

1) опасные грузы не должны занимать более половины площади палубы неспециализированных судов на любом ее участке;

2) пожароопасные грузы должны размещаться на расстоянии не менее 7,5 м от спасательных шлюпок;

3) допустимое число ярусов контейнеров с опасными грузами (кроме грузов класса 1, исключая группу 1.4S) на контейнеровозах и судах, грузовые помещения которых приспособлены для перевозки контейнеров, устанавливается судовой документацией по размещению и креплению контейнеров, но не должно превышать указанного в п. 4.2.4, перечисление 3;

4) запрещается размещение контейнеров с опасными грузами на люковых крышках лихтеров, не имеющих стационарных контейнерных креплений;

5) контейнеры с грузами класса 1 (кроме группы 1.4S) должны быть уложены в верхний ярус.

4.2.4. При укладке груза в открытых и закрытых грузовых помещениях должны быть выполнены следующие требования:

1) тарно-штучные опасные грузы, кроме грузов в мешках и кипах, в том числе на плоских поддонах, должны быть уложены в штабель высотой не более 3 м. Допускается укладка на большую высоту, если такое разрешение дано отправителем;

2) опасные грузы в ящичных и стоечных поддонах должны укладываться не более чем в четыре яруса. Допускается укладка на большую высоту, если такое разрешение дано отправителем;

3) контейнеры с опасными грузами на контейнеровозах и судах, грузовые помещения которых приспособлены для перевозки контейнеров, должны быть уложены не более чем:

в шесть ярусов - крупнотоннажные контейнеры;

в три яруса - средне- и малотоннажные контейнеры.

На судах, грузовые помещения которых не приспособлены специально для перевозки контейнеров, допустимое число ярусов штабелирования устанавливается капитаном судна в зависимости от вида груза, способа крепления контейнеров и условий рейса. Контейнеры с грузами класса 1 должны размещаться только в один ярус.

4.2.5. При составлении грузового плана должны быть учтены наличие на судне и возможность применения для конкретных грузов рекомендуемых огнетушащих средств.

4.2.6. Запрещается загрузка в открытое или закрытое грузовое помещение опасных грузов разных наименований, для которых не установлено хотя бы одно одноименное рекомендуемое огнетушащее средство, которым располагает судно.

4.2.7. При перевозке пожароопасных грузов проект грузового плана должен быть согласован с пожарно-технической службой ВОХР.

4.3. Разделение несовместимых грузов

4.3.1. Несовместимые опасные грузы в зависимости от возможных условий и результата их взаимодействия должны быть разделены на судне определенным расстоянием, одной или несколькими водонепроницаемыми огнестойкими переборками или палубами либо их комбинацией (см. п. 4.3.2 - 4.3.13).

4.3.2. Условия разделения несовместимых грузов, а также запрещение их совместной перевозки на одном судне устанавливаются терминами или цифровыми обозначениями в соответствии с табл. 4.1.

Таблица 4.1

Термин	Цифровое обозначение
Вдали от...	1
Отдельно от...	2
Через одно помещение от...	3
Через отсек от...	4
Перевозка на одном судне запрещена	0

4.3.3. Для целей разделения несовместимых грузов термины "помещение" и "отсек" означают:

"помещение" - часть судна, ограниченная водонепроницаемыми огнестойкими стальными переборками, палубами и наружной обшивкой (например, трюм, твиндек, шельтердек, трюм лихтера, установленного на лихтеровозе);

"отсек" - часть судна, ограниченная наружной обшивкой, верхней палубой и водонепроницаемыми огнестойкими переборками, идущими от днища до верхней палубы, и имеющая автономный грузовой люк и автономную вентиляционную систему (например, трюм и твиндек; трюм, твиндек и шельтердек).

4.3.4. При перевозке на судне двух или более наименований опасных грузов должны быть выполнены условия их разделения в соответствии с цифровыми обозначениями, приведенными в приложении 22, где указаны условия разделения для 82 группировок опасных грузов, называемых категориями совместимости, обозначенных номерами от 1-01 до 9-05. Номера категорий совместимости для конкретных грузов указаны в приложениях 15 и 16.

Грузы, относящиеся к одной категории совместимости, допускаются к совместной (без разделения) перевозке.

Условия разделения грузов класса 1 установлены в разд. 11.

4.3.5. Для разделения тарно-штучных или пакетированных грузов термины условий разделения означают:

"вдали от..." (1) - грузы могут размещаться в одном грузовом помещении, при этом расстояние по горизонтали между ними должно быть не менее 3 м;

"отдельно от..." (2) - грузы должны быть размещены в разных грузовых помещениях, разделенных одной водонепроницаемой огнестойкой переборкой или палубой, или на открытой палубе или в открытом грузовом помещении на расстоянии по горизонтали не менее 6 м между ними. Если разделительная палуба или переборка не является водонепроницаемой, должно применяться условие разделения "через одно помещение от...";

"через одно помещение от..." (3) - грузы должны быть размещены в разных грузовых помещениях, разделенных двумя водонепроницаемыми огнестойкими палубами или переборками, или на открытой палубе или в открытом грузовом помещении грузы должны быть разделены расстоянием по горизонтали не менее 12 м;

"через отсек от..." (4) - грузы должны быть размещены в разных отсеках, разделенных двумя водонепроницаемыми огнестойкими переборками, или на открытой палубе или в открытом грузовом помещении на расстоянии по горизонтали не менее 24 м.

4.3.6. Разделение тарно-штучных или пакетированных грузов и грузов в открытых контейнерах или транспортных средствах должно производиться в соответствии с требованиями, приведенными в приложении 22.

4.3.7. Разделение тарно-штучных или пакетированных грузов и грузов в закрытых контейнерах или в закрытых транспортных средствах должно производиться и соответствии с требованиями, приведенными в п. 4.3.5, за исключением:

термин "вдали от..." (1) означает, что разделения не требуется;

термин "отдельно от..." (2) означает, что грузы могут размещаться в одном грузовом помещении, при этом расстояние по горизонтали между ними должно быть не менее 3 м.

4.3.8. Разделение контейнеров (в том числе контейнеров-цистерн и транспортных средств) с несовместимыми опасными грузами должно производиться с учетом требований, установленных в табл. 4.2 - 4.4.

4.3.9. Запрещается укладывать в одну укрупненную грузовую единицу или транспортное средство несовместимые опасные грузы.

4.3.10. Разделение лихтеров с опасными грузами (тарно-штучными и в укрупненных грузовых единицах) должно производиться с учетом следующих требований:

термины условий разделения "вдали от..." (1) и "отдельно от..." (2) означают, что разделения между лихтерами не требуется;

лихтеры, загруженные опасными грузами, требующими разделения "через одно помещение от..." (3), на лихтеровозах с вертикальным способом погрузки должны размещаться в соседних отсеках, а на лихтеровозах с горизонтальным способом погрузки - на разных палубах, но не в одном вертикальном ряду. При укладке на открытой палубе необходимо разделение по горизонтали одним лихтером с совместимым грузом;

лихтеры, загруженные опасными грузами, требующими разделения "через отсек от..." (4), на лихтеровозах с вертикальным способом погрузки должны быть разделены одним грузовым отсеком или машинным помещением, а на лихтеровозах с горизонтальным способом погрузки должны укладываться на разные палубы и дополнительно разделяться по горизонтали двумя лихтерами с совместимыми грузами. При укладке на открытой палубе необходимо разделение двумя лихтерами с совместимым грузом.

Таблица 4.2

Требования по горизонтальному разделению контейнеров
с несовместимыми опасными грузами

Термин условий разделения и цифровое обозначение	По длине судна						По ширине судна					
	ОП и ОГП			ЗГП			ОП и ОГП			ЗГП		
	ЗК от ЗК	ЗК от ОК	ОК от ОК	ЗК от ЗК	ЗК от ОК	ОК от ОК	ЗК от ЗК	ЗК от ОК	ОК от ОК	ЗК от ЗК	ЗК от ОК	ОК от ОК
"Вдали от..." 1	Не требуется	Не требуется	Одним КП	Не требуется	Не требуется	Одним КП или одной ПР	Не требуется	Не требуется	Одним КП	Не требуется	Не требуется	Одним КП
"Отдельно от..." 2	Одним КП	Одним КП	Одним КП	Одним КП или одной ПР	Одним КП или одной ПР	Одной ПР	Одним КП	Одним КП	Двумя КП	Одним КП или одной ПР	Двумя КП	Одной ПР
"Через одно помещение от..." 3	Одним КП	Одним КП	Двумя КП	Одной ПР	Одной ПР	Двумя ПР	Двумя КП	Двумя КП	Тремя КП	Одной ПР	Одной ПР	Двумя ПР
"Через отсек от..." 4	Не менее 24 м	Не менее 24 м	Не менее 24 м	Не менее 24 м и одной ПР	Двумя ПР	Двумя ПР	Запрещается	Запрещается	Запрещается	Запрещается	Запрещается	Запрещается

Примечание. В табл. 4.2 приняты следующие сокращения: ОП - открытая палуба; ОГП - открытое грузовое помещение; ЗГП - закрытое грузовое помещение; ЗК - закрытый контейнер; ОК - открытый контейнер; КП - контейнерное пространство; ПР - водонепроницаемая огнестойкая переборка.

Таблица 4.3

Требования по вертикальному разделению контейнеров
с несовместимыми опасными грузами

Термин условий разделения и цифровое обозначение	Вид разделяемых контейнеров		
	ЗК от ЗК	ЗК от ОК	ОК от ОК
"Вдали от..." 1	Допускается укладка одного контейнера на другой	Допускается укладка ОК на ЗК, а при укладке ЗК над ОК требуется разделение ПЛ	Запрещается укладка в один вертикальный ряд, если нет разделения ПЛ
"Отдельно от..." 2	Запрещается укладка в один вертикальный ряд, если нет разделения ПЛ		
"Черед одно помещение от..." 3	Запрещается укладка в один вертикальный ряд, если нет разделения ПЛ	Запрещается укладка в один вертикальный ряд, если нет разделения двумя ПЛ	
"Через отсек от..." 4	Запрещается укладка в один вертикальный ряд		

Примечание. В таблице сокращениями обозначены:
ЗК - закрытый контейнер;
ОК - открытый контейнер;
ПЛ - водонепроницаемая огнестойкая палуба.

4.3.11. Грузы класса 5, а также грузы других классов, обладающие свойствами окислителей, должны размещаться по крайней мере "вдали от" горючих грузов и металлических порошков.

4.3.12. Грузы класса 7 должны быть отделены от непроявленных фото- и киноматериалов в соответствии с требованиями, изложенными в разд. 17.

4.3.13. Грузы классов 3 и 8, подклассов 2.2, 2.4 и 6.1, а также летучие ядовитые или едкие вещества других классов должны размещаться "через одно помещение от" продовольственных, хлебофуражных и парфюмерно-косметических грузов, грузы остальных классов - "вдали от" этих грузов.

4.4. Грузовые операции

4.4.1. Погрузка и выгрузка опасных грузов должны производиться под контролем администрации судна. Контроль за грузовыми операциями на лихтерах должны осуществлять дежурный (подменный) экипаж, служба обслуживания транспортного флота или порт согласно положению, действующему на лихтеровозной системе.

Таблица 4.4

Требования по горизонтальному разделению транспортных средств с несовместимыми опасными грузами

Термин условий разделения и цифровое обозначение	По длине судна						По ширине судна					
	ОП и ОГП			ЗГП			ОП и ОГП			ЗГП		
	ЗТС от ЗТС	ЗТС от ОТС	ОТС от ОТС	ЗТС от ЗТС	ЗТС от ОТС	ОТС от ОТС	ЗТС от ЗТС	ЗТС от ОТС	ОТС от ОТС	ЗТС от ЗТС	ЗТС от ОТС	ОТС от ОТС
"Вдали от..." 1	Не требуется	Не требуется	Не менее 3 м	Не требуется	Не требуется	Не менее 3 м	Не требуется	Не требуется	Не менее 3 м	Не требуется	Не требуется	Не менее 3 м
"Отдельно от..." 2	Не менее 6 м	Не менее 6 м	Не менее 6 м	Не менее 6 м или одной ПР	Не менее 6 м	Не менее 12 м или одной ПР	Не менее 3 м	Не менее 3 м	Не менее 6 м	Не менее 3 м или одной ПР	Не менее 6 м или одной ПР	Не менее 12 м или одной ПР
"Через одно помещение от..." 3	Не менее 12 м	Не менее 24 м	Не менее 36 м	Не менее 24 м и ПЛ	Не менее 24 м и ПЛ	Двумя ПЛ или двумя ПР	Не менее 12 м	Не менее 24 м	Не менее 36 м	Не менее 24 м и ПЛ	Не менее 24 м ПЛ	Запрещается
"Через отсек от..." 4	Не менее 36 м	Не менее 36 м	Не менее 48 м	Двумя ПР или не менее 36 м и двумя ПЛ	Не менее 48 м и двумя ПР	Запрещается	Запрещается	Запрещается	Запрещается	Запрещается	Запрещается	Запрещается

Примечание. В табл. 4.4 приняты следующие сокращения: ЗТС - закрытое транспортное средство; ОТС - открытое транспортное средство; ЗГП - закрытое грузовое помещение; ОГП - открытое грузовое помещение; ПР - водонепроницаемая огнестойкая переборка; ПЛ - водонепроницаемая огнестойкая палуба; ОП - открытая палуба.

4.4.2. Перед погрузкой и в процессе погрузки грузовые единицы с опасными грузами должны быть подвергнуты представителем администрации судна наружному осмотру с целью установления их пригодности к перевозке <*>.

<*> Для паромных судов обязанность осмотра грузовых единиц возлагается: в советском порту - на паромный участок, а в иностранном порту - на агентирующую фирму.

Запрещается принимать к перевозке:

грузовые единицы, не отвечающие требованиям настоящих Правил;

грузовые единицы при утечке или просыпании из них груза, наличии следов утечки, а также при отсутствии маркировки;

контейнеры-цистерны, автоцистерны и вагоны-цистерны при неисправности сливно-наливной арматуры, предохранительных устройств, специального оборудования, при истечении срока очередного освидетельствования, испытания, отсутствии знаков опасности;

при отсутствии или неисправностях на вагонах-цистернах и автоцистернах хотя бы одного откидного болта люка, наличии на них нестандартных гаек, отсутствии или неисправности стяжного хомута, включая их перекосы или смещение, отсутствии или неисправности наружной лестницы переходного мостика рабочей площадки или ее ограждений, а также при неисправностях других узлов и приспособлений, обеспечивающих безопасность перевозок цистерн;

транспортные средства с неисправностями ходовой части, кузова, дверей, запорных люков, при наличии утечек или следов утечек груза, топлива, масел, а также при ненадежном креплении груза;

лихтеры с неосушенными льяльными колодцами.

4.4.3. При обнаружении во время погрузки или выгрузки неисправностей тары, укрупненных грузовых единиц или транспортных средств, указанных в п. 4.4.2, администрация судна должна немедленно уведомить об этом администрацию или руководителя аварийной бригады порта. В необходимых случаях грузовые операции должны быть прекращены до удаления неисправных грузовых единиц или транспортных средств в специально выделенное в порту место. До погрузки на паром администрация паромного участка должна устранить выявленные в транспортных средствах неисправности.

4.4.4. При накатке-выкатке железнодорожных транспортных средств с опасными грузами должны выполняться условия их разделения (прикрытия) от берегового локомотива, установленные действующими железнодорожными правилами.

4.4.5. Маневровые передвижения вагонов с опасными грузами на паромах должны выполняться плавно, без ударов и толчков со скоростью не более 1 м/с.

4.4.6. После окончания грузовых работ груз должен быть надежно закреплен во избежание его перемещения при неблагоприятных метеорологических условиях.

Палубный груз (кроме закрытых контейнеров и транспортных средств) должен быть защищен от атмосферных осадков.

4.4.7. Запрещается производить бункеровку судна во время проведения грузовых операций с грузами подклассов 1.1 - 1.3, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 и легковоспламеняющимися жидкостями других классов с температурой вспышки ниже 23 °C, легковоспламеняющимися и самовозгорающимися твердыми веществами, с грузами класса 5, а также окисляющими веществами, отнесенными к другим классам, если топливоприемные устройства судна или бункеровщика находятся на расстоянии менее 10 м от зоны погрузки-выгрузки.

4.4.8. После окончания погрузки портом должен быть составлен исполнительный грузовой план и оформлен манифест (список) опасных грузов, в котором в следующем порядке указываются:

номер коносамента, по которому перевозится груз;

транспортное наименование груза;

класс (подкласс), к которому отнесен груз;

серийный номер ООН груза;

номер страницы МК МПОГ, на которой помещена информация о грузе;

вид упаковки, УГЕ, ТС;

масса брутто партии.

Допускается вместо манифеста составлять подробный грузовой план судна с указанием наименований классов (подклассов) всех имеющихся на борту опасных грузов.

При экспортных перевозках в манифесте не должны указываться грузы класса 9, не имеющие серийных номеров ООН.

4.5. Технология перевозки

4.5.1. Перевозка опасных грузов должна осуществляться в соответствии с общими технологическими требованиями, установленными в настоящем разделе, а также специальными требованиями, установленными в разделах 11 - 19 для грузов соответствующего класса и в КТРП на конкретный груз.

При перевозке грузов, характеризующихся дополнительными видами опасности, должны выполняться также требования для классов (подклассов), соответствующих каждому из дополнительных видов опасности.

4.5.2. В зависимости от свойств, вида и степени опасности груза технологический режим должен обеспечивать безопасность перевозки и сохранность груза путем:

1) поддержания температуры груза и грузового помещения на возможно низком уровне с целью снижения опасности загорания или самовозгорания груза, образования воспламеняющихся или токсичных смесей паров груза (газов) и воздуха, возникновения самоускоряющихся реакций;

2) снижения концентрации паров воспламеняющихся и ядовитых веществ вентилированием закрытых грузовых помещений наружным воздухом;

3) предотвращения увлажнения грузов, а также конденсации влаги на внутренних ограждениях грузового помещения и упаковке груза с целью предотвращения порчи груза, снижения опасности выделения воспламеняющихся или ядовитых веществ, а также самовозгорания грузов вентилированием закрытых грузовых помещений наружным, рециркуляционным или осушенным воздухом;

4) устранения источников инициирования опасных свойств грузов.

Безопасность перевозки и сохранность груза должны обеспечиваться также в результате выполнения требований по размещению груза на судне, разделению несовместимых грузов, отделению опасных грузов от жилых, служебных и машинных помещений, укладке, сепарации и креплению груза в грузовых помещениях, контейнерах и транспортных средствах.

4.5.3. Для предотвращения опасного повышения температуры груза должно производиться вентилирование закрытых грузовых помещений. По усмотрению администрации судна могут применяться другие меры, направленные на предотвращение повышения температуры в грузовом помещении (полив верхней палубы водой, укрытие отдельных участков палубы матами и т.п.).

Для предотвращения опасного нагрева грузов в упаковке, размещенных на открытой палубе, должны применяться навесы или укрытия. Между поверхностью навеса и грузом должно оставаться свободное пространство высотой не менее 100 мм.

Контейнеры и транспортные средства с опасными грузами рекомендуется размещать так, чтобы они были защищены от солнечной радиации контейнерами (транспортными средствами) с грузами, не проявляющими опасных свойств при повышенных температурах.

4.5.4. Грузовые помещения с грузами, способными выделять воспламеняющиеся или ядовитые пары (газы), должны вентилироваться в соответствии с требованиями, изложенными в п. 7.2.

4.5.5. Для предотвращения увлажнения гигроскопичных грузов в мешках, тюках и кипах грузовые помещения должны вентилироваться в соответствии с указаниями, приведенными в п. 14.3.12.

Опасные грузы в иной упаковке следует предохранять от увлажнения (непосредственно груз или упаковку) путем вентилирования помещения наружным, рециркуляционным или осушенным воздухом.

4.5.6. В зависимости от свойств пожароопасных грузов должны быть приняты меры по исключению инициирования их воспламенения:

тепловыми источниками, в том числе источниками пламенного горения или тления;

электростатическими зарядами;

дугой короткого замыкания или электросварки, токами или электрическими разрядами в результате электромагнитной индукции;

искрами, возникающими при работе электрооборудования (выключатели, реле, магнитные пускатели, контакторы, коллекторы электродвигателей), в том числе в местах плохого электрического контакта;

искрами из газовыпускных трактов двигателей внутреннего сгорания и котлов;

фрикционными искрами, возникающими при соударении или трении деталей из стали (в том числе корродированной) с другими деталями из стали, а также сплавов, горение частиц которых сопровождается термитной реакцией (например, сплавы алюминия, магния и т.д.);

зонами местного нагрева и "ударными искрами", возникающими при соударении и трении с большой скоростью (10 м/с и более) металлических деталей, не имеющих специальной защиты (например, падение груза в трюм, падение или трение в присутствии абразивов люковых закрытий, трение крылатки вентилятора о корпус и т.д.).

4.5.7. В процессе перевозки администрация судна должна производить регулярный контроль состояния опасных грузов.

В зависимости от свойств и видов опасности груза должны контролироваться:

отсутствие утечки или россыпи груза;

состояние грузовых единиц, их крепление, заземление контейнеров-цистерн и автоцистерн (если оно требуется);

температура и относительная влажность воздуха в грузовых помещениях;

температура груза или стенок контейнеров и транспортных средств;

концентрация легковоспламеняющихся или ядовитых паров (газов) в закрытых грузовых помещениях и в местах их укладки на открытой палубе.

Объем и периодичность контроля при перевозке конкретных грузов установлены в КТРП.

Результаты контроля должны вноситься в судовой журнал.

4.5.8. Работа нагревательных и холодильных установок контейнеров и транспортных средств с опасными грузами должна контролироваться не реже 1 раза в 4 ч.

4.5.9. При обнаружении утечки, россыпи или загорания опасного груза должны быть приняты меры по ликвидации аварийной ситуации в соответствии с требованиями, изложенными в разд. 6, 7 и Аварийных картах для грузов соответствующею класса (приложение 7).

Ремонт поврежденных грузовых единиц на судне запрещается.

4.5.10. Контроль температуры и относительной влажности воздуха в закрытых грузовых помещениях должен производиться стационарными приборами (системами) или, при их отсутствии, переносными приборами. Вход членов экипажа в грузовое помещение для снятия показаний с приборов должен производиться с соблюдением мер безопасности, установленных в разд. 7.

4.5.11. Контроль концентрации воспламеняющихся и ядовитых паров (газов) в грузовых помещениях должен производиться в соответствии с требованиями, установленными в пп. 7.2.4 - 7.2.9.

Минимальная продолжительность (число обменов воздуха) вентилирования грузового помещения, в воздухе которого не обнаружены примеси воспламеняющихся или ядовитых паров (газов), а также если их концентрация менее допустимой, установлена в КТРП.

4.5.12. При перевозке грузов классов 4 и 5, склонных к разложению (категории 416, 417, 521, 522), необходимо соблюдать температурный режим, установленный инструкцией согласно п. 1.7.

Если во время перевозки температура груза достигнет контрольной, необходимо принять меры по ее снижению, а при достижении аварийной температуры - принять аварийные меры согласно инструкции.

Значения контрольной и аварийной температур для конкретных грузов приведены в приложении 15 .

4.5.13. При осмотре контейнеров, закрытых транспортных средств и лихтеров с опасными грузами классов 1, 4 и 5, а также грузов, характеризующихся дополнительными видами опасности этих классов, должна контролироваться температура воздуха (груза) в их грузовом объеме либо температура стенок.

4.5.14. Лихтеры на лихтеровозе, при необходимости либо если это предусмотрено их конструкцией, должны быть подключены к противопожарной и вентиляционной системам, а также к системе автоматической пожарной сигнализации лихтеровоза.

4.5.15. При возникновении на судне аварии, связанной с опасными грузами (розлив, россыпь, утечка груза или пожар), должны выполняться действия, установленные в Аварийных картах (приложение 7). Номер Аварийной карты для каждого конкретного груза приведен в приложениях 15 и 16.

4.5.16. Сбор и удаление остатков опасных грузов производится в соответствии с РД 31.04.23-86. Наставление по предотвращению загрязнения с судов. Некоторые способы дегазации мест россыпи и розливов установлены в подразделе 5.4.

5. ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ХРАНЕНИЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В ПОРТАХ

5.1. Общие требования

5.1.1. Грузовые операции и хранение опасных грузов в порту должны производиться в соответствии с требованиями РД 31.82.03-87. Правила безопасности труда и морских портах, РД 31.41.04-79. Карты типовых и опытных технологических процессов с опасными грузами, настоящих Правил и других нормативных документов, регламентирующих условия перегрузки и хранения грузов.

5.1.2. Администрация порта, руководствуясь настоящими Правилами и другими нормативными документами, действующими на морском транспорте, в зависимости от свойств грузов, их упаковки и местных условий порта должна разработать дополнительные технологические и организационно-технические мероприятия в виде технологических карт, инструкций, приказов, направленные на обеспечение безопасных условий хранения и перегрузки конкретных опасных грузов. В разработанной документации должны быть обязательно установлены:

номенклатура (по классам, подклассам, категориям, группам или наименованиям) и количество опасных грузов, допускаемых к хранению на складах порта (из перегружаемых портом);

номенклатура (по классам, подклассам, категориям, группам или наименованиями) опасных грузов, перегружаемых портом только по прямому варианту;

порядок связи и взаимодействия администрации судна и порта, а в необходимых случаях также органов железнодорожного транспорта, отправителей и получателей груза при возникновении аварийных ситуаций;

порядок вывоза с территории порта грузов, не принятых к перевозке (перегрузке) вследствие невыполнения отправителем требований настоящих Правил, а также грузов в нарушенной упаковке или в неисправных УГЕ и ТС;

специальные места и порядок ликвидации повреждений грузовых единиц упаковки, укрупненных грузовых единиц или транспортных средств и перетарирования груза;

специальные места для хранения и порядок вывоза для утилизации или захоронения остатков опасных грузов после ликвидации аварийных ситуаций.

5.1.3. Запрещается хранение в портах:

грузов подклассов 2.2 и 2.4 в контейнерах-цистернах;

грузов категорий 415 - 418, 521 - 523;

грузов подкласса 6.1 высокой степени опасности в контейнерах-цистернах;

сильнодействующих ядовитых веществ в контейнерах;

грузов в железнодорожных и автомобильных транспортных средствах;

каботажных и транзитных грузов.

Грузы класса 1 допускаются к хранению только в специализированных портах или на специализированных производственных перегрузочных комплексах.

5.1.4. Грузы, не указанные в п. 5.1.3, допускаются к хранению в портах при условии, что порт располагает складами, приспособленными для их хранения в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Условия хранения грузов, характеризующихся дополнительными видами опасности других классов, должны определяться с учетом условий, установленных для грузов этих классов.

5.1.5. Грузы, запрещенные к хранению в портах, а также грузы, для хранения которых порт не располагает соответствующими складами, должны перегружаться по прямому варианту.

5.1.6. Тарно-штучные и пакетированные опасные грузы должны храниться, как правило, на специализированных крытых складах. Допускается хранение таких грузов в отдельных отсеках несгораемых крытых складов общего назначения, отделенных от смежных отсеков противопожарными

перегородками, а также на огражденных и охраняемых открытых складах и складах-навесах в соответствии с табл. 5.1. Указания по допустимой массе (объему) хранящихся грузов приведены в подразделе 5.2.

Таблица 5.1

Условия хранения тарно-штучных и пакетированных опасных грузов на складах порта

Класс, подкласс	Специализированный крытый склад	Крытый склад общего назначения	Открытый склад (открытая площадка)	Склад-навес (крытая площадка)
1	Допускается хранение только в специализированных портах и производственных перегрузочных комплексах			
2.1; 2.3	+ <1>	+ <1>	+ <1>, <2>	+
2.2; 2.4	+	-	-	-
3.1; 3.2	+	+	+ <2>, <3>, <5>	+ <3>
3.3	+	+	+ <2>, <5>	+
4.1	+ <4>	+ <4>	+ <2>, <4>, <5>	+ <4>
4.2	+	+	-	+
4.3	+	+	-	+
5.1	+	+	+ <2>, <5>	+
5.2	+ <6>	+ <6>	+ <2>, <5>, <6>	+ <6>
6.1	+	-	-	-
6.2	Требования устанавливаются в инструкции на перевозку (см. п. 1.7)			
7	+ <7>	+ <7>, <8>	-	-
8	+	+	+ <2>, <5>	+
9	+	+	+ <2>, <5>	+

<1> За исключением сжиженных охлажденных газов.

<2> При температуре наружного воздуха более 25 °C груз должен быть защищен от действия солнечной радиации.

<3> Допускается хранение на складе не более одной вагонной партии.

<4> За исключением грузов категорий 415 - 418.

<5> Груз во влагопроницаемой таре должен быть защищен от атмосферных осадков.

<6> За исключением грузов категорий 521 - 523.

<7> За исключением грузов категорий 710 и 711.

<8> Грузы категорий 712 и 716 должны храниться в специально выделенном для этой цели отсеке склада, совместное хранение с другими грузами в этом отсеке запрещается.

Примечания: 1. "+" - разрешается; 2. "-" - запрещается; 3. Указания по допустимой массе (объему) хранящихся грузов приведены в подразделе 5.2.

5.1.7. Грузы всех классов в закрытых контейнерах, за исключением запрещенных к хранению в

портах в соответствии с п. 5.1.3, допускаются к хранению на открытых складах специализированных контейнерных перегрузочных комплексов и на огражденных и охраняемых площадках универсальных перегрузочных комплексов. Указания по допустимой массе (объему) хранящихся грузов приведены в подразделе 5.2.

5.1.8. Опасные грузы в специализированных контейнерах допускаются к хранению в портах на условиях тарно-штучных грузов.

5.1.9. Хранение и перегрузка порожних грузовых единиц, не очищенных из-под остатков опасных грузов, должны производиться на условиях последнего перевозившегося в них опасного груза.

5.1.10. Для каждого склада и погрузочно-разгрузочной площадки должен быть разработан оперативный план по ликвидации пожара и других аварийных ситуаций с учетом свойств и количества хранящихся или перегружаемых опасных грузов. Один экземпляр оперативного плана должен быть вывешен на складе или погрузочно-разгрузочной площадке. При составлении оперативного плана должны быть учтены требования, установленные в Аварийных картах (приложение 7).

5.1.11. Запрещается ввоз в порт опасных грузов, если они не разрешены к перевозке настоящими Правилами или их упаковка, используемые укрупненные грузовые единицы и транспортные средства, а также если грузовые перевозочные документы не соответствуют требованиям настоящих Правил.

5.1.12. Запрещается выгрузка или погрузка опасных грузов на суда (в том числе плавающие под флагом других стран), не имеющие Свидетельства о соответствии конструкции и оборудования требованиям Правила 54 гл. II-2 Конвенции СОЛАС-74.

5.1.13. Ввоз опасного груза на территорию порта допускается после получения письменного разрешения начальника порта, в котором должны быть указаны порядок, сроки и место доставки груза.

Разрешение на ввоз пожароопасных грузов должно быть предварительно согласовано с пожарно-технической службой (ПТС) порта, а инфекционных, ядовитых и радиоактивных грузов - с органами Госсаннадзора.

Ввоз в порт опасных грузов, перегружаемых на суда по прямому варианту, допускается только по телеграфному отзыву порта.

5.1.14. При приемке на склад опасных грузов или ввозе их в порт для перегрузки по прямому варианту представителем администрации порта должно быть проверено:

наличие разрешения начальника порта на ввоз груза в порт;

правильность оформления отправителем грузовых перевозочных документов;

наличие свидетельства (декларации, сертификата) о выполнении требований Правил МОПОГ (МК МПОГ) в соответствии с п. 1.19;

соответствие упаковки, УГЕ или ТС и их маркировки требованиям настоящих Правил;

наличие на складе или погрузочно-разгрузочной площадке откорректированного с учетом свойств конкретного груза оперативного плана по борьбе с пожаром и ликвидации аварийных ситуаций и необходимых для этого средств и оборудования;

исправность средств связи.

При обнаружении несоответствия упаковки, УГЕ или ТС, их маркировки или грузовых перевозочных документов требованиям настоящих Правил, а также неисправностей грузовых единиц, которые не могут быть устранены в порту, груз должен быть немедленно вывезен с территории порта.

5.1.15. Приемку на склад сильнодействующих ядовитых веществ, указанных в Перечне Минздрава СССР, рекомендуется производить в присутствии представителей грузоотправителя и (или) органов Госсаннадзора.

5.1.16. Конструкция, размещение и оборудование складов должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, РД 31.31.37-78. Нормы технологического проектирования морских портов и настоящих Правил. Электрооборудование и электрические сети должны соответствовать Правилам устройства электроустановок с учетом классификации грузов как горючих материалов.

Крытые склады для хранения грузов классов 1, 2, 3, 8, подклассов 4.2, 4.3, 5.2 и 6.1 должны быть одноэтажными. Хранение опасных грузов остальных классов (подклассов) допускается на первом этаже многоэтажных складов.

Склады, на которых хранятся жидкости, а также твердые вещества, способные плавиться при пожаре, должны быть оборудованы устройствами, ограничивающими свободное растекание жидкости или расплава.

Открытые склады и склады-навесы для хранения жидких опасных грузов должны размещаться на участках, имеющих более низкие отметки по сравнению с отметками складских и вспомогательных зданий, расположенных на близлежащей территории порта.

Категории складов по взрывопожарной и пожарной опасности должны соответствовать нормам технологического проектирования Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности (ОНТП 24-86), утвержденным МВД СССР.

5.1.17. Склады и погрузочно-разгрузочные площадки должны быть оборудованы средствами пожаротушения и ликвидации аварийных ситуаций по действующим нормам в соответствии со свойствами опасных грузов. Каждый склад (площадка) должен иметь телефонную связь.

Крытые склады, используемые для хранения грузов классов 1, 3, 4, 5, подклассов 2.3 и 2.4, должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

5.1.18. Двери крытых складов должны быть раздвижными, подъемными или открываться наружу. Подъемные двери должны быть снабжены ручным приводом. Окна должны быть застеклены и с внутренней стороны защищены металлической сеткой.

5.1.19. Осветительное и другое электрооборудование, а также воздушная электропроводка открытых складов, складов-навесов и погрузочно-разгрузочных площадок для хранения или перегрузки грузов классов 1, 3, 4, подклассов 2.3 и 2.4 должны размещаться на расстоянии не менее 5 м (по горизонтали) от штабелей грузов.

5.1.20. При хранении опасных грузов в контейнерах, а также тарно-штучных и пакетированных пожаро- и взрывоопасных грузов на открытых складах и складах-навесах площадь одной секции (штабеля) не должна превышать установленной для грузов конкретных классов в подразделе 5.2, или 300 м2, если величина не установлена. Противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

5.1.21. Склады перед размещением в них опасных грузов должны быть тщательно очищены от остатков ранее хранившихся грузов и их упаковки, деталей крепления и сепарации, разливов топлива и горюче-смазочных материалов, мусора. В необходимых случаях загрязненные места должны быть промыты и высушены.

5.1.22. Опасные грузы на крытых складах должны укладываться на расстоянии не менее 0,7 м от стен склада с проходами между штабелями шириной не менее 2,0 м. Ширина поперечных и продольных проездов определяется в зависимости от применяемых средств механизации, но должна быть не менее 3,5 м.

5.1.23. Упаковки с жидкими опасными грузами при складировании должны размещаться пробками вверх.

5.1.24. Опасные грузы должны размещаться на складах по принципу однородности их физико-химических и пожароопасных свойств. С этой целью крытые склады должны разделяться на отдельные помещения (отсеки), изолированные друг от друга противопожарными перегородками, а открытые склады и склады-навесы разделяться определенным расстоянием, как указано в п. 5.1.26.

5.1.25. Высота штабелирования пакетированных на плоских поддонах и тарно-штучных опасных грузов классов 3 - 9 на складах и погрузочно-разгрузочных площадках не должна превышать 3 м. Допускается штабелирование высотой до 4 м грузов указанных классов в кипах или тканевых мешках.

Высота штабелирования грузов классов 3 - 9 может быть увеличена, если отправителем груза будет представлен акт испытаний, подтверждающий прочность упаковки при штабелировании на большую высоту.

Контейнеры с тарно-штучными или пакетированными грузами классов 3 - 9 должны укладываться в штабель высотой не более 4 ярусов. Контейнеры с коррозионными жидкостями (класс 8) в стеклянной таре должны размещаться в нижнем ярусе штабеля.

Контейнеры-цистерны с грузами классов 3 - 9 должны укладываться в штабель высотой не более 3 ярусов.

При размещении контейнеров должна быть предусмотрена возможность быстрого расформирования штабеля и удаления контейнеров в безопасное место в аварийной ситуации, а также возможность открытия дверей универсальных контейнеров.

Контейнеры в штабелях должны закрепляться штатными креплениями.

5.1.26. При хранении и перегрузке несовместимых опасных грузов должны соблюдаться условия их разделения друг от друга, установленные в приложении 22. При разделении взрывчатых материалов

необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в подразделе 11.3.

При хранении грузов в крытых складах термины и цифровые обозначения условий разделения, установленные в приложении 22, означают:

"вдали от..." (1) - грузы могут размещаться в одном отсеке склада, при этом расстояние по горизонтали между ними должно быть не менее 3 м;

"отдельно от..." (2) - грузы могут размещаться в одном отсеке склада, при этом расстояние по горизонтали между ними должно быть не менее 10 м;

"через одно помещение от..." (3) - грузы должны размещаться в разных отсеках склада, разделенных противопожарной перегородкой, или на разных складах;

"через отсек от..." (4) - грузы должны размещаться в разных отсеках склада, разделенных двумя противопожарными перегородками, или на разных складах.

"Отсек" склада означает отсек, отделенный от других отсеков крытого склада противопожарными перегородками и имеющий автономную вентиляционную систему.

При хранении грузов на открытых складах или складах-навесах, а также при расположении их на причалах и погрузочно-разгрузочных площадках должны применяться условия разделения, установленные в подразделе 4.3 для открытых палуб судов.

5.1.27. Грузы классов 3 и 8, подклассов 2.2, 2.4 и 6.1, а также летучие ядовитые или едкие вещества других классов должны размещаться "через одно помещение" от продовольственных, хлебофуражных, парфюмерно-косметических грузов, одежды и предметов домашнего обихода, остальные опасные грузы - "вдали от" этих грузов.

5.1.28. Краны, используемые для перегрузки взрывчатых и сильнодействующих ядовитых веществ и изделий, должны иметь по два независимо действующих друг от друга тормоза на механизмах подъема груза и изменения вылета стрелы. В случае невыполнения этого требования масса перемещаемого краном груза не должна превышать 75% его грузоподъемности.

5.1.29. Грузозахватные приспособления и технологическая оснастка всех видов, применяемые при работе с грузами класса 1, подклассов 2.3, 2.4, а также 3.1 и 3.2, должны быть изготовлены из материалов (или покрыты материалами), исключающими искрообразование.

5.1.30. Автомашины, автопогрузчики, автокраны и локомотивы при работе с грузами классов 1, 3, 4, подклассов 2.3, 2.4, а также взрывоопасными и легковоспламеняющимися грузами других классов должны иметь на выхлопных трубах искрогасители, а автокраны - надежное заземление.

5.1.31. Порядок следования грузовых автомашин с опасными грузами в пределах порта и стоянка их непосредственно у мест погрузки-выгрузки должны регулироваться специально назначенным работником порта. Ожидающий автотранспорт должен находиться под постоянным контролем водителя.

5.1.32. Опасные грузы должны грузиться на судно, как правило, в последнюю очередь, а выгружаться в первую.

5.1.33. Маневры локомотивов в порту должны производиться с осторожностью, без толчков и резких остановок. Скорость движения не должна превышать 10 км/ч.

5.1.34. Запрещается производить погрузку или выгрузку автотранспортных средств с опасными грузами при работающем двигателе автомобиля.

5.1.35. Запрещается производство погрузочно-разгрузочных работ вне крытых складов с грузами класса 1, кроме грузов 1.4S, подклассов 2.3, 2.4, 3.1 и 3.2 во время грозы и атмосферных осадков, а также всех других грузов во влагонепроницаемой упаковке.

5.1.36. Скорость ветра, при которой работа портальных кранов должна быть прекращена, устанавливается приказом по порту с учетом местных условий и конструкции кранов.

5.1.37. Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных средств на складах и погрузочно-разгрузочных площадках порта при хранении и перегрузке на них опасных грузов.

5.1.38. Запрещается допуск лиц, не прошедших обучение безопасным приемам работы с опасными грузами, на склады и погрузочно-разгрузочные площадки при хранении и перегрузке на них опасных грузов.

5.1.39. Перед входом на склад, в контейнер или транспортное средство, в котором находятся опасные грузы, должны быть выполнены требования по контролю состава газовоздушной среды и вентилированию грузового помещения (грузового объема), установленные в пп. 7.2.4 - 7.2.9.

5.1.40. При осмотре складов и транспортных средств с пожаро- и взрывоопасными грузами должны использоваться только электрические фонари во взрывозащищенном исполнении.

5.1.41. Запрещается находиться на территории мест хранения и перегрузки грузов классов 1, 3, 4 и подклассов 2.3, 2.4, имея при себе спички, зажигалки и другие предметы, использование которых может вызвать пожар.

5.1.42. В аварийных ситуациях с опасными грузами (пожар, разлив или россыпь груза) все участвующие в перегрузочных работах лица должны покинуть склад (площадку). На место аварии должна быть вызвана аварийная бригада порта для ликвидации аварии в соответствии с оперативным планом.

Об аварии должно быть немедленно сообщено в пожарно-техническую службу порта, органам Госсаннадзора (при аварии с ядовитыми, радиоактивными или едкими веществами), в диспетчерскую службу порта, а также, при возникновении пожара, в пожарную охрану МВД СССР.

5.1.43. Устранение каких-либо неисправностей грузовых единиц с опасными грузами или перетарирование груза на территории склада, причала или погрузочно-разгрузочной площадки запрещается.

При обнаружении неисправностей, которые по заключению представителей администрации порта и судна, согласованному в необходимых случаях с ПТС порта, органами Госсаннадзора и представителем грузоотправителя, могут быть безопасно устранены в порту, грузовые единицы должны быть вывезены в специально отведенное для этой цели место. Устранение неисправностей должно производиться силами порта или отправителя груза под наблюдением представителей ПТС порта, а при необходимости органов Госсаннадзора.

5.1.44. Остатки опасных грузов после ликвидации аварийных ситуаций, а также после зачистки грузовых помещений судов, транспортных средств, причалов, погрузочно-разгрузочных площадок и складов должны быть немедленно удалены в специально выделенное место в порту для их нейтрализации, утилизации или вывоза с территории порта для захоронения.

5.1.45. Опасные грузы в упаковке выдаются грузополучателю по счету мест (без перевески). В случае повреждения наружной упаковки должен быть составлен акт; выдача груза производится также без перевески, с отметкой в акте о сохранности внутренней тары.

При повреждении внутренней тары проверка массы груза производится грузополучателем на своем складе в присутствии эксперта. О причинах повреждений и недостаче массы опасного груза составляется акт экспертизы.

5.1.46. При перегрузке и хранении в портах опасных грузов должны выполняться требования пожарной безопасности и безопасности труда, установленные в разд. 6 и 7.

5.2. Требования к хранению и перегрузке опасных грузов отдельных классов

5.2.1. Грузы класса 1

5.2.1.1. Тарно-штучные и пакетированные грузы класса 1 должны храниться в специализированных крытых складах.

Допускается хранение в открытых складах и складах-навесах аммиачно-селитренных ВВ, нитрата аммония и грузов подкласса 1.4. При этом размеры штабеля груза не должны превышать: длина - 15 м, ширина - 6 м, высота - 3 м. Штабель должен размещаться на деревянных поддонах или прокладках. Площадки складов должны быть бетонированными.

5.2.1.2. Тарно-штучные грузы подкласса 1.1, дымные и бездымные пороха, детонаторы всех видов должны размещаться на стеллажах, расположенных, как правило, у стен склада. Полки стеллажей должны быть деревянными, без выступающих металлических деталей.

Остальные тарно-штучные и пакетированные грузы класса 1 разрешается хранить в штабелях на деревянных поддонах или прокладках. Высота штабеля не должна превышать 2 м, по ширине штабеля должно быть не более четырех упаковок в ряд.

5.2.1.3. Контейнеры с грузами класса 1 должны размещаться на открытых складах только в верхнем ярусе штабеля, но не выше второго яруса.

5.2.1.4. Грузы класса 1 должны перегружаться, как правило, в светлое время суток.

Перегрузка в темное время суток может производиться только по разрешению начальника порта или производственного перегрузочного комплекса и при обеспечении освещенности зоны грузовых работ не менее 50 люкс.

5.2.1.5. Грузы класса 1 должны ввозиться в порт и (или) подаваться к причалу только при полной готовности судна к их погрузке. Грузы класса 1 должны выгружаться с судна только при полной готовности транспортных средств, предназначенных для их вывоза с причала.

5.2.1.6. Склады, на которых хранятся грузы класса 1, должны охраняться. В местах перегрузки груза должен быть установлен пропускной режим. Охраняемой зоной должна быть территория, расположенная не менее чем в 10 м от мест погрузки-выгрузки.

5.2.1.7. Перегрузка грузов класса 1 должна производиться под постоянным наблюдением руководителя работ, представителя ПТС порта, а также сопровождающего, если груз следует в сопровождении. На минимально безопасном расстоянии от мест погрузки-выгрузки должен быть выставлен пост (пожарная машина или катер).

На причалах и погрузочно-разгрузочных площадках, на которых перегружаются грузы класса 1, не должно находиться других опасных грузов.

5.2.1.8. Помещения складов после размещения в них грузов класса 1 должны быть тщательно осмотрены, закрыты и опечатаны.

5.2.1.9. На отдельном складе или в одном отсеке склада, отделенном от других отсеков противопожарными перегородками, допускается совместное хранение грузов класса 1:

относящихся к одной группе совместимости;

групп совместимости C, D и E.

Грузы группы 1.4S допускаются к совместному хранению со всеми грузами класса 1, кроме групп совместимости A и L.

5.2.1.10. Максимально допустимое количество одновременно хранящихся грузов класса 1 в порту или на складе, а также безопасные расстояния между складами (штабелями) должны быть рассчитаны в соответствии с Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

5.2.1.11. Электрооборудование складов, в которых хранятся грузы класса 1, должны быть во взрывозащищенном исполнении.

Невзрывозащищенное осветительное оборудование должно размещаться на расстоянии по горизонтали не менее 5 м от границы открытых складов и мест погрузки-выгрузки.

5.2.1.12. При хранении и перегрузке грузов класса 1 должны выполняться требования Единых правил безопасности при взрывных работах.

5.2.1.13. Ремонт упаковки грузов класса 1 и их перетарирование на территории порта запрещаются.

Допускается мелкий ремонт упаковки и перетарирование груза отправителем только в специализированных портах (производственных перегрузочных комплексах) в специально выделенном месте по разрешению начальника порта (комплекса) в присутствии представителя ПТС порта.

5.2.2. Грузы класса 2

5.2.2.1. Крытые склады общего назначения, используемые для хранения газов подклассов 2.1 и 2.3, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, перекрытия здания должны быть легкого типа, без чердаков.

Электрооборудование складов, в которых хранятся грузы подкласса 2.3, должно быть во взрывозащищенном исполнении. Вентиляционные системы должны быть снабжены пламепрерывающей арматурой. Стены, перегородки, покрытия складов должны быть выполнены из негорючих материалов не ниже II степени огнестойкости. В летнее время окна складов должны быть защищены шторами (жалюзи) для предотвращения нагрева баллонов прямыми солнечными лучами.

Полы крытых складов для хранения газов подкласса 2.3 должны быть выполнены из материалов, исключающих образование искр при ударе о них каких-либо предметов.

5.2.2.2. В отдельном крытом складе или отсеке склада, отделенном от других отсеков противопожарными перегородками, должно размещаться не более 500 баллонов с газами подклассов 2.2 - 2.4, не более 1000 баллонов с негорючими газами подкласса 2.1. Общая вместимость склада не должна превышать 3000 баллонов (в пересчете на 40-литровые расчетные баллоны).

На открытых складах и складах-навесах баллоны или сосуды с газами должны храниться группами не более чем по 50 шт.

5.2.2.3. Расстояние между складами с грузами класса 2 и другими складами должно быть не менее:

10 м - при хранении до 50 расчетных баллонов;

20 м - при хранении до 500 расчетных баллонов;

25 м - при хранении до 1500 расчетных баллонов;

30 м - при хранении свыше 1500 расчетных баллонов.

Расстояние от складов с грузами класса 2 до складов с грузами классов 3 - 5 должно быть не менее 50 м. Расстояние от складов с грузами класса 2 до жилых и служебных зданий должно быть не менее 100 м.

5.2.2.4. Баллоны с газами могут храниться в вертикальном и горизонтальном положении.

Сосуды со сжиженными охлажденными газами должны храниться в вертикальном положении в один ярус.

5.2.2.5. В вертикальном положении допускается хранение баллонов, имеющих башмаки. Баллоны должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда или клети и надежно закрепляться.

5.2.2.6. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах с гнездами или стеллажах.

При хранении в горизонтальном положении на открытых складах и складах-навесах баллоны, имеющие башмаки, должны укладываться в штабель с прокладками из веревки, деревянных брусьев или резины.

Вентили баллонов в штабеле должны быть обращены в одну сторону. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м.

5.2.2.7. Грузы класса 2 в складах должны размещаться на расстоянии не менее 1 м от приборов отопления и других источников тепла.

5.2.2.8. Сжиженные газы подклассов 2.2 и 2.4 в контейнерах-цистернах и специализированных контейнерах (контейнерах-бочках) должны перегружаться по прямому варианту.

Сжиженные газы подклассов 2.1 и 2.3 в контейнерах-цистернах должны храниться на открытых складах и размещаться в верхнем ярусе штабеля, но не выше второго яруса.

5.2.2.9. При перевозке на автопогрузчиках и автомашинах баллоны с газами должны находиться в горизонтальном положении вентилями в одну сторону. Баллоны должны быть уложены на деревянные прокладки с гнездами или должны быть снабжены резиновыми кольцами и надежно закреплены. Укладка баллонов более чем в три яруса запрещается.

5.2.2.10. Вентили баллонов должны быть снабжены заглушками и защищены предохранительными колпаками.

5.2.2.11. Ремонт сосудов, баллонов, контейнеров-цистерн и контейнеров-бочек, включая их арматуру, на территории порта запрещается.

5.2.2.12. При хранении и перегрузке в портах грузов класса 2 должны выполняться требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

5.2.2.13. При перегрузке грузов подклассов 2.2 и 2.4, а также при входе в помещение склада, в котором хранятся эти грузы, все работающие должны находиться в средствах индивидуальной защиты, а средства индивидуальной защиты органов дыхания должны быть в положении "наготове".

5.2.3. Грузы класса 3

5.2.3.1. Крытые склады общего назначения, использующиеся для хранения ЛВЖ, должны быть не ниже II степени огнестойкости и оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Вентиляционные системы должны быть снабжены пламепрерывающей арматурой. Электрооборудование складов должно быть во взрывозащищенном исполнении.

Полы крытых складов для хранения грузов подклассов 3.1 и 3.2 должны быть выполнены из материалов, исключающих образование искр при ударе о них каких-либо предметов.

5.2.3.2. В одном отсеке крытого склада, изолированного от других отсеков противопожарными перегородками, должно храниться не более 200 м3 ЛВЖ, при этом в здании склада в целом - не более 1200 м3 ЛВЖ.

5.2.3.3. При отсутствии крытых складов ЛВЖ в упаковке допускаются к хранению в открытых складах и складах-навесах в количестве не более:

одной вагонной партии ЛВЖ подклассов 3.1 и 3.2 на одном складе, но не более 500 м3 в порту;

не более 500 м3 ЛВЖ подкласса 3.3 на одном складе.

Размеры штабеля не должны превышать: длина - 25 м, ширина - 15 м. Расстояние между штабелями должно быть не менее 15 м.

Покрытие пола открытых складов и складов-навесов должно быть несгораемым.

5.2.3.4. На открытых складах допускается хранение ЛВЖ в контейнерах (в том числе в контейнерах-цистернах) общим объемом не более 100 м3 - ЛВЖ подклассов 3.1 и 3.2, не более 500 м3 - ЛВЖ подкласса 3.3.

5.2.3.5. При перегрузке ЛВЖ на причале или погрузочно-разгрузочной площадке должно находиться одновременно не более двух вагонных партий ЛВЖ, а на подъездных железнодорожных путях - не более двух вагонов.

5.2.4. Грузы класса 4

5.2.4.1. Крытые склады общего назначения, использующиеся для хранения грузов подклассов 4.1 и 4.2, должны быть не ниже III степени огнестойкости, для грузов подкласса 4.3 - не ниже II степени огнестойкости, для щелочных металлов - I степени огнестойкости.

Склады или отсеки складов для хранения грузов подкласса 4.3 должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, снабженной пламепрерывающей арматурой. Электрооборудование складов (отсеков) должно быть во взрывозащищенном исполнении. Водопровод, проходящий в отсеках складов, должен быть отключен, химические и пенные огнетушители удалены из склада.

5.2.4.2. Площади пола между противопожарными перегородками крытых складов и складов-навесов, использующихся для хранения волокнистых грузов (материалов) растительного происхождения подкласса 4.1 (хлопок, джут и т.д.), не должны превышать:

1800 м2 - для крытых складов I и II степени огнестойкости (СО);

1200 м2 - для крытых складов III СО и складов-навалов II СО;

900 м2 - для складов-навесов IV СО.

5.2.4.3. Волокнистые грузы подкласса 4.1 на складах должны размещаться в штабели партиями массой не более 300 т каждая. Штабели в крытых складах должны разделяться проходами шириной не менее 2 м. Штабели в открытых складах и складах-навесах должны иметь разрывы не менее 10 м.

5.2.4.4. Противопожарные разрывы от открытых складов и складов-навесов с волокнистыми грузами подклассов 4.1 и 4.2 до зданий и сооружений должны быть не менее величин, установленных в табл. 5.2. Расстояние от таких складов до заборов и оси железнодорожных путей должно быть не менее 5 м.

Таблица 5.2

Противопожарные разрывы от зданий и сооружений (м)

Вид склада а	Степень огнестойкости зданий и сооружений		
	I - II	III	IV
Открытый	30	40	60
Навес	16	20	30

5.2.4.5. Грузы класса 4 в крытых складах должны размещаться на расстоянии не менее 1 м от приборов отопления и других источников тепла.

5.2.4.6. Грузы подклассов 4.2 и 4.3 на складах должны размещаться в штабелях партиями массой не более 20 т каждая. Между штабелями должны быть проходы (разрывы) шириной не менее 2 м.

5.2.4.7. Уровень пола в складах для хранения грузов подкласса 4.3 должен быть выше отметки подъездных путей.

5.2.4.8. Щелочные металлы в складах должны укладываться на стеллажах, на высоте не менее 0,2 м от пола. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 1 м.

5.2.4.9. Осветительные приборы открытых складов для хранения волокнистых грузов должны размещаться на расстоянии не менее 1,5-кратной высоты мачты (опоры), на которой установлены приборы, но не менее 17 м.

5.2.4.10. При хранении волокнистых грузов подкласса 4.1 и грузов подкласса 4.2 ежесуточно должен проводиться контроль их температуры. При обнаружении самонагревания груза должны быть приняты меры для его охлаждения путем расформирования штабеля.

Груз с признаками самонагревания при разгрузке судна должен укладываться, как правило, в складах-навесах в штабели возможно малых размеров.

Грузы с температурой более 35 °С не должны приниматься для хранения на крытых складах, а также не должны допускаться к ввозу в порт для отправки морем.

5.2.5. Грузы класса 5

5.2.5.1. Крытые склады общего назначения или отсеки склада, изолированные от других отсеков противопожарными перегородками, использующиеся для хранения грузов класса 5, должны быть не ниже II степени огнестойкости. Склады должны быть вентилируемыми.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.2.5.3. Аммиачно-нитратные удобрения, относящиеся к подклассу 5.1, должны размещаться в штабели массой не более 700 т. Границы штабеля должны быть на расстоянии не менее 1 м от стен склада и не менее 2 м от приборов отопления и других источников тепла.

5.2.5.4. Грузы класса 5 не должны храниться совместно с горючими веществами или материалами. Сепарационные и прокладочные материалы должны быть, как правило, негорючими. Если для этой цели применяется древесина, она должна быть сухой и чистой.

5.2.6. Грузы класса 6

5.2.6.1. Хранение и перегрузка грузов подкласса 6.2 должны производиться по инструкции, разработанной в соответствии с п. 1.7.

5.2.6.2. Крытые склады общего назначения, использующиеся для хранения грузов подкласса 6.1, должны быть не ниже II степени огнестойкости и оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

5.2.6.3. Запрещается хранение тарно-штучных и пакетированных грузов подкласса 6.1 на открытых складах и складах-навесах.

5.2.6.4. Грузы подкласса 6.1 в контейнерах, за исключением грузов высокой степени опасности в контейнерах-цистернах, а также сильнодействующих ядовитых веществ, допускаются к хранению на открытых складах, удаленных на расстояние не менее 50 м от производственных и жилых зданий.

5.2.6.5. Склады, на которых хранятся сильнодействующие ядовитые вещества, должны охраняться. В местах погрузки-выгрузки должен быть установлен пропускной режим.

5.2.6.6. Ремонт упаковок и перетаривание грузов подкласса 6.1 на причалах и погрузочно-разгрузочных площадках запрещается. По согласованию с органами Госсаннадзора и в присутствии его представителя допускается ремонт упаковки, а также перетаривание твердых веществ подкласса 6.1 и жидкостей низкой степени опасности в специально выделенном месте.

5.2.7. Грузы класса 7

5.2.7.1. Радиационные упаковки III транспортной категории, перевозимые только на условиях "исключительного использования", запрещается хранить на складах общего назначения. Радиационные упаковки III транспортной категории допускается хранить только в специально выделенном отсеке склада общего назначения. Радиационные упаковки I и II транспортных категорий могут быть приняты для хранения на склад общего назначения и размещены в отсеках, максимально удаленных от служебных помещений (конторы, комнаты отдыха и т.п.).

5.2.7.2. Размещение грузов класса 7 на складе должно производиться в соответствии с

требованиями разд. 17 настоящих Правил.

5.2.7.3. Сумма транспортных индексов радиационных упаковок, находящихся в одном штабеле, должна быть не более 50.

5.2.7.4. При хранении упаковок, перевозящихся только на условиях "исключительного использования", мощность дозы излучения на наружных поверхностях складов должна быть не более 200 мбэр/ч, а на расстоянии 2 м от них - 10 мбэр/ч, при обязательном контроле за мощностью дозы и местах постоянного или временного пребывания людей, где мощность дозы должна быть не более 0,75 мбэр/ч.

5.2.7.5. Излучения в ближайших зданиях и на территории, не принадлежащей производственному перегрузочному комплексу порта, не должны превышать фона, присущего данной местности, более чем на 0,01 мбэр/ч.

5.2.7.6. Склады для хранения радиоактивных материалов должны быть оборудованы автоматическими системами обнаружения и тушения пожара.

5.2.7.7. Радиационный контроль должен осуществляться:

отправителем груза - при подготовке груза класса 7 к погрузке;

получателем - при выгрузке и приемке.

Органы Госсаннадзора в установленном порядке должны осуществлять надзор за соблюдением норм радиационной безопасности.

5.2.7.8. При разработке организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность при перегрузке и хранении грузов класса 7, а также при проведении радиационного контроля и ликвидации аварий необходимо руководствоваться также Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73), Основными правилами безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов (ОПБЗ-83) и Нормами радиационной безопасности (НРБ-76).

5.2.8. Грузы класса 8

5.2.8.1. Крытые склады общего назначения, использующиеся для хранения грузов класса 8, должны быть вентилируемыми и не ниже III степени огнестойкости. Склады (отсеки) для хранения дымящих кислот должны иметь два выхода с противоположных сторон здания для возможности сквозного проветривания помещения.

5.2.8.2. Покрытие пола складов, в том числе площадок открытых складов и складов-навесов, должно быть выполнено из несгораемого материала, стойкого к кислотам и щелочам.

5.2.8.3. Грузы в комбинированной упаковке, включающей стеклянные, керамические или фарфоровые сосуды, должны устанавливаться на стеллажах или на уложенных на пол прокладках группами не более 100 шт. в один ярус, между которыми проходы должны быть не менее 1 м.

5.2.8.4. При хранении жидких кислот должна быть исключена возможность их контакта при нарушении герметичности упаковки с древесиной и другими легкогорючими материалами.

5.2.9. Грузы класса 9

5.2.9.1. Крытые склады общего назначения, использующиеся для хранения горючих жидкостей и грузов, выделяющих воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой (грузы категории 913), должны быть вентилируемыми и не ниже II степени огнестойкости.

Крытые склады для хранения остальных грузов класса 9 должны быть не ниже IV степени огнестойкости.

5.2.9.2. В одном отсеке крытого склада допускается хранить не более 1000 м3 горючих жидкостей (категории 912), на складе в целом - не более 6000 м3.

5.2.9.3. На открытом складе или складе-навесе допускается хранить не более шести штабелей упаковок с горючими жидкостями. Размеры штабеля не должны превышать: длина - 25 м, ширина - 15 м. Расстояния между штабелями (разрывы) должны быть не менее 5 м.

5.3. Размещение опасных грузов в контейнерах и транспортных средствах

5.3.1. При загрузке контейнеров и транспортных средств должны выполняться требования РД 31.11.21.35-85. Инструкция по размещению и креплению груза в средствах укрупнения (контейнеры), РД 31.11.21.36-85. Инструкция по размещению и креплению груза в средствах укрупнения (ролл-трейлеры - РТ, открытые контейнеры - ОК, контейнеры-платформы - КП) и настоящих Правил.

5.3.2. Перед загрузкой контейнеры и транспортные средства (ТС) должны быть очищены от остатков ранее перевозимых грузов и в необходимых случаях промыты и просушены.

5.3.3. Запрещается укладка в контейнер или ТС грузов в поврежденной упаковке, имеющей следы утечки содержимого.

5.3.4. Упаковки с опасными грузами, находившиеся под дождем, снегом, льдом или на морозе, должны быть очищены и высушены перед загрузкой в контейнер или ТС.

5.3.5. Запрещается укладка в один контейнер или ТС несовместимых опасных грузов, а также любых опасных грузов вместе с радиоактивными материалами, пищевыми, хлебофуражными, парфюмерно-косметическими грузами, одеждой и предметами домашнего обихода.

5.3.6. Применяемый сепарационный, прокладочный и крепежный материал не должен опасно реагировать с грузами, загруженными в контейнер или ТС.

5.3.7. Упаковки с опасными грузами подклассов 2.3 и 2.4, а также с сероуглеродом должны быть отсепарированы друг от друга и от металлических деталей контейнера или ТС. Материал сепарации не должен вызывать искрообразования.

5.3.8. При укладке опасных грузов классов 1 и 7 в контейнеры и ТС наряду с положениями подраздела 5.3 должны выполняться требования, установленные в разд. 11 и 17 соответственно.

5.3.9. Упаковки с опасными грузами должны укладываться плотно, равномерно по всей площади пола контейнера или ТС и надежно крепиться внутри так, чтобы они не могли перемещаться во время производства грузовых операций и в условиях морской перевозки.

5.3.10. Упаковки, укладываемые вблизи дверей контейнера или ТС, должны быть закреплены так, чтобы они не выпадали при открытии дверей. Маркировка упаковок, расположенных у двери, должна быть отчетливо видна.

5.3.11. При загрузке контейнера или ТС опасными и неопасными грузами опасный груз должен укладываться таким образом, чтобы к нему был доступ со стороны дверей контейнера или ТС.

5.3.12. Укладка стеклянных бутылей с опасными грузами в плетеных корзинах и грузов класса 8 в бьющейся таре (стеклянной, керамической и т.д.) допускается только в один ярус, если в контейнере или ТС не предусмотрены специальные стеллажи, обеспечивающие надежность крепления упаковок в процессе грузовых операций и перевозки.

5.3.13. При укладке и креплении опасных грузов в железнодорожных и автотранспортных средствах наряду с положениями настоящих Правил должны выполняться требования правил, действующих на соответствующих видах транспорта.

5.3.14. Степень наполнения контейнеров-цистерн, автоцистерн и вагонов-цистерн должна быть не более указанной в приложении 17.

5.3.15. Ответственность за последствия, происшедшие вследствие неправильной укладки и крепления опасных грузов в контейнерах и ТС, несет грузоотправитель или порт, в котором производилась загрузка.

5.4. Обезвреживание опасных веществ

5.4.1. Опасные вещества, пришедшие в негодность в результате загрязнения или аварии и не принятые грузополучателем, подлежат обезвреживанию и (или) ликвидации (захоронению) за пределами порта.

Перетарирование опасных веществ и их временное хранение до отправки на переработку, нейтрализацию или захоронение производится в портах на специальных площадках, оборудованных в соответствии с требованиями санитарных правил N 3183-84 (Минздрава СССР) "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов".

КонсультантПлюс: примечание.

Санитарные правила N 3209-85 "Предельные количества накопления токсических промышленных отходов на территории предприятия" утратил силу в связи с изданием Постановления Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 81.

Объемы остатков вредных веществ, подлежащих временному хранению на территории портов, рассчитываются в соответствии с межведомственным документом N 3209-85 "Предельные количества накопления токсических промышленных отходов на территории предприятия".

5.4.2. Методы обезвреживания опасных веществ определяются инструкцией, разработанной грузоотправителем или грузополучателем и согласованной с органами Госсаннадзора и (или) пожарного надзора (в зависимости от свойств вещества), а по вопросам захоронения - с органами Госсаннадзора, местными органами Совета народных депутатов и Управлением внутренних дел МВД СССР.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Совета Министров СССР от 03.05.1984 "Об утилизации, обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов" имеет номер 394, а не 349.

Инструкция должна разрабатываться с учетом требований Постановления Совета Министров СССР от 03.05.84 N 349 "Об утилизации, обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов".

5.4.3. В инструкции по ликвидации (захоронению) опасных веществ должны быть отражены следующие вопросы:

определение опасности обезвреживаемых веществ с нарушенной упаковкой и порядок их транспортирования на места ликвидации и захоронения;

организация и порядок транспортирования опасных веществ на места для перетарирования и временного хранения;

порядок ликвидации и (или) нейтрализации обеззараживаемых веществ;

методы обеззараживания или обезвреживания опасных веществ, причалов, складов, транспортных средств, контейнеров, тары или оборудования;

правила техники безопасности и производственной санитарии при работе с опасными грузами;

организация и порядок контроля по предупреждению загрязнения объектов окружающей среды при выполнении работ с опасными грузами.

5.4.4. Россыпь или разлив опасных веществ на причалах, погрузочно-разгрузочных площадках, складах, а также в транспортных средствах и контейнерах должны быть собраны в тару и помещены в специально отведенное место до вывоза с территории порта на место обезвреживания (захоронения).

5.4.5. Места россыпи или разлива опасных веществ, транспортные средства, грузовые единицы, оборудование, инвентарь, тара, защитные устройства и приспособления, загрязненные вредными веществами, необходимо подвергнуть тщательной механической зачистке с последующим обезвреживанием.

5.4.6. Обезвреживание мест россыпи или разлива нижеперечисленных веществ или их соединений производится следующими составами:

ртуть и ее соединения;

20%-ным водным раствором хлорного железа;

10%-ным раствором перманганата калия, подкисленным соляной кислотой (5 мл концентрированной кислоты на 1 л раствора);

пастой "Перегуда" (одна весовая часть окиси марганца и две весовые части 5%-ной соляной кислоты);

цианистые соединения:

смесью двух объемов 10%-ного раствора железного купороса и одного объема 10%-ного раствора гашеной извести;

мышьяк и его соединения - 10%-ным раствором медного купороса, а затем смесью 2%-ных растворов соды и сернокислого аммония;

хлорпикрин - смесью 10%-ного водного раствора сернокислого натрия и 5%-ного раствора кальцинированной соды в соотношении 1:1. Экспозиция 24 ч;

карбаматы - 1%-ным раствором перманганата калия, подкисленного соляной кислотой (5 мл кислоты на 1 л раствора);

сероуглерод - 5%-ным раствором кальцинированной соды;

этилированные нефтепродукты - кашицей хлорной извести, неметаллические поверхности с последующим смыванием водой в течение 30 мин. под напором, а металлические поверхности обезвреживают путем тщательной, двухкратной протирки ветошью, смоченной в неэтилированном бензине или керосине с последующим обмыванием водой;

ядохимикаты - с предварительной засыпкой песком или древесными опилками, затем зачисткой и обезвреживанием.

5.4.7. Тару из-под опасных веществ очищают следующим способом:

хлорорганические и фосфорорганические ядохимикаты - после механической чистки заливают 5%-ным раствором каустической соды в количестве 5 - 10% ее объема, промывают все внутренние поверхности в течение 5 - 6 ч, раствор сливают, а тару несколько раз промывают чистой водой;

растворимые в воде ядохимикаты - промывают теплой водой;

ртутьорганические ядохимикаты - промывают 0,2%-ним раствором перманганата калия, подкисленным соляной кислотой (5 мл концентрированной кислоты на 1 л раствора);

фосфид цинка - промывают 2%-ным раствором серной кислоты;

цианплав - промывают 10%-ной суспензией смеси железного купороса и извести в соотношении 2:1;

1,2 дихлорэтан, метилхлорид, метилбромид - дегазируют путем обработки острым паром.

5.4.8. Обезвреживание мест россыпи или разлива и очистка тары из-под опасных веществ, не указанных в пп. 5.4.6 и 5.4.7, проводится следующими растворами:

3%-ным раствором каустической соды;

5%-ным раствором кальцинированной соды;

10%-ным раствором свежегашеной извести;

кашицей из хлорной извести и воды в соотношении 1:3.

5.4.9. При выполнении работ с опасными грузами должны соблюдаться положения международных конвенций и требований национальных правил СССР по предотвращению загрязнения окружающей среды.

6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Пожарная профилактика

6.1.1. На судах и в портах при перегрузке опасных грузов, а также на судах при их перевозке должны быть разработаны и выполнены организационно-технические мероприятия, направленные на:

обеспечение безопасности людей;

предотвращение пожара;

ограничение распространения пожара при его возникновении;

ликвидацию пожара.

6.1.2. Организационно-технические мероприятия должны быть разработаны на основании настоящих Правил и с учетом требований:

для судов - РД 31.60.14-81. Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства морского флота Союза ССР (НБЖС);

для портов - Общих правил морских торговых и рыбных портов, Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий (утвержденных ГУПО МВД), обязательных постановлений по портам.

6.1.3. Организационно-технические мероприятия по пожарной профилактике устанавливаются:

на судах - приказами капитана, расписанием по тревогам и оперативными планами по борьбе с пожаром, откорректированными с учетом свойств конкретных опасных грузов и условий предстоящего рейса;

в портах - инструкциями по пожарной безопасности и противопожарному режиму для складов и причалов порта, согласованными с ПТС ВОХР и утвержденными начальником порта.

6.1.4. Ответственность за разработку организационно-технических мероприятий по пожарной профилактике возлагается:

на судах - на капитанов судов;

в портах - на начальников производственных перегрузочных комплексов и отделов технологии портов.

6.1.5. Ответственность за соблюдение противопожарного режима возлагается:

на судах - на капитанов судов;

в портах - на начальников портов и погрузочно-разгрузочных комплексов.

Контроль за соблюдением противопожарного режима в портах и на судах осуществляется ПТС ВОХР.

6.1.6. Ввоз в порт и грузовые операции с пожароопасными грузами должны производиться только с разрешения начальника порта, согласованного с ПТС ВОХР.

6.1.7. Перед ввозом в порт пожароопасных грузов для краткосрочного хранения работниками ПТС ВОХР должны быть проверены техническое состояние, исправность и готовность к действию пожарной сигнализации и (или) средств связи складов, установок пожаротушения, а также наличие требуемых огнетушащих средств, обеспечение необходимых безопасных расстояний (противопожарных разрывов) от жилых и производственных зданий и сооружений и соблюдение условий разделения несовместимых грузов на складах, в которых будут помещены опасные грузы.

6.1.8. Аварийная бригада и работники порта, участвующие в проведении грузовых операций с пожароопасными грузами, должны быть проинструктированы об опасных свойствах этих грузов и противопожарному режиму при работе с ними.

Аварийная бригада порта должна в необходимых случаях детально отработать действия по ликвидации пожара и вопросы взаимодействия с соответствующими службами порта и экипажами судов.

6.1.9. Перед началом грузовых операций с пожароопасными грузами администрация судна должна объявить приказом по судну организационно-технические мероприятия, предусматривающие:

согласование и в необходимых случаях отработку взаимодействия с соответствующими службами порта в случае возникновения пожара;

проверку наличия и отработку с аварийной партией порядка использования водопожарного соединения международного образца;

разработку Карты корректировки оперативного плана по борьбе с пожаром;

установление границ опасной зоны на судне и режимные меры безопасности в ее пределах;

установление мест курения;

назначение лиц, ответственных за соблюдение и контроль противопожарного режима.

6.1.10. Перед погрузкой на судно грузов класса 1, подклассов 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.3, легковоспламеняющихся жидкостей других классов должен быть произведен расчет систем пожаротушения с учетом обеспечения подачи огнетушащих средств в необходимом количестве и с требуемой интенсивностью. В соответствии с расчетом при необходимости судно должно быть снабжено дополнительными огнетушащими средствами и (или) устройствами для их подачи либо количество пожароопасных грузов на судне (или в одном грузовом помещении) должно быть уменьшено.

6.1.11. Запрещается загрузка в одно грузовое помещение судна разных опасных грузов, не имеющих хотя бы одного одинакового рекомендованного огнетушащего средства, которым располагает судно.

6.1.12. При грузовых операциях и перевозке пожароопасных грузов должны быть приняты меры по устранению источников зажигания, указанных для грузов отдельных классов в разд. 5, 11 - 19.

6.1.13. При грузовых операциях и перевозках опасных грузов отдельных классов должны выполняться также специальные требования пожарной безопасности, установленные в разд. 4, 5, 11 - 19.

6.1.14. При грузовых операциях с пожароопасными грузами (кроме грузов в закрытых контейнерах, закрытых транспортных средствах и лихтерах) искрогасители выхлопных труб ДВС и котлов должны быть в действии. При отсутствии искрогасителей погрузка в грузовые помещения, находящиеся в зоне досягаемости искр (см. разд. 3), должна производиться с соблюдением дополнительных мер безопасности под постоянным наблюдением специально выделенной вахты.

6.1.15. Размещение пожароопасных грузов на судах, складах и причалах порта должно производиться таким образом, чтобы обеспечивался доступ к грузу, установкам и средствам пожаротушения, а также не загромождались пути эвакуации людей.

6.1.16. До начала грузовых операций с пожароопасными грузами на судне должны быть установлены знаки безопасности N 1.2, 1.3. 2.1 и 4.3 по ОСТ 31.0013. Для портовых сооружений должны быть установлены знаки безопасности N 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и 4.3 по ГОСТ 12.4.026.

6.1.17. Кроме знаков безопасности, предусмотренных в п. 6.1.16, должны быть установлены плакаты безопасности с надписью:

"ВНИМАНИЕ! ВЗРЫВООПАСНО!" - при переработке опасных грузов подклассов 1.1 - 1.3, 2.3, 2.4 и 5.2;

"ВНИМАНИЕ! СИЛЬНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬ!" (или "ОКИСЛИТЕЛЬ") - при грузовых операциях с грузами класса 5, а также с грузами других классов (2.1, 6.1, 8.1, 8.3), обладающих свойствами окислителей.

Плакаты изготавливаются в виде щитов размером 600 x 400 мм с четкими буквами на светлом фоне.

Плакаты устанавливаются на видных местах у границ опасной зоны, а также у трапа (аппарели) судна, у входа в грузовое помещение.

В темное время суток знаки безопасности и плакаты должны быть освещены либо надписи должны быть нанесены фосфоресцирующей краской.

6.1.18. Во время грузовых операций с пожароопасными грузами в районе грузовых люков или аппарели судна должны быть установлены щиты с предупредительными надписями на английском языке о запрещении курения.

Рядом с предупредительной надписью должен быть установлен запрещающий знак безопасности N 1.2 по ОСТ 31.0013.

6.1.19. Администрацией судна должны быть приняты меры по исключению случайного применения огнетушащих средств, запрещенных для перевозимых на судне опасных грузов. С этой целью на пусковой арматуре противопожарных систем с запрещенными огнетушащими средствами должны быть вывешены таблички с надписями, запрещающими их применение, в необходимых случаях на фланцах или пожарных рожках должны быть установлены заглушки. Ручные огнетушители, с запрещенными огнетушащими средствами, установленные вблизи опасных грузов, должны быть заменены на порошковые, углекислотные или хладоновые.

6.1.20. Во время грузовых работ с пожароопасными грузами по судовой радиотрансляции не менее 2 раз в день должна передаваться выдержка из приказа по судну о необходимости соблюдения противопожарного режима.

6.1.21. При грузовых операциях и на переходе с пожароопасными грузами запрещается курение и применение открытого огня в грузовых помещениях и смежных с ними отсеках.

6.2. Оперативный план по борьбе с пожаром

6.2.1. Действия экипажа судна по борьбе с пожаром должны быть определены оперативными планами, разработанными в соответствии с НБЖС.

Для отражения специфических условий борьбы с пожаром на судах при перевозке опасных грузов оперативный план соответствующего грузового помещения должен быть откорректирован путем разработки карты корректировки по форме, приведенной в приложении 10.

Карта корректировки оперативного плана должна разрабатываться после утверждения грузового плана судна. При разработке карты должны быть учтены требования, установленные в Аварийных картах (приложение 7). Номер Аварийной карты для каждого конкретного груза указан в приложениях 15 или 16.

6.2.2. Карта корректировки оперативного плана должна выполняться на листах форматом 297 x 210 мм.

На оборотной стороне карты или на отдельном листе такого же размера должна быть вычерчена в двух проекциях схема грузового помещения судна с указанием мест нахождения опасных и других грузов. На схемах должны быть также указаны места расположения первичных средств пожаротушения, ближайших пожарных рожков системы водо- и пенотушения и пути подачи пожарных стволов и пеногенераторов.

Расположение груза на схеме должно быть показано черным цветом, средств пожаротушения - синим, лазы, входы и другие пути эвакуации - зеленым, наименование запрещенных огнетушащих средств и двойная штриховка условного очага пожара - красным.

6.2.3. Карта корректировки оперативного плана должна храниться вместе с оперативным планом в папке для руководящих документов по борьбе за живучесть судна на ГКП и у командира аварийной партии.

6.2.4. До выхода судна в рейс должна быть проведена практическая отработка действий аварийной партии по откорректированному оперативному плану. Если, исходя из особенностей начала рейса, отработать такие действия в порту погрузки невозможно, то это должно быть сделано в течение первых суток перехода. Время и результаты отработки заносятся в судовой журнал.

При длительности перехода более двух недель должна быть произведена повторная отработка оперативного плана путем проведения общесудовой тревоги. При перевозках судном одних и тех же грузов повторная обработка оперативных планов производится при смене экипажа на 25% и более.

6.2.5. Карта корректировки оперативного плана должна разрабатываться в соответствии с требованиями НБЖС по составлению оперативного плана по борьбе с пожаром с учетом свойств опасных и других находящихся в помещении грузов, их количества, места размещения на судне, технической оснащенностью грузовых помещений и судна в целом средствами борьбы с пожаром.

6.2.6. Рекомендуемые (РОС) и запрещенные (ЗОС) огнетушащие средства для конкретных опасных грузов указаны в приложениях 15 и 16. Для грузов под обобщенными наименованиями, для которых в приложении 16 не указаны РОС и ЗОС, такие сведения должны быть даны отправителем при подаче заявки на перевозку груза.

6.2.7. В карте корректировки оперативного плана в качестве основного и дополнительного огнетушащих средств должны выбираться разрешенные для данного груза средства, имеющиеся на судне в необходимом количестве.

6.2.8. Интенсивность подачи огнетушащих средств должна рассчитываться на всю площадь (или объем) грузового помещения судов с вертикальным способом погрузки, для судов с горизонтальным способом погрузки и для открытых палуб судов всех видов - на площадь, фактически занятую опасным грузом, с учетом расхода огнетушащего средства на охлаждение других грузов и судовых конструкций.

6.3. Огнетушащие средства

6.3.1. В зависимости от принципа воздействия на процесс горения огнетушащие средства разделяются на:

охлаждающие зону горения и снижающие степень нагрева горючих веществ ниже минимально необходимой для процесса горения (вода, водные растворы солей, твердый диоксид углерода, в определенной степени такими свойствами обладает состав СЖБ);

разбавляющие газовую среду в зоне горения, т.е. снижающие в ней концентрацию окислителя ниже уровня, необходимого для процесса горения (диоксид углерода, азот, инертные газы, продукты сгорания топлива с низкой, менее 9% объемных, концентрацией кислорода, в определенной степени такими свойствами обладает тонкораспыленная вода);

изолирующие горючее вещество от зоны горения (все виды пены, порошковые составы, песок, листовые негорючие материалы, брезент, кошма);

ингибирующие реакцию горения (галондированные углеводороды - хладоны 114В2, 13В1 и др.).

6.3.2. Большинство применяемых на судах огнетушащих средств оказывают комбинированное воздействие на процесс горения: вода - охлаждает горящее вещество, а образующийся при этом водяной пар разбавляет окислитель в зоне горения, пена - изолирует и охлаждает зону горения, порошковые составы - изолируют зону горения, рассекают пламя и тормозят реакцию горения.

6.3.3. Рекомендуемые и запрещенные огнетушащие средства, установленные для каждого опасного груза, указаны в приложениях 15 и 16.

Рекомендуемые огнетушащие средства в приложениях 15 и 16 указаны в порядке снижения их эффективности при тушении данного груза.

6.3.4. Некоторые негорючие опасные грузы могут опасно взаимодействовать с тем или иным огнетушащим средством. Для таких грузов соответствующие огнетушащие средства указаны в приложениях 15 и 16 как запрещенные, что должно быть учтено при размещении грузов на судне и при тушении пожара.

6.3.5. При тушении пожара допускается совместное применение разных огнетушащих средств, если действие одного из них не снижает эффективности другого.

Запрещается одновременное применение пено- и водотушения.

Эффективно могут применяться углекислотное тушение совместно с пенотушением.

6.3.6. Допускается применение огнетушащих средств, не запрещенных настоящими Правилами

для конкретного груза и не указанных как рекомендованные, если рекомендованные огнетушащие средства исчерпаны.

6.3.7. При перевозке грузов, требующих только специальных огнетушащих средств, которыми не располагает пароходство, фрахтователь обязан предоставить таковые в необходимых количествах за свой счет.

6.3.8. Характеристики огнетушащих средств и рекомендации по их применению приведены в приложении 8.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ, ПЕРЕГРУЗКЕ И ХРАНЕНИИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

7.1. Обучение и инструктаж

7.1.1. К работе с опасными грузами допускаются члены экипажей судов и работники портов, имеющие стаж работы по специальности не менее одного года, прошедшие обучение, ежегодную проверку знаний и инструктаж на рабочем месте по безопасным приемам и методам работ с опасными грузами, действиям в аварийной ситуации и мерам первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, а также медицинский осмотр в соответствии с Приказом Минздрава СССР N 700 от 19.06.84.

Члены судовой аварийной партии и аварийной бригады порта должны пройти дополнительное обучение и инструктаж по действиям в аварийной ситуации, способам ликвидации аварии, применению автономных дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и средств контроля газовоздушной среды.

Прошедшим обучение членам экипажей судов должны быть выданы свидетельства в соответствии с Приказом Минморфлота СССР N 73 от 11.04.80 "О мерах по выполнению Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты", работникам порта - удостоверения.

Порядок обучения и выдачи свидетельств и удостоверений устанавливается:

для членов экипажей судов - приказом начальника пароходства;

для работников порта - приказом начальника порта.

Контроль за своевременностью обучения, проверки знаний и инструктажа должен осуществляться капитанами судов и начальниками производственных перегрузочных комплексов порта.

7.1.2. Инструктаж на рабочем месте должен производиться перед началом погрузочно-разгрузочных работ:

администрацией судна - для членов экипажей судов;

руководителем работ - для докеров-механизаторов.

В необходимых случаях для инструктажа должны привлекаться специалисты ПТС порта, органов Госсаннадзора и судовые врачи.

Инструктируемые должны быть ознакомлены:

с наименованиями, свойствами, видами, степенью опасности, упаковкой и маркировкой грузов, которые должны перегружаться (храниться) в порту или перевозиться на судне;

с рекомендуемыми средствами индивидуальной защиты при обычной работе и в аварийной ситуации (при пожаре, разливе или россыпи груза);

с рекомендуемыми и запрещаемыми огнетушащими средствами для указанных грузов;

с требованиями безопасности труда и противопожарным режимом при перегрузке, хранении и перевозке грузов;

с мерами оказания первой помощи пострадавшим.

Инструктаж должен фиксироваться подписями и датой в личной карточке инструктажа или журнале регистрации инструктажей по технике безопасности.

7.2. Грузовые операции

7.2.1. Территория специализированного участка или причала для грузовых операций с опасными грузами должна иметь стационарное ограждение. В остальных случаях, а также на палубе судна должно устанавливаться временное ограждение. С внешней и внутренней сторон стационарного и временного ограждений с интервалом 10 - 12 м должны быть установлены знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026.

При продолжительности перегрузки опасных грузов низкой степени опасности менее одной смены

допускается вместо временного ограждения устанавливать стойки со знаком безопасности.

Знаки безопасности должны быть установлены также на подъездных и подходных путях к местам погрузки-выгрузки.

7.2.2. Во время грузовых операций должен соблюдаться пропускной режим к местам погрузки-выгрузки опасных грузов. Нахождение на территории участка переработки опасных грузов лиц, не связанных с проведением и обеспечением грузовых работ, запрещается.

7.2.3. Перед началом грузовых операций руководители работ должны проверить наличие у всех, участвующих в работах, средств индивидуальной защиты, свидетельств или удостоверений на право работы с опасными грузами, у членов аварийной бригады порта и аварийной партии судна - также знание порядка и средств взаимного оповещения об аварии и совместных действий по ее ликвидации.

7.2.4. Перед входом людей в грузовое помещение судна, на склад, транспортное средство или контейнер, загруженные опасным грузом, способным выделять ядовитые, едкие или воспламеняющиеся пары (газы), член аварийной партии (при перевозке груза) или аварийной бригады (перед началом грузовых операций) должен произвести контроль состава газовоздушной среды.

Такой контроль должен повторяться:

при перевозке груза - согласно указаниям, приведенным в КТРП для данного груза;

при грузовых операциях - согласно рабочим технологическим картам (РТК).

Список переносных газоанализаторов приведен в приложении 9.

Допускается применение газоанализаторов других типов, одобренных компетентными органами страны-изготовителя.

7.2.5. Контроль состава газовоздушной среды должен производиться:

не менее чем в двух точках грузового помещения судна (склада), отстоящих по горизонтали не менее чем на 10 м друг от друга;

не менее чем в одной точке (в центральной части) в контейнере или транспортном средстве.

При выборе точек замера (мест отбора проб) следует учитывать место размещения груза в грузовом помещении и плотность паров груза.

На судах, оборудованных вентиляционными системами, которые могут работать в режиме рециркуляции (по замкнутому контуру), допускается производить контроль состава газовоздушной среды путем отбора проб воздуха из вентиляционных каналов. Перед отбором проб вентиляционная система должна проработать в режиме рециркуляции не менее 0,5 ч.

7.2.6. Отбор проб газовоздушной среды может осуществляться:

через стационарную судовую систему газового анализа;

через временно установленные пробоотборные трубки (резиновые, полиэтиленовые и т.д.), один конец которых выведен из грузового помещения (грузового объема);

непосредственно в грузовом помещении (грузовом объеме).

Побудителем отбора газовой пробы может служить соответствующее устройство газоанализатора либо автономное устройство (мембранный компрессор, аспиратор и т.д.).

7.2.7. Вход в грузовое помещение для контроля состава газовоздушной среды с помощью переносных газоанализаторов допускается только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

При перевозке (хранении) грузов, способных выделять ядовитые пары (газы), должны применяться автономные дыхательные аппараты на сжатом воздухе или шланговые противогазы.

При первоначальном контроле входящий должен надеть предохранительный пояс с лямками и страховочным концом, второй конец которого должен находиться у наблюдающего (страхующего).

7.2.8. Запрещается входить и выполнять работы в грузовом помещении судна, на складе, в контейнере или транспортном средстве без применения средств защиты органов дыхания, если хотя бы в одной из отобранных проб:

концентрация вредных примесей превышает ПДК;

концентрация воспламеняющихся паров (газов) превышает 20% НКПВ;

концентрация кислорода менее 21% объемных.

В последнем случае вход людей допускается только в автономных дыхательных аппаратах.

При содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций (С) к ПДК каждого из них не должна превышать единицы.

7.2.9. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ грузовое помещение судна, склад, транспортное средство или контейнер с опасными грузами, способными выделять ядовитые, едкие или воспламеняющиеся пары (газы), должны быть провентилированы (проветрены) с целью снижения концентрации примесей до норм, установленных в п. 7.2.8.

Вентилирование (проветривание) должно производиться и в тех случаях, когда вредные примеси в воздухе не обнаружены. Минимальное время вентилирования - 2 ч, проветривания - 1 ч.

7.2.10. Перед входом людей в грузовое помещение судна, на склад, транспортное средство или контейнер руководитель работ должен осмотреть опасный груз через открытые люки или двери и убедиться, что упаковка груза не повреждена и отсутствуют следы россыпи или розлива груза.

Если при осмотре будут обнаружены поврежденная тара, следы россыпи или розлива груза, руководитель работ должен удалить людей на безопасное расстояние и вызвать аварийную бригаду (партию) для ликвидации аварии.

7.2.11. Грузовое помещение судна (склада) во время погрузки или выгрузки опасных грузов классов 2, 3, 6, 8, а также других грузов, характеризующихся дополнительными видами опасности классов 3, 6 или 8, должно непрерывно вентилироваться.

7.2.12. Запрещается переносить на спине и на плечах упаковки с грузами классов 1, 2, 3, 6, 7 и 8, с ядовитыми или едкими веществами других классов, а также любые жидкости в стеклянной, керамической или фарфоровой таре.

7.2.13. Ликвидация аварийных ситуаций (россыпь, розлив, загорание груза и т.д.) при грузовых операциях должна производиться: на судне - аварийной бригадой порта и судовой аварийной партией; в порту - аварийной бригадой порта.

Аварийная бригада назначается приказом начальника порта из числа опытных докеров-механизаторов, имеющих опыт работ с опасными грузами. Руководит аварийной бригадой руководитель погрузочно-разгрузочных работ.

Ликвидация аварийных ситуаций должна производиться:

на судне - в соответствии с РД 31.60.14-81. Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства морского флота Союза ССР (НБЖС) и Аварийными картами (приложение 7);

в порту - в соответствии с инструкциями для портов и Аварийными картами для опасных грузов.

Номер Аварийной карты для каждого опасного груза указан в приложениях 15 и 16.

7.2.14. О возникновении аварийной ситуации администрация судна или порта должна немедленно информировать:

ПТС ВОХР - при инцидентах с грузами классов 1, 2, 3 и 4, а также с другими пожароопасными грузами;

органы санитарного надзора - при инцидентах с грузами классов 6, 7 и 8, а также с другими ядовитыми или едкими веществами.

7.2.15. Сбор, ликвидация или обезвреживание остатков опасных грузов, а также грузов в поврежденной упаковке должны производиться в соответствии с требованиями, установленными в разд. 5.

7.2.16. На судах, стоящих под грузовыми операциями или перевозящих опасные грузы класса 1, подклассов 2.3, 2.4, легковоспламеняющиеся жидкости, запрещается проведение ремонтных работ с применением открытого огня, кроме работ в специально оборудованном для этой цели помещении.

При наличии на борту легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки выше 23 °C ремонтные работы могут быть разрешены капитаном судна в машинных помещениях, а также в других находящихся на безопасном расстоянии местах при условии соблюдения необходимых мер безопасности и выполнении работ под непосредственным руководством и наблюдением помощника капитана или механика.

7.3. Перевозка и хранение опасных грузов

7.3.1. Перед входом людей в закрытое грузовое помещение судна (склада), загруженное опасными грузами классов 2, 3, 6 или 8, а также другими грузами, характеризующимися дополнительными видами опасности классов 3, 6 или 8, должны выполняться требования, установленные в пп. 7.2.4 - 7.2.9, 7.4.1.

В аварийных случаях для производства кратковременных работ допускается вход членов аварийной партии в недегазированное помещение в средствах индивидуальной защиты органов

дыхания.

7.3.2. Входы из жилых, служебных и машинных помещений в грузовые, в которых размещены опасные грузы, во время перевозки должны быть постоянно закрыты и задраены.

7.3.3. Двери и иллюминаторы жилой надстройки при перевозке на открытой палубе ядовитых, легковоспламеняющихся или едких грузов должны быть закрыты.

Если при перевозке грузов классов 2, 3, 6 или 8, а также других грузов, характеризующихся дополнительными видами опасности классов 3, 6 или 8, плотность закрытия входов не обеспечивается, в помещении, смежном с грузовым, должно поддерживаться повышенное давление воздуха.

7.3.4. Служебные и бытовые помещения должны быть изолированы от помещений, складов для хранения опасных грузов и иметь вход через отдельный тамбур.

7.3.5. На территории склада (площадок) должны быть вывешены плакаты, иллюстрирующие безопасные приемы и методы работ с опасными грузами, а также указан способ оповещения аварийной бригады, ПТС ВОХР порта и органов санитарного надзора о возникновении аварийной ситуации.

7.3.6. Ликвидация аварийных ситуаций при перевозке и хранении опасных грузов производится в соответствии с требованиями, установленными в п. 7.2.13 и в разд. 5.

7.4. Средства индивидуальной защиты

7.4.1. При производстве погрузочно-разгрузочных работ и ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами работники порта и члены экипажа судна должны применять средства индивидуальной защиты кожных покровов (СИЗКП) и в необходимых случаях средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Номера комплектов средств индивидуальной защиты для обычной (СИЗО) и аварийной (СИЗА) работ с конкретными опасными грузами указаны в приложениях 15 и 16.

Состав комплектов СИЗКП и СИЗОД приведен в приложении 6.

7.4.2. Комплектами СИЗО должны быть обеспечены все члены экипажа судна и работники порта, принимающие участие в погрузочно-разгрузочных работах, комплектами СИЗА - все члены судовой аварийной партии и аварийной бригады порта.

7.4.3. Фильтрующие противогазы допускается использовать при концентрации в воздухе рабочей зоны:

кислорода - не менее 21% объемных;

вредных примесей - не более 50 ПДК.

7.4.4. Фильтрующие противогазовые респираторы типа РПГ-67 допускается использовать при работе во всех климатических зонах, кроме тропической, при концентрации вредных примесей в воздухе рабочей зоны не более 15 ПДК, кислорода - не менее 21% объемных.

7.4.5. Респираторы без противогазовых коробок (типа ШБ-1, "Лепесток" и "Астра-2" и т.п.) допускается использовать при работе с пылящими неядовитыми грузами.

7.4.6. Для защиты кожи рук и лица при работе с опасными грузами (пылящими, едкими, ядовитыми) рекомендуется применение дерматологических средств защиты. Такие средства (в виде паст и мазей) должны наноситься на кожу и затем припудриваться тальком или пудрой. Оправа очков должна ложиться на кожу, обработанную мазью или пастой.

После работы мазь или пасту следует смыть теплой водой.

7.5. Производственная санитария

7.5.1. Участки порта, на которых выполняются погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами, должны иметь оборудованные:

помещения для хранения, выдачи и обезвреживания рабочей одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты;

помещения для приема пищи и курения;

гидранты или водяные колонки для экстренного промывания участков кожи, пораженных ядовитыми или едкими веществами;

пункт пропускного типа, оборудованный душевой, двумя раздевалками с индивидуальными шкафчиками для рабочей и личной одежды и обеспеченный аптечками, моющими средствами,

полотенцами и другими средствами санитарной гигиены. Помещение для рабочей одежды должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

7.5.2. Лица, участвовавшие в погрузочно-разгрузочных работах или ликвидации аварийных ситуаций с ядовитыми или едкими веществами, после окончания рабочей смены должны пройти санитарную обработку под наблюдением медперсонала.

Повторное использование спецодежды и других средств индивидуальной защиты без санитарной обработки не допускается.

7.5.3. Во время работ с ядовитыми или едкими веществами запрещается принимать пищу, пить, курить и отлучаться по естественным надобностям до того, как будут выполнены требования личной гигиены с тщательным мытьем рук и прополаскиванием полости рта.

Запрещается хранение пищевых продуктов на рабочих местах и в помещении для спецодежды.

7.5.4. Прием пищи должен производиться в столовой или в специально отведенном помещении. Перед приемом пищи необходимо снять верхнюю спецодежду, протереть обувь, тщательно вымыть лицо и руки. Оставлять верхнюю спецодежду в помещении для приема пищи запрещается.

7.5.5. При работе с вредными веществами пищу рекомендуется принимать не менее 3 раз в день и употреблять не менее 2,5 л жидкости с целью ускорения выделения вредных веществ из организма. Пить и есть жидкие блюда рекомендуется преимущественно до работы и во время обеденного перерыва. При этом следует ограничивать употребление соленой и острой пищи, чтобы не задерживать жидкость, а с ней и ядовитые вещества в организме.

Рабочим, занятым на переработке вредных веществ, рекомендуется больше употреблять белковой пищи (творог, нежирное мясо), витамины. При работе с медьсодержащими веществами не рекомендуется принимать в пищу жиры, а с фосфидами цинка - жиры, молоко и яйца.

7.5.6. Средства индивидуальной защиты, загрязненные ядовитыми веществами, следует снимать в следующем порядке:

не снимая, промыть или протереть перчатки 3 - 5%-ным раствором соды, затем промыть водой;

снять очки, респиратор (противогаз), комбинезон;

снять перчатки (выворачиванием), после чего вымыть руки.

8. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРАХ

8.1. Общие положения

8.1.1. К перевозке в специализированных контейнерах (СК) допускаются жидкие и твердые опасные грузы средней и низкой степени опасности (группа упаковки II и III), указанные по серийным номерам ООН в таблицах настоящего раздела.

8.1.2. СК, допускаемые к экспортно-импортным перевозкам и перевозкам опасных грузов иностранных фрахтователей, должны отвечать требованиям, изложенным в настоящем разделе, или МК МПОГ.

8.1.3. Мягкие СК с грузами средней степени опасности и металлические СК с жидкими грузами средней и низкой степени опасности допускаются к морской перевозке только в грузовых контейнерах или транспортных средствах. Мягкие СК с грузами низкой степени опасности и металлические СК с твердыми грузами средней и низкой степени опасности могут перевозиться как тарно-штучные грузы, если специальными требованиями, относящимися к конкретным типам СК в зависимости от перевозимого груза, не предусмотрено иное.

8.1.4. При транспортировании СК с опасными грузами необходимо руководствоваться требованиями соответствующих разделов настоящих Правил как и при транспортировании опасных грузов в упаковке, грузовых контейнерах или транспортных средствах, требованиями настоящего раздела и рабочих технологических карт погрузки СК с конкретными опасными грузами.

8.1.5. На каждый СК с опасными грузами должны быть нанесены маркировка и знаки опасности в соответствии с разд. 2 приложения 2.

8.1.6. Под перевозку СК рекомендуется направлять суда с большими палубными раскрытиями, обеспечивающими удобное проведение грузовых операций и работ по размещению и штабелированию СК в грузовых помещениях.

8.2. Общие требования к специализированным контейнерам

8.2.1. Требования к конструкции

8.2.1.1. СК должны быть износостойкими и иметь соответствующую защиту от воздействия окружающей среды.

8.2.1.2. СК должны изготовляться и закрываться таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки исключалась возможность потери содержимого.

8.2.1.3. СК и их закрывающиеся устройства должны изготовляться из материалов, совместимых с их содержимым, или иметь такое внутреннее покрытие, при котором они:

не подвергаются воздействию содержимого, которое может представлять опасность при их использовании;

не вступают в реакцию с содержимым, не разрушаются и не образуют опасных соединений при соприкосновении с содержимым.

8.2.1.4. Вкладыши, прокладки, если они предусмотрены конструкцией СК, должны быть изготовлены из материала, не вступающего в реакцию с содержимым СК.

8.2.1.5. Все эксплуатационное оборудование СК должно быть расположено и защищено таким образом, чтобы свести к минимуму опасность потери содержимого по время грузовых операций и перевозки.

8.2.1.6. СК, их крепежные устройства, а также эксплуатационное оборудование должны быть рассчитаны на внутреннее давление содержимого, а также на нагрузки, возникающие в обычных условиях транспортирования.

СК должны быть сконструированы с учетом возможности их штабелирования. Все подъемные и защитные устройства СК должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие в обычных условиях погрузки, разгрузки и перевозки, и не вызывать существенной деформации или повреждения СК, а также устанавливаться таким образом, чтобы в любой части СК не возникало никаких чрезмерных нагрузок.

8.2.1.7. Если устанавливается клапан донной разгрузки, то он должен быть конструктивно предохранен в закрытом положении. Клапаны, имеющие рычажные затворы, должны быть защищены от случайного открывания, а положение открытия или закрытия должно быть легко различимым. Для СК, содержащих жидкости, должна быть предусмотрена дополнительная герметизация разгрузочного отверстия, например посредством глухого фланца или аналогичного устройства.

8.2.2. Требования к испытаниям

8.2.2.1. СК должны проходить следующие виды испытаний:

испытания каждого типа конструкции опытного образца СК;

приемо-сдаточные испытания серийно выпускаемых СК;

периодические испытания серийно выпускаемых СК.

8.2.2.2. Испытания каждого типа конструкции опытного образца СК и приемо-сдаточные испытания каждой партии серийно выпускаемых СК должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего раздела, а также стандартов и нормативно-технической документации, распространяющейся на соответствующие типы СК.

Периодические испытания серийно выпускаемых СК и контейнерного материала должны проводиться согласно стандартам и нормативно-технической документации, распространяющейся на соответствующие типы СК.

8.2.2.3. При проведении испытаний СК должны загружаться (заполняться) в соответствии с требованиями по загрузке конкретных типов СК, изложенными в соответствующих подпунктах настоящего раздела.

Опасные грузы, для перевозки которых предназначены СК, могут заменяться другими неопасными веществами, если такая замена не повлияет на результаты испытаний.

Если при испытании СК, предназначенного для перевозки твердых веществ, используется другое вещество, то оно должно иметь те же физические характеристики (масса, плотность, размер частиц и

т.д.), что и вещество, которое будет перевозиться. Разрешается использовать добавки, например мешки со свинцом, для достижения необходимой массы, располагая их таким образом, чтобы они не повлияли на результаты испытаний.

8.2.2.4. Если при испытании на падение СК с жидкостью используется другое вещество, то оно должно иметь те же относительную плотность и вязкость, что и у перевозимой жидкости.

Можно использовать воду для испытания на падение при следующих условиях:

если вещество, предназначенное для перевозки, имеет относительную плотность не более 1,2, то высота падения (сбрасывания) должна быть такой, как указано для конкретных типов СК в соответствующих пунктах настоящего раздела;

если вещество, предназначенное для перевозки, имеет относительную плотность более 1,2, то высота падения (сбрасывания) должна быть такой, как указано в соответствующих пунктах настоящего раздела для конкретных типов СК, умноженная на величину относительной плотности вещества и деленная на 1,2.

8.2.2.5. На каждый тип конструкции опытного образца СК должен быть выдан компетентным органом сертификат качества, удостоверяющий, что данный тип конструкции и его оборудование отвечает требованиям испытаний. Сертификат качества должен храниться на предприятии-изготовителе.

В протоколе испытаний должны указываться результаты испытания и обозначение типа конструкции, присвоенное компетентным органом.

8.2.2.6. Каждая партия серийно изготовленных, допущенных к эксплуатации и отправляемых заказчику СК должна сопровождаться сертификатом качества, в котором должны быть отражены результаты испытаний и указано, какому типу конструкции опытного образца СК соответствуют испытанные СК.

8.2.3. Эксплуатационные требования

8.2.3.1. Каждый СК перед загрузкой должен быть проверен с целью установления отсутствия коррозии, загрязнения или повреждения, а также нормального функционирования всего эксплуатационного оборудования.

8.2.3.2. Максимальная степень наполнения СК жидкостями должна быть такой, чтобы при достижении температуры массы груза 50 °C во время транспортирования СК не заполнялся более чем на 98% своей вместимости.

8.2.3.3. При загрузке (разгрузке) СК жидкостями с температурой вспышки менее 61 °C (в закрытом сосуде) или сыпучими веществами, пыль которых взрывоопасна, должны быть приняты меры по предупреждению возникновения электростатического разряда.

8.2.4. Основная маркировка

8.2.4.1. Каждый изготовленный и допущенный к эксплуатации СК в соответствии с настоящими требованиями должен иметь несмываемую и четко различимую маркировку, указывающую:

1) символ Организации Объединенных Наций

—
(U)
(n)
—

2) кодовое обозначение, установленное для данного типа СК в соответствии с требованиями подпунктов 8.2.4.2 - 8.2.4.4;

3) месяц и год изготовления;

4) условное обозначение государства, разрешившего эксплуатацию СК; для обозначения государства применяются отличительные знаки, наносимые на автотранспортные средства при международных перевозках (для СССР "SU");

5) название или символ изготовителя или другие опознавательные знаки, установленные

компетентным органом;

6) нагрузку при испытании на штабелирование, кг.

Если СК не испытывался на штабелирование либо СК можно хранить или перевозить только в один ярус, то в маркировке СК вместо испытательной нагрузки на штабелирование должен быть указан ноль.

Основная маркировка должна наноситься в вышеуказанной последовательности, если требования, изложенные в настоящем разделе для соответствующих типов СК, не предусматривают нанесения дополнительной маркировки.

8.2.4.2. Система кодового обозначения СК должна состоять из:

1) двух арабских цифр, обозначающих цифровой код вида СК, в соответствии с табл. 8.1.

Таблица 8.1

Вид СК	Код СК		
	для твердых веществ, выгружаемых под давлением силы тяжести (самотеком) или под давлением не более 10 кПа	для твердых веществ, выгружаемых под давлением более 10 кПа	для жидкостей
Жесткий	11	21	31
Полужесткий	12	22	32
Мягкий	13	-	-

2) прописной латинской буквы, обозначающей материал СК, в соответствии с подпунктом 8.2.4.3.

8.2.4.3. Материал, из которого изготовлен СК, обозначается следующими латинскими буквами:

A - сталь (все типы и виды обработки поверхности);
B - алюминий;
C - древесина естественная;
D - фанера;
F - модифицированная древесина (древесностружечная плита и т.п.);
G - картон;
H - полимерные материалы;
L - ткань;
M - бумага многослойная;
N - металл (кроме стали или алюминия).

8.2.4.4. Для обозначения комбинированных СК указываются две прописные латинские буквы, первая из которых обозначает материал внутреннего сосуда, вторая - наружный материал СК.

8.2.4.5. Маркировка указывает, что СК соответствует опытному образцу СК и удовлетворяет требованиям, указанным в сертификате качества.

Примеры основной и дополнительной маркировок приведены в соответствующих подразделах для конкретных типов СК.

8.3. Требования к мягким специализированным контейнерам

Настоящие требования распространяются на мягкие СК в соответствии с табл. 8.2.

Таблица 8.2

Тип, исполнение и обозначение мягких СК

Тип	Исполнение	Обозначение
Тканый пластический материал	Без внутреннего покрытия или вкладыша	13H1
	С внутренним покрытием	13H2
	С вкладышем	13H3
	С внутренним покрытием и вкладышем	13H4
Полимерная пленка	-	13H5
Текстильная ткань	Без внутреннего покрытия или вкладыша	13L1
	С внутренним покрытием	13L2
	С вкладышем	13L3
	С внутренним покрытием и вкладышем	13L4
Бумага многослойная	-	13M1
Бумага многослойная, водостойкая	-	13M2

В настоящем подразделе приняты следующие термины и определения:

1) мягкий специализированный контейнер - мягкий СК, состоящий из корпуса, изготовленного из пленки, тканого или любого другого мягкого (гибкого) материала или их сочетания вместе с соответствующим эксплуатационным оборудованием и грузовыми элементами;

2) корпус мягкого СК - собственно контейнер, включая отверстия и их закрытия;

3) тканый пластический материал - материал, изготовленный из тянутой ленты или из единичных нитей подходящего для этого полимерного материала;

4) эксплуатационное оборудование - устройства для загрузки, разгрузки и вентиляции, а также предохранительные устройства;

5) грузовые элементы - любая грузоподъемная петля, проушина, скоба или рама, прикрепляемая к корпусу СК или образованная продолжением материала СК;

6) наибольшая масса перевозимого груза - максимальная масса нетто груза, на которую рассчитан СК.

8.3.1. Технические требования

8.3.1.1. Корпус мягкого СК должен быть изготовлен из материалов, отвечающих требованиям нормативно-технической документации на продукцию.

8.3.1.2. Материалы, используемые для изготовления мягких СК типа 13M1 и 13M2, должны после полного погружения в воду не менее чем на 24 ч сохранять по крайней мере 85% первоначальной прочности материала на разрыв, которая была измерена при относительной влажности 67% или менее.

Рекомендуемые параметры атмосферы, в которой выдерживаются мягкие СК типа 13M1 и 13M2 в течение 24 ч перед испытанием, должны соответствовать указанным в табл. 8.3.

Таблица 8.3

Контролируемая температура, °C +/- 2	Контролируемая относительная влажность, % + 2
23	50
20	65
27	65

8.3.1.3. Соединения СК должны быть прошиты, заварены, склеены или выполнены любым другим

аналогичным методом.

8.3.1.4. Материал мягких СК должен выдерживать воздействия внешней среды (температура, влажность, вибрация, статические и динамические нагрузки и т.д.), обычно встречающиеся при морской перевозке.

8.3.1.5. Материал пластмассовых мягких СК должен содержать добавки сажи или другого соответствующего пигмента или ингибитора для защиты от ультрафиолетового излучения. Если применяемые сажа, пигменты или ингибиторы иные, чем те, которые используются при изготовлении испытанного опытного образца СК, повторные испытания могут не проводиться, если изменения в содержании сажи, пигмента или ингибитора не будут оказывать отрицательного воздействия на физические свойства материала СК.

8.3.1.6. Для изготовления корпусов мягких СК запрещается применять материалы, полученные из использованных мягких СК.

8.3.1.7. Грузовые элементы должны быть прочно соединены с корпусом.

8.3.1.8. В загруженном состоянии отношение высоты мягкого СК к его ширине (габаритные размеры) должно быть не более 2 к 1.

8.3.2. Требования к испытаниям

8.3.2.1. Опытный образец каждого типа конструкции СК должен подвергаться испытаниям в соответствии с требованиями настоящего раздела и другой нормативно-технической документации, распространяющейся на конкретные типы конструкции СК, в соответствии с процедурами, утвержденными компетентным органом, в следующей последовательности:

на подъем за верхнюю часть;

на раздир;

на штабелирование;

на падение (сбрасывание);

на опрокидывание;

на наклон.

8.3.2.2. Каждая партия серийно выпускаемых мягких СК, изготовленных из одного материала, одинаковых размеров, по одной технологии, должна пройти приемо-сдаточные испытания в том же объеме, что и опытный образец типа конструкции СК.

8.3.2.3. Периодические испытания мягких СК должны проводиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, распространяющейся на соответствующие типы СК.

8.3.3. Испытания опытного образца

8.3.3.1. Испытание на подъем за верхнюю часть

Это испытание проводится для всех типов мягких СК, сконструированных для подъема за верхнюю или боковую часть. Суть метода заключается в определении целостности грузовых элементов и поверхности корпуса мягкого СК после определенного времени удержания СК в поднятом состоянии.

Мягкий СК должен заполняться массой груза, превышающей допустимую массу нетто груза в 2 раза; груз должен быть равномерно распределен.

Загруженный мягкий СК поднимают соответствующим способом (в зависимости от типа СК) на высоту 300 - 400 мм и удерживают его в таком положении в течение 5 мин.

Допускается применение других методик проведения испытания на подъем за верхнюю часть и подготовки мягких СК к испытанию при условии, что они будут удовлетворять требованиям компетентного органа и будут не менее эффективны.

Мягкий СК считается выдержавшим испытания, если на корпусе или его грузовых элементах нет повреждений, могущих повлиять на безопасность при грузовых операциях и перевозке или вызвать потерю содержимого.

8.3.3.2. Испытание на разрыв

Это испытание проводится для всех типов мягких СК.

Суть метода заключается в определении прочности материала корпуса мягкого СК в загруженном

состоянии после приложения к нему статической нагрузки.

Мягкий СК должен заполняться не менее чем на 95% его объема, а масса его содержимого должна быть равна допустимой массе нетто груза; груз должен быть равномерно распределен.

После установления мягкого СК на горизонтальную поверхность делается сквозной ножевой разрез стенки боковой поверхности корпуса размером 100 мм под углом 45° к его основанию в средней точке, одинаково удаленной от нижней части СК и от верхнего уровня содержимого. Затем СК подвергается воздействию равномерно распределенных и уложенных друг на друга грузов, масса которых в 2 раза превышает допустимую массу нетто груза. Груз должен воздействовать на испытываемый СК не менее 5 мин.

Мягкие СК, которые сконструированы для подъема за верхнюю или боковую часть, после прекращения действия испытательной нагрузки поднимают на высоту 300 - 400 мм и удерживают в таком положении не менее 5 мин.

СК считается выдержавшим испытание, если размер надреза увеличился не более чем на 25% своей первоначальной длины.

8.3.3.3. Испытание на штабелирование

Это испытание проводится для всех типов СК.

Суть метода заключается в определении прочности корпуса загруженного СК после приложения к нему статической нагрузки.

Мягкий СК должен заполняться не менее чем на 95% его объема; масса его содержимого должна равняться допустимой массе нетто груза; груз должен быть равномерно распределен.

Загруженный СК устанавливают основанием на горизонтальную твердую поверхность и подвергают его воздействию равномерно распределенной испытательной нагрузки в течение 24 ч.

Масса груза, укладываемого на СК, должна в 1,8 раза превышать общую максимально допустимую массу брутто таких же мягких СК, которые при перевозке могут укладываться на испытываемый СК.

Мягкий СК считается выдержавшим испытание, если на его корпусе нет повреждения, которое может повлиять на безопасность перевозки или вызвать потерю содержимого.

8.3.3.4. Испытание на падение

Это испытание проводится для всех типов мягких СК.

Суть метода заключается в определении прочности корпуса загруженного СК после его падения (сбрасывания) с определенной высоты.

Мягкий СК должен заполняться не менее чем на 95% его объема, а масса его содержимого должна быть равна допустимой массе нетто груза; груз должен быть равномерно распределен.

Загруженный мягкий СК, поднятый на определенную высоту, должен сбрасываться основанием на твердую, неупругую, плоскую, ровную горизонтальную поверхность.

Высота сбрасывания мягкого СК, в зависимости от степени опасности груза, для перевозки которого предназначен СК, должна соответствовать высоте, указанной в табл. 8.4.

Таблица 8.4

Степень опасности груза	Высота сбрасывания, м
II	1,2
III	0,8

Мягкий СК считается выдержавшим испытание, если нет потерь содержимого. Незначительное просыпание содержимого, например, через закрывающие устройства или отверстия шва при ударе не считается недостатком СК при условии, что просыпание содержимого не продолжается после испытания.

8.3.3.5. Испытание на опрокидывание

Это испытание проводится для всех типов мягких СК.

Суть метода заключается в определении прочности корпуса загруженного мягкого СК после опрокидывания его с определенной высоты.

Мягкий СК должен заполняться не менее чем на 95% его объема, а масса его содержимого должна быть равна допустимой массе нетто груза; груз должен быть равномерно распределен.

Загруженный мягкий СК, поднятый на определенную высоту, должен опрокидываться на твердую, неупругую, плоскую, ровную горизонтальную поверхность.

Высота опрокидывания мягкого СК должна соответствовать подпункту 8.3.3.4.

Мягкий СК считается выдержавшим испытание, если нет потерь содержимого.

Просыпание содержимого через закрывающие устройства или отверстия шва при ударе не считается недостатком СК при условии, что просыпание содержимого не продолжается после испытания.

8.3.3.6. Испытание на наклон

Это испытание проводится для всех типов мягких СК, сконструированных для подъема за верхнюю или боковую часть.

Суть метода заключается в определении прочности корпуса и грузовых элементов СК после перемещения его из горизонтального в вертикальное положение с определенной скоростью.

Мягкий СК должен заполняться не менее чем на 95% его объема, а масса его содержимого должна быть равна допустимой массе нетто груза; груз должен быть равномерно распределен.

Мягкий СК, укладываемый на боковую поверхность, должен подниматься со скоростью не менее 0,1 м/с до достижения вертикального положения с отрывом от пола с помощью одного или двух грузовых элементов в зависимости от типа конструкции СК.

Мягкий СК считается выдержавшим испытание, если на корпусе или его грузовых элементах нет повреждений, которые могут повлиять на безопасность перевозки или грузовых операций.

8.3.4. Маркировка

На каждый мягкий СК должна быть нанесена основная маркировка в соответствии с п. 8.2.4 и дополнительная маркировка, содержащая: букву, обозначающую степень опасности грузов, для которых опытный образец СК успешно прошел испытания:

Y - для опасных грузов средней и низкой степени опасности (группы упаковки II и III);

Z - для опасных грузов низкой степени опасности (группа упаковки III);

максимальная масса нетто груза, на которую рассчитан СК, кг.

На каждый СК может также наноситься пиктограмма, указывающая рекомендуемые методы подъема.

Примеры маркировки:

1) мягкий специализированный контейнер для твердых веществ, выгружаемых под давлением силы тяжести (самотеком) или под давлением не более 10 кПа, материал - тканый пластический с покрытием, для грузов средней и низкой степени опасности, месяц и год изготовления - сентябрь 1983 г., страна, разрешившая эксплуатацию, - США, символ изготовителя - ВМ, нагрузка при испытании на штабелирование - 8127 кг, максимальная масса перевозимого груза - 1500 кг:

```
—
(U) 13H2/Y/09 83/USA/BM/8127/1500;
(n)
—
```

2) мягкий специализированный контейнер для твердых веществ, выгружаемых под давлением силы тяжести (самотеком) или под давлением не более 10 кПа, материал - бумага многослойная, для грузов низкой степени опасности, месяц и год изготовления - июль 1984 г., страна, разрешившая эксплуатацию, - СССР, символ изготовителя - РС, нагрузка при испытании на штабелирование - 12996 кг, максимальная масса перевозимого груза - 1800 кг:

—
(U) 13M1/Z/07 84/SU/PC/12996/1800.
(n)
—

8.4. Перевозка опасных грузов в мягких специализированных контейнерах

8.4.1. Общие положения

8.4.1.1. К перевозке в мягких СК допускаются опасные грузы средней и низкой степени опасности (группы упаковки II и III) в соответствии со списком опасных грузов, разрешенных к перевозке в мягких СК (см. п. 8.4.3).

8.4.1.2. Запрещается перевозить в мягких СК:

грузы классов 1, 2, 3, 7, подклассов 5.2 и 6.2;

грузы, характеризующиеся дополнительным видом опасности;

грузы высокой степени опасности (группа упаковки I);

твердые грузы с температурой плавления менее 45 °C;

грузы, которые запрещается перевозить в мешках;

твердые грузы, давление паров которых превышает 10 кПа при температуре 50 °C.

8.4.2. Погрузка, укладка и перевозка

8.4.2.1. Выступающие острые детали набора корпуса судна должны быть закрыты жесткой сепарацией (досками, фанерой и т.д.), чтобы исключить повреждение СК.

8.4.2.2. В процессе погрузки мягкие СК должны быть подвергнуты наружному осмотру администрацией судна, если они не предъявлены к перевозке в грузовых контейнерах или транспортных средствах.

8.4.2.3. Запрещается принимать к перевозке мягкие СК с опасным грузом, имеющие следующие дефекты:

сквозные проколы, разрывы, разрезы и расхождение швов;

несквозные порезы, истирания и задиры покрытия корпуса с повреждением основы материала, что может повлиять на безопасность перевозки;

отслоение герметизирующих элементов;

растрескавшееся покрытие.

8.4.2.4. В процессе погрузки мягких СК на судно необходимо контролировать также герметичность загрузочных узлов СК во избежание попадания влаги внутрь контейнера, что может вызвать самонагревание и возгорание (в зависимости от свойств груза) опасного груза в процессе перевозки.

8.4.2.5. Строповка мягкого СК должна производиться за все грузовые элементы на один гак грузового устройства.

Не допускается строповка мягких СК разового использования вилами погрузчиков, продетыми в грузовые элементы.

8.4.2.6. Допускается одновременная строповка нескольких мягких СК при условии использования специальной подвески, обеспечивающей вертикальное расположение СК в подъеме и безопасность работ при их заводке в палубное пространство.

8.4.2.7. Укладку мягких СК в подпалубные пространства судна необходимо производить таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения в процессе грузовых операций и перевозки.

8.4.2.8. Допустимое количество ярусов (П) при штабелировании мягких СК вычисляют по формуле

$$П = \frac{Рш}{1,8\ Рг}, \qquad (8.1)$$

где Рш - величина испытательной нагрузки на штабелирование СК, кг;

Рг - масса брутто мягкого СК, кг;

1,8 - коэффициент безопасности штабелирования мягких СК.

Полученный результат округляют до целого числа в сторону уменьшения.

Количество ярусов при штабелировании мягких СК, допускаемых к перевозке в каботаже и указанных в РД 31.11.21.30-85. Карта технологического режима перевозки мягких СК устанавливается в зависимости от вместимости мягких СК и должно быть не более:

для мягких СК объемом до 1,5 м3 - трех ярусов;
для мягких СК объемом от 1,6 до 2,0 м3 - двух ярусов;
для мягких СК объемом от 2,1 до 3,0 м3 - одного яруса

либо в соответствии с технической документацией на изготовление и эксплуатацию СК, о чем отправитель должен указать в грузовых документах.

8.4.2.9. Укладка других грузов на мягкие СК, которые могут их повредить в процессе грузовых операций, не допускается.

8.4.2.10. Для исключения возможности смещения мягких СК при перевозке их следует устанавливать плотно один к другому, без зазоров.

8.4.2.11. При наличии зазоров между мягкими СК либо между мягкими СК и корпусом судна устанавливают специальное крепление из досок или щитов и распорок из брусьев в соответствии с РД 31.11.21.13-79. Правила безопасной морской перевозки генгрузов, ч. 2, разд. "Пакеты".

8.4.2.12. Порожние мягкие СК должны перевозиться пакетированными.

8.4.2.13. Технологический режим перевозки мягких СК с опасными грузами должен быть таким же, как и при перевозке грузов в упаковке (если СК предъявляется к перевозке отдельными грузовыми местами) и грузовых контейнерах или транспортных средствах.

8.4.3. Твердые опасные грузы средней и низкой степени опасности (группы упаковки II и III), разрешенные к перевозке в мягких СК

Список серийных номеров ООН твердых опасных грузов, разрешенных к перевозке в мягких СК, приведен в табл. 8.5. По серийному номеру ООН или порядковому номеру Правил МОПОГ (табл. 8.5) находят наименование груза в приложениях 15 или 16 настоящих Правил.

Таблица 8.5

Серийный номер ООН	Порядковый номер Правил МОПОГ	Специальные требования
1309	5052	6, 8
1312	5269	-
1325	9785	6, 7
1328	5440	3, 4
1332	6165	3
1333	7091	-
1333	7092	-
1334	6363, 6364	-
1350	6646	3
1350	6647	3
1361	6912	7
1362	6913	5, 7
1364	7020	-
1365	7018	-
1374	6281	-
1376	5754	7
1386	5769	7
1386	5780	7
1395	5053	6, 8
1396	5051	6, 8

1398	6664	8
1403	6974	-
1435	7160	8
1436	7127	6, 8
1438	5059	-
1439	5106	3, 4, 6
1444	5112	3, 4, 6
1446	5199	3, 4, 6
1451	7078	3, 4, 9
1452	5919	3, 4, 6, 9, 11
1453	5920	3, 4, 6, 9
1454	5905	-
1458	9458	3, 4, 6, 9
1459	7031	1, 4, 6
1465	6373	3, 4, 9
1466	5753	3, 4, 9
1467	5503	3, 4
1469	6626	-
1474	6106	-
1477	9152	3, 4, 6, 7
1479	9794	2, 3, 4, 6, 7
1485	5887	3, 4, 6, 9, 11
1486	5869	-
1487	5970	3, 4, 6, 9
1488	7971	3, 4, 6, 9
1492	5875	3, 4
1493	6656	3, 4, 6
1495	6354	3, 4, 6, 9, 11
1496	6357	3, 4, 6, 9
1498	6332	-
1499	6333	3, 4
1500	6334	3, 4, 9
1505	6340	3, 4
1506	6724	3, 4, 6, 9, 11
1507	6718	3, 4
1511	5935	3, 4
1513	7141	3, 4, 6, 9, 11
1514	7134	3, 4, 6
1544	9481	2, 3, 6, 9
1546	5111	3, 6
1548	5140	3
1549	9551	2, 3, 6, 9
1550	6731	3
1551	5893	3
1554	5983	3, 6
1557	8483	2, 3, 6
1558	6284	3, 6
1559	6285	3, 6, 9
1561	6286	3, 6
1562	6292	3, 6
1564	9483	2, 3, 6
1566	9184	3, 6
1567	5221	3, 6, 7
1572	5906	3, 4, 6

1573	5807	3, 6
1574	5896	3, 6
1577	5657	3, 6, 9
1578	6424	3, 6, 9
1579	7058	3, 9
1584	6044	3, 6
1585	6145	3, 6
1586	6147	3, 6
1587	6158	3, 4, 6
1588	9562	2, 3, 4, 6
1590	5688	3, 6, 9
1592	5697	3, 9
1596	5641	3, 6, 9
1597	5642	3, 6
1598	5646	3, 6
1601	9749	3, 6, 9
1606	5751	3, 6
1607	5755	3, 6
1608	5751	3, 6
1616	6621	3
1617	6619	3, 6
1618	6620	3, 6
1620	6637	3, 4, 6
1621	6578	3, 6
1622	6102	3, 6
1623	6597	3, 6
1624	6601	3, 6
1625	6603	3, 6, 9
1627	6602	3, 6
1629	6594	3, 6
1630	5121	3, 6
1631	6595	3, 6
1634	6596	3, 6
1636	6614	3, 4, 6
1637	6598	3, 6
1638	6599	3, 6
1639	6604	3, 6
1641	6605	3, 6
1642	6606	3, 4, 6
1643	5880	3, 6, 9
1644	6608	3, 6
1645	6610	3, 6
1646	6612	3, 6
1651	6370	3, 6
1652	6369	3, 6
1653	6389	3, 4, 6
1655	9494, 9494-1	2, 3, 6
1656	6391	3, 6, 9
1657	6392	3, 6
1658	6393	3, 6, 9
1659	6394	3, 6
1661	6398	3, 6
1664	6421	3, 6, 9
1665	6414	3, 6, 9

1673	6959	3
1674	6962	3, 6
1677	5863	3, 6
1678	5857	3, 6
1679	5881	3, 6
1683	6655	3, 6
1684	6658	3, 4, 6
1685	6302	3, 6
1687	6297	3, 4, 6
1688	6318	3, 4, 6, 9
1690	6353	3
1691	6719	3, 6
1707	6551	3, 6
1709	5551	3
1712	7129	3, 6
1725	5055	3, 5, 6, 9, 10
1726	5062	3, 5, 6, 9, 10
1727	5102	3, 5, 6, 9, 10
1733	6738, 6739	3, 5, 6, 9, 10
1740	9684	3, 5, 6, 9, 10
1751	6033	3, 6, 9, 10
1756	7070	3, 6, 10
1759	9750	2, 3, 5, 6, 6, 9, 10
1773	5758	3, 10
1806	6994	3, 5, 6, 10
1807	6989	3, 6, 9, 10
1811	5858, 5859	3, 5, 6, 9, 10
1812	5886	3, 9
1813	5861	3, 6, 9, 10
1821	6313	3, 10
1923	6310	3, 6, 9, 10
1825	6336	3, 6, 9, 10
1835	6766	3, 6, 9, 10
1839	6013	3, 6, 9, 10
1841	5160	3
1843	5105	3, 6, 9
1847	5878	3, 6, 9, 10
1849	6344	3, 6, 9, 10
1869	6100	3
1872	6623	3, 4
1884	5200-1	3, 10
1885	5221	3, 6
1894	6963	3, 6
1895	6994	3, 6
1907	5792	3, 6, 10
1931	7132	3
1938	5962, 5963	3, 6, 9, 10
1939	6987	3, 5, 6, 9, 10
1942	5110	3, 4
2018	7029	3, 6
2020	9559	3, 9
2025	9550	2, 3, 4, 6
2026	9595	2, 3, 6
2027	6328	3, 6

2033	5872	3, 6, 9, 10	
2038	5649	3, 6, 9	
2067	6818		-
2068	6919		-
2069	6920		-
2070	6016		-
2071	6917	3	
2072	9557	2, 3, 4, 6	
2074	5022	3	
2077	6365	3	
2208	5899	1, 3, 4, 9	
2211	6674		-
2212	5154	3, 6	
2213	6460	3	
2214	5134, 5135	3, 9, 10	
2215	5128, 5129	3, 10	
2216	6283		-
2217	5771	7	
2229	5352	3, 9	
2233	7028	3, 9	
2237	7048	3, 9	
2261	6064	3, 6, 9	
2291	9550-1	3	
2305	5987	3, 6, 10	
2331	7143	3, 9, 10	
2430	9482	3, 9	
2439	6308	3, 5, 6, 10	
2440	6451	3, 5, 10	
2449	9595	3	
2464	5252	3, 4, 6	
2465	5969	3, 4, 6, 9	
2467	6241	3, 4	
2468	6012	3, 4, 6	
2473	6301	3	
2475	5370	3, 9, 10	
2497	6350	3, 9, 10	
2503	7156	3, 9, 10	
2505	5123	3	
2506	5104	3, 6, 10	
2507	5990	3, 9, 10	
2508	6276	3, 5, 9, 10	
2509	5862	3, 6, 10	
2511	6030	3, 9, 10	
2512	5082	3	
2516	6911	3, 9	
2538	6418	3	
2567	6337	3, 6	
2570	9488	2, 3, 6	
2573	6748	3, 4, 6, 9	
2579	6498	3, 9, 10	
2583	5028	3, 6, 10	
2585	5029	3, 6, 10	
2587	5250	3, 6	
2588	9542	2, 3, 6	

2590	5153	3
2627	9453	3, 4, 6, 7
2645	5283	3, 4, 5, 6, 9
2651	5550	3
2655	5855	3
2657	6642	3, 6
2658	6639	3
2659	6356	3, 9
2660	6395	3
2662	5480	3
2669	7044	3, 6, 9
2670	7098	3, 10
2671	5381	3, 6, 9
2673	5083	3, 6
2674	6306	3
2678	6616	3, 6, 9, 10
2680	6090	3, 6, 10
2682	7075	3, 6, 9, 10
2687	5712	3, 5
2691	6991	3, 5, 6, 9, 10
2698	5132	3, 10
2716	5357	3
2717	5923	-
2720	7076	3, 4, 9
2721	6156	3, 4, 6, 9
2722	6092	3, 4, 9
2723	6113	3, 4, 6
2724	6123	3, 4
2725	6385	3, 4, 9
2726	6386	3, 4
2727	6746	3, 6
2728	7155	3, 4, 9
2729	5453	3
2730	6397	3, 9
2732	6402	3, 9
2735	9681	2, 3, 9, 10
2753	7201	3, 9
2757	9510	2, 3, 6
2759	9501	2, 3, 6
2761	9548	2, 3, 6
2763	9513	2, 3, 6
2765	9519	2, 3, 6
2767	9516	2, 3, 6
2769	9526	2, 3, 6
2771	9507	2, 3, 6
2773	9538	2, 3, 6
2775	9501	2, 3, 6
2777	9541	2, 3, 6
2779	9533	2, 3, 6
2781	9529	2, 3, 6
2783	9545	2, 3, 6
2786	9523	2, 3, 6
2811	9813	2, 3, 6
2823	5976	3, 10

2834	6017	3, 9, 10
2853	6104	3
2854	5100	3
2855	7131-1	3
2856	9556	3
2859	5108	3, 6
2860	5367	3, 6
2861	5368	3, 6
2862	5363	3, 6
2863	5364	3, 6, 9
2864	5868	3, 6
2865	5479	2, 10
2869	6607	2, 5, 6, 10
2871	6729	3
2875	6201	3
2876	6589	3
2905	7062	3, 10
2931	5365	3, 6
2949	6315	3, 6, 9, 10
2950	6099	8
2967	6003	3, 10
2968	6119	8
2989	6622	3, 6
3027	9532	2, 3, 6

В табл. 8.5 специальные требования, которые необходимо соблюдать при перевозке, обозначены цифрами:

1 - разрешается только при укладке мягких СК в закрытые грузовые контейнеры или закрытые транспортные средства;

2 - запрещается перевозка грузов высокой степени опасности (группа упаковки I);

3 - разрешается только в мягких СК с внутренним вкладышем;

4 - если используются для перевозки мягкие СК из текстильной ткани, то они должны быть с внутренним покрытием или внутренним вкладышем;

5 - разрешается только в герметичных мягких СК;

6 - грузы средней степени опасности (группа упаковки II) допускаются к перевозке только при укладке мягких СК в грузовые контейнеры или транспортные средства;

7 - допускается только с разрешения компетентного органа;

8 - разрешается только в плотных водостойких мягких СК, уложенных в закрытые грузовые контейнеры или закрытые транспортные средства;

9 - запрещается перевозить в мягких СК твердые опасные грузы, которые могут расплавиться или стать жидкими во время рейса;

10 - допускается перевозка только в водостойких мягких СК;

11 - допускается перевозка мягких СК без их укладки в грузовые контейнеры или транспортные средства при условии выполнения специальных требований, согласованных между компетентным органом страны погрузки судна и администрацией страны, под флагом которой плавает судно.

8.5. Хранение в портах

8.5.1. Хранение мягких СК в портах должно производиться с соблюдением требований разд. 5 - 7 настоящих Правил.

Если мягкие СК предъявляются к транспортированию отдельными грузовыми местами, то при их хранении должны выполняться те же требования, что и для тарно-штучных опасных грузов, за исключением требований к их штабелированию.

8.5.2. Строповку, погрузку-выгрузку, перемещение по территории порта и штабелирование мягких СК необходимо производить методами, предусмотренными технической документацией на конкретные типы мягких СК, и в соответствии с рабочими технологическими картами.

8.5.3. При штабелировании мягких СК необходимо также выполнять требования, изложенные в п. 8.4.2.8.

11 <*>. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1

<*> Разделы 9 и 10 будут публиковаться в сборниках правил перевозок и тарифов морского транспорта СССР.

11.1. Свойства и транспортная опасность

11.1.1. К опасным грузам класса 1 - взрывчатые материалы (ВМ) относятся:

взрывчатые вещества (ВВ) - химическое вещество или смесь веществ, способные под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (детонации) с выделением большого количества тепла и газообразных продуктов;

пиротехнические вещества и составы (ПВ) - индивидуальные вещества или смеси веществ, предназначенные для производства внешних эффектов (световых, тепловых, дымовых, звуковых и реактивных) в результате недетонирующих экзотермических реакций;

изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых или пиротехнических веществ, за исключением изделий, содержащих ВВ в таких количествах и с такими свойствами, что их взрыв не приведет к таким проявлениям, как разбрасывание, пламя, тепло, дым и сильный звуковой эффект за пределами упаковки.

11.1.2. Опасные грузы класса 1 разделяются на пять подклассов, наименования и общие характеристики которых указаны в табл. 11.1.

Таблица 11.1

Номер подкласса	Наименование подкласса	Общая характеристика грузов подкласса
1.1	ВМ с опасностью взрыва массой	Способны взрываться массой. Взрыв массой охватывает практически мгновенно весь груз
1.2	ВМ, не взрывающиеся массой	Взрыв отдельной упаковки (изделия, части упаковки) может привести к существенному повреждению окружающих предметов, инициировать взрыв других упаковок
1.3	ВМ пожароопасные, не взрывающиеся массой, с незначительной опасностью взрыва и (или) разбрасывания	При горении выделяют большое количество тепла. Эффект взрыва, как правило, незначителен
1.4	ВМ, не представляющие значительной опасности	Взрыв возможен только при воспламенении или инициировании. Эффект взрыва ограничивается, как правило, самой упаковкой; разбрасывания элементов упаковки или изделия значительных размеров и на существенное расстояние не ожидается. Внешний источник инициирования не должен вызвать мгновенного взрыва упаковки

1.5	Очень нечувствительные ВВ с опасностью взрыва массой	Вещества нечувствительны настолько, что инициирование или переход от горения к детонации маловероятен. Вероятность перехода от горения к детонации возрастает при одновременной перевозке большого количества ВВ

11.1.3. Опасные грузы класса 1 в каждом подклассе в зависимости от их свойств, назначения и возможности совместной перевозки без существенного возрастания вероятности и масштабов аварии разделяются на группы совместимости, обозначаемые латинскими буквами от A до L, а также S.

Характеристика веществ и изделий, относящихся к конкретным группам совместимости, а также их классификационные шифры групп по ГОСТ 19433 приведены в приложении 2.

11.1.4. Взрывчатые вещества по их взрывчатым свойствам, характеризующимся условиями инициирования и перехода горения в детонацию, разделяются на инициирующие, бризантные и метательные ВВ.

Инициирующие (первичные) взрывчатые вещества (ИВВ) - исключительно высокочувствительные ВВ, способные взрываться при незначительном внешнем воздействии, например от пламени (теплового импульса), трения, слабого удара. Горение ИВВ легко переходит в детонацию даже в малых (доли грамма) зарядах. Применяются в средствах взрывания для возбуждения детонации бризантных ВВ. Основной вид взрывчатого превращения ИВВ - детонация.

Бризантные (вторичные) взрывчатые вещества (БВВ) менее чувствительны к внешним воздействиям, чем ИВВ, либо вообще малочувствительны (подкласс 1.5). Их горение переходит в детонацию только в замкнутом объеме или при наличии большого количества БВВ. Основной вид взрывчатого превращения БВВ - детонация, которая вызывается обычно действием ИВВ.

Метательные взрывчатые вещества (или пороха) (МВВ) способны к устойчивому горению без перехода в детонацию с выделением большого количества газов (до 1 м3/кг) с высокой температурой (1200 - 3700 °C). Воспламеняются от действия пламени (теплового импульса) или инициирующих ВВ.

11.1.5. Пиротехнические вещества способны к устойчивому горению, но в некоторых случаях обладают взрывчатыми свойствами (хлоратные и перхлоратные ПВ). В качестве горючего вещества в ПВ применяются металлы и их сплавы (алюминий, магний, титан), углеводородные смеси (бензин, керосин, мазут), углеводы, древесные опилки. Горение ПВ происходит под действием кислорода, содержащегося в окислителе, входящем в пиротехнический состав, и (или) кислорода воздуха.

ПВ воспламеняются от пламени (теплового импульса). Скорость горения 0,5 - 20 мм/с, температура 400 - 3500 °C.

11.1.6. Транспортная опасность грузов класса 1 определяется их свойствами и характером взрывчатого превращения ВВ, который, в свою очередь, зависит от массы ВВ, способа его размещения в изделии или упаковке, вида и прочности изделия или упаковки, а также наличием или отсутствием источника инициирования в комплекте изделия. В частности, МВВ и ПВ, не обладающие сами по себе взрывчатыми свойствами, могут обладать таковыми в изделии или упаковке.

11.1.7. Взрывчатые и пиротехнические вещества горючи. Горение ИВВ и БВВ, в отличие от горения МВВ (порохов), протекает нестационарно, неуправляемо и может перейти во взрыв. Горение происходит за счет кислорода самого ВВ или ПВ без участия кислорода воздуха. Загорание ВВ и ПВ может быть вызвано пламенем (тепловым импульсом), ударной волной, быстролетящим металлическим осколком. Горение часто сопровождается термическим разложением вещества. К переходу от горения к детонации наиболее склонны аммиачно-селитренные ВВ, содержащие нитроглицерин, гексоген и алюминий (детониты, углениты скальные, аммониты и аммоналы). Более безопасны в этом отношении водонаполненные ВВ.

11.1.8. Чувствительность ВВ, т.е. степень их восприимчивости к определенному виду инициирующего импульса, зависит от химических и физических свойств ВВ, а также от наличия и вида добавок и примесей.

Чувствительность к механическим воздействиям (удару и трению) повышается при добавке сенсибилизаторов (песок, стекло, металлические опилки и стружка) и понижается при добавке флегматизаторов (масла, парафины). Значительно повышается чувствительность увлажненных ВВ при

замерзании увлажнителя.

Чувствительность к воспламенению зависит от свойств ВВ (летучесть) и наличия в их составе легкогорючих компонентов и добавок, катализирующих горение. Наиболее чувствительны к воспламенению ВВ, содержащие нитрат калия, победиты, детониты, скальные аммониты, гексоген, аммоналы, гранулиты. Менее чувствительны аммониты, гранулит М, малочувствительны водонаполненные, а также предохранительные ВВ, содержащие инертные соли.

Чувствительностью к искровому разряду (в том числе статического электричества) обладают порошкообразные ВВ (в слое) и пыли ВВ в воздухе.

Чувствительность к детонации зависит от химических и физических свойств ВВ и характеристик заряда (упаковки).

11.1.9. При термическом разложении, горении и взрыве ВВ образуются ядовитые газы, способные вызвать отравление людей: окислы азота (NO, NO_2, N_2O_3), окись углерода (CO), метан (CH_4), сероводород (H_2S), сернистый газ (SO_2), хлористый водород (HCl) и хлор (Cl_2). Образуется также двуокись углерода (CO_2).

11.1.10. Источниками инициирования загорания или взрыва грузов класса 1 в условиях хранения, грузовых операций и перевозки могут явиться:

механические воздействия на груз, включая сильные соударения контейнеров и транспортных средств;

повышение температуры груза или отдельных, малых его частей в результате нахождения груза вблизи источников тепла (нагревающиеся судовые конструкции и системы, электрические и фрикционные искры, пламя), контакт ВВ или ПВ с органическими материалами;

токи, индуктируемые в электрических инициирующих устройствах электромагнитным излучением радиопередатчиков и радиолокаторов (при грузовых операциях с грузами в таре, при хранении таких грузов, а также грузов в незаземленных контейнерах и транспортных средствах на складах порта и при перевозке на открытой палубе);

разгерметизация упаковки ВВ, обладающих пирофорными свойствами или перевозимых в увлажненном состоянии;

контакт (взаимодействие) с несовместимыми грузами.

11.1.11. Основные физико-химические и опасные транспортные свойства конкретных грузов класса 1 определяются характеристиками подкласса и группы совместимости, к которым отнесен данный груз, общими свойствами ВВ или ПВ, а также индивидуальными свойствами веществ, указанными в приложениях 15 и 16.

11.2. Упаковка

11.2.1. При отправке из СССР упаковка каждого конкретного груза устанавливается нормативно-технической документацией на продукцию.

11.2.2. Упаковка грузов отправителей других стран должна соответствовать указанной в приложении 4 (табл. 1) и отвечать дополнительным требованиям, установленным в табл. 2 (приложение 4).

Индекс упаковки для конкретных грузов указан в приложениях 15 и 16.

Допускается применение иной упаковки, испытанной и одобренной компетентным государственным органом, о чем должна быть сделана соответствующая запись в грузовых документах с указанием сокращенного обозначения государства, выдавшего разрешение на данную упаковку.

11.2.3. Упаковка грузов класса 1 должна соответствовать требованиям к упаковке группы II по ГОСТ 26319.

11.2.4. Грузы класса 1, обладающие разными свойствами, не должны совмещаться в одной упаковке. Однако в тех случаях, когда допускается совместная упаковка, должно быть предусмотрено, чтобы взрыв одной части упаковки не вызвал взрыва остальной части.

11.3. Технология перевозки

11.3.1. Технологический режим перевозки грузов класса 1 должен обеспечивать:
поддержание температуры груза на возможно низком уровне, но не более 30 °C;
предотвращение увлажнения груза и его упаковки;
предотвращение контакта с несовместимыми грузами и материалами;
устранение источников инициирования воспламенения или взрыва, указанных в п. 11.1.10.

11.3.2. При перевозке грузов класса 1 должны быть выполнены требования по размещению груза на судне и контролю его состояния, установленные в КТРП (приложение 5). Номер КТРП для каждого конкретного груза указан в приложениях 15 или 16.

11.3.3. Для обеспечения безопасности перевозки и сохранности грузов класса 1 в зависимости от их индивидуальных опасных транспортных свойств установлено четыре категории укладки. Шифры требуемых категорий укладки для конкретных грузов приведены в приложениях 15 и 16. Требования к категории укладки 1 (обычная) являются минимальными и должны выполняться при перевозке всех грузов класса 1.

11.3.4. Грузы, требующие укладки категории 1 (обычная), должны перевозиться:

на открытой палубе - только в закрытых водонепроницаемых контейнерах или транспортных средствах;

в закрытом грузовом помещении (в том числе в лихтерах, установленных на открытой палубе) - в закрытых контейнерах и транспортных средствах, а также в таре, сформированной в штабель. При укладке груза в штабель, если груз не перевозится в пакетах или на поддонах, на палубе должен быть сделан настил из сепарационных досок или брусьев.

Металлические детали корпуса судна, контейнера или транспортного средства должны быть тщательно очищены от ржавчины.

Груз в картонных ящиках и бумажных мешках должен перевозиться только в закрытых контейнерах, транспортных средствах или в закрытых грузовых помещениях судна.

Изделия или упаковки, содержащие электрические средства взрывания (детонаторы и капсюли электрические, некоторые виды инициаторов), чувствительные к электромагнитному излучению, при перевозке на открытой палубе должны размещаться на расстоянии не менее 30 м от антенн радиопередатчиков и радиолокаторов.

Запрещается размещение груза (кроме группы 1.4S) непосредственно над и под жилыми, служебными и машинными помещениями, а также на расстоянии менее 3 м от переборок и участков палуб, отделяющих эти помещения от грузовых.

При размещении груза в грузовом помещении следует предусмотреть возможность его удаления из опасной зоны при возникновении пожара.

На штабель тарно-штучных или пакетированных грузов класса 1 запрещается укладка любых других грузов.

11.3.5. Грузы, требующие укладки категории II-A (магазинная, тип A) должны перевозиться только в закрытых контейнерах или транспортных средствах. В контейнерах или транспортных средствах, не имеющих деревянного пола, должен быть сделан настил из плотно пригнанных досок. Груз в контейнере и транспортном средстве должен быть надежно сепарирован от металлических элементов. Высота свободного пространства между грузом и крышей (контейнера или транспортного средства) должна быть не менее 0,3 м.

11.3.6. Для грузов, требующих укладки категории II-B (магазинная, тип B), должны выполняться требования укладки категории II-A, за исключением сепарации груза от боковых металлических стенок контейнеров и транспортных средств.

Такие грузы могут размещаться в штабеле непосредственно в грузовом помещении судна (лихтера), если:

груз размещен непосредственно на двойном настиле из досок на палубе;

другой груз, размещенный в этом помещении, не является легковоспламеняющимся;

к грузу обеспечивается непосредственный доступ при открытии люка.

11.3.7. Для грузов, требующих укладки категории II-C (магазинная, тип C), должны выполняться требования укладки категории II-B. Контейнеры и транспортные средства должны размещаться на

расстоянии не менее 2,4 м от борта судна.

11.3.8. Для перевозки грузов класса 1 должны использоваться контейнеры грузоотправителя или грузополучателя, а также закрытые крупнотоннажные контейнеры серии I ИСО, допущенные к эксплуатации компетентным государственным органом и имеющие табличку о допущении по безопасности.

11.3.9. Грузы класса 1 на открытой палубе должны размещаться, по возможности, ближе к диаметральной плоскости судна и на расстоянии по горизонтали не менее:

8 м - от спасательных шлюпок, жилых и служебных помещений;

6 м - от источников тепла, других источников воспламенения, входов в машинное помещение и кладовые горючих материалов;

3 м - от устройств, обеспечивающих жизнедеятельность судна, и пожарного инвентаря.

11.3.10. Загрузка контейнеров и транспортных средств грузами класса 1 должна производиться на предприятиях-изготовителях или базах грузоотправителя.

При загрузке должны выполняться требовании настоящих правил и НТД на продукцию.

11.3.11. Запрещается совместная перевозка грузов класса 1 разных видов в одном грузовом помещении судна, а на судах с горизонтальным способом погрузки - при разделении грузов меньшим расстоянием, чем установлено условием "отдельно от...", за исключением случаев, указанных в п. 11.3.13.

11.3.12. В одном грузовом помещении судна (для судов с горизонтальным способом погрузки - без разделения), а также в одном контейнере или транспортном средстве допускается совместная перевозка:

грузов с одинаковым классификационным шифром;

грузов с классификационным шифром 1.4S - со всеми грузами класса 1, за исключением грузов групп совместимости A и L;

грузов одной группы совместимости, но разных подклассов в соответствии с требованиями к перевозке, установленными для груза, имеющего меньший номер подкласса, при этом грузы подкласса 1.5 приравниваются к грузам подкласса 1.1;

грузов групп совместимости C, D и E в соответствии с требованиями, установленными для груза подкласса с меньшим номером и отнесенного к группе совместимости E (если перевозится груз этой группы) или C.

11.3.13. При перевозке на одном судне инициирующих взрывчатых веществ (ВВ) и изделий (группы совместимости A и B) совместно с бризантными ВВ (группы совместимости D, E, F) должны быть определены и соблюдены безопасные по передаче детонации расстояния между инициирующими и бризантными ВВ согласно "Единым правилам безопасности при взрывных работах".

Расчет безопасных расстояний между укрупненной грузовой единицей или транспортным средством с детонаторами (капсюлями-детонаторами, электродетонаторами, детонирующим шнуром) и грузовыми единицами с бризантными ВВ, размещенными в одном грузовом помещении, производится по формуле:

$$R = 0{,}06n^{0{,}5}, \qquad (11.1)$$

где R - безопасное расстояние, м; n - число детонаторов в укрупненных грузовых единицах или транспортных средствах.

Расчет безопасных расстояний между укрупненными грузовыми единицами или транспортными средствами с детонаторами, размещенными в одном грузовом помещении, производится по формуле:

$$R = 0{,}1m^{0{,}5}, \qquad (11.2)$$

где m - наибольшее число детонаторов в укрупненной грузовой единице или транспортной единице.

При расчете безопасных расстояний от грузовых единиц с детонирующим шнуром по формулам (11.1) и (11.2) 1 м шнура приравнивается к пяти детонаторам.

При размещении инициирующих ВВ и изделий в закрытых грузовых помещениях через один отсек

от бризантных ВВ расстояния, рассчитанные по формулам (11.1) и (11.2), могут быть уменьшены в два раза.

11.3.14. Совместная перевозка грузов класса 1 с опасными грузами других классов производится в соответствии с требованиями подразд. 4.3.

11.3.15. Запрещается перевозка на одном судне опасных грузов, указанных в табл. 11.2, и грузов класса 1, за исключением:

1) грузов групп совместимости C, D и E общей массой нетто не более 10 кг;

2) сигналов бедствий общей массой нетто ВВ и ИВ не более 50 кг;

3) грузов с классификационным шифром 1.4S;

4) изделий группы совместимости G (кроме требующих укладки категории II-C) общей массой нетто не более 10 кг.

Условие разделения грузов, указанных в п. 11.3.15 (1 - 4), с грузами, указанными в табл. 11.2, - "через отсек от...".

Таблица 11.2

Наименование груза	Серийный номер ООН	Номер подкласса груза по ГОСТ 19433
Сероуглерод	1131	3.1
Никеля тетракарбонил	1259	6.1
Диэтилцинк	1366	4.2
Диметилцинк	1370	4.2
Пирофорные жидкости, н.у.к.	2845	4 2
Магнийалкилы	3053	4.2

11.3.16. Запрещается перевозка грузов класса 1, указанных в табл. 11.3, в одном отсеке со свинцом или соединениями свинца. На судах с горизонтальным способом погрузки такие грузы должны быть разделены на условиях "через одно помещение от...".

Таблица 11.3

Наименование груза	Серийный номер ООН	Номер подкласса груза по ГОСТ 19433
2.4-Динитрофенол, сухой или с массовой долей воды менее 15%	0076	1.1
Динитрорезорцин, сухой или с массовой долей воды менее 15%	0078	1.1
2,4,6-Тринитрофенол, сухой, с массовой долей воды менее 10% или с массовой долей воды не менее 10%, но менее 30% в количестве менее 500 г	0154	1.1
Тринитро-м-крезол	0216	1.1
Тринитрорезорцин, сухой или с массовой долей воды или смеси спирта и воды менее 20%	0219	1.1
Тринитрорезорцин, увлажненный с массовой долей воды (или смеси спирта и воды) не менее 20%	0394	1.1
Аммония перхлорат	0402	1.1

11.3.17. Запрещается перевозка грузов групп совместимости G, H, F, J, K и L, а также грузов других групп, обладающих ядовитыми свойствами, в одном закрытом грузовом помещении с пищевыми продуктами. На открытых палубах и в открытых грузовых помещениях судов с горизонтальным способом погрузки должно быть выполнено условие разделения "отдельно от...".

11.3.18. Запрещается совместная перевозка в одном закрытом грузовом помещении судна грузов класса 1 и контейнеров или транспортных средств с действующими системами нагрева или охлаждения. На открытых палубах и в грузовых помещениях судов с горизонтальным способом погрузки должно быть выполнено условие разделения "отдельно от...".

11.3.19. При перевозке грузов класса 1 на судне должен производиться регулярный контроль выполнения установленных мер безопасности, включая контроль состояния груза. Особое внимание таким мерам должно уделяться при перевозке грузов групп совместимости A, B и L, порохов, грузов класса 1 в количестве более 5 т, а также при одновременной перевозке на судне опасных грузов других классов.

11.3.20. Автотранспортные средства с грузами класса 1 на судне должны быть заземлены.

11.3.21. К перевозке на пассажирских судах допускаются грузы с классификационным шифром 1.4S, а также сигнальные пиротехнические средства в количестве не более 1 т, для которых такое разрешение установлено в приложениях 15 или 16.

По разрешению начальника пароходства к перевозке на пассажирских судах могут быть допущены другие грузы класса 1, а также пиротехнические средства в больших количествах при условии выполнения требований п. 4.5.17.

11.4. Пожарная безопасность и безопасность труда

11.4.1. При грузовых операциях и перевозке грузов класса 1 должны выполняться требования пожарной безопасности и безопасности труда, установленные в разд. 6 и 7.

11.4.2. До начала грузовых операций должен быть объявлен приказ капитана, определяющий дополнительные меры безопасности при грузовых работах и перевозке грузов класса 1. С приказом должны быть ознакомлены все члены экипажа, а также работники порта, представители грузоотправителя (грузополучателя) и другие лица, участвующие в грузовых работах или находящиеся по служебной необходимости на борту судна.

Приказом должна быть предусмотрена организация круглосуточной пожарной вахты, контролирующей соблюдение противопожарного режима. Вахтенные должны быть освобождены от участия в грузовых операциях и других судовых работах.

11.4.3. Перед началом грузовых работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

1) судно должно быть полностью снабжено и забункеровано;

2) зона грузовых работ на судне должна быть ограждена леерным ограждением, в районе этой зоны или непосредственно на ограждении должны быть установлены знаки безопасности по ОСТ 31.0013. В зоне грузовых работ должен быть установлен пропускной режим;

3) к грузовым помещениям, в которые загружаются грузы класса 1, должны быть проложены от водопожарной магистрали и подготовлены к действию по четыре пожарных рукава со стволами-распылителями;

4) при погрузке тарно-штучных или пакетированных грузов класса 1 комингсы люков должны быть накрыты матами, брезентами или их торцы должны быть закрыты досками. Палуба под просветом люка должна быть покрыта матами или досками;

5) закрытия с маркой "Т", а также иллюминаторы, выходящие в зону грузовых работ и с борта погрузки, должны быть задраены;

6) спасательные шлюпки должны быть подготовлены к спуску на воду;

7) судно должно быть готово к немедленному отходу от причала, для чего судовые энергетические установки должны быть в полной готовности или у борта судна должен находиться буксировщик, готовый к немедленной буксировке судна в аварийной ситуации. Огоны буксирных тросов должны быть опущены к поверхности воды. Если судно стоит на якорях, якорь-цепи должны быть подготовлены для полной отдачи;

8) лица, не являющиеся членами экипажа судна и не связанные с проведением или обеспечением безопасности грузовых работ, должны быть удалены с судна.

11.4.4. Во время грузовых работ или при открытых трюмах с грузами класса 1 запрещается:

работа двигателей и котлов на судне, если не включена в действие система искрогашения дымовых и выхлопных труб;

использование на судне и в районе перегрузки открытого огня, за исключением котельного отделения и камбуза, с принятием соответствующих мер предосторожности;

использование перегрузочной механизации, не допущенной для работы с грузами класса 1;

бункеровка судна;

швартовка лагом грузовых и вспомогательных судов, а также стоянка их ближе 50 м, за исключением аварийно-спасательных судов, предназначенных для данного судна и оборудованных искрогасителями на газовыпускных трубопроводах;

приближение не оборудованных искрогасителями локомотивов и тепловозов к месту расположения груза класса 1 на расстояние менее 50 м;

допуск посторонних лиц на борт судна и в район переработки груза класса 1 на расстояние менее 50 м.

11.4.5. При погрузке и выгрузке изделий класса 1 (за исключением подкласса 1.4) запрещается работа радиопередатчиков и радиолокаторов (кроме передатчиков УКВ-диапазона, мощность которых не превышает 25 Вт и которые находятся на расстоянии более 2 м от груза).

11.4.6. Запрещается погрузка и выгрузка грузов класса 1 во время грозы и в случае возникновения пожара в порту.

11.4.7. При обнаружении повреждений упаковки, россыпи или разлива груза грузовые работы должны быть остановлены до ликвидации аварийной ситуации.

Запрещается ремонт или вскрытие упаковки на борту судна.

11.4.8. После окончания грузовых работ закрытые грузовые помещения с грузами класса 1 должны быть осмотрены старшим помощником капитана, представителем порта и сопровождающим, если груз следует в сопровождении, и закрыты на замок. Ключи от замков должны находиться у старшего помощника капитана в опечатанном виде.

11.4.9. Судно, закончившее погрузку грузов класса 1, должно отойти от причала и при необходимости встать на рейде в месте, указанном портовыми властями, на расстоянии от портовых сооружений и других судов не менее рассчитанного по формуле

$$Rб = 2 \sqrt{q}, \qquad (11.3)$$

где Rб - расстояние, м; q - масса взрывчатого вещества на судне, кг.

Расстояние Rб от портовых сооружений не должно быть менее 1000 м.

11.4.10. При перевозке грузов класса 1 запрещается:

посещать грузовое помещение без разрешения капитана судна или старшего помощника;

посещать грузовые помещения с открытым огнем или имея при себе спички, зажигалки, огнестрельное оружие и другие огнеопасные предметы;

пользоваться переносными средствами освещения в невзрывозащищенном исполнении, отопительными приборами, временной электропроводкой, а также приборами и инструментами, которые могут образовать искру;

распаковывать, переупаковывать груз и ремонтировать упаковку;

оставлять без необходимости под напряжением электросеть или электрооборудование в грузовых помещениях.

11.4.11. Запрещается применять водяной пар для тушения пожара грузов класса 1, а также для тушения других грузов, находящихся в смежном помещении. С этой целью на соответствующих паропроводах должны быть установлены заглушки, на станциях парораспределения - сняты маховики соответствующих клинкетов или клапанов. Должны быть вывешены таблички с надписью "Подача пара запрещена".

11.4.12. В аварийной ситуации с грузами класса 1 (пожар, россыпь или розлив груза) действовать согласно откорректированному оперативному плану по борьбе за живучесть судна и в соответствии с

требованиями, установленными в Аварийной карте 1-1 (приложение 7).

12. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 2

12.1. Свойства и транспортная опасность

12.1.1. К опасным грузам класса 2 относятся сжатые, сжиженные и растворенные под давлением вещества (газы), абсолютное давление насыщенных паров которых при температуре 50 °C равно или более 300 кПа (3 кгс x см$^{-2}$) или критическая температура которых менее 50 °C.

12.1.2. Опасные грузы класса 2 разделены на четыре подкласса:

подкласс 2.1 - невоспламеняющиеся неядовитые газы;

подкласс 2.2 - ядовитые газы;

подкласс 2.3 - воспламеняющиеся (горючие) газы;

подкласс 2.4 - ядовитые воспламеняющиеся газы.

12.1.3. Опасные грузы класса 2 разделены на категории в соответствии с дополнительными видами опасности и на группы - по агрегатному состоянию и (или) значению критической температуры, как указано в приложении 2.

12.1.4. Опасные грузы класса 2, характеризующиеся дополнительными видами опасности, обладают также свойствами грузов других классов:

грузы категорий 212, 222 (окисляющие) - свойствами грузов подкласса 5.1;

грузы категорий 223, 232 (едкие и (или) коррозионные) - свойствами грузов класса 8;

грузы категорий 224 (окисляющие, едкие и (или) коррозионные) - свойствами грузов подкласса 5.1 и класса 8.

12.1.5. Транспортная опасность грузов класса 2 определяется их химическими свойствами и физическими параметрами в условиях перевозки и проявляется, в основном, при утечках газа из баллонов и цистерн.

Утечки газа через неплотности запорной арматуры баллонов и цистерн или в результате других дефектов (трещин, раковин в их корпусах) могут привести к образованию воспламеняющихся и токсичных газовых смесей. В зависимости от относительной (по воздуху) плотности и температуры вытекающего из упаковки (цистерны) газа воспламеняющаяся или токсичная смесь может образовываться в нижней или верхней части помещения. Следует учитывать, что при истечении газов (кроме водорода) в атмосферу происходит снижение их температуры и в нижней части помещения временно могут скапливаться газы, имеющие относительную плотность по воздуху менее 1 (молекулярная масса менее 29).

12.1.6. Газы подклассов 2.3 и 2.4 способны образовывать воспламеняющиеся смеси с воздухом. Концентрационные пределы воспламенения (КПП) зависят от свойств газа, нижний КПВ для большинства газов составляет от 1 до 5% объемных. Воспламеняющаяся смесь может образоваться как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении. Если воспламеняющаяся смесь образовалась во всем объеме или в значительной части объема помещения, горение ее протекает обычно в виде взрыва (вспышки). При сгорании воспламеняющейся смеси в замкнутом объеме давление может достигать 1 МПа (10 кгс x см$^{-2}$), температура - 2000 °C. Разрушение корпусных конструкций универсального судна происходит, если воспламеняющаяся смесь занимала более 25% свободного объема помещения.

12.1.7. Ряд газов подклассов 2.1 и 2.2 являются окислителями. К числу наиболее сильных окислителей относятся фтор, хлор, кислород. Газы-окислители поддерживают горение, могут вызвать воспламенение других веществ или способствовать этому в результате экзотермических окислительно-восстановительных реакций. Смеси некоторых газов-окислителей с воспламеняющимися газами (парами) в присутствии паров воды или при освещении самовоспламеняются. Такие газы запрещены к совместной перевозке на судне без разделения.

12.1.8. Едкие и (или) коррозионные газы при контакте с кожей вызывают ее некроз, со слизистыми оболочками - их сильное раздражение, а также могут вызвать или способствовать коррозии металлов.

12.1.9. Газы, не являющиеся ядовитыми (кроме кислорода), при достаточно большой их концентрации в воздухе являются удушающими из-за снижения концентрации кислорода.

12.1.10. Значительное число газов, отнесенных к классу 2, оказывают при вдыхании наркотическое воздействие даже при малых концентрациях в воздухе.

12.1.11. Ряд воспламеняющихся газов при горении и невоспламеняющихся неядовитых газов (например, хладоны) при термическом разложении могут выделять сильно ядовитые газы.

12.1.12. Некоторые газы в условиях транспортирования и хранения способны полимеризоваться с выделением большого количества тепла или газа, что может привести к разрыву упаковки. Такие газы допускаются к перевозке только в ингибированном (стабилизированном) состоянии, что указано в обязательных приложениях 15 и 16.

12.1.13. Попадание сжиженного газа на кожу может вызвать сильный термический ожог.

12.1.14. Все газы класса 2, за исключением отнесенных к группе 5 (охлажденные сжиженные газы, перевозящиеся в сосудах типа сосуда Дьюара), находятся в баллонах или цистернах под давлением.

При попадании баллонов или цистерн с газом в очаг пожара вследствие увеличения температуры и давления газа и снижения механической прочности металла может произойти разрыв оболочки грузовой единицы либо выброс газа через предохранительное устройство. Разрыв оболочки происходит в виде взрыва и обычно сопровождается сильным разрушением окружающих предметов. Эффект взрыва зависит от размеров грузовой единицы и давления находившегося в ней газа.

Газы, отнесенные к группе 1 (критическая температура ниже минус 10 °C), перевозятся, как правило, в сжатом состоянии в баллонах высокого давления. Давление газа в баллонах - более 7 МПа (70 кгс x см$^{-2}$).

Сжиженные газы, отнесенные к группе 2 (критическая температура от минус 10 до 70 °C), перевозятся в баллонах высокого или среднего давления. Давление газа в баллонах среднего давления находится в пределах от 2 МПа (20 кгс x см$^{-2}$) до 7 МПа (70 кгс x см$^{-2}$).

Сжиженные газы, отнесенные к группе 3 (критическая температура выше 70 °C), перевозятся в баллонах среднего и низкого давления, а также в контейнерах-цистернах и вагонах-цистернах. Давление газа в баллонах низкого давления - до 2 МПа (20 кгс x см$^{-2}$).

Газы, растворенные в жидкости под давлением, например, аммиак, ацетилен (группа 4) перевозятся в сосудах среднего или низкого давления.

12.1.15. К классу 2 (группа 6) отнесены также воспламеняющиеся, ядовитые или неопасные жидкости с растворенным в них под давлением газом (как правило, невоспламеняющимся и неядовитым), находящимися в аэрозольной упаковке под давлением до 1 МПа (10 кгс x см$^{-2}$).

12.1.16. Источниками зажигания воспламеняющихся газовых смесей в судовых условиях могут явиться:

1) экзотермические реакции с несовместимыми грузами;

2) тепловые источники с температурой, превышающей температуру воспламенения смеси. Температура воспламенения зависит от индивидуальных свойств газов.

Такими источниками могут быть, в частности, осветительные лампы накаливания (температура до 500 °C), переборки судовых цистерн с нагретым топливом, паропроводы, детали электропроводки или электрооборудования в местах плохого контакта, электропроводка при перегрузке по мощности, капли металла при сварке и т.д.;

3) электростатический разряд;

4) дуга короткого замыкания и электросварки;

5) искры, возникающие при работе электрооборудования (включатели, реле, магнитные пускатели, контакторы, коллекторы электродвигателей);

6) искры из газовыпускных трактов котлов и двигателей внутреннего сгорания;

7) фрикционные искры, возникающие при соударении или трении деталей из стали (особенно корродированной) с деталями из сплавов, горение частиц которых сопровождается термитной реакцией (например, сплавы алюминия, магния);

8) зоны местного нагрева и фрикционные искры, возникающие при соударении с большой энергией или при трении с большой скоростью металлических деталей без специальной защиты. Опасность может представлять, например, падение груза в металлической таре в трюм, трение металлических деталей со скоростью более 10 м/с (крылатка вентилятора), соударение грузовых единиц в определенных зонах трюма при сильной качке, удары и трение неисправных люковых закрытий.

12.2. Упаковка

12.2.1. Упаковка грузов класса 2 должна соответствовать указанной в табл. 3 приложения 4.

Номер таблицы и индекс упаковки для каждого конкретного груза указаны в приложениях 15 и 16.

12.2.2. При отправке из СССР упаковка газов должна соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР, и нормативно-технической документации на продукцию, утвержденной компетентным государственным органом.

Упаковка грузов отправителей других стран должна соответствовать требованиям Кодекса ИМО и нормативно-технической документации на продукцию, утвержденной компетентным государственным органом.

12.2.3. Степень наполнения упаковки газами должна соответствовать нормам, установленным нормативно-технической документацией на продукцию. При этом должно быть учтено, что во время перевозки давление сжатых и сжиженных газов может увеличиваться на 15 - 20% в результате нагрева.

12.2.4. Запорная арматура баллонов и бочек должна быть снабжена заглушками и защищена от механических повреждений.

12.2.5. На каждом баллоне или бочке должны быть нанесены клеймением следующие данные:

наименование или товарный знак завода-изготовителя;

заводской номер;

масса порожней упаковки;

рабочее и пробное давление, кгс x см$^{-2}$;

дата (месяц и год) изготовления (только для баллонов) и год очередного освидетельствования.

На баллонах вместимостью до 5 л или со стенками толщиной менее 5 мм эти данные могут наноситься клеймением на табличке, припаянной к корпусу, или масляной краской на корпусе.

12.2.6. При отправке из СССР цвет окраски и надписи на баллонах, содержащих сжатые или сжиженные газы, должны соответствовать указанным в табл. 12.1.

Таблица 12.1

Наименование газа	Цвет окраски баллона	Текст надписи	Цвет надписи	Цвет полосы
Азот	Черный	Азот	Желтый	Коричневый
Аммиак	Желтый	Аммиак	Черный	-
Аргон сырой	Черный	Аргон сырой	Белый	Белый
Аргон технический	Черный	Аргон технический	Синий	Синий
Аргон чистый	Серый	Аргон чистый	Зеленый	Зеленый
Ацетилен	Белый	Ацетилен	Красный	-
Бутилен	Красный	Бутилен	Желтый	Черный
Водород	Темно-зеленый	Водород	Красный	-
Воздух	Черный	Сжатый воздух	Белый	-

Гелий	Коричневый	Гелий	Белый	-
Закись азота	Серый	Закись азота	Черный	-
Кислород	Голубой	Кислород	Черный	-
Кислород медицинский	Голубой	Кислород медицинский	Черный	-
Нефтегаз	Серый	Нефтегаз	Красный	-
Сероводород	Белый	Сероводород	Красный	Красный
Сернистый ангидрид	Черный	Сернистый ангидрид	Белый	Желтый
Углекислота	Черный	Углекислота	Желтый	-
Фостен	Защитный	-	-	Красный
Хладон-11	Серебристый	Хладон-11	Черный	Синий
Хладон-12	Серебристый	Хладон-12	Черный	-
Хладон-13	Серебристый	Хладон-13	Черный	3 красные
Хладон-22	Серебристый	Хладон-22	Черный	2 желтые
Хлор	Защитный	Хлор	Черный	Зеленый
Циклопропан	Оранжевый	Циклопропан	Черный	-
Этилен	Фиолетовый	Этилен	Красный	-
Все другие горючие газы	Красный	Наименование газа	Белый	-

12.2.7. Для перевозки хлора в каботаже допускаются специальные контейнеры-бочки вместимостью до 1000 л, изготовленные по нормативно-технической документации, утвержденной Минхимпромом СССР, и соответствующие требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора СССР.

Степень наполнения контейнеров-бочек - не более 1,2 кг на 1 л их вместимости.

12.2.8. Наружная поверхность контейнеров-бочек должна быть окрашена в светло-серый цвет, надписи должны быть выполнены краской зеленого цвета.

12.3. Технология перевозки

12.3.1. Технологический режим перевозки грузов класса 2 должен обеспечивать:

поддержание температуры груза на возможно низком уровне;

предотвращение контакта с несовместимыми грузами и материалами;

устранение источников воспламенения груза;

поддержание в воздухе грузовых помещений концентрации ядовитых и воспламеняющихся газов, а также кислорода на допустимом уровне.

12.3.2. При перевозке грузов класса 2 должны быть выполнены требования по размещению груза на судне, контролю его состояния и режимам вентиляции, установленные в КТРП (приложение 5). Требования к режимам вентиляции, установленные в КТРП, должны применяться в тех случаях, когда концентрация вредных примесей в воздухе не превышает допустимой.

12.3.3. Баллоны, бочки и специальные контейнеры-бочки для хлора должны укладываться в горизонтальном положении так, чтобы они не соприкасались друг с другом и с металлическими частями корпуса судна. Для этого должны быть использованы прокладки из досок, брусьев, резины и т.д. Применение прокладок из легкогорючих материалов, таких как промасленная ветошь, солома, древесная стружка и т.п., запрещается.

Запорная арматура должна быть обращена в одну сторону.

Высота штабеля - не более 5 рядов и не более 1,5 м.

В одном закрытом грузовом помещении судна допускается укладка в штабель не более 500 баллонов или бочек с газами подкласса 2.3 (на пассажирских судах - не более 10) и не более 1000 - с газами подкласса 2.1 (в расчете на условную вместимость упаковки 40 л).

Допускается укладка баллонов, бочек и контейнеров-бочек для хлора в вертикальном положении при установке в ящик, колоду, клеть.

Баллоны, бочки и контейнеры-бочки для хлора должны быть закреплены так, чтобы исключалось

их любое перемещение.

На баллоны, бочки и контейнеры-бочки запрещается укладывать другой груз.

12.3.4. Сосуды с жидкими охлажденными газами (типа сосудов Дьюара) должны перевозиться с соблюдением особых мер предосторожности. Сосуды должны устанавливаться в вертикальном положении в станках, сепарироваться от металлических частей корпуса судна и надежно закрепляться.

При укладке на палубе или в закрытом грузовом помещении расстояние сосудов от любых других опасных грузов должно быть не менее 7,5 м.

12.3.5. Упаковки с грузами класса 2 запрещается размещать над грузовыми помещениями, в которых перевозятся самовозгорающиеся вещества (грузы подкласса 4.2), а также укладывать на упаковки с любым другим опасным грузом.

12.3.6. Упаковки с грузами класса 2 при укладке на палубе должны быть защищены от действия солнечной радиации при температуре наружного воздуха не менее 25 °C, от атмосферных осадков и морской воды.

Такая защита сосудов с жидкими охлажденными газами не должна препятствовать свободному испарению газов из сосуда.

12.3.7. Запрещается размещение грузов подклассов 2.3 и 2.4 на открытой палубе над грузовыми помещениями, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее 23 °C или самовозгорающиеся грузы.

12.3.8. Вентиляционные системы закрытых грузовых помещений должны быть отрегулированы так, чтобы всасывание воздуха осуществлялось из нижней (при перевозке газов с относительной плотностью по воздуху более 1) или верхней (для остальных газов) части помещения.

12.3.9. Запрещается совместная перевозка грузов класса 2 в одном грузовом помещении (на судах с горизонтальным способом погрузки при разделении меньшем, чем "отдельно от...") с контейнерами или транспортными средствами с действующими системами нагрева или охлаждения.

12.4. Пожарная безопасность и безопасность труда

12.4.1. При грузовых операциях и перевозке грузов класса 2 должны выполняться общие требования пожарной безопасности и безопасности труда, установленные в разд. 6 и 7.

12.4.2. Лица, участвующие в грузовых операциях или посещающие грузовые помещения с газами подклассов 2.3 и 2.4, не должны иметь при себе спичек и зажигалок.

Запрещается применение осветительных устройств в невзрывозащищенном исполнении.

Запрещается использование работающими обуви, которая может образовать фрикционную искру.

12.4.3. Тушение горящего газа должно производиться в тех случаях, когда горение может привести к распространению пожара на другой груз и оборудование, опасному нагреву упаковок, а также, когда есть возможность прекратить выход газа из емкости. В остальных случаях должна быть организована защита других грузов и судовых конструкций от нагрева до полного выгорания газа.

12.4.4. При факельном горении газов должны применяться следующие наиболее эффективные способы тушения:

изоляция факела от горючего газа с помощью асбестового или шерстяного одеяла, кошмы, брезента и т.п., если давление в баллоне менее 1×10^5 Па (1 атм) или если газ выходит через небольшое отверстие;

изоляция (отрыв) горящего факела от выходящего газа с помощью струй сухого порошка или воды, подаваемых под давлением, равным или выше давления выходящего газа.

12.4.5. Сильно поврежденные грузовые единицы с испаряющимся и горящим газом должны тушиться порошками или водой с повышенной интенсивностью ее подачи. Применение компактных струй воды и водяного пара в этих условиях запрещается.

12.4.6. Комингсы люков грузовых помещений, в которые загружаются газы подкласса 2.3, должны быть покрыты брезентами или матами.

12.4.7. В аварийной ситуации с грузами класса 2 (пожар, утечка или разлив груза) действовать согласно откорректированному оперативному плану по борьбе за живучесть судна и в соответствии с требованиями, установленными в Аварийной карте 2-1 (приложение 7).

13. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 3

13.1. Свойства и транспортная опасность

13.1.1. К опасным грузам класса 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) относятся жидкости, смеси жидкостей, растворы и суспензии (например, лакокрасочные материалы), имеющие температуру вспышки не более 61 °C в закрытом сосуде (з.с.).

13.1.2. Опасные грузы класса 3 разделены на три подкласса:

подкласс 3.1 - ЛВЖ с температурой вспышки менее минус 18 °C;

подкласс 3.2 - ЛВЖ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C;

подкласс 3.3 - ЛВЖ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C.

13.1.3. Опасные грузы класса 3 разделены на категории в соответствии с дополнительными видами опасности и на группы в соответствии со степенью опасности, как указано в 2.

13.1.4. Опасные грузы класса 3, характеризующиеся дополнительными видами опасности, обладают также свойствами грузов других классов:

грузы категорий 312, 322, 315, 325, 335 (ядовитые) - свойствами грузов подкласса 6.1;

грузы категории 323 (ядовитые и едкие и (или) коррозионные) - свойствами грузов подкласса 6.1 и класса 8;

грузы категорий 314, 324 (едкие и (или) коррозионные) - свойствами грузов класса 8.

13.1.5. Основной транспортной опасностью ЛВЖ является возможность образования и загорания воспламеняющихся (взрывоопасных) смесей паров ЛВЖ с воздухом и способность ЛВЖ интенсивно гореть с высокой температурой (850 - 1300 °C). Смеси паров ЛВЖ с воздухом взрывоопасны, если концентрация паров ЛВЖ находится в концентрационных пределах воспламенения (КПВ).

Образование воспламеняющихся смесей возможно при испарении ЛВЖ через неплотности укупорки тары, нарушении ее целостности, срабатывании предохранительных клапанов цистерн, а также при испарении ЛВЖ со свободной поверхности при ее разливе. Воспламеняющаяся смесь может образоваться только в том случае, когда температура ЛВЖ равна или превышает температуру вспышки данного вещества в открытом тигле.

Пары практически всех ЛВЖ тяжелее воздуха, поэтому воспламеняющаяся смесь образуется обычно в нижней части грузового помещения.

Возникновение устойчивого горения ЛВЖ возможно, когда ее температура превышает температуру воспламенения.

13.1.6. Пары практически всех ЛВЖ оказывают при вдыхании наркотическое действие. Продолжительное вдыхание этих паров может привести к потере сознания. Глубокий или продолжительный наркоз может привести к смерти.

13.1.7. Некоторые грузы этого класса в условиях морской перевозки способны полимеризоваться с выделением тепла и газов, это может вызвать нарушение упаковки. Эти вещества должны предъявляться к перевозке только в ингибированном состоянии, что указано в приложениях 15 и 16.

13.1.8. Источниками зажигания смесей паров ЛВЖ с воздухом при грузовых операциях и перевозке могут являться:

1) тепловые источники с температурой, превышающей температуру самовоспламенения смесей. Температура самовоспламенения зависит от индивидуальных свойств ЛВЖ и находится в пределах от 90 до 600 °C.

Такими источниками могут быть, в частности, осветительные лампы накаливания (температура до 500 °C), переборки цистерн с нагретым топливом, паропроводы, детали электропроводки или электрооборудования в местах плохого контакта, электропроводка при перегрузке по мощности, капли металла при сварке и т.д.;

2) электростатический разряд;

3) дуга короткого замыкания и электросварки;

4) искры, возникающие при работе электрооборудования (выключатели, реле, магнитные пускатели, контакторы, коллекторы электродвигателей);

5) фрикционные искры, возникающие при соударении или трении деталей из стали (особенно корродированной) с деталями из сплавов, горение частиц которых сопровождается термитной реакцией (например, сплавы алюминия, магния). Фрикционные искры, возникающие при обычном трении стальных

упаковок между собой или с деталями корпуса судна, опасны только для зажигания смеси паров сероуглерода с воздухом. Смеси других ЛВЖ с воздухом такими искрами не зажигаются;

6) искры из газовыпускных трактов двигателей внутреннего сгорания и котлов;

7) зоны местного нагрева и фрикционные искры, возникающие при соударении с большой энергией или при трении с большой скоростью металлических деталей без специальных покрытий. Опасность может представлять, например, падение груза в трюм на металлическую палубу с большой высоты, трение металлических деталей со скоростью более 10 м/с (крылатки вентиляторов).

13.1.9. Интенсивность процесса образования воспламеняющихся и токсичных газовых смесей при испарении ЛВЖ из негерметичной тары или при разливе жидкости зависит, в основном, от ее летучести и увеличивается с ростом температуры.

Увеличению скорости образования воспламеняющихся смесей при негерметичности тары способствует "малое дыхание" - процесс, связанный с периодическими изменениями температуры (например, суточные колебания) паровоздушной смеси в незаполненном объеме тары и жидкости. При увеличении температуры и, соответственно, давления в незаполненном объеме к диффузному потоку паров (испарение) присоединяется дополнительный поток механически вытесненных паров ЛВЖ.

13.1.10. Воспламенение смесей паров ЛВЖ с воздухом, заполняющим весь свободный объем закрытого грузового помещения, сопровождается резким ростом температуры и давления. Разрушение конструкций универсальных судов происходит, если воспламеняющаяся смесь занимала более 25% свободного объема помещения.

13.2. Упаковка

13.2.1. Упаковка грузов класса 3 должна соответствовать указанной в табл. 4 и 5 приложения 4. Номер таблицы и (или) индекс упаковки для каждого конкретного груза указаны в приложениях 15 и 16.

13.3. Технология перевозки

13.3.1. Технологический режим перевозки грузов класса 3 должен обеспечивать:

поддержание температуры груза на возможно низком уровне;

предотвращение контакта с несовместимыми грузами;

устранение источников воспламенения груза;

поддержание в воздухе грузовых помещений концентрации паров груза на безопасном уровне.

13.3.2. При перевозке грузов класса 3 должны быть выполнены требования по размещению груза на судне, контролю его состояния и режимам вентиляции, установленные в КТРП.

13.3.3. При перевозке грузов класса 3, характеризующихся дополнительными видами опасности, должны быть учтены свойства и выполнены требования технологии перевозки, пожарной безопасности и безопасности труда, установленные для грузов класса (подкласса), соответствующего дополнительному виду опасности (см. п. 13.1.4).

13.3.4. Запрещается перевозка на пассажирских судах:

ЛВЖ с температурой вспышки менее минус 18 °С;

остальных ЛВЖ - в количестве более 25 т.

13.3.5. Упаковки с ЛВЖ должны укладываться пробками (крышками, съемными днищами) вверх.

13.3.6. При размещении на открытой палубе упаковки с ЛВЖ должны быть уложены на настил из досок или брусьев в один ярус. При температуре наружного воздуха не менее 25 °С груз должен быть защищен от действия солнечной радиации. При нагреве поверхности упаковок свыше 40 °С укрытие необходимо увлажнять.

13.3.7. При размещении в закрытом или открытом грузовом помещении упаковки с ЛВЖ должны быть уложены на палубе на настил из досок или на деревянные прокладки в штабель высотой не более 3 м.

Между ярусами фляг, канистр и размещенных вертикально бочек и барабанов должны быть установлены деревянные прокладки.

13.3.8. При перевозке в закрытых грузовых помещениях сероуглерода в металлической транспортной таре все грузовые единицы штабеля должны сепарироваться друг от друга и от металлических частей корпуса судна деревянными прокладками, распорками и т.п. Эти требования

должны выполняться также при укладке груза в контейнеры и транспортные средства.

13.3.9. Палуба и груз, находящиеся в просвете люка, во время грузовых операций с ЛВЖ должны быть защищены настилом или межъярусной сепарацией для предотвращения образования фрикционных искр при падении груза в грузовое помещение. Комингс люка должен быть покрыт брезентом или мягкими матами.

13.3.10. Вентиляционные системы закрытых грузовых помещений с ЛВЖ должны быть отрегулированы так, чтобы всасывание воздуха осуществлялось из нижней части помещения.

13.3.11. При перевозке неочищенных металлических бочек из-под нефтепродуктов из пунктов, расположенных на трассе Севморпути и побережье Берингова моря должны быть выполнены следующие требования:

1) Упаковки из-под нефтепродуктов принимаются к перевозке при условии, что они содержат внутри только следы нефтепродуктов и выдержаны в открытом состоянии не менее 12 сут. с момента опорожнения. Это должно быть подтверждено актом, составленным грузоотправителем, который прилагается к грузовым документам.

Бочкотара, пригодная и непригодная к повторному использованию, принимается отдельными коносаментными партиями. Пригодность бочек к повторному использованию, а также порядок оформления транспортных документов устанавливаются Инструкцией о порядке и сроках возврата металлических бочек из-под нефтепродуктов (приложение к Особым условиям поставки нефтепродуктов нефтеснабсбытовыми организациями потребителям, утвержденным Госснабом СССР 17.05.79, N 33/10).

2) Бочкотара, предъявляемая к перевозке как пригодная для повторного использования, не должна иметь видимых повреждений на днищах и уторе и наружных свежих следов нефтепродуктов, должна быть плотно закрыта резьбовой пробкой с маслобензостойкой прокладкой, не должна иметь наслоений ржавчины с внешней стороны.

Бочкотара, предъявляемая к перевозке как непригодная для повторного использования, может иметь следы механических повреждений на днищах и уторе, не должна иметь наружных свежих следов потеков нефтепродуктов, горловина бочки должна быть закрыта стандартной либо плотно подогнанной деревянной пробкой.

3) К перевозке под палубой допускаются упаковки из-под нефтепродуктов класса 9 и подкласса 3.3, а также неповрежденные упаковки из-под нефтепродуктов подклассов 3.1 и 3.2 при условии, что такие нефтепродукты не имеют ядовитых свойств (знак опасности класса 6).

Поврежденную бочкотару из-под нефтепродуктов подклассов 3.1 и 3.2 или из-под нефтепродуктов, имеющих ядовитые свойства (знак опасности класса 6), допускается перевозить только на палубе.

4) Бочки должны быть плотно уложены с применением соответствующего прокладочного материала и надежно закреплены.

13.4. Пожарная безопасность и безопасность труда

13.4.1. При грузовых операциях и перевозке грузов класса 3 должны выполняться общие требования пожарной безопасности и безопасности труда, установленные в разд. 6 и 7.

13.4.2. Лица, участвующие в грузовых операциях или посещающие грузовое помещение с ЛВЖ, не должны иметь при себе спичек и зажигалок.

Запрещается применение электрических фонарей в невзрывозащищенном исполнении.

При грузовых операциях и перевозке ЛВЖ подклассов 3.1 и 3.2 запрещается использование работающими обуви, которая может образовать фрикционную искру.

13.4.3. Перед началом грузовых операций к грузовым помещениям, в которых будут размещены ЛВЖ, должно быть проложено и подготовлено к действию не менее двух пожарных рукавов, а также доставлены два огнетушителя, кошма, маты.

13.4.4. В аварийной ситуации с грузами класса 3 (пожар, разлив) действовать согласно откорректированному плану по борьбе за живучесть судна и в соответствии с требованиями, установленными в Аварийных картах (приложение 7).

14. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 4

14.1. Свойства и транспортная опасность

14.1.1. К опасным грузам класса 4 относятся вещества, материалы и изделия (кроме классифицированных как грузы класса 1), способные во время перевозки легко загораться, самовозгораться, выделять воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой.

Опасные грузы класса 4 разделены на три подкласса.

14.1.2. К опасным грузам подкласса 4.1 относятся:

1) легковоспламеняющиеся твердые вещества, т.е. вещества и материалы, способные воспламеняться от кратковременного (до 30 с) воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета и т.п.);

2) саморазлагающиеся вещества (категории 415, 416, 417, 418), т.е. вещества, склонные к экзотермическому разложению без доступа воздуха (алифатические азосоединения, ароматические сульфогидразиды, N-нитрозосоединения, диазосоли и т.п.), температура разложения которых не более 65 °C;

3) взрывчатые и пирофорные вещества, увлажненные водой, спиртом или иным флегматизатором;

4) твердые вещества и изделия, воспламеняющиеся от трения.

14.1.3. К опасным грузам подкласса 4.2 относятся:

пирофорные вещества, т.е. вещества, быстро воспламеняющиеся на воздухе;

другие вещества и материалы, которые способны самопроизвольно нагреваться до возгорания.

14.1.1. К опасным грузам подкласса 4.3 относятся вещества, которые при температуре (20 +/- 5) °C при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью не менее 1 л/(кг x ч).

14.1.5. Опасные грузы класса 4 разделены на категории в соответствии с дополнительными видами опасности и на группы в соответствии со степенью опасности, как указано в приложении 2.

14.1.6. Опасные грузы класса 4, характеризующиеся дополнительными видами опасности, обладают свойствами грузов других классов, а также других подклассов в данном классе:

грузы категории 433 (легковоспламеняющиеся жидкости) - свойствами грузов класса 3;

грузы категорий 412, 413, 422, 423, 432, 434, 435 (ядовитые) - свойствами грузов подкласса 6.1;

грузы категорий 414, 424, 436 (едкие и (или) коррозионные) - свойствами грузов класса 8;

грузы категории 425 (выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой) - свойствами грузов подкласса 4.3;

грузы категорий 434, 437 (самовозгорающиеся) - свойствами грузов подкласса 4.2;

грузы категории 438 - свойствами грузов подкласса 4.1.

14.1.7. Все грузы класса 4 являются пожароопасными: способны легко загораться от внешнего источника зажигания, самовозгораться или выделять при взаимодействии с водой (водяным паром) газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом.

14.1.8. Основной вид опасности грузов подкласса 4.1 - способность легко загораться от внешнего источника зажигания. Такими источниками в судовых условиях могут явиться:

тепловые источники с температурой, превышающей температуру самовоспламенения паро- или газообразных продуктов, образующихся при термическом разложении вещества, или его температуру тления (беспламенного горения);

тепловые источники с температурой, меньшей, чем температура самовоспламенения или тления, но превышающей температуру самонагревания. При достижении температуры самонагревания скорость экзотермических реакций в объеме вещества возрастает настолько, что дальнейший его нагрев продолжается и в отсутствии внешнего источника нагрева и приводит к самовозгоранию. Температура самонагревания грузов подкласса 4.1 превышает 65 °C;

искры электростатического разряда, короткого замыкания, электросварки, а также искры, возникающие в местах плохого электрического контакта;

фрикционные искры.

Электрические и фрикционные искры могут вызвать загорание, в основном, порошкообразных веществ и волокнистых материалов.

14.1.9. Грузы категорий 415 - 418 склонны к разложению при температурах, возможных в условиях перевозки. Процесс разложения резко усиливается при достижении определенной температуры - температуры разложения. В результате разложения выделяется большое количество невоспламеняющихся газов (обычно азот), причем некоторые грузы разлагаются настолько интенсивно, что происходит разрыв упаковки (категории 415, 417). Такие грузы маркируются дополнительным знаком

опасности (черт. 1а табл. 2.1 Приложения 2).

14.1.10. Степень опасности грузов подкласса 4.1 определяется скоростью распространения пламени по поверхности вещества, а для грузов, склонных к разложению, также температурой разложения.

14.1.11. Основным видом транспортной опасности грузов подкласса 4.2 является способность самовозгораться. Самовозгоранию предшествует сравнительно длительный процесс самонагревания. Самонагревание может быть результатом окислительных процессов (окисление кислородом воздуха), а также сопутствующих им экзотермических реакций, происходящих непосредственно в твердом веществе или жидкости.

Для ряда органических веществ и материалов, в основном растительного происхождения (копра, хлопок, жмых), обладающих гигроскопическими свойствами, процесс самонагревания на ранних стадиях (от температуры ~20 °С) часто вызывается интенсивной жизнедеятельностью микроорганизмов. Чем выше влагосодержание вещества (материала), тем интенсивнее процесс микробиологического самонагревания.

Некоторые вещества интенсифицируют процесс самонагревания за счет тепла, выделяющегося при адсорбции ими водяного пара воздуха (каменный уголь).

14.1.12. Ряд веществ подкласса 4.2 являются пирофорными: способны достаточно быстро возгораться на открытом воздухе. К таким грузам относятся, в основном, порошки металлов, а также фосфор, соединения магния. Порошки металлов при взаимодействии с водой или водяным паром могут выделять воспламеняющиеся газы (водород).

14.1.13. Основным видом транспортной опасности грузов подкласса 4.3 является способность выделять при взаимодействии с водой газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом, в том числе самовоспламеняющиеся. Источники зажигания воспламеняющихся смесей в судовых условиях указаны в подразд. 12.1.

14.2. Упаковка

14.2.1. Упаковка грузов класса 4 должна соответствовать указанной в таблицах 6 - 8 приложения 4. Номер таблицы и (или) индекс упаковки для грузов указан в приложениях 15 и 16.

14.2.2. Упаковка грузов, воспламеняющихся на воздухе (пирофорные вещества), должна быть герметичной.

14.2.3. Упаковка грузов, перевозящихся согласно указаниям приложений 15 и 16 в увлажненном состоянии или в растворе, должна исключать утечку (испарение) увлажнителя или растворителя.

14.2.4. Упаковка ряда грузов (в приложении 15 для них дана ссылка на настоящий пункт) должна удовлетворять одному или нескольким из следующих требований:

а) материал тары не должен содержать свинца;

б) упаковка должна быть герметично укупоренной;

в) не допускается использование в качестве тары мешков;

г) максимальное количество вещества с массовой долей воды не менее 10%, но не более 20%, во внутренней упаковке не более 12 кг;

д) максимальное количество вещества с массовой долей воды не менее 10%, но не более 30%, во внутренней упаковке не более 0,5 кг;

е) максимальное количество вещества во внутренней упаковке не более 0,5 кг;

ж) не допускается использовать стальную или алюминиевую тару в качестве транспортной тары;

з) максимальная масса брутто транспортной тары 25 кг;

и) использование мешков в качестве транспортной тары допускается только при перевозке данного груза в закрытых УГЕ или ТС;

к) в транспортной таре количество единиц внутренней тары максимальной вместимостью не более 1 л не должно превышать восьми;

л) внутренняя тара: бумажная обертка или металлическая фольга;

м) в упаковках В17а, В8б, В9б, В6в содержимое должно быть полностью покрыто совместимой жидкостью с температурой вспышки более 50 °С;

н) в упаковках В6в, В8б, В9б содержимое должно быть полностью покрыто совместимой жидкостью с температурой вспышки более 50 °С.

14.3. Технология перевозки

14.3.1. Технологический режим перевозки грузов класса 4 должен обеспечивать:

поддержание температуры груза на возможно низком уровне;

поддержание влагосодержания груза на заданном уровне;

предотвращение контакта с несовместимыми грузами, материалами и водой;

предотвращение конденсации влаги на внутренних поверхностях грузового помещения и упаковке груза;

поддержание в воздухе грузовых помещений концентрации паров груза на допустимом уровне (для грузов подкласса 4.3, а также ЛВЖ, ядовитых и едких веществ).

14.3.2. При перевозке грузов класса 4 должны быть выполнены требования по размещению груза на судне, контролю его состояния и режимам вентиляции, установленные КТРП.

Режимы вентиляции, установленные в КТРП, применяются в тех случаях, когда концентрация вредных примесей в воздухе превышает допустимую.

14.3.3. При перевозке грузов класса 4, характеризующихся дополнительными видами опасности, должны быть учтены свойства и выполнены требования технологии перевозки, пожарной безопасности и безопасности труда, установленные для грузов класса (подкласса), соответствующего дополнительному виду опасности (см. п. 14.1.6).

14.3.4. Тарно-штучные грузы, размещаемые на открытой палубе, должны быть защищены от солнечной радиации при температуре воздуха не менее 25 °C, от атмосферных осадков и морской воды.

14.3.5. При размещении в закрытых грузовых помещениях грузов подклассов 4.2 и 4.3, а также склонных к самонагреванию грузов подкласса 4.1 должна быть обеспечена водонепроницаемость люковых закрытий грузовых помещений.

Укладка кип с волокнистыми материалами должна производиться с обязательным их сепарированием (плотная бумага, брезент, ткань и т.п.) от металлических конструкций и частей судна. Штабель волокнистых материалов в трюме должен быть сверху накрыт брезентом или плотной бумагой не менее чем в два слоя. Расстояние верхнего слоя кип до крышек люка должно быть не менее 0,5 м.

14.3.6. Грузы подкласса 4.1 (категории 416 - 417), для которых в приложении 15 установлены требования по специальному температурному режиму перевозки и указаны значения контрольной температуры, должны перевозиться в рефрижераторных помещениях или рефконтейнерах. Требования к перевозке таких грузов устанавливаются специальными инструкциями (см. подразд. 1.7).

14.3.7. Вентилирование грузовых помещений с гигроскопичными грузами класса 4 должно производиться только после предварительного анализа тепломассообменных процессов, которые возникнут при взаимодействии воздуха с грузом, в соответствии с п. 14.3.12.

14.3.8. Грузовые операции с грузами подклассов 4.1 и 4.2, упакованными в кипы или влагопроницаемые мешки, должны производиться под постоянным контролем специально выделенного члена экипажа судна. При погрузке должно контролироваться состояние груза и упаковки, отсутствие подмочки грузовых мест водой, маслами, нефтепродуктами и другими несовместимыми веществами, способными вызвать самовозгорание груза.

Запрещается погрузка на судно кип с нарушенной упаковкой.

Грузовые операции во время атмосферных осадков должны быть немедленно остановлены, люковые крышки закрыты.

14.3.9. При возникновении устойчивого процесса самонагревания груза должны быть приняты меры к установлению очагов самонагревания с целью охлаждения грузовых мест (подъем на открытую палубу, удаление в безопасное и прохладное место). Если такие меры не нормализуют положение, а также если очаги самонагревания точно установить нельзя или к ним отсутствует доступ, грузовое помещение должно быть герметизировано и в него должна быть подана углекислота или инертный газ. Грузовое помещение, если позволяет обстановка, должно оставаться герметизированным до прихода судна в порт.

14.3.10. При отправке грузов класса 4, для которых в приложении 15 ограничивается содержание компонентов (влаго- или маслосодержание, содержание кремния в ферросплавах и т.п.), отправитель должен представить свидетельство (сертификат) о фактическом составе таких компонентов в грузе.

14.3.11. До начала погрузки рыбной муки, жмыхов необходимо уложить на пайол (деку) трюма,

твиндека деревянные прокладки параллельно мидель-шпангоуту с интервалом 100 мм.

При погрузке рыбной муки, жмыхов группы 4213 необходимо оставлять вентиляционные вертикальные каналы (шахты сечением 0,5 x 0,5 м) из расчета одна шахта на 50 м2 площади пайола.

Рыбную муку и жмыхи в герметичной упаковке разрешается укладывать без вентиляционных шахт.

Рис. 14.1 (не приводится)

14.3.12. При перевозке гигроскопичных грузов во влагопроницаемой упаковке (кипы, мешки из ткани и т.д.) грузовое помещение рекомендуется вентилировать в следующих случаях:

обнаружены признаки самонагревания груза, но его температура в очагах самонагревания не превышает более чем на 5 °C температуру воздуха в грузовом помещении;

температурные условия перехода таковы, что возможна конденсация влаги на внутренних поверхностях корпуса судна и попадание ее на груз;

влагосодержание груза находится вблизи верхнего допустимого уровня;

произошла подмочка поверхностных зон штабеля груза.

Рис. 14.2. Пример построения зон вентилирования на диаграмме (не приводится)

Вентилирование грузового помещения допускается только в тех случаях, когда это не приведет к увлажнению груза. Возможность вентилирования определяется с помощью i-d-диаграммы влажного воздуха <*> (рис. 14.1) (при соответствующем атмосферном давлении или с соответствующей поправкой) в следующей последовательности:

<*> На диаграмме нанесены линии равновесного влагосодержания хлопкового волокна - составители В.А. Загоруйко и Ю.И. Кривошеев.

1) определяют параметры (t_p, ω_p) воздуха, находящегося в равновесии с грузом (точка P на рис. 14.2). Температуру воздуха t_p измеряют или принимают равной температуре груза, если она известна. Равновесная относительная влажность воздуха ω_p определяется либо расчетным путем, если известно точное влагосодержание груза и есть данные по его равновесному влагосодержанию, либо непосредственным измерением относительной влажности воздуха в глубине штабеля. В последнем случае грузовое помещение не должно вентилироваться перед замером по крайней мере 12 ч.

2) на i-d-диаграмме, на линии насыщения (ω = 100%), определяют две точки - A и B. Параметры точки A: $d_A = d_p$; ω = 100%, параметры точки B: $t_B = t_p$; ω = 100%.

В результате изображения точек P, A, и B на i-d-диаграмме определяются четыре зоны, как изображено на рис. 14.2 (зоны 1, 2 и 3 - заштрихованы);

3) определяют параметры ($t_н$, $\omega_н$) наружного воздуха и наносят соответствующую точку H на i-d-диаграмму.

Возможность и целесообразность вентилирования определяется в зависимости от того, в какой зоне расположена точка H:

зона 1 - вентилирование недопустимо, так как возможно выпадение конденсата на поверхности штабеля;

зона 2 - допустимо только кратковременное вентилирование, при длительном возможно выпадение

конденсата во внутриштабельном объеме воздуха и увлажнение груза;

зона 3 - допустимо только кратковременное вентилирование, длительное - только с применением воздухоосушительной установки (ВОУ), так как возможен перенос влаги из воздуха в груз;

зона 4 - вентилирование целесообразно.

14.4. Пожарная безопасность и безопасность труда

14.4.1. При грузовых операциях и перевозке опасных грузов класса 4 должны выполняться общие требования пожарной безопасности и безопасности труда, установленные в разд. 6 и 7.

14.4.2. Наиболее эффективными огнетушащими средствами при тушении пожаров грузов подклассов 4.1 и 4.2 является вода, воздушно-механическая пена, а в закрытых грузовых помещениях также углекислота и инертные газы. Для хорошего смачивания грузов к воде рекомендуется добавка пенообразователя.

При тушении пожаров грузов растительного и животного происхождения (копра, жмых, рыбная мука и т.п.) необходимо учитывать, что недостаточное увлажнение груза может способствовать развитию самовозгорания после прекращения в результате тушения пламенного горения или тления на поверхности упаковок. После окончания тушения пожаров таких грузов должен быть установлен контроль за появлением вторичных очагов возгорания.

14.4.3. Запрещается тушить водой и воздушно-механической пеной грузы подкласса 4.3.

14.4.4. В аварийной ситуации с грузами класса 4 (пожар, разлив или россыпь груза) действовать согласно откорректированному плану по борьбе за живучесть судна и в соответствии с требованиями, установленными в Аварийных картах (приложение 7). Номер Аварийной карты для каждого конкретного груза указан в приложениях 15 и 16.

15. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 5

15.1. Свойства и транспортная опасность

15.1.1. К опасным грузам класса 5 относятся:

грузы подкласса 5.1 - окисляющие вещества;

грузы подкласса 5.2 - органические пероксиды.

15.1.1. К опасным грузам подкласса 5.1 относятся окисляющие вещества, поддерживающие горение, вызывающие и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате экзотермической окислительно-восстановительной реакции.

15.1.2. К опасным грузам подкласса 5.2 относятся органические пероксиды - вещества, содержащие функциональную группу -O-O- и рассматриваемые как производные пероксида водорода, у которых один или два атома водорода замещены органическими радикалами.

15.1.3. Опасные грузы класса 5 разделены на категории в соответствии с дополнительными видами опасности и на группы в соответствии со степенью опасности, как указано в приложении 2.

15.1.4. Опасные грузы класса 5, характеризующиеся дополнительными видами опасности, обладают также свойствами грузов других классов:

грузы категорий 512, 513 (ядовитые и слабоядовитые) - свойствами грузов подкласса 6.1;

грузы категории 515 (едкие и (или) коррозионные) - свойствами грузов класса 8;

грузы категории 514 (ядовитые, едкие и (или) коррозионные) - свойствами грузов подкласса 6.1 и класса 8;

грузы категорий 526, 527 (ЛВЖ) - свойствами грузов класса 3.

15.1.5. Все вещества данного класса опасны в пожарном отношении, так как способны поддерживать горение или вызывать воспламенение горючих веществ. Некоторые вещества этого класса способны образовывать взрывчатые смеси или сами становятся при определенных условиях взрывчатыми.

15.1.6. Вещества подкласса 5.1 (за исключением нескольких веществ: аммония нитрата, удобрений аммиачно-нитратных, гуанидина нитрата и др.) не горючи, но обладают свойством выделять кислород или другой окислитель при попадании в огонь, тем самым увеличивая его интенсивность. Смеси этих веществ с горючими материалами легко воспламеняются, в некоторых случаях даже при трении или

ударе. Такие смеси при горении могут взрываться.

15.1.7. Большинство веществ подкласса 5.1 бурно взаимодействует с сильными кислотами, выделяя при этом ядовитые газы.

15.1.8. Вещества подкласса 5.2 склонны к разложению. Вещества, активно разлагающиеся при температурах, характерных для морской перевозки, выделены в отдельные категории - 521 и 522. Аварийная температура этих веществ (см. п. 4.5.12) не превышает 50 °С. Интенсивность выделения продуктов реакции при температурах саморазложения у грузов категории 521 такова, что может привести к взрыву.

15.1.9. Вещества полкласса 5.2 горючи и обладают свойствами окислителей. Большинство чувствительны к трению и ударам.

Бурное разложение некоторых веществ подкласса 5.2 может быть вызвано действием солнечного света, попаданием в них даже незначительных количеств кислот, оксидов металлов и амидов. При разложении некоторых органических пероксидов могут выделяться ядовитые и воспламеняющиеся газы.

Для снижения чувствительности и скорости саморазложения многие перечисленные в правилах пероксиды перевозятся с добавками или в растворе ингибиторов.

15.1.10. Вещества подкласса 5.2 опасны при попадании на кожу и, особенно, для глаз. Вещества категорий 525, 527 могут вызвать серьезное поражение роговой оболочки глаз даже при кратковременном воздействии.

15.1.11. Основными источниками инициирования опасных свойств грузов класса 5 являются:

тепловые источники с температурой, равной или превышающей температуру разложения;

взаимодействие или контакт с несовместимыми грузами и материалами;

механическое воздействие на груз, включая сильные соударения грузовых единиц.

15.2. Упаковка

15.2.1. Упаковка грузов подкласса 5.1 должна соответствовать указанной в табл. 6, 6а и 9 приложения 4, грузов полкласса 5.2 - табл. 10 приложения 4.

Номер таблицы и индекс упаковки для каждого конкретного груза указаны в приложениях 15 и 16.

15.2.2. Прокладочный и адсорбирующий материал упаковки не должны содержать органических примесей или горючих материалов.

15.2.3. Запрещается использование транспортной тары со съемными днищами.

15.3. Технология перевозки

15.3.1. Технологический режим перевозки грузов класса 5 должен обеспечивать:

поддержание температуры груза на возможно низком уровне;

предотвращение контакта с несовместимыми грузами и материалами;

устранение источников воспламенения груза;

поддержание в воздухе грузовых помещений концентрации паров веществ или продуктов их разложения на допустимом уровне.

15.3.2. При перевозке грузов класса 5 должны быть выполнены требования по размещению груза на судне, контролю его состояния и режимам вентиляции, установленным в КТРП (приложение 5). Требования к режимам вентиляции, установленные в КТРП, должны применяться в тех случаях, когда концентрация вредных примесей в воздухе превышает допустимую.

15.3.3. При перевозке грузов класса 5, характеризующихся дополнительными видами опасности, должны быть учтены свойства и выполнены требования технологии перевозки, пожарной безопасности и безопасности труда, установленные для груза класса (подкласса), соответствующего дополнительному виду опасности (см. п. 15.1.4).

15.3.4. Перед погрузкой грузов класса 5 грузовые помещения должны быть тщательно очищены. Особое внимание должно быть уделено очистке из-под остатков (разливов, россыпей) легковоспламеняющихся веществ, кислот, извести, органических материалов. В необходимых случаях грузовые помещения должны быть промыты.

15.3.5. Для крепления и сепарации грузов класса 5 должны применяться негорючие материалы.

15.3.6. При размещении груза на открытой палубе должна быть предусмотрена возможность

удаления его за борт в аварийной ситуации. Тарно-штучный груз должен быть защищен от действия солнечной радиации при температуре наружного воздуха не менее 25 °С, от атмосферных осадков и морской воды.

15.3.7. Грузы подкласса 5.2, для которых в приложении 15 установлены требования по специальному температурному режиму перевозки и указаны значения контрольной и аварийной температуры, должны перевозиться в рефрижераторных помещениях или рефконтейнерах по инструкциям, разработанным в соответствии с п. 1.7. Во всех случаях груз должен быть немедленно удален за борт, если температура груза достигнет аварийной.

15.3.8. При перевозке аммиачной селитры и удобрений, содержащих аммония нитрат, в многослойных бумажных мешках должны быть выполнены следующие требования:

с целью предотвращения трения и износа мешков, а также для обеспечения циркуляции воздуха должны использоваться необходимые подстилочные и прокладочные материалы;

мешки должны укладываться от борта, вплотную к рыбинсам;

между поперечными переборками и грузом должно быть оставлено свободное пространство шириной 200 - 450 мм;

вдоль судна в диаметральной плоскости от переборки до переборки на всю высоту трюма должен быть оставлен проход шириной 450 мм. Такой же проход должен быть оставлен поперек трюма в средней его части от борта до борта;

между верхним рядом мешков и нижними кромками бимсов должно быть оставлено пространство не менее 450 мм;

под каждым углом люка или под каждым вентилятором в штабеле должны быть сформированы вертикальные вентиляционные колодцы до самого днища сечением не менее 350 x 350 мм;

для устойчивости стенок штабелей, образующих проходы и колодцы, мешки должны укладываться вперевязку (тройником, пятериком и т.п.). Необходимое количество распорок и креплений для предупреждения сдвига груза определяется капитаном или лицом, ответственным за погрузку.

15.4. Пожарная безопасность и безопасность труда

15.4.1. При грузовых операциях и перевозке грузов класса 5 должны выполняться требования пожарной безопасности и безопасности труда, установленные в разд. 6 и 7.

15.4.2. При горении большинства грузов класса 5 наиболее эффективным огнетушащим средством является вода. Вода должна подаваться в максимально возможном количестве.

Прекращение притока к очагу пожара кислорода воздуха не оказывает практического влияния на горение грузов класса 5.

Положительный эффект при тушении оказывает охлаждение груза и зоны горения водой.

15.4.3. При горении грузов подкласса 5.2 или нахождении их вблизи очага пожара возможен их взрыв, ввиду чего подача рекомендованных огнетушащих средств должна осуществляться с максимально возможной интенсивностью. Лица, участвующие в тушении пожара, должны находиться под защитой судовых конструкций и на максимально возможном расстоянии до ликвидации пожара и полного охлаждения груза.

15.4.4. При грузовых и аварийных работах с грузами класса 5 должны приниматься меры по предотвращению попадания их на кожу и особенно на слизистые оболочки глаз.

15.4.5. В аварийной ситуации (пожар, разлив или россыпь груза) действовать согласно откорректированному оперативному плану по борьбе за живучесть судна и в соответствии с требованиями, установленными в Аварийных картах (приложение 7).

16. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 6

16.1. Свойства и транспортная опасность

16.1.1. К опасным грузам класса 6 относятся:

грузы подкласса 6.1 - ядовитые вещества;

грузы подкласса 6.2 - инфекционные вещества.

16.1.2. К опасным грузам подкласса 6.1 относятся ядовитые вещества, способные вызвать

отравление при вдыхании (паров, пыли), попадании внутрь и (или) контакте с кожей.

16.1.3. К опасным грузам подкласса 6.2 относятся вещества, содержащие жизнеспособные микроорганизмы или их токсины, которые вызывают или могут считаться способными вызвать заболевания животных или людей.

Классификация, упаковка, требования к технологии перевозки таких грузов, а также необходимые меры безопасности устанавливаются для каждого конкретного груза инструкциями, разрабатываемыми в соответствии с п. 1.7.

16.1.4. Опасные грузы подкласса 6.1 разделены на категории в соответствии с дополнительным видом опасности и на группы по степени опасности, как указано в приложении 2.

16.1.5. Опасные грузы подкласса 6.1, характеризующиеся дополнительными видами опасности, обладают также свойствами грузов других классов:

грузы категорий 612, 613 (легковоспламеняющиеся жидкости) - свойствами грузов класса 3;

грузы категории 618 (легковоспламеняющиеся твердые вещества) - свойствами грузов подкласса 4.1;

грузы категорий 614, 617 (едкие и (или) коррозионные) - свойствами грузов класса 8;

грузы категории 615 (едкие и (или) коррозионные легковоспламеняющиеся жидкости) - свойствами грузов классов 3 и 8.

16.1.6. Основной транспортной опасностью грузов подкласса 6.1 является опасность отравления людей, участвующих в грузовых операциях и перевозке. Опасность отравления этими веществами зависит от пути поступления их в организм человека. Наиболее опасными являются летучие и пылящие вещества, так как пары или пыль этих веществ может проникнуть в организм через дыхательные пути. Менее опасными являются нелетучие вещества, отравление которыми происходит обычно лишь при непосредственном контакте с ними. Пары некоторых веществ могут вызвать обильное слезотечение (слезоточивые вещества). Все вещества этого подкласса выделяют ядовитые газы при горении или нагревании вследствие их разложения.

16.2. Упаковка

16.2.1. Упаковка грузов подкласса 6.1 должна соответствовать указанной в табл. 11 - 15 приложения 4.

Номер таблицы и (или) индекс упаковки для каждого конкретного груза указаны в приложениях 15 и 16.

16.3. Технология перевозки

16.3.1. Технологический режим перевозки грузов подкласса 6.1 должен обеспечивать:

поддержание температуры груза на возможно низком уровне;

предотвращение контакта с несовместимыми грузами;

поддержание в воздухе грузовых помещений концентрации вредных примесей на безопасном уровне и предотвращение попадания паров груза в другие грузовые, а также в жилые и служебные помещения.

16.3.2. При перевозке грузов подкласса 6.1 должны быть выполнены требования по размещению груза на судне, контролю его состояния и режимам вентиляции, установленные в КТРП (приложение 5). Требования к режимам вентиляции, установленные в КТРП, должны применяться в тех случаях, когда концентрация вредных примесей в воздухе превышает допустимую.

16.3.3. При перевозке грузов подкласса 6.1, характеризующихся дополнительными видами опасности, должны быть учтены их свойства и выполнены требования технологии перевозки, пожарной безопасности и безопасности труда, установленные для грузов класса (подкласса), соответствующего дополнительному виду опасности (см. п. 16.1.5).

16.3.4. Упаковки с ядовитыми жидкостями должны укладываться пробками вверх.

16.3.5. Упаковки с грузами подкласса 6.1 на открытой палубе должны быть защищены от действия солнечной радиации при температуре наружного воздуха не менее 25 °C, от атмосферных осадков и морской воды.

16.4. Пожарная безопасность и безопасность труда

16.4.1. При грузовых операциях и перевозке грузов класса 6 должны выполняться общие требования пожарной безопасности и безопасности труда, установленные в разд. 6 и 7.

16.4.2. В местах расположения грузов подкласса 6.1 на открытой палубе или в открытом грузовом помещении, а также у наружных отверстий вентиляционных систем закрытых грузовых помещений с такими грузами должны быть установлены запрещающий знак безопасности N 1.3 и предупреждающий знак N 2.4 с надписью "Яд" по ГОСТ 12.4.026.

16.4.3. В аварийной ситуации с грузами подкласса 6.1 (пожар, разлив или россыпь груза) действовать согласно откорректированному плану по борьбе за живучесть судна и в соответствии с требованиями, установленными в Аварийных картах (приложение 7).

17. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 7

17.1. Свойства и транспортная опасность

17.1.1. К опасным грузам класса 7 относятся радиоактивные материалы (РМ), удельная активность которых более 70 кБк/кг (0,002 мкКи/г).

17.1.2. Опасные грузы класса 7 разделены на категории и группы (приложение 2).

17.1.3. К категории 710 - РМ, перевозимые по особому соглашению, - относятся РМ, которые не отвечают одному или нескольким требованиям данного раздела и, в частности, установленным для радиационных упаковок предельным допустимым уровням радиоактивного излучения или уровням активности, указанным в п. 17.1.17 и подп. 17.2.1.5.

17.1.4. К категории 711 - РМ делящиеся (ядерные) - относятся материалы, вещества и изделия, содержащие такие вещества, в которых может поддерживаться цепная реакция деления атомных ядер: уран-233, уран-235, плутоний и другие изотопы трансурановых элементов в количестве более 15 г каждого из указанных изотопов или их смеси в одном упаковочном комплекте.

К категории 711 не относятся (являются исключением из РМ делящихся) следующие радиационные упаковки:

1) в каждой из которых содержится не более 15 г изотопов указанных РМ делящихся или 15 г любой смеси этих изотопов при условии, что минимальный внешний размер упаковки должен быть не менее 100 мм;

2) содержащие только природный или обедненный уран, облученный только в тепловых реакторах;

3) содержащие гомогенные гидрогенные растворы или смеси, значения параметров которых соответствуют табл. 17.1;

Таблица 17.1

Параметр гомогенного гидрогенного раствора или смеси	Величина параметра	
	для урана-235	для других РМ делящихся и смесей
Минимальное значение отношения числа атомов водорода к числу атомов изотопа РМ делящегося	5200	5200
Максимальная концентрация изотопа РМ делящегося, г/л	5	5
Максимальная масса изотопа РМ делящегося в одной упаковке или транспортном средстве, г	800 <*>	500

<*> Общее содержание плутония и урана-233 допускается не более 0,01% от массы урана-235.

4) содержащие уран, обогащенный до массовой доли урана-235 не более 1% и с общей массовой долей плутония и урана-233 менее 1% массы урана-235, при условии, что РМ делящиеся распределены равномерно по всему материалу. Кроме того, если уран-235 находится в виде металла, окиси или карбида, то он не должен располагаться в виде решетки внутри упаковки;

5) содержащие не более 5 г РМ делящегося на любую часть объема в 10 л при условии, что для радиационных упаковок сохраняются установленные ограничения по распределению РМ делящегося при нормальных условиях перевозки;

6) в каждой из которых содержится не более 1 кг плутония с массовой долей плутония-239, плутония-241 или любой смеси этих изотопов не более 20%;

7) содержащие уранилдинитрата гексагидрат в растворе, обогащенного до массовой доли урана-235 не более 2,0%, с общим содержанием плутония и урана-233 не более 0,1% от массы урана-235 и с отношением количества атомов азота в молекуле к количеству атомов урана, равным не менее 2.

РМ, являющиеся исключением из РМ делящихся, могут относиться к РМ других категорий в соответствии с их свойствами.

17.1.5. К категориям 712 и 713 относятся РМ с низкой удельной активностью (НУА), которые делятся на НУА-I (LSA-I), НУА-II (LSA-II) и НУА-III (LSA-III).

К РМ НУА-I (LSA-I) относятся:

руды, содержащие природные изотопы (например, уран, торий) и урановые или торцевые концентраты таких руд;

твердый необлученный природный или обедненный уран или природный торий или их твердые и жидкие соединения и смеси;

РМ, кроме РМ делящихся, для которых величина A_2 не ограничивается.

К РМ НУА-II (LSA-II) относятся:

водные растворы трития концентрации до 1,0 ТБк/л (27 Ки/л);

другие РМ, в которых радиоактивность распределена по всему объему вещества и при этом расчетная средняя удельная активность на 1 г не более $A_2 \times 10^{-4}$ для - РМ твердых и газообразных и не более $A_2 \times 10^{-5}$ - для РМ жидких.

К РМ НУА-III (LSA-III) относятся РМ твердые (например, отвержденные радиоактивные отходы, активированные материалы), в которых:

РМ распределен по всему объему твердого материала или набору твердых объектов или равномерно распределен в твердом сплошном связывающем материале (цемент, битум, керамика и т.д.);

РМ относительно нерастворим или содержится в относительно нерастворимой основной массе, вследствие чего при нарушении упаковочного комплекта утечка РМ из радиационной упаковки за счет выщелачивания при попадании в воду на семь дней составит не более $0{,}1 \times A_2$;

расчетная средняя удельная активность твердого материала на 1 г без учета любого защитного материала не более $2 \times 10^{-3} \times A_2$.

17.1.6. К категории 712 - РМ с низкой удельной активностью, перевозимые только на условиях "исключительного использования", - относятся РМ НУА (LSA), которые разрешается перевозить только в специально выделенном грузовом помещении судна (трюм, участок палубы), как указано в п. 17.3.25.

17.1.7. К категории 713 - РМ с низкой удельной активностью - относятся РМ НУА (LSA), не требующие перевозки в специально выделенном грузовом помещении судна.

17.1.8. К категории 714 - РМ пирофорные - относятся торий металлический, пирофорный (N OOH

2975) и уран металлический, пирофорный (N ООН 2979).

17.1.9. К категории 715 - РМ окисляющие - относятся тория нитрата кристаллогидраты твердые (N ООН 2976) и уранилдинитратагидраты твердые (N ООН 2981).

17.1.10. К категории 716 - объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ) (SCO) - относятся твердые нерадиоактивные объекты, на поверхности которых имеется как снимаемое, так и неснимаемое радиоактивное загрязнение. В зависимости от величины наибольшего допускаемого радиоактивного загрязнения РМ ОПРЗ разделяются на ОПРЗ-I и ОПРЗ-II в соответствии с табл. 17.2.

Таблица 17.2

Вид поверхности	Вид загрязнения	Тип излучения	ОПРЗ-I (SCO-I)	ОПРЗ-II (SCO-II)
			поверхностное загрязнение, Бк/см2 (мкКи/см2), не более	поверхностное загрязнение, Бк/см2 (мкКи/см2), не более
Доступная	Снимаемое	Альфа	4×10^{-1} (1×10^{-5})	40 (1×10^{-3})
		Бета и гамма	$4 \times (1 \times 10^{-4})$	400 (1×10^{-2})
	Неснимаемое	Альфа	4×10^{3} (0,1)	8×10^{4} (2)
		Бета и гамма	4×10^{4} (1,0)	8×10^{5} (20)
Недоступная	Общее (снимаемое и неснимаемое)	Альфа	4×10^{3} (0,1)	8×10^{4} (2)
		Бета и гамма	4×10^{4} (1,0)	8×10^{5} (20)

17.1.11. К категории 717 - радиоактивные источники излучения (изотопы) - относятся любые изотопы в упаковочных комплектах типа А или типа В (см. подразд. 17.2), не отнесенные к другим категориям.

17.1.12. К категории 718 - РМ коррозионные - относятся: урана гексафторид, исключение из ядерных материалов или неядерный (N ООН 2978) и ураниладинитрата гексагидрат в растворе (N ООН 2980).

17.1.13. К категории 719 - РМ, являющиеся исключением из правил, - относятся:

изделия и инструменты, содержащие ограниченные количества радиоактивных веществ;

изделия из природного или обедненного урана или природного тория;

радиоактивные материалы в ограниченных количествах;

неочищенные упаковки из-под радиоактивных материалов.

РМ категории 719 должны отвечать следующим условиям:

1) количество радиоактивных материалов (активность) в каждом упаковочном комплекте должно быть не более указанного в табл. 17.3;

Таблица 17.3

Агрегатное состояние, вид РМ	Допустимое количество РМ		
	в одной радиационной упаковке		в одном приборе или изделии
	материалы	приборы и изделия	
Твердые РМ:			
особого вида	$A_1 \times 10^{-3}$	A_1	$A_1 \times 10^{-2}$
не особого вида	$A_2 \times 10^{-3}$	A_2	$A_2 \times 10^{-2}$
Жидкие РМ	$A_2 \times 10^{-4}$	$A_2 \times 10^{-1}$	$A_2 \times 10^{-3}$
Газообразные РМ:			
тритий	$A_2 \times 2 \times 10^{-2}$	$A_2 \times 2 \times 10^{-1}$	$A_2 \times 2 \times 10^{-2}$
особого вида	$A_1 \times 10^{-3}$	$A_1 \times 10^{-2}$	$A_1 \times 10^{-3}$
не особого вида	$A_2 \times 10^{-3}$	$A_2 \times 10^{-2}$	$A_2 \times 10^{-3}$

2) уровень излучения в любой точке на поверхности упаковки должен быть не более 0,005 мЗв/ч (0,5 мбэр/ч);

3) снимаемое радиоактивное загрязнение на поверхности упаковочного комплекта, а также на внутренней и внешней поверхностях укрупненной грузовой единицы должно быть не более 0,4 Бк/см2 (10^{-5} мкКи/см2) для бета-, гамма- и слаботоксичных альфа-излучателей (см. п. 17.1.15) и 0,04 Бк/см2 (10^{-6} мкКи/см2) для других альфа-излучателей.

Радиоактивное загрязнение внутренней поверхности пустого упаковочного комплекта не должно превышать указанные величины более чем в 10^{3} раз;

4) РМ делящиеся должны относиться к исключениям из РМ делящихся (ядерных) категории 711;

5) количество РМ, перевозимых в почтовых посылках, должно быть не более 0,1 величин, указанных в табл. 17.3;

6) РМ не должны относиться к взрывчатым.

17.1.14. РМ могут быть твердыми, жидкими и газообразными.

Радиоактивный материал может относиться к РМ особого вида, если он является твердым нераспыляющимся или помещен в закрытую капсулу, которую можно открыть только путем ее разрушения. РМ особого вида должны выдерживать испытания, указанные в Основных правилах безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов (ОПБЗ), подразд. 3.5.

17.1.15. По виду излучения РМ разделяют на:

1) РМ, излучающие альфа- или бета-частицы;

2) РМ, излучающие наряду с альфа- или бета-частицами гамма-кванты;

3) радиоизотопные источники нейтронов или смешанного нейтронного и гамма-излучения.

Из РМ, излучающих альфа-частицы, выделяют слаботоксичные альфа-излучатели, к которым относят: природный и обедненный уран, природный торий, уран-235, уран-238, торий-228, торий-230, торий-232, содержащиеся в рудах и физических концентратах этих руд, радиоизотопы с периодом полураспада менее 10 дней.

Все эти виды излучений при взаимодействии с внешней средой ведут к ее ионизации, разрушению молекул органического вещества ткани и изменению химической структуры соединений.

17.1.16. Транспортная опасность РМ заключается в следующем:

1) радиоактивное облучение людей от внешнего излучения или внутреннего (при попадании РМ внутрь организма);

2) радиоактивное загрязнение людей, грузов, помещений, транспортных средств, окружающей среды;

3) засвечивание непроявленных кино-, фото- и рентгеновских пленок и других фоточувствительных материалов.

17.1.17. Опасность РМ зависит от вида излучения, удельной активности и количества РМ, экранирующего эффекта упаковочного комплекта, расстояния от источника излучения до объекта.

Уровень излучения радиационных упаковок, характеризующий степень опасности облучения, должен соответствовать табл. 17.4.

Таблица 17.4

Транспортная категория радиационной упаковки	Степень опасности	Транспортный индекс	Уровень излучения	
			на поверхности упаковки, мЗв/ч (мбэр/ч), не более	на расстоянии 1 м от поверхности упаковки, мЗв/ч (мбэр/ч), не более
I - белая	Низкая	0	0,005 (0,5)	0,0005 (0,05)
II - желтая	Средняя	< 1	0,500 (50,0)	0,0100 (1,00)
III - желтая	Высокая	<= 10	2,000 (200,0)	0,1000 (10,00)
III - желтая при перевозке на условиях "исключительного использования"	Очень высокая	> 10	10,000 (1000,0)	> 0,1000 (> 10,00)

17.1.18. РМ следует рассматривать как источник ионизирующих излучений, не создающий радиоактивных загрязнений в нормальных условиях перевозки и хранения, предусмотренных настоящими Правилами.

Уровень снимаемого радиоактивного загрязнения внешней поверхности упаковок, а также внешней и внутренней поверхностей универсального контейнера или пакетирующего средства должен быть не более $4 \cdot 10^{-4}$ Бк/см2 (10 мкКи/см2) для бета-, гамма- и слаботоксичных альфа-излучателей и $0{,}4 \cdot 10^{-5}$ Бк/см2 (10 мкКи/см2) для других альфа-излучателей.

Перевозка РМ в упаковочных комплектах, не защищающих людей и транспортные средства от радиоактивного загрязнения, производится только по особому разрешению органов здравоохранения при соблюдении специальных условий, обеспечивающих надлежащую безопасность людей.

17.1.19. РМ могут характеризоваться следующими дополнительными видами опасности: пирофорность (РМ категории 714), окисляющая способность (РМ категории 715), едкость и коррозионность (категория 718).

РМ делящиеся (ядерные) могут образовывать критичность.

РМ в больших количествах могут выделять значительные количества тепла.

17.1.20. Транспортный индекс.

17.1.20.1. Транспортный индекс (ТИ) является универсальным показателем транспортной опасности РМ, характеризующим как опасность радиационного облучения, так и условия ядерной безопасности.

ТИ используется для установления:

транспортной категории и знака опасности;

необходимости перевозки только на условиях "исключительного использования";

условий размещения груза при хранении и перевозке;

допустимого количества упаковок в универсальном грузовом контейнере и транспортном средстве.

17.1.20.2. ТИ, основанный на уровне излучения, следует определять таким образом:

1) измерить мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1 м от внешней поверхности упаковки, пакета, контейнера, цистерны, РМ НУА-I и РМ ОПРЗ-I в миллибэрах в час. Если эта величина измерена в миллизивертах в час, то полученное значение необходимо умножить на 100;

при отсутствии данных измерений максимальная мощность дозы излучения для руд и концентратов руд урана и тория может быть принята в соответствии с табл. 17.5.

Таблица 17.5

Радиоактивный материал	Максимальная расчетная мощность дозы излучения, мЗв/ч (мбэр/ч)
Руды урана и тория и их физические концентраты	0,40 (40)
Химические концентраты тория	0,30 (30)
Химические концентраты урана (кроме гексафторида урана)	0,02 (2)

2) для грузов в УГЕ и ТС (цистерны, контейнеры и т.д.) полученную величину следует умножить на коэффициент, учитывающий размеры грузовой единицы, в соответствии с табл. 17.6.

Таблица 17.6

Наименование показателя	Численное значение показателя	Коэффициент
Площадь наибольшего сечения грузовой единицы, м2	Не более 1	1
	" 5	2
	" 20	3
	Более 20	10

3) полученную до первого десятичного знака величину следует округлить в большую сторону и принять в качестве транспортного индекса (ТИ). Значение не более 0,05 следует принимать как ТИ, равным нулю.

17.1.20.3. ТИ, основанный на условиях ядерной безопасности (подкритичности), следует определять в соответствии с Основными правилами безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов (ОПБЗ) или Правилами МАГАТЭ.

17.1.20.4. ТИ грузовой единицы следует определять в соответствии с табл. 17.7.

Таблица 17.7

Вид грузовой единицы	Содержимое грузовой единицы	Определение транспортного индекса (ТИ)
Радиационная упаковка или цистерна	РМ неделящиеся	По уровню излучения
Радиационная упаковка или цистерна	РМ делящиеся	Наибольшее из значений ТИ по уровню излучения или по условиям ядерной безопасности
Пакет не жесткий	РМ неделящиеся или делящиеся	Сумма ТИ радиационных упаковок
Пакет жесткий	То же	Сумма ТИ радиационных упаковок. Изготовитель РМ может установить ТИ либо по уровню излучения пакета либо по сумме ТИ, определенных по условиям ядерной безопасности
Контейнер	"	Сумма ТИ радиационных упаковок и пакетов
Контейнер, перевозимый на условиях "исключительного использования"	"	Сумма ТИ радиационных упаковок и пакетов или наибольшее из значений ТИ: по уровню излучения или сумма ТИ по условиям ядерной безопасности

17.1.20.5. ТИ партии груза следует определять как сумму ТИ всех грузовых единиц, входящих в партию.

17.2. Упаковка радиоактивных материалов

17.2.1. Общие положения

17.2.1.1. Радиоактивные материалы в зависимости от их свойств и количества могут перевозиться на морских судах в:

промышленных упаковочных комплектах типа IP-I, IP-2, IP-3;
упаковочных комплектах типа А;
упаковочных комплектах типа В;
универсальных контейнерах;
специализированных контейнерах;
контейнерах-цистернах;
транспортных средствах.

17.2.1.2. Конструкция упаковочных комплектов и радиационных упаковок должна соответствовать требованиям Основных правил безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов (ОПБЗ), а также требованиям стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации, согласованной с ГКАЭ СССР, Госсаннадзором СССР и транспортными министерствами.

Использование упаковочных комплектов типа В допускается только при наличии сертификата-разрешения, выдаваемого ГКАЭ СССР.

17.2.1.3. В импортных, транзитных и МИПовских (между иностранными портами) перевозках упаковки, радиоактивных материалов должны отвечать требованиям Правил МАГАТЭ-85.

Упаковочные комплекты, изготовленные по Правилам МАГАТЭ-67, требуют многостороннего утверждения, начиная с 1 января 1988 г. Упаковочные комплекты, изготовляемые по Правилам

МАГАТЭ-73, а также МАГАТЭ-73 с поправками, могут эксплуатироваться до 31 декабря 1990 г., после чего они требуют многостороннего утверждения.

После 31 декабря 1995 г. к перевозке допускаются только упаковочные комплекты, во всем соответствующие Правилам МАГАТЭ-85.

17.2.1.4. Основное назначение упаковочных комплектов для радиоактивных материалов следующее:

не допускать утечки или просыпания содержимого;

служить экраном в целях уменьшения радиоактивного излучения в окружающую среду;

предотвращать образование критической массы;

обеспечивать рассеяние тепла, выделяемого радиоактивным материалом.

17.2.1.5. В упаковочных комплектах типа А разрешается перевозить РМ, активность которых в одной упаковке не превышает:

для радиоактивных материалов особого вида - A_1;

для всех других РМ - A_2.

Величины A_1 и A_2 для отдельных изотопов, а также для смеси различных изотопов следует определять по приложению 1 к ОПБЗ.

В экспортно-импортных и МИПовских перевозках допускается применять установленные Правилами МАГАТЭ величины A_1 и A_2, которые указаны в приложении 14.

17.2.1.6. В упаковочных комплектах типа В в общем случае активность РМ не ограничивается. Допустимое значение активности определяют для каждой отдельной конструкции упаковочного комплекта, исходя из агрегатного состояния, других физических и химических свойств, требований радиационной и ядерной безопасности.

17.2.1.7. Радиационные упаковки должны быть отнесены к транспортной категории, как указано в п. 17.1.17, табл. 17.4.

17.2.1.8. Радиационные упаковки или пакеты, имеющие транспортный индекс более 10 или уровень излучения на поверхности более 2 мЗв/ч (200 мбэр/ч), допускаются к перевозке только на условиях "исключительного использования".

Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности радиационной упаковки, перевозимой на условиях "исключительного использования", должен не превышать 10 мЗв/ч (1000 мбэр/ч).

17.2.1.9. Радиационные упаковки или укрупненные грузовые единицы, содержащие РМ, перевозимые по особому соглашению, относят к категории III-желтая; они должны иметь классификационный шифр 7104.

17.2.1.10. Количество радиационных упаковок в грузовом контейнере или в транспортном средстве, перевозимом на судне, должно быть таким, чтобы сумма транспортных индексов радиационных упаковок не превышала значений, указанных в табл. 17.8, а уровень излучения должен не превышать 2 мЗв/ч (200 мбэр/ч) в любой точке на поверхности и 0,1 мЗв/ч (10 мбэр/ч) на расстоянии 2 м от поверхности транспортного средства. При перевозке железнодорожным багажным вагоном сумма ТИ РМ в вагоне должна быть не более 10.

Указанные ограничения количества радиационных упаковок не распространяются на РМ НУА-I, а также твердые негорючие РМ НУА-II и РМ НУА-III.

Таблица 17.8

Вид грузовой единицы	Допускаемая сумма ТИ радиационных упаковок	
	обычная перевозка	перевозка на условиях "исключительного использования"

	РМ делящиеся или неделящиеся	РМ неделящиеся	РМ делящиеся
Грузовой контейнер:			
малый (до 3 м3)	50	50	50
большой (более 3 м3)	50	Без ограничений	100
Транспортное средство (автомобильное, железнодорожное, речное)	50	Без ограничений	100

17.2.1.11. Урана гексафторид (категории 712 и 718, N ООН 2977 и 2978) допускается к перевозке в таре, отвечающей дополнительно к требованиям Правил МАГАТЭ также требованиям, предъявляемым к сосудам, работающим под давлением.

17.2.1.12. Упаковки с РМ, относящиеся к исключениям из правил (категория 719, N ООН 2910), должны соответствовать общим требованиям к упаковочным комплектам и радиационным упаковкам.

Пустые упаковочные комплекты из-под РМ должны быть в исправном состоянии, надежно закрыты.

17.2.1.13. Упаковочные комплекты типа А и типа В, а также промышленные упаковочные комплекты для радиоактивных материалов должны во всем удовлетворять общим требованиям, предъявляемым к таре и упаковке опасных грузов.

Упаковочные комплекты типа А и типа В должны выдерживать испытания, предусмотренные Основными правилами безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов (ОПБЗ).

17.2.1.14. Тип промышленных упаковочных комплектов для перевозки РМ НУА и ОПРЗ определяется в соответствии с табл. 17.9.

Таблица 17.9

Радиоактивный материал	Тип применяемых промышленных упаковочных комплектов	
	при перевозке на условиях "исключительного использования" (РМ категории 712)	при обычной перевозке (РМ категорий 713 и 716)
НУА-I твердый	IP-1	IP-1
НУА-I жидкий	IP-1	IP-2
НУА-II твердый	IP-2	IP-2
НУА-II жидкий или газ	IP-2	IP-3
НУА-III	IP-2	IP-3
ОПРЗ-I	IP-1	IP-1
ОПРЗ-II	IP-2	IP-2

17.2.1.15. Количество РМ НУА или ОПРЗ в одной упаковке или в одном или группе объектов должно быть так ограничено, чтобы уровень радиации на расстоянии 3 м от неэкранированного материала или объектов не превышал 10 мЗв/ч (1000 мбэр/ч).

17.2.2. Маркировка и знаки опасности.

17.2.2.1. На внешней поверхности каждой радиационной упаковки массой более 50 кг должно быть прочно нанесено ясное обозначение ее массы.

17.2.2.2. На внешней поверхности каждой радиационной упаковки типа A или B должно быть прочно нанесено ясное обозначение: "Тип A", "Тип B (U)" или "Тип B (M)", соответственно.

17.2.2.3. Радиационные упаковки, требующие утверждения компетентными органами (п. 17.3.2), должны иметь на внешней поверхности идентификационную кодированную маркировку (п. 17.3.5), установленную компетентными органами для данной конструкции упаковки, и заводской номер упаковочного комплекта.

17.2.2.4. На огне- и водостойкой поверхности внешнего сосуда радиационной упаковки типа B путем чеканки, штамповки или другим огне- и водостойким способом должен быть нанесен знак радиационной опасности по ГОСТ 17925.

17.2.2.5. На внешней поверхности радиационной упаковки должен быть нанесен знак опасности класса 7 в зависимости от категории упаковки по ГОСТ 19433. На упаковки I транспортной категории наносят белый знак опасности с одной вертикальной красной полосой. На упаковки II и III транспортных категорий наносят желтый знак опасности с двумя и тремя красными полосами соответственно.

17.2.2.6. На знаке опасности должно быть указано: основной радиоактивный элемент (изотоп), активность содержимого и транспортный индекс.

17.2.2.7. Основной радиоактивный элемент (изотоп), кроме РМ НУА-I, должен указываться в виде символа в соответствии со справочным приложением 14 (см. также Приложение 1 к ОПБЗ или Правила МАГАТЭ).

Для смеси изотопов допускается указывать, насколько позволяет строка на знаке опасности, наиболее опасные изотопы.

Для РМ НУА-I вместо указания изотопа достаточно записи "НУА-I" или, по-английски, "LSA-I".

Сокращения "НУА-II", "НУА-III", "ОПРЗ-I" и "ОПРЗ-II" или "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" и "SCO-II" должны быть помещены после указания радиоактивного(ых) элемента(ов).

17.2.2.8. Максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки должна указываться в производных единицах: беккерелях (Бк, ТБк и т.п.) или кюри (Ки). Для РМ делящихся вместо активности может быть указана масса радиоактивного материала.

17.2.2.9. Транспортный индекс наносят только на радиационных упаковках II и III транспортных категорий. Транспортный индекс радиационной упаковки I транспортной категории считается равным 0.

17.2.2.10. На знаках опасности, наносимых на пакеты, контейнеры и цистерны, должны быть указаны суммарные данные о содержимом и активности РМ. Если пакет или контейнер содержит радиационные упаковки с разными изотопами, то вместо перечисления изотопов может быть записано: "смотри транспортные документы".

17.2.2.11. На упаковках с РМ, обладающим дополнительным видом опасности, должен быть нанесен дополнительный знак опасности, характеризующий этот вид опасности.

17.2.2.12. При экспортно-импортных и МИПовских перевозках на грузовых контейнерах с упаковками, содержащими РМ, кроме категории 719, а также на контейнерах-цистернах, автоцистернах и вагон-цистернах с РМ должно быть нанесено на всех четырех сторонах контейнера или цистерны табло с увеличенным знаком опасности класса 7 с размерами знака не менее 250 x 250 мм и высотой цифры "7" в нижней части знака не менее 25 мм.

В нижней части табло должен быть указан N ООН, к которому относится РМ, либо помещено слово "радиоактивно", а номер ООН помещен на отдельной оранжевой табличке размерами 300 x 120 мм рядом с табло.

17.2.2.13. Внутри наружной упаковки РМ, являющихся исключением из правил (категория 719, N ООН 2910), и на изделии, содержащем РМ, должна быть надпись "радиоактивно". Нанесение знака опасности не требуется.

17.2.2.14. Все знаки опасности на пустом упаковочном комплекте из-под РМ, которые относились к перевезенному до этого материалу, должны быть сняты или закрыты.

17.3. Технология перевозки РМ

17.3.1. Во всем ином, что специально не предусмотрено настоящими Правилами, должны соблюдаться требования следующих правил и норм:

Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73);

Основные правила безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов (ОПБЗ);

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/80).

Нормы радиационной безопасности (НРБ).

17.3.2. До начала погрузки РМ перевозчику должны быть представлены грузовые документы, включая свидетельства (сертификаты) в соответствии с табл. 17.10 и заявление грузоотправителя, содержащее текст: "Настоящим удостоверяется, что вышеназванные грузы правильно описаны, упакованы и маркированы в соответствии с действующими правилами и готовы к перевозке", и заверенное подписью и печатью грузоотправителя.

Таблица 17.10

Предмет утверждения	Требуемое утверждение
Конструкция РМ особого вида (п. 17.1.14)	Страны-отправителя
Конструкция упаковочного комплекта для РМ делящихся (ядерных)	Многостороннее (страны-отправителя, страны-получателя и всех транзитных стран)
Конструкция радиационных упаковок:	
типа B(U)	Страны-отправителя
типа B(M)	Многостороннее
Перевозка по особому соглашению	Многостороннее каждой перевозки
Отдельные виды перевозок (см. п. 17.3.3)	Многостороннее
Программа радиационной защиты специального судна	Страны, под чьим флагом находится судно и по требованию стран портов захода
Расчет величин A_1 и A_2 для изотопов, не перечисленных в списке Правил МАГАТЭ (приложение 14)	Многостороннее, если не используются величины, предусмотренные Правилами МАГАТЭ

Допускается выдача одного сертификата на конструкцию упаковочного комплекта и перевозку.

17.3.3. Сертификаты на перевозку необходимы для:

радиационных упаковок типа B(M) с постоянной вентиляцией;

радиационных упаковок типа B(M) с активностью более 3000 x A_1 или 3000 x A_2 соответственно или 1000 ТБк (30 кКи) в зависимости от того, что меньше;

радиационных упаковок с РМ делящимися (категория 711), если сумма транспортных индексов партии груза более 50;

РМ, перевозимых по особому соглашению (категория 710);

программы радиационной защиты для специального судна.

17.3.4. Не требуется утверждение компетентными органами конструкций упаковочных комплектов для РМ категорий 713 (РМ НУА - LSA), 716 (РМ ОПРЗ - SCO), 719 (РМ, являющиеся исключением из правил), а также конструкций упаковочных комплектов типа A, не предназначенных для РМ делящихся (ядерных).

17.3.5. Каждый сертификат и утвержденный упаковочный комплект должны иметь идентификационную кодированную маркировку, содержащую:

код страны (для СССР - SU);

номер утверждения компетентным органом;

код предмета утверждения, обозначающий:

```
          AF - упаковка типа A для РМ делящихся;
        B(U) - упаковка типа B(U) одностороннего утверждения;
        B(M) - упаковка типа B(M) многостороннего утверждения;
B(U)F и B(M)F - упаковки типа B для РМ делящихся;
          IF - промышленный упаковочный комплект для РМ делящихся;
           S - радиоактивное вещество особого вида;
           T - перевозка;
           X - перевозка по особому соглашению;
```

символ "-85" (только для упаковок) - отвечает требованиям Правил МАГАТЭ.

Примеры:

1. SU/148/B(M)F-85 - сертификат утверждения N 148 компетентным органом СССР конструкции упаковочного комплекта типа B(M), предназначенного для РМ делящихся и отвечающего требованиям Правил МАГАТЭ-85 (маркировка помещается на сертификате и на упаковке);

2. SU/148/B(M)F - сертификат утверждения перевозки радиационной упаковки, описанной выше (маркировка помещается только на сертификате).

17.3.6. В грузовых документах в следующей последовательности должно быть указано:

основное транспортное наименование;

номер классификационной группы по ГОСТ 19433, а для экспортных перевозок также - "класс 7" и номер карты материалов класса 7 по Кодексу ИМО;

слова "радиоактивный материал", если они не включены в основное транспортное наименование;

серийный номер ООН;

для радиоактивных материалов с низкой удельной активностью - "НУА-I", "НУА-II" или "НУА-III" ("LSA-I", "LSA-II" или "LSA-III") соответственно;

для объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением - "ОПРЗ-I" или "ОПРЗ-II" ("SCO-I" или "SCO-II") соответственно;

наименование или символ каждого изотопа;

физическое состояние и общее химическое описание или указание "РМ особого вида";

максимальная активность радиоактивного содержимого в беккерелях или кюри. Для РМ делящихся вместо активности допускается указывать массу в граммах на килограмм массы материала;

транспортная категория радиационной упаковки;

транспортный индекс;

для изделия, перевозимого как исключение из правил, - его вид;

для РМ делящихся, являющихся исключением из правил, - указание "ядерный материал, исключение";

опознавательный знак каждого компетентного органа, выдавшего сертификат;

подробное описание содержимого каждой радиационной упаковки внутри универсального грузового контейнера или пакета и, если применимо, описание содержимого каждого контейнера или пакета в партии груза;

дополнительные требования, касающиеся погрузки, укладки, перевозки и выгрузки РМ, или указание о том, что дополнительные меры не требуются;

меры в случае аварии или нарушения целостности упаковки;

номер аварийной карты ИМО.

17.3.7. После погрузки радиационных упаковок на судно отправитель обязан измерить уровень излучения в местах постоянного пребывания людей на судне и оформить результаты измерения актом за подписями отправителя и представителя судна. Если при измерениях обнаружено, что уровень излучений превышает указанные в пп. 17.3.16 - 17.3.18 нормы или не выполнены предписания органов саннадзора, выход судна в рейс не разрешается. За связанную с этим задержку судна и за другие

задержки по вине отправителя он несет материальную ответственность согласно действующим правилам.

17.3.8. Грузоотправитель не менее чем за 7 дней до выхода судна из порта отправления должен уведомить компетентные органы каждой страны, по территории которой должен перевозиться груз, и стран портов захода об отправках следующих грузов:

радиационные упаковки типа B(U), содержащие радиоактивные материалы с активностью больше чем 3000 x A или 3000 x A соответственно или 1000 ТБк
                                1   2
(30 кКи) в зависимости от того, что меньше;

радиационные упаковки типа B(M);

РМ, перевозимые по особому соглашению.

17.3.9. В порту назначения после выгрузки РМ, перевозимых на условиях "исключительного использования", получатель должен произнести радиометрическую проверку грузовых помещений судна на отсутствие радиоактивных загрязнений. При обнаружении радиоактивных загрязнений, превышающих предельно допустимые величины, должна быть проведена дезактивация. Расходы, связанные с дезактивацией и простоем судна, относят за счет виновных.

17.3.10. Перевозчик вправе произвести радиационный контроль. При обнаружении несоответствия полученных результатов с данными сопроводительных документов (например, более высокой транспортной категории по сравнению с указанной на знаке опасности) такие радиационные упаковки к перевозке не принимаются. Выявленные нарушения оформляются актом в установленном порядке. Копии акта направляются в местные и ведомственные органы санитарного надзора.

17.3.11. Если нет особых указаний компетентных органов или специально не оговорено настоящими Правилами, упаковки с РМ можно размещать как на палубе, так и под палубой грузовых и пассажирских судов с соблюдением условий безопасности, указанных ниже.

17.3.12. Количество радиационных упаковок I транспортной категории, а также радиационных упаковок с РМ категории 719, относящимися к исключению из правил, не ограничивается при перевозке.

17.3.13. Количество радиоактивных материалов в одном грузовом помещении и в целом на судне должно быть не более указанного в табл. 17.11. Эти ограничения не распространяются на перевозку РМ НУА-I, а также твердых негорючих РМ НУА-II и РМ НУА-III.

Если отдельная партия или весь груз состоит как из отдельных радиационных упаковок, так и из радиационных упаковок в контейнерах, то применяются ограничения, установленные для радиационных упаковок.

Таблица 17.11

Грузовая единица	Место размещения партии груза РМ	Допускаемое количество РМ (сумма ТИ)			
		обычная перевозка		перевозка на специально выделенном судне (в помещении)	
		РМ неделящиеся	РМ делящиеся	РМ неделящиеся	РМ делящиеся
Радиационная упаковка, пакет, грузовой контейнер	Трюм, твиндек, участок палубы	50	50	Не ограничено	100
То же	Все судно	200	200	То же	200
Только крупно- и среднетоннажный контейнеры	Трюм, твиндек, участок	200	50	Не ограничено	100

	палубы				
То же	Все судно	Не ограничено	Не ограничено	Не ограничено	Не ограничено
Радиационная упаковка типа В, промышленная радиационная упаковка, контейнер, цистерна, транспортное средство	Специально оборудованное судно	Не применяется		Не ограничено	По специальному утверждению

Если груз состоит из РМ делящихся и РМ неделящихся, то применяются ограничения, установленные для РМ делящихся.

К РМ, относящимся к исключению из РМ делящихся (ядерных) (п. 17.1.4), применяются ограничения как для РМ неделящихся.

Количество радиоактивных газов, жидкостей и твердых горючих РМ НУА-II и НУА-III, а также РМ ОПРЗ-I и ОПРЗ-II в одном грузовом помещении должно быть так ограничено, чтобы суммарная активность груза в одном помещении не превышала значения 100 x A .
2

17.3.14. Любую партию РМ, имеющую транспортный индекс 50 и более, а также любую партию РМ делящихся необходимо так грузить, выгружать и укладывать на судне, чтобы расстояние до любой другой партии РМ в любой момент времени было не менее 6 м.

17.3.15. Радиоактивные материалы должны быть удалены от мест постоянного пребывания людей (МП, ходовой мостик и прочие служебные помещения, помещения жилые, для отдыха и т.д.) на максимально возможное расстояние, но не менее чем это указано в п. 17.3.24.

17.3.16. Экспозиционная доза облучения членов экипажа не должна превышать 5 мЗв (500 мбэр) в год, а пассажиров и других лиц - 1 мЗв (100 мбэр) в год.

17.3.17. Если судно принимает только одну партию РМ и не предвидится погрузки других партий РМ, безопасное отделение груза от людей может быть проверено непосредственно измерением мощности дозы в местах постоянного пребывания людей, которая не должна превышать значений 0,0075 мЗв/ч (0,75 мбэр/ч), что соответствует максимальному периоду облучения 700 ч в год.

17.3.18. Перевозка РМ в помещениях, смежных с местами постоянного пребывания людей, допускается при условии, если уровень облучения в этих помещениях не более 0,0075 мЗв/ч (0,75 мбэр/ч) в любой момент перевозки.

17.3.19. Допускается по разрешению санитарного органа увеличивать мощность экспозиционной дозы облучения при условии, что на судне организован персональный учет дозы облучения каждого члена экипажа, соблюдены требования норм радиационной безопасности (НРБ-76), а также п. 17.3.16.

17.3.20. Радиоактивные материалы должны быть отделены от грузов с непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками (пластинками), а также от почтовых посылок безопасным расстоянием, предотвращающим облучение этих грузов более 0,1 мЗв (10 мбэр) за рейс (см. п. 17.3.24).

Рис. 17.1. Номограмма для определения безопасных расстояний от людей и фотоматериалов до радиоактивных материалов (не приводится)

17.3.21. Урана гексафторид, РМ НУА-I и РМ ОПРЗ должны перевозиться отдельно от пищевых продуктов.

17.3.22. Упаковку с радиоактивным материалом, выделяющим тепло более 15 Вт/м2, необходимо укладывать таким образом, чтобы:

выделяемое источником тепло могло свободно рассеиваться;

температура наружных поверхностей упаковки не превышала установленных значений;

температура упаковки не поднималась настолько, чтобы нарушить прочность упаковки.

Отправитель должен определить условия укладки, необходимые для удаления тепла.

17.3.23. Радиационные упаковки рекомендуется экранировать другими грузами или переборками.

17.3.24. Приведенные в табл. 17.12 или определенные по номограмме рис. 17.1 расстояния измеряются между наружными поверхностями радиационных упаковок и наружными поверхностями грузов с непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками (пластинками), а расстояние до мест пребывания людей измеряют от наружной поверхности радиационной упаковки до места пребывания людей в точке, находящейся на высоте 0,6 м от пола.

При пользовании табл. 17.12 необходимо учитывать следующее:

грузом единичной плотности является груз с удельным погрузочным объемом 1 м3/т;

если погрузочный объем груза более 1 м3/т, то минимальное расстояние увеличивается пропорционально значению удельного погрузочного объема;

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.02.2013

Таблица 17.12

Безопасные расстояния от мест укладки радиоактивных материалов

Сумма транспортных индексов	Минимальное расстояние до мест постоянного пребывания людей, м	Минимальное расстояние до непроявленных кино-, фото и рентгеновских пленок и пластинок, м																								
		Продолжительность рейса, сут.																								
		1			2			4			10			20			30			40			50			
		Толщина слоя экранирующего груза единичной плотности, м																								
	0	1	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
0,5	2	<1>	2	<1>	<1>	3	<1>	<1>	4	<1>	<1>	6	2	<1>	8	2	<1>	10	3	<1>	11	3	<1>	12	3	<1>
1	2	<1>	3	<1>	<1>	4	<1>	<1>	5	2	<1>	8	2	<1>	11	3	<1>	13	4	<1>	15	4	<1>	17	4	<1>
2	3	<1>	4	<1>	<1>	5	2	<1>	7	2	<1>	11	3	<1>	15	4	<1>	19	5	<1>	22	5	<1>	24	6	<1>
3	4	<1>	5	<1>	<1>	6	2	<1>	9	2	<1>	13	4	<1>	19	5	<1>	23	6	<1>	27	7	<1>	30	7	<1>
5	4	<1>	6	2	<1>	8	2	<1>	11	3	<1>	17	4	<1>	24	6	<1>	30	7	<1>	34	8	<1>	38	9	3
10	6	2	8	2	<1>	11	3	<1>	15	4	<1>	24	6	<1>	34	8	<1>	42	10	3	48	12	3	54	13	3
20	8	2	11	3	<1>	15	4	<1>	22	5	<1>	34	8	<1>	48	11	3	59	14	4	68	16	4	76	18	5
30	10	3	13	4	<1>	19	5	<1>	26	7	<1>	42	10	3	59	14	4	72	17	4	83	20	5	93	22	6
50	13	3	17	4	<1>	24	6	<1>	34	8	<1>	54	13	3	76	18	5	92	23	6	110	26	7	120	29	7
100	18	5	24	6	<1>	34	8	<1>	48	12	3	76	18	5	110	25	6	130	32	8	150	36	9	170	40	10
150	22	6	30	7	<1>	42	10	3	59	14	4	93	22	6	130	31	8	160	39	10	185	45	11	<2>	50	12
200	26	6	34	8	<1>	48	12	3	68	16	4	110	26	7	150	36	9	185	43	11	<2>	5	13	<2>	58	11
300	32	8	42	10	3	59	14	4	83	20	5	130	32	8	185	44	11	<2>	55	13	<2>	63	15	<2>	70	17
400	36	9	49	12	3	68	16	4	95	23	6	150	36	9	<2>	50	13	<2>	63	15	<2>	73	18	<2>	81	20

<1> Толщина экранирующего груза достаточна без какого-либо дополнительного экранирующего расстояния.

<2> Должно быть выполнено экранирование грузом.

если имеется одна экранирующая переборка или палуба, то полученное в таблице значение минимального расстояния следует умножить на 0,8;

при наличии двух экранирующих переборок полученное значение следует умножить на 0,64;

при наличии экрана из груза единичной плотности толщиной 2 м от людей и 3 м от пленок дополнительного безопасного расстояния не требуется, если сумма транспортных индексов не превышает 200, а продолжительность рейса - не более 50 сут.;

при наличии экранирующих переборок или палуб и плотности груза не менее 1 м3/т минимальное расстояние ($D_м$) можно вычислить по формуле:

$$D_м = 0,8nuD_т,$$

где n - количество экранирующих переборок или палуб; u - удельный погрузочный объем экранирующего груза, м3/т; $D_т$ - минимальное расстояние, определенное по табл. 17.12.

Порядок пользования номограммой:

1) Если между грузом радиоактивных материалов и людьми или пленками нет экранирующего груза и переборок:

для людей - на шкале N - $D_л$ найти значение суммы транспортных индексов N и против этого значения прочитать значение безопасного расстояния $D_л$; например, N = 100, $D_л$ = 18;

для пленок - на шкале t найти продолжительность рейса, а на шкале N - сумму транспортных индексов. Соединить эти точки прямой и на шкале $D_п$ прочитать значение разделительного расстояния; например, t = 4, N = 200, $D_п$ = 67.

2) С экранирующим грузом.

Необходимо найти ослабленную мощность дозы радиации N. Это делается одинаково как для людей, так и для пленок, для чего через значение толщины слоя экранирующего груза (шкала S) и значение погрузочного объема (шкала u) проводится прямая до оси $n - m^{0,45}$. От найденной точки через значение суммы транспортных индексов (шкала N') провести прямую до шкалы N и на шкале $D_л$ против полученного значения N прочитать величину безопасного расстояния для людей. Соединив полученную точку N со значением t, по шкале $D_п$ прочитать значение разделительного расстояния для пленок. Например, S = 0,5 м; u = 2,4 м3/т; N = 50 мбэр/ч, t = 3. При одной переборке $D_л$ = 7,5 м и $D_п$ = 17 м.

При пользовании указанными номограммами, если толщина груза не более 2,5 м, следует использовать левую шкалу S и левую шкалу u. Если же толщина груза более 2,5 м, но не более 7,5 м, то

следует использовать правые шкалы S и u. В случае, если толщина груза более 7,5 м, величины S и u следует разделить на 10 и использовать соответствующие шкалы S и u без каких-либо дополнительных преобразований.

Если нет промежуточной переборки, следует использовать нижние линии и, если есть две промежуточные переборки - верхние линии u, для одной переборки - средние линии u.

3) На номограмме можно решать также обратные задачи, т.е. находить по заданным N, t и D толщину слоя или погрузочный объем груза. Для этого сначала находят требуемые значения m (или n) по заданным значениям N, t и D, а затем по известной S находят u, или наоборот. Построение выполняется в обратном порядке.

17.3.25. Любая упаковка, контейнер, цистерна или транспортное средство с РМ, имеющие транспортный индекс более 10, но не более указанного в табл. 17.8, или уровень радиации на поверхности более 2 мЗв/ч (200 мбэр/ч), но не более 10 мЗв/ч (1000 мбэр/ч), допускается к перевозке только на условиях "исключительного использования", т.е. в специально выделенном помещении или на специально выделенном участке палубы судна с соблюдением специальных технических условий перевозки или инструкций, утвержденных в установленном порядке, и следующих требований:

1) грузовое помещение или участок палубы могут быть выделены для перевозки РМ на условиях "исключительного использования", если в местах постоянного пребывания людей мощность дозы облучения не превысит величины 0,0075 мЗв/ч (0,75 мбэр/ч);

2) количество РМ в отдельном грузовом помещении (трюм, участок палубы) и в целом на судне должно быть не более указанного в двух последних колонках табл. 17.11. При этом должны быть также соблюдены требования пп. 17.3.13, 17.3.14;

3) специальное дооборудование судна, а также устройства и материалы, необходимые для крепления груза и других целей по обеспечению безопасности перевозки РМ, обеспечиваются грузоотправителем и за его счет;

4) если это не противоречит настоящим Правилам, груз, отправляемый одним грузоотправителем в выделенном ему грузовом помещении (на участке палубы), может состоять из различных радиоактивных и нерадиоактивных материалов, находящихся в упаковках;

5) перевозка радиоактивных материалов на условиях "исключительного использования" как правило производится без сопровождающего лица.

17.3.26. Радиационные упаковки I транспортной категории разрешается перевозить ручной кладью в отдельной закрытой каюте пассажирского судна с сопровождающим, но без пассажиров, при соблюдении условий:

1) общая масса отправки, перевозимой в отдельной каюте, не должна превышать 200 кг;

2) ответственность за сохранность упаковок и соблюдение условий перевозки несет сопровождающий;

3) сопровождающий обязан заблаговременно явиться к начальнику порта и предъявить ему командировочное удостоверение и документы, подтверждающие, что предъявителю поручена перевозка радиационных упаковок. В документах должны быть указаны: пункты отправления и назначения, категория транспортных упаковок, количество мест и масса упаковок.

17.3.27. При перевозке РМ необходимо выполнение требований, указанных в КТРП (приложение 5)
.

17.4. Безопасность труда

17.4.1. Радиационный контроль должен обеспечить получение необходимой информации, на основании которой можно судить:

о возможных уровнях облучения персонала при перевозке;

о соответствии радиационных параметров транспортных средств и упаковок регламентируемым значениям;

об изменении радиационных параметров упаковок в процессе перевозки как в нормальных условиях, так и в аварийных ситуациях.

17.4.2. Радиационный контроль включает:

измерение мощности эквивалентной дозы гамма-нейтронного излучения от поверхностей радиационных упаковок и транспортных средств;

измерение радиоактивного загрязнения наружных поверхностей радиационных упаковок и транспортных средств, внутренних поверхностей транспортных средств после разгрузки;

измерение радиоактивного загрязнения наружных и внутренних поверхностей порожних транспортных упаковочных комплектов перед отправкой (возвратом) грузоотправителю;

контроль индивидуальных доз облучения и радиоактивного загрязнения персонала, занятого перевозкой радиоактивных материалов, и лиц охраны;

определение технических условий проведения погрузочно-разгрузочных, аварийных и других работ, связанных с возможностью переоблучения персонала.

17.4.3. Радиационный контроль должен осуществляться службой радиационной безопасности или лицом, специально выделенным грузоотправителем или грузополучателем. Положение о работе, правах и обязанностях службы радиационной безопасности или лица, ответственного за радиационный контроль, утверждается администрацией организации по согласованию с местными органами санитарного надзора. Администрация обеспечивает также оснащенность указанных служб или лиц приборами и соответствующим оборудованием.

17.4.4. Персонал службы радиационной безопасности, а также лица, ответственные за радиационный контроль, назначаются из числа сотрудников, прошедших специальную подготовку.

17.4.5. Для персонала, постоянно или эпизодически занятого проведением погрузочно-разгрузочных и других транспортных операций с радиоактивными материалами, охраной груза радиоактивных материалов, его работа в радиационных условиях должна быть организована в соответствии с нормами и требованиями НРБ-76 и ОСП-72/80.

17.4.6. Персонал, сопровождающий груз радиоактивных материалов, обеспечивается комплектом средств индивидуальной защиты, приборами дозиметрического контроля, средствами первой медицинской помощи, первичного пожаротушения, техническими средствами для проведения работ по дезактивации транспортных средств и упаковочных комплектов, комплектом для первичной санитарной обработки людей.

17.4.7. Весь обслуживающий и сопровождающий персонал, занятый на погрузке, перевозке, перегрузке и выгрузке упаковочных комплектов с радиоактивными материалами, должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты по перечню, разработанному грузоотправителем (грузополучателем) и согласованному с Госсаннадзором.

17.4.8. После завершения погрузочно-разгрузочных работ или работ по дезактивации персонал, занятый на этих операциях, обязан принять душ и пройти радиационный контроль.

17.4.9. Радиоактивное загрязнение спецодежды, средств индивидуальной защиты и кожных покровов не должно превышать значений, указанных в НРБ-76.

17.5. Физическая защита радиоактивных материалов делящихся (ядерных)

17.5.1. С целью обеспечения физической защиты и предотвращения попыток незаконного завладения ядерными материалами в процессе перевозок необходимо руководствоваться следующими общими требованиями:

время нахождения ядерного материала в пути должно быть максимально ограничено;

количество перевалок и время хранения грузов в порту должно быть сведено до минимума;

следует избегать регулярных графиков движения судна, перевозящего ядерные материалы;

следует использовать средства кодирования и соответствующие каналы связи для сообщений, касающихся груза;

круг должностных лиц, осведомленных о маршруте и сроках перевозки ядерных материалов, должен быть максимально ограничен;

при выборе района плавания необходимо руководствоваться соображениями безопасности перевозки ядерного материала.

17.5.2. Должны быть приняты меры, исключающие доступ к ядерным материалам посторонних лиц в течение всего периода перевозки.

17.5.3. Все мероприятия по физической защите ядерных материалов должны осуществляться в соответствии с ОПБЗ под руководством и по указанию Государственного комитета по использованию атомной энергии (ГКАЭ) СССР.

17.6. Мероприятия при радиационных авариях

17.6.1. Под радиационной аварией понимаются ситуации при перевозке, сопровождающиеся механическими, тепловыми, химическими и другими видами воздействия на упаковочные комплекты с радиоактивными материалами, и ситуации, возникающие в результате неисправности упаковочных комплектов, приводящие к повышению радиационной опасности перевозимого радиоактивного материала.

17.6.2. При авариях (столкновении, посадка на мель, пожар, выпадение упаковок и т.д.) радиационная опасность может повыситься в результате частичного или полного разрушения упаковки и потери из нее радиоактивного содержимого. При этом в зоне аварии может произойти повышение уровней гамма- и нейтронного излучения и попадание радиоактивных материалов в окружающую среду.

17.6.3. Для оперативного первичного определения радиационной опасности, возникающей в результате аварии с грузом РМ, и принятия соответствующих первичных мер радиационные аварии подразделяются по степени опасности на:

1 степень опасности - авария, при которой упаковочные комплекты с радиоактивными материалами в результате механических воздействий не получили видимых повреждений или имеют незначительные повреждения, ослабление или обрыв отдельных элементов крепления к транспортному средству и к судну, или упаковки подвергались незначительному тепловому воздействию в результате пожара вне грузового помещения;

2 степень опасности - авария, при которой упаковочным комплектам с радиоактивными материалами нанесены значительные механические повреждения или произошло обгорание лакокрасочных покрытий в результате пожара. При аварии этой степени опасности может произойти увеличение уровней излучений и выход радиоактивных материалов из радиационной упаковки в допустимых пределах, установленных для аварийных ситуаций. К этой степени опасности относятся также аварии, при которых упаковка выпала за борт или затонула вместе с судном и при этом признаков утечки радиоактивного содержимого упаковки не обнаруживается;

3 степень опасности - авария, в результате которой упаковки частично или полностью разрушены и при этом уровни излучений и выход радиоактивных материалов из упаковок превышает допустимые пределы, установленные для аварийных ситуаций.

17.6.4. Перед началом погрузки РМ грузоотправитель обязан передать капитану аварийную карту, в которой должны содержаться следующие сведения и указания, необходимые для проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий радиационной аварии:

наименование груза;

классификационная группа по ГОСТ 19433 и N ООН;

основные свойства и виды опасности груза, включая взрыво- и пожароопасность, опасность для человека;

средства индивидуальной защиты;

специальное оборудование и приборы, необходимые при перевозке;

указания о необходимых действиях в аварийных ситуациях, включая первоочередные действия (при россыпи и пожаре), ликвидацию россыпи, действия после ликвидации россыпи, ликвидацию пожара (в том числе следует указать рекомендуемые и запрещаемые огнетушащие средства) и действия после ликвидации пожара, возможность перетарирования РМ класса II и III по ядерной безопасности; при необходимости - указать меры при потере или снижении эффективности защиты упаковочного комплекта от излучений;

меры первой помощи пострадавшим;

прочие дополнительные указания, необходимость которых определяет разработчик аварийной карты, в том числе на основании требований правил перевозки грузов и других действующих правил, инструкций.

Раздел аварийной карты "Первоочередные действия" должен быть составлен в форме, принятой для этого раздела аварийных карт всех других классов опасных грузов, остальные разделы - в произвольной форме.

Включаемые в аварийную карту сведения и указания должны быть достаточно полными для обеспечения правильного и безопасного проведения работ по ликвидации последствий радиационной аварии. При этом следует по возможности избегать использования терминов и других понятий известных

только специалистам, а также указаний и понятий, допускающих их неоднозначное толкование. В противном случае необходимо приводить краткое, понятное неспециалисту определение.

Аварийная карта должна разрабатываться грузоотправителем или грузополучателем и согласовываться с Минморфлотом.

17.6.5. На основании аварийной карты на судне должен быть разработан план организационно-технических мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий возможной радиационной аварии.

17.6.6. При ликвидации радиационных аварий должны быть решены следующие общие задачи:

определение масштабов радиационной аварии и последствий ее воздействия на перевозимый груз, судно, окружающую среду и людей;

ликвидация последствий аварии и недопущение попадания РМ в окружающую среду;

предотвращение усугубления последствий аварии и сведение к минимуму радиационного воздействия факторов, обусловленных аварией.

17.6.7. Для ликвидации последствий радиационной аварии на судне должна быть создана аварийная партия, оснащенная необходимыми средствами и приборами в соответствии с аварийной картой.

17.6.8. Работы по ликвидации последствий аварии должны выполняться в спецодежде. В соответствии с аварийной картой должен осуществляться контроль индивидуального облучения персонала, а также контроль радиоактивной загрязненности спецодежды, инструмента и др.

17.6.9. При радиационной аварии капитан немедленно извещает в установленном порядке пароходство, порт, транспортные и местные органы внутренних дел, грузоотправителя (грузополучателя), органы Госсаннадзора и ГКАЭ СССР и действует в соответствии с аварийной картой и планом организационно-технических мероприятий.

17.6.10. Первичное определение степени опасности радиационной аварии и выполнение первоочередных работ по ее устранению производится лицом, сопровождающим груз, на основании визуального осмотра и результатов радиационного контроля.

В случае, если сопровождающий персонал не предусмотрен условиями перевозки или вышел из строя в результате аварии, определение степени опасности аварии и выполнение первоочередных работ по ее устранению организуется капитаном судна на основании визуального осмотра.

17.6.11. При аварии 1 степени опасности устранение ее последствий производится лицами, сопровождающими груз, совместно с аварийной партией.

17.6.12. При авариях 2 и 3 степени опасности должны быть проведены следующие первоочередные работы:

удаление людей из возможно опасной зоны на безопасное расстояние согласно аварийной карте и указаниям лица, сопровождающего груз;

оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

установление знаков безопасности (при необходимости);

принятие первичных неотложных мер по устранению последствий аварии и предотвращению расширения ее последствий;

передача установленной информации об аварии;

определение точного места нахождения судна в момент аварии и, особенно, места попадания радиоактивного материала или радиационной упаковки в море. В последнем случае должен быть выброшен буй или любой другой знак, указывающий место попадания в море радиоактивного материала или радиационной упаковки.

17.6.13. Дальнейшие работы по ликвидации последствий аварии 2 и 3 степени опасности проводятся в соответствии с аварийной картой, указаниями пароходства и соответствующих компетентных органов.

18. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 8

18.1. Свойства и транспортная опасность

18.1.1. К опасным грузам класса 8 относятся едкие вещества или их водные растворы, которые при непосредственном контакте вызывают видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс) за период

не более 4 ч, и (или) коррозионные вещества и их водные растворы, вызывающие коррозию стальной (сталь марки Ст3) или алюминиевой (алюминий марки А6) поверхности со скоростью не менее 6,25 мм в год при температуре 55 °С.

18.1.2. Опасные грузы класса 8 разделены на 3 подкласса:

подкласс 8.1 - едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами и оказывающие некротизирующее действие на живую ткань и (или) коррозионное действие на металлы;

подкласс 8.2 - едкие (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами и оказывающие некротизирующее действие на живую ткань и (или) коррозионное действие на металлы;

подкласс 8.3 - вещества, не отнесенные к подклассам 8.1 или 8.2, но оказывающие некротизирующее действие на живую ткань и (или) коррозионное действие на металлы.

18.1.3. Опасные грузы класса 8 разделены на категории в соответствии с дополнительными видами опасности и на группы по степени опасности, как указано в приложении 2.

18.1.4. Опасные грузы класса 8, характеризующиеся дополнительными видами опасности, обладают также свойствами грузов других классов:

грузы категорий 833, 814, 824, 834 (легковоспламеняющиеся жидкости) - свойствами грузов класса 3;

грузы категорий 815, 818, 828, 838 (окисляющие) - свойствами грузов подкласса 5.1;

грузы категорий 816, 826, 836, 817, 827, 837 (ядовитые) - свойствами грузов подкласса 6.1;

грузы категорий 812, 832 (ядовитые и окисляющие) - свойствами грузов подклассов 5.1 и 6.1.

18.1.5. Опасным свойством грузов класса 8, определяющим их транспортную опасность, является способность повреждать живые ткани и вызывать коррозию металлов (стали, алюминия, цинка, олова и т.д.).

Повреждение живой ткани и коррозия металлов могут вызываться как при непосредственном контакте с твердыми или жидкими веществами, так и с их водными растворами и парами.

Наиболее опасными являются жидкие летучие и пылящие вещества, пары или пыль которых могут проникать в организм при вдыхании, а также на кожные покровы и слизистые оболочки. Пары веществ, "коррозионных в присутствии влаги", способны образовывать коррозионные растворы с водяными каплями конденсата и повреждать судовые конструкции в разных зонах грузового помещения.

18.1.6. Все вещества этого класса оказывают более или менее разрушающее действие на металлы и текстильные материалы. Если в индивидуальных свойствах вещества (приложения 15 и 16) указано, что вещество "коррозионно для большинства металлов", это означает, что любой металл, применяемый обычно в судовых конструкциях или упаковке других грузов подвержен действию данного вещества, его паров или водного раствора. В тех случаях, когда указано "коррозионно для алюминия, цинка и олова", это означает, что сталь не подвержена коррозии при контакте с этим веществом.

18.1.7. Ряд веществ этого класса становится коррозионным только в водных растворах или во влажном воздухе. В индивидуальных свойствах таких веществ указано "коррозионно в присутствии влаги".

18.1.8. Некоторые вещества этого класса способны разрушать стекло и керамические материалы, что указано в индивидуальных свойствах этих веществ.

18.1.9. Некоторые вещества этого класса способны вызывать особо серьезные повреждения живой ткани, ожоги кожных покровов, глаз и слизистых оболочек. Многие достаточно летучи и выделяют пары, раздражающие слизистые оболочки носа и глаз. Некоторые грузы могут выделять ядовитые газы, разлагаясь при высоких температурах, например, при попадании в огонь.

В дополнение к прямому разрушающему действию при соприкосновении с кожей или слизистой оболочкой некоторые вещества этого класса ядовиты. Отравление может произойти в результате их попадания внутрь организма или вдыхания паров этих веществ, в некоторых случаях - через кожный покров.

18.2. Упаковка

18.2.1. Упаковка грузов класса 8 должна соответствовать указанной в табл. 16 - 20 приложения 4. Номер таблицы приложения 4 и (или) индекс упаковки для каждого конкретного груза указаны в приложениях 15 и 16.

18.3. Технология перевозки

18.3.1. Технологический режим перевозки грузов класса 8 должен обеспечить:
поддержание температуры груза на возможно низком уровне;
предотвращение контакта с несовместимыми грузами или материалами;
поддержание в воздухе грузовых помещений концентрации паров груза на допустимом уровне;
предотвращение конденсации влаги на внутренних поверхностях грузовых помещений и упаковке груза.

18.3.2. При перевозке грузов класса 8 должны быть выполнены требования по размещению груза на судне, контролю его состояния и режимам вентиляции, установленные в КТРП.

18.3.3. При перевозке грузов класса 8, характеризующихся дополнительными видами опасности, должны быть учтены их свойства и выполнены требования технологии перевозки, пожарной безопасности и безопасности труда, установленные для грузов класса (подкласса), соответствующего дополнительному виду опасности (см. п. 18.1.4).

18.3.4. Упаковки с жидкими грузами класса 8 должны укладываться пробками (крышками, съемными днищами) вверх.

18.3.5. Упаковки с грузами класса 8 при укладке на открытой палубе должны быть защищены от действия солнечной радиации при температуре наружного воздуха не менее 25 °С, от атмосферных осадков и морской воды.

18.3.6. Укладка грузов класса 8 должна производиться так, чтобы при утечке груза жидкость поступала в шпигаты или льяльные колодцы, не контактируя с другими грузами. Если такую укладку осуществить нельзя, груз должен быть размещен на открытой палубе на слой адсорбирующего материала (песка, кизельгура и т.д.).

18.3.7. Запрещается укладка грузов класса 8 на люковых крышках.

18.3.8. Клеммы заряженных аккумуляторов при перевозке должны быть надежно изолированы для предотвращения воспламенения выделяющегося водорода.

18.4. Пожарная безопасность и безопасность труда

18.4.1. При грузовых операциях и перевозке грузов класса 8 должны выполняться общие требования пожарной безопасности и безопасности труда, установленные в разд. 6 и 7.

18.4.2. В местах расположения грузов класса 8 на открытой палубе или в открытом грузовом помещении, а также у наружных вентиляционных отверстий закрытых грузовых помещений с такими грузами должен быть установлен предупредительный знак безопасности N 2.2 по ОСТ 31.0013, а также другие знаки безопасности в зависимости от дополнительных видов опасности груза.

18.4.3. При погрузке (выгрузке) грузов класса 8 на судне должны быть предусмотрены меры для экстренного промывания участков тела при попадании на них едких веществ и оказания медицинской помощи пострадавшим.

18.4.4. При тушении пожаров грузов класса 8 с применением в качестве огнетушащего средства воды должны быть приняты меры против попадания едких веществ на кожные покровы и слизистые оболочки работающих.

18.4.5. В аварийной ситуации с грузами класса 8 (пожар, разлив или россыпь груза) действовать согласно откорректированному плану по борьбе за живучесть судна и в соответствии с требованиями, установленными в Аварийных картах (приложение 7). Номер Аварийной карты для каждого конкретного груза указан в приложениях 15 и 16.

18.4.6. При попадании едких веществ на кожный покров или слизистые оболочки промыть пораженное место большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Код мер первой медицинской помощи указан для каждого конкретного груза в приложениях 15 и 16.

19. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПОДКЛАССА 9.1

19.1. Свойства и транспортная опасность

19.1.1. Опасные грузы класса 9 делятся на подклассы 9.1 и 9.2. К опасным грузам подкласса 9.1

относятся грузы, не отнесенные к классам 1 - 8, характеризующиеся видами опасности, проявление которых представляет опасность при их перевозке, и отвечающие хотя бы одному из критериев, установленных для категории в ГОСТ 19433.

19.1.2. Опасные грузы подкласса 9.1 разделены на категории и группы в соответствии с видами опасности, как указано в приложении 2.

19.1.3. Транспортная опасность большинства грузов подкласса 9.1 идентична опасности грузов других классов. Они могут находиться под давлением в упаковке (категория 911), быть пожароопасными (категории 912 и 913), окисляющими (категория 914), ядовитыми (категория 915), едкими и (или) коррозионными (категория 916).

19.1.4. К подклассу 9.1 отнесены также грузы, которые по виду опасности не могут быть отнесены к другим классам. Например, пластмассовые формовочные материалы, выделяющие воспламеняющиеся газы, углекислота твердая, спасательные средства самонадувные и несамонадувные.

19.1.5. Действие настоящих Правил на грузы подкласса 9.2 не распространяется.

19.2. Упаковка

19.2.1. Упаковка грузов подкласса 9.1 должна соответствовать указанной в табл. 21 приложения 4. Номер таблицы и индекс упаковки для каждого конкретного груза указаны в приложениях 15 и 16.

19.3. Технология перевозки

19.3.1. При перевозке грузов подкласса 9.1 следует выполнять меры безопасности, установленные для грузов того класса, свойствами которого обладает груз подкласса 9.1, как указано в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Подкласс 9.1		Номер класса (подкласса), свойствами которого обладают грузы подкласса 9.1
наименование категории	классификационный шифр	
Вещества в аэрозольной упаковке	9113	2.1
Вещества с температурой вспышки более 61 °С, но не более 90 °С	9123	3.3
Вещества воспламеняющиеся; вещества, способные самопроизвольно нагреваться и воспламеняться; вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	9133	4
Слабые окислители	9143	5.1
Малоопасные ядовитые вещества	9153	6.1
Слабые едкие и (или) коррозионные вещества	9163	8

19.3.2. При перевозке грузов подкласса 9.1 должны быть выполнены требования по размещению груза на судне, контролю его состояния и режимам вентиляции, установленные в КТРП.

19.3.3. Грузы категории 915 должны размещаться "отдельно от" пищевых и хлебофуражных продуктов.

19.4. Пожарная безопасность и безопасность труда

19.4.1. При грузовых операциях и перевозке грузов подкласса 9.1 должны выполняться общие требования пожарной безопасности и безопасности труда, установленные в разд. 6 и 7.

19.4.2. В аварийной ситуации с грузами подкласса 9.1 (пожар, разлив или россыпь груза) действовать согласно откорректированному плану по борьбе за живучесть судна и в соответствии с требованиями, установленными в Аварийных картах (приложение 7). Номер Аварийной карты для каждого конкретного груза указан в приложениях 15 и 16.

Приложение 1

Обязательное

СПИСОК
ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термин	Сокращение, условное обозначение	Пояснения
-	A 1	Допустимая активность радиоактивного материала особого вида в одной упаковке типа А
-	A 2	Допустимая активность радиоактивного материала, не относящегося к особому виду, в одной упаковке типа А
Аварийная карта	АК	-
Аварийная температура	t a	Температура, при которой необходимо начать осуществление мер, направленных на предупреждение начала разложения вещества
Аварийное закрытое грузовое помещение	-	Закрытое грузовое помещение, в котором произошла авария. При аварии, возникшей на открытой палубе судна, аварийным считается то закрытое помещение, а районе которого произошла авария
Авария	-	Утечка и разлив газов, жидкостей и веществ, перевозимых в расплавленном состоянии, россыпь твердых веществ и изделий, а также пожар
Автоцистерна	АЦ	Транспортное средство, предназначенное для перевозки жидкостей, газов и включающее в себя одну или несколько встроенных цистерн
Активные средства борьбы с огнем	-	Огнетушащие вещества (средства), подаваемые в очаг пожара от

		стационарных систем и переносных устройств, непосредственно воздействующие на процесс горения с целью его прекращения
Блок-пакет	-	Укрупненная грузовая единица, сформированная из нескольких пакетов с применением специальных скрепляющих приспособлений (различного типа стропов, рам и т.п.), которые следуют вместе с блоком
Вагон-цистерна	ВЦ	Железнодорожное транспортное средство, предназначенное для перевозки жидкостей и газов и включающее в себя одну или несколько встроенных цистерн
Верхнее сливное устройство цистерны	-	Устройство для слива жидкости под давлением, установленное выше уровня жидкости
Верхний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения)	ВКПР (ВКПВ)	Максимальное содержание горючего в смеси "горючее вещество - окислительная среда", при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания
Вещества(о), выделяющие(ее) воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	ВГВ	-
Взрывчатое(ые) вещество(а)	ВВ	-
Взрывчатый(ые) материал(ы)	ВМ	-
Вид опасности груза	-	Признак, характеризующий особенность проявления в транспортном процессе опасного свойства груза, присущего одному из классов (подклассов)
Вид тары	-	Классификационная единица, определяющая тару по форме
Внутренняя тара	-	Элемент комбинированной упаковки, предназначенный для размещения в нем продукции и помещаемый в транспортную или промежуточную тару для транспортирования
Газы	-	Вещества, абсолютное давление паров которых при температуре 50 °С не менее 300 кПа (3 кгс·см$^{-2}$) или критическая температура которых менее 50 °С
Герметично	Герм. укуп.	-

укупоренный(ые)		
Горючие вещества и материалы	-	Вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
Грузовая единица	ГЕ	Упаковка, укрупненная грузовая единица или транспортное средство
Грузовое помещение	ГП	Помещения, используемые для перевозки грузов, а также шахты, ведущие в эти помещения
Грузовое судно	-	Любое самоходное или несамоходное судно, специально предназначенное для перевозки грузов и имеющее на борту не более 12 пассажиров
Грузовой контейнер (контейнер)	-	Единица транспортного оборудования многократного использования на одном или нескольких видах транспорта, предназначенная для перевозки и временного хранения грузов с приспособлениями, обеспечивающими механизированную установку и снятие ее с транспортных средств, с внутренним объемом 1 м3 и более
Группа упаковки	ГУ	Признак, характеризующий прочность тары или упаковки
Детонация	-	Химическое превращение взрывчатых веществ, сопровождающееся выделением энергии и распространяющееся по веществу в виде волны от одного слоя к другому со сверхзвуковой скоростью
Деревянный специализированный контейнер	Деревянный СК	СК, состоящий из жесткого цельного или разборного деревянного корпуса с внутренним вкладышем и соответствующего эксплуатационного и конструктивного оборудования
Жесткий пластмассовый специализированный контейнер	Жесткий пластмассовый СК	СК, состоящий из жесткого пластмассового корпуса, имеющего соответствующее эксплуатационное и конструктивное оборудование
Дополнительный вид опасности	-	Вид опасности, не являющийся основным
Жидкости	-	Вещества с температурой плавления (каплепадения) менее 50 °C
Завод	З-д	-
Загрязнители моря; сильные загрязнители моря	-	Вещества, на которые распространяются положения Приложения III Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и Протокола 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). В списках Приложений 15 и

		16 КЗЭС загрязнителей моря отмечена знаком "*", КЗЭС сильных загрязнителей моря - <**>. Растворы или смеси, содержащие не менее 10% загрязнителя моря или не менее 1% сильного загрязнителя моря являются загрязнителями моря
Закрытая укрупненная грузовая единица	Закрытая УГЕ	Закрытый грузовой контейнер или контейнер-цистерна
Закрытое грузовое помещение	ЗГП	Пространство, ограниченное водонепроницаемыми и огнестойкими переборками, палубами и наружной обшивкой
Закрытое транспортное средство	-	Транспортное средство, в котором груз ограничен со всех сторон основными элементами в сплошном исполнении с плотно закрывающимися дверями или люками, и которое обеспечивает защиту внутреннего пространства от воздействия внешней среды. Закрытое транспортное средство может иметь съемные или раскрывающиеся крышку или стенки. К закрытым транспортным средствам относятся также транспортные средства, на которые погружены закрытые контейнеры
Закрытый контейнер	-	Контейнер, конструкция которого включает все основные элементы в сплошном исполнении с плотно закрывающимися дверями или люками и обеспечивает защиту внутреннего пространства от воздействия внешней среды. Закрытый контейнер может иметь съемную или раскрывающиеся крышу или стенки. Под сплошным исполнением понимается, что все основные части контейнера имеют сплошную, нерешетчатую, сетчатую, перфорированную или другую подобную не сплошную конструкцию
-	Зн. оп.	Номер чертежа знака опасности по ГОСТ 19433
Запрещаемые огнетушащие средства	ЗОС	Огнетушащие средства, которые при взаимодействии с данным опасным грузом могут усилить горение или вызвать взрыв
Защищенный металлический специализированный контейнер	-	Металлический СК, имеющий дополнительную защиту от удара, например, в виде многослойной конструкции (типа "сэндвич"), в виде конструкции с двойными

		стенками или металлической обрешетки
Ингибитор (замедлитель)	-	Вещества, замедляющие протекание химических реакций или практически их прекращающие
Картонный специализированный контейнер	Картонный СК	СК, состоящий из картонного корпуса с отдельными верхней и нижней крышкой или без них, внутреннего вкладыша (при необходимости), соответствующего эксплуатационного и конструктивного оборудования
Категория загрязнения для эксплуатационных сбросов (согласно Приложению II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и Наставлению по предотвращению загрязнения с судов)	КЗЭС	-
Карта технологического режима перевозки	КТРП	-
Категория размещения груза	КР	Приведена в приложениях 15 и 16; пояснения обозначений КР приведены в КТРП
Категория совместимости груза	КС	Приведена в приложениях 15 и 16. Условия разделения приведены в приложении 22
Классификационный шифр по ГОСТ 19433	КШ	-
Комбинированный специализированный контейнер с внутренним пластмассовым корпусом	Комбинированный СК	СК, состоящий из конструктивного оборудования в форме жесткого внешнего каркаса вокруг внутреннего пластмассового корпуса, включающего эксплуатационное и конструктивное оборудование. Он должен быть изготовлен таким образом, чтобы в собранном виде внешний каркас и внутренний корпус составляли единую грузовую единицу
Комбинированная тара	-	Тара, изготовленная из двух или более различных материалов, состоящая из сосуда, встроенного или вставленного в наружную тару так, что вместе они образуют единую транспортную тару, которая наполняется, транспортируется и опорожняется как единое целое
Комбинированная	-	Упаковка, состоящая из

упаковка		транспортной тары, в которую вложена одна или несколько единиц внутренней и, при необходимости, промежуточной тары и вспомогательных упаковочных средств
Компетентный орган	-	Национальный или международный орган, уполномоченный или признанный в данной стране для решения вопросов, содержащихся в настоящих Правилах
Конвенция СОЛАС	-	Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года
Конструктивное оборудование СК	-	Защитные, усиливающие, такелажные, крепящие или стабилизирующие наружные элементы корпуса СК
Контейнер	-	См. грузовой контейнер
Контейнер-цистерна	КЦ	Цистерна вместимостью 450 л и более, предназначенная для перевозки опасных жидкостей и газов, на корпусе которой смонтированы предметы эксплуатационного и конструктивного оборудования, необходимые для загрузки-разгрузки и перевозки опасных грузов и производства погрузо-разгрузочных работ
Контрольная температура	t к	Максимальная температура, при которой вещество можно безопасно транспортировать в течение продолжительного времени
Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения)	КПР (КПВ)	Нижний и/или верхний концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения)
Корпус СК	-	Собственно контейнер (емкость) с отверстиями и их закрытиями
Коэффициент возможности ингаляционного отравления	КВИО	Отношение концентрации насыщенных паров ядовитого вещества при 20 °С к температуре среднесмертельной концентрации ЛК$_{50}$
Кратность цены	-	Отношение объема полученной цены к количеству жидкой части, из которой она получена. Кратность различается: низкая 6 - 12 средняя 70 - 100 высокая 950 - 1000
Крупнотоннажный контейнер	-	Контейнер, масса брутто которого равна 10 т и выше

Легковоспламеняющиеся вещества	-	Горючие вещества, способные воспламеняться от кратковременного (до 30 с) воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета и т.п.)
Легковоспламеняющиеся жидкости	ЛВЖ	Жидкость с температурой вспышки не более 61 °C в закрытом тигле (сосуде) или 66 °C в открытом тигле (сосуде)
Легковоспламеняющиеся твердые вещества	ЛВТ	-
Летальная концентрация	$ЛК_{50}$	См. среднесмертельная концентрация
Ликвидация пожара	-	Действия, направленные на окончательное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения
Локализация пожара	-	Действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами
Максимальная масса брутто контейнера-цистерны	R	Сумма массы порожнего контейнера-цистерны и максимально допустимой массы груза, которая может быть в него загружена
Максимальная степень наполнения цистерны	K_{max}	Максимальная часть общей вместимости цистерны, которая может быть заполнена грузом, имеющим температуру, равную максимальной при перевозке, выраженная в процентах
Максимально допустимая масса брутто СК	-	Масса корпуса СК, его эксплуатационного и конструктивного оборудования, а также допустимая масса нетто груза, на перевозку которого рассчитан СК
Малотоннажный контейнер	-	Контейнер, масса брутто которого менее 2,5 т
Маркировка	-	Текст, условные обозначения и рисунки на грузовой единице
Масса порожнего контейнера-цистерны	T	Собственная масса контейнера-цистерны с его постоянным оборудованием и снабжением
Международный Кодекс морской перевозки опасных грузов	МК МПОГ	-
Металлический специализированный контейнер	Металлический СК	СК, состоящий из металлического корпуса, имеющего соответствующее эксплуатационное и конструктивное оборудование

Мягкий специализированный контейнер	Мягкий СК	СК, состоящий из корпуса, изготовленного из пленки, тканого или любого другого мягкого материала или их сочетания, вместе с соответствующим эксплуатационным оборудованием и такелажными элементами
Нагревающаяся поверхность	-	Поверхность с температурой нагрева более 45 °C
Наружная тара	-	Наружная защита комбинированной тары или упаковки вместе с любым поглощающим и прокладочным (амортизационным) материалом и другими компонентами, необходимыми для содержания внутреннего сосуда или внутренней тары
Негорючие вещества	-	Вещества, не способные к горению в воздухе
Негорючие газы	-	Газы, не образующие горючие смеси с воздухом
Неэффективно закрытый лихтер	-	Лихтер, который не способен удерживать воспламеняющиеся или ядовитые пары или газы
Нижнее сливное устройство цистерны	-	Устройство для слива жидкости, включающее патрубок, сообщающееся с донным отверстием
Нижний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения)	НКПР (НКПВ)	Минимальное содержание горючего в смеси "горючее вещество - окислительная среда", при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания
Низкая удельная активность (применительно к радиоактивным материалам)	НУА (LSA)	См. п. 17.1.5
Номинальная толщина стенки цистерны	S n	Толщина стенки корпуса цистерны, изготовленной из углеродистой стали, без специальной защиты от механических повреждений, установленная в качестве минимальной для перевозки конкретного опасного груза
Номинальное пробное давление цистерны	p н	Пробное давление, установленное в качестве минимального для цистерн, предназначенных для перевозки конкретного опасного груза
Нормативно-техническая документация	НТД	-
Нормы радиационной безопасности НРБ-76. - М.; Атомиздат, 1978	НРБ-76	-

Общая вместимость цистерны	V	Объем воды, полностью заполняющей цистерну при 20 °C
Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением	ОПРЗ	Твердые нерадиоактивные объекты, на поверхности которых имеется как снимаемое, так и неснимаемое радиоактивное загрязнение
Огнетушащие средства	ОС	Вещества, материалы, их смеси и изделия, которые, будучи соответствующим образом введенными в зону пожара, затрудняют процесс горения, а при определенной интенсивности их подачи прекращают его
Окисляющий газ	-	Газ, для которого характерна цепная окислительно-восстановительная реакция, протекающая за очень короткий промежуток времени
Опасный груз в мелкой расфасовке	-	Груз, количество которого в потребительской и транспортной таре не превышает значений, устанавливаемых настоящими правилами для грузов в мелкой расфасовке
Основные правила безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов (ОПБЗ-83). - М.: 1984	ОПБЗ-83	-
Основной вид опасности	-	Вид опасности, характерный для класса (подкласса), к которому отнесен груз
Открытая палуба	ОП	Палуба, полностью открытая воздействию окружающей среды сверху и не менее чем с двух сторон
Открытая укрупненная грузовая единица	Открытая УГЕ	Открытый грузовой контейнер, транспортный пакет или специализированный контейнер
Открытое грузовое помещение	ОГП	Грузовое помещение, открытое с обоих концов или с одного конца и имеющее достаточную естественную вентиляцию, эффективную по всей их длине через постоянные отверстия в бортовой обшивке или в подволоке
Открытое транспортное средство	-	Транспортное средство, в котором груз не ограничен с одной или нескольких сторон основными элементами, крышей, торцевыми или боковыми стенками или их частями. К открытым транспортным средствам относятся транспортные средства, на которые погружен тарно-штучный

		груз и груз в открытых укрупненных грузовых единицах
Открытый контейнер	-	Контейнер, в конструкции которого не предусмотрены часть, один или несколько основных элементов (крыша, торцевая или боковая стенки). Открытые места в таком контейнере, при необходимости, могут закрываться брезентом, синтетической пленкой или другими материалами
Относительная плотность по воздуху	Отн. плотн.	-
Отсек цистерны	-	Непроницаемая для жидкости секция цистерны
Пакет	-	См. транспортный пакет
Пассажирское судно	-	Любое судно, перевозящее более двенадцати пассажиров
Порядковый(е) номера(а) груза(ов) по Правилам МОПОГ	ПН	-
Потребительская тара	-	Тара, поступающая к потребителю с продукцией и не представляющая собой самостоятельную транспортную единицу
Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов (Серия изданий по безопасности N 6 Международного агентства по атомной энергии	Правила МАГАТЭ	-
Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73). - М.; Атомиздат, 1974	ПБТРВ-73	-
Предельно допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны	ПДК	-
Пробное давление цистерны	$p_п$	Избыточное давление, при котором производится гидравлическое испытание цистерны
Пыли	-	Диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц менее 850 мк
Рабочее давление цистерны	$p_р$	Максимально допустимое избыточное давление в верхней части цистерны при нормальном протекании транспортного процесса, налива или слива

Радиационная упаковка	-	Упаковочный комплект с помещенным в него радиоактивным материалом, подготовленный для транспортирования
Радиоактивный(е) материал(ы)	РМ	-
Рекомендации ООН	-	Рекомендации по перевозке опасных грузов ООН
Рекомендации по мерам первой медицинской помощи	Мед.	-
Рефрижераторный контейнер с машинным охлаждением	РК	Изометрический контейнер, имеющий холодильную установку компрессорного или абсорбционного типа
РМ особого вида	-	Радиоактивный материал, являющийся твердым нераспыляющимся, или помещенный в закрытую капсулу, которую можно открыть только путем ее разрушения
Рекомендуемые огнетушащие средства	РОС	-
Серийный номер ООН	N ООН	Номер вещества по Списку Рекомендаций ООН
Сильные загрязнители моря	-	См. загрязнители моря; сильные загрязнители моря
Слабый окисляющий газ	-	Газ, для которого характерна окислительно-восстановительная реакция
Специализированный грузовой контейнер	-	Грузовой контейнер для грузов ограниченной номенклатуры или грузов отдельных видов
Специализированный контейнер	СК	Жесткая, полужесткая или мягкая пригодная для перевозки тара, вместимостью более 0,25 м3, но не более 3 м3, предназначенная для механизированной погрузки и выгрузки, способная выдерживать определенные в результате испытаний нагрузки; сосуды (емкости) различной формы, изготовленные из металла, пластмассы, резины, древесины и т.д., масса и вместимость которых превышает размеры обычной тары для опасных грузов, но не являющиеся контейнерами-цистернами
Среднесмертельная концентрация	$ЛК_{50}$	Концентрация паров, газов или пыли вещества, которая при вдыхании (экспозиции) в течение одного часа вызывает гибель 50% взятых в опыт животных
Среднесмертельная доза	$ЛД_{50}$	Доза, выраженная в миллиграммах вещества на килограмм живого

		веса, которая при введении внутрь или при нанесении на кожу вызывает гибель 50% взятых в опыт животных
Среднетоннажный контейнер	-	Контейнер, масса брутто которого находится в пределах от 2,5 до 10 т
Средства индивидуальной защиты	СИЗ	-
Средства индивидуальной защиты при аварии	СИЗА	-
Средства индивидуальной защиты при обычной работе	СИЗО	-
Средства пакетирования грузов	-	Приспособления, с помощью которых формируют пакет. К средствам пакетирования относятся: поддоны (плоские, стоечные, решетчатые, ящичные), гибкие или жесткие обвязки (ленты, стропы, сетки, пленки), проволочные, тросовые и другие скрепляющие приспособления
Степень наполнения цистерны	К н	Часть общей вместимости цистерны, заполненная грузом, выраженная в процентах
Степень опасности	СО	По ГОСТ 19433. Степень опасности груза (высокая, средняя, низкая) классов 3, 4, 5, 8, подклассов 6.1 и 9.1 устанавливается в соответствии с показателями и критериями, установленными в ГОСТ 19433
Тара	-	Элемент упаковки, представляющий собой изделия для размещения продукции
Твердые вещества	-	Вещества и материалы с температурой плавления (каплепадения) более 50 °С
Температура вспышки	t всп.	Самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные воспламеняться от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для устойчивого горения
Температура разложения	ТР	Самая низкая температура вещества, при которой начинается процесс самоускоряющегося разложения
Тип тары	-	Классификационная единица, определяющая тару по материалу и конструкции
Транспортирование	-	См. транспортный процесс
Транспортная	ТКРУ	-

категория радиационной упаковки по ГОСТ 19433		
Транспортная опасность груза	-	Опасность, которую представляет груз в процессе транспортирования, характеризующаяся видами и степенью опасности этого груза
Транспортная тара	-	Тара, образующая самостоятельную грузовую единицу или часть укрупненной грузовой единицы
Транспортное средство	ТС	Автодорожное, железнодорожное или любое другое средство, закрепленное на шасси или подрамнике и колесах, которое грузится и выгружается вместе с находящимися в нем грузами в упаковках или УГЕ методом наката или своим ходом (вагоны, полувагоны, платформы, вагоны-цистерны, автоцистерны, трейлеры, роллтрейлеры, открытые грузовые платформы, шасси, прицепы, полуприцепы, а также лихтеры)
Транспортный индекс	ТИ	Показатель транспортной опасности радиоактивных материалов, характеризующий как опасность радиационного облучения, так и условия ядерной безопасности
Транспортный пакет (пакет)	-	Укрупненная грузовая единица, сформированная из грузов в упаковке с применением различных способов и средств пакетирования, сохраняющая форму в процессе обращения и обеспечивающая возможность комплексной механизации погрузочно-разрузочных и складских работ
Транспортный процесс	-	Производственный процесс, включающий накопление, погрузку, выгрузку, перевозку, а также хранение груза на транспортных складах
Трудногорючие вещества	-	Вещества, способные возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления
Укрупненная грузовая единица	УГЕ	Транспортное оборудование многократного или разового использования на одном или нескольких видах транспорта, предназначенное для перевозки и временного хранения грузов, с приспособлениями, обеспечивающими механизированную обработку, и

		которое загружается, укладывается и разгружается как единое целое. К УГЕ относятся: транспортные пакеты, грузовые контейнеры, специализированные контейнеры, контейнеры-цистерны
Универсальный контейнер	-	Грузовой контейнер для тарно-штучных грузов неограниченной номенклатуры или транспортных пакетов с такими грузами
Упаковка	-	Средство или комплекс средств, обеспечивающие защиту продукции и окружающей среды от повреждений и потерь и облегчающие процесс обращения
Упаковочный комплект	-	Совокупность компонентов упаковки, необходимых для обеспечения безопасности доставки и сохранности радиоактивных материалов, а также предотвращения попадания их в окружающую среду
Цистерны	-	Обобщающее название контейнеров-цистерн, автоцистерн и вагонов-цистерн
Эксплуатационное оборудование СК	-	Устройства для загрузки и разгрузки, сброса давления, а также предохранительные, нагревательные, теплоизоляционные устройства и контрольно-измерительные приборы
Эксплуатационное оборудование цистерны	-	Теплоизоляция, контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства, а также устройства для налива, слива, нагревания цистерны
Эффективно закрытый лихтер	-	Лихтер, который способен удерживать воспламеняющиеся или ядовитые пары или газы
Ядовитые летучие вещества	-	Вещества, имеющие КВИО не менее 0,2
Ядовитые нелетучие вещества	-	Вещества, имеющие КВИО менее 0,2

Приложение 2

Справочное

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ТРЕБОВАНИЯ ПО МАРКИРОВКЕ ГРУЗОВЫХ ЕДИНИЦ

С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ, ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ В МЕЛКОЙ РАСФАСОВКЕ ПО ГОСТ 19433

1. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

1.1. В классификационных табл. 1.1 - 1.12 приведены классификационные шифры групп опасных грузов, наименование категорий, номер чертежа(ей) основного, а также дополнительного(ых) знака(ов) опасности по ГОСТ 19433.

1.2. Классификационные шифры состоят:

для грузов класса 1 - из двух цифр и буквенного обозначения, соответствующих номеру класса, подкласса и группы совместимости;

для остальных классов - из четырех цифр, соответствующих номеру класса, подкласса, категории и группы.

1.3. Категории устанавливаются в соответствии с дополнительным(и) видом(ами) опасности.

1.4. Группа устанавливается в соответствии:

1) с физическими свойствами и агрегатным состоянием газа (грузы класса 2), а именно:

1 - сжатые, критическая температура которых менее минус 10 °С;

2 - сжиженные, критическая температура которых не менее минус 10 °С, но менее 70 °С;

3 - сжиженные, критическая температура которых не менее 70 °С;

4 - растворенные под давлением;

5 - сжиженные охлажденные, транспортируемые под давлением, близким к атмосферному;

6 - вещества в аэрозольной упаковке, вместимостью не менее 1000 см3 и находящиеся под давлением не более 1 МПа (10 кгс/см2);

2) с транспортной категорией радиационной упаковки (грузы класса 7), а именно:

1 - упаковка категории I;

2 - упаковка категории II;

3 - упаковка категории III;

4 - упаковка категории III с повышенным уровнем излучения и транспортируемая на условиях "исключительного использования";

3) со степенью опасности груза (для грузов остальных классов), а именно:

1 - высокая степень опасности;

2 - средняя степень опасности;

3 - низкая степень опасности.

Таблица 1.1

Классификационная таблица опасных грузов класса 1

Группа совмес-тимости	Наименование вещества, изделия	Классификационный шифр в подклассах				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
A	Инициирующие ВВ	1.1A	-	-	-	-
B	Изделия, содержащие инициирующие ВВ и имеющие менее двух независимых предохранительных устройств	1.1B	1.2B	-	1.4B	-
C	Метательные ВВ и другие дефлагрирующие ВВ или изделия, их содержащие	1.1C	1.2C	1.3C	1.4C	-

D	Вторичные детонирующие ВВ; дымный порох; изделия, содержащие детонирующие ВВ без средств инициирования и метательных зарядов; изделия, содержащие, инициирующие ВВ и имеющие два или более независимых предохранительных устройств	1.1D	1.2D	-	1.4D	1.5D
E	Изделия, содержащие вторичные детонирующие ВВ без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме содержащих легковоспламеняющуюся или гиперголическую жидкость)	1.1E	1.2E	-	1.4E	-
F	Изделия, содержащие вторичные детонирующие ВВ, средства инициирования и метательные заряды (кроме содержащих легковоспламеняющуюся или гиперголическую жидкость) или без метательного заряда	1.1F	1.2F	1.3F	1.4F	-
G	Пиротехнические вещества; изделия, содержащие пиротехнические вещества; изделия, содержащие как взрывчатые вещества, так и осветительные, зажигательные, слезоточивые или дымообразующие вещества (кроме водоактивируемых изделий, содержащих белый фосфор, фосфиды, легковоспламеняющиеся жидкости или гели)	1.1G	1.2G	1.3G	1.4G	-
H	Изделия, содержащие ВВ и белый фосфор	-	1.2H	1.3H	-	-
J	Изделия, содержащие ВВ и легковоспламеняющиеся жидкости или гели	1.1J	1.2J	1.3J	-	-
K	Изделия, содержащие ВВ и ядовитые вещества	-	1.2K	1.3K	-	-
L	Взрывчатые вещества или изделия, содержащие ВВ и	1.1L	1.2L	1.3L	-	-

	обладающие особой опасностью, требующей изоляции каждого вида					
S	Вещества или изделия, упакованные или сконструированные так, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой, а если тара разрушена огнем, то эффект взрыва или разбрасывания ограничен, что существенно не препятствует проведению аварийных мер или тушению пожара в непосредственной близости от упаковки	-	-	-	1.4S	-

Таблица 1.2

Классификационная таблица опасных грузов класса 2

Номер подкласса	Номер категории	Наименование категории	Номер чертежа знака опасности: основного	Номер чертежа знака опасности: дополнительного	Классификационный шифр
2.1	1	Без дополнительного вида опасности	2	-	-
					2111
					2112
					2113
					2114
					2115
					2116
	2	Окисляющие	2	5	2121
					-
					-
					-
					-
					2125
					-
2.2	1	Без дополнительного вида опасности	6а	-	-
					2212
					2213
					2214

				- 2216
	2	Окисляющие	6а ---- 5	2221 - 2223 - - -
	3	Едкие и (или) коррозионные	6а ---- 8	- 2232 2233 - - -
	4	Окисляющие, едкие и (или) коррозионные	6а ---- 5; 8	- - 2243 - - -
2.3	1	Без дополнительного вида опасности	3 --- -	2311 2312 2313 2314 2315 2316
	2	Едкие и (или) коррозионные	3 --- 8	- - 2323 - - -
2.4	1	Без дополнительного вида опасности	6а; 3 ------- -	2411 2412 2413 2414 - -

Таблица 1.3

Классификационная таблица опасных грузов класса 3

Номер категории	Наименование категории	Номер чертежа знака	Классификационный шифр в подклассах

		опасности			
		основного	3.1	3.2	3.3
		дополни-тельного			
1	Без дополнительного вида опасности	3 --- -	3111 3112 -	3211 3212 -	- - 3313
2	Ядовитые	3 ---- 6а	3121 3122 -	3221 3222 -	- - -
3	Ядовитые и едкие и (или) коррозионные	3 ------- 6а; 8	- - -	3231 - -	- - -
4	Едкие и (или) коррозионные	3 --- 8	3141 - -	3241 3242 -	- - -
5	Слабоядовитые	3 --- -	3151 3152 -	- 3252 -	- - 3353

Таблица 1.4

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.1

Номер категории	Наименование категории	Номер чертежа знака опасности основного дополнительного	Классификационный шифр
1	Без дополнительного вида опасности	4а ---- -	4111 4112 4113
2	Ядовитые	4а ---- 6а	4121 4122 -
3	Слабоядовитые	4а ---- -	4131 4132 4133
4	Едкие и (или) коррозионные	4а	-

		---- 8	- -
5	Саморазлагающиеся при температуре более 50 °С с опасностью разрыва упаковки	4а ---- 1а	- 4152 4153
6	Саморазлагающиеся при температуре не более 50 °С	4а ---- -	- 4162 -
7	Саморазлагающиеся при температуре не более 50 °С с опасностью разрыва упаковки	4а ---- 1а	- 4172 -
8	Саморазлагающиеся при температуре более 50 °С	4а ---- -	- 4182 -

Таблица 1.5

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.2

Номер категории	Наименование категории	Номер чертежа знака опасности основного дополнительного	Классификационный шифр
1	Без дополнительного вида	4б --- -	4211 4212 4213
2	Ядовитые	4б ---- 6а	4221 - -
3	Слабоядовитые	4б ---- -	4231 4232 -
4	Едкие и (или) коррозионные	4б ---- 8	- 4242 -
5	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	4б ---- 4в	4251 - 4253

Таблица 1.6

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.3

Номер категории	Наименование категории	Номер чертежа знака опасности: основного / дополнительного	Классификационный шифр
1	Без дополнительного вида опасности	4в / - / -	4311 4312 4313
2	Ядовитые	4в / - / 6а	4321 4322 -
3	Легковоспламеняющиеся жидкости	4в / - / 3	4331 4332 -
4	Самовозгорающиеся и ядовитые	4в / - / 4б; 6а	4341 - -
5	Слабоядовитые	4в / - / -	4351 - -
6	Легковоспламеняющиеся и едкие и (или) коррозионные	4в / - / 3; 8	4361 4362 -
7	Самовозгорающиеся	4в / - / 4б	- 4372 -
8	Легковоспламеняющиеся твердые	4в / - / 4а	- 4382 -

Таблица 1.7

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 5.1

Номер категории	Наименование категории	Номер чертежа знака опасности	Классификационный шифр

		Номер чертежа знака опасности: основного / дополнительного	Классификационный шифр
1	Без дополнительного вида опасности	5 / -	5111 5112 5113
2	Ядовитые	5 / 6а	5121 5122 -
3	Слабоядовитые	5 / -	- - 5133
4	Ядовитые едкие и (или) коррозионные	5 / 6а; 8	5141 - -
5	Едкие и (или) коррозионные	5 / 8	5151 5152 -

Таблица 1.8

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 5.2

Номер категории	Наименование категории	Номер чертежа знака опасности: основного / дополнительного	Классификационный шифр
1	Взрывоопасные, саморазлагающиеся при температуре не более 50 °С	5 / 1а	5211 5212 -
2	Саморазлагающиеся при температуре не более 50 °С	5 / -	5221 5222 -
3	Взрывоопасные	5 / 1а	5231 5232 -
4	Без дополнительного вида опасности	5 / -	5241 5242 -

5	Едкие для глаз	5 --- -	5251 5252 -
6	Легковоспламеняющиеся	5 --- 3	- 5262 -
7	Легковоспламеняющиеся, едкие для глаз	5 --- 3	5271 - -

Таблица 1.9

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 6.1

Номер категории	Наименование категории	Номер чертежа знака опасности: основного / дополнительного	Классификационный шифр
1	Летучие ядовитые вещества (ЯВ) без дополнительного вида опасности	6а ---- -	6111 6112
		6б ---- -	6113
2	Летучие ЯВ легковоспламеняющиеся с $T_{всп}$ не более 23 °C	6а ---- 3	6121 6122 -
3	Летучие ЯВ легковоспламеняющиеся с $T_{всп}$ более 23 °C, но не более 61 °C	6а ---- 3	6131 6132 -
4	Летучие ЯВ едкие и (или) коррозионные	6а ---- 8	6141 6142 -
5	Летучие ЯВ едкие и (или) коррозионные, легковоспламеняющиеся с $T_{всп}$ более 23 °C, но не более 61 °C	6а ------ 3; 8	6151 6152 -

6	Нелетучие ЯВ без дополнительного вида опасности	6а ---- -	6161 6162
		6б ---- -	6163
7	Нелетучие ЯВ едкие и (или) коррозионные	6а ---- 8	6171 6172 -
8	Нелетучие ЯВ легковоспламеняющиеся твердые	6а ---- 4а	- 6182

Таблица 1.10

Классификационная таблица опасных грузов класса 7

Номер категории	Наименование категории	Классификационный шифр
0	РМ, перевозимые по особому соглашению	7104
1	РМ делящиеся (ядерные)	7111 7112 7113 -
2	РМ с низкой удельной активностью, перевозимые только на условиях исключительного использования	7121 7122 7123 -
3	РМ с низкой удельной активностью	7131 7132 7133 -
4	РМ пирофорные	7141 7142 7143 -
5	РМ окисляющие	7151 7152 7153 -
6	Объекты с поверхностным радиоактивным	7161

	загрязнением	7162 - -
7	Радиоактивные источники излучения (изотопы)	7171 7172 7173 -
8	РМ коррозионные	7181 7182 7183 -
9	РМ, являющиеся исключением из правил	7190

Таблица 1.11

Классификационная таблица опасных грузов класса 8

Номер категории	Наименование категории	Номер чертежа знака опасности	Классификационный шифр в подклассах		
		основного / дополнительного	8.1	8.2	8.3
1	Без дополнительного вида опасности	8 --- -	8111 8112 8113	8211 8212 8213	8311 8312 8313
2	Ядовитые и окисляющие	8 ------- 6а; 5	8121 - -	- - -	8321 - -
3	Легковоспламеняющиеся с $T_{всп}$ не более 23 °С	8 --- 3	- - -	- - -	- 8332 -
4	Легковоспламеняющиеся с $T_{всп}$ более 23 °С, но не более 61 °С	8 --- 3	- 8142 8143	8241 8242 -	8341 8342 -
5	Окисляющие	8 --- 5	8151 8152 -	- - -	- - -
6	Ядовитые	8	8161	-	8361

		---- 6а	8162 -	8262 -	8362 -
7	Слабоядовитые	8 --- -	8171 8172 8173	- 8272 8273	8371 8372 8373
8	Слабые окислители	8 --- -	8181 8182 -	- 8282 8283	- 8382 -

Таблица 1.12

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 9.1

Номер категории	Наименование категории	Классификационный шифр
1	Вещества в аэрозольной упаковке	9113
2	Вещества с $T_{всп}$ более 61 °C, но не более 90 °C	9123
3	Вещества воспламеняющиеся; вещества, способные самопроизвольно нагреваться и воспламеняться; вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	9133
4	Слабые окислители	9143
5	Малоопасные ядовитые вещества	9153
6	Слабые едкие и (или) коррозионные вещества	9163

2. МАРКИРОВКА

2.1. Общие положения

2.1.1. Каждая грузовая единица, содержащая опасный груз, должна иметь маркировку, характеризующую транспортную опасность груза.

2.1.2. Допускается не наносить маркировку, характеризующую транспортную опасность груза, на транспортный пакет, если с его боковой и торцовой поверхности четко видна маркировка, нанесенная на упаковку.

2.1.3. Контейнер или транспортное средство, загруженное опасными грузами разных наименований, должны иметь маркировку, характеризующую вид(ы) опасности каждого груза. Если грузы перевозятся в отдельных отсеках цистерн, то следует маркировать каждый отсек. Это требование не распространяется на отправки опасных грузов в сборных вагонах.

2.1.4. Предъявляемые к транспортированию грузовые единицы, неочищенные из-под опасных грузов или содержащие неочищенную тару, должны иметь маркировку, соответствующую требованиям

ГОСТ 19433.

2.2. Содержание маркировки, характеризующей транспортную опасность груза

2.2.1. Маркировка должна содержать:

на упаковке и (или) транспортном пакете - знак(и) опасности, транспортное наименование груза, серийный номер ООН груза, классификационный шифр;

на крупногабаритной таре или контейнере - знак(и) опасности, серийный номер ООН;

на автотранспортном средстве - информационную таблицу, содержащую знак(и) опасности, серийный номер ООН, код экстренных мер;

на железнодорожном транспортном средстве - знак(и) опасности, серийный номер ООН, а также номер аварийной карты при транспортировании в пределах страны.

2.3. Знаки опасности

2.3.1. Знаки опасности разделяют на:

основной - характеризующий основной вид опасности и соответствующий классу (подклассу), к которому отнесен груз;

дополнительный(е) - характеризующий(е) вид(ы) дополнительной опасности и наносимые в соответствии с табл. 2.1.

Таблица 2.1

Степень опасности	Дополнительная опасность (класса, подкласса)						
	3	4.1	4.2	4.3	5.1	6.1	8
Высокая	+	+	+	+	+	+	+
Средняя	+	+	+	+	+	+	+
Низкая	+	-	+	+	-	-	+

Примечание. Знак "+" означает, что дополнительный знак опасности наносится; знак "-" - не наносится.

2.3.2. Знаки опасности должны иметь форму квадрата и располагаться на грузовой единице в соответствии с рис. 2.1.

Размер стороны квадрата должен составлять для знаков опасности, наносимых на:

упаковку и (или) транспортный пакет - не менее 100 мм (допускается уменьшать размер стороны квадрата до 50 мм, если габаритные размеры упаковки не позволяют наносить знаки опасности указанного размера);

контейнер - не менее 250 мм;

автотранспортное средство - не менее 190 мм;

железнодорожное транспортное средств - не менее 250 мм.

2.3.3. Параллельно кромке знака на расстоянии 5 мм внутрь проводят линию такого же цвета, как символ опасности.

2.3.4. Знаки опасности условно делятся горизонтальной диагональю на два треугольника.

2.3.4.1. В верхнем треугольнике основных и дополнительных знаков опасности изображается символ опасности соответствующего класса (подкласса), кроме знаков для грузов подклассов 1.4 и 1.5, на которых вместо символа опасности указывается номер соответствующего подкласса.

2.3.4.2. Вдоль условной горизонтальной диагонали основных и дополнительных знаков опасности наносится надпись (на русском, английском, французском или испанском языке по ГОСТ 14192),

характеризующая вид опасности груза.

2.3.4.3. В нижнем углу основных знаков указывается номер класса (для грузов класса 5 - номер подкласса), к которому отнесен груз.

Рис. 2.1. Расположение маркировки, характеризующей транспортную опасность на грузовой единице (не приводится)

Рис. 2.2 (не приводится)

Рис. 2.3 (не приводится)

Рис. 2.4 (не приводится)

Рис. 2.5 (не приводится)

Таблица 2.2

Знаки опасности

Класс, подкласс	Цвет фона знака опасности	Символ, наносимый на знаке опасности	Надпись, наносимая на основных и дополнительных знаках опасности (на русском, английском, французском, испанском языках)	Изображение знака опасности и номер рисунка
1.1 1.2 1.3	Оранжевый	Черная взрывающаяся бомба	ВЗРЫВАЕТСЯ EXPLOSIVE EXPLOSIBLE EXPLOSIVO	Рисунок (не приводится) 1, а
1.4		Символ не наносится. Черным цветом наносятся цифры 1.4 высотой 30 мм и толщиной 5 мм	Не наносится	Рисунок (не приводится) 1, б
1.5	Оранжевый	Символ не наносится. Черным цветом наносятся цифры 1.5 высотой 30 мм и толщиной 5 мм	Не наносится	Рисунок (не приводится) 1, в
2.1	Зеленый	Черный (белый) газовый баллон	НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ NON-FLAMMABLE GAS NON-FLAMMABLE GAZ NO FLAMABLE GAS	Рисунок (не приводится) 2
2.2	Белый	Черный череп и две скрещенные кости	ЯДОВИТЫЙ ГАЗ POISON GAS TOXIQUE GAZ TOXICANTE GAS	Рисунок (не приводится) 6, а
2.3	Красный	Черное (белое) пламя	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ FLAMMABLE GAS FLAMMABLE GAZ FLAMABLE GAS	Рисунок (не приводится) 3
2.4	Белый	Черный череп и две скрещенные кости	ЯДОВИТЫЙ ГАЗ POISON GAS TOXIQUE GAZ TOXICANTE GAS	Рисунок (не приводится) 6, а
2.5	Красный	Черное (белое) пламя	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ FLAMMABLE GAS FLAMMABLE GAZ FLAMABLE GAS	Рисунок (не приводится) 3

3.1 3.2 3.3	Красный	Черное (белое) пламя	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ FLAMMABLE LIQUID FLAMMABLE LIQUIDE LIQUIDO FLAMABLE	Рисунок (не приводится) 3
4.1	Чередующиеся равноотстоящие вертикальные красные и белые полосы	Черное пламя	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ FLAMMABLE SOLOD FLAMMABLE SOLIDE SOLIDO FLAMABLE	Рисунок (не приводится) 4, а
4.2	Верхняя часть - белый, нижняя - красный	Черное пламя	САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE SPONTANEMENT COMBUSTIBLE SPONTANEO	Рисунок (не приводится) 4, б
4.3	Синий	Черное (белое) пламя	Черным или белым цветом наносится ОПАСНО ПРИ УВЛАЖНЕНИИ DANGEROUS WHEN WET DANGEREUX A L`HUMIDIFICATION PELIGROSO CUANDO HUMEDO	Рисунок (не приводится) 4, в
5.1	Желтый	Черное пламя над черным кругом	ОКИСЛИТЕЛЬ OXIDIZING AGENT COMBURANT OXIDANTE	
5.2		То же	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ORGANIC PEROXIDE PEROXYDE ORGANIQUE PEROXIDOS ORGANICOS	Рисунок (не приводится) 5
6.1 Степень опасности высокая или средняя	Белый	Череп и две скрещенные кости	ЯД POISON PIOSON PONZONA (TOXICO)	Рисунок (не приводится) 6, а
6.1 Степень опасности низкая		Пшеничный колос, перечеркнутый двумя наклонными черными полосами	ВРЕДНО. Размещать вдали от пищевых продуктов HARMFUL. Stow away from foodstuffs NOCIF. Tenir eloigne des produits alimentaires NOCIVO. Evitese todo contacto con los alimentos	Рисунок (не приводится) 6, б
6.2	Белый	Три черных серповидных знака, наложенных на круг	ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО. В случае повреждения или утечки немедленно сообщить санитарным органам. INFECTIOUS SUBSTANCE. In case of damage or leakage immediately notiiy public health authority	Рисунок (не приводится) 6, в

			METIERE INFECTIEUSE. En cas de dommage ou d`epanchement prevenir sans delai les aut orities de la sante publique SUBSTANCIA INFECCIOSA. En caso de danos o de escapes, avisen immediatamente las autoridades sanitarias	
7 Категория упаковки I	Белый	Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего треугольника после надписи (радиоактивно) - одна вертикальная красная полоса	РАДИОАКТИВНО ... Содержимое ... Активность ... RADIOACTIVE ... Contents ... Activity ... RADIOACTIF ... Contenu ... Activite ... RADIACTIVO ... Contenido ... Actividad ...	Рисунок (не приводится) 7, а
7 Категория упаковки II	Верхняя часть - желтый, нижняя - белый	Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего треугольника после надписи (радиоактивно) - две вертикальные красные полосы	РАДИОАКТИВНО ... Содержимое ... Активность ... Транспортный индекс ... RADIOACTIVE ... Contents ... Activity ... Transport index ... RADIOACTIF ... Contenu ... Activite ... Index de transport ... RADIACTIVO ... Contenido ... Actividad ... Indice de transporte ...	Рисунок (не приводится) 7, б
7 Категория упаковки III	Верхняя часть - желтый, нижняя - белый	Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего треугольника после надписи (радиоактивно) - три вертикальные красные полосы	РАДИОАКТИВНО ... Содержимое ... Активность ... Транспортный индекс ... RADIOACTIVE ... Contents ... Activity ... Transport index ... RADIOACTIF ... Contenu ... Activite ... Index de transport ... RADIACTIVO ... Contenido ... Actividad ... Indice de transporte ...	Рисунок (не приводится) 7, в
8.1 8.2 8.3	Верхняя часть - белый, нижняя -	Капли, вытекающие из одной пробирки на металлическую пластину, а из другой - на руку;	Белым цветом наносится ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ CORROSIVE CORROSIF	Рисунок (не приводится) 8

	черный	капли разъедают металл, руку	CORROSIVO (CAUSTICO)	
9.1	Верхняя часть - чередующиеся равноотстоящие черные и белые полосы, нижняя - белый	Символ на наносится		Рисунок (не приводится) 9

2.3.4.4. Для грузов подклассов 1.1 - 1.3 в нижнем углу указывается номер подкласса, группа совместимости и номер класса (см. табл. 2.2).

Для грузов подклассов 1.4 и 1.5 в нижней половине треугольника указывают группу совместимости, а в нижнем углу - номер класса.

2.3.5. На основных знаках опасности, выполняемых в соответствии с рис. 1 - 9 табл. 2.2 (кроме знаков опасности для класса 7), наносящихся на контейнер, крупногабаритную тару и железнодорожное транспортное средство, в нижней части черными цифрами высотой не менее 65 мм указывается также серийный номер ООН опасного груза в соответствии с рис. 2.2.

Знак опасности для грузов класса 7, наносимый на контейнер и железнодорожное транспортное средство, должен быть выполнен в соответствии с рис. 2.3. Верхняя часть знака - желтая, нижняя - белая. В верхней части знака опасности указывается символ - черный трилистник, а в нижней части записывается серийный номер ООН или слово "радиоактивно".

Допускается указывать серийный номер ООН не на знаке опасности, а рядом на оранжевой прямоугольной табличке размерами не менее 120 x 300 мм с черной рамкой шириной 10 мм по краям в соответствии с рис. 2.4. Высота цифр на табличке должна быть не менее 25 мм.

2.3.5.1. На дополнительных знаках опасности номер класса (подкласса) и серийный номер груза не указывается.

2.3.6. Символ опасности, содержание надписи на знаке опасности, а также цвет символов, надписи, фона знаков опасности указываются в соответствии с табл. 2.2.

2.4. Информационные таблицы

2.4.1. Размеры информационной таблицы (рис. 2.5) должны соответствовать ГОСТ 19433.

2.4.2. При изготовлении и окраске таблиц необходимо соблюдать следующие требования:

фон левой части таблицы - белый;

знаки опасности - в соответствии с табл. 2.2;

фон граф - код экстренных мер и серийного номера ООН - оранжевый (для знака класса 8 - белый, как и надписи на знаке опасности);

окантовка таблицы, разделительные линии граф, код экстренных мер, серийный номер груза и надписи на знаках опасности - черного цвета;

толщина окантовки и кромки знака - не менее 5 мм;

толщина цифр и букв в графах - код экстренных мер и серийного номера ООН - не менее 15 мм; на знаке опасности - не менее 3 мм;

толщина окантовки рамки и разделительных линий таблиц - 15 мм;

при нанесении буквенно-цифрового кода экстренных мер сначала указываются цифры, а затем буквы.

2.5. Место и способ нанесения маркировки

2.5.1. Маркировка, характеризующая транспортную опасность, наносится на:

упаковку и (или) транспортный пакет на контрастном фоне или на ярлыке рядом с манипуляционными знаками по ГОСТ 14192;

контейнер - на дверь, боковую стенку и (или), если позволяет конструкция, крышу;

контейнер-цистерну - на днища и обечайку цистерны (сверху и сбоку);

железнодорожное транспортное средство - не менее чем с двух боковых сторон, так чтобы она была видна при грузовых работах;

автотранспортное средство - спереди на правой стороне бампера и сзади - на стенке кузова или цистерны.

2.5.1.1. Допускается совмещение маркировки, характеризующей транспортную опасность груза, с транспортной маркировкой и маркировкой, характеризующей груз, на одном ярлыке, при этом размер ярлыка должен быть увеличен на величину, кратную количеству знаков. Размер знака опасности допускается уменьшать до 25 мм.

2.5.1.2. Допускается не наносить знаки опасности на грузовые единицы с опасными грузами подкласса 1.4 группы совместимости "S", а также с грузами растительного и животного происхождения подклассов 4.1 и 4.2 (такие, как хлопок, жмых, копра, рыбная мука). Вместо знака опасности указывается номер подкласса, а также группа совместимости для подкласса 1.4.

2.5.2. Способы и материалы для нанесения маркировки, характеризующей транспортную опасность, - по ГОСТ 14192.

2.5.3. На грузовых единицах, предназначенных к перевозке морским транспортом, маркировка должна быть выполнена так, чтобы содержащаяся в ней информация оставалась различимой после пребывания грузовой единицы в морской воде в течение 3 мес.

3. ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ В МЕЛКОЙ РАСФАСОВКЕ

3.1. Опасные грузы, количество которых в потребительской и транспортной таре не превышает пределов, установленных в табл. 3.1, предъявляют к перевозке как опасные грузы в мелкой расфасовке.

Таблица 3.1

Класс, подкласс	Степень опасности	Агрегатное состояние	Максимальная вместимость потребительской тары, л <1>	Максимальная масса нетто опасного груза в потребительской таре, кг <1>	Максимальная масса брутто транспортной тары, кг
2	-	Газ	0,12 <2>	-	30
3	2	Жидкость	1,00 <3> или 0,50 <4>	-	
	3	Жидкость	5,00	-	
4.1	2	Твердые вещества	-	0,5	
	3	Твердые вещества	-	3,0	
4.3	2	Жидкость или твердые вещества	-	0,5	30
	3	Жидкость или твердые вещества	-	1,0	

5.1	2	Жидкость или твердые вещества	-	0,5	
	3	Жидкость или твердые вещества	-	1,0	
5.2	2	Твердые вещества	-	0,1	
		Жидкость	0,025	-	
	2	Твердое вещество	-	0,5	
6.1		Жидкость	0,10	-	
	3	Твердое вещество	-	3,0	
		Жидкость	1,00	-	
8	2	Твердое вещество	-	1,0	30
		Жидкость	0,50 <5>	-	
	3	Твердое вещество	-	2,0	
		Жидкость	1,00	-	
9.1	2 и 3	Жидкость	6,0	-	
		Твердое вещество	-	10,0	

<1> Максимальная вместимость (масса нетто) потребительской тары для опасного груза, обладающего видами опасности двух или более классов, принимается по минимальному нормативу, установленному в таблице для грузов этих классов.

<2> Указанная максимальная вместимость может быть увеличена до 0,82 л для неядовитых веществ в аэрозольной упаковке.

<3> Максимальная вместимость указана для металлической тары.

<4> Максимальная вместимость указана для стеклянной или полимерной тары.

<5> Стеклянная, керамическая или фарфоровая потребительская тара должна быть помещена в жесткую промежуточную тару, материал которой должен быть совместим с упакованным грузом.

Приложение 3

Справочное

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ И ИХ МАРКИРОВКА ПО ГОСТ 26319

1. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ ДЛЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

1.1. Для упаковывания опасных грузов должна применяться транспортная тара, указанная в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Вид, тип, исполнение и обозначение транспортной тары

Вид	Тип	Исполнение	Обозначение
Барабаны, бочки, фляги	Стальные	Узкогорлые	1A1
		Со съемным верхним дном или широкогорлые	1A2
	Алюминиевые	Узкогорлые	1B1
		Со съемным верхним дном или широкогорлые	1B2
Барабаны, бочки	Фанерные	-	1D
Барабаны	Картонные	-	1G
Барабаны, бочки, фляги	Полимерные	Узкогорлые	1H1
		Со съемным верхним дном или широкогорлые	1H2
Бочки	Деревянные	Заливные	2C1
		Сухотарные	2C2
Канистры	Стальные	Узкогорлые	3A1
		Широкогорлые	3A2
	Полимерные	Узкогорлые	3H1
		Широкогорлые	3H2
Ящики	Стальные	-	4A1
		С вкладышем	4A2
	Алюминиевые	-	4B1
		С вкладышем	4B2
	Дощатые	-	4C1

		Плотные	4C2
	Древесноволокнистые	-	4F
Ящики	Картонные	-	4G
	Фанерные	-	4D
	Полимерные	Пенопластовые	4H1
		Пластмассовые	4H2
Мешки	Из полимерной ткани	Без внутреннего покрытия или вкладыша	5H1
		Плотные	5H2
		Влагопрочные	5H3
	Из полимерной пленки	-	5H4
	Тканевые	Без внутреннего покрытия или вкладыша	5L1
		Плотные	5L2
		Влагопрочные	5L3
	Бумажные	-	5M1
		Влагопрочные	5M2
Комбинированная тара	1. Полимерный сосуд в: стальном барабане	-	6HA1
	стальной обрешетке или ящике	-	6HA2
	алюминиевом барабане	-	6HB1
	алюминиевой обрешетке или ящике	-	6HB2
	дощатом ящике	-	6HC
	фанерном барабане	-	6HD1

фанерном ящике	-	6HD2
картонном барабане	-	6HG1
картонном ящике	-	6HG2
полимерном барабане	-	6HH
2. Стеклянный, фарфоровый или керамический сосуд в:		
стальном барабане	-	6PA1
стальной обрешетке или ящике	-	6PA2
алюминиевом барабане	-	6PB1
алюминиевой обрешетке или ящике	-	6PB2
дощатом ящике	-	6PC
фанерном барабане	-	6PD1
плетеной корзине	-	6PD2
картонном барабане	-	6PG1
картонном ящике	-	6PG2
пенопластовой таре	-	6PH1
пластмассовой таре	-	6PH2

1.2. Основные показатели механической прочности транспортной тары и упаковки, в зависимости от степени транспортной опасности груза (группы упаковки), должны быть не ниже приведенных в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Наименование показателя	Значение показателя для групп упаковки		

	I	II	III
Высота сбрасывания при свободном падении, м	1,8	1,2	0,8
Давление воздуха при испытании на герметичность, кПа	30	20	20
Испытательное гидравлическое давление P , кПа и Высота штабелирования, м	250 3	100 3	100 3

1.3. Масса нетто и вместимость транспортной тары для опасных грузов не должна превышать указанных в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Обозначение тары	Тип тары	Вместимость, дм3	Масса нетто, кг
1A1, 1A2, 1B1, 1B2	Барабаны, бочки и фляги стальные и алюминиевые	450	400
1D	Барабаны и бочки фанерные	250	400
1G	Барабаны картонные	450	400
1H1, 1H2	Барабаны, бочки и фляги полимерные	450	400
2C1, 2C2	Бочки деревянные	250	400
3A1, 3A2, 3H1, 3H2	Канистры стальные и полимерные	60	120
4A1, 4A2, 4B1, 4B2, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G	Ящики стальные, алюминиевые, дощатые, фанерные, древесноволокнистые, картонные	-	400
4A1	Ящики пенопластовые	-	60
4H2	Ящики пластмассовые	-	400
5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5L1, 5L2, 5L3, 5M1, 5M2	Мешки полимерные, тканевые, бумажные	-	50
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH	Комбинированная тара (полимерный сосуд в барабане)	250	400
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2	Комбинированная тара (полимерный сосуд в ящике)	60	75

6PA1, 6PA2, 6PB1, 6PB2, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2, 6PH1, 6PH2	Комбинированная тара (стеклянный, фарфоровый или керамический сосуд в транспортной таре)	60	75

2. МАРКИРОВКА УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОПАСНОГО ГРУЗА (КРОМЕ ГРУЗОВ КЛАССОВ 2 И 7)

2.1. Маркировка упаковки или транспортной тары содержит:

2.1.1. Символ Организации Объединенных Наций:

```
—
(U)
(n)
—
```

При маркировке металлической тары штампом допускается окружность не наносить.

2.1.2. Обозначение упаковки в соответствии с табл. 1 ГОСТ 26319.

2.1.3. Латинские буквы X, Y, Z, обозначающие группу упаковки, которой соответствует тара или упаковка:

X - для упаковки группы I, II, III;

Y - для упаковки группы II, III;

Z - для упаковки группы III.

2.1.4. На транспортной таре, предназначенной:

а) для жидких опасных грузов - значение плотности (если она более 1,2 г/см3, с точностью до 0,1 г/см3 и гидравлического давления (в кПа) с точностью до 10 кПа, на которые испытана тара);

для твердых веществ и на комбинированной упаковке - значение максимальной массы брутто (в кг) и букву S.

2.1.5. Год изготовления тары (две последние цифры). На таре типов 1H и 3H дополнительно - месяц изготовления.

2.1.6. Сокращенное название государства, разрешившего нанесение маркировки (для СССР - SU).

2.1.7. Обозначение ГОСТ 26319.

2.2. Примеры маркировки:

2.2.1. Бочка стальная, упаковка группы II, для жидкости с плотностью 1,4 г/см3, испытанная на давление 150 кПа, год изготовления 1986:

```
—
(U)  1A1/Y/1.4/150/86
(n)  SU GOST 26319-84
—
```

2.2.2. Барабан стальной со съемным верхним дном, упаковка группы II, максимальная масса брутто 150 кг, год изготовления 1986:

```
—
(U)  1A2/Y/150/S/86
(n)  SU GOST 26319-84
—
```

2.2.3. Комбинированная упаковка: бутылки стеклянные в дощатом ящике, упаковка группы III,

максимальная масса брутто 50 кг, год изготовления 1986:

```
 —
(U)  4GI/Z/50/S/86
(n)  SU GOST 26319-84
 —
```

Приложение 4

Обязательное

СПЕЦИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССОВ 1 - 6, 8, 9

Таблица 1

Упаковка опасных грузов класса 1

Индекс упаковки	Внутренняя тара	Вид, тип и обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319	Дополнительные требования к упаковке <*>
E1	-	Мешки бумажные влагопрочные (5M2) тканевые плотные (5L2) тканевые влагопрочные (5L3) из полимерной ткани (5H2 и 5H3) из полимерной пленки (5H4)	
	Мешки крафт-бумажные полимерные Оболочки (обертка, прокладка) полимерные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики дощатые (4C1) фанерные (4D) Барабаны стальные, со съемным верхним дном (1A2)	
E2	Емкости металлические бумажные полимерные Оболочки (обертка, прокладка) полимерные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G) Дополнительно для N ООН 0219: барабаны полимерные, со съемным верхним дном (1H2)	1, 2

E3	Мешки полимерные резиновые тканевые тканевые, прорезиненные Оболочки (обертка, прокладка) фольга алюминиевая Промежуточная тара: Мешки полимерные резиновые тканевые тканевые, прорезиненные Бочки полимерные деревянные	Бочки сухотарные (2C2) Барабаны полимерные, со съемным верхним дном (1H2) стальные, со съемным верхним дном (1A2)	3, 4, 6
E4	Емкости картонные металлические бумажные полимерные тканевые, прорезиненные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики картонные (4G) дощатые плотные (4C2) Барабаны картонные (1G)	
	По выбору отправителя	Барабаны алюминиевые, со съемным верхним дном (1B2) картонные (1G) стальные, со съемным верхним дном (1A2)	
E5	Мешки полимерные Оболочки (обертка, прокладка), крафт-бумажные бумажные парафинированные	Ящики картонные (4G) дощатые плотные (4C2) Могут использоваться ящики дощатые типа 4C1, но на судне следует применять укладку магазинного типа A (либо специальные транспортные средства при перевозке на суше)	
E6	Увлажненные грузы: Мешки полимерные тканевые, прорезиненные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны	

		стальные, со съемным верхним дном (1A2) картонные (1G)
	Мешки резиновые тканевые тканевые, прорезиненные Промежуточная тара: Мешки резиновые тканевые, прорезиненные	Бочки сухотарные (2C2) Барабаны стальные со съемным верхним дном (1A2) картонные (1G)
	Флегматизированные грузы: То же, что и для увлажненных, за исключением того, что любые картонные ящики могут использоваться в качестве внутренней тары, а тканевые мешки - в качестве промежуточной тары.	
E8	Емкости влагопрочные Оболочки (обертка, прокладка) влагопрочные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G)
E9	Мешки маслостойкие Оболочки (обертка, прокладка) полимерные Банки металлические	Мешки бумажные, влагопрочные (5M2) тканевые, плотные (5L2) тканевые, влагопрочные (5L3) из полимерной ткани (5H1, 5H2 или 5H3) из полимерной пленки (5H4) Если используются мешки 5H2, 5H3 или 5H4, то внутренняя тара не требуется Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) фанерные (4D) Барабаны картонные (1G) стальные, со съемным верхним дном (1A2)
E10	Мешки бумажные, парафинированные полимерные тканевые, прорезиненные Оболочки (обертка,	Бочки сухотарные (2C2) Ящики дощатые (4C1)

	прокладка) бумажные, парафинированные полимерные тканевые, прорезиненные	
E11	Мешки бумажные, парафинированные полимерные тканевые, прорезиненные Оболочки (обертка, прокладка) бумажные, парафинированные полимерные тканевые тканевые, прорезиненные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G)
E12	Мешки маслостойкие Оболочки (обертка, прокладки) полимерные	Мешки бумажные, влагопрочные (5M2) из полимерной ткани (5H1, 5H2 или 5H3) из полимерной пленки (5H4) тканевые, плотные (5L2) тканевые, влагопрочные (5L3) Если используются мешки 5H2 или 5H3, то внутренняя тара не требуется Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G) стальные, со съемным верхним дном (1A2)
E13	Увлажненные грузы: Мешки полимерные Оболочки (обертка, прокладка) полимерные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G)
	Сухие грузы: Мешки бумажные полимерные Ящики	Бочки сухотарные (2C2) Ящики картонные (4G)

	картонные Оболочки (обертка, прокладка) полимерные	дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G)
E14	Мешки резиновые тканевые тканевые, прорезиненные Промежуточная тара: Мешки резиновые тканевые, прорезиненные	Бочки сухотарные (2C2) Барабаны стальные, со съемным верхним дном (1A2)
E15	-	Барабаны алюминиевые, со съемным верхним дном (1B2) стальные, со съемным верхним дном (1A2)
	Мешки бумажные, влагопрочные полимерные тканевые, прорезиненные Оболочки (обертка, прокладка) полимерные тканевые, прорезиненные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G)
E17	Банки металлические Емкости стеклянные полимерные	Ящики дощатые (4C1)
E18	Мешки бумажные, полимерные Оболочки (обертка, прокладка) полимерные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G) фанерные (1D) стальные, со съемным верхним дном (1A2)
E19	-	Барабаны алюминиевые, со съемным верхним дном (1B2)

		стальные, со съемным верхним дном (1A2) полимерные, со съемным верхним дном (1H2)	
	Мешки полимерные Оболочки (обертка, прокладка) полимерные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G)	
E20	Емкости металлические полимерные деревянные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2) Барабаны картонные (1G)	
E21	Ящики картонные Банки металлические Емкости бумажные, влагопрочные полимерные, не подверженные генерации статического электричества содержащимися в них веществами	Ящики дощатые, плотные (4C2)	
E22	Мешки крафт-бумажные полимерные тканевые тканевые, прорезиненные	Бочки сухотарные (2C2) Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) дощатые, плотные (4C2) Барабаны картонные (1G)	11 для N ООН 0411
	Емкости картонные металлические полимерные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) дощатые, плотные (4C2)	10
	-	Барабаны стальные, со съемным верхним дном (1A2) картонные (1G) фанерные (1D)	8 - 10

		Канистры стальные (3A1, 3A2)	
E24	Мешки резиновые тканевые, прорезиненные	Ящики картонные (4G)	
	Мешки резиновые тканевые, прорезиненные полимерные Промежуточная тара: Мешки резиновые тканевые, прорезиненные полимерные	Барабаны стальные, со съемным верхним дном (1A2)	
E25	Мешки полимерные	Барабаны картонные (1G)	
E102	По предписанию компетентных органов	Ящики дощатые (4C1) стальные (4A1) стальные с вкладышем (4A2) картонные (4G) Обрешетки (для крупногабаритных изделий) Барабаны стальные, со съемным верхним дном (1A2) картонные (1G)	13, 14, 16, 48, 52
E103	Упаковка, одобренная компетентным органом. В грузовых документах должно быть указано применяемое для автотранспортных средств в международных перевозках сокращенное обозначение государства, власти которого одобрили данную упаковку, а именно: "Упаковка одобрена компетентным органом..."		
E104	Емкости картонные металлические бумажные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4C2)	5, 16, 17, 18
E105	Емкости картонные металлические Промежуточная тара: Ящики картонные дощатые	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	16, 19 - 22, 24

E105A	Мешки бумажные полимерные Ящики картонные Емкости картонные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	16, 25 - 27
E107	Детонаторы вторичные - закрытые металлические, полимерные или картонные емкости, содержащие детонирующие ВВ, или полимерные оболочки с детонирующими ВВ		
	-	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1)	
	Детонаторы вторичные - литые или прессованные ВВ в трубках или капсулах без концевых закрытий		
	Емкости картонные металлические полимерные Оболочки (обертка, прокладка) полимерные бумажные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1)	
E108	Разделительные перегородки в транспортной таре Емкости металлические полимерные деревянные	Ящики дощатые (4C1) стальные (4A1)	14, 16, 23
E109	Емкости металлические полимерные деревянные	Ящики дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	16, 28
E112	-	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные (4A1) стальные, с вкладышем (4A2) Барабаны стальные, со съемным верхним дном (1A2)	13, 14
E113	Емкости картонные полимерные металлические	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1)	14

E114	Емкости картонные полимерные деревянные металлические	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	14 Для N ООН 0275, 0276, 0381
E115	Емкости картонные металлические крафт-бумажные (для патронов подкласса 1.4G и 1.4S) полимерные деревянные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	
E116	Мешки (для гильз малого размера) полимерные тканевые Ящики картонные полимерные деревянные Разделительные перегородки в транспортной таре	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные (4A1)	
E117	Ящики картонные металлические полимерные дощатые Банки металлические	Ящики дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	14
E119	-	Ящики дощатые (4C1) (только для зарядов в гильзах) дощатые, плотные (4C2) стальные, с вкладышем (4A2) стальные (4A1) Барабаны стальные, со съемным дном (1A2)	
E120	Разделительные перегородки в транспортной таре Трубки картонные другой материал	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1)	30, 31
E121	-	Ящики	32

		картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	
E122	Ящики картонные металлические полимерные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	14
E124	Бобины	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G)	14, 33
E125	Мешки полимерные Оболочки (обертка, прокладка) крафт-бумажные полимерные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1)	34
E126	Бобины Емкости картонные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1)	
E129	Емкости картонные Оболочки (обертка, прокладка) бумажные	Ящики картонные (1G) Барабаны картонные (1G)	14, 16, 37
E130	Емкости картонные полимерные Оболочки (обертка, прокладка) бумажные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G)	14
E133	Разделительные перегородки в транспортной таре Емкости металлические полимерные картонные Оболочки (обертка, прокладка) крафт-бумажные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные (4A1) полимерные, пластмассовые (4H2) Барабаны картонные (1G) полимерные, со съемным верхним дном (1H2)	14, 52
E134	Емкости картонные металлические полимерные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные (4A1)	14

	деревянные		
E135	Мешки полимерные Бобины Оболочки (обертка, прокладка)	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1)	
E136	-	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2) Барабаны картонные (1G)	32
E137	Разделительные перегородки в транспортной таре Емкости картонные металлические полимерные деревянные Лотки полимерные деревянные	Ящики дощатые (4C1) стальные (4A1)	14, 16, 38
E139	Емкости металлические полимерные деревянные	Ящики дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	14, 16 и 28 - только для N ООН 0121
E140	Мешки влагопрочные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	14
E141	Емкости картонные металлические деревянные Оболочки (обертка, прокладка) бумажные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	14
E142	Ящики картонные металлические полимерные дощатые Банки металлические Лотки картонные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	39 - 41

	полимерные Промежуточная тара, обязательная для лотков: Ящики картонные		
E143	Ящики картонные металлические дощатые Трубки картонные Лотки полимерные	Ящики дощатые (4C1) стальные (4A1)	14, 16
E145	Емкости картонные металлические для заклепок взрывчатых полимерные деревянные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные, с вкладышем (4A2)	
E146	-	Тара, одобренная компетентными органами	14, 16
E147	Емкости картонные металлические	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) Барабаны картонные (1G)	
E149	По предписанию компетентных органов	Ящики дощатые (4C1) полимерные, пластмассовые (4H2) стальные (4A1)	15, 16, 42, 50
E150	Ящики картонные Емкости металлические полимерные Оболочки (обертка, прокладка) крафт-бумажные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные (4A1) Барабаны картонные (1G)	12, 15, 52
E151	Емкости картонные металлические полимерные деревянные	Ящики картонные (4G) дощатые (4C1) стальные (4A1) Барабаны картонные (1G)	43, 44, 45

Е153	Оболочки (обертка, прокладка) картонные, гофрированные Трубки картонные Промежуточная тара: Емкости картонные металлические полимерные	Ящики дощатые (4С1) стальные (4А1)	46
Е156	Разделительные перегородки в транспортной таре Мешки полимерные Ящики картонные Трубки картонные полимерные металлические	Ящики картонные (4G) дощатые (4С1) стальные (4А1) стальные с вкладышем (4А2)	

<*> Дополнительные требования к упаковке взрывчатых веществ приведены в табл. 2 приложения 4.

Примечание. Знак "-" означает, что внутренняя тара не используется.

Таблица 2

Дополнительные требования к упаковке грузов класса 1

Номер дополнительного требования	Дополнительное требование к упаковке
1	Водорастворимые вещества следует упаковывать в водонепроницаемую тару
2	Не следует допускать наличия свинца в упаковке
3	Бочки и барабаны должны иметь водонепроницаемое уплотнение
4	Промежуточная и наружная тара должна быть заполнена водой или подходящим материалом, насыщенным водой, если промежуточная тара резиновая или из прорезиненной ткани

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация номеров в таблице дана в соответствии с официальным

текстом документа.

6	Промежуточная тара должна быть защищена внутри наружной тары прокладочным материалом
7	Металлические барабаны, используемые для желатинизированного пороха, должны быть сконструированы так, чтобы взрыв не был возможен от повышения давления по внутренним или внешним причинам
8	Внутренняя поверхность барабанов и канистр должна быть гальванизирована, окрашена или защищена иным образом. Чистая сталь не должна соприкасаться с бездымным порохом
9	В конструкции барабанов и канистр не должно быть карманов и щелей, в которые мог бы попасть и задержаться бездымный порох
10	Конструкция металлических сосудов должна обеспечивать снижение риска взрыва из-за повышения внутреннего давления
11	Внутренняя тара должна быть плотной
12	Наружные деревянные ящики могут иметь вкладыш из белой жести с уплотненной крышкой
13	Открытые концы внутренней тары должны быть закрыты крышками с мягкой прокладкой, или наружная упаковка должна иметь мягкие прокладки
14	Изделия должны быть укреплены для предотвращения их значительного перемещения
15	Изделия и внутренняя тара должны быть закреплены во избежание значительного перемещения
16	Не допускается использование гвоздей для крепления крышки деревянной тары
17	Может быть упаковано не более 100 электрических капсюлей-детонаторов N ООН 0030 в одну внутреннюю тару и не более 5000 электрических капсюлей-детонаторов в одну наружную тару
18	Электрические капсюли-детонаторы N ООН 0255 должны быть упакованы с проводами, свернутыми в бухту или намотанными на катушку таким образом, чтобы капсюли были защищены проводами Не более 10 электрических капсюлей-детонаторов N ООН 0255 могут быть собраны в одну связку или намотаны на одну катушку Не более 100 электрических капсюлей-детонаторов N ООН 0255 может быть упаковано во внутреннюю тару и не более 2000 - в наружную
19	Не более 100 капсюлей-детонаторов может быть упаковано во внутреннюю тару
20	Промежуточная тара нужна в случае, если более 1000 капсюлей-детонаторов упаковываются в наружную тару
21	Не более 10 внутренних упаковок может быть упаковано в промежуточную тару
22	Внутренние или промежуточные упаковки должны быть отделены от наружной упаковки зазором по меньшей мере в 25 мм посредством распорок (планок) или прокладочного материала, например, такого, как опилки
23	Внутренняя тара должна быть отделена от наружной пространством не менее 30 мм, заполненным прокладочным материалом - опилками, древесными стружками и т.п.
24	Во внутренних металлических упаковках капсюли-детонаторы должны быть с обоих концов укреплены прокладочным материалом
25	Не более 500 капсюлей-детонаторов в комплекте с детонирующим шнуром может быть упаковано в наружную тару
26	Не более 1000 капсюлей-детонаторов в комплекте с безопасным

	огнепроводным шнуром или запальной трубкой может быть упаковано в наружную тару
27	Внутренняя тара должна быть одобрена компетентным органом
28	Металлическая внутренняя тара должна быть защищена прокладочным материалом
30	Кумулятивные заряды должны быть упакованы таким образом, чтобы предотвратить их соприкосновение друг с другом
31	Конические выемки кумулятивных зарядов должны быть расположены одна к другой попарно или группами с целью сведения к минимуму кумулятивного действия зарядов при случайном инициировании
32	Концы изделий должны быть изолированы
33	Концы детонирующего шнура должны быть изолированы и крепко связаны
34	Концы детонирующего шнура должны быть изолированы. Свободные пространства должны быть заполнены упаковочным материалом
37	Трубки ракет должны быть закупорены, а средства воспламенения полностью защищены
38	Детонирующие шнуры должны быть отделены друг от друга во внутренней таре
39	Капсюли с наковальнями; состав не покрыт диском из металла, фольги или другого материала (только покрашен): 1) капсюли должны быть уложены в один ряд в поддон из картона или пластмассы; 2) не более 500 капсюлей следует упаковывать во внутреннюю тару
40	Капсюли без наковален, состав покрыт: не более 500 капсюлей следует упаковывать во внутреннюю тару
41	Капсюли должны быть упакованы со слоем фетра, бумаги или пластмассы, поглощающими энергию удара и предотвращающими рассыпание в наружной таре
42	Наружная пластмассовая тара должна быть усилена металлом по углам и краям
43	Сигнальные устройства должны быть отделены друг от друга и от дна, стенок и крышки наружной тары, например, прокладочным материалом
44	Если петарды уложены в магазины для установки в автоматические устройства, то эти магазины могут заменять внутреннюю тару при условии использования прокладочного материала
45	Внутренняя тара из жести должна быть запаяна
46	Сигналы звуковые должны быть обернуты поштучно в листы гофрированного картона или помещены в картонные трубы
47	Должен применяться поглощающий прокладочный материал
48	Большие изделия без метательного заряда и без средств воспламенения или инициирования могут перевозиться без упаковки
50	Большие изделия без средств воспламенения могут перевозиться неупакованными
52	Для водоактивизируемых сигнальных устройств см. индекс упаковки Е123

Таблица 3

Упаковка опасных грузов класса 2

Индекс упаковки	Максимальная вместимость или масса брутто тары		Внутренняя тара	Вид, тип и обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319
	внутренней	транспортной		
Г1а	*	**	*	Баллон
Г2а	*	100 л	*	Сосуд типа сосудов Дьюара
Г3а	*	450 л	*	Специальная стальная бочка
Г4а	*	450 л	*	Специальная металлическая бочка
Г5а	Более 1 л	75 кг	Аэрозольный баллон	Дощатый ящик (4C1)
Г5б	Более 1 л	40 кг	Аэрозольный баллон	Картонный ящик (4G)
Г6а	*	450 л	*	Баллон ацетиленовый с пористой массой и растворителем
Г7а	10 г (нетто)	75 кг	Зажигалки в картонных коробках	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Г7б	10 г (нетто)	40 кг	Зажигалки в картонных коробках	Картонный ящик (4G)
Г8а	65 г (нетто)	75 кг	Баллоны для зажигалок в картонных коробках	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Г8б	65 г (нетто)	40 кг	Баллоны для зажигалок в картонных коробках	Картонный ящик (4G)

Примечание. Знак "*" означает, что данная тара не используется; знак "**" - что вместимость и масса тары Правилами МОПОГ не регламентируются.

Таблица 4

Упаковка опасных грузов класса 3

Внутренняя тара	Макси- мальная	Тип, вид и обозначение транспортной или ком-	Группа упа-	Максимальная вместимость или масса брутто транспортной

	вмести-мость внут-ренней тары, л	бинированной тары по ГОСТ 26319	ковки	или комбинированной тары		
				Подкласс 3.1	Подкласс 3.2	Подкласс 3.3
Бутыль стеклянная	60	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	I, II	Запреща-ется	Запреща-ется	75 кг
			III	*	*	75 кг
		Картонный барабан (1G)	I, II	Запреща-ется	Запреща-ется	75 кг
			III	*	*	75 кг
	25	Литой ящик из пенопласта (4H1)	I, II	40 кг	40 кг	40 кг
			III	*	*	55 кг
Бутылка стеклянная	10	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	I, II	Запреща-ется	125 кг	125 кг
			III	*	*	225 кг
		Пластмассовый ящик (4H2)	I, II	Запреща-ется	125 кг	125 кг
			III	*	*	225 кг
	10	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	I, II	125 кг	125 кг	125 кг
			III	*	*	225 кг
Бутылка стеклянная	5	Картонный ящик (4G)	I, II	40 кг	40 кг <1>	40 кг <1>
			III	*	*	55 кг
		Литой ящик из пенопласта (4H1)	I, II	40 кг	40 кг	40 кг
			III	*	*	55 кг
		Пластмассовый ящик (4H2)	I, II	75 кг	125 кг	125 кг
			III	*	*	225 кг
Банка металлическая	30	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	I, II	125 кг	125 кг	125 кг
			III	*	*	225 кг
		Картонный ящик (4G)	I, II	40 кг	40 кг <1>	40 кг <1>
			III	*	*	55 кг
Бутылка полимерная жесткая	5	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	I, II	75 кг	125 кг	125 кг
			III	*	*	225 кг

		Картонный ящик (4G)	I, II	40 кг	40 кг <1>	40 кг <1>
			III	*	*	55 кг
		Пластмассовый ящик (4H2)	I, II	75 кг	125 кг	125 кг
			III	*	*	225 кг
**	**	Полимерный барабан в стальном барабане (6HA1)	I, II	250 л	250 л	250 л
			III	*	*	250 л
**	**	Полимерный барабан в картонном барабане (6HG1)	I, II	Запреща-ется	250 л	250 л
			III	*	*	250 л
**	**	Полимерная канистра (3H1)	I	Запреща-ется	Запреща-ется	Запреща-ется
			II	Запреща-ется	30 л <2>	60 л
			III	*	*	60 л
**	**	Баллон	I, II	Не лими-тируется	Не лими-тируется	Не лими-тируется
			III	*	*	Не лими-тируется
**	**	Стальной барабан с плоскими или выпуклыми стенками с покрытием или без него (1A1)	I, II	250 л	250 л	250 л
			III	*	*	250 л
**	**	Стальная прочная канистра (3A1)	I, II	Запреща-ется	60 л	60 л
			III	*	*	60 л
**	**	Полимерный барабан (1H1)	I	Запреща-ется	250 л <2>	250 л
			II	Запреща-ется	250 л <2>	250 л
			III	*	*	250 л

<1> Максимальная масса брутто картонных ящиков (4G) может быть увеличена до 55 кг при условии, что они будут усилены деревом или другим равноценным влагопрочным и совместимым с перевозимым в них грузом материалом.

<2> По разрешению компетентного органа.

Примечание. Знак "*" означает, что веществ этой группы упаковки в данном подклассе не существует; знак "**" - что данная тара не используется.

Таблица 5

Упаковка опасных грузов класса 3 в соответствии с индексами упаковки

Индекс упаковки	Максимальная вместимость или масса нетто внутренней тары	Максимальная вместимость или масса брутто транспортной тары	Внутренняя тара	Вид, тип и обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319
Ж1а	5 л	75 л	Стеклянные бутылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Ж1б	5 л	50 кг	То же	То же
Ж2а	0,05 кг	1 кг (нетто)	Стеклянные или фарфоровые бутылки, упакованные с инертным прокладочным и поглощающим материалом в металлическую банку	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Ж3а	1 л	25 л	Алюминиевые бутылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Ж4а	30 л	75 л	Металлические банки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Ж5а	*	**	*	Баллон
Ж6а	*	250 л	*	Металлический барабан (1A, 1B)
Ж7а	*	250 л	*	Никелевый барабан

Примечение. Знак "*" означает, что данная тара не используется; знак "**" - что вместимость или масса данной тары не лимитируется.

Таблица 6

Внутренняя и транспортная тара опасных грузов подкласса 4.1 (за исключением саморазлагающихся веществ и увлажненных взрывчатых веществ), а также твердых

опасных грузов подклассов 4.2, 4.3 и 5.1

Внутренняя тара и ее максимальная вместимость или масса нетто	Транспортная тара	Обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто транспортной тары, кг	
			Группа упаковки	
			II	III
Бутылки стеклянные, 10 л	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	75	75
	Картонный ящик	4G	40	55
	Пенопластовый ящик	4H1	40	55
	Пластмассовый ящик	4H2	75	75
Бутылки полимерные или резиновые, 30 кг	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	225	225
	Картонный ящик	4G	40	55
	Пенопластовый ящик	4H1	40	55
	Пластмассовый ящик	4H2	75	75
Банки металлические, 40 кг	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	225	225
	Картонный ящик	4G	40	55
*	Барабан стальной	1A2	400	400
	Барабан алюминиевый	1B2	400	400
	Барабан фанерный <1>	1D	250	250
	Барабан картонный <1>	1G	250	250
	Барабан полимерный <1>	1H2	400	400
*	Бочка деревянная сухотарная <1>	2C2	300	300
*	Ящик деревянный плотный <1>	4C2, 4D, 4F	225	225
*	Мешок из полимерной ткани влагопрочный <1>	5H3	55	55
	Мешок из полимерной пленки <1>	5H4	55	55
	Мешок тканевый влагопрочный <1>	5L3	55	55
	Мешок бумажный влагопрочный <1>	5M2	55	55

<1> Запрещается использовать эту тару, если во время транспортирования груз может расплавиться.

Примечание. Знак "*" означает, что данный вид тары не используется.

Таблица 6а

Комбинированная тара опасных грузов подкласса 4.1
(за исключением саморазлагающихся веществ и увлажненных взрывчатых веществ), а также твердых опасных грузов подклассов 4.2, 4.3 и 5.1

Внутренний сосуд	Наружная тара	Обозначение комбинированной тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто, кг	
			Группа упаковки	
			II	III
Полимерный сосуд	Стальной барабан	6HA1	400	400
	Стальная обрешетка или ящик	6HA2	75	75
	Алюминиевый барабан	6HB1	400	400
	Алюминиевая обрешетка или ящик	6HB2	400	400
	Дощатый ящик	6HC	75	75
	Фанерный барабан	6HD1	250	250
	Фанерный ящик	6HD2	75	75
	Картонный барабан	6HG1	250	250
	Картонный ящик	6HG2	55	55
	Полимерный барабан	6HH	400	400

Таблица 6б

Внутренняя и транспортная тара саморазлагающихся веществ подкласса 4.1

Внутренняя тара и ее максимальная вместимость или масса брутто	Транспортная тара	Обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто транспортной тары, кг
Мешки полимерные 50 кг	Картонный барабан	1G	55
	Картонный ящик	4G	55
Полимерные емкости, 5 кг	Картонный барабан	1G	55
	Картонный ящик	4G	55
Полимерные мешки, 50 кг	Стальной барабан	1A2	55
	Алюминиевый барабан	1B2	55
*	Картонный барабан с	1G	55

	полимерным вкладышем или внутренним покрытием		
*	Прочный картонный барабан	1G	55

Примечание. Знак "*" означает, что данный вид тары не используется.

Таблица 6в

Внутренняя и транспортная тара увлажненных взрывчатых веществ подкласса 4.1

Внутренняя тара	Максимальная вместимость внутренней тары	Транспортная тара	Обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса <1> брутто транспортной тары, кг
Стеклянная, полимерная или металлическая тара	Не лимитируется	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	50
		Картонный ящик	4G	30
		Картонный барабан	1G	50
Вкладыш	Не лимитируется	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125
		Картонный барабан	1G	50
*	*	Стальной барабан	1A2	225

<1> Если не оговорена иная в приложении 15.

Примечания:
1. Знак "*" означает, что данный вид тары не используется.
2. Тара должна быть такой, чтобы возможность взрыва из-за увеличения внутреннего давления была исключена, а также должна быть одобрена компетентным органом. В противном случае груз должен перевозиться на условиях грузов класса 1.

Таблица 6г

Упаковка опасных грузов подкласса 4.1 в соответствии с индексами упаковки

Индекс упаковки	Максимальная масса нетто или вместимость внутренней тары	Максимальная масса брутто транспортной тары, кг	Комбинированная тара		Внутренняя тара	Тип, вид и обозначение тары по ГОСТ 26319 брутто, кг	
			максимальная масса нетто или вместимость	максимальная масса брутто, кг		транспортной	комбинированной
Т1а	*	50	*	50	Стеклянная или полимерная тара	Деревянный ящик (4С, 4D, 4F)	Стеклянный или полимерный сосуд в дощатом ящике (6РС, 6НС)
Т2а	*	100	**	**	Бумажная обертка, уложенная во влагонепроницаемый вкладыш	Деревянный ящик (4С, 4D, 4F)	**
Т2б	*	55	**	**	То же	Картонный ящик (4G)	**
Т2в	*	55	**	**	-"-	Металлический ящик (4А2, 4В2)	**
Т3а	*	100	**	**	**	Деревянный ящик (4С, 4D, 4F)	**
Т4а	**	100	**	**	Картонные книжечки или полимерные ленты с герметичными гнездами, содержащими не более чем по 10 спичек,	Деревянный ящик (4С, 4D, 4F)	**

					уложенные в картонные или пластмассовые коробки не более чем по 100 книжечек или лент в каждой		
Т5а	*	100	**	**	Небольшие полимерные емкости с полимерным колпачком, содержащие не более 25 спичек, упакованных вертикально; головки спичек переложены ватой. Емкости должны быть предохранены от случайного открывания колпачков	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
Т6а	*	0,5	*	0,5	Стеклянные бутылки с мягкими пробками	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный сосуд в дощатом ящике (6PC)
Т6б	* (нетто)	15	* (нетто)	15	То же	То же	То же
Т7а	*	50	**	**	Вкладыш	Деревянная бочка (2C2)	**
Т8а	*	30	*	30	Стеклянная или полимерная тара	Картонный ящик (4G)	Стеклянный или полимерный сосуд в картонном ящике (6HG2, 6PG2)
Т9а	*	50	*	50	Стеклянная или полимерная тара	Картонный барабан (1G)	Стеклянный или полимерный сосуд в картонном барабане (6HG1, 6PG1)
Т10а	*	50	*	50	Вкладыш	Картонный барабан	Полимерный сосуд в

						(1G)	картонном барабане (6HG1)	
T11a	**	*	**	**	**	Плотно спрессованные кипы	**	
T12a	**	*	**	**	**	Обернутые в прочную бумагу кипы	**	
T13a	**	***	**	**	**	Любая плотная прочная тара	**	
T14a	**	55	**	**	**	Бумажные мешки (5M1)	**	

Примечание. Знак "*" означает, что вместимость или масса данной тары не лимитируется; знак "**" - что данная тара не используется; знак "***" - что вместимость или масса данной тары не должна превышать значений, установленных ГОСТ 26319.

Таблица 7

Внутренняя и транспортная тара жидких опасных грузов подкласса 4.2

Внутренняя тара и ее максимальная вместимость или масса нетто	Транспортная тара и ее обозначение по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто транспортной тары, кг
Стеклянный сосуд в укупоренной металлической банке, 4 л	Стальной барабан (1A2)	125
	Алюминиевый барабан (1B2)	125
	Фанерный барабан (1D)	125
	Картонный барабан (1G)	40
	Деревянная бочка (2C2)	125
	Стальной ящик (4A1, 4A2)	125
	Алюминиевый ящик (4B1, 4B2)	125
	Дощатый ящик (4C1, 4C2)	125
	Фанерный ящик (4D)	125
	Древесноволокнистый ящик (4F)	125
	Картонный ящик (4G)	40
Укупоренные металлические банки	Стальной барабан (1A2)	125
*	Баллон	Не лимитируется

Примечание. Знак "*" означает, что данный вид тары не используется.

Таблица 7а

Упаковка опасных грузов подкласса 4.2 в соответствии с индексами упаковки

Индекс упаковки	Максимальная масса нетто или вместимость внутренней тары	Максимальная масса брутто или вместимость транспортной тары	Комбинированная тара		Внутренняя тара	Тип, вид и обозначение тары по ГОСТ 26319	
			максимальная масса нетто или вместимость	максимальная масса брутто		транспортной	комбинированной

C1a	15 кг	60 кг	**	**	Металлические банки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
C1б	15 кг	75 кг	**	**	То же	То же	**
C1в	1 кг	75 кг	**	**	-"-	-"-	**
C1г	*	75 кг	**	**	-"-	-"-	**
C1д	15 кг	125 кг	**	**	-"-	-"-	**
C2a	1 кг	75 кг	1 кг	*	Стеклянные бутылки с инертным прокладочным материалом	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный сосуд в дощатом ящике (6PC)
C2б	2 кг	75 кг	2 кг	*	То же	То же	То же
C3a	0,5 кг	*	**	**	Не более одной стеклянной ампулы, упакованной с инертным прокладочным материалом в транспортную тару	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
C4a	0,5 кг	45 кг	**	**	Стеклянные ампулы с инертным прокладочным материалом в металлической банке	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
C5a	*	225 кг	**	**	Полимерная обертка	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
C6a	0,5 кг	45 кг	**	**	Стеклянные ампулы, каждая с инертным прокладочным материалом в металлической банке	Деревянная бочка (2C2)	**
C7a	*	25 кг	**	**	Мешки из полимерной пленки	Фанерный барабан (1D)	**
C8a	1 кг	40 кг	1 кг	*	Стеклянные бутылки с инертным прокладочным материалом	Картонный ящик (4G)	Стеклянный сосуд в картонном ящике (6PG2)

C8б	15 кг	75 кг	15 кг	*	То же	То же	То же
C9а	*	40 кг	**	**	Металлические банки	Картонный ящик (4G)	**
C9б	15 кг	55 кг	**	**	То же	То же	**
C10а	*	55 кг	**	**	Полимерная обертка	Картонный ящик (4G)	**
C11а	*	25 кг	**	**	Мешки из полимерной пленки	Картонный барабан (1G)	**
C12а	**	225 л	**	**	**	Стальной барабан (1A2)	**
C12б	**	25 кг (нетто)	**	**	*	То же	**
C12в	**	250 кг	**	**	**	-"-	**
C13а	**	50 кг	**	**	**	Мешки	**
C14а	**	55 кг	**	**	**	Бумажные мешки (5M1), помещенные в герметично укупоренные полимерные мешки (5H4), сформированные в пакеты с помощью термоусадочной пленки	**
C15а	**	55 кг	**	**	**	Бумажные мешки (5M1)	**
C16а	**	50 кг	**	**	**	Мешки бумажные влагопрочные (5M2)	**
C17а	**	25 кг	**	**	**	Мешки из полимерной пленки (5H4)	**
C17б	**	50 кг	**	**	**	То же	**

C18a	**	*	**	**	**	Стальной баллон с запорным устройством и предохранительным колпаком	**
C19a	*	*	**	**	Стальной баллон	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
C20a	**	225 кг	**	**	**	Металлический барабан (1A2, 1B2)	**
C20б	**	125 кг	**	**	**	То же	**
C21a	**	*	**	**	**	Плотно спрессованные кипы	**
C22a	**	***	**	**	**	Любая плотная прочная тара	**
C23a	**	*	**	**	**	Баллон	**
C24a	2 кг	75 кг	2 кг	*	Стеклянные бутылки	Окантованный металлом деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный сосуд в дощатом ящике (6PC)
C25a	**	100 кг	**	**	**	Картонный барабан (1G) или фанерный барабан (1D)	**
C26a	2 кг	125 кг	2 кг	*	Стеклянные бутылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный сосуд в дощатом ящике (6PC)
C27a	2 кг	55 кг	2 кг	*	Стеклянные	Картонный	Стеклян-

					бутылки	ящик (4G)	ный сосуд в дощатом ящике (6PC)

Примечание. Знак "*" означает, что вместимость данного вида тары не лимитируется; знак "**" - что данный вид тары не используется; знак "***" - что вместимость или масса данной тары не должна превышать значений, установленных ГОСТ 26319.

Таблица 8

Упаковка опасных грузов подкласса 4.3 в соответствии с индексами упаковки

Индекс упаковки	Максимальная масса нетто или вместимость внутренней тары	Максимальная масса брутто или вместимость транспортной тары	Комбинированная тара		Внутренняя тара	Тип, вид и обозначение тары по ГОСТ 26319	
			максимальная масса нетто или вместимость	максимальная масса брутто		транспортной	комбинированной
B1a	15 кг	115 кг	**	**	Стальные банки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
B1б	*	115 кг	**	**	То же	То же	**
B2a	15 кг	40 кг	**	**	Стальные банки	Картонный ящик (4G)	**
B2б	*	40 кг	**	**	То же	То же	**
B3a	**	250 л	**	**	**	Стальной барабан (1A1)	**
B4a	**	250 л	**	**	**	Стальной барабан (1A1), (1A2)	**
B4б	**	250 кг	**	**	**	То же	**
B5a	1 кг	5 кг	1 кг	5 кг	Стеклянные бутылки	Окантованный металлом деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный сосуд в дощатом ящике (6PC)
B5б	2 кг	115 кг	2 кг	*	То же	То же	То же

B6a	5 кг	75 кг	5 кг	*	Стеклянные бутылки, упакованные с инертным прокладочным и адсорбирующим материалом	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный сосуд в дощатом ящике (6PC)
B6б	1 кг	115 кг	1 кг	*	То же	То же	То же
B6в	1 кг	5 кг	1 кг	5 кг	-"-	-"-	-"-
B6г	1 л	30 кг	1 л	*	-"-	-"-	-"-
B7a	**	250 л	**	**	**	Стальной барабан (1A2)	**
B8a	10 кг	150 кг	**	**	Металлические банки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
B8б	15 кг	115 кг	**	**	То же	То же	**
B8в	10 кг	115 кг	**	**	-"-	-"-	**
B8г	25 кг	100 кг	**	**	-"-	-"-	**
B9a	10 кг	40 кг	**	**	Металлические банки	Картонный ящик (4G)	**
B9б	15 кг	40 кг	**	**	То же	То же	**
B10a	1 л	40 кг	1 л	*	Стеклянные или полимерные бутылки, упакованные с инертным прокладочным и адсорбирующим материалом	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный или полимерный сосуд в дощатом ящике (6PC, 6HC)
B10б	1 л	30 кг	1 л	*	То же	То же	То же
B11a	1 л	40 кг	1 л	*	Стеклянные или полимерные бутылки, упакованные с инертным прокладочным и адсорбирующим материалом	Картонный ящик (4G)	Стеклянный или полимерный сосуд в картонном ящике (6PG2, 6PG2)
B12a	**	*	**	**	**	Баллон	**
B13a	**	**	*	250 кг	**	**	Жесткие или полужест-

							кие со-суды в стальном барабане (6HA1)
B14a	**	250 кг	**	**	**	Металли-ческий барабан (1A1, (1B1)	**
B14б	**	250 л	**	**	**	То же	**
B15a	15 кг	115 кг	**	**	Металлические банки, упако-ванные с инер-тным прокла-дочным ма-териалом	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
B16a	15 кг	40 кг	**	**	Металлические банки, упако-ванные с инер-тным прокла-дочным ма-териалом	Картонный ящик (4G)	**
B17a	**	250 кг	**	**	**	Металли-ческий барабан (1A2, (1B2)	**
B18a	1 л	30 кг	1 л	*	Стеклянные бу-тылки, упако-ванные с инертным про-кладочным материалом	Металли-ческий барабан (1A2, 1B2)	Стеклян-ный со-суд в металли-ческом барабане (6PA1, 6PB1)
B18б	8 л	400 кг	8 л	*		То же	То же
B19a	**	***	**	**	**	Любая плотная прочная тара	**
B20a	1 кг	115 кг	1 кг	*	Стальные бу-тылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклян-ный со-суд в дощатом ящике (6PC)

B21a	1 л	75 кг	**	**	Стальные бутылки, каждая в металлической банке	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**

Примечание. Знак "*" означает, что вместимость или масса данного вида тары не лимитируется; знак "**" - что данный вид тары не используется; знак "***" - что вместимость или масса данной тары не должна превышать значений, установленных ГОСТ 26319.

Таблица 9

Упаковка опасных грузов подкласса 5.1 в соответствии с индексами упаковки

Индекс упаковки	Максимальная масса нетто или вместимость внутренней тары	Максимальная масса брутто или вместимость транспортной тары	Комбинированная тара		Внутренняя тара	Тип, вид и обозначение тары по ГОСТ 26319	
			максимальная масса нетто или вместимость	максимальная масса брутто		транспортной	комбинированной
01a	**	*	**	**	**	Баллон	**
02a	2 л	75 кг	2 л	*	Стальные бутылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный сосуд в дощатом ящике (6PC)
02б	5 л	75 кг	5 л	*	То же	То же	То же
02в	3 л	75 кг	3 л	*	-"-	-"-	-"-
02г	2 л	50 кг	2 л	*	-"-	-"-	**
02д	5 л	40 кг	5 л	*	-"-	-"-	-"-
03a	5 л	75 кг	5 л	*	Металлические банки или полимерные бутылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Полимерный сосуд в дощатом ящике (6HC)
03б	*	225 кг	*	*	То же	То же	То же
03в	*	125 кг	*	*	-"-	-"-	-"-
04a	5 л	40 кг	5 л	*	Металлические банки или полимерные бу-	Картонный ящик (4G)	Полимерные бутылки в

				тылки			картонном ящике (6HG2)
04б	*	40 кг	*	40 кг	То же	То же	То же
04в	*	55 кг	*	55 кг	-"-	-"-	-"-
05а	**	250 л	**	**	**	Металлический барабан (1A1, 1B1)	**
05б	**	125 л	**	**	**	То же	**
05в	**	225 л	**	**	**	-"-	**
06а	**	**	60 л	75 кг	**	**	Стеклянная бутыль в плетеной корзине (6PD2)
07а	**	250 кг	**	**	**	Металлический барабан (1A2, 1B2)	**
08а	**	**	60 л	75 кг	**	**	Стеклянная или полимерная бутыль в дощатом ящике (6PC, 6HC) или металлическом барабане (6PA1, 6PB1, 6HA1, 6HB1)
09а	**	**	25 л	75 кг	**	**	Стеклянная бутыль в пенопластовом ящике (6PH1)

010a	**	250 л	**	**	**	Полимерный барабан (1H1)	**
011a	**	**	*	120 кг	**	**	Полимерный сосуд в картонном барабане (6HG1)
012a	**	60 кг	**	**	**	Полимерная канистра (3H1)	**
013a	2 л	75 кг	2 л	*	Стеклянные или полимерные бутылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный или полимерный сосуд в дощатом ящике (6PC, (6HC)
014a	2 л	75 кг	2 л	*	Полимерные бутылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Полимерный сосуд в дощатом ящике (6HC)
014б	2 л	50 кг	2 л	*	То же	То же	То же
014в	5 л	50 кг	5 л	*	-"-	-"-	-"-
015a	0,5 л	40 кг	**	**	Полимерные бутылки, каждая в кульке из полимерной пленки	Картонный ящик (4G)	**
016a	**	**	60 л	*	**	**	Полимерная бутыль в металлической обрешетке (6HA2, 6HB2)
017a	2 л	75 кг	**	**	Стеклянные или полимерные бутылки	Стальной ящик (4A1)	**

017б	2 л	50 кг	**	**	То же	То же	**
018а	*	20 л	**	**	Металлический вкладыш	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
019а	**	**	60 л	75 кг	**	**	Стеклянная бутыль в деревянном ящике (6PC), металлическом барабане (6PA1, 6PB1)
020а	**	**	25 л	*	**	**	Стеклянная бутыль в пенопластовом ящике (6PH1)
021а	*	50 кг	**	**	Мешки из полимерного материала	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
021б	*	75 кг	**	**	То же	То же	**
022а	*	50 кг	**	**	**	Четырехслойные мешки с внутренним мешком из полимерного материала (5M2), сформированные с помощью термоусадочной пленки в пакеты, загруженные в грузовой контейнер	**

023a	*	300 кг	**	**	Водонепроница-емый вкладыш	Деревянные бочки (2C2)	**
024a	*	180 кг	**	**	Водонепроница-емый вкладыш	Картонный барабан (1G)	**
024б	*	100 кг	**	**	То же	То же	**
025a	*	180 кг	**	**	Водонепроница-емый вкладыш	Фанерный барабан (1D)	**
026a	*	75 кг	**	**	Мешок из полимерного материала	Картонный ящик (4G)	**
026б	*	40 кг	**	**	То же	То же	**
027a	*	40 кг	**	**	Металлические банки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
028a	л	75 кг	**	**	Стеклянные (кроме керамических) или полимерные бутылки, минимальный недолив 50% или с устройством для выхода газа	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
029a	10 л	75 кг	**	**	Керамические бутылки с устройством для выхода газа	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
030a	0,1 кг	30 кг	**	**	Резиновые или полимерные бутылки	Картонный барабан (1G)	**
031a	*	100 кг	**	**	Влагонепроницаемый вкладыш	Фанерный барабан (1D)	**
032a	5 л	40 кг	5 л	*	Стеклянные бутылки	Картонный ящик (4G)	Стеклянный сосуд в картонном ящике (6PG2)

033a	**	40 кг	**	**	**	Полимерный барабан (1H2)	**
034a	1 кг	125 кг	**	**	Мешки из полимерного материала, каждый в картонном ящике	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**

Примечание. Знак "*" означает, что вместимость или масса данной тары не лимитируется; знак "**" - что данная тара не используется.

Таблица 10

Упаковка опасных грузов подкласса 5.2

Индекс упаковки	Максимальная масса нетто или вместимость тары		Внутренняя тара	Вид, тип и обозначение тары по ГОСТ 26319	
	внутренней или комбинированной	транспортной		транспортной	комбинированной
П1а	50 кг	50 кг	Пластмассовые бутылки, банки, мешки или коробки	Картонный ящик (4G) Картонный барабан (1G) фанерный барабан (1D) Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Полимерный сосуд в: картонном ящике (6HG2); картонном барабане (6HG1); дощатом ящике (6HC); фанерном барабане (6HD1)
П1б	25 кг	50 кг	То же	То же	То же
П1в	10 кг	50 кг	-"-	-"-	-"-
П1г	5 кг	50 кг	-"-	-"-	-"-
П1д	25 кг	25 кг	-"-	-"-	-"-
П1е	6 кг	25 кг	-"-	-"-	-"-
П1ж	5 кг	5 кг	-"-	-"-	-"-
П1з	1 кг	10 кг	-"-	-"-	-"-
П1и	500 г	1 кг	-"-	-"-	-"-
П2а	100 кг	100 кг	Пластмассовые бутылки, банки, мешки или коробки	Стальной барабан со съемным верхним дном (1A2) Алюминиевый барабан со съемным верхним дном	Полимерный сосуд в: стальном барабане (6HA1); алюминиевом барабане (6HB1); стальном ящике (6HA2);

				(1B2) Стальной ящик (4A1) Алюминиевый ящик (4B1)	алюминиевом ящике (6HB2)
П2б	50 кг	50 кг	То же	То же	То же
П2в	25 кг	50 кг	-"-	-"-	-"-
П2г	10 кг	50 кг	-"-	-"-	-"-
П3а	60 кг	**	**	**	Полимерный сосуд в: стальной обрешетке (6HA2); алюминиевой обрешетке (6HB2); фанерном барабане (6HD1); картонном барабане (6HG1); картонном ящике (6HG2)
П3б	30 кг	**	**	*	То же
П4а	10 кг	90 кг	Металлические банки, стеклянные бутылки в металлических банках, пластмассовые мешки в металлических банках	Картонный ящик (4G) Картонный барабан (1G) Фанерный барабан (1D) Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
П4б	10 кг	50 кг	То же	То же	**
П5а	3 кг	12 кг	Алюминиевые бутылки или банки с пластмассовыми крышками	Картонный ящик (4G) Картонный барабан (1G) Фанерный барабан (1D) Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
П6а	2 л	50 л	Стеклянные бутылки	Картонный ящик (4G) Картонный барабан (1G) Фанерный барабан (1D) Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклянный сосуд в: картонном ящике (6PG2); картонном барабане (6PG1); фанерном барабане (6PD1); дощатом ящике (6PC)

П7а	7,5 л	7,5 л	Стеклянные или керамические бутылки, металлические банки	То же	Стеклянный или керамический сосуд в: картонном ящике (6PG2); картонном барабане (6PG1); фанерном барабане (6PD1); дощатом ящике (6PC)
П8а	0,5 л	50 л	Стеклянные бутылки	Стальной барабан со съемным верхним дном (1A2) Алюминиевый барабан со съемным верхним дном (1B2) Ящик стальной (4A1) Ящик алюминиевый (4B1)	**
П9а	1 кг	50 кг	Коробки из парафинированного картона	Картонный ящик (4G) Картонный барабан (1G) Фанерный барабан (1D) Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
П10а	0,5 кг	25 кг	Картонные или пластмассовые коробки, пластмассовые бутылки	Картонный ящик (4G) с огнезадерживающим вкладышем и секциями из огнезадерживающего гофрированного картона Деревянный ящик (4C, 4D, 4F), разделенный на секции	**
П10б	0,5 кг	14 кг	То же	То же	**
П11а	500 г	25 кг	Бумажные мешки с внутрен-	Картонный ящик (4G) с огнеза-	**

			ним слоем из пластмассы	держивающим вкладышем и секциями из огнезадержива-ющего гофриро-ванного карто-на	
П12а	500 г	1500 г	Бумажный ме-шок с внутрен-ним слоем из пластмассы, упакованный отдельно	Картонный ящик (4G)	**
П13а	250 г	50 кг	Металлические или пластмас-совые элас-тичные трубы	Картонный ящик (4G), разде-ленный на отсеки Фанерный ящик (4D), разде-ленный на от-секи	**
П14а	500 г	500 г	Картонная ем-кость с крыш-кой типа кол-пака, упако-ванная от-дельно	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
П15а	0,5 л	0,5 л	Пластмассовая бутылка, упа-кованная от-дельно	Картонный ящик (1G)	**
П16а	200 кг	200 кг	**	Картонный ба-рабан (1G) с пластмассовым вкладышем или с внутренним покрытием из полиэтилена	Полимерный сосуд в картонном ба-рабане (6HG1)
П16б П16в П16г	100 кг 50 кг 30 кг	100 кг 50 кг 30 кг	** ** **	То же -"- -"-	То же -"- -"-
П17а	50 кг	50 кг	Пластмассовый вкладыш	Фанерный ба-рабан (1D)	Полимерный сосуд в фанерном ба-рабане (6HD1)
П18а	**	50 кг	**	Стальной бара-бан, узкогор-	**

				лый (1A1) Стальной бара-бан со съемным верхним дном (1A2)	
П18б	**	220 л	**	То же	**
П19а	220 л	220 л	**	Стальной бара-бан, узкогор-лый (1A1) с пластмассовым вкладышем Стальной бара-бан со съемным верхним дном (1A2), пласт-массовым вкла-дышем	Полимерный сосуд в стальном ба-рабане (6HA1)
П20а	**	200 кг	**	Алюминиевый барабан, узко-горлый (1B1) Алюминиевый барабан, со съемным верхним дном (1B2)	**
П20б	**	50 кг	**	То же	**
П20в	**	220 л	**	-"-	**
П21а	500 г	2 кг	Пластмассовые ящики, упако-ванные отдель-но в круглые картонные ко-робки вмести-мостью 2 л, по четыре шту-ки в одной упаковке	Картонный ящик (4G) Картонный ба-рабан (1G)	**
П22	**	25 кг	**	Пластмассовый ба-рабан со съем-ным верхним дном (1H2)	**

Примечание. Знак "*" означает, что вместимость или масса данной тары не лимитируется; знак "**" - что данная тара не используется.

Таблица 11

Внутренняя и транспортная тара жидких опасных грузов подкласса 6.1

Внутренняя тара и ее максимальная вместимость	Транспортная тара	Обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто или вместимость транспортной тары		
			Группа упаковки		
			I	II	III
Бутылки стеклянные или пластмассовые, 10 л	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	75 кг	125 кг	125 кг
	Картонный ящик	4G	40 кг	40 кг	55 кг
	Пенопластовый ящик	4H1	40 кг	40 кг	55 кг
	Стальной барабан	1A1	75 кг	125 кг	125 кг
	Полимерный барабан	1H2	75 кг	125 кг	125 кг
	Картонный барабан	1G	75 кг	125 кг	125 кг
	Пластмассовый ящик	4H2	75 кг	125 кг	125 кг
Металлические банки, 30 л	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125 кг	225 кг	225 кг
	Картонный барабан	1G	75 кг	125 кг	125 кг
	Картонный ящик	4G	40 кг	55 кг	55 кг
*	Барабан стальной	1A1	250 л	250 л	250 л
	Барабан алюминиевый	1B1	250 л	250 л	250 л
	Барабан полимерный	1H1	250 л	250 л	250 л
*	Канистра стальная	3A1	60 л	60 л	60 л
	Канистра полимерная	3H1	60 л <1>	60 л	60 л

<1> По разрешению компетентного органа.

Примечание. Знак "*" означает, что внутренняя тара не используется.

Таблица 12

Комбинированная тара жидких опасных грузов подкласса 6.1

Внутренний сосуд	Наружная тара	Обозначение тары по ГОСТ 26319	Максимальная вместимость, л		
			Группа упаковки		
			I	II	III
Полимерный сосуд	Стальной барабан	6HA1	250	250	250
	Стальная обрешетка или ящик	6HA2	60	60	60
	Алюминиевый барабан	6HB1	250	250	250
	Алюминиевая обрешетка или ящик	6HB2	60	60	60
	Деревянный ящик	6HC	60	60	60

	Фанерный барабан	6HD1	120	250	250
	Фанерный ящик	6HD2	60	60	60
	Картонный барабан	6HG1	120	250	250
	Картонный ящик	6HG2	60	60	60
	Полимерный барабан	6HH	120	120	250
Стеклянный сосуд	Стальной барабан	6PA1	60	60	60
	Стальная обрешетка или ящик	6PA2	60	60	60
	Алюминиевый барабан	6PB1	60	60	60
	Алюминиевая обрешетка или ящик	6PB2	60	60	60
	Деревянный ящик	6PC	60	60	60
	Фанерный барабан	6PD1	60	60	60
	Фанерный ящик	6PD2	60	60	60
	Картонный барабан	6PG1	60	60	60
	Картонный ящик	6PG2	60	60	60
	Пенопластовая тара	6PH1	60	60	60
	Пластмассовая тара	6PH2	60	60	60

Таблица 13

Внутренняя и транспортная тара твердых опасных грузов
подкласса 6.1

Внутренняя тара и ее максимальная вместимость или масса нетто	Транспортная тара	Обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто транспортной тары, кг		
			Группа упаковки		
			I	II	III
Бутылки стеклянные, 10 л	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125	225	225
	Картонный ящик	4G	40	55	55
	Пенопластовый ящик	4H1	40	55	55
Бутыли пластмассовые или резиновые, 30 кг	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125	225	225
	Картонный ящик	4G	40	55	55
	Пенопластовый ящик	4H1	40	55	55
	Стальной барабан	1A2	125	225	225
	Полимерный барабан	1H2	125	225	225
	Картонный барабан	1G	125	225	225
	Пластмассовый ящик	4H2	125	225	225
Металлические банки, 40 кг	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125	225	225
	Картонный барабан	1G	200	250	250
	Картонный ящик	4G	40	55	55
Мешки из полимерной пленки, 5 кг	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125	225	225
	Картонный ящик	4G	40	55	55

*	Барабан стальной	1A2	400	400	400
	Барабан алюминиевый	1B2	400	400	400
	Барабан фанерный <1>	1D	200	250	250
	Барабан картонный <1>	1G	200	250	250
	Барабан полимерный <1>	1H2	250	400	250
*	Бочка деревянная сухотарная <1>	2C2	400	400	400
*	Канистра стальная	3A2	120	120	120
	Канистра полимерная	3H2	120	120	120
*	Ящик дощатый плотный <1>	4C2	400	400	400
	Ящик фанерный <1>	4D	Запре-щается	250	250
	Ящик картонный <1>	4G		250	250
*	Мешок из полимерной ткани, влагопрочный <1>	5H3	Запре-щается	250	50
	Мешок из полимерной пленки <1>	5H4	То же	50	50
	Мешок тканевый влагопрочный <1>	5H3	-"-	50	50
	Мешок бумажный влагопрочный <1>	5M2	-"-	50	50

<1> Запрещается использовать данную тару, если во время транспортирования груз может расплавиться.

Примечание. Знак "*" означает, что внутренняя тара не используется.

Таблица 14

Комбинированная тара твердых опасных грузов подкласса 6.1

Внутренний сосуд	Наружная тара	Обозначение тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто, кг		
			Группа упаковки		
			I	II	III
Полимерный сосуд	Стальной барабан	6HA1	400	400	400
	Стальная обрешетка или ящик	6HA2	75	75	75
	Алюминиевый барабан	6HB1	400	400	400

Алюминиевая обрешетка или ящик	6HB2	75	75	75
Дощатый ящик	6HC	75	75	75
Фанерный барабан	6HD1	120	250	250
Фанерный ящик	6HD2	75	75	75
Картонный барабан	6HG1	120	250	250
Картонный ящик	6HG2	40	55	55

Таблица 15

Упаковка опасных грузов подкласса 6.1 в соответствии с индексами упаковки

Индекс упаковки	Максимальная вместимость или масса нетто внутренней тары	Максимальная вместимость или масса брутто транспортной тары	Внутренняя тара	Тип, вид и обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319
Я1а	15 л	75 кг	Стеклянные бутылки, каждая в металлической банке	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Я1б	1 л	75 кг	То же	То же
Я1в	250 г	75 кг	- " -	- " -
Я1г	50 г	15 кг	- " -	- " -
Я2а	3,5 кг	*	Стеклянная бутылка, упакованная с инертно-прокладочным материалом в металлическую банку	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Я3а	1 кг	75 кг	Стеклянные или пластмассовые бутылки, каждая в металлической банке	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Я1а	0,5 кг	40 кг	Стеклянные или пластмассовые бутылки, каждая в металлической банке	Картонный ящик (4G)
Я5а	5 л	40 кг	Стеклянные бутылки, каждая в металлической	Картонный ящик (4G)

			банке	
Я6а	0,5 кг	5 кг	Запаянные стеклянные ампулы или металлические банки, или пластмассовые бутылки, каждая в металлической банке	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Я6б	0,5 кг	15 кг	То же	То же
Я7а	0,25 кг	75 кг	Запаянные стеклянные ампулы в металлической банке	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Я7б	0,05 кг	15 кг	То же	То же
Я8а	*	75 кг	Металлические банки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Я8б	5 л	75 кг	То же	То же
Я8в	1,5 кг	55 кг	- " -	- " -
Я8г	1 кг (нетто)	45 кг	- " -	- " -
Я8д	250 г	75 кг	- " -	- " -
Я8е	20 л	75 кг	- " -	- " -
Я8ж	20 л	75 кг	- " -	- " -
Я9а	20 л	50 кг	Металлические банки	Картонный ящик (4G)
Я9б	250 г	40 кг	То же	То же
Я9в	1 кг (нетто)	25 кг	- " -	- " -
Я9г	20 л	40 кг	- " -	- " -
Я9д	15 кг	40 кг	- " -	- " -
Я10а	2 кг	40 кг	Металлические банки, каждая в банке	Картонный ящик (4G)
Я11а	**	450 л	**	Металлический барабан (1A, 1B)
Я11б	**	250 л	**	- " -
Я11в	**	225 л	**	- " -
Я11г	**	135 л	**	- " -
Я11д	**	300 кг	**	- " -
Я11е	**	35 кг	**	- " -
Я12а	*	75 кг	Ящик или туба	Металлический (4A, 4B) или деревянный ящик (4C)

Я13а	**	35 кг	**	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Я14а	**	*	**	Баллон
Я15а	**	250 л	**	Стальной барабан (1A1)
Я16а	5 л	75 кг	Стеклянные бутылки с инертным прокладочным материалом	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)
Я17а	5 л	40 кг	Стеклянные бутылки с инертным прокладочным материалом	Картонный ящик (4G)
Я18а	**	300 кг	**	Стальной барабан (1A2)
Я19а	**	200 кг	**	Деревянная бочка (2C1) или картонный барабан (1G) или фанерный барабан (1D)

Примечание. Знак "*" означает, что вместимость или масса данной тары не лимитируется; знак "**" - что данная тара не используется.

Таблица 16

Внутренняя и транспортная тара жидких опасных грузов класса 8

Внутренняя тара и ее максимальная вместимость	Транспортная тара	Обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто или вместимость транспортной тары		
			Группа упаковки		
			I	II	III
Бутылки стеклянные или пластмассовые, 10 л	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	75 кг	125 кг	125 кг
	Картонный ящик	4G	40 кг	40 кг	55 кг
	Пенопластовый ящик	4H1	40 кг	40 кг	55 кг
	Стальной барабан	1A2	75 кг	125 кг	125 кг
	Полимерный барабан	1H2	75 кг	125 кг	125 кг
	Картонный барабан	1G	75 кг	125 кг	125 кг
	Пластмассовый ящик	4H2	75 кг	125 кг	125 кг

Металлические банки, 30 л	Деревянный ящик Картонный ящик	4C, 4D, 4F 4G	125 кг 40 кг	225 кг 55 кг	225 кг 75 кг
- " -	Барабан стальной Барабан алюминиевый Барабан полимерный	1A1 1B1 4H1	250 л 250 л 250 л <1>	250 л 250 л 250 л	250 л 250 л 250 л
- " -	Канистра стальная Канистра полимерная	3A1 3H1	60 л 60 л <1>	60 л 60 л	60 л 60 л

<1> По разрешению компетентного органа.

Примечание. Знак "*" означает, что внутренняя тара не используется.

Таблица 17

Комбинированная тара жидких опасных грузов класса 8

Внутренний сосуд	Наружная тара	Обозначение тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто, кг		
			Группа упаковки		
			I	II	III
Полимерный сосуд	Стальной барабан	6HA1	250	250	250
	Стальная обрешетка или ящик	6HA2	60	60	60
	Алюминиевый барабан	6HB1	250	250	250
	Алюминиевая обрешетка или ящик	6HB2	60	60	60
	Дощатый ящик	6HC	60	60	60
	Фанерный барабан	6HD1	120	250	250
	Фанерный ящик	6HD2	60	60	60
	Картонный барабан	6HG1	120	250	250
	Картонный ящик	6HG2	60	60	60
	Полимерный барабан	6HH	120	120	60
Стеклянный сосуд	Стальной барабан	6PA1	60	60	60
	Стальная обрешетка или ящик	6PA2	60	60	60
	Алюминиевый барабан	6PB1	60	60	60
	Алюминиевая обрешетка или ящик	6PB2	60	60	60
	Деревянный ящик	6PC	60	60	60
	Фанерный барабан	6PD1	60	60	60
	Фанерный ящик	6PD2	60	60	60
	Картонный барабан	6PG1	60	60	60

	Картонный ящик	6PG2	60	60	60
	Пенопластовая тара	6PH1	60	60	60
	Пластмассовая тара	6PH2	60	60	60

Таблица 18

Упаковка твердых опасных грузов класса 8

Внутренняя тара и ее максимальные вместимость и масса нетто	Транспортная тара	Обозначение транспортной тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса транспортной тары брутто, кг		
			Группа упаковки		
			I	II	III
Бутылки стеклянные, 10 л	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125	225	225
	Картонный ящик	4G	40	55	55
	Пенопластовый ящик	4H1	40	55	55
Бутылки пластмассовые или резиновые, 30 кг	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125	225	225
	Картонный ящик	4G	40	55	55
	Пенопластовый ящик	4H1	40	55	55
	Стальной барабан	1A2	125	225	225
	Полимерный барабан	1H2	125	225	225
	Картонный барабан	1G	125	225	225
	Пластмассовый ящик	4H2	125	225	225
Металлические банки, 40 кг	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125	225	225
	Картонный ящик	4G	40	55	55
Мешки из полимерной пленки, 5 кг	Деревянный ящик	4C, 4D, 4F	125	225	225
	Картонный ящик	4G	40	55	55
*	Барабан стальной	1A2	400	400	400
	Барабан алюминиевый	1B2	400	400	400
	Барабан фанерный <1>	1D	Запре-	250	250
	Барабан картонный <1>	1G	щается	250	250
	Барабан полимерный	1H2	250	400	400
*	Бочка деревянная сухотарная <1>	2C2	400	400	400
*	Канистра стальная	3A2	120	120	120
	Канистра полимерная	3H2	120	120	120
*	Ящик дощатый плотный <1>	4C2	400	400	400
	Фанерный ящик <1>	4D	Запре- щает-	250	250

	Картонный ящик <1>	4G	ся	250	250
*	Мешок из полимерной ткани, влагопрочный <1>	5H3	Запре-щается	250	50
	Мешок из полимерной пленки <1>	5H4	То же	50	50
	Мешок тканевый, влагопрочный <1>	5L3	-"-	50	50
	Мешок бумажный, влагопрочный <1>	5M2	-"-	50	50

<1> Запрещается использовать эту тару, если груз может расплавиться во время транспортирования.

Примечание. Знак "*" означает, что внутренняя тара не используется.

Таблица 19

Комбинированная тара твердых опасных грузов класса 8

Внутренний сосуд	Наружная тара	Обозначение тары по ГОСТ 26319	Максимальная масса брутто, кг		
			Группа упаковки		
			I	II	III
Полимерный сосуд	Стальной барабан	6HA1	400	400	400
	Стальная обрешетка или ящик	6HA2	75	75	75
	Алюминиевый барабан	6HB1	400	400	400
	Алюминиевая обрешетка или ящик	6HB2	75	75	75
	Дощатый ящик	6HC	75	75	75
	Фанерный барабан	6HD1	120	120	120
	Фанерный ящик	6HD2	75	75	75
	Картонный барабан	6HG1	120	120	120
	Картонный ящик	6HG2	40	55	55

Таблица 20

Упаковка опасных грузов класса 8 в соответствии с индексами упаковки

Индекс упаковки	Максимальная масса нетто	Максимальная масса брутто	Комбинированная тара		Внутренняя тара	Тип, вид и обозначение тары по ГОСТ 26319
			макси-	макси-		

	или вмести-мость внут-ренней тары	или вмести-мость транс-портной тары	мальная масса нетто или вмести-мость	мальная масса брутто		транспорт-ной	комбини-рованной
K1a	10 л	75 кг	10 л	*	Стеклянные или пластмассовые бутылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклян-ный или полимер-ный со-суд в дощатом ящике (6PC, 6HC)
K2a	10 л	40 кг	10 л	**	Стеклянные или пластмассовые бутылки	Пеноплас-товый ящик (4H1)	**
K3a	5 кг	55 кг	5 кг	*	Стеклянные или пластмассовые бутылки	Картонный ящик (4G)	Стеклян-ный или полимер-ный со-суд в картон-ном ящи-ке (6PG2, (6HG2)
K4a	2,5 л	55 кг	2,5 л	*	Стеклянные бу-тылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F) Картонный ящик (4G) Пеноплас-товый ящик (4H1)	Стеклян-ный со-суд в дощатом ящике (6PC) или кар-тонном ящике (6PG2)
K5a	0,5 л	55 кг	**	**	Ампулы	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F) Картонный ящик (4G) Пеноплас-товый ящик (4H1)	**
K6a	2,5 л	10 кг	2,5 л	*	Стеклянные бутылки	Стальной ящик (4A1)	Стеклян-ный со-

						Деревянный ящик (4C, 4D, 4F) Картонный ящик (4G)	суд в стальном ящике (6PA2), дощатом ящике (6PC) или картонном ящике (6PG2)
K7a	30 л	125 кг	**	**	Металлические банки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
K8a	**	**	60 л	*	**	**	Стеклянный сосуд в стальном барабане (6PA1)
K9a	**	**	60 л	*	**	**	Стеклянный сосуд в деревянном ящике (6PC)
K10a	**	250 л	**	**	**	Барабан стальной (1A1)	**
K11a	**	*	**	**	**	Стальные фляги (1A1)	**
K12a	**	*	**	**	**	Баллон	**
K12б	**	150 л	**	**	**	Баллон	**
K13a	**	55 кг	**	**	**	Картонный ящик (4G)	**
K14a	**	225 кг	**	**	Ящик или туба	Деревянный ящик (4G) или деревянная обрешетка с переладинами	**
K15a	*	75 кг	**	**	**	Стальной	**

						ящик (4A1) или дере-вянный ящик (4C, 4D, 4F)	

Примечание. Знак "*" означает, что вместимость или масса данной тары не лимитируется; знак "**" - что данная тара не используется.

Таблица 21

Упаковка грузов класса 9

Индекс упа-ковки	Макси-мальная масса нетто или вмести-мость внут-ренней тары	Макси-мальная масса брутто или вмести-мость транс-портной тары	Комбинированная тара		Внутренняя тара	Тип, вид и обозначение тары по ГОСТ 26319	
			макси-мальная масса нетто или вмести-мость	макси-мальная масса брутто		транспорт-ной	комбини-рованной
M1a	*	75 кг	*	75 кг	Стеклянные бу-тылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклян-ный со-суд в дощатом ящике (6PC)
M1б	3 кг	75 кг	3 кг	*	То же	То же	То же
M1в	2 кг	75 кг	2 кг	*	-"-	-"-	-"-
M2a	*	55 кг	*	55 кг	Стеклянные бу-тылки	Картонный ящик (4G)	Стеклян-ный со-суд в картон-ном ящи-ке (6PG2)
M2б	15 кг	55 кг	15 кг	*	То же	То же	То же
M3a	15 л	75 кг	15 л	*	Стеклянные или пластмассовые бутылки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	Стеклян-ный или полимер-ный со-суд в дощатом ящике (6PC, 6HC)
M3б	5 л	75 кг	5 л	*	То же	То же	То же

M4a	5 л	55 кг	5 л	*	Стеклянные или пластмассовые бутылки	Картонный ящик (4G)	Стеклянный или полимерный сосуд в картонном ящике (6PG2, 6HG2)
M5a	*	225 кг	**	**	Металлические банки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
M5б	30 л	110 кг	**	**	То же	То же	**
M5в	*	75 кг	**	**	-"-	-"-	**
M5г	15 кг	75 кг	**	**	-"-	-"-	**
M6a	*	55 кг	**	**	Металлические банки	Картонный ящик (4G)	**
M6б	15 кг	55 кг	**	**	То же	То же	**
M6в	20 л	55 кг	**	**	-"-	-"-	**
M7a	*	75 кг	**	**	Металлические банки, пластмассовые бутылки или мешки из полимерной пленки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
M8a	*	55 кг	**	**	Металлические банки, пластмассовые бутылки или мешки из полимерной пленки	Картонный ящик (4G)	**
M9a	5 кг	75 кг	**	**	Бумажные мешки или мешки из полимерной пленки	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
M10a	5 кг	55 кг	**	**	Бумажные мешки или мешки из полимерной пленки	Картонный ящик (4G)	**
M11a	**	50 кг	**	**	**	Бумажный влагопрочный мешок (5M2)	**

M12a	**	50 кг	**	**	**	Тканевый мешок (5L1) Многослойный бумажный (5M1) Бумажный влагопрочный (5M2) или мешок из полимерной пленки (5H4)	**
M13a	*	*	**	**	Мешки из полимерной пленки	Металлический барабан (1A, 1B)	**
M14a	*	25 кг	**	**	Мешки из полимерной пленки	Фанерный (1D) или картонный (1G) барабан	**
M15a	**	50 кг	**	**	**	Мешки из полимерной пленки (5H4)	**
M16a	**	50 кг	**	**	**	Мешок из полимерной пленки (5H4) или мешок тканевый влагопрочный (5L3)	**
M17a	**	100 кг	**	**	**	Пластмассовый вкладыш в: тканевом мешке или картонном или фанерном барабане	**
M18a	**	*	**	**	**	Прочая, плотная тара	**

M19a	**	50 кг	**	**	Многослойные мешки, плотные	**
M20a	**	400 кг	**	**	Металлический барабан (1A, 1B)	**
M20б	**	400 кг	**	**	То же	**
M20в	**	250 л	**	**	Металлический барабан (1A, 1B)	**
M21a	**	60 л	**	**	Полимерный барабан (1H), незащищенный	**
M22a	**	400 кг	**	**	Картонный барабан (1G), с водонепроницаемым вкладышем	**
M22б	**	250 л	**	**	То же	**
M22в	**	200 кг	**	**	-"-	**
M22г	**	180 кг	**	**	-"-	**
M23a	**	250 л	**	**	Фанерный барабан (1D)	**
M23б	**	200 кг	**	**	То же	**
M23в	**	250 кг	**	**	-"-	**
M24a	**	400 кг	**	**	Деревянная бочка (2C) с водонепроницаемым вкладышем	**
M24б	**	300 кг	**	**	То же	**
M24в	**	250 л	**	**	-"-	**
M24г	**	200 кг	**	**	-"-	**
M25a	**	125 кг	**	**	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F)	**
M25б	**	200 кг	**	**	То же	**
M26a	**	55 кг	**	**	Картонный ящик (4G)	**

M27a	**	400 кг	**	**	**	Деревянная бочка (2C)	**
M27б	**	200 кг	**	**	**	Картонный барабан (1G) или фанерный барабан (1D)	**
M28a	**	75 кг	**	**	**	Деревянный ящик (4C, 4D, 4F) с вкладышем	**
M29a	**	250 кг	**	**	**	Картонный барабан (1G)	**
M30a	**	250 кг	**	**	**	Полимерный барабан (1H2)	**
M31a	**	400 кг	**	**	**	Стальной барабан (1A2) или алюминие-вый бара-бан (1B2)	**

Примечание. Знак "*" означает, что вместимость или масса данной тары не лимитируется; знак "**" - что данная тара не используется.

Приложение 5

Обязательное

КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 1-1

Распространяется на опасные грузы класса 1 (кроме группы 1.4S), требующие укладки категории I

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая	закрытое и	открытая	закрытое и

	палуба	открытое грузовые помещения	палуба	открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Универсальное	Упаковка	Запрещается	1, 3 (Б, П, С)	
	Открытая УГЕ	Запрещается	Запрещается	-
	Закрытая УГЕ	П	1, 3 (Б, С)	
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	Запрещается	Запрещается	Запрещается
	Закрытые УГЕ и ТС	П (Б)	1, 3 (Б)	1 (Б)
Контейнеровоз	Открытый контейнер	Запрещается	Запрещается	-
	Закрытый контейнер	П	1, 3 (Б, С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 3	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1, 3	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Два автономных дыхательных аппарата.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в	В ГП, категория которого имеет индекс А, размещать

грузовых помещениях	на расстоянии не менее 3 м от переборок и участков палуб, отделяющих грузовые помещения от машинного. В ГП, категория которого имеет индекс Т, размещать на расстоянии не менее 3 м от нагревающейся поверхности. НА ОП судов всех типов, а также в ЗГП и ОГП накатных судов, категории которых имеют индекс С, размещать на расстоянии не менее 8 м от переборок и участков палуб, отделяющих грузовое помещение от жилого или служебного
Контроль технологического режима	Специальные требования не устанавливаются
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключать электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям п. 3.1.1.7

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 1-2

Распространяется на опасные грузы класса 1, требующие укладки категорий II-A и II-B

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Универсальное	Упаковка <*>	Запрещается	1, 3 (Б, П, С)	

	Открытая УГЕ Закрытая УГЕ	Запрещается П		Запрещается 1, 3	(Б, С)	-	
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС Закрытые УГЕ и ТС	Запрещается П	(Б)	Запрещается 1, 3	(Б)	Запрещается 1	(Б)
Контейнеровоз	Открытый контейнер Закрытый контейнер	Запрещается П		Запрещается 1, 3	(Б, С)	- -	
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер Эффективно закрытый лихтер	П П		1, 3 1, 3		- -	

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Два автономных дыхательных аппарата.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП, категория которого имеет индекс Т, размещать на расстоянии 3 м от нагревающейся поверхности. В ЗГП и ОГП судов с горизонтальным способом погрузки размещать на расстоянии не менее чем на 24 м от жилых, служебных и машинных помещений. На ОП - на расстоянии не менее 8 м от жилых и служебных помещений
Контроль технологического режима	Специальные требования не устанавливаются
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключить электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям п. 3.1.1.6

<*> Только для грузов, требующих укладки категории II-В при выполнении требований п. 11.3.6.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 1-3

Распространяется на опасные грузы класса 1, требующие укладки категорий II-C

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Универсальное	Упаковка	Запрещается	Запрещается	-
	Открытая УГЕ	Запрещается	Запрещается	
	Закрытая УГЕ	П	1, 3 (Б, C)	
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	Запрещается	Запрещается	Запрещается
	Закрытые УГЕ и ТС	П (Б)	1, 3 (Б)	1 (Б)
Контейнеровоз	Открытый контейнер	Запрещается	Запрещается	-
	Закрытый контейнер	П	1, 3 (Б, C)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 3	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1, 3	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в

скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Два автономных дыхательных аппарата.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП, категория которого имеет индекс Т, размещать на расстоянии 3 м от нагревающейся поверхности. В ЗГП и ОГП судов с горизонтальным способом погрузки размещать на расстоянии не менее чем на 24 м от жилых, служебных и машинных помещений. На ОП - на расстоянии не менее 8 м от жилых и служебных помещений. На ОП, в ЗГП и ОГП размещать на расстоянии 2, 4 м от борта судна.
Контроль технологического режима	Специальные требования не устанавливаются
Режимы вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключить электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям п. 3.1.1.7

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 1-4

Распространяется на опасные грузы группы 14S

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой	Допускаемая категория ГП

	единицы	открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Упаковка	Запрещается	1 - 6 (П)	-
	Открытая УГЕ	Запрещается	Запрещается	
	Закрытая УГЕ	П	1 - 6	
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	Запрещается	Запрещается	Запрещается
	Закрытые УГЕ и ТС	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	Запрещается	Запрещается	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Два автономных дыхательных аппарата.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП, категория которого имеет индекс Б или Т, размещать на расстоянии на менее 3 м от машинного помещения или нагревающейся поверхности соответственно
Контроль технологического режима	Специальные требования не устанавливаются
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	-

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 2-1

Распространяется на опасные грузы подкласса 2.1,
кроме групп 2115, 2125

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещенных категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора для определения содержания кислорода в ЗГП.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которых имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения, индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 6 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 2-2

Распространяется на опасные грузы подкласса 2.1, группы 2115, 2125

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой	Допускаемая категория ГП

	единицы	открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора для определения содержания кислорода в ЗГП.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которых имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности. Размещать на максимальном расстоянии, но не менее 6 м от мест пребывания людей и наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, иллюминаторы и люки, находящиеся на расстоянии менее 6 м от груза, размещенного на ОП и

	в ОГП, должны быть закрыты

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 2-3

Распространяется на опасные грузы подклассов 2.2 и 2.4

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Универсальное	Упаковка, открытая УГЕ	П (И) <*>	Запрещается	-
	Закрытая УГЕ	П		
Накатное, паром	Открытая УГЕ и ТС	П (И) <*>	Запрещается	Запрещается
	Закрытая УГЕ и ТС	П		
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П (И) <*>	Запрещается	-
	Закрытый контейнер	П	Запрещается	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	Запрещается	-

Эффективно закрытый лихтер	П	Запрещается	-

<*> Требуется только для грузов подкласса 2.4.

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности. Размещать на максимальном расстоянии, но не менее 6 м от мест пребывания людей и наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды в жилых и служебных помещениях
Дополнительные меры безопасности	Двери, иллюминаторы и люки, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 2-4

Распространяется на опасные грузы подкласса 2.3

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения

A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Закрытая УГЕ	П	1, 2 (С)	
	Упаковка, открытая УГЕ	П (И)	1, 2 (С)	-
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	П (И)	1, 2 (Г)	1, 2
	Закрытые УГЕ и ТС	П	1, 2 (Г)	1, 2
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П (И)	1, 2 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1, 2, 4 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности. Размещать на максимальном расстоянии, но не менее 6 м от мест пребывания людей и наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки в ЗГП и у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Два раза в сутки по 4 воздухообмена и перед входом людей - 4 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключить электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям п. 3.1.1.7. Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Обеспечить плавное безударное движение люковых закрытий

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 3-1

Распространяется на опасные грузы подклассов 3.1 и 3.2

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая	закрытое	открытое

		палуба (ОП)	грузовое помещение (ЗГП)	грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Упаковка, открытая УГЕ	П (И)	1, 2 (С)	-
	Закрытая УГЕ	П	1, 2 (С)	
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	П (И)	1, 2 (Г)	1, 2
	Закрытые УГЕ и ТС	П	1, 2 (Г)	1, 2
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П (И)	1, 2 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1, 2, 4 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которых имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП); индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности. Размещать на максимальном расстоянии, но не менее 6 м от мест пребывания людей и наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки в ЗГП,

технологического режима	у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Два раза в сутки по 4 воздухообмена и перед входом людей - 4 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключить электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям п. 3.1.1.7. Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП или в ОГП, должны быть закрыты. Обеспечить плавное безударное движение люковых закрытий. Исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие ГП

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 3-2

Распространяется на опасные грузы подкласса 3.3
категории 331

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба (ОП)	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-

Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которых имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности. Размещать на максимальном расстоянии, но не менее 6 м от мест пребывания людей и наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки и перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Два раза в сутки по 2 воздухообмена и перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки, иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 6 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 3-3

Распространяется на опасные грузы подкласса 3.3
категории 335

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5, (С)	
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности. Размещать на максимальном расстоянии, но не менее 6 м от мест пребывания людей и наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки в ЗГП и у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Два раза в сутки по 2 воздухообмена и перед входом людей - 4 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие ГП

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-1

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.1
категорий 411 (кроме волокнистых), 414 и нелетучие вещества
категорий 412 и 413

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения

A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, размещать	категория на	которого расстоянии	имеет не менее	индекс 3	Б, м от машинного

	помещения, индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающихся поверхностей, на ОП - на расстоянии 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Для категорий 412, 413 и 414 контроль газовоздушной среды перед входом в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	-

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-2

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.1
категории 411 (волокнистые)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Упаковка, открытая УГЕ	П (И)	1 - 6 (И)	-

	Закрытая УГЕ	П		1 - 6	
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	П	(И)	1 - 6 (И)	1, 2, 5 (И)
	Закрытые УГЕ и ТС	П		1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	(И)	1 - 6 (И)	-
	Закрытый контейнер	П		1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П		1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П		1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения, индекс 1 - на расстоянии 0,5 м от нагревающихся поверхностей
Контроль технологического режима	Контроль в ЗГП температуры и относительной влажности воздуха не менее 1 раза в сутки
Режим вентиляции ЗГП	Вентилировать на основании анализа тепломассообменного процесса (см. раздел 14), перед входом людей - 1 воздухообмен
Дополнительные меры безопасности	При перевозке груза в кипах и тканевых мешках обеспечить плавное безударное движение люковых закрытий, исключающее искрообразование. Не допускать увлажнение груза.

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-3

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.1
категорий 412 и 413 (летучие)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Эффективно	П	1 - 6	-

	закрытый лихтер

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП). Размещать на максимальном расстоянии, но не менее 6 м от мест пребывания людей и наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 6 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-4

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.1
категорий 415 и 418

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое грузовое помещение	открытая палуба	закрытое грузовое помещение

A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б,

грузовых помещениях	размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности
Контроль технологического режима	Контроль температуры ЗГП не менее 2 раз в сутки
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	-

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-5

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.1
категорий 416 и 417

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Универсальное	Только рефрижераторные: контейнеры, транспортные средства, лихтеры	П	Запрещается	-
Накатное, паром		П	Запрещается	Запрещается
Контейнеровоз		П	Запрещается	-
Лихтеровоз		П	Запрещается	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	На расстоянии не менее 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт машинного помещения
Контроль технологического режима	По инструкции согласно п. 1.7
Режим вентиляции ЗГП	По инструкции согласно п. 1.7
Дополнительные меры безопасности	По инструкции согласно п. 1.7

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-6

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.2 категорий 421 (кроме грузов растительного и животного происхождения), 422 - 424 (нелетучие вещества)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5 -
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 3 м от нагревающейся поверхности
Контроль технологического режима	Контроль температуры груза и воздуха в ЗГП через каждые 8 ч. Для категорий 422 - 424 контроль газовоздушной среды перед входом в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 1 воздухообмен

Дополнительные меры безопасности	-

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-7

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.2
категории 421 растительного и животного происхождения

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Упаковка, открытая УГЕ	П (И)	1 - 6 (И)	-
	Закрытая УГЕ	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Открытая УГЕ и ТС	П (И)	1 - 6 (И)	1, 2, 5
	Закрытая УГЕ и ТС	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П (И)	1 - 6 (И)	-

	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, - на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения, индекс Т - 3 м от нагревающейся поверхности
Контроль технологического режима	Контроль температуры груза и воздуха ЗГП через каждые 8 ч
Режим вентиляции ЗГП	Вентилировать на основании анализа тепломассообменного процесса (см. раздел 14), перед входом людей - 1 воздухообмен
Дополнительные меры безопасности	Не допускать увлажнения груза

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-8

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.2
категорий 422 - 424 (летучие вещества)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория	Грузовое судно	Пассажирское судно

размещения				
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 3 м от нагревающейся поверхности. Размещать на максимальном расстоянии, но не менее 6 м от мест пребывания людей, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль температуры через каждые 8 ч. Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Два раза в сутки по 2 воздухообмена. Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП, должны быть закрыты. При перевозке ядовитых жидкостей исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие ГП.

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-9

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.2
категории 452 и подкласса 4.3 категории 437

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Упаковка, открытая УГЕ	П (И)	1 - 4 (С)	-
	Закрытая УГЕ	П	1 - 4 (С)	-
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	П (И)	1 - 4 (Г)	1, 2
	Закрытые УГЕ и ТС	П	1 - 4 (Г)	1, 2
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П (И)	1 - 4 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 4 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 4 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители в количестве, необходимом для тушения всей поверхности груза.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 3 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП

Контроль технологического режима	Контроль температуры и влажности через каждые 8 ч. Контроль газовоздушной среды два раза в сутки и перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей и перед открытием люковых крышек - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключить электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям п. 3.1.1.7. Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 6 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Обеспечить плавное безударное движение люковых закрытий. Запрещается тушить водой

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-10

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.3
категорий 431 и 438

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Упаковка, открытая УГЕ	П (И)	1 - 4 (С)	-

	Закрытая УГЕ	П		1 - 4 (С)	-
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	П	(И)	1 - 4 (Г)	1, 2
	Закрытые УГЕ и ТС	П		1 - 4 (Г)	1, 2
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	(И)	1 - 4 (С)	-
	Закрытый контейнер	П		1 - 4 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П		1 - 4 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П		1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители в количестве, необходимом для тушения всей поверхности груза.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды один раз в сутки и перед входом людей в ЗГП контроль влажности через каждые 8 ч
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей и перед открытием люковых крышек - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключить электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям

п. 3.1.1.7. Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 6 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Обеспечить плавное безударное движение люковых закрытий. Запрещается тушить водой

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 4-11

Распространяется на опасные грузы подкласса 4.3
категорий 432 - 436

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Упаковка, открытая УГЕ	П (И)	1, 2 (С)	-
	Закрытая УГЕ	П	1, 2 (С)	-
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	П (И)	1, 2 (Г)	1, 2
	Закрытые УГЕ и ТС	П	1, 2 (Г)	1, 2
Контейнеровоз	Открытый	П (И)	1, 2 (С)	-

	контейнер			
	Закрытый контейнер	П	1 - 4 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 4	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители в количестве, необходимом для тушения всей поверхности груза.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды не менее 2 раз в сутки и перед входом людей в ЗГП контроль влажности через каждые 8 ч Для самовозгорающихся (грузов категории 434) - контроль температуры через каждые 8 ч
Режим вентиляции в ЗГП	Перед входом людей и перед открытием люковых крышек - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключить электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям п. 3.1.1.7. Двери, люки, иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 6 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Обеспечить плавное безударное движение люковых закрытий. Запрещается тушить водой

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 5-1

Распространяется на опасные грузы подкласса 5.1
категорий 511, 515 и 512, 513 (нелетучие)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 3 м от нагревающихся поверхностей, на ОП и в ОГП - на расстоянии 3 м от наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Для всех категорий, кроме 511, контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 1 воздухообмен
Дополнительные меры безопасности	Применение объемного тушения в большинстве случаев неэффективно, может привести к взрыву.

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 5-2

Распространяется на опасные грузы подкласса 5.1
категорий 512, 513 (летучие вещества) и 514

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается

E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6 (С)	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 3 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 3 м от жилых и служебных помещений,

	наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 6 м от груза, размещенного на ОП, должны быть закрыты. Применение объемного тушения в большинстве случаев неэффективно

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 5-3

Распространяется на опасные грузы подкласса 5.2 категорий 521, 522

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Универсальное накатное, паром контейнеровоз, лихтеровоз	Только рефри-жераторные: ТС, контейнеры, лихтеры	П	Запрещается	Запрещается

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в

скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	На расстоянии не менее 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт машинного помещения
Контроль технологического режима	По инструкции согласно п. 1.7
Режим вентиляции ЗГП	По инструкции согласно п. 1.7
Дополнительные меры безопасности	По инструкции согласно п. 1.7

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 5-4

Распространяется на опасные грузы подкласса 5.2
категорий 523 - 527

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Универсальное	Упаковка,	П (И)	Запрещается	-

	открытая УГЕ Закрытая УГЕ	П			
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС Закрытые УГЕ и ТС	П П	(И)	Запрещается	Запрещается
Контейнеровоз	Открытый контейнер Закрытый контейнер	П П	(И)	Запрещается Запрещается	- -
Лихтеровоз	Только в контейнере на палубе лихтера или лихтеровоза	П		Запрещается	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	На расстоянии не менее 6 м от жилых и служебных помещений и не менее 3 м от наружных отверстий вентиляционных систем и шахт машинного отделения
Контроль технологического режима	Осмотр груза и контроль температуры 2 раза в сутки
Режим вентиляции ЗГП	-
Дополнительные меры безопасности	Защищать от действия солнечной радиации

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 6-1

Распространяется на опасные грузы подкласса 6.1 категорий 611 и 614 (жидкости)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (только для горючих веществ) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Т, размещать на расстоянии не менее 0,5 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 6 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт машинного помещения (МП)
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки в ЗГП, у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 4 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие ГП

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 6-2

Распространяется на опасные грузы подкласса 6.1
категорий 611 и 614 (твердые вещества)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой	Допускаемая категория ГП

	единицы	открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (только для горючих веществ, см. также п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Т, размещать на расстоянии не менее 0,5 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 6 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт машинного помещения (МП)
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки в ЗГП и у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена

Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 6-3

Распространяется на опасные грузы подкласса 6.1
категории 612

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Упаковка, открытая УГЕ	П (И)	1, 2 (С)	-
	Закрытая УГЕ	П	1, 2 (С)	-
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	П (И)	1, 2 (Г)	1, 2
	Закрытые УГЕ и ТС	П	1, 2 (Г)	1, 2
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П (И)	1, 2 (С)	-

	Закрытый контейнер	П	1 - 4	(С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2	(С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6		-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. также п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 6 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки в ЗГП, у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Два раза в сутки по 4 воздухообмена и перед входом людей - 4 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключить электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям п. 3.1.1.7. Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие ГП. Обеспечить плавное безударное движение люковых закрытий

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 6-4

Распространяется на опасные грузы подкласса 6.1
категорий 613, 615

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в

скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 6 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки в ЗГП, у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Два раза в сутки - 2 воздухообмена. Перед входом людей - 4 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие ГП

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 6-5

Распространяется на опасные грузы подкласса 6.1
категорий 616 и 617 (жидкости)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается

C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.

Два автономных дыхательных аппарата.

Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (только для горючих веществ, см. также п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	На ОП и в ОГП размещать на расстоянии не менее 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт машинного помещения (МП)

Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие ГП

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 6-6

Распространяется на опасные грузы подкласса 6.1
категорий 616, 617 (твердые вещества)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-

Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.

Два автономных дыхательных аппарата.

Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (только для горючих веществ, см. также п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	На ОП и в ОГП размещать на расстоянии не менее 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт машинного помещения
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	-

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 6-7

Распространяется на опасные грузы
подкласса 6.1 категории 618

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ%%%

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
А	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается

B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг едкого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на

	расстоянии 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	-

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 7-1

Распространяется на опасные грузы класса 7 категорий 710; 712

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый	П	1 - 6	-

	контейнер			
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Специальное аварийное оборудование, если требуется инструкцией грузоотправителя.
Приборы дозиметрического контроля.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	Размещать в специально выделенном помещении (трюме, твиндеке) или на специально выделенном участке палубы согласно расчету безопасных расстояний
Контроль технологического режима	Радиационный контроль при погрузке и выгрузке
Режим вентиляции ЗГП	При перевозке упаковок, выделяющих тепло (удельный тепловой поток более 15 Вт/м2), вентилировать по инструкции грузоотправителя
Дополнительные меры безопасности	При перевозке ядерного материала обеспечить физическую защиту (см. раздел 17). Исключить доступ к грузу посторонних лиц

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 7-2

Распространяется на опасные грузы класса 7, групп 7111, 7131, 7161, 7171, 7182, 7190

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно	Пассажирское судно

	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Приборы дозиметрического контроля по указанию органов санитарного надзора.
Приборы радиационного контроля в соответствии с указанием АК.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	Специальных требований не устанавливается
Контроль технологического режима	Специальных требований не устанавливается
Режим вентиляции ЗГП	Специальных требований не устанавливается
Дополнительные меры безопасности	-

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 7-3

Распространяется на опасные грузы класса 7 групп 7112, 7113, 7132, 7133, 7162, 7163, 7172, 7173, 7182, 7183

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-

	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Приборы дозиметрического контроля по указанию органов санитарного надзора.
Приборы радиационного контроля в соответствии с указанием АК.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	Размещать на безопасном расстоянии от мест пребывания людей. Количество перевозимого груза на судне не должно превышать 200 транспортных индексов. В одной партии груза не должно быть более 50 транспортных индексов. Расстояние между отдельными партиями должно быть не менее 6 м
Контроль технологического режима	Специальных требований не устанавливается
Режим вентиляции ЗГП	Специальных требований не устанавливается
Дополнительные меры безопасности	Исключить доступ к грузу посторонних лиц

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 7-4

Распространяется на опасные грузы класса 7 групп 7141, 7151

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые

		помещения		помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. также п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

Приборы дозиметрического контроля по указанию органов санитарного надзора.
Приборы радиационного контроля в соответствии с указанием АК.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения, индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности
Контроль технологического режима	Специальных требований не устанавливается
Режим вентиляции ЗГП	Специальных требований не устанавливается
Дополнительные меры безопасности	-

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 7-5

Распространяется на опасные грузы класса 7 групп 7142, 7143, 7152, 7153

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское,	Все виды	П	1 - 6	-

универсальное				
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. также п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

Приборы дозиметрического контроля по указанию органов санитарного надзора.
Приборы радиационного контроля в соответствии с указанием АК.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	Размещать на безопасном расстоянии от мест пребывания людей согласно расчету, но не менее 3 м для ГП с индексом Б. Для ГП <*>, категория которого имеет индекс Т, размещать на расстоянии не менее 1,5 м от нагревающейся поверхности. Количество перевозимого груза на судне не должно превышать 200 транспортных индексов. В одной партии груза не должно быть более 50 транспортных индексов. Расстояние между отдельными партиями должно быть не менее 6 м
Контроль технологического режима	Специальных требований не устанавливается
Режим вентиляции ЗГП	Специальных требований не устанавливается

Дополнительные меры безопасности	Исключить допуск к грузу посторонних лиц

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 8-1

Распространяется на опасные грузы класса 8 категорий 811, 816, 817, 821, 826, 827, 831, 836, 837 (летучие вещества)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-

Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (только для горючих веществ, см. также п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	На ОП и в ОГП размещать на расстоянии не менее 6 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт машинного помещения (МП)
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды два раза в сутки в ЗГП, у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей в ЗГП - 4 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие ГП

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 8-2

Распространяется на опасные грузы класса 8 категорий 811, 816, 817, 821, 826, 827, 831, 836, 837 (нелетучие вещества)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
А	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается

B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.

Два автономных дыхательных аппарата.

Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (только для горючих веществ, см. также п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	На ОП размещать на расстоянии не менее 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шатх машинного помещения

Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей в ЗГП - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	-

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 8-3

Распространяется на опасные грузы класса 8 категорий 812, 815, 818, 828, 832, 838 (летучие вещества)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-

Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5	(С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6		-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 6 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки в ЗГП и у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей в ЗГП - 4 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие ГП

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 8-4

Распространяется на опасные грузы класса 8 категории 833 и отдельные вещества других категорий

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Упаковка, открытая УГЕ	П (И)	1, 2 (С)	-
	Закрытая УГЕ	П	1, 2 (С)	-
Накатное, паром	Открытые УГЕ и ТС	П (И)	1, 2 (Г)	1, 2
	Закрытые УГЕ и ТС	П	1, 2 (Г)	1, 2
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П (И)	1, 2 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1, 2, 4 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности; на ОП и в ОГП - на расстоянии 6 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды 2 раза в сутки в ЗГП, у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Два раза в сутки по 4 воздухообмена и перед входом людей в ЗГП - 4 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	При перевозке в ЗГП отключить электрооборудование и кабельные трассы, не отвечающие требованиям п. 3.1.1.7. Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты. Исключить возможность попадания льяльных вод в МП и другие помещения. Обеспечить плавное безударное движение люковых закрытий

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 8-5

Распространяется на опасные грузы класса 8 категорий 814, 824, 834

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
А	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается

B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	Все виды	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6 (С)	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1, 2, 5 (С)	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Два газоанализатора на соответствующий опасный груз.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от

	нагревающейся поверхности; на ОП и в ОГП - на расстоянии 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды два раза в сутки в ЗГП, у входов в жилые и служебные помещения, а также перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Два раза в сутки по 2 воздухообмена. Перед входом людей в ЗГП - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 8-6

Распространяется на опасные грузы класса 8 категории 815, 818, 828, 838 (нелетучие вещества)

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 6	-

Накатное, паром	Все виды	П	1 - 6	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 6	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 6	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 6	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.

Два автономных дыхательных аппарата.

Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (только для горючих веществ, см. также п. 3.1.3) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б, размещать на расстоянии не менее 3 м от машинного помещения (МП), индекс Т - на расстоянии 0,5 м от нагревающейся поверхности, на ОП и в ОГП - на расстоянии 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль газовоздушной среды перед входом людей в ЗГП
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей в ЗГП - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	-

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 8-7

Распространяется на опасные грузы класса 8, перевозимые в расплавленном виде

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Только в цистернах со	П	1, 2, 5 (С)	-
Накатное, паром	специальным	П	1, 2, 5 (Г)	1, 2, 5
Контейнеровоз	устройством	П	1, 2, 5 (С)	-
Лихтеровоз	для постоянного нагрева груза	П	1, 2, 5	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Четыре комплекта защитной одежды.
Два автономных дыхательных аппарата.
Порошковые огнетушители общей вместимостью не менее 12 кг сухого порошка (см. п. 3.1.4) <*>.

<*> Кроме контейнеровозов и ЗГП судов с горизонтальным способом погрузки.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в В ГП <*>, категория которого имеет индекс Б,

грузовых помещениях	размещать на расстоянии не менее 3 м от машинных помещений (МП), в местах, доступных для контроля, на ОП и в ОГП - на расстоянии 3 м от жилых и служебных помещений, наружных отверстий вентиляционных систем и шахт МП
Контроль технологического режима	Контроль технологического режима по специальной инструкции
Режим вентиляции ЗГП	Перед входом людей в ЗГП - 2 воздухообмена
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии менее 24 м от груза, размещенного на ОП и в ОГП, должны быть закрыты

<*> Не распространяется на лихтеровозы.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 9-1

Распространяется на опасные грузы подкласса 9.1 категорий 911 - 914

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения	открытая палуба	закрытое и открытое грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 7	-

Накатное, паром	Все виды	П	1 - 7	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 7	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 7	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 7	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 7	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Не требуется.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	В ГП, категория которого имеет индекс Т, размещать на расстоянии не менее 0,5 м от нагревающейся поверхности
Контроль технологического режима	Специальных требований не устанавливается
Режим вентиляции ЗГП	Вентилировать или проветривать перед входом людей
Дополнительные меры безопасности	-

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ 9-2

Распространяется на опасные грузы подкласса 9.1 категорий 915, 916

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ

Категория размещения	Грузовое судно		Пассажирское судно	
	открытая палуба	закрытое и открытое	открытая палуба	закрытое и открытое

		грузовые помещения		грузовые помещения
A	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Разрешается
B	Разрешается	Разрешается	Разрешается	Запрещается
C	Разрешается	Запрещается	Разрешается	Запрещается
D	Разрешается	Запрещается	Запрещается	Запрещается
E	Разрешается	Разрешается	Запрещается	Запрещается

2. КАТЕГОРИЯ ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вид судна	Вид грузовой единицы	Допускаемая категория ГП		
		открытая палуба (ОП)	закрытое грузовое помещение (ЗГП)	открытое грузовое помещение (ОГП)
Пассажирское, универсальное	Все виды	П	1 - 7	-
Накатное, паром	Все виды	П	1 - 7	1, 2, 5
Контейнеровоз	Открытый контейнер	П	1 - 7	-
	Закрытый контейнер	П	1 - 7	-
Лихтеровоз	Неэффективно закрытый лихтер	П	1 - 7	-
	Эффективно закрытый лихтер	П	1 - 7	-

Примечание. В графах ОП, ЗГП и ОГП указаны номера (или индекс П) допускаемых категорий, в скобках (если необходимо) - индексы запрещаемых категорий.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Не требуется.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Размещение груза в грузовых помещениях	Специальных требований не устанавливается
Контроль	Специальных требований не устанавливается

технологического режима	
Режим вентиляции ЗГП	Вентилировать или проветривать перед входом людей
Дополнительные меры безопасности	Двери, люки и иллюминаторы, находящиеся на расстоянии 3 м от груза, размещенного на ОП или в ОГП, должны быть закрыты

Приложение 6

Рекомендуемое

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТАХ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ

Таблица 1

Комплекты средств индивидуальной защиты кожных покровов (СИЗ КП)

Код комплекта СИЗ КП				Наименование, тип и марка СИЗ КП	Номер ГОСТа на выпуск СИЗ КП
К1	К2	К3	К4		
+	-	-	-	Костюм обычный или комбинезон МИЗ	12.4.086-86; 12.4.100-86
-	+	-	-	Костюм мужской для защиты от механических повреждений и щелочей (ВН)	12.4.038-78
-	-	+	-	Костюм мужской для защиты от кислот (А и В)	12.4.036-78
-	-	-	+	Костюм мужской для защиты от нефти и нефтепродуктов	12.4.111-82
+	+	+	-	Фартук прорезиненный	12.4.029-76
+	-	-	-	Сапоги кожаные на латунных гвоздях	12.4.137-84
-	+	+	-	Сапоги резиновые кислотощелочестойкие	5375-79
-	-	-	+	Сапоги резиновые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров	12265-78
+	-	-	-	Рукавицы парусиновые для защиты от механических воздействий	12.4.010-75
-	-	+	-	Рукавицы для защиты от кислот	12.4.010-75
-	+	-	+	Рукавицы для защиты от щелочей	12.4.010-75
-	+	+	+	Очки защитные	12.4.013-75

Примечание. Знак "+" означает, что СИЗ КП входит в комплект; знак "-" - не входит в комплект.

Таблица 2

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД)

Код СИЗ ОД	Наименование СИЗ ОД	Марка коробки для фильтрующего противогаза	Номер ГОСТа или ТУ на выпуск СИЗ ОД
Д 1	Респиратор фильтрующий "Астра-2"	-	-
Д 2	Респиратор фильтрующий ШБ-1 "Лепесток"	-	ГОСТ 12.4.028
Д 3	Респиратор противогазовый РИГ-67А	-	-
Д 4	Респиратор универсальный РУ-60М	-	ГОСТ 17269
Д 5	Изолирующий противогаз автономный АСВ-2 или АСВ-6М	-	ТУ 12.24.7
Д 6	Изолирующий противогаз шланговый ПШ-2-57	-	ТУ 6.16.2054
Д 7	Противогаз промышленный фильтрующий	А; А 3 без фильтра	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 8	Противогаз промышленный фильтрующий	А с фильтром	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 9	Противогаз промышленный фильтрующий	В; В 3 без фильтра	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 10	Противогаз промышленный фильтрующий	В с фильтром	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 11	Противогаз промышленный фильтрующий	Г; Г 3 без фильтра	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 12	Противогаз промышленный фильтрующий	Г с фильтром	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 13	Противогаз промышленный фильтрующий	Е; Е 3 без фильтра	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 14	Противогаз промышленный фильтрующий	Е с фильтром	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 15	Противогаз промышленный фильтрующий	КД; КД 3 без фильтра	ГОСТ 12.4.121 <*>

Д 16	Противогаз промышленный фильтрующий	КД с фильтром	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 17	Противогаз промышленный фильтрующий	СО без фильтра	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 18	Противогаз промышленный фильтрующий	М без фильтра	ГОСТ 12.4.121 <*>
Д 19	Противогаз промышленный фильтрующий	БКФ с фильтром	ГОСТ 12.4.121 <*>

<*> Указан номер ГОСТа на противогазы промышленные фильтрующие. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов выпускаются по ГОСТ 12.4.122.

Таблица 3

Коробки для фильтрующих противогазов

Марка коробки	Код ОКП	Тип и окраска коробки	Перечень вредных примесей, от которых защищает коробка
А	25 6831 0101	Без аэрозольного фильтра (в дальнейшем - фильтра), коричневая	Пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, сероуглерод, спирты, эфиры, анилин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, тетраэтилсвинец), фосфор и хлорорганические ядохимикаты
А	25 6831 0202	С фильтром, коричневая с белой полосой	То же, а также пыль, дым и туман
Б	25 6831 0103 25 6831 0104	Без фильтра, желтая	Кислые газы и пары (сернистый газ, хлор, сероводород, синильная кислота, окислы азота, хлористый водород, фосген), фосфор и хлорорганические ядохимикаты
В	25 6831 0203	С фильтром, желтая с белой вертикальной	То же, а также пыль, дым и туман

			полосой	
Г	25	6831 0109	Без фильтра, двухцветная - черная и желтая (по вертикали)	Пары ртути
Г	25	6831 0204	С фильтром, двухцветная - черная и желтая (по вертикали) с белой вертикальной полосой	То же, а также пыль, дым и туман, смесь паров ртути и хлора
Е	25	6831 0107	Без фильтра, черная	Мышьяковистый и фосфористый водород
Е	25	6831 0206	С фильтром, черная с белой вертикальной полосой	То же, а также пыль, дым, туман
КД	25	6831 0105	Без фильтра, серая	Аммиак, сероводород и их смесь
КД	25	6831 0205	С фильтром, серая с белой вертикальной полосой	То же, а также пыль, дым, туман
М	25	6831 0111	Без фильтра, красная	Окись углерода в присутствии органических паров (кроме не сорбирующихся веществ), кислых газов, аммиака, мышьяковистого и фосфористого водорода
СО	25	6831 0112	Без фильтра, белая	Окись углерода
БКФ	25	6831 0201	С фильтром, защитная с вертикальной белой полосой	Кислые газы и пары органических веществ, мышьяковистый и фосфористый водород, пыль, дым и туман

Приложение 7

Рекомендуемое

АВАРИЙНЫЕ КАРТЫ

Аварийная карта 1-1

Действие настоящей аварийной карты распространяется
на грузы класса 1

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Россыпь		Пожар	
	ОП, ОГП	ЗГП	ОП, ОГП	ЗГП
Объявить общесудовую тревогу. В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева или воспламенения. Привести в состояние готовности системы и средства пожаротушения	+	+	+	+
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым, пары или газы сбивались ветром за борт	+	-	+	-
Остановить движение судна. Отключить вентиляцию неаварийных грузовых помещений. Герметизировать корпус судна. Ввести в действие средства, обеспечивающие ограничение распространения огня	-	-	+	+
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	-	+ <1>, <2>	+ <1>	+ <1>, <2>
Включить вентиляцию аварийного ЗГП	-	+ <1>, <3>	-	+ <1>, <3>
Герметизировать аварийное ЗГП	-	-	+	-
Открыть люковые закрытия аварийного ЗГП	-	-	-	+
Исключить возможность контакта опасно взаимодействующих с водой веществ с водой или водяным паром	+	+	+	+

<1> Относится также к лихтерам, независимо от их размещения на лихтеровозе.

<2> Только для порошкообразных и пылящих грузов; при пожаре также, если в грузовом помещении размещены другие горючие грузы или грузы в горючей таре.

<3> Для всех грузов, кроме порошкообразных и пылящих; при пожаре также, если в грузовом

помещении не размещены другие горючие грузы или грузы в горючей таре.

Примечание. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнять; знак "-" - не следует выполнять.

2. ЛИКВИДАЦИЯ РОССЫПИ

2.1. Способы ликвидации россыпи веществ, неопасно взаимодействующих с водой

2.1.1. Увлажнить просыпавшееся вещество, собрать в чистую бочку и вместе с поврежденной упаковкой, залив ее содержимое водой, удалить в безопасное место или за борт.

2.1.2. Если в ЗГП или ОГП доступ к месту россыпи затруднен, просыпавшееся вещество и поврежденную упаковку следует регулярно орошать водой, ЗГП вентилировать.

2.1.3. При россыпи на открытой палубе: смыть просыпавшееся вещество распыленными струями воды; поврежденные упаковки залить водой и удалить в безопасное место или за борт.

2.2. Способы ликвидации россыпи веществ, опасно взаимодействующих с водой

2.2.1. Просыпавшееся вещество и поврежденную упаковку удалить на ходу с кормы за борт.

2.2.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, ЗГП следует вентилировать. Режимы вентиляции следует выбирать такими, чтобы избежать выпадения конденсата в ЗГП.

При россыпи порошкообразных и пылящих веществ вентилировать ЗГП запрещается во избежание образования в нем взрывоопасной взвеси.

2.3. Способы ликвидации россыпи изделий

2.3.1. Собрать изделия. Удалить их вместе с поврежденными упаковками в безопасное место.

2.3.2. Если в ЗГП доступ затруднен к месту россыпи, ЗГП следует вентилировать.

Если изделия содержат вещества, опасно взаимодействующие с водой, режимы вентиляции следует выбирать такими, чтобы избежать выпадения конденсата в ЗГП.

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РОССЫПИ

3.1. Место россыпи обезвредить и/или промыть большим количеством воды. При россыпи в ЗГП дополнительно: произвести зачистку льял и ЗГП хорошо провентилировать.

3.2. Установить контроль за поврежденными упаковками, за состоянием просыпавшихся изделий, а также веществ, собранных в бочки при ликвидации россыпи.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Подать в очаг пожара максимально возможное количество воды через пожарные стволы, включить систему орошения и, при необходимости, затопить грузовое помещение.

При возникновении пожара в ЗГП, люки которого практически открыть невозможно, вместе с подачей воды подать по стационарной системе химические или газовые средства пожаротушения.

4.2. Основные силы аварийных партий необходимо использовать там, где распространение огня может вызвать взрыв.

4.3. Одновременно с тушением пожара все переборки со стороны смежных отсеков охлаждать водой из пожарных стволов-распылителей.

4.4. Если возникает опасность распространения огня на грузы подклассов 1.1 и 1.5, следует решить вопрос о необходимости покинуть борт горящего судна.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Охладить распыленными струями воды грузовые единицы с опасными грузами, находившиеся

в зоне пожара.

Запрещается охлаждать водой грузовые единицы с веществами, опасно взаимодействующими с водой.

5.2. При обнаружении поврежденных грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в Аварийных картах, действие которых распространяется на эти грузы.

АВАРИЙНАЯ КАРТА 2-1

Действие настоящей Аварийной карты распространяется на грузы класса 2

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Утечка, розлив в ОП, ОГП			Утечка, розлив в ЗГП		Пожар	
	подклассы			подклассы		ОП, ОГП	ЗГП
	2.1	2.2	2.3, 2.4	2.1	2.3		
Объявить общесудовую тревогу. Создать водяные завесы для предотвращения распространения облака газа	+	+	+	+	+	+	+
В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева или воспламенения. Привести в состояние готовности системы и средства пожаротушения	-	-	+	-	+	+	+
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым, газы сбивались ветром за борт	+	+	+	-	-	+	-
Остановить движение судна. Ввести в действие средства, обеспечивающие ограничение распространения огня	-	-	-	-	-	+	+
Отключить вентиляцию МП, жилых, служебных и неаварийных грузовых помещений	-	+	+	-	-	+	+
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	-	+ <1>	+ <1>	-	-	+ <1>	+ <1>
Включить вентиляцию аварийного	-	-	-	+	+	-	-

ЗГП							
Герметизировать корпус судна	-	-	+	-	-	+	+
Герметизировать МП, жилые, служебные и неаварийные грузовые помещения	-	+	+	-	-	+	+
Герметизировать аварийное ЗГП	-	+	+	-	-	+	+ <2>
Открыть люковые закрытия аварийного ЗГП	-	-	-	-	-	-	+ <3>
Исключить возможность контакта окисляющих газов с кислотами, щелочами, маслами, органическими и горящими веществами и материалами. Не допускать распыления воды на розлив сжиженных газов, исключить возможность их контакта с кожей	+	+	+	+	+	+	+

<1> Относится также к лихтерам, независимо от их размещения на лихтеровозе.
<2> Запрещается, если в зоне пожара находятся окисляющие вещества или газы.
<3> Только если в зоне пожара находятся окисляющие вещества или газы.

Примечание. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнять; знак "-" - не следует выполнять.

2. ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧКИ, РОЗЛИВА

2.1. Способы ликвидации утечки

2.1.1. Остановить утечку, возникшую вследствие неплотного закрытия арматуры, исключив возможность воспламенения газа от искры.

Поврежденную емкость удалить в безопасное место и/или установить за ней наблюдение до полного выхода газа.

2.1.2. При утечке, возникшей вследствие повреждения корпуса емкости, удалить ее в безопасное место и/или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого. Порожние емкости удалить в безопасное место.

2.1.3. Поврежденную емкость сбросить за борт.

2.1.4. Если в ЗГП доступ к источнику утечки затруднен, ЗГП следует непрерывно вентилировать.

2.2. Ликвидация розлива растворенных под давлением газов или содержимого аэрозольных баллонов

2.2.1. Розлив засыпать инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и удалить в безопасное место или сбросить за борт. При розливе на открытой палубе пролитую жидкость допускается смыть большим количеством распыленной воды.

2.2.2. Если в ЗГП доступ к месту розлива затруднен, ЗГП следует непрерывно вентилировать.

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ УТЕЧКИ И РОЗЛИВА

3.1. Место розлива обезвредить и/или промыть большим количеством воды. При утечке или розливе в ЗГП дополнительно: произвести зачистку льял, ЗГП хорошо провентилировать.

3.2. Установить контроль за поврежденными емкостями, состоянием материалов, собранных в бочки при ликвидации розлива.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Пожар ликвидировать по одному или нескольким рекомендуемым вариантам, приведенным ниже, удалив, если возможно, горящую грузовую единицу (предварительно охладив ее распыленными струями воды с максимального расстояния) в безопасное место или обеспечив доступ к ней.

Примечание. Указанные варианты применимы также для лихтеров, независимо от их размещения на лихтеровозе.

4.2. Вариант А. Принять меры к прекращению выхода газа из емкости, сбить или загасить факел; если это невозможно и нет угрозы взрыва или распространения пожара, обеспечить безопасность полного выгорания выходящего газа.

4.3. Вариант Б. Сбросить горящую грузовую единицу за борт.

4.4. Вариант В. Изолировать горящий факел от выходящего газа с помощью компактной воды или сухих порошковых средств. Далее действовать, как указано в разделе 2 настоящей Аварийной карты.

4.5. Вариант Г. При пожаре, возникшем в закрытом грузовом помещении, применить метод разбавления его газовоздушной среды путем введения в это помещение водяного пара, углекислоты, инертных газов или других флегматизаторов.

4.6. Вариант Д. Охлаждать с максимального расстояния горящий грузовой контейнер или железнодорожный вагон распыленными струями воды до окончания пожара.

4.7. Вариант Е. Открыть двери грузового контейнера или железнодорожного вагона. Далее действовать по одному из вариантов А, Б или В настоящего раздела.

4.8. Вариант Ж. Подавать огнетушащее средство через окна железнодорожного вагона.

4.9. Вариант З. При взрыве грузовой единицы пожар тушить рекомендуемым средством, поврежденные и горящие грузовые единицы сбрасывать за борт.

4.10. Разлитый горящий жидкий газ на открытой палубе смыть большим количеством воды, не допуская его разбрызгивания, а под палубой - тушить рекомендуемым средством.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Грузовые единицы с опасными грузами, находившиеся в зоне пожара, охладить распыленными струями воды. При ликвидации последствий пожара в ЗГП предварительно включить вентиляцию ЗГП.

Запрещается охлаждать водой грузовые места с веществами, опасно взаимодействующими с водой.

5.2. При обнаружении поврежденных грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в Аварийных картах, действие которых распространяется на эти грузы.

АВАРИЙНАЯ КАРТА 3-1

Действие настоящей Аварийной карты распространяется
на неопасно взаимодействующие с водой грузы класса 3

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Розлив	Пожар

	ОП, ОГП	ЗГП	ОП, ОГП	ЗГП
Объявить общесудовую тревогу. В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева или воспламенения	+	+	+	+
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым, выделяющиеся воспламеняющиеся, ядовитые и едкие пары или газы сбивались ветром за борт	+	-	+	-
Остановить движение судна	-	-	+	+
Отключить вентиляцию МП, жилых, служебных и неаварийных грузовых помещений	+	+	+	+
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	+ <1>	-	+ <1>	+ <1>
Включить вентиляцию аварийного ЗГП	-	+ <1>	-	-
Герметизировать корпус судна	+	-	+	+
Ввести в действие средства, обеспечивающие ограничение распространения огня	-	-	+	+
Исключить возможность контакта опасно взаимодействующих с водой ЛВЖ с водой или водяным паром	+	+	+	+

<1> Относится также к лихтерам, независимо от их размещения на лихтеровозе.

Примечание. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнять; знак "-" - не следует выполнять.

2. ЛИКВИДАЦИЯ РОЗЛИВА

2.1. Остановить утечку. Поврежденные грузовые единицы, а также подмоченные упаковки удалить в безопасное место. Пролитую жидкость засыпать инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и удалить в безопасное место или сбросить за борт. При розливе на открытой палубе пролитую жидкость допускается смыть большим количеством воды, не разбрызгивая ЛВЖ.

При розливе растворов веществ, взрывчатых в сухом состоянии, поврежденные упаковки сбросить за борт.

2.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно смывая его большим количеством распыленной воды. Порожнюю грузовую единицу и подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

2.3. Если в ЗГП доступ к месту розлива затруднен, ЗГП следует непрерывно вентилировать.

Для растворов веществ, взрывчатых в сухом состоянии, пролитое вещество и поврежденную грузовую единицу дополнительно следует постоянно орошать водой.

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РОЗЛИВА

3.1. Место розлива обезвредить и/или промыть большим количеством воды. При розливе в ЗГП дополнительно произвести зачистку льял и колодцев, а грузовое помещение хорошо провентилировать.

3.2. Установить контроль за порожними и/или поврежденными грузовыми единицами, подмоченными упаковками, состоянием веществ, собранных в бочки при ликвидации розлива.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Пожар ликвидировать по одному или нескольким рекомендуемым вариантам, приведенным ниже, удалив, если возможно, горящую грузовую единицу (предварительно охладив ее распыленными струями воды с максимального расстояния) в безопасное место или обеспечив доступ к ней.

Примечание. Приведенные варианты применяются также для лихтеров, независимо от их размещения на лихтеровозе.

4.2. Вариант А. Тушить пожар рекомендуемым средством.

4.3. Вариант Б. Сбросить горящую грузовую единицу за борт.

4.4. Вариант В. Охлаждать с максимального расстояния горящий грузовой контейнер или железнодорожный вагон распыленными струями воды до окончания пожара.

4.5. Вариант Г. В верхней части горящего контейнера или железнодорожного вагона вблизи от ее самого горячего места пробить отверстие и подавать в это отверстие рекомендуемое огнетушащее средство, периодически плотно закрывая отверстие.

4.6. Вариант Д. Подавать рекомендуемое огнетушащее средство через окна железнодорожного вагона.

4.7. Вариант Е. Открыть двери грузового контейнера или железнодорожного вагона. Горящие упаковки удалить в безопасное место, и/или тушить пожар рекомендуемым средством, или сбросить горящие упаковки за борт.

4.8. Вариант Ж. При взрыве грузовой единицы: поврежденные и горящие грузовые единицы сбросить за борт; розлив горящей жидкости: при пожаре в ЗГП или ОГП тушить рекомендуемым средством, при пожаре на открытой палубе - смывать большим количеством воды, не допуская разбрызгивания ЛВЖ, или тушить рекомендованным средством.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Охладить распыленными струями воды грузовые единицы с опасными грузами, находившиеся в зоне пожара. При ликвидации последствий пожара в ЗГП предварительно включить вентиляцию грузового помещения.

Запрещается охлаждать водой грузовые места с опасными грузами, опасно взаимодействующими с водой.

5.2. При обнаружении поврежденных грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в Аварийных картах, действие которых распространяется на эти грузы.

АВАРИЙНАЯ КАРТА 4-1

Действие настоящей Аварийной карты
распространяется на неопасно взаимодействующие с водой
грузы подклассов 4.1 (кроме веществ, для которых
в приложении 15 указана контрольная температура)
и 4.2 (кроме пирофорных веществ)

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Россыпь, розлив		Пожар	
	ОП, ОГП	ЗГП	ОП, ОГП	ЗГП

Объявить общесудовую тревогу. В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева или воспламенения	+	+	+	+
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым, пары или газы сбивались ветром за борт	-	-	+	+ <2>
Остановить движение судна. Герметизировать корпус судна. Отключить вентиляцию неаварийных грузовых помещений. Ввести в действие средства, обеспечивающие ограничение распространения огня	-	-	+	+
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	-	+ <1>, <3>	+ <1>	+ <1>
Включить вентиляцию аварийного ЗГП	-	+ <1>	-	-
Герметизировать аварийное грузовое помещение	-	-	+	+ <5>
Открыть люковые закрытия аварийного грузового помещения	-	-	-	+ <2>
Исключить возможность контакта опасно взаимодействующих с водой веществ с водой или водяным паром	+	+	+	+

<1> Относится также к лихтерам, независимо от их размещения на лихтеровозе.

<2> Только для взрывоопасных веществ, увлажненных веществ, взрывчатых в сухом виде и металлов в порошке.

<3> Только для порошкообразных и пылящих грузов.

<4> Для всех грузов, кроме порошкообразных и пылящих.

<5> Для всех грузов, кроме взрывоопасных веществ, увлажненных веществ, взрывчатых в сухом виде и металлов в порошке.

Примечание. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнять; знак "-" - не следует выполнять.

2. ЛИКВИДАЦИЯ РОССЫПИ И РОЗЛИВА

2.1. Способы ликвидации россыпи твердых веществ

2.1.1. Собрать просыпавшееся вещество в чистую бочку и вместе с поврежденной упаковкой удалить в безопасное место или сбросить за борт.

2.1.2. Если в ЗГП к месту россыпи затруднен доступ, ЗГП следует вентилировать.

При россыпи порошкообразных и пылящих веществ вентилировать ЗГП запрещается во избежание образования в нем взрывоопасной взвеси.

2.2. Способы ликвидации россыпи металлов в порошке

2.2.1. Просыпавшееся вещество засыпать влажным инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и вместе с поврежденной упаковкой удалить в безопасное место или сбросить за

борт.

2.2.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, просыпавшееся вещество и поврежденную упаковку следует регулярно орошать водой, ЗГП вентилировать.

2.3. Способы ликвидации россыпи взрывоопасных веществ и увлажненных веществ, взрывчатых в сухом состоянии

2.3.1. Не допускать высыхания просыпавшегося вещества, орошая его водой. Собрать его в чистую бочку и вместе с поврежденной упаковкой удалить в безопасное место, залить водой или сбросить за борт.

2.3.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, просыпавшееся вещество и поврежденную упаковку следует регулярно орошать водой, ЗГП вентилировать.

2.4. Способы ликвидации россыпи изделий

2.4.1. Собрать изделия. Удалить их и поврежденные упаковки в безопасное место или сбросить за борт.

2.4.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, ЗГП следует вентилировать.

2.5. Способы ликвидации розлива жидкостей

2.5.1. Остановить утечку. Поврежденную грузовую единицу удалить в безопасное место или сбросить за борт. Подмоченные упаковки удалить в безопасное место. Пролитую жидкость засыпать инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и удалить в безопасное место или сбросить за борт. При розливе на открытой палубе пролитую жидкость допускается смыть большим количеством распыленной воды, не разбрызгивая пролитую жидкость.

2.5.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно смывая его большим количеством распыленной воды. Порожнюю грузовую единицу и подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

2.5.3. Если в ЗГП доступ к месту розлива затруднен, ЗГП следует вентилировать.

2.6. Способы ликвидации розлива, веществ, перевозимых в расплавленном состоянии в вагонах-цистернах, авто- и контейнерах-цистернах только на открытой палубе

2.6.1. Остановить утечку, используя холодную воду. Розлив расплавленного вещества оградить инертным адсорбирующим материалом. Затвердевшее вещество собрать в чистую бочку, удалить в безопасное место.

2.6.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную цистерну за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно ограждая розлив инертным абсорбирующим материалом, а затвердевшее вещество выбрасывая за борт. Подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РОССЫПИ И РОЗЛИВА

3.1. Место россыпи или розлива обезвредить и/или промыть большим количеством воды. При россыпи или розливе в ЗГП дополнительно: произвести зачистку льял, грузовое помещение хорошо провентилировать.

3.2. Установить контроль за порожними и/или поврежденными грузовыми единицами, за подмоченными упаковками, за состоянием веществ, собранных в бочки при ликвидации россыпи или розлива.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Пожар ликвидировать по одному или нескольким рекомендуемым вариантам, приведенным ниже, удалив, если возможно, горящую грузовую единицу (предварительно охладив ее распыленными струями воды с максимального расстояния) в безопасное место или обеспечив доступ к ней.

Примечание. Приведенные варианты применимы также на лихтерах, независимо от их размещения на лихтеровозе.

4.2. Вариант А. Тушить пожар рекомендуемым средством.

4.3. Вариант Б. Сбросить горящую грузовую единицу за борт.

4.4. Вариант В. Охлаждать с максимального расстояния горящий грузовой контейнер или железнодорожный вагон распыленными струями воды до окончания пожара.

4.5. Вариант Г. В верхней части горящего грузового контейнера или железнодорожного вагона вблизи от ее самого горячего места пробить отверстие и подавать в это отверстие рекомендуемое огнетушащее средство, периодически плотно закрывая его, или затопить грузовой контейнер или железнодорожный вагон водой.

4.6. Вариант Д. Подавать рекомендуемое огнетушащее средство через окна железнодорожного вагона.

4.7. Вариант Е. Открыть двери грузового контейнера или железнодорожного вагона. Горящие упаковки удалить в безопасное место, и/или тушить пожар рекомендуемым средством, или сбросить горящие упаковки за борт.

4.8. Вариант Ж. При взрыве грузовой единицы поврежденные и горящие грузовые места сбрасывать за борт; россыпь (розлив) горящего вещества при пожаре в ЗГП и ОГП тушить рекомендуемым средством, при пожаре на открытой палубе - смывать большим количеством воды, не допуская разбрызгивания вещества, или тушить рекомендуемым средством.

4.9. Вариант З. Затопить ЗГП водой.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Охладить распыленными струями воды грузовые единицы с опасными грузами, находившиеся в зоне пожара. При ликвидации пожара в ЗГП предварительно включить вентиляцию ЗГП.

Запрещается охлаждать водой грузовые единицы с опасными грузами, опасно взаимодействующими с водой.

5.2. При обнаружении поврежденных грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в Аварийных картах, действие которых распространяется на эти грузы.

АВАРИЙНАЯ КАРТА 4-2

Действие настоящей Аварийной карты распространяется на грузы подкласса 4.3 и пирофорные вещества подкласса 4.2. Действие разделов 2 - 5 настоящей Аварийной карты распространяется также на опасно взаимодействующие с водой грузы классов 3, 8, 9 и подклассов 4.1, 4.2, 5.1 и 6.1

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Розлив, россыпь				Пожар	
	ОП, ОГП		ЗГП		ОП, ОГП	ЗГП
	подкласс		подкласс			
	4.2	4.3	4.2	4.3		

Объявить общесудовую тревогу. В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева и воспламенения	+	+	+	+	+	+
Исключить возможность контакта вещества с водой или водяным паром	+	+	+	+	+	+
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым, выделяющиеся воспламеняющиеся, ядовитые и едкие пары или газы сбивались за борт	+	-	-	-	+	+ <2>
Остановить движение судна, герметизировать корпус судна. Отключить вентиляцию МП, жилых, служебных и неаварийных грузовых помещений. Ввести в действие средства (за исключением водяных завес), обеспечивающие ограничение распространения огня	+	-	+	-	+	+
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	+ <1>	-	+ <1>	+ <1>, <3>	+ <1>	+ <1>
Включить вентиляцию аварийного ЗГП	-	-	-	+ <1>, <4>	-	-
Герметизировать аварийное ЗГП	+	-	-	-	+	+ <5>
Открыть люковые закрытия аварийного ЗГП	-	-	-	-	-	+ <2>

<1> Относится также к лихтерам, независимо от их размещения на лихтеровозе.
<2> Только для взрывоопасных веществ и металлов в порошке.
<3> Только для порошкообразных и пылящих грузов.
<4> Для всех грузов, кроме порошкообразных и пылящих.
<5> Для всех грузов, кроме взрывоопасных веществ и металлов в порошке.

Примечание. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнять; знак "-" - не следует выполнять.

2. ЛИКВИДАЦИЯ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

2.1. Общие требования

2.1.1. Адсорбирующий материал, используемый при ликвидации розлива или россыпи, должен быть только сухим. Применение влажного материала для этой цели запрещается.

2.1.2. Режимы вентиляции ЗГП следует подбирать такими, чтобы избежать выпадения конденсата в нем.

2.2. Способы ликвидации розлива жидкостей

2.2.1. Остановить утечку. Поврежденную грузовую единицу удалить в безопасное место или

сбросить за борт. Пролитую жидкость засыпать сухим инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и удалить в безопасное место или сбросить за борт.

2.2.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно засыпая пролитую жидкость инертным адсорбирующим материалом для сбора в чистые бочки и удаления в безопасное место или сброса за борт. Порожнюю грузовую единицу удалить в безопасное место.

2.2.3. Если в ЗГП доступ к месту розлива затруднен, ЗГП следует вентилировать.

2.3. Способы ликвидации розлива амальгам металлов

2.3.1. Остановить утечку. Поврежденную грузовую единицу удалить в безопасное место или сбросить за борт. Розлив оградить инертным адсорбирующим материалом, обезвредить цинковой пылью, собрать в чистую бочку, удалить в безопасное место или сбросить за борт.

2.3.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно ограждая розлив инертным адсорбирующим материалом и обезвреживая его цинковой пылью для сбора в чистые бочки и удаления в безопасное место или сброса за борт.

Порожнюю грузовую единицу удалить в безопасное место.

2.3.3. Если в ЗГП доступ к месту розлива затруднен, ЗГП следует вентилировать.

2.4. Ликвидация розлива или россыпи пирофорных веществ

2.4.1. При розливе или россыпи пирофорные вещества могут самовоспламеняться.

2.4.2. При розливе или россыпи пирофорных веществ неповрежденные грузовые единицы немедленно удалить в безопасное место. Поврежденные упаковки, а также УГЕ или ТС, у которых невозможно остановить утечку, сбросить за борт. Пролитую жидкость или просыпавшееся вещество засыпать инертным адсорбирующим материалом и сбросить за борт.

2.5. Способы ликвидации россыпи твердых веществ и металлов в порошке

2.5.1. Просыпавшееся вещество засыпать инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и вместе с поврежденной упаковкой удалить в безопасное место или сбросить за борт.

2.5.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, ЗГП следует вентилировать (при россыпи всех грузов, кроме порошкообразных и пылящих).

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

3.1. Место розлива или россыпи промыть большим количеством воды. При розливе или россыпи в ЗГП дополнительно: произвести зачистку льял, грузовое помещение хорошо провентилировать.

3.2. Установить контроль за порожними и/или поврежденными грузовыми единицами, за подмоченными упаковками, за состоянием веществ, собранных в бочки при ликвидации розлива или россыпи.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Пожар ликвидировать по одному или нескольким рекомендуемым вариантам, приведенным ниже, удалив, если возможно, горящую грузовую единицу в безопасное место или обеспечив доступ к ней.

Примечание. Приведенные варианты применимы также на лихтерах, независимо от их размещения на лихтеровозе.

4.2. Вариант А. Тушить пожар рекомендуемым средством.

4.3. Вариант Б. Сбросить горящую грузовую единицу за борт.

4.4. Вариант В. В верхней части горящего грузового контейнера или железнодорожного вагона

вблизи от ее самого горячего места пробить отверстие и подавать в это отверстие рекомендуемое огнетушащее средство, периодически плотно закрывая его.

4.5. Вариант Г. Подавать рекомендуемое огнетушащее средство через окно железнодорожного вагона.

4.6. Вариант Д. Открыть двери грузового контейнера или железнодорожного вагона. Горящие упаковки удалить в безопасное место, или/и тушить рекомендуемым средством, или сбросить горящие упаковки за борт.

4.7. Вариант Е. При взрыве грузовой единицы поврежденные и горящие грузовые места сбрасывать за борт, розлив (россыпь) горящего вещества тушить рекомендуемым средством.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Охладить распыленными струями воды грузовые единицы с неопасно взаимодействующими с водой грузами, находившимися в зоне пожара. При ликвидации пожара в ЗГП предварительно включить вентиляцию грузового помещения.

5.2. При обнаружении грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в Аварийных картах, действие которых распространяется на эти грузы.

АВАРИЙНАЯ КАРТА 5-1

Действие настоящей Аварийной карты распространяется
на неопасно взаимодействующие с водой грузы подкласса 5.1

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Россыпь, розлив		Пожар	
	ОП, ОГП	ЗГП	ОП, ОГП	ЗГП
Объявить общесудовую тревогу. В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева или воспламенения. Исключить возможность контакта вещества с маслами, кислотами, щелочами, органическими и горючими веществами и материалами.	+	+	+	+
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым, пары или газы сбивались ветром за борт. Герметизировать корпус судна. Отключить вентиляцию неаварийных грузовых помещений. Ввести в действие средства, обеспечивающие ограничение распространения огня	-	-	+	+
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	-	+ <1>, <2>	+ <1>	+
Включить вентиляцию аварийного ЗГП	-	+ <1>, <3>	-	-
Герметизировать аварийное ЗГП	-	-	+	-
Открыть люковые закрытия аварийного ЗГП	-	-	-	+
Исключить возможность контакта опасно	+	+	+	+

взаимодействующих с водой или паром	веществ с водой

<1> Относится также к лихтерам, независимо от их размещения на лихтеровозе.
<2> Только для порошкообразных и пылящих грузов.
<3> Для всех грузов, кроме порошкообразных и пылящих.

Примечание. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнять; знак "-" - не следует выполнить.

2. ЛИКВИДАЦИЯ РОССЫПИ И РОЗЛИВА

2.1. Способы ликвидации россыпи твердых веществ

2.1.1. Собрать просыпавшееся вещество в чистую бочку и удалить вместе с поврежденной упаковкой в безопасное место или сбросить за борт.
2.1.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, ЗГП следует непрерывно вентилировать (при россыпи всех грузов, кроме порошкообразных и пылящих).

2.2. Способы ликвидации россыпи взрывоопасных веществ и увлажненных веществ, взрывчатых в сухом состоянии

2.2.1. Не допускать просыхания просыпавшегося вещества, орошая его водой. Собрать его в чистую бочку, вместе с поврежденной упаковкой удалить в безопасное место, залить водой или сбросить за борт.
2.2.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, просыпавшееся вещество и поврежденную упаковку следует регулярно орошать водой, грузовое помещение вентилировать.

2.3. Способы ликвидации розлива жидкостей

2.3.1. Остановить утечку. Поврежденную грузовую единицу, а также подмоченные упаковки удалить в безопасное место. Пролитую жидкость засыпать инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и удалить в безопасное место или сбросить за борт. При розливе на открытой палубе пролитую жидкость допускается смыть большим количеством распыленной воды, не разбрызгивая пролитую жидкость.
В качестве адсорбирующего материала запрещается использовать древесные опилки или другие горючие материалы.
2.3.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно смывая его большим количеством распыленной воды. Порожнюю грузовую единицу и подмоченные упаковки удалить в безопасное место.
2.3.3. Если в ЗГП доступ к месту розлива затруднен, ЗГП следует вентилировать.

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РОССЫПИ И РОЗЛИВА

3.1. Место россыпи или розлива обезвредить и/или промыть большим количеством воды. При россыпи или розливе в ЗГП дополнительно: производить зачистку льял, грузовое помещение хорошо провентилировать.
3.2. Установить контроль за порожними и/или поврежденными грузовыми единицами, за подмоченными упаковками, за состоянием веществ, собранных в бочки при ликвидации россыпи или розлива.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Пожар ликвидировать по одному или нескольким рекомендуемым вариантам, приведенным ниже, удалив, если возможно, горящую грузовую единицу (предварительно охладив ее распыленными струями воды с максимального расстояния) в безопасное место или обеспечив доступ к ней.

Примечание. Приведенные варианты также применимы на лихтерах, независимо от их размещения на лихтеровозе.

4.2. Вариант А. Тушить пожар рекомендуемым средством.

4.3. Вариант Б. Сбросить горящую грузовую единицу за борт.

4.4. Вариант В. Охлаждать с максимального расстояния горящий грузовой контейнер или железнодорожный вагон распыленными струями воды до окончания пожара.

4.5. Вариант Г. В верхней части горящего грузового контейнера или железнодорожного вагона вблизи от ее самого горячего места пробить отверстие и подавать в это отверстие рекомендуемое огнетушащее средство, периодически плотно закрывая его, или затопить грузовой контейнер или железнодорожный вагон водой.

4.6. Вариант Д. Подавать рекомендуемое огнетушащее средство через окно железнодорожного вагона.

4.7. Вариант Е. Открыть двери грузового контейнера или железнодорожного вагона. Горящие упаковки удалить в безопасное место, и/или тушить пожар рекомендуемым средством, или сбросить горящие упаковки за борт.

4.8. Вариант Ж. При взрыве грузовой единицы: поврежденные и горящие грузовые единицы сбрасывать за борт; россыпь (розлив) горящего вещества при пожаре в ЗГП и ОГП тушить рекомендуемым средством, при пожаре на открытой палубе - смывать большим количеством воды, не допуская разбрызгивания вещества, или тушить рекомендуемым средством.

4.9. Вариант З. Затопить ЗГП водой.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Охладить распыленными струями воды грузовые единицы с опасными грузами, находившиеся в зоне пожара. При ликвидации последствий пожара в ЗГП предварительно включить вентиляцию грузового помещения.

Запрещается охлаждать водой грузовые единицы с опасными грузами, опасно взаимодействующими с водой.

5.2. При обнаружении поврежденных грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в Аварийных картах, действие которых распространяется на эти грузы.

АВАРИЙНАЯ КАРТА 5-2

Действие настоящей Аварийной карты
распространяется на грузы подкласса 5.2, кроме тех,
для которых в приложении 15 указана
контрольная температура

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Розлив, россыпь	Пожар
Объявить общесудовую тревогу. В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева или воспламенения. Привести в состояние готовности	+	+

системы и средства пожаротушения		
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым или пары сбивались ветром за борт. Остановить движение судна. Герметизировать корпус судна. Отключить вентиляцию МП, жилых, служебных и неаварийных грузовых помещений. Ввести в действие средства, обеспечивающие ограничение распространения огня	-	+
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	+ <1>, <3>	+ <1>
Включить вентиляцию аварийного ЗГП	+ <2>, <4>	-

<1> Относится также к лихтерам.
<2> Относится только к лихтерам.
<3> В лихтерах - только для порошкообразных и пылящих грузов.
<4> В лихтерах - для всех грузов, кроме порошкообразных и пылящих.

Примечание. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнить; знак "-" - не следует выполнять.

2. ЛИКВИДАЦИЯ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

2.1. Способы ликвидации розлива жидкостей

2.1.1. Остановить утечку. Поврежденную упаковку сбросить за борт. Поврежденную железнодорожную, авто- или контейнер-цистерну удалить в безопасное место, и/или установить за ней наблюдение до конца рейса, или сбросить за борт.

Пролитую жидкость смыть с максимального расстояния распыленными струями воды.

2.1.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно смывая его распыленными струями воды, не допуская разбрызгивания органической перекиси. Порожнюю грузовую единицу и подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

2.1.3. Если под палубой лихтера доступ к месту розлива затруднен, грузовое помещение лихтера следует непрерывно вентилировать.

2.2. Способы ликвидации россыпи твердых веществ

2.2.1. Поврежденную упаковку сбросить за борт. Россыпь смыть с максимального расстояния распыленными струями воды.

2.2.2. Если под палубой лихтера доступ к месту россыпи затруднен, грузовое помещение лихтера следует непрерывно вентилировать.

При россыпи порошкообразных и пылящих органических перекисей под палубой лихтера вентилировать его грузовое помещение запрещается во избежание образования в нем взрывоопасной взвеси.

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

3.1. Место розлива или россыпи обезвредить и/или промыть большим количеством воды. При розливе или россыпи под палубой лихтера дополнительно произвести зачистку льял, грузовое помещение хорошо провентилировать.

3.2. Установить контроль за порожними и/или поврежденными грузовыми единицами и за

подмоченными упаковками.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Пожар ликвидировать по одному или нескольким рекомендуемым вариантам, приведенным ниже, удалив, если возможно, горящую грузовую единицу (предварительно охладив ее распыленными струями воды с максимального расстояния) в безопасное место или обеспечив доступ к ней.

Примечание. Приведенные варианты применимы также на лихтерах, установленных на верхней палубе лихтеровоза.

4.2. Вариант А. Тушить пожар рекомендуемым средством.

4.3. Вариант Б. Сбросить горящую грузовую единицу за борт.

4.4. Вариант В. Охлаждать с максимального расстояния горящий грузовой контейнер или железнодорожный вагон распыленными струями воды до окончания пожара.

4.5. Вариант Г. В верхней части горящего грузового контейнера или железнодорожного вагона вблизи от ее самого горячего места пробить отверстие и подавать в это отверстие рекомендуемое огнетушащее средство, периодически плотно закрывая его, или затопить горящий грузовой контейнер или железнодорожный вагон водой.

4.6. Вариант Д. Подавать рекомендуемое огнетушащее средство через окна железнодорожного вагона.

4.7. Вариант Е. Открыть двери грузового контейнера или железнодорожного вагона. Горящие упаковки удалить в безопасное место, и/или тушить пожар рекомендуемым средством, или сбросить горящие упаковки за борт.

4.8. Вариант Ж. При взрыве грузовой единицы: поврежденные и горящие грузовые места сбрасывать за борт; розлив (россыпь) горящего вещества при пожаре на палубе смывать большим количеством воды, не допуская разбрызгивания органической перекиси, или тушить рекомендуемым средством; при пожаре под палубой лихтера - тушить рекомендуемым средством.

4.9. Вариант З. Затопить грузовое помещение лихтера водой.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Охладить распыленными струями воды грузовые единицы с опасными грузами, находившиеся в зоне пожара. При ликвидации пожара под палубой лихтера предварительно включить вентиляцию грузового помещения лихтера.

Запрещается охлаждать водой грузовые единицы с опасными грузами, опасно взаимодействующими с водой.

5.2. При обнаружении поврежденных грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в Аварийных картах, действие которых распространяется на эти грузы.

АВАРИЙНАЯ КАРТА 5-3

Действие настоящей Аварийной карты
распространяется на грузы подклассов 4.1 и 5.2, для которых
в приложении 15 указана контрольная температура

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Розлив, россыпь	Пожар
Объявить общесудовую тревогу. В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева или	+	+

воспламенения. Привести в состояние готовности системы и средства пожаротушения		
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым, пары или газы сбивались ветром за борт. Остановить движение судна. Герметизировать корпус судна. Отключить вентиляцию МП, жилых и служебных помещений и неаварийных ЗГП. Ввести в действие средства, обеспечивающие ограничение распространения огня	-	+ <1>
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	+ <1>, <2>	+ <1>

<1> Относится также к лихтерам.

Примечание. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнять; знак "-" - не следует выполнять.

2. ЛИКВИДАЦИЯ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

2.1. При розливе остановить утечку и/или сбросить поврежденную упаковку за борт. Пролитую жидкость смыть с максимального расстояния распыленными струями воды, не допуская разбрызгивания органической перекиси. Подмоченные упаковки с опасными грузами других подклассов или с неопасными грузами удалить в безопасное место.

2.2. При россыпи поврежденные упаковки сбросить за борт. Просыпавшееся вещество смыть распыленными струями воды.

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

3.1. Место розлива или россыпи обезвредить одним из методов, изложенных в п. 7.3.4, и/или промыть большим количеством воды.

3.2. Установить контроль за подмоченными упаковками.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Пожар ликвидировать по одному из вариантов, приведенных ниже, удалив, если возможно, горящий контейнер в безопасное место или обеспечив доступ к нему.

4.2. Вариант А. Сбросить горящий контейнер за борт.

4.3. Вариант Б. Охлаждать с максимального расстояния горящий контейнер распыленными струями воды до окончания пожара.

4.4. Вариант В. При взрыве контейнера розлив (россыпь) горящего вещества смывать, не допуская его разбрызгивания, или тушить рекомендуемым средством, все упаковки, находившиеся в контейнере, сбросить за борт.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Применить СИЗ, рекомендуемые при розливе (россыпи).

5.2. Охладить распыленными струями воды грузовые единицы с опасными грузами, находившиеся в зоне пожара.

5.3. При обнаружении поврежденных грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в разделах 1, 2, 3 тех Аварийных карт, действие которых распространяется на эти грузы.

АВАРИЙНАЯ КАРТА 6-1

Действие настоящей Аварийной карты
распространяется на неопасно взаимодействующие с водой
грузы подкласса 6.1

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Розлив, россыпь			Пожар	
	ОП, ОГП		ЗГП	ОП, ОГП	ЗГП
	ЛЯВ	НЯВ			
Объявить общесудовую тревогу	+	+	+	+	+
В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева и воспламенения. Привести в состояние готовности системы и средства пожаротушения	+ <2>	+ <2>	+ <2>	+	+
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым, выделяющиеся воспламеняющиеся, ядовитые и едкие пары и газы сбивались ветром за борт	+	-	-	+	+
Остановить движение судна. Герметизировать корпус судна. Ввести в действие средства, обеспечивающие ограничение распространения огня	-	-	-	+	+
Отключить вентиляцию МП, жилых, служебных и неаварийных грузовых помещений	+	-	+ <7>	+	+
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	+ <1>	-	+ <1>, <4>	+ <1>	+ <1>
Включить вентиляцию аварийного ЗГП	-	-	+ <1>, <5>	-	-
Герметизировать аварийное ЗГП	-	-	-	+	+ <6>
Открыть люковые закрытия аварийного ЗГП	-	-	-	-	+ <3>
Герметизировать МП, жилые, служебные и неаварийные грузовые помещения	+	-	-	+	+
Исключить возможность контакта окисляющих веществ с кислотами, щелочами, маслами, органическими и	+ <1>	+ <1>	+ <1>	+ <1>	+ <1>

горючими веществами и материалами						
Исключить возможность контакта опасно взаимодействующих с водой веществ с водой или водяным паром	+ <1>	+ <1>	+ <1>	+ <1>	+ <1>	

<1> Относится также к лихтерам, независимо от их размещения на лихтеровозе.
<2> Только для горючих веществ.
<3> Только для окисляющих веществ и металлов в порошке.
<4> Только для порошкообразных и пылящих грузов.
<5> Для всех грузов, кроме порошкообразных и пылящих.
<6> Для всех грузов, кроме окисляющих веществ и металлов в порошке.
<7> Для НЯВ не требуется.

Примечания:
1. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнять; знак "-" - не следует выполнять.
2. Аббревиатурой "ЛЯВ" обозначены летучие ядовитые вещества; аббревиатурой "НЯВ" - нелетучие ядовитые вещества.

2. ЛИКВИДАЦИЯ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

2.1. Способы ликвидации розлива жидкостей

2.1.1. Остановить утечку. Поврежденную грузовую единицу, а также подмоченные упаковки удалить в безопасное место. Пролитую жидкость засыпать инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и удалить в безопасное место или сбросить за борт. При розливе на палубе пролитую жидкость допускается смыть большим количеством воды.

2.1.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно смывая его большим количеством воды. Порожнюю грузовую единицу, а также подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

2.1.3. Если в ЗГП доступ к месту розлива затруднен, ЗГП следует непрерывно вентилировать.

2.2. Способы ликвидации розлива веществ, перевозимых в расплавленном состоянии в контейнерах-цистернах, вагонах-цистернах или автоцистернах, только на открытой палубе

2.2.1. Остановить утечку, используя холодную воду. Розлив вещества оградить инертным адсорбирующим материалом. Затвердевшее вещество собрать в чистую бочку, удалить в безопасное место или сбросить за борт. Подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

2.2.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно ограждая розлив инертным адсорбирующим материалом, а затвердевшее вещество выбрасывая за борт. Подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

2.3. Способы ликвидации россыпи твердых веществ

2.3.1. Просыпавшееся вещество собрать в чистую бочку и вместе с поврежденной упаковкой удалить в безопасное место или сбросить за борт.

2.3.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, ЗГП следует вентилировать.

При россыпи порошкообразных и пылящих веществ вентилировать грузовое помещение запрещается.

2.4. Способы ликвидации россыпи металлов в порошке

2.4.1. Просыпавшееся вещество засыпать влажным инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и вместе с поврежденной упаковкой удалить в безопасное место или сбросить за борт.

2.4.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, просыпавшееся вещество и поврежденную упаковку следует регулярно орошать водой, грузовое помещение непрерывно вентилировать.

2.5. Способы ликвидации россыпи изделий

2.5.1. Собрать изделия. Удалить их и поврежденные упаковки в безопасное место для перетарирования или сброса за борт.

2.5.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, ЗГП следует вентилировать.

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

3.1. Место розлива или россыпи обезвредить и/или промыть большим количеством воды. При розливе или россыпи в ЗГП дополнительно: произвести зачистку льял, грузовое помещение хорошо провентилировать.

3.2. Установить контроль за порожними и/или поврежденными грузовыми единицами, за подмоченными упаковками, за состоянием веществ, собранных в бочки при ликвидации розлива или россыпи.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Пожар ликвидировать по одному или нескольким рекомендуемым вариантам, приведенным ниже, удалив, если возможно, горящую грузовую единицу (предварительно охладив ее распыленными струями воды с максимального расстояния) в безопасное место или обеспечив доступ к ней.

4.2. Вариант А. Тушить пожар рекомендуемым средством.

4.3. Вариант Б. Сбросить горящую грузовую единицу за борт.

4.4. Вариант В. Охлаждать с максимального расстояния горящий грузовой контейнер или железнодорожный вагон распыленными струями воды до окончания пожара.

4.5. Вариант Г. В верхней части горящего грузового контейнера или железнодорожного вагона вблизи от ее самого горячего места пробить отверстие и подавать в это отверстие рекомендуемое огнетушащее средство, периодически плотно закрывая его, или затопить грузовой контейнер или железнодорожный вагон водой.

4.6. Вариант Д. Подавать рекомендуемое огнетушащее средство через окна железнодорожного вагона.

4.7. Вариант Е. Открыть двери грузового контейнера или железнодорожного вагона. Горящие упаковки удалить в безопасное место, и/или тушить пожар рекомендуемым средством, или сбросить горящие упаковки за борт.

4.8. Вариант Ж. При взрыве грузовой единицы: поврежденные и горящие грузовые единицы сбрасывать за борт; россыпь (розлив) горящего вещества при пожаре в ЗГП или ОГП тушить рекомендуемым средством, при пожаре на палубе - смывать большим количеством воды, не допуская разбрызгивания вещества, или тушить рекомендуемым средством.

4.9. Вариант З. Затопить ЗГП водой.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Охладить распыленными струями воды грузовые единицы с опасными грузами, находившиеся в зоне пожара. При ликвидации пожара в ЗГП предварительно включить вентиляцию грузового помещения.

Запрещается охлаждать водой грузовые единицы с опасными грузами, опасно взаимодействующие с водой.

5.2. При обнаружении поврежденных грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в Аварийных картах, действие которых распространяется на эти грузы.

АВАРИЙНАЯ КАРТА 8-1

Действие настоящей Аварийной карты
распространяется на неопасно взаимодействующие с водой
грузы классов 8 и 9

1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действия	Розлив, россыпь		Пожар	
	ОП, ОГП	ЗГП	ОП, ОГП	ЗГП
Объявить общесудовую тревогу	+	+	+	+
В аварийных зоне и ЗГП отключить электрооборудование, исключить возникновение источников нагрева или воспламенения. Привести в состояние готовности системы и средства пожаротушения	+ <2>	+ <2>	+	+
Развернуть судно так, чтобы пламя, дым, выделяющиеся воспламеняющиеся, ядовитые и едкие пары или газы сбивались ветром за борт	-	-	+	+ <3>
Остановить движение судна. Герметизировать корпус судна, отключить вентиляцию неаварийных грузовых помещений. Ввести в действие средства, обеспечивающие ограничение распространения огня	-	-	+	+
Отключить вентиляцию аварийного ЗГП	+ <1>	+ <1>, <4>	+ <1>	+ <1>
Включить вентиляцию аварийного ЗГП	-	+ <1>, <5>	-	-
Герметизировать аварийное ЗГП	-	-	+	+ <6>
Открыть люковые закрытия аварийного ЗГП	-	-	-	+ <3>
Исключить возможность контакта окисляющих веществ с кислотами, щелочами, маслами, органическими и горючими веществами и материалами	+ <1>	+ <1>	+ <1>	+ <1>
Исключить возможность контакта опасно взаимодействующих с водой веществ с водой или водяным паром	+ <1>	+ <1>	+ <1>	+ <1>

<1> Относится также к лихтерам, независимо от их размещения на лихтеровозе.
<2> Только для горючих веществ.
<3> Только для окисляющих веществ.
<4> Только для порошкообразных и пылящих грузов.
<5> Для всех грузов, кроме порошкообразных и пылящих.
<6> Для окисляющих веществ не требуется.

Примечание. Знак "+" означает, что действие необходимо выполнять; знак "-" - не следует выполнять.

2. ЛИКВИДАЦИЯ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

2.1. Способы ликвидации розлива жидкости

2.1.1. Остановить утечку. Поврежденную грузовую единицу, а также подмоченные упаковки удалить в безопасное место. Пролитую жидкость засыпать инертным адсорбирующим материалом, собрать в чистую бочку и удалить в безопасное место или сбросить за борт. При розливе на палубе пролитую жидкость допускается смыть большим количеством воды.

2.1.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно смывая его большим количеством воды. Порожнюю грузовую единицу, а также подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

2.1.3. Если в ЗГП доступ к месту розлива затруднен, ЗГП следует непрерывно вентилировать.

2.2. Способы ликвидации розлива веществ, перевозимых в расплавленном состоянии в вагонах-цистернах, автоцистернах и контейнерах-цистернах только на открытой палубе

2.2.1. Остановить утечку, используя холодную воду. Розлив вещества оградить инертным адсорбирующим материалом. Затвердевшее вещество собрать в чистую бочку, удалить в безопасное место или сбросить за борт. Подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

2.2.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную грузовую единицу за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно ограждая розлив инертным адсорбирующим материалом, а затвердевшее вещество выбрасывая за борт. Подмоченные упаковки удалить в безопасное место.

2.3. Способы ликвидации розлива ртути

2.3.1. Остановить утечку. Поврежденную упаковку удалить в безопасное место или сбросить за борт. Розлив ртути оградить влажным песком, обезвредить цинковой пылью, собрать в чистую бочку, удалить в безопасное место или сбросить за борт.

2.3.2. Если остановить утечку невозможно, сбросить поврежденную упаковку за борт или установить за ней наблюдение до полного выхода содержимого, постоянно ограждая розлив влажным песком и обезвреживая его цинковой пылью для сбора в чистые бочки и удаления в безопасное место или сброса за борт.

2.3.3. Если в ЗГП доступ к месту розлива затруднен, ЗГП следует непрерывно вентилировать.

2.4. Способы ликвидации россыпи твердых веществ

2.4.1. Просыпавшееся вещество собрать в чистую бочку и вместе с поврежденной упаковкой удалить в безопасное место или сбросить за борт.

2.4.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, ЗГП следует вентилировать.

При россыпи порошкообразных и пылящих веществ вентилировать грузовое помещение запрещается.

2.5. Способы ликвидации россыпи изделий

2.5.1. Собрать изделия. Удалить их и поврежденные упаковки в безопасное место для перетарирования или сброса за борт.

2.5.2. Если в ЗГП доступ к месту россыпи затруднен, грузовое помещение следует вентилировать.

3. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РОЗЛИВА И РОССЫПИ

3.1. Место розлива или россыпи обезвредить и/или промыть большим количеством воды. При розливе или россыпи в ЗГП дополнительно: произвести зачистку льял, грузовое помещение хорошо провентилировать.

3.2. Установить контроль за порожними и/или поврежденными грузовыми единицами, за подмоченными упаковками, за состоянием веществ, собранных в бочки при ликвидации розлива или россыпи.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

4.1. Пожар ликвидировать по одному или нескольким рекомендуемым вариантам, приведенным ниже, удалив, если возможно, горящую грузовую единицу (предварительно охладив ее распыленными струями воды с максимального расстояния) в безопасное место или обеспечив доступ к ней.

4.2. Вариант А. Тушить пожар рекомендуемым средством.

4.3. Вариант Б. Сбросить горящую грузовую единицу за борт.

4.4. Вариант В. Охлаждать с максимального расстояния горящий грузовой контейнер или железнодорожный вагон распыленными струями воды до окончания пожара.

4.5. Вариант Г. В верхней части горящего грузового контейнера или железнодорожного вагона вблизи от ее самого горячего места пробить отверстие и подавать в это отверстие рекомендуемое огнетушащее средство, периодически плотно закрывая его, или затопить грузовой контейнер или железнодорожный вагон водой.

4.6. Вариант Д. Подавать рекомендуемое огнетушащее средство через окна железнодорожного вагона.

4.7. Вариант Е. Открыть двери грузового контейнера или железнодорожного вагона. Горящие упаковки удалить в безопасное место, и/или тушить пожар рекомендуемым средством, или сбросить горящие упаковки за борт.

4.8. Вариант Ж. При взрыве грузовой единицы: поврежденные и горящие грузовые единицы сбрасывать за борт; россыпь (розлив) горящего вещества при пожаре в ЗГП или ОГП тушить рекомендуемым средством, при пожаре на открытой палубе - смывать большим количеством воды, не допуская разбрызгивания вещества, или тушить рекомендуемым средством.

4.9. Вариант З. Затопить ЗГП водой.

5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

5.1. Охладить распыленными струями воды грузовые единицы с опасными грузами, находившиеся в зоне пожара. При ликвидации пожара в ЗГП включить вентиляцию грузового помещения.

Запрещается охлаждать водой грузовые единицы с опасными грузами, опасно взаимодействующими с водой.

5.2. При обнаружении поврежденных грузовых единиц с опасными грузами, утечки, розлива или россыпи опасных грузов действовать как указано в Аварийных картах, действие которых распространяется на эти грузы.

Приложение 8

Рекомендуемое

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕТУШАЩИХ СРЕДСТВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

1. ВОДОТУШЕНИЕ (В)

1.1. Вода компактная (В-1) рекомендуется для тушения большинства твердых горючих и окисляющих веществ, газовых факелов, тяжелых нефтепродуктов, а также для создания водяных завес и охлаждения расположенных вблизи очагов пожара конструкций и грузов.

При затоплении отсека или помещения вместо компактной струи может подаваться вода через пожарные рукава без стволов, что обеспечивает большую производительность насосов.

1.2. Вода распыленная (В-2) рекомендуется для тушения твердых веществ в измельченном виде, волокнистых материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.

1.2.1. Требуемая дисперсность распыла зависит от характера горящих веществ. Например, для тушения бензина и пылеобразных веществ диаметр капель должен быть не более 0,1 мм, для спиртов - 0,3 мм, для горючих жидкостей типа трансформаторного масла и волокнистых материалов - 0,5 мм.

1.2.2. Подавать распыленную воду на горящие ЛВЖ необходимо одновременно на всю площадь горения с высоты не менее 1 м. В этих случаях вода в зоне высоких температур превращается в пар, который, разбавляя окислитель в зоне пожара, прекращает горение.

1.3. Вода со смачивателями (В-3) должна применяться для тушения волокнистых (хлопок), целлюлозных (бумага, ткани, сено), сыпучих и пористых веществ и материалов.

1.3.1. Добавление поверхностно-активных веществ (смачивателей) увеличивает смачивающую способность воды, обеспечивает быстрое ее распространение по поверхности горючих веществ и проникновение вглубь по мелким порам.

Некоторые из рекомендуемых к применению смачивателей приведены в табл. 1.

Таблица 1

Рекомендуемые смачиватели

Наименование и марка смачивателя	Массовая доля смачивателя в воде, %	Сравнительная оценка смачивающей способности
Смачиватель ДБ	0,2	1
Сульфонат	0,4	2
Сульфонал НП-1	0,4	2
Синтанол Д-3С	0,5	2,5
Первичные алкилсульфаты C_{10} - C_{13}	0,6	3
Смачиватель НБ	0,75	3,75
Вторичные алкилсульфаты (очищенные)	1,5	7,5
Рафинированный алкиларилсульфонат (РАС)	2	10
Эмульгатор ОП-4	2	10
Пенообразователь ПО-3А	1,5	7,5
Пенообразователь ПО-1	5	25
Пенообразователь ПО-1Д	5	25
Нейтрализованный черный контакт (НЧК)	5	25

Примечание. Под сравнительной оценкой следует понимать смачивающую способность данного смачивателя по скорости проникновения.

1.4. Тушение водяным паром является разновидностью водотушения. Паротушение может быть применено для тушения небольших очагов пожара в тех случаях, когда рекомендуются вода и, в некоторых случаях, газовые объемные средства.

1.4.1. При применении водяного пара следует учитывать, что происходит подогрев груза и усиливается химическая активность веществ.

1.4.2. Запрещается применение паротушения при пожарах грузов классов 1, 2, 5, 7 подклассов 4.2 и 4.3, а также грузов других классов, характеризующихся дополнительными видами опасности этих классов (подклассов).

1.5. Требуемая интенсивность подачи воды определяется свойствами грузов и их состоянием. Для тушения пожаров в грузовых помещениях оптимальной является интенсивность 0,2 л/с·м2.

Для некоторых веществ (торф, древесная щепа, текстильные изделия) расчетная интенсивность может быть уменьшена до 0,1 л/с·м2.

Для следующих опасных грузов она должна быть увеличена:

1) триацетат, капралактам, каучук - до 0,3 л/с·м2;

2) нефтепродукты с температурой вспышки менее 23 °С, этиловый спирт, ацетон - до 0,4 л/с·м2;

3) грузы классов 1 и 5 - до максимально возможной.

2. ПЕНОТУШЕНИЕ (П)

2.1. Основной огнетушащий эффект всех видов пены заключается в их способности покрывать горючее вещество слоем определенной толщины и таким образом изолировать его от зоны горения.

2.2. Химическая пена (П-1) получается в результате химической реакции между кислотной и щелочной частями заряда и обладает повышенной, по сравнению с воздушно-механической пеной, стойкостью, но более слабой текучестью.

2.2.1. Для получения химической пены в значительных количествах на судне могут быть использованы пеногенераторные порошки марок ПГП (единый), ПГП-Р (раздельный), а для тушении полярных жидкостей - ПГП-С (омыленный).

2.2.2. Расчетная интенсивность подачи химической пены для тушения судовых пожаров должна составлять:

для легковоспламеняющихся жидкостей - 0,75 л/с·м2;

для горючих жидких и твердых веществ - 0,50 л/с·м2.

2.3. Воздушно-механическая пена (П-2) получается в результате механического смешивания воздуха, воды и поверхностно-активных веществ (пенообразователей). Воздушно-механические пены по величине кратности (К - отношение объема полученной пены к объему жидкой части смеси) разделяются на: низкократные - 6 - 12; средней кратности - 70 - 100; высокократные - 950 - 1000.

2.4. Высокократная пена может служить как поверхностным, так и объемным средством борьбы с пожарами в закрытых помещениях, а также для борьбы с задымленностью в них. При ее применении в верхней части заполняемого пеной помещения должен быть оставлен канал (проем, отдушина и т.п.) для выхода вытесняемого воздуха.

2.4.1. В качестве расчетной интенсивности подачи при тушении могут быть приняты:

1) для пены низкой кратности - 0,1 - 0,15 л/с·м2 (по пене);

2) для пены средней кратности: 0,08 л/с·м2 по 6%-ному раствору пенообразователя в воде - для нефтепродуктов с температурой вспышки менее 23 °С; 0,05 л/с·м2 - для остальных горючих жидкостей и твердых веществ.

2.4.2. Некоторые марки пенообразователей, их концентрации в растворе с водой и интенсивности подачи приведены в табл. 2.

Таблица 2

Пенообразователи, применяемые для тушения пожаров

опасных грузов

Марка, наименование пенообразователя	Основное назначение	Интенсивность подачи раст-вора, л/см·2	ГОСТ или ТУ производства
ПО-1	Тушение пожаров твердых горючих веществ, ЛВЖ и горючих жидкостей, кроме полярных (спирт, эфир, ацетон и др.)	0,05 - 0,08	ГОСТ 6948
ПО-1Д	То же. Пригоден для получения воздушно-механической пены низкой, средней и высокой кратности	0,05 - 0,08	ТУ 38.10799
"Сампо"	Обладает повышенными огнетушащими свойствами. Эффективен при тушении ЛВЖ, в том числе растворителей, а также волокнистых и твердых горючих веществ	0,04 - 0,05	ТУ 38.10950
"Морозко" Морозоустойчивый	Тушение нефтепродуктов и твердых горючих веществ в районах Крайнего Севера. Температура замерзания минус 40 °С	0,03 - 0,04	ТУ 38.10969
"Морпен" (ПО-ОС)	Применяется в смеси с морской водой. Эффективен при тушении твердых и жидких горючих веществ, кроме полярных жидкостей	0,05 - 0,08	ТУ 38.40836
"Форэтол"	Пленкообразующий пенообразователь, предназначен для тушения водонерастворимых полярных жидкостей (гексиловый спирт и др.)	0,1	ТУ 6-02-2-780

Примечания:

1. Кроме указанных, могут применяться другие марки отечественных пенообразователей, из которых ПО-3А по своим свойствам близки к ПО-1 и являются пенообразователями общего назначения, ПО-3АИ и "ТЭАС" (типа "Сампо"); "Полюс" - является морозоустойчивым (типа "Морозко"), ПО-1С применяются для тушения полярных жидкостей.

2. Из пенообразователей иностранных марок наибольшее распространение получили "Метеор" и "Неомерпин", применяемые для получения пены средней и высокой кратности. Пенообразователь под названием "Легкая вода", запатентованный американской фирмой 3-М, способен образовывать пену

низкой кратности (2-15), обладающую повышенной стойкостью.

3. ГАЗОТУШЕНИЕ (Г)

3.1. Для снижения концентрации окислителя (кислорода) в зоне пожара рекомендуются инертные (относительно реакции горения) разбавители воздуха, к которым относятся диоксид углерода (углекислота), азот, инертные газы, аргон, гелий и др. В качестве разбавителей могут быть использованы продукты сгорания топлива судовых котлов и ДВС.

К средствам газового тушения относятся также галоидированные углеводороды (хладоны), имеющие одинаковый с разбавителями способ подачи в очаг пожара.

3.2. Диоксид углерода (Г-1) может применяться в твердом (снегообразном) или газообразном виде. Хранится на судне в сжиженном виде в баллонах под высоким (6 МПа при 20 °С) давлением или в охлажденном виде в изотермических емкостях стационарных судовых систем углекислотного пожаротушения под давлением около 2 МПа при минус 18 °С.

Огнетушащая концентрация диоксида углерода: теоретическая - 21%, практическая - 30 - 45% объемных.

3.2.1. Диоксид углерода получил широкое применение как диэлектрик и агент, не влияющий на качество продуктов питания и материальные ценности.

Вместе с тем с диоксидом углерода могут опасно взаимодействовать щелочные и щелочноземельные металлы, их сплавы, амальгамы и гидриды.

3.2.2. Для веществ, способных гореть за счет связанного кислорода, применение углекислотного газа как средства тушения неэффективно.

3.3. Инертные газы (Г-2)

3.3.1. К инертным газам, используемым как огнетушащие средства, относятся: азот, аргон, гелий, дымовые и выхлопные газы силовых судовых установок (после соответствующей их очистки).

3.3.2. Ограничений в применении природных инертных газов (аргон, гелий и др.) практически нет, за исключением случаев, когда горение происходит без внешнего окислителя.

Азот имеет более широкий диапазон применения, чем диоксид углерода, и способен опасно взаимодействовать лишь с некоторыми веществами (пербораты, перкарбонаты, перекиси щелочных металлов, мишметалл, ферроцерий и некоторые другие).

3.4. Галоидированные углеводороды (хладоны) (Г-3)

3.4.1. Огнетушащий эффект хладонов заключается в их способности ингибировать реакцию горения.

3.4.2. Как средства пожаротушения могут быть использованы практически любые гелогенуглеводороды, их смеси между собой и с диоксидом углерода. Наиболее эффективными, получившими широкое применение для использования в судовых стационарных системах СЖБ (система жидкостная-бромэтиловая) и для зарядки ручных огнетушителей, являются хладон 13В1 (трифторбромметан), хладон 114В2 (тетрафтордибромэтан).

3.4.3. Рекомендации по использованию этих средств и интенсивность их подачи приведены в табл. 3.

Таблица 3

Рекомендуемые хладоны

Место пожара	Удельный расход огнетушащих средств, кг/м3	
	хладон 13В1	хладон 114В2
Грузовые помещения с автотехникой с	0,31	0,23

топливом (кроме дизельного) в баках		
Грузовое помещение с другими грузами	0,26	0,20
Машинные и кладовые помещения	0,26	0,26

3.4.4. Пары галоидированных углеводородов являются диэлектриками и обладают хорошей способностью проникать в глубь массы горящих веществ (например, волокнистых).

3.4.5. К недостаткам галоидированных углеводородов относится токсичность их продуктов термического разложения при вдыхании. Поэтому нахождение людей без защиты органов дыхания изолирующими противогазами в зоне применения этих веществ не допускается.

4. ОГНЕТУШАЩИЕ ПОРОШКОВЫЕ СОСТАВЫ (С)

4.1. Огнетушащий эффект порошкового тушения заключается в механическом сбивании пламени, снижении концентрации кислорода в зоне горения за счет разбавления горючей среды газообразными продуктами разложения порошка и непосредственно порошковым облаком; охлаждении зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц огнетушащего порошка; ингибировании химических реакций процесса горения.

4.2. Тушение щелочных металлов (натрий, калий) порошковыми составами основано на прекращении доступа кислорода к металлу при нанесении слоя порошка на горящую поверхность.

4.3. Известно большое количество огнетушащих порошков отечественного и зарубежного производства, наибольшее распространение из которых получили отечественные порошки, приведенные в табл. 4.

Таблица 4

Огнетушащие порошки

Марка порошка	Основные компоненты состава	Основное назначение	Расход при тушении, кг/м2	ТУ изготовления
ПСБ-3	Механическая смесь бикарбоната натрия с аэросилом и нефелиновым концентратом	Тушение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газовых факелов, сжиженных газов, твердых веществ и электроустановки под напряжением до 1000 В	2,5 - 3,0	ТУ 6.18.139
ПС	Сода кальцинированная, 95 - 96%-ная, с добавлением графита и стеаратов металлов кальция, магния, цинка	Тушение щелочных металлов - калия, натрия и их соединений	20,0 - 40,0	ОСТ 6.18.175
СИ-2	Смесь силикагеля крупнопористого с	Предназначен для тушения пирофорных	20,0 - 30,0 (для пиро-	ТУ 38.103123

	хладоном 114В2 в соотношении 1:1 (по массе)	соединений (алюминийорганических, кремнийорганических и др.), различных нефтепродуктов	форных соединений) 2,5 - 3,0 (для нефтепродуктов)	
П-1А	Однородная дисперсная смесь аммофоса (99,0 - 99,5%) и аэросила марки АМ-1-300 (0,5 - 1,0%)	Тушение твердых полимерных, хлопчатобумажных и резинотехнических изделий, горючих жидкостей, сжиженных газов, угля, электроустановок под напряжением до 1000 В	2,5 - 3,0	ТУ 6.08.345

Примечания:

1. Кроме указанных, могут применяться близкие к ним по свойствам порошки марок:

ПСБ-1, ПСБ-2, ПС-1, ПС-2, ПС-11, ПС-12, ПС-13, СИ-1, СИ-ВК, ПФ, ПХ и некоторые другие.

Из зарубежных огнетушащих порошков может применяться порошок "Моннекс" (Англия) на основе карбамида.

2. Замена предусматриваемого Правилами МОПОГ порошкового огнетушителя с 12 кг огнегасительного порошка возможна только рекомендованным для предъявляемого к перевозке опасного груза.

Расчет потребного количества заменяющих огнетушителей (п) в штуках производится по формуле

$$п = 12 / д \times С,$$

где д - интенсивность подачи огнетушащего порошка, кг/м2;

С - способность одного огнетушителя с заменяющим огнегасительным средством тушить рассматриваемый опасный груз, м2.

Если данные о способности одного огнетушителя для рассматриваемого вещества отсутствуют, расчет можно производить путем определения общего количества заменяющего огнегасительного средства, равноценного по способности тушения 12 кг порошка, с последующим выходом на имеемые огнетушители и установки пожаротушения.

5. ОГНЕТУШИТЕЛИ

5.1. Ручные, передвижные и стационарные огнетушители являются устройствами для хранения огнетушащих средств в ограниченных количествах и немедленной подачи их в очаг пожара в начальной стадии его возникновения.

5.2. Рекомендуемые огнетушители, в зависимости от их назначения и состава огнетушащих средств, перечисленных в настоящем приложении, приведены в табл. 5.

Таблица 5

Рекомендуемые огнетушители

Марка и наименование огнетушителя	Огнетушащее средство на выходе	Основное назначение	Код <2>	ГОСТ или ТУ

1.	Лесной ранцевый ОР <1>	Распыленная вода со смачивателем	Тушение волокнистых и пылевидных твердых веществ	В-3	ТУ 56.30
2.	ОХП-10 Ручной химический пенный	Химическая пена, не менее 43,5 л	Тушение твердых материалов, горючих жидкостей на площади не более 0,4 м2	П-1	ГОСТ 16005
3.	ОХВП-10 Химический воздушно-пенный	Смесь химической и воздушно-механической пены	Тушение твердых, волокнистых материалов, ЛВЖ и др. веществ	П-1, 2	ТУ 22.4720
4.	ОХВП-10М и ОХВП-10ММ Химические воздушно-пенные морские (маломагнитный)	То же	Тушение твердых и жидких горючих веществ и материалов на морских и речных судах	П-1, 2	ТУ 22.3953
5.	ОВП-10 Воздушно-пенный	Воздушно-механическая пена объемом около 600 л	Тушение твердых и жидких горючих веществ <3>	П-2 <3>	ТУ 22.3487
6.	ОВП-100 Воздушно-пенный передвижной	Воздушно-механическая пена объемом 6,2 - 6,5 м3	То же. Особенно эффективен при тушении волокнистых твердых веществ	П-2	ТУ 22.5486
7.	ОВПУ-250 Стационарная воздушно-пенная установка	Воздушно-механическая пена объемом 20 - 25 м3	Тушение различных твердых веществ и ЛВЖ. Способен ликвидировать горение разлившихся жидкостей на площади до 16 м2	П-2	ТУ 22.4104
8.	ОУ-8 Углекислотный ручной	Диоксид углерода в сжиженном виде в количестве 5,6 кг. При выходе из раструба частично превращается в углекислотный снег с температурой до минус 79 °С	Тушение любых горючих веществ и материалов, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха. Допускается для тушения электроустановок под напряжением до 1000 В	Г-1	ГОСТ 7276
9.	ОУ-25 Передвижной углекислотный	То же Масса заряда 17,5 кг сжиженного CO_2	То же Наиболее эффективен при тушении пищевых продуктов,	Г-1	ГОСТ 9230

			материальных ценностей, окисляющих веществ		
10.	ОУ-80 Передвижной углекислотный	То же Общая масса сжиженного CO_2 в 8-ми баллонах 280 - 284 кг	Тушение ЛВЖ (бензин, керосин, нефть) на площади до 4,52 м2, пожаров любых горючих веществ (кроме горящих без доступа воздуха) в закрытых помещениях объемом до 75 м3, электрооборудования под напряжением до 1000 В	Г-1	ТУ 22.4116
11.	ОУБ-7А Ручной углекислотно-бромэтиловый	Парогазообразная смесь бромистого этила (97%) и углекислотного газа, при общей массе заряда 8 кг <4>	Тушение в начальной стадии пожаров различных горящих и тлеющих веществ и материалов (хлопок, джут, изоляционные материалы и т.п.), а также электроустановок под напряжением до 380 В	Г-3	ТУ 22.4213
12.	ОП-2 Порошковый <5>	2 кг огнетушащего порошка ПСБ-3 или П-1А в виде порошковой струи длиной 2,7 - 3,0 м	Тушение загораний бензина, лаков и других горючих жидкостей, электроустановок под напряжением до 1000 В. При зарядке порошком П-1А тушит тлеющие материалы	С-1, 3	ТУ 22.4512
13.	ОП-8Б1 Порошковый	8 кг огнетушащего порошка П-1А в виде порошковой струи около 6 м	Тушение изделий из резины, древесины, минеральных и других горючих материалов, а также электрооборудования под напряжением до 1000 В	С-3	ТУ 12.43.31
14.	ОП-100.01 Порошковый передвижной	90 кг огнетушащего порошка ПСБ-3 в виде порошковой струи длиной 11 м	Тушение ЛВЖ, красок, лаков, пластмасс, электроустановок под напряжением до 1000 В	С-1	ТУ 22.5473

15. ОК-100 <6> Комбинированный	45 кг огнетушащего порошка ПСБ-3 или П-1А и ПФ в виде порошковой струи длиной 8 м и около 4,0 м3 воздушно-механической пены на основе пенообразователя	Тушение ЛВЖ, газов и тлеющих материалов. Способен тушить бензин на площади 12 м3	С-1 П-2	ТУ 22.4614

<1> Здесь и далее в наименованиях огнетушителей опущено первое слово "огнетушитель".

<2> Код использования огнетушителей указан по принципу идентичности с примененном основных судовых средств пожаротушения.

<3> При использовании в заряде воздушно-пенных огнетушителей пенообразователей ПО-1С или "Форэтол" огнетушители могут применяться для тушения полярных жидкостей (код П-3).

<4> Вместо бромистого этила в качестве зарядов должны быть использованы хладоны (114В2 и др.).

<5> Для тушения щелочных металлов и соединений на их основе порошковые огнетушители должны быть заряжены огнетушащими порошками соответствующих марок.

<6> Кроме перечисленных, могут быть использованы огнетушители других марок, как, например:
химические пенные: ОП-5, ОП-М;
воздушно-пенные: ОВП-5;
аэрозольный хладоновый ОАХ;
углекислотно-бромэтиловые: ОУБ-3А, ОС-8М, ОС-8МФ, ОС-8МД, ОФ-40;
порошковые: ОП-1 "Момент", ОП-1 "Момент-2", ОП-1 "Турист-2", ОП-2Б, ОП-5, ОП-10, ОП-250.

6. ИЗОЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (И)

6.1. И-1: сухой песок, сода, мел, тальк и другие сыпучие материалы, которые рекомендуются для тушения начальных очагов возгорания, а также для локализации и нейтрализации разлившихся химических веществ.

При выборе сыпучих материалов необходимо руководствоваться требованиями настоящих Правил и не допускать их контакта с несовместимыми веществами.

6.2. И-2: кошма, асбестовое одеяло, брезент рекомендуются для перекрытия небольших отверстий и проемов в конструкции судна, а также укрытия отдельных грузовых мест ОГ при возникновении пожара.

7. КОД ОГНЕТУШАЩИХ СРЕДСТВ

Рекомендуемые и запрещенные огнетушащие средства, установленные для каждого опасного груза, указаны в приложениях 15 и 16 условными обозначениями:

В - водотушение
В-1 - вода компактная;
В-2 - вода распыленная;
В-3 - вода со смачивателем;

П - пенотушенне
П-1 - пена химическая;
П-2 - воздушно-механическая пена (все виды кратности);
П-3 - омыленная пена (химическая и воздушно-механическая);

Г - газовое тушение
Г-1 - углекислый газ;
Г-2 - инертные газы;

Г-3 - галоидированные углеводороды (хладоны);

С - сухие порошковые средства

С-1 - универсальные порошки;

С-2 - специальные порошки для тушения конкретных ОГ;

С-3 - комбинированные порошковые составы;

И - изолирующие средства

И-1 - сухой песок, сода, мел, тальк, графит и др.;

И-2 - кошма, асбестовые одеяла, брезент.

Приложение 9

Рекомендуемое

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ ПЕРЕНОСНЫХ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

Анализируемые газы (пары)	Пределы изменения	Погрешность измерения, %	Время выполнения анализа, мин.	Объем анализируемой пробы, мл	Наименование и тип газоанализаторов (масса, кг)	Завод-изготовитель, фирма, страна
Азота гелиоксид (закись азота)	От 0 до (6 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (3 - 6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Азота оксиды	От 0 до 50 мг/м3	10	7	325	Универсальный газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов, г. Черкассы
	От 0 до 200 мг/м3		5	150		
	От 0 до 100 мг/м3	25	0,25	1000	Газоопределитель ГХ-4	ВНПО "Респиратор", з-д горно-спасательной аппаратуры, г. Донецк
Азота диоксид	От 0 до (6 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (3 - 6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	От 0 до 0,0015% объемн.	-	0,5	-	SC-7(B) (2,3)	То же
	От 0,95 до 19 мг/м3	10	4	-	Код СН 30001	"Дрегер", ФРГ

	От 9,6 до 48 мг/м3	10	4	-	Код 67 19101	То же
	От 3,8 до 96 мг/м3	10	4	-	Код 67 19101	-"-
Азота оксид	От 0 до 0,01% объемн.	-	0,5	-	SC-7(A) (2,3)	"Рикен Кенки", Япония
	0,30 мг/м3	10	3	-	Код СН 29401	"Дрегер", ФРГ
	От 0,6 до 12,5 мг/м3	10	3	-	Код СН 31001	То же
	От 2,5 до 62 мг/м3				Код СН 31001	-"-
	От 125 до 1250 мг/м3	10	3	-	Код СН 27701	-"-
Аммиак	От 0 до (15 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (6 - 15)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	От 0 до 30 мг/м3	10	4	250	Универсальный газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов, г. Черкассы
	От 0 до 300 мг/м3		2	30		
	От 3,55 до 50 мг/м3	10	3	-	Код СН 20501	"Дрегер", ФРГ
	От 17,5 до 500 мг/м3	10	3	-	Код СН 25501	То же
Акрилонитрил	От 11 до 66 мг/м3	20	3		Код СН 26901	-"-
Арсин (водород мышьяковистый)	От 0,16 до 11,6 мг/м3	20	3		Код СН 25001	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до 0,0001% объемн.	-	0,5	-	SC-7 (2,3)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до 0,0001% объемн.	10	-	-	ES-560S (8,5)	
Ацетальдегид	От 0 до (3 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	То же
	От 0 до (1,2 - 3)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Ацетилен	От 0 до 1400 мг/м3	10	5	165	Универсальный газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов,
	От 0 до 6000 мг/м3		3	60		

						г. Черкассы
	От 0,37 до 4,20% объемн.	0,5	1	-	Газоанализатор ПГФ2М1-И1АУ4	ОКБА, г. Харьков
	От 0,1 до 1,3% объемн.	10	3	-	Код СН 26101	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (5 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (2 - 4)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	То же
Ацетон	От 0 до (2 - 53)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	От 0 до (0,6 - 1,5)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
	От 0 до 2000 мг/м3	10	7	300	Универсальный газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов, г. Черкассы
	От 242 до 29040 мг/м3	15	3		Код СН 22901	"Дрегер", ФРГ
Бензол	От 0 до 200 мг/м3	10	7	350	Универсальный	З-д химреактивов,
	От 200 до 1000 мг/м3		4	100	газоанализатор УГ-2	г. Черкассы
	От 16 до 160 мг/м3	10	3	-	Код 67 28071	"Дрегер", ФРГ
	От 48 до 1370 мг/м3	10	3	-	Код СН 24801	То же
	От 0 до (1 - 23)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,4 - 1)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Бензин	От 2500 до 12500 мг/м3	2	1	-	Газоанализатор	ОКБА,

					ПГФ2М1-ИЗГУ4	г. Харьков
	От 12500 до 80000 мг/м3	12	-	-	То же	То же
	От 0 до 5000 мг/м3		4	60	Универсальный	З-д химреак-
	От 0 до 1000 мг/м3	10	7	300	газоаналитазор УГ-2	тивов,
	.					г. Черкассы
	От 0 до (12 - 44)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки",
	.					Япония
	объемн.					
	.					
	От 0 до (0,5 - 1)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	.					
	объемн.					
Бром	От 1,3 до 20 мг/м3	10	3	-	Код СН 24301	"Дрегер", ФРГ
	От 13 до 200 мг/м3	10	3	-	Код СН 20701	То же
	От 0 до 0,0001% объемн.	-	0,5	-	SC-7 (2,3)	"Рикен Кенки",
	От 0 до 0,0001% объемн.	10	0,5	-	ES-560S (8,5)	Япония
	.					
	От 0 до (2 - 51)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки",
	.					Япония
	объемн.					
	.					
	От 0 до (1 - 1,5)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	.					
	объемн.					
	От 0 до 0,0001% объемн.	-	-	-	SC-7 (2,3)	То же
	.					
Бутадиен	От 0 до (1,5 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки",
	.					Япония
	объемн.					
	.					
	От 0 до (0,5 - 1,2)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	.					
	объемн.					
	От 1 до 50 мг/л	20 - 30	5	-	Код СН 31201	"Дрегер", ФРГ
н-Бутан	От 0,1 до 1,3% объемн.	-	3	-	Код СН 26101	То же
	От 0 до (1,5 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки",
	объемн.					Япония
	.					

	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	От 0 до (1 - 50)% объемн.	5	0,15	-	R1-550A (9,5)	То же
Бутанолы	От 0 до (1,2 - 2,4)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
н-Бутилацетат	От 0 до (1 - 3,9)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,5 - 1)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Бутилен	От 0 до (1,5 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	То же
	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
	От 1 до 50 мг/л	20 - 30	5	-	Код СН 31201	"Дрегер", ФРГ
Бутиловые спирты	От 300 до 9000 мг/м3				Код СН 29701	То же
Винилацетат	От 0 до (1,5 - 27)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония

	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Винил хлористый (винилхлорид)	От 0 до (2 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (1 - 2)% объемн.				Модель 21 (3,5)	
	От 1,3 до 7,8 мг/м3	10 - 15	5	-		"Дрегер", ФРГ
	От 2,6 до 15,6 мг/м3	10 - 15	5	-	Код 67 28061	То же
	От 2,6 до 26 мг/м3	10 - 15	5	-	Код 67 28031	-"-
	От 13 до 130 мг/м3	10 - 15	5	-	Код 67 28031	-"-
	От 260 до 7800 мг/м3	10 - 15	5	-	Код СН 19601	-"-
Водород	От 0,2 до 0,6% объемн.	0,1	1	-	Газоанализатор ПГФМ1-И4АУ4	ОКБА, г. Харьков
	От 0,6 до 3,7% объемн.	0,5	-	-		
	От 5 до 23% объемн.	7	0,7	-	Сигнализатор СТХ-5 переносный промышленный	ОКБА, г. Харьков
	От 0 до 2% объемн.	0,3	1	Проточный	Газоопределитель интерференционный комплексный ГИК-1	ОКБА, г. Чирчик
	От 0 до 5% объемн.	0,2	-	-	Интерферометр	То же
	От 5 до 12% объемн.	0,3	-	-	лабораторный ЛИ-4М	
	От 5 до 40% объемн.	10,0	0,3	Проточный	Индикатор взрывоопас-ности типа ИВП-1	З-д средств автоматики, г. Смоленск
	От 0,5 до 3% объемн.	10	3	-	Код СН 30901	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (6 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (3 - 6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Водород бромистый	От 0 до (5 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	То же

	.					
	объемн.					
	.					
	От 0 до (2 - 4)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
	.					
Водород	От 0 до 0,0001% объемн.	-	0,5	-	SC-7 (2,3)	-"-
фосфористый	От 0 до 0,0001% объемн.	10	0,5	-	ES-560S (8,5)	-"-
(фосфин)	От 0,14 до 5,6 мг/м3	15	3	-	Код СН 31101	"Дрегер", ФРГ
	От 1,42 до 56 мг/м3	15	3	-	Код СН 31101	-"-
	От 70 до 1420 мг/м3	15	3	-	Код СН 21201	-
Водород фтористый	От 1,2 до 12 мг/м3	15	3	-	Код СН 30301	То же
Водород	От 0 до 30 мг/м3	10	6	400	Газоанализатор УГ-2	З-д химреак-
хлористый						тивов,
						г. Черкассы
	От 1,52 до 15,2 мг/м3	15	3	-	Код СН 29501	"Дрегер", ФРГ
	От 3 до 30 мг/м3	15	3	-	Код СН 29501	То же
	От 0 до 0,0015% объемн.	-	0,5	-	SC-7 (2,3)	"Рикен Кенки",
	.					Япония
	От 0 до (10 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	
	.					
	объемн.					
	.					
	От 0 до (3 - 6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	То же
	.					
	От 0 до 0,0005% объемн.	10	0,5	-	ES-560S (8,5)	-"-
Водород	От 2,2 до 33 мг/м3	10	3		Код СН 25701	"Дрегер", ФРГ
цианистый	.					
	От 0 до (10 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки",
	.					Япония
	объемн.					
	.					
	От 0 до (5 - 6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	.					
Газы горючие,	От 0,5 до 4% объемн.	0,25	1	-	Газоанализатор	ОКБА,
пары и их смеси					ПГФ2М1-ИЗГУ4	г. Харьков
с воздухом	От 5 до 50% объемн.	10	0,7	-	Сигнализатор СТХ-5А	ОКБА,

					переносный промышленный	г. Харьков
	От 5 до 50% объемн.	10	0,3	-	Индикатор взрывоопасности переносный типа ИВП-1У1.1	З-д средств автоматики, г. Смоленск
	От 23 до 27% объемн.	5	0,5	-	Сигнализатор ССГГ-1У2 переносный	ПО "Аналит-прибор", г. Смоленск
	От 0 до 30% объемн.	10	0,3	-	Сигнализатор СУГ-1У3	ПО "Аналит-прибор", г. Смоленск
	От 0 до 1000 мг/м3	10	7	300	Газоанализатор УГ-2	З-д химреак-тивов, г. Черкассы
	От 0 до 1000 мг/м3 от 0 до 5000 мг/м3	-	1	-	Газоанализатор углеводородов переносный типа ГЛ-1121	То же
	От 0 до 100% НКПВ	15	0,33	-	AG-6000 (2,2)	"Рикен Кенки",
	От 0 до (10; 100)% НКПВ	20; 5	0,33	-	NP-237H (2,7)	Япония
	От 0 до (20; 100)% НКПВ	10; 5	0,33	-	SP-237H (2,7)	То же
	От 0 до 100% НКПВ	10	-	-	GP-82 (0,31)	-"-
	От 0 до (20; 100)% НКПВ	5	0,15	-	GP-226 (1,6)	-"-
	От 0 до 100% НКПВ	5	0,15	-	GX-85 (0,73)	-"-
	От 0 до 100% НКПВ	5	0,5	-	GX-110 B (4,5)	-"-
	От 0 до 60% НКПВ	10	0,5	-	GX-86 (1)	-"-
	От 0 до 100% НКПВ	5	-	-	GP-204 (1,7)	-"-
	От 0 до 100% НКПВ	5	0,15	-	GX-4 (3,3)	-"-
	От 0 до 100% НКПВ	5	0,15	-	GX-7 (3,3)	-"-
Газ коксовый	От 0,2 до 1% объемн.	0,1	1	-	Газоанализатор	ОКБА,
	От 1 до 4% объемн.	0,5			ПГФ2М1-ИЗГУ4	г. Харьков
н-Гексан	От 358 до 5370 мг/м3	10	3		Код 67 25201	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (1 - 36)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,3 - 0,6)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	

	объемн.					
Гелий	От 0 до (6 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	То же
	От 0 до (2 - 5)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Гептан	От 0 до (1 - 12)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	От 0 до (0,3 - 0,6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Герман	От 0 до 0,002% объемн.	10	0,5	-	ES-560SS (8,5)	-"-
Гидразин	От 0,33 до 4 мг/м3	15	3	-	Код СН 31801	"Дрегер", ФРГ
Глицеринтринитрат (нитроглицерин)	От 47 до 942 мг/м3	10	3	-	Код 67 18201	То же
Диборан	От 0,05 до 3,5 мг/м3	15	3	-	Код 67 18101	-"-
	От 0 до 0,003% объемн.	-	0,5	-	SC-7 (2,3)	"Рикен Кенки",
	От 0 до 0,005% объемн.	10	0,5	-	ES-560SS (8,5)	Япония
Дибромметан	От 0 до (1,5 - 11)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	То же
	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Диметиламин	От 9 до 110 мг/м3	15	3		Код 67 18401	"Дрегер", ФРГ

Диметилацетамид	От 36 до 150 мг/м3	15	3		Код 67 28011	То же
1,1-Диметилгидразин	От 0,6 до 7,5 мг/м3	15	3		Код СН 31801	-"-
Диметилсульфат	От 11 до 17 мг/м3	20	3		Код 67 18701	-"-
Диметилформамид	От 3 до 120 мг/м3	10	3		Код 67 18501	-"-
Дихлорметан	От 0 до (2 - 96)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (1 - 1,5)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
1,2-Дихлорпропан	От 23 до 230 мг/м3	10	3		Код СН 27301	"Дрегер", ФРГ
1,2-Дихлорэтан	От 20 до 200 мг/м3	10	3		Код СН 27301	То же
1,1-Дихлорэтилен (Винилиденхлорид)	От 20 до 200 мг/м3	10	3		Код СН 27301 или код 67 28031	-"-
Диэтиламин	От 15 до 180 мг/м3	15	3		Код 67 18401	-"-
1,2-Диэтилбензол	От 100 до 7000 мг/м3	10	3		Код СН 27801	-"-
Изобутан	От 0 до (1,5 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	То же
Изобутанол	От 0 до (1,5 - 4,1)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-

	объемн.					
	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Изобутилен	От 0 до (2 - 13)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	От 0 до (0,6 - 1,5)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Изопропанол	От 0 до (1,5 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Изопропилбензол (кумол)	От 100 до 7000 мг/м3 -	10 -	3 -	-	Код СН 27801 Индикатор взрывоопасных концентраций ИВК-1	"Дрегер", ФРГ ОКБА, г. Харьков, з-д средств автоматики, г. Смоленск
	От 2 до 35 мг/л	20 - 30	3	-	Код СН 25401	"Дрегер", ФРГ
Кислород	От 0 до 5,5% объемн.	5 - 30	5 - 10	-	Портативный искробезопасный хроматограф "Поиск-1"	ВНПО, з-д горноспаса-тельной аппаратуры, г. Донецк
	От 0 до 21% объемн.	10	1	100	Газоопределитель химический ГХ-6	ВНПО, з-д горноспаса-тельной

						аппаратуры, г. Донецк
	От 5 до 20,9% объемн.	0,5	2	Проточный	Шахтный интерферометр ИГА	Приборостроительный з-д им. Ленина, г. Новосибирск
	От 5 до 23% объемн.	10	3	-	Код 67 28081	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до 25% объемн.	1,5	-	-	OX-82 (0,3)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до 25% объемн.	5	0,3	-	OX-1 (2)	"Рикен Кенки",
	От 0 до 25% объемн.	3	0,3	-	GX-85 (0,73)	Япония
	От 0 до 50% объемн.	-	-	-	GX-82 (0,7)	То же
	От 0 до 25% объемн.	3	0,5	-	GX-110 B (4,5)	-"-
	От 0 до 40% объемн.	2	0,33	-	GX-86 (1)	-"-
	От 0 до 25% объемн.	-	0,5	-	GX-7 (2,3)	-"-
	От 0 до 25% объемн.	-	0,5	-	HX-7 (2,3)	-"-
	От 0 до 25% объемн.	5	0,33	-	OX-2 (2)	-"-
	От 0 до 25% объемн.	3	0,33	-	GX-4 (3,3)	-"-
	От 0 до 25% объемн.	5	0,33	-	GX-7 (3,3)	-"-
	От 0 до 25% объемн.	3	-	-	OX-62 B (0,9)	-"-
	От 0 до 25% объемн.	3	-	-	OX-226 (2,1)	-"-
	От 0 до 25% объемн.	3	-	-	OX-227 A (2,1)	-"-
	От 0 до 50% объемн.	5	-	-	OX-227 C (2,1)	-"-
	От 0 до 100% объемн.	5	-	-	OX-227 D (2,1)	-"-
Кислота акриловая	От 0 до 1,5% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	От 0 до (1 - 1,5)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Кислота муравьиная	От 0 до (5 - 11)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	От 0 до (2 - 4)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
	От 1,9 до 28,6 мг/м3	10	3		Код 67 22701	"Дрегер", ФРГ

Кислота уксусная	От 0 до (3 - 4,3)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (1 - 2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Кислота фтористоводородная	От 0 до 0,0009% объемн.	10	0,5	-	ES-560S (8,5)	То же
Ксилолы	От 0 до 500 мг/м3	10	4	300	Универсальный газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов, г. Черкассы
	От 0 до 2000 мг/м3		3	120		
	От 0,1 до 7% объемн.	10	3	-	Код СН 27801	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (1 - 2)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,3 - 0,6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Метан	От 0 до 3% объемн.	0,3	1	Проточный	Газоопределитель интерференционный комплексный ГИК-1	ОКБА, г. Чирчик
	От 0 до 22% объемн.	-	5 - 30	5 - 10	Портативный искробезопасный хроматограф "Поиск-1"	ВНПО, з-д горноспасательной аппаратуры, г. Донецк
	От 0 до 6% объемн.	0,2	1	Проточный	Шахтный интерферометр ШИ-10	Оптико-механический з-д, г. Азов
	От 0 до 6% объемн.	0,3	2	То же	Шахтный интерферометр ИГА	Приборостроительный з-д им. Ленина, г. Новосибирск

От 0,5 до 2% объемн.	0,3	0,5	Конвекционный	Сигнализатор метана СШ-2	Электромеханический з-д "Красный металлист", г. Конотоп
От 0 до 3% объемн.	0,8	1,5	Проточный	Индикатор ТП 2351	З-д "Киевприбор"
От 0 до 2% объемн. От 2 до 3% объемн.	0,25 0,35	-	-	Метанометр рудничный переносный типа ИМС-1	З-д "Электроточприбор", г. Омск
От 0 до 3% объемн.	0,3	0,5	-	Сигнализатор метана малогабаритный СММ-1	З-д "Электроточприбор", г. Омск
2% объемн.	0,3	0,2	-	Метансигнализатор рудничный СМС-1 переносный	З-д "Электроточприбор", г. Омск
От 0 до 30% объемн.	10	0,25	-	Сигнализатор СУГ-1	З-д средств автоматики, г. Смоленск
От 0 до 100% НКПВ	25	0,33	-	GX-85SR, GX-85NR	"Рикен Кенки", Япония
От 0 до 100% НКПВ	10	-	-	GP-82 (0,31)	
От 0 до (20; 100)% объемн.	5; 20	0,33	-	NP-237H (2,7)	То же
От 0 до (1 - 100)% объемн.	5	0,15	-	R1-550 A (9,5)	-"-
От 0 до 5% объемн.	5	-	-	GP-204 (1,7)	-"-
От 0 до (1,25; 5)% объемн.	5	-	-	GP-236 (1,6)	-"-
От 0 до (0,01; 0,1)% объемн.	20	0,33	-	SP-237 H (2,7)	-"-
От 0 до (6 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
От 0 до (3 - 6)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-

	. объемн.					
Метанол (метиловый спирт)	От 0 до 450 мг/м3	10	6	400	Универсальный газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов, г. Черкассы
	От 6 до 24% объемн.	7	0,7	-	Газоанализатор СТХ-5А переносный промышленный	ОКБА, г. Харьков
	От 0,35 до 1,1% объемн.	0,2	1	-	Газоанализатор	ОКБА, г. Харьков
	От 1,1 до 5,5% объемн.	92	1	-	ПГФ2М1-ИЗГУ4	
	От 133 до 4000 мг/м3	10	3	-	Код СН 29701	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (6 - 32)% . объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (2 - 5)% . объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Метилацетат	От 0 до (2 - 52)% . объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,6 - 1,5)% . объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Метилбромид	От 0 до (2 - 100) % . объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (1 - 1,5)% . объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Метилдиэтиламин	От 18 до 215 мг/м3	10	3	-	Код 67 18401	"Дрегер", ФРГ

Метилизобутил-кетон	От 415 до 50000 мг/м3	10	3	-	Код СН 22901	То же
	От 0 до (1 - 2,6)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,3 - 0,6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Метил хлористый	От 0 до (3 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	То же
	От 0 до (1 - 2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Метилэтилкетон	От 306 до 36700 мг/м3	10	3	-	Код СН 22901	"Дрегер", ФРГ
Нефть сырая	6,5% объемн.	40	-	-	Индикатор взрывоопасных концентраций ИВК-1	ОКБА, г. Харьков, з-д средств автоматики, г. Смоленск
	От 0 до (10; 100)% НКПБ От 0 до (20; 100)% объемн.	20; 5 5; 20	0,33 0,33	- -	NP-237H (2,7) То же	"Рикен Кенки", Япония
Озон	От 0 до 0,1% объемн. От 0 до 0,5% объемн.	20	7	-	Газоанализатор кулоно-метрический переносный "Атмосфера-2М"	З-д средств автоматики, г. Смоленск
н-Октан	От 474 до 11850 мг/м3	10	3	-	Код 67 30201	"Дрегер", ФРГ
н-Пентан	От 11 до 32% объемн.	11	0,7	-	Сигнализатор СТХ-5А переносный промышленный	ОКБА, г. Харьков
	От 300 до 4530 мг/м3	10	3		Код 67 24701	"Дрегер", ФРГ

	От 0 до (1 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,4 - 1)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Пропан	От 0,1 до 0,4% объемн. От 0,4 до 2% объемн.	0,1 0,3	1	-	Газоанализатор ПГФ2М1-ИЗГУ4	ОКБА, г. Харьков
	От 0,1 до 1,3% объемн.	10	3	-	Код СН 26101	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (2 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (1 - 1,5)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	От 0 до (1 - 50)% объемн.	5	0,15	-	R1-550A (9,5)	То же
Пропан-бутановая смесь	От 0 до 30% объемн.	10	0,25	-	Сигнализатор СУГ-1	З-д средств автоматики, г. Смоленск
Пропилацетат	От 850 до 12720 мг/м3	10	3	-	Код СН 20201	"Дрегер", ФРГ
Пропилен	От 0,06 до 0,3% объемн.	20	1	-	Газоанализатор	ОКБА, г. Харьков
	От 0,3 до 1,7% объемн.	15	-	-	ПГФ2М1-ИЗГУ4	
	От 1 до 50 мг/л	10	3		Код СН 31201	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (2 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (1 - 1,5)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	

	объемн.					
Ртуть	От 0,1 до 2 мг/м3	15	3	-	Код СН 23101	"Дрегер", ФРГ
Сероводород	От 0 до 30 мг/м3	10	5	300	Универсальный	З-д
	От 0 до 300 мг/м3		2	30	газоанализатор УГ-2	химреактивов,
						г. Черкассы
	От 0 до 0,05 мг/м3	50	7		Газоанализатор	З-д средств
	От 0 до 0,5 мг/м3				кулонометрический	автоматики,
					переносный	г. Смоленск
					"Атмосфера 1М"	
	От 0 до 100 мг/м3	25	0,15	1000	Газоопределитель ГХ-4	ВНПО
						"Респиратор",
						з-д
						горноспаса-
						тельной
						аппаратуры,
						г. Донецк
	От 10 до 30 мг/м3	30	0,5	-	Газоанализатор	ОКБА, г. Тула
					фотоколориметрический	
					переносный ленточного	
					типа ФЛП2.11-А	
	От 0 до 99,9 мг/м3	10	-	-	HS-82S (0,25)	"Рикен Кенки",
	От 0 до 30,0 мг/м	5	-	-	То же	Япония
	От 0 до 300 мг/м3	15	0,33	-	HG-5100 (0,75)	То же
	От 0 до 30 мг/м3	15	0,33	-		
	От 0 до 30 мг/м3	15	0,33	-	HG-6000 (2,2)	"Рикен Кенки",
	От 0 до 500 мг/м3	10	0,33	-	HS-275N (1,45)	Япония
	От 0 до 30 мг/м3	10	-	-	HS-275A (1,45)	То же
	От 0 до 500 мг/м3	14	0,33	-	GX-85NR (3)	-"-
	От 0 до 30 мг/м3	10	0,15	-	GX-85SR (3)	-"-
	От 0 до 0,0099% объемн.	-	-	-	GX-82 (0,7)	-"-
	От 0 до 0,003% объемн.	5	0,5	-	GX110B (4,5)	-"-
	От 0 до 0,003% объемн.	7	0,33	-	GX-86 (1)	-"-
	От 0 до 0,0099% объемн.	10	0,5	-	HS-7 (2,3)	-"-
	От 0 до (5 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	От 0 до (1,5 - 3)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-

	.					
	объемн.					
	От 0 до 21 мг/м3	10	3	-	Код 67 28041	"Дрегер", ФРГ
	От 3,5 до 106 мг/м3	10	3	-	Код 67 28041	То же
	От 1,4 до 28 мг/м3	10	3	-	Код 67 19001	-"-
Серы диоксид (сернистый ангидрид, сернистый газ)	От 0 до 200 мг/м3	25	0,15	1000	Газоопределитель ГХ-4	ВНПО "Респиратор", з-д горноспасательной аппаратуры, г. Донецк
	От 0 до 30 мг/м3	10	5	300	Универсальный газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов, г. Черкассы
	От 0 до 20 мг/м3		3	60	То же	То же
	От 0 до 20 мг/м3				Газоанализатор кулонометрический переносный "Атмосфера 1М"	З-д средств автоматики, г. Смоленск
	От 2,67 до 66 мг/м3	10	3	-	Код СН 31701	"Дрегер", ФРГ
	От 53 до 530 мг/м3	10	3	-	Код СН 24201	То же
	.					
	От 0 до (1,5 - 3)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	"Рикен Кенки", Япония
	.					
	объемн.					
	От 0 до 0,0015% объемн.	-	0,5	-	SC-7(D) (2,3)	
	.					
Спирт аллиловый	От 0 до (2 - 7,8)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	.					
	объемн.					
	.					
	От 0 до (0,6 - 1,5)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
	.					
	объемн.					
Спирт пропиловый	От 250 до 7500 мг/м3	10	3		Код СН 29701	"Дрегер", ФРГ
Силан	От 0 до 0,0015% объемн.	-	0,5	-	SC-7 (2,3)	"Рикен Кенки",
	От 0 до 0,0015% объемн.	10	0,5	-	ES-560S (8,5)	Япония

Стирол (моностирол, фенолэтилен)	От 43,5 до 870 мг/м3 От 215 до 1740 мг/м3 .	15	3	- -	Код 67 23301 Код СН 27601	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (1 - 2,1)% объемн. .	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,3 - 0,6)% объемн. .	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Тетрагидрофуран	От 300 до 9000 мг/м3	10	3		Код СН 29701	"Дрегер", ФРГ
Толуол	От 0 до 500 мг/м3 От 0 до 2000 мг/м3	10	7 4	300 100	Универсальный газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов, г. Черкассы
	От 19 до 1530 мг/м3 От 0,1 до 7 мг/л .	10 10	3 3	- -	Код СН 23001 Код СН 27801	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (1 - 7,6)% объемн. .	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,3 - 0,6)% объемн. .	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Толуолдиизоцианат	От 0,14 до 1,4 мг/м3	15	3	-	Код 67 24501	"Дрегер", ФРГ
Топливных смесей пары	30% объемн.	75	-	-	Индикатор взрывоопасных концентраций ИВК-1	ОКБА, г. Харьков, з-д средств автоматики, г. Смоленск
Трихлорэтан	От 270 до 1900 мг/м3 .	10	3	-	Код СН 21101	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (1 - 6,6)% объемн. .	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония

	От 0 до (0,4 - 1)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Трихлорэтилен	От 54 до 2700 мг/м3	10	3	-	Код 24401	"Дрегер", ФРГ
Триэтиламин	От 21 до 250 мг/м3	10	3	-	Код 67 18401	То же
Уайт-спирита пары	35,5% объемн.	40	-	-	Индикатор взрывоопасных концентраций ИВК-1	ОКБА, г. Харьков, з-д средств автоматики, г. Смоленск
Углеводороды непредельные (олефины, алкены)	От 1000 до 50000 мг/м3	10	3	-	Код СН 31201	"Дрегер", ФРГ
Углерода диоксид (углекислый газ)	От 0 до 1% объемн.	0,3	1	Проточный	Газоопределитель интерференционный ГИК-1	ОКБА, г. Чирчим
	От 0 до 2% объемн.	12	2	200	Газоопределитель ГХ-5	ВНПО "Респиратор", з-д горноспасательной аппаратуры, г. Донецк
	От 0 до 15% объемн.	15	1	400		
	От 0 до 22% объемн.	-	5 - 30	5 - 10	Портативный искробезопасный хроматограф "Поиск-1"	ВНПО "Респиратор", з-д горноспасательной аппаратуры, г. Донецк
	От 0 до 6% объемн.	0,6	2	Проточный	Шахтный интерферометр ИГА	Приборостроительный з-д им. Ленина, г. Новосибирск
	От 0 до 6% объемн.	0,2	1	То же	Шахтный интерферометр ШИ-10	Оптико-механический з-д, г. Азов
	От 0 до 16% объемн.	0,64	0,016	-"-	Газоанализатор автоматический инфракрасный ГАИ-2	З-д средств автоматики, г. Смоленск

	От 0,1 до 1,2% объемн.	5	3	-	Код СН 23501	"Дрегер", ФРГ
	От 0,5 до 6% объемн.	5	3	-	Код СН 23501	То же
	От 1 до 20% объемн.	5	3	-	Код СН 25101	-"-
	От 0 до 1% объемн.	2	-	-	R1-411 (2,6)	"Рикен Кенки",
	От 0 до 50% объемн.	3	0,15	-	R1-550A (9,5)	Япония
	От 0 до 2% объемн.	3	0,15	-	R1-550A (9,5)	То же
	От 0 до 5% объемн.	3	0,15	-	R1-550A (9,5)	-"-
	От 0 до 10% объемн.	3	0,15	-	R1-550A (9,5)	-"-
	От 0 до 20% объемн.	3	0,15	-	R1-550A (9,5)	-"-
	От 0 до (6 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	От 0 до (3 - 6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Углерода оксид	От 0 до 120 мг/м3	10	8	250	Универсальный	З-д
	От 0 до 400 мг/м3		5	60	газоанализатор УГ-2	химреактивов, г. Черкассы
	От 0 до 5% объемн.	5	0,016	Проточный	Газоанализатор ГАИ-1	З-д средств
	От 0 до 10% объемн.	5				автоматики, г. Смоленск
	От 0 до 0,2% объемн.	10	5 - 30	10	Хроматографический анализатор "СО-метр"	ВНИИГД, г. Днепропетровск
	От 0 до 0,2% объемн.	10	5 - 30	10	Прибор определения окиси углерода ПСУ	З-д "Химлабприбор", г. Клин
	От 0 до 0,3% объемн.	-	12	-	Кондуктометрическая	
	От 0 до 0,02% объемн.	-	12	-	установка "Кузбасс-2"	
	Свыше 0,02%	-	20	-	для малых концентраций окиси углерода в рудничном воздухе	
	От 0,5 до 5% объемн.	10	1	100	Газоопределитель ГХСС-5	ВНПО "Респиратор", г. Донецк
	От 0 до 0,0499% объемн.	-	-	-	GX-82 (0,7)	"Рикен Кенки",
	От 0 до 0,01% объемн.	10	0,5	-	GX-110B (4,5)	Япония
	От 0 до 0,015% объемн.	10	0,33	-	GX-86 (1)	То же

	От 0 до 0,03% объемн.	10	-	-	CO-82 (0,31)	-"-
	От 0 до 0,0499% объемн.	-	-	-	CO-7 (2,3)	-"-
	От 0 до 2% объемн.	3	0,15	-	R1-503AN-S	-"-
	От 0 до 10% объемн.	3	0,15	-	R1-503AN-S	-"-
	От 0 до 0,005% объемн.	5	0,33	-	GX-85 (0,8)	-"-
	От 0 до 0,01% объемн.	5	0,33	-	GX-85 (0,8)	-"-
	От 0 до 0,02% объемн.	5	0,33	-	GX-85 (0,8)	-"-
	От 0 до 0,005% объемн.	5	0,15	-	GX-4 (3,3)	-"-
	От 0 до 0,01% объемн.	5	0,15	-	GX-4 (3,3)	-"-
	От 0 до 0,02% объемн.	5	0,15	-	GX-4 (3,3)	
	От 0 до 0,005% объемн.	5	0,33	-	GX-7 (3,3)	-"-
	От 0 до 0,01% объемн.	5	0,33	-	GX-7 (3,3)	-"-
	От 0 до 0,02% объемн.	5	0,33	-	GX-7 (3,3)	-"-
	От 0 до 9,9% объемн.	2	0,33	-	R1-412 (2,7)	-"-
	От 0 до (40 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (15 - 30)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	От 0 до 250 мг/м3	25	0,5 - 2	1000	Газоопределитель ГХ-4	ВНПО "Респиратор", з-д горноспасательной аппаратуры, г. Донецк
	От 0 до 2% объемн. От 0 до 5% объемн.	0,64	0,016	Проточный	Газоанализатор ГАИ-2	З-д средств автоматики, г. Смоленск
	От 0,1 до 1,2% объемн.	10	3	-	Код СН 29601	"Дрегер", ФРГ
	От 0,3 до 4% объемн.	10	3	-	Код СН 24901	То же
	От 0,5 до 7% объемн.	10	3	-	Код СН 29901	-"-
	От 120 до 3500 мг/м3	10	3		Код СН 28900	-"-
	От 12 до 350 мг/м3	10	3		Код СН 28900	-"-
					Код СН 28900	-"-
Углерод четыреххлористый	От 0 до (1 - 28)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония

	объемн.					
	.					
	От 0 до (0,4 - 1)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	.					
	объемн.					
Уксусный альдегид	От 183 до 1830 мг/м3	15	3	-	Код 67 26665	"Дрегер", ФРГ
Уксусная кислота	От 12,45 до 200 мг/м3	10	3	-	Код 67 22101	То же
Фенол	19,6 мг/м3	10	3	-	Код 31501	"Дрегер", ФРГ
Формальдегид	От 0,6 до 12,5 мг/м3	10	3	-	Код 67 26760	То же
	.					
	От 0 до (15 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	.					
	объемн.					
	.					
	От 0 до (5 - 10)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	.					
	объемн.					
Фосген	.					
	От 0 до (2 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	.					
	объемн.					
	.					
	От 0 до (1 - 1,5)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	.					
	объемн.					
	От 0,2 до 5 мг/м3	15	3	-	Код СН 19401	"Дрегер", ФРГ
	От 1 до 62 мг/м3	15	3	-	Код СН 28301	То же
	От 5 до 300 мг/м3	15	3	-	Код СН 28301	-"-
Фосфин	.					
	От 0 до (3 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	.					
	объемн.					
	.					
	От 0 до (1,2 - 2)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	.					

	объемн.					
Фтор	От 0 до 0,0006% объемн.	10	0,5	-	ES-560SS (8,5)	То же
Хлор	От 0 до 15 мг/м3	10	7	350	Универсальный	З-д
	От 0 до 80 мг/м3		4	100	газоанализатор УГ-2	химреактивов, г. Черкассы
	От 0 до 0,2 мг/м3	20	7	-	Газоанализатор кулоно-	З-д средств
	От 0 до 1,0 мг/м3				метрический переносный "Атмосфера-2М"	автоматики, г. Смоленск
	От 0,6 до 9 мг/м3	15	3	-	Код СН 24301	"Дрегер", ФРГ
	От 6 до 90 мг/м3	-	-	-	Код СН 20701	То же
	От 0 до (3 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (1,2 - 2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	От 0 до 0,0003% объемн.	-	0,5	-	SC-7(E) (2,3)	То же
	От 0 до 0,0003% объемн.	10	0,5	-	ES-560S (8,5)	-"-
Хлора диоксид	От 0,6 до 8,5 мг/м3	10	3	-	Код СН 24301	"Дрегер", ФРГ
	От 6 до 85 мг/м3	10	3	-	Код СН 24301	То же
Хлорбензол	От 0 до (1 - 3,3)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,3 - 0,6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Хлорпропен	От 18 до 220 мг/м3	10	3	-	Код 67 18901	"Дрегерг", ФРГ
Хлорпикрин	От 0 до (1 - 7)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония

	От 0 до (0,4 - 0,6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Хлороформ	От 25 до 250 мг/м3	15	3	-	Код CH 27301	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (1,2 - 47)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	От 270 до 380 мг/м3	15	3	-	Код 67 26801	"Дрегер", ФРГ
Циан	От 0 до (3 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (1 - 2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Циклогексан	От 0 до (1 - 23)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,3 - 0,6)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	От 352 до 5200 мг/м3	15	3	-	Код 67 25201	"Дрегер", ФРГ
Этан	От 0 до (1 - 100)% объемн.	5	0,15	-	R1-550A (9,5)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (3 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	

	объемн.					
	.					
	От 0 до (1,2 - 3)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	То же
	.					
	объемн.					
Этанол	.					
(этиловый спирт)	От 0 до (2 - 24)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	-"-
	.					
	объемн.					
	.					
	От 0 до (1 - 2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
	.					
	От 0,2 до 0,65% объемн.	0,15	1	-	Газоанализатор	ОКБА, г. Харьков
	От 0,65 до 3,7% объемн.				ПГФ2М1-ИЗГУ4	
	От 0 до 3000 мг/м3	10	6	300	Газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов, г. Черкассы
	От 0 до 4000 мг/м3	10	6	300		
	От 192 до 5760 мг/м3	10	3	-	Код СН 29701	"Дрегер", ФРГ
Этиламин	От 9,3 до 112 мг/м3	10	3	-	Код 67 18401	То же
Этилацетат	От 730 до 11000 мг/м3	10	3	-	Код СН 20201	-"-
	.					
	От 0 до (1,2 - 24)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	.					
	объемн.					
	.					
	От 0 до (0,5 - 1)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
	.					
	объемн.					
Этилбензол	От 0,1 до 7 мг/л	10	3	-	Код СН 27801	"Дрегер", ФРГ
Этилен	.					
	От 0 до (3 - 100)%	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	.					
	объемн.					
	.					
	От 0 до (1,5 - 3)%	3	-	-	Модель 21 (3,5)	

	объемн.					
	От 0 до (1 - 100)% объемн.	5	0,15	-	R1-550A (9,5)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0,05 до 0,25%		1	-	Газоанализатор	ОКБА, г. Харьков
	От 0,25 до 2% объемн.		1	-	ПГФ2М1-ИЗГУ4	
	От 0,1 до 1,3% объемн.	10	3	-	Код СН 26101	"Дрегер", ФРГ
Этилен двухлористый	От 0 до (1,2 - 21)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,6 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	
Этилендибромид	От 0 до (1 - 3,7)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	То же
	От 0 до (0,4 - 1)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Этиленимин	От 0,45 до 5,4 мг/м3	15	3		Код СН 31801	"Дрегер", ФРГ
Этилметилкетон	От 0 до (1,5 - 24)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,5 - 1,2)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	

Этил хлористый	От 0 до (2 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	То же
	От 0 до (1 - 1,5)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	-"-
Эфир диэтиловый (эфир этиловый)	От 0,08 до 0,4% объемн.		1	-	Газоанализатор ПГФ2М1-ИЗГУ4	ОКБА, г. Харьков
	От 0,4 до 2,2% объемн.			-		
	От 0 до 3000 мг/м3	10	10	400	Газоанализатор УГ-2	З-д химреактивов, г. Черкассы
	От 300 до 12000 мг/м3	10	3		Код 67 30501	"Дрегер", ФРГ
	От 0 до (1,2 - 100)% объемн.	3	-	-	Модель 18 (1,6)	"Рикен Кенки", Япония
	От 0 до (0,5 - 1)% объемн.	3	-	-	Модель 21 (3,5)	

Обязательное

ФОРМЫ ГРУЗОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, ДОКУМЕНТОВ О ГОДНОСТИ СУДНА К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, КАРТЫ КОРРЕКТИРОВКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА

ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНОГО ГРУЗА

в _____
Кому: перевозчику _____

Прошу принять к отправлению морским транспортом опасный(ые) груз(ы), для которого(ых) удостоверяется правильность следующих сведений:

Место назначения или адрес грузополучателя	Транспортное наименование	Вид упаковки	Номера мест контейнеров или транспортных средств	N ООН ------ классификационный шифр по ГОСТ 19433-88	Масса нетто внутренней тары	Масса брутто грузового места ------ партии	Дополнительная информация (сумма транспортных индексов, "мелкая расфасовка", загрязнитель моря и другие сведения о грузе)

Специальное огнетушащее средство _____
требуется, не требуется
Перевозка _____ осуществляться по специальной инструкции
должна, не должна

_____
номер, наименование, дата утверждения инструкции
Предполагаемое время _____ ввоза груза в порт _____
время наименование порта
Дата _____ подпись _____ от имени _____

В/О _____
наименование и адрес отправителя

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ МОПОГ НА ОТПРАВКУ ОПАСНОГО ГРУЗА

Настоящим удостоверяется, что:
_____, предъявленный к перевозке по накладной/
транспортное наименование груза
поручению _____ классифицирован по ГОСТ 19433-88;
номер
его состав и содержание компонентов, в том числе ингибиторов и т.п., соответствуют указанным в приложениях 15 и 16 Правил или специальных

инструкций;

загрязнитель моря _____;
является, не является

упаковка, укладка, маркировка произведены в соответствии с требованиями Правил;

грузовые единицы внешне осмотрены, повреждения отсутствуют;

степень наполнения тары жидкостью соответствует установленной в Правилах;

несовместимые грузы не уложены в одну грузовую единицу;

контейнер (транспортное средство) допущен(о) к эксплуатации органом государственного надзора, прошел очередное освидетельствование, пригоден для перевозки данного(ых) груза(ов), исправен, находится в сухом, чистом состоянии.

Перевозка _____ осуществляться по специальной инструкции
должна, не должна

_____
наименование и дата утверждения инструкции

_____ "__" _____ 19__ г.
по поручению отправителя

_____
подпись

СУДОВЛАДЕЛЕЦ
SHIPOWNER

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АКТ	TECHNOLOGICAL ACT
Приложение к СВИДЕТЕЛЬСТВУ Регистра СССР о соответствии конструкции и оборудования судов требованиям Правила 54 главы II-2 Поправок 1981 г. к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС-74).	Annex to the CERTIFICATE of the USSR Register of Shipping of compliance of construction and equipment of ship with requirements of Regulation 54 of Chapter II-2 of 1981 Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS-74)

Название судна
Name of Ship
Регистровый номер
Distinctive Number
Порт приписки
Port of Registry
Вид судна
Ship Type

1. В соответствии с Правилами МОПОГ грузовым помещениям судна присвоены категории:	1. According to the MOPOG Regulations the following categories are assigned to cargo spaces:

Наименование грузового помещения Cargo Space	Категория грузового помещения Cargo Space Category	Код огнетушащих средств Code of Fire-Extinguishing Means

2. На судне разрешена перевозка опасных грузов, допускаемых Правилами МОПОГ к перевозке в грузовых помещениях соответствующих категорий.	2. Aboard this ship it is allowed to carry dangerous goods which are permitted to carry in cargo spaces categories prescribed by the USSR Regulations on carriage of dangerous goods by sea

Категория грузового помещения Cargo Space Category	Грузы, разрешенные к перевозке <*> Cargoes, permitted for carriage <*>

<*> В закрытых грузовых помещениях разрешается перевозка только тех опасных грузов, которые в соответствии с Правилами МОПОГ допускаются к перевозке "под палубой".

<*> In closed cargo spaces it is allowed to carry only dangerous goods which are permitted to carry "under deck" according to the USSR Regulations on carriage of dangerous goods by sea.

3. Специальные требования при перевозке опасных грузов:	3. Special requirements on carriage of dangerous goods:
4. Акт теряет силу в случаях: истечения срока его действия, конструктивных изменений в противопожарных, осушительных и вентиляционных системах грузовых помещений, их оборудования, включая электрооборудование и кабельные трассы, теплоизоляцию источников тепла, искрогасительные устройства, огнестойкие конструкции палуб и переборок.	4. This Act shall cease to be valid in the following cases: after the expiry of terms, structural allerations in fire-fighting, bilge pumping and ventilating systems in cargo spaces, their equipment, including electrical equipment and cable penetrations, heat insulation of sources of heal, spark-extinguishing devices, lireresistant constructions of decks and bulkheads.

Акт выдан "__" _____ 19__ г. и действителен до "__" _____ 19__ г.
The Act is issued "__" _____ 19__ and is valid until "__" _____ 19__

Руководитель предприятия -
судовладельца

Head of the Shipowniug

Company

Рекомендуемая форма
схемы расположения грузовых помещений судна
(не приводится)

СОГЛАСОВАНО
Инспектор ВОХР

_____
(подпись, фамилия и инициалы)

"__" _____ 19__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Капитан т/х _____
(наименование)

_____
(подпись, фамилия и инициалы)

"__" _____ 19__ г.

КАРТА КОРРЕКТИРОВКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА N _____
по борьбе с пожаром в _____
загруженном опасными грузами: _____
(наименование и масса)
на рейс из порта _____ в _____

1. Размеры грузового помещения: площадь (наибольшая) _____ м2
объем _____ м3.
2. Место укладки ОГ и занятая им площадь _____
3. Рекомендуемые огнетушащие средства _____
4. Запрещаемые огнетушащие средства _____
5. Огнетушащие средства (ОС), планируемые к применению:
5.1. Основное ОС _____ интенсивность подачи _____
наименование количество
_____,
на 1 м2 или 1 м3
что обеспечивается задействованием _____
количество установок и каких
при этом необходимо _____
дополнительные меры обеспечения эффективности
основного ОС
5.2. Дополнительное ОС _____, интенсивность подачи
наименование
_____, меры обеспечения его работы _____
количество на 1 м2 или 1 м3
5.3. Кроме того, можно использовать _____
_____
другие ОС, места их нахождения, количество и т.п.
6. Свойства перевозимых опасных грузов _____
_____
7. Меры безопасности при тушении пожара _____
_____
перечень основных мер безопасности, рекомендуемые защитные средства,
первая медицинская помощь

Помощник капитана _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Оперативный план N _____ с учетом настоящей корректуры экипажем отработан "__" _____ 19__ г.

Старший помощник капитана _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение 11

Обязательное

ТРАНСПОРТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОПАСНОГО ГРУЗА

1. Транспортным наименованием опасного груза считается та часть основного наименования опасного груза или обобщенного наименования опасных грузов, которая в списках приложений 15 и 16 записана прописными буквами, с добавлением цифр, букв греческого алфавита, приставок (локантов - см. п. 3.3 приложения 15).

2. Часть наименования, записанная строчными буквами, не считается частью транспортного наименования. Если союзы "и" или "или" записаны строчными буквами или если части транспортного наименования разделены запятыми, в грузовых документах и на упаковке нет необходимости указывать все транспортное наименование. Это относится, в частности, к тем случаям, когда под одним серийным номером ООН и соответствующим ему порядковым номером по Правилам МОПОГ указано несколько отдельных рубрик, например:

1) Для N ООН 1011 "БУТАН или БУТАНА СМЕСИ" транспортным наименованием является одно из следующих наиболее подходящих наименований:

БУТАН
БУТАНА СМЕСИ

2) Для N ООН 2583 "АЛКИЛ-, АРИЛ- или ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, с массовой долей свободной серной кислоты более 5%" транспортным наименованием является одно из следующих наиболее подходящих наименований:

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТА ТВЕРДАЯ
АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТА ТВЕРДАЯ
ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ТВЕРДАЯ

3. Транспортные наименования могут по мере необходимости использоваться в единственном или во множественном числе. Кроме того, когда определяющие слова используются в качестве части транспортного наименования, порядок их записи в грузовых документах и на упаковке может устанавливаться произвольно. Например, вместо "фосфор белый" допускается использовать "белый фосфор".

4. Если опасный груз не включен в "Список наиболее часто перевозимых опасных грузов" Рекомендаций ООН, его транспортное наименование должно состоять из обобщенного наименования опасных грузов (см. приложение 16), к которому данный груз отнесен (приравнен), и записываемого в скобках наименования этого конкретного груза. Например:

КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ (КАДМИЯ КАРБОНАТ)

Примечания:

1. Указываемое в скобках наименование груза должно быть утвержденным в установленном порядке его техническим наименованием. Использование торговых наименований запрещается.

2. При описании смеси опасных грузов следует указывать не более двух ее составляющих,

представляющих наибольшую опасность (или опасности) данной смеси. Если смесь отнесена к обобщенному наименованию опасных грузов, имеющему дополнительный знак опасности, то указанные в скобках технические наименования должны отражать обе опасности.

5. В списке приложения 15 наименования конкретных опасных грузов, не имеющих серийного номера ООН, но отнесенные к обобщенному наименованию опасных грузов, записаны в обратном порядке. Например:

КАДМИЯ КАРБОНАТ (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ)

Приложение 12

Справочное

СПИСОК
КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ, ПРИНЯВШИХ МК МПОГ

Государство	Наименование и адрес национального компетентного органа
Австралия	First Assistant Secretary Maritime Safety Division Department of Transport G.P.O. Box 594 Canberra ACT 2601 Australia Tel. No. 61-62-687799 Telex: AA61680
Алжир	Ministere des Transports/Direction de la Marine Marchande 119 Rue Didouche Mourad Alger Algerie
Аргентина	Prefectura Naval Argentina (Argentine Coast Guard) Direccion de Policia de Seguridad de la Navegacion Departamento de Contaminacion y Mercancias Peligrosas Avda. Eduardo Madero 235, 4° piso, Oficina 4.15 Buenos Aires (1106) Republica Argentina Tel. No. 34-1633 Telex: 18581 PREFEC AR
Багамские Острова	Bahamas High Commission (Maritime Division Ministry of Transport) 10 Chesterfield Street GB London WIY 8AH United Kingdom Tel. No. 01-493-5515 Telex: 892617 BANREG G Telefax: 01-491-0587

Бельгия	Head Office: Administration de la Marine et de la Navigation interieure 104, Rue d'Arlon B-1040 Bruxelles Belgique Tel. No.: 02/233.12.11. Telex: 61880 VERTRA B Telefax: 02/230.30.02 Antwerp Office: Zeevaartinspectie Tavernierkaai 3-7 B-2000 Antwerpen Belgium Tel. No.: 03/222.08.11 Telex: 35028 MARPOL B Telefax: 03/232.20.85 Ostend Office: Zeevaartinspectie Sir Winston Churchillkaai 2 B-8400 Oostende Belgium Tel. No.: 059/70.77.01 Telex: 82125 LOODSW B Telefax: 059/70.36.05
Бразилия	Directoria de Portos e Costas Departamento do Material da Marinha Mercante (DPC-2) Rua 1 ue marco, 118, 16° andar 200100 Rio de Janeiro RJ Brazil Tel. No. (21) 253-7386 Telex: 021-215-3210 021-215-2178
Германская Демократическая Республика	Board of Navigation and Maritime Affairs of the German Democratic Republic Patriotischer Weg 120 25 Rostock German Democratic Republic Tel. No. 383-2360 Telex: 31134 sfar
Греция	Ministry of Mercantile Marine Safety of Navigation Division Gr. Lambraki Av. 185 18 Piraeus Greece Telex: 021-2022, 2273 YEN GR
Дания	Danish Maritime Authority P.O. Box 2605 Vermundsgade 38C DK-2100 Copenhagen /O Denmark Tel. No.: (45)-1-271515 Telex: 31141 sofart dk Telefax: (45)-1-271516

	Telefax: 119204 Soefart DK Telegrams: Soefart
Израиль	Technical Services Department Shipping and Ports Administration 102 Haatzmaut Rd. Haifa Tel. No. 972-4-535640 Telex: 46632
Индия	The Directorate General of Shipping Jahz Bhawan Walchand Hirachand Marg Bombay - 400 001 India Tel. No. 263651 Telex: DEGESHIP 2813 - BOMBAY
Ирландия	The Chief Surveyor Marine Survey Office 27 Eden Quay Dublin 2 Eire Tel. No. 744900, 722045 Telex: 33358 MSO E1 743021
Исландия	Directorate of Shipping Hringbraut 121 P.O. Box 484 Reykjavik Tel. No. (1)-25844 Telex: 2307 ISINFO
Испания	Direccion General de la Marina Mercante Ministerio de Transportes, Turismo y Communicaciones Ruiz de Alarcon No. 1 Madrid 14 Spain tel. No. 232-84-20 or Telex: 27298 MAMER EO 232-85-20 43579 MAMER EO
Италия	Ministero della Marina Mercantile Viale Asia-eur 00144 Roma Italy Tel. No. 5908 Telex: 612153 MIMERCI
Канада	The Chairman Board of Steam Ship Inspection Canadian Coast Guard 344 Slater Street Ottawa Ontario KIA ON7 Canada Tel. No.: (613) 991-3143 Telex: 053-3128 Telefax: (613) 995-4700

Китайская Народная Республика	The Bureau of Harbour Superintendency of the People's Republic of China 10 Fu Xing Road Yan Fang Dien Beijing China Tel. No. 366184 Telex: 22462 COMCT CN
Либерия	National Port Authority Monrovia Liberia Tel. No. 221 306 Telex: 4275
Малайзия	Director Marine Department, Peninsular Malaysia P.O. Box 12 42009 Port Klang Selangor Malaysia Telex: MA 39748 Director Marine Department, Sabah P.O. Box 5 87007 Labuan Sabah Malaysia Director Marine Department, Sarawak P.O. Box 530 93619 Kuching Sarawak Malaysia
Народная Республика Болгария	Main Office: State Shipping Inspectorate Ministry of Transport Levski Str. 9/11 1000 SOFIA Tel. No. 88-55.29 Sections: 1. State Shipping Inspectorate Chervenoarmejski Blvd. 1 VARNA Tel. No. 2-54-09 2. State Shipping Inspectorate Burgas - port BURGAS Tel. No. 4-31-40
Нидерланды	Directorate-General Shipping and Maritime Affairs Mailing address: P.O. Box 6817

	NL-2280 HV Rijswijk Netherlands Office: Bordewijkstraat 4 NL-2288 EB Rijswijk Netherlands Tel. No. (070) 949420 Telefax: (070) 996274 Telex: 31040 DGSM NL
Новая Зеландия	The Ministry of Transport Marine Division Private Bag Wellington 1 New Zealand Tel. No. 721-253 Telex: NZ 31524 Telegram: DIRMARINE
Норвегия	Norwegian Maritime Directorate P.O. Box 8123 Dep N-0032 Oslo 1 Norway Tel. No.: (02) 350 250 Telex: 21557 sdir n Telefax: (02) 370 586
Пакистан	Mercantile Marine Department 70/4, Timber Hard N.M. Reclamation Keamari, Post Box No. 4534 Karachi Pakistan Tel. Nos. 270117 270118 Telex: 2733 NSC KAR 270119 270289 2833 2683 2765
Панама	Direccion General Consular y Naves Apartado Postal 5245 Panama Republic de Panama
Папуа - Новая Гвинея	First Assistant Secretary Department of Transport Division of Marine P.O. Box 457 Konedobu Papua New Guinea (PNG) Tel. No. 211866 Telex: 22203
Перу	Direccion General de Capitanias y Guardacostas Plaza Grau s/n Callao 1 Peru Tel. Nos. 29-0693 24-4692 Telex: 26071 29-7278 Empresa Nacional de Puerios

	Terminal Maritimos del Callao s/n Callao 1 Peru Tel. Nos. 29-9210 Telex: 26010 29-0355
Польская Народная Республика	Office of Maritime Economy ul. Hoza 20 00-521 Warszawa Poland Tel. Nos. 284071 284081 Telex: 812681 GOMO PL 813407 817421
Португалия	Inspecao-Geral de Navios Avenida Brasilia-Pavilhao Central Junqueira 1300 Lisboa Portugal Tel. No.: 64 63 91 Telex: 18533 SETEIN-P Direccao-Geral de Marinha Praca do Comercio 1188 Lisboa Codex Portugal Tel. No.: 37 06 36 Telex: 43536 DIRMAR-P
Саудовская Аравия	Port Authority Saudi Arabia Civil Delence Riyadh Saudi Arabia Tel. No.: 464 9477
Сингапур	Director of Marine Marine Department 1 Maritime Square No. 09-66 Singapore 0409 Republic of Singapore Tel. No. 2785611 Telex: RS 50287 MARDEP
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	Department of Transport Marine Directorate Sunley House 90/93 High Holborn London WCIV 6LP United Kingdom Tel. No. 01-405-6911 Telex: 264084 MARBOT G Telefax: 01-831-2508
Соединенные Штаты Америки	U.S. Department of Transportation Commandant (C-MTH-I) 2100 Second Street, S.W. Washington, D.C. 20593-0001 U.S.A.

	Tel. No.: (202) 267-1577/1217 Telex: 892427 Telefax: (202) 267-0025
Союз Советских Социалистических Республик	Министерство морского флота СССР Главное управление перевозок, эксплуатации флота и портов (ГЛАВФЛОТ) СССР 103759, Москва ул. Рождественка, 1/4 Тел. 228-38-82 Телекс: 411197 МОРФЛОТ
Сянган (Гонконг)	The Director of Marine Marine Department Harbour Building 38, Pier Road Hong Kong Tel. No. 5-8523085 Telex: 64553 MARHQ HX
Федеративная Республика Германия	Ministry of Transport Postfach 200100 D-5300 Bonn 2 Federal Republic of Germany Tel. No. (0228) 3001/300 Telex: 885700 BMV 2492/300 2495
Филиппины	Philippine Ports Authority Ports of Manila Safety Staff P.A. 193, Port Area Manila, 2803 Philippines Tel. Nos. 47-34-41 to 49
Финляндия	Board of Navigation P.O. Box 158 SF-00141 Helsinki 14 Finland Tel. No. (90) - 18081 Telex: 12-1471
Франция	Ministere delegue charge de la Mer Direction des Ports el de la Navigation Maritimes Bureau du Conlrole des Navires 3 Place de Fontenoy F-75700 Paris France Tel. No.: 42.73.65.05 Telex: 250823 MIMER F
Чили	Direccion General del Territorio Maritimo y de Marina Mercante Errazuriz 537 Correo Naval Valparaiso Chile Tel. No 58091-6 Telex: DIRECTEMAR

034 30443 CTCV CL

Швейцария	Office suisse de la navigation maritime Elisabethanstrasse 31 4002 Bale Suisse Tel. No. (061) 23.53.33. Telex: 965514 SSA
Швеция	The National Swedish Administration of Shipping and Navigation Division of Dangerous Goods and Marine Environ ment S-601 78 Norrkoping Sweden Tel. No. 011-191000 Telex: 64380 SHIPADM S Telefax: 011-101949
Эквадор	Direccion General de la Marine Mercante y del Litoral P.O. Box 7412 Guayaquil Ecuador Tel. No. 526-760 Telex: 04-3325 DIGMER ED
Южная Корея	Inspection and Measurement Division Seafarers and Ship Bureau Korea Maritime and Port Administration 263, Yeungl-dong, Jongro-Ku Seoul Korea Tel. No. 763-8972 Telex: KPA 26528
Южно-Африканская Республика	Chief Ship Surveyor Eastern Zone (Durban, Richards Bay, East London, Port Elizabeth) Department of Transport Marine Division Private Bag X54309 Durban, 4000 South Africa Tel. No. 31-379341 Telex: 620269 SA Chief Ship Surveyor Western Zone (Cape Town, Mossel Bay, Saldanha Bay, Walvis Bay) Department ol Transport Marine Division P.O. Box 7025 Roggebaai, 8012 Tel. No. 21-216170 Telex: 527920 SA
Япония	Inspection and Measurement Division Marine Technology and Safely Bureau Ministry of Transport 2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo Japan Tel No. (03) 580-3111

Приложение 13

Обязательное

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ

1. Все пестициды должны классифицироваться в соответствии с ГОСТ 19433.

2. Если значения $ЛК_{50}$ и/или $ЛД_{50}$ пестицида неизвестны, но этот пестицид поименован в таблице настоящего приложения, то он должен относиться к степени опасности подкласса 6.1, как указано в таблице.

3. Если пестицид отсутствует в таблице, но известна массовая доля действующего (активного) вещества (в процентах) в нем, то $ЛД_{50}$ пестицида определяется по формуле:

$$ЛД_{50}\ пестицида = \frac{ЛД_{50}\ действующего\ вещества \times 100}{Массовая\ доля\ действующего\ вещества}$$

4. Пестициды, содержащие несколько действующих веществ или компонентов, влияющих на его транспортную опасность, следует классифицировать только в соответствии с ГОСТ 19433. Если величины $ЛК_{50}$ или $ЛД_{50}$ таких пестицидов неизвестны, их следует относить к грузам высокой степени опасности подкласса 6.1, а класс определить в соответствии с таблицей приоритета опасности ГОСТ 19433 (см. табл.).

5. В последней графе таблицы настоящего приложения указаны серийные номера ООН обобщенных наименований пестицидов, приведенных в приложении 16, к которому могут быть отнесены конкретные пестициды.

Таблица

Классификация пестицидов в соответствии с процентным содержанием активного вещества в них

Наименование пестицида	Массовая доля активного вещества, %				Серийные номера ООН обобщенных наименований пестицидов
	высокая степень опасности всех веществ	средняя степень опасности всех веществ	низкая степень опасности твердых веществ	низкая степень опасности жидких веществ	
Азинфос-метил <*> Azinphos-methyl <**>	-	Св. 10 до 100	От 2 до 10	От 1 до 10	2783, 2784, 3017, 3018
Азинфос-этил Azinphos-ethyl	-	Св. 25 до 100	От 6 до 25	От 2 до 25	2783, 2784, 3017, 3018
Алкалоиды или алкалоидов соли Alkaloids or alkaloid salts	В соответствии с критериями ядовитости				2588, 2902, 2903, 3021
Аллидохлор Allidochlor	Св. 40 до 100	Св. 4 до 40	От 1 до 4	От 0,8 до 4,0	2761, 2762, 2995, 2996
Альдикарб <*> Aldicarb	Св. 15 до 100	Св. 1 до 15	Св. 0 до 1	Св. 0 до 1	2757, 2758, 2991, 2992
Альдрин Aldrin	-	Св. 75 до 100	Св. 19 до 75	От 7 до 75	2761, 2762, 2995, 2996
Аминокарб <*> Aminocarb	-	Св. 60 до 100	Св. 15 до 60	Св. 6 до 60	2757, 2758, 2991, 2992
АНТУ ANTU	Св. 40 до 100	Св. 4 до 40	Св. 1 до 4	Св. 0,8 до 4,0	2558, 2902, 2903, 3221
Бендиокарб <*> Bendiocarb	-	Св. 65 до 100	От 15 до 65	От 5 до 65	2757, 2758, 2991, 2992
Бенквинокс <*>	-	-	От 50 до 100	От 20 до 100	2588, 2902, 2903, 3021

Benquinox					
Бенфуракарб Benfuracarb	-	-	От 55 до 100	От 20 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Бинапакрил <**> Binapacryl	-	-	От 65 до 100	От 25 до 100	2779, 2780, 3013, 3014
Бластицидин-S-3 Blasticidin-S-3	-	-	От 25 до 100	От 10 до 100	2588, 2902, 2903, 3021
Бродифакум <**> Brodifacoum	Св. 5 до 100	Св. 0,5 до 5,0	От 0,13 до 0,50	От 0,05 до 0,50	3024, 3025, 3026, 3027
Бромоксинил <*> Bromoxynil	-	-	От 95 до 100	От 38 до 100	2588, 2902, 2903, 3021
Бромофосэтил <**> Bromophosethyl	-	-	От 35 до 100	От 14 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Бутифос <*> DEF	-	-	-	От 40 до 100	2784, 3017, 3018
Бутокарбоксим Butocarboxim	-	-	От 75 до 100	От 30 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Вамидотион Vamidothion	-	-	От 30 до 100	От 10 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Варфарин (и его соли) <*> Wariarin (and salts of)	Св. 60 до 100	Св. 6 до 60	От 1,5 до 6,0	Св. 0 до 6,0	3024, 3025, 3026, 3027
Гептахлор <**> Heptachlor	-	Св. 80 до 100	От 20 до 80	От 8 до 80	2761, 2762, 2995, 2996
Гептенофос <*> Heptenophos	-	-	От 48 до 100	От 19 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
2,4-Д <*> 2,4-D	-	-	-	От 75 до 100	2766, 2999, 3000
Дазомет Dazomet	-	-	-	От 60 до 100	2902, 2903, 3021
2,4-ДБ 2,4-DB	-	-	-	От 40 до 100	2766, 2999, 3000
ДДТ <**> DDT	-	-	От 55 до 100	От 20 до 100	2761, 2762, 2995, 2996
Деметон Demeton	Св. 30 до 100	Св. 3 до 30	Св. 0,5 до 3,0	Св. 0 до 3,0	2783, 2784, 3017, 3018

Деметон-О (систокс) Demeton-O (systox)	Св. 34 до 100	Св. 3,4 до 34,0	От 0,85 до 3,40	От 0,34 до 3,40	2783, 2784, 3017, 3018
Деметон-О-метил, тионоизомер Demeton-O-methyl-thiono isomer	-	-	От 90 до 100	От 35 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Деметон-S-метил Demeton-S-methyl	-	Св. 80 до 100	От 30 до 80	От 10 до 80	2783, 2784, 3017, 3018
Деметон-S-метил-сульфоксид Demeton-S-methylsulfone	-	Св. 74 до 100	Св. 18,5 до 74,0	Св. 7,4 до 74,0	2783, 2784, 3017, 3818
Демефион Demephion	Св. 0 до 100	-	-	-	2783, 2784, 3017, 3018
Диазинон <**> Diazion	-	-	От 38 до 100	От 15 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Диалифос <**> Dialifos	-	Св. 10 до 100	От 2,5 до 10,0	От 1 до 10	2783, 2784, 3017, 3018
Ди-аллат <*> Di-allate	-	-	-	От 75 до 100	2902, 2903, 3021
1,2-Дибром-3-хлорпропан 1,2-Dibromo-3-chloropropane	-	-	От 85 до 100	От 34 до 100	2761, 2762, 2995, 2996
Дикват Diquat	-	-	-	От 45 до 100	2782, 3015, 3016
Дикротофос <*> Dicrotophos	-	Св. 25 до 100	От 6 до 25	От 2 до 25	2783, 2784, 3017, 3018
Дикумарол Dicoumarol	-	-	От 25 до 100	От 10 до 100	3024, 3025, 3026, 3027
Димексан Dimexan	-	-	-	От 48 до 100	2902, 2903, 3021
Диметан Dimetan	-	-	От 60 до 100	От 24 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Диметилан Dimetilan	-	Св. 50 до 100	От 12 до 50	От 5 до 50	2757, 2758, 2991, 2992

Диметоат <**> Dimethoate	-	Св. 50 до 100	От 12 до 50	От 5 до 50	2783, 2784, 3017, 3018
Димефокс Dimefox	Св. 20 до]00	Св. 2 до 20	Св. 0,5 до 2,0	Св. 0 до 2	2783, 2784, 3017, 3018
Динобутон <*> Dinobuton	-	-	От 25 до 100	От 10 до 100	2779, 2780, 3013, 3014
Диносеб <*> Dinoseb	-	Св. 40 до 100	От 8 до 40	От 8 до 40	2779, 2780, 3013, 3014
Диносебацетат Dinoseb acetate	-	-	От 30 до 100	От 10 до 100	2779, 2780, 3013, 3014
Динотерб Dinoterb	-	Св. 50 до 100	От 10 до 50	От 5 до 50	2779, 2780, 3013, 3014
Динотербацетат Dinoterb acetate	-	-	От 30 до 100	От 12 до 100	2779, 2780, 3013, 3014
Диоксакарб <*> Dioxacarb	-	-	От 30 до 100	От 10 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Диоксатион <*> Dioxathion	-	Св. 40 до 100	От 10 до 40	От 4 до 40	2783, 2784, 3017, 3018
Дисульфотон <*> Disulfoton	Св. 40 до 100	Св. 4 до 40	От 1 до 4	Св. 0 до 4	2783, 2784, 3017, 3018
Дифацинон <*> Diphacinone	Св. 25 до 100	Св. 3 до 25	От 0,7 до 3,0	От 0,2 до 3,0	2588, 2902, 2903, 3021
Дифенакум Difenacoum	Св. 35 до 100	Св. 3,5 до 35,0	От 0,9 до 3,5	От 0,35 до 3,50	3024, 3025, 3026, 3027
Дифензокват Difenzoquat	-	-	-	Св. 90 до 100	2902, 2903, 3021
Дихлофентион <**> Dichlofenthion	-	-	-	От 54 до 100	2784, 3017, 3018
Дихлофос <**> Dichlorvos	-	Св. 35 до 100	От 7 до 35	От 7 до 35	2783, 2784, 3017, 3018
Диэлдрин Dieldrin	-	Св. 75 до 100	От 19 до 75	От 7 до 75	2761, 2762, 2995, 2996
ДНОК <*> DNOC	-	Св. 50 до 100	От 12 до 50	От 5 до 50	2779, 2780, 3013, 3014
Дразоксолон <*> Drazoxolon	-	-	От 63 до 100	От 25 до 100	2588, 2902, 2903, 3021
Изобензан	Св. 10 до 100	Св. 2 до 10	От 0,4 до 2,0	От 0,4 до 2,0	2761, 2762, 2995, 2996

Isobenzan					
Изодрин	-	Св. 14 до 100	От 3 до 14	Св. 0 до 14	2761, 2762, 2995, 2996
Isodrin					
Изоксатион <**>	-	-	От 55 до 100	От 20 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Isoxathion					
Изолан	-	Св. 20 до 100	От 5 до 20	От 2 до 20	2757, 2758, 2991, 2992
Isolan					
Изопрокарб <*>	-	-	От 85 до 100	От 35 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Isoprocarb					
Изотиоат	-	-	От 25 до 100	От 25 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Isothioate					
Изофенфос <*>	-	Св. 60 до 100	От 15 до 60	От 6 до 60	2783, 2784, 3017, 3018
Isofenphos					
Имазалил	-	-	-	От 64 до 100	2902, 2903, 3021
Imazalil					
Иоксинил <*>	-	-	От 20 до 100	От 20 до 100	2588, 2902, 2903, 3021
Ioxynil					
Ипробенфос	-	-	-	От 95 до 100	2784, 3017, 3018
Iprobenfos					
Камфехлор <**>	-	-	От 40 до 100	От 15 до 100	2761, 2762, 2995, 2996
Campbcchlor					
Карбарил <*>	-	-	От 30 до 100	От 10 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Carbaryl					
Карбофенотион <**>	-	Св. 20 до 100	От 5 до 20	От 2 до 20	2783, 2784, 3017, 3018
Carbophenothion					
Карбофуран <*>	-	Св. 10 до 100	От 2 до 10	От 1 до 10	2757, 2758, 2995, 2996
Carbofuran					
Картап гидрохлорид <*>	-	-	От 40 до 100	От 40 до 100	2757, 2758, 2995, 2996
Cartap. hydrochloride					
Кельван	-	-	-	От 48 до 100	2902, 2903, 3021
Kelevan					
Кинальфос <*>	-	Св. 52 до 100	От 13 до 52	От 5 до 52	2783, 2784, 3017, 3018
Quinalphos					
Кримидин	Св. 25 до 100	Св. 2 до 25	От 0,5 до 2,0	Св. 0 до 2	2761, 2762, 2995, 2996
Crimidine					

Кротоксифос <*>	-	-	От 35 до 100	От 15 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Crotoxyphos					
Круфомат	-	-	-	От 90 до 100	2784, 3017, 3018
Crufomate					
Куматетралил (ракумия)	-	Св. 34 до 100	От 8,5 до 34,0	От 3,4 до 34,0	3024, 3025, 3026, 3027
Coumatetralyl (racumin)					
Кумафос <**>	-	Св. 30 до 100	От 8 до 30	От 3 до 30	3024, 3025, 3026, 3027
Coumaphos					
Кумафурил	-	-	-	От 80 до 100	3024, 3025, 3026
Coumafuryl					
Кумахлор <*>	-	-	От 25 до 100	От 10 до 100	3024, 3025, 3026, 3027
Coumachlor					
Линдан (у ВНС) <**>	-	-	От 44 до 100	От 15 до 100	2761, 2762, 2995, 2996
Lindane (BHC)					
Мевинфос <**>	Св. 60 до 100	Св. 5 до 60	От 1 до 5	От 0,5 до 5,0	2783, 2784, 3017, 3018
Mevinphos					
Меди (соединения)	В соответствии с критериями ядовитости				2775, 2776, 3009, 3010
Copper compounds					
Мединотерб	-	Св. 80 до 100	От 20 до 80	От 8 до 80	2779, 2780, 3013, 3014
Medinoterb					
Мекарбам <*>	-	Св. 30 до 100	От 7 до 30	От 3 до 30	2783, 2784, 3017, 3018
Mecarbam					
Мексакарбат	-	Св. 28 до 100	От 7 до 28	От 2 до 28	2757, 2758, 2995, 2996
Mexacarbate					
Меркаптодиметур <*>	-	Св. 70 до 100	От 17 до 70	От 7 до 70	2757, 2758, 2995, 2996
Mercaptodimethur					
Метам-натрий <*>	-	-	От 85 до 100	От 35 до 100	2588, 2902, 2903, 3021
Metam-sodium					
Метасульфокарб	-	-	От 55 до 100	От 20 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Methasulfocarb					
Метамидофос <*>	-	Св. 15 до 100	От 3 до 15	От 1,5 до 15,0	2783, 2784, 3017, 3018
Methamidophos					
Метидатион <*>	-	Св. 40 до 100	От 10 до 40	От 4 до 40	2783, 2784, 3017, 3018

Methidathion Метилтритион <*> Methyltrithion	-	-	От 49 до 100	От 19 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Метомил <*> Methomyl	-	Св. 34 до 100	От 8 до 34	От 3 до 34	2757, 2758, 2991, 2992
Мефосфолан <*> Mephosfolan	Св. 25 до 100	Св. 5 до 25	От 0,5 до 5,0	От 0,5 до 5,0	2783, 2784, 3017, 3018
Мирекс <*> Mirex	-	-	-	От 60 до 100	2761, 2762, 2995, 2996
Мобам Mobam	-	-	От 35 до 100	От 14 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Монокротофос <*> Monocrotophos	-	Св. 25 до 100	От 7 до 25	От 2,5 до 25,0	2783, 2784, 3017, 3018
Мышьяка соединения <*> Arsenic compounds <*>	В соответствии с критериями ядовитости				2759, 2760, 2993, 2994
Набам <*> Nabam	-	-	-	От 75 до 100	2771, 2772, 3005, 3006
Налед Naled	-	-	-	От 50 до 100	2784, 3017, 3018
Натрия арсенит <*> Sodium arsenite	-	Св. 20 до 100	От 5 до 20	От 2 до 20	2759, 2760, 2993, 2994
Никотин - соединения и препараты Nicotine compounds and preparations	-	Св. 25 до 100	От 5 до 25	От 5 до 25	2588, 2902, 2903, 3021
Норбормид Norbomide	Св. 88 до 100	Св. 8,8 до 88,0	От 2,2 до 8,8	От 0,8 до 8,8	2588, 2902, 2903, 3021
Оксамил <*> Oxamyl	-	Св. 10 до 100	От 2,5 до 10	От 1 до 10	2588, 2902, 2903, 3021
Оксидеметон-метил Oxydemeton-methyl	-	Св. 93 до 100	От 23 до 93	От 9 до 93	2783, 2784, 3017, 3018
Оксидисульфатон <*> Oxydisulfoton	Св. 70 до 100	Св. 5 до 70	От 1,5 до 5,0	От 0,5 до 5,0	2783, 2784, 3017, 3018

Ометоат Omethoate	-	-	От 25 до 100	От 10 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Паракват Paraquat	-	Св. 40 до 100	От 8 до 40	От 8 до 40	2781, 2782, 3015, 3016
Параоксон <*> Paraoxon	Св. 35 до 100	Св. 3 до 35	От 0,9 до 3,0	От 0,35 до 3,00	2783, 2784, 3017, 3018
Паратион <**> Parathion	Св. 40 до 100	Св. 4 до 40	От 1 до 4	От 0,4 до 4	2783, 2784, 3017, 3018
Паратион-метил <*> Parathion-methyl	-	Св. 12 до 100	От 3 до 12	От 1,2 до 12,0	2783, 2784, 3017, 3018
Пентахлорфенол <**> Pentachlorophenol	-	Св. 54 до 100	От 13 до 54	От 5 до 54	2761, 2762, 2995, 2996
Пестициды оловоорганические <**> Organotin pesticides	В соответствии с критериями ядовитости				2786, 2787, 3019, 3020
Пиндон (и его соли) <*> Pindone (and salts of)	-	-	-	От 55 до 100	2902, 2903, 3021
Пиразоксон Pyrazoxon	Св. 80 до 100	Св. 8 до 80	Св. 2 до 8	От 0,5 до 8,0	2783, 2784, 3017, 3018
Пиразофос <**> Pyrazophos	-	-	-	От 45 до 100	2784, 3017, 3018
Пиримикарб <*> Pirimicarb	-	-	От 73 до 100	От 29 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Пиримифос-этил <**> Pirimiphos-ethyl	-	-	От 70 до 100	От 28 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Промекарб <*> Promecarb	-	-	От 35 до 100	От 14 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Промурит (муритан) Promurit (muritan)	Св. 5,6 до 100	Св. 0,56 до 5,60	От 0,14 до 0,56	Св. 0 до 0,56	2757, 2758, 2991, 2992
Пропафос <*> Propaphos	-	Св. 75 до 100	От 15 до 75	От 15 до 75	2783, 2784, 3017, 3018

Пропоксур <*> Propoxur	-	-	От 45 до 100	От 18 до 100	2757, 2758, 2991, 2992
Протоат <*> Prothoate	-	Св. 15 до 100	От 4 до 15	От 1 до 15	2783, 2784, 3017, 3018
Ротенон <*> Rotenone	-	-	От 63 до 100	От 25 до 100	2588, 2902, 2903, 3021
Ртути (I) соединения <**> Mercury (I) (mercurous) compounds	В соответствии с критериями ядовитости				2777, 2778, 3011, 3012
Ртути (II) соединения <**> Mercury (II) (mercuric) compounds	В соответствии с критериями ядовитости				2777, 2778, 3011, 3012
Салитион <*> Salithion	-	-	От 60 до 100	От 25 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Стрихнин <*> Strychnine	Св. 20 до 100	Св. 0 до 20	-	-	2588, 2902, 2903, 3021
Сулпрофос <**> Sulprofos	-	-	От 45 до 100	От 18 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Сульфотеп <*> Sulfotep	-	Св. 10 до 100	От 2 до 10	От 1 до 10	2783, 2784, 3017, 3018
2,4,5-Т 2,4,5-T	-	-	-	От 60 до 100	2766, 2999, 3000
Таллия соединения <*> Thallium compounds	В соответствии с критериями ядовитости				2588, 2902, 2903, 3021
Таллия сульфат <*> Thallium sulphate	-	Св. 30 до 100	От 8 до 30	От 3 до 30	2588, 2902, 2903, 3021
Темефос* Temephos	-	-	От 90 до 100	От 90 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Тербуметон Terbumeton	-	-	-	От 95 до 100	2764, 2997, 2998
Тербуфос <**> Terbufos	Св. 15 до 100	Св. 3 до 15	От 0,74 до 3,00	От 0,74 до 3,00	2783, 2784, 3017, 3018

Тиометон Thiometon	-	Св. 50 до 100	От 10 до 50	От 5 до 50	2783, 2784, 3017, 3018
Тионазин Thionazin	Св. 70 до 100	Св. 5 до 70	От 1 до 5	От 0,5 до 5,0	2783, 2784, 3017, 3018
Триадимефон Triadimefon	-	-	-	От 70 до 100	2766, 2999, 3000
Триазофос <*> Triazophos	-	-	От 33 до 100	От 13 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Триамифос Triamiphos	-	Св. 20 до 100	От 5 до 20	От 1 до 20	2783, 2784, 3017, 3018
Трибутилолова соединения <**> Tributyltin compounds	В соответствии с критериями ядовитости				2786, 2787, 3019, 3020
Трикамба Tricamba	-	-	-	От 60 до 100	2770, 3003, 3004
Трифенилолова соединения <**>, кроме фентина ацетата и фентина гидроокиси Triphenyltin compounds other than fentin acetate and fentin hydroxide	В соответствии с критериями ядовитости				2786, 2787, 3019, 3020
Трихлоронат <*> Trichloronat	-	Св. 30 до 100	От 8 до 30	От 3 до 30	2783, 2784, 3017, 3018
Трихлорфон <*> Trichlorfon	-	-	От 70 до 100	От 23 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
ТЭПФ (тетраэтил-пирофосфат) <*> TEPP (tetraethyl pyrophosphate)	Св. 10 до 100	Св. 0 до 10	-	-	2784, 3017, 3018
Фенаминосульф Fenaminosulf	-	Св. 50 до 100	От 10 до 50	От 10 до 50	2588, 2902, 2903, 3021
Фенаминофос <*>	Св. 40 до 100	Св. 4 до 40	От 1 до 4	Св. 0 до 4	2783, 2784, 3017, 3018

Fenaminophos					
Фенитротион <**>	-	-	-	От 48 до 100	2784, 3017, 3018
Fenitrothion					
Фенкаптон	-	-	От 25 до 100	От 10 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Phenkapton					
Фенпропатрин <**>	-	-	От 30 до 100	От 10 до 100	2588, 2902, 2903, 3021
Fenpropathrin					
Фенсульфотион <*>	Св. 40 до 100	Св. 4 до 40	От 1 до 4	Св. 0 до 4	2783, 2784, 3017, 3018
Fensulfothion					
Фентинацетат <**>	-	-	От 62 до 100	От 25 до 100	2786, 2787, 3019, 3020
Fentinacetate					
Фентингидроксид <**>	-	-	От 54 до 100	От 20 до 100	2786, 2787, 3019, 3020
Fentin hydroxide					
Фентион <**>	-	-	От 95 до 100	От 38 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Fenthion					
Фентоат <**>	-	-	От 70 до 100	От 70 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Phenthoat					
Фозалон <**>	-	-	От 60 до 100	От 24 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Phosalone					
Фонофос <**>	Св. 60 до 100	Св. 6 до 60	От 1 до 6	От 0,5 до 6,0	2783, 2784, 3017, 3018
Fonofos					
Форат <**>	Св. 20 до 100	Св. 2 до 20	От 0,5 до 2,0	Св. 9 до 2	2783, 2784, 3017, 3018
Phorate					
Форметанат <*>	-	Св. 40 до 100	От 10 до 40	От 4 до 40	2765, 2766, 2999, 3000
Formetanate					
Формотион <*>	-	-	-	От 65 до 100	2784, 3017, 3018
Formothion					
Фосмет <*>	-	-	От 45 до 100	От 18 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Phosmet					
Фосфамидон <**>	-	Св. 34 до 100	От 8 до 34	От 3 до 34	2783, 2784, 3017, 3018
Phosphamidon					
Фосфолан	-	Св. 15 до 100	От 4 до 15	От 1 до 15	2783, 2784, 3017, 3018
Phosfolan					
Фтора соединения	В соответствии с критериями ядовитости				2588, 2902, 2903, 3021
Fluorine compounds					
Фторацетамид	-	Св. 25 до 100	От 6,7 до	От 2,5 до 25,0	2588, 2902, 2903, 3021

Fluoroacetamide			25,0		
Хиналфос Quinalphos	-	Св. 52 до 100	Св. 13 до 52	Св. 5 до 52	2783, 2784, 3017, 3018
Хинометионат Chinomethionat	-	-	От 50 до 100	От 50 до 100	2588, 2902, 2903, 3021
Хлордан <**> Chlordane	-	-	-	От 55 до 100	2762, 2995, 2996
Хлордимеформ Chlordimeform	-	-	-	От 50 до 100	2761, 2762, 2995, 2996
Хлордимеформ-гидрохлорид Chlordimeform hydrochloride	-	-	-	От 70 до 100	2761, 2762, 2995, 2996
Хлормефос Chlormephos	-	Св. 15 до 100	От 3 до 15	От 1 до 15	2783, 2784, 3017, 3018
Хлорпирофос <**> Chlorpyriphos	-	-	От 40 до 100	От 10 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Хлортиофос <**> Chlorthiophos	-	Св. 15 до 100	От 4 до 15	От 1 до 15	2783, 2784, 3017, 3018
Хлорфацинон Chlorphacinone	Св. 40 до 100	Св. 4 до 40	От 1 до 4	От 0,4 до 4	2761, 2762, 2995, 2996
Хлорфенвинфос <*> Chlorfenvinphos	-	Св. 20 до 100	От 5 до 20	От 2 до 20	2783, 2784, 3017, 3018
Цианазин Cyanazine	-	-	От 90 до 100	От 35 до 100	2786, 2787, 3019, 3020
Цианофос <*> Cyanophos	-	-	От 55 до 100	От 55 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Цигексатин <**> Cyhexatin	-	-	От 95 до 100	От 35 до 100	2786, 2787, 3019, 3020
Циклогексимид Cycloheximide	Св. 40 до 100	Св. 4 до 40	От 1 до 4	Св. 0 до 4	2388, 2902, 2903, 3021
Циперметрин <**> Cypermethrin	-	-	От 80 до 100	От 32 до 100	2588, 2902, 2903, 3021
Шрадан Schradan	-	Св. 18 до 100	От 9 до 18	От 3,6 до 18,0	2783, 2784, 3017, 3018
Эдифенфос <*> Edifenphos	-	-	От 75 до 100	От 30 до 100	2783, 2784, 3017, 3018

Эндосульфан <**> Endosulfan	-	Св. 80 до 100	От 20 до 80	От 8 до 80	2761, 2762, 2995, 2996
Эндотал-натрий Endothal-sodium	-	Св. 75 до 100	От 19 до 75	От 7 до 75	2588, 2902, 2903, 3021
Эндотион Endothion	-	Св. 45 до 100	От 10 до 45	От 4 до 45	2783, 2784, 3017, 3018
Эндрин <*> Endrin	Св. 60 до 100	Св. 6 до 60	От 1 до 6	От 0,5 до 6	2761, 2762, 2995, 2996
ЭПН <**> EPN	Св. 62 до 100	Св. 12,5 до 62,0	От 2,5 до 12,5	От 2,5 до 12,5	2783, 2784, 3017, 3018
Этион <**> Ethion	-	Св. 25 до 100	От 5 до 25	От 2 до 25	2783, 2784, 3017, 3018
Этоат-метил Ethoate-methyl	-	-	От 60 до 100	От 25 до 100	2783, 2784, 3017, 3018
Этопрофос <*> Ethoprophos	Св. 65 до 100	Св. 13 до 65	От 2 до 13	От 2 до 13	2783, 2784, 3017, 3018

<*>, <**> Для этого пестицида в грузовых и сопроводительных документах должна быть сделана запись "ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ" ("MARINE POLLUTANT").

Примечание. Знаком <**> отмечены пестициды, являющиеся сильными загрязнителями моря.

Приложение 14

Справочное

ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ ИЗОТОПОВ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УПАКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТАХ ТИПА А

1. Установленные Правилами МАГАТЭ-85 допустимые величины активности (A_1 и A_2) отдельных изотопов радиоактивных материалов указаны в таблице.

2. Допустимая активность радиоизотопов, не перечисленных в таблице, подлежит утверждению компетентным органом, а при международных перевозках - многостороннему утверждению.

3. Разрешается применять без утверждения компетентными органами следующие значения допустимой активности:

1) для радиоизотопов, излучающих альфа-частицы, или для которых нет соответствующих данных, $A_1 = 0{,}10$ ТБк, $A_2 = 2 \times 10^{-5}$ ТБк;

2) для радиоизотопов, излучающих только бета- и гамма-частицы, $A_1 = 0{,}2$ ТБк, $A_2 = 0{,}02$ ТБк.

4. Для смеси радиоизотопов, атомный номер, массовое число и активность каждого из которых известны, должны быть соблюдены следующие условия:

1) для радиоактивных материалов особого вида

$$\sum_i \frac{B_i}{A_{1i}} \leq 1, \qquad (1)$$

где B_i - активность i-го изотопа в смеси;

A_{1i} - значение A_1 для i-го изотопа в смеси;

2) для радиоактивных материалов, не относящихся к РМ особого вида,

$$\sum_i \frac{B_i}{A_i} \leq 1, \qquad (2)$$

$2i$

где A_{2i} - значение A_2 для i-го изотопа в смеси;

3) для смеси изотопов, не относящейся к радиоактивным материалам особого вида, допускается применять формулу

$$A_{2c} = \frac{1}{\sum \frac{a_1}{A_{2i}}}, \quad (3)$$

где A_{2c} - значение A_2 для смеси радиоизотопов;

a_1 - доля активности i-го изотопа в смеси, определяемая по формуле

$$a_1 = \frac{B_1}{\sum B_1}. \quad (4)$$

Таблица

Величины A_1 и A_2 радиоактивных изотопов

Символ радиоактивного изотопа	Наименование радиоактивного элемента на русском и английском языках и атомный номер	A_1, ТБк	A_1, Ки <*>	A_2, ТБк	A_2, Ки <*>
225Ac <**>	Актиний (89)	0,6	10	0,01	0,2
227Ac	Actinium (89)	40	1000	0,00002	0,0005
228Ac		0,6	10	0,4	10
105Ag	Серебро (47)	2	50	2	50
108Ag m	Silver (47)	0,6	10	0,6	10
110Ag		0,4	10	0,4	10
111Ag		0,6	10	0,5	10
26Al	Алюминий (13) Aluminium (13)	0,4	10	0,4	10
241Am	Америций (95)	2	50	0,0002	0,005
242Am m	Americium (95)	2	50	0,0002	0,005

243Am		2	50	0,0002	0,005
37Ar	Аргон (18)	40	1000	40	1000
39Ar	Argon (18)	20	5000	20	500
41Ar		0,6	10	0,6	10
42Ar <**>		0,2	5	0,2	5
72Ag	Мышьяк (33)	0,2	5	0,2	5
73Ag	Arsenic (33)	40	1000	40	1000
74Ag		1	20	0,5	10
76Ag		0,2	5	0,2	5
77Ag		20	500	0,5	10
211At	Астатин (85) Astatine (85)	30	800	2	50
193Au	Золото (79)	6	100	6	100
194Au	Gold (79)	1	20	1	20
195Au		10	200	10	200
196Au		2	50	2	50
198Au		3	80	0,5	10
199Au		10	200	0,9	20
131Ba m	Барий (56) Barium (56)	2	50	2	50
133Ba		10	200	0,9	20
133Ba		3	80	3	80
140Ba <**>		0,4	10	0,4	10
7Be	Бериллий (4)	20	500	20	500
10Be	Beryllium (4)	20	500	0,5	10
205Bl	Висмут (83)	0,6	10	0,6	10
206Bl	Vismuth (83)	0,3	8	0,3	8
207Bl m		0,7	10	0,7	10
210Bl <**>		0,3	8	0,03	0,8
210Bl		0,6	10	0,5	10
212Bl <**>		0,3	8	0,3	8
247Bk	Берклий (97)	2	50	0,0002	0,005
249Bk	Berkelium (97)	40	1000	0,08	2
76Br	Бром (35)	0,3	8	0,3	8
77Br	Bromine (35)	3	80	3	80
82Br		0,4	10	0,4	10
11C	Углерод (6)	1	20	0,5	10
14C	Carbon (6)	40	1000	2	50
41Ca	Кальций (20)	40	1000	40	1000
45Ca	Calcium (20)	40	1000	0,9	20
47Ca		0,9	20	0,5	10

109Cd	Кадмий (48)	40	1000	1	20
m	Cadmium (48)				
113Cd		20	500	0,09	2
m					
115Cd		0,3	8	0,3	8
115Cd		4	100	0,5	10
139Ce	Церий (58)	6	100	6	100
141Ce	Cerlum (58)	10	200	0,5	10
143Ce		0,6	10	0,5	10
144Ce <**>		0,2	5	0,2	5
248Cf <**>	Калифорний (98)	30	800	0,003	0,08
249Cf	Californium (98)	2	50	0,0002	0,005
250Cf		5	100	0,0005	0,01
251Cf		2	50	0,0002	0,005
252Cf		0,1	2	0,001	0,02
253Cf		40	1000	0,06	1
254Cf		0,003	0,08	0,0006	0,01
33Cl	Хлор (17)	20	500	0,5	10
38Cl	Chlorine (17)	0,2	5	0,2	5
240Cm	Кюрий (96)	40	1000	0,02	0,5
241Cm	Curium (96)	2	50	0,9	20
242Cm		40	1000	0,01	0,2
243Cm		3	80	0,0003	0,003
244Cm		4	100	0,0004	0,01
245Cm		2	50	0,0002	0,005
246Cm		2	50	0,0002	0,005
247Cm		2	50	0,002	0,005
248Cm		0,04	1	0,00005	0,001
55Co	Кобальт (27)	0,5	10	0,5	10
56Co	Cobalt (27)	0,3	8	0,3	8
57Co		8	200	8	200
m					
58Co		40	1000	40	1000
58Co		1	20	1	20
60Co		0,4	10	0,4	10
51Cr	Хром (24)	30	800	30	800
	Chromium (24)				
129Cs	Цезий (55)	4	100	4	100
131Cs	Cesium (55)	40	1000	40	1000
132Cs		1	20	1	20
m					
134Cs		40	1000	9	200
134Cs		0,6	10	0,5	10
135Cs		40	1000	0,9	20
136Cs		0,5	10	0,5	10
137Cs <**>		2	50	0,5	10

64Cu	Медь (29)	5	100	0,9	20
67Cu	Copper (29)	9	200	0,9	20
159Dy	Диспрозий (66)	20	500	20	500
165Dy	Dysprosium (66)	0,6	10	0,5	10
166Dy <**>		0,3	8	0,3	8
169Er	Эрбий (68)	40	1000	0,9	20
171Er	Erbium (68)	0,6	10	0,5	10
147Eu	Европий (63)	2	50	2	50
148Eu	Europium (63)	0,5	10	0,5	10
149Eu		20	500	20	500
150Eu m		0,7	10	0,7	10
152Eu		0,6	10	0,5	10
152Eu		0,9	20	0,9	20
154Eu		0,8	20	0,5	10
155Eu		20	500	2	50
156Eu		0,6	10	0,5	10
18F	Фтор (9) Fluorine (9)	1	20	0,5	10
52Fe <**>	Железо (26)	0,2	5	0,2	5
55Fe	Iron (26)	40	1000	40	1000
59Fe		0,8	20	0,8	20
60Fe		40	1000	0,2	5
67Ga	Галлий (31)	6	100	6	100
68Ga	Gallium (31)	0,3	8	0,3	8
72Ga		0,4	10	0,4	10
146Gd <**>	Гадолиний (64)	0,4	10	0,4	10
153Gd	Gadolinium (64)	10	200	5	100
159Gd		4	100	0,5	10
68Ge <**>	Германий (32)	0,3	8	0,3	8
71Ge	Germanium (32)	40	1000	40	1000
77Ge		0,3	8	0,3	8
172Hf	Гафний (72)	0,5	10	0,3	8
175Hf	Hafnium (72)	3	80	3	80
181Hf		2	50	0,9	20
182Hf		4	100	0,03	0,8
194Hg <**>	Ртуть (80)	1	20	1	20
195Hg m	Mercury (80)	5	100	5	100
197Hg		10	200	0,9	20
197Hg		10	200	10	200
203Hg		4	100	0,9	20

163Ho	Гольмий (67)	40	1000	40	1000
m	Holmium (67)				
166Ho		0,6	10	0,3	8
166Ho		0,3	8	0,3	8
123I	Йод (53)	6	100	6	100
124I	Iodine (53)	0,9	20	0,9	20
125I		20	500	2	50
126I		2	50	0,9	20
129I		Не ограничено		Не ограничено	
131I		3	80	0,5	10
132I		0,4	10	0,4	10
133I		0,6	10	0,5	10
134I		0,3	8	0,3	8
135I		0,6	10	0,5	10
111In	Индий (49)	2	50	2	50
m	Indium (49)				
113In		4	100	4	100
m <**>					
114In		0,3	8	0,3	8
m					
115In		6	100	0,9	20
189Ir	Иридий (77)	10	200	10	200
190Ir	Iridium (77)	0,7	10	0,7	10
192Ir		1	20	0,5	10
m					
193Ir		10	200	10	200
194Ir		0,2	5	0,2	5
42K	Калий (19)	0,2	5	0,2	5
43K	Potassium (19)	1	20	0,5	10
81Kr	Криптон (36)	40	1000	40	1000
m	Krypton (36)				
85Kr		6	100	6	100
85Kr		20	500	10	200
87Kr		0,2	5	0,2	5
137La	Лантан (57)	40	1000	2	50
140La	Lanthanum (57)	0,4	10	0,4	10
172Lu	Лютеций (71)	0,5	10	0,5	10
173Lu	Lutetium (71)	8	200	8	200
m					
174Lu		20	500	8	200
174Lu		8	200	4	100
177Lu		30	800	0,9	20
28Mg <**>	Магний (12)	0,2	5	0,2	5
	Magnesium (12)				
52Mn	Марганец (25)	0,3	8	0,3	8

53Mn	Manganese (25)	Не ограничено		Не ограничено	
54Mn		1	20	1	20
56Mn		0,2	5	0,2	5
93Mo	Молибден (42)	40	1000	7	100
99Mo	Molybdenum (42)	0,6	10	0,5	10
13N	Азот (7)	0,6	10	0,5	10
	Nitrogen (7)				
22Na	Натрий (11)	0,5	10	0,5	10
24Na	Sodium (11)	0,2	5	0,2	5
m	Ниобий (41)				
92Nb	Niobium (41)	0,7	10	0,7	10
m					
93Nb		40	1000	6	100
94Nb		0,6	10	0,6	10
95Nb		1	20	1	20
97Nb		0,6	10	0,5	10
147Nd	Неодим (60)	4	100	0,5	10
149Nd	Neodymium (60)	0,6	10	0,5	10
59Ni	Никель (28)	40	1000	40	1000
63Ni	Nickel (28)	40	1000	30	800
65Ni		0,3	8	0,3	8
235Np	Нептуний (93)	40	1000	40	1000
236Np	Neptunium (93)	7	100	0,001	0,02
237Np		2	50	0,0002	0,005
239Np		6	100	0,5	10
185Os	Осмий (76)	1	20	1	20
m	Osmium (76)				
191Os		40	1000	40	1000
191Os		10	200	0,9	20
193Os		0,6	10	0,5	10
194Os <**>		0,2	5	0,2	5
32P	Фосфор (15)	0,3	8	0,3	8
33P	Phosphorus (15)	40	1000	0,9	20
230Pa	Протактиний (91)	2	50	0,1	2
231Pa	Protactinium (91)	0,6	10	0,00006	0,001
233Pa		5	100	0,9	20
201Pb	Свинец (82)	1	20	1	20
202Pb	Lead (82)	40	1000	2	50
203Pb		3	80	3	80
205Pb		Не ограничено		Не ограничено	
210Pb <**>		0,6	10	0,009	0,2
212Pb <**>		0,3	8	0,3	8

103Pd	Палладий (46)	40	1000	40	1000
107Pd	Palladium (46)	Не ограничено		Не ограничено	
109Pd		0,6	10	0,5	10
143Pm	Прометий (61)	3	80	3	80
144Pm	Promethium (61)	0,6	10	0,6	10
145Pm		30	800	7	100
147Pm		40	1000	0,9	20
m					
148Pm		0,5	10	0,5	10
149Pm		0,6	10	0,5	10
151Pm		3	80	0,5	10
208Po	Полоний (84)	40	1000	0,02	0,5
209Po	Polonium (84)	40	1000	0,02	0,5
210Po		40	1000	0,02	0,5
142Pr	Празеодим (59)	0,2	5	0,2	5
143Pr	Praseodymium (59)	4	100	0,5	10
188Pt <**>	Платина (78)	0,6	10	0,6	10
	Platinum (78)				
191Pt		3	80	3	80
m					
193Pt		40	1000	9	200
193Pt		40	1000	40	1000
m					
195Pt		10	200	2	50
m					
197Pt		10	200	0,9	20
197Pt		20	500	0,5	10
236Pu	Плутоний (94)	7	100	0,0007	0,01
237Pu	Plutonium (94)	20	500	20	500
238Pu		2	50	0,0002	0,005
239Pu		2	50	0,0002	0,005
240Pu		2	50	0,0002	0,005
241Pu		40	1000	0,01	0,2
242Pu		2	50	0,0002	0,005
244Pu <**>		0,3	8	0,0002	0,005
223Ra <**>	Радий (88)	0,6	10	0,03	0,8
224Ra <**>	Radium (88)	0,3	8	0,06	1
225Ra <**>		0,6	10	0,02	0,5
226Ra <**>		0,3	8	0,02	0,5
228Ra <**>		0,6	10	0,04	1
81Rb	Рубидий (37)	2	50	0,9	20
83Rb	Rubidium (37)	2	50	2	50
84Rb		1	20	0,9	20
86Rb		0,3	8	0,3	8
87Rb		Не ограничено		Не ограничено	
Rb (природный)		Не ограничено		Не ограничено	

183Re	Рений (75)	5	100	5	100
m	Rhenium (75)				
184Re		3	80	3	80
184Re		1	20	1	20
186Re		4	100	0,5	10
187Re		Не ограничено		Не ограничено	
188Re		0,2	5	0,2	5
189Re		4	100	0,5	10
Re (природный)		Не ограничено		Не ограничено	
99Rh	Родий (45)	2	50	2	50
101Rh	Rhodium (45)	4	100	4	100
m					
102Rh		2	50	0,9	20
102Rh		0,5	10	0,5	10
m					
103Rh		40	1000	40	1000
105Rh		10	200	0,9	20
222Rn <**>	Радон (86)	0,2	5	0,004	0,1
	Radon (86)				
97Ru	Рутений (44)	4	100	4	100
103Ru	Ruthenium (44)	2	50	0,9	20
105Ru		0,6	10	0,5	10
106Ru <**>		0,2	5	0,2	5
35S	Сера (16)	40	1000	2	50
	Sulphur (16)				
122Sb	Сурьма (51)	0,3	8	0,3	8
124Sb	Antimony (51)	0,6	10	0,5	10
125Sb		2	50	0,9	20
126Sb		0,4	10	0,4	10
44Sc	Скандий (21)	0,5	10	0,5	10
46Sc	Scandium (21)	0,5	10	0,5	10
47Sc		9	200	0,9	20
48Sc		0,3	8	0,3	8
75Se	Селен (34)	3	80	3	80
79Se	Selenium (34)	40	1000	2	50
31Si	Кремний (14)	0,6	10	0,5	10
32Si	Silicon (14)	40	1000	0,2	5
145Sm	Самарий (62)	20	500	20	500
147Sm	Samarium (62)	Не ограничено		Не ограничено	
151Sm		40	1000	4	100
153Sm		4	100	0,5	10
113Sn <**>	Олово (50)	4	100	4	100
m					
117Sn	Tin (50)	6	100	2	50

m 119Sn		40	1000	40	1000
m 121Sn		40	1000	0,9	20
123Sn		0,6	10	0,5	10
125Sn		0,2	5	0,2	5
126Sn <**>		0,3	8	0,3	8
82Sr <**>	Стронций (38)	0,2	5	0,2	5
m 85Sr	Strontium (38)	5	100	5	100
85Sr		2	50	2	50
m 87Sr		3	80	3	80
89Sr		0,6	10	0,5	10
90Sr <**>		0,2	5	0,1	2
91Sr		0,3	8	0,3	8
92Sr <**>		0,2	5	0,2	5
T (все формы)	Тритий (1) Tritium (1)	40	1000	40 и, только для жидкостей, концентрация не более 1 ТБк/л	1000 и, только для жидкостей, концентрация не более 20 Ки/л
178Ta	Тантал (73)	1	20	1	20
179Ta	Tantalum (73)	30	800	30	800
182Ta		0,8	20	0,5	10
157Tb	Тербий (65)	40	1000	10	200
158Tb	Terbium (65)	1	20	0,7	10
160Tb		0,9	20	0,5	10
m 95Tc	Технеций (43)	2	50	2	50
m 96Tc <**>	Technelium (43)	0,4	10	0,4	10
96Tc		0,4	10	0,4	10
m 97Tc		40	1000	40	1000
97Tc		Не ограничено		Не ограничено	
98Tc		0,7	10	0,7	10
m 99Tc		8	200	8	200
99Tc		40	1000	0,9	20
118Te <**>	Теллур (52)	0,2	5	0,2	5
m 121Te	Tellurium (52)	5	100	5	100
121Te		2	50	2	50

m					
123Te		7	100	7	100
m					
125Te		30	800	9	200
m					
127Te <**>		20	500	0,5	10
127Te		20	500	0,5	10
m					
129Te <**>		0,6	10	0,5	10
129Te		0,6	10	0,5	10
m					
131Te		0,7	10	0,5	10
132Te <**>		0,4	10	0,4	10
227Th	Торий (90)	9	200	0,01	0,2
228Th <**>	Thorium (90)	0,3	8	0,0004	0,001
229Th		0,3	8	0,00003	0,0008
230Th		2	50	0,0002	0,005
231Th		40	1000	0,9	20
232Th		Не ограничено		Не ограничено	
234Th <**>		0,2	5	0,2	5
Th (природный)		Не ограничено		Не ограничено	
44Ti <**>	Титан (22) Titanium (22)	0,5	10	0,2	5
200Tl	Таллий (81)	0,8	20	0,8	20
201Tl	Thallium (81)	10	200	10	200
202Tl		2	50	2	50
204Tl		4	100	0,5	10
167Tm	Тулий (69)	7	100	7	100
168Tm	Thulium (69)	0,8	20	0,8	20
170Tm		4	100	0,5	10
171Tm		40	1000	10	200
230U	Уран (92)	40	1000	0,01	0,2
232U	Uranium (92)	3	80	0,0003	0,008
233U		10	200	0,001	0,02
234U		10	200	0,001	0,02
235U		Не ограничено		Не ограничено	
236U		10	200	0,001	0,02
238U		Не ограничено		Не ограничено	
U (природный)		Не ограничено		Не ограничено	
U (обогащенный 5% или меньше)		Не ограничено		Не ограничено	
U (обогащенный более 5%)		10	200	0,001	0,02
U (обедненный)		Не ограничено		Не ограничено	
48V	Ванадий (23)	0,3	8	0,3	8
49V	Vanadium (23)	40	1000	40	1000
178W <**>	Вольфрам (74)	1	20	1	20

181W	Wolfram (74)	30	800	30	800
185W		40	1000	0,9	20
187W		2	50	0,5	10
188W <**>		0,2	5	0,2	5
122Xe <**>	Ксенон (54)	0,2	5	0,2	5
123Xe	Xenon (54)	0,2	5	0,2	5
127Xe		4	100	4	100
m					
131Xe		40	1000	40	1000
133Xe		20	500	20	500
135Xe		4	100	4	100
87Y	Иттрий (39)	2	50	2	50
88Y	Yttrium (39)	0,4	10	0,4	10
90Y		0,2	5	0,2	5
m					
91Y		2	50	2	50
91Y		0,3	8	0,3	8
92Y		0,2	5	0,2	5
93Y		0,2	5	0,2	5
169Yb	Иттербий (70)	3	80	3	80
175Yb	Ytterbium (70)	30	800	0,9	20
65Zn	Цинк (30)	2	50	2	50
m					
69Zn <**>	Zinc (30)	2	50	0,5	10
69Zn		4	100	0,5	10
88Zr	Цирконий (40)	3	80	3	80
93Zr	Zirconium (40)	40	1000	0,2	5
95Zr		1	20	0,9	20
97Zr		0,3	8	0,3	8

<*> Приведенные величины в кюри получены округлением в меньшую сторону величин активности, полученных переводом в кюри значений, выраженных в терабек-керелях.

<**> Значения A и/или A ограничены распадом дочерних продуктов.
1 2

Приложение 15

Обязательное

СПИСОК
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, РАЗРЕШЕННЫХ, И ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ В УПАКОВКЕ

1. Список охватывает наименования большинства наиболее часто перевозимых морским транспортом опасных грузов, опасных грузов, запрещенных к перевозке, а также их синонимы.

Примечание. Список изотопов радиоактивных материалов приведен в приложении 14.

2. Наименования опасных грузов, выделенные в первой графе списка прописными буквами, приняты в качестве основных, строчными буквами выделены их синонимы.

Примечание. Прописными буквами выделены также наименования конкретных пестицидов, включенные в табл. 2 приложения 13.

3. Принципы образования наименований грузов и расположения их в списке следующие.

3.1. В наименованиях веществ на первом месте ставится слово, определяющее принадлежность вещества к классу химических соединений или к группе сходных по строению, способу применения или физическому состоянию веществ, например:

КИСЛОТА СЕРНАЯ; ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ; МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ; СПИЧКИ САПЕРНЫЕ; УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ; ГАЗ ПОПУТНЫЙ; БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ.

В наименованиях оксидов, пероксидов, гидроксидов и солей металлов на первое место выносится название металла или органического радикала в родительном падеже, например:

МЫШЬЯКА (V) ОКСИД; БАРИЯ БРОМИД; БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД; ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА МОНОГИДРАТ.

3.2. Умножающие приставки МОНО-, ДИ-, ТРИ-, ТЕТРА- и т.п., приставки БИС-, ТРИС- и т.п., указывающие число групп одинаковых структурных элементов, приставки ОРТО-, МЕТА-, ПИРО- и т.п., указывающие на степень гидратации кислородсодержащих кислот, а также приставка ИЗО- записываются прописными буквами, являются неотъемлемой частью наименований и учитываются при их алфавитном построении.

3.3. Приставки (записывающиеся строчными буквами), цифры или буквы, указывающие на положение того или иного атома в молекуле (локанты), такие, как н(норм)-, втор-, трет-, о(орто)-, м(мета)-, п(пара)-, α, β, γ, η, H, S, N, цис-, транс-, сим-, несим-, не учитываются в алфавитном построении.

3.4. При образовании наименований применяется наиболее употребительный способ расстановки локантов перед префиксами и после суффиксов, к которым они относятся, например:

ГЕПТАНОН-4, но не 4-ГЕПТАНОН; 2-МЕТИЛБУТЕН-2, но не 2-МЕТИЛ-2-БУТЕН и не 2-МЕТИЛ-БУТ-2-ЕН.

3.5. Если наименование опасного груза приведено во множественном числе, то правила перевозки каждого индивидуального вещества, имеющего то же наименование в единственном числе с добавлением локантов, не включенного в список, соответствует правилам перевозки опасного груза, наименование которого приведено во множественном числе.

3.6. В наименовании оксидов, пероксидов, гидроксидов и т.п. слова оксид и окись, пероксид и перекись, гидроксид и гидроокись и т.д. являются взаимозаменяемыми.

3.7. При построении в алфавитном порядке списка наименований опасных грузов окончание наименований веществ, приведенных во множественном числе, не учитывалось, например:

"СПИРТЫ АМИЛОВЫЕ" расположены между "СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ" и "СПИРТ БЕНЗИЛОВЫЙ".

4. Каждому опасному грузу, разрешенному к перевозке в упаковке, в соответствии с настоящими Правилами присвоен порядковый номер, приведенный в списке над основным наименованием этого груза.

Определение порядкового номера опасного груза по Правилам МОПОГ по его серийному номеру ООН следует производить в соответствии с приложением 20.

В первой графе списка наряду с порядковым номером опасного груза и его основным наименованием на русском языке приведено его наименование на английском языке в соответствии с Рекомендациями ООН.

5. Для каждого основного наименования груза, разрешенного к перевозке, в списке в следующем порядке указаны:

5.1. Формула и свойства вещества.

5.2. В графе "N ООН/Страница МК МПОГ":

1) над чертой - номер груза по "Списку наиболее часто перевозимых грузов" Рекомендаций ООП;

Примечание. Если груз не включен в "Список..." Рекомендаций ООН, то приводится номер ООН обобщенного наименования опасных грузов, к которому этот груз отнесен.

2) под чертой - номер страницы МК МПОГ, на которую включен груз или обобщенное наименование.

5.3. В графе "ГУ/СО":

1) над чертой - группа упаковки груза по ГОСТ 26319;

2) под чертой - степень опасности груза по ГОСТ 19433.

Примечания.

1. Для веществ класса 7 над чертой указана транспортная категория радиационной упаковки по ГОСТ 19433.

2. Для веществ классов 1 и 2 графа "ГУ/СО" не заполняется.

5.4. В графе "КШ/Знак опасности":

1) над чертой - классификационный шифр груза по ГОСТ 19433 (классификационные таблицы опасных грузов приведены в приложении 2);

2) под чертой - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности согласно ГОСТ 19433 (см. приложение 2). Первым указан основной знак опасности, следующим(и) - дополнительный(е).

5.5. В графе "Упаковка" указан: номер(а) таблицы(ц) приложения 4, в которой(ых) приведены все виды и типы тары, в которой груз допускается к перевозке; или индекс(ы) упаковки(ок) по указанной таблице, в которой(ых) груз допускается к перевозке.

5.6. В графе "КТРП/КР":

1) над чертой - номер карты технологического режима перевозки, по которой груз следует перевозить; все КТРП приведены в приложении 5;

2) под чертой - категория размещения груза на судне; расшифровка обозначения категории размещения приведена в разд. 1 КТРП.

5.7. В графе "КС" указан номер категории совместимости опасного груза в соответствии с приложением 22. Условия разделения нескольких опасных грузов приведены на пересечении граф и строк, соответствующих категориям совместимости грузов.

5.8. В графе "СИЗО/СИЗА":

1) над чертой - код комплекта средства индивидуальной защиты (СИЗ) кожных покровов (см. табл. 1 приложения 6) и код средства индивидуальной защиты органов дыхания (см. табл. 2 приложения 6), рекомендуемых при обычной работе с грузом;

2) под чертой - код комплекта СИЗ кожных покровов и код СИЗ органов дыхания, рекомендуемых при аварийных работах с грузом.

5.9. В графе "АК" указан номер Аварийной карты, в соответствии с которой рекомендуется производить ликвидацию аварии, которая может произойти с грузом. Все Аварийные карты приведены в приложении 7.

5.10. В графе "РОС/ЗОС":

1) над чертой - код рекомендуемых при пожаре груза огнетушащих средств;

2) под чертой - код запрещаемых огнетушащих средств.

Примечание. Расшифровка кодов огнетушащих средств и рекомендации по применению этих средств изложены в разд. 6 и приложении 8.

5.11. В графе "КЗЭС/Мед.":

1) над чертой - категория загрязнения для эксплуатационных сбросов согласно Конвенции МАРПОЛ-73/78 и РД 31.04.23-86 "Наставление по предотвращению загрязнения с судов"; для ряда грузов дана ссылка на ч. IV и пп. 6.5 и 6.8 РД 31.04.23-86.

Для грузов, чьи КЗЭС или ссылка на РД 31.04.23-86 отмечены знаком "*", в грузовые документы должна быть внесена запись "ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ", а при экспортных перевозках - "MARINE POLLUTANT";

Примечание. Знаком "**" отмечены сильные загрязнители моря.

2) под чертой - код предписаний по мерам первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с транспортированием опасных грузов. Расфировка кода и сами предписания изложены в приложении 18.

6. Для синонимов опасных грузов в списке указано их основное наименование и присвоенный(ые) ему порядковый(е) номер(а) по Правилам МОПОГ. Для всех синонимов наименований опасных грузов в списке даны ссылки на их основные наименования и порядковые номера грузов по Правилам МОПОГ.

Порядковый номер. Наименование вещества	Формула. Свойства	N ООН / Страница МК МПОГ	ГУ / СО	КШ / Знак опасности	Упаковка	КТРП / КР	КС	СИЗО / СИЗА	АК	РОС / ЗОС	КЭЭС / Мед.	Примечания
5001 АВТОАНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ AUTOANTI-ICER	Малоопасная ядовитая бесцветная жидкость со слабым запахом формалина		III низк.	9153 -		9-2 А	9-01	К1 К4, Д8	8-1	II-1,2 В-2 - -	D Ш. 44 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
Адгезивы...	См. Клен... - ПН 9249-9251											
5002 АДИПОДИНИТРИЛ ADIPODINITRILE	NC(CH) CN. Ядовитая бесцветная маслянистая жидкость. Без запаха. Раздражает кожу и глаза. При температуре выше 93 °C разлагается, выделяя водород цианистый. ПДК 20 мг/м3	2205 6054	III низк.	6163 6б	Табл. 11, 12	6-5 2А	6-03	К4, Д4 К4, Д8	6-1	II-2 В-2 - -	С Ш. 14 П. 14	Укрывать от лучистого тепла
Адипонитрил	См. Адиподинитрил - ПН 5002											
АЗИДОГУАНИДИН-ПИКРАТ сухой AZIDOGUANIDINE PICRATE dry	Перевозка запрещена											
3-АЗИДО-1,2-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬДИ-НИТРАТ 3-AZIDO-1,2-PROPYLENE GLYCOL DINITRATE	Перевозка запрещена											
АЗИДОЭТИЛНИТРАТ AZIDOETHYLNITRATE	Перевозка запрещена											
АЗИНФОС-МЕТИЛ	См. приложение 13											
АЗИНФОС-ЭТИЛ	См. приложение 13											
Азиридин...	См. Этиленимин... - ПН 7223											
Азоамин красный Ж	См. Нитроанилины (о-, м-, н-) - ПН 6398											
Азоамин красный С	См. Хлораминотолуолы - ПН 7027											
Азоамин красный 2С	См. Хлорнитроанилины - ПН 7048											
Азоамин оранжевый К	См. Нитроанилины (о-, м-, н-) - ПН 6398											
Азоамин оранжевый О	См. Нитроанилины (о-, м-, н-) -											

	ПН 6398											
1,1'-Азодигексагидро-бензонитрил	См. 1,1'-Азодициклогексанкарбонитрил - ПН 5004											
5003 2,2-АЗОДИИЗОБУТИРОНИТРИЛ AZODIISOBUTIRONITRILE	[(CN) C(CN)N] . Воспламеняющееся твердое вещество. Белый или сероватый порошок или кристаллы. Саморазлагается при температуре 50 °C, образуя летучие ядовитые вещества (например, азота оксид), с опасностью разрыва упаковки и образования взрывчатой смеси пыли вещества с воздухом. Следует избегать контакта с сильными кислотами, окислителями, а также щелочами	2952 4126	II ср.	4172 4а; 1а	Табл. 6б	4-5 D	4-10	К3, Д4 К3, Д10	5-3	В-2 П-1 С - все	С Вэ. 53 П. 43 К. 39	1. При использовании упаковки, исключающей ее разрыв, с разрешения компетентного органа знак опасности "1а" может не наноситься. 2. Перевозить в РК t 40 °C; к t 45 °C в 3. Укладывать "Отдельно от" кислот и щелочей. 4. См. п. 1.7. 5. См. п. 14.2.4ж.
2,2'-Азоди-(2,4-диметилвалеронитрил)	См. 2,2', 4,4'-Тетраметил-2,2'-азодивалеронитрил - ПН 6765											
2,2'-Азоди-(2,4-диметил-4-метоксивалеронитрил)	См. 2,2', 4,4'-Тетраметил-4,4'-диметокси-2,2'-азодивалеронитрил - ПН 6765											
2,2'-Азоди-(2-метилбутиронитрил)	См. 2,2'-Диметил-2,2'-азодибутиронитрил - ПН 5595											
5004 1,1'-АЗОДИЦИКЛОГЕКСАНКАРБОНИТРИЛ 1,1'-AZODI-(HEXAHYDROBENZONITRILE)	[CH CH CH CH CH C (CN)N] . Воспламеняющееся твердое вещество. Белый или сероватый порошок или кристаллы. При температуре выше 50 °C саморазглагается, выделяя ядовитые газы (например, азота оксид), что может привести к разрыву упаковки. Следует избегать контакта с сильными кислотами, щелочами, окислителями. При нагревании, а также при контакте с кислотами и щелочами разлагается, выделяя большое количество азота, что может привести к разрыву тары и образованию взрывоопасной смеси пыли этого вещества с воздухом. При горении и разложении выделяет ядовитые газы. Нерастворимо в воде.	2954 4125	II ср.	4182 4а	Табл. 6б	4-4 В	4-10	К1, Д1 К4, Д10	4-1	В-2,1 П-1 С - все	В Вэ. 53 П. 43 К. 39	1. Укрывать от прямых солнечных лучей, размещать в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от любых источников тепла. 2. Укладывать "Отдельно от" веществ со знаком опасности класса 8. 3. См. п. 14.2.4ж
Азот и газы	См. Газы благородные и азот -											

благородные - смеси	смеси - ПН 5424										
5005 АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID	N . Невоспламеняющийся 2 неядовитый сжиженный газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 196 °C, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Попадание на кожу может привести к сильным ожогам. Отн. плотн. 0,97.	1977 2163	2115 2	Табл. 3: Г2а	2-2 B	2-10	K1 K1	2-1	Не горит	Невр. Ш. 44	Под действие Правил МОПОГ не подпадает азот жидкий, перевозимый на борту судна с целью охлаждения других грузов, перевозимых в закрытых грузовых контейнерах
5006 АЗОТ СЖАТЫЙ NITROGEN COMPRESSED	N . Невоспламеняющийся неядовитый 2 сжатый газ. Бесцветный, без запаха, t минус 196 °C. Отн. кип плотн. 0,97.	1066 2163	2111 2	Табл. 3: Г1а	2-1 A	2-10	K1 K1	2-1	Не горит	Невр. Ш. 44	
Азот трехфтористый	См. Азота трифторид - ПН 5013										
5007 АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID	N O. Невоспламеняющийся 2 неядовитый сжиженный газ. Бесцветный, со сладковатым запахом. Окислитель. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 189 °C, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Попадание на кожу может привести к сильным ожогам. Отн. плотн. 1,5.	2201 2166	2125 2; 5	Табл. 3: Г2а	2-2 C	2-11	K1 K1	2-1	Не горит	Невр. Ш. 42	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
5008 АЗОТА ГЕМИОКСИД СЖАТЫЙ NITROUS OXIDE, COMPRESSED	NO2. Невоспламеняющийся неядовитый сжатый газ. Бесцветный, со слабым приятным запахом. Окислитель. С воспламеняющимися газами образует взрывоопасные смеси. t минус кип 89 °C. Отн. плотн. 1,5.	1070 2166	2121 2; 5	Табл. 3: Г1а	2-2 A	2-11	K1 K1, Д3	2-1	Не горит	Невр. Ш. 42	
Азота гемиоксид и углерода диоксид - смеси	См. Углерода диоксид и азота гемиоксид - смеси - ПН 6903										
Азота двуокись сжиженная	См. Азота диоксид сжиженный - ПН 5009										
5009 АЗОТА ДИОКСИД СЖИЖЕННЫЙ DINITROGEN TETROXIDE (NITROGEN DIOXIDE),	NO . Ядовитый высокоопасный 2 сжиженный газ бурого цвета с резким запахом. Действие на организм замедленное, подобно	1067 2134	2223 6a; 5	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-21	K4, Д3 K4, Д5	2-1	Не горит	Невр. Ш. 40	

LIQUEFIED	фосгену. Окислитель. При контакте с органическими материалами может вызвать их воспламенение. С воспламеняющимися газами образует взрывчатые смеси. Коррозионен в присутствии влаги. ПДК 5 мг/м3. t кип 21 °C. Отн. плотн. 1,6.									
Азота диоксид и азота оксид - смеси	См. Азота оксид и азота диоксид - смеси - ПН 5011									
Азота закись охлажденная жидкая	См. Азота гемиоксид охлажденный жидкий - ПН 5007									
Азота закись сжатая	См. Азота гемиоксид сжатый - ПН 5008									
Азота окись	См. Азота оксид - ПН 5010									
5010 АЗОТА ОКСИД NITRIC OXIDE	NO. Ядовитый сжатый газ. Бесцветный. Смесь с водородом или сероводородом при нагревании может взрываться. На воздухе окисляется, образуя азота диоксид. ПДК 30 мг/м3. t кип минус 152 °C. Отн. плотн. 1,04.	1660 --- 2162	2211 --- 6а	Табл. 3: --- Г1а	2-3 --- D	2-22	К4, Д3 --- К4, Д10	2-1	Не горит	Невр. --- Ш. 40
5011 АЗОТА ОКСИД И АЗОТА ДИКОСИД - СМЕСИ NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURES (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURES)	(NO + NO) или (NO + N O). Ядовитый сжиженный газ бурого цвета с резким запахом. Окислитель. При контакте с органическими материалами может вызвать их воспламенение. С воспламеняющимися газами образует взрывчатые смеси. Коррозионен в присутствии влаги. ПДК 5 мг/м3 (в пересчете на NO). Отн. плотн. более 1.	197 --- 2162	2223 --- 6а; 5	Табл. 3: --- Г1а	2-3 --- D	2-21	К4, Д3 --- К4, Д5	2-1	Не горит	Невр. --- Ш. 40 Вз. 53
Азота оксид и азота тетраоксид - смеси	См. Азота оксид и азота диоксид - смеси - ПН 5011									
5012 АЗОТА СЕСКВИОКСИД NITROGEN TRIOXIDE	N O . Ядовитый сжиженный газ красно-бурого цвета. Сильный окислитель. При контакте с органическими материалами может вызвать их воспламенение. Коррозионен в присутствии влаги. ПДК 5 мг/м3 (в пересчете на NO).	2421 --- 2164	2223 --- 6а	Табл. 3: --- Г1а	2-3 --- D	2-21	К4, Д3 --- К4, Д5	2-1	Не горит	Невр. --- Ш. 40

	t 3,5 °C. Отн. плотн. 2,6. кип										
Азота тетраоксид	См. Азота диоксид сжиженный - ПН 5009										
Азота тетраоксид и азота оксид - смеси	См. Азота оксид и азота диоксид - смеси - ПН 5011										
Азота трехокись	См. Азота сесквиоксид - ПН 5012										
АЗОТА ТРИЙОДИД NITROGEN TRIIODIDE	Перевозка запрещена										
АЗОТЕТРАЗОЛ AZOTETRAZOLE	Перевозка запрещена										
5013 АЗОТА ТРИФТОРИД NITROGEN TRIFLUORIDE	NF . Ядовитый сжатый газ. 3 Бесцветный с характерным запахом. Поддерживает горение. При контакте с органическими материалами может вызвать их воспламенение. Коррозионен. ПДК 29 мг/м3 (США). t минус 129 кип °C. Отн. плотн. 2,4.	2451 --- 2164	2211 --- 6a	Табл. 3: Г1а	2-3 --- D	2-21	К4, Д3 --- К4, Д5	2-1	Не горит	Невр. --- Ш. 40 Ш. 39	
5014 АКВАНАЛ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) AQUANAL (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительное к механическим воздействиям и нагреву	0081 --- 1116	HD --- 1a	Табл. 1: E8	1-2 --- E	1-01	K1 --- K1	1-1	B-1,2 C-1 Г-3 --- -	- --- Вз. 53	Укладка категории II-B
5015 АКВАНИТ 2 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) AQUANITE 2 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительное к механическим воздействиям и нагреву	0081 --- 1116	11D --- 1a	Табл. 1: E8	1-2 --- E	1-01	K1 --- K1	2-1	B-1,2 C-1 Г-3 --- -	- --- Вз. 53	Укладка категории II-B
5016 АКВАНИТ 16 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) AQUANITE 16 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительное к механическим воздействиям и нагреву	0081 --- 1116	11D --- 1a	Табл. 1: E8	1-2 --- E	1-01	K1 --- K1	1-1	B-1,2 C-1 Г-3 --- -	- --- Вз. 53	Укладка категории II-B
5017 АКВАНИТ АРЗ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0081 --- 1116	11D --- 1a	Табл. 1: E8	1-2 --- E	1-01	K1 --- K1	1-1	B-2 C-1 Г-3 ---	- --- Вз. 53	Укладка категории II-B

AQUANITE ARZ (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)											-		
5018 АКВАНИТ ЗЛ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) AQUANITE ZL (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Гигроскопично	0081 1116		11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	В-2 -	- Вз. 53	Укладка категории II-В	
5019 АКВАТОЛ МАРКИ 65/35С (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) AQUATOL, TYPE 65/35C (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0083 1118		11D 1a	Табл. 1: E10	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	С-1,3 Г-3 -	- Вз. 53	Укладка категории II-В	
5020 АКВАТОЛ МАРКИ М-15 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) AQUATOL, TYPE M-15 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0083 1118		11D 1a	Табл. 1: E10	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	С-1,3 Г-3 -	- Вз. 53	Укладка категории II-В	
Акральдегид ингибированный	См. Акролеин ингибированный - ПН 5024												
5021 АКРИДИН ACRIDINE	$C_{13}H_{9}N_{2}$. Ядовитое опасное вещество. Бледно-желтые кристаллы. Раздражает слизистые оболочки. Нерастворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м2	2713 6052	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 A	6-06	K1, Д4 K4, Д5	6-1	В-2 П-1,2 -	С Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	
5022 АКРИЛАМИД ТВЕРДЫЙ ИЛИ РАСТВОР ACRILAVIDE, SOLID or SOLUTION	$CH_{2}CHCONH_{2}$. Ядовитое высокоопасное вещество. В чистом виде бесцветные кристаллы или порошок. Легко полимеризуется при плавлении. Растворимо в воде. $t_{пл}$ 84,5 °С. ПДК 0,2 мг/м3	2074 6054	III низк.	6163 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	тв. 6-6 A жидк. 6-5 A	6-06	K4, Д4 K4, Д8	6-1	В-2 П-3,2 -	В Ш. 52 Ш. 43 Ш. 44	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла	
5023 АКРИЛОНИТРИЛ ИНГИБИРОВАННЫЙ ACRILONITRILE, HIBITED	$H_{2}C{:}CHCN$. ЛВЖ. Бесцветная, подвижная со слабым едким запахом. Ядовитая высокоопасная. Частично смешивается с водой. $t_{всп}$ 0 °С (о.с.), $t_{всп}$ 2%-го раствора 21 °С. $t_{всп}$ 78 °С. КПВ 3	1093 3173	I выс.	3221 3; 6а	Табл. 4	3-1 D	3-05	K1, Д4 K4, Д8	3-1	П-3 В-2 С-1 -	В Ш. 14 П. 52 В. 14	1. Совместная перевозка на одном судне с продовольственными, хлебофуражными, фармацевтическими, парфюмерно-косметическими и животными грузами	

	кип - 17%. ПДК 0,5 мг/м3											запрещена. 2. Укрывать от лучистого тепла
5024 АКРОЛЕИН ИНГИБИРОВАННЫЙ ACROLEIN, INHIBITED	CH :CHCHO. Ядовитое летучее 2 высокоопасное вещество. ЛВЖ. Бесцветная, с удушающим запахом. Сильно раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки. Смешивается с водой. t минус 26 °C. t 52 всп кип °C, КПВ 2,8 - 31,0%. ПДК 0,2 мг/м3	1092 6053	I выс.	6121 6а; 3	Табл. 15: герм. укуп. Я8с Я9г Я14а, Я15а, Я16а, Я17а	6-3 D	3-05	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-3,1 Г-2,3 В-2 С-1 - -	А <*> Ш. 26 П. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
5025 АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ACROLEIN DIMER, STABILIZED	OCH:CHCH CH CHCHO. ЛВЖ. 2 2 Бесцветная, с резким запахом. Ядовитая. Раздражает глаза. Смешивается с водой. t 48 °C всп	2607 3302	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 A	3-05	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3,2 -	В Ш. 26 П. 52	
Аккумуляторы электрические	См. Батареи жидкосные... - ПН 5216 - 5218											
5026 АЛКИЛ-, АРИЛ- или ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ с массовой долей свободной серной кислоты более 5% ALKIL, ARYL or TOLUENE SULPHONIC ACID, LIQUID with more than 5 per cent free sulphuric acid	Едкие и коррозионные вещества. Жидкости с резким запахом. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Ядовитые. При попадании в огонь выделяют ядовитые газы. ПДК 1 мг/м3	2584 8105	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 B	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	В-2 П-2,3 - -	С Ш. 44 П. 39	При перевозке в стеклянных бутылях категория размещения - С
5027 АЛКИЛ-, АРИЛ- или ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ с массовой долей свободной серной кислоты не более 5% ALKIL, ARYL or TOLUENE SULPHONIC ACID, LIQUID with not more than 5 per cent free sulphuric acid	Едкие и коррозионные вещества. Жидкости с резким запахом. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Ядовитые. При попадании в огонь выделяют ядовитые газы. ПДК 1 мг/м3	2586 8105	III низк.	8113 8	Табл. 16, 17	8-2 B	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	В-2 П-2,3 - -	С Ш. 44 П. 39	При перевозке в стеклянных бутылях категория размещения - С
5028 АЛКИЛ-, АРИЛ- или ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие	Едкие и коррозионные вещества. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Особенно коррозионны в присутствии влаги. Ядовитые. При	2583 8106	II ср.	8112 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-03	К3, Д4 К3, Д10	8-1	В-1,2 - -	С Ш. 44 П. 39	

более 5% свободной серной кислоты ALKIL, ARYL or TOLUENE SULPHONIC ACID, SOLID with more than 5 per cent free sulphuric acid	попадании в огонь выделяют ядовитые газы. ПДК 1 мг/м3										
5029 АЛКИЛ-, АРИЛ- или ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ с массовой долей свободной серной кислоты не более 5% ALKIL, ARYL or TOLUENE SULPHONIC ACID, SOLID with not more than 5 per cent free sulphuric acid	Едкие и коррозионные вещества. Ядовитые. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Особенно коррозионны в присутствии влаги. При попадании в огонь выделяют ядовитые газы. ПДК 1 мг/м3	2585 8106	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-03	К3, Д4 К3, Д10	8-1	В-1,2 -	С Ш. 44 П. 39
5030 АЛКИЛАТ (ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТИ, Н.У.К.) ALKYLATE (PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.)	ЛВЖ. Летучая. Не смешивается с водой. t минус 3 °С всп	1268 3271	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2 - -	С Ш. 26 П. 52
5031 АЛКИЛБЕНЗОЛ (ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТИ, Н.У.К.) ALKIL BENZENE (PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.)	ЛВЖ. Летучая. Не смешивается с водой. t 7 °С всп	1268 3271	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2 - -	С Ш. 26 П. 52
Алкилбензин ...	См. Алкилат... - ПН 5030										
Алкилсульфокислоты	См. Алкил-, арил- или толуол-сульфокислоты - ПН 5026 - 5029										
5032 АЛЛЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ PROPADIENE, INHIBITED	$CH_2:C:CH_2$. Воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный. Легко полимеризуется. Раздражает глаза, кожу и слизистые оболочки. КПВ 1,7 - 12,0%. t кип минус 34 °С. Отн. плотн. 1,4.	2200 2173		2313 3	Табл. 3: Г1а	2-4 В	2-30	К1 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 - -	Невр. Ш. 26 П. 52
Аллен и метилацетилен - смеси стабилизированные	См. Метилацетилен и аллен - смеси стабилизированные - ПН 6178										
Аллидохлор	См. приложение 13										

Аллил бромистый	См. Аллилбромид - ПН 5035											
Аллил йодистый	См. Аллнлйодид - ПН 5037											
Аллил хлористый	См. Аллилхлорид - ПН 5040											
5033 АЛЛИЛАМИН ALLYLAMINE	$C_3H_5NH_2$. Ядовитое летучее высокоопасное вещество. ЛВЖ. Бесцветная или желтоватая, летучая, с неприятным резким запахом. Пары раздражают кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой. При попадании в огонь выделяет очень ядовитые пары $t_{всп}$ минус 29 °С, $t_{кип}$ 55 - 58 °С. КПВ 2,2 - 22,0%. ПДК 0,5 мг/м3	2343 6059	II выс.	6121 6а; 3	Табл. 15: герм. укуп. Я8е Я9г Я14а Я15а Я16а Я17а	6-3 D	3-02	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-3 С-1 Г-1 - -	С Ш. 44 П. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
5034 АЛЛИЛАЦЕТАТ ALLYL ACETATE	CH_3COOCH_2. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Частично смешивается с водой. $t_{всп}$ от минус 18 до 23 °С. ПДК 2 мг/м3	2333 3180	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3,2 В-2 - -	С Ш. 26 П. 52	
5035 АЛЛИЛБРОМИД ALLYL BROMIDE	C_3H_5Br. ЛВЖ. Бесцветная или светло-желтая, с раздражающим неприятным запахом. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой $t_{всп}$ минус 1 °С. КПВ 4,4 - 7,3%	1099 3180	I выс.	3221 3; 6а	Табл. 4	3-1 D	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-2 В-2 - -	С <*> Ш. 26 П. 52	
5036 АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ ALLYL ISOTHIOCYANATE, INHIBITED	C_4H_5NCS. Летучая бесцветная ЛВЖ. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки и вызывают слезотечение. $t_{всп}$ 46 °С	1545 6060	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 D	3-00	К4, Д10 К4, Д5	3-1	П-2,3 В-2 - -	В Ш. 25 П. 52	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укрывать от лучистого тепла
5037 АЛЛИЛПОДИД ALLYL IODIDE	C_3H_5I. ЛВЖ. Желтая, с раздражающим запахом. Едкая. Пары раздражают слизистые оболочки. В присутствии влаги коррозионна для большинства металлов. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 5 °С	1723 3182	I выс.	3241 3; 8	Табл. 4	3-1 B	3-04	К4, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2 - -	С Ш. 44 П. 52	
Аллилтрихлорид...	См. 1.2.3-Трихлорпропан... - ПН 6979											

5038 АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED	$C_3H_5SiCl_3$. Едкая и высококоррозионная в присутствии влаги, бесцветная с резким запахом жидкость. Пары раздражают слизистые оболочки. ЛВЖ. Ядовитая. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. $t_{всп}$ 35 °С. ПДК 5,0 мг/м3	1724 ------ 8107	II ------ ср.	8142 ------ 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 ----- C	3-01	К2, Д4 -------- К2, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 -------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 44 П. 52 П. 39 В. 40	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать "Через отсек от" ВВ
5039 АЛЛИЛФОРМИАТ ALLYL FORMAT	$HCOOC_3H_5$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ от минус 18 °С. до 23 °С. ПДК 10 мг/м3	2336 ----- 3181	I ------ выс.	3221 ------ 3; 6а	Табл. 4	3-1 ----- D	3-00	К1 -------- К4, Д7	3-1	П-2 В-2 Г-1 ----- -	С ------- Ш. 44 П. 52	
5040 АЛЛИЛХЛОРИД ALLYL CHLORIDE	C_3H_5Cl. ЛВЖ. Бесцветная, с неприятным резким запахом. Ядовитая высокоопасная. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 29 °С. $t_{кип}$ 44 °С. КПВ 3,3 - 11,1%. ПДК 0,3 мг/м3	1100 ------ 3107	I ------ выс.	3121 ------ 3; 6а	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 ----- D	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,2 В-2 ----- -	В <*> ------- Ш. 26 Ш. 44 П. 52	
Аллилхлоркарбонат	См. Аллилхлорформиат - ПН 5041											
5041 АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ ALLYL CHLOROFORMATE	C_4H_5OOCl. Едкая и коррозионная в присутствии влаги. Бесцветная с очень раздражающим запахом жидкость. ЛВЖ. Ядовитая высокоопасная. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы, $t_{всп}$ 31 °С. ПДК 0,4 мг/м3	1722 ------ 8107	I ------ выс.	8341 ------ 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 ----- D	3-04	К2, Д4 --------- К2, Д10	3-1	П-1,2 В-2 -------- -	С ------- Ш. 44 П. 39	Рамещать с учетом требований п. 4.2.2.
Алсифер	См. Алюминий-ферросплиций - порошок - ПН 5053											
Альдегид	См. Ацетальдегид - ПН 5159											
Альдегид акриловый	См. Акролеин ингибированный - ПН 5024											
Альдегид амиловый	См. Альдегид валериановый - ПН 5042											

	5219-1											
Альдегид гексановый	См. н-Гексаналь - ПН 5445											
Альдегид гептиловый	См. н-Гептаналь - ПН 5470-1											
5042 АЛЬДЕГИД ВАЛЕРИАНОВЫЙ VALERALDEHYDE	CH (CH) CHO. ЛВЖ. Бесцветная. 3 2 2 Смешивается с водой. t 12 °C всп (о.с.), t 103 °C. кип	2058 --- 3288	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1 --- К4, Д7	3-1	П-3,2 В-1 С-1 Г-1,3 --- -	D --- Ш. 26 П. 52
Альдегид изоамиловый...	См. Альдегид изовалериановый... - ПН 5043											
Альдегид изобутиловый	См. Альдегид изомасляный - ПН 5044											
5043 АЛЬДЕГИД ИЗОВАЛЕРИАНОВЫЙ (АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.) (SOVALERALDEHYDE (ALDEHYDES, N.O.S.)	(CH) CHCH CHO. ЛВЖ. Бесцветная, 2 2 2 с резким запахом. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t минус 4 всп °C. ПДК 10 мг/м3	1989 --- 3177	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2 --- -	С --- Ш. 26 П. 52
5044 АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ ISOBUTYRALDEHYDE (ISOBUTYL ALDEHYDE)	(CH) CHCHO. ЛВЖ. Бесцветная, с 3 2 характерным резким запахом. Ядовитая высокоопасная. Не смешивается с водой. t минус всп 24 °C. t 64 °C. КПВ 1 - 12%. кип ПДК 0,5 мг/м3	2045 --- 3130	II --- ср.	3112 --- 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 --- Е	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	Г - все С-1 П-2 --- -	D --- Ш. 26 П. 52
Альдегид капроновый	См. н-Гексаналь - ПН 5445											
5045 АЛЬДЕГИД КРОТОНОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ CROTONALDEHYDE, STABILIZED	CH CH:CHCHO. ЛВЖ. Бесцветная, 2 подвижная, с резким удушающим запахом. Ядовитая высокоопасная. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 13 °C, КПВ 2,95 - 15,5%. ПДК всп 0,5 мг/м3	1143 --- 3201	II --- ср.	3252 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 --- -	В <*> --- Ш. 44 П. 52
5046 АЛЬДЕГИД МАСЛЯНЫЙ BUTYRALDEHYDE	CH (CH) CHO. ЛВЖ. Бесцветная, с 3 2 2 характерным проникающим запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t минус 7 °C. КПВ 1,4 - 12,5%.	1129 --- 3196	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 ---	В --- Ш. 44 П. 52

	вспПДК 5 мг/м3										-		
Альдегид метакриловый	См. Метакролеин - ПН 6162												
5047 АЛЬДЕГИД альфа-МЕТИЛВАЛЕРИАНОВЫЙ alpha-METHYL VALERALDEHYDE	C H CH(CH)CHO. ЛВЖ. Бесцветная. 3 7 3 Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 13 °C вспн	2367 3263	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 -	D Ш. 44 П. 52		
Альдегид метилмеркаптопропионовый	См. 4-Тиопентаналь - ПН 6798												
Альдегид 2-метилпентановый	См. Альдегид альфа-метилвалериановый - ПН 5047												
Альдегид муравьиный - растворы...	См. Формальдегид - растворы... ПН 6977 - 6978												
Альдегид бета-оксимасляный	См. Альдоль - ПН 5050												
Альдегиды октиловые	См. 2-Этилгексаналь - ПН 7210												
5048 АЛЬДЕГИД ПРОПИОНОВЫЙ PROPIONALDEHYDE	C H CHO. ЛВЖ. Бесцветная, с 3 5 удушающим запахом. Ядовитая. Смешивается с водой. t (з.с.) вспниже минус 20 °C. ПДК 5 мг/м3	1275 3142	II ср.	3112 3	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-3 В-2 Г-1,2 -	D Ш. 44 П. 52		
Альдегид трихлоруксусный	См. Хлораль безводный ингибированный - ПН 7024												
Альдегид уксусный	См. Ацетальдегид - ПН 5159												
5049 АЛЬДЕГИД ХЛОРУКСУСНЫЙ CHLOROACETALDEHYDE	ClCH CHO. Ядовитая летучая 2 бесцветная жидкость с резким запахом. Сильно раздражает кожу, глаза и дыхательные пути. Смешивается с водой	2232 6097	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 D	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-3 В-2 -	B Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	
Альдегид энантовый	См. н-Гептаналь - ПН 5470-I												
Альдегид альфа-этилмасляный	См. 2-Этилбутиральдегид - ПН 7208												
Альдегидин	См. 2-Метил-5-этилпиридин - ПН 6249												
Альдегидоколлидин	2-Метил-5-этилперидин - ПН 6249												

АЛЬДИКАРБ	См. приложение 13												
5050 АЛЬДОЛЬ ALDOL	CH CH(OH)CH CHO. Ядовитая летучая 3 2 бесцветная или желтая вязкая жидкость. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Разлагается при 85 °C, выделяя ядовитые газы. Опасно реагирует с окислителями	2839 ------ 6055	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-06	К4, Д8 -------- К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 ----- -	С ------- Ш. 26 П. 39	1. Укрывать от лучистого тепла. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте.
АЛЬДРИН	См. приложение 13												
5051 АЛЮМИНИЙ-ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ ALUMINIUM POWDER UNCOATED	Al. ВГВ. Реагирует с водой, едкими щелочами, растворами аммиака или кислотами с выделением водорода. Образует взрывчатые смеси с окисляющими веществами. Взвешенная пыль взрывоопасна. Предельная концентрация кислорода, при которой исключается воспламенение аэровзвеси, 3%. Ядовит. ПДК 2 мг/м3	1396 ------ 4330	II ----- ср.	4312 ------ 4в	Табл. 6, 6а	4-10 ------ А	4-33	К1, Д4 -------- К4, Д5	4-2	С-1 Г-2 ----- В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 44 П. 52 Вз. 53	1. Укладывать "Вдали от" жидких галоидоуглеводородов и железа оксида. См. п. 14.2.4н
5052 АЛЮМИНИЙ-ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ ALUMINIUM POWDER, COATED	Al. Воспламеняющееся твердое вещество. Ядовитое. Реагирует с кислотами, едими щелочами и раствором аммиака с выделением водорода. Образует взрывчатые смеси с окисляющими веществами. Взвешенная пыль взрывоопасна. Предельная концентрация килсорода, при которой исключается воспламенение аэровзвеси, 3% объемн. ПДК 2 мг/м3	1309 ------ 4121	II ----- ср.	4112 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ----- А	4-10	К1, Д2 -------- К4, Д5	4-1, при по-жаре 4-2	С-3,1 Г-2 ----- В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 44 П. 52 Вз. 53	1. Укладывать "Вдали от" жидких галоидоуглеводородов и железа оксида. 2. Укладывать в наиболее сухом месте. См. п. 14.2.4н.
Алюминий азотнокислый	См. Алюминия нитрат - ПН 5059												
Алюминий бромистый...	См. Алюминия бромид... - ПН 5055 - 5056												
Алюминий кремнистый - порошок непокрытый	См. Силикоалюминий - порошок непокрытый - ПН 6664												
Алюминий углеродистый	См. Алюминия карбид - ПН 5058												
Алюминий фосфористый	См. Алюминия фосфид - ПН 5061												
Алюминий хлористый...	См. Алюминия хлорид... - ПН 5062 - 5063												
Алюминия тетрагидроборат...	См. Алюминия борогидрид... - ПН 5054												

Алюминийборгидрид или алюминийборгидрид в устройствах	См. Алюминия борогидрид или алюминия борогидрид в устройствах - ПН 5054											
Алюминийдиэтил-монохлорид...	См. Диэтилалюминийхлорид... - ПН 5717											
Алюминийтриизо-бутил...	См. Триизобутилалюминий ... - ПН 6824											
Алюминийтриметил...	См. Триметилалюминий... - ПН 6829											
Алюминийтриэтил...	См. Триэтилалюминий... - ПН 6804											
5053 АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК ALUMINIUM FERROSILICON POWDER	ВГВ. Порошок. При взаимодействии с водой, едкими щелочами или кислотами выделяет водород. Ядовитое. Неочищенный порошок может выделять фосген и арсин. ПДК 0,1 мг/м3 для PH_3, 0,3 мг/м3 для AsH_3	1395 4327	II ср.	4322 4в; 6а	Табл. 6, 6а	4-11 А	4-30	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 16 Ш. 40	Требуется сертификат от изготовителя или грузоотправителя о том, что груз хранился под укрытием (но подвергался метеорологическим влияниям) в том количестве, в котором он был упакован, не менее чем три дня до отправки
5054 АЛЮМИНИЯ БОРОГИДРИД или АЛЮМИНИЯ БОРОГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ ALUMINIUM BOROHYDRIDE or ALUMINIUM BOROHYDRIDE IN DEVICES	$Al(BH_4)_2$. Самовозгорающееся вещество. Летучая жидкость. Пирофорное. Самовоспламеняется на воздухе. Взаимодействует с водой или водяным паром, выделяя тепло, ядовитые пары или водород.	2870 4222	I выс.	4251 4б; 4в	Табл. 7	4-9 D	4-21	К1 К4, Д5	4-2	С-3,1 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 В. 39 Вз. 53	См. пп. 14.2, 4, б, к
5055 АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS	$AlBr_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Белые и желтоватые кристаллы или порошок. Гигроскопично. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Реагирует с водой (бурно) и влагой воздуха, выделяя бромистый водород. Ядовитое. ПДК 2 мг/м3 для НВ	1725 8108	II ср.	8112 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 26	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на алюминия бромид в твердой гидратной форме. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
5056 АЛЮМИНИЯ БРОМИД - РАСТВОР ALUMINIUM BROMIDE, SOLUTION	$ALBr_3$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная или желтоватая жидкость. Вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек. Пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. ПДК 2 мг/м3 для НВ	2580 8108	III низк.	8113 8	Табл. 16, 17	8-2 А	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 44	

5057 АЛЮМИНИЯ ГИДРИД ALUMINIUM HYDRIDE	AlH_3. ВГВ. Порошок белого или серого цвета. Реагирует с водой, кислотами или водяным паром, выделяя водород, который может воспламеняться от теплоты реакции. Взрывоопасен	2463 ------ 4328	I ------ выс.	4311 ------ 4в	Табл. 8; герм. укуп. В4б В6б В8а В9а	4-10 ------ Е	4-30	К1, Д4 -------- К4, Д5	4-2	С-3,2 Г-2 ------- В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 25 П. 52 Вз. 53	В упаковке В6б деревянный ящик должен быть плотным
5058 АЛЮМИНИЯ КАРБИД ALUMINIUM CARBIDE	Al_4C_3. ВГВ. Порошок или кристаллы желтого цвета. При взаимодействии с водой бурно выделяет метан. Бурно реагирует с кислотами	1394 ------ 4327	II ---- ср.	4312 ------- 4в	Табл. 6, 6а	4-10 ------ А	4-30	К1, Д4 ------- К4, Д5	4-2	С-1 Г-2 ----- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 25 В. 23	
5059 АЛЮМИНИЯ НИТРАТ ALUMINIUM NITRATE	$AL(NO_3)_3$. Окисляющее твердое вещество, расплывающееся на воздухе. Ядовитое. Растворы в воде слабокоррозионны для большинства металлов. ПДК 6 мг/м3	1438 ------ 5121	III ------ низк.	6113 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-02	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-1	В-1,2 ------- -	D ------- Ш. 44	
5060 АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ ALUMINIUM PESINATE	$Al(C_{44}H_{65}S_3)_3$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Масса от кремового до коричневого цвета. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Нерастворимо в воде.	2715 ------ 4121	III ------ низк.	4113 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ----- А	4-10	К1, Д2 ------- К4, Д6	4-1	В-2 П-1,2 Г-1 -------- -	D ------- Ш. 44 П. 52	
5061 АЛЮМИНИЯ ФОСФИД ALUMINIUM PHOSPHIDE	AlP. ВГВ. Кристаллы или порошок. При взаимодействии с водой, водяным паром или кислотами разлагается, выделяя фосфин. Ядовитое высокоопасное. Бурно реагирует с окисляющими веществами. ПДК 0,1 мг/м3	1397 ------ 4329	I ------ выс.	4321 ------ 4в; 6а	Табл. 8: герм. укуп. В4б В5б В8б В9б	4-11 ----- Е	4-34	К1, Д4 ------- К4, Д5	4-2	С-1 Г-1,2 -------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 44 В. 54 П. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5062 АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS	$AlCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Белые или желтоватые гигроскопичные кристаллы. Реагирует с водой (бурно) и влагой воздуха, выделяя тепло и хлористый водород. Сильно раздражает кожу и слизстые оболочки. Ядовитое. ПДК 5,0 мг/м3	1726 ------ 8109	II ------ ср.	8172 ------ 8	Табл. 18, 19	8-1 ----- А	8-00	К2, Д4 ------- К2, Д10	8-0 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит ------- В	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 44 В. 46	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на хлорид алюминия в гидратной форме ($AlCl_3 6H_2O$). 2. Размещать с учетом требований
5063 АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД - РАСТВОР ALUMINIUM CHLORIDE, SOLUTION	$AlCl_3$. Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная или желтоватая жидкость. Вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек.	2581 ------ 8109	III ------ низк.	8113 ------ 8	Табл. 16, 17	4-1 ----- А	8-00	К2, Д4 ------- К4, Д10	8-1	Не горит	D ----- Ш. 44	

	Пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. ПДК 5,0 мг/м3										
Алюминия-магния фосфид	См. Магния-алюминия фосфид - ПН 6116										
Алюмотол	См. Тритонал - ПН 6864										
5064 АМАЛЬГАМА НАТРИЯ (АМАЛЬГАМЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К.) SODIUM AMALGAM (ALKALI METAL AMALGAMS, N.O.S.)	ВГВ. Серебристая жидкость или твердое вещество. Сплав натрия со ртутью. Содержит более 2, но не более 10% натрия и не более 98% ртути. Реагирует с водой, водяным паром или кислотами, выделяя водород. При нагревании выделяет ядовитые пары. Ядовитое, чрезвычайно опасное. ПДК 0,01 мг/м3	1389 ------ 4322	I ------ выс.	4351 ------ 4в	Табл. 8: В3в В9в В10а В19а	4-11 ----- А	4-33	К1, Д4 ------- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-2 -------- В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 44 П. 39
5065 АМАТОЛЫ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) AMATOLS (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Гигроскопичны	0082 ------ 1117		IID ---- 1a	Табл. 1: Е8	1-2 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	В-2 ----- -	------- Укладка категории II-В Вз. 53
Амид акриловой кислоты	См. Акриламид - ПН 5022										
Амил хлористый	См. Амилхлорид - ПН 5079										
н-Амилен	См. Пентен-1 - ПН 6487										
трет-Амилпербензоат...	См. трет-Амилпероксибензоат... - ПН 5073										
трет-Амилпериеодеканоат...	См. трет-Амилпероксинеодеканоат - ПН 5074										
Амилфосфат кислый	См. Диамилгидрофосфат - ПН 5542										
5066 н-АМИЛАМИН AMYLAMINE	$C_5H_{11}NH_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Сильно раздражает слизистые оболочки. Смешивается с водой. $t_{всп}$ 4 °С (о.с.). КПВ 2,2 - 22,0%	1106 ------ 3183	II ---- ср.	3242 ------ 3; 8	Табл. 4	3-1 ----- В	3-02	К1, Д4 ------- К4, Д7	3-1	П-3,2 В-2 Г-1,3 С-1 ------- -	С ------- Ш. 48 П. 52
5067 АМИЛАЦЕТАТЫ AMYL ACETATES	$CH_3COOC_5H_{11}$. ЛВЖ. В основном бесцветные, с фруктовым запахом. Не смешиваются с водой. $t_{всп}$ 23 - 61 °С. ПДК 100 мг/м3.	1104 ------ 3307	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 ----- -	С ------- Ш. 26 П. 52

5068 АМИЛБУТИРАТЫ AMYL BUTYRATES	C H COOH H . ЛВЖ. Бесцветные. 3 7 5 11 Частично смешиваются с водой. t 23 - 61 °C. Ядовитые всп	2620 ------ 3309	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ------ A	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 ------- -	D ------- Ш. 26 П. 52
5069 АМИЛМЕТИЛКЕТОН AMYL METHYL KETONE	CH (CH) COCH . ЛВЖ. Бесцветная, 3 2 4 3 со слабым запахом. Не смешивается с водой. t 49 °C (о.с.) всп	1110 ------ 3310	III ------ низк.	3313 ------- 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	C ------- Ш. 26 Ш. 44 П. 52
5070 АМИЛМЕРКАПТАН AMYL MERCAPTAN	C H SH. ЛВЖ. Бесцветная или 6 11 желтая, с очень неприятным чесночным запахом. Обладает низким поверхностным натяжением. Не смешивается с водой. t всп минус 18 °C (о.с.)	1111 ------ 3184	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 С-1 ------- -	B <*> ------- Ш. 26 Ш. 44 П. 52
5071 АМИЛНИТРАТ AMYL NITRATE	C H ONO . Бесцветная, с запахом 5 11 2 эфира. Ядовитая. Не смешивается с водой. t 48 °C всп	1112 ----- 3310	III ----- низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- A	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 ------ -	D ------- Ш. 15 Ш. 43 П. 52
5072 АМИЛНИТРИТ AMYL NITRITE	C H ONO. ЛВЖ. Желтоватая, 6 11 летучая, подвижная с фруктовым запахом. Ядовитая. Разлагается на воздухе, свету или в воде, выделяя оксиды азота. Не смешивается с водой. t минус всп 18 °C (о.с.). t 36 °C кип	1113 ------ 3107	II ----- ср.	3152 ------- 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 ------ E	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д7	3-1	С-1 Г-2 В-2 ------ -	C ------- Ш. 15 Ш. 43 П. 52
5073 трет- АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ, не более 91% в растворе tert- AMYLPEROXYBENZOATE, not more than 91 per cent in solution	C H COO C H . Органический 5 5 2 5 11 пероксид. Бледно-желтая жидкость. Легко горит. Бурно разлагается при попадании в огонь. Не смешивается с водой	3044 ------- -	II ----- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1д	5-4 ------ D	5-20	K2, Д4 -------- K2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52 П. 39
5074 трет-АМИЛПЕРОКСИ- НЕОДЕКАНОАТ, не более 77% в растворе tert-AMYLPEROXYNEO- DECANOATE, not more	C H OOCOC(R R)CH ; R + R = 6 11 1 2 3 1 2 C H . Органический пероксид. 7 18 Бесцветная жидкость. Может бурно разлагаться при нормальной	2891 ------ -	II ----- ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1д	5-3 ----- D	5-20	K2, Д4 ------- K2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 ------- -	См. Перевозить в РК ч. IV t 0 °C; п. 6.8 п -------- t 10 °C. Ш. 50 в Ш. 52 См. п. 1.7.

than 77 per cent in solution	температуре. Не смешивается с водой										П. 39			
5075 трет-АМИЛПЕРОКСИ-ПИВАЛАТ, не более 77% в растворе tert-AMYL PEROXY-PIVALATE, not more than 77 per cent in solution	(CH_3)$_3$CCOOC_5H_{11}. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Легко горит. Бурно разлагается при попадании в огонь. Не смешивается с водой	2957 -	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1д	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52 П. 39	Перевозить t 10 °C; к t 15 °C. в См. п. 1.7.	в	РК
5076 трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ технически чистый tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE, technically pure	C_5H_{11}(CH_3)$_2$COOC_6H_{10}. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Легко горит. Бурно разлагается при попадании в огонь. Не смешивается с водой.	2898 -	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52 П. 39	Перевозить t 20 °C; к t 25 °C. в См. п. 1.7.	в	РК
5077 АМИЛТРИХЛОРСИЛАН AMYLTRICHLOROSILANE	$C_5H_{11}SiCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. $t_{всп}$ 63 °C	1728 8115	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-07	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 П. 39 В. 46			
5078 АМИЛФОРМИАТЫ AMYL FORMATES	$HCOOC_5H_{11}$. ЛВЖ. Бесцветные, с приятным запахом. Ядовитые. Не смешиваются с водой. $t_{всп}$ 23 - 61 °C. ПДК 100 мг/м3	1109 3309	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 -	С Ш. 44 Ш. 52			
5079 АМИЛХЛОРИД AMYL CHLORIDE	$C_5H_{11}Cl$. ЛВЖ. Бесцветная или светло-коричневая, с ароматным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 1 °C. КПВ 1,4 - 8,6%	1107 3183	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 Г-2,1 В-2 -	С Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52			
1-Амино-3-аминометил-3,5,5-триметилцикло-гексан	См. Изофорондиамин - ПН 5827													
Аминоанизолы	См. Анизидины - ПН 5138													
Аминобензол	См. Анилин - ПН 5139													

3-Аминобензотрифторид	См. 3-Трифторметиланилин - ПН 6868												
1-Аминобутан	См. н-Бутиламин - ПН 5305												
Аминодиметилбензолы	См. Ксилидины - ПН 6605												
5080 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛ- АМИНОПЕНТАН 2-AMINO-5-DIETHYL- AMINOPENTANE	(C H) NC H NH . Ядовитая летучая 2 5 2 5 10 2 жидкость с резким запахом. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой	2946 6062	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1	6-07	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-3 В-2 - -	С Ш. 26 Ш. 44		
АМИНОКАРБ	См. приложение 13												
Аминоксилолы	См. Ксилидины - ПН 6065												
Аминометан безводный	См. Метиламин безводный - ПН 6174												
Аминометан - водный раствор	См. Метиламин - водный раствор - ПН 6175												
Аминонитробензолы	См. Нитроанилины (о-, м-, п-) - ПН 6398												
Аминооксибензолы	См. Аминофенолы - ПН 5082												
5081 АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-)	C H NNH . Ядовитые вещества. Белый 5 4 3 порошок или кристаллы. Растворимы в воде. t 58 - 64 °C пл	2671 6063	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 В	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	В-2 -	В Ш. 39 Ш. 44	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла	
2-Аминопропан	См. Изопропиламин - ПН 5814												
Аминосульфокислота	См. Кислота сульфаминовая - ПН 6003												
Аминотолуолы	См. Толуидины - ПН 6809												
2-Амино-1,3,5-тринит- робензол...	См. Тринитроанилин... - ПН 6840												
Аминофенетолы	См. Фенетидины - ПН 6953												
5-Амино-2-фенил-4- хлорпиридазон-3	См. Пиразон - ПН 6500												
5082 АМИНОФЕНОЛЫ AMINOPHENOLS	C H OHNH . Ядовитые вещества. 6 4 2 Белые, коричневатые (орто- и пара-) или красновато-желтые (мета-) кристаллы или серое	2512 6063	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-3 П-2 Г-3 - -	А Ш. 39 Ш. 44		

	аморфное вещество											
Аминофторбензолы	См. Фторанилины - ПН 7006											
5083 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 2-AMINO-4-CHLOROPHENOL	$C_6H_3(OH)NH_2Cl$. Ядовитое вещество. Светло-коричневые кристаллы. Труднорастворимо в воде	2673 ----- 6062	II ----- ср.	6162 ----- 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-06	К4, Д4 ------- К4, Д10	6-1	В-2 ----- -	В ------- Ш. 44	
Аминоциклогексан	См. Циклогексиламин - ПН 7109											
2-Аминоэтанола моногидрат	См. Ацетальдегид аммиака - ПН 5160											
5084 N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН N-AMINOETHYLPIPERAZINE	$C_4H_{15}N_3$. Едкое коррозионное вещество. Желтая жидкость. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Смешивается с водой	2815 ----- 8110	III ----- низк.	8213 ----- 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- А	8-04	К2, Д4 ------- К2, Д10	8-1	П-3 В-2 ----- -	С ------- Ш. 44 Ш. 39	Укладывать в наиболее прохладном месте
5085 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ 2-(2-AMINOETHOXY) ETHANOL	$H_2CH_2CH_2ONCH_2CH_2OH$. Едкое коррозионное вещество. Бесцветная жидкость со слабым запахом. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Смешивается с водой	3055 ----- 8110	III ----- низк.	8213 ----- 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- А	8-04	К2, Д4 ------- К2, Д10	8-1	П-3 В-2 ----- -	D ------- Ш. 39 Ш. 44	
5086 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ или АММИАКА РАСТВОРЫ в воде, с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °С, с массовой долей аммиака более 50% AMMONIA, ANHYDROUS, LIQUEFIED or AMMONIA SOLUTIONS, relative density less than 0,880 at 15 °C in water, with more than 50 per cent ammonia	NH_3. Ядовитый воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный, с острым запахом. Растворим в воде. Может вызвать ожог слизистых оболочек и кожи. КПВ 15 - 30%, ПДК 20 мг/м3, t минус 36 °С. кип Отн. плотн. 0,6	1005 ---- 2104		2413 ----- 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-30	К4, Д3 ------- К4, Д16	2-1	В-1 С-1 ----- -	С ------- Ш. 39 Ш. 44 Ш. 48 П. 52	При аварии розлив смыть за борт большим количеством воды
5087 АММИАК - РАСТВОРЫ в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °С, с массовой долей аммиака более 35%, но не более 50% AMMONIA SOLUTIONS,	NH_3. Невоспламеняющиеся неядовитые водные растворы газа под давлением. Обладают характерным резким запахом. Вызывают удушье. Очень опасны для глаз. Для аммиака КПВ 15 - 30%, ПДК 20 мг/м3.	2073 ---- 2104		2114 ----- 2	Табл. 3: Г1а Г3а	2-1 ----- Е	2-20	К4, Д3 ------- К4, Д16	2-1	В-1,2 ----- -	С ------- Ш. 39 Ш. 44 Ш. 48	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

relative density less than 0,880 at 15 °C in water, with more than 35 per cent but not more than 50 per cent ammonia												
5088 АММИАК - РАСТВОРЫ в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C с массовой долей аммиака более 10%, но не более 35% AMMONIA SOLUTIONS, relative density between 0,880 and 0,957 at 15 °C in water with more than 10 per cent but not more than 35 per cent ammonia	NH OH. 4 Едкое коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Коррозионна для меди, никеля, цинка, олова и стали. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовито. ПДК аммиака 20 мг/м3	2672 ---- 8110	III ----- низк.	8213 ----- 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- A	8-04	К2, Д4 ------- К2, Д10	8-1	Не горит	С ------- Ш. 39 Ш. 44 Ш. 48	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на растворы аммиака концентрации не более 10%. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5089 АММОНАЛ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП B) AMMONAL (EXPLOSIVE BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082 ---- 1117		11D ----- 1a	Табл 1: E8	1-2 ----- E	1-01	К1 ------- К1	1-1	В-2 ----- -	------- Вз. 53	Укладка категории II-B
Аммоний азотистокислый	См. Аммония нитрит - перевозка запрещена											
Аммоний азотнокислый ...	См. Аммония нитрат ... - ПН 5109 - 5110-1											
Аммоний бромистый ...	См. Аммония бромид ... - ПН 5099											
Аммоний метаванадиевокислый (мета)	См. Аммония метаванадат - ПН 5108											
Аммоний двуфтористый ...	См. Аммония гидродифторид ... - ПН 5101, 5102											
Аммоний двухромовокислый	См. Аммония дихромат - ПН 5106											
Аммоний кремнефтористый	См. Аммония гексафторосиликат - ПН 5100											
Аммоний	См. Аммония перманганат -											

марганцовокислый	перевозка запрещена												
Аммоний надсернокислый	См. Аммония пероксодисульфат - ПН 5112												
Аммоний пикриновокислый ...	См. Аммония пикрат ... - ПН 5115 - 5116												
Аммоний роданистый ...	См. Аммония тиоцианат ... - ПН 5122												
Аммоний сернистый - раствор	См. Аммония сульфид - раствор - ПН 5120												
Аммоний сернокислый	См. Аммония сульфат - ПН 5119												
Аммоний сернокислый кислый	См. Аммония гидросульфат - ПН 5104												
Аммоний углекислый	См. Аммония карбонат - ПН 5107												
Аммоний фосфорнокислый (орто-) двузамещенный ...	См. Аммония гидроортофосфат ... - ПН 5103												
Аммоний фтористый	См. Аммония фторид - ПН 5123												
Аммоний фтористый кислый ...	См. Аммония гидродифторид ... - ПН 5101, 5102												
Аммоний хлорноватокислый	См. Аммония хлорат - перевозка запрещена												
Аммоний хлорнокислый ...	См. Аммония перхлорат ... - ПН 5113, 5114												
Аммоний хромовокислый	См. Аммония хромат (VI) - ПН 5125												
5090 АММОНИТ А-40 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) AMMONITE A-40 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082 ------ 1117	11D ------ 1a	Табл. 1: E8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 ------- -	------- Вз. 53	Укладка категории II-B		
5091 АММОНИТ А-50 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) AMMONITE A-50 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082 ------ 1117	11D ------ 1a	Табл. 1: E8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 ------- -	------- Вз. 53	Укладка категории II-B		

5092 АММОНИТ ВОДОУСТОЙЧИВЫЙ 6ЖВ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) AMMONITE WATERRESISTANT 6GV (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0082 1117	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 C-1,3 Г-3 - -	Вз. 53	Укладка категории II-B
5093 АММОНИТ ВОДОУСТОЙЧИВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ АП-5ЖВ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) AMMONITE WATERRESISTANT PROTECTIVE AP5GV (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0083 1118	11D 1a	Табл. 1: E10	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 Г-3 - -	Вз. 53	Укладка категории II-B
5094 АММОНИТ ВОДОУСТОЙЧИВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ИЖВ-20 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) AMMONITE WATERRESISTANT PROTECTIVE PGV-20 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0083 1118	11D 1a	Табл. 1: E10	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 Г-3 - -	Вз. 53	Укладка категории II-B
5095 АММОНИТ ВОДОУСТОЙЧИВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ Т-19 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) AMMONITE WATERRESISTANT PROTECTIVE T-19 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0083 1118	11D 1a	Табл. 1: E10	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 Г-3 - -	Вз. 53	Укладка категории II-B
5096 АММОНИТ НЕФТЯНОЙ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) AMMONITE PETROLEUM (EXPLOSIVE, BLASTING,	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0081 1116	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 - -	Вз. 53	Укладка категории II-B

TYPE A)															
5097 АММОНИТ СЕРНЫЙ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) AMMONITE SULPHURIC (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0081 1116		11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Вз. 53	Укладка категории II-B			
5098 АММОНИТ СКАЛЬНЫЙ N 1 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) AMMONITE ROCKY No 1 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082 1117		11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Вз. 53	Укладка категории II-B			
АММОНИЯ АЗИД AMMONIUM AZIDE	Перевозка запрещена														
Аммония арсенат	См. Аммония ортоарсената гидрат - ПН 5111														
Аммония арсената гидрат	См. Аммония ортоарсената гидрат - ПН 5111														
Аммония бисульфат	См. Аммония гидросульфат - ПН 5104														
Аммония бисульфит - раствор	См. Гидросульфиты неорганические - водные растворы, н.у.к. - ПН 9683														
Аммония бихромат	См. Аммония дихромат - ПН 5106														
АММОНИЯ БРОМАТ AMMONIUM BROMATE	Перевозка запрещена														
5099 АММОНИЯ БРОМИД (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) AMMONIUM BROMIDE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	NH_4Br. Едкое и коррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде	1759 8151	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-08	K2, Д4 K2, Д10	8-1	Не горит	C Ш. 44 Ш. 45				
5100 АММОНИЯ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ AMMONIUM FLUOROSILICATE	$(NH_4)_2SiF_6$. Ядовитое твердое вещество. Реагирует с кислотами, выделяя водород фтористый и кремния фторид	2854 6250	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 A	6-10	K4, Д4 K4, Д8	6-1	Не горит П-1	C Ш. 44	Укладывать "Вдали от" кислот			
5101 АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД	NH_4HF_2. Едкое и коррозионное	2817	II	8162	Табл. 16, 17	8-1	8-08	K3, Д10	6-1	Не горит	C	Размещать с учетом требований п. 4.2.2			

- РАСТВОР AMMONIUM HYDROGEN FLUORIDE SOLUTION	вещество. Бесцветная жидкость. Высококоррозионна для большинства металлов и стекла. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. ПДК 1 мг/м3 (в пересчете на HF)	8112	ср.	8; 6а		В		К3, Д5			Ш. 44 К. 47	
5102 АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ AMMONIUM HYDROGEN FLUORIDE, SOLID	NH HF . Едкое и коррозионное 4 2 вещество. Бесцветные расплывающиеся кристаллы. В присутствии влаги высококоррозионно для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Вызывает ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Ядовитое. При нагревании и при реакции с кислотами выделяет водород фтористый. ПДК 1 мг/м3 (в пересчете на HF)	1727 8112	II ср.	8172 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-08	К3, Д10 К3, Д5	6-1	Не горит	С Ш. 44 К. 47	1. Укладывать "Вдали от" кислот. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5103 АММОНИЯ ГИДРООРТОФОСФАТ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) AMMONIUM HYDROORTHOPHOSPHATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	(NH) HPO . Едкое и коррозионное 4 2 4 вещество. Бесцветные кристаллы	1759 8151	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-08	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит	D Ш. 44	
5104 АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE	NH HSO . Едкое и коррозионное в 4 4 присутствии влаги вещество. Белые кристаллы. Раздражает кожу и слизистые оболочки. При попадании в огонь выделяет очень раздражающие и коррозионные газы. Растворимо в воде	2506 8113	II ср.	8112 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-08	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	D Ш. 44 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Аммония гидрофторид ...	См. Аммония гидродифторид... - ПН 5101, 5102											
5105 АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE	CH C H (NO) ONH . Ядовитое 3 6 2 2 2 4 чрезвычайно опасное вещество. Твердое или водный раствор. Может гореть без кислорода и поддерживать горение. Образует очень чувствительные взрывчатые смеси со свинцом, другими тяжелыми металлами и их соединениями. ПДК для динитро-о-	1843 6064	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-5 В для тв. 6-6 В	6-05	К4, Д4 К4, Д8	6-1 разд. 1	В-1 -	А <*> Ш. 44	Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов, особенно свинца, и их соединений

	крезола 0,05 мг/м3											
5106 АММОНИЯ ДИХРОМАТ AMMONIUM DICHROMATE	$(NH_4)_2Cr_2O_7$. Окисляющее вещество. Порошок или кристаллы оранжевого цвета. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. При взаимодействии с жидкими сильными кислотами может самовозгораться. Ядовитое. ПДК 0,01 мг/м3 (в пересчете на CrO_3)	1439 5121	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-07	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2 П-2 П-1	С Ш. 44	
5107 АММОНИЯ КАРБОНАТ AMMONIUM CARBONATE	$(NH_4)_2CO_3$ или NH_4HCO_3. Малоопасное ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. При нормальных условиях выделяют аммиак или углекислый газ		III низк.	9153 -		9-2 А	9-04	К1 К4, Д8	8-1	Не горит	D Ш. 44 Ш. 39	1. Укладывать "Вдали от" кислот и щелочей. 2. Упаковка согласно ПТД на продукцию
Аммония кремнефторид	См. Аммония гексафторосиликат - ПН 5100											
Аммония мышьяковокислого (орто) гидрат	См. Аммония ортоарсената гидрат - ПН 5111											
5108 АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ AMMONIUM METAVANADATE	NH_4VO_3. Ядовитое вещество. Белый кристаллический порошок. Пыль раздражает глаза и слизистые оболочки. Окислитель. Может вызвать горение легкогорючих материалов. Трудно растворимо в воде. ПДК 0,5 мг/м3	2859 6066	I ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	5-07	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С Ш. 44	
5109 АММОНИЯ НИТРАТ с массовой долей горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду, исключая примеси любого другого вещества) более 0,2% AMMONIUM NITRATE with more than 0,2% combustible substances, including any organic substance calculated as carbon,	NH_4NO_3. Бризантное ВВ. Кристаллы белого цвета. Гигроскопично. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0222 1102		11D 1а	Табл. 1: Е1	1-2 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-2 Г-3 -	Вз. 53 П. 39	Укладка категории II-В

to the exclusion of any other added substance												
5110 АММОНИЯ НИТРАТ с массовой долей горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду, исключая примеси любого другого вещества) не более 0,2% AMMONIUM NITRATE with not more than 0,2% combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance	NH NO . Окисляющее вещество. 4 3 Кристаллы, гранулы или куски. Растворимо в воде. Гигроскопично. Пожар на судне, перевозящем это вещество, особенно в случае его загрязнения или при герметизации помещения, в котором возник пожар, может привести к взрыву. Взрыв может также произойти от действия детонатора. При сильном нагревании разлагается, выделяя ядовитые и поддерживающие горение газы. В присутствии влаги коррозионно для большинства металлов	1942 5122	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-01	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 Г - все -	D Вз. 53 П. 39 Ш. 44	1. Укладывать "Вдали от" источников тепла. 2. Если предъявляется к перевозке как удобрение, его следует перевозить под наименованием "УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ ..." - ПН 6915 - 6920
5110-1 АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ (высококонцентриро-ванный раствор) AMMONIUM NITRATE, LIQUID (hot concentrated liquid)	Окисляющее вещество. Высококонцентрированный водный раствор с массовой долей аммония нитрата не более 93%, горючих материалов (включая органические материалы, рассчитанные по углероду) не более 0,2% и воды не менее 7%. Максимальное содержание ионов хлора не должно превышать 0,02%. Может вызвать пожар и взрыв при контакте с горючими материалами, сильными кислотами и другими веществами подкласса 5.1. См. также ПН 5110	2426 5125	III низк.	5113 5		5-1 D	5-01	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 Г - все -	D Вз. 53 П. 39 Ш. 44	1. Перевозится только по разрешению компетентного органа в цистернах, в которых ранее не перевозились другие грузы. 2. Максимальная транспортная температура раствора 140 °С. Эта температура должна быть указана на цистерне. 3. Кислотность груза при разведении в 10 частях воды 1 части груза по массе должна быть 5,0 - 7,0.
АММОНИЯ НИТРИТ AMMONIUM NITRITE	Перевозка запрещена											
5111 АММОНИЯ ОРГОАРСЕНАТА ГИДРАТ AMMONIUM ARSENATE	(NH) ArO · H O. Ядовитое 4 3 4 2 вещество. Белый порошок или кристаллы. Реагирует со щелочами, выделяя аммиак	1546 6064	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-10	К4, Д4 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3 Ш. 39	
АММОНИЯ ПЕРМАНГАНАТ	Перевозка запрещена											

AMMONIUM PERMANGANATE												
5112 АММОНИЯ ПЕРОКСОДИСУЛЬФАТ AMMONIUM PERSULPHATE	$(NH_4)_2S_2O_8$. Окисляющее вещество. Твердые кристаллы или порошок. ПДК 10 мг/м3	1444 --- 5126	III --- низк.	5113 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- A	5-07	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1	В-1,2 ---	D --- Ш. 44 Ш. 52 Ш. 50	
Аммония персульфат	См. Аммония пероксодисульфат - ПН 5112											
5113 АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ AMMONIUM PERCHLORATE	NH_4ClO_4. Окисляющее вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Может образовывать взрывчатые смеси с горючими материалами или тонкоизмельченными металлическими порошками. Ядовитое, высокоопасное. При нагревании разлагается, выделяя ядовитые пары. ПДК 0,3 мг/м3	1442 --- 5126	II --- ср.	5112 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- E	5-08	К2, Д4 --- К2, Д5	1-1	В-1,2 --- -	C --- Ш. 44 П. 39	1. Классификация данного вещества определяется грузоотправителем. 2. Если возникает опасность распространения пожара на это вещество, следует решить вопрос о необходимости покинуть борт горящего судна. 3. См. также ПН 5114
5114 АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ AMMONUIM PERCHLORATE	NH_4ClO_4. Бризантное ВВ. Белые кристаллы, растворимые в воде. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Сильный окислитель. Раздражает кожу	0402 --- 1103		11D --- 1a	Табл. 1: E2	1-2 --- E	1-01	К2, Д4 --- К2, Д5	1-1	В-2 --- П-1 С-2	--- Вз. 53 Ш. 44	1. Укладка категории II-В. 2. См. также ПН 5113
5115 АММОНИЯ ПИКРАТ, сухой или с массовой долей воды менее 10% AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass	$(NO_2)_3C_6H_2ONH_4$. Бризантное ВВ. Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к воспламенению. Ядовитое	0004 --- 1104		11D --- 1a	Табл. 1: E2	1-2 --- E	1-01	К1 --- К1	1-1	С-1,3 Г-3 --- -	--- Вз. 53 Ш. 39	Укладка категории II-В
5116 АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% AMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass	$C_6H_2(NO_2)_3ONH_4$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. В сухом виде взрывчато и чувствительно к трению. Ядовитое. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы	1310 --- 4122	I --- выс.	4131 --- 4a	Табл. 6г: герм. укуп. T1a T7a T8a T9a	4-1 --- D	4-11	К1, Д2 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 С-1 --- -	B --- Ш. 52 П. 32	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений 3. См. п. 14.2.4а

Аммония поливанадат	См. Ванадия сесквиоксид - аммония оксид (1/3) - ПН 5368											
5118 АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИД - РАСТВОР AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION	$(NH_4)_2S_4$. Едкое и коррозионное вещество. Желтоватая жидкость с запахом тухлых яиц. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. При контакте с кислотами выделяет сероводород	2818 8113	II ср.	8262 8	Табл. 16, 17	8-1 B	8-08	К2, Д4 К2, Д10	6-1	С-1,3 Г-1,3 П-1	С Ш. 44 К. 39	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Аммония роданид ...	См. Аммония тиоцианат ... - ПН 5122											
АММОНИЯ СОЛИ И НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ - СМЕСИ AMMONIUM SALTS AND NITRITES, INORGANIC, MIXTURES	Перевозка запрещена											
5119 АММОНИЯ СУЛЬФАТ AMMONIUM SULPHATE	$(NH_4)_2SO_4$. Слабо коррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветные кристаллы. При реакции со щелочами может выделять аммиак. ПДК 10 мг/м3		III низк.	9163 -		9-2 A	9-04	К1 К3, Д8	8-1	Не горит	D Ш. 44 Ш. 39	Упаковка согласно НТД на продукцию
5120 АММОНИЯ СУЛЬФИД - РАСТВОР AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION	$(NH_4)_2S$. Едкое вещество. Желтая жидкость с запахом тухлых яиц. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовито. При нагревании и при контакте с кислотами выделяет ядовитые и воспламеняющиеся газы	2683 8114	II ср.	8262 8	Табл. 16, 17	8-1 B	3-04	К2, Д4 К2, Д10	3-1	С-1,3 Г-1,3 П-1	B Ш. 44 П. 39 К. 39	Укладывать в наиболее прохладном месте.
5121 АММОНИЯ ТЕТРАХЛОРОМЕРКУРОАТА (II) ДИГИДРАТ MERCURY AMMONIUM CHLORIDE	$(NH_4)_2[HgCl_4].2H_2O$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы или порошок	1630 6178	II ср.	6162 6a	Табл. 13, 14	6-6 A	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	A <**> Ш. 4	
5122 АММОНИЯ ТИОЦИАНАТ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К) AMMONIUM THIOCYANATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	NH_4SCN. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветные расплывающиеся кристаллы	1759 8151	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-08	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	D Ш. 14 Ш. 44	
5123	NH_4F. Ядовитое вещество.	2505	III	6163	Табл.	6-6	6-10	К4, Д4	6-1	В-1,2	C	Укладывать вдали от кислот

АММОНИЯ ФТОРИД AMMONIUM FLUORIDE	4 Бесцветные кристаллы или порошок с запахом аммиака. При реакции с кислотами выделяет фтористый водород, со щелочами - аммиак. Растворимо в воде. ПДК 1 мг/м3 (в пересчете на HF)	6065	низк.	6б	13, 14	А		К4, Д8		Г-1,3 П-1	Ш. 49 К. 47 Ш. 39	
Аммония фторосиликат	См. Аммония гексафторосиликат - ПН 5100											
АММОНИЯ ФУЛЬМИНАТ AMMONIUM FULMINATE	Перевозка запрещена											
АММОНИЯ ХЛОРАТ AMMONIUM CHLORATE	Перевозка запрещена											
5124 АММОНИЯ ХЛОРИД (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) AMMONIUM CHLORIDE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	NH_4Cl. Едкое и коррозионное 4 вещество. Бесцветные кристаллы. Ядовитое. ПДК 10 мг/м3	1759 8151	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-08	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит	D Ш. 44	
5125 АММОНИЯ ХРОМАТ (VI) AMMONIUM CHROMATE (VI)	$(NH_4)_2CrO_4$. Малоопасное ядовитое вещество. Кристаллы или порошок. Слабый окислитель. ПДК 0,01 мг/м3 (в пересчете на CrO_3)		III низк.	9153 -		9-2 А	9-05	К1 К4, Д8	8-1	С-1 В --	С Ш. 54	Упаковка согласно ПТД на продукцию
Амозит	См. Асбест голубой или асбест коричневый - ПН 5154											
Амфибол	См. Асбест голубой или асбест коричневый - ПН 5154											
5126 АНАБАЗИНА СУЛЬФАТ (АЛКАЛОИДОВ СОЛИ, Н.У.К., ядовитые) ANABASINE SULPHATE (ALKALOID SALTS, N.O.S., poisonous)	Ядовитое высокоопасное жидкое вещество. Темно-бурого цвета. Применяется как инсектицид. ПДК 0,1 мг/м3	1544 6056	I выс.	6161 6а	Табл. 11, 12	6-5 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2 -	В Ш. 32	Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
Ангидрид ванадиевый ...	См. Ванадия (V) оксид ... - ПН 5363											
5127 АНГИДРИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ ISOBUTYRIC ANHYDRIDE	$[(CH_3)_2CHCO]_2O$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой. $t_{всп}$ 59 °C	2530 3356	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 С-1 -	С Ш. 44	

5128 АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ расплавленный MALEIC ANHYDRIDE motten	HC:CHC(O)OC(O). Едкое и коррозионное вещество. Пары вещества раздражают кожу, глаза и слизистые оболочки. Ядовитое. Загружается при температуре выше температуры плавления. ПДК 1 мг/м3. t 53 °C. t 103 °C. КПВ 2,2 - 13,0% (пл; всп)	2215 8191	III низк.	8173 8		8-7 В	8-00		6-1	В-2 П-1,2 В-1	С Ш. 44 Ш. 45	Перевозится только в вагонах-цистернах, авто- и контейнерах-цистернах
5129 АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ твердый MALEIC ANHYDRIDE solid	HC:CHC(O)OC(O). Едкое и коррозионное вещество. Белый порошок, хлопья, брикеты, куски или масса. Ядовито. Пыль раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки. t 53 °C. (пл) КПВ 2,2 - 13,0%. ПДК 1 мг/м3	2215 8191	III низк.	8173 8	Табл. 18, 19	8-2 В	8-00	К2, Д4 К2, Д10	6-1	В-2 П-1,2 В-1	С Ш. 44	
5130 АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ BUTYRIC ANHYDRIDE	[CH (CH) CO] O. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Ядовитое. Реагирует с водой, образуя масляную кислоту. ПДК 1 мг/м3	2739 8139	III низк.	8313 8	Табл. 16, 17	8-2 А	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1	П-1,2 В-2 -	В Ш. 44 В. 45	
Ангидрид мышьяковистый	См. Мышьяка сесквиоксид - ПН 6286											
Ангидрид мышьяковый	См. Мышьяка (V) оксид - ПН 6285											
Ангидрид пропановый	См. Ангидрид пропионовый - ПН 5131											
5131 АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ PROPIONIC ANHYDRIDE	(CH CH CO) O. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовито. Реагирует с водой, образуя кислоту пропионовую. ПДК 2,0 мг/м3	2496 8216	III низк.	8313 8	Табл. 16, 17	8-2 А	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1	П-1,2 В-2 -	D Ш. 44 В. 45	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения Е
Ангидрид сернистый сжиженный	См. Серы диоксид сжиженный - ПН 6651											
Ангидрид серный ...	См. Серы триоксид ... - ПН 6353											
5132 АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ с массовой долей	C H (CO)O. Едкие и коррозионные вещества. Белый кристаллический порошок. Реагируют с водой,	2698 8234	III низк.	8313 -	Табл. 18, 19	8-2 А	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1 разд. 1, 4-2	С-1 Г-1 В	См. ч. IV, п. 6.5	Знаки опасности и испытания тары не требуются, но на транспортной таре и в

малеинового ангидрида более 0,05% TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0,05% of maleic anhudride	выделяя тепло. При нагревании выделяют пары, раздражающие кожу и слизистые оболочки								разд. 2-5		Ш. 44 П. 39	грузовых документах должны быть указаны класс и номер ООН
Ангидрид угольный	См. Углерода диоксид - ПН 6900											
Ангидрид угольный охлажденный жидкий	См. Углерода диоксид охлажденный жидкий - ПН 6901											
5133 АНГИДРИД УКСУСНЫЙ ACETIC ANHYDRIDE	$(CH_3CO)_2O$. Едкое и коррозионное в присутствии влаги вещество. ЛВЖ. Бесцветная, с раздражающим запахом. Ядовитое высокоопасное. Пары раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, вызывают ожоги кожи. Не смешиваются с водой, $t_{всп}$ 40 °С, ПДК 5×10^{-4} %	1715 8101	II ср.	8312 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 А	3-04	К2, Д4 К2, Д10	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 44 Ш. 52	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать "Через отсек от" взрывчатых веществ
Ангидрид фосфористый	См. Фосфора сесквиоксид - ПН 6995											
Ангидрид фосфорный	См. Фосфора (V) оксид - ПН 6989											
5134 АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ расплавленный с массовой долей малеинового ангидрида более 0,05% PHTHALIC ANHYDRIDE molten with more than 0,05% of maleic anhudride	$C_6H_4(CO)_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Пары вещества раздражают кожу, глаза и слизистые оболочки. Вызывает ожоги кожи. Ядовитое. Загружается при температуре выше температуры плавления. $t_{пл}$ 131 °С. КПВ 1,7 - 10,4%. ПДК 1 мг/м3	2214 8210	III низк.	8113 8		8-7 А	8-00		8-1	В-2 П-1,2 В-1	С Ш. 44	Перевозится только в вагонах-цистернах, авто- и контейнерах-цистернах
5135 АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ твердый с массовой долей малеинового ангидрида более 0,05% PHTHALIC ANHYDRIDE solid with more than 0,05% of maleic anhudride	$C_6H_4(CO)_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Белый порошок, хлопьями или комьями с большим содержанием пыли. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. $t_{пл}$ 131 °С. ПДК 1 мг/м3	2214 8210	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1	В-2 П-1,2 -	С Ш. 44	
Ангидрид хромовый	См. Хрома триоксид безводный - ПН 7068											
Анизоил хлористый	См. Анизонлхлориды - ПН 5136											

5136 АНИЗОИЛХЛОРИД ANISOYL CHLORIDE	CH OC H COCl. Едкое и 3 6 4 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Кристаллический порошок или жидкость. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. t 22 пл °C	1729 ------ 8115	II ----- ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ------ C	8-00	K2, Д4 -------- K2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	C-1 Г-1,3 ------ B, П	См. ч. IV п. 6.5 ------- Ш. 44	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5137 АНИЗОЛ ANISOLE	CH OC H . ЛВЖ. Бесцветная или 3 6 5 желтая. Ядовитая. Раздражает слизистые оболочки. Не смешивается с водой t 41 °C. всп КПВ 0,3 - 6,3%	2222 ------ 3311	III ----- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ------ A	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д5	3-1	П-2 B-2 Г-2 ------ -	D ------ Ш. 26 Ш. 44	
5138 АНИЗИДИНЫ ANISIDINES	CH OC H NH . Ядовитые жидкие или 3 6 4 2 твердые вещества. Нерастворимы в воде	2431 ------ 6069	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. жидк. 11, 12, тв. 13, 14	Для жидк. 6-5 ------- A для тв. 6-6 ------- A	6-07	K4, Д4 ------- K4, Д8	6-1	П-1,2 B-2 Г-1 ------ -	C <*> ------ Ш. 39	
Анилин азотнокислый ...	См. Анилина нитрат ... - ПН 5141											
Анилин солянокислый	См. Анилина гидрохлорид - ПН 5140											
Анилин хлористоводородный	См. Анилина гидрохлорид - ПН 5140											
5139 АНИЛИН ANILINE	C H NH . Ядовитая высокоопасная 6 5 2 бесцветная маслянистая жидкость. Реагирует с кислотами, особенно с азотной. Не смешивается с водой. КПВ 1,3 - 4,2%. ПДК 0,1 мг/м3	1547 ------ 6068	II ------ ср.	6112 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-1 ------ A	6-07	K4, Д8 ------- K4, Д5	6-1	B-2 П-2 Г-1 ------ -	C ------ Ш. 15 К. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5140 АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД ANILINE HYDROCHLORIDE	C H NH HCl. Ядовитое 6 5 2 высокоопасное белое кристаллическое вещество. Слабокоррозионно. Растворимо в воде. ПДК 0,1 мг/м3	1548 ------ 6068	III ------ низк.	6163 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ------ A	6-06	K4, Д4 ------- K4, Д8	6-1	B-3 П-2 Г-3 ------ -	C ------ Ш. 15	Укладывать "Вдали от" щелочей
5141 АНИЛИНА НИТРАТ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.)	C H NH HNO . 6 5 2 3 высокоопасное кристаллическое вещество. Растворимо в воде. ПДК	2811 ------ 6236	III ------ низк.	6113 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-2 ------ B	6-06	K4, Д4 ------- K4, Д8	6-1	B-3 П-2 Г-3 ------	C ------ Ш. 15	

ANILINE NITRATE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S)	0,1 мг/м3										-		
Антимонил-калий виннокислый	См. Калия-сурьмы тартрата гемигидрат - ПН 5893												
Антимонилтартрат калия	См. Калия-сурьмы тартрата гемигидрат - ПН 5893												
Антио ...	См. Формотион ... - ПН 6979												
5142 АНТИФРИЗЫ с температурой вспышки более 61 °C (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ANTIFREEZES, flash point more than 61 °C (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	Ядовитые оранжевые или желтоватые жидкости.	2810 6231	II ср.	6112 6a	Табл. 11, 12	6-1 B	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 -	В. Ш. 44 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
АНТМ	См. 1-Нафтилтиомочевина - ПН 6370												
Антофиллит	См. Асбест белый, включая все типы, кроме крокидолита, амозита и мизорита - ПН 5153												
5143 АНТРАЦЕН ANTRACENE	С Н . Горючее вещество. 14 10 Кристаллы или однородная масса от желтого до темно-зеленого цвета. Взвешенная в воздухе пыль взрывоопасна. Осевшая пыль пожароопасна. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Нижний предел взрываемости 5 г/м3		III низк.	9113 -		9-1 A	9-01	К2, Д4 К2, Д10	8-1	В-2 П-2 В-1	В. Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию	
АНТУ	См. приложение 13												
5144 АППАРАТЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ СНАРЯЖЕННЫЕ (ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ) APPARATUS EXPLOSIVE WITH CHARGE (FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0099 1264		11D 1a	Табл. 1: E131	1-1 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 - -	Вз. 53	Укладка категории I	
5145 АППАРАТЫ ПРОСТРЕЛОЧНЫЕ (перфораторы) кумулятивные,	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0439 1246		12D 1a	Табл. 1: E120	1-1 E	1-02	К1 К1	1-1	В-2 -	Вз. 53	Укладка категории I	

пулевые, снарядные (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ) APPARATUS SHOOTING (perforators) shaped, bullet, ammunition (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL)											
5146 АППАРАТЫ ПРОСТРЕЛОЧНЫЕ (перфораторы) кумулятивные, пулевые, снарядные (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ) APPARATUS SHOOTING (perforators) shaped, bullet, ammunition (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0440 1246	14D 1б	Табл. 1: E120	1-1 Е	1-04	К1 К1	1-1	В-2 -	Вз. 53	Укладка категории I
5147 АППАРАТЫ ПРОСТРЕЛОЧНЫЕ (перфораторы) кумулятивные, пулевые, снарядные (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ) APPARATUS SHOOTING (perforators) shaped, bullet, ammunition (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL)	Содержат ВВ. Малоопасны	0441 1246	14S 1б	Табл. 1: E120	1-1 А	1-04	К1 К1	1-1	В-2 -	Вз. 53	Укладка категории I
5148 АППАРАТЫ ПРОСТРЕЛОЧНЫЕ (перфораторы) кумулятивные, пулевые, снарядные, стреляющие тампонажными снарядыми (ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ) APPARATUS SHOOTING (perforators) shaped, bullet, ammunition, shooting by cementation charges (FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0099 1264	11D 1а	Табл. 1: E134	1-1 Е	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 - -	Вз. 53	Укладка категории I

5149 АГРИЛЛИТ Новиковского карьера (САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) ARGILLITE of Novikov open-cast mine (SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.)	Самовозгорающееся вещество. Плотная глинисто-углистая масса, содержащая до 35% бурого угля. Выделяет метан, углерода оксид и углерода диоксид. При перевозке в закрытом трюме может образовываться смертельная концентрация указанных газов. ПДК 300 мг/м3	3088 4260	III низк.	4213 4б	Табл. 7а: С13а	4-6 А	4-26	К1, Д2 К4, Д5	4-1	В-1 П-2 - Ш. 44 Ш. 41	D Ш. 44 Ш. 41	
5150 АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ARGON, REFRIGERATED LIQUID	Ar. Невоспламеняющийся неядовитый инертный газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 185 °С, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Отн. плотн. 1,4	1951 2105		2115 2	Табл. 3: Г2а	2-2 В	2-10	К1 К1	2-1	Не горит	- Ш. 44	
5151 АРГОН СЖАТЫЙ ARGON, COMPRESSED	Ar. Невоспламеняющийся неядовитый сжатый газ. Бесцветный. Без запаха. Инертный. t кип минус 186 °С. Отн. плотн. 1,4	1006 2105		2111 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10	К1 К1	2-1	Не горит	- Ш. 44	
Арилсульфокислоты	См. Алкил-, арил- или толуолсульфокислоты ... - ПН 5026 - 5029											
Арсанилат натрия	См. Натрия аминофенилгидроарсенат - ПН 6301											
5152 АРСИН ARSINE	AsH_3. Ядовитый высокоопасный и воспламеняющийся газ. Бесцветный, с запахом чеснока. КПВ 4,5 - 100%. ПДК 0,1 мг/м3. t кип минус 62 °С. Отн. плотн. 2,8	2188 2106		2413 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д3 К4, Д5	2-1	С-1 В-1 - Ш. 3	- Ш. 3	
5153 АСБЕСТЫ БЕЛЫЕ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) WHITE ASBESTOS (chrysolite, actinoline, anthophyllite, tremolite)	Малоопасное ядовитое вещество. Минеральные волокна различной длины. ПДК пыли 2 мг/м3	2590 9014	III низк.	9153 9	Табл. 21: М18а М19а	9-2 А	-	К1 К1, Д4	8-1	Не горит	D Ш. 54	Избегать образования пыли. Зачистку грузовых помещений, контейнеров и т.п. от остатков асбеста производить с помощью вакуум-насоса
5154 АСБЕСТЫ ГОЛУБЫЕ (крокидолит) или АСБЕСТЫ КОРИЧНЕВЫЕ (амозит, мизорит)	Малоопасное ядовитое вещество. Минеральные волокна различной длины. Вдыхание пыли асбеста опасно (особенно голубого). ПДК пыли 2 мг/м3	2212 9014	II ср.	9152 9	Табл. 21: М18а М19а	9-2 А	-	К1 К1, Д4	8-1	Не горит	D Ш. 54	Избегать образования пыли. Зачистку грузовых помещений, контейнеров и т.п. от остатков асбеста производить с помощью

BLUE ASBESTOS (crocidolite) or BROWN ASBESTOS (amosite, mysorite)														вакуум-насоса	
АСКАРИДОЛ ASCARIDOLE	Перевозка запрещена														
Аскол	См. Цинеб - ПН 7126														
5155 АСФАЛЬТЫ или БИТУМЫ ЖИДКИЕ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C TARS LIQUID, including road asphalt and oils, bitumen and cut backs, flash point not less than -18°C but less than 23 °C	ЛВЖ. Подвижные, с резким проникающим запахом. Не смешиваются с водой		1999 3281	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 В-2 --	С Ш. 54 Ш. 52			
5156 АСФАЛЬТЫ или БИТУМЫ ЖИДКИЕ с температурой вспышки 23 °C и более, но не более 61 °C TARS LIQUID, including road asphalt and oils, bitumen and cut backs, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Подвижные с резким проникающим запахом. Не смешиваются с водой		1999 3382	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 54 Ш. 52			
5157 АТРАЗИН ATRAZINE	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. ПДК 2 мг/м3			III низк.	9153 -		9-2 А	9-01		8-1	Не горит	В Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию		
5158 АУРАМИН AURAMINE	C H N Cl. 17 22 3 Малоопасное ядовитое вещество. Желтый порошок			III низк.	9153 -		9-2 А	9-01	К К4, Д8	8-1	П-1,2 --	D Ш. 44	1. В виде пасты не опасен. 2. Упаковка согласно ПТД на продукцию		
Афалон	См. Линурон - ПН 6081														
Ацеталь	См. Диэтилацеталь - ПН 5722														
5159 АЦЕТАЛЬДЕГИД ACETALDEHYDE	CH CHO. ЛВЖ. Бесцветная, с острым фруктовым запахом. Ядовитая.	3	1089 3101	I выс.	3111 3	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 В-2 Г-1,3	С Ш. 44	Перевозка в стеклянных бутылках в литых ящиках из пенопласта (4Н1)		

	Смешивается с водой. t кип минус 27 °C. t всп 21 °C. КПВ 4 - 57%. ПДК 5 мг/м3									П-1,2 С-1 ------ -	Ш. 52	запрещена
Ацетальдегидаммиак	См. Ацетальдегид аммиака - ПН 5160											
5160 АЦЕТАЛЬДЕГИД АММИАКА ACETALDEHYDE AMMONIA	CH CH(NH)OH. 3 2 ядовитое вещество. Белое кристаллическое твердое вещество. Растворимо в воде. При нагревании разлагается на аммиак и ацетальдегид. Раздражает глаза и слизистые оболочки	1841 ------ 9009-1	III ------ низк.	9153 ------ 9	Табл. 21: М3а М4а М5в М6а М9а М10а М20в М27а	9-2 ----- А		К1 ------ К4, Д4	8-1	П-3,2 В-2 Г-2,3 ------ -	С ------ Ш. 44 П. 39	
5161 АЦЕТАЛЬДОКСИМ ACETALDEHYDE OXIME	CH CH:NOH. 3 Раздражает глаза. t всп 4,2 - 52%	2332 ------ 3301	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д5	3-1	П-2 ------ -	С ------ Ш. 44 Ш. 52	
Ацетальдоль	См. Альдоль - ПН 5050											
5162 АЦЕТАМИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) ACETAMIDE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	CH CONH . 3 2 Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде	2811 ------ 6236	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- В	6-06	К4, Д4 ------ К4, Д8	6-1	В-2 П-3,2 ------ -	С ------ Ш. 44	
Ацетил бромистый	См. Ацетилбромид - ПН 5166											
Ацетил йодистый	См. Ацетилйодид - ПН 5168											
Ацетил хлористый	См. Ацетилхлорид - ПН 5169											
5163 АЦЕТИЛАЦЕТОН PENTAN-2,4-DIONE	CH COCH COCH . 3 2 3 Раздражает глаза. t всп 34 °C. НКПВ 1,7%	2310 ------ 3373	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------ -	С ------ Ш. 44 Ш. 52	
5164 АЦЕТИЛА ПЕРОКСИД, не более 27% в растворе ACETYL PEROXIDE, not more than 27% in solution	CH CO.O .COCH . 3 2 3 Органический пероксид. Бесцветный прозрачный раствор с едким запахом. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки. Не смешивается с водой	2084 ------ 5103	II ------ ср.	5222 ------ 53	Табл. 10: П1б П6а	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 ------ Ш. 44 П. 39	Перевозить в РК t 20 °C; к t 25 °C. з См. п. 1.7

Ацетилацетона пероксид ...	См. 2,4-Эпидиоксипентадиол-2,4 ... - ПН 7181											
5165 АЦЕТИЛБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не более 45% в растворе ACETYL BENZOYL PEROXIDE, not more than 45% in solution	$C_6H_5COOCOCH_3$. Органический пероксид. Бесцветный прозрачный раствор с едким запахом	2081 / 5100	II / ср.	5242 / 5	Табл. 10: П1а П6а	5-4 / D	5-20	К2, Д4 / К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 / -	См. ч. IV, п. 6.8 / Ш. 44 П. 39	
5166 АЦЕТИЛБРОМИД ACETYL BROMIDE	CH_3COBr. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость. Пары раздражают слизистые оболочки глаз и кожу. Энергично реагирует с водой, выделяя бромистый водород. $t_{кип}$ 81 °С. ПДК 2,0 мг/м3	1716 / 8101	II / ср.	8112 / 8	Табл. 16, 17	8-1 / C	8-00	К2, Д4 / К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	П-1,2 С-1 / B	См. ч. IV, п. 6.5 / Ш. 44	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5167 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ACETYLENE, DISSOLVED	C_2H_2. Воспламеняющийся газ со слабым запахом. Перевозится растворенным в ацетоне. При ударе или ... может взрываться. - 80,0%. $t_{кип}$ минус .... Отн. плотн. 0,9	1001 / 2101		2314 / 3	Табл. 3: Г6а	2-4 / C	2-30	К1 / К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 / -	/ Ш. 25 Ш. 52	1. Требует очень осторожного обращения и тщательной защиты от нагревания. Порожние баллоны должны перевозиться с теми же предосторожностями, что и заполненные. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. Баллоны с ацетиленом, находившиеся в зоне действия высоких температур, следует выбрасывать за борт, так как даже охлажденные они взрываются. 4. При газовом тушении необходимо: углекислоты 57%, азота 70%
Ацетилен четырехбромистый	См. 1,1,2,2-Тетрабромэтан - ПН 6754											
Ацетилен четыреххлористый	См. 1,1,2,2-Тетрахлорэтан - ПН 6788											
Ацетилена тетрабромид	См. 1,1,2,2-Тетрабромэтан - ПН 6754											
Ацетилен, этилен и	См. Этилен, ацетилен и пропилен -											

пропилен - смеси ...	смеси ... - ПН 7220-1											
Ацетилендибромид ...	См. 1,2-Дибромэтен ... - ПН 5559-1											
5168 АЦЕТИЛЙОДИД ACETYL IODIDE	CH COJ. Едкое и 3 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Пары раздражают слизистые оболочки и кожу. Энергично реагирует с водой, выделяя йодистый водород	1898 ------ 8102	II ------ ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- C	8-00	К2, Д4 ------ К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 C-1 ------ B, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 44 В. 39	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Ацетилметилкарбинол	См. Ацетоин - ПН 5172											
5169 АЦЕТИЛХЛОРИД ACETYL CHLORIDE	CH COCl. ЛВЖ. Бесцветная. Едкая. 3 Пары раздражают слизистые оболочки. В присутствии влаги высококоррозионна для большинства металлов. Бурно реагирует с водой, выделяя хлористый водород. t 5 °C. ПДК 5 мг/м3 всп	1717 ------ 3172	I ------ ср.	3242 ------ 3; 8	Табл. 4	3-1 ----- B	3-04	К4, Д4 ------ К4, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	C-1 Г-1,2 ------ B, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 44 Ш. 52	
Ацетилциклогексан-сульфонила пероксид	См. Ацетилциклогексилсульфонила пероксид ... - ПН 5170											
5170 АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД, не более 32% в растворе ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE, not more than 32 per cent in solution	CH CO.O .SO .C .H . Органический 3 2 2 6 11 пероксид. Бесцветный прозрачный раствор с едким запахом. Разлагается при нормальной температуре. Не смешивается с водой	2083 ------ 5102	II ------ ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1б П2в П6а	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-3	П-1,2 B-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 ------ Ш. 44	Перевозить в РК t минус 10 °C; к t 0 °C. з См. п. 1.7
5171 АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД, не более 82%, с массовой долей воды не менее 12% ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE, not more than 82 per cent, wetted with not less than 12% water	CH CO.O .SO .C H . Органический 3 2 2 6 11 пероксид. Белый порошок со слабым едким запахом. Бурно разлагается при нормальной температуре. При попадании в огонь может взрываться. Нерастворим в воде	2082 ------ 5101	I ------ выс.	5211 ------ 5; 1a	Табл. 10: П1е П10б	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-3	B-2 П-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 ------ Ш. 44 П. 53	Перевозить в РК t минус 10 °C; к t 0 °C. з См. п. 1.7
5172 АЦЕТОИН ACETYL METHYL	CH COCHOHCH . ЛВЖ. Бесцветная, с 3 3 приятным запахом. Слабо	2621 ------ 3301	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д5	3-1	C-1 П-3 B-2	D ------ Ш. 44	

CARBINOL	раздражает глаза. Может самопроизвольно полимеризоваться. Бурно реагирует с окисляющими веществами. Смешивается с водой. t 44 - 52 °C вспышки									------ -		
5173 АЦЕТОН ACETONE	CH_3COCH_3. ЛВЖ. Бесцветная, с характерным запахом. Смешивается с водой. t вспышки от минус 20 °C до минус 18 °C. ПДК 200 мг/м3. t кип 57 °C	1090 ------ 3102	II ------ ср.	3112 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- E	3-00	К1, Д4 ------ К3, Д9	3-1	П-2,3 В-2 Г-3 С-1 ------ -	D ------ Ш. 44 П. 52	Укладывать в наиболее прохладном месте
Ацетона, метанола и метилацетата - смесь	См. Метилацетон - ПН 6179											
5174 АЦЕТОНИТРИЛ METHYL CYANIDE	CH_3CN. ЛВЖ. Бесцветная, летучая. Ядовитая. Смешивается с водой. t вспышки 2 °C. ПДК 10 мг/м3	1648 ------ 3256	II ------ ср.	3222 ------ 3; 6а	Табл. 4	3-1 ----- E	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д10	3-1	П-3 Г-1 В-2 ------ -	A ------ Ш. 14	
5175 АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ACETONE CYANOHYDRIN STABILIZED	$(CH_3)_2C(OH)CN$. Ядовитая выскоопасная летучая жидкость от бесцветного до янтарного цвета. Содержит примеси свободной синильной кислоты. При контакте с щелочами выделяет водород цианистый. Смешивается с водой. ПДК 0,3 мг/м3	1541 ------ 6051	I ------ выс.	6111 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- D	6-03	К4, Д10 ------ К4, Д5	6-1	В-2 П-3 С-1 Г-1 ------ -	A <*> ------ Ш. 14	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать "Вдали от" веществ со знаком опасности класса 8. 3. Укрывать от лучистого тепла
5176 АЭРОФЛОТ СК КАЛИЕВО-БУТИЛОВЫЙ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) POTASSIUM BUTYL AEROFLOT SK (POISONOUS SOLID, N.O.S.)	Ядовитое вещество. Черные комья, рассыпающиеся при надавливании. Может выделять сероводород, особенно при контакте с водой. Трудногорючее. ПДК 10 мг/м3	2811 ------ 6236	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- B	6-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 44 В. 39	
5177 БАКЕЛИТ ЖИДКИЙ BAKELITE LIQUID	Вещество с температурой вспышки более 61 °C, но не более 90 °C		III ------ низк.	9123 ------ -		9-1 ----- A	9-01	К1 ------ К4, Д4	8-1	В-2 П-2 ------ -	D ------ Ш. 44 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
5178 БАКЕЛИТ-ПОРОШОК BAKELITE POWDER	Горючее вещество		III ------ низк.	9133 ------ -		9-1 ----- A	9-01	К1 ------ К4, Д8	8-1	В-2 ------ -	D ------ Ш. 44 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию

5179 БАЛЛИСТИТЫ (ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ) BALLISTITES (POWDER, SMOKELESS)	Метательные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0160 ------ 1133		11С ------ 1а	Табл. 1: Е22	1-2 ----- Е	1-01	К1 ------ К1	1-1	В-1 Г-3 ------ -	------ Вз. 53	Укладка категории II-В
5180 БАЛЛИСТИТЫ (ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ) BALLISTITES (POWDER, SMOKELESS)	Метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0161 ------ 1133		13С ------ 1а	Табл. 1: Е22	1-2 ----- Е	1-03	К1 ------ К1	1-1	В-1 Г-3 С-3 ------ -	------ Вз. 53	Укладка категории II-В. допустимое количество на судне - 5 т
Баллоны для зажигалок ...	См. Зажигалки или баллоны для зажигалок ... - ПН 5772											
Баллоны с углеводородным газом для малых устройств	См. Устройства малые, приводимые в действие углеводородным газом, или баллоны с углеводородным газом для малых устройств - ПН 6939											
5181 БАРИЙ BARIUM	Ва. ВГВ. Ядовито. Легко разлагается под воздействием воды и бурно реагирует с кислотами, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции	1400 ------ 4332	II ------ ср.	4312 ------ 4в	Табл. 6, 6а	4-10 ----- Е	4-33	К1, Д4 ------ К4, Д5	4-2	С-2 Г-2 ------ В, П Г-1,3	- ------ Ш. 8 Ш. 52	См. пп. 14.2.4 б, в
Барий азотнокислый	См. Бария нитрат - ПН 5199											
Барий бромистый ...	См. Бария бромид ... - ПН 5186											
Барий бромноватокислый водный	См. Бария бромата моногидрат - ПН 5185											
Барий двухромовокислый	См. Бария дихромат - ПН 5193											
Барий железистосинеродистый ...	См. Бария гексацианоферрата (II) гексагидрат ... - ПН 5189											
Барий железосинеродистый	См. Бария гексацианоферрат (III) ... - ПН 5188											
Барий йодистый ...	См. Бария йодид ... - ПН 5195											
Барий кремнекислый ...	См. Бария метасиликат ... - ПН 5198											
Барий лимоннокислый ...	См. Бария нитрата гептагидрат ... - ПН 5215											

Барий марганцовокислый	См. Бария перманганат - ПН 5201												
Барий молочнокислый ...	См. Бария лактат ... - ПН 5197												
Барий монофторуксуснокислый ...	См. Бария фторацетат ... - ПН 5209												
Барий роданистый ...	См. Бария тиоцианат ... - ПН 5208												
Барий сернистый ...	См. Бария сульфид ... - ПН 5206												
Барий углекислый ...	См. Бария карбонат ... - ПН 5196												
Барий уксуснокислый ...	См. Бария ацетата тригидрат ... - ПН 5184												
Барий фосфорноватистокислый	См. Бария дигидрогциофосфита моногидрат ... - ПН 5192												
Барий фтористый ...	См. Бария фторид ... - ПН 5210												
Барий хлористый ...	См. Бария хлорид ... - ПН 5212												
Барий хлорноватистокислый ...	См. Бария гипохлорит ... - ПН 5191												
Барий хлорноватокислый	См. Бария хлорат - ПН 5211												
Барий хлорнокислый	См. Бария перхлорат - ПН 5203												
Барий хромовокислый	См. Бария хромат (VI) - ПН 5213												
Барий цианистый	См. Бария цианид - ПН 5214												
Барий щавелевокислый	См. Бария оксалата моногидрат ... - ПН 5200												
5182 БАРИЯ АЗИД сухой или с массовой долей воды или спирта менее 50% BARIUM AZIDE, dry or wetted with less than 50% water or alcohol, by mass	$Ba(N_3)_2$. Инициирующее ВВ. Гранулы или порошки от белого до желтого цвета. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Ядовитое, высокоопасное. Нерастворимо в воде	0224 4405		11A 1а; 6а	Табл. 1: Е3	1-3 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-1,2 -	- Вз. 53 Ш. 8	Укладка категории II-С. Не допускать нагрева более 40 °С	
5183 БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды	$Ba(N_3)_2$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Ядовитое. Высокоопасное. Белые кристаллы	1571 4128	I выс.	4121 4а; 6а	Табл. 6в	4-1 D	4-10	К4, Д10 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1	В-2 П-1,2 Г-1,2	С Вз. 53 Ш. 8	1. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца и ртути) и их соединений.	

не менее 50% BARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% per cent water, by mass	или порошок. В сухом виде взрывчато и чувствительно к трению. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями								разд. 2-5	-	2. См. п. 14.2.4 а, б
5184 БАРИЯ АЦЕТАТА ТРИГИДРАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM ACETATE TRIHYDRATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	$Ba(CH_3COO)_2 \cdot 3H_2O$. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д5	6-1	В-2 П-2 -	С <*> Ш. 8
Бария бихромат	См. Бария дихромат - ПН 5193										
Бария бромат	См. Бария бромата моногидрат - ПН 5185										
5185 БАРИЯ БРОМАТА МОНОГИДРАТ BARIUM BROMATE	$Ba(BrO_3)_2 \cdot H_2O$. Окисляющее вещество. Ядовито. Порошок или кристаллы белого цвета. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению. При попадании в огонь может взрываться. Слабо растворимо в воде	2719 5127	II ср.	5122 5; 6а	Табл. 6; 6а	5-2 А	5-09	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-2 П-2 С-1	С Ш. 8 Ш. 52
5186 БАРИЯ БРОМИД (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM BROMIDE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	$BaBr_2$. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде. ПДК 0,5 мг/м3	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С <*> Ш. 8 Ш. 52
5187 БАРИЯ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM HEXAFLUOROSILICATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	$BaSiF_6$. Ядовитое тверде вещество	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С <*> Ш. 8
5188 БАРИЯ ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТ (III) (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.)	$Ba_3[Fe(CN)_6]_2$. Ядовитое твердое вещество	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С Ш. 8

BARIUM HEXACYANOFERRATE (III) (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)													
5189 БАРИЯ ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТА (II) ГЕКСАГИДРАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM HEXACYANOFERRARE (II) HEXAHYDRATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	$Ba[Fe(CN)_6]6H_2O$. Ядовитое вещество. Желтые кристаллы. Нерастворимо в воде	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С Ш. 8		
5190 БАРИЯ ГИДРОКСИД (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM HYDROXIDE (BARIUM COMPOUDS, N.O.S.)	$Ba(OH)_2$. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Коррозионно для алюминия, цинка. Энергично реагирует с кислотами. ПДК 0,5 мг/м3.	1564 6079	II ср.	6172 6; 8	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К2, Д4 К2, Д10	6-1	Не горит П-1	С <*> Ш. 8 Ш. 44		
5191 БАРИЯ ГИПОХЛОРИТА ДИГИДРАТ с массовой долей активного хлора более 22% BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine	$Ba(ClO)_2.2H_2O$. Окисляющее вещество. Белый порошок с резким запахом. Бурно реагирует с кислотами, выделяя хлор. Под воздействием тепла или прямых солнечных лучей бурно разлагается. Ядовитое. Пыль раздражает слизистую оболочку. Попадание в глаза вызывает повреждение роговицы (слепоту), если их не промыть большим количеством воды с последующим лечением. В присутствии влаги коррозионно для большинства металлов. ПДК 8,0 мг/м3	2741 5128	II ср.	5122 5; 6а	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-08	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-2 П-2 П-1	В Ш. 8 Ш. 44 Ш. 52	Тара должна иметь устройства для выхода газа	
5192 БАРИЯ ДИГИДРОГИПОФОСФИТА МОНОГИДРАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM DIHYDROHYPPOPHOSPHITE MONOHYDRATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	$Ba(H_2PO_2)_2.H_2O$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы. Растворимо в воде	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С <*> Ш. 8		
5193 БАРИЯ ДИХРОМАТ BARIUM DICHROMATE	$BaCr_2O_7$. Слабый окислитель. Кристаллы или порошок. ПДК 0,01		III низк.	9143 -		9-1 А	9-05	К1 К4, Д8	8-1	С-1 В	С Ш. 8	Упаковка согласно НТД на продукцию	

	мг/м3 (в пересчете на CrO3)									-		
5194 БАРИЯ ЙОДАТ (ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.) BARIUM IODATE (OXIDIZING SUBSTANCES, SOLID, POISONOUS, N.O.S.)	Ba(IO) . Окисляющее вещество. 3 2 Бесцветные кристаллы. Смесь с горючими материалами и металлическими порошками может взорваться при нагревании, ударе или трении. Ядовитое, высокоопасное. ПДК 0,5 мг/м3	3087 5165	II ср.	5122 5; 6а	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-09	К4, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	П-1,2 В-2 -	В Ш. 8 Вз. 53	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5195 БАРИЯ ЙОДИД (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM IODIDE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	BaI. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С <*> Ш. 8	
Бария гипохлорит ...	См. Бария гипохлорита дигидрат ... - ПН 5191											
Бария диоксид	См. Бария пероксид - ПН 5202											
5196 БАРИЯ КАРБОНАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM CARBONATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	BaCO . Ядовитое высокоопасное вещество. 3 Белые кристаллы. Нерастворимо в воде. ПДК 0,5 мг/м3	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С Ш. 8	
Бария кремнефторид	См. Бария гексафторсиликат ... - ПН 5187											
5197 БАРИЯ ЛАКТАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	Ba(CH CHOH,COO) . Ядовитое вещество. 3 2 твердое вещество	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д5	6-1	В-2,3 П-2 -	С Ш. 8	
5198 БАРИЯ МЕТАСИЛИКАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM METASILICATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	BaSiO . Ядовитое вещество. 3 Бесцветные кристаллы. Нерастворимо в воде. ПДК 2 мг/м3	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С Ш. 8	
5199 БАРИЯ НИТРАТ BARIUM NITRATE	Ba(NO) . Окисляющее твердое вещество. Ядовитое высокоопасное. ПДК 0,5 мг/м3	1446 5128	II ср.	5122 5; 6а	Табл. 6; 6а	5-1 А	5-02	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-1 -	В Ш. 8 Ш.52	
5200	Ba(C O). Ядовитое вещество.	1564	III	6163	Табл.	6-6	6-06	К4, Д4	6-1	В-2	С	

БАРИЯ ОКСАЛАТ МОНОГИДРАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM OXALATE MONOHYDRATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	2 4 Бесцветные кристаллы. Нерастворимо в воде	------ 6079	----- низк.	------ 6б	13, 14	----- А		------- К4, Д5		П-2 ------ -	------- Ш. 8 Ш. 44	
5200-1 БАРИЯ ОКСИД BARIUM OXIDE	BaO. Ядовитое высокоопасное твердое вещество. Вызывает ожоги кожи, пыль раздражает слизистые оболочки. При реакции с водой выделяет тепло. ПДК 0,5 мг/м3 (США)	1884 ------ 6081	III ----- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-00	К4, Д6 ------- К4, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 8 Ш. 44	
5201 БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ BARIUM PARMANGANATE	$Ba(MnO_4)_2$. Окисляющее вещество. Кристаллы или порошок. При смешивании с такими веществами, как глицерин или антифризные соединения, может самовоспламеняться. Ядовитое высокоопасное. Бурно реагирует с серной кислотой или пероксидом водорода. Образует взрывчатые смеси с соединениями аммония. ПДК 0,5 мг/м3 (США)	1448 ------ 5129	II ----- ср.	5122 ------ 5; 6а	Табл. 6, 6а	5-2 ----- А	5-09	К2, Д4 ------- К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-2 ------ П-1 С-1	В ------- Ш. 8 Вз. 53	
5202 БАРИЯ ПЕРОКСИД BARIUM PEROXIDE	BaO_2. Окисляющее вещество. Порошок белого цвета. Смеси с горючими материалами, особенно смоченные небольшим количеством воды, могут воспламеняться при ударе или трении. Ядовитое. При взаимодействии с водой или кислотами, при попадании в огонь разлагается, выделяя кислород. Слаборастворимо в воде	1449 ------ 5130	II ----- ср.	5122 ------ 5; 6а	Табл. 6, 6а	5-2 ----- А	5-06	К2, Д4 ------- К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 ------ П, В	См. ч. VI, п. 6.5 ------- Ш. 8 Ш. 52	Обеспечить полную защиту содержимого упаковки от влаги. Укладывать в наиболее сухом месте
5203 БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ BARIUM PERCHLORATE	$Ba(ClO_4)_2$. Окисляющее вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Гигроскопичное. Может образовывать взрывчатые смеси с горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Ядовитое. ПДК 0,5 мг/м3	1447 ------ 5129	II ----- ср.	5122 ------ 5; 6а	Табл. 6, 6а	5-2 ----- А	5-08	К2, Д4 ------- К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-2 П-2 ------ -	С ------- Ш. 8	
Бария роданид ...	См. Бария тиоцианат ... - ПН 5208											
Бария селенат	См. Селенаты или Селениты - ПН 6644											
Бария селенит	См. Селенаты или Селениты - ПН											

	6644											
Бария силикат ...	См. Бария метасиликат ... - ПН 5198											
5204 БАРИЯ СПЛАВЫ (ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, Н.У.К.) BARIUM ALLOYS (SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, N.O.S.)	ВГВ. Легко разлагаются под воздействием воды и бурно реагируют с кислотами, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции. Ядовиты	2813 ------ 4368	II ----- ср.	4312 ------ 4в	Табл. 8: герм. укуп. В1д В8д В9д В19а	4-10 ----- Е	4-33	К1, Д4 ------- К4, Д5	4-2	С-2,1 Г-2 ------ В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 8 К. 52	
5205 БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC	Самовозгорающиеся вещества. Металлы. Пирофорные. На воздухе могут самовоспламеняться. При встряхивании искрятся. При взаимодействии с водой выделяют водород	1854 ------ 4255	I ------ выс.	4211 ------ 4б	Табл. 7а: герм. укуп. С1б С24а	4-6 ----- D	4-20	К1, Д2 ------- К4, Д5	4-2	С-1 Г-2 В, П ------ Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 8 Ш. 52 В. 53	Свободное пространство тары обычно заполняется инертным газом
5206 БАРИЯ СУЛЬФИД (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM SULPHIDE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	BaS. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Реагирует с водой, выделяя сероводород. ПДК 10 мг/м3 (в пересчете на H_2S)	1564 ------ 6079	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,2 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 <*> ------- Ш. 8	Укладывать: "Вдали от" кислот
5207 БАРИЯ ТЕТРАЙОДОМЕРКУРОАТ в растворе (РТУТИ СОЕДИНЕНИЯ ЖИДКИЕ, Н.У.К.) BARIUM TETRAIODOMERCUROATE in solution (MERCURY COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.)	$Ba[HgI_4].5H_2O$. Ядовитое высокоопасное вещество. Водный раствор с плотностью 3,5. ПДК 0,5 мг/м3	2024 ------ 6180	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-5 ----- В	6-09	К4, Д4 ------- К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> -------- Ш. 8	
5208 БАРИЯ ТИОЦИАНАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM THIOCYANATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	$Ba(CNS)_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде. ПДК 0,5 мг/м3	1564 ------ 6079	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	В-2 П-2 ------- -	С <*> -------- Ш. 8	
5209 БАРИЯ ФТОРАЦЕТАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ,	$Ba(CH_2FCOO)_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. ПДК 0,5	1564 ------ 6079	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	В-2,3 П-2 -------	С <*> -------- Ш. 8	

Н.У.К.) BARIUM FLUOROACETATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	мг/м3									-		
5210 БАРИЯ ФТОРИД (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM FLUORIDE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	BaF_2. Ядовитое высокоопасное вещество. Бесцветные кристаллы. Нерастворимо в воде. ПДК 0,1 мг/м3	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-13	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С Ш. 8	
Бария фторосиликат ...	См. Бария гексафторосиликат ... - ПН 5187											
5211 БАРИЯ ХЛОРАТ BARIUM CHLORATE	$Ba(ClO_3)_2$. Окисляющее твердое вещество. Ядовитое высокоопасное. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючим материалом чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой. При попадании в огонь может взрываться. ПДК 0,5 мг/м3	1445 5127	II ср.	5122 5; 6а	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-02	К4, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-1 С-1 П-1	С Ш. 8 К. 53 П. 53	
5212 БАРИЯ ХЛОРИД (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM CHLORIDE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	$BaCl_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде, ПДК 0,5 мг/м3	1564 6079	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С <*> Ш. 8	
5213 БАРИЯ ХРОМАТ (VI) BARIUM CHROMATE (VI)	$BaCrO_4$. Кристаллы или порошок. Слабый окислитель. ПДК 0,01 мг/м3 (в пересчете на CrO_3). Малоопасное ядовитое вещество		III низк.	9153 -		9-2 А	9-05	К1 К4, Д8	8-1	С-1 В - -	С Ш. 8	Упаковка согласно НТД на продукцию
5214 БАРИЯ ЦИАНИД BARIUM CYANIDE	$Ba(CN)_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. Белые кристаллы или порошок. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет водород цианистый. При растворении в воде образует слабый раствор водорода цианистого. ПДК 0,3 мг/м3	1565 6080	I выс.	6161 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-12	Д4, Д10 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В, П	А <*> Ш. 8 К. 14	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5215 БАРИЯ ЦИТРАТА	$Ba_3(C_6H_5O_7)_2.7H_2O$. Ядовитое	1564	III	6163	Табл. 13, 14	6-6	6-06	К4, Д4	6-1	В-2,3 П-2	С	

ГЕПТАГИДРАТ (БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BARIUM CITRATE GEPTAHYDRATE (BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	вещество. Белый порошок. Нерастворимо в воде	6079	низк.	6б		А		К4, Д5		------- -	Ш. 8	
5216 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ, заряженные BATTERIES, WET FILLED WITH ACID, electric, storage	Едкое и коррозионное вещество. Серия металлических пластинок, погруженных в кислотный электролит в стеклянной, резиновой или пластмассовой емкости. Кислотный электролит коррозионен для большинства металлов. Во избежание короткого замыкания изолировать клеммы	2794 ------ 8120	III ------ низк.	8113 ------ 8	Табл. 20: К13а К14а	8-2 ----- А	8-02	К3, Д4 ------- К3, Д10	8-1	Не горит	С -------- Ш. 44 Ш. 45	
5217 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ, электрические, аккумуляторные BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric, storage	Едкое и коррозионное вещество. Серии металлических пластинок, погруженных в гелевый, щелочной или кислотный электролит в стеклянной, резиновой или пластмассовой емкости непротекаемого типа. Во избежание короткого замыкания изолировать клеммы	2800 ------ 8121	III ------ низк.	Кислотные: 8113 ------ - Щелочные: 8213 ------ -	Табл. 20: К13а К14а	8-2 ----- А	Кис-лот-ные 8-02; ще-лоч-ные 8-04	К2, Д4 ------- К2, Д10	8-1	Не горят	- -------- Ш. 44 Ш. 45	Знак опасности не требуется, но на транспортной таре и в грузовых документах должны быть указаны номер класса и N ООН
5218 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ, заряженные BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric, storage	Едкое и коррозионное вещество. Серия металлических пластинок, погруженных в щелочной электролит в стеклянной, резиновой или пластмассовой емкости. Щелочной электролит коррозионен для алюминия, цинка и жести. Во избежание короткого замыкания изолировать клеммы	2795 ------ 8120	III ------ низк.	8213 ------- 8	Табл. 20: К13а К14а	8-2 ----- А	8-04	К2, Д4 ------- К2, Д10	8-1	Не горят	- -------- Ш. 45	
5218-1 БАТАРЕИ ЛИТВИЕВЫЕ LITHIUM BATTERIES	Электрические батареи, содержащие литий или его слпав, помещенный в жесткий металлический корпус. Нарушение конструкции или реакция с содержимым может привести к взрывному повреждению корпуса и пожару. Каждый элемент должен содержать не более 12 г, а каждая батарея - не более, 0,5 кг лития. Конструкция батарей должна исключать возникновение внешнего короткого замыкания. Батареи с параллельно соединенными элементами должны быть оборудованы диодами для предотвращения изменения полярности тока. Батареи допускаются к перевозке, если они прошли испытания, предписанные компетентными органами.	3090 ------ 9033	II ------ ср.	9132 ------- -	Табл. 21: М23в М25б М29а М30а М31а	9-1 ----- А		К1 ---- К1	8-1 разд. 1, 4-2, разд. 2-5	С-1,3 Г-2 ------ В, П	См. ч. IV п. 6.5 -------- Ш. 52	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на батареи, отвечающие следующим условиям: а) каждый элемент с жидким катодом содержит не более 0,5 г, а каждый элемент с твердым катодом - не более 1 г лития или его сплава; б) каждая батарея с твердым катодом содержит в суммарном количестве не более 1 г лития или его сплава; в) каждый элемент или батарея с жидким катодом являются герметично

	Батареи, элементы которых заряжены таким образом, что напряжение открытой цепи менее наименьшего значения следующих величин - 2 В или 2/3 неразряженного элемента или батареи, содержащей один или более таких элементов, - должны перевозиться только на условиях, предписанных компетентными органами											укупоренными; г) элементы разделены таким образом, что исключено возникновение короткого замыкания, и, кроме случаев, когда батареи вмонтированы в электронное оборудование, упакованы в прочную тару; д) батареи разделены таким образом, что исключено возникновение короткого замыкания, и, кроме случаев, когда батареи вмонтированы в электронное оборудование, упакованы в прочную тару; е) батареи с двумя или более элементами, содержащими более 0,5 г лития или его сплава, не содержит опасных жидкостей или газов, если эти жидкости или газы, находясь в свободном состоянии, не будут полностью абсорбированы или нейтрализованы другим материалом, находящимся в батарее. 2. При упаковке в металлические барабаны элементы или батареи должны быть упакованы в прочные внутренние картонные упаковки, которые должны быть отделены друг от друга и внутренней поверхности барабана не менее чем на 25 мм с помощью негорючего прокладочного материала
5218-2 БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ LITHIUM BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT	См. ПН 5218-1	3091 3363	II ср.	9132 -	Табл. 21: M23в M25б M29a M30a M31a	9-1 A	-	K1 K1	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	C-1,3 Г-2 В, П	См. ч. IV, 2 п. 6.5 Ш. 52	1. См. примечания к ПН 5218-1. 2. В одной единице оборудования должно быть не более 10 литиевых батарей

5219 БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГИДРОКСИД КАЛИЯ ТВЕРДЫЙ, электрические, аккумуляторные BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric, storage	Едкое и коррозионное вещество. Ряд металлических пластин в сухом гидроксиде калия, помещенных в закрытую емкость. Во избежание короткого замыкания клеммы должны быть заизолированы	3028 8119	III низк.	8213 9	Табл. 20: К13а А14а	8-2 А	8-05	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горят	- Ш. 45	
БЕНДИОКАРБ	См. приложение 13											
5220 БЕНЗАЛЬХЛОРИД BENZYLIDENE CHLORIDE	$C_6H_5CHCl_2$. Ядовитая высокоопасная летучая бесцветная жидкость, выделяющая слезоточивые пары. ПДК 0,5 мг/м3	1886 6084	II ср.	6112 6а	Табл. 15: Я1б Я8б Я11в Я14а	6-1 D	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 -	В Ш. 44 Ш. 51	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Бензен	См. Бензол - ПН 5242											
Бензгидрилбромид	См. Бромдифенилметан - ПН 5279											
Бензил бромистый	См. Бензилбромид - ПН 5225											
Бензил йодистый	См. Бензилйодид - ПН 5226											
Бензил хлористый	См. Бензилхлорид - ПН 5227											
Бензил цианистый	См. Бензилцианид жидкий - ПН 5229											
Бензиламин	См. Толуидины - ПН 6809											
Бензилдиметиламин	См. N,N-Диметилбензиламин - ПН 5602											
5221 БЕНЗИДИН BENZIDINE	$NH(C_6H_4)_2NH_2$. Ядовитое белое кристаллическое вещество. Высококанцерогенен	1885 6081	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	В-2 П-1,2 Г-3 - -	А Ш. 44	
5222 БЕНЗИЛИДЕНСУЛЬФАТ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) BENZYLIDENE SULFATE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	$(C_6H_4CH_2)_2.H_2SO_4$. Ядовитое вещество. Паста. Обладает канцерогенными свойствами	2811 6236	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 В	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-2 П-1,2 Г-3 - -	А Ш. 44	
5223 БЕНЗИЛАЦЕТАТ BENZYL ACETATE	$CH_3COOCH_2C_6H_5$. Малоопасное ядовитое вещество. Бесцветная или желтоватая жидкость		III низк.	9153 -		9-2 А	9-01	К1 К4, Д8	8-1	П-2,3 В-2 - -	D Ш. 44 Ш. 51	Упаковка согласно НТД на продукцию

5224 БЕНЗИЛБЕНЗОАТ BENZYL BENZOATE	$C_6H_5COOCH_2C_6H_5$. Малоопасная ядовитая бесцветная или желтая жидкость		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	П-2,3 B-2 - -	D Ш. 51	Упаковка согласно НТД на продукцию
5225 БЕНЗИЛБРОМИД BENZYL BROMIDE	$C_6H_5CH_2Br$. Ядовитая летучая жидкость, выделяющая слезоточивые пары. Бесцветная, с резким запахом. Коррозионная	1737 6083	II ср.	6142 6а; 8	Табл. 11, 12	6-1 D	8-00	K4, Д8 K4, Д5	6-1	П-1,2 -	B Ш. 44 Ш. 51	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2 2. Укладывать в наиболее сухом месте
Бензилиден хлористый	См. Бензальхлорид - ПН 5220											
5226 БЕНЗИЛЙОДИД BENZYL IODIDE	$C_6H_5CH_2I$. Ядовитое вещество. Летучие бесцветные кристаллы или жидкость. Пары вызывают слезотечение. Нерастворимо в воде. $t_{пл}$ 24 °C	2653 6084	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	6-1 B	6-06	K4, Д10 K4, Д5	6-1	B-2 П-1,2 - -	B Ш. 44 Ш. 51 Ш. 52	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2 2. Укладывать в наиболее прохладном месте
4-[Бензил(метил)амино]-3-этоксибензолдиазонийхлорид цинка	См. 4-Диазо-N-метил-2-этоксидифениламина цинка хлорид - ПН 5541											
5226 БЕНЗИЛХЛОДИД BENZYL CHLODIDE	$C_6H_5CH_2Cl$. Ядовитая высокоопасная летучая жидкость, выделяющая слезоточивые пары. Бесцветная, с резким запахом. В присутствии влаги коррозионна для большинства металлов. Не смешивается с водой, но медленно разлагается ею, выделяя водород хлористый. ПДК 0,5 мг/м3	1738 6083	II ср.	6142 6а; 8	Табл. 11, 12	6-1 D	8-00	K4, Д8 K4, Д5	6-1	П-1,2 Г-2,3 - -	B Ш. 44 Ш. 51 Ш. 46	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2 2. Укладывать в наиболее прохладном месте
Бензилхлоркарбонат	См. Бензилхлорформиат - ПН 5228											
5228 БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ BENZYL CHLOROFORMATE	$C_6H_5CH_2OOCCl$. Едкое и коррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость. Пары раздражают слизистые оболочки, вызывая слезотечение. При горении выделяет ядовитые газы	1739 8124	I выс.	8311 8	Табл. 16, 17	8-1 D	8-00	K2, Д4 K2, Д10	8-1	П-1,2 -	C <*> Ш. 44 Ш. 51	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5229 БЕНЗИЛЦИАНИД ЖИДКИЙ PHENYLACETONITRILE, LIQUID	$C_6H_5CH_2CN$. Ядовитое высокоопасное вещество. Бесцветная до светло-коричневого цвета жидкость. Не смешивается с водой. ПДК 0,8 мг/м3	2470 6226	III низк.	6113 6а	Табл. 11, 12	6-1 A	6-03	K4, Д4 K4, Д8	6-1	П-1,2 B-2 - -	A Ш. 14	
5230 БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ	ЛВЖ. Летучие, с характерным запахом. Не смешиваются в водой.	1203	II	3112	Табл. 4	3-1	3-00	K1	3-1	П-1,2 C-1,3	C <*>	Этилированный бензин - ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ

И АВИАЦИОННЫЕ MOTOR SPIRIT including GASOLINE or PETROL	t менее минус 18 °C. КПВ 1,1 - всп 8,7%. ПДК 300 мг/м3	3141	ср.	3		Е		К4, Д7		Г-все В-2 - -	Ш. 6 Ш. 25 Ш. 52
Бензин БР-1	См. Бензины-растворители с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C - ПН 5233										
Бензин БР-2	См. Бензины-растворители с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C - ПН 5233										
5231 БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ NATURAL GASOLINE	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой. t менее минус 18 °C. КПВ 1,1 - всп 8,7%. ПДК 300 мг/м3	1257 - 3044	II - ср.	3112 - 3	Табл. 4	3-1 - Е	3-00	К1 - К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1,3 Г-все В-2 - -	С - Ш. 25 Ш. 52
Бензин "Галоша"	См. Бензины-растворители с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C - ПН 5233									- - -	Ш. 52
Бензин для промышленно-технических целей	См. Бензины-растворители с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C - ПН 5233									- - -	Ш. 52
Бензин конденсатный	См. Бензин газовый - ПН 5231									-	
Бензин лопушечный	См. Газоконденсат - ПН 6430									-	
Бензин моторный	См. Бензины автомобильные и авиационные - ПН 5230									-	
Бензин природный	См. Бензин газовый - ПН 5231										
5232 БЕНЗИНЫ-РАСТВОРИТЕЛИ с температурой вспышки менее минус 18 °C PETROLEUM SPIRIT, flash point less than -18 °C	ЛВЖ. Летучие, с характерным запахом. Не смешиваются в водой. ПДК 300 мг/м3	1271 - 3041	II - ср.	3112 - 3	Табл. 4	3-1 - Е	3-00	К1, Д4 - К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 Г-все - -	С - Ш. 44 Ш. 52
5233 БЕНЗИНЫ-РАСТВОРИТЕЛИ с температурой вспышки минус 18 °C и более, но менее 23 °C PETROLEUM SPIRIT,	ЛВЖ. Не смешиваются с водой	1271 - 3271	II - ср.	3212 - 3	Табл. 4	3-1 - В	3-00	К1, Д4 - К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 - -	С - Ш. 44 Ш. 52

flash point not less than -18 °C but less than 23 °C												
5234 БЕНЗИНЫ-РАСТВОРИТЕЛИ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C PETROLEUM SPIRIT, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Не смешиваются с водой	1271 - -	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 - -	С Ш. 44 Ш. 52	
Бензин экстракционный...	См. Бензины-растворители... - ПН 5232 - 5234											
Бензоил бромистый...	См. Бензоилбромид... - ПН 5240											
Бензоил хлористый	См. Бензоилхлорид - ПН 5241											
5235 БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не более 72% - паста BENZOYL PEROXIDE, not more than 72% as a paste	$C_6H_5CO.O CO.C_6H_5$. Органический пероксид. Белая паста. Нерастворим в воде	2087 5106	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П2б П3б П4а П13а П16б П22а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-2 П-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 26	Продукт концентрации не более 55% допускается упаковывать в тару П16а
5236 БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не более 77% с водой BENZOYL PEROXIDE, not more than 77% with water	$C_6H_5CO.O CO.C_6H_5$. Органический пероксид. Белое твердое вещество. Без запаха. Бурно разлагается при попадании в огонь. Нерастворимо в воде	2090 5110	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1б П2г П4б	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1 П-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 26	Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса
5237 БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не менее 32%, но не более 52% с инертным твердым веществом BENZOYL PEROXIDE, not less than 32% but not more than 52% with inert solid	$C_6H_5CO.O CO.C_6H_5$. Органический пероксид. Белое твердое вещество. Без запаха. Легко горит. Бурно разлагается при попадании в огонь. Нерастворимо в воде	2089 5109	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П3б П4а П16б П16г	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1 П-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 26	Под действие Правил МОПОГ не подпадает бензоила пероксид: 1) концентрации не менее 30% с инертным веществом; 2) содержащий менее 35,5% мелкоизмельченного крахмала, дигидрата сульфата кальция или дигидрата дикальций фосфата
5238 БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, более 77%, но менее 95% с водой BENZOYL PEROXIDE,	$C_6H_5CO.O CO.C_6H_5$. Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество, увлажненное водой. Без запаха. При попадании в огонь или	2088 5108	I выс.	5231 5; 1а	Табл. 10: П1г П10б	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1,2 П-2 П-1 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 26	Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса

more than 77% but less than 95% with water	при контакте с сильными кислотами может взрываться. Нерастворимо в воде											
5239 БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, технически чистый или БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД более 52% с инертным твердым веществом BENZOYL PEROXIDE, technically pure or BENSOYL PEROXIDE, more than 52% with inert solid	C H CO.O CO.C H . Органический 6 5 2 6 5 пероксид. Белое кристаллическое вещество. Легко горит. При попадании в огонь или при контакте с сильными кислотами может взрываться. Нерастворимо в воде. Технически чистый продукт, чувствителен к удару и трению	2085 / 5104	I / выс.	5231 / 5; 1а	Табл. 10: П1з П1ж П10а П14а	5-4 / D	5-20	К2, Д4 / К2, Д5	5-2	В-1,2 П-2 / П-1	См. ч. IV, п. 6.8 / Ш. 26	Масса нетто пероксида дибензоила технически чистого или более 95% чистоты с добавкой твердого инертного вещества во внутренней таре не должна превышать 0,5 кг
БЕНЗОИЛАЗИД	Перевозка запрещена											
5240 БЕНЗОИЛБРОМИД (ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) BENSOYL BROMIDE (CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.)	C H COBr. Едкое и коррозионное 6 5 вещество. Бесцветная дымящая жидкость. Реагирует с водой, выделяя водород бромистый. ПДК 2,0 мг/м3	1760 / 8147	II / ср.	8112 / 8	Табл. 16, 17	8-1 / C	8-00	К2, Д4 / К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 / В	См. ч. IV, п. 6.5 / Ш. 26	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5241 БЕНЗОИЛХЛОРИД BENZOYL CHLORIDE	C H COCl. Едкое и 6 5 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость. Пары раздражают слизистые оболочки, вызывая слезотечение. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. ПДК 5 мг/м3	1736 / 8123	II / ср.	8172 / 8	Табл. 16, 17	8-1 / C	8-00	К2, Д4 / К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 / В	См. ч. IV, п. 6.5 / Ш. 51 В. 46	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория укладки D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5242 БЕНЗОЛ BENZENE	C H . ЛВЖ. Ядовитая. Бесцветная, 6 6 с характерным запахом. Обладает наркотическим действием. Длительное вдыхание может привести к серьезным последствиям. Не смешивается с водой. t минус 11 °C, t 5 °C. всп пл КПВ 1,4 - 8,0%. ПДК 5 мг/м3	1114 / 3185	II / ср.	3212 / 3	Табл. 4	3-1 / B	3-00	К1, Д4 / К2, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 / -	С / Ш. 25 Ш. 52	
Бензол каменноугольный сырой ...	См. Дистилляты каменноугольной смолы легковоспламеняющиеся ... - ПН 9239, 9240											
5243 БЕНЗОЛ-1,3-ДИСУЛЬФОНИЛГИДРАЗИД, не более 52% в пасте BENZENE-1,3-	C H (SO NHNH) . 6 4 2 2 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белая, желтоватая или серая паста. Склонно к быстрому	2971 / 4129	II / ср.	4182 / 4а	Табл. 6б	4-4 / B	4-10	К1, Д1 / К4, Д10	4-1	В-1,2 П-2 / П-1,С	С / Ш. 52	1. Укрывать от прямых солнечных лучей, лучистого тепла, укладывать в прохладном, хорошо

DISULPHOHYDRAZIDE, not more than 52% as a paste	беспламенному разложению с опасностью разрыва упаковки. Контакт со щелочами или кислотами вызывает опасное разложение. Нерастворимо в воде											вентилируемом месте, вдали от любых источников тепла. 2. Укладывать "Отдельно от" веществ со знаком опасности класса 8. 3. См. п. 14.2.4, ж
Бензокарбонитрил	См. Бензонитрил - ПН 5246											
5244 БЕНЗОСУЛЬФОНИЛГИДРАЗИД, технически чистый или в виде пасты с минеральным маслом BENZENE SULPHOHYDRAZIDE, technically pure or as a paste with mineral oil	$C_6H_5SO_2NHNH_2$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белый или желтоватый порошок или паста - смесь с минеральным маслом. Саморазлагается при температуре более 45 °C с опасностью разрыва упаковки. При попадании в огонь, а также при контакте с кислотами и щелочами опасно разлагается. Нерастворимо в воде	2970 4129	II ср.	4182 4a	Табл. 6б	4-4 B	4-10	К1, Д1 К4, Д10	4-1	В-2 П-2 П-1,С	С -	1. Укрывать от прямых солнечных лучей, размещать в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от любых источников тепла. 2. См. п. 14.2.4, ж
Бензолсульфонилгидразин ...	См. Бензолсульфонилгидразид ... - ПН 5244											
Бензолсульфонил хлористый	См. Бензолсульфохлорид - ПН 5245.											
5245 БЕНЗОЛСУЛЬФОХЛОРИД BENZENE SULPHONYL CHLORIDE	$C_6H_5SO_2Cl$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная или светло-желтая жидкость с резким запахом. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое, высокоопасное. Не смешивается с водой, но медленно разлагается. $t_{пл}$ 12 °C. ПДК 0,3 мг/м3	2225 8122	III низк.	8113 8	Табл. 16, 17	8-1 A	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1	П-1,2 В-2 - -	D Ш. 35 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Бензолтиол	См. Тиофенол - ПН 6800											
БЕНЗОЛТРИОЗОНИД BENZENE TRIOZONIDE	Перевозка запрещена											
5246 БЕНЗОНИТРИЛ BENZONITRILE	C_6H_5CN. Ядовитая летучая бесцветная жидкость с запахом горького миндаля. Реагирует с водой, выделяя цианистый водород. ПДК 0,3 мг/м3	2224 6082	II ср.	6112 6a	Табл. 11, 12	6-1 A	6-03	К4, Д10 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 14 В. 14	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Бензопиридин	См. Хинолин - ПН 7017											
5247	$C_6H_5CF_3$. ЛВЖ. Ядовитая	2338	II	3212	Табл. 4	3-1	3-00	К1, Д4	3-1	П-1,2	С	

БЕНЗОТРИФТОРИД BENZOTRIFLUORIDE	6 5 3 бесцветная, с характерным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. На воздухе выделяет фтористый водород. Не смешивается с водой t 12 °C. всп НКПВ 2,1%. ПДК 100 мг/м3	------ 3185	------ ср.	------ 3		----- В		-------- К4, Д7		Г-1,3 В-2 ------ -	------ Ш. 44 Ш. 52	
5248 БЕНЗОТРИХЛОРИД BENZOTRICHLORIDE	C H CCl . Едкое и коррозионное в 6 5 3 присутствии влаги вещество. Бесцветная, желтоватая или коричневая дымящая жидкость. Вызывает ожоги кожи и глаз. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое, высокоопасное. Реагирует с водой, выделяя водород хлористый. ПДК 0,2 мг/м3	2226 ------ 8122	II ------ ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- С	8-00	К2, Д4 -------- К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 С-1 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 44 В. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5249 БЕНЗОФУРАН (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) BENZOFURAN (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	C H O. ЛВЖ. Не смешивается с 6 6 водой. t 23 - 61 °C. всп	1993 ------ 3345	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 ------ -	С ------- Ш. 26 Ш. 52	
Бензохинон	См. п-Бензохинон - ПН 5250											
5250 п-БЕНЗОХИНОН BENZOQUINONE	C H O . Ядовитое вещество. 6 4 2 Желтоватые кристаллы с раздражающим запахом, похожим на запах хлора. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Труднорастворимо в воде	2587 ------ 6082	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-2 П-2 ------ -	А ------- Ш. 44	
БЕНКВИНОКС	См. приложение 13											
БЕНФУРАКАРБ	См. приложение 13											
5251 БЕРИЛЛИЙ-ПОРОШОК BERYLLIUM, POWDER	Be. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Легковоспламеняющийся белый металлический порошок. ПДК 0,001 мг/м3	1567 ------ 6085	II ------ ср.	6182 ------ 6а; 4а	Табл. 13, 14	6-7 ----- А	6-11	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1 С-1 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 9 Ш. 52	
Бериллий азотнокислый	См. Бериллия нитрата тригидрат - ПН 5252											
Бериллий фтористый ...	См. Бериллия фторид ... - ПН 5253											
Бериллия	См. Бериллия нитрата тригидрат -											

азотнокислого тригидрат	ПН 5252												
5252 БЕРИЛЛИЯ НИТРАТА ТРИГИДРАТ BERYLLIUM NITRATE	$Be(NO_3)_2.3H_2O$. Окисляющее вещество. Кристаллы белого или желтого цвета или тонкоизмельченный порошок, расплывающийся на воздухе. Ядовитое. При нагревании или при взаимодействии с кислотами выделяет ядовитые пары, содержащие оксиды азота. $t_{пл}$ 60 °С. ПДК 0,001 мг/м3 (в пересчете на Be)	2464 ------ 5130	II ------ ср.	5122 ------ 5, 6а	Табл. 6, 6а	5-2 ----- А	5-02	К2, Д4 -------- К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-2 П-2 ------ П-1	В ------- Ш. 9 П. 42 К. 42		
5253 БЕРИЛЛИЯ ФТОРИД (БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) BERYLLIUM FLUORIDE (BERYLLIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	BeF_2. Ядовитое высокоопасное вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде. ПДК 0,001 мг/м3	1566 ------ 6085	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-00	К4, Д2 -------- К4, Д14	6-1	Не горит	В ------- Ш. 9	Укладывать "Вдали от" кислот	
БИНАПАКРИЛ	См. приложение 13												
Бис (бета-аминоэтил) амин	См. Диэтилентриамин - ПН 5726												
Бис-(4-трет-Бутилциклогексил)-пердикарбонат ...	См. Бис-(4-трет-Бутилциклогексил)-пероксидикарбонат ... - ПН 5256												
5254 БИС-(2-трет-БУТИЛ ПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛЫ технически чистые или более 42% с инертным твердым веществом DI-(2-tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL) BENZENE (S), technically pure or more than 42% with inert solid	$C_6H_4[C(CH_3)_2.O.C(CH_3)_3]_2$. Органический пероксид. Белый порошок. Легко горит. Нерастворим в воде	2112 ------ 5116	II ------ ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1а П3б П4а П16в П19а П16г	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	В-2 П-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 44 Ш. 52	Действие Правил МОПОГ не распространяется на продукт, содержащий не менее 60% инертного неорганического твердого вещества	
5255 БИС-(4-трет-БУТИЛ ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде	$(CH_3)_3C_6H_{10}.O.CO.O.CO.O.C_6H_{10}(CH_3)_3$. Органический пероксид. Белая дисперсия с низкой вязкостью. Разлагается при повышенной температуре	2894 ------ 5111-I	II ------ ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1а П16а П19а	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-3	П-2 В-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8.2 ------- Ш. 50	1. Перевозить в РК. $t_{к}$ 25 °С; $t_{в}$ 30 °С. 2. Это вещество может быть упаковано в специальный	

DI-(4-tert-BUTYL CYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE, not more than 42% stable dispersion, in water												пластмассовый контейнер, находящийся в стальной раме, конструкция которого должна быть одобрена компетентным органом, о чем грузоотправитель должен выдать сертификат. Максимальная вместимость контейнера не более 1 тыс. л. 3. См. п. 1.7
5256 БИС-(4-трет-БУТИЛ-ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, технически чистый DI-(4-tert-BUTYL-CYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE, technically pure	$(CH_3)_3C_6H_{10}OC(CH_3)_2OC(CH_3)_2C_6H_{10}OCO.OCO.$ Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество. Нерастворимо в воде	2154 5111	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1а П3б П4а П16в П16г	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-2 В-2 - Ш. 44 Ш. 52	См. ч. IV, п. 6.8 См. п. 1.7	Перевозить в РК. t 30 к °C; t 35 °C. в
5257 2,2-БИС-(4,4-ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИЦИКЛО-ГЕКСИЛ)-ПРОПАН, не более 42% с инертным твердым веществом 2,2-DI-(4,4-DI-tert-BUTYLPEROXYCYCLO-HEXYL)-PROPANE, not more than 42% with inert solid	$(I(CH_3)_2CO]_2C_6H_3)_2C(CH_3)_2$ Органический пероксид. Белый порошок или паста. Легко горит. Нерастворим в воде	2168 5120	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-2 П-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 44 Ш. 52	
Бис-(2,4-Дихлорбензоила) пероксид ...	См. 2,4-Дихлорбензоила пероксид ... - ПН 5694											
4,6-Бис-(изопропиламино)-2-хлор-сим-триазин	См. Пропазин - ПН 6554											
Бис-(2-метилбензоил) пероксид ...	См. Ди-(2-метилбензоила) пероксид - ПН 5603											
Бис-(2-метилпропил)-амин	См. Диизобутиламин - ПН 5584											
Бис-(3,5,5-триметилгексаноила) пероксид ...	См. 3,5,5-Триметилгексаноила пероксид ... - ПН 6835											
Бис-(2,4,6-	См. Дипикрилсульфид ... - ПН 5662											

Тринитрофенил)-сульфид ...												
1,1-Бис(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол-1 ...	См. Кельтан ... - ПН 5946											
Бис-(2-этилгексил)-пердикарбонат ...	См. Бис-(2-этилгексил)пероксидикарбонат ... - ПН 5258 - 5260											
Битумы или асфальты жидкие ...	См. Асфальты или битумы жидкие ... - ПН 5155, 5156											
БИФЕНИЛТРИОЗОНИД DIPHENYLTRIOZONIDE	Перевозка запрещена											
Бицикло[2,2,1]гепта-диен-2,5	См. Порборнадиен-2,5 - ПН 6431											
Бицикло[4,4,0]декан	См. Декалин - ПН 5522											
5258 БИС-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, не более 77% в растворе DI(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE, not more than 77 per cent in solution	$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2O.CO.O.CO.OCH_2CH(C_2H_5)(CH_2)_3CH_3$ Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Может разлагаться при нормальной температуре. Не смешивается с водой	2123 5168	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1б П2в П6а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - Ш. 44 Ш. 52	См. ч. IV, п. 6.8	Перевозить в РК. t минус к 15 °С; t минус 5 °С. в См. п. 1.7
5259 БИС-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде DI(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE, not more than 42 per cent, stable dispersion in water	$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2O.CO.O.CO.OCH_2CH(C_2H_5)(CH_2)_3CH_3$ Органический пероксид. Устойчивая дисперсия в воде в застывшей форме (блоки, хлопья). Разлагается при нормальной температуре	2960 5168-I	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - Ш. 44 Ш. 52		Перевозить в РК. t минус к 10 °С; t 0 °С. в См. п. 1.7
5260 БИС-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ технически чистый DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE, technically pure	$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2O.CO.O.CO.OCH_2CH(C_2H_5)(CH_2)_3CH_3$ Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Бурно разлагается при нормальной температуре. Не смешивается с водой	2122 5167	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1б	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - Ш. 44 Ш. 52		Перевозить в РК. t минус к 20 °С; t минус 10 °С. в См. п. 1.7
БЛАСТИЦИДИН-S-3	См. приложение 13											
5261	Едкое и коррозионное вещество,	2028	II	8312	Табл.	8-2		К2, Д4	8-1	В-1		Размещать с учетом

БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ, содержащие едкие жидкости, без инициирующего устройства BOMBS, SMOKE, NONEXPLOSIVE with corrosive liquid, without initiating device	вызывает ожог кожи. При контакте с воздухом образует плотный дым	8127	ср.	8	20: К15а	Е	К2, Д10		Г-1,3 - Ш. 45	требований п. 4.2.2	
Бор трехбромистый	См. Бора трибромид - ПН 5262										
Бор трехфтористый	См. Бора трифторид - ПН 5263										
Бор трехфтористый в комплексном соединении с пропионовой кислотой	См. Бора трифторид в комплексном соединении с пропионовой кислотой - ПН 5264										
Бор трехфтористый в комплексном соединении с уксусной кислотой	См. Бора трифторид в комплексном соединении с уксусной кислотой - ПН 5265										
Бор трехфтористый - дигидрат	См. Бора трифторида дигидрат - ПН 5266										
Бор треххлористый	См. Бора трихлорид - ПН 5268										
5262 БОРА ТРИБРОМИД BORON TRIBROMIDE	BBr_3. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная дымящая жидкость. Жидкость и пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. При нагревании и при реакции с водой выделяет ядовитые и коррозионные газы. ПДК 10 мг/м3	2692 8127	I выс.	8171 8	Табл. 16, 17	8-1 С	8-00	К2, Д4 К2, Д10	6-1	Не горит	С Ш. 23 Ш. 44	Укладывать в наиболее прохладном месте
5263 БОРИ ТРИФТОРИД BORON TRIFLUORIDE	BF_3. Ядовитый сжатый газ. Бесцветный. Энергично реагирует со многими веществами. Во влажном воздухе образует плотные белые коррозионные пары. Поддерживает горение. ПДК 1 мг/м3. $t_{кип}$ минус 100 °С. Отн. плотн. 2,35	1008 2107		2211 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-22	К4, Д3 К4, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 23 Ш. 44 Ш. 49	
5264 БОРА ТРИФТОРИД В КОМПЛЕКСНОМ СОЕДИНЕНИИ С	$H[BF_3(C_{12}H_5CO_2H)]$ или $[C_{12}H_5CO_2H].[BF_3C_2H_5O_2]$. Едкое	1743 8129	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-2 А	8-00	К3, Д10 К3, Д5	6-1	С-1,3 -	С Ш. 23 Ш. 44	

ПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТОЙ BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX	и коррозионное вещество. Белые кристаллы или жидкость. Вызывает сильные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовито. t 28 °C пл											Ш. 49	
5265 БОРА ТРИФТОРИД В КОМПЛЕКСНОМ СОЕДИНЕНИИ С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX	$H[BF_3(CH_3CO_2)]$ или $[CH_3CO_2H].[BF_3(CH_3CO_2)]$. Едкое и коррозионное вещество. Белые кристаллы или жидкость. Вызывает сильные ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Ядовитое. t 23 °C пл	1742 8128	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-00	К3, Д10 К3, Д5	6-1	В-2 С-1 -	С Ш. 23 Ш. 44 Ш. 49	
5266 БОРА ТРИФТОРИДА ТРИГИДРАТ BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE	$BF_3 2H_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Коррозионна для стали. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовито. При реакции с водой выделяет ядовитые коррозионные газы. t 58 - 60 °C. НДК 1 мг/м3 кип	2851 8129	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 23 Ш. 44 Ш. 49	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5267 БОРА ТРИФТОРИДА ДИЭТИЛЭФИРАТ BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE	$BF_3O(C_2H_5)_2$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная дымящаяся ЛЖВ. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Реагирует с водой, выделяя ядовитые, коррозионные и легковоспламеняющиеся газы. Ядовитое. t 59 °C и менее, вспt 155 °C, ПДК 1 мг/м3 кип	2604 8128	I выс.	8141 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 D	3-04	К1, Д4 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 23 Ш. 44 Ш. 49 В. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Бора трифторида эфират диметиловый	См. Бора эфират диметиловый трифторида - ПН 7292												
5268 БОРА ТРИХЛОРИД BORON TRICHLORIDE	BCl_3. Ядовитый сжиженный газ или жидкость. Бесцветный. В присутствии влаги коррозионен для большинства металлов. Бурно реагирует с водой, выделяя водород хлористый. t 12,7 °C. кип Отн. плотн. 4,0	1741 2107		2233 6а; 8	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-22	К4, Д3 К4, Д5	2-1	Не горит В, П	- Ш. 23 Ш. 44 В. 46	Укрывать от лучистого тепла
Бора фторид	См. Бора трифторид - ПН 5263												
Бора хлорид	См. Бора трихлорид - ПН 5268												

5269 БОРНЕОЛ BORNEOL	C H OH. Воспламеняющееся твердое вещество. Бесцветные кристаллы с камфарным запахом. Нерастворимо в воде 10 17	1312 4131	III низк.	4113 4a	Табл. 6, 6a	4-1 A	4-10	K1, Д2 K4, Д10	4-1	B-2 П-2 - D Ш. 17 Ш. 52		
БРОДИФАКУМ	См. приложение 13											
5270 БРОМ или БРОМА РАСТВОРЫ BROMINE or BROMINE SOLUTIONS	Br . Едкое и высококоррозионное летучее вещество. Темно-бурая жидкость с раздражающим запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Вызывает ожоги кожи. Ядовитое. Сильный окислитель. Может вызвать воспламенение органических материалов. t 59 кип °C. ПДК 0,5 мг/м3 2	1744 8130	I выс.	8321 8; 6a; 5	Табл. 20: K6a	8-3 D	8-01	K2, Д4 K2, Д10	6-1	Не горит	B Ш. 44	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте. 3. Запрещается использование алюминиевых емкостей для разбавления с целью сброса за борт
Бром пятифтористый	См. Брома пентафторид - ПН 5271											
Бром трехфтористый	См. Брома трифторид - ПН 5272											
Бром хлористый	Брома хлорид - ПН 5273											
БРОМА АЗИД BROMINE AZIDE	Перевозка запрещена											
5271 БРОМА ПЕНТАФТОРИД BROMINE PENTAFLUORIDE	BrF . Окисляющее вещество. Бесцветная жидкость с очень раздражающим запахом. Может вызывать пожар при взаимодействии с органическими материалами. Бурно реагирует с водой, выделяя водород фтористый. Ядовитое. Высокоопасное. Едкое. Вызывает сильные ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Сильно коррозионно для большинства металлов. В присутствии влаги коррозионно для стекла. t кип 40 °C. ПДК 0,5 мг/м3 5	1745 5132	I выс.	5141 5; 6a; 8	Табл. 9: O1a	5-2 D	5-00	K2, Д4 K2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	C-1,3 B, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 49 B. 47	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее сухом месте. Укрывать от лучистого тепла
5272 БРОМА ТРИФТОРИД BROMINE TRIFLUORIDE	BrF . Окисляющее вещество. Бесцветная жидкость с очень раздражающим запахом. Ядовитое высокоопасное. Едкое. Вызывает сильные ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Может вызывать пожар при взаимодействии 3	1746 5133	I выс.	5141 5; 6a; 8	Табл. 9: O1a	5-2 D	5-00	K2, Д4 K2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	C-1,3 Г-3 B, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 49 B. 47	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее сухом месте. Укрывать от лучистого тепла

	с органическими материалами. Бурно реагирует с водой, выделяя водород фтористый. ПДК 0,5 мг/м3												
5273 БРОМА ХЛОРИД BROMINE CHLORIDE	BrCl. Ядовитый сжиженный газ. Красновато-желтого цвета. Сильный окислитель. При контакте с горючими материалами может вызвать их воспламенение. Разлагается при 10 °C на бром и хлор. При реакции с водой выделяет ядовитые и коррозионные газы. t сильные ожоги кожи, глаз кип 5 °C. Отн. плотн. 4,0	2901 ------ 2108		2243 ------ 6а; 5; 8	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-21	К4, Д3 -------- К4, Д5	2-1	Не горит	- -------- Ш. 44 Ш. 52 В. 47 П. 39	
Бромангидрид бромуксусной кислоты	См. Бромацетилбромид - ПН 5274												
5274 БРОМАЦЕТИЛБРОМИД BROMOACETYL BROMIDE	CH BrCOBr. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость. Вызывает сильные ожоги кожи и слизистых оболочек. Пары вызывают слезотечение. Энергично реагирует с водой, выделяя водород бромистый. Энергично реагирует с основаниями, в частности с аммиаком, гидразином и их растворами 2	2513 ------ 8132	II ----- ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- C	8-00	К2, Д4 -------- К2, Д5	8-1	Г-1,2 ------- С-1 ----- С-2	С -------- Ш. 26 Ш. 44 Ш. 51	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D
5275 БРОМАЦЕТОН BROMOACETONE	CH BrCOCH . Ядовитая летучая бесцветная ЛВЖ, выделяющая слезоточивый газ. t 45 °C 2 3 всп	1569 ------ 6086	II ----- ср.	6132 ------ 6а; 3	Табл. 15: Я1б Я8б Я11в Я14а	6-4 ----- D	3-00	К4, Д8 ------ К4, Д5	3-1	П-1,2 ------ -	С ------- Ш. 51 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
альфа-Бромацетофенон	См. Бромметилфенилкетон - ПН 5283												
5276 БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ BROMOBENZYL CYANIDES	BrC H CH CN. Ядовитое вещество. Летучие желтые кристаллы или жидкость, выделяющие слезоточивые пары. t 25 °C 6 4 2 пл	1694 ------ 6087	I ----- выс.	6111 ------ 6а	Табл. 15: Я1б Я8б Я11б Я14а	6-1 ----- D	6-03	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	П-1,2 ------ -	А ------- Ш. 51	1. Под действие Правил МОПОГ не подпадает паробромбензилцианид. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 3. Укладывать в наиболее прохладном месте
5277 БРОМБЕНЗОЛ BROMOBENZENE	C H Br. ЛВЖ. Бесцветная, подвижная, с характерным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. Ядовитая. При попадании в огонь 6 5	2514 ------ 3312	III ----- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------ -	В ------- Ш. 31 Ш. 44 Ш. 52 П. 39	

	выделяет очень ядовитые газы. t 51 °C. КПВ 0,5 - 2,8%. ПДК всп 3,0 мг/м3											
1-Бромбутан	См. н-Бутилбромид - ПН 5309											
5278 2-БРОМБУТАН 2-BROMOBUTANE	C H CHBrCH . ЛВЖ. Бесцветная, с 2 5 3 приятным запахом, ядовитая. В высоких концентрациях действует наркотически. При попадании в огонь выделяет ядовитые пары. Не смешивается с водой. t 21 °C всп (о.с.). ПДК 3,0 мг/м3	2339 --- 3187	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2 --- -	В --- Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52 П. 39
4-БРОМ-1,2-ДИНИТРОБЕНЗОЛ 4-BROMO-1,2-DINITROBENZENE	Перевозка запрещена											
Бромметан	См. Метилбромид - ПН 6183											
Бромметилацетилен ...	См. 3-Бромпропин ... - ПН 5288											
5279 БРОМДИФЕНИЛМЕТАН DIPHENYLMETHYL BROMIDE	C H CHBrC H . Едкое и 6 5 6 5 коррозионное в присутствии влаги твердое вещество. Пары раздражают слизистые оболочки, вызывая слезотечение. t 45 °C пл	1770 --- 8166	II --- ср.	8312 --- 8	Табл. 18, 19	8-1 --- D	8-00	К2, Д4 --- К2, Д5	8-1	Не горит	В --- Ш. 26
5280 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН 1-BROMO-3-METHYLBUTANE	C H Br. ЛВЖ. Бесцветная. 5 11 Ядовитая. Не смешивается с водой. t 23 - 32 °C. ПДК 0,3 мг/м3 всп	2341 --- 3313	II --- ср.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 --- -	С --- Ш. 44 Ш. 52
5281 БРОММЕТИЛПРОПАНЫ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C BROMOMETHYLPROPANES, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	C H Br. ЛВЖ. Бесцветные. 4 3 Ядовитые. Не смешиваются с водой	2342 --- 3188	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,2 В-2 --- -	В --- Ш. 26 Ш. 52
5282 БРОММЕТИЛПРОПАНЫ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	C H Br. ЛВЖ. Бесцветные. 4 3 Ядовитые. Не смешиваются с водой	2342 --- -	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,2 В-2 --- -	В --- Ш. 26 Ш. 52

BROMOMETHYLPROPANES, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C												
5283 БРОММЕТИЛФЕНИЛКЕТОН PHENACYL BROMIDE	BrCH COC H . Ядовитое вещество. 2 6 5 Белые кристаллы, зеленеющие на свету. Сильно раздражают кожу и слизистые оболочки, вызывая слезотечение. Нерастворимо в воде. t 50 °C пл	2645 ------ 6223	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-2 ----- В	6-06	К4, Д4 ------- К4, Д10	6-1	В-2 ------ -	С ------- Ш. 44 Ш. 51	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
Бромоводород безводный	См. Водород бромистый безводный - ПН 5390											
БРОМОКСИНИЛ	См. приложение 13											
5284 БРОМОФОРМ BROMOFORM	CHBr . Ядовитая летучая 3 бесцветная жидкость или кристаллы с запахом, похожим на запах хлороформа; с наркотическим эффектом. t 9 °C. ПДК 5 мг/м3 пл	2515 ------ 6088	III ----- низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-00	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	Не горит	В <*> ------- Ш. 26 Ш. 36	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте
БРОМОФОС-ЭТИЛ	См. приложение 13											
Бромнитробензолы	См. Нитробромбензолы - ПН 6402											
1-БРОМ-2-НИТРОБЕНЗОЛ 1-BROMINE-2-NITROBENZENE	Перевозка запрещена											
5285 2-БРОМПЕНТАН 2-BROMOPENTANE	C H Br. ЛВЖ. Бесцветная или 5 11 желтая, с сильным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t 21 °C. ПДК 5 мг/м3 всп	2343 ------ 3189	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 1	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,2 В-2 ------ -	В ------- Ш. 52	
5286 2-БРОМПРОПАН 2-BROMOPROPANE	C H Br. ЛВЖ. Бесцветные. 3 7 Ядовитые. При нагревании выделяют очень ядовитые пары. Не смешиваются с водой. t 59 - 71 кип °C. t 1 °C. ПДК 0,6 мг/м3 всп	2344 ------ 3189	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2 ------ -	В ------- Ш. 26 Ш. 52	
1-Бромпропанон-2	См. Бромацетон - ПН 5275											
3-Бромпропен-1	См. Аллилбромид - ПН 5035											

3-Бромпропиленоксид	См. альфа-Эпибромгидрин - ПН 7179											
5288 3-БРОМПРОПИН 3-BROMOPROPYNE	. CH:CCH Br. ЛВЖ. Бесцветная с 2 резким запахом. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки, вызывая сильное слезотечение. При нагревании разлагается. t 10 °C. НКПВ 3% всп	2345 ------ 3190	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2 ------ -	В ------- Ш. 44 Ш. 51
БРОМСИЛАН BROMOSILANE	Перевозка запрещена											
альфа-Бромтолуол	См. Бензиабромид - ПН 5225											
Бромтрифторметан	См. Трифторбромметан - ПН 6866											
5289 БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН BROMOTRIFLUOROETHYLENE	BrFC:CF . Воспламеняющийся 2 сжиженный газ. Бесцветный. t кип минус 3 °C. Отн. плотн. 5,6.	2119 ------ 2109		2313 ------ 32	Табл. 3: Г1а	2-4 ----- В	2-30	К1 ------- К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 ------- -	- ------ Ш. 52
5290 БРОМФЕНОЛЫ (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) BROMOPHENOLS (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	C H BrOH. Ядовитые высокоопасные 6 1 вещества. Бесцветная жидкость. Нерастворимы в воде. ПДК 0,3 мг/м3	2810 ------ 6231	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-5 ----- В	6-06	К4, Д4 ------- К4, Д8	6-1	П-2,3 В-2 ------- -	А ------ Ш. 26
Бромхлордифторметан	См. Дифторхлорбромметан - ПН 5682											
5291 БРОМХЛОРМЕТАН BROMOCHLOROMETANE	BrCH Cl. Ядовитая летучая 2 бесцветная жидкость с запахом хлороформа. Трудногорюча. При попадании в огонь выделяет фосген. Не смешивается с водой. t 58 °C. ПДК 0,5 мг/м3 кип	1887 ------ 6088	III ------ низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-00	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	П-1,2 ------- -	С ------ Ш. 44 П. 40
5292 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 1-CHLORO-3-BROMOPROPANE	BrCH CH CH Cl. Ядовитая летучая 2 2 2 бесцветная жидкость. Раздражает кожу и слизистые оболочки. При нагревании разлагается, выделяя ядовитые газы. Не смешивается с водой. ПДК 3,0 мг/м3	2688 ------ 6102	III ------ низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	С-1 В-2 ------- -	В ------ Ш. 44
Бромциан	См. Циан бромистый - ПН 7095											
1-Бром-2,3-эпоксипропан	См. альфа-Энибромгидрин - ПН 7179											

Бромэтан	См. Этилбромид - ПН 7205											
5293 БРУЦИН BRUCINE	C H N O . Ядовитое вещество. 23 26 2 1 Белые кристаллы или порошок	1570 ------ 6089	I ------ выс.	6161 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-06	К4, Д2 ------- К4, Д14	6-1	В-2 П-2 ------- -	С ------ Ш. 30	Если предъявляется к перевозке как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
Бумага копировальная	См. Бумага, обработанная ненасыщенными маслами, не полностью высушенная - ПН 5294											
5294 БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная PAPER, UNSATURATED OIL TREATED incompletely dried	Самовозгорающееся вещество	1379 ------ 1248	III ------ низк.	4213 ------ 4б	Табл. 6, 6а	4-6 ----- А	4-20	К1 ------- К4, Д5	4-1	В-3 П-2 ------- Г - все ------- -	D ------ Ш. 52	См. п. 14.2.4б, в
5295 БУТАДИЕНЫ ИНГИБИРОВАННЫЕ BUTADIENES, INHIBITED	CH :CHCH:CH . Воспламеняющийся 3 2 сжиженный газ со слабым неприятным запахом. t кип бутадиена-1,3 минус 4 °C, КПВ 2 - 12%. Отн. плотн. 1,84. ПДК 100 мг/м3	1010 ------ 2110		2313 ------ 3	Табл. 3: Г1а Г4а	2-4 ----- В	2-30	К1 ------- К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 ------- -	- ------ Ш. 25 Ш. 52	
Бутактол	См. Бутиллактат - ПН 5318											
5296 БУТАН или БУТАНА СМЕСИ BUTANE or BETANE MIXTURES	C H . Воспламеняющийся сжиженный 4 10 газ. Бесцветный. КПВ 1,0 - 8,5%. Отн. плотн. более 1	1011 ------ 2147		2313 ------ 3	Табл. 3: Г1а	2-4 ----- В	2-30	К1 ------- К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 ------- -	- ------ Ш. 25 Ш. 52	При газовом тушении необходимо: углекислоты 32%, азота 45%
Бутаналь	См. Альдегид масляный - ПН 5046											
2,3-Бутандион	См. Диацетил - ПН 5552											
2,3-Бутандиондиоксим ...	См. Диметилглиоксим ... - ПН 5609											
5297 БУТАНОЛЫ с температурой вспышки не менее минус 11 °C, но менее 23 °C BUTANOLS, flash point not less than -11 °C but less than 23 °C	C H O. ЛВЖ. Бесцветные, летучие, 4 9 с неприятным запахом. Ядовитые. ПДК 10 мг/м3	1120 ------ 3190	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-2 В-2 С-1 ------- -	D ------ Ш. 20 Ш. 25 Ш. 52	

5298 БУТАНОЛЫ с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 35 °С BUTANOLS, flash point not less than 23 °C but not more than 35 °C	С Н О. 4 9 ЛВЖ. Бесцветные, с неприятным запахом. Не смешиваются с водой. Ядовитые. ПДК 10 мг/м3	1120 3313	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 С-1 - Ш. 20 Ш. 25 Ш. 52	D		
Бутанол-1	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 35 °С - ПН 5298												
Бутанол-2	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 35 °С - ПН 5297												
втор-Бутанол	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 35 °С - ПН 5297												
трет-Бутанол	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее минус 11 °С, но не менее 23 °С - ПН 5297												
Бутанон-2	См. Метилэтилкетон - ПН 6245												
Бутантиол-1	См. н-Бутилмеркаптан - ПН 5319												
Бутан-1-тиол	См. н-Бутилмеркаптан - ПН 5319												
Бутанон ...	См. 2,4-Д, эфир бутиловый ... - ПН 5745 - 5746												
Бутвар	См. Поливинилбутираль ... - ПН 6531, 6531-1												
Бутен	См. н-Бутен - ПН 5299												
5299 н-БУТЕН BUTYLENE	С Н . Воспламеняющийся сжиженный 1 4 газ. Бесцветный. КПВ 1,0 - 9,4%. t кип от минус 6 до 4 °С. Отн. плотн. 1,9	1012 2117		2313 3	Табл. 3: Г1а	2-4 В	2-30	К1 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 - Ш. 26 Ш. 52	-	При газовом тушении необходимо: углекислоты 32%, азота 45%	
2-Бутеналь ...	См. Альдегид кротоновый ... - ПН 5045												
1,2-Бутеноксид ...	См. 1,2-Бутиленоксид ... - ПН 5313												
2-Бутен-1-ол	См. Спирт метилаллиловый - ПН 6694												
1-Бутен-3-он	См. Метилвинилкетон - ПН 6193												
5300	(СН) СООН. Органический	2094	I	5251	Табл.	5-4	5-20	К2, Д4	5-2	П-1,2	См. ч.		

трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД, более 72%, но не более 90% с водой tert-BUTYL HYDROPEROXIDE, more than 72% but more than 90% with water	3 3 пероксид. Жидкость. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки. Не смешивается с водой	------ 5129	------- выс.	------ 5	10: П1а П6а П8а П18а	----- D		------- К2, Д5		В-2 ------- -	IV, п. 6.8 ------- Ш. 44 Ш. 50 Ш. 52	
5301 трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД, не более 90% в пероксиде трет-БУТИЛА или трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД tert-BUTYL HYDROPEROXIDE, not more than 90% in di-tert-butyl or tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	(CH) COOH. Органический 3 3 пероксид. ЛВЖ. При попадании в огонь может взорваться. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки. Частично смешивается с водой	2092 ------ 5130	I ------- выс.	5271 ------ 5; 3	Табл. 10: П1а П6а П8а П18а П19а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	П-3,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 44 Ш. 50 Ш. 52	Тара П19а не должна использоваться для смесей, содержащих трет-бутила пероксид
5302 трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД, не более 72% с водой tert-BUTYL HYDROPEROXIDE, not more than 72% with water	(CH) COOH. Органический 3 3 пероксид. Жидкость. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки. Не смешивается с водой	2093 ------ 5128	II ------- ср.	5252 ------ 5	Табл. 10: П1а П8а П18а П19а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 44 Ш. 50 Ш. 52	Применение тары из алюминия запрещается
5303 трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД технический чистый tert-BUTYL PEROXIDE, technically-pure	(CH) C.O .C(CH) . Органический 3 3 2 3 3 пероксид. ЛВЖ. Бесцветная, подвижная, с эфирным запахом. Не смешивается с водой. t 12 °C всп	2102 ------ 5148	II ------- ср.	5262 ------ 5; 3	Табл. 10: П1а П2б П6а П18б П20б	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52	
трет-бутил йодистый	См. Подметилпропаны - ПН 5836												
N-н-Бутиламинобензол	См. N-н-Бутиланилин - ПН 5306												
Бутил бромистый	См. н-Бутилбромид - ПН 5309												
Бутил хлористый	См. Хлорбутаны - ПН 7042												
Бутилакрилат ...	См. н-Бутилакрилат - ПН 5304												
5304 н-БУТИЛАКРИЛАТ ингибированный BUTYLACRYLATE, inhibited	CH :CHCOOC H . ЛВЖ. Бесцветная, с 2 4 9 сильным неприятным запахом. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 38 °C.	2348 ------ 3315	III ------ низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- A	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	С-1 П-2 ------- -	В ------ Ш. 44	

	КПВ 1,2 - 9,9%. ПДК 10 мг/м3											
5305 н-БУТИЛАМИН n-BUTYLAMINE	$C_4H_9NH_2$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с запахом аммиака. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. $t_{всп}$ минус 12 °С. КПВ 1,7 - 10,0%. ПДК 10 мг/м3	1125 ------ 3192	II ------ ср.	3252 ------ 3	Табл. 1	3-1 ----- В	3-02	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-3 В-2 ------- -	С ------ Ш. 26 Ш. 52
5306 N-н-БУТИЛАНИЛИН N-BUTYLANILINE	$C_6H_5NHC_4H_9$. Ядовитая янтарного цвета жидкость. Энергично реагирует с окислителями. Смешивается с водой	2738 ------ 6089	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-5 ----- А	6-07	К4, Д4 ------- К4, Д10	6-1	П-3 ------- -	С ------ Ш. 39
втор-Бутилацетат	См. Бутилацетаты - ПН 5307											
5307 БУТИЛАЦЕТАТЫ BUTYL ACETATES	$C_4H_9OOCCH_3$. ЛВЖ. Бесцветные, чистые, с характерным запахом. Не смешиваются с водой. $t_{всп}$ от минус 18 до 23 °С. КПВ 1,5 - 15,0%. ПДК 200 мг/м3	1123 ------ 3191	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 ------- -	С ------ Ш. 26 Ш. 52
втор-Бутилбензол	См. Бутилбензолы - ПН 5308											
5308 БУТИЛБЕНЗОЛЫ BUTYL BENZENES	$C_6H_5C_4H_9$. ЛВЖ. Бесцветные. Раздражают кожу. Не смешиваются с водой. $t_{всп}$ 48 - 60 °С. КПВ 0,7 - 6,9%	2709 ------ 3315	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	С <*> ------ Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52
5309 н-БУТИЛБРОМИД n-BUTYL BROMIDE	C_4H_9Br. ЛВЖ. Ядовитая. Высокоопасная. Бесцветная или желтоватая. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 24 °С (о.с.). КПВ 5,2 - 5,6%. ПДК 0,3 мг/м3	1126 ------ 3187	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	В ------ Ш. 44 Ш. 52
5310 н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ, не более 52% с инертным твердым веществом n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) VALERATE, not more than 52%, with inert	$CH_3C[OOC(CH_3)_3](CH_3)CO.O(CH_2)_3CH_3$. Органический пероксид. Белый порошок или паста. Нерастворим в воде	2141 ------ 5123	II ------ ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1б	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	В-2 П-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------ Ш. 51 Ш. 52

solid											
5311 н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ технически чистый n-BYTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) VALERATE, technically pure	$CH_3CH_2CH_2CH_2C[OOC(CH_3)_3]_2CH_3$. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2140 5122	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1д П6а П15а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 51 Ш. 52
5312 БУТИЛДИГИДРОФОСФАТ BUTYL ACID PHOSPHATE	$C_4H_9OPO_2H_4$. Едкое и коррозионное вещество. Желтая жидкость. Смешивается с водой	1718 8132	III низк.	8113 8	Табл. 16, 17	8-1 A	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	П-3 В-2 - -	С Ш. 44
н-Бутилены	См. н-Бутены - ПН 5299										
5313 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 1,2-BUTYLENEOXIDE, STABILIZED	ЛВЖ. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ от минус 18 до 23 °С	3022 3192	II ср.	3212 35	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 44
трет-Бутилизопропил-бензола пероксид ...	См. трет-Бутилкумила пероксид ... - ПН 5317										
5314 н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ n-BUTYL ISOCYANATE	$CH_3(CH_2)_3NCO$. ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Ядовитая. Жидкость и ее пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой, но бурно реагирует с ней, выделяя ядовитые газы. $t_{всп}$ 19 °С. ПДК 1,0 мг/м3	2485 3193	II ср.	3222 3а; 6а	Табл. 4	3-1 D	3-00	К4, Д4 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд 2-5	С-1 Г-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 В. 39
5315 трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ tert-BUTYL ISOCYANATE	$CH_3C(CH_3)_2NCO$. ЛВЖ. Обладает резким запахом. Ядовитая. Пары и жидкость сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой, но бурно реагирует с ней, выделяя ядовитые газы. $t_{всп}$ минус 6 °С. ПДК 1,0 мг/м3	2484 3194	I выс.	3221 3; 6а	Табл. 4	3-1 D	3-00	К1, Д4 К4, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 В. 39
5316 N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ BUTYL IMIDAZOLE	$C_7H_{12}N_2$. Ядовитая бесцветная или янтарного цвета подвижная жидкость. Смешивается с водой	2690 6090	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12	6-5 A	6-06	К4, Д4 К4, Д10	5-1	П-3 - -	С Ш. 39
N-н-Бутилиминазол	См. N-н-Бутилимидазол - ПН 5316										

втор-Бутилйодид	См. 2-Подбутан - ПН 5835											
трет-Бутилйодид	См. Подметилпропаны - ПН 5836											
Бутилкарбинолы ...	См. Спирты амиловые ... - ПН 6686 - 6687											
Бутилкарбитол	См. Эфир диэтиленгликоля монобутиловый - ПН 7276											
5317 трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД технический чистый tert-BUTYL CUMYL PEROXIDE, technically pure	$C_6H_5C(CH_3)_2O.C(CH_3)_3$ Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2091 5124	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П2б П6а П8а П18а П20б	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	
5318 БУТИЛЛАКТАТ BUTYL LACTATE	$CH_3CH(OH)COOC_4H_9$ Горючая жидкость. Бесцветная или желтоватая. $t_{всп}$ 71 °C (о.с.)		III низк.	9123 -		9-1 A	9-01	К1 К4, Д8	8-1	П-2,3 В-2 - -	С Ш. 44	Упаковка согласно ПТД на продукцию
Бутилмеркаптан	См. н-Бутилмеркаптан - ПН 5319											
5319 н-БУТИЛМЕРКАПТАН n-BUTYL MERCAPTAN	C_4H_9SH. ЛВЖ. Бесцветная, с очень неприятным запахом. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 12 °C	2347 3194	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2 - -	В Ш. 44 Ш. 52	
Бутил-2-метилакрилат ...	См. н-Бутилметакрилат ... - ПН 5320											
5320 н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ ингибированный n-BUTYL METHACRYLATE, inhibited	$CH_2:C(CH_3)COOC_4H_9$. ЛВЖ. Бесцветная, со слабым запахом. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 41 °C. КПВ 2 - 8%	2227 3316	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	В Ш. 44 Ш. 52	
трет-Бутилметилкарбинол ...	См. Спирт dl-пинаколиновый ... - ПН 6696											
Бутил-гамма-метилнитрит	См. Амилнитрит - ПН 5072											
5321 трет-	$(CH_3)_3C.O.CO.CH:CHCOOH_2$	2100	II	5242	Табл. 10:	5-4	5-20	К2, Д4	5-2	В-2 П-2	См. ч. IV, п.	

БУТИЛМОНОПЕРОКСИМА-ЛЕАТ, не более 52% в растворе tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE, not more than 52% in solution	Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	5146	ср.	5	П1а П6а	D		К2, Д5		-------- -	6.8 ------ Ш. 50
5322 трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМА-ЛЕАТ, НЕ БОЛЕЕ 52% - ПАСТА tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE, not more than 52% as a paste	(CH) C.O .CO.CH:CHCO H. 3 3 2 2 Органический пероксид. Белая вязкая паста. Без запаха. Нерастворима в воде	2101 ------ 5147	II ------- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1а П2б П3б П4а П6а П13а П16в П16г П18а П20б П22а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	В-2 П-2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------ Ш. 50 Ш. 52
5323 трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМА-ЛЕАТ технически чистый tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE, technically pure	(CH) C.O .CO.CH:CHCO H. 3 3 2 2 Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество. При попадании в огонь может взорваться. Нерастворимо в воде	2099 ------ 5145	II ------- ср.	5232 ------ 5; 1а	Табл. 10: П12а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	В-1,2 П-2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------ Ш. 50 Ш. 52
5324 трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИ-ФТАЛАТ технически чистый tert-BUTYL MONOPEROXYPHTHALATE, technically pure	HO C.C H CO.O C(CH) . 2 6 4 2 3 3 Органический пероксид. Белое твердое вещество. Без запаха. Легко горит. Бурно разлагается при попадании в огонь. Нерастворимо в воде	2105 ------ 5132	II ------- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1г П3б П4а П16в П16г П17а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	В-1 П-2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------ Ш. 50 Ш. 52
трет-Бутилмонопермалеат ...	См. трет-Бутилмонопероксималеат ... - ПН 5321 - 5322										
трет-Бутилмоноперфталат ...	См. трет-Бутилмонопероксифталат ... - ПН 5324										
5325 БУТИЛНИТРИТЫ BUTYL NITRITES	CH (CH) ONO. ЛВЖ. Желтоватые, 3 2 3 летучие, маслянистые. Ядовитые. Разлагаются под воздействием света, воздуха, воды и тепла, выделяя оксиды азота. Частично смешиваются с водой. t 10 °C	2351 ------ 3195	II ------- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	К1 ------- К4, Д7	3-1	Г-1,3 С-1 -------- -	С ------ Ш. 42 Ш. 52

растворе tert-BUTYL PEROXY- BENZOATE, not more than 77% in solution	Не смешивается с водой				П6а П8а П18а П20б					-	--- Ш. 50 Ш. 52	
5329 трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕН- ЗОАТ, не более 52% с инертным неорганичес- ким твердым веществом tert-BUTYL PEROXYBEN- ZOATE, not more than 52% with inert inorganic solid	C H CO.O .C(CH) . Органический 6 5 2 3 3 пероксид. Белое твердое вещество. Ядовитое. Нерастворимо в воде. ПДК 1 мг/м3	2890 --- 5136-I	II --- ср.	5242 --- 5	Табл. 10: П1а	5-4 --- D	5-20	К2, Д4 --- К2, Д5	5-2	В-1 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50 Ш. 52	
5330 трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕН- ЗОАТ технический или трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕН- ЗОАТ, более 77% в растворе tert-BUTYL PEROXIBEN- ZOATE technically pure or tert-BUTYL PEROXYBENZOATE, more than 77% in solution	C H CO.O .C(CH) . Органический 6 5 2 3 4 пероксид. Бледно-желтая жидкость. При попадании в огонь может взрываться, особенно в замкнутом объеме. Не смешивается с водой	2097 --- 5135	II --- ср.	5242 --- 5	Табл. 10: П1д П10б П6а П15а	5-4 --- D	5-20	К2, Д4 --- К2, Д5	5-2	П-2,1 В-2 --- Г - все	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50 Ш. 52	
трет-Бутилпероксибен- зоат... с трет-бутил- пероксидиэтилацетатом ...	См. трет-Бутилпероксидиэтилацетат с трет-бутилпероксибензоатом... - ПН 5332											
5331 трет-БУТИЛПЕРОКСИДИ- ЭТИЛАЦЕТАТ технически чистый tert-BUTYL PEROXYDIE- TYLACETATE, techni- cally pure	(C H) .CHCO.O C(CH) . 2 5 2 2 3 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. При попадании в огонь может взрываться. Не смешивается с водой	2144 --- 5142	II --- ср.	5212 --- 5; 1а	Табл. 10: П1д	5-3 --- D	5-20	К2, Д4 --- К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50 Ш. 52	Перевозить в РК. t 20 °C; к t 25 °C. в См. п. 1.7
5332 трет-БУТИЛПЕРОКСИДИ- ЭТИЛАЦЕТАТ, не более 33%, с трет-БУТИЛПЕ- РОКСИБЕНЗОАТОМ, не более 33%, и раство- рителем tert-BUTYL PEROXYDI- ETHYLACETATE, not more than 33% WITH tert-BUTYL PEROXY- BENZOATE, not more than 33%, and solvent	(C H) CHCO.O C(CH) и 2 5 2 2 3 3 C H CO.O .C(CH) . Органический 6 5 2 3 3 пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2551 --- 5143	II --- ср.	5242 --- 5	Табл. 10: П1б П2в П6а	5-1 --- D	5-20	К2, Д1 --- К2, Д5	5-2	П-2,1 В-2 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50 Ш. 52	
5333	(CH) CHCO.O C(CH) . Органический	2142	II	5212	Табл. 10:	5-3	5-20	К2, Д4	5-3	П-1,2	См.	Перевозить в РК. t 15 °C;

трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗО-БУТИРАТ, более 52%, но не более 77% в растворе tert-BUTYL PEROXYISO-BUTYRATE, more than 52% but not more than 77% in solution	4 2 2 3 3 пероксид. Бесцветная жидкость. При попадании в огонь может взрываться. Не смешивается с водой	------ 5137	------- ср.	------ 5; 1а	П1д П15а	----- D		------- К2, Д5		В-2 -------- -	ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	t 20 °С. ------- в См. п. 1.7	к
5334 трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗО-БУТИРАТ, не более 52% в растворе tert-BUTYL PEROXYISO-BUTYRATE, not more than 52% in solution	(CH) CHCO.O C(CH) . Органический 4 2 2 4 3 пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2562 ------ 5137-I	II ------- ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1д П15а	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	Перевозить в РК. t t 20 °С. ------- в См. п. 1.7	к
трет-Бутилпероксиизо-нонаноат...	См. трет-Бутилперокси-3,5,5 триметилдексаноат...- ПН 5311												
5335 трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗО-ПРОПИЛКАРБОНАТ не более 77% в растворе tert-BUTYLPEROXYISO-PROPYL CARBONATE, not more than 77% in solution	(CH) C.O .CO.O.CH(CH) . 3 3 2 3 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. При попадании в огонь может взорваться. Не смешивается с водой. Температура застывания минус 3 °С	2103 ------ 5149	II ------- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1д П10б	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	П-2,1 В-2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52		
5336 трет-БУТИЛПЕРОКСИКРО-ТОНАТ, не более 77% в растворе tert-BUTYL PEROXYCRO-TONATE, not more than 77% in solution	CH CHCHCO.O .C(CH) . Органический 4 2 3 3 пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2183 ------ 5138	II ------- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П2в П6а П7А	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52		
трет-Бутилпероксимале-ат...	См. трет-Бутилмонопероксималеат ... - ПН 5321 - 5323										Ш. 52		
5337 трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕО-ДЕКАНОАТ, не более 77% в растворе tert-BUTYL PEROXYNEO-DECANOATE, not more than 77% in solution	(CH) C.O.O.COC(R R)CH ; 3 3 1 2 3 R + R = C H . Органический 1 2 7 16 пероксид. Бесцветная жидкость. Может бурно разлагаться при нормальной температуре. Не смешивается с водой	2177 ------ 5139	II ------- ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1д	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50	Перевозить в РК; t 0 °С; t 10 °С. ------- в См. п. 1.7	к
5338 трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕО-ДЕКАНОАТ технически чистый tert-BUTYL PEROXYNEO-DECANOATE, techni-	(CH) C.O.O.CO.C(R R)CH ; 3 3 1 2 3 R + R = C H . Органический 1 2 7 16 пероксид. Бесцветная жидкость. Может бурно разлагаться при	2594 ------ 5139-I	II ------- ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1д	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50	Перевозить в РК; t минус 5 °С; t 5 °С. -------- в См. п. 1.7	к

cally pure	нормальной температуре. Не смешивается с водой											
5339 трет-БУТИЛПЕРОКСИПИ-ВАЛАТ, более 67%, но не более 77% в растворе tert-BUTYL PEROXYPI-VALATE, more than 67% but not more than 77% in solution	(CH) C.CO.O .C(CH) . 3 3 2 4 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Взрывоопасная. Не смешивается с водой	2110 5150	II ср.	5222 5	Табл. 10: П2в П1б П6а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - Ш. 50 Ш. 52	См. ч. IV, п. 6.8	Перевозить в РК; t к 0 °C; t в 5 °C. См. п. 1.7
5340 трет-БУТИЛПЕРОКСИПИ-ВАЛАТ, не более 67% в растворе tert-BUTYL PEROXYPI-VALATE, not more than 67% in solution	(CH) C.CO.O .C(CH) . 3 3 2 3 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	3047 5150-I	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1б П2в П6а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - Ш. 50 Ш. 52	См. ч. IV, п. 6.8	Перевозить в РК; t к 0 °C; t в 10 °C. См. п. 1.7
5341 трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ технически чистый tert-BUTYL PEROXY-3,3,5-TRIMETHYLHEXANOATE, technically pure	(CH) C.CH CH(CH)CH CO. 3 3 2 4 2 O .C(CH) . Органический пероксид. 2 3 3 Бесцветная подвижная жидкость со слабым запахом. Не смешивается с водой	2104 5149-I	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П2в П6а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - Ш. 50 Ш. 52	См. ч. IV, п. 6.8	
5342 3-трет-БУТИЛПЕРОКСИ--3-ФЕНИЛФТАЛИД технически чистый 3-tert-BUTYLPEROXY-3-PHENYLPHTHALIDE, technically pure	OC.C H C(C H)[O C(CH)] 6 4 6 5 2 4 1 .O Органический пероксид. Бесцветное кристаллическое вещество. Нерастворимо в воде	2596 5148-I	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1,2 П-2 - Ш. 50	См. ч. IV, п. 6.8	
5343 трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ, не более 52% с растворором tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE, not more than 52% in solution	CH (CH.) CH(C H)CO.O C(CH) . 4 4 2 5 2 3 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2888 5144-I	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - Ш. 50 Ш. 52	См. ч. IV, п. 6.8	Перевозить в РК; t к 35 °C; t в 40 °C. См. п. 1.7
5344 трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ технически чистый tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE,	CH (CH) CH(C H)CO.O C(CH) . 3 2 4 2 5 2 3 4 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. При попадании в огонь может взрываться. Не смешивается с водой	2143 5144	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1б П6а П15а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - Ш. 50 Ш. 52	См. ч. IV, п. 6.8	Перевозить в РК; t к 20 °C; t в 25 °C. См. п. 1.7

technically pure													
5345 трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ, не более 12%, и 2,2-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН, не более 14%, с массовой долей флегматизатора не менее 14% и инертного неорганического твердого вещества 60% tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE, not more than 12% with 2,2-DI-(tert-BUTYL-PEROXY) BUTANE, not more than 14% with not less than 14% phlegmatiser and 60% inert inorganic solid	$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CO.O.C(CH_3)_3$ и $CH_3CH_2C.[O.C(CH_3)_3]CH_3$. Органический пероксид. Белое твердое вещество. Нерастворимо в воде	2887 5144-3	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	
5346 трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ, не более 31%, и 2,2-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТАН, не более 36%, с массовой долей флегматизатора не менее 33% tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE, not more than 31% with 2,2-DI-(tert-BUTYL-PEROXY) BUTANE, not more than 36%, with not less than 33% phlegmatiser	$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CO.O.C(CH_3)_3$ и $CH_3CH_2C[O.(CH_3)_3]CH_3$. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2886 5144-2	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1д	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	Перевозить в РК; t 35 °С; к t 40 °С. в См. п. 1.7
трет-Бутилпервалат ...	См. трет-Бутилпероксинивалат ... - ПН 5339 - 5340										Ш. 52	
Бутилпропионат	См. н-Бутилпропионат - ПН 5347											
5347 н-БУТИЛПРОПИОНАТ BUTILPROPIONATE	$C_2H_5COOC_4H_9$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t 32 °С всп	1914 3317	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	С-1 Г-1,2 -	С Ш. 44 Ш. 52	
5348 БУТИЛТОЛУОЛЫ BUTYL TOLUENES	$CH_3C_6H_4C_4H_9$. Ядовитая летучая бесцветная жидкость. Жидкость	2667 6092	III низк.	6113 6б	Табл. 41, 12	6-1 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	С-1,3 В-2	В <*> Ш. 44	

	раздражает кожу, пары - слизистые оболочки. Не смешивается с водой, пара-, трет-Бутилтолуол имеет t вспышки 60 °С. ПДК 60 мг/м3									-		
5349 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XILENE	(NO) C (CH) C(CH) . 2 3 6 3 2 3 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Саморазлагается при температуре более 50 °С с опасностью разрыва упаковки, распыления вещества и образования взрывчатой смеси его с воздухом. Чувствительно к детонации. Нерастворимо в воде. Ядовитое	2956 --- 4131	III --- низк.	4153 --- 4а; 1а	Табл. 6б	4-4 --- D	4-10	К1, Д4 --- К4, Д10	4-1	В-2 Г-1,2 --- -	В --- Ш. 52	1. При использовании упаковки, изменяющей взрывчатые свойства вещества, с разрешения компетентного органа знак опасности 1а может не наноситься. 2. Укладывать вдали от всех источников тепла. Укрывать от лучистого тепла. 3. См. п. 14.2.4, ж
5350 БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН BUTYLTRICHLOROSILANE	C H SiCl . Едкое и 4 9 3 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. ЛВЖ. Ядовитая. Бесцветная, с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. t 52 °С. ПДК 5,0 вспышки мг/м3	1747 --- 8133	II --- ср.	8142 --- 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 --- С	3-04	К2, Д4 --- К2, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,2 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 Ш. 52 В. 46 П. 39	Раземещать с учетом требований п. 4.2.2.
5351 БУТИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ BUTYLPHENOLS, LIQUID	(CH) CC H OH. Ядовитые вещества. 3 3 6 4 Желтые жидкости с характерным запахом. Раздражают кожу и глаза. Не смешиваются с водой.	2228 --- 6091	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 11, 12	6-5 --- А	6-06	К4, Д4 --- К4, Д8	6-1	П-1,2 В-2 --- -	В <*> --- Ш. 26 Ш. 44	
5352 БУТИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ BUTYLPHENOLS, SOLID	C H C H OH. Ядовитые вещества. 4 9 6 4 Белые кристаллы с характерным запахом. Раздражают кожу и глаза. Нерастворимы в воде. t 16 пл - 98 °С	2229 --- 6091	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-06	К4, Д4 --- К4, Д8	6-1	В-2 П-2 --- -	В <*> --- Ш. 26 Ш. 44	
1-трет-Бутилфенол	См. Бутилфенолы твердые ПН 5352											
5353 н-БУТИЛФОРМИАТ n-BUTYL FORMATE	HCOOC H . Смешивается с водой. 4 9 t 18 °С. КПВ 1,6 - 8,3% вспышки	1128 --- 3193	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 1	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-3,2 В-2 С-1 Г-1,3 --- -	D --- Ш. 26 Ш. 52	

Бутилфосфат кислый	См. Бутилдигидрофосфат - ПН 5312											
Бутилхлориды	См. Хлорбутаны - ПН 7042											
5354 н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ n-BUTYLCHLOROFORMATE	$ClCO\ C\ H$. Ядовитая летучая 2 4 9 коррозионная ЛВЖ. Разъедает кожу и слизистые оболочки. При реакции с водой и при нагревании разлагается с выделением водорода хлористого. t 53 °C. ПДК 5,0 мг/м3 всп	2743 6101	II ср.	6152 6а; 8; 3	Табл. 11, 12	6-4 Е	3-04	К4, Д8 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 П. 46 В. 46	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
Бутилцеллозольв	См. Эфир монобутиловый этиленгликоля - ПН 7289										В. 46	
5355 трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИХЛОРФОРМИАТ tert-BUTYLCYCLOHEXYLCHLOROFORMATE	$(CH_3)_3C_6H_{10}OCOCl$. Ядовитая летучая бесцветная жидкость. Коррозионная. Разъедает кожу и слизистые оболочки. При реакции с водой и при нагревании разлагается с выделением водорода хлористого. ПДК 5,0 мг/м3	2747 6090	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К4, Д8 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 П. 46 В. 46	Укладывать в наиболее сухом и прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
н-Бутилэтилацетальдегид	См. 2-Этилгексаналь - ПН 7211											
Бутин-1	См. Этилацетилен ингибированный - ПН 7199											
5356 БУТИН-2 CROTONYLENE	$CH_3C{:}CCH_3$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t минус 53 °C. t 28 всп кип °C. НКПВ 1,4%	1144 3027	I выс.	3111 3	Табл. 5; Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1,3 В-2 Г-1,2,3	D Ш. 46 Ш. 52	
Бутиндиол-1,4	См. Бутин-2-диол-1,4 - ПН 5357											
5357 БУТИН-2-ДИОЛ-1,4 1,4-BUTYNEDIOL	$CH_2OHC{:}CCH_2OH$. Ядовитое вещество. Твердое, от бесцветного до темно-коричневого цвета. При нагревании до 340 °C самовоспламеняется со взрывом. Образует взрывчатые смеси с солями ртути, сильными кислотами, щелочами и галогенидами. Раздражает слизистые оболочки. Растворимо в воде. t 40 - 58 °C. пл ПДК 1 мг/м3	2716 6092	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-06	К1, Д5 К4, Д5	6-1	В-1,2 Г-1,3 П1	С Ш. 26 Ш. 44 П. 52 П. В3	1. Укладывать "Отдельно от" веществ со знаком опасности класса 8 солей ртути и галогенидов. 2. При тушении пожара подавать: углекислоты 43%, СЖБ - 10%

Бутиральдегид	См. Альдегид масляный - ПН 5046												
5358 БУТИРАЛЬДЕГИДОКСИМ BUTYRALDOXIME	C H CH:NOH. Бесцветная. Ядовитая. 3 7 Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается в водой. t 58 °C всп	2840 ------ 3317	III ------- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-2 С-1 -------- -	В ------- Ш. 52 Ш. 44		
Бутиральдоксим	См. Бутиральдегидоксим - ПН 5358												
Бутирангидрид	См. Ангидрид масляный - ПН 5130												
Бутирилхлорид	См. Бутироилхлорид - ПН 5359												
5359 БУТИРОИЛХЛОРИД BUTYRYL CHLORIDE	C H COCl. ЛВЖ. Бесцветная, с 3 7 резким запахом. Едкая. Пары раздражают слизистые оболочки. В присутствии влаги высококоррозионна для большинства металлов. Бурно взаимодействует с водой, выделяя хлористый водород. t от минус 18 до 23 °C. ПДК 5,0 всп мг/м3	2353 ------ 3197	II ------- ср.	3242 ------ 3; 8	Табл. 4	3-1 ----- C	3-04	К4, Д4 ------- К4, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 С-1 -------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --------- Ш. 44 Ш. 52 В. 46	Укладывать в наиболее сухом месте. Укрывать от лучистого тепла	
5360 гамма-БУТИРОЛАКТОН BUTYROLACTONE	C H O . Малоопасная ядовитая. 4 6 2 Бесцветная маслянистая жидкость		III ------- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	К1 ------- К4, Д8	8-1	П-1,2 В-2 -------- -	D -------- Ш. 52 Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Бутирон	См. 4-Гептанон - ПН 5472												
5361 БУТИРОНИТРИЛ BUTYRONITRILE	CH CH CH CN. ЛВЖ. Бесцветная. 3 2 2 Ядовитая высокоопасная. Не смешивается с водой. t 21 °C всп	2411 ------ 3197	II ------- ср.	3222 ------ 3; 6а	Табл. 4	3-1 ----- E	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д8	3-1	П-2 Г-1,2 В-2 --------- -	С -------- Ш. 52		
БУТИФОС	См. приложение 13												
БУТОКАРБОКСИМ	См. приложение 13												
1-Бутоксибутан	См. Эфиры дибутиловые - ПН 7267												
Бутоксил	См. 3-Метоксибутилацетат - ПН 6250												
2-Бутоксиэтанол	См. Эфир монобутиловый этиленгликоля - ПН 7289												
Валерал	См. Альдегид валериановый - ПН 5042												

Валеральдегид	См. Альдегид валериановый - ПН 5042												
5362 ВАЛЕРИЛХЛОРИД VALERYL CHOLORIDE	(CH) CHCH COCl. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Реагирует с водой, выделяя водород хлористый	2502 --- 8244	II --- ср.	8112 --- 8	Табл. 16, 17	8-1 --- С	8-00	К2, Д4 --- К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 С-1 --- В	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 В. 46	Размещать с учетом требования п. 4.2.2	
ВАМИДОТИОН	См. приложение 13												
Ванадий треххлористый	См. Ванадия трихлорид - ПН 5370												
Ванадий четыреххлористый	См. Ванадия тетрахлорид - ПН 5369												
5363 ВАНАДИЯ (V) ОКСИД неплавленый VANADIUM PENTONIDE, non-fused form	V_2O_5. Ядовитое высокоопасное вещество. Красно-желтые кристаллы. Пыль раздражает слизистые оболочки. Окислитель. Труднорастворимо в воде. ПДК 0,1 мг/м3	2862 --- 6277	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-00	К4, Д4 --- К4, Д5	6-1	Не горит	С --- Ш. 44		
5364 ВАНАДИЯ (V) ОКСИД - АММОНИЯ ОКСИД - НАТРИЯ ОКСИД (8/3/2) SODIUM AVVONIUM VANADATE	$2Na_2O 0,3(NH_4)_2O 0,8V_2O_5$. Ядовитое вещество. Влажные куски оранжевого цвета, содержащие обычно 10 - 15% воды. Растворимо в воде. В сухом виде раздражает слизистые оболочки. ПДК 5 мг/м3	2863 --- 6265	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-10	К4, Д4 --- К4, Д5	6-1	Не горит	С --- Ш. 44		
5365 ВАНАДИЯ (IV) ОКСИД - СУЛЬФАТ VANADYL SULPHATE	$VOSO_4$. Ядовитое вещество. Фиолетовый кристаллический порошок. Раздражает кожу и слизистые оболчоки. Растворимо в воде	2931 --- 6278	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-00	К4, Д4 --- К4, Д5	6-1	Не горит	С --- Ш. 44 В. 46		
Ванадия оксисульфат	См. Ванадия (IV) оксид-сульфат - ПН 5365												
5366 ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД VANADIUM OXYTRICHLO-RIDE	$VOCl_3$. Ядовитое и коррозионное вещество. Желтая подвижная жидкость. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Реагирует с водой, выделяя водород хлористый, а также со многими органическими веществами. ПДК 5,0 мг/м3	2443 --- 6214	II --- ср.	8172 --- 8	Табл. 16, 17	8-1 --- С	8-00	К2, Д4 --- К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит --- В	С ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44		

5367 ВАНАДИЯ СЕСКВИОКСИД неплавленый VANADIUM TRIOXIDE, non-fused form	V_2O_3. Ядовитое высокоопасное вещество. Черный порошок. Раздражает слизистые оболочки. Нерастворимо в воде. ПДК 0,5 мг/м3	2860 --- 6277	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-00	К4, Д4 --- К4, Д5	6-1	Не горит	С --- Ш. 44	
5368 ВАНАДИЯ СЕСКВИОКСИД - АММОНИЯ ОКСИД (3/1) AMMONIUM POLYVANADATE	$(NH_4)_2O_3V_2O_3$. Ядовитое вещество. Оранжевый порошок. Пыль разъедает слизистые оболочки. Окислитель	2861 --- 6066	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-10	К4, Д4 --- К4, Д5	6-1	Не горит	С --- Ш. 44	
5369 ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД VANADIUM TETRACHLORIDE	VCl_4. Едкое и коррозионное вещество. Красно-коричневая жидкость. Пары сильно раздражают глаза и слизистые оболочки. Ядовитое высокопасное. Под действием света выделяет хлор. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород. ПДК 1,0 мг/м3 (в пересчете на Cl_2), 5,0 мг/м3(в пересчете на HCl)	2444 --- 8245	I --- выс.	8171 --- 8	Табл. 20: К1а К7а К8а К9а К10а	8-1 --- С	8-00	К2, Д4 --- К2, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит --- В	См. ч. IV, п. 6,5 --- Ш. 44 В. 46	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5370 ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД VANADIUM TRICHLORIDE	VCl_3. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Розовые расплывающиеся кристаллы. Ядовитое. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Высокоопасное. Реагирует с водой, выделяя водород хлористый. ПДК 5,0 мг/м3 в пересчете на HCl)	2475 --- 8246	III --- низк.	8313 --- 8	Табл. 18, 19	8-1 --- А	8-00	К2, Д4 --- К2, Д10	8-1	Не горит	С --- Ш. 44 В. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Ванадия (V) хлороксид	См. Ванадия окситрихлорид - ПН 5366											
Ванадия пятиокись...	См. Ванадия (V) оксид... - ПН 5363											
ВАРФАРИН (И ЕГО СОЛИ)	См. приложение 13											
Ванадия трехокись...	См. Ванадия сесквиоксид... - ПН 5367											
Ванадил сернокислый	См. Ванадия (IV) оксид-сульфид - ПН 5365											
Ванадила сульфат	См. Ванадия (IV) оксид-сульфид - ПН 5365											
5371 ВЕТОШЬ ПРОМАСЛЕННАЯ (ВОЛОКНА или ТКАНИ	Самовозгорающееся вещество. Может самовоспламеняться в зависимости от содержания влаги и степени	1373 --- 4236	III --- низк.	4213 --- 4б	Табл. 7а: С21а	4-7 --- А	4-23	К1, Д2 --- К4, Д5	4-1	В-3 П-1,2 Г-3	D --- Ш. 52	

ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К.) RAGS OILY (FIBRES or FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE, N.O.S.)	загрязнения														-------- -		
5372 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА АММИАЧНО-СЕЛИТРЕННЫЕ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП B) EXPLOSIVE, AMMONIUM NITRATE (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантные механическим нагреву	ВВ.	Чувствительны воздействиям	к и	0082 ------ 1117	11D ----- 1a	Табл. 1: E8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 ----- -	------ Ш. 53 П. 53	Укладка категории II-B			
5373 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ВОДОНАПОЛНЕННЫЕ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП E) EXPLOSIVE, WATER GEL (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E)	Бризантные механическим нагреву	ВВ.	Чувствительны воздействиям	к и	0241 ------ 1120	11D ----- 1a	Табл. 1: E8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 C-1,3 ----- -	------ Ш. 53 П. 53	Укладка категории II-B			
5374 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ВОДОНАПОЛНЕННЫЕ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП E) EXPLOSIVE,WATER GEL (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E)	Бризантные механическим нагреву	ВВ.	Чувствительны воздействиям	к и	0332 ------ 1120	15D ----- 1в	Табл. 1: E12	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 ----- -	------ Ш. 53 П. 53	Укладка категории II-B			
5375 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ЖИДКИЕ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП E) EXPLOSIVE, LIQUID (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E)	Бризантные механическим нагреву	ВВ.	Чувствительны воздействиям	к и	0241 ------ 1120	11D ----- 1a	Табл. 1: E8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 П-2 ----- -	------ Ш. 53 П. 53	Укладка категории II-B			
5376 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ЖИДКИЕ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП E) EXPLOSIVE, LIQUID (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E)	Бризантные механическим нагреву	ВВ.	Чувствительны воздействиям	к и	0332 ------ 1120	15D ----- 1в	Табл. 1: E12	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 П-2 ----- -	------ Ш. 53 П. 53	Укладка категории II-B			
5377 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХЛОРАТНЫЕ И	Бризантные механическим нагреву	ВВ.	Чувствительны воздействиям	к и	0083 ------ 1118	11D ----- 1a	Табл. 1: E10	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	C-1,3 Г-3 -------	------ Ш. 53	Укладка категории II-B			

ПЕРХЛОРАТНЫЕ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) EXPLOSIVE, CHLORATE AND PERCHLORATE (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)										П-1 С-2	П. 53	
Винил бромистый...	См. Винилбромид... - ПН 5380											
Винил фтористый...	См. Винилфторид... - ПН 5386											
Винил хлористый...	См. Винилхлорид... - ПН 5388											–
Винилазин ингибированный	См. Винилпиридины ингибированные - ПН 5383-1											–
Виниламин...	См. Этиленимин... - ПН 7223											
5378 ВИНИЛАЦЕТАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ VINYL ACETATE, INHIBITED	$CH_3COOCH{:}CH_2$. ЛВЖ. Бесцветная или светло-желтая. Ядовитая. Не смешивается с водой. t вспминус 8 °С. ПДК 10 мг/м3	1301 3289	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1 В-2 С-1 - -	С Ш. 52	
5379 ВИНИЛАЦЕТИЛЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ (ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ, Н.У.К., или СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ СЖИЖЕННЫЕ, Н.У.К.) VINYL ACETYLENE, INHIBITED (HYDROCARBON GASES, LIQUEFIED, N.O.S. or HYDROCARBON GASES MIXTURES, LIQUEFIED, N.O.S.)	$CH{:}C{=}CH{:}CH_2$. Воспламеняющийся сжиженный газ с резким неприятным запахом. Легко окисляется, образуя взрывчатые смеси с воздухом. КПВ 1,7 - 74,0%. t кип 5 °С. Отн. плотн. 1,8. ПДК 20 мг/м3	1965 2147		2313 3	Табл. 3: Г1а	2-4 В	2-30	К1 К1, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 52 Ш. 53	
Винилбензол...	См. Стирол... - ПН 6711											
5380 ВИНИЛБРОМИД ИНГИБИРОВАННЫЙ VINYL BROMIDE, INHIBITED	$CH_2{:}CHBr$. Воспламеняющийся сжиженный газ или жидкость. Запах неприятный. НКПВ 7,3%. t кип 16 °С. Отн. плотн. 3,7	1085 2186		2313 3	Табл. 3: Г1а Г4а	2-4 В	2-30	К1 К1, Д8	2-1	С-1 П-2 - -	- Ш. 52	
5381 ВИНИЛБУТИРАТ	$CH_2{:}CHOCOC_3H_7$. ЛВЖ. Бесцветная,	2838	II	3252	Табл. 4	3-1	3-00	К1, Д4	3-1	П-2 С-1	С	

ИНГИБИРОВАННЫЙ VINYL BUTYRATE, INHIBITED	с резким запахом. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. t 12 °C. КПВ 1,4 - 8,8%. ПДК 50 мг/м3 всп	3289	ср.	3		В		К4, Д5		------ -	Ш. 52 Ш. 44	
5382 ВИНИЛИДЕНФТОРИД 1,1-DIFLUOROETHYLENE	$CH_2:CF_2$. Воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный. Без запаха. КПВ 2,3 - 25%. Отн. плот. 2,2. t минус 86 °C. кип	1959 ------ 2132		2312 ------ 3	Табл. 3: Г1а	2-4 ----- Е	2-30	К1 -------- К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 ------- -	- ------ Ш. 52	
Винилиден хлористый...	См. Винилиденхлорид... - ПН 5383											
5383 ВИНИЛИДЕНХЛОРИД ИНГИБИРОВАННЫЙ VINYLIDENE CHLORIDE, INHIBITED	$CH_2:CCl_2$. ЛВЖ. Бесцветная или желтовая летучая, с проникающим запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t минус 10 °C (о.с.), t 32 °C. КПВ 5,6 - 11,4%. ПДК 50 мг/м3 всп кип	1303 ------ 3146	I ------- выс.	3211 ------ 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	В ----- Ш. 52 Ш. 44	
Винилит...	См. Поливинилбутираль... - ПН 6531, 6531-1											
Винилметилкетон	См. Метилвинилкетон - ПН 6193											–
ВИНИЛНИТРАТ-ПОЛИМЕР VINYL NITRATE POLYMER	Перевозка запрещена											
5383-1 ВИНИЛПИРИДИНЫ ИНГИБИРОВАННЫЕ VINYLPYRIDINES, INHIBITED	$C_5H_4NCH:CH_2$. Ядовитые летучие ЛВЖ с неприятным запахом. Бесцветные или желтые. t 42 - 51 °C. ПДК 0,5 мг/м3 всп	3073 ------ 6279	II ------- ср.	6132 ------- 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 ----- В	3-00	К2, Д8 -------- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	В ------- Ш. 28 Ш. 52 Ш. 57	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5384 ВИНИЛТОЛУОЛ ИНГИБИРОВАННЫЙ - смесь изомеров VINYL TOLUENE, INHIBITED, mixed isomers	$CH_2:CHC_6H_4CH_3$. ЛВЖ. Бесцветная с сильным запахом. Ядовитая. Слабо раздражает кожу и слизистые оболочки. Частично смешивается с водой. t 54 - 60 °C. КПВ 0,9 - 6,0% всп	2618 ------ 3157-1 ------ 3392	III ------- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ------ А	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 ------- -	А ------ Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	
5385 ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН VINYLTRICHLOROSILANE	$CH_2:CHSiCl_3$. ЛВЖ. Бесцветная или бледно-желтая. Едкая.	1305 ------ 2390	I ------- выс.	3241 ------ 3; 8	Табл. 4	3-1 ----- В	3-04	К4, Д4 -------- К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-	С-1 Г-1,3 -------	См. ч. IV, п. 6.5	

	Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Легко гидролизуется при воздействии влаги, образуя водород хлористый. Не смешивается с водой. t 11 °C. t 92 °C. всп кип НКПВ 3%. ПДК 5,0 мг/м3								2 разд. 2-5	В, П	Ш. 44 Ш. 52 В. 46
5386 ВИНИЛФТОРИД ИНГИБИРОВАННЫЙ VINYL FLUORIDE, INHIBITED	CH :CHF. 2 Воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный. Без запаха. Склонен к полимеризации. КПВ 2,9 - 29,0%. t минус 73 °C. Отн. плотн. 1,6 кип	1860 2187		2312 3	Табл. 3: Г1а	2-4 Е	2-30	К1, Д3 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 С-3 Г-3	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 52 В. 49
5387 ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ VINYL CHLOROACETATE	CH Cl COOCH:CH . Ядовитая летучая 2 2 ЛВЖ. Не смешивается с водой. t 50 °C. всп	2589 6278	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 А	3-00	К4, Д8 К4, Д5	3-1	С-1 П-1,2 -	В Ш. 52
5388 ВИНИЛХЛОРИД ИНГИБИРОВАННЫЙ VINYL CHLORIDE, INHIBITED	CH :CHCl. 2 Воспламеняющийся сжиженный газ. КПВ 4 - 31%. t минус 13 °C. Отн. плотн. 2,2 кип	1086 2186		2313 3	Табл. 3: Г1а Г4а	2-4 В	2-30	К1 К1, Д8	2-1	С-1 Г-1,2	- Ш. 52
Винилцианид	См. Акрилонитрил ингибированный - ПН 5023										
5389 ВИСМУТА (III) НИТРАТ (НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.) BISMUTH (III) NITRATE (NITRATES, INORGANIC, N.O.S.)	Bi(NO) . Окисляющее твердое 3 2 вещество, расплывающееся на воздухе. Ядовитое высокоопасное. Раствор в воде слабокоррозионен для большинства металлов. ПДК 0,5 мг/м3	1477 5162	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 -	D Ш. 44 Ш. 52
Вода тяжелая (дейтериевая (с примесью трития, удельная активность не более 1 мкКи/мл	См. Радиактивные материалы, исключение из правил, материалы в ограниченных количествах - приложение 16, табл. 9, ПН 9651-2										
Водка царская	См. Кислота азотная и кислота соляная - смесь - ПН 5956										
Водород и метан - смесь сжатая	См. Метан и водород - смесь сжатая - ПН 6170										
Водород и углерода оксид - смесь	См. Углерода оксид и водород - смесь - ПН 6908										

5390 ВОДОРОД БРОМИСТЫЙ БЕЗ-ВОДНЫЙ HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS	HBr. Ядовитый сжиженный газ. В присутствии влаги сильно коррозионен для большинства металлов. ПДК 2 мг/м3, t кип 67 °C. Отн. плот. 2,8	1048 2149		2232 6a; 8	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-22	К3, Д3 К3, Д8	2-1	Не горит	- Ш. 44	
5391 ВОДОРОД ИОДИСТЫЙ БЕЗ-ВОДНЫЙ HIDROGEN IODIDE, ANHYDROUS	HI. Ядовитый сжиженный газ Бесцветный, с резким запахом. Высококоррозионен в присутствии влаги. Сильно раздражает слизистые оболочки. t минус кип 35 °C. Отн. плотн. 4,4. ПДК 2 мг/м3	2197 2150		2233 6a; 8	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-22	К4, Д3 К4, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 44	
Водород иодистый - раствор	См. кислота иодисто-водородная - раствор - ПН 5973											
Водород кремнистый	См. Силан - ПН 6663											
Водород мышьяковистый	См. Арсин - ПН 5152											
5392 ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID	H_2. Воспламеняющийся газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 253 °C, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. КПВ 4 - 75%. Отн. плотн. 0,07	1966 2148		2315 3	Табл. 3: Г2а	2-4 D	2-30	К1 К4, Д5	2-31	С-1 Г-1,2 -	- Ш. 52 Ш. 44	При газовом тушении необходимо: углекислоты 34%, азота 46%
5393 ВОДОРОД СЕЛЕНИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ PIDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS	H_2Se. Ядовитый высокоопасный воспламеняющийся сжиженный газ с запахом сероводорода. Бесцветен. Раздражает слизистые оболочки. Отн плотн. 2,8. ПДК 0,2 мг/м3	2202 2151		2413 6a, 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д3 К4, Д8	2-1	С-1 В-1 - -	- Ш. 16 Ш. 22 Ш. 44 Ш. 52	
5394 ВОДОРОД СЖАТЫЙ HIDROGEN, COMPRESSED	H_2. Воспламеняющийся сжатый газ. Бесцветный. Без запаха. КПВ 4 - 75%. t минус 253 °C. кип Отн. плот. 0,07	1049 2148		2311 3	Табл. 3: Г1а	2-4 E	2-30	К1 К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 -	- Ш. 52	При газовом тушении необходимо: углекислоты не менее 26% объемных, азота - 40%, аргона - 52%
Водород сурьмянистый	см. Стибин - ПН 6710											
Водород тяжелый	См. Дейтерий - ПН 5520											
5395 ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ	HF. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная дымящая очень летучая жидкость с резким	1052 8185	I выс.	8161 8; 6a	Табл. 20: К12б	8-1 D	8-02	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горит	В Ш. 49	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

HIDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS	раздражающим запахом. В присутствии влаги высокоррозионна для металлов и стекла. Вызывает очень серьезные ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Ядовитое высокоопасное. t 20 °C. ПДК 0,5 мг/м3 кип										Ш. 44		
Водород фтористый - раствор...	См. Кислота фтористоводородная - раствор... - ПН 6021, 6022												
Водород фосфористый	См. Фосфин - ПН 6982												
5396 ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ HIDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS	HCl. Ядовитый сжиженный газ. Бесцветный, с резким раздражающим запахом. Сильно коррозионен в присутствии влаги. t минус 85 °C. Отн. плотн. 1,3. ПДК 5 мг/м3 кип	1050 2150		2232 6а, 8	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-22	К4, Д3 К4, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 44 Ш. 45		
5397 ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ HIDROGEN CYANIDE, ANHYDROUS STABILIZED	HCN. Ядовитая ЛВЖ, высокопасная, очень летучая, бесцветная, выделяющая ядовитые взрывоопасные пары с запахом горького миндаля. t минус 18 °C. t 26 °C. ПДК кип всп 0,3 мг/м3. КПВ - 4 - 75%	1051 6163	I выс.	6121 6а, 3	Табл. 15: Я14а	6-3 D	3-04	К4, Д10 К4, Д5	3-1	Г-1,2 С-1 П	А <*> Ш. 14 Ш. 52	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укрывать от лучистого тепла	
5398 ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, абсорбированный пористым инертным материалом HIDROGEN CYANIDE ANHYDROUS, STABILIZED, absorbed in a porous inert material	HCN. Ядовитая высокоопасная очень летучая бесцветная жидкость, выделяющая цианистый водород. ПДК 0,3 мг/м3 . КПВ 4 - 75%	1614 6163	I выс.	6111 6а	Табл. 15: Я8в	6-1 D	6-01	К4, Д10 К4, Д5	6-1	С-1 Г-1,2 П	А <*> Ш. 44 Ш. 52	1. Укрывать от лучистого тепла. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Водород цианистый - водные растворы...	См. Кислота синильная - водные растворы... - ПН 6001												
Водорода арсенид	См. Арсин - ПН 5152												
5399 ВОДОРОДА ПЕРОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или ВОДОРОДА ПЕРОКСИД - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ с массовой долей пероксида водорода более 60% HIDROGEN PEROXIDE,	H O . Окисляющее вещество. 2 2 Бесцветная жидкость. Медленно разлагается, выделяя кислород. Скорость разложения увеличивается при повышении температуры и при взаимодействии с металлами (за исключением алюминия). Смесь с горючим материалом при попадании в огонь может взрываться. Бурно	2015 5152	I выс.	5151 5, 8	Табл. 9: Мин. недолив. 10%: О2г О5а О14б О15б Мин. недолив.	5-1 D	5-04	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2 С-1 Г-3 - -	С Ш. 50 П. 53	1. Тара О2г, О5а, О14б, О15б должна иметь устройство дл выхода газа. 2. Укрывать от лучистого тепла	

STABILIZED or HIDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTIONS, STABILIZED with more than 60% hydrogen peroxide	разлагается при взаимодействии с перманганатами. Коррозионное. Ядовитое. ПДК 1,4 мг/м3				33%: герм. укуп. О17б О18а						
5400 ВОДОРОДА ПЕРОКСИД - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ с массовой долей пероксида водорода не менее 20%, но не более 60% (стибилизированные, если необходимо) HIDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTIONS with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)	Н О . 2 2 Окисляющее вещество. Бесцветная жидкость. Медленно разлагается, выделяя кислород. Скорость разложения увеличивается при повышении температуры и при взаимодействии с металлами (за исключением алюминия). При попадании в огонь взрывается. Коррозионное. ПДК 1,4 мг/м3	2014 5151	II выс.	5152 5; 8	Табл. 9: Мин. недолив. 10%: О2б О10а О12а О14а О15а О16а Мин. недолив. 33%: герм. укуп. О17а О18а	5-1 D	5-04	К3, Д4 К3, Д5	5-1	В-2 П-2 -	С Ш. 53 П. 53	1. Тара 02б, 010а, 012а, 014а, 015а, 016а должна иметь устройство для выхода газов. 2. Укрывать от лучистого тепла
5401 ВОДОРОДА ПЕРОКСИД - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ с массовой долей пероксида водорода не менее 8%, но менее 20% (стабилизированные, если необходимо) HIDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTIONS, with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)	Н О . 2 2 Окисляющее вещество. Бесцветная жидкость. Медленно разлагается, выделяя кислород. Скорость разложения увеличивается при повышении температуры и при взаимодействии с металлами (за исключением алюминия). ПДК 1,4 мг/м3	2984 5150	III низк.	5113 5	Табл. 9: Мин. недолив. 10%: О2б О3б О4б О5б О8а О9а О10а О11а О12а Стабили-зирован-ные растворы: герм. укуп. О13а	5-1 B	5-04	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2 П-2 -	С Ш. 50	1. Внутренняя тара должна иметь устройство для выхода газа. Это требование не распространяется на стабилизированный продукт. 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на растворы с массовой долей пероксида водорода менее 8%. 3. Укрывать от лучистого тепла.
Водорода пероксид твердый	См. Карбамид - водорода пероксид (1/1) - ПН 5935										
Водорода пероксид - карбамид (1/1)	См. Карбамид - водорода пероксид (1/1) - ПН 5935										
5401-1 ВОДОРОДА ПЕРОКСИД И	Н О + СН СООН. 2 2 3 Окисляющие	3149	II	5152	Табл. 9: О2г	5-1	5-04	К2, Д4	5-1	В-2 П-2	См. ч. IV,	1. Внутренняя тара должна иметь устройство для

КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ - СМЕСИ стабилизированные с массовой долей надуксусной кислоты не более 5% и водой HIDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, stabilized	вещества. Бесцветные жидкости. Перевозятся в виде водных растворов. Даже стибилизированные растворы медленно разлагаются, выделяя кислород; при контакте с металлами степень разложения возрастает. Едкие. Вызывают сильные ожоги кожи и слизистых оболочек	5149	ср.	5; 8	О10а О12а О14в	D		К2, Д5		------ -	п. 6.8 -------- Ш. 45 Ш. 44 Ш. 50	выхода газов. 2. Укрывать от лучистого тепла
Водорода пероксид и мочевина - комплекс	См. Карбамид - водорода пероксид (1/1) - ПН 5935											
5402 ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ AIR, REFRIGERATED LIQUID	Невоспламеняющийся неядовитый газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 183 °С, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Окислитель. Смеси с горючими материалами могут воспламеняться и взрываться	1003 ------ 2103		2125 ------- 2; 5	Табл. 3: Г2а	2-1 ------ С	2-11	К1 ----- К1	2-1	Не горит	- ----- Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	
5403 ВОЗДУХ СЖАТЫЙ AIR, COMPRESSED	Невоспламеняющийся неядовитый сжатый газ. Отн. плотн. 1	1002 ------ 2103		2111 ------- 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ------ А	2-10	К1 ----- К1	2-1	Не горит	- ----- Ш. 54	
5404 ВОЛОКНА растительные сухие, ДЖУТ, КАПОК, КЕНАФ, КОНОПЛЯ, ЛЕН, МЕШКИ ДЖУТОВЫЕ, СИЗАЛЬ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) FIBRES, vegetable, dry, COTTON, FLAX, HEMP, JUTE, KAPOK, SISAL (FLAMMABLE SOLIDS, N.O.S.)	Легковоспламеняющиеся твердые вещества. Содержание влаги в хлопке не должно превышать 10%	1325 ------ 4146	III ------ низк.	4113 -------- -	Табл. 6г: Т11а	4-2 ------ А	4-16	К1 -------- К4, Д10	4-1	В-3,2 П-1,2 ------- -	- ------ Ш. 52	1. Знак опасности и испытания упаковки не требуется, но в грузовых документах и на транспортной таре должны быть указаны подкласс и N ООН. 2. Укладывать "Вдали от" масел животного или растительного происхождения и маслянистых материалов
5404-1 ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ подгоревшие, мокрые или влажные (САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К) FIBRES, ANIMAL or	Волокнистые самовозгорающиеся материалы	3088 ------ 4233, 4260	III ------ низк.	4213 ------- 4б	Табл. 6, 6а	4-7 ------ А	4-23	К1 -------- К4, Д5	4-1	В-3 П-1,2 Г-1,3 ------- -	D ------- Ш. 52	См. п. 14.24, б, в

VEGETABLE, burnt wet or damp (SELFHEATING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.)											
Вольфрам шестифтористый	Вольфрама гексафторид - ПН 5405										
5405 ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД TUNGSTEN HEXAFLUORIDE	WF . Ядовитый высокоопасный 6 сжиженный бесцветный газ или жидкость желтого цвета. Разлагается водой, выделяя очень ядовитые коррозионные для металлов и стекла газы. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. t 17 °C. Отн. плотн. кип 10,3	2196 --- 2185	2213 --- 6a	Табл. 3: Г1а	2-3 --- D	2-22	К4, Д3 --- К4, Д8	2-1	Не горит --- В, П	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 49 Ш. 44	
5411 ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ) IGNITERS IMPACTING, FUSE (IGNITERS)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0325 --- 1274	14G --- 1б	Табл. 1: Е139	1-1 --- Е	1-04	К1 --- К1	1-1	В-1,2 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории 1
5412 ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ (ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ) IGNITERS PRISMATIC (IGNITERS)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0315 --- 1274	13G --- 1а	Табл. 1: Е139	1-1 --- Е	1-03	К1 --- К1	1-1	В-1,2 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5413 ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ИЗ дымного пороха (ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ) BLACK POWDER PRISMATIC IGNITERS (BLACK POWDER; (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER; (GUNPOWDER) IN PELLETS)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0028 --- 1414	11D --- 1а	Табл. 1: Е5	1-2 --- Е	1-01	К1 --- К1	1-1	В-1 С-3 Г-3 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории II-А
5414 ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА	Содержит пиротехнический состав и ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0121 --- 1274	11G --- 1а	Табл. 1: Е139	1-1 --- Е	1-01	К1 --- К1	1-1	В-1,2 ---	- --- Ш. 53	Укладка категории I

(ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ) ROCKET FUEL IGNITERS (IGNITERS)										П. 52	
5415 ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА (ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ) ROCKET FUEL IGNITER (IGNITERS)	Содержит пиротехнический состав и ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0314 --- 1274	12G --- 1а	Табл. 1: E139	1-1 --- E	1-02	K1 --- K1	1-1	B-2 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5416 ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА (ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ) ROCKET FUEL IGNITER (IGNITERS)	Содержит пиротехнический состав и ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0315 --- 1274	13G --- 1а	Табл. 1: E139	1-1 --- E	1-03	K1 --- K1	1-1	B-1,2 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5417 ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА (ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ) ROCKET FUEL IGNITER (IGNITERS)	Содержит пиротехнический состав и ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0325 --- 1274	14G --- 1б	Табл. 1: E139	1-1 --- E	1-04	K1 --- K1	1-1	B-1,2 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5418 ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ТЕРОЧНЫЕ (ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ) FRICTION FUSES (IGNITERS)	Содержат пиротехнический состав. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0325 --- 1274	14G --- 1б	Табл. 1: E139	1-1 --- E	1-04	K1 --- K1	1-1	B-1,2 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5419 ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ PRIMERS, TUBULAR	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0319 --- 1280	13G --- 1а	Табл. 1: E143	1-1 --- E	1-03	K1 --- K1	1-1	B-1 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5420 ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ PRIMERS, TUBULAR	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0320 --- 1280	14G --- 1б	Табл. 1: E143	1-1 --- E	1-04	K1 --- K1	1-1	B-1,2 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5421 ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ PRIMERS, TUBULAR	Содержат ВВ. Малоопасны	0376 --- 1280	14S --- 1б	Табл. 1: E143	1-4 --- A	1-04	K1 --- K1	1-1	B-1,2 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5422 ВТУЛКА ЭЛЕКТРОКАПСЮЛЬНАЯ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) PRIMER ELECTRIC, TUBULAR (DETONATORS, ELECTRIC)	Содержит инициирующие ВВ. Очень чувствительна к механическим воздействиям и нагреву. Чувствительна к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0030 --- 1257	11B --- 1а	Табл. 1: E104	1-3 --- E	1-01	K1 --- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории II-C

5423 ВТУЛКА ЭЛЕКТРОКАПСЮЛЬНАЯ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) PRIMER ELECTRIC, TUBULAR (DETONATORS, ELECTRIC)	Содержит инициирующие ВВ. Чувствительна к механическим воздействиям, нагреву и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0255 --- 1257	14В --- 1б	Табл. 1: E104	1-1 --- E	1-04	К1 --- К1	1-1	В-1,2 Г-3 --- -	- --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5424 ГАЗЫ БЛАГОРОДНЫЕ И АЗОТ - СМЕСИ RARE GASES AND NITROGEN MIXTURES	Невоспламеняющиеся неядовитые сжатые газы. Бесцветные. Без запаха. Отн. плотн. различна	1981 --- 2174	2111 --- 2	Табл. 3: Г1а	2-1 --- А	2-10	К1, Д3 --- К1, Д5	2-1	Не горят	- --- -	
5425 ГАЗЫ БЛАГОРОДНЫЕ И КИСЛОРОД - СМЕСИ RARE GASES AND OXYGEN MIXTURES	Невоспламеняющиеся неядовитые сжатые газы. Бесцветные. Без запаха. Отн. плотн. различна	1980 --- 2175	2111 --- 2	Табл. 3: Г1а	2-1 --- А	2-10	К1, Д3 --- К1, Д5	2-1	Не горят	- --- П. 52	
5426 ГАЗЫ БЛАГОРОДНЫЕ - СМЕСИ RARE GASES MIXTURES	Невоспламеняющиеся неядовитые сжатые газы. Бесцветные. Без запаха. Отн. плотн. различна	1979 --- 2174	2111 --- 2	Табл. 3: Г1а	2-1 --- А	2-10	К1, Д3 --- К1, Д5	2-1	Не горят	- --- -	
Газ водяной	См. Углерода оксид и водород - смесь - ПН 6908										
Газ голубой	См. Углерода оксид и водород - смесь - ПН 6908										
Газы инертные - смеси	См. Газы благородные - смеси - ПН 5426										
Газ каменноугольный	См. Газ коксовый - ПН 5427										
5427 ГАЗ КОКСОВЫЙ COAL GAS	Ядовитый высокоопасный воспламеняющийся сжатый газ. КПВ 4,5 - 40,0%. Отн. плотн. 0,4 - 0,6	1023 --- 2123	2411 --- 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 --- D	2-30	К4, Д2 --- К4, Д18	2-1	С-1 Г-1,2 --- -	- --- Ш. 25 Ш. 52	При газовом тушении необходимо: углекислоты 55%, азота 70%
Газ крекинговый	См. Углерода оксида и углеводородов - смеси - ПН 6909										
Газ нефтяной	См. Углерода оксида и углеводородов - смеси - ПН 6909										
5428 ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ ПОПУТНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ PETROLEUM GASES, LIQUEFIED	Воспламеняющиеся сжиженные газы. Бесцветные. КПВ 1 - 15%	1075 --- 2147	2312 --- 3	Табл. 3: Г1а	2-4 --- Е	2-30	К1 --- К4, Д8	2-1	С-1 --- -	- --- Ш. 25 Ш. 52	При газовом тушении необходимо: углекислоты 32%, азота 45%

Газы петролейные сжиженные	См. Газы нефтяные попутные сжиженные - ПН 5428											
Газы природные охлажденные жидкие (с высоким содержанием метана) или метан охлажденный жидкий	См. Метан охлажденный жидкий или газы природные охлажденные жидкие (с высоким содержанием метана) - ПН 6168											
Газы природные ... или метан ...	См.: Метан ... или газы природные ... - ПН 6168, 6169											
Газ светильный	См. Газ коксовый - ПН 5427											
Газ сжатый и гексаэтилтетрафосфат - смеси	См. Гексаэтилтетрафосфат и газ сжатый - смеси - ПН 5459											
Газ сжатый и тетраэтилпирофосфат - смеси	См. Тетраэтилпирофосфат и газ сжатый - смеси - ПН 6793											
Газ синтетический	См. Углерода оксид и водород - смесь - ПН 6908											
Газ угарный	См. Углерода оксид - ПН 6907											
Газ углекислый	См. Углерода диоксид - ПН 6900											
Газ углекислый охлажденный жидкий	См. Углерода диоксид охлажденный жидкий - ПН 6901											
Газ Фишера - Тропша	См. Углерода оксид и водород - смесь - ПН 6908											
5429 ГАЗОЙЛЬ GAS OIL	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой. t 23 - 61 °C. ПДК 300 мг/м3	1202 --- 3375	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 --- -	С --- Ш. 25 Ш. 52	
5430 ГАЗОКОНДЕНСАТ GAS DRIPS, hydrocarbon	ЛВЖ. Не смешивается с водой. t всп от минус 18 до 23 °C. ПДК 300 мг/м3	1864 --- 3082	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 С-1 --- -	С --- Ш. 52	
Газолий	См. Бензин газовый - ПН 5231											
Гезагард	См. Прометрин - ПН 6553											
ГАЛАКТАНТРИНИТРАТ GALACTAN TRINITRATE	Перевозка запрещена											
5431 ГАЛЛИЙ	Ga. Едкое и коррозионное (особенно для алюминия) вещество.	2803 --- ---	III --- ---	8213 --- ---	Табл. 16, 17	8-2 --- ---	8-00	К1, Д4 --- ---	8-1	Не горит	D --- ---	1. Укладывать вдали от источников тепла.

GALLIUM	Серебристо-белый металл. При температуре 29 °C плавится, превращаясь в блестящую жидкость. Ядовито. ПДК 2 мг/м3	8178	низк.	8		B		K2, Д4			Ш. 44	2. Перевозка на судах, сконструированных из алюминия, запрещена.
5432 ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ HAFNIUM POWDER, DRY	Hf. Самовозгорающееся вещество. Черный аморфный металлический порошок. Пирофорное. Воспламеняется на воздухе. Ядовитый высокоопасный. Образует взрывчатые смеси с большинством окисляющих веществ. Не растворим в воде. ПДК 0,5 мг/м3	2545 --- 4237	I --- выс. II --- ср. III --- низк.	4211 --- 4б 4212 --- 4б 4213 --- 4б	Для 4211: табл. 7а герм. укуп. C1г C2а C8а C9а C12в Для 4212, 4213: табл. 6, 6а	4-6 --- D	4-20	K1, Д4 --- K4, Д10	4-2	C-1 Г-1 --- B-1	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 52 Ш. 53	См. п. 14.2.4, в
5433 ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 25% (должен быть видимый избыток воды): а) изготовленный механическим способом, размер частиц менее 53 мк; б) изготовленный химическим способом, размер частиц менее 840 мк. HAFNIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water (a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b) chemically produced, particle size less than 840 microns	HF. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Черный аморфный порошок. Ядовитое высокоопасное. В сухом виде склонно к самовозгоранию. Образует взрывчатые смеси с окисляющими веществами. Нерастворимо в воде. ПДК 0,5 мг/м3	1326 --- 4148	II --- ср.	4112 --- 4а	Табл. 6г: T13a	4-1 --- E	4-10	K1, Д2 --- K4, Д10	4-1	C-1,3 Г-1,2 B-2,3 --- B-1	- --- Ш. 52 Ш. 53	Действие Правил МОПОГ не распространяется на порошок гафния: а) с размером частиц более 53 мк, полученный механическим методом; б) с размером частиц более 840 мк, полученный химически
Гекса	См. Гексаметилентетрамин - ПН 5440											
Газ углекислый	См. Углерода диоксид охлажденный											
Гексагидрозепин	См. Гексаметиленамин - ПН 5439											

Гексагидроанилин	См. Циклогексиламин - ПН 7109											
Гексагидробензол	См. Циклогексан - ПН 7101											
Гексагидрокрезолы ...	См. Метилциклогексанолы... - ПН 6240											
Гексагидрометилфенол	См. Метилциклогексанолы... - ПН 6240											
Гексагидротолуол	См. Метилциклогексан - ПН 6239											
Гексагидрофенол ...	См. Спирт циклогексиловый... - ПН 6699-1											
5434 ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН HEXADECYLTRICHLORSILANE	$C_{16}H_{33}SiCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовито. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. ПДК 5,0 мг/м3	1781 --- 8179	II --- ср.	8172 --- 8	Табл. 16, 17	8-3 --- D	8-07	К2, Д4 --- К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 --- В; П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5435 1,5-ГЕКСАДИЕН HEXADIENE	C_6H_{10}. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 27 °С. $t_{кип}$ 59 - 82 °С. КПВ 2,0 - 6,1%	2458 --- 3034-4	II --- ср.	3112 --- 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 --- Е	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 В-2 --- -	С --- Ш. 52 Ш. 44	
Гексалитин дисилицид	См. Лития силицид - ПН 6095											
Гексальдегид	См. н-Гексаналь - ПН 5445											
Гексаметилен	См. Циклогексан - ПН 7101											
5436 ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН - РАСТВОР HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	$H_2N(CH_2)_6NH_2$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Сильная щелочь. Ядовитое. ПДК 0,1 мг/м3	1783 --- 8180	II --- ср.	8272 --- 8	Табл. 16, 17	8-1 --- А	8-04	К2 --- К2, Д10	6-1	Не горит	С --- Ш. 25 Ш. 44	
5437 ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID	$H_2N(CH_2)_6NH_2$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветные кристаллы с резким запахом амила. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. При нагревании разлагается, выделяя воспламеняющиеся и ядовитые газы.	2280 --- 8180	III --- низк.	8273 --- 8	Табл. 18, 19	8-1 --- А	8-05	К2 --- К2, Д10	6-1	В-2 П-2 --- В-1	С --- Ш. 25 Ш. 44 П. 39 П. 32	Укладывать в наиболее прохладном месте

	Раствор в воде - сильная щелочь. t 39 - 42 °C. КПВ 0,9 - 4,1%. пл ПДК 0,1 м/м3											
Гексаметилендиизоцианат	См. 1.6-Гексаметилендиизоцианат - ПН 5438											
5438 1,6-ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ HEXAMETHYLENEDIISOCYANATE	$OCN(CH_2)_6NCO$. Ядовитое вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Сильно раздражает кожу, глаза и дыхательные пути. Не смешивается с водой, но реагирует с ней, выделяя углерода дикосид. ПДК 0,05 мг/м3	2281 6161	II ср.	6111 6а	Табл. 11, 12	6-1 В	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Г-1,2 С-1 Ш. 44 В. 41	В Ш. 44	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее сухом месте
5439 ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН HEXAMETHYLENEIMINE	$CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2NH$. ЛВЖ. Желтоватая, с резким запахом аммиака. Едкая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Впитывается в кожу. Ядовитая высокоопасная. Смешивается с водой. t 18 °C. всп ПДК 0,5 мг/м3	2493 3236	II ср.	3242 3; 8	Табл. 4	3-1 В	3-02	К4, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 В-2 Г-1 Ш. 44 Ш. 52	С Ш. 44 Ш. 52	
5440 ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН HEXAMINE	$(CH_2)_6N_4$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белый кристаллический порошок. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Растворимо в воде	1328 4150	III низк.	4113 4а	Табл. 6, 6а	4-1 А	4-10	К1, Д2 К4, Д10	4-1	В-2 П-2 Г-1 Ш. 44 Ш. 52	С Ш. 44 Ш. 52	
5441 3,3,6,6,9,9-ГЕКСАМЕТИЛ-1,2,4,5-ТЕТРАОКСОЦИКЛОНОНАН, не более 52% в растворе 3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXACYCLONONANE, not more than 52% in solution	$C(CH_3)_2CH_2CH_2C(CH_3)_2OOX$ $(CH_3)_2O_2$. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2167 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П6а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 Ш. 50 Ш. 52	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	
5442 3,3,6,6,9,9-ГЕКСАМЕТИЛ-1,2,4,5-ТЕТРАОКСОЦИКЛОНОНАН, не более 52% с инертным твердым веществом 3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXACYCLONONANE, not more than 52% with inert solid	$C(CH_3)_2CH_2CH_2C(CH_3)_2OOX$ $(CH_3)_2O_2$. Органический пероксид. Белый порошок. Не растворим в воде	2166 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-2 П-2 Ш. 50 Ш. 52	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	

5443 3,3,6,6,9,9-ГЕКСАМЕТИЛ-1,2,4,5-ТЕТРАОКСОЦИКЛОНОНАН технически чистый 3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXACYCLONONANE, technically pure	$C(CH_3)_2CH_2CH_2C(CH_3)_2OOC(CH_3)_2CH_2CH_2C(CH_3)_2O$. Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество. При попадании в огонь может взорваться. Не растворимо в воде	2165 - -	I выс.	5231 5; 1а	Табл. 10: П1г	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1 П-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52 П. 53
ГЕКСАМЕТИЛЕНТРИПЕРОКСИДИАМИН СУХОЙ HEXAMETHYLENE TRIPEROXIDE DIAMINE, DRY	Перевозка запрещена										
Гексамил	См. Пропазин - ПН 6554										
Гексамин	См. Гексаметилентетрамин - ПН 5440										
5444 ГЕКСАНЫ GEXANES	C_6H_4. ЛВЖ. Бесцветные, летучие, с приятным запахом. Слабо раздражают глаза. Не смешиваются с водой. t менее минус 18 °С. КПВ 1,1 - 7,5%. ПДК 300 мг/м3	1208 3029	II ср.	3112 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1,3 В-2 Г-1,2,3 -	D Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52
5445 н-ГЕКСАНАЛЬ HEXALDEHYDE	$CH_3(CH_2)_4CHO$. ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Не смешивается с водой. t 32 °С	1207 3350	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 -	D Ш. 44 Ш. 52
Гексанитрат маннита, увлажненный...	См. Маннитгексанитрат, увлажненный... - ПН 6120										
ГЕКСАНИТРОАЗОКСИБЕНЗОЛ HEXANITROAZOXYBENZENE	Перевозка запрещена										
2,4,6,2',4',6'-ГЕКСАНИТРО-3,3'-ДИГИДРОКСИАЗОБЕНЗОЛ СУХОЙ 2,4,6,2',4',6'-HEXANITRO-3,3'-DIHYDROXYAZOBENZENE,DRY	Перевозка запрещена										
Гексанитродифениламин	См. Дипикриламин - ПН 5660										
2,2'4,4'6,6'-Гексанитродифениламин	См. Дипикриламин - ПН 5660										
ГЕКСАНИТРОДИФЕНИЛ -	Перевозка запрещена										

МОЧЕВИНА HEXANITRODIPHENYL UREA															
ГЕКСАНИТРООКСАНИЛИД HEXANITROOXANILIDE	Перевозка запрещена														
5446 ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН HEXANITROSTILBENE	Бризантное ВВ. Чууствительное к механическим воздействиям и нагреву	0392 ------ 1112		11D ------ 1a	Табл. 1: E11	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 ------- -	- -------- Ш. 53 П. 52	Укладка категории II-A			
Гексанитростильбен и 2,4,6-Тринитротолуол - смеси...	См. 2,4,6-Тринитротолуол и 1,3,5-Тринитробензол - смеси или 2,4,6-Тринитротолуол и 1,3,5-Гексанитростильбен - смеси - ПН 6852														
ГЕКСАНИТРОЭТАН HEXANITROETHANE	Перевозка запрещена														
Гексанолы	См. Спирты гексиловые - ПН 6689														
Гексанон-2,..	См. Метилбутилкетон - ПН 6190														
5447 ГЕКСАТОНАЛ ЛИТОЙ HEXATONAL, CAST	Бризантное ВВ. Чууствительно к механическим воздействиям и нагреву. Смесь циклотриметилентринитрамина, тринитротолуола и алюминия	0393 ------ 1110		11D ------ 1a	Табл. 1: E13	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 ------- -	- -------- Ш. 53 Ш. 52	Укладка категории II-B			
5448 ГЕКСАФТОРАЦЕТОН HEXAFLUOROACETONE	CF COCF . Ядовитый сжиженный газ. 3 3 Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Гигроскопичен. Дымит во влажном воздухе. При взаимодействии с водой выделяет тепло. t минус кип 27 °C. Отн. плотн. 5,7. ПДК 0,5 мг/м3	2420 ------ 2145		2213 ------ 6a	Табл. 3: Г1a	2-3 ----- D	2-22	K4, Д3 -------- K4, Д5	2-1	Не горит -------- B, П	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 49 Ш. 44				
5449 ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ HEXAFLUOROACETONE HIDRATE	CF COCF .H O. Ядовитое летучее 3 3 2 вещество. Гигроскопичные белые кристаллы с температурой плавления 38 - 40 °C или водный раствор. ПДК 2,0 мг/м3	2552 ------ 6161	II ----- ср.	6112 ------ 6a	Табл. 11, 12	6-1 ----- B	6-00	K4, Д10 -------- K4, Д5	6-1	Не горит	B ------- Ш. 44 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.			
5450 ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН HEXAFLUOROPROPYLENE	C F . Невоспламеняющий неядовитый 3 6 сжиженный газ. Бесцветный, t кип минус 29 °C. Отн. плотн. 5,2. ПДК 5 мг/м3	1858 ------ 2446		2113 ------ 2	Табл. 3: Г1a	2-1 ----- A	2-10	K4, Д3 -------- K4, Д10	2-1	Не горит	- ------- Ш. 49	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.			
Гексафторосиликаты...	См. Фторосиликаты... - ПН 9556														

5451 ГЕКСАФТОРЭТАН HEXAFLUOROETHANE	C F . Сжиженный газ. Бесцветный. 2 6 Отн. плотн. 4,8	2193 ------ 2146		2112 ------ 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ----- А	2-10	К4, Д3 -------- К4, Д5	2-1	Не горит	- ------- Ш. 26 Ш. 44 П. 39	
5452 ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН HEXACHLOROACETONE	CCl COCCl . Ядовитая высокоопасная 3 4 летучая бесцветная или желтоватая жидкость, выделяющая слезоточивые пары. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. При нагревании разлагается, выделяя фосген. Смешивается с водой. ПДК 0,5 мг/м3	2661 ------ 6158	III ------- низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- В	6-00	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-3 В-2 ------ -	В ------- Ш. 44 Ш. 51 П. 40	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
5453 ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ HEXACHLOROBENZENE	C Cl . Ядовитое высокоопасное 6 6 вещество. Белые игольчатые кристаллы. Раздражают кожу, глаза и слизистые оболочки. При нагревании разлагается, выделяя ядовитые газы. Не растворимо в воде. ПДК 0,9 мг/м3	2729 ------ 6158	III ------- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-00	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	Не горит	А ------- Ш. 26 Ш. 44 П. 39	
Гексахлорбутадиен	См. Гексахлорбутадиен-1,3 - ПН 5454										Ш. 39	
5454 ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН-1,3 HEXACHLOROBUTADIENE	Cl C:CClCCl:CCl . Ядовитое, 2 2 чрезвычайно опасное вещество. Бесцветная или зеленовато-желтая жидкость со слабым запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Трудногорюча. Не смешивается с водой. ПДК 0,01 мг/м3	2279 ------ 6159	III ------- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-5 ----- А	6-00	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1	А-1,2 В-2 ------ -	А <**> ------- Ш. 35	
5455 ГЕКСАХЛОРМЕЛАМИН (ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) HEXACHLOROMELAMINE (OXIDIZING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.)	C N Cl . Сильное окисляющее 3 6 6 вещество. Чешуйки или порошок с запахом хлора. При соприкосновении с маслами и другими горючими материалами возможно самовозгорание. При горении выделяет хлор. Пыль раздражает слизистые оболочки. Не растворимо в воде	1479 ------ 5163	II ------- ср.	5112 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-00	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-1	В-1,2 ------ -	А ------- Ш. 52 Ш. 44	
Гексахлорофен	См. 2,2'-Метилен-бис-(3,4,6-Трихлорфенол) - ПН 6201											
Гексахлорпропанон-2	См. Гексахлорацетон - ПН 5452											
Гексахлор-2-пропанон	См. Гексахлорацетон - ПН 5452											

Гексахлорциклопентадиен	См. Гексахлорциклопентадиен-1,3 - ПН 5456												
5456 ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН-1,3 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE	C_5Cl_6. Ядовитая опасная светло-желтая жидкость с резким запахом. Слезоточивая. ПДК 0,01 мг/м3	2464 6159	I ср.	6111 6а	Табл. 11, 12	6-1 D	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	Не горит	В Ш. 26 Ш. 44 Ш. 51	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
5457 ГЕКСАХЛОРЭТАН HEXACHLOROETHANE	C_2Cl_6. Малоопасные ядовитые бесцветные кристаллы с характерным запахом. ПДК 10 мг/м3		III низк.	9153 -		9-2 A		К1 К4, Д8	8-1	В-2 П-3 --	В Ш. 35	Упаковка согласно НТД на продукцию	
5458 ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE	$(C_2H_5O)_4P_2O_5$. Ядовитая высокоопасная летучая гигроскопичная жидкость желтого цвета. Технический продукт часто содержит тетраэтилпирофосфат, который еще более ядовит. ПДК 0,05 мг/м3 (США)	1611 6160	I ср.	6111 6а	Табл. 11, 12	6-1 E	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 П-1,2 --	В <*> Ш. 32	1. Если предъявляется к перевозке как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	
5459 ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ И ГАЗ СЖАТЫЙ - СМЕСИ HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURES	$(C_2H_5O)_4P_2O_5$. Ядовитая растворенная под давлением смесь газа и жидкости. ПДК 0,05 мг/м3 (США)	1612 2145		2214 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-20	К4, Д3 К4, Д8	2-1	Не горит	См. <*> ч. IV, п. 6.8 Ш. 32		
5460 ГЕКСЕН-1 1-HEXENE	$CH_2:CH(CH_2)_3CH_3$. ЛВЖ. Бесцветная. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ менее минус 18 °С. $t_{кип}$ 64 °С	2370 3129	II ср.	3112 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 В-2 --	С Ш. 52		
н-Гексен	См. Гексен-1 - ПН 5460									-			
Гексил	См. Дипикриламин - ПН 5660									-			
5461 ГЕКСИЛАЦЕТАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) HEXYLACETATE (FLAMMABLE, LIQUIDS, N.O.S.)	$CH_3COOC_6H_{13}$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 46 °С. КПВ 0,9 - 6,5%	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 --	С Ш. 44 Ш. 52		
5462 ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН HEXYLTRICHLOROSILANE	$C_6H_{13}SiCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки.	1784 8181	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-07	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	

	Ядовито. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы										П. 39	
5463 ГЕКСИЛФОРМИАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) HEXYLFORMATE (FLAMMABLE, LIQUIDS, N.O.S.)	HCOOOC H . Не смешивается с 6 13 водой. t 36 °C. КПВ 1,3 - 9,1% всп	1993 / 3345	III / низк.	3313 / 3	Табл. 4	3-2 / A	3-00	K1, Д4 / K4, Д5	3-1	П-2 / B-2 / -	С / Ш. 44 / Ш. 52	
Гексит	См. Дипикриламин - ПН 5660											
5464 ГЕКСОЕГН И ОКТОГЕН - СМЕСИ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% или ГЕКСОГЕН И ОКТОГЕН - СМЕСИ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЕ с массовой долей флегматизатора не менее 10% HEXOGEN AND OCTOGEN MISTURES, WETTED with not less than 15% water, by weigh or HEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURES, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatiser, by mass	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Ядовиты. ПДК 1 мг/м3	0391 / 1106		11D / 1a	Табл. 1: E6	1-1 / E	1-01	K1 / K1	1-1	B-2 / -	- / Ш. 53 / П. 52	Категория укладки II-B
5464-1 ГЕКСОГЕН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ HEXOGEN, DEXENSITIZED	(CH NNO) . Бризантное ВВ. 2 2 3 Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Ядовитое высокоопасное. ПДК 1 мг/м3	0483 / 1106		11D / 1a; 6a	Табл. 1: E6	1-2 / E	1-01	K1 / K1	1-1	Г-3 / C-1,3 / -	- / Ш. 53	Укладка категории II-B
5465 ГЕКСОГЕН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% HEXOGEN, WETTED with not less than 15% water, by mass	(CH NNO) . Бризантное ВВ. 2 2 3 Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Ядовитое высокоопасное. ПДК 1 мг/м3	0072 / 1106		11D / 1a; 6a	Табл. 1: E6	1-2 / E	1-01	K1 / K1	1-1	Г-3 / C-1,3 / -	- / Ш. 53 / П. 52	Укладка категории II-B
5466 ГЕКСОЛИТ сухой или с массовой долей воды менее 15% HEXOLITE, dry or wetted with less than	Бризантное ВВ. Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Ядовитое высокоопасное. ПДК 1 мг/м3	0118 / 1110		11D / 1a	Табл. 1: E13	1-2 / E	1-01	K1 / K1	1-1	Г-3 / C-1,3 / -	- / Ш. 53 / П. 52	Укладка категории II-B

15% water, by mass												
5467 ГЕКСОПЛАСТ-87 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) HEXOPLAST-87 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительное к механическим воздействиям и нагреву	0081 1116		11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 C-1 Г-3 - -	- Ш. 53 П. 52	Укладка категории II-B
5468 ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ HELIUM, REFRIGERATED LIQUID	Не. Невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ. Инертный. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 269 °C, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Отн. плотн. 0,14.	1963 2144		2115 2	Табл. 3: Г2а	2-2 B	2-10	K1 K1	2-1	Не горит	- Ш. 44	
5469 ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ HELIUM, COMPRESSED	Не. Невоспламеняющийся неядовитый сжатый газ. Бесцветный. Без запаха. Инертный. t кип минус 269 °C. Отн. плотн. 0,14	1046 2144		2111 2	Табл. 3: Г1а	2-1 A	2-10	K1 K1	2-1	Не горит	- Ш. 44	
Гепталинацетат	См. Метилниклогексилацетат - ПН 6246											
Гептаметилен	См. Циклогептан - ПН 7114											
5470 ГЕПТАНЫ HEPTANES	C H . ЛВЖ. Бесцветные. Летучие. 7 16 Раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой. t от минус 18 до 23 °C. КПВ всп 1,1 - 6,7%	1206 3235	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 C-1 B-2 - -	C Ш. 25 Ш. 52 Ш. 44	
5470-1 н-ГЕПТАНАЛЬ n-HEPTALDEHYDE	CH (CH):CHO. ЛВЖ. Бесцветная или 3 2 бледно-желтая маслянистая, с резким запахом. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Трудно растворима в воде. t 35 - 45 всп °C. КПВ 1,1 - 5,2%	3056 3350	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K3, Д8 K4, Д5	3-1	П-2 B-2 - -	D Ш. 44 Ш. 52	
5471 3-ГЕПТАНОЛ (СПИРТЫ, Н.У.К.) 3-HEPTANOL (ALCOHOLS, N.O.S.)	C H OH. ЛВЖ. Бесцветная. 7 13 Ядовитая. Не смешивается с водой. t 57 °C. ПДК 10 мг/м3 всп	1987 3303	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1, Д4 K4, Д8	3-1	П-1,2 B-2 - -	D Ш. 25 П. 52	
Гептанон-2	См. Амилметилкетон - ПН 5069											

5472 4-ГЕПТАНОН DIPROPYL KETONE	C H COC.H. ЛВЖ. Бесцветная, с приятным запахом. Не смешивается с водой. t 49 °C 3 7 всп	2710 3336	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - - - -	С Ш. 25 Ш. 52	
Гептасульфид фосфора, не содержащий желтого или белого фосфора	См. Тетрафосфора гептасульфид, не содержащий желтого или белого фосфора - ПН 6780											
ГЕПТАХЛОР	См. приложение 13											
5473 ГЕПТЕН-1 n-HEPTENE	CH (CH).CH:CH . ЛВЖ. Бесцветная. Не смешивается с водой. t минус 3 °C 4 2 2 всп	2278 3235	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 В-2 - - -	С Ш. 52	
норм-Гептен	См. Гептен-1 - ПН 5473											
ГЕПТЕНОФОС	См. приложение 13											
5474 ГЕПТИЛАЦЕТАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К) HEPTYLACETATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	CH COOC H . ЛВЖ. Не смешивается с водой. t 57 °C. КПВ 0,8 - 6,0% 3 7 15 всп	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 - - -	С Ш. 52 Ш. 44	
5475 ГЕПТИЛФОРМИАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К) HEPTYLFORMATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	HCOOC.H . ЛВЖ. Не смешивается с водой. t 54 °C. КПВ 1,2 - 8,3% 13 всп	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 - - -	С Ш. 44 Ш. 52	
5476 ГЕРМАН GERMANE	GeH . Ядовитый воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный, с едким запахом. При обычной температуре медленно разлагается с выделением водорода. ПДК 5 мг/м3. t минус 86 °C. Отн. плотн. 2,6 4 кип	2192 2143		2412 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д3 К4, Д8	2-1	С-1 В-1 - - - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 21 Ш. 44 Ш. 52	
Германий водородистый	См. Герман - ПН 5476											
Германия гидрид	См. Герман - ПН 5476											
5477 ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ	H N.NH . Едкое и коррозионное 2 2	2029	I	8241	Табл. 16, 17	8-5	3-03	К2, Д4	3-1	П-3,2 В-2	В	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

или ГИДРАЗИН - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ с массовой долей гидразина более 64% HYDRAZINE ANHYDROUS or HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTIONS with more than 64% hydrazine, by mass	вещество. Бесцветная ЛВЖ с запахом аммиака. Ядовитое высокоопасное. Сильный восстановитель. Способен к самовоспламенению на воздухе при контакте с пористыми материалами (земля, дерево, одежда и т.п.). Вызывает сильные ожоги кожи. Смешивается с водой. t вспбезводного гидразина 40 °С. КПВ 4,7 - 100%. t 132 °С. самовоспл ПДК 0,1 мг/м3	3352	выс.	8; 6; 3		D		К2, Д10	-------- -	Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	
Гидразина моногидрат ...	См. Гидразин-гидрат ... - ПН 5478											
5478 ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИН - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ с массовой долей гидразина не более 64% HYDRAZINE HYDRATE or HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTIONS with not more than 64%, hydrazine, by mass	Н N.NH . Едкое и коррозионное 2 2 вещество. Ядовитое высокоопасное. Бесцветная жидкость. Сильный восстановитель. Легко горит. Разъедает кожу. t вспгидразин-гидрата 73 °С. ПДК 0,1 мг/м3	2030 ------ 8182	II ------- ср.	8262 ------ 8; 6а	Табл. 16, 17	8-1 ----- D	8-06	К2 -------- К2, Д10	6-1	В-2 П-2	В ------- Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	1. Для растворов с массовой долей гидразина не более 36% - категория размещения Е. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
ГИДРАЗИНОАЗИД HYDRAZINE AZIDE	Перевозка запрещена											
ГИДРАЗИНПЕРХЛОРАТ СУХОЙ HYDRAZINE PERCHLORATE, DRY	Перевозка запрещена											
ГИДРАЗИНСЕЛЕНАТ HYDRAZINE SELENATE	Перевозка запрещена											
ГИДРАЗИНХЛОРАТ HYDRAZINE CHLORATE	Перевозка запрещена											
3-Гидроксибутан-2-он	См. Ацетон - ПН 5172											
1-Гидрокси-1-гидропероксиди (метилциклогексил) пероксид ...	См. Метилциклогексанола пероксид ... - ПН 6442											
4-Гидрокси-2-кето-4-метилпентан	См. Спирт - диацетоновый - ПН 6691											
Гидроксиламин серно-	См. Гидроксиламмония сульфат - ПН 5479											

кислый												
ГИДРОКСИЛАМИНА ЙОДИД HYDROXYL AMINE IODIDE	Перевозка запрещена											
Гидроксиламина сульфат	См. Гидроксиламмония сульфат - ПН 5479											
Гидроксиламмония гидросульфат	См. Гидроксиламмония сульфат - ПН 5479											
5479 ГИДРОКСИЛАММОНИЯ СУЛЬФАТ HYDROXYLAMINE SULPHATE	$(NH_4OH)_2SO_4$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветный или белый кристаллический порошок. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. При нагревании разлагается со взрывом. Растворимо в воде	2865 --- 8185	III --- низк.	8113 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- А	8-00	К3, Д4 --- К3, Д10	8-1	В-1 --- -	С --- Ш. 44 П. 53	
1-Гидрокси-3-метил-2-пентен-4-ин	См. 3-Метилпентен-2-ин-4-ол - ПН 6220											
3-Гидроксифенол	См. Резорцин - ПН 6589											
1-Гидроксициклогексила пероксид...	См. 1-Оксициклогексила пероксид ... - ПН 6434											
3-(2-Гидроксиэтокси)-4-пирозолидинил-1-бензолдиазонийхлорид цинка	См. 4-Диазо[2-(2-Оксиэтокси)] фенилипррона цинка хлорид - ПН 5544											
Гидрохинол	См. Гидрохинон - ПН 5480											
5480 ГИДРОХИНОН HYDROQUINONE	$C_6H_4(OH)_2$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Растворимо в воде. ПДК 80 мг/м3	2662 --- 6164	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-06	К4, Д4 --- К4, Д8	6-1	В-2 П-3,2 --- -	А --- Ш. 44	
5481 ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ, С КАПСЮЛЯМИ CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0379 --- 1238		14С --- 1б	Табл. 1: Е116	1-1 --- Е	1-04	К1 --- К1	1-1	В-1 --- -	 --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5482 ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ, С КАПСЮЛЯМИ CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER	Содержат ВВ. Малоопасны	0055 --- 1238		14S --- -	Табл. 1: Е116	1-4 --- А	1-04	К1 --- К1	1-1	В-1,2 П-2 --- -	 --- Ш. 53 П. 52	Укладка категории I
5483	Едкие и коррозионные жидкости с	1791	III	8283	Табл.	8-6	8-00	К1	8-1	Не горят	В	1. Тара должна иметь

ГИПОХЛОРИТЫ - РАСТВОРЫ с массовой долей активного хлора более 5%, но менее 16% HYPOCHLORITE, SOLUTIONS with more than 5% available chlorine but less than 16%	запахом хлора. При контакте с кислотами выделяют раздражающие и коррозионные газы. Окислители	------ 8186	------ низк.	------ 8	16, 17	----- В		------- К2, Д10	разд. 1, 5-1 разд. 2-5		------- Ш. 44	устройство для выпуска газа. 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на растворы гипохлоритов с массовой долей активного хлора не более 5%
5484 ГИПОХЛОРИТЫ - РАСТВОРЫ с массовой долей активного хлора 16% и более HYPOCHLORITE, SOLUTIONS with not less than 16% available chlorine	Едкие и коррозионные жидкости с запахом хлора. При контакте с кислотами выделяют раздражающие коррозионные газы. Окислители	1791 ------ 8186	II ------ ср.	8282 ------ 8	Табл. 16, 17	8-6 ----- В	8-00	К1 -------- К2, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	Не горят	В ------- Ш. 44	Упаковка должна иметь устройство для выпуска газа
Глет свинцовый ...	См. Свинца оксид ... - ПН 6627											
Гликоль ...	См. Этиленгликоль ... - ПН 7291											
Глим	См. Эфир диметиловый этиленгликоля - ПН 7271											
Глицерин-1,3-дихлоргидрин	См. 1,3-Дихлорпропанол-2 - ПН 6701											
Глицерина альфа-хлоргидрин	См. Глицерина хлоргидрин - ПН 5486											
Глицеринтринитрат ...	См. Нитроглицерин ... - ПН 6403 - 6405											
Глицидаль	См. Глицидальдегид - ПН 5487											
5486 ГЛИЦЕРИНА ХЛОРГИДРИН GLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN	$CH_2(OH)CH(OH)CH_2Cl$. Ядовитая летучая бесцветная гигроскопичная жидкость. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой	2689 ------ 6156	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	П-3 С-3 В-2 ------ -	С ------- Ш. 52 Ш. 44 Ш. 25	
5487 ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД GLYCIDALDEHYDE	$CH_2-CH-CHO$. Ядовитая летучая ЛВЖ. Бесцветная, с резким неприятным запахом. Подвижная. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой. $t_{всп}$ 31 °C (о.с.)	2662 ------ 3349	II ------ ср.	6132 ------ 6а, 3	Табл. 11, 12	6-4 ----- А	3-00	К4, Д8 ------ К4, Д5	3-1	П-3 В-2 С-1 ------ -	D ------- Ш. 44 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Госларит ...	См. Цинка сульфат ... - ПН 7138											

5488 ГРАММОНАЛ А-8 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRAMMONAL A-8 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0082 1117	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53 П. 52		Укладка категории II-B		
5489 ГРАММОНАЛ 45-А (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRAMMONAL 45-A (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0082 1117	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53 П. 52		Укладка категории II-B		
5490 ГРАММОНИТ 30/70 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRAMMONITE 30/70 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0082 1117	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53 П. 52		Укладка категории II-B		
5491 ГРАММОНИТ 30/70-В (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRAMMONITE 30/70-B (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0082 1117	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53 П. 52		Укладка категории II-B		
5492 ГРАММОНИТ 50/50-В (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRAMMONITE 50/50-B (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0082 1117	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53 П. 52		Укладка категории II-B		
5493 ГРАММОНИТ 79/21-В (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRAMMONITE 79/21-B (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0082 1117	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53 П. 42		Укладка категории II-B		
5494 ГРАММОНИТ 79/21-В (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRAMMONITE 79/21-V (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0082 1117	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53 П. 52		Укладка категории II-B		

5495 ГРАНИТОЛЬ ОБУВНОЙ на нитроцеллюлозной основе TOE PUFFS, nitrocellulose base	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Искусственный кожевенный материал. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы	1353 ------ 4177	III ------ низк.	4113 ------ 4a	Табл. 6, 6а	4-1 ----- D	4-10	K1 -------- K4, Д10	4-1	В-1,2 П-1,2 ------ -	--------- Ш. 52 П. 42 П. 43	1. Каждая партия должна сопровождаться сертификатом грузоотправителя, в котором указано, что данный материал не подвержен самовозгоранию. 2. См. п. 14.2.4, в
5496 ГРАНУЛИТ АС-4, (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRANULITE AC-4 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082 ------ 1112		11D ------ 1a	Табл. 1: Е8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	В-2 ------ -	--------- Ш. 53 П. 52	Укладка категории II-B
5497 ГРАНУЛИТ АС-8 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRANULITE AC-8 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082 ------ 1112		11D ------ 1a	Табл. 1: Е8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	В-2 ------ -	--------- Ш. 53 П. 52	Укладка категории II-B
5498 ГРАНУЛИТ М (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRANULITE M (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082 ------ 1112		11D ------ 1a	Табл. 1: Е8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	В-2 ------ -	--------- Ш. 53 П. 52	Укладка категории II-B
5499 ГРАНУЛИТ С-2 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRANULITE C-2 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082 ------ 1117		11D ------ 1a	Табл. 1: Е8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	В-2 ------ -	--------- Ш. 53 П. 52	Укладка категории II-B
5500 ГРАНУЛОТОЛ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) GRANULOTOL (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082 ------ 1117		11D ------ 1a	Табл. 1: Е8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	В-2 ------ -	--------- Ш. 53 П. 52	Укладка категории II-B
5501 ГРАФИТ В СПИРТЕ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) GRAPHITE IN ALCOHOL	ЛВЖ. t 11 °C всп	1993 ------ 3230	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00		3-1	П-1,2 В-2 ------ -	D ------- Ш. 25 Ш. 52	

(FLAMMABLE LIQUIDS N.O.S.)													
5502 ГРИЗУТИНЫ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) GRISOUTINES (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0081 / 1116		11D / 1a	Табл. 1: Е8	1-2 / Е	1-01	К1 / К1	1-1	В-2 / С-1 / Г-3 / -	Ш. 53 / П. 52	Укладка категории II-В
Грунтовка жидкая	См. Шпатлевка жидкая - ПН 7161, 7162												
Гуанидин азотнокислый	См. Гуанидина нитрат - ПН 5503												
4-Гуанил-1-тетразолил-тетразена моногидрат ...	См. Тетразен... - ПН 6763												
Гуанилнитрозоамино-гуанилтетразен увлажненный ...	См. Тетразен увлажненный... - ПН 6763												
5503 ГУАНИДИНА НИТРАТ GUANIDINE NITRATE	H NC(NH)NH HNO . Окисляющее вещество. Гранулы белого цвета. Смеси с нитросоединениями, хлоратами или сильными кислотами могут быть взрывчатыми и чувствительными к удару или трению. В чистом виде менее взрывчато. Растворимо в воде 2 2 3	1467 / 5148	III / низк.	5113 / 5	Табл. 6, 6а	5-1 / А	5-10	К2, Д4 / К2, Д5	5-1	В-1 / П-1 / -	С / Ш. 44 / Ш. 53	
5504 ГУАНИЛНИТРОЗО-АМИНОГУАНИЛИ-ДЕНГИДРАЗИН, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 30% GUANYL NITROSAMI-OGUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water, by mass	Инициирующее ВВ. Гранулы или порошки от белого до желтого цвета. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Нерастворимо в воде	0113 / 1105		11A / 1a	Табл. 1: Е3	1-3 / Е	1-01	К1 / К1	1-1	В-1,2 / -	Ш. 53 / П. 52	Укладка категории II-С
Гуттаперчи раствор...	См. Каучук в растворе... - ПН 5944, 5945												
2,4-Д	См. приложение 13												
5507 2,4-ДА (ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФЕНОКСИСОЕДИНЕНИЙ,	ЛВЖ. Вишневая или темно-коричневая, со специфическим запахом. Ядовитая. t 23 - 61 всп	2999 / 6220	III / низк.	6133 / 6б, 3	Табл. 11, 12	6-4 / А	3-00	К4, Д4 / К4, Д8	3-1	С-1 / Г-1,2 / -	В / Ш. 44 / Ш. 45	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C) 2,4-DA (PHENOXY PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, INFLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C)	°C. ПДК 1,0 мг/м3											Ш. 52	
ДАБ	См. Диазоаминобензол - ПН 5536												
ДАЗОМЕТ	См. приложение 13												
Дактал	См. Тетрал - ПН 6764												
5508 ДАЛАНОН DALAPON	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. ПДК 5 мг/м3		III ------- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- А	9-01	К1 -------- К4, Д8	8-1	В-2 ----- -	С ------- Ш. 35	Упаковка согласно НТД на продукцию	
2,4 Д-аминная соль...	См. 2,4-ДА... - ПН 5507												
5509 ДАУФАКС 70N ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К) DAUFAX 70N (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВЖ. Светло-желтая жидкость. t кип 63 °C. t всп 16 - 20 °C (о.с.)	1993 ------ 3230	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В В	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-1,3 В-2 ------- -	С ------- Ш. 52		
2,4-ДБ	См. приложение 13												
5514 ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ (ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ) ROCKET MOTORS, SOLID-PROPELLANT (ROCKET MOTORS)	Содержат метательное ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0280 ------ 1295		11C ----- 1a	Табл. 1: E146	1-1 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	В-1,2 Г-3 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории I	
5515 ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ (ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ) ROCET MOTORS, SOLID-PROPELLANT (ROCKET MOTORS)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0281 ------ 1295		12C ----- 1a	Табл. 1: E146	1-1 ----- Е	1-02	К1 ---- К1	1-1	В-1 С-1 ------ -	------- Ш. 53	Укладка категории I	
5516 ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0186 ------		13C -----	Табл. 1: E146	1-1 -----	1-03	К1 ----	1-1	В-1 -----	------- Ш. 53	Укладка категории I	

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ (ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ) ROCKET MOTORS, SOLIDPROPELLANT (ROCKET MOTORS)			1295	1a		Е		К1		-		
5517 ДВИГАТЕЛИ СТАРТОВЫЕ (ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ) MOTORS, BOOSTER (ROCKET MOTORS)	Содержат метательное ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву		0280 --- 1295	11C --- 1a	Табл. 1: Е146	1-1 --- Е	1-1	К1 --- К1	1-1	В-1,2 Г-3 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I
5518 ДВИГАТЕЛИ СТАРТОВЫЕ (ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ) MOTORS, BOOSTER (ROCKET MOTORS)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву		0281 --- 1295	12C --- 1a	Табл. 1: Е146	1-1 --- Е	1-02	К1 --- К1	1-1	В-1 С-1 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I
5519 ДВИГАТЕЛИ СТАРТОВЫЕ (ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ) MOTORS, BOOSTER (ROCKET MOTORS)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву		0186 --- 1295	13C --- 1a	Табл. 1: Е146	1-1 --- Е	1-03	К1 --- К1	1-1	В-1 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I
ДДТ	См. приложение 13											
Деанол	См. N,N-Диметилэтаноламин - ПН 5635											
Деготь каменноугольный	См. Сольвент каменноугольный - ПН 6682											
5520 ДЕЙТЕРИЙ DEUTERIUM	D . Воспламеняющийся сжатый газ. 2 Бесцветный. Без запаха. КПВ 5 - 80%. t кип минус 250 °С. Отн. плотн. 0,14		1957 --- 2127	2311 --- 3	Табл. 3: Г1а	2-4 --- Е	2-30	К1 --- К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 --- -	--- Ш. 52	При газовом тушении необходимо: углекислоты 35%, азота 45%, аргона 55%
5521 ДЕКАБОРАН DECABORANE	В Н . Легковоспламеняющееся твердое вещество. Бесцветные кристаллы. Ядовитое. Образует взрывчатые и очень чувствительные смеси с большинством окисляющих веществ. Слаборастворимо в воде. При взаимодействии с водой выделяет водород. Пары могут образовать взрывчатую смесь с воздухом. ПДК 3 мг/м3	10 14	1868 --- 4136	II --- ср.	4122 --- 4а; 6а	Табл. 6, 6а	4-3 --- А	4-10	К1, Д2 --- К4, Д8	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1 --- В, С-3	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 52 Ш. 53	См. п. 14.2.4, б
Декагидродифениламин	См. Дициклогексиламин - ПН 5711											
Декагидронафталин	См. Декалин - ПН 5522											

5522 ДЕКАЛИН DECALENE	С Н . ЛВЖ. Бесцветная, с 10 18 ароматным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t 57 °С. всп ПДК 100 мг/м3	1147 3326	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	В Ш. 26 Ш. 52	
5523 ДЕКАН DECANE	С Н . ЛВЖ. Бесцветная. В 10 22 высоких концетрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. t 47 °С. КПВ 0,6 - 5,5% всп	2247 3127-1	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	В Ш. 25 Ш. 52	
5524 ДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый DECANOYL PEROXIDE, technically pure	CH (CH) CO.O CO(CH) CH . 3 2 8 2 2 8 3 Органический пероксид. Белый порошок. Не растворим в воде.	2120 - -	II ср.	5222 5	Табл: 10: П1а П2б П3б П4а П14а П16б П19а П20а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	В-2 П-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 а Ш. 50 Ш. 52	1. Перевозить в РК. t 15 °С; t 20 °С 2. См. п. 17
5525 1-ДЕКАНОЛ 1-DECANOL	CH (CH) CH OH. Горючая бесцветная 3 2 8 2 прозрачная жидкость. t 82 °С. всп t минус 6 °С. ПДК 10 мг/м3 затв		III низк.	9123 -		9-1 A	9-01	К1 К4, Д4	8-1	П-2 В-2 - -	В Ш. 25 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
ДЕМЕТОН	См. приложение 13											
ДЕМЕТОН-О	См. приложение 13											
ДЕМЕТОН-О-МЕТИЛ, ТИОНОИЗОМЕР	См. приложение 13											
ДЕМЕТОН-S-МЕТИЛ	См. приложение 13											
ДЕМЕТОН-S-МЕТИЛ-СУЛЬФОКСИД	См. приложение 13											
ДЕМЕФИОН	См. приложение 13											
ДЕНАТУРАТ...	См. спирт денатурированный... - ПН 6690											
5526 ДЕПРЕССАТОР ЕСА-4242 с температурой вспышки не более 61 °С	ЛВЖ. От светло-желтого до коричневого цвета, с резким запахом. Не смешивается с водой. t более 50 °С; t 20 °С. всп пл	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1 К4, Д8	3-1	В-2 П-1,2 Г-1 -	D Ш. 52 Ш. 44	

(ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) DEPRESSANT ECA-4242, flash point less than 61 °C (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)												
5527 ДЕПРЕССАТОР ЕСА-4242 с температурой вспышки более 61 °C DEPRESSANT ECA-4242, flash point not less than 61 °C	Горючее воскообразное вещество или жидкость со специфическим запахом. Не смешивается с водой. t более 20 °C пл		III --- низк.	9123 --- -		9-1 --- A	9-01	K1 --- K4, Д4	8-1	B-2 П-1,2 Г-1 --- -	D --- Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
Десмодур Н	См. 1,6-Гексаметилендиизоцианат - ПН 5438											
5528 ДЕТОЙЛЬ (ПЕСТИЦИДЫ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ, Н.У.К) DETOILE (ORGANOCHLORINE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC (FLAMMABLE, N.O.S.)	ЛВЖ. Маслообразная, густая, коричневого цвета. Раствор ДДТ в хлорбензоле с эмульгатором. Ядовитая. Не смешивается с водой. t 28 - 45 °C всп	2995 --- 6220	III --- низк.	6133 --- 6б, 3	Табл. 4	6-4 --- A	3-00	K4, Д4 --- K4, Д8	3-1	C-1 Г-1,2 --- -	A --- Ш. 35 Ш. 52	
5529 ДЕТОНАТОРЫ В СБОРКАХ (СБОРКИ ДЕТОНАТОРОВ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) DETONATORS IN ASSEMBLIES (DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0360 --- 1256		11B --- 1a	Табл. 1: E105A	1-3 --- E	1-01	K1 --- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории II-C
5530 ДЕТОНАТОРЫ В СБОРКАХ (СБОРКИ ДЕТОНАТОРОВ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) DETONATORS IN ASSEMBLIES (DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0361 --- 1256		14B --- 1б	Табл. 1: E105A	1-1 --- E	1-04	K1 --- K1	1-1	B-1 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I
5531 ДЕТОНАТОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ для инициирования гранулированных	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0042 --- 1227		11D --- 1a	Табл. 1: E107	1-1 --- E	1-01	K1 --- K1	1-1	C-1,3 Г-3 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I

взрывчатых веществ (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без капсюля-детонатора) DETONATORS, RELAY for granulated explosives initiation (BOOSTERS, without detonator)												
5532 ДЕТОНАТОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ для инициирования гранулированных и водоустойчивых взрывчатых веществ (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без капсюля-детонатора) DETONATORS, RELAY for granulated and water-resistant explosives initiation (BOOSTERS, without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0283	12D	Табл. 1: E107	1-1	1-02	K1	1-1	B-2	------- Ш. 53	Укладка категории I	
5533 ДЕТОНИТЫ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) DETONITES (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Весьма гигроскопичны	0081	11D	Табл. 1: E8	1-2	1-01	K1	1-1	B-2	------- Ш. 53	Укладка категории II-B	
5534 ДЕТОНИТ 10А (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) DETONITE 10A (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082	11D	Табл. 1: E8	1-2	1-01	K1	1-1	B-2	------- Ш. 53	Укладка категории II-B	
5535 ДЕТОНИТ М (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) DETONITE M (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0082	11D	Табл. 1: E8	1-2	1-01	K1	1-1	B-2	------- Ш. 53	Укладка категории II-B	
Джут	См. Волокна растительные сухие... - ПН 5404											
ДИАЗИНОН	См. приложение 13											
5536 ДИАЗОАМИНОБЕНЗОЛ	C H N. 12 11 3 Малоопасное ядовитое	III	9153		9-2	9-01	K1	8-1	П-1,2 В-2	C	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на	

DIAZOAMINOBENZENE	вещество. Золотисто-желтые кристаллы. Не растворимо в воде. При нагревании разлагается		низк.	-		A		К4, Д8		-------- -	Ш. 52	продукт в виде пасты. 2. Упаковка согласно НДТ на продукцию.
5537 4-ДИАЗО-3-(2-ДИМЕТИЛАМИНО)ЭТОКСИ-5-МЕТИЛДИМЕТИЛ-АНИЛИНА ЦИНКА ХЛОРИД 4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETHYLAMINO-ETHOXY) TOLUENE-2-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	$N(CH_3)_2OC_2H_6N(CH_3)_2C_6H_3N_2 \cdot 1/2ZnCl_2$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Желтый или коричневый порошок. Саморазлагается при температуре 50 °C с образованием ядовитых газов и опасностью разрыва упаковки. Нагревание или удар могут вызвать экзотермическое самоподдерживающееся разложение. Растворимо в воде	3039 ------ 4138	II ----- ср.	4162 ------ 4а	Табл. 6б	4-5 ----- D	4-10	К1, Д4 -------- К4, Д10	5-3	В-2 ----- -	В ------- Ш. 52	1. Переваозить в РК. t п 40 °C; t 45 °C. в 2. Укладывать "Отдельно от" сульфидов. 3. См. п. 1.7
5538 ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды (или смеси спирта и воды) не менее 40% DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass	$(C_6H_3OHNO_2)_2N_2$. Инициирующее ВВ. Гранулы или порошки от белого до желтого цвета. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Не растворимо в воде	0074 ------ 1105		11А ----- 1а	Табл. 1: Е3	1-3 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	В-1,2 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории II-С
5539 4-ДИАЗОДИПРОПИЛ-АМИНОБЕНЗОЛА ЦИНКА ХЛОРИД 4-DIPROPYLAMINO-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	$(C_3H_7)_2C_6H_4N_2I/2ZnCl_2$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллический порошок светло-коричневого цвета. Саморазлагается при температуре более 50 °C с образованием ядовитых газов и опасностью разрыва упаковки. Нагревание или удар вызывают экзотермическое самоподдерживающееся разложение. Растворимо в воде	3034 ------ 4143	II ----- ср.	4182 ------ 4а	Табл. 6б	4-4 ----- D	4-10	К1 -------- К4, Д10	4-1	В-2 ----- -	В ------- Ш. 52	Укрывать от лучистого тепла. Укладывать "Отдельно от" сульфидов.
5540 4-ДИАЗО-2,5-ДИЭТОКСИФЕНИЛМОРФОЛИ-НА ЦИНКА ХЛОРИД 2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINOBENZENEDI-AZONIUM ZINC CHLORIDE	$(OC_2H_5)_2C_6H_2C_4H_8NON_2I/2ZnCl_2$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллический порошок темно-коричневого цвета. Саморазлагается при температуре не более 50 С с образованием ядовитых газов и опасностью разрыва упаковки. Нагревание или удар вызывают экзотермическое самоподдерживающееся разложение.	3036 ------ 4137	II ----- ср.	4162 ------ 4а	Табл. 6б	4-5 ----- D	4-10	К1 -------- К4, Д10	5-3	В-2 ----- -	С ------- Ш. 52	1. Укрывать от лучистого тепла. Укладывать "Отдельно от" сульфидов. 2. Перевозить в РК. t к 30 °C; t 35 °C. в 3. См. п. 1.7

	Растворимо в воде											
5541 4-ДИАЗО-N-МЕТИЛ-2-ЭТОКСИДИФЕНИЛАМИНА ЦИНКА ХЛОРИД 4-[BENZYL(METHYL) AMINO]-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	C H CH C H OC H N .I/2ZnCl . 7 7 3 6 3 2 5 2 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Светло-коричневый Кристаллический порошок. Саморазлагается при температуре не более 50 °C с образованием ядовитых газов и опасностью разрыва упаковки. Нагревание или удар могут вызвать экзотермическое самоподдерживающееся разложение. Растворимо в воде	3038 4130	II ср.	4162 4а	Табл. 6б	4-5 D	4-10	К1, Д4 К4, Д10	5-3	В-2 Г-1,2 -	В Ш. 52	1. Перевозить в РК. t 40 °C; к t 45 °C. в 2. Укладывать "Отдельно от" сульфидов. 3. См. п. 17
2-Диазо-1-нафтол-4-натрия сульфонат	См. Натрия 2-диазо-1-нафтол-4-сульфонат - ПН 6316											
5542 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-4-СУЛЬФОХЛОРИД 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHOCHLORIDE	C H N OSO Cl. 10 5 2 3 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Светло-коричневый кристаллический порошок. Саморазлагается при температуре более 50 °C с образованием ядовитых газов, опасностью разрыва упаковки, распыления вещества и опасностью образования взрывоопасной смеси его с воздухом. Нагревание или удар могут вызвать быстрое его самоподдерживающееся разложение, сопровождающееся большим количеством дыма. При попадании упаковок в огонь может взрываться. Не растворимо в воде	3042 4136	II ср.	4152 4а; 1а	Табл. 6б	4-4 D	4-10	К1, Д4 К4, Д10	4-1	В-2 Г-1,2 -	В Ш. 52 Ш. 53 П. 53	1. При использовании упаковки, изменяющей взрывчатые свойства вещества, с разрешения компетентного органа знак опасности 1а может не наноситься. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. См. п. 14.2.4, ж.
5543 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛЬФОХЛОРИД 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHOCHLORIDE	C H N OSO Cl. 10 5 2 3 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Светло-коричневый кристаллический порошок. Саморазлагается при температуре более 50 °C с образованием ядовитых газов и опасностью разрыва упаковки. Нагревание или удар могут вызвать быстрое его самоподдерживающееся разложение, сопровождающееся большим количеством дыма. При попадании упаковок в огонь может взрываться. Не растворимо в воде	3043 4021-1	II ср.	4152 4а; 1а	Табл. 6б	4-4 D	4-10	К1, Д4 К4, Д10	4-1	В-2 Г-1,2 -	В Ш. 52 Ш. 53 П. 53	1. При использовании упаковки, изменяющей взрывчатые свойства вещества, с разрешения компетентного органа знак опасности 1а может не наноситься. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. См. п. 14.2.4, ж.
5544 4-ДИАЗО[2-ОКСИЭТОКСИ)]	C H NC H OC H OHN .I/2ZnCl . 4 8 6 3 2 5 2 2	3035	II	4162	Табл. 6б	4-5	4-10	К1, Д4	5-3	В-2 Г-1,2	В	1. Перевозить в РК. t 40 °C;

ФЕНИЛ-ПИРРОНА ЦИНКА ХЛОРИД 3-(2-HYDROXYETHOXY)-4-PYRROLIDIN-1-YLBENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Коричневый кристаллический порошок. Саморазлагается при температуре не более 50 °С с образованием ядовитых газов и опасностью разрыва упаковки. Нагревание или удар могут вызвать экзотермическое самоподдерживающееся разложение. Растворимо в воде	4150	ср.	4а		D		К4, Д10		------- -	Ш. 52	к t 45 °С. в 2. Укладывать "Отдельно от" сульфидов. 3. См. п. 1.7.
5545 4-ДИАЗО-2-ХЛОРДИЭТИЛАМИНОБЕНЗОЛА ЦИНКА ХЛОРИД 3-CHLORO-4-DIETHYL-AMINOBENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	(С Н) NC Н CIN I/2ZnCl . 2 5 2 6 3 2 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллический порошок оранжевого цвета. Саморазлагается при температуре более 50 °С с образованием ядовитых газов и опасностью разрыва упаковки. Нагревание или удар могут вызвать экзотермическое самоподдерживающееся разложение. Растворимо в воде.	3033 4134	II ср.	4182 4а	Табл. 6б	4-4 D	4-10	К1 К4, Д10	4-1	В-2 -	В Ш. 52	Укрывать от лучистого тепла. Укладывать "Отдельно от" сульфидов
5546 4-ДИАЗО-N-ЭТИЛ-2-ЭТОКСИДИФЕНИЛАМИНА ЦИНКА ХЛОРИД 4-[BENZIL(ETHIL) AMINO]-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	С Н С Н NC Н OC Н N .I/2ZnCl . 7 7 2 5 6 3 2 5 2 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Светло-коричневый кристаллический порошок. Саморазлагается при температуре 50 °С с образованием ядовитых газов и опасностью разрыва упаковки. Нагревание или удар вызывают экзотермическое самоподдерживающееся разложение. Растворимо в воде	3037 4130	II ср.	4162 4а	Табл. 6б	4-5 D	4-10	К1, Д4 К4, Д10	5-3	В-2 Г-1,2 -	В Ш. 52	1. Перевозить в РК. t 40 °С; к t 45 °С. в 2. Укладывать "Отдельно от" сульфидов. 3. См. п. 1.7
ДИАЛИФОС	См. приложение 13											
ДИ-АЛЛАТ	См. приложение 13											
Диаллил	См. Гексадиен - ПН 5035											
5547 ДИАЛЛИЛАМИН DIALLYLAMINE	(СН :СНСН) NH. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с неприятным запахом. Ядовитая. Пары раздражают кожу и слизистые оболочки. Вызывает поражение кожи. Частично смешивается с водой. t минус 7 °С. ПДК 1 мг/м3 2 2 2 всп	2359 3204	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 44	
5548 ДИ-н-АМИЛАМИН	(С Н) NH. ЛВЖ. Ядовитая. 5 11	2841	III	3353	Табл. 4	3-3	3-02	К1, Д4	3-1	П-1,2 В-2	С	Укрывать от лучистого тепла

DI-n-AMYLAMINE	Бесцветная с запахом аммиака. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Плохо смешивается с водой. t 51 °C всп	6119	низк.	3		A		К4, Д5		------- -	Ш. 52 Ш. 44
5549 ДИАМИЛГИДРОФОСФАТ AMYL ACID PHOSPHATE	(C H) HPO . Едкое и коррозионное 5 11 2 4 вещество. Бесцветная жидкость. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой	2819 ------ 8114	III ------- низк.	8113 ------ 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- A	8-00	К3, Д4 -------- К3, Д10	8-1	П-2 В-2 ----- -	С ------- Ш. 44
Диаминобензолы	См. Фенилендиамины - ПН 6959										
1,6-Диаминогексан...	См. Гексаметилендиамин... - ПН 5436, 5437										
4,4-Диаминодифенил	См. Бензидин - ПН 5221										
5550 4,4' - ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН 4,4' -DIAMINODIPHENYL METHANE	CH (C H NH) . Ядовитое вещество. 2 6 4 2 2 Оранжево-коричневые хлопья или комья с проникающим запахом. При нагревании разлагается, выделяя очень ядовитые пары. Труднорастворимо в воде	2651 ------ 6119	III ------- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- A	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	С-1 Г-1,2 ------- -	В ------- Ш. 44 П. 39
4,4'-Диамино-3,3'-дихлордифенил...	См. Дихлорбензидин... - ПН 5691										
1,2-Диаминопропан	См. 1,2-Пропилендиамин - ПН 6562										
Диаминопропиламин	См. 3,3'-Иминодипропиламин - ПН 5829										
4,6-Диамино-3,5,5-триметилциклогексен-2-ОН-1	См. Изофорондиамин - ПН 5827										
1,2-Диаминоэтан	См. Этилендиамин - ПН 7222										
Диаммоний фосфат...	См. Аммония гидроортофосфат... - ПН 5103										
5551 2,4-ДИАМИНОТОЛУОЛ 2,4-TOLUYLENEDIAMINE	CH C H (NH) . Ядовитое вещество. 3 6 3 2 2 Белые кристаллы или порошок. ПДК 2,0 мг/м3	1709 ------ 6270	III ------- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- A	6-06	К4, Д4 ------- К4, Д8	6-1	В-2 П-1 Г-3 ----- -	В ------- Ш. 15
5552 ДЕАЦЕТИЛ BUTANEDIONE	CH COCOCH . ЛВЖ. Зеленовато- 3 3 желтая, с сильным запахом. Раздражает слизистые оболочки. Смешивается с водой. t 9 °C всп	2346 ------ 3190	II ------ ср.	3213 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	К1 ------- К4, Д7	3-1	П-3,2 С-1 Г-1,3 В-2 ------- -	С ------- Ш. 44 Ш. 52

Диацетила пероксид...	См. Ацетила пероксид... - ПН 5164												
Диацетилдиоксим...	См. Диметилглиоксим... - ПН 5609												
Диацетон	См. Спирт диацетоновый - ПН 6691												
5553 ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН DIBENZYLDICHLORO-SILANE	$(C_6H_5CH_2)_2SiCl_2$. Едкое и высоко-коррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагируют с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы	2434 --- 8157	II --- ср.	8172 --- 8	Табл. 16, 17	8-1 --- C	8-07	К2, Д4 --- К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2 - 5	С-1,3 Г-1,3 --- В	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Дибензилпердикарбо-нат...	См. Дибензилпероксидикарбонат... - ПН 5554												
5554 ДИБЕНЗИЛПЕРОКСИДИ-КАРБОНАТ, НЕ БОЛЕЕ 87% с водой DIBENZYL PEROXYDICARBONATE, not more than 87% with water	$(C_6H_5CH_2O.CO.O)_2$. Органический пероксид. Белый порошок. Чувствителен к удару и трению. При попадании в огонь может взрываться. Не растворим в воде	2149 --- -	I --- выс.	5211 --- 5; 1а	Табл. 10: П1е П11а П16г	5-3 --- D	5-20	К2, Д4 --- К2, Д5	5-3	В-2 П-2 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50 Ш. 52 П. 53	1. Перевозить в РК. $t_к$ 25 °С; $t_в$ 30 °С. 2. Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса. 3. См. п. 1.7
Дибензоила пероксид...	См. Бензоила пероксид... - ПН 5235 - 5239												
Дибензопиридин	См. Акридин - ПН 5021												
5555 ДИБОРАН DIBORANE	B_2H_6. Ядовитый и высокоопасный воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный, с неприятным запахом. Разрушает резину. КПВ 0,9 - 98,0%. $t_{самовоспл}$ 90 °С; $t_{разл}$ минус 18 °С; $t_{кип}$ минус 93 °С. ПДК 0,1 мг/м3. Отн. плотн. 0,95	1911 --- 2128		2412 --- 6а; 3	Табл. 3 Г1а	2-3 --- D	2-30	К4, Д3 --- К4, Д8	2-1	С-1 В-1 --- -	- --- Ш. 23 Ш. 52	
Дибромбензол	См. 1,3-Дибромбензол - ПН 5556												
5556 1,3-ДИБРОМБЕНЗОЛ DIBROMOBENZENE	$C_6H_4Br_2$. ЛВЖ. Бесцветная. С характерным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t 47 °С.	2711 --- 3327	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 --- -	В --- Ш. 25 Ш. 52	

	всп ПДК 0,2 мг/м3											
м-Дибромбензол	См. 1,3-Дибромбензол - ПН 5556											
5557 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE	CH BrCHBrCOCH . Ядовитая летучая 2 3 жидкость. Пары вызывают сильное слезотечение. Не смешивается с водой	2648 6120	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 В	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	Не горит	В Ш. 25 Ш. 52	
Дибромдифторметан	См. Дифтордибромметан - ПН 5678											
5558 ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ DIBROMOCHLOROPROPANES	C H ClBr . Ядовитая летучая 3 5 2 бесцветная жидкость с характерным запахом. Не смешивается с водой. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки	2872 6120	II ср. III низк.	6112 6а 6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2 Г-1,2 -	В Ш. 44	Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13
1,2-ДИБРОМ-3-ХЛОРПРОПАН	См. приложение 13											
5559 1,2-ДИБРОМЭТАН ETHYLENE-DIBROMIDE	CH BrCH Br. Ядовитая летучая 2 2 бесцветная жидкость. ПДК 190 мг/м3	1605 6150	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 С-1 П-1,2 -	В <*> Ш. 26	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
1,2-Дибромэтан и метилбромид...	См. Метилбромид и 1,2-дибромэтан... - ПН 6184											
5559-1 1,2-ДИБРОМЭТЕН (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 1,2-DIBROMOETHENE (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	C H Br . Ядовитая летучая 2 2 2 бесцветная жидкость. В высоких концетрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. Загрязнитель моря	2810 6231	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 С-1 П-1,2 -	В <*> Ш. 25	
1,2-Дибрормэтилен...	См. 1,2-Дибромэтен... - ПН 5559-1											
5560 ДИ-(н-БУТИЛ)-АМИН DI-(n-BUTIL) AMINE	(C H) NH. Едкое коррозионное 4 9 2 вещество. Ядовито. Бесцветная ЛВЖ с аминным запахом. Раздражает и разъедает слизистые оболочки и кожу. При нагревании разлагается, выделяя воспламеняющиеся и ядовитые газы. Частично смешивается с водой. t 39 °C. всп ПДК 10 мг/м3	2248 8157	II ср.	8242 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 А	3-02	К2, Д4 К2, Д10	3-1	П-3,2 В-2 -	С Ш. 44 Ш. 52 П. 52 П. 39	

Дибромметан	См. Метиленбромид - ПН 6202												
Ди-трет-бутилапекроксид...	См. трет-Бутила пероксид... - ПН 5303												
Дибутиламиноэтанол	См. N,N-Дибутилэтаноламин - ПН 5579												
N,N-Ди-норм-бутиламиноэтанол	См. N,N-Дибутилэтаноламин - ПН 5579												
5561 ДИ-(трет-БУТИЛДИПЕРОКСИ) ФТАЛАТЫ, не более 52% в растворе DI-(tert-BUTYLPEROXY) PHTHALATE, not more than 52% in solution	C H [CO.O C(CH)] . Органический пероксид. Светло-желтая жидкость. Не смешивается с водой 6 4 2 3 3 2	2107 ----- -	II ----- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1 П6а П18а П20б	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2 П2б	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52		
5562 ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ФТАЛАТЫ, не более 52% паста DI-(tert-BUTYLPEROXY) PHTHALATE, not more than 52% as a paste	C H CO.O C(CH) . Органический пероксид. Белая паста. Не растворима в воде 6 4 2 3 3/2	2108 ----- -	II ----- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1 П2б П3б П4а П13а П16в П16г П18а П20б	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52		
5563 ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ФТАЛАТЫ, технически чистые DI-(tert-BUTYLPEROXY) PHTHALATE, technically pure	C H CO.O C(CH) . Органический пероксид. Белое твердое вещество. Без запаха. При попадании в огонь может взорваться. Не растворим в воде. 6 4 2 3 3/2	2106 ----- -	II ----- ср.	5232 ------ 5; 1а	Табл. 1: П1а П6а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	В-1 П-2 ----- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52 П. 53		
Ди-трет-Бутилдиперфталаты...	См. Ди-трет-бутилдипероксифталаты... - ПН 5561 - 5563												
5564 ДИБУТИЛОКСАЛАТ DIBUTYLOXALATE	(COOC H) . Малоопасная ядовитая бесцветная или желтоватая жидкость 4 9 2		III ------- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	К1 -------- К4, Д8	8-1	П-2,3 В-2 ------- -	С ------- Ш. 54	Упаковка согласно ПТД на продукцию	
Ди-втор-бутилпердикарбонат...	См. Ди-втор-бутилпероксидикарбонат... - ПН 5566, 5567												

Ди-н-бутилпердикарбонат...	См. Ди-н-бутилпероксидикарбонат... - ПН 5568, 5569												
5565 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН, более 52% в растворе 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE, not more than 52% in solution	CH CH C[O C(CH)] CH . 3 2 2 3 3 2 3 Органический пероксид. Бесцветная подвижная жидкость со слабым запахом. Не смешивается с водой.	2111 ----- -	II ----- ср.	5242 ----- 5	Табл. 10: П1а П2в П6а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52	
2,2-Ди-(трет-Бутилперокси)-бутан... и трет-бутилперокси-2-этилгексаноат..	См. трет-Бутилперокси-2-этилгексаноат... и 2,2-ди-(трет-бутилперокси)-бутан... - ПН 5345												
5566 ДИ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, не более 52% в растворе DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE, not more than 52% in solution	CH CH CH(CH)O.CO.O .CO.OCH(CH) 3 2 3 2 3 CH CH . 2 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Может бурно разлагаться при нормальной температуре. Не смешивается с водой	2151 ----- -	II ----- ср.	5222 ----- 5	Табл. 10: П1б	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52	Перевозить в РК. t минус 15 °С; к t минус 5 °С. в См. п. 1.7
5567 ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)ДИКАРБОНАТ технически чистый DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE, technically pure	CH CH CH(CH)O.CO.O .CO.OCH(CH) 3 2 3 2 3 CH CH . 2 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Бурно разлагается при нормальной температуре. При попадании в огонь может взрываться. Не смешивается с водой	2150 ----- -	I ----- выс.	5211 ----- 5; 1а	Табл. 10: П1г	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52 П. 53	Перевозить в РК. t минус 20 °С; к t минус 10 °С. в См. п. 1.7
5568 ДИ-(н-БУТИЛПЕРОКСИ)ДИКАРБОНАТ, не более 27% в растворе DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE, not more than 27% in solution	CH (CH) O.CO.O .CO.O(CH) CH . 3 2 3 2 2 3 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Может разлагаться при нормальной температуре. Не смешивается с водой	2170 ----- -	II ----- ср.	5222 ----- 5	Табл. 10: П1б П6а П19а П20а	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52	Перевозить в РК. t 0 °С; к t 10 °С. в См. п. 1.7
5569 ДИ-(н-БУТИЛПЕРОКСИ)ДИКАРБОНАТ, не более 52% в растворе	CH (CH) O.CO.O .CO.O(CH) CH . 3 2 3 2 2 3 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Может бурно разлагаться при нормальной температуре	2169 ----- -	II ----- ср.	5222 ----- 5	Табл. 10: П1б	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50	Перевозить в РК. t минус 15 °С; к t минус 5 °С. в

DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE, not more than 52% in solution											Ш. 52 См. п. 1.7
Ди-(2-трет-бутилпероксинзопро-пил)-бензолы...	См. Бис-(2-трет-бутилпероксинзопропил)-бензолы... - ПН 5254										
5570 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН, не более 40% с инертным органическим твердым веществом и не менее 13% флегматизатора 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY) PROPANE, not more than 42% with inert inorganic solid with not less 13% phlegmatiser	$(CH_3)_3C.[O.C(CH_3)_2]_2.O.C(CH_3)_3$ Органический пероксид. Белое твердое вещество. Не растворимо в воде	2884 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52
5571 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН, не более 50% с флегматизатором 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY) PROPANE, not more than 50% with phlermatiser	$(CH_3)_3C.[O.C(CH_3)_2]_2.O.C(CH_3)_3$ Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Бурно разлагается при попадании в огонь. Не смешивается с водой	2883 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52
5572 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН, не более 57% в растворителе 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL CYCLOHEXANE, not more than 57% in solvent	$[(CH_3)_3C.O]_2C_6H_9(CH_3)_3$ Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2146 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П6а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52
5573 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН, не более 57% с инерным твердым веществом. 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-	$[(CH_3)_3C.O]_2C_6H_9(CH_3)_3$ Органический пероксид. Белый порошок. Не растворим в воде	2147 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52

TRIMETHYL CYCLOHEXANE, not more than 57% with inert solid											
5574 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН технически чистый. 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYL CYCLOHEXANE, technically pure	[(CH) C.O] C H (CH) . 3 3 2 2 8 7 3 3 Органический пероксид. Жидкость. Не смешивается с водой. Взрывоопасен	2145 -	II ср.	5232 5; 1a	Табл. 10: П1д П5а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52
5575 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН, не более 77% в растворе 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE, not more than 77% in solution	[(CH) C.O] C H . 3 3 2 2 6 10 Органический пероксид. Жидкость. При попадании в огонь может взрываться	2180 -	II ср.	5242 5	Табл. П1д	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 П. 53
5576 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН, не более 42% с инертным неорганическим твердым веществом и не менее 13% флегматизатора 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE, not more than 42% with inert inorganic solid with not less than 13% phlegmatiser	[(CH) C.O] C H . 3 3 2 2 6 10 Органический пероксид. Белое твердое вещество. Не растворимо в воде	2885 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52
5577 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН, не более 52% в растворе 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE, not more than 52% in solution	[(CH) C.O] C H . 3 3 2 2 6 10 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2897 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52
5578 1,1-ДИ-(трет-	[(CH) C.O] C H . 3 3 2 2 6 10 Органический	2179	II	5232	Табл. 10:	5-4	5-20	К2, Д4	5-2	П-1,2 В-2	См. ч. IV,

БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН технически чистый 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE, technically pure	пероксид. Жидкость. При попадании в огонь может взрываться	-	ср.	5; 1а	П1д	D		К2, Д5		------- -	п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 53	
Ди-трет-бутилперфталаты...	См. Ди-трет-бутилдипероксифталаты... - ПН 5561 - 5563											
Ди-(4-трет-бутил-циклогексил)-пероксидикарбонат...	См. Бис-(4-трет-бутилциклогексил)-пероксидикарбоант... - ПН 5255, 5556											
5579 N,N-ДИБУТИЛЭТАНОЛАМИН DIBUTYLAMINOETHANOL	(C H) NCH CH OH. 4 9 2 2 2 Ядовитая летучая бесцветная жидкость с характерным запахом. Смешивается с водой	2873 ------ 6122	III ------- низк.	6113 ------- 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- A	6-07	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-3 В-2 ----- -	С ------- Ш. 39	
Дивинил ингибированный	См. Бутаднены ингибированные - ПН 5295											
5580 ДИВИНИЛБЕНЗОЛ ингибированный (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) DIVINIL BENZENE, inhibited (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	C H (C H) . ЛВЖ. Ядовитая. Не 6 4 2 3 2 смешивается с водой. Неингибированная, легко полимеризуется. t 58 °C. КПВ всп 0,6 - 2,5%	1993 ------ 3345	III ------- низк.	3313 ------- 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д8	3-1	С-1 П-2 ------ -	С ------- Ш. 15 Ш. 25	
Дигексил	См. Додекан - ПН 5741											
п-Дигидроксабензол	См. Гидрохинон - ПН 5480											
Ди-(1-гидроксициклогексила) пероксид...	См. 1-Оксициклогексила пероксид... - ПН 6434											
5581 2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИ-ПРОПАН, не более 27% с инертным твердым органическим веществом 2,2-DIHYDROPEROXYPRO-PANE, not more than 27% with inert organic solid	CH C(OOH) CH . 3 2 3 Органический пероксид. Белый порошок. При попадании в огонь может взрываться. Не растворим в воде	2178 ------ -	II ------- ср.	5232 ------ 5; 1а	Табл. 10: П16г	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	В-2 П-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52 П. 53	Использование металлической внутренней и транспортной тары, которая герметизирует вещество, запрещается
5582 1,1-ДИГИДРОПЕРОКСИ-	(CH) CHCH C(CH)(OOH).O .C(CH) 3 2 2 3 2 3	2126 ------	I -------	5251 ------	Табл. 10: П1а	5-4 -----	5-20	К2, Д4 --------	5-2	П-1,2 В-2	См. ч. IV,	

1,1', 3,3'-ТЕТРАМЕТИЛ-БУТИЛА ПЕРОКСИД, не более 62% с флегматизатором или 1,1-ДИГИДРОПЕРОКСИ 1,1', 3,3'-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ПЕРОКСИД, не более 62% с 20% метилизобутилкетона и 20% флегматизатора METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE, not more than 62% with phlegmatiser; or METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE, not more than 62% with 20% methyl isobutyl ketone and 20% phlegmatiser	$(OOH)CH\ CH(CH_3)_2$ и $(CH_3)_2$ др. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. При попадании в глаза может вызвать серьезное повреждение роговой оболочки. Не смешивается с водой	-	выс.	5	П2б П6а	D		К2, Д5		------ - п. 6.8 Ш. 52 Ш. 50 Ш. 44
Дигидро-4н-пиран	См. 2,3-Дигидро-гамма-пиран - ПН 5583										
5583 2,3-ДИГИДРО-гамма-ПИРАН 2,3-DIHYDROPYRAN	C_5H_8O. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с запахом эфира. Смешивается с водой. t минус 16 °C всп	2376 3209	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1 К4, Д7	3-1	П-3,2 В-2 Г-1,3 С-1 -	В Ш. 52
Дидеканоила пероксид...	См. Деканоила пероксид... - ПН 5524										
2,2-ДИ-(4,4-ди-трет-бутилпероксицикло-гексил)-пропан...	См. 2,2-Бис-(4,4-ди-трет-бутилпероксициклогексил)-пропан... - ПН 5257										
Дидим азотноксислый	См. Неодима и празеодима нитрат - смесь - ПН 6373										
Дидима нитрат	См. Неодима и празеодима нитрат - смесь - ПН 6373										
1,2-Ди-(диметиламино)-этам	См. N,N,N'N'-Тетраметилэтилендиамин - ПН 6772										
Ди-2,4-дихлорбензоила пероксид...	См. 2,4-Дихлорбензоила пероксид... - ПН 5692 - 5694										
5584 ДИИЗОБУТИЛАМИН DIISOBUTYLAMINE	$[(CH_3)_2CHCH_2]_2NH$. ЛВЖ. Бесцветная, с характерным запахом. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой.	2361 3332	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 А	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	С-1 П-2 -	В Ш. 52 Ш. 44

	t 29 °C всп											
альфа-Диизобутилен	См. Диизобутилен - смеси изомеров - ПН 5585											
бета-Диизобутилен	См. Диизобутилен - смеси изомеров - ПН 5585											
5585 ДИИЗОБУТИЛЕН СМЕСИ ИЗОМЕРОВ DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS	C_8H_{16}. ЛВЖ. Бесцветные. Не смешиваются с водой. Энергично реагируют с окислителями. t всп минус 18 до 21 °C	2050 3210	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-2 В-2 - -	С Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	
5586 ДИИЗОБУТИЛКЕТОН DIISOBUTYL KETONE	$(CH_3)_2CHCOCH_2CH(CH_3)_2$. ЛВЖ. Бесцветная, со слабым запахом. Не смешивается с водой. t 60 °C всп	1157 3333	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	
Диизобутириласид...	См. Изобутирила пероксид... ПН 5807											
5587 ДИИЗООКТИЛ ГИДРОФОСФАТ DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE	$(C_8H_{17})_2HPO_4$. Едкое коррозионное вещество. Маслянистая жидкость	1902 8163	III низк.	8113 8	Табл. 16, 17	8-2 А	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	П-3 В-2 - -	С Ш. 44	
Диизопропил	См. 2,3-Диметилбутан - ПН 5604											
5588 1,3-ДИИЗОПРОПИЛАМИН DIISOPROPYLAMINE	$[(CH_3)_2CH]NH$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с запахом аминов. Ядовитая. Пары сильно раздражают слизистые оболочки. Смешивается в водой. t минус 7 °C. ПДК 5 всп мг/м3	1158 3210	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 В-2 Г-1 - -	С Ш. 25 Ш. 52 Ш. 41	
Диизопропилбензола гидропероксид...	См. Изопропилкумила гидропероксид... ПН 5820											
5589 ДИИЗОПРОПИЛКЕТОН (КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.) DIISOPROPYL KETONE (KETONES, LIQUID, N.O.S.)	$[(CH_3)_2CH]_2CO$. ЛВЖ. Светло-желтая или коричневая, маслянистая. Не смешивается с водой. t 20 °C всп	1224 3248	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 С-1 В-2 - -	D Ш. 52	
Диизопропилпердикарбонат...	См. Диизопропилпероксидикарбонат... - ПН 5590, 5591											
5590	$(CH_3)_2CHO.CO.O.CO.OCH(CH_3)_2$.	2134	II	5222	Табл. 10:	5-3	5-20	К2, Д4	5-3	П-1,2	См.	Перевозить в РК.

ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИ-КАРБОНАТ, не более 52% в растворе DIISOPROPYL PEROXI-DICARBONATE, not more than 52% in solution	3 2 2 3 2 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Может бурно разлагаться при нормальной температуре. Не смешивается с водой	------ -	------- ср.	------ 5	П1б П2в П6а	----- D	-------- К2, Д5		В-2 ------- -	ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52	t минус 10 °С; к t 0 °С. в См. п. 1.7	
5591 ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИ-КАРБОНАТ технически чистый DIISOPROPYL PEROXI-DICARBONATE, techni-cally pure	(CH) CHO.CO.O .CO.OCH(CH) . 3 2 2 3 2 Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество. Может взрываться при нормальной температуре. Не растворимо в воде	2133 ------ -	II ------- ср.	5212 ------ 5; 1а	Табл. 10: П1а П6а П7а П10б	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52 Ш. 53	1. Перевозить в РК. t минус 15 °С; к t минус 5 °С. в 2. Использование металлической внутренней и транспортной тары, которая герметизирует вещество, запрещается. 3. См. п. 1.7	
Диизотридецилперди-карбонат...	См. Диизотридецилпероксидикарбонат... - ПН 5593										запрещается. 3. См. п. 1.7	
5593 ДИИЗОТРИДЕЦИЛПЕРОКСИ-ДИКАРБОНАТ технически чистый DIISOPROPYL PEROXI-DICARBONATE, techni-cally pure	H C O.CO.O .OC.OC H . 27 13 2 13 27 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Может бурно разлагаться при нормальной температуре	2889 ------ -	II ------- ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1д	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50	Перевозить в РК. t минус 10 °С; к t 0 °С. в См. п. 1.7	
Дикарбам	См. Карбарил - ПН 5973											3. См. п. 1.7	
ДИКВАТ	См. приложение 13											3. См. п. 1.7	
5594 ДИКЕТЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ DIKETENE, INHIBITED	CH:CCH C(O)O. ЛВЖ. Бесцветная, с 2 резким запахом. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек. Пары раздражают слизистые оболочки. t 30 °С. ПДК 0,5 всп мг/м3	2521 ------ 3333	III ------- низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- А	3-05	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	С-1 Г-1,2 ------- -	В -------- Ш. 44 Ш. 52		
Дикофол...	См. Кельтан... - 5946											3. См. п. 1.7	
Дикрезол каменноугольный	См. Крезол технический - ПН 6054											3. См. п. 1.7 3. См. п. 1.7	
ДИКРОТОФОС	См. приложение 13											3. См. п. 1.7	
ДИКУМАРОЛ	См. приложение 13											3. См. п. 1.7	
Дикумила пероксид...	См. Кумила пероксид... - ПН 6069											3. См. п. 1.7	
Дилауроила пероксид...	См. Лауроила пероксид... - ПН 6077, 6078											3. См. п. 1.7	

ДИМЕКСАН	См. приложение 13											3. См. п. 1.7
ДИМЕТАН	См. приложение 13											3. См. п. 1.7
5595 2,2'-ДИМЕТИЛ-2,2'-АЗО-ДИБУТИРОНИТРИЛ 2,2'-AZODI-(2-METHYL-BUTYRONITRILE)	[C H C(CH)(CN)N:] . 2 3 3 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белый порошок или кристаллы. Саморазлагается при температуре не более 50 °C с образованием ядовитых газов и опасностью разрыва упаковки, распыления вещества и образования взрывчатой смеси его с воздухом. Следует избегать контакта вещества с сильными кислотами, особенно теми, которые являются сильными окислителями, а также со щелочами. Продукты горения и разложения ядовиты. Не растворимо в воде	3030 4127	II ср.	4162 4а	Табл. 6б	4-5 D	4-10	К1, Д4 К4, Д10	5-3	В-2 Г-1,2	В Ш. 39 Ш. 52 Ш. 53	1. Перевозить в РК. t 40 °C; к t 45 °C. в 2. Укладывать "Отдельно от" веществ со знаком опасности класса 8. 3. См. п. 1.7. 4. См. п. 14.2.4, ж, з
5596 ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ DIMETHYLAMINE, ANHY-DROUS	(CH) NH. Ядовитый высокоопасный 3 2 воспламеняющийся сжиженный газ с запахом аммиака или жидкость. Растворим в воде. КПВ 2,8 - 14%. ПДК 1 мг/м3 t 7 °C. Отн. плотн. кип 1,6	1032 2133		2413 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д3 К4, Д5	2-1	В-1 П-3 Г-1,2 -	- Ш. 44 Ш. 52	
5597 ДИМЕТИЛАМИН - РАСТВОР DIMETHYLAMINE SOLUTION	(CH) NH. ЛВЖ. Водный раствор 3 2 воспламеняющегося газа с аммиачным запахом. Ядовитая. t всп 25%-го раствора в воде 0 °C. КПВ 2,8 - 14,4%. ПДК 1 мг/м3	1160 3212	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 B	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 В-1,2 Г-1,3 -	С Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52	
5598 2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИ-ТРИЛ 2-DIMETHYLAMINOACETO-NITRILE	C H N . Ядовитая летучая 4 2 2 бесцветная ЛВЖ. При взаимодействии с водой, паром и кислотами выделяет ядовитые газы. Не смешивается с вододй. t 35 °C всп	2378 3334	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 A	3-02	К4, Д8 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 В. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
N,N-Диметиламинобензол	См. N,N-Диметиланилин - ПН 5601											
4-Диметиламино-6-(2-диметиламиноэтокси)-толуол-2-диазонолхло-рид цинка	См. 4-Диазо-3-(2-диметиламино)этокси-5-метилдиметиланилина цинка хлорид - ПН 5537											
5599	(CH) NC H . ЛВЖ. Бесцветная, с	2266	II	3242	Табл. 4	3-1	3-02	К4, Д4	3-1	П-3	С	

N,N-ДИМЕТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН DIMETHYL-N-PROPYLAMINE	3 2 3 7 неприятным запахом. Едкая для кожи, глаз и слизистых оболочек. Смешивается с водой. t минус 11 вспС. ПДК 0,3 мг/м3	3216	ср.	3; 8		В		К4, Д8		В-1 Г-1 --	Ш. 52 Ш. 44	
Диметиламиноциклогексан	См. N,N-Диметилциклогексиламин - ПН 5633											
2-Диметиламиноэтанол	См. N,N-Диметилэтаноламин - ПН 5635											
5600 ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE	CH :C(CH)COOCH CH N(CH) . 2 3 2 2 3 2 Ядовитая летучая жидкость. Склонна к полимеризации. Раздражает кожу, глаза и дыхательные пути. Не смешивается с водой. ПДК 600 мг/м3	2522 6131	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 В	6-07	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2 В-2 --	С Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ДИМЕТИЛАН	См. приложение 13											
3,4-Диметиланилин	См. Ксилидины - ПН 6065											
5601 N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН N,N-DIMETHYLANILINE	C H N(CH) . 6 5 3 2 Ядовитая высокоопасная летучая ЛВЖ. Маслянистая. Желтоватая или коричневая. t 53 °C. ПДК 0,2 мг/м3 вспС	2253 6131	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 А	3-02	К4, Д8 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 Г-1,3 -	С Ш. 45 Ш. 52	
Диметилацеталь	См. 1,1-Диметоксиэтан - ПН 5636											
Диметилацетилен	См. Бутин-2 - ПН 5356											
5602 N,N-ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН BENZYL DIMETHYLAMINE	C H CH N(CH) . 6 5 2 3 2 Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная ЛВЖ с приятным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Вызывает воспаление кожи. Не смешивается с водой. t всп 58 °C. ПДК 5 мг/м3	2619 8124	II ср.	8242 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 А	3-02	К2, Д4 К2, Д10	3-1	П-2 В-2 -	С Ш. 44 Ш. 52	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать вдали от источников тепла
5603 ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД, не более 87% с водой DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE, not more than 87% with water	CH C H CO.O .COC H CH . 3 6 4 2 6 4 3 Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество. При попадании в огонь или контакте с сильными кислотами может взорваться. Не растворимо в воде	2593 -	I выс.	5211 5; 1а	Табл. 10: П1б	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	В-2,1 П-1	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 53	1. Перевозить в РК. t 30 °C; к t 35 °C. в 2. Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса.

3. См. п. 1.7

Диметилбензолы...	См. Кислолы... - ПН 6067, 6068											
5604 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН 2,3-DIMETHYLBUTANE	$(CH_3)_2CHCH(CH_3)_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Раздражает кожу и слизистые оболочки. В высоких концентрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 29 °C. $t_{кип}$ 58 °C. КПВ 1,2 - 7,0%	2457 3119	II ср.	3112 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 В-2 - -	С Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52	
3,3-Диметилбутанол-2 ...	См. Спирт d,l-пинаколиновый... - ПН 6696											
2,2-Диметилбутанон-3 ...	См. Пинаколин... - ПН 6495											
5605 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН 1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE	$C_4H_{13}NH_2$. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом аммиака. Ядовитая. Раздражает слизистые оболочки. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 9 - 13 °C	2379 3212	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 С-1 - -	С Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52	
5606 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАЦЕТАТ METHYLAMYL ACETATE	$CH_3COOCH(CH_3)CH_2CH(CH_3)_2$. ЛВЖ. Бесцветная, со слабым приятным запахом. Не смешивается в водой. $t_{всп}$ 43 °C (о.с.)	1233 3364	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-2 В-2 Г-2 -	D Ш. 52	
2,6-Диметилгептанон-4	См. Диизобутилкетон - ПН 5596											
5607 1,1-ДИМЕТИЛГИДРАЗИН 1,1-DIMETHYLHYDRAZINE	$(CH_3)_2NH_2$. Ядовитое, высокоопасное вещество. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом аммиака. Едкая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Опасно взаимодействует с окисляющими веществами. Смешивается с водой. $t_{всп}$ 18 °C. КПВ 2 - 95%. ПДК 1,0 мг/м3	1163 6132	I выс.	6121 6а; 3; 8	Табл. 15: герм. укуп. Я8е Я9г Я14а Я16а Я17а	6-3 D	3-03	К4, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 В-2 С-1 - -	С Ш. 44 Ш. 52	Размещается с учетом требований п. 4.2.2
1,2-Диметилгидразин	См. сим-Диметилгидразин - ПН 5608											
N,N-Диметилгидразин	См. 1,1-Диметилгидразин - ПН 5607											
несим-Диметилгидразин	См. 1,1-Диметилгидразин - ПН 5607											

5608 сим-ДИМЕТИЛГИДРАЗИН DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL	CH NH.NHCH . ЛВЖ. Бесцветная, летучая с резким запахом аммиака. Ядовитая, высокоопасная. Пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Может опасно реагировать с окисляющими веществами. Смешивается с вододй. t минус 17 °C. КПВ 2,4 - 20%. ПДК 0,1 мг/м3	2382 3216	I выс.	3221 3; 6а	Табл. 4, 7	3-1 D	3-03	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3,2 В-2,1 - -	В Ш. 44 Ш. 52	
Диметилглиоксаль	См. Диацетил - ПН 5552											
5609 ДИМЕТИЛГЛИОКСИМ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) DIMETHYGLYOXIME (FLAMMABLE) SOLIDS, N.O.S.)	CH C(NOH)C(NOH)CH . Легковоспламеняющееся твердое вещество. Бесцветные кристаллы	1325 4146	II ср.	4132 4а	Табл. 6, 6а	4-1 B	4-10	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1, разд. 2-5	В-1 -	С Ш. 52	
5610 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН, не более 82% с инертным твердым веществом 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-BENZOYLPEROXY) HEXANE, not more than 82% with inert solid	C H CO.O C(CH) CH CH C(CH) O .OC 6 5 2 3 2 2 2 3 2 2 C H . Органический пероксид. Белый порошок. При попадании в огонь может взорваться. Не растворим в воде 6 5	2173 -	II ср.	5232 5; 1а	Табл. 10: П1г П3в П4а П16в П16г П17а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1 П-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 П. 53	Использование металлической внутренней и транспортной тары, которая герметизирует вещество, запрещается
5611 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН, не более 82% с водой 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY) HEXANE, not more than 82% with water	C H CO.O C(CH) CH CH C(CH) O .OC 6 5 2 3 2 2 2 3 2 2 C H . Органический пероксид. Белое твердое вещество. Без запаха. Не растворимо в воде 6 5	2959 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1д	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50	Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса
5612 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН технически чистый 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY) HEXANE, technically pure	C H CO.O C(CH) CH CH C(CH) O .OC 6 5 2 3 2 2 2 2 2 2 C H . Органический пероксид. Белый порошок. При попадании в огонь может взорваться. Не растворим в воде 6 5	2172 5171	II ср.	5232 5; 1а	Табл. 10: П1г П3б П4а П16в П17а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-2 П-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 53	Использование металлической внутренней и транспортной тары, которая герметизирует вещество, запрещается
5613 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-	(CH) C.O C(CH) CH CH 3 3 2 3 2 2 2	2156	II	5242	Табл. 10: П1а	5-4	5-20	К2, Д4	5-2	В-2 П-2	См. ч. IV,	

(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН, не более 52% с инертным твердым веществом 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY) HEXANE, not more than 52% with inert solid	$C(CH_3).O\,C(CH_3).$ Органический пероксид. Белый порошок. Не растворим в воде	-	ср.	5		D		К2, Д5		----- -	п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52
5614 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН технически чистый 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY) HEXANE, technically pure	$(CH_3).C.O\,C(CH_3).$ Органический пероксид. Бесцветная жидкость	2155 ------ -	II ------ ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1а П6а П15а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ----- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52
5615 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3, не более 52% с инертным твердым веществом 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY) HEXYNE, not more than 52% with inert solid	$(CH_3).C.O.C(CH_3).C-CC(CH_3).O\,C(CH_3).$ Органический пероксид. Белый порошок. Не растворим в воде	2159 ------ -	II ------ ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	В-2 П-2 ----- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52
5616 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 технически чистый 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY) HEXYNE-3, technically pure	$(CH_3).C.O.C(CH_3).C-CC(CH_3).O.C(CH_3).$ Органический пероксид. Твердое вещество с низкой температурой плавления. В условиях транспортирования обычно жидкость. При попадании в огонь может взрываться. Не растворимо в воде	2158 ------ -	II ------ ср.	5232 ------ 5; 1а	Табл. 10: П1д П15а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-2 В-2 ----- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 53
5617 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-ГИДРОПЕРОКСИГЕКСАН, не более 82% с водой 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-HIDROPEROXY HEXANE, not more than 82% with water	$HOOC(CH_3).CH.CH.C(CH_3).OOH.$ Органический пероксид. Белый увлажненный порошок. При попадании в огонь может взрываться. Не растворимо в воде	2174 ------ -	I ------ выс.	5241 ------ 5;	Табл. 10: П1г П9а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	В-2 П-2 ----- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 53
5618 ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С	$C_6H_{12}O_2$. ЛВЖ. Бесцветные, подвижные, с резким запахом. Ядовитые. Раздражают кожу и глаза. Бурно реагируют с окисляющими	2707 ------ 3215	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	К1, Д4 -------- К3, Д9	3-2	П-2,3 В-2 Г-1 ------- -	С -------- Ш. 44 Ш. 52

DIMETHYLDIOXANES, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	материалами. Частично смешиваются с водой. ПДК 3 - 10 мг/м3										
5619 ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C DIMETHYLDIOXANES, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	C H O . 6 12 2 подвижные, с резким запахом. Ядовитые. Раздражают кожу и глаза. Бурно реагируют с окисляющими веществами. Частично смешиваются с водой. ПДК 3,0 мг/м3	ЛВЖ.	2707 ------ 3334	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1 -------- K3, Д8	3-1	П-2,3 В-2 Г-1 ------- -	C -------- Ш. 44 Ш. 52
3,5-Диметил-3,5-диоксидиоксолан-1,2...	См. 2,4-Эпидиоксипентадиол-2,4... - ПН 7181										
5620 ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД DIMETHYL DISUPHIDE	CH SSCH . 2 3 ЛВЖ. Желтого цвета, с неприятным запахом. Ядовитая. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. Не смешивается с водой. t 15 °C. ПДК 1,5 мг/м3 всп		2381 ------ 3215	II ------ ср.	3252 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д5	3-1	П-2 C-1 ------ -	B ------- Ш. 52 Ш. 39
5621 ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН DIMETHYLDICHLOROSILANE	(CH) SICl . 3 2 2 ЛВЖ. Бесцветная с резким запахом. Едкая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Легко гидролизуется при воздействии влаги, выделяя хлористый водород. Не смешивается с водой. t минус 13 °C. t 70 °C. КПВ 1,4 - 9,5%. ПДК 5,0 мг/м3 всп кип		1162 ------ 3214	I ------ выс.	3241 ------ 3; 8	Табл. 4	3-1 ----- B	3-04	K4, Д4 -------- K4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	C-1 Г-2 ------ B, П	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 44 Ш. 52 B. 46
N,N-Диметил-N'-(3,4-дихлорфенил) мочевина	См. Диурон - ПН 5668										
5622 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН технически чистый 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(2-ETHYLHEXANOYL-PEROXY) HEXANE, technically pure	C H CO.O C(CH) CH CH C 7 15 2 3 2 2 2 (CH) .O COC H . Органический 2 2 7 15 пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешиваетя с водой		2157 ------ -	II ------ ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1б П15а	5-3 ----- D	5-20	K2, Д4 -------- K2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 44 Ш. 52	Перевозить в РК. t 20 °C; к t 25 °C. в См. п. 1.7
5623 ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН DIMETHYLDIETHOXYSILANE	(CH) (C H O) Si. 3 2 2 5 2 Пары и жидкость раздражают	ЛВЖ. Бесцветная.	2380 ------ 3214	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д7	3-1	П-3,2 В-2 Г-1,2	C ------- Ш. 44	

	слизистые оболочки. Смешивается с водой. t от минус 18 до 23 °C всп									Г -		
Диметилкарбамоил хлористый	См. N,N-Диметилкарбамоилхлорид - ПН 5624											
Диметилкарбинол	См. Спирт изопропиловый - ПН 6693											
5624 N,N-ДИМЕТИЛКАРБАМОИЛ-ХЛОРИД DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE	$(CH_3)_2NCOCl$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная или желтоватая жидкость с неприятным запахом. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Вызывает слезотечение. Реагирует с водой, выделяя ядовитые и коррозионные газы. Не смешивается с водой	2262 8164	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-1 С	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 С-1 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 51 В. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5625 ДИМЕТИЛКАРБОНАТ DIMETHYL CARBONATE	$CO(OCH_3)_2$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t от минус 18 до 23 °C. всп ПДК 365 мг/м3	1161 3213	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 -	D Ш. 52	
Диметилкетон	См. Ацетон - ПН 5173									-		
5626 ДИМЕТИЛМАГНИЙ (МАГНИЙАЛКИЛЫ) MAGNESIUM DIMETHYL (MAGNESIUM ALKYLS)	$Mg(CH_3)_2$. Самовозгорающееся вещество. Жидкость. Пирофорное. Самовоспламеняется на воздухе или в углерода диоксиде. Разлагается под воздействием воды, выделяя метан. t 0 °C заст	3053 4240	I выс.	4211 4б	Табл. 7	4-6 D	4-21	К1, Д4 К4, Д10	4-2	С-1,3 В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 В. 52	1. См. п. 11.3.15. 2. См. п. 14.2.4, б
Диметилметан	См. Пропан - ПН 6555									-		
Диметил(Бета-оксиэтил) амин	См. N,N-Диметилэтаноламин - ПН 5635									-		
3,7-Диметилоктен-6-аль	См. Цитронеллаль - ПН 7157									-		
2,4-Диметилпентанон-3...	См. Динзопропилкетон... - ПН 5589									- -		
5627 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 2,2-DIMETHYLPROPANE	$(CH_3)_2C(CH_3)_2$. Воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный. КПВ 1,4 - 7,2%. t кип 9,5 °C. Отн. плотн. 2,5	2044 2147		2313 3	Табл. 3: Г1а	2-4 В	2-30	К1 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 -	- Ш. 52	При газовом тушении необходимо: углекислоты 32%, азота 45%
Диметил-N-пропиламин	См. N,N-Диметиламинопропиламин - ПН 5599									-		

5628 ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ DIMETHYL SULPHATE	(CH) SO . Ядовитая летучая бесцветная жидкость. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. В присутствии влаги коррозионна для большинства металлов. ПДК 5 мг/м3 (США) 3 2 4	1595 6133	I выс.	6141 6а; 8	Табл. 11, 12	6-1 D	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	С-1 П-2 В-2 -	С Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5629 ДИМЕТИЛСУЛЬФИД DIMETHYL SULPHIDE	(CH) S. ЛВЖ. Бесцветная, с неприятным запахом. Не смешивается с водой. t минус 37 °C. КПВ 2,2 - 19,7% 3 2 всп	1164 3119	II ср.	3112 3	Табл. 4	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 С-1 В-2 -	С Ш. 52	
Диметил-2,3,5,6-тетра-хлортерефталат	См. Тетрал - ПН 6764									-		
Диметилтиофосфорил хлористый	См. Диметилтиофосфорилхлорид - ПН 5630									-		
5630 ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД DIMETHYL THIOPHOS-PHORYL CHLORIDE	(CH) PSO Cl. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают кожу и слизистые оболочки. Медленно реагирует с водой, выделяя хлористый водород. При нагревании до 60 °C возможно разложение с выделением воспламеняющихся газов. ПДК 3,0 мг/м3 3 2 2	2267 8165	III низк.	8113 8	Табл. 16, 17	8-1 B	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1	П-2 В-2 -	С Ш. 44 В. 46 П. 52	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения Е. 2. Укрывать от лучистого тепла
N,N-Диметил-N'-(3-трифторметилфенил)-мочевина	См. Фторметурон - ПН 7009											
Диметилфенолы	См. Ксиленолы - ПН 6064											
5631 N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД N,N-DIMETHYLFORMAMIDE	H.CO.N(CH) . ЛВЖ. Бесцветная, гигроскопичная. Ядовитая. Бурно реагирует с окисляющими веществами. Смешивается с водой. t 58 °C. КПВ 2,2 - 16%. ПДК 10 мг/м3 3 2 всп	2265 3335	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 -	D Ш. 52	
5632 ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ DIMETHYLCYCLOHEXANES	C H (CH) . ЛВЖ. Бесцветная, не смешивается с водой. t 11 °C 6 10 3 2 всп	2263 3210	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 В-2 -	С Ш. 52	
5633	(CH) NC H . Едкое и	2264	II	8242	Табл. 16,	8-5	3-02	К2, Д4	3-1	П-2,3	С	1. Размещать с учетом

N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕК- СИЛАМИН DIMETHYLCYCLOHEXY- LAMINE	3 2 6 11 коррозионное вещество. Бесцветная ЛВЖ. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовито. Частично смешивается с водой. t 43 °C всп	8165	ср.	8; 3	17	А		К2, Д10		В-2 - -	Ш. 44 Ш. 52	требований п. 4.2.2 2. Укладывать в наиболее прохладном месте
5634 ДИМЕТИЛЦИНК DIMETHYLZINC	Zn(CH) . Самовозгорающееся 3 2 вещество. Жидкость. Пирофорное. Самовоспламеняется на воздухе или в углерода диоксиде. Разлагается под воздействием воды, выделяя метан. t 46 °C кип	1370 4231	I выс.	4211 4б	Табл. 7	4-6 D	4-21	К1, Д4 К4, Д10	4-2	С-1 Г-2,3 В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 В. 52	1. См. п. 11.3.15. 2. См. п. 14.2.4, б
5635 N,N-ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН DIMETHYLETHANOLAMINE	(CH) NC H OH. ЛВЖ. Бесцветная, с 3 2 2 4 характерным запахом. Ядовитая. Смешивается с водой. t 31 °C всп (о.с.). ПДК 5 мг/м3	2051 3335	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 А	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	В-2 П-3,2 Г-1,2 -	С Ш. 52 Ш. 44 Ш. 48	
Диметилэтилкарбинол	См. Спирты амиловые с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C - ПН 6686											
Диметилэтилметан	См. н-Пентан или изопентан - ПН 6684											
ДИМЕТОАТ	См. приложение 13											
Диметоксиметан	См. Метилаль - ПН 6173											
2,3-Диметоксистрихнин	См. Бруцин - ПН 5293											
5636 I,I-ДИМЕТОКСИЭТАН I,I-DIMETHOXYETHANE	(CH O) CHCH . ЛВЖ. Бесцветная, с 3 3 сильным ароматным запахом. Смешивается с водой. t 62 °C. кип t менее 23 °C всп	2377 3211	II ср.	3112 3 3212 3	Табл. 4	3-1 Е 3-1 В	3-00	К1 К4, Д7	3-1	П-3,2 В-2 Г-1,3 -	С Ш. 52 Ш. 26	
1,2-Диметоксиэтан	См. Эфир диметиловый этиленгликоля - ПН									-		
ДИМЕФОКС	См. приложение 13									-		
Димиристилпердикарбо- нат...	См. Димиристилпероксидикарбонат... - ПН 5637, 5638									- -		
5637 ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИ- КАРБОНАТ, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде DIMYRISTYL PEROXYDI-	H C O.CO.O .CO.OC H . 29 14 2 14 29 Органический пероксид. Белая низковязкая эмульсия. Бурно разлагается при повышенной температуре	2892 -	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1а П16а П19а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1,2 П-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50	Перевозить в РК. Для упаковки П1а: t 20 к °C, t 25 °C. Для упаковок в П19а и П16а: t 15 °C, t

CARBONATE, not more than 42%, stable dispersion, in water												к 25 °C. См. п. 1.7	в
5638 ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИ-КАРБОНАТ технически чистый DIMYRISTYL PEROXYDI-CARBONATE, technically pure	H C O.CO.O .CO.OC H . 29 14 2 14 29 Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество. Не растворимо в воде		2595 ------ -	II ------ ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1а	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-3	В-1,2 П-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50	Перевозить в РК. t 20 °C; к t 25 °C. в См. п. 1.7
5639 ДИНАМИТ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) DINAMITE (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	к и	0081 ------ 1116		11D ------ 1a	Табл. 1: Е8	1-2 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	С-1 Г-3 ------ -	 -------- Ш. 53	Укладка категории II-В
Динатрийфосфата додекагидрат	См. Натрия гидроортофосфата пента- или додекагидрат - ПН 6311												
5640 ДИНАФТАЛИТ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В) DINAPHTHALITE (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	к и	0082 ------ 1117		11D ------ 1a	Табл. 1: Е8	1-2 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	В-2 ------ -	 -------- Ш. 53	Укладка категории II-В
Динитрат (1,4,3,6) диангидро-о-сорбита - смесь...	См. Нитросорбид - смесь... - ПН 6420												
Динитрил адипиновой кислоты	См. Адиподинитрил - ПН 5002												
Динитрил щавелевой кислоты сжиженный	См. Циан сжиженный - ПН 7094												
5641 ДИНИТРОАНИЛИНЫ DINITROANILINES	C H (NO) NH . Ядовитые вещества. Желтые кристаллы. Коммерческий продукт может быть в виде жидкости. При попадании в огонь могут взрываться. 2,4-Динитроанилин взрывается при ударе 6 3 2 2 2		1596 ------ 6134	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-5 ------ А для тв. 6-6 ------ В	6-08	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-2 П-1,2 ------- -	С -------- Ш. 15 П. 53	
5642 ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ DINITROBENZENES	C H (NO) . Ядовитые высокоопасные вещества. Желтые кристаллы. Коммерческий продукт может быть в виде жидкости. При попадании в 6 4 3 2		1597 ------ 6134	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-5 ------ А	6-08	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-2 П-1,2 ------- -	В -------- Ш. 15 П. 53	

	огонь могут взрываться. ПДК мг/м3	1					для тв. 6-6 В						
5642-1 ДИНИТРОГЛИКОЛЬУРИЛ DINITROGLYCOLURIL	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву		0489 1115		11D 1a	Табл. 1: Е2	1-2 Е	1-01	К1 К1	1-1	П-2 В-2 -	Ш. 53	Укладка категории I
5643 ДИНИТРОЗОБЕНЗОЛ DINITROSOBENZENE	Взрывчатое вещество. Чувствительно к нагреву и механическим воздействиям. Кристаллы коричневого цвета. Экзотермически разлагается при нагревании более 120 °С		0406 1115		13C 1a	Табл. 1: Е25	1-2 В	1-3	К1 К1	1-1	В -	Ш. 53	Укладка категории II-В
5644 N,N-ДИНИТРОЗО-N,N'-ДИМЕТИЛТЕРЕФТАЛАМИД, не более 72% в пасте N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETHYL TEREPHTHALAMIDE, not more than 72% as a paste	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Паста желтого цвета. Саморазлагается при температуре более 50 °С с образованием ядовитых газов, опасностью разрыва упаковки. При попадании упаковок в огонь может взрываться. Бурно горит. Достижением температуры 55 °С может привести к разложению со взрывом. Чувствительно к удару. Взаимодействие со щелочами или кислотами может вызвать опасное разложение. Не растворимо в воде		2973 4141	II ср.	4152 4a; 1a	Табл. 6б	4-4 D	4-10	К1, Д4 К4, Д10	4-1	В-1 Г-1,2 П-1 С	В Ш. 52 Ш. 53	1. При использовании упаковки, изменяющей взрывчатые свойства вещества, с разрешения компетентного органа знак опасности 1а может не наноситься. 2. Укладывать "Отдельно от" веществ со знаком опасности класса 8, вдали от всех источников тепла. Укрывать от лучистого тепла. 3. См. п. 14.2.4, ж
5645 N,N-ДИНИТРОЗО-ПЕНТАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН, не более 82% с флегматизатором N,N'-DINITROSOPENTAMETHYLENE TETRAMINE, not more than 82% with phlegmatizer	$(NO)_2C_5H_{10}N_4$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белый, желтоватый или серый порошок или паста. Саморазлагается при температуре более 50 °С с опасностью разрыва упаковки, распыления вещества и образования взрывчатой смеси его с воздухом. При попадании упаковок в огонь может вызвать опасное разложение. Чувствительно к удару. Не растворимо в воде		2972 4142	II ср.	4152 4a; 1a	Табл. 6б	4-4 D	4-10	К1, Д4 К4, Д5	4-1	В-2 Г-1,2 П-1 С	В Ш. 52 Ш. 53	1. При использовании упаковки, изменяющей взрывчатые свойства вещества, с разрешения компетентного органа знак опасности 1а может не наноситься. 2. Укладывать "Отдельно от" веществ со знаком опасности класса 8, вдали от всех источников тепла. Укрывать от лучистого тепла. 3. См. п. 14.2.4, ж
5646 4,6-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ 4,6-DINITRO-o-CRESOL	$C_6H_2(NO_2)_2CH_3OH$. Ядовитое, чрезвычайно опасное вещество. При попадании в огонь может взрываться. ПДК 0,05 мг/м3		1598 6135	II ср.	6162 6a	Табл. 13, 14	Для жидк. 6-6 А	6-08	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-2 П-2 -	А <*> Ш. 15 П. 53	1. Размещать с учетом требовний п. 4.2.2. 2. Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в

												соответствии с приложением 13
5646-1 ДИНИТРОНАФТАЛИНЫ (ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.) DINITRONAPHTHALENES SUBSTANCES EXPLOSIVE, N.O.S.)	C H (NO) . Взрывчатые вещества. Ядовитые, сильно раздражают слизистые оболочки и кожу. Не растворимы в воде. При попадании в огонь взрываются. ПДК 1 мг/м3 10 6 2 2	0480 1137		14D 4б, 6а	Табл. 1: Е103	1-1 А	1-04	К1, Д4 К3, Д7	1-1	В-2 П-1,2 -	В Ш. 44	Динитронафталин технический следует транспортировать по условиям класса 1
3,5-Динитро-2-окси-толуол	См. 4,6-Динитро-о-крезол - ПН 5646									-		
5647 ДИНИТРОРЕЗОРЦИН, сухой или с массовой долей воды менее 15% DINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass	C H (OH) (NO) . Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Обладает кислотными свойствами, большой скоростью горения. Склонно к детонации. Труднорастворимо в воде 6 2 2 2	0078 1109		11D 1а	Табл. 1: Е2	1-2 Е	1-01	К1 К1	1-1	П-2 В-2 -	Ш. 53	1. Укладка категории II-В. 2. См. п. 11.3.16
5648 ДИНИТРОРЕЗОРЦИН, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 15% DINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15% water, by mass	C H (OH) (NO) . Воспламеняющееся твердое вещество. Ядовитое. В сухом виде взрывчатое. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями 6 2 2 2	1322 4141	I выс.	4131 4а	Табл. 6в	4-1 Е	4-11	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 П-1,2 -	В Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем менее указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, а, б
2,2'-ДИНИТРОСТИЛЬБЕН 2,2'-DINITROSTILBENE	Перевозка запрещена											
2,4-ДИНИТРОСТИЛЬБЕН 2,4-DINITROSTILBENE	Перевозка запрещена											
2,4-ДИНИТРО-1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 2,4-DINITRO-1,3,5-TRIMETHYLBENZENE	Перевозка запрещена											
2,6-Динитро-4-три-фторметил-N,N-ди-пропиланилин	См. Трифторалин - ПН 6865											
5649 ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ ИЛИ ЖИДКИЕ DINITROTOLUENES	C H (NO) CH . Ядовитые высокоопасные вещества. Желтые кристаллы. Не растворимы в воде. 6 3 2 2 3	2038 6137	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	жидк. 6-5 А	6-08	К4, Д4 К4, Д10	6-1	В-2 П-2 Г-2	В Ш. 15 П. 53	

SOLID or LIQUID	При попадании в огонь могут взрываться. t изомеров от 50 до пл 93 °C. ПДК 1 мг/м3					тв. 6-6 ----- А				-			
5650 ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ DINITROTOLUENES, MOLTEN	C H (NO) CH . 6 3 2 2 3 Ядовитые высокоопасные твердые вещества. t изомеров от 50 до 93 °C. пл Загружаются при температуре выше температуры плавления. ПДК 1 мг/м3	1600 ------ 6137	II ------ ср.	6162 ------- 6а		8-7 ----- С	6-08	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1	В-2 П-2 ------ - -	В -------- Ш. 15 Ш. 53	Перевозятся только в контейнерах-цистернах, вагонах-цистернах или автоцистернах
5651 ДИНИТРОТОЛУОЛ И НАТРИЯ ХЛОРАТ - СМЕСИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) DINITROTOLUENE AND SODIUM CHLORATE MIXTURES (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)	Бризантное ВВ. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0083 ------ 1118		11D ------- 1а	Табл. 1: Е10	1-2 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	В-2 ------ П-1 С-2	-------- Ш. 53	Укладка категории II-В
5652 ДИНИТРОФЕНОЛЫ - РАСТВОРЫ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C DINITROPHENOL SOLUTIONS, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	C H (NO) OH. 6 3 2 2 Ядовитые чрезвычайно опасные летучие ЛВЖ. В чистом виде - желтые кристаллы, которые могут образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами и их солями. ПДК 0,05 мг/м3	1599 ------ 6136	II ------ ср.	6132 ------- 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 ----- А	3-00	К4, Д8 -------- К4, Д5	3-1	В-2 П-2 Г-2 ----- -	А <*> -------- Ш. 15 Ш. 52	Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений
5653 ДИНИТРОФЕНОЛЫ - РАСТВОРЫ с температурой вспышки более 61 °C DINITROPHENOL SOLUTIONS, flash point more than 61 °C	C H (NO) OH. 6 3 2 2 Ядовитые чрезвычайно опасные летучие вещества. В чистом виде - желтые кристаллы. Могут образовывать чувствительные соединения с тяжелыми металлами и их солями. Труднорастворимы в воде. ПДК 0,05 мг/м3	1599 ------ 6136	II ------ ср.	6112 ------- 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-08	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	В-2 П-1,2 Г-2 ----- -	А <*> -------- Ш. 15	Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений
5654 2,4-ДИНИТРОФЕНОЛ, сухой или с массовой долей воды менее 15% DINITROPHENOL, dry or wetted with less than 15% water, by wieght	(NO) C H (OH). 2 2 6 3 Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Характеризуется большой скоростью горения, склонно к детонации. Ядовитое чрезвычайно опасное. Труднорастворимо в воде. ПДК 0,05 мг/м3	0076 ------ 1109		11D ------- 1а; 6а	Табл. 1: Е2	1-2 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	П-1,2 В-2 ------- -	А <*> ------- Ш. 15 Ш. 53	1. Укладка категории II-В. 2. См. п. 11.3.17
Динитрофенол...	См. 2.4-Динитрофенол... - ПН 5654, 5655												

5655 2,4-ДИНИТРОФЕНОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 15% 2,4-DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass	CH OH(NO) . Легковоспламеняющееся 3 2 2 твердое вещество. Желтые кристаллы. В сухом виде - взрывчатое вещество. Ядовитое. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. Слабо растворимо в воде. ПДК 0,05 мг/м3	1320 ------ 4140	I ------ выс.	4121 ------- 4а; 6а	Табл. 6в	4-1 ----- E	4-11	К4, Д8 -------- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 П-1,2 ------- -	А <*> ------- Ш. 15 Ш. 52 Ш. 53	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем менее указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений 3. См. п. 14.2.4, а, б
5656 ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ, УВЛАЖНЕННЫЕ, с массовой долей воды не менее 15% DINITROPHENOLATES, WETTED with not less then 15% water, by mass	Легковоспламеняющиеся твердые вещества. Ядовитые. В сухом виде взрывчатые и чувствительные к трению вещества. Могут образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями	1321 ------ 4139	I ------ выс.	4121 ------- 4а; 6а	Табл. 6в	4-1 ----- E	4-11	К4, Д8 -------- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 П-1,2 ------- -	А <*> ------- Ш. 44 Ш. 52 Ш.	1. Перевозятся по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений 3. См. п. 14.2.4, а, б
5657 2,4-ДИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ 2,4-CHLORODINITROBEN-ZENE	C H (NO) Cl. Ядовитое вещество 6 3 2 2 высокоопасное. Бесцветные кристаллы или жидкость. При попадании в огонь может взрываться. ПДК 1 мг/м3	1577 ------ 6103	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	6-5 ----- A	6-08	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-1 П-1,2 ------- -	В <*> ------- Ш. 15 Ш. 53	Укладывать вдали от источников тепла
1,1-ДИНИТРОЭТАН СУХОЙ 1,1-DINITROETHANE, DRY	Перевозка запрещена											
1,2-ДИНИТРОЭТАН 1,1-DINITROETHANE	Перевозка запрещена											
ДИНОБУТОН	См. приложение 13											
Ди-н-нонанаила перок-сид...	См. н-Нонаноила пероксид... - ПН 6428											
ДИНОСЕБ	См. приложение 13											
ДИНОСЕБАЦЕТАТ	См. приложение 13											
ДИНОТЕРБ	См. приложение 13											
ДИНОТЕРБАЦЕТАТ	См. приложение 13											
ДИОКСАКАРБ	См. приложение 13											
5658 1,4-ДИОКСАН	CH OCH CH .OCH . ЛВЖ. Бесцветная, 2 2 2 2	1165 ------	II ------	3212 ------	Табл. 4	3-1 -----	3-00	К1, Д4 --------	3-1	П-3,2 С-1	С -------	

1,4-DIOXANE	с приятным запахом эфира. Ядовитая. Смешивается с водой. t 12 °C. КПВ 21 - 22%. ПДК 10 мг/м3	3217	ср.	3		В		К4, Д7		Г-1,3 В-2 - -	Ш. 25 Ш. 52	
ДИОКСАТИОН	См. приложение 13											
1,2-Диоксибензол...	См. Пирокатехин... - ПН 6509											
1,3-Диоксибензол	См. Резорцин - ПН 6589											
1,4-Диоксибензол	См. Гидрохинон - ПН 5480											
1,2-Диоксиэтан...	См. Этиленгликоль... - ПН 7221											
Ди-(Бета-оксиэтил)-амин	См. Диэтаноламин - ПН 5716											
5659 1,3-ДИОКСОЛАН 1,3-DIOXOLANE	$CH_2OCH_2CH_2O$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Смешивается с водой. Ядовитая. Смешивается с водой. t 2 °C вспышки	1166 3217	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-3,2 С-1 Г-1,3 В-2 - -	С Ш. 25 Ш. 52	
Ди-и-октаноила перок-сид...	См. н-Октаноила пероксид... - ПН 6438											
Дипентен	См. Лимонен - ПН 6080											
Дипикрил сернистый...	См. Дипикрилсульфид... - ПН 5661, 5662											
5660 ДИПИКРИЛАМИН DIPICRYLAMINE	$(NO_2)_3CHNHCH(NO_2)_2$. Бризантное ВВ. Желтые кристаллы. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Ядовитое	0079 1122		11D 1a; 6a	Табл. 1: E11	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	В-2 Г-3 С-1 -	Ш. 53	Укладка категории II-B
5661 ДИПИКРИЛСУЛЬФИД сухой или с массовой долей воды менее 10% DIPICRYL SULPHIDE, dry or wetted with less than 10% water, by mass	$(NO_2)_3CHSCH(NO_2)_2$. Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям к нагреву	0401 1104		11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	В-2,3 -	Ш. 53	Укладка категории II-B
5662 ДИПИКРИЛСУЛЬФИД, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% DIPICRYL SULPHIDE, WETTED, with not less	$(NO_2)_3CHSCH(NO_2)_2$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Серебристо-желтые кристаллические листочки. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к ударам и нагреванию вещество.	2852 4143	I выс.	4131 4a	Табл. 6г: T6a	4-1 D	4-11	К1, Д4 К1, Д6	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 С-1 -	В Ш. 52 Ш. 53	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса

than 10% water, by mass	Ядовитое												2. См. п. 14.2.4, а, б
5663 ДИПРОПИЛАМИН DIPROPYLAMINE	(C H) NH. ЛВЖ. Бесцветная, с рыбным запахом. Ядовитая. Пары сильно раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t от минус 7 до 7 °C. ПДК 2 мг/м3 3 7 2 всп	2283 3218	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 С-1 - Ш. 44 Ш. 52	С		
4-Дипропиламинобензол-диазоний хлорид цинка	См. 4-Диазодипропиламинобензола цинка хлорид - ПН 5539												
Дипропилентриамин	См. 3,3'-Иминодипропиламин - ПН 5829												
Дипропилкетон	См. 3-Гептанон - ПН 5472												
Ди-н-пропилпердикар-бонат...	См. Ди-и-пропилпероксидикарбонат... - ПН 5664												
Дипропионила пероксид ...	См. Пропионила пероксид... - ПН 6574												
Дистеарилпердикарбонат ...	См. Дистеарилпероксидикарбонат... - ПН 5666												
5664 ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИ-КАРБОНАТ технически чистый DI-n-PROPYL PEROXYDI-CARBONATE, technically pure	C H O.CO.O .CO.OC H Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Бурно разлагается при нормальной температуре. При попадании в огонь может взрываться. Не смешивается с водой 3 7 2 2 7.	2176 - - -

ДИСУЛЬФОТОН	См. приложение 13											
5667 ДИСУЛЬФУРИЛХЛОРИД PYROSULPHURYL CHLORIDE	$S_2O_5Cl_2$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород. ПДК 5 мг/м3	1817 8208	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-1 С	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 46	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Дисфламол ткр...	См. Трикрезилфосфат... - ПН 6828											
Дисфламол тр...	См. Трикрезилфосфат... - ПН 6828											
Дитан М-22...	См. Манеб или препараты манеба... - ПН 6118, 6119											
Дитно...	См. Тетраэтилдитнопирофосфат... - ПН 6790, 6791											
Ди-(3,6,5-триметил-гексаноила) пероксид ...	См. 3,5,5-Триметилгексаноила пероксид... - ПН 6835											
Ди-(3,5,5-триметил-1,2-диоксоданил-3)-пероксид	См. 2,3-Эпидиокси-2,4-диметилбутила пероксид... - ПН 7180											
5668 ДИУРОН DIURON	Малоопасное ядовитое вещество. ПДК 1 мг/м3		III низк.	9153 -		9-2 А	9-01	К1 К4, Д8	8-1	В-2 -	В Ш. 31	Упаковка согласно НТД на продукцию
ДИФАЦИНОН	См. приложение 13											
ДИФЕНАКУМ	См. приложение 13											
ДИФЕНЗОКВАТ	См. приложение 13											
5669 ДИФЕНИЛАМИН DIPHENYLAMINE	$(C_6H_5)_2NH$. Малоопасное ядовитое вещество. Белые кристаллы. ПДК 10 мг/м3		III низк.	9153 6б		9-2 А	6-01	К4, Д4 К4, Д8	8-1	В-2 П-1,2 Г-3 -	А Ш. 31	Упаковка согласно НТД на продукцию
5670 ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН DIPHENYLAMINE CHLORO-ARSINE	$(C_6H_4)_2(AsCl)(NH)C_6H_4$. Ядовитое вещество. Летучие желтые кристаллы, выделяющие слезоточивые пары	1698 6138	I выс.	6111 6а	Табл. 15: Я1б Я8б Я11б Я14а	6-2 D	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 -	А <**> Ш. 14 Ш. 44 Ш. 51	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5671 ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРСИЛАН	$Si(C_6H_5)_2NHCl_2$. Едкое и	2987	II	8112	Табл. 15, 16, 17	8-1	8-07	К2, Д4	8-1 разд.	Г-1,3 С-3	См. ч. IV,	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

(ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К.) DIPHENYLAMINE CHLORO- SILANE (CHLOROSILANES, N.O.S.)	коррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород	8142	ср.	8		С		К2, Д5	1, 4-2 разд. 2-5	------- В, П	п. 6.5 -------- Ш. 44		
5672 N,N-ДИФЕНИЛГУАНИДИН DIPHENYLHUANIDINE	NH:C(NHC H) . Малоопасное 6 5 2 ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы, порошок или гранулы. Нерастворимо в воде. Осевшая пыль пожароопасна. Пыль раздражает слизистые оболочки и кожу. Нижний предел взрываемости пыли 12,6 г/м3		III ----- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- А	9-01	К1 -------- К4, Д8	8-1	В-2 П-1,2 ------- -	С ------- Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
5673 ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН DIPHENYLDICHLOROSILANE	(C H) SiCl . Едкое и 6 5 2 2 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. ПДК 5 мг/м3	1769 ------ 8166	II ----- ср.	8172 ------ 8	Табл. 15, 16, 17	8-1 ----- С	8-07	К2, Д4 -------- К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 ------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 44 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Дифенилмагний	См. Магнийдифенил - ПН 6115												
5674 4,4'-ДИФЕНИЛМЕТАНДИИ- ЗОЦИАНАТ DIPHENYLMETHANE- 4,4'-DIISOCYANATE	CH (C H NCO) . Ядовитое твердое 2 6 4 2 вещество. Раздражает кожу, глаза и дыхательные пути. Не растворимо в воде, но реагирует с ней, выделяя углекислый газ. t 36 °C пл	2489 ------ 6140	III ----- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	Г-1,2 В-1 ------- С-1	А -------- Ш. 44 В. 41	Укладывать вдали от источников тепла
Дифенилметилбромид	См. Бромдифенилметан - ПН 5279												
5675 ДИФЕНИЛОКСИД (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) DIPHENYLOXIDE (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	(C H) O. Ядовитое вещество. 6 5 2 Бесцветные кристаллы или жидкость с характерным запахом. Не растворимо в воде. t 26 °C. ПДК пл 5 мг/м3	2810 ------ 6231	III ----- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-5 ----- В	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-2 П-1,2 ------- -	А -------- Ш. 15 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5676 ДИФЕНИЛОКСИД 4,4'-ДИСУЛЬФОНИЛГИДРА- ЗИД DIPHENYLOXIDE-4,4'- DISULPHOHYDRAZIDE	(C H SO NHNH) O. 6 5 2 2 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белый порошок. Самораз лагается при температуре более 50 °C с образованием ядовитых газов. Не растворимо в воде. При попадании в огонь, а также при контакте с кислотами и	2951 ------ 4142	II ----- ср.	4182 ------ 4а	Табл. 6б	4-4 ----- В	4-10	К1, Д1 -------- К4, Д10	4-1	В-2 ------- П-1, С	В -------- Ш. 15	1. Укрывать от прямых солнечных лучей, размещать в прохладном, хорошо вентилируемом месте, "Вдали от" любых источников тепла. 2. См. п. 14.2.4, ж

	щелочами разлагается												
Дифенилоксид-4,4'-дисульфонилгидразин	См. Дифенилоксид-4,4'-дисульфонил гидразид - ПН 5676												
5677 ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН DIPHENYLCHLOROARSINE	(C_6H_5)$_2$AsCl. Ядовитое вещество. Летучие бесцветные кристаллы, выделяющие слезоточивые пары. Технический продукт может быть в виде темно-коричневой жидкости. $t_{пл}$ чистого 41 °C	1699 6139	I выс.	6111 6а	Табл. 15: Я1б Я8б Я11в Я14а	6-1 D	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 -	А <**> Ш. 44 Ш. 51	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
5678 ДИФТОРДИБРОММЕТАН DIBROMODIFLUOROMETHANE	CF_2Br_2. Малоопасная. Ядовитая. Бесцветная тяжелая жидкость. Не смешивается с водой. При попадании в огонь может выделять ядовитые газы. Раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки. $t_{кип}$ 24 °C	1941 9027	III низк.	9153 9	Табл. 21: М3а М4а М5в М6в М20в	9-2 A	2-10	К1 К1, Д4	8-1	Не горит	В Ш. 44 П. 39	Укрывать от лучистого тепла	
5679 ДИФТОРДИХЛОРМЕТАН DICHLORODIFLUOROMETHANE	CF_2Cl_2. Невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ со слабым запахом. $t_{кип}$ минус 30 °C. Отн. плотн. 4,2. ПДК 300 мг/м3	1028 2129		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 A	2-10	К1, Д2 К1, Д10	2-1	Не горит	- Ш. 44 Ш. 52		
5680 ДИФТОРДИХЛОРМЕТАН И 1,1'-ДИФТОРЭТАН - АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана DICHLORODIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 74% dichlorodifluoromethane	CF_2Cl_2 + $C_2H_4F_2$. Невосплменяющийся неядовитый сжиженный газ. Отн. плотн. 3,7	2602 2129		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 A	2-10	К1, Д3 К1, Д10	2-1	Не горит	- Ш. 54		
5680-1 ДИФТОРДИХЛОРМЕТАН И ЭТИЛЕНОКСИД - СМЕСИ с массовой долей этиленоксида не более 12% DICHLORODIFLUOROMETHANE AND ETHYLENE OXIDE MIXTURES with not more than 12% ethylene oxide	CF_2Cl_2 + C_2H_4O. Ядовитый сжиженный газ со слабым запахом. Отн. плотн. более 2	3070 2130		2213 6	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-20	К4, Д8 К4, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 25 Ш. 52		

Дифтормонохлорэтан	См. Хлордифторэтаны - ПН 5685											
5681 1,2-ДИФТОРТЕТРАХЛОР-ЭТАН (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 1,2-DIFLUOROTETRA-CHLOROETHANE (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	C F Cl . Ядовитая летучая 2 2 4 жидкость. ПДК 1000 м/м3	2810 6231	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 В	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	Не горит	В Ш. 26 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Дифторфосген	См. Карбонилфторид - ПН 5940											
5682 ДИФТОРХЛОРБРОММЕТАН CHLORODIFLUOROBROMOMETHANE	CF ClBr. Невоспламеняющийся 2 неядовитый сжиженный газ. t кип минус 4 °С. Отн. плотн. 5,7	1974 2117		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10	К1, Д3 К1, Д10	2-1	Не горит	- Ш. 54	
5683 ДИФТОРХЛОРМЕТАН CHLORODIFLUOROMETHANE	CHF Cl. Невоспламеняющийся 2 неядовитый сжиженный газ со слабым запахом хлороформа. t кип минус 41 °С. Отн. плотн. 3,0. ПДК 3000 мг/м3	1018 2118		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10	К1, Д1 К1, Д10	2-1	Не горит	- Ш. 54	
5684 ДИФТОРХЛОРМЕТАН И ПЕНТАФТОРХЛОРЭТАН - СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% дифторхлорметана CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE with fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane	CHF Cl + C F Cl. 2 2 3 Невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ. Отн. плотн. 4,2. ПДК 3000 мг/м3	1973 2119		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10	К1, Д3 К1, Д10	2-1	Не горит	- Ш. 54	
5685 ДИФТОРХЛОРЭТАН DIFLUOROCHLOROETHANES	CH F Cl. Восплменяющиеся сжиженные 3 2 газы со слабым запахом. КПВ 8,5 - 16,1%. t кип минус 9 °С. Отн. плотн. 3,5. ПДК 3000 мг/м3	2517 2118		2313 2	Табл. 3: Г1а	2-4 В	2-30	К1, Д3 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 26 Ш. 52	
5686 1,1-ДИФТОРЭТАН 1,1-DIFLUOROETHANE	C H F . Восплменяющийся сжиженный 2 4 2 газ со слабым запахом. КПВ 5 - 17%. t кип минус 25 °С. Отн. плотн. 2,3. ПДК 3000 мг/м3	1030 2132		2313 2	Табл. 3: Г1а	2-4 В	2-30	К1, Д3 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 54 Ш. 52	

несим-Дифторэтан	См. 1,1-Дифторэтан - ПН 5686												
1,1-Дифторэтан и дифтордихлорметан-азеотропная смесь...	См. Дифтордихлорметан и 1.1-дифторэтан-азеотропная смесь... - ПН 5680												
1,1-Дифторэтилен	См. Винилдиденфторид - ПН 5382												
5687 ДИХЛОРАМИН ХБ (ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) DICHLOROAMINE HB (OXIDIZING SUBSTANCES, SOLIDS, N.O.S.)	$C_6H_4ClSO_2NCl_2$. Сильное окисляющее вещество. Чешуйки или порошок с запахом хлора. При соприкосновении с горючими материалами возможно самовозгорание. При горении выделяет хлор. Возможно взрывчатое разложение при механическом и тепловом инициировании. Концентрированные кислоты и щелочи разлагают его с выделением большого количества газа и дыма. Ядовитое высокоопасное. Пыль раздражает слизистые оболочки. Нижний предел взрываемости пылевоздушной смеси 5,4 г/м3. ПДК 1 мг/м3	1479 5163	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 В	5-00	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2,1 П-1	В Ш. 52 Ш. 44 П. 39 П. 53	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Дихлорангидрид угольной кислоты	См. Фосген - ПН 6980												
5688 ДИХЛОРАНИЛИНЫ DICHLOROANILINES	$C_6H_3Cl_2NH_2$. Ядовитые высокоопасные вещества. Бесцветные жидкости с резким запахом. Обычно смесь изомеров, некоторые из которых в чистом виде - твердые вещества. ПДК 0,5 мг/м3	1590 6123	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12	6-5 А	6-08	К4, Д4 К4, Д8	6-1	П-1,2 В-2 - -	В <*> Ш. 15	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
ДИХЛОРАЦЕТИЛЕН DICHLOROACETYLENE	Перевозка запрещена												
5689 ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД DICHLOROACETYL CHLORIDE	$Cl_2HCCOCl$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость. Пары сильно раздражают слизистые оболочки, вызывая слезотечение. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. ПДК 5 мг/м3	1765 8158	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-1 D	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,2 С-1 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
5690 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН 1,3-DICHLOROACETONE	$ClCH_2COCH_2Cl$. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Летучие бесцветные кристаллы, выделяющие слезоточивые пары. Раздражает	2649 6123	II ср.	6112 6а	Табл. 13, 14	6-1 В	6-06	К4, Д8 К4, Д5	6-1	В-1,2 П-2 -	С Ш. 44 Ш. 51	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте	

	кожу, глаза и дыхательные пути. Растворимо в воде. t 45 °C. ПДК пл 0,05 мг/м3											
5691 ДИХЛОРБЕНЗИДИН (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) DICHLOROBENZIDINE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	C H N Cl . Ядовитое вещество. 12 10 2 2 Коричневые кристаллы. Канцерогенно. Не растворимо в воде	2811 ------ 6236	II ---- ср.	6162 ----- 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- A	6-06	K4, Д4 -------- K4, Д8	6-1	В-3 П-2 Г-3 ----- -	A -------- Ш. 39	
Ди-4-хлорбензоила пероксид...	См. 4-Хлорбензоила пероксид... ПН 7037 - 7039											
5692 2,4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не более 52% в растворе 2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE, not more than 52% in solution	C H Cl CO.O CO.Cl C H . 6 2 2 2 2 6 4 Органический пероксид. Жидкость. Не смешивается с водой	2139 ------ -	II ---- ср.	5242 ----- 5	Табл. 10: П1б П2а П6а	5-4 ----- D	5-20	K2, Д4 -------- K2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52	
5693 2,4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не более 52% - паста 2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE, not more than 52% as a paste	C H Cl CO.O COCl C H . 6 3 2 2 2 6 3 Органический пероксид. Белая паста. Не растворима в воде	2138 ------ -	II ---- ср.	5242 ----- 5	Табл. 10: П1а П2б П3б П4а П13а П16б П16г П22а	5-4 ----- D	5-20	K2, Д4 -------- K2, Д5	5-2	В-2 П-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52	
5694 2,4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не более 77% с водой 2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE, not more than 77% with water	C H Cl CO.O COC H Cl . 6 3 2 2 6 4 2 Органический пероксид. Белый порошок, увлажненный водой. Не растворим в воде	2137 ------ -	II ---- ср.	5242 ----- 5	Табл. 10: П1б П4б	5-4 ----- D	5-20	K2, Д4 -------- K2, Д5	5-2	В-2 П-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50	Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса
5695 1,2-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 1,2-DICHLOROBENZENE	C H Cl . Ядовитая летучая 6 4 2 жидкость. ПДК 20 мг/м3	1591 ------ 6125	III ----- низк.	6113 ----- 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- A	6-06	K4, Д10 -------- K4, Д5	6-1	П-1,2 С-1 В-2 ------- -	A <*> -------- Ш. 26	
5696 1,3-ДИХЛОРБЕНЗОЛ (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 1,3-DICHLOROBENZENE (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	C H Cl . Ядовитая летучая 6 4 2 жидкость. ПДК 20 мг/м3. t минус пл 24 °C	2810 ------ 6124 6231	I ----- выс.	6113 ----- 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- B	6-06	K4, Д10 -------- K4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 ------- -	B <*> -------- Ш. 26	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

5697 1,4-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 1,4-DICHLOROBENZENE	C H Cl . Ядовитое вещество. 6 4 2 Летучие белые кристаллы, с резким запахом. t 53 °C. ПДК 20 мг/м3 пл	1592 ------ 6125	III ----- низк.	6113 ----- 6б	Табл. 13, 14	6-2 ----- А	6-06	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-1,2 С-1 В-2 ------- -	А <*> -------- Ш. 26	
м-Дихлорбензол...	См. 1,3-Дихлорбензол... - ПН 5695											
о-Дихлорбензол...	См. 1,2-Дихлорбензол - ПН 5695											
п-Дихлорбензол	См. 1,4-Дихлорбензол - ПН 5697											
Дихлоргидрин-альфа-глицерина	См. 1,3-Дихлорпропанол-2 - ПН 5701											
Дихлордифторметан	См. Дифтордихлорметан - ПН 5679											
Дихлорметан	См. Метиленхлорид - ПН 6203											
Дихлорметилбензол	См. Бензальхлорид - ПН 5220											
Дихлорметилсилан	См. Метилдихлорсилан - ПН 6200-1											
Дихлормонофторметан	См. Фтордихлорметан - ПН 7008											
5698 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН 1,1-DICHLORO-1-NITRO-ETHANE	CH C(Cl)NO . Ядовитая летучая 3 2 2 жидкость. Раздражает слизистые оболочки. Энергично реагирует с окислителями. При нагревании разлагается, выделяя очень ядовитые газы. Не смешивается с водой	2650 ------ 6128	II ---- ср.	6112 ----- 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-08	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-1,2 Г-1 ------- -	В -------- Ш. 44 Ш. 39	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте
5699 ДИХЛОРПЕНТАНЫ DICHLOROPENTANES	C H Cl . ЛВЖ. Светло-желтые. Не 5 10 2 смешиваются с водой. t 36 - 41 всп °C (о.с.)	1152 ------ 3329	III ---- низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	В -------- Ш. 26 Ш. 52	
5700 1,2-ДИХЛОРПРОПАН PROPYLENE DICHLORIDE	CH CHClCH Cl. ЛВЖ. Бесцветная, с 4 2 запахом хлороформа. Ядовитая. Не смешивается с водой. t 15 °C. всп КПВ 3,4 - 14,5%. ПДК 10 мг/м3	1279 ------ 3206	II ---- ср.	3252 ----- 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-2 Г-1,2 В-2 ------- -	С <*> -------- Ш. 44 Ш. 52	
5701 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 1,3-DICHLOROPROPANOL-2	ClCH CH(OH)CH Cl. Ядовитая летучая 2 2 бесцветная жидкость с запахом хлороформа. При нагревании разлагается, выделяя фосген. Едкая для кожи и слизистых оболочек. Не смешивается с водой	2750 ------ 6129	II ---- ср.	6112 ----- 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-06	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 ------- -	С -------- Ш. 44 Ш. 40	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте

5702 ДИХЛОРПРОПЕН DICHLOROPROPENE	CHCl.CCl.CH . ЛВЖ. Бесцветная или желтая со сладким проникающим запахом. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 29 °C. КПВ 5 - 14%. ПДК 3 всп 3330 мг/м3	2047 3330	II ср.	3352 3	Табл. 4	3-3 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	С <*> Ш. 44 Ш. 52	
Дихлорпропилен	Дихлорпропен - ПН 5702											
5703 ДИХЛОРСИЛАН DICHLOROSILANE	SiH Cl . Очень ядовитый 2 2 легковоспламеняющийся сжиженный газ. Коррозионен. Сильно раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Отн. плотн. 3,5	2189 2131		2413 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-40	К4, Д3 К4, Д10	2-1	С-1 Г-1,2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 44	
Дихлортетрафторэтан	См. сим-Тетрафтордихлорэтан - ПН 6782											
Дихлор-сим-триазин-трион-2,4,6	см. Кислота дихлоризоциануровая сухая или дихлоризоциануровой кислоты соли - ПН 5669											
5704 ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ DICHLOROPHENYL ISOCYANATES	Cl C H NCO. Ядовитые высокоопасные 2 6 3 вещества. Бесцветная или желтая кристаллическая масса с резким запахом. Сильно раздражают кожу, глаза и дыхательные пути. Не растворяются в воде, но реагируют с ней, выделяя углерода диоксид. Разлагаются при 60 °C. t 41 °C. пл ПДК 0,3 мг/м3	2250 6128	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-5 А	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Г-1,2 С-1 В-1	В Ш. 44 Ш. 41	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укрывать от лучистого тепла
N-3,4-Дихлорфенил-N'-метокси-N'-метилмочевина	См. Тиллам - ПН 6796											
5705 ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН DICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE	Cl C H SiCl . Едкое и 2 6 3 3 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое высокоопасное. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. ПДК 5,0 мг/м3	1766 8159	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 С	8-07	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В, П	А <*> Ш. 44 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
Дихлорфторметан	См. Фтордихлорметан - ПН 7008											

1,1-Дихлорэтан	См. Этилиденхлорид - ПН 7228												
5706 1,2-ДИХЛОРЭТАН ETHYLENE DICHLORIDE	CH_2ClCH_2Cl. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом хлороформа. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 13 °С. КПВ 6,2 - 15,9%. ПДК 10 мг/м3	1184 --- 3224	II --- ср.	3222 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- Е	3-00	К4, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-2,1 Г-1,3 С-1 --- -	В <*> --- Ш. 44 Ш. 52		
сим-Дихлорэтан	См. 1,2-Дихлорэтан - ПН 5706												
Дихлорэтиларсин	См. Этилдихлорарсин - ПН 7217												
1,1-Дихлорэтилен...	См. Винилиденхлорид... - ПН 5383												
1,2-Дихлорэтилен	См. сим-Дихлорэтилен - ПН 5707												
5707 сим-ДИХЛОРЭТИЛЕН DICHLOROETHYLENE	ClHC:CHCl. ЛВЖ. Бесцветная, прозрачная, с запахом хлороформа. Ядовитая. При загрязнении легко полимеризуется. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 6 °С. КПВ 5,6 - 16%	1150 --- 3205	II --- ср.	3252 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-2,1 Г-2 В-2 --- -	В --- Ш. 52		
Дихлорэтилсилан	См. Этилдихлорсилан - ПН 7218												
ДИХЛОРФЕНТИОН	См. приложение 13												
ДИХЛОФОС	См. приложение 13												
Дицетилпердикарбо- нат...	См. Дицетилпероксидикарбонат... - ПН 5708, 5709												
5708 ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАР- БОНАТ, не более 42% - устойчивая дисперсия в воде DICETYL PEROXYDICARBONATE, not more than 42%, stable dispersion, in water	$C_{16}H_{33}O.CO.O.CO.OC_{16}H_{33}$. Органический пероксид. Белая дисперсия с низкой вязкостью. Спокойно разлагается при нормальной температуре или при попадании в огонь	2895 --- 5160-2	II --- ср.	5222 --- 5	Табл. 10: П1а П16а П19а	5-3 --- D	5-20	К2, Д4 --- К2, Д5	5-3	П-2 В-2 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50	1. Перевозить в РК. $t_{к}$ 25 °С; $t_{в}$ 30 °С. 2. Это вещество может быть также упаковано в специальный пластмассовый контейнер, находящийся в стальной раме, конструкция которого должна быть одобрена компетентным органом, о чем грузоотправитель должен выдать сертификат. Максимальная вместимость контейнера не более 1 тыс. л. 3. См. п. 1.7

5709 ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАР- БОНАТ технический чистый DICETYL PEROXYDICARBONATE, technically pure	C H O.CO.O .CO.OC H . 16 33 2 16 33 Органический пероксид. Белый порошок. Не растворим в воде	2164 ------ 5160-1	II ------ ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1а П2б	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-3	В-2 П-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50	Перевозить в РК. t 20 °C к t 25 °C в См. п. 1.7
Дициан сжиженный	См. Циан сжиженный - ПН 7094											
5710 ДИЦИАНДИАМИД DICYANDIAMIDE	C H N . Малоопасное ядовитое 2 4 4 вещество. Белые или светло-серые кристаллы. Труднорастворимы в воде		III ------ низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	К4, Д4 ------- К4, Д8	8-1	В-3 П - все ------ -	В ------- Ш. 14	Упаковка в соответствии с НТД на продукцию
5711 ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН DICYCLOHEXYLAMINE	(C H) NH. Едкое и коррозионное 6 11 2 вещество. Ядовитое чрезвычайно опасное. Бесцветная жидкость с рыбным запахом, который может повредить другой груз. Жидкость и пары раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. Сильный канцероген.	2565 ------ 8160	III ------ низк.	8213 ------ 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- A	8-04	К2, Д4 ------- К2, Д10	8-1	П-1,2 В-2 ------ -	С ------- Ш. 26	
5712 ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЙ- НИТРИТ DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE	C H NHNO . 12 23 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белые кристаллы. Не растворимо в воде. Ядовитое при попадании внутрь	2687 ------ 4137	III ------ низк.	4133 ------ 4a	Табл. 6, 6а	4-1 ----- A	4-10	К4, Д4 ------- К4, Д8	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-2 П-2 ------ -	С ------- Ш. 26	
Дициклогексилперди- карбонат ...	См. Дициклогексилпероксидикарбонат ... - ПН 5713, 5714											
5713 ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИ- ДИКАРБОНАТ, не более 91% с водой DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE, not more than 91% with water	C H O.CO.O CO.OC H . 6 11 2 6 11 Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество, увлажненное водой. Бурно разлагается при нормальной температуре. Не растворимо в воде	2153 ------ 5166	I ------ выс.	5221 ------ 5	Табл. 10: П1б	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-3	В-1,2 П-1,2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52	1. Перевозить в РК. t 5 °C; к t 10 °C. в См. п. 1.7. 2. Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса
Дициклогексил- пердикарбонат ...	См. Дициклогексилпероксидикарбонат ... - ПН 5714											
5714 ДИЦИКЛОГЕКСИЛ- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ	C H O.CO.O CO.OC H . 6 11 2 6 11 Органический пероксид. Белое	2152 ------ 5165	I ------ выс.	5211 ------ 5; 1a	Табл. 10: П1г	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-3	В-1,2 П-1,2 -------	См. ч. IV, п. 6.8	Перевозить в РК. t 5 °C; к

технически чистый DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE, technically pure	кристаллическое вещество. Бурно разлагается при нормальной температуре. При попадании в огонь может взрываться. Не растворимо в воде				П11а П16г					-	------- Ш. 50 П. 53	t 10 °C. в См. п. 1.7
5715 ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН DICYCLOPENTADIENE	$C_{10}H_{12}$. ЛВЖ. Ядовитая высокоопасная. Не смешивается с водой. $t_{пл}$ чистых изомеров 19 °C и 33° C. $t_{всп}$ 26 - 38 °C (о.с.). ПДК 1 мг/м3	2048 ------ 3330	III ------- низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- A	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------ -	C ------- Ш. 44	
ДИЦИКЛОПЕНТИЛИДЕНА ПЕРОКСИД DICYCLOPENTILIDENE PEROXIDE	Перевозка запрещена											
ДИЭЛДРИН	См. приложение 13											
5716 ДИЭТАНОЛАМИН DIETHANOLAMINE	$NH(CH_2CH_2OH)_2$. Малоопасное ядовитое вещество. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Коррозионно для меди и ее сплавов. Растворимо в воде. $t_{пл}$ 28 °C		III ------ низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 -------- K3, Д8	8-1	B-2 П-2,3 Г-1,3 ------- -	D ------- Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
ДИЭТАНОЛНИТРОЗОАМИНО-ДИНИТРАТ СУХОЙ DIETHANOL NITROSOAMINE DINITRATE, DRY	Перевозка запрещена											
Диэтенилбензол ...	См. Дивинилбензол ... - ПН 5580											
5717 ДИЭТИЛАЛЮМИНИЙ-ХЛОРИД (АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ) DIETHYL ALUMINIUM CHLORIDE (ALUMINIUM ALKYL HALIDES)	$(C_2H_5)_2AlCl$. Самовозгорающееся вещество. Бесцветная жидкость. Пирофорное. Воспламеняется на воздухе. Бурно реагирует с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами	3052 ------ 4221	I ------ выс.	4211 ------ 4б	Табл. 7	4-6 ----- D	4-21	K1, Д4 -------- K4, Д10	4-2	C-3 Г-1 ------- B, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 52	1. См. п. 11.3.15. 2. См. п. 14.2.4, б
5718 ДИЭТИЛАМИН DIETHYLAMINE	$(C_2H_5)_2NH$. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом аммиака. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки; в высоких концентрациях вызывают опасное раздражение легких. Смешивается с водой. t минус	1154 ------ 3116	II ------ ср.	3152 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- E	3-02	K1, Д4 ------ K4, Д7	3-1	П-3,2 Г-1,3 C-1 B-2 ------- -	C ------- Ш. 52 Ш. 44 Ш. 52	

	39 °C. t вспкип 55 °C. КПВ 1,8 - 10,1%. ПДК 30 мг/м3												
1-Диэтиламино-4-аминопентан	См. 2-Амино-5-диэтиламинопентан - ПН 5080												
N,N-Диэтиланинобензол	См. N,N-Диэтиланилин - ПН 5720												
5719 3-ДИЭТИЛАМИНО-ПРОПИЛАМИН 3-DIETHYLAMINOPROPYL-AMINE	$H_2N(CH_2)_3N(C_2H_5)_2$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная ЛВЖ с запахом рыбы. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой. t вспкип 59 °C (о.с.)	2684 8160	III низк.	8243 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 А	3-02	К2 К2, Д10	3-1	П-2 В-2 - П-1,2 В-2 -	С Ш. 44 П. 52		
2-Диэтиламиноэтанол	См. N,N-Диэтилэтаноламин - ПН 5736												
5720 N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН N,N-DIETHYL ANILINE	$C_6H_5N(C_2H_5)_2$. Ядовитая летучая маслянистая жидкость от светло-желтого до красноватого цвета	2432 6130	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-07	К4, Д10 К2, Д5	6-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 15		
5721 ДИЭТИЛАРСИН (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, ЯДОВИТЫЕ Н.У.К.) DIETHYLARSINE (FLAMMABLE LIQUIDS, POISONOUS, N.O.S.)	$(C_2H_5)_2AsH$. ЛВЖ. Бесцветная или светло-желтая, с раздражающим резким запахом. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t вспк 7 °C.	1992 3232	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К4, Д12 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 -	А Ш. 15 Ш. 44 Ш. 52		
5722 ДИЭТИЛАЦЕТАЛЬ ACETAL	$CH_3CH(OC_2H_5)_2$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с неприятным запахом. Не смешивается с водой. t вспк минус 21 °C. КПВ 1,6 - 10,4%	1088 3101	II ср.	3112 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 Г-1,2 -	С Ш. 26 Ш. 52		
Диэтилацетальдегид	См. 2-Этилбутиральдегид - ПН 7208												
5723 1,4-ДИЭТИЛБЕНЗОЛ 1,4-DIETHYLBENZENE	$C_6H_4(C_2H_5)_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Не смешивается с водой. t вспк 56 °C. ПДК 10 мг/м3	2049 3331	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 -	А Ш. 26 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	
и-Диэтилбензол	1,4-Диэтилбензол - ПН 5723												
Ди-2-этилгексил-перди-карбонат...	См. Бис-(2-этилгексил)-пероксидикарбонат... - ПН 6258 - 5260												

Ди-2-(этилгексил)-пероксидикарбонат...	См. Бис-(2-этилгексил)-пероксидикарбонат... - ПН 5258 - 5260												
5724 ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН DIETHYLDICHLOROSILANE	$(C_2H_5)_2SiCl_2$. Едкая и высококоррозионная в присутствии влаги ЛВЖ. Бесцетная, с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. t минус 6 °C. всп КПВ 0,9 - 78%	1767 8161	II ср.	8142 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 C	3-04	К2, Д4 К2, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 В. 46 П. 39	
5725 ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИНИТРАТ, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 25% DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmaliser by mass	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0075 1108		11D 1a	Табл. 1, E103	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	П-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории II-A. Перевозка диэтиленгликоля, содержащего менее 26% флегматизатора, запрещена, за исключением тех случаев, когда имеется специальное разрешение, выданное компетентным органом
Диэтилендиамин	См. Пиперазин - ПН 6498												
5726 ДИЭТИЛЕНТРИАМИН DIETHYLENETRIAMINE	$NH_2C_2H_4NHC_2H_4NH_2$. Едкое и коррозионное вещество. Желтая гигроскопичная жидкость с запахом аммиака. Коррозионная для меди и сплавов. Ядовитая. Реагирует с окислителями. С азотной кислотой образует взрывчатые смеси. Раздражает слизистые оболочки и кожу. Растворима в воде. t минус 39 всп °C. ПДК 2 мг/м2	2079 8161	II ср.	8272 8	Табл. 16, 17	8-1 A	8-04	К2 К2, Д10	6-1	П-3 С-1,3 -	С Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ДИЭТИЛЗОЛОТОБРОМИД DIETHYLGOLD BROMIDE	Перевозка запрещена												
5727 ДИЭТИЛКАРБОНАТ DIETHYL CARBONATE	$CO(OC_2H_5)_2$. ЛВЖ. Бесцветная, со слабым запахом. Ядовитая. Пары раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой.	2366 3332	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 Г-2 -	С Ш. 44 Ш. 52	

	t 25 °C всп											
5728 ДИЭТИЛКЕТОН DIETHYL KETONE	C H COC H . ЛВЖ. Бесцветная, 2 5 2 6 подвижная. Не смешивается с водой. t 13 °C (о.с.) всп	1156 3208	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 - -	D Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	
5729 ДИЭТИЛМАГНИЙ (МАГНИЙАЛКИЛЫ) DIETHYLMAGNESIUM (MAGNESIUM ALKYLS)	Mg(C H) . Самовозгорающееся 2 5 2 вещество. Жидкость. Пирофорное. Самовозгорается на воздухе или в углероде диоксида. Разлагается под воздействием воды, выделяя этан	3053 4240	I выс.	4211 4б	Табл. 7	4-6 D	4-21	K1, Д4 K4, Д10	4-2	С-2,3 В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 В. 52	1. Перевозка на одном судне со взрывчатыми веществами (за исключением веществ подкласса 1.4 группы совместимости S) запрещена. 1. См. п. 11.3.15. 2. См. п. 14.2.4, б
5730 ДИЭТИЛМАЛОНАТ DIETHYL MALONATE	CH (COOC H) . Горючая бесцветная 2 2 5 2 или желтоватая жидкость. t 84 всп °C		III выс.	9123 -		9-1 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	П-2,3 В-2 - -	D Ш. 26 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
Диэтилпердикарбонат ...	См. Диэтилпероксидикарбонат... - ПН 5731											
5731 ДИЭТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, не более 27% в растворе DIETHYL PEROXYDICARBONATE, not more than 27% in solution	C H O.CO.O .CO.OC H . Органический 2 5 2 2 5 пероксид. Бесцветная жидкость. Может разлагаться при нормальной температуре. Не смешивается с водой	2175 5169	II ср.	5222 5	Табл. 10; 16	5-3 D	5-20	K2, Д4 K4, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	1. Перевозить в РК t минус 10 °C; к t 0 °C. п 2. См. п. 1.7
5732 ДИЭТИЛСУЛЬФАТ DIETHYL SULPHATE	(C H) SO . Ядовитая летучая 2 5 2 4 бесцветная маслянистая жидкость. Коррозионна в присутствии влаги	1594 6130	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 C	6-06	K4, Д10 K4, Д5	6-1	П-3 Г-1 С-1 - -	C Ш. 26 Ш. 44	
5733 ДИЭТИЛСУЛЬФИД DIETHYLSULPHIDE	(C H)S. ЛВЖ. Бесцветная летучая, 2 5 с запахом чеснока. Не смешивается с водой, но взаимодействует с ней и паром. При контакте с кислотами или их парами выделяет оксиды серы. t от минус 18 °C до 23 °C всп	2375 3209	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 D	3-00	K4, Д4 K4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-2,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52	Укладывать в сухом месте
5734 ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД DIETHYLTHIOPHOSPHORYL	(C H O) PSCl. Едкое и коррозионное 2 5 2 вещество. Бесцветная ЛВЖ. Раздражает слизистые оболочки.	2751 8162	II ср.	8142 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 D	3-04	K2, Д4 K2, Д10	3-1	П-1,2 В-2 - -	C Ш. 44 Ш. 52	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте

CHLORIDE	Медленно реагирует с водой, выделяя водород хлористый. t вспышки 44 °C. ПДК 5,0 мг/м3										В. 46	
N,N-(Диэтил)триметилендиамин	См. 3-Диэтиламинопропиламин - ПН 5719											
Диэтилформаль	См. Диэтоксиметан - ПН 5738											
Диэтилцеллозольв	См. Эфир диэтиловый этиленгликоля - ПН 7278											
5735 ДИЭТИЛЦИНК DIETHYLZINC	$Zn(C_2H_5)_2$. Самовозгорающееся вещество. Бесцветная жидкость. Пирофорное. Самовоспламеняется на воздухе и в углероде диоксида. Разлагается под воздействием воды, выделяя этан	1366 --- 4230	I --- выс.	4211 --- 4б	Табл. 7	4-6 --- D	4-21	К1, Д4 --- К4, Д10	4-2	С-1 Г-2,3 --- В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 52 В. 52	1. См. п. 11.3.15. 2. См. п. 14.2.4, б
5736 N,N-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН DIETHYLAMINOETHANOL	$(C_2H_5)_2NCH_2CH_2OH$. ЛВЖ. Бесцветная, гигроскопичная. Ядовитая. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Слабокоррозионна. Бурно реагирует с окисляющими веществами. Смешивается с водой. t вспышки 46 - 54 °C. ПДК 5 мг/м3	2686 --- 3331	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	С-1 П-3 В-2 --- -	D --- Ш. 44 Ш. 52	
5737 N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН N,N-DIETHYLETHYLENE DIAMINE	$(CH_3)_2NCH_2NH_2$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная ЛВЖ с запахом рыбы. Раздражает слизистые оболочки. Ядовитая. Смешивается с водой. t вспышки 46 °C	2685 --- 8162	II --- ср.	8242 --- 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 --- А	3-02	К2, Д4 --- К2, Д10	3-1	П-3,2 В-2 --- -	С --- Ш. 44 Ш. 52	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте
5738 ДИЭТОКСИМЕТАН DIETHOXYMETHANE	$CH_2(OC_2H_5)_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Частично смешивается с водой. t вспышки менее минус 18 °C	2373 --- 3116	II --- ср.	3112 --- 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 --- Е	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 --- -	С --- Ш. 26 Ш. 52	
2,5-Диэтокси-4-морфо-линбензолдиазоний хлорид цинка	См. 4-Диазо-2,5-диэтоксифенилморфолина цинка хлорид - ПН 5540											
5739 3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН 3,3-DIETHOXYPROPENE	$C_7H_{14}O_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Частично смешивается с водой. t вспышки 15 °C	2374 --- 3208	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 С-1 В-2 --- -	С --- Ш. 52	

1,1-Диэтоксиэтан	См. Диэтилацеталь - ПН 5722												
1,2-Диэтоксиэтан	См. Эфир диэтиловый этиленгликоля - ПН 7278												
ДМФА	См. N,N-Диметилформамид - ПН 5631												
5740 2,4-Д, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 2,4-D, SODIUM SALT	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		III --- низк.	9153 --- -		9-2 --- A	9-01	K1 --- K4, Д8	8-1	П-3,2 В-3,2 --- -	B --- Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию	
ДНОК	См. приложение 13												
5741 ДОДЕКАН DODECANE	C H . Горючая жидкость. Не 12 26 смешивается с водой. t 9,5 °C. пл t 74 °C всп		III --- низк.	9123 --- -		9-1 --- A	9-01	K1 --- K4, Д4	8-1	П-1,2 В-2 Г-1 --- -	D --- Ш. 25 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Додеканоила пероксид ...	См. Лауроила пероксид... - ПН 6077, 6078												
5742 ДОДЕЦИЛМЕРКАПТАН DODECYLMERCAPTAN	C H SH. Малоопасная. Ядовитая 12 26 жидкость. Не растворима в воде. Раздражает кожу. ПДК 5 мг/м3		III --- выс.	9153 --- -		9-1 --- A	9-01	K1 --- K4, Д8	8-1	П-1,2 В-2 --- -	C --- Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию	
5743 ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН DODECYLTRICHLOROSILANE	C H SICl . Едкое и 12 25 3 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы	1771 --- 8167	II --- ср.	8172 --- 8	Табл. 16, 17	8-1 --- C	8-07	K2, Д4 --- K4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	C-1,3 Г-1,3 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	
2,4-ДОЭ	См. 2,4-Д, эфир октиловый - ПН 5748												
ДРАЗОКСОЛОН	См. приложение 13												
5744 ДЫМПАТРОНЫ (СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ без взрывчатого звукового элемента) SMOKE CARTRIDGES (SIGNALS, SMOKE without explosive sound unit)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0197 --- 1302		14G --- 16	Табл. 1: E150	1-1 --- A	1-04	K1 --- K1	1-1	B-2 C-1,3 --- -	--- Ш. 52 Ш. 53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирском судне - 1 т	
5745 2,4-Д, ЭФИР БУТИЛОВЫЙ	Cl C H OCH COOC H . ЛВЖ. 2 6 3 2 4 9	1993 --- -	III --- -	3313 --- -	Табл. 4	3-2 --- -	3-00	K1, Д4 --- -	3-1	C-1 Г-2	C --- -		

- РАСТВОР с температурой вспышки не более 61 °C (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 2,4-D, BUTYL ETHER, SOLUTION, flash point not less than 61 °C (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	Темно-коричневая, маслянистая, содержащая не менее 80% бутилового эфира 2,4-Д в бутиловом спирте. При разложении выделяет фосген и хлорфенолы. ПДК 0,5 мг/м3	3345	низк.	3		A		K4, Д5		-------- В-1, 11	Ш. 40 Ш. 52	
5746 2,4-Д, ЭФИР БУТИЛОВЫЙ - РАСТВОР с температурой вспышки более 61 °C, но не более 90 °C 2,4-D, BUTYL ETHER, SOLUTION, liquid, flash point more than 61 °C bun not more than 90 °C	Горючая темно-коричневая маслянистая жидкость, содержащая 89 - 90% бутилового эфира, 2,4-Д в бутиловом спирте. При разложении выделяет фосген и хлорфенолы. t всп жидкого продукта до 90 °C. ПДК 0,5 мг/м3		III ----- низк.	9123 ----- -		9-1 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д8	8-1	П-1,2 В-2 -------- -	В ------- Ш. 40	1. Наполнение тары не более 95%. 2. Упаковка согласно НТД на продукцию
5747 2,4-Д, ЭФИР КРОТИЛОВЫЙ 2,4-D, CROTYL ETHER	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. При разложении выделяет фосген и хлорфенолы. ПДК 0,5 мг/м3		III ----- низк.	9153 ----- -		9-2 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д8	8-1	П-2 В-2 Г-1,2 ------- -	В ------- Ш. 40 Ш. 39 Ш. 44 Ш. 32	1. Наполнение тары не более 95%. 2. Упаковка согласно НТД на продукцию
5748 2,4-Д, ЭФИР ОКТИЛОВЫЙ 2,4-D, OKTYL ETHER	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. При разложении выделяет фосген и хлорфенолы. ПДК 0,5 мг/м3. t 89 °C всп		III ----- низк.	9163 ----- -		9-2 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д8	8-1	В-2 П-2 Г-1,2 ------- -	В ------- Ш. 32 Ш. 40 Ш. 44	1. Наполнение тары не более 95%. 2. Упаковка согласно НТД на продукцию
5749 ЖЕЛАТИН ГРЕМУЧИЙ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) BLASTING GELATINE (EXPLOSIVE, BLASTING TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0081 ------ 1116		11D ----- 1a	Табл. 1: E8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	C-1 Г-3 ------ -	------- Ш. 53	Укладка категории II-B
5750 ЖЕЛАТИН-ДИНАМИТ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) GELATINE-DYNAMITE (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0081 ------ 1116		11D ----- 1a	Табл. 1: E8	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-1 C-1 Г-3 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории II-B
Железо (III) азотно-кислое	См. Железа (III) нитрат - ПН 5753												

Железо мышьяковокислое (II) (орто) шестиводное	См. Железа (II) арсената гексагидрат - ПН 5751												
Железо мышьяковокислое (III) (орто) двуводное	См. Железа (III) арсената дигидрат - ПН 5751												
Железо мышьяковисто-кислое (III) основное	См. Железа (II) ортоарсенит - железа (III)оксид - вода (2/1/5) - ПН 5755												
Железо полуторахлористое...	См. Железа трихлорид... - ПН 5759, 5758												
Железо сернокислое	См. Железа (III) сульфата гептагидрат - ПН 5757												
Железо хлористое (III) ...	См. Железа трихлорид... - ПН 5758, 5759												
Железо хлорное...	Железа трихлорид... - ПН 5758, 5759												
Железа (II) арсенат	См. Железа (II) арсената гексагидрат - ПН 5751												
Железа (III) арсенат	См. Железа (II) арсената дигидрат - ПН 5752												
5751 ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТА ГЕКСАГИДРАТ FERROUS ARSENATE	Fe (AsO) 6H O. Ядовитое вещество. 3 4 2 2 Зеленый порошок	1608 6154	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3		
5752 ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТА ДИГИДРАД FERRIC ARSENATE	FeAsO 2H O. Ядовитое вещество. 4 2 Зеленые кристаллы или порошок	1606 6152	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3		
Железа арсенит	См. Железа (III) ортоарсенит - железа (III) оксид - вода (2/1/5) - ПН 5755												
Железа (III) арсенит	См. Железа (III) ортоарсенит - железа (III) оксид - вода (2/1/5) - ПН 5755												
Железа карбонил	См. Железа пентакарбонил - ПН 5756												
5753 ЖЕЛЕЗА (III) НИТРАТ FERRIC NITRATE	Fe(NO) . Окисляющее твердое 2 3 вещество, расплывающееся на воздухе. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. Растворы в воде слабокоррозионны для большинства металлов	1466 5148	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 -	D Ш. 44 Ш. 52		
5754 ЖЕЛЕЗА (III) ОКСИД	Fe O . Самовозгорающееся вещество. 2 3	1376	III	4213	Табл. 6, 6а	4-6	4-22	К1, Д2	4-1	В-2 П-2	D	Если окись железа не упакована в металлический	

ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноуголь-ного газа IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT oblained from coal gas purification	Получается в результате очистки каменноугольного газа. Имеет сильный запах, который может повредить другой груз. Может выделять сероводород, серы диоксид и водород цианистый. ПДК 10 мг/м3 (в пересчете на H_2S, SO_2)	4238	низк.	4б		E		К4, Д5	----- -	Ш. 44 Ш. 52 Ш. 46 Ш. 39	барабан, она должна быть охлаждена и выдержана не менее 8 недель до перевозки
5755 ЖЕЛЕЗА (III) ОРТОАРСЕ-НИТ - ЖЕЛЕЗА (III) ОКСИД - ВОДА (2/1/5) FERRIC ARSENITE	$2FeAsO_4 Fe_2O_3 .5H_2O$. Ядовитое вещество. Коричневый или желтый порошок	1607 ------ 6153	II ----- ср.	6162 ----- 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- A	6-04	К4, Д2 -------- К2, Д14	6-1	Не горит	A <*> ------- Ш. 3	
5756 ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ IRON PENTACARBONYL	$Fe(CO)_5$. Ядовитая высокоопасная летучая ЛВЖ. Желтая или темно-красная. Реагирует с водой и паром, выделяя углерода оксид. $t_{всп}$ минус 15 °С. КПВ 3,7 - 12,5%. ПДК 0,1 мг/м3	1994 ------ 6165	I ----- выс.	6121 ----- 6а; 3	Табл. 15: Я2а Я14а	6-3 ----- D	3-02	К4, Д10 -------- К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 ------- В, П	A ------- Ш. 52 В. 13	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2 2. Укрывать от лучистого тепла
5757 ЖЕЛЕЗА (II) СУЛЬФАТА ГЕПТАГИДРАТ IRON SULPHATE HEPTAHYDRATE	$FeSO_4 7H_2O$. Слабокоррозионные бледные зеленовато-голубые кристаллы. ПДК 1,0 мг/м3		III ----- низк.	9163 ----- -		9-2 ----- A	9-03	К1 -------- К3, Д8	8-1	Не горит	C ------- Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
5758 ЖЕЛЕЗА ТРИХЛОРИД FERRIC CHLORIDE	$FeCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Красно-коричневые гигроскопичные кристаллы. ПДК 1,0 мг/м3	1773 ------ 8173	III ----- низк.	8113 ----- 8	Табл. 18, 19	8-2 ----- A	8-00	К2, Д4 -------- К2, Д10	8-1	Не горит	C ------- Ш. 44	
5759 ЖЕЛЕЗА ТРИХЛОРИД - РАСТВОР FERRIC CHLORIDE, SOLUTION	$FeCl_3$. Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная или светло-коричневая жидкость	2582 ------ 8173	III ----- низк.	8113 ----- 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- A	8-00	К2, Д4 -------- К2, Д10	8-1	Не горит	D ------- Ш. 44	
Железа (III) хлорид...	См. Железа трихлорид... - ПН 5758, 5759											
Живица	См. Масло смоляное... - ПН 6137, 6138											
5760 ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОР-НАЯ ЩЕЛОЧНАЯ BATTERY FLUID, ALKALI	Едкое и коррозионное вещество. Коррозионо для алюминия, цинка и жести. Энергично реагирует с кислотами. При реакциии с солями аммония выделяет аммиак, ПДК которого 20 мг/м3	2797 ------ 8119	II ----- ср.	8212 ----- 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- A	8-04	К2, Д4 -------- К2, Д10	8-1	Не горит	C ------- Ш. 44	
5761	ЛВЖ. $t_{всп}$ 23 - 61 °С	1993	III	3313	Табл. 4	3-2	3-00	К1	3-1	П-1,2	C	

ЖИДКОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) HYDRAULIC FLUID (FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.)	всп	------ 3345	------ низк.	----- 3		----- A		-------- К4, Д8		В-2 ------- -	------- Ш. 52		
5762 ЖИДКОСТЬ ГИДРОТОРМОЗНАЯ с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С BRAKE FLUID, HIDRAULIC, flash point not less than - 18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Не смешивается с водой	1118 ------ 3186	II ------ ср.	3212 ----- 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-2 В-2 Г-1,3 ------- -	С ------- Ш. 52		
5763 ЖИДКОСТЬ ГИДРОТОРМОЗНАЯ с температурой вспышки не менее минус 23 °С, но не более 61 °С BRAKE FLUID, HIDRAULIC, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Не смешивается с водой	1118 ------ 3312	III ------ низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-2 В-2 Г-1,3 ------- -	С ------- Ш. 52		
5764 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная FIRE EXTINGUISHER CHARGES, corrosive liquid	Едкое и коррозионное вещество. Разбавленная серная кислота в мелкой стеклянной таре	1774 ------ 8174	II ------ ср.	8112 ----- 8	Табл. 20: К4а К5а	8-2 ----- A	8-02	К3, Д4 -------- К3, Д10	8-1	Не горит	С ------- Ш. 44 Ш. 45		
5765 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ с воспламеняющимся газом ENGINE STARTING FLUID with inflammable gas	Смесь воспламеняющегося газа и жидкости под давлением	1960 ------ 2134		2314 ----- 3		2-4 ----- B	2-30	К1 -------- К4, Д8	2-1	П-1,2 С-1 ------- -	С ------- Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию	
5766 ЖИДКОСТЬ "И" (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) FLUID "E" FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВЖ. t 23 - 61 °С всп	1993 ------ 3345	III ----- низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	К1 -------- К4, Д8	3-1	П-2 В-2 ------- -	С ------- Ш. 52		
5767	Прозрачная горючая жидкость от		III	9133		9-1	9-01	К1	8-1	П-1,2	D	Упаковка согласно НТД на	

ЖИДКОСТЬ "СТЕОЛ-М" FLUID "STEOL-M"	желтого до зеленого цвета. Содержит до 50% глицерина, около 20% этилового спита, воду и антикоррозионные добавки. Не горит, но пары, выделяющиеся из жидкости, могут воспламениться при 27 °C		низк.	-		А		К4, Д4		-	Ш. 52	продукцию
5768 ЖИДКОСТЬ ТГФ-М (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.) FLUID TGF-M FLAMMABLE LIQUIDS, POISONOUS, N.O.S.)	ЛВЖ. Бесцветная или светло-желтая. Ядовитая. Смешивается с водой. t 8 °C. ПДК 5 мг/м3 всп	1992 3232	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 В-2 Г - все	В Ш. 52	
Жидкость тормозная...	Жидкость гидротормозная... - ПН 5762, 5763											
Жидкость этиловая...	Присадки антидетонационные к моторному топливу... - ПН 6546, 6547											
5769 ЖМЫХ, с массовой долей растительного масла более 10% или масла и влаги в сумме более 20% SEED CAKE, containing more than 10% of vegatable oil or more than 20% of oil and moisture combined	Самовозгорающееся вещество. Остаток, получаемый в результате механического удаления масла из масляничных семян. Склонен к самонагреванию и самовозгоранию	1386 4257	III низк.	4213 -	Табл. 7а: С22а	4-7 Е	4-25	К1, Д2 К4, Д5	4-1	В-2,3 П-2 -	D Ш. 52 П. 15 Ш. 41	1. Перед перевозкой жмых должен быть достаточно выдержан, причем длительность выдержки зависит от содержания масла. 2. В грузовых документах должно быть указано содержание масла и влаги. 3. Знак опасности не требуется, но на транспортной упаковке и в грузовых документах должны быть указаны подкласс и N ООН
5770 ЖМЫХ, с массовой долей растительного масла не более 10% или, если массовая доля влаги больше 10%, с массовой долей масла и влаги в сумме не более 20% SEED CAKE, containing not more than 10% of vegatable oil or, when then the amount of moisture is higher than 10%, not more than 20% of oil and moisture combined	Самовозгорающееся вещество. Остаток после механического удаления или экстрагирования растворителем масла из масляничных семян. Склонен к самонагреванию и самовозгоранию. Жмых, получаемый в результате дополнительного экстрагирования жира растворителем, может выделять пары ЛВЖ, которые могут образовать взрывчатую смесь с воздухом. Пыль взрывоопасна	1386 4258	III низк.	4213 -	Табл. 7а: С22а	4-7 А	4-25	К1, Д2 К4, Д5	4-1	В-2,3 П-2 -	D Ш. 52 П. 15 Ш. 41	1. Перед перевозкой груз должен быть достаточно выдержан, причем длительность выдержки зависит от содержания масла. 2. В грузовых документах должно быть указано содержание масла и влаги. 3. Знак опасности не требуется, но на транспортной упаковке и в грузовых документах должны быть указаны подкласс и N ООН
5771	Самовозгорающееся вещество.	2217	III	4213	Табл. 7а:	4-7	4-25	К1, Д2	4-1	В-2,3	D	1. Знак опасности не

ЖМЫХ, с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% SEED CAKE, containing not more than 1,5% of vegetable oil and 11% of moisture	Остаток после экстрагирования растворителем масла из масляничных семян. При увлажнении может медленно самонагреваться и самовоспламеняться. Перевозится в виде плиток, чешуек, гранул или муки	------ 4259	----- низк.	------ -	C22a	----- A	-------- К4, Д5	П-2 ------- -	------- Ш. 41 Ш. 52 П. 15	требуется, но на транспортной таре и в грузовых документах должны быть указаны подкласс и N ООН. 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на МУКУ ИЗ СОЕВЫХ БОБОВ с массовой долей масла и влаги в указанных пределах, не содержащую легковоспламеняющегося растворителя, что должно быть записано в специальном сертификате на груз
ЖРД, заправленные топливом	См. Двигатели ракетные жидкостные, заправленные топливом - ПН 5512-1, 5513										
5772 ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЫ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ LIGHTERS or LIGHTER REFILLS (cigarettes), containing flammable gas	Воспламеняющийся сжиженный газ	1057 ------ 2154	2313 ------ 3	Табл. 3: Г7а Г7б Г8а Г8б	2-4 ----- В	2-30	К1 -------- К4, Д3	2-1	С-1 Г-1,2 ------- -	------- Ш. 52	Жидкая часть газа не должна превышать 85% вместимости сосуда при 15 °С. Сосуды и их закрытия должны выдерживать наружное давление, превышающее в два раза давление сжиженного нефтяного газа при 55 °С. Зажигалки должны содержать не более 10 г сжиженного нефтяного газа. Баллоны для зажигалок должны содержать не более 65 г сжиженного нефтяного газа
5773 ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВЧАТЫЕ RIVETS, EXPLOSIVE	Содержат ВВ. Малоопасны	0174 ------ 1288	14S ----- 1б	Табл. 1: Е145	1-4 ----- А	1-04	К1 ---- К1	1-1	В-1,2 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории I
5774 ЗАМЕДЛИТЕЛИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) PYROTECHNIC RETARDERS (DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0029 ------ 1259	11В ----- 1а	Табл. 1: Е106	1-3 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	В-2 Г-3 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории II-С
5775 ЗАМЕДЛИТЕЛИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0267 ------ 1259	14В ----- 1б	Табл. 1: Е105	1-1 ----- Е	1-04	К1 ---- К1	1-1	В-1 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории I

НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) PYROTECHNIC RETARDERS (DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting)											
Заменитель скипидара	См. Уайт-спирит - ПН 6896										
5776 ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке FUSE, IGNITER, tubular, metal clad	Содержит пиротехнический состав и ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0103 ------ 1265	14G ----- 1б	Табл. 1: E135	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	B-1,2 Г-2 C-3 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории I
Запалы к инженерным минам	См. Капсюли-детонаторы неэлектрические - приложение 16, табл. 1, ПН 9055, 9056										
5777 ЗАПАЛ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ FUSE, INSTANTANEOUS, NON-DETONATING	Содержит пиротехнический состав и ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву. Загорается от внешнего пламени и обладает высокой скоростью горения	0101 ------ 1266	13G ----- 1a	Табл. 1: E135	1-1 ----- E	1-03	K1 ---- K1	1-1	B-1,2 Г-3 C-3 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории I
5778 ЗАРЯДЫ ДЛЯ ТОРПЕДИРОВАНИЯ СКВАЖИН, оборудованные фильтром (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без капсюля-детонатора) CHARGES FOR WELLS, PENETRATING JET EFFECT, with filter (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL, without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0059 ------ 1246	11D ----- 1a	Табл. 1: E120	1-1 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	C-1,3 Г-2 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории I
5779 ЗАРЯДЫ ДЛЯ ТОРПЕДИРОВАНИЯ СКВАЖИН, оборудованные фильтром (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без капсюля-детонатора) CHARGES FOR WELLS, PENETRATING JET EFFECT, with filter (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL, without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0439 ------ 1246	12D ----- 1a	Табл. 1: E120	1-1 ----- E	1-02	K1 ---- K1	1-1	B-2 ------ -	------- Ш. 53	Укладка категории I
5780	Содержат бризантные ВВ.	0440	14D	Табл. 1:	1-1	1-04	K1	1-1	B-2		Укладка категории I

ЗАРЯДЫ ДЛЯ ТОРПЕДИРОВАНИЯ СКВАЖИН, оборудованные фильтром (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без капсюля-детонатора) CHARGES FOR WELLS, PENETRATING JET EFFECT, with filter (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL, without detonator)	Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	1246	1б	E120	E		K1		-	Ш. 53	
5781 ЗАРЯДЫ ДЛЯ ТОРПЕДИРОВАНИЯ СКВАЖИН, оборудованные фильтром (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без капсюля-детонатора) CHARGES FOR WELLS, PENETRATING JET EFFECT, with filter (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL, without detonator)	Содержат ВВ. Малоопасны	0441 1246	14S 1б	Табл. 1: E120	1-4 E	1-04	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53	Укладка категории I
5782 ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE	Содержат бризатнтные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0060 1248	11D 1a	Табл. 1: E122	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 Г-3 - -	Ш. 53	Укладка категории II-В
5785 ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ типа ЗКМ (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без камсюля-детонатора) CHARGES, SHAPED, type ZKM (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0059 1246	11D 1a	Табл. 1: E120	1-1 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 C-1,3 Г-3 - -	Ш. 53	Укладка категории I
5786 ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ типа ЗКП (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без камсюля-детонатора) CHARGES, SHAPED, type ZKP (CHARGES,	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0059 1246	11D 1a	Табл. 1: E120	1-1 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 C-1,3 Г-3 - -	Ш. 53	Укладка категории I

SHAPED, COMMERCIAL without detonator)												
5787 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ КИТОБОЙНЫЕ к 90-мм гарпунной пушке (ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ) CHARGES PROPELLING, WHALING for 90 mm harpoon-gun (CHARGES, PROPELLING FOR CANNON)	Содержат метательное ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0279 1234	11C 1a	Табл. 1: E119	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-1,2 Г-3 -	Ш. 53	Укладка категории II-B
5788 ЗАРЯДЫ ПОРОХОВЫЕ (ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ) CHARGES, POWDER (CHARGES, DEMOLITION)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0048 1241	11D 1a	Табл. 1: E117	1-1 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53	Укладка категории I
5789 ЗАРЯДЫ СКВАЖИННЫЕ (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без камсюля-детонатора) CHARGES FOR WELLS (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0059 1246	11D 1a	Табл. 1: E120	1-1 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 C-1,3 Г-3	Ш. 53	Укладка категории I
5790 ЗАРЯДЫ ШНУРОВЫЕ без первичных детонаторов (ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, без капсюля-детонатора) CHARGES, FUSE without primary detonator (CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0059 1246	11D 1a	Табл. 1: E120	1-1 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 C-1,3 Г-3	Ш. 53	Укладка категории I
5791 ЗЕРНОГРАНУЛИТЫ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП B) ZERNOGRANULIT (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B)	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0082 1117	11D 1a	Табл. 1: E8	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 -	Ш. 53	Укладка категории II-B
ЗОЛОТА ФУЛЬМИНАТ FULMINATE OF GOLD	Перевозка запрещена											

Зелень парижская	См. Меди (II) ацетат - меди (II) оксид меди (II) пироарсенит (I/I/I) - ПН 6145											
5792 ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ с массовой долей натрия гидроксида более 4% SODA LIME with more than 4% sodium hidroxide	$NaOH + Ca(OH)_2$. Едкое и коррозионное вещество. Расплывающаяся прочная смесь натрия гидроксида и кальция гидроксида. В присутствии влаги коррозионно для алюминия, цинка и жести. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Энергично реагирует с кислотами. При реакции с солями аммония выделяет аммиак	1907 8222	III низк.	8213 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-05	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит П-1 С-2	С Ш. 44 Ш. 48	Действие Правил МОПОГ не распространяется на негигроскопичную известь натронную с массовой долей натрия гидроксида не более 4%
Известь негашеная	См. Кальция оксид - ПН 5906											
5793 ИЗДЕЛИЯ 195-мм ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЕ для салютов (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) 195 mm FIREWORKS ARTICLES for salutes (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0428 1220		11G 1a	Табл. 1: E109	1-1 A	1-01	К1 К1	1-1	В-1,2 С-1,3 -	Ш. 53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирских судах 1 т
5794 ИЗДЕЛИЯ 310-мм ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЕ для салютов (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) 310 mm FIREWORKS ARTICLES for salutes (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0428 1220		11G 1a	Табл. 1:, E109	1-1 A	1-01	К1 К1	1-1	В-1,2 С-1,3 -	Ш. 53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирских судах 1 т
Изоамилацетат	См. Амилацетаты - ПН 5067											
Изоамилбромид	См. 1-бром-3-метилбутан - ПН 5280											
5795 ИЗОАМИЛБУТИРАТ (АМИЛБУТИРАТЫ) ISOAMYL BUTYRATE (AMYL BUTYRATES)	$C_3H_7COOC_5H_{11}$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t всп 52 °С. КПВ 0,9 - 3,3%	2620 3309	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В 2 Г-2 ----- -	С Ш. 53 Ш. 44	
Изоамилены	См. Метилбутены - ПН 6185											

Изоамилинтрит	См. Амилнитрит - ПН 5072													
5796 ИЗОАМИЛФОРМИАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ISOAMYL FORMATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	$HCOO(CH_2)_2CH(CH_3)_2$. ЛВЖ. t °C. КПВ 1,4 - 6,7% вспышки	21	1993 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-все Г-1,3 В-2 - Ш. 44 Ш. 52	С		
ИЗОБЕНЗАН	См. приложение 13													
5797 ИЗОБУТАН или ИЗОБУТАНА СМЕСИ ISOBUTANE or ISOBUTANE MIXTURES	C_4H_{10} и смеси. Сжиженный газ воспламеняющийся. Бесцветный. КПВ 1,0 - 8,4%. Отн. плотн. более 1. t кип минус 11,7 °C		1969 2147		2313 3	Табл. 8: Г1а	2-4 В	2-30	К1 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 - Ш. 25 Ш. 52		При газовом тушении необходимо: углекислоты 32%, азота 45%	
Изобутанол	См. Спирт изобутиловый - ПН 6692													
Изобутен	См. Изобутилен - ПН 5801													
Изобутил йодистый	См. Подметилпропаны - ПН 5836													
5798 ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ ингибированный ISOBUTYL ACRYLATE, inhibited	$CH_2{:}CHCOOC_4H_9$. ЛВЖ. Бесцветная, с сильным неприятным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t вспышки 29 °C		2527 3354	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 - Ш. 52	D		
5799 ИЗОБУТИЛАМИН ISOBUTYLAMINE	$(CH_3)_2CHCH_2NH_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Смешивается с водой. t вспышки минус 9 °C. КПВ 3,4 - 9,0%		1214 3239	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 В-2 Г-1 - Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52	С		
5800 ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ ISOBUTYL ACETATE	$C_4H_9OOCCH_3$. ЛВЖ. Бесцветная, с приятным запахом. Не смешивается с водой. t вспышки 18 °C. КПВ 2,4 - 10,5%. ПДК 700 мг/м3		1213 3239	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 - Ш. 52 Ш. 44	С		
Изобутилбензол	См. Бутилбензолы - ПН 5308													
Изобутилбромид ...	См. Бромметилпропаны ... - ПН 5281, 5282													
5801 ИЗОБУТИЛЕН ISOBUTYLENE	C_4H_6. Воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный. Не растворим в воде. t минус 7 °C. Отн.		1055 2145		2313 3	Табл. 3: П1а	2-4 В	2-30	К1 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 - Ш. 26 Ш. 52	-	При газовом тушении необходимо: углекислоты 32%, азота 45%	

	кип плотн. 1,9. КПВ 1,0 - 8,9%. ПДК 100 мг/м3											
Изобутилена тример	См. Тринзобутилен - ПН 6825											
5802 ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ ISOBUTYL ISOBUTYRATE	C H COOC H . ЛВЖ. Бесцветная, с 3 7 4 2 фруктовым запахом. Не смешивается с водой. t 23 - 61 °C всп	2528 ------ 3355	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д5	3-1 разд. 1	П-2 В-2 Г-2 ----- -	В ------- Ш. 52
5803 ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ ISOBUTYL ISOCYANATE	(CH) CHCH NCO. ЛВЖ. Бесцветная, 3 2 2 с резким запахом. Ядовитая. Жидкость и ее пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой, но бурно реагирует с ней, выделяя ядовитые газы. t не менее 18, всп но менее 23 °C, t 60 °C кип	2486 ------ 3240	II ------ ср.	3222 ------ 3; 6а	Табл. 4	3-1 ----- D	3-00	K4, Д4 ------- K4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 ----- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 52 Ш. 44 В. 39
Изобутилиодид	См. Иодметилпропаны - ПН 5836											
Изобутилкарбинол	См. Спирты амиловые с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C - ПН 6687											
5804 ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ ингибированный ISOBUTYL METHACRYLATE, inhibited	C H COOC H . ЛВЖ. Бесцветная. 3 5 4 9 Ядовитая. Не смешивается с водой. t 49 °C всп	2283 ------ 3355	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д5	3-1	П-3,2 ----- -	D ------- Ш. 25 Ш. 52
Изобутилметилкарбинол	См. Метилизобутилкарбинол - ПН 6205											
Изобутилметилкетон	См. Метилизобутилкетон - ПН 6206											
5805 ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ ISOBUTYL PROPIONATE	C H COOC H . ЛВЖ. Не смешивается 2 5 4 9 с водой. t от минус 18 до 23 всп °C	2394 ------ 3241	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- A	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д5	3-1	П-1,2 Г-1 ----- -	В ------- Ш. 25 Ш. 52
5806 ИЗОБУТИЛФОРМИАТ ISOBUTYL FORMATE	HCOOC H . ЛВЖ. Бесцветная. 4 9 Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 5 °C всп	2393 ------ 3240	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2 ----- -	С ------- Ш. 44 Ш. 52
Изобутилхлорид	См. Хлорбутаны - ПН 7042											

Изобутиральдегид	См. Альдегид изомасляный - ПН 5044											
5807 ИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД, не более 52% в растворе DIISOBUTYRYL PEROXIDE, not more than 52% in solution	(CH) CHCO.O .CO.CH(CH) . 3 2 2 3 2 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Бурно разлагается при нормальной температуре. Не смешиваестя с водой	2182 --- 5151	II --- ср.	5222 --- 5	Табл. 10: П1е	5-3 --- D	5-20	К2, Д4 --- К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50 Ш. 52	Перевозить в РК. t минус 20 °С; к t минус 10 °С. в См. п. 1.7
Изобутирилхлорид	См. Изобутиронхлорид - ПН 5808											
5808 ИЗОБУТИРОИЛХЛОРИД ISOBUTYRYL CHLORIDE	(CH) CHCOCl. ЛВЖ. Бесцветная, с 3 2 резким запахом. Едкая. Пары раздражают слизистые оболочки. В присутствии влаги высококоррозионна для большинства металлов. Бурно реагирует с водой, выделяя водород хлористый. t от минус 18 до 23 °С; t всп кип 92 °С. ПДК 5 мг/м3	2395 --- 3242	II --- ср.	3242 --- 3; 8	Табл. 4	3-1 --- С	3-04	К4, Д4 --- К4, Д10	301 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 Ш. 46 Ш. 52	Укладывать в наиболее сухом месте. Укрывать от лучистого тепла
5809 ИЗОБУТИРОНИТРИЛ ISOBUTYRONITRILE	(CH) CHCN. ЛВЖ. Бесцветная. 3 2 Ядовитая. Не смешивается с водой. t от минус 18 до 23 °С всп	2284 --- 3241	II --- ср.	3222 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- Е	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-2 В-2 --- -	С --- Ш. 52	
Изовалеральдегид	См. Альдегид валериановый - ПН 5042											
Изогексан	См. Гексаны - ПН 5444											
Изогексен	См. 4-Метилпентен-1 - ПН 6219											
Изогептан	См. Гептаны - ПН 5470											
Изогептен	См. 5-Метилгексен-1 - ПН 6194											
Изододекан	См. 2,2,4,6,6-Пентаметилгептан - ПН 6483											
ИЗОДРИН	См. приложение 13											
Изокротонитрил ...	См. Метакрилонитрил ... - ПН 6161-1											
ИЗОКСАТИОН	См. приложение 13											
Изононаноила пероксид ...	См. 3,5,5-Триметилгексаноила пероксид ... - ПН 6835											
Изооктан	См. Октаны - ПН 6437											
Изооктанол	См. Спирт 2-Этилгексиловый - ПН 6701											

5810 ИЗООКТЕН ISOOCTENE	C H . ЛВЖ. Бесцветная, чистая. 6 16 Слабо раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t от минус 18 до 23 °C всп	1216 ------ 3243	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 C-1 ------ -	C ------- Ш. 44 Ш. 52		
Изооктиламин	См. 2-Этилгексиламин - ПН 7212												
ИЗОЛАН	См. приложение 13												
Изопептан	См. н-Пентан или изопентан - ПН 6484												
Изопентены	См. Метилбутены - ПН 6185												
Изопентиламин	См. Амиламин - ПН 5066												
Изопентилнитрит	См. Амилнитрит - ПН 5072												
5811 ИЗОПРЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ ISOPRENE, INHIBITED	CH :C(CH)CH:CH . ЛВЖ. 2 3 2 Бесцветная, прозрачная. Очень летучая. Ядовитая. Не смешивается с водой. t минус 48 °C. t всп кип 34 °C. КПВ 1,7 - 11,5%. ПДК 40 мг/м3	1218 ------ 3133	I ----- выс.	3111 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- E	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д8	3-1	П-1,2 C-1,3 B-2 Г-1,3 ------ -	D ------- Ш. 25 Ш. 52	Перевозка в стеклянных бутылях в литых ящиках из пенопласта (4Н1) запрещена	
ИЗОПРОКАРБ	См. приложение 13												
Изопропанол	См. Спирт изопропиловый - ПН 6693												
5812 ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ ISOPROPENYL ACETATE	CH :C(CH)CO CH . ЛВЖ. 2 3 2 3 Бесцветная. Не смешивается с водой. t 15 °C (о.с.) всп	2403 ------ 3244	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 1	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 B-2 ------ -	C ------- Ш. 52		
5813 ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ ISOPROPENYLBENZENE	C H C(CH):CH . ЛВЖ. Бесцветная, 6 5 3 2 с неприятным запахом. Ядовитая. Раздражает глаза. Не смешивается с водой. t 38 - 43 °C. КПВ 0,7 всп - 6,6%	2303 ------ 3357	III ----- низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- A	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д5	3-1	П-1,2 B-2 ------ -	A <*> ------- Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52		
Изопропенилкарбинол	См. Спирт метилаллиловый - ПН 6634												
Изопропенилметилкетон ...	См. Метилизопропенилкетон ... - ПН 6208												
Изопропенилхлорид	См. 2-Хлорпропен - ПН 7057												
Изопропил хлористый	См. Изопропилхлорид - ПН 5824												

5814 ИЗОПРОПИЛАМИН ISOPROPYLAMINE	(CH) CHNH . ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с запахом аммиака. Ядовитая высокоопасная. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Смешивается с водой. t менее минус 18 °C. вспt 32 °C. ПДК 1 мг/м3 кип 3 2 2	1221 3133	I выс.	3151 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-02	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-3,2 Г-1,3 С-1 В-2 - -	С Ш. 25 Ш. 52 Ш. 44
5815 ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ ISOPROPYL ACETATE	CH COOCH(CH) . ЛВЖ. Бесцветная с приятным запахом. Не смешивается с водой. t 2 °C. КПВ 1,8 - 7,8% вспt 3 4 2	1220 3245	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 - -	С Ш. 44 Ш. 52
Изопропилбензол	См. Кумол - ПН 6073										
Изопропил бензола гидропероксид ...	См. Кумила гидропероксид ... - ПН 6069										
Изопропилбензола пероксид ...	См. Кумила пероксид ... - ПН 6070										
Изопропилбромид	См. Бромпропаны - ПН 5286										
5816 ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ ISOPROPYL BUTYRATE	(CH) CHOOCC H . ЛВЖ. Бесцветная. Раздражает кожу и слизистые оболочки. В высоких концентрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. t 25 °C вспt 3 2 3 7	2405 3358	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 - -	В Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52
5817 ИЗОПРОПИЛДИГИДРОФОСФАТ ISOPROPYL ACID PHOSPHATE	C H .H PO . Едкое и коррозионное вещество. Маслянистая жидкость 3 7 2 4	1793 8188	III низк.	8113 8	Табл. 16, 17	8-2 А	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	П-1 В-2 - -	С Ш. 44
Изопропилиденацетон	См. Мезитила окись - ПН 6159.2										
5818 ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ ISOPROPYL ISOBUTYRATE	C H COOC H . ЛВЖ. Бесцветная. В высоких концентрациях действует наркотически. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 20 °C вспt 3 7 3 7	2406 3246	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 С-1 В-2 - -	В Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52
5819 ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ	CH CH(CH)NCO. ЛВЖ. Обладает 3 3	2483	I	3222	Табл. 4	3-1	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1 разд.	С-1,3 Г-1,2	См. ч. IV,

ISOPROPYL ISOCYANATE	резким запахом. Ядовитая. Пары и жидкость сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой, но бурно реагирует с ней, выделяя ядовитые газы. t минус 10 °C всп	3246	выс.	3; 6а		D		К4, Д10	1, 4-2 разд. 2-5	------ В, П	п. 6.5 ------- Ш. 44 Ш. 52 В. 39	
Изопропилиодид	См. Иодпропаны ... - ПН 5837, 5838											
Изопропилкарбинол	См. Спирт изобутиловый - ПН 6692											
5820 ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД, не более 72% в растворе ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE, not more than 72% in solution	(CH) CHC H C(CH) OOH. 3 2 6 4 3 2 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Бурно разлагается при загрязнении другими веществами. Ядовитый. Не смешивается с водой. ПДК 1 мг/м3	2171 ------ 5179	I ----- выс.	5241 ------ 5	Табл. 10: П1а П2б П6а П18б П20в	5-1 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	П-2 В-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50	
Изопропилмеркаптан	См. Пропилмеркаптаны - ПН 6567											
5821 ИЗОПРОПИЛНИТРАТ ISOPROPYL NITRATE	(CH) CHNO . ЛВЖ. Ядовитая. Не 3 2 3 смешивается с водой. t от всп минус 18 до 23 °C. ПДК 5,0 мг/м3	1222 ------ 3247	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 ------ -	C ------- Ш. 25 Ш. 52	
Изопропилпероксиди-карбонат ...	См. Диизопропилпероксидикарбонат ... - ПН 5590, 5591											
5822 ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ ISOPROPYL PROPIONATE	C H COOC H . ЛВЖ. Бесцветная. Не 2 5 3 7 смешивается с водой. t 21 °C всп	2409 ------ 3247	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	К1 ------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 ------ -	B ------- Ш. 25 Ш. 52	
Изопропилтолуол	См. Цимолы - ПН 7125											
Изопропилформиат	См. Пропилформиаты - ПН 6571											
5823 ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ ISOPROPYL CHLOROACETATE	CH Cl.COOCH(CH) . ЛВЖ. Ядовитая. 2 3 2 Бесцветная, с резким запахом эфира. Слабо раздражает кожу и слизистые оболочки. Слабо смешивается с водой. t 56 °C. всп ПДК 0,5 мг/м3	2947 ------ 3358	III ----- низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- A	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-2,3 С-1 ------ -	C ------- Ш. 44 Ш. 52	
5824 ИЗОПРОПИЛХЛОРИД ISOPROPYL CHLORIDE	CH CHClCH . ЛВЖ. Бесцветная. При 3 3 контакте с нагретыми телами или	2356 ------ 3111	I ----- выс.	3111 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- E	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 Г-1,2	C <*> ------- Ш. 26	Перевозка в стеклянных бутылях в литых ящиках из пенопласта (4Н1)

	попадании в огонь выделяет фосген. Бурно реагирует с окисляющими веществами. Не смешивается с водой. t минус вспо 32 °C; t кип 35 °C. КПВ 2,8 - 10,7%									------ -	Ш. 52 П. 40	запрещена
Изопропил-альфа-хлор-пропионат	См. Изопропил-2-хлорпропионат - ПН 5825											
5825 ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ ISOPROPYL-2-CHLOROPROPIONATE	CH CH.Cl.COOCH(CH) . ЛВЖ. 3 3 2 Бесцветная, прозрачная, со сладким запахом. Ядовитая. Раздражает слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t вспо 50 °C	2934 ------ 3359	III ------ низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- А	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д5	3-1	П-1,2 С-1 ------ -	С ------- Ш. 44 Ш. 52	
5826 ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ ISOPROPYL CHLORO FORMATE	ClCOOCH(CH) . ЛВЖ. Едкая. 3 2 Ядовитая. Бесцветная. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Высокоопасная. В воде разлагается, выделяя хлористый водород. При попадании в огонь выделяет фосген. Не смешивается с водой. t вспо 16 °C. ПДК 5,0 мг/м3 (в пересчете на HCl); 0,5 мг/м3 (в пересчете на PH3)	2407 ------ 3245	II ----- ср.	3242 ------ 3; 8	Табл. 4	3-1 ----- В	3-04	К4, Д4 ------ К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 44 Ш. 52 В. 46 П. 40	
Изопропилэтилен	См. 3-Метилбутен-1 - ПН 6188											
Изосорбид - смесь ...	См. Нитросорбид - смесь ... - ПН 6420											
Изосорбиддинитрат - смесь ...	См. Нитросорбид - смесь ... - ПН 6420											
ИЗОТИОАТ	См. приложение 13											
ИЗОФЕНФОС	См. приложение 13											
5827 ИЗОФОРОНДИАМИН ISOPHORONEDIAMINE	Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость со слабым аминным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Смешивается с водой	2289 ------ 8188	III ----- низк.	8213 ------ 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- А	8-04	К2, Д4 -------- К2, Д10	8-1	П-3,2 В-2 ------ -	С ------- Ш. 44	При перевозке в стеклянных бутылках категория укладки Е
Изофорондиизоцианат	См. 3-Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклогексилизоцианат - ПН 5828											
Изоцианатобензотри-фториды	См. Трифторфенилметилизоцианаты - ПН 6869											

5828 3-ИЗОЦИАНАТОМЕТИЛ-3,5,5-ТРИМЕТИЛ-ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ ISOPHORONEDIISOCYA-NATE	C H N O . Ядовитое вещество. 12 18 2 2 Бесцветная или желтоватая жидкость. Сильно раздражает кожу, глаза и дыхательные пути. Не смешивается с водой, но реагирует с ней, выделяя углерода диоксид	2290 ------ 6168	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-5 ----- В	6-00	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1	Г-1,2 С-1 ------ -	В ------- Ш. 44 Ш. 41	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ИМАЗАЛИЛ	См. приложение 13											
5829 3,3'-ИМИНОДИПРОНИЛАМИН 3,3'-IMINODIPROPYLAMINE	HN[(CH) NH] . Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Смешивается с водой 2 3 2 2	2269 ------ 8187	III ----- низк.	8213 ------ 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- А	8-04	К2, Д4 -------- К2, Д10	8-1	П-3,2 В-2 ------ -	С ------- Ш. 44	
5830 ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ИКСГ-1 (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) CORROSION INHIBITOR EKSG-1 (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВЖ. Коричневая. Раствор кальциевых солей сульфокислот в керосине. t всп от минус 18 до 23 °C	1993 ------ 3230	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К4, Д4 -------- К4, Д10	3-1	П-2 В-2 ------ -	D ------- Ш. 52	
Ингибитор НДА	См. Дициклогексиламмонийнитрит - ПН 5712											
5831 ИНГИБИТОР ПБ-5 (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) INHIBITOR PB-5 (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	Ядовитое вещество. Темная густая жидкость с неприятным запахом	2810 ------ 6237	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-5 ----- В	6-00	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1	П-2 В-2 Г-1 ------ -	С ------- Ш. 15 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ИНОЗИТГЕКСАНИТРАТ СУХОЙ INOSITOL HEXANITRATE, DRY	Перевозка запрещена											
ИНУЛИНТРИНИТРАТ СУХОЙ INULIN TRINITRATE, DRY	Перевозка запрещена											
5832 ЙОД (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) IODINE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	I . Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Ядовитое высокоопасное. Серо-черные куски с металлическим блеском. Пары раздражают слизистые оболочки. ПДК 1 мг/м3 2	1759 ------ 8151	III ------ низк.	8373 ------ 8	Табл. 18, 19	8-2 ----- А	8-00	К2, Д4 -------- К2, Д10	6-1	Не горит	С ------- Ш. 15 Ш. 44	
5833	IF . Окисляющее вещество.	2495	I	5141	Табл. 9:	5-2	5-00	К2, Д4	6-1	С-1,3	См.	1. Укладывать в наиболее

ЙОДА ПЕНТАФТОРИД IODINE PENTAFLUORIDE	5 Бесцветная летучая жидкость, при взаимодействии с органическими материалами самовозгорается. Ядовитое высокоопасное. Раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки. Бурно реагирует с водой, образуя сильноядовитые и едкие пары, разъедающие стекло и большинство металлов. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет ядовитые пары йода, фтора и их производных. t 98 °C кип	5153	выс.	5; 6а; 8	терм. укуп. 01а	D		К2, Д5	разд. 1, 4-2 разд. 2-5	В, П, Г	ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 49 Ш. 52 В. 39	сухом месте. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Йод пятифтористый	См. Йода пентафторид - ПН 5833											
Йод хлористый	См. Йода хлорид - ПН 5834											
ЙОДА АЗИД СУХОЙ	Перевозка запрещена											
Йода монохлорид	См. Йода хлорид - ПН 5834											
5834 ЙОДА ХЛОРИД IODINE MONOCHLORIDE	ICl. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Окислитель. Ядовито. Коричневая тяжелая маслянистая жидкость. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя раздражающие и коррозионные газы. При контакте с органическими материалами может вызвать их воспламенение	1792 8187	II ср.	8182 8	Табл. 16, 17	8-1 D	8-01	К2, Д4 К2, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	С-1,3 В	С Ш. 44 Ш. 52 В. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5835 2-ЙОДБУТАН 2-IODOBUTANE	C H ClCH . ЛВЖ. Бесцветная. Не 2 5 3 смешивается с водой. t 21 °C всп	2390 3238	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 В-2 -	В Ш. 52	
Йодид ртутно-бариевый ...	См. Бария тетрайодомеркурат ... - ПН 5207											
Йодид ртутно-калиевый ...	См. Калия тринодомеркурат ... - ПН 5883											
Йодид ртутно(II)-калиевый	См. Калия тетрайодомеркурат (II) - ПН 5880											
Йодметан	См. Метилиодид - ПН 6212											
5836 ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ IODOMETHYLPROPANES	C H I. ЛВЖ. Бесцветные. Не 4 9 смешиваются с водой. t от	2391 3238	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 В-2	В Ш. 52	

		вспминус 18 до 23 °C									------- -		
5837	C H I. ЛВЖ. Бесцветные.	Ядовитые.	2392	II	3212	Табл. 4	3-1	3-00	К1, Д4	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-1 ------- -	В ------- Ш. 25 Ш. 52	
ЙОДПРОПАНЫ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C IODOPROPANES, flash point not less than - 18 °C but less than 23 °C	3 7 Не смешиваются с водой		3353	ср.	3		В		К4, Д8				
5838	C H I. ЛВЖ. Бесцветные.	Ядовитые.	2392	III	3313	Табл. 4	3-2	3-00	К1, Д4	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2 ------- -	В ------- Ш. 25 Ш. 52	
ЙОДПРОПАНЫ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C IODOPROPANES, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	3 7 Не смешиваются с водой		3353	низк.	3		А		К4, Д8				
альфа-Йодтолуол	См. Бензилиодид - ПН 5226												
ИОКСИНИЛ	См. приложение 13												
ИПРОБЕНФОС	См. приложение 13												
Кадмий азотнокислый ...	См. Кадмия нитрат ... - ПН 5843												
Кадмий бромистый ...	См. Кадмия бромид ... - ПН 5840												
Кадмий йодистый ...	См. Кадмия йодид ... - ПН 5841												
Кадмий сернокислый ...	См. Кадмия сульфат ... - ПН 5846												
Кадмий углекислый ...	См. Кадмия карбонат ... - ПН 5842												
Кадмий уксуснокислый ...	См. Кадмия ацетат ... - ПН 5839												
Кадмий фтористый ...	См. Кадмия фторид ... - ПН 5848												
Кадмий цианистый ...	См. Кадмия цианид ... - ПН 5850												
5839 КАДМИЯ АЦЕТАТ (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) CADMIUM ACETATE (CADMIUM COMPOUNDS)	$Cd(C_2H_3O_2)_2$ высокоопасное Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде	Ядовитое вещество.	2570 6093	II ср.	6162 6a	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К3, Д2 К3, Д10	6-1	В-1,2 -	В <*> ------- Ш. 44	
5840	CdBr .	Ядовитое	высокоопасное	2570	II	6162	Табл.	6-6	6-04	К3, Д2	6-1	Не горит	В <*>

КАДМИЯ БРОМИД (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) CADMIUM BROMIDE CADMIUM IODIDE (CADMIUM COMPOUNDS)	2 вещество. Белые кристаллы. Растворимо в воде	------ 6093	----- ср.	------ 6а	13, 14	----- А	-------- К3, Д10				------- Ш. 44
5841 КАДМИЯ ЙОДИД (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) (CADMIUM COMPOUNDS)	CdI . Ядовитое вещество. 2 Коричневые кристаллы	2570 ------ 6093	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-04 -------- К3, Д10	К3, Д2	6-1	Не горит	В <*> ------- Ш. 44
Кадмий сернистый ...	См. Кадмия сульфид ... - ПН 5847										
Кадмий хлористый ...	См. Кадмия хлорид ... - ПН 5849										
5842 КАДМИЯ КАРБОНАТ (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) CADMIUM CARBONATE (CADMIUM COMPOUNDS)	CdCO . Ядовитое вещество. Белые 3 кристаллы. Нерастворимо в воде	2570 ------ 6093	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-04 -------- К3, Д10	К3, Д2	6-1	Не горит	С <*> ------- Ш. 44
5843 КАДМИЯ НИТРАТ (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) CADMIUM NITRATE (CADMIUM COMPOUNDS)	Cd(NO) . Ядовитое высокоопасное 3 2 вещество. Белые кристаллы. Могут поддерживать горение. Растворимо в воде.	2570 ------ 6093	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	5-02 -------- К4, Д14	К4, Д2	6-1	Не горит	А <*> ------- Ш. 44
5844 КАДМИЯ ОКСИД (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) CADMIUM OXIDE (CADMIUM COMPOUNDS)	CdO. Ядовитое высокоопасное вещество. Коричневый порошок или кристаллы. Не растворимо в воде. ПДК 0,1 мг/м3	2570 ------ 6093	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-04 -------- К3, Д10	К3, Д2	6-1	Не горит	В <*> ------- Ш. 44 Ш. 39
5846 КАДМИЯ СУЛЬФАТ (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) CADMIUM SULPHATE (CADMIUM COMPOUNDS)	CdSO . Ядовитое высокоопасное 4 вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде	2570 ------ 6093	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-04 -------- К3, Д10	К3, Д2	6-1	Не горит	В <*> ------- Ш. 44
5847 КАДМИЯ СУЛЬФИД (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) CADMIUM SULPHIDE (CADMIUM COMPOUNDS)	CdS. Ядовитое высокоопасное вещество. Желтовато-оранжевые кристаллы. Не растворимо в воде. ПДК 0,1 мг/м3	2570 ------ 6093	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-04 -------- К3, Д10	К3, Д2	6-1	Не горит	С ------- Ш. 44 Ш. 39
5848 КАДМИЯ ФТОРИД (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) CADMIUM FLUORIDE (CADMIUM COMPOUNDS)	CdF . Ядовитое высокоопасное 2 вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде. ПДК 0,2 мг/м3 (США)	2570 ------ 6093	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-04 -------- К3, Д10	К3, Д2	6-1	Не горит	А <*> ------- Ш. 44 Ш. 49
5849 КАДМИЯ ХЛОРИД (КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ) CADMIUM CHLORIDE	CdCl . Ядовитое высокоопасное 2 вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде. ПДК 0,2 мг/м3	2570 ------ 6093	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-04 -------- К3, Д10	К3, Д2	6-1	Не горит	А <*> ------- Ш. 44

(CADMIUM COMPOUNDS) (США)												
5850 КАДМИЯ ЦИАНИД (ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.) CADMIUM CYANIDE (CYANIDE, INORGANIC, N.O.S.)	$Cd(CN)_2$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет цианистый водород	1588 6115	I выс.	6161 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-12	К4, Д10 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В, П	А <*> Ш. 14 Ш. 44	
Кали едкое ...	См. Калия гидроксид ... - ПН 5860, 5861											
5851 КАЛИЙ POTASSIUM	К. ВГВ. Мягкий серебристо-белый металл. Бурно реагирует с водяным паром, водой или кислотами, выделяя водород, который может воспламениться. Бурно, иногда со взрывом, реагирует со многими другими веществами	2257 4356	II ср.	4312 4в	Табл. 8: герм. укуп. В6в В8б В9б Для расплавленного материала Табл. 8 В15а В16а В17а	4-10	4-33	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-2 Г-2 В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 48 Ш. 52	Содержимое тары должно быть полностью покрыто совместимой жидкостью, имеющей $t_{всп}$ более 50 °С
5852 КАЛИЙ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ POTASSIUM, METAL ALLOYS	Na K. ВГВ. Белый тягучий мягкий металл. Легче воды. Бурно реагирует с водой, водяным паром или кислотами, выделяя водород, который может воспламениться. Бурно, иногда со взрывом, реагирует со многими другими материалами.	1420 4356	II ср.	4312 4в	Табл. 8: герм. укуп. В6в В8б В9б Для расплавленного материала Табл. 8 В15а В16а В17а	4-10 D	4-33	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-2 Г-2 В, П Г-1,3	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 48 Ш. 52	См. п. 14.2.4,н
Калий азотистокислый	См. Калия нитрит - ПН 5871											
Калий азотнокислый	См. Калия нитрит - ПН 5869											
Калий азотнокислый и натрий азотистокислый в смеси	См. Калия нитрат и натрия нитрит - смеси - ПН 5870											

Калий бромноватокислый	См. Калия бромат - ПН 5854
Калий ванадневокислый (мета)	См. Калия метаванадат - ПН 5868
Калий двуфтористый	См. Калия гидродифторид - ПН 5859
Калий двухромовокислый	См. Калия дихромат - ПН 5865
Калий дитионистокислый	См. Калия дитионит - ПН 5864
Калий кремнефтористый	См. Калия гексафторсиликат - ПН 5855
Калий марганцовокислый	См. Калия перманганат - ПН 5873
Калий медь (I) - цианистоводородный	См. Калия тетрацианокупрат (I) - ПН 5882
Калий мышьяковистокислый, кислый	См. Калия гидроарсенит - ПН 5857
Калий мышьяковокислый (орто), однозамещенный	См. Калия дигидроарсенат - ПН 5863
Калий надсернокислый	См. Калия пероксодисульфат - ПН 5875
Калий сернистый...	См. Калия сульфида кристаллогидрат... - ПН 5878
Калий сернистый...	См. Калия сульфид... - ПН 5877
Калий сернокислый кислый	См. Калия гидросульфат - ПН 5862
Калий сурмяновиннокислый	См. Калия сурьмы тартрата гемигидрат - ПН 5893
Калий углекислый...	См. Калия карбонат... - ПН 5866
Калий фосфористый	См. Калия фосфид - ПН 5884
Калий фтористый	См. Калия фторид - ПН 5886
Калий фтористый кислый...	См. Калия гидродифторид... - ПН 5858
Калий	См. Калия хлорат... - ПН 5887,

хлорноватокислый...	5888												
Калий хлорнокислый	См. Калия перхлорат - ПН 5876												
Калий цианистый	См. Калия цианид - ПН 5890												
Калия антимонилтартрат	См. Калия-сурьмы тартрата гемигидрат - ПН 5893												
Калия арсенат	См. Калия дигидроарсенат - ПН 5863												
Калия арсенит	См. Калия гидроарсенит- ПН 5857												
Калия бисульфат	См. Калия гидросульфат - ПН 5862												
Калия бисульфит - раствор	См. Гидросульфиты неорганические - водные растворы, н.у.к. - приложение 16, табл. 10, ПН 9683												
Калия бихромат	См. Калия дихромат - ПН 5865												
5853 КАЛИЯ БОРОГИДРИД POTASSIUM BOROHYDRIDE	КВН . ВГВ. Белый кристаллический порошок. Реагирует с водой, медленно выделяя водород 4	1870 4357	I выс.	4311 4в	Табл. 8: герм. укуп. В8в В9а В17а В20а	4-10 Е	4-30	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-3,2 Г-2 В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 23		
5854 КАЛИЯ БРОМАТ POTASSIUM BROMATE	KBrO . Окисляющее твердое вещество. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой 3	1484 5169	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-09	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 С-1	С Ш. 44 Ш. 52	Укладывать "Отдельно от" соединений аммония, металлических порошков и цианидов	
5855 КАЛИЯ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ POTASSIUM FLUOROSILICATE	K SiF . Ядовитое твердое вещество Реагирует с кислотами, выделяя водорода фторид и кремния фторид 2 6	2655 6250	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит	С Ш. 44	Укладывать "Вдали от" кислот	
5856 КАЛИЯ ГЕКСАФТОРОТАНТАЛАТ (V) (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) POTASSIUM	K TaF . Ядовитое твердое вещество. 2 4	2814 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-13	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит	С Ш. 44		

HEXAFLUOROTANTALATE (V) (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)												
Калия гидрат...	См. Калия гидроксид... - ПН 5860, 5861											
Калия гидрат окиси...	См. Калия гидроксид... - ПН 5860, 5861											
5857 КАЛИЯ ГИДРОАРСЕНИТ POTASSIUM ARSENITE	$KAsO_2 . HAsO_2$ Белый порошок	1678 --- 6212	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-00	К4, Д2 --- К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> --- Ш. 44 Ш. 3	
5858 КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД POTASSIUM BIFLUORIDE	KHF_2 . Едкое и коррозионное вещество. Белые кристаллы. В присутствии влаги высококоррозионно для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитое высокоопасное. При нагревании и при реакции с кислотами выделяет водород фтористый, для которого ПДК 0,5 мг/м3	1811 --- 8212	II --- ср.	8162 --- 8; 6а	Табл. 18, 19	8-1 --- А	8-00	К3, Д10 --- К3, Д6	6-1	Не горит	В --- Ш. 49 Ш. 44 П. 46	Укладывать "Вдали от" кислот. Укрывать от лучистого тепла
5859 КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД - РАСТВОР POTASSIUM BIFLUORIDE, SOLUTION	KHF_2 . Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Высококоррозионна для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитая, высокоопасная. Реагирует с кислотами, выделяя водород фтористый, для которого ПДК 0,5 мг/м3	1811 --- 8212	II --- ср.	8162 --- 8; 6а	Табл. 16, 17	8-1 --- А	8-00	К3, Д10 --- К3, Д5	6-1	Не горит	В --- Ш. 49 Ш. 44	Укладывать "Вдали от" кислот
5860 КАЛИЯ ГИДРОКСИД - РАСТВОР POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION	КОН. Едкое и коррозионное вещество. Коррозионно для алюминия, цинка и жести. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитое. Энергично реагирует с кислотами. При реакции с солями аммония выделяет аммиак. ПДК 2 мг/м3	1814 --- 8214	II --- ср.	8212 --- 8	Табл. 16, 17	8-2 --- А	8-04	К2, Д4 --- К2, Д10	8-1	Не горит --- П-1	С --- Ш. 3 Ш. 44	
5861 КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ POTASSIUM HYDROXIDE,	КОН. Едкое и коррозионное вещество. Расплывающиеся белые гранулы, чушейки, куски или блоки. В присутствии влаги	1813 --- 8214	II --- ср.	8212 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- А	8-05	К2, Д4 --- К2, Д10	8-1	Не горит --- С-2	С --- Ш. 44 Ш. 3	

SOLID	коррозионно для алюминия, цинка, жести. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Энергично реагирует с кислотами. Реагирует с солями аммония, выделяя аммиак. ПДК 2 мг/м3									П-1		
5862 КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE	KHSO . Едкое и коррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветные кристаллы. Раздражает кожу и слизистые оболочки. При контакте с пламенем выделяет сильно раздражающие и коррозионные газы. Растворимо в воде 4	2509 --- 8213	II --- ср.	8112 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- А	8-00	К3, Д4 --- К3, Д10	8-1	Не горит	С --- Ш. 44 Ш. 39		
Калия гидросульфит	См. Калия дитионит - ПН 5864												
5863 КАЛИЯ ДИГИДРОАРСЕНАТ POTASSIUM ARSENATE	KH AsO . Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы или белый порошок. 2 4	1677 --- 6239	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-00	К4, Д2 --- К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> --- Ш. 44 Ш. 3		
5864 КАЛИЯ ДИТИОНИТ POTASSIUM DITHIONITE	K S O . Самовозгорающееся вещество. На воздухе может самонагреваться и самовозгораться, выделяя серы диоксид. Негерметично упакованное вещество легко увлажняется влагой воздуха. Скорость самонагревания вещества резко увеличивается при его увлажнении. Самонагревание увлажненного вещества или его нагрев от посторонних источников может привести к разрыву тары 2 2 4	1929 --- 4117	II --- ср.	4212 --- 4б	Табл. 6, 6а	4-6 --- Е	4-20	К1, Д4 --- К4, Д5	4-2	С-1,3 Г-2 --- В	См. ч. IV п. 6.5 --- Ш. 44 Ш. 52 П. 39	1 Укладывать в наиболее сухом месте. 2. См. п. 14.2.4, б, в	
5865 КАЛИЯ ДИХРОМАТ POTASSIUM DICHROMATE	K Cr O . Малоопасное ядовитое вещество. Кристаллы или порошок. Слабый окислитель. ПДК 0,01 мг/м3 в пересчете на CrO 2 2 7 3		III --- низк.	9153 --- -		9-2 --- А	9-05	К1 --- К4, Д8	8-1	С-1 В --- -	С --- Ш. 44	Упаковка согласно ПТД на продукцию	
Калия гидрофторид	См. Калия гидродифторид - ПН 5859												
Калия дибутилдитиофосфат...	См. Аэрофлот СК калиево-бутиловый... - ПН 5176												
5866 КАЛИЯ КАРБОНАТ POTASSIUM CARBONATE	K CO . Слабое едкое и коррозионное вещество. Кристаллы или порошок. Гигроскопичное. Коррозионно для цинка, алюминия и 2 3		III --- низк.	9163 --- -		9-2 --- А	8-00	К2, Д4 --- К2, Д10	8-1	Не горит	D --- Ш. 44	Упаковка согласно ПТД на продукцию	

	жести											
КАЛИЯ КАРБОНИЛ POTASSIUM CARBONYL	Перевозка запрещена											
Калия кремнефторид	См. Калия гексафторосиликат - ПН 5855											
5867 КАЛИЯ КСАНТОГЕНАТЫ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) POTASSIUM XANTHATES (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	Ядовитые вещества. Калиевые соли алкилксантогеновых кислот	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д8	6-1	С-1 Г-1,3 - -	В Ш. 44	
5868 КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ POTASSIUM METAVANADATE	KVO . Ядовитое вещество. Белый кристаллический порошок. Пыль раздражает слизистые оболочки. Окислитель. 3	2864 6243	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	Не горит	С	
5869 КАЛИЯ НИТРАТ POTASSIUM NITRATE	KNO . Окисляющее твердое вещество 3	1486 5171	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 П-2 - -	D Ш. 44 Ш. 52	Порожние немытые мешки из-под этого вещества могут легко воспламеняться
Калия моноокись	См. Калия оксид - ПН 5872											
Калия надперекись	См. Калия супероксид - ПН 5879											
Калия нитрат и натрия нитрат - смеси	См. Натрия нитрат и калия нитрат - смеси - ПН 6333											
5870 КАЛИЯ НИТРАТ И НАТРИЯ НИТРИТ - СМЕСИ POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE MIXTURES	KNO + NaNO . Окисляющее твердое вещество, расплывающееся на воздухе. При взаимодействии с органическими материалами может вызвать пожар. Смеси с солями аммония или цианидами могут взрываться. Ядовитые. Могут перевозиться в виде сплавленных твердых блоков или в кусках 3 2	1487 5171	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-03	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 С-1	В Ш. 44 Ш. 52	Укладывать
5871 КАЛИЯ НИТРИТ POTASSIUM NITRATE	KNO Окисляющее твердое вещество, расплывается на воздухе. Может вызывать пожар при взаимодействии с органическими материалами. Смеси с солями аммония или цианидами могут взрываться. Ядовитое 2	1488 5172	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-03	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 С-1	В Ш. 52 Ш. 44 Ш. 53	
5872	К О. Едкое и коррозионное	2033	II	8212	Табл.	8-2	8-05	К2, Д4	8-1	Не горит	С	

КАЛИЯ ОКСИД POTASSIUM MONOXIDE	2 вещество. Расплывающиеся кристаллы. В присутствии влаги коррозионно для алюминия, цинка и жести. Вызывает серьезные ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Ядовитое. Энергично реагирует с водой и кислотами. При реакции с солями аммония выделяет аммиак, для которого ПДК 20 мг/м3	------ 8215	----- ср.	------- 8	18, 19	----- А		-------- К2, Д10			------- Ш. 44 Ш. 3	
5873 КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ POTASSIUM PERMANGANATE	KMnO . Окисляющее вещество. 4 Темно-фиолетовые кристаллы или порошок. Смеси с такими веществами, как глицерин или антифризные соединения, могут самовоспламеняться. Бурно реагирует с серной кислотой и водорода пероксидом. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония	1490 ------ 5173	II ----- ср.	5112 ------- 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-09	К1, Д2 -------- К3, Д6	5-1	С-2 Г-2 ------ С-1 П-1	В ------- Ш. 24 К. 39 Ш. 53	Укладывать "Отдельно от" глицерина
5874 КАЛИЯ ПЕРОКСИД POTASSIUM PEROXIDE	K O . Окисляющее вещество. 2 2 Порошок желтоватого цвета. Бурно реагирует с водой, выделяя кислород. Смеси с горючими материалами, особенно если они смочены небольшим количеством воды, при ударе или трении могут воспламеняться. При малых количествах воды выделяется достаточно тепла, чтобы воспламенить органические материалы, находящиеся рядом. Раствор в воде является щелочной коррозионной жидкостью	1491 ------ 5174	I ------ выс.	5111 ------- 5	Табл. 9: 02в 03в 04б 07а 021б 023а 024а 025а	5-1 ----- В	5-06	К2, Д3 -------- К4, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 -------- В	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 50	1. Укладывать в наиболее сухом месте, "Отдельно от" перманганатов. 2. Обеспечить полную защиту содержимого упаковок от влаги
5875 КАЛИЯ ПЕРОКСОДИСУЛЬФАТ POTASSIUM PERSULPHATE	K S O . Окисляющее вещество. 2 2 8 Твердые бесцветные кристаллы или порошок	1492 ------ 5175	III ------- низк.	5113 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-00	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-1	В-2,1 ------- -	D ------- Ш. 52	
Калия персульфат	См. Калия пероксодисульфат - ПН 5875											
5876 КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ POTASSIUM PERCHLORATE	KClO . Окисляющее вещество. 4 Порошок или кристаллы белого цвета. Образует взрывчатые смеси с горючими материалами или металлами в виде тонкоразмельченного порошка. Растворимо в воде	1489 ------ 5172	II ----- ср.	5112 ------- 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-08	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-1	В-1,2 ------- -	С ------- Ш. 44	

Калия селенат	См. Селенаты или селениты - ПН 6644											
Калия селенит	См. Селенаты или селениты - ПН 6644											
5877 КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с массовой долей кристаллизационной воды менее 30% POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or POTASSIUM SULPHIDE with less than 30% water of crystallization	K S. Самовозгорающееся вещество 2 черного цвета. Гигроскопичное. Растворимо в воде. При взаимодействии с кислотами выделяет сероводород для которого ПДК 10 мг/м3	1382 4253	II ср.	4212 4б	Табл. 6, 6а	4-6 А	4-20	К1, Д4 К4, Д5	4-1	В-1,1 Г-1,3 - С Ш. 44 Ш. 52	См. п. 14.2.4, б, в	
5878 КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ с массовой долей кристаллизационной воды не менее 30% POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water of crystallization	K S.nH O. Едкое и коррозионное 2 2 гигроскопичное кристаллическое вещество. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Реагирует с кислотами, выделяя сероводород, для которого ПДК 10 мг/м3. t пл 60 °C	1847 8215	II ср.	8212 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1	В-1,3 Г-1,3 П-1 С Ш. 44 Ш. 52	Укладывать "Вдали от" кислот	
5879 КАЛИЯ СУПЕРОКСИД POTASSIUM SUPEROXIDE	K O . Сильное окисляющее 2 3 вещество. Чешуйки желтого цвета. Бурно реагирует с водой или влагой воздуха, выделяя тепло. Раздражает кожу и слизистые облолочки	2466 5176	I выс.	5111 5	Табл. 9: 02в 03в 04б 07а 021б 023а 024а 025а	5-1 В	5-06	К2, Д3 К4, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52	1. Укладывать в наиболее сухом месте, "Отдельно от" перманганатов. 2. Обеспечить полную защиту содержимого упаковок от влаги
Калия тетрагидроборат	См. Калия борогидрид - ПН 5853											
5880 КАЛИЯ ТЕТРАИОДОМЕРКУРАТ (II) MERCURY POTASSIUM IODIDE	K HgI . Ядовитое вещество. Желтые 2 4 расплывающиеся кристаллы или порошок	1643 6185	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 14	
5881 КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ (I)	K [Cu(CN)]. Ядовитое вещество. 3 4 Белые кристаллы или порошок.	1679 6240	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-12	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит	А <**> Ш. 14	

POTASSIUM CUPROCYANIDE	Реагирует с кислотами и парами кислот, выделяя цианистый водород											К. 39	
5882 КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОМЕРКУРАТ (II) MERCURIC POTASSIUM CYANIDE	K Hg(CN) . Ядовитое высокоопасное 2 4 вещество. Бесцветные кристаллы. При взаимодействии с кислотами выделяет цианистый водород	1626 6176	I выс.	6161 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д10 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-4	С-1 Г-1,2 В, П	А <**> Ш. 14 К. 39	Укладывать "Вдали от" кислот	
5883 КАЛИЯ ТРИИОДОМЕРКУРАТ в растворе (РТУТИ СОЕДИНЕНИЯ ЖИДКИЕ, Н.У.К) POTASSIUM TRHODOMERCURATE in solution (MERCURY COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.)	HgI KI. Ядовитое вещество. Водный 2 раствор	2024 6180	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12	6-5 В	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 14	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
5884 КАЛИЯ ФОСФИД POTASSIUM PHOSPHIDE	K P. ВГВ. Разлагается при 3 взаимодействии с водой или водяным паром, выделяя фосфин. ПДК 0,1 мг/м3	2012 4358	I выс.	4321 4в; 6а	Табл. 8: герм. укуп. В5 В8 В9 В17	4-11 Е	4-34	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 56		
5885 КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ POTASSIUM FLUOROACETATE	FCH COOK. Ядовитое высокоопасное 2 вещество. Растворимо в воде.	2628 6242	I выс.	6161 6а	Табл. 13, 14	6-6 Е	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2 -	С Ш. 49		
5886 КАЛИЯ ФТОРИД POTASSIUM FLUORIDE	KF. Ядовитое высокоопасное вещество. Белые расплывающиеся кристаллы, порошок или их раствор. Реагирует с кислотами, выделяя фтористый водород. ПДК 0,2 мг/м3	1812 6242	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	Для жидк. 6-5 А Для тв. 6-6 А	6-13	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит П-1	С Ш. 49 К. 47		
Калия фторосиликат	См. Калия гексафторосиликат - ПН 5855												
5887 КАЛИЯ ХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ POTASSIUM CHLORATE, SOLID	KClO . Окисляющее вещество. 3 Твердое. Смеси с соединениями аммония, серой, фосфором, серной кислотой, металлами в виде тонкоизмельченного порошка или горючими материалами взрываются	1485 5169	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 С-1	С Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	1. При перевозке "от двери до двери" допускается использовать упаковку 022а (табл. 9). Груз в мешках допускается к перевозке только в закрытых контейнерах и	

	при ударе или трении											транспортных средствах
5888 КАЛИЯ ХЛОРАТ - РАСТВОР POTASSIUM CHLORATE, SOLUTION	KClO . Окисляющее вещество. 3 Водный раствор. Бесцветный. При попадании в огонь может взрываться. Розлив вещества и испарение воды усиливают опасность самовоспламенения при взаимодействии с горючими материалами и серой, а также опасность взрыва при взаимодействии с соединениями аммония, металлами в виде тонкоизмельченного порошка и маслами	2427 5170	II ср.	5112 5	Табл. 9 02a 03a 04a 05a	5-1 В	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2,1 С-1	С Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	Укладывать "Отдельно от" соединений аммония, металлических порошков и цианидов
5889 КАЛИЯ ХЛОРАТ И МАСЛО МИНЕРАЛЬНОЕ - СМЕСИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) POTASSIUM CHLORATE AND MINERAL OIL MIXTURES (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)	Бризантное ВВ. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0083 1118		11D 1a	Табл. 1: E10	1-2 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-2 П-1 С-2	Ш. 53	Укладка категории II-B
5890 КАЛИЯ ЦИАНИД POTASSIUM CYANIDE	KCN. Ядовитое высокоопасное вещество. Кристаллы или комья, поглощающие влагу из воздуха. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет цианистый водород. При растворении в воде образует слабый раствор цианистого водорода. ПДК 0,3 мг/м3	1680 6241	I выс.	6161 6а	Табл. 15: герм. укуп. Я8б Я9д Я16а Я17а Я18а Я19а	6-6 А	6-12	К4, Д10 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В, П	А <*> Ш. 14 В. 46	Укладывать "Отдельно от" кислот
Калийборгидрид	См. Калия борогидрид - ПН 5853											
5892 КАЛИЯ НАТРИЯ СПЛАВЫ POTASSIUM SODIUM ALLOYS	Na K. ВГВ. Белые тягучие мягкие 2 металлы. Легче воды. Бурно реагируют с водой, водяным паром, растворами кислот, углерода диоксидом, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции. Бурно, иногда со взрывом, реагирует со многими другими веществами	1422 4356	I выс.	4311 4в	Табл. 8: герм. укуп. В6в В8б В9б Для расплав-ленного материа-ла В15а В16а В17а	4-10 Е	4-33	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-2,1 Г-2 В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 53 Ш. 52	Содержимое тары должно быть полностью покрыто совместимой жидкостью

5893 КАЛИЯ СУРЬМЫ ТАРТРАТА ГЕМИГИДРАТ ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE	$KSbC_4H_4O_2 \cdot 1/2\ H_2O$. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы или белый порошок	1551 6071	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 A	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-2,3 -	А <*> Ш. 7	
Каломель...	См. Ртути (I) хлорид... - ПН 6613											
5894 КАЛЬЦИЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ CALCIUM or CALCIUM ALLOYS	Са. ВГВ. Легко разлагаются под воздействием влаги и воды и бурно реагирует с кислотами, выделяя водород, который может воспламеняться от теплоты реакции	1401 4335	II ср.	4312 4в	Табл. 6, 6а	4-10 E	4-33	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-2 Г-2 В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 48 Ш. 52	См. п. 14.2.4, б, н
Кальций азотнокислый	См. Кальция нитрат - ПН 5905											
Кальций водородистый	См. Кальция гидрид - ПН 5897											
Кальций дитионистокислый	См. Кальция дитионит - ПН 5902											
Кальций кремнистый	См. Силикокальций - ПН 6665											
Кальций марганцовокислый	См. Кальция перманганат - ПН 5908											
Кальций мышьяковистокислый...	См. Кальция метаарсенит... - ПН 5904											
Кальций мышьяковистый	См. Кальция сексквиарсенид... - ПН 5913											
Кальций мышьяковокислый и кальций машьяковистокислый - смеси твердые	См. Кальция арсенат и кальция арсенит - смеси твердые - ПН 5896											
Кальций мышьяковокислый (орто)...	См. Кальция ортоарсенат... - ПН 5907											
5895 КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ CALCIUM, PYROPHORIC or CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC	Самовозгорающиеся вещества. Пирофорные. На воздухе могут самовоспламеняться. При встряхивании могут искриться. При взаимодействии с водой выделяют водород	1855 4255	II выс.	4212 4б	Табл. 7а герм. укуп. С1б С24	4-6 D	4-20	К1, Д2 К4, Д5	4-2	С-1 Г-2 В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 48 Ш. 52 В. 53	Свободное пространство тары обычно заполняется инертным газом
Кальций серноватистокислый	См. Кальция тиосульфата гексагидрат - ПН 5915											

Кальций углеродистый	См. Кальция карбид - ПН 5903											
Кальций фосфористый	См. Кальция фосфид - ПН 5916											
Кальций фосфорнокислый (орто) однозамещенный...	См. Кальция дигидроортофосфат... - ПН 5901											
Кальций фтористый	См. Кальция фторид... - ПН 5917											
Кальций хлористокислый	См. Кальция хлорит - ПН 5920											
Кальция хлорноватистокислый...	См. Кальция гипохлорит... - ПН 5898 - 5900											
Кальций хлорноватокислый	См. Кальция хлорат - ПН 5918, 5919											
Кальций хлорнокислый	См. Кальция перхлорат - ПН 5910											
Кальций цианистый	См. Кальция цианид - ПН 5922											
Кальция арсенат	См. Кальция ортоарсенат - ПН 5907											
5896 КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТ - СМЕСИ ТВЕРДЫЕ CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURES, SOLID	$CaAsO_3H$ или $Ca(AsO_3)_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. Белый порошок. ПДК 1 мг/м3	1574 6094	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3	
Кальция арсенид...	См. Кальция сесквиарсенид... - ПН 5913											
Кальция бисульфит - раствор	См. Гидросульфиты неорганические - водные растворы, н.у.к. - приложение 16, табл. 10, ПН 9683											
5897 КАЛЬЦИЯ ГИДРИД CALCIUM HYDRIDE	CaH_2. ВГВ. Твердое. Взаимодействует с водой, водяным паром, спиртами и кислотами, выделяя водород, который может воспламеняться от теплоты реакции	1404 4337	I выс.	4311 4в	Табл. 8: герм. укуп. В6б В8в В9а В17б	4-10 Е	4-30	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-3,2 Г-2 В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52	
Кальция гидроксид и натрия гидроксид - смесь...	См. Известь натронная... - ПН 5792											
Кальция гидросульфит	См. Кальция дитионит - ПН 5902											

5898 КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСИ с массовой долей активного хлора более 39% (8,8% активного кислорода) CALCIUM HYPOCHLORITE DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURES with more that 39% available chlorine (8,8% available oxygen)	$Ca(OCl)_2$. Окисляющее вещество. Белые или желтоватые гранулы или порошок растворимы в воде. Могут вызвать пожар при взаимодействии с органическими материалами, соединениями аммония. Могут бурно разлагаться. При термическом разложении или при взаимодействии с кислотами выделяется хлор. В присутствии влаги коррозионен для большинства металлов. Пыль раздражает слизистые оболочки. Критическая температура, при которой происходит разложение примерно 65 °C; загрязнение органическими веществами снижает ее. ПДК 1,0 мг/м3	1748 5137	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 D	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 П-1	В Ш. 44 Ш. 52	1. Не допускать загрязнения вещества. 2. При перевозке в грузовых контейнерах - категория размещения Е. 3. Тара должна иметь устройство для выхода газа, исключающее возможность утечки содержимого
5899 КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСИ СУХИЕ с массовой долей активного хлора более 10%, но не более 39% CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURES DRY with more that 10% but not more that 39% available chlorine	$Ca(OCl)_2$. Окисляющее вещество. Белый порошок с резким запахом. Реагирует с кислотами, выделяя хлор. Может вызвать пожар при соприкосновении с некоторыми ЛВЖ, маслами, а также с горючими материалами. В присутствии влаги коррозионен для большинства металлов. Пыль раздражает слизистые оболочки.	2208 5138	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2 П-1	В Ш. 44 Ш. 52 П. 39	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на гипохлорид кальция с массовой долей активного хлора не более 10%. 2. Укладывать "Отдельно от" металлических порошков, соединений аммония, цианидов, водорода пероксида
5900 КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ПОЛИГИДРАТ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЕ СМЕСИ с массовой долей воды не менее 5,5%, но не более 10% CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURES with not less than 5,5% but not more than 10% water	$Ca(OCl)_2 \cdot nH_2O$. Окисляющие вещества. Порошки, гранулы или таблетки белого или бледно-желтого цвета. Реагируют с кислотами, выделяя хлор. Могут вызвать пожар при взаимодействии с органическими материалами или соединениями аммония. В присутствии влаги коррозионны для большинства металлов. Пыль раздражает слизистые оболочки	2880 5138	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2,1 П-1 Г-1	В Ш. 44 Ш. 52	1. Не допускать загрязнения вещества. 2. Укладывать "Вдали от" источников тепла, температура которых в течение 24 ч и более может быть выше 55 °C. 3. Тара должна иметь устройство для выхода газа. 4. Груз в мешках допускается к перевозке только в закрытых контейнерах и транспортных средствах. 5. "Укладывать" отдельно от металлических порошков, соединений аммония, цианидов, водорода пероксида
5901 КАЛЬЦИЯ ДИГИДРООРТОФОСФАТ	$Ca(H_2PO_4)_2$. Коррозионное вещество. Бесцветные гигроскопичные	1759 8151	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-00		8-1	Не горит	- Ш. 44	

(ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) CALCIUM DIHYDROORTHOPHOSPHATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	кристаллы. Растворимо в воде .										Ш. 52	
Кальция дисилицид	См. Кальция силицид - ПН 5914											
5902 КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ CALCIUM DITHIONITE	CaS_2O_4. Самовозгорающееся вещество. На воздухе может самонагреваться и самовозгораться, выделяя серы диоксид. Скорость самонагревания резко увеличивается при увлажнении. Негерметично упакованное вещество легко увлажняется паром воздуха. Самонагревание увлажненного вещества или его нагрев от посторонних источников может привести к разрыву тары. ПДК 10 мг/м3	1923 4223	II ср.	4212 4б	Табл. 6, 6а	4-6 E	4-20	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-1,3 Г-2 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 Ш. 39	1. Укладывать в наиболее сухом месте. 2. См. п. 14.2.4, б, в
5903 КАЛЬЦИЯ КАРБИД CALCIUM CARBIDE	CaC_2. ВГВ. Твердое. При взаимодействии с водой бурно выделяет ацетилен, который может воспламениться от теплоты реакции. Бурно реагирует с кислотами. Может содержать соединения фосфора и мышьяка. ПДК 6,0 мг/м3	1402 4335	II ср.	4312 4в	Табл. 6, 6а	4-10 A	4-30	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-1 Г-2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 48 Ш. 52 В. 53 К. 39	См. п. 14.2.4, б, в
5904 КАЛЬЦИЯ МЕТААРСЕНИТ (АРСЕНИТЫ, Н.У.К.) CALCIUM METAARSENITE (ARSENITES, N.O.S.)	$Ca(AsO_2)_2$. Ядовитое вещество. Порошок серого цвета. ПДК 1,0 мг/м3	1557 6076	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	Не горит	A Ш. 3	
Кальция монофосфат	См. Кальция дигидроортофосфат... - ПН 5901											
5905 КАЛЬЦИЯ НИТРАТ CALCIUM NITRATE	$Ca(NO_3)_2$. Окисляющее твердое вещество, расплывающееся на воздухе. Гигроскопичное	1454 5139	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-02	К2, Д4 К4, Д5	5-1	В-1,2 -	D Ш. 52 Ш. 44	Действие Правил МОПОГ не распространяется на технический сорт удобрения нитрата кальция, главным образом из двойной соли нитрата кальция и нитрата аммония с массовой долей азота не более 15% и воды не менее 12%

5906 КАЛЬЦИЯ ОКСИД CALCIUM OXIDE	CaO. Малоопасное ядовитое. Белое твердое вещество. При взаимодействии с водой и кислотой выделяет тепло. Вызывает ожоги кожи. Пыль раздражает слизистые оболочки. ПДК 3 мг/м3	1910 - -	III низк. -	9163 -		9-2 A	8-05	К2, Д4 К2, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 52	1. Упаковка согласно НТД на продукцию. 2. Укладывать в наиболее сухом месте
5907 КАЛЬЦИЯ ОРТОАРСЕНАТ CALCIUM ARSENATE	$Ca_3(AsO_4)_2$. Ядовитое вещество. Белый порошок. ПДК 1,0 мг/м3	1573 6094	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3	
5908 КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ CALCIUM PERMANGANATE	$Ca(MnO_4)_2$. Окисляющее вещество. Кристаллы или порошок. Смеси с такими веществами, как глицерин или антифризные соединения, могут самовоспламеняться. Бурно реагирует с серной кислотой и водорода пероксидом. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония	1456 5140	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-09	К1, Д2 К3, Д6	5-1	В-1 С-1	В Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53 К. 39	Укладывать "Отдельно от" глицерина
5909 КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД CALCIUM PEROXIDE	CaO_2. Окисляющее вещество. Порошок белого цвета. Смеси с горючими материалами, особенно если они смочены небольшим количеством воды, при ударе или трении воспламеняются. При попадании в огонь, при взаимодействии с водой или кислотами разлагается, выделяя кислород	1457 5140	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-06	К2, Д4 К2, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В, П, Г	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52	1. Обеспечить полную защиту содержимого упаковок от влаги. 2. Укладывать в наиболее сухом месте
5910 КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ CALCIUM PERCHLORATE	$Ca(ClO_4)_2$. Окисляющее вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Гигроскопичное. Может образовывать взрывчатые смеси с горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка	1455 5139	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 -	С Ш. 53	
5911 КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ CALCIUM RESINATE	$(C_{10}H_{20}COO)_2Ca$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Желтовато-белый аморфный порошок с запахом смолы. Сиккатив. Склонны к самонагреванию. Не растворимо в воде	1313 4132	III низк.	4113 4а	Табл. 6, 6а	4-1 A	4-10	К1, Д2 К4, Д6	4-1	В-2,3 П-1,2 Г-1 - -	D Ш. 52	См. п. 14.2.4, б
5912 КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ	$(C_{10}H_{20}COO)_2Ca$.	1314	III	4113	Табл. 6, 6а	4-1	4-10	К1, Д2	4-1	В-2,3 П-1,2	D	См. п. 14.2.4, б

РАСПЛАВЛЕННЫЙ CALCIUM RESINATE, FUSED	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Хрупкие блестящие куски, комья с запахом смолы. Сиккатив. Склонно к самонагреванию. Не растворимо в воде. t 205 °C пл	4132	низк.	4а		А		К4, Д6		Г-1 -	Ш. 52	
5913 КАЛЬЦИЯ СЕСКВИАРСЕНИД (МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) CALCIUM SESQUIARSENIDE (ARSENIC COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.)	Ca As . Ядовитое твердое вещество 3 2	1557 6076	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	Не горит	А Ш. 3	
Кальция селенат	См. Селенаты или селениты - ПН 6644											
5914 КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД CALCIUM SILICIDE	CaSi ... ВГВ. При взаимодействии 2 с водой выделяет водород. В случае наличия примеси карбида кальция при взаимодействии с водой выделяет также ацетилен, который может воспламениться от теплоты реакции. При взаимодействии с кислотами выделяет кремния гидрид	1405 4339	II ср. III низк.	4312 4в 4313 4в	Табл. 6, 6а	4-10 А	4-30	К1, Д4 К4, Д5	4-2	Г-1 С-1 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 В. 52 К. 52	См. п. 14.2.4, б, в
5915 КАЛЬЦИЯ ТИОСУЛЬФАТА ГЕКСАГИДРАТ CALCIUM THIOSULPHATE HEXAHYDRATE	CaS O 6H O. Слабо коррозионное 2 3 2 вещество. Бесцветные кристаллы		III низк.	9163 -		9-2 А	-	К1 К3, Д8	8-1	Не горит	С Ш. 44	Тара согласно НТД на продукцию
5916 КАЛЬЦИЯ ФОСФИД CALCIUM PHOSPHIDE	Ca P . ВГВ. Разлагается под 3 2 воздействием воды или водяного пара, выделяя фосфин. Ядовитое, высокоопасное. ПДК 0,1 мг/м3	1360 4338	I выс.	4321 4в; 6а	Табл. 8: герм. укуп. В5б В8б В9б В17а	4-11 Е	4-34	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 39 В. 44 Ш. 52	
5917 КАЛЬЦИЯ ФТОРИД CALCIUM FLUORIDE	CaF . Ядовитое твердое вещество. 8 Реагирует с кислотами, выделяя фтористый водород. ПДК 2,5 мг/м3 (в пересчете на HF)		III низк.	9153 -		9-2 А	9-01	К4, Д4 К4, Д8	8-1	Не горит	С Ш. 39 К. 49	Упаковка согласно НТД на продукцию
5918 КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ - РАСТВОР	Ca(ClO) . Окисляющее вещество. 3 2 Водный раствор. При попадании в	2429 5135	II ср.	5112 5	Табл. 9: 02а	5-1 В	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2,1 С-1	С Ш. 52	Укладывать "отдельно от" металлических порошков, соединений аммония,

CALCIUM CHLORATE, SOLUTION	огонь может взрываться. Розлив вещества и испарение воды усиливают опасность самовоспламенения при взаимодействии с горючими материалами и серой, а также опасность взрыва при взаимодействии с соединениями аммония, металлами в виде тонкоизмельченного порошка и масла				03a 04a 05a						Ш. 53	цианидов
5919 КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ CALCIUM CHLORATE, SOLID	$Ca(ClO_3)_2$. Окисляющее твердое вещество, расплывающееся на воздухе. Чувствительно к нагреванию. Образовывает взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами, серной кислотой и металлами в виде тонкоизмельченного порошка, чувствительно к трению и ударам	1452 5134	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 С-1	С Ш. 52 Ш. 53	
5920 КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ CALCIUM CHLORITE	$Ca(ClO_2)_2$. Окисляющее твердое вещество, расплывается на воздухе. Образовывает взрывчатые смеси с соединениями аммония, цианидами, горючими материалами и металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой. Чувствителен к теплу. При попадании в огонь может взрываться	1453 5136	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 С-1	С Ш. 52 Ш. 53	
5921 КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1%, но не более 0,5% CALCIUM CYANAMIDE with more than 0,1% but not more than 0,5% calcium carbide	$CaCN_2$. ВГВ. Гранулы или порошок. При взаимодействии с водой выделяет аммиак и ацетилен. Бурно реагирует с кислотами. Содержит карбид кальция как примесь. Раздражает кожу. Ядовитое высокоопасное. ПДК 0,5 мг/м3	1403 4336	III низк.	4313 4в	Табл. 6, 6a	4-10 A	4-30	К1 К4, Д5	4-2	С-1 Г-2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 14 В. 39	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на цианамид кальция с массовой долей карбида кальция не более 0,1%. 2. Если вещество содержит более 0,5% карбида кальция, использование мешков в качестве тары не допускается. Массовая доля карбида кальция должна быть указана в грузовых документах
5922 КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД	$Ca(CN)_2$. Ядовитое высокоопасное	1575	I	6161	Табл. 13, 14	6-6	6-12	К4, Д10	6-1 разд.	С-1 Г-1,3	А <*>	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

CALCIUM CYANIDE	вещество. Белые кристаллы или порошок. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет цианистый водород. При растворении в воде образует слабый раствор цианистого водорода. ПДК 0,3 мг/м3	6095	выс.	6а		А		К4, Д5	1, 4-2 разд. 2-5	------- В. П	Ш. 14 Ш. 46	
Кальций марганец кремнистый	См. Силикокальций марганец - ПН 6666											
Камфанол-2	См. Борнеол - ПН 5269											
Камфанон...	См. Камфора... - ПН 5923											
Камфанон-2...	См. Камфора... - ПН 5923											
Камфара...	См. Камфора... - ПН 5923											
КАМФЕХЛОР	См. приложение 13											
5923 КАМФОРА синтетическая CAMPHOR, synthetic	С Н О. Воспламеняющееся твердое 10 16 вещество. Бесцветные или белые кристаллы, гранулы или легкодробящиеся куски с проникающим резким ароматным запахом. Ядовитое. Летучее. При нагревании выделяет воспламеняющиеся взрывоопасные пары. Слабо растворимо в воде. ПДК 3 мг/м3. НКПВ 10,1 г/м3	2717 ------ 4132	III ------- низк.	4133 ------- 4а	Табл. 6, 6а	4-3 ----- А	4-10	К1, Д4 -------- К4, Д8	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-2 П-2 Г-1,3 ------- -	С ------- Ш. 17 Ш. 52 П. 53	
5924 КАНИФОЛЬ ROSIN	Твердое горючее вещество. Склонно к самовозгоранию. Пыль взрывоопасна		III ------- низк.	9133 ------- -		9-1 ----- А	9-01	К1 -------- К4, Д8	8-1	П-2 В-3,2 ------- В-1	В ------- Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	Упаковка согласно НТД на продукцию
Капарол	См. Прометрин - ПН 6553											
Капок...	См. Волокна растительные сухие... - ПН 5404											
Каприлацетат	См. Октилацетат - ПН 6443											
5925 КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ "ЖЕВЕЛО" (КАПСЮЛИ) PRIMERS "ZHEVELO" (PRIMERS, CAP TYPE)	Содержит ВВ. Малоопасны	0044 ------ 1279		14S ----- 1б	Табл. 1: Е142	1-4 ----- А	1-04	К1 ---- К1	1-1	В-1 П-2 Г-3 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории I
5926 КАПСЮЛЬ-ДЕТОНАТОР N 8	Содержит инициирующее ВВ. Очень чувствителен к механическим	0377 ------		11В -----	Табл. 1:	1-3 -----	1-01	К1 ----	1-1	В-2 Г-3	------- Ш. 53	Укладка категории II-С

(КАПСЮЛИ) DETONATOR FOR BLASTING N 8 (PRIMERS, CAP TYPE)	воздействиям и нагреву	1279		1a	E142	E		K1		----- -		
5927 КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ для взрывных работ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) DETONATORS FOR BLASTING (DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующее ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0267 ------ 1259		14B ----- 1б	Табл. 1: E105	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	B-1 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории I
5928 КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ для сигнальных железнодорожных петард (КАПСЮЛИ) PRIMERS for signals, railway track (PRIMERS CAP TYPE)	Содержат инициирующее ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0377 ------ 1279		11B ------ 1a	Табл. 3: E142	1-3 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 Г-3 -----	------- Ш. 53	Укладка категории II-C
5929 КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ центрального боя для патронов охотничьих ружей (КАПСЮЛИ) PRIMERS for shotgun cartridges (PRIMERS CAP TYPE)	Содержат инициирующее ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0378 ------ 1279		14B ------ 1б	Табл. 3: E142	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	B-1 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории I
5931 КАПТАН	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		III ------ низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 ------- K4, Д8	8-1	B-2 ----- -	B ------- Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию
КАРБАЗИД CARBAZIDE	Перевозка запрещена											
Карбамид азотнокислый	См. Карбамида нитрат... - ПН 5932 - 5934											
5932 КАРБАМИДА НИТРАТ сухой, с массовой долей воды менее 10%, или с массовой долей воды не менее 10%, но менее 20% в количестве более 11,5 кг UREA NITRATE, dry or	$CO(NH_2)_2HNO_3$. Бризантное ВВ. Белые кристаллы. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. При нагревании выше 150 °C разлагается с выделением ядовитых и взрывоопасных газов. Труднорастворимо в воде	0220 ------ 1145		11D ------ 1a	Табл. 1: E2	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	C-1,3 B-2 ----- -	------- Ш. 53 П. 53 П. 39	Укладка категории II-B

wetted with less than 10% water, by mass or wetted with not less that 10% but less than 20% water, by mass in quantity of more than 11,5 kg												
5933 КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%, но менее 20% в количестве не более 11,5 кг UREA NITRATE, WETTED with not less than 10% but less than 20% water, by mass in quantity of not more than 11,5 kg	$CO(NH_2)_2HNO_3$. Воспламеняющееся твердое вещество. Белый порошок или кристаллы. В сухом виде взрывоопасно и чувствительно к трению. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. Растворимо в воде	1357 4182	I выс.	4111 4а	Табл. 6	4-1 А	4-11	K1 K4, Д10	1-1	B-2 -	D Ш. 52 Ш. 53 В. 39 В. 53	См. п. 14.2.4, б
5934 КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 20% UREA NITRATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	$CO(NH_2)_2HNO_3$. Воспламеняющееся твердое вещество. Белый порошок или кристаллы. В сухом виде взрывоопасно, чувствительно к трению. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. Растворимо в воде	1357 4182	I выс.	4111 4а	Табл. 6а	4-1 А	4-11	K1 K4, Д10	4-1	B-1,2 П-2,3 -	D Ш. 52 Ш. 53 В. 39 В. 53	См. п. 14.2.4, б
5934-1 КАРБАМИДА НИТРИТ NITRO UREA	$NH_2CONHNO_2$. Бризантное ВВ. Белые кристаллы. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. При нагревании выше 150 °C разлагается с выделением ядовитых и взрывоопасных газов. Труднорастворимо в воде	0147 1129		11D 1а	Табл. 1: Е2	1-2 Е	1-01	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53 П. 39 П. 53	Укладка категории II-B
5935 КАРБАМИД-ВОДОРОДА ПЕРОКСИД (I/I) UREA HYDROGEN PEROXIDE	$CO(NH_2)_2H_2O_2$. Окисляющее вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются при трении или ударе и сильно горят. При воздействии влаги или кислот или при температуре выше 60 °C разлагается, выделяя кислород	1511 5191	III низк.	5113 5	Табл. 9: 024б 026а 028а 029а 030а 031а	5-1 А	5-00	K2, Д4 K2, Д5	5-1	B-2,3 -	D Ш. 52	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
5936 КАРБАН (ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ,	ЛВЖ. Подвижная. Гербицид. Ядовитое. t 27 °C всп	2991 6220	III низк.	6133 6б; 3	Табл. 11, 12	6-4 А	3-00	K1, Д4 K4, Д8	3-1	C-1 Г-1,2 -	B Ш. 32 Ш. 52	

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ, Н.У.К.) CARBAN (CARBAMATE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C)													
5937 КАРБАРИЛ твердый с массовой долей активного вещества менее 30% или жидкий с массовой долей активного вещества менее 10% CARBARYL, solid with less than 30% active substance, by mass or liquid with less than 10% active substance, by mass	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	B-2 -	A <*> Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию	
КАРБАРИЛ твердый с массовой долей активного вещества не менее 30% или жидкий с массовой долей активного вещества не менее 10%	См. приложение 13												
Карбатокс...	См. Карбарил... - ПН 5937 и приложение 13												
Карбин...	См. Карбан... - ПН 5936												
5938 КАРБОЛИНЕУМ САДОВЫЙ CARBOLINEUM, GARDEN	Малоопасное ядовитое вещество. Вязкая светло-серая жидкость. Концентрат эмульсии антраценового масла. Пестицид		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K4 K4, Д8	8-1	П-2 B-2 - B-2	B Ш. 26 Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию	
5939 КАРБОЛКА ЧЕРНАЯ (ФЕНОЛ - РАСТВОРЫ) CARBOLIC ACID, BLACK (PHENOL SOLUTIONS)	Ядовитая летучая жидкость со специфическим запахом. От бурого до черного цвета. ПДК 0,3 мг/м3	2821 6225	II ср.	6112 6a	Табл. 11	6-1 A	6-06	K4, Д10 K4, Д5	6-1	П-1,2 -	A Ш. 44 Ш. 45	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Карбонил сернистый	См. Углерода сульфидооксид - ПН 6910												
Карбонил фтористый	См. Карбонилфторид - ПН 5930												
Карбонил хлористый	См. Фосген - ПН 6980												
Карбонилсульфид	См. Углерода сульфидооксид - ПН 6910												
5940	COF . Ядовитый сжиженный газ.	2417		2212	Табл. 3:	2-3	2-22	K4, Д3	2-1	Не горит	-		

КАРБОНИЛФТОРИД CARBONYL FLUORIDE	2 Бесцветный, сильно раздражает кожу и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Коррозионен для большинства металлов. При взаимодействии с водой и влагой воздуха разлагается с образованием ядовитых и коррозионных газов. t минус 83 кип °C. Отн. плотн. 2,3	2115		6а	Г1а	D		К4, Д10		В, П	Ш. 44 В. 39 В. 44	
КАРБОФЕНОТИОН	См. приложение 13											
КАРБОФУРАН	См. приложение 13											
Кармекс	См. Диурон - ПН 5668											
КАРТАН ГИДРОХЛОРИД	См. приложение 13											
КЕЛЬВАН	См. приложение 13											
5941 КАСТОРОВЫЕ БОБЫ, КАСТОРОВАЯ МУКА, КАСТОРОВЫЙ ЖМЫХ или КАСТОРОВЫЕ ХЛОПЬЯ CASTOR BEANS or CASTOR MEAL or CASTOR POMACE or CASTOR FLAKE	Малоопасные ядовитые продукты. Содержат сильный аллерген. Вдыхание пыли или контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Ядовиты при попадании внутрь	2969 9026	II ср.	9152 9	Табл. 21: М19а	9-2 В	4-25	К1 К1, Д4	8-1	В-2 П-2 -	D Ш. 57	Действие Правил МОПОГ не распространяется на "касторовые бобы...", прошедшие соответствующую тепловую обработку и ставшие неопасными, о чем грузоотправитель должен сделать запись в грузовых документах
5942 КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ METAL CATALYST, DRY	Самовозгорающиеся вещества. Основаны только на никеле, кобальте, меди, марганце или их комбинациях. Пирофорные. На воздухе могут самовоспламеняться	2881 4245	I выс.	4211 4б	Табл. 7а: герм. укуп. С1г С2а С8а С9а С12а	4-6 В	4-22	К1, Д2 К4, Д5	4-2	С-3,1 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 11 Ш. 52 Ш. 53	
5943 КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или другой соответствующей жидкости не менее 40%, тонкоразмельченный, активированный или отработанный METAL CATALYST, WETTED with not less	Самовозгорающиеся в сухом виде твердые вещества. Основаны только на никеле, кобальте, меди, марганце или их комбинациях	1378 4246	II ср.	4212 4б	Табл. 6, 6а	4-6 С	4-22	К1, Д4 К4, Д5	4-1	В-1 П-1,2 С-1 Г-1,2	- Ш. 11 Ш. 52 Ш. 53	См. п. 14.2.4, б, в

than 40% water or suitable liquid, by mass, finely divided, activated or spent											
5944 КАУЧУК В РАСТВОРЕ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C RUBBER SOLUTION, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Не смешивается с водой	1287 3279	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	В-2 П-2 С-1,3 -	С Ш. 52
5945 КАУЧУК В РАСТВОРЕ с температурой вспышки не менее 23 °C и не более 61 °C RUBBER SOLUTION, flash point not less than 23 °C and not more than 61 °C	ЛВЖ. Не смешивается с водой	1287 3380	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1 К4, Д8	3-1	П-2 В-2 -	С Ш. 52
Квасцы хромовоаммиачные...	См. Хрома-аммония сульфата додекагидрат... - ПН 7071										
Квасцы хромовокалиевые...	См. Хрома-калия сульфата додекагидрат... - ПН 7072										
КВЕБРАХИТ-ПЕНТАНИТРАТ QUEBRACHITOL PENTANITRATE	Перевозка запрещена										
5946 КЕЛЬТАН, концентрат эмульсии 20% (ПЕСТИЦИДЫ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.) KELTAN, cocentrate of emulsion, 20% (ORGANOCHLORINE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.)	ЛВЖ. Ядовитая. t всп 23 - 61 °C	2995 6220	III низк.	6133 6б; 3	Табл. 11, 12	6-4 А	3-00	К4, Д4 К4, Д8	3-1	С-1 Г-1,2 -	С Ш. 32 Ш. 52
Кенаф	См. Волокна растительные сухие... - ПН 5404										
5947 КЕРОСИН	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой.	1223	III	3313	Табл. 4	3-2	3-00	К1	3-1	П-1,2 В-2	С

KEROSENE	t 23 - 61 °C всп	3375	низк.	3		A		К4, Д8		Г-1,3 ------- -	Ш. 25 Ш. 52	
Кетон пимелиновый КИНАЛЬФОС	См. Циклогексанон - ПН 7102 См. приложение 13											
5948 КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы FILMS, NITROCELLULOSE BASE, gelatin coated, except scrap	Воспламеняющиеся твердые вещества. При попадании в огонь выделяют ядовитые и взрывоопасные газы, которые могут образовать взрывчатую смесь с воздухом в закрытом помещении	1324 ------ 4145	III ----- низк.	4113 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ----- D	4-12	К1 ------- К4, Д10	4-1	В-1,2 П-2 Г-2 ------- -	- ------- Ш. 42 Ш. 52 Ш. 39	Кино- и фотопленка, не покрытая желатином, перевозится под наименованием "ЦЕЛЛУЛОИД - ОТХОДЫ"
5949 КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ OXIGEN, REFRIGERATED LIQUID	O . Невоспламеняющийся неядовитый 2 газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 193 °C, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Смеси с горючими материалами могут воспламеняться или взрываться. Отн. плотн. 1,1	1073 ------ 2169		2125 ------ 2; 5	Табл. 3: Г2а	2-2 ----- C	2-11	К1 ---- К1	2-1	Не горит	- ------- Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	Укладка сверху грузовых единиц с другими грузами запрещается
5950 КИСЛОРОД СЖАТЫЙ OXIGEN, COMPRESSED	O . Невоспламеняющийся неядовитый 2 сжатый газ. Бесцветный. Окислитель. t минус 193 °C. кип Отн. плотн. 1,1	1072 ------ 2169		2121 ------ 2; 5	Табл. 3: Г1а	2-2 ----- A	2-11	К1 ---- К1	2-1	Не горит	- ------- Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	
Кислород двуфтористый	См. Кислорода дифторид - ПН 5951											
5951 КИСЛОРОДА ДИФТОРИД OXIGEN DIFLUORIDE	OF . Ядовитый высокоопасный сжатый 2 газ. Бесцветный, с резким специфическим запахом. Поддерживает горение. Энергично реагирует со многими веществами. t минус 145 °C. Отн. плотн. 1,9 кип	2190 ------ 2170		2211 ------ 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-21	К1, Д3 -------- К4, Д5	2-1	Не горит	- ------- Ш. 49	1. Укладывать в наиболее сухом месте. 2. Укладывать "Вдали от" горючих веществ
Кислород и газы благородные - смеси...	См. Газы благородные и кислород - смеси... - ПН 5425											
Кислород и углерода диоксид - смеси...	См. Углерода диоксид и кислород - смеси... - ПН 6904											
5952 КИСЛОТА АДИПИНОВАЯ ADIPIC ACID	CO H(CH) CO H. Слабокоррозионное 2 2 2 2 вещество. Бесцветные кристаллы		III ----- низк.	9163 ------ -		9-1 ----- A	9-01	К1 -------- К3, Д8	8-1	В-2 П-1,2 -------	D ------- Ш. 45	Упаковка согласно НТД на продукцию

КИСЛОТА АЗИДОДИТИО-УГОЛЬНАЯ AZIDODITHIOCARBONIC ACID	Перевозка запрещена											
КИСЛОТА АЗОТИСТОВОДОРОДНАЯ HYDRAZOIC ACID	Перевозка запрещена											
5953 КИСЛОТА АЗОТНАЯ концентрации не более 70% NITRIC ACID, concentration not more than 70%	HNO . Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек. Окислитель. Ядовито. ПДК 5 мг/м3. (США)	3	2031 8195	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 D	8-02	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горит	С Ш. 45 Ш. 44	Укладывать "Вдали от" фторидов
5954 КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, концентрации более 70% NITRIC ACID, other than red fuming, concentration more than 70%	HNO . Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Окислитель. Ядовитое. ПДК 5 мг/м3. (США)	3	2031 8195	I выс.	8171 8	Табл. 16, 17	8-1 D	8-01	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горит	С Ш. 44 Ш. 45 Ш. 52 П. 39	Укладывать "Вдали от" фторидов
5955 КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ NITRIC ACID, RED FUMING	HNO + N O . Едкое и высококоррозионное вещество. Коричневая жидкость. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Сильный окислитель. Может вызвать самовозгорание органических материалов. Ядовитое	3 2 4	2032 8196	I выс.	8121 8; 5 6а	Табл. 20: К1а К8а К9а К10а	8-3 D	8-01	К3, Д4 К3, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит	С Ш. 44 Ш. 45 Ш. 52 Ш. 39	1. Укладывать "Вдали от" фторидов. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
Кислота азотная и кислота серная - смесь...	См. Смесь нитрующая ... - ПН 6670 - 6672											
5956 КИСЛОТА АЗОТНАЯ И КИСЛОТА СОЛЯНАЯ - СМЕСЬ NITROHYDROCHLORIC ACID	HNO + NCl. Едкое и высококоррозионное вещество. Желтая жидкость. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Сильный окислитель. При контакте с органическими материалами может вызвать их воспламенение. При этом выделяется ядовитый газ - оксиды азота. ПДК 5,0 мг/м3	3	1798 8197	I выс.	8181 8	Табл. 20: К1а К8а К9а	8-3 D	8-01	К3, Д4 К3, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	Не горит	С Ш. 44 Ш. 45 Ш. 52 П. 42	1. Укладывать "Вдали от" фторидов. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
КИСЛОТА АЗОТНОВАТИСТАЯ	Перевозка запрещена											
Кислота аккумуляторная жидкая	См. Кислота серная концентрации не более 51% - ПН 5995											

5957 КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ ACRYLIC ACID, INHIBITED	H C:CHCOOH. Едкая и коррозионная 2 ЛВЖ с острым запахом. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовита. недостаточно ингибированная может легко полимеризоваться, иногда со взрывом. Смешивается с водой. t всп 54 °C. (о.с.). t 12 °C. ПДК 5 пл мг/м3	2218 8102	II ср.	8142 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 C	3-04	К3, Д4 К3, Д10	3-1	П-3,2 Г-1,2 В-2 - -	С Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла. 2. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения - D. 3. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
Кислоты алкилсульфоновые	См. Алкил-, арил- или толуолсульфокислоты... - ПН 5026 - 5029											
Кислоты арилсульфоновые	См. Алкил-, арил- или толуолсульфокислоты... - ПН 5026 - 5029											
5958 КИСЛОТА БЕНЗОЙНАЯ BENZOIC ACID	C H COOH. Слабокоррозионное 6 5 вещество. Розовый кристаллический порошок		III низк.	9163 -		9-2 A	9-01	К1 К3, Д8	8-1	В-2 П-1,2 -	D Ш. 45	Упаковка согласно НТД на продукцию
5959 КИСЛОТА БЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ, ЖИДКАЯ PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID	C H SO H. Едкое и коррозионное 4 5 2 вещество. Желтая маслянистая жидкость	1803 8201	II ср.	8112 -	Табл. 16, 17	8-2 C	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	В-1,2 П-3 -	В Ш. 44 Ш. 45	1. Для металлических барабанов категория размещения В. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
Кислота бихлоруксусная	См. Кислота дихлоруксусная - ПН 5970											
5960 КИСЛОТА БОРОФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ FLUOBORIC ACID	HBF . Едкое и коррозионное 4 вещество. Бесцветная жидкость. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитая	1775 8175	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 44 Ш. 45 Ш. 49	Допускается к перевозке в стеклянной таре, если грузоотправитель в грузовых документах укажет, что вещество не содержит свободную фтористо-водородную кислоту
5961 КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ - РАСТВОР HYDROBROMIC ACID, SOLUTION	HBr. Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Водный раствор газа бромистого водорода. Пары раздражают слизстые оболочки. Ядовитое. ПДК 2 мг/м3	1788 8183	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 44 Ш. 45	1. Уклаыдвать "Вдали от" фторидов. 2. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения - D.
5962 КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ - раствор BROMOACETIC ACID, solution	BrCH COOH. Едкое и коррозионное 2 вещество. Бесцветная жидкость. Вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитое	1938 8131	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 A	8-02	К3, Д4 К3, Д10	6-1	П-2 В-2 - -	С Ш. 45 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

5963 КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ твердая BROMOACETIC ACID, solid	BrCH COOH. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветные расплывающиеся кристаллы. Может вызвать ожоги кожи и глаз. Ядовитое t 51 °C пл 2	1938 ------ 8131	II ---- ср.	8172 ------ 8	Табл. 18, 19	8-2 ----- A	8-03	К3, Д4 -------- К3, Д10	6-1	В-1,2 ------- -	С ------- Ш. 45 Ш. 44		
Кислота бромэтановая ...	См. Кислота бромуксусная... - ПН 5962, 5963												
Кислота 1,4-бутан-ди-карбоновая	См. Кислота адипиновая - ПН 5952												
Кислота н-бутановая	См. Кислота масляная - ПН 5978												
Кислота бутилфосфорная	См. Бутилдигидрофосфат - ПН 5312												
5964 КИСЛОТА ВАЛЕРИАНОВАЯ VELERIANIC ACID	CH (CH) COOH. Горючая жидкость. t 87 °C. ПДК 5 мг/м3 всп 2 2 3		III ---- низк.	9123 ------ -		9-1 ----- A	9-01	К1 -------- К4, Д4	8-1	П-1,2 В-2 ------- -	С ------- Ш. 45 Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Кислота гексановая	См. Кислота капроновая - ПН 5974									-	Ш. 44		
Кислота гексафторо-кремниевая	См. Кислота кремнефтористоводородная - ПН 5975									- -	Ш. 44 Ш. 44		
5966 КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID	HPF . Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. В присутствии влаги коррозионна для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовита 6	1782 ------ 8179	II ---- ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- A	8-02	К3, Д4 -------- К3, Д10	8-1	Не горит	С ------- Ш. 44 Ш. 45		
Кислота гексахлорпла-тиновая...	См. Кислота платинохлористоводородная... - ПН 5990									- -	Ш. 44 Ш. 44		
Кислота гипофосфорис-тая...	См. Кислота фосфорноватистая... - ПН 6020									- -	Ш. 44 Ш. 44		
КИСЛОТА ГРЕМУЧАЯ FULMINIC ACID	Перевозка запрещена									- -	Ш. 44 Ш. 44		
Кислота диамилфос-форная	См. Диамилгидрофосфат - ПН 5542									- -	Ш. 44 Ш. 44		
Кислота диизооктилфос-форная	См. Диизооктилгидрофосфат - ПН 5587									- -	Ш. 44 Ш. 44		
5966 КИСЛОТА ДИМЕТИЛАРСИНО-ВАЯ	(CH) AsOOH. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы или порошок с 3 2	1572 ------ 6093	II ---- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- E	6-06	К3, Д2 -------- К3, Д10	6-1	В-2 П-2,3 ------- -	А <*> ------- Ш. 3	Уклаыдвать "Вдали от" кислот	

CACODYLIC ACID	неприятным запахом. Может реагировать с кислотами, выделяет ядовитый газ диметиларсин										П-1	К. 39	
Кислота динадазелаино-вая...	См. Кислота диперoксиазелаиновая... - ПН 5967												
5967 КИСЛОТА ДИПЕРОКСИАЗЕ-ЛАИНОВАЯ, не более 27%, содержащая не менее 13% азелаиновой кислоты и не менее 53% сульфата натрия DIPEROXY AZELAIC ACID, not more than 27% with not less than 13% azelaic acid and not less than 53% sodium sulphate	HOO.CO.(CH) CO.OOH. Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество. Растворимо в воде. При попадании в глаза может вызвать серьезные повреждения роговой оболочки	2958 ------ 5204	II ---- ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1а	5-3 ----- D	5-20	К3, Д4 -------- К4, Д5	5-3	В-1 П-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 52 Ш. 44	Перевозить в РК. t 35 °C; к t 40 °C. а См. п. 1.7
Кислота дифосфорная...	См. Кислота пирофосфорная... - ПН 5989												
5968 КИСЛОТА ДИФТОРОФОСФОР-НАЯ БЕЗВОДНАЯ DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	HPO F . Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. В присутствии влаги коррозионная для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Ядовитая	1768 ------ 8163	II ---- ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- А	8-02	К3, Д4 -------- К4, Д10	8-1	Не горит	С -------- Ш. 44 Ш. 49	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
5969 КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИА-НУРОВАЯ СУХАЯ или ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ СОЛИ DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLORO-ISOCYANURIC ACID SALTS	OCNClCONClCONH. Окисляющие вещества. Белый кристаллический порошок или гранулы. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. Ядовитые. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Умеренно растворимы в воде	2465 ------ 5147	II ---- ср.	5112 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-00	К3, Д4 -------- К3, Д5	5-1	В-2 П-2 ----- -	В -------- Ш. 44 Ш. 45 Ш. 52	1. Действие правил МОПОГ не распространяется на обезвоженные натриевые соли дихлоризоциануровой кислоты. 2. См. п. 14.2.4, н
5970 КИСЛОТА ДИХЛОРУКУСУНАЯ DICHLOROACETIC ACID	Cl HCOOH. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Пары раздражают слизистые оболочки. t минус 4 °C пл	1764 ------ 8158	II ---- ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- А	8-02	К3, Д4 -------- К4, Д10	8-1	П-2 В-2,3 ------- -	С -------- Ш. 45 Ш. 44	
Кислота ди-(2-этил-гексил) фосфорная	См. Диизооктил гидрофосфат - ПН 5587												
Кислота изобутановая	См. Кислота изомасляная - ПН 5972												

5971 КИСЛОТА ИЗОВАЛЕРИАНОВАЯ ISOVALERIANIC ACID	(CH) CHCH COOH. Горючая жидкость 3 2 2 t 82 °C. ПДК 0,1 мг/м3 всп		III низк.	9123 -		9-1 A	9-01	K1 K4, Д4	8-1	П-1,2 В-2 - -	C Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
5972 КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ ISOBUTYRIC ACID	(CH) CHCOOH. ЛВЖ. Бесцветная, с 3 2 резким запахом. Смешивается с водой. t 55 °C. Ядовитая всп	2529 3356	III низк.	3313 -		3-2 A	3-00	K1 K4, Д4	3-1	П-3 С-1 - -	C Ш. 45 Ш. 52	
Кислота изопропил-фосфорная	См. Изопропилдигидрофосфат - ПН 5817											
КИСЛОТА ИЗОТИОЦИАНОВАЯ	Перевозка запрещена											
5973 КИСЛОТА ИОДИСТОВОДОРОДНАЯ - РАСТВОР HYDRIODIC ACID, SOLUTION	HI. Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная жидкость - водный раствор газа иодистого водорода. Пары раздражают слизистые оболочки	1787 8182	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-02	K3, Д4 K3, Д10	8-1	Не горит	C Ш. 45 Ш. 44	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения - D.
Кислота какодиловая	См. Кислота диметиларсиновая - ПН 5966											
5974 КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ CAPROIC ACID	CH (CH) COOH. Едкое и 3 2 4 коррозионное вещество. Бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с характерным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовито. Частично смешивается с вододй. t минус пл 3 °C. ПДК 5 мг/м3	2829 8136	III низк.	8173 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-02	K3, Д4 K3, Д10	6-1	П-2,3 В-2 - -	B Ш. 44 Ш. 45	
Кислота карболовая...	См. Фенол... - ПН 6970, 6071											
Кислота кремнефтористая	См. Кислота кремнефтористоводородная - ПН 5975											
5975 КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ FLUOSILICIC ACID	H SiF . Едкое и коррозионное 2 6 вещество. Бесцветная жидкость. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитое	1778 8167	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-02	K3, Д4 K3, Д10	8-1	Не горит	C Ш. 45 Ш. 44 Ш. 49	Допускается к перевозке в стеклянной таре, если грузоотправитель в грузовых документах укажет, что вещество не содержит свободную фтористоводородную кислоту
5976 КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ CROTONIC ACID	CH CH:CHCOOH. Едкое и коррозионное 3 вещество. Белые кристаллы. Разъедает кожу и слизистые оболочки. При нагревании разлагается, выделяя ядовитые газы. Ядовитое. Растворимо в воде	2823 8154	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-03	K3, Д4 K3, Д10	8-1	B-2 - -	B Ш. 44 Ш. 45 Ш. 39	Укладывать в наиболее прохладном месте

5977 КИСЛОТА ЛИМОННАЯ CITRIC ACID	CH СОНСН (СООН) Н О. Малоопасное 2 2 3 2 ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Пыль раздражает кожу и слизистые оболочки		III ----- низк.	9153 ------ -		9-1 ----- А	9-01	К1 -------- К3, Д8	8-1	П-1,2 В-2 ------- -	D -------- Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
5978 КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ BUTYRIC ACID	CH (CH) COOH. Едкое и 3 2 2 коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Смешивается с водой. t минус 5 - 8 °C. ПДК заст 10 мг/м3	2820 ------ 8133	III ------- низк.	8113 ------ 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- А	8-02	К3, Д4 --------- К3, Д10	8-1	П-3 В-2 ------ -	В ------- Ш. 45 Ш. 44	Укладывать в наиболее прохладном месте
Кислота 2-меркаптопро-пионовая	См. Кислота альфа-меркаптопропионовая - ПН 5979											
5979 КИСЛОТА альфа-МЕРКАП-ТОПРОПИОНОВАЯ THIOLACTIC ACID	CH CH(SH)COOH. Ядовитая летучая 3 маслянистая жидкость с неприятным запахом. Едкая для кожи и слизистых оболочек. Смешивается с водой. t 10 °C. пл	2936 ------ 6267	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-06	К4, Д10 --------- К4, Д5	6-1	П-3 В-2 ------ -	С ------- Ш. 44 Ш. 45	
5979-1 КИСЛОТА 5-МЕРКАПТО-ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID	Метательное ВВ. Чувствительно к нагреву и механическим воздействиям	0448 ------ 1141		14С ------ 1б	Табл. 1: Е25	1-1 ----- Е	2-21	К1 ---- К1	1-1	В-2 П-2 ------ -	 ------- Ш. 53	Укладка категории I
Кислота меркаптоуксус-ная	См. Кислота тиогликолевая - ПН 6005											
5980 КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ METHACRYLIC ACID, INHIBITED	CH :C(CH)COOH. Едкое и 2 3 коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с характерным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитая. При нагревании разлагается, выделяя ядовитые газы. Склонна к полимерзиации. Смешивается с водой. t 16 °C. пл ПДК 10 мг/м3	2531 ------ 8192	III ----- низк.	8113 ------ 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- А	8-02	К3, Д4 -------- К3, Д10	8-1	В-2 П-3 ------ -	С ------- Ш. 44 Ш. 45	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. При перевозке в стеклянных бутылях категория размещения - Е.
Кислота метановая	См. Кислота муравьиная - ПН 5984											
Кислота метамышьяковая	См. Кислота мышьяковая твердая - ПН 5983											
Кислота 3-метилбута-новая	См. Кислота изовалериановая - ПН 5971											

Кислота метилуксусная ...	См. Кислота пропионовая - ПН 5991											
5981 КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	H PO F. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. В присутствии влаги коррозионна для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Ядовитая 2 3	1776 8175	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 44 Ш. 45 Ш. 49	
Кислота монохлоруксусная...	См. Кислота хлоруксусная... - ПН 6032, 6033											
5982 КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ ARSENIC ACID, LIQUID	H AsO .1/2H O. Ядовитое высокоопасное вещество. Белые расплывающиеся кристаллы, легко превращающиеся в жидкость. Коррозионно. При контакте с металлами может выделять арсин. ПДК 0,1 мг/м3 3 4 2	1553 6073	I выс.	6171 6а; 8	Табл. 11, 17	6-5 A	6-00	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3 Ш. 44 Ш. 45	Если предъявляется к перевозке как пестицид, то его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
5983 КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ ARSENIC ACID, SOLID	HAsO . Ядовитое вещество. Белые кристаллы с относительно высокой температурой плавления. Коррозионно 3	1554 6072	II ср.	6172 6а; 8	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К3, Д4 К3, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3 Ш. 44 Ш. 45	Если предъявляется к перевозке как пестицид, то его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
5984 КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ FORMIC ACID	HCOOH. Едкое и коррозионное вещество. Бесцетная жидкость с резким запахом. Смешивается с водой. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитая высокоопасная. ПДК 1 мг/м3	1779 8177	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 A	8-02	К3, Д4 К3, Д10	6-1	П-3 В-2 - -	D Ш. 45 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
5985 КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ, не более 16% в смеси с не менее 39% воды, не менее 15% уксусной кислоты, не более 24% водорода перекиси, со стабилизатором PEROXYACETIC ACID, not more than 16% in a mixture with at least 39% water, at least 15% acetic acid, not more than 24% hydrogen peroxide, with stabilizer	CH CO.OOH. Органический пероксид. Бесцветная прозрачная жидкость с едким запахом. При нормальной температуре выделяет газ. Коррозионна для большинства металлов. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки 3	3045 5198-3	I выс.	5251 5; 8	Табл. 10: П1а П2а П19а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-3,2 В-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 45 Ш. 44 Ш. 50	

5986 КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ, не более 43% в уксусной кислоте, или КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ в смеси уксусной кислоты и воды, не более 6% водорода перокиси, и не более 1% серной кислоты PEROXYACETIC ACID, not more than 43% in acetic acid, or PEROXYACETIC ACID in a mixture of acid and water, with not more than 6% hydrogen peroxide and not more than 1% sulphuric acid	CH .CO.OOH. Органический пероксид. 3 Бесцветная жидкость с едким запахом. При нормальной температуре выделяет газ. Загорается при контакте со многими веществами. Коррозионна для большинства металлов. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки. Смешивается с водой	2131 --- 5198-2	I --- выс.	5251 --- 5; 8	Табл. 10: П1в П3а	5-4 --- D	5-20	К3, Д4 --- К3, Д5	5-2	П-3,2 В-2 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50 Ш. 44 Ш. 39 П. 39	
Кислота надуксусная и водорода пероксид - смеси...	См. Водорода пероксид и кислота надуксуная - смеси... - ПН 5401-1												
5987 КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛ-СУЛЬФОНОВАЯ NITROBENZENESULPHONIC ACID	C H NO SO H. Едкое и коррозионное 6 4 2 3 вещество. Кристаллы. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовито. Растворимо в воде. t пл 70 °C	2305 --- 8197	II --- ср.	8112 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- A	8-03	К3, Д4 --- К3, Д10	8-1	В-1,2 --- -	С --- Ш. 45 Ш. 44	
5988 КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ NITROSYLSULPHURIC ACID	ONOSO H или ONOSO H + H SO . Едкое 3 3 2 4 и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветные кристаллы или маслянистая жидкость. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Разлагается водой с образованием серной кислоты и оксидов азота. Окислитель. Может вызвать возгорание горючих материалов. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. ПДК 1 мг/м3 (в пересчете на H SO). ПДК 5 мг/м3 2 4 (в пересчете на NO) 2	2308 --- 8198	II --- ср.	8182 --- 8	Табл. 16, 17, 18, 19	8-3 --- D	8-01	К3, Д4 --- К3, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 52 Ш. 45 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
Кислота о-оксибензой-ная	См. Кислота салициловая - ПН 5992												
Кислота 2-окси-1,2,3-пропантрикарбоновая	См. Кислота лимонная - ПН 5977												

КИСЛОТА 1,7-ОКТАДИЕН-3,5-ДИИН-1,8-ДИМЕТОКСИ-9-ОКТОАДЕЦИНОВАЯ 1,7-OCTADINE-3,5-DIYNE-1,8-DIMETHOXY-9-OCTADECYNOIC-ACID	Перевозка запрещена												
Кислота ортомышьяковая	См. Кислота мышьяковая жидкая - ПН 5982												
Кислота ортофосфористая	См. Кислота фосфористая - ПН 6017												
Кислота ортофосфорная ...	См. Кислота фосфорная... - ПН 6018, 6019												
Кислота пентановая	См. Кислота валериановая - ПН 5964												
Кислота пероксиуксусная	См. Кислота надуксусная - ПН 5985, 5986												
Кислота перуксусная	См. Кислота надуксусная - ПН 5985, 5986												
Кислота пикриновая...	См. 2,4,6-тринитрофенол... - ПН 6855 - 6857												
5989 КИСЛОТА ПИРОФОСФОРНАЯ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) PYROPHOSPHORIC ACID (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	$H_4P_2O_7$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная стекловидная масса	1759 8151	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-03	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	B Ш. 45 Ш. 44		
Кислота плавиковая...	См. Кислота фтористоводородная... - ПН 6021, 6022												
5990 КИСЛОТА ПЛАТИНОХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ CHLOROPLATINIC ACID, SOLID	$H_2(PlCl_6).6H_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Красно-коричневые гигроскопичные кристаллы. Пыль раздражает кожу и слизистые оболочки. Растворимо в воде. $t_{пл}$ 60 °C	2507 8140	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-03	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	D Ш. 45 Ш. 44		
Кислота пропановая...	См. Кислота пропионовая... - ПН 5991												
Кислота пропеновая...	См. Кислота акриловая... - ПН 5957												
5991 КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ концентрации не менее 80% PROPIONIC ACID with not less than 80% acid	CH_3CH_2COOH. Едкая и коррозионная ЛВЖ с резким запахом. Особенно коррозионна для свинца. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитая. Смешивается с водой. $t_{}$ 54 °C.	1848 8227	III низк.	8143 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 A	3-04	К3, Д4 К3, Д10	3-1	П-3 В-2 ----- -	D Ш. 45 Ш. 44	Действие Правил МОПОГ не распространяется на кислоту пропионовую концентрации менее 80%	

	всп ПДК 20 мг/м3											
5992 КИСЛОТА САЛИЦИЛОВАЯ SALICILIS ACID	$C_6H_4(OH)COOH$. Слабокоррозионное вещество. Сероватый порошок		III низк.	9163 -		9-2 A	9-01	К1 К3, Д8	8-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 55	Упаковка согласно НТД на продукцию
5993 КИСЛОТА СЕЛЕНИСТАЯ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) SELENIDE ACID (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	H_2SeO_3. Ядовитое вещество. Гигроскопичные кристаллы. Реагирует с водой	2811 6236	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 B	8-03	К3, Д2 К3, Д10	6-1	Не горит	В Ш. 45 Ш. 44	
Кислота селенистово-дородная безводная	См. Водород селенистый безводный - ПН 5393											
5994 КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ SELENIC ACID	H_2SeO_4. Едкое и коррозионное в присутствии влаги вещество. Белые сильно расплывающиеся кристаллы. Ядовитое. Может обугливать органические вещества. $t_{пл}$ 62 °C. ПДК 0,1 мг/м3 (в пересчете на Se)	1905 8220	I выс.	8171 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-01	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горит	А <*> Ш. 45 Ш. 44 Ш. 52	
5995 КИСЛОТА СЕРНАЯ концентрации не более 51% BATTERY FLUID, ACID with not more than 51% acid	H_2SO_4. Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Ядовитая высокоопасная. Плотность не более 1,405. ПДК 1 мг/м3	2796 8230	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 B	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 45 Ш. 44 Ш. 52	Укладывать "Вдали от" фторидов
5996 КИСЛОТА СЕРНАЯ концентрации более 51% SULPHURIC ACID with more than 51% acid	H_2SO_4. Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная маслянистая жидкость. Ядовитая высокоопасная. При высоких концентрациях и контакте с органическими веществами может вызвать их воспламенение. Плотность 1,405 - 1,840. ПДК 1 мг/м3	1830 8230	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 C	8-01	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит В-1	С Ш. 45 Ш. 44 Ш. 52	1. Укладывать "Вдали от" фторидов. 2. Для стальных барабанов категория размещения - В.
5997 КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ SULPHURIC ACID, FUMING	$H_2SO_4 + SO_3$. Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная маслянистая жидкость, может быть частично кристаллизованной. Раствор различных количеств серы триоксида в серной кислоте. Пары сильно раздражают слизистые оболочки.	1831 8231	I выс.	8161 8; 6а	Табл. 20: К1а К2а К7а К10а	8-1 C	8-01	К3, Д4 К3, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44	1. Укладывать "Вдали от" фторидов. 2. Для стальных барабанов категория размещения - В. 3. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.

	Ядовитое высокоопасное. Может вызвать возгорание органических материалов. Бурно реагирует с водой, выделяя тепло. ПДК 1 мг/м3											
5998 КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ SULPHURIC ACID, SPENT	H_2SO_4. Едкое и коррозионное вещество. Обычно концентрированная кислота, использовавшаяся ранее в химических процессах. ПДК 1 мг/м3	1832 / 8232	II / ср.	8112 / 8	Табл. 16, 17	8-2 / C	8-02	К3, Д4 / К3, Д10	8-1	Не горит	C / Ш. 44	1. Перевозка химических нестабильных смесей запрещена. 2. Укладывать "Вдали от" фторидов. 3. Для стальных барабанов категория размещения - B.
5999 КИСЛОТА СЕРНАЯ РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА SLUDGE ACID	Едкое и коррозионное вещество. Отходы или отработанная кислота. Обычно побочный продукт процесса очистки нефтепродуктов. ПДК 1 мг/м3	1906 / 8221	II / ср.	8112 / 8	Табл. 16, 17	8-2 / C	8-02	К3, Д4 / К3, Д10	8-1	Не горит	C / Ш. 45	Укладывать "Вдали от" фторидов. Для стальных барабанов категория размещения - B
Кислота серная и кислота азотная - смесь...	См. Смесь нитрующая... - ПН 6670 - 6672											
Кислота серная и кислота фтористово-дородная - смесь	См. Кислота фтористоводородная и кислота серная - смесь - ПН 6023											
6000 КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ SULPHUROUS ACID	H_2SO_4 или $SO_2 + H_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Раствор серы диоксида в воде с удушливым запахом. Пары раздражают слизистые оболочки	1833 / 8232	II / ср.	8112 / 8	Табл. 16, 17	8-1 / B	8-02	К3, Д4 / К3, Д10	8-1	Не горит	C / Ш. 45 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
6001 КИСЛОТА СИНИЛЬНАЯ - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ, содержащие не более 20% синильной кислоты HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTIONS with not more than 20% hydrocyanic acid	HCN. Ядовитая высокоопасная летучая жидкость, бесцветная, выделяющая цианистый водород. ПДК 0,3 мг/м3	1613 / 6162	I / выс.	6111 / 6a	Табл. 15: Я1а Я7б Я8д Я9б Я14а	6-1 / D	6-01	К4, Д4 / К4, Д5	6-1	С-1 Г-1,2 -	A <*> / Ш. 45 Ш. 14 Ш. 39 Ш. 15	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
6002 КИСЛОТА СОЛЯНАЯ - РАСТВОР HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION	HCl. Едкое и высококоррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Водный раствор газа хлористого водорода. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитая. ПДК 5 мг/м3	1789 / 8183	II / ср.	8172 / 8	Табл. 16, 17	8-1 / C	8-02	К3, Д4 / К3, Д10	6-1	Не горит	D / Ш. 45 Ш. 44	1. Укладывать "Вдали от" фторидов 2. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения - D
Кислота соляная и кислота азотная - смесь	См. Кислота азотная и кислота соляная - смесь - ПН 5956											

Кислота стифининовая ...	См. Тринитрорезорцин... - ПН 6846, 6847											
Кислота сульфамидная	См. Кислота сульфаминовая - ПН 6003											
6003 КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ SULPHAMIC ACID	H NSO H. Едкое и коррозионное 2 3 вещество. Белый кристаллический порошок. Раздражает кожу и слизистые оболочки. При нагревании разлагается, выделяя ядовитые газы. Растворимо в воде	2967 8229	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-03	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 45 Ш. 44 П. 39	
6004 КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1 УКСУСНАЯ TETRAZOL-1-ACETIC ACID	Взрывчатое вещество. Белые кристаллы, растворимы в воде. Чувствительно к нагреву. Обладает свойствами слабой кислоты	0407 1141		14C 1б	Табл. 1: E25	1-2 E	1-04	К1 К1	1-1	В-2,3 -	- Ш. 53	Укладка категории II-B
Кислота тетрафторобор-ная	См. Кислота борофтористоводородная - ПН 5960											
6005 КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ THIOGLYCOLIC ACID	HSCH COOH. Едкое и коррозионное 2 вещество. Бесцветная жидкость с сильным, очень неприятным запахом. Ядовитое высокоопасное. ПДК 0,1 мг/м3	1940 8235	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	П-2 В-2,3 -	С Ш. 45 Ш. 44	
Кислота тиомолочная	См. Кислота альфа-меркаптопропионовая - ПН 5979											
6006 КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ THIOACETIC ACID	CH COSH. ЛВЖ. Бесцветная или 3 желтая, с резким неприятным запахом. Смешивается с водой. t всп от минус 18 до 23 °C	2436 8283	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К3, Д9	3-1	П-3,2 В-2 Г-1,3 -	С Ш. 45 Ш. 52	
Кислоты толуолсульфо-новые	См. Алкил-, арил-, толуолсульфокислоты... - ПН 5027 - 5029											
6007 КИСЛОТА 2,4,6-ТРИНИТ-РОБЕНЗОЙНАЯ, сухая или с массовой долей воды не менее 10%, но менее 30% в количестве более 500 г TRINITROBENZOIC ACID, dry wetted with less than 10% water, by mass or wetted with not less than 10% but less than 30% water, by mass, in quantity	C H (NO) COOH. Бризантное ВВ. 2 2 2 3 Желтые кристаллы. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Обладает кислотными свойствами, большой скоростью горения, склонно к детонации. Малорастворимо в воде	0215 1142		11D 1a	Табл. 1: E11	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,2 В-2,3 -	- Ш. 45 Ш. 52	Укладка категории II-B

of more than 500 g												
6008 КИСЛОТА 2,4,6-ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10%, но менее 30% в количестве не более 500 г TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 10% but less 30% water, by mass, in quantity of not more than 500 g	$C_6H_2(NO_2)_3COOH$. Воспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Ядовито. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению. Образует взрывоопасные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы	1355 4179	I выс.	4131 4а	Табл. 6в	4-1 Е	4-11	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 С-1 -	С Ш. 45 Ш. 52 Ш. 53 П. 39	1. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 2. См. п. 14.2.4, а, б
6009 КИСЛОТА 2,4,6-ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 30% TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 30% water, by mass	$C_6H_2(NO_2)_3COOH$. Воспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Ядовитое. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению. Образует очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. Растворимо в воде	1355 4179	I выс.	4131 4а	Табл. 6в	4-1 Е	4-11	К3, Д4 К3, Д10	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 С-1 -	С Ш. 45 Ш. 52 Ш. 53 П. 39	1. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 2. См. п. 14.2.4, а, б
6010 КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ TRINITROBENZENESULPHONIC ACID	$(NO_2)_3C_6H_2SO_3H$. Бризантное ВВ повышенной опасности. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Растворимо в воде	0386 1104		11L 1а	Табл. 1: Е2	1-3 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-2 П-3 -	Ш. 53	Укладка категории II-С
КИСЛОТА ТРИНИТРОУКСУСНАЯ TRINITROACETIC ACID	Перевозка запрещена											
6011 КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ TRIFLUOROACETIC ACID	CF_3COOH. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная дымящая гигроскопичная жидкость с резким запахом. Жидкость вызывает серьезные ожоги, пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. При нагревании или при контакте с кислотами разлагается, выделяя ядовитые газы. Ядовитая. ПДК 2 мг/м3	2699 8241	I выс.	8111 8	Табл. 20: К1а К7а К8а К9а К10а	8-1 В	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	С-1 Г-1,3 -	С Ш. 44 К. 39 П. 39	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения - D.
6012 КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ	$OCNClCONClCONCl$. Окисляющее вещество. Гранулы или	2468 5086-2	II ср.	5112 5	Табл. 6; 6а	5-1 А	5-00	К3, Д4 К3, Д5	5-1	В-2 П-2	В Ш. 14	1. Укладывать в наиболее сухом месте. 2. Укрывать от лучистого

TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY	кристаллический порошок белого цвета. При взаимодействии с соединениями азота образуют взрывоопасные пары азота трихлорида. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки									Г-2 С-1	Ш. 45 Ш. 44 Ш. 52	тепла
6013 КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ TRICHLOROACETIC ACID	CCl COOH. Едкое и коррозионное 2 в присутствии влаги вещество. Ядовито. Бесцветные расплывающиеся кристаллы. Пары раздражают слизистые оболочки. ПДК 5 мг/м3	1839 8239	II ср.	8112 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-03	К3, Д4 К3, Д10	8-1	П-1,2 Г-1,3 -	С Ш. 14 Ш. 44 Ш. 45	
6014 КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ - РАСТВОР TRICHLOROACETIC ACID, SOLUTION	CCl COOH. Едкое и коррозионное 3 вещество. Бесцветный прозрачный раствор с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. ПДК 5 мг/м3	2564 8239	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 В	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 14 Ш. 44 Ш. 45	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения - Е
6015 КИСЛОТА УКСУСНАЯ - РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10%, но не более 80% ACETIC ACID SOLUTION, more than 10% but not more than 80% acid, by mass	CH COOH. Едкое и коррозионное 3 вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Особенно коррозионно для свинца. Ядовитое. Смешивается с водой. ПДК 5 мг/м3	2790 8100	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 А	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	П-3 В-2 --	С Ш. 44 Ш. 45	
6016 КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТА УКСУСНАЯ - РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% ACETIC ACID, GLACIAL, or ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by mass	CH COOH. Едкая и коррозионная 3 ЛВЖ в резким запахом. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Особенно коррозионна для свинца. Ядовитая. Смешивается с водой. t чистого вещества 40 °C. t вспышки 80%-го раствора 61 °C. КПВ 4 - 17%. t самовоспл 16 °C. ПДК 5 мг/м3	2789 8100	II ср.	8142 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 А	3-04	К3, Д4 К3, Д10	3-1	П-3 В-2 -	С Ш. 44 Ш. 45	
Кислота фенолсульфоновая...	См. Кислота бензолсульфоновая... - ПН 5959											
6017 КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ PHOSPHOROUS ACID	H PO . Едкое и коррозионное 3 3 вещество. Бесцветные или желтые расплывающиеся кристаллы. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Поглощая кислород, переходит в ортофосфорную кислоту. Разлагается при 200 °C, выделяя фосфин. Растворимо в воде. t	2834 8205	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-03	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 44 Ш. 45 П. 19 П. 56	Укладывать "Вдали от" источников тепла

	пл 74 °C											
Кислота фосфористая, орто	См. Кислота фосфористая - ПН 6017											
6018 КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ жидкая PHOSPHORIC ACID, liquid	H PO . Едкое и коррозионное 3 4 вещество. Бесцветная прозрачная сиропообразная жидкость. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитая. Хорошо растворяется в воде. ПДК 1 мг/м3	1805 8204	III низк.	8113 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	D Ш. 45 Ш. 44	
6019 КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ твердая PHOSPHORIC ACID, solid	H PO . Едкое и коррозионное 3 4 вещество. Бесцветные сильно расплывающиеся кристаллы. Растворимо в воде. t 42 °C. Даже пл небольшое количество воды снижает температуру плавления	1805 8204	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-03	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	D Ш. 45 Ш. 44	
6020 КИСЛОТА ФОСФОРНОВА-ТИСТАЯ концентрации 50% (ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) HYPOPHOSPHOROUS ACID, 50% acid (CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.)	H PO . Едкое и коррозионное 3 2 вещество. Бесцветная жидкость	1760 8147	III низк.	8113 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	C Ш. 44 Ш. 45	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
Кислота фтористая...	См. Кислота фтористоводородная... - ПН 6021, 6022											
6021 КИСЛОТА ФТОРИСТОВО-ДОРОДНАЯ - РАСТВОР концентрации не более 60% HYDROFLUORIC ACID, SOLUTION, not more than 60% acid	HF. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с раздражающим запахом. Высококоррозионна для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Жидкость и пары вызывают ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Ядовитое. ПДК 0,5 мг/м3	1790 8184	II ср.	8162 8; 6а	Табл. 16, 17	8-1 D	8-02	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горит	B Ш. 44 Ш. 45 Ш. 49	Укладывать в наиболее прохладном месте
6022 КИСЛОТА ФТОРИСТОВО-ДОРОДНАЯ - РАСТВОР концентрации более 60% HYDROFLUORIC ACID, SOLUTION, more than 60% acid	HF. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с раздражающим запахом. Высококоррозионная для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Жидкость и пары вызывают ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Ядовитая высокоопасная. ПДК 0,5 мг/м3	1790 8184	I выс.	8161 8; 6а	Табл. 16, 17	8-1 D	8-02	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горит	B Ш. 44 Ш. 45 Ш. 49	Укладывать в наиболее прохладном месте

6023 КИСЛОТА ФТОРИСТОВО-ДОРОДНАЯ И КИСЛОТА СЕРНАЯ - СМЕСЬ HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURES	$HF + H_2SO_4$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная сиропообразная жидкость с резким запахом. Обычно содержит 70 - 80% кислот, при этом обычно фтористоводородной - не менее 25%. Коррозионна для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Пары и жидкости вызывают раздражение и ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитая. Бурно реагирует с водой, выделяя тепло	1786 8184	I выс.	8161 8; 6а	Табл. 16, 17	8-1 D	8-02	К3, Д4 К3, Д10	6-1 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 49 Ш. 45 Ш. 44	1. Укладывать "Вдали от" фторидов. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
Кислота фторофосфорная...	См. Кислота монофторофосфорная... - ПН 5981											
6024 КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ FLUOROSULPHONIC ACID	FSO_2OH. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек. В присутствии влаги высококоррозионна для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Ядовитая высокоопасная. Энергично реагирует с водой, выделяя водород фтористый. ПДК 0,5 мг/м3	1777 8176	I выс.	8111 8	Табл. 16, 17	8-1 D	8-02	К3, Д4 К3, Д10	8-1 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 49 Ш. 44 В. 47	1. Укладывать "Вдали от" фторидов. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
6025 КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ FLUOROACETIC ACID	FCH_2COOH. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Летучие бесцветные кристаллы. Раздражает кожу и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Растворимо в воде. $t_{пл}$ 33 °C	2642 6154	I выс.	6111 8	Табл. 13, 14	6-1 E	8-03	К3, Д10 К3, Д5	6-1	В-2 П-2 - -	С Ш. 49 Ш. 44	1. Размещать с учетом требовний п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее проладном месте, укрывать от лучистого тепла
Кислота хлористоводородная...	См. Кислота соляная... - ПН 6002											
6026 КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% PERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72% acid, by mass	$HClO_4$. Окисляющее вещество. Бесцветная жидкость. Смеси с горючими материалами могут самовоспламеняться, а при попадании в огонь взрываться. Очень коррозионное для большинства металлов. Вызывает сильные ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек	1873 5167	I выс.	5151 5; 8	Табл. 9: 02б 05а 019а 020а	5-1 D	8-01	К3, Д4 К3, Д5	5-1	В-2 П-2 - -	С Ш. 45 Ш. 44 Ш. 52 П. 53	Перевозка этого вещества с массовой долей кислоты более 72% запрещена
6027 КИСЛОТА ХЛОРНАЯ	$HClO_4$. Едкое и высококоррозионное	1802	II	8152	Табл. 16, 17	8-6	8-01	К3, Д4	8-1 разд.	В-2 П-2	С	

с массовой долей кислоты не более 50% PERCHLORIC ACID with not more than 50% acid, by mass	вещество. Бесцветная жидкость. Окислитель. При контакте с органическими веществами может вызвать их воспламенение	8200	ср.	8; 5		С		К3, Д10	1, 5-1 разд. 2-5	----- -	Ш. 45 Ш. 44 Ш. 52	
6028 КИСЛОТА ХЛОРНОВАТАЯ - РАСТВОР с массовой долей хлорноватой кислоты не более 10% CHLORIC ACID SOLUTION with not more than 10% chloric acid mass	HClO . Окисляющее вещество. 3 Бесцветный раствор. Может разлагаться, выделяя хлор и кислород. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония и металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Коррозионно для большинства металлов	2626 ------ 5143	II ---- ср.	5112 ----- 5	Табл. 9: герм. укуп. 02б 06а	5-1 ----- D	8-01	К3, Д4 -------- К3, Д5	5-1	В-2,1 ------- С	С ------- Ш. 45 Ш. 44 Ш. 52	1. Укладывать "Отдельно от" соединений аммония, металлических порошков и цианидов. 2. Перевозка в цистернах запрещена
6029 КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОК-СИБЕНЗОЙНАЯ, не более 86% с кислотой 3-хлорбензойной 3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID, not more than 86% with 3-chlorobenzoic acid	Cl.C H CO.OOH. Органический 6 4 пероксид. Белый кристаллический порошок. При попадании в огонь может взорваться. Раздражает кожу и слизистые оболочки. t 99 °C пл	2755 ------- 5154-1	II ---- ср.	5232 ----- 5; 1а	Табл. 10: П21а	5-4 ----- D	5-20	К3, Д4 -------- К3, Д5	5-2	В-1,2 П-2 ----- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 44 Ш. 53	
Кислота хлорплатиновая...	См. Кислота платинохлористоводородная... - ПН 5990											
Кислота хлорпропионовая	См. Кислота 2-хлорпропионовая - ПН 6030											
6030 КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИО-НОВАЯ alpha-CHLOROPROPIONIC ACID	CH CHClCOOH. Едкое и коррозионное 3 вещество. Кристаллы или водный раствор со специфическим запахом. Пыль и жидкость разъедают слизистые оболочки. Ядовитое. ПДК 2 мг/м3	2511 ------ 8141	III ------ низк.	8113 ----- 8	Табл. 16, 17, 18, 19	8-2 ----- А	8-02	К3, Д4 -------- К3, Д10	8-1	В-2,3 П-2 ------- -	С -------- Ш. 45 Ш. 44	При перевозке в стеклянных бутылях категория размещения - Е.
Кислота альфа-хлорпропионовая	См. Кислота 2-хлорпропионовая - ПН 6030											
6031 КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНО-ВАЯ (с серным ангидридом или без него) CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulphur trioxide)	SO Cl(OH). Едкое и коррозионное 2 вещество. Ядовито. Бецветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. В присутствии влаги высококоррозионно. Ядовитая. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый и образуя серную кислоту. Вызывает	1754 ------ 8144	I ---- выс.	8111 ----- 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- D	8-02	К3, Д4 -------- К3, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит --------- В	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 45 Ш. 44 В. 46	1. Укладывать "Вдали от" фторидов. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.

	ожоги кожи и поражения дыхательных путей. ПДК 5 мг/м3												
6032 КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ЖИДКАЯ CHLOROACETIC ACID, LIQUID	$ClCH_2COOH$. Едкое и коррозионное вещество. Ядовито. Бесцветная жидкость. Пары раздражают кожу и слизистые оболочки. ПДК 1 мг/м3	1750 / 8137	II / ср.	8172 / 8	Табл. 16, 17	8-1 / А	8-02	К3, Д4 / К3, Д10	6-1	П-2 / В-2 / -	С / Ш. 45 / Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	
6033 КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ CHLOROACETIC ACID, SOLID	$ClCH_2COOH$. Едкое и коррозионное в присутствии влаги вещество. Ядовито. Бесцветные сильно расплывающиеся кристаллы. Пары раздражают слизистые оболочки и кожу. $t_{пл}$ 63 °C. ПДК 1 мг/м3	1751 / 8137	II / ср.	8172 / 8	Табл. 18, 19	8-1 / А	8-03	К3, Д4 / К3, Д10	6-1	В-1,2 / -	С / Ш. 45 / Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	
6034 КИСЛОТА ХРОМОВАЯ - РАСТВОР CHROMIC ACID SOLUTION	H_2CrO_4. Едкое и коррозионное вещество. Оранжевая жидкость. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Сильный окислитель. При контакте с органическими веществами может вызвать их воспламенение	1755 / 8144	II / ср.	8182 / 8	Табл. 16, 17	8-3 / С	8-01	К3, Д4 / К3, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	Г-2,1 / -	С / Ш. 45 / Ш. 44 / Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	
Кислота хромовая твердая	См. Хрома триоксид безводный - ПН 7068												
Кислота хромсерная	См. Смесь хромовая - ПН 6673												
Кислота цианисто-водородная - водные растворы...	См. Кислота синильная - водные растворы... - ПН 6001												
Кислота шелкопфа	См. 1-нафтиламин-8-сульфокислота - ПН 6367												
6035 КИСЛОТА ЩАВЕЛЕВАЯ OXALIC ACID	$C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$. Слабокоррозионное вещество. Пыль раздражает кожу и слизистые оболочки		III / низк.	9153 / -		9-1 / А	9-01	К1 / К3, Д8	8-1	В-2 / П-1,2 / -	D / Ш. 54 / Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Кислота этандиовая	См. Кислота щавелевая - ПН 6035												
Кислота этановая	См. Кислота уксусная... - ПН 6015												
6036 КИСЛОТА ЭТАНСУЛЬФОНОВАЯ ETHYLSULPHURIC ACID	$C_2H_6O_4S$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная маслянистая жидкость. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое	2571 / 8172	II / ср.	8112 / 8	Табл. 16, 17	8-2 / С	8-02	К3, Д4 / К3, Д10	8-1	П-2 / В-2 / -	С / Ш. 45 / Ш. 44	Для металлических барабанов категория размещения - В	
Кислота этантиоловая	См. Кислота тиоуксусная - ПН 6006												

Кислота этиленкарбоновая...	См. Кислота акриловая ингибированная - ПН 5957											
Кислота этилсерная	См. Кислота этансульфоновая - ПН 6036											
Кислоты дисукциниловой пероксид...	См. Кислоты янтарной пероксид... - ПН 6037, 6038											
Кислоты дихлоруксусной хлорангидрид	См. Дихлорацетилхлорид - ПН 5689											
Кислоты сукциниловой пероксид...	См. Кислоты янтарной пероксид... - ПН 6037, 6038											
Кислоты хлоруксуной хлорангидрид	См. Бета-хлорацетилхлорид - ПН 7032											
6037 КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД, не более 72% увлажненный водой DISUCCINIC ACID PEROXIDE, not more than 72%, wetted with water	HO.OC(CH) CO.O .CO(CH) .CO.OH. 2 2 2 2 3 Органический пероксид. Белый порошок. Легко горит. Бурно разлагается при попадании в огонь. Не растворим в воде. В сухом виде взрывания	2962 ------ 5201-1	I ---- выс.	5211 ------ 5; 1а	Табл. 10: П1б П12а П11а П10б	5-3 ----- D	5-20	К3, Д4 -------- К3, Д5	5-3	В-2 П-2 ----- -	См. ч. IV п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52 П. 39 П. 53	1. Перевозть в РК. t 10 °C; в t 15 °C; к 2. Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса. 3. См. п. 1.7.
6038 КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД технически чистый DISUCCINIC ACID PEROXIDE, technically pure	HO.OC(CH) CO.O .CO(CH) .CO.OH. 2 2 2 2 3 Органический пероксид. Белый порошок. Легко воспламеняется и сильно горит. Чувствителен к удару и трению. Может взрываться при попадании в огонь. Добавление воды снижает термическую стабильность	2135 ------ 5201	I ---- выс.	5231 ------ 5; 1а	Табл. 10: П1г П12а П11а П10б	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	В-2 П-2 ----- -	См. ч. IV п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52 П. 39 П. 53	
6039 КЛЕЙ АГО (КЛЕЙ) ADHESIVE AGO (ADHESIVES)	ЛВЖ. t менее минус 4 °C всп	1133 ------ 3174	II ---- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1 -------- К4, Д8	3-1	П - все Г - все В-2 ------- -	D -------- Ш. 52	
6040 КЛЕЙ БФ (КЛЕЙ) ADHESIVE BF (ADHESIVES)	ЛВЖ. t от минус 18 до 23 °C всп	1133 ------ 3174	II ---- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1 -------- К4, Д8	3-1	П-2 Г-1,3 В-2 ------- -	D -------- Ш. 52	
6041 КЛЕЙ ФР-12 (КЛЕЙ)	ЛВЖ. t 59 °C всп	1133 ------	III -----	3313 ------	Табл. 4	3-2 -----	3-00	К1 --------	3-1	П-2 Г-1,3	D --------	

ADHESIVE FP-12 (ADHESIVES)		3302	низк.	3		А		К4, Д8		В-2 ------- -	Ш. 52	
Клей гуттаперчевый	См. Каучук в растворе... - ПН 5944, 5945											
Клей резиновый...	См. Каучук в растворе... - ПН 5944, 5945											
Клещевины семена	См. Касторовые бобы - ПН 5941											
Кобальт нафтеновокислый	См. Кобальта нафтенаты - порошок - ПН 6042									-		
6042 КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК COBALT NAPHTHENATES, POWDER	Воспламеняющееся твердое вещество. Аморфный светло-коричневый порошок или синевато-красный. Сиккатив. Не растворим в воде. t 77 °C пл	2001 ------ 4135	III ----- низк.	4113 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ----- А	4-13	К1, Д2 -------- К4, Д6	4-1	В-2 П-1,2 Г-1 ------- -	В -------- Ш. 52	См. п. 14.2.4., б
6043 КОБАЛЬТА (II) РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ COBALT (II) RESINATE, PRECIPITATED	(C H COO) Co. Воспламеняющееся твердое вещество темно-коричневого цвета. Сиккатив. При загрязнении растительными волокнами может самовоспламеняться. Не растворимо в воде. t 124 °C пл 19 29 2	1318 ------ 4135	III ----- низк.	4113 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ----- А	4-13	К1, Д2 -------- К4, Д6	4-1	В-2 П-1,2 Г-1 ------- -	С ------- Ш. 44 Ш. 52	См. п. 14.2.4., б
Коккул	См. Коккулюс - ПН 6044											
6044 КОККУЛЮС COCCULUS	Ядовитое твердое вещество. Судорожный яд. Содержит пикротоксин - яд, вызывающий конвульсии	1584 ------ 6112	II ---- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-06	К3, Д2 -------- К3, Д10	6-1	В-2 П-2 ----- -	В <*> ------- Ш. 25 Ш. 19	
6045 КОЛЛЕКТОР АНП-2 (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) COLLECTOR ANP-2 (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	Ядовитое вещество. Темно-коричневая маслянистая жидкость. Раздражает кожу и слизистые оболочки	2810 ------ 6231	III ----- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-5 ----- А	6-06	К4 -------- К4, Д19	6-1	П-1,2 В-2 ----- -	С ------- Ш. 44	
Коллодий	См. Целлюлозы нитраты... - ПН 7086, 7087											
Коллоксилины...	См. Целлюлозы нитраты... - ПН 7082 - 7090											
6046 КОЛЧЕДАН СЕРНЫЙ (САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) SULPHUR PYRITE (SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID,	Самовозгорающееся вещество. Минерал светло-желтого цвета с металлическим блеском. При самовозгорании выделяет ядовитые газы. Обычно содержит различные примеси. В зависимости от состава примесей содержание серы колеблется от 30 до 52%, железа -	3088 ------ 4260	III ----- низк.	4213 ------ 4б	Табл. 7а: С13а	4-6 ----- А	4-26	К1, Д2 -------- К4, Д5	4-1	В-2 П-2 ----- -	D ------- Ш. 52 П. 39	

N.O.S.)	от 35 до 44%												
Конопля...	См. Волокна растительные сухие... - ПН 5404												
Консерванты для древесины...	См. Антисептики для древесины... - приложение 16, табл. 3, ПН 9237, 9238												
6047 КОПАЛЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ COPALS, SYNTHETIC	Твердое горючее вещество		III ----- низк.	9133 ------ -		9-1 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д8	8-1	B-2 Г-1 ----- -	D ------- Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию	
6048 КОПРА COPRA	Самовозгорающееся вещество. Высушенные ядра кокосовых орехов. С сильным маслянистым запахом, который может перейти на другие грузы. Пыль копры взрывоопасна	1363 ------ 4227	III ---- низк.	4213 ------ -	Табл. 7а: C22a	4-7 ----- A	4-25	K1 -------- K4, Д5	4-1	B-3 П-1,2 Г-3 ------- -	- ------- Ш. 52	1. Знак опасности не наносится, но на транспортной таре и в грузовых документах должны быть указаны подкласс и N ООН. 2. Не принимать к перевозке мокрую копру	
6049 КОРДИТ (ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ) CORDITE (POWDER, SMOKELESS)	Метательное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0160 ------ 1133		11C ----- 1a	Табл. 1: E22	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-1 Г-3 ----- -	------- Ш. 52 Ш. 53	Укладка категории II-B	
6050 КОРДИТ (ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ) CORDITE (POWDER, SMOKELESS)	Метательное ВВ. Чувствительно к нагреву	0161 ------ 1133		13C ----- 1a	Табл. 1: E22	1-2 ----- E	1-03	K1 ---- K1	1-1	B-2 Г-3 C-3 ----- -	------- Ш. 52 Ш. 53	Укладка категории II-B. Допустимое количество на судне - 5 т	
Которан	См. Фторметурон - ПН 7009												
Когтонекс	См. Фторметурон - ПН 7009												
6051 КРАСКА типографская, легковоспламеняющаяся, с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C INK, printer's flammable, than point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от растворителя	1210 ------ 3237	II ----- ср.	3212 ----- 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1 -------- K4, Д8	3-1	П-2,3 Г-1,2 B-2 ----- -	A ------- Ш. 52 Ш. 42		
6052 КРАСКА типографская, легковоспламеняющаяся, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C INK, printer's	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от растворителя	1210 ------ 3353	III ----- низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1 -------- K4, Д8	3-1	П-3,2 B-2 ------- -	A ------- Ш. 52 Ш. 42		

flammable, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C													
6052-1 КРАСКИ НИВК НЕОБРАСТАЮЩИЕ	См. Материалы лакокрасочные легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C - приложение 16, табл. 3, ПН 9253												
6053 КРЕЗОЛЫ (о-, м-, п-) CRESOLS (o-, м-, п-)	СН С Н ОН. Ядовитые высокоопасные 3 6 4 вещества. Летучие бесцветные расплывающиеся кристаллы или жидкость. Вызывают ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Растворимы в воде. $t_{пл}$ от 11 до 36 °C. ПДК 0,5 мг/м3	2076 ------ 6114	II ----- ср.	6112 ----- 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	6-1 ----- А	6-06	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	В-2 С-1 П-1,2 ------- -	А <*> ------- Ш. 45 Ш. 44		
Крезол сырой	См. Крезол технический - ПН 6054												
6054 КРЕЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ CRESYLIC ACID	СН С Н ОН. Ядовитое высокоопасное 3 6 4 вещество. Бесцветные кристаллы. Коррозионное. Коммерческий продукт может быть жидким. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. ПДК 0,5 мг/м3	2022 ------ 6114	II ---- ср.	6172 ------ 6а; 8	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-5 ----- А Для тв. 6-6 ----- А	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-2 П-2,3 ------- -	А <*> -------- Ш. 45 Ш. 44	Укладывать "Вдали от" источников тепла	
Кремни для зажигалок	См. Ферроцерий - ПН 6975												
6055 КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ SILICON POWDER, AMORPHOUS	Si. Воспламеняющееся твердое вещество коричневого цвета. Легко воспламеняется при смешивании с окисляющими веществами. ПДК 4,0 мг/м3	1346 ------ 4170	III ----- низк.	4113 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ----- А	4-10	К1, Д2 -------- К4, Д6	4-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-3 Г-1,2 ------- В	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 52	Действие Правил МОПОГ не распространяется на кремний в виде твердых блестящих кристаллических полосок, которые не горят на воздухе	
Кремний хлористый	См. Кремния хлорид - ПН 6057												
Кремний четырехфтористый	См. Кремния фторид - ПН 6056												
Кремний четыреххлористый	См. Кремния хлорид - ПН 6057												
Кремния гидрид	См. Силан - ПН 6663												
6056 КРЕМНИЯ ФТОРИД SILICON TETRAFLUORIDE	SiF_4. Ядовитый высокоопасный сжиженный газ. Бесцветный с удушливым запахом. Коррозионен для	1859 ------ 2178		2232 ------ 6а; 8	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-22	К4, Д3 -------- К4, Д5	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 --------		

	металлов. Во влажном воздухе выделяет водород фтористый. Отн. плотн. 3,6. ПДК 0,5 мг/м3										Ш. 49 Ш. 44 В. 47	
6057 КРЕМНИЯ ХЛОРИД SILICON TETRACHLORIDE	SiCl . Едкое и высококоррозионное 4 в присутствии влаги вещество. Бесцветная, очень подвижная жидкость с удушливым запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород. ПДК 5,0 мг/м3	1818 ------ 8221	II ----- ср.	8172 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- C	8-00	К2, Д4 -------- К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит -------- В	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 44 В. 46	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения - D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
6058 КРЕОЗОТ (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) CREOSOTE (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	Ядовитое летучее вещество. Жидкость. Используется для пропитки шпал. Растворима в воде	2810 ------ 6231	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- В	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	П-3,2 В-2 ------- -	В -------- Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
6059 КРЕОЛИН CREOLIN	Малоопасная ядовитая темно-коричневая маслянистая жидкость. Содержит 80% фенольносмоляных масел и 18% воды. Применяется для дезинфекции		III ----- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- А	9-01	К1 -------- К4, Д8	8-1	П-2 В-2 ------- -	В -------- Ш. 35 Ш. 39	Упаковка согласно НТД на продукцию
КРИМИДИН	См. приложение 13											
6060 КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID	Кг. Невоспламеняющийся неядовитый инертный газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 153 °С, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Отн. плотн. 2,9	1970 ------ 2153		2115 ------ 2	Табл. 3: Г2а	2-1 ----- В	2-10	К1 ---- К1	2-1	Не горит	- -------- Ш. 44	
6061 КРИПТОН СЖАТЫЙ KRYPTON, COMPRESSED	Кг. Сжатый газ. Невоспламеняющийся неядовитый. Инертный. Бесцветный, без запаха. $t_{кип}$ минус 153 °С. Отн. плотн. 2,9	1056 ------ 2153		2111 ------ 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ----- А	2-10	К1 ---- К1	2-1	Не горит	- -------- Ш. 44	
Крокидолит	См. Асбест голубой или асбест коричневый - ПН 6154											
Кронитекс АА...	См. Трикрезилфосфат... - ПН 6828											
Кронитекс К-3	См. Трикрезилфосфат... - ПН 6828											
Кротилин	См. 2,4-Д, энфр кротиловый - ПН 5747											
КРОТОКСИФОС	См. приложение 13											
Кротональдегид...	См. Альдегид кротоновый... - ПН 5045											

Кротонилен	См. Бутин-2 - ПН 5356												
КРУФОМАТ	См. приложение 13												
Крысид	См. 1-Нафтилтиомочевина - ПН 6970												
6062 КСЕНОН XENON	Хе. Невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ. Бесцветный. Без запаха. Инертный. t минус 108 кип °С. Отн. плотн. 4,5	2036 ------ 2188		2112 ------ 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ----- А	2-10	К1 ---- К1	2-1	Не горит	- -------- Ш. 44		
6063 КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ XENON, REFRIGERATED LIQUID	Хе. Невоспламеняющийся неядовитый инертный газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 108 °С, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Отн. плотн. 4,5	2591 ------ 2188		2115 ------ 2	Табл. 3: Г2а	2-1 ----- В	2-10	К1 ---- К1	2-1	Не горит	- -------- Ш. 44		
Ксилены	См. Ксилолы - ПН 6067, 6068												
6064 КСИЛЕНОЛЫ XYLENOLS	(СН) С Н ОН. Ядовитые вещества. 3 2 6 3 Бесцветные кристаллы или маслянистая жидкость с резким запахом	2261 ------ 6280	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 13	Для жид. 6-5 ----- А для тв. 6-6 ----- А	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1	В-2 П-2,3 ------- -	А <*> -------- Ш. 35		
6065 КСИЛИДИНЫ XYLIDINES	С Н (СН) NH . Ядовитые летучие 6 3 3 2 2 вещества. Жидкости, за исключением 3,4-диметиланилина, t которого пл 47 °С. Могут реагировать с кислотами. ПДК. 3 мг/м3	1711 ------ 6280	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	6-1 ----- А	6-07	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 ------- -	С -------- Ш. 15		
Ксилил бромистый	См. Ксилил-бромиды - ПН 6066												
Ксилол мускусный	См. 5-трет-Бутил-2,4,6-тринитро-м-ксилол - ПН 5349												
6066 КСИЛИЛ-БРОМИДЫ XYLYL-BROMIDE	СН С Н СН Br. Ядовитые летучие 3 6 4 2 бесцветные жидкости, выделяющие слезоточивые пары	1701 ------ 6281	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 15: Я1б Я8б Я11б Я14а	6-1 ----- D	6-06	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 ------- -	В -------- Ш. 51	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
п-КСИЛИЛДИАЗИД p-XYLYL DIAZIDE	Перевозка запрещена												
6067 КСИЛОЛЫ с температурой вспышки не менее минус	С Н (СН) . ЛВЖ. Не смешиваются с 6 4 3 2 водой. КПВ 1,1 - 7,0%. ПДК 50	1307 ------ 3292	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2	В -------- Ш. 25		

18 °C, но менее 23 °C XYLENES, flash point not less than - 18 °C but less than 23 °C	мг/м3									------- -	Ш. 52	
6068 КСИЛОЛЫ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C XYLENES, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	C H (CH) . ЛВЖ. Не смешиваются с 4 4 3 2 водой. КПВ 1,1 - 7,0%. ПДК 50 мг/м3	1307 ------ 3330	III ----- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2 ------- -	С -------- Ш. 25 Ш. 52	
Кумарон...	См. Бензофуран... - ПН 5249											
КУМАТЕТРАМИЛ	См. приложение 13											
КУМАФОС	См. приложение 13											
КУМАФУРИЛ	См. приложение 13											
КУМАХЛОР	См. приложение 13											
6069 КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД технически чистый CUMYL HYDROPEROXIDE, technically pure	C H (CH) .O H. Органический 6 5 3 2 2 пероксид. Светло-желтая подвижная жидкость. Бурно разлагается при загрязнении другими веществами. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки. Не смешивается с водой	2116 ------ 5155	I ----- выс.	5251 ------ 5	Табл. 10: П1а П2б П6а П18б П20б	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50 Ш. 52 Ш. 44 П. 39	
6070 КУМИЛА ПЕРОКСИД технически чистый или более 42% с инертным твердым веществом DICUMYL PEROXIDE, technically pure or more than 42% with inert solid	C H C(CH) .O (CH) C.C H . 6 5 3 2 2 3 2 6 5 Органический пероксид. Белое или бледно-желтое кристаллическое вещество. Не растворим в воде	2121 ------ 5164	II ----- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1а П2а П19а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	В-1,2 П-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 44	Действие Правил МОПОГ не распространяется на продукт, содержащий более 60% инертного твердого вещества
Кумилпернеодеканоат ...	См. Кумилпероксинеодеканоат... - ПН 6071											
6071 КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ, не более 77% в растворе CUMYL PEROXYNEODECANOATE not more than 77% in solution	C H C(CH) .O .CO.C(R R)CH ; 6 5 3 2 2 1 2 3 R + R = C H . Органический 1 2 7 16 пероксид. Желтая жидкость. Может бурно разлагаться при повышенной температуре	2963 ------ 5155-1	II ---- ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1б П30б	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50	Перевозить в РК; t минус 10 °C; к t 0 °C. в См. п. 1.7

6072 КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ, не более 77% в растворе CUMYL PEROXYPIVALATE not more than 77% in solution	C H C(CH) .O .CO.C(CH) . 6 5 3 2 2 3 3 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Может бурно разлагаться при повышенной температуре	2964 5155-2	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1д	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - t 5 °C.	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 П. 39	Перевозить в РК; t минус 5 °C; к в См. п. 1.7
Кумилперпивалат...	См. Кумилпероксипивалат... - ПН 6072											
6073 КУМОЛ ISOPROPYLBENZENE	C H C H . ЛВЖ. Не смешивается с водой. t 34 - 38 °C. ПДК 50 6 5 3 7 всп мг/м3	1918 3357	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д1 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 -	С <*> Ш.25 Ш.52	
Кумола гидропероксид	См. Кумила гидропероксид... - ПН 6069											
Купорос железный	См. Железа (III) сульфата гептангидрат - ПН 5757											
Купорос медный	См. Меди (II); сульфата пентагидрат - ПН 6152											
Купорос цинковый...	См. Цинка сульфат... - ПН 7138											
6074 КУПРОЗАН CUPROZAN	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. Смесь цинеба и меди хлороксида			9153 -		9-2 A	9-01	К1 К4, Д8	8-1	Не горит	В Ш.32	Упаковка согласно НТД на продукцию
Лазурь берлинская	См. Лазурь железная - ПН 6074-I											
6074-1 ЛАЗУРЬ ЖЕЛЕЗНАЯ (САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) BLUE, PRUSSIAN (SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.)	K Fe [Fe(CN)] .nH O. л у 6 7 2 Самовозгорающееся вещество. Синий порошок. Не растворим в воде. ПДК 10 мг/м3	3088 4260	III низк.	9213 4б	Табл. 7а: О1д О9б О20б С25а С26а С27а	4-6 A	4-22	К1, Д1 Пожар: К4, Д5 Россыпь К4, Д1	4-1	В-3 Г-1 П-2 -	В Ш. 52 П. 14	
Лазурь парижская синяя	См. Лазурь железная - ПН 6074-1											
6075-1 ЛАК БТ-99	См. Материалы лакокрасочные легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C - приложение 16, табл. 3 - ПН 9254											
6075 ЛАК ПОЛИАМИДНЫЙ (МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ) LACQUER, POLYAMIDE (PAINT RELATED MATERIAL)	ЛВЖ. Не смешивается с водой. t всп 13 °C. КПВ 3,6 - 18,6%	1263 3268	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К4, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 52	

6076 ЛАК ТЕРЕБЕК (МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ) LACQUER TEREBEK (PAINT RELATED MATERIAL)	ЛВЖ. Ядовитая. Не смешивается с водой. t 39 °C всп	1263 3372	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 A	3-00	К4, Д4 К4, Д8	3-1	В-2 П-2 - Ш. 52	В Ш. 52	
6076-1 ЛАКОЙЛЬ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) LACOIL (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВЖ. Коричневого цвета. Раствор полимеризованных углеводородов в сольвентнафте. Применяется как нефтяное сырье для получения искусственной олифы. t 33 °C всп	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К4, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 В-2 - Ш. 52 Ш. 44	С Ш. 52 Ш. 44	
6077 ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД не более 42% - устойчивая дисперсия в воде LAUROYL PEROXIDE, not more than 42%, stable dispersion, in water	$CH_3(CH_2)_{10}CO.O.CO(CH_2)_{10}CH_3$ Органический пероксид. Белая маловязкая дисперсия. Бурно разлагается при повышенной температуре	2893 5193-1	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П16а П19а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-2 П-2 - См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 П. 39	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 П. 39	Это вещество может быть также упаковано в специальный пластмассовый контейнер, находящийся в стальной раме, конструкция которого должна быть одобрена компетентным органом, о чем грузоотправитель должен выдать сертификат. Максимальная вместимость контейнера не более 1000 л
6078 ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый LAUROYL PEROXIDE, technically pure	$CH_3(CH_2)_{10}CO.O.CO(CH_2)_{10}CH_3$ Органический пероксид. Белый порошок, гранулы или чешуйки со слабым едким запахом	2124 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П3б П4а П10а П11а П16б	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-2 П-2 - См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 52 П. 39	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 52 П. 39	Упаковка согласно НТД на продукцию
Лаурил меркаптан	См. Додецилмеркаптан - ПН 5742											
Лед сухой	См. Углерода диоксид твердый - ПН 6902											
ЛЕН	См. Волокна растительные сухие... - ПН 5404											
6078-1 ЛИГРОИН...	См. Дистилляты нефти, Н.У.К., ... - приложение 16, табл. 3 ПН 9241 - 9243											
6079 ЛИЗОЛ LYSOL	Малоопасная ядовитая однородная маслянистая жидкость. Смешивается с водой. Содержит до 50% фенолов. Применяется для дезинфекции		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	К1 К4, Д8	8-1	П-3 В-2 Г-1 - В Ш. 26 Ш. 44		Упаковка согласно НТД на продукцию
6080 ЛИМОНЕН DIPENTENE	$C_{10}H_{16}$. ЛВЖ. Бесцветная, с приятным запахом лимонов. Не	2052 3336	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 С Ш. 25		

	смешивается с водой. t 40 °C всп									-	Ш. 52		
ЛИНДАН (гамма-ВНС)	См. приложение 13												
ЛИНДОЛ...	См. Трикрезилфосфат... - ПН 6828												
6081 ЛИНУРОН LYNURON	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. ПДК 1 мг/м3		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	К1 К4, Д8	8-1	Не горит П-1	В Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Литен...	Бензины - растворители... - ПН 5232 - 5234												
6082 ЛИТИЙ LITHIUM	Li. ВГВ. Белый тягучий мягкий металл. Легче воды. Бурно реагирует с водой, водяным паром или кислотами, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции. Бурно, иногда со взрывом, реагирует со многими другими веществами	1415 4345	II ср.	4312 4в	Табл. 6, 6а	4-10 D	4-33	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-2 Г-2 В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 8 Ш. 48 В. 52 В. 53	См. п. 14.2.4, б, в	
Литий азотнокислый	См. Лития нитрат - ПН 6092												
Литий водородистый	См. Лития гидрид - ПН 6087												
Литий кремнистый	См. Лития силицид - ПН 6095												
Литий фтористый...	См. Лития фторид... - ПН 6096												
Литий хлорноватисто-кислый сухой	См. Лития гинохлорит сухой или лития гипохлорита - смеси... - ПН 6091												
6083 ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE	$LiAlH_4$. ВГВ. Легкий пористый белый порошок. При взаимодействии с водой медленно выделяет водород	1410 4345	I выс.	4311 4в	Табл. 8: герм. укуп. В8в В9а В17а В20а	4-10 D	4-30	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-3,2 Г-2 В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 8 В. 52		
6084 ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL	$LiAlH_4$. ВГВ. Прозрачный бесцветный жидкий раствор. Взаимодействует с водой, выделяя водород. При розливе эфир, который является ЛВЖ, быстро улетучивается, оставляя осадок, который легко воспламеняется от искр и трения	1411 4346	I выс.	4331 4в; 3	Табл. 8: герм. укуп. В12а В18в В21а	4-11 D	4-31	К1, Д4 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 8 В. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6086 ЛИТИЯ БОРОГИДРИД LITHIUM BOROHYDRIDE	$LiBH_4$. ВГВ. Кристаллическое, твердое вещество. Гигроскопичное. При обычной температуре медленно,	1413 4347	I выс.	4311 4в	Табл. 8: герм. укуп. В8а	4-10 E	4-30	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-3,2 Г-2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5		

	а при повышенной температуре бурно реагирует с водой, выделяя водород				В9а В17а В20а					Г-1	Ш. 8 В. 52	
Лития гидрат окиси...	См. Лития гидроксид... - ПН 6089, 6090											
6087 ЛИТИЯ ГИДРИД LITHIUM HYDRIDE	LiH. ВГВ. Твердое. Взаимодействует с водой, водяным паром или кислотами, выделяя воспламеняющийся газ водород, который может воспламениться от теплоты реакции. Ядовитое, чрезвычайно опасное. ПДК 0,025 мг/м3 (США)	1414 --- 4348	I --- выс.	4311 --- 4в	Табл. 8: герм. укуп. В8в В9а В17а В20а	4-10 --- D	4-30	К1, Д4 --- К4, Д5	4-2	С-3,2 Г-2 --- В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 8 В. 52 К. 52	
6088 ЛИТИЯ ГИДРИД - СПЛАВ ТВЕРДЫЙ LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID	LiH. ВГВ. Белая кристаллическая масса. Реагирует с водой, водяным паром или кислотами, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции. Коррозионное для алюминия. Едкое для кожи. Ядовитое, чрезвычайно опасное. ПДК 0,025 мг/м3	2805 --- 4348	II --- ср.	4312 --- 4в	Табл. 6, 6а	4-10 --- D	4-30	К1, Д4 --- К4, Д5	4-2	С-3 Г-2 --- В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 Ш. 48 В. 52 К. 52	См. п. 14.2.4, б, в
6089 ЛИТИЯ ГИДРОКСИД - РАСТВОР LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION	LiOH. Едкое и коррозионное вещество. Коррозионное для алюминия, цинка и жести. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Энергично реагирует с кислотами. При реакции с солями аммония выделяет аммиак. ПДК 20 мг/м3 (в счете на NH_3)	2679 --- 8190	II --- ср.	8212 --- 8	Табл. 16, 17	8-2 --- A	8-04	К2, Д4 --- К2, Д10	8-1	Не горит --- П-1	С --- Ш. 44 Ш. 48 К. 39	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения - В
6090 ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА МОНОГИДРАТ LITHIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE	$LiOH.H_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветные кристаллы. В присутствии влаги коррозионно для алюминия, цинка и жести. Разъедает кожу, глаза и слизистые оболочки. Энергично реагирует с кислотами	2680 --- 8190	II --- ср.	8212 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- A	8-05	К2, Д4 --- К2, Д10	8-1	Не горит	С --- Ш. 44 К. 39 Ш. 52	
6091 ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА - СМЕСИ с массовой долей активного хлора более 10% LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURES with more than 10% available chlorine	$LiOCl_3$. Сильные окисляющие вещества. Порошки белого цвета с резким запахом. Бурно реагируют с кислотами, выделяя хлор. Бурно разлагаются под воздействием тепла или прямых солнечных лучей. Могут вызвать пожар при взаимодействии с органическими веществами. В присутствии влаги коррозионны для большинства металлов. Пыль раздражает слизистые оболочки. Ядовитые, высокоопасные. ПДК	1471 --- 5156	II --- ср.	5112 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- A	5-08	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1	В-2,1 --- П-1	В --- Ш. 8 Ш. 48 Ш. 52	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на продукт с массовой долей активного хлора не более 10%. 2. Тара должна иметь устройство для выхода газа, исключающее возможность утечки содержимого

	1 мг/м3											
6092 ЛИТИЯ НИТРАТ LITHIUM NITRATE	$LiNO_3$. Окисляющее вещество. Бесцветные кристаллы, расплывающиеся на воздухе. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. Растворимо в воде	2722 5157	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2,1 П-2 -	D Ш. 44 Ш. 52	
6093 ЛИТИЯ НИТРИД LITHIUM NITRIDE	Li_3N. ВГВ. Коричневатые или красные кристаллы или мелкий порошок. Медленно реагирует с водой, образуя гидроксид лития и аммиак. Коррозионно для алюминия. Едкое для кожи. ПДК 20 мг/м3 (в пересчете на NH_3)	2806 4349	I выс.	4311 4в	Табл. 8: герм. укуп. В8г В17а	4-10 Е	4-30	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-3,2 Г-2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 39	
6094 ЛИТИЯ ПЕРОКСИД LITHIUM PEROXIDE	Li_2O_2. Окисляющее вещество. Порошок белого цвета. Смеси с горючими материалами, особенно если они смочены небольшим количеством воды, при ударении или трении могут воспламеняться или взрываться. При небольших количествах воды выделяется достаточно тепла, чтобы воспламенить органические вещества, находящиеся рядом. Раствор в воде является щелочной коррозионной жидкостью	1472 5157	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-06	К2, Д4 К2, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 52 В. 53	1. Укладывать в наиболее сухом месте. 2. Обеспечить полную защиту содержимого упаковок от влаги
6095 ЛИТИЯ СИЛИЦИД LITHIUM SILICON	Li_6Si_2. ВГВ. Блестящие куски, кристаллы или порошок с острым раздражающим запахом. При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющиеся газы - водород и кремния гидрид, смесь которых в воздухе воспламеняется от теплоты реакции	1417 4349	II ср.	4312 4в	Табл. 6, 6а	4-10 А	4-30	К1, Д4 К4, Д5	4-2	Г-1 С-1 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 52	См. п. 14.2.4, б, в
Лития тетрагидроалюминат...	См. Лития алюмогидрид... - ПН 6083, 6081											
Лития тетрагидроборат	См. Лития борогидрид - ПН 6086											
6096 ЛИТИЯ ФТОРИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) LITHIUM FLUORIDE	LiF. Ядовитое высокоопасное твердое вещество. Реагирует с кислотами, выделяя фтористый водород. ПДК 0,5 мг/м3 (в пересчете на HF)	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-13	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит П-1	С Ш. 49 К. 47	

(POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)												
6097 ЛИТИЙАЛКИЛЫ LITHIUM ALKYLS	Самовозгорающиеся вещества. Прозрачные бесцветные жидкости. Пирофорные. Не воздухе воспламеняются. Бурно реагируют с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами	2115 ------ 4239	I ---- выс.	4211 ------ 4б	Табл. 7	4-6 ----- D	4-21	К1, Д2 -------- К4, Д5	4-2	С-3,1 Г-1 ------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 52 В. 53 К. 53	См. п. 14.2.4 б
Литийалюминийгидрид...	См. Лития алюмогидрид... - ПН 6083, 6084											
6098 ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ LITHIUM FERROSILICON	ВГВ. Темный кристаллический металлоподобный порошок или ломкие куски. Выделяет воспламеняющиеся и ядовитые газы при взаимодействии с водой	2830 ------ 4317	II ---- ср.	4312 ------ 1в	Табл. 6, 6а	4-10 ----- E	4-30	К1, Д4 -------- К4, Д6	4-2	С-1,3 ------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 52 В. 39	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. См. п. 14.2.4, б, в
Лонакол	См. Цинеб - ПН 7126											
Ляпис	См. Серебра (I) нитрат - ПН 6656											
6099 МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ, ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns	Mg. ВГВ. При взаимодействии с водой или кислотами выделяет водород	2950 ------ 4331	III ---- низк.	4313 ------ 4в	Табл. 6, 6а	4-10 ----- A	4-33	К1, Д2 -------- К4, Д5	4-2	С-2 ------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 54 В. 52 К. 52	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на магний в кусках, чушках или палочках. 2. См. п. 14.2.4, и
6100 МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, с массовой долей магния более 50%, гранулы, стружки или ленты MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons	Mg. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Серебристо-белый металл. Реагирует с водой, особенно морской, кислотами и едкими щелочами, выделяя водород. Во влажной среде сгорает со взрывом. Горит в атмосфере углерода диоксида. Образует взрывчатые смеси с большинством окисляющих веществ. Минимальное содержание кислорода, необходимое для горения стружки при пожаре, 2,5% объема	1869 ------ 4153	III ---- низк.	4113 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ----- A	4-10	К1, Д2 -------- К4, Д5	4-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-2 С-1,3 ------- В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 52 В. 52 В. 53 К. 52	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на магний в кусках, чушках или палочках. 2. Укладывать "Вдали от" жидких галоидоуглеводородов
6101 МАГНИЙ ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШКИ MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER	Mg. ВГВ. При взаимодействии с водяным паром, водой или кислотами выделяют водород. Склонны к самонагреванию и самовозгоранию. При взаимодействии с окисляющими веществами могут взрываться. Взвешенная пыль магния взрывоопасна	1418 ------ 4350	II ---- ср.	4372 ------ 4в; 4б	Табл. 6, 6а	4-9 ----- A	4-33	К1, Д2 -------- К4, Д5	4-2	С-1 Г-2 ------- В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 48 В. 52 В. 53 К. 52	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на магний в кусках, чушках или палочках. 2. См. п. 14.2.4, б, в

К. 53

Магний азотнокислый	См. Магния нитрат - ПН 6106										
Магний бромновато-кислый	См. Магния бромат - ПН 6103										
Магний водородистый	См. Магния гидрид - ПН 6105										
Магний кремнефтористый	См. Магния гексафторосиликат - ПН 6104										
Магний кремнистый	См. Магния силицид - ПН 6110										
Магний мышьяковистый ...	См. Магния сесквнарсенид... - ПН 6109										
Магний мышьяковокислый (орто), трехзамещенный восьмиводный	См. Магния арсената октагидрат - ПН 6102										
Магний фтористый	См. Магния фосфид - ПН 6111										
Магний фтористый...	См. Магния фторид... - ПН 6112										
Магний хлорноватокис-лый	См. Магния хлората гексагидрат - ПН 6113										
Магний хлорнокислый	См. Магния перхлорат - ПН 6108										
Магния арсенат	См. Магния арсената октагидрат - ПН 6102										
6102 МАГНИЯ АРСЕНАТА ОКТАГИДРАТ MAGNESIUM ARSENATE	$Mg_3(AsO_4)_2.8H_2O$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы или порошок	1622 --- 6172	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-00	К4, Д2 --- К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> --- Ш. 3
Магния арсенид...	См. Магния сесквнарсенид... - ПН 6109										
6102-1 МАГНИЯ БИСУЛЬФИТ - РАСТВОР	См. Гидросульфиты неорганические - водные растворы, Н.У.К. - приложение 16, табл. 10, ПН 9683										
6103 МАГНИЯ БРОМАТ MAGNISIUM BROMATE	$Mg(BrO_3)_2$. Окисляющее твердое вещество, расплывающееся на воздухе. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами и металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой. При попадании в огонь может	1473 --- 5158	II --- ср.	5112 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-09	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1	В-1 --- С-1	С --- Ш. 48 В. 53 К. 53 П. 53

	взрываться											
6104 МАГНИЯ ГЕКСАФТОРО-СИЛИКАТ MAGNESIUM FLUOROSILI-CATE	MgSiF . Ядовитое твердое вещество. 4 Реагирует с кислотами, выделяя водород фтористый и кремния фторид. ПДК 0,5 мг/м3	2853 6250	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит	С Ш. 54 К. 47	Укладывать "Вдали от" кислот
6105 МАГНИЯ ГИДРИД MAGNISIUM HYDRIDE	MgH . ВГВ. Белые кристаллы. 2 Реагирует с водяным паром, водой или кислотами, выделяя воспламеняющийся газ водород, который может воспламеняться от теплоты реакции. В порошкообразном виде самовоспламеняется	2010 4168	I выс.	4311 4в	Табл. 8: герм. укуп. B8в B9a B17a B20a	4-10 D	4-30	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-3,2 Г-2 В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 В. 52 К. 52	
Магния диамид	См. Магний диамид - ПН 6114											
Магния кремнефторид	См. Магния гексафторосиликат - ПН 6104											
6106 МАГНИЯ НИТРАТ MAGNESIUM NITRATE	Mg(NO). Окисляющее твердое вещество	1474 5159	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 -	D Ш. 50 Ш. 52	
6107 МАГНИЯ ПЕРОКСИД MAGNESIUM PEROXIDE	MgO. Окисляющее вещество. Порошок белого цвета. Смеси с горючими материалами, особенно если они смочены небольшим количеством воды, при ударе или трении могут воспламеняться. При попадании в огонь или при взаимодействии с водой или кислотами разлагается, выделяя кислород	1476 5160	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-06	К2, Д4 К2, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В, П, Г	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 50 В. 52 Ш. 52	1. Обеспечить полную защиту содержимого упаковок от влаги. 2. Укладывать в наиболее сухом месте
6108 МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ MAGNESIUM PERCHLORATE	Mg(ClO) . Окисляющее вещество. 4 2 Порошок или кристаллы белого цвета. Может образовывать взрывчатые смеси с горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. ПДК 10 мг/м3	1475 5169	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 -	С Ш. 50 Ш. 53	
6109 МАГНИЯ СЕСКВИАРСЕНИД (МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) ARSENIDE (ARSENIC ARSENITE (ARSENIC COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.)	Mg As . Ядовитое твердое вещество 3 2	1557 6076	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3	
6110	Mg Si. ВГВ. Кристаллы или порошок	2624	II	4312	Табл. 6,	4-10	4-30	К1, Д4	4-2	С-1	См.	См. п. 14.2.4, б, в

МАГНИЯ СИЛИЦИД MAGNESIUM SILICIDE	2 белого цвета. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет ядовитые пары	------ 4353	---- ср.	------ 4в	6а	----- В		-------- К4, Д5		Г-1 ------ В, П	ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 50 К. 50	
6111 МАГНИЯ ФОСФИД MAGNESIUM PHOSPHIDE	Mg P . ВГВ. Твердое. Разлагается 3 2 при взаимодействии с водой или водяным паром. Ядовитое. Высокоопасное	2011 ------ 4352	I ---- выс.	4321 ------ 4в; 6а	Табл. 8: герм. укуп. В5б В8б В9б В17а	4-11 ----- Е	4-34	К2, Д2 -------- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6112 МАГНИЯ ФТОРИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) MAGNESIUM FLUORIDE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	MgF . 2 Ядовитое высокоопасное вещество. Реагирует с кислотами, выделяя фтористый водород. ПДК 0,5 мг/м3 (в пересчете на HF)	2811 ------ 6236	III ---- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-13	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	Не горит -------- П-1	С ------ Ш. 49 К. 47	
Магния фторосиликат	См. Магния гексафторосиликат - ПН 6104											
Магния хлорат	См. Магния хлората гексагидрат - ПН 6113											
6113 МАГНИЯ ХЛОРАТА ГЕКСАГИДРАТ MAGNESIUM CHLORATE	Mg(ClO) .6H O. Окисляющееся 3 2 2 вещество. Белые кристаллы или порошок, расплывающиеся на воздухе. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами и металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться. При попадании в огонь может взрываться. Ядовитое. Растворимо в воде. t 35 °C. ПДК пл 10 мг/м3	2723 ------ 8158	II ---- ср.	5112 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-08	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-1	В-1,2 ------- С-1	С -------- Ш. 50 Ш. 52 Ш. 53 П. 53	
Магния хлорид и магния хлорат - смеси	См. Хлорат и магния хлорид - смеси - ПН 7031											
Магния хлорноватокислого гексагидрат	См. Магния хлората гексагидрат - ПН 6113											
Магнийалюминийфосфид	См. Магния алюминия фосфид - ПН 6116											
6114 МАГНИЙДИАМИД MAGNESIUM DIAMIDE	Mg(NH) . 2 2 Самовозгорающееся вещество. Порошок белого цвета. Самовоспламеняется на воздухе.	2001 ------ 4240	II ---- ср.	4212 ------ 4б	Табл. 7: герм. укуп. С4а	4-6 ----- D	4-20	К1, 2 -------- К4, Д5	4-2	С-1,2 Г-1,2 ------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --------	

	Бурно реагирует с водой				С6а						Ш. 48 Ш. 52	
6115 МАГНИЙДИФЕНИЛ MAGNESIUM DIPHENYL	$Mg(C_6H_5)_2$. Самовозгорающееся вещество. Пористые кристаллы. Пирофорные. Воспламеняется на открытом воздухе. Горит со взрывом. Бурно реагирует с водой	2005 --- 4241	I --- выс.	4211 --- 4б	Табл. 7: герм. укуп. С4а С6а	4-6 --- D	4-21	К1, Д4 --- К4, Д10	4-2	Г-1,2 С-1,3 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 48 Ш. 52 П. 53 В. 39	
6116 МАГНИЯ АЛЮМИНИЯ ФОСФИД MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE	Mg_3AlP_3. ВГВ. Твердое. Под воздействием воды или водяного пара разлагается, выделяя фосфин. Ядовитое. ПДК 0,1 мг/м3	1419 --- 4350	I --- выс.	4321 --- 4в, 6а	Табл. 8: герм. укуп. В5б В8б В9б В17а	4-11 --- E	4-34	К1, Д4 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 48 В. 56	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6117 МАЛОНОДИНИТРИЛ MALONONITRILE	$CH_2(CN)_2$. Ядовитое вещество. Бесцветные кисталлы. При нагревании выделяет ядовитые цианистые газы. Растворимо в воде. $t_{пл}$ 32 °C	2647 --- 6172	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- A	6-06	К4, Д4 --- К4, Д10	6-1	В-2 --- -	С --- Ш. 48 П. 14	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. Укрывать от лучистого тепла
Малононитрил	См. Малонодинитрил - ПН 6117											
6118 МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТЫ с массовой долей манеба не менее 60% MANEB or MANEB PREPARATIONS with not less than 60% maneb	$C_4H_6N_2S_4Mn$. Самовозгорающиеся вещества. Порошки желтого цвета. Склонны к произвольному нагреванию и возгоранию, особенно в присутствии влаги и кислот. При взаимодействии с водой, кислотами или попадании в огонь выделяют ядовитые, раздражающие или воспламеняющиеся газы. Ядовитые, высокоопасные. ПДК 0,5 мг/м3	2210 --- 4242	III --- низк.	4253 --- 4б; 4в	Табл. 6, 6а	4-9 --- A	4-20	К1, Д1 --- К4, Д5	4-2	С-1 Г-1,2 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 <*> --- Ш. 52 В. 52 В. 39 К. 52 К. 39 П. 39	Укладывать в наиболее прохладном и сухом месте
6119 МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ против самонагревания MANEB STABILIZED or MANEB PREPARATIONS, STABILIZED against self-heating	$(SSCNHCH_2NHCSS)Mn_2$. ВГВ. Ядовитое высокоопасное. Порошок желтого цвета. При увлажении водой, попадании в огонь или взаимодействии с кислотами может выделять ядовитые, раздражающие или воспламеняющиеся газы. ПДК 0,5 мг/м3	2968 --- 4354	III --- низк.	4353 --- 4в	Табл. 6, 6а	4-9 --- B	4-30	К1, Д4 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 <*> --- Ш. 52	1. Грузоотправитель должен представить сертификат о том, что это вещество не относится к подклассу 4.2. 2. Вещество не считается опасным, если грузоотправитель представит сертификат о том, что опасные пары или газы не будут выделяться при обычных условиях

													транспортирования
6120 МАНИИТ ГЕКСАНИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды (или смеси спирта и воды) не менее 40% MANNITOL HEXANITRATE, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass	С Н (ONO) . Бризантное ВВ. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву 6 3 2 6	0133 1122		11D 1a	Табл. 1: D14	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 В-1,2	Ш. 53	Укладка категории II-В
МАННИТТЕТРАНИТРАТ MANNITAN TETRANITRATE	Перевозка запрещена											
Марганец (II) азотнокислый шестиводный	См. Марганца (II) нитрат гексагидрат - ПН 6123											
Марганец сернокислый ...	См. Марганца (II) сульфат... - ПН 6125											
Марганец фосфорно-кислый (орто) однозамещенный...	См. Марганца дигидрофосфата дигидриат... - ПН 6121											
Марганец фтористый ...	См. Марганца дифторид... - ПН 6122											
6121 МАРГАНЦА ДИГИДРОФОСФАТА ДИГИДРАТ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) MANGANESE DIHYDROPHOSPHATE DIHYDRATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	$Mn(H_2PO_4)_2.2H_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Розовые кристаллы. Растворимо в воде	1759 8151	III низк.	8313 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1	Не горит	С Ш. 44	
6122 МАРГАНЦА ДИФТОРИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) MANGANESE DIFLUORIDE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	MnF_2. Ядовитое вещество. Реагирует с кислотами, выделяя водород фтористый. ПДК 0,5 мг/м3	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 A	6-04	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит П-1	С Ш. 44 К. 47	
Марганца нитрат	См. Марганца (II) нитрата гексагидрат - ПН 6123											
6123 МАРГАНЦА (II) НИТРАТА ГЕКСАГИДРАТ MANGANESE NITRATE	$Mn(NO_3)_2.6H_2O$. Окисляющее вещество. Бледно-фиолетовые кристаллы, расплывающиеся на	2724 5160	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 -	D Ш. 50 Ш. 52	

	воздухе. Ядовитое, высокоопасное. Растворы в воде слабокоррозионны. t 26 °C. ПДК 0,3 мг/м3 (в пл пересчете на MnO) 2											
6124 МАРГАНЦА (II) РЕЗИНАТ MANGANESE RESINATE	Легковоспламеняющееся твердое вещество, темно-коричневого цвета. Сиккатив. При загрязнении растительными волокнами может самовоспламеняться. Не растворимо в воде	1330 ------ 4133	III ----- низк.	4113 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ----- А	4-13	К1, Д2 -------- К4, Д6	4-1	В-2 П-2 Г-1 ----- -	D ------- Ш. 52	См. п. 14.2.4, б
6125 МАРГАНЦА (II) СУЛЬФАТ (ЯДОВИТЫЕ, ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) MANGANESE SULPHATE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	MnSO . Ядовитое вещество. 4 Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде	2811 ------ 6236	II ---- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- В	6-04	К3, Д2 -------- К3, Д10	6-1	Не горит	С ------- Ш. 44	
Марганца (II) фторид	См. Марганца дифторид - ПН 6122											
Марганца этилен-бис-дитиокарбамата полимер...	См. Манеб или препараты манеба... - ПН 6118, 6119											
Марганец-этилен-дитиокарбамат...	См. Манеб или препараты манеба - ПН 6118, 6119											
Марганец-этилен-1,2-дитиокарбамат	См. Манеб или препараты манеба - ПН 6118, 6119											
6126 МАРЛЯ СТОПИНОВАЯ (ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ) GAUZE STOPINE (CORD, IGNITER)	Пиротехнический состав. Чувствительна к нагреву	0066 ------ 1254		14G ------ 1б	Табл. 1: Е12б	1-1 ----- Е	1-04	К1 ---- К1	1-1	В-1,2 Г-3 ------- -	------- Ш. 52	Укладка категории I
Масло аллилгорчичное ...	См. Аллилизотиоцианат... - ПН 5036											
Масло анилиновое	См. Анилин - ПН 5139											
6127 МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ КАМЕННОУГОЛЬНОЕ ANTHRACENE OIL, COAL	Малоопасная ядовитая, желто-зеленая маслянистая жидкость		III ----- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- А	9-01	К1 -------- К4, Д8	8-1	П-2 В-2 ------- -	В ------- Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
6128 МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ ACETONE OILS	ЛВЖ. Светло-желтые или коричневые, маслянистые. Не смешиваются с водой. t от минус 4 до 8 °C всп	1091 ------ 3171	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 ------- -	D ------- Ш. 26 Ш. 52	

6129 МАСЛО БУРОЕ BROWN OIL	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		III ----- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д8	8-1	П-2 ------ -	B ------- Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию	
6130 МАСЛО ЗЕЛЕНОЕ GREEN OIL	ВОНСО. Малоопасное ядовитое вещество		III ----- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д8	8-1	П-1,2 B-2 ------ -	B ------- Ш. 32 Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию	
6131 МАСЛО КАМЕННОУГОЛЬНОЕ ДЛЯ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ COAL OIL FOR WOOD IMPREGNATION	Малоопасная ядовитая маслянистая жидкость с резким специфическим запахом. Пестицид		III ----- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д8	8-1	П-2 ------ -	B ------- Ш. 54 Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию	
МАСЛО КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ	См. Дистилляты каменноугольной смолы, легковоспламеняющиеся - приложение 16, табл. 3, ПН 9239												
Масло камфарное	См. Масло камфорное - ПН 6132												
6132 МАСЛО КАМФОРНОЕ CAMPHOR OIL	ЛВЖ. Бесцветное натуральное масло с характерным ароматным запахом. Не смешивается с водой. t 47 °C всп	1130 ------ 3318	III ----- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1 -------- K4, Д8	3-1	П-1,2 B-2 Г-1,3 ------- -	C <*> ------- Ш. 52		
6133 МАСЛО КРЕОЗОТОВОЕ (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) CREOSOTE OIL (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	Ядовитое летучее вещество. Полужидкая масса. Используется для пропитки шпал	2810 ------ 6231	II ----- ср.	6112 ------ 6a	Табл. 11, 12	6-1 ----- B	6-06	K4, Д4 -------- K4, Д8	6-1	П-3,2 B-2 ------- -	B ------- Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.	
Масло метилгорчичное	См. Метилизотиоцианат - ПН 6210												
Масло минеральное и калия хлорат - смеси	См. Калия хлорат и масло минеральное - смеси - ПН 5889												
Масло мирбановое	См. Нитробензол - ПН 6399												
6134 МАСЛО СИВУШНОЕ FUSEL OIL	ЛВЖ. Бесцветная, прозрачная, маслянистая, летучая, с неприятным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t ниже 23 °C. ПДК 10 мг/м3 всп	1201 ------ 3234	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 B-2 ------- -	C ------- Ш. 20 Ш. 52		
6135 МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C SHALE OIL, flash point	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой. t 14 - 135 °C кип	1288 ------ 3271	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д7	3-1	П-2 Г-1 B-2 ------- -	C ------- Ш. 44 Ш. 52		

not less than - 18 °C but less than 23 °C											
6136 МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ с температурой вспышки не менее минус 23 °C, но не более 61 °C SHALE OIL, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой. t кип 14 - 135 °C	1288 3375	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-1,2 B-2 - Г-1	C Ш. 44 Ш. 52
6137 МАСЛО СМОЛЯНОЕ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C ROSIN OIL, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Не смешивается с водой	1286 3278	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-2 Г-1 B-2 -	C Ш. 26 Ш. 52
6138 МАСЛО СМОЛЯНОЕ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C ROSIN OIL, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Не смешивается с водой	1286 3380	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-1,2 B-2 -	C Ш. 26 Ш. 52
6139 МАСЛО СОСНОВОЕ PINE OIL	ЛВЖ. Обладает характерным запахом. Подвержено самонагреванию при контакте с органическими веществами. Не смешивается с водой. t всп 57 - 61 °C	1272 3377	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1 K4, Д8	3-1	П-1,2 B-2 Г-1 -	C Ш. 26 Ш. 52
Масла средние и карболовые	См. Дистилляты каменноугольной смолы легковоспламеняющиеся с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C - приложение 16, табл. 3, ПН 9240										
Масло терпентиновое	См. Масло сосновое - ПН 6139										
Масло топливное N 1	См. Керосин - ПН 5947										
6140 МАСЛО "X" (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) OIL "X" (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВЖ. Однородная темно-коричневая; t всп 23 - 61 °C	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1 K4, Д8	3-1	П-1,2 B-2 -	C Ш. 52
6141	Малоопасная горючая бесцветная		III	9123		9-2	9-01	K1	8-1	П-1,2	C Упаковка согласно НТД на

МАСЛА ЭФИРНЫЕ с температурой вспышки более 61 °C, но не более 90 °C ETHERIAL OILS, flash point more than 61 °C but not more than 90 °C	жидкость	---- низк.	------ -		----- A		-------- К4, Д4		В-2 ------- -	------- Ш. 52	продукцию
6142 МАССА АНОДНАЯ ANODE MASS	Малоопасная ядовитая твердая комкообразная, похожая на уголь масса. Состоит из 28 - 30% каменноугольного пека и 70 - 72% нефтяного или пекового кокса. Действует на организм подобно пеку, но слабее. При повышенной температуре выделяет летучие вещества, которые вызывают раздражение и ожоги слизистых оболочек и кожи. Пыль в определенных условиях взрывоопасна. Нижний предел взрываемости около 39 г/м3. Угол естественного откоса анодной массы 50%. ПДК 6 мг/м3	III ---- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	К1 -------- К4, Д8	8-1	П-2 Г-1 ------- -	D ------- Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	Упаковка согласно НТД на продукцию
Массикот...	См. Свинца оксид... - ПН 6627										
МЕВИНФОС	См. приложение 13										
Медь (II) бромистая	См. Меди дибромид - ПН 6148										
Медь двухромовокислая	См. Меди дихромат - ПН 6149										
Медь железосинеродистая	См. Меди (I) гексацианоферрат (III) - ПН 6146										
Медь мышьяковисто-кислая (орто) двузамещенная	См. Меди гидроортоарсенит - ПН 6147										
Медь (II) олеиново-кислая...	См. Меди (II) олеат... - ПН 6151										
Медь роданистая	См. Меди тиоцианат - ПН 6153										
Медь сернокислая пятиводная	См. Меди (II) сульфата пентагидрат - ПН 6152										
Медь фтористая...	См. Меди фториды... - ПН 6155										
Медь хлористая Медь хлористая основная	См. меди хлорид - ПН 6156-1 См. Меди (II) хлороксид - ПН 6157										

Медь (II) хлорновато-кислая шестиводная	См. Меди (II) хлората гексагидрат - ПН 6156												
Медь цианистая	См. Меди (II) цианид - ПН 6158												
МЕДИ АЗИД COPPER AZIDE	Перевозка запрещена												
Меди арсенит	См. Меди гидроортоарсенит - ПН 6147												
6145 МЕДИ (II) АЦЕТАТ - МЕДИ (II) ОКСИД - МЕДИ (II) ПИРОАРСЕНИТ (I/I/I) COPPER ACETOARSENITE	$(CuO)_3 As_2O_3 Cu(C_2H_3O_2)_2$ высокоопасное вещество. Зеленый порошок. ПДК 0,1 мг/м3	Ядовитое	1585 6112	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3	
Меди (II) ацетоарсенит	См. Меди (II) ацетат - меди (II) оксид - меди (II) пироарсенит (I/I/I) - ПН 6145												
МЕДИ АЦЕТИЛЕНИД COPPER ACETYLIDE	Перевозка запрещена												
Меди бихромат	См. Меди дихромат - ПН 6149												
Меди закись	См. Меди оксиды - ПН 6150												
6146 МЕДИ (I) ГЕКСАЦИАНО-ФЕРРАТ (III) COPPER (I) HEXACYANO-FERRATE (III)	$Cu_2Fe(CN)_6$ твердое вещество	Малоопасное	ядовитое	III низк.	9153 -		9-2 А	9-03	К1 К4, Д8	8-1	Не горит	А Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
6147 МЕДИ ГИДРООРТОАРСЕНИТ COPPER ARSENITE	$CuHAsO_3$ Желтовато-зеленый порошок	Ядовитое вещество.	1586 6113	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3	
6148 МЕДИ ДИБРОМИД COPPER DIBROMIDE	Cu_2Br_2 ; CuBr ядовитое твердое вещество	Малоопасное		III низк.	9153 -		9-2 А	9-03	К1 К4, Д8	8-1	Не горит	А Ш. 18	Упаковка согласно НТД на продукцию
6149 МЕДИ ДИХРОМАТ COPPER DICHROMATE	$CuCr_2O_7$ вещество. Слабый окислитель. Кристаллы или порошок. ПДК 0,01 мг/м3 (в пересчете на CrO_3)	Малоопасное	ядовитое	III низк.	9153 -		9-2 А	9-05	К1 К4, Д8	8-1	С-1 -	А Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
Меди закись	См. Меди оксиды - ПН 6150												
6150 МЕДИ ОКСИДЫ COPPER OXIDES	Cu_2O; CuO. Малоопасные твердые вещества. ПДК 0,1 мг/м3		ядовитые	III низк.	9153 -		9-2 А	9-03	К1 К4, Д8	8-1	Не горит	А Ш. 18	Упаковка согласно НТД на продукцию
6151	ЛВЖ. Коричневый	порошок,	2903	III	6133	Табл. 11,	6-4	3-00	К1, Д2	3-1	П-1,2	А	

МЕДИ (II) ОЛЕАТ (50%-ный раствор в ксилоле) (ПЕСТИЦИДЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.) COPPER (II) OLEATE (50% solution in xylene) (PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.)	растворенный в ксилоле. Не смешивается с водой. t 35 °C всп	Пестицид. 6220	низк.	6б; 3	12	А		К4, Д8		В-2 -	Ш. 26 Ш. 32 Ш. 52	
Меди роданид	См. Меди тиоционат - ПН 6153											
6152 МЕДИ (II) СУЛЬФАТА ПЕНТАГИДРАТ COPPER (II) SULPHATE PENTAHYDRATE	$CuSO_4 .5H_2O$. Малоопасное твердое вещество. ПДК 0,3 мг/м3	ядовитое	III низк.	9153 -		9-2 А	9-03	К1 К4, Д8	8-1	Не горит	А Ш. 18	Упаковка согласно НТД на продукцию
МЕДИ ТЕТРАМИННИТРАТ COPPER TETRAMINE NITRATE	Перевозка запрещена											
6153 МЕДИ ТИОЦИОНАТ COPPER THIOCYANATE	CuSCN, $Cu(SCN)_2$. Малоопасное ядовитое твердое вещество		III низк.	9153 -		9-2 А	9-03	К1 К4, Д8	8-1	Не горит	А Ш. 18 Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
6154 МЕДИ ТРИХЛОРФЕНОЛЯТ (ПЕСТИЦИДЫ МЕДЬСОДЕР-ЖАЩИЕ, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.) COPPER TRICHLOROPHE-NOLATE (COPPER BASED PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.)	$C_6H_2Cl_3OCu$. Ядовитое вещество. Тонкий пылевидный порошок темного цвета с запахом карболовой кислоты. Пестицид	высокоопасное	2775 6221	I выс.	6161 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 П-2 -	А Ш. 18 Ш. 32	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
6155 МЕДИ ФТОРИДЫ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) COPPER FLUORIDES (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	CuF_2 или $CuF_2.2H_2O$. Ядовитые твердые вещества. Реагируют с кислотами, выделяя водород фтористый. ПДК 0,5 мг/м3		2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горят П-1	В Ш. 18 К. 47	
Меди хлорат	См. Меди (II) хлората гексагидрат - ПН 6156											
6156 МЕДИ (II) ХЛОРАТА ГЕКСАГИДРАТ COPPER CHLORATE	$Cu(ClO_3)_2.6H_2O$. Окисляющее вещество. Сине-зеленые порошок или кристаллы, расплывающиеся на воздухе. Может образовывать		2721 5146	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	И-1,2 С-1	А Ш. 18 Ш. 52 П. 53	Укрывать от лучистого тепла

	взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами и металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться. При попадании в огонь может взрываться. Растворимо в воде. t 65 °C пл											
6156-1 МЕДИ ХЛОРИД COPPER CHLORIDE	CuCl или $CuCl_2$. Едкое и коррозионное для стали вещество. Белые или желто-коричневые кристаллы или порошок. Растворимо в воде. Ядовито. Загрязнитель моря	2802 8147	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-00	K1 K4, Д8	8-1	Не горит	A <*> Ш. 18 Ш. 45	
6157 МЕДИ (II) ХЛОРОКСИД COPPER (II) CHLOROXIDE	$CuCl_2.3Cu(OH)_2$. Малоопасное ядовитое твердое вещество. ПДК 0,3 мг/м3		III низк.	9153 -		9-2 A	9-03	K1 K4, Д8	8-1	Не горит	A Ш. 18 Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
6158 МЕДИ (II) ЦИАНИД COPPER (II) CYANIDE	$Cu(CN)_2$. Ядовитое высокоопасное вещество	1587 6113	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-12	K4, Д4 K4, Д10	6-1	Не горит -	A <**> Ш. 14 K. 14	
Медь этилендиамин - раствор	См. Медь (эта-этилендиамин) - раствор - ПН 6159											
6159 МЕДЬ (ЭТА-ЭТИЛЕНДИАМИН) - РАСТВОР CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION	Едкое и коррозионное вещество. Темно-пурпурная жидкость с сильным запахом, напоминающим запах аммиака. Коррозионная для меди, алюминия, цинка и жести. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовито	1761 8154	II ср.	8262 8; 6а	Табл. 16, 17	8-1 A	8-04	K2 K2, Д10	6-1	Не горит	A <*> Ш. 14 Ш. 44	
МЕДИНОТЕРБ	См. приложение 13											
6159-1 МЕЗИДИН (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) MESIDINE (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	$(CH_3)_3C_6H_2NH_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. Желтоватая маслянистая жидкость с ароматным запахом. Не смешивается с водой. ПДК 1 мг/м3	2810 6231	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12	6-5 B	6-07	K4, Д4 K2, Д10	6-1	П-2 B-2 Г-1 - -	C Ш. 15	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6159-2 МЕЗИТИЛА ОКИСЬ MESITYL OXIDE	$(CH_3)_2C{:}CHCOCH_3$. ЛВЖ. Бесцветная, маслянистая, с сильным запахом меда. Слаботоксичная. Не смешивается с водой. t 32 °C всп	1229 3362	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 B	3-00	K1, Д4 K4, Д5	3-1	П-1,2 B-2 - -	C Ш. 52	

6160 МЕЗИТИЛЕН 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE	$C_6H_3(CH_3)_3$. ЛВЖ. Бесцветная с резким запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t вспышки 44 °C	2325 --- 3389	III --- низк.	3353 --- 3	Табл. 4	3-3 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 --- -	В --- Ш. 52	
МЕКАРБАМ	См. приложение 13											
МЕКСАКАРБАТ	См. приложение 13											
Меланж...	См. Смесь нитрующая... - ПН 6670 - 6672											
п-Ментадиен-1,8	См. Лимонен - ПН 6080											
п-Ментадиен-1,4(8)	См. Терпинолен - ПН 6573											
п-Ментана гидропероксид...	См. п-Ментила гидропероксид... - ПН 6161											
6161 п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД технически чистый p-MENTHANE HYDROPEROXIDE, technically pure	$CH_3C_6H_{10}C(CH_3)_2OOH$. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Разлагается при загрязнении другими веществами. Попадание в глаза может вызвать серьезное повреждение роговой оболочки. Не смешивается с водой	2125 --- -	I --- выс.	5251 --- 5	Табл. 10: П1а П2б П6а П18б П20в	5-4 --- D	5-20	К2, Д4 --- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50 Ш. 44 Ш. 52	
МЕРКАПТОДИМЕТУР	См. приложение 13											
2-Меркаптоэтанол	См. Монотиоэтиленгликоль - ПН 6277											
Меркуриодид калия	См. Калия тетранодомеркурат (II) - ПН 5880											
Меркурол	См. Ртути нуклеат - ПН 6604											
Метаарсенит калия кислый	См. Калия гидроарсенит - ПН 5857											
Метаванадат аммония	См. Аммония метаванадат - ПН 5108											
6161-1 МЕТАКРИЛОНИТРИЛ ИНГИБИРОВАННЫЙ METHACRYLONITRILE, INHIBITED	C_4H_5N. ЛВЖ. Ядовитая высокоопасная. Бесцветная. Подвижная. Обладает резким запахом. Частично смешивается с водой. Может вытекать из упаковки, которая для других химикатов является влагонепроницаемой. t вспышки 4 °C, КПВ 3 - 17%. ПДК акрилонитрила 0,5 мг/м3. Загрязнитель моря	3079 --- 3250	I --- выс.	3221 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- D	3-05	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-3 В-2 С-1 --- -	В <*> --- Ш. 14 П. 52 В. 14	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

6162 МЕТАКРОЛЕИН METHACRYLALDEHYDE	$CH_2:C(CH_3)CHO$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Смешивается с водой. $t_{всп}$ 2 °С. (о.с.)	2396 3250	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 Е	3-05	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 В-2 - -	В Ш. 52	
6163 МЕТАЛЛИЛХЛОРИД METHYLALLYL CHLORIDE	$CH_2:C(CH_3)CH_2Cl$. ЛВЖ. Бесцветная или желтоватая, летучая с проникающим запахом. Ядовитая, высокоопасная. При разложении выделяет хлор. $t_{всп}$ минус 19 °С (о.с.); $t_{кип}$ 68 °С. КПВ 2,3 - 9,3%. ПДК 0,3 мг/м3	2554 3253	II ср.	3212 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-1 - -	В Ш. 52 Ш. 39 П. 39	
6165 МЕТАЛЬДЕГИД METALDEHYDE	$(CH_2O)_n$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белые кристаллы, порошок или таблетки. Ядовитое. Не растворимо в воде	1332 4157	III низк.	4113 4а	Табл. 6, 6а	4-1 А	4-10	К1, Д2 К4, Д10	4-1	П-2 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 44	
МЕТАМ-НАТРИЙ	См. приложение 13											
МЕТАМИДОФОС	См. приложение 13											
6168 МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗЫ ПРИРОДНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ ЖИДКИЕ (с высоким содержанием метана) METHANE, PEFRIGERATED LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID, with high methane content	СН . Воспламеняющийся газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 162 °С, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Попадание на кожу может привести к сильным ожогам. КПВ 5 - 16%. Отн. плотн. 0,55	1972 2156		2315 3	Табл. 3: Г2а	2-4 D	2-30	К1 К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53	При газовом тушении необходимо: углекислоты 34%, азота 46%
6169 МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗЫ ПРИРОДНЫЕ СЖАТЫЕ (с высоким содержанием метана) METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED, with high methane content	СН . Воспламеняющийся сжатый газ. Бесцветный. Без запаха. КПВ 5 - 16%. $t_{кип}$ метана минус 162 °С. Отн. плотн. 0,55	1971 2156		2311 3	Табл. 3: Г1а	2-4 Е	2-30	К1 К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 25 Ш. 52	При газовом тушении необходимо: углекислоты 26%, азота 39%, аргона 52%
6170 МЕТАН И ВОДОРОД - СМЕСЬ СЖАТАЯ HYDROGEN AND METHANE MIXTURES, COMPRESSED	$H_2 + CH_4$. Воспламеняющийся сжатый газ. Бесцветный. Без запаха. КПВ - различны. Отн. плотн. ниже 0,55	2034 2149		2311 3	Табл. 3: Г1а	2-4 Е	2-30	К1 К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 25 Ш. 52	

Метаналь...	См. Формальдегид... - ПН 6977, 6978												
Метановодородная смесь сжатая	См. Метан и водород - смесь сжатая - ПН 6170												
6171 МЕТАНОЛ METHANOL	CH OH. ЛВЖ. Бесцветная, подвижная, 2 летучая. Ядовитая. Может вызвать слепоту. Смешивается с водой. t всп 12 °C. КПВ 6,0 - 36,5%. ПДК 5 мг/м3	1230 3251	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 В-2 С-1 - -	D Ш. 20 Ш. 52		
Метантиол	См. Метилмеркаптан - ПН 6214												
МЕТАСУЛЬФОКАРБ	См. приложение 13												
Метенамин	См. Гексаметилентетрамин - ПН 5440												
МЕТИДАТИОН	См. приложение 13												
Метил бромистый	См. Метилбромид - ПН 6183												
Метил бромистый и этилен бромистый - смеси жидкие	См. Метилбромид и 1,2-Дибромэтан - смеси жидкие - ПН 6184												
Метил иодистый	См. Метилиодид - ПН 6212												
Метил фтористый	См. Метилфторид - ПН 6228												
Метил хлористый	См. Метилхлорил - ПН 6233												
Метил хлористый и метилен хлористый - смеси	См. Метилхлорид и метиленхлорид - смеси - ПН 6234												
Метил цианистый	См. Ацетонитрил - ПН 5174												
Метилазиридин...	См. Пропиленимин... - ПН 6563												
6171-1 МЕТИЛАЛЮМИНИЙСЕСКВИ-БРОМИД (АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ) METHYL ALIMINIUM SESQUIBROMIDE (ALUMINIUM ALKYL HALIDES)	$(CH_3)_3Al_2Br_3$. Самовозгорающееся вещество. Жидкость желтого цвета. Пирофорное. Воспламеняется на воздухе. Бурно реагирует с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами	3052 4221	I выс.	4211 4б	Табл. 7	4-6 D	4-21	К1, Д4 К4, Д10	4-2	С-3 Г-1 В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44	См. п. 14.2.4, б	
6171-2 МЕТИЛАЛЮМИНИЙСЕСКВИ-ХЛОРИД (АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ) METHYL ALIMINIUM SESQUICHLORIDE	$(CH_3)_3Al_2Cl_3$. Самовозгорающееся вещество. Прозрачная бесцветная жидкость. Пирофорное. Воспламеняется на воздухе. Бурно реагирует с водой, кислотами,	3052 4221	I выс.	4211 4б	Табл. 7	4-6 D	4-21	К1, Д4 К4, Д10	4-2	С-3 Г-1 В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44	См. п. 14.2.4, б	

(ALUMINIUM ALKYL HALIDES)	галогенами, спиртами и аминами. t 23 °C пл											
6172 МЕТИЛАКРИЛАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ METHYL ACRYLATE, INHIBITED	CH :CHCOOCH . ЛВЖ. Бесцветная, 2 3 подвижная, летучая. Ядовитая. Не смешивается с водой. t минус 3 всп °C (о.с.); t 80 °C. КПВ 1,2 - кип 25%. ПДК 20 мг/м3	1919 3252	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	Г-1,2 С-1 - -	С Ш. 52 Ш. 44	Тушение пожара водой может быть не эффективным
Бета-Метилакролеин...	См. Альдегид кротоновый... - ПН 5045											
Метилаллилхлорид	См. Металлилхлорид - ПН 6163											
Метилалюминий полу-торабромистый...	См. Метилалюминийсесквибромид... - ПН 6171-1											
Метилалюминий полу-торахлористый...	См. Метилалюминийсесквихлорид... - ПН 6171-2											
6173 МЕТИЛАЛЬ METHYLAL	CH OCH OCH . ЛВЖ. Бесцветная, 3 2 3 летучая, с запахом хлороформа. Ядовитая. Смешивается с водой. t минус 18 °C (о.с.). ПДК 10 всп мг/м3	1234 3136	II ср.	3112 3	Табл. 4	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 Г-1,2 В-2 П-1,2 - -	С Ш. 25 Ш. 52	
Метиламилацетат	См. 1,3-Диметилбутилацетат - ПН 5606											
Метиламилкетон	См. Амилметилкетон - ПН 5069											
6174 МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ METHYLAMINE, HYDROUS	CH NH . Ядовитый воспламеняющийся 3 2 сжиженный газ с запахом аммиака. КПВ 4,3 - 21,0%. ПДК 1 мг/м3. t кип минус 6 °C. Отн. плотн. 1,09	1061 2157		2413 6а; 3	Табл. 3; Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д3 К4, Д5	2-1	В-2 П-3 Г-1 - -	- Ш. 52 Ш. 44	
6175 МЕТИЛАМИН - ВОДНЫЙ РАСТВОР METHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION	CH NH . ЛВЖ. Ядовитая. Вызывает 3 2 ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Контакт со ртутью приводит к взрыву. Смешивается с водой. t менее всп минус 18 °C; t минус 7 °C (для кип чистого продукта). КПВ 4,9 - 20,7%. ПДК 1 мг/м3	1235 3253	II ср.	3152 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 E	3-02	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-3 С-1 Г-1 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 44 Ш. 53	Укладывать "Вдали от" ртути
МЕТИЛАМИНДИНИТРАМИН	Перевозка запрещена											

И ЕГО СОЛИ СУХИЕ METHYLAMINE DINITRAMINE AND DRY_SALTS THEREOF												
N-Метиламинобензол	См. N-Метиланилин - ПН 6167											
2-Метил-1-Аминопропан	См. Изобутиламин - ПН 5799											
N-Метил-п-Аминофенол-сульфат	См. Метол - ПН 6253											
МЕТИЛАМИННИТРОФОРМ METHYLAMINE NITROFORM	Перевозка запрещена											
МЕТИЛАМИННЕРХЛОРАТ СУХОЙ METHYLAMINE PERCHLORATE, DRY	Перевозка запрещена											
6176 N-МЕТИЛАНИЛИН N-METHYLANILINE	$C_6H_5NH.CH_3$. Ядовитая летучая от бесцветной до коричневого цвета жидкость, реагирует с кислотами. Не смешивается с водой. ПДК 22 мг/м3	2294 6188	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-07	К4, Д10 К4, Д5	6-1	С-1 В-2 П-1	С Ш. 15	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6177 МЕТИЛАЦЕТАТ METHYL ACETATE	CH_3COOCH_3. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с ароматным запахом. Смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 10 °С. КПВ 4,1 - 13,9%. ПДК 100 мг/м3	1231 3252	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1 К4, Д7	3-1	П-3 В-2 Г-1,2 С-1	D Ш. 52 Ш. 44	
6178 МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И АЛЛЕН - СМЕСИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ METHYL ACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURES, STABILIZED	$CH_3C:CH + CH_2C:CH_2$. Воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный. КПВ 3 - 11%. Отн. плотн. более 1	1060 2157		2313 3	Табл. 3: Г1а	2-4 В	2-30	К1 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2	- Ш. 25	
Метилацетилен и пропадиен - смеси...	См. Метилацетилен и аллен - смеси... - ПН 6178											
6179 МЕТИЛАЦЕТОН METHYL ACETONE	ЛВЖ. Бесцветная, состоит из различных смесей ацетона, метилацетата и метанола. Смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 9 °С. КПВ 4,1 - 13,9%	1232 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1 К4, Д7	3-1	П-3,2 В-2 Г-1,2 С-1	С Ш. 20 Ш. 52 Ш. 44	
Метилбензилхлориды	См. Ксилилбромиды - ПН 6066											

6180 МЕТИЛБЕНЗОАТ METHYL BENZOATE	C H COOCH . Ядовитая летучая 6 5 3 бесцветная маслянистая жидкость с приятным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой	2938 ------ 6189	III ----- низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- A	6-06	К1, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 ------- -	С ------- Ш. 44	
Метилбензол	См. Толуол - ПН 6811												
6181 МЕТИЛБОРАТ TRIMETHYL BORATE	(CH O) B. ЛВЖ. Бесцветная. 3 3 Ядовитая. Взаимодействует с водой или водяным паром, выделяя воспламеняющиеся газы. t менее всп 23 °C; t 69 °C кип	2416 ------ 3287	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д8	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 ------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 52 В. 52	
6182 МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ METHYL BROMOACETATE	BrCH COOCH . Ядовитая летучая 2 3 бесцветная или бледно-желтая жидкость. Пары сильно раздражают глаза, вызывая слезотечение. Плохо смешивается с водой	2643 ------ 6191	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- D	6-06	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-2,3 Г-1 ------- -	С ------- Ш. 51	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте
6182-1 МЕТИЛБРОМАЦЕТОН (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) METHYLBROMOACETONE (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	BrCH COC H . Сильно ядовитая 2 2 5 летучая бесцветная или желтоватая жидкость. Пары сильно раздражают глаза. Не смешивается с водой	2810 ------ 6231	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- A	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	П ------ -	С ------- Ш. 51	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6183 МЕТИЛБРОМИД METHYL BROMIDE	CH Br. Ядовитый сжиженный газ с 3 запахом хлороформа. КПВ 13,5 - 14,5%. t 4,5 °C. Отн. плотн. кип 3,3. ПДК 1 мг/м3	1062 ------ 2158		2213 ------ 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-20	К4, Д3 -------- К4, Д8	2-1	Не горит	- ------- Ш. 36	
6184 МЕТИЛБРОМИД и 1,2-ДИБРОМЭТАН - СМЕСИ ЖИДКИЕ METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURES, LIQUID	CH Br + C H Br. Ядовитая 3 2 4 высокоопасная летучая жидкость. Раствор газа метилбромида в жидком 1,2-дибромэтане	1647 ------ 6190	I ----- выс.	6111 ------ 6а	Табл. 15: Я7а Я8г Я9в Я11г Я14а	6-1 ----- C	6-06	К4, Д10 -------- К4, Д5	2-1	Не горит	В <*> ------- Ш. 36	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Метилбромид и хлорпикрин - смеси	См. Хлорпикрин и метилбромид - смеси - ПН 7053												
2-Метилбутадиен-1,3...	См. Изопрен... - ПН 5811												
2-Метилбутан	См. н-Пентан или изопентан - ПН 6884												

3-Метилбутаналь...	См. н-Альдегид изовалериановый... - ПН 5043										
Метилбутанолы	См. Спирты амиловые - ПН 6686, 6687										
3-Метилбутанон-2	См. Метилизопропилкетон - ПН 6206										
Метилбутантиолы	См. Амилмеркаптаны - ПН 5070										
6185 МЕТИЛБУТЕНЫ ISOPENTENES	C_5H_{10}. ЛВЖ. Бесцветные. Не смешиваются с водой. t вспминус 18 °C менее	2371 3132	I выс. II ср.	3111 3 3112 3	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 С-1 -	D Ш. 52
6186 2-МЕТИЛБУТЕН-1 2-METHYL-1-BUTENE	$H_2C{:}C(CH_3)CH_2CH_3$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с неприятным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t вспминус 48 °C; t кип31 °C	2459 3132	I выс.	3111 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 С-1 -	С Ш. 52 Ш. 39
6187 2-МЕТИЛБУТЕН-2 2-METHYL-2-BUTENE	$(CH_3)_2C{:}CHCH_3$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с неприятным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t вспминус 46 °C; t кип39 °C	2460 3132	II ср.	3112 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 В-2 -	С Ш. 25 Ш. 52
6188 3-МЕТИЛБУТЕН-1 3-METHYL-1-BUTENE	$(CH_3)_2CHCH{:}CH_2$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с неприятным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t вспминус 6 °C; t кип20 °C. КПВ 1,5 - 9,1%	2561 3132	I выс.	3211 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 44
3-Метилбутен-3-он-2...	См. Метилизопропенилкетон... - ПН 6208										
6189 N-МЕТИЛБУТИЛАМИН N-METHYLBUTHYLAMINE	$CH_3(CH_2)_3NHCH_3$. ЛВЖ. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой. t вспот минус 18 до 23 °C	2945 3254	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 44
6190 МЕТИЛБУТИЛКЕТОН (КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.) METHYL BUTYL KETONE (KETONES, LIQUID, N.O.S.)	$CH_3COC_4H_9$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t вспкип23 °C. КПВ 1,2 - 8%	1224 3360	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 -	D Ш. 52

Метил-трет-бутил-кетон...	См. Пинаколин... - ПН 6495											
6191 МЕТИЛБУТИРАТ METHYL BUTYRATE	$CH_3CH_2CH_2COOCH_3$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t вспышки 14 °C	1237 --- 3255	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 --- -	В --- Ш. 25 Ш. 52	
Альфа-Метилвалераль-дегид	См. Альдегид-альфа-метилвалериановый - ПН 5047											
1-Метилвинилацетат	См. Изопропенилацетат - ПН 5812											
Метилвинилбензол...	См. Винилтолуол... - ПН 5384											
6192 МЕТИЛВИНИЛДИХЛОРСИЛАН (ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К.) METHYL VINYL DICHLOROSILANE (CHLOROSILANES, N.O.S.)	$CH_3(CH_2{:}CH)SiCl_2$. ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Едкая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Легко гидролизуется при воздействии влаги, образуя водород хлористый. Не смешивается с водой. t вспышки минус 12 °C	2985 --- 3199	I --- выс.	3241 --- 3; 8	Табл. 4	3-1 --- В	3-04	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1 разд. 1; 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 <*> --- Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52 В. 46	
6193 МЕТИЛВИНИЛКЕТОН METHYL VINYL KETONE	$CH_3OCH{:}CH_2$. ЛВЖ. Ядовитая высокоопасная бесцветная, с сильным раздражающим запахом. Не смешивается с водой. t вспышки минус 1 °C (о.с.). ПДК 0,1 мг/м3	1251 --- 3263	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2 --- -	D --- Ш. 44 Ш. 52	
5-Метилгексанон-2	См. Метилизоамилкетон - ПН 6204											
6194 5-МЕТИЛГЕКСЕН-1 ISOHEPTENE	C_7H_{14}. ЛВЖ. Бесцветная. Не смешивается с водой. t вспышки менее минус 18 °C	2287 --- 3131	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 --- Е	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 В-2 --- -	С --- Ш. 52	
Метилгептаны	См. Октаны - ПН 6437											
2-Метилгептантиол-2	См. трет-Октилмеркаптан - ПН 6444											
6195 Метилгидразин Methylhydrazine	CH_3NHNH_2. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом аммиака. Едкая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитая, высокоопасная. Опасно	1244 --- 6196	I --- выс.	6121 --- 6а; 3 8	Табл. 15: герм. укуп. Я8е Я9г Я14а	6-3 --- D	3-03	К4, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-3 В-2 --- -	С --- Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

	взаимодействует с окисляющими веществами. Смешивается с водой. t 20 °C. КПВ 2,5 - 98,0%. ПДК вспо 0,1 мг/м3				Я15а Я16а Я17а							
Метилгилколь	См. Эфир монометиловый этиленгликоля - ПН 7284											
Метилгликольацетат	См. Метилцеллозольвацетат - ПН 6238											
6196 МЕТИЛГЛИКОЛЯТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) METHYL GLYCOLATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	CH OHCOOCH . ЛВЖ. Смешиватся с водой. t 40 °C вспо	1993 2 3 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 С-1 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 54		
альфа-МЕТИЛГЛИЦЕРИНТРИНИТРАТ alpha-METHYLGLYCEROL TRINITRATE	Перевозка запрещена												
альфа-МЕТИЛГЛЮКОЗИДТЕТРАНИТРАТ alpha-METHYLGLUKOZIDE TETRANITRATE	Перевозка запрещена												
6197 1-МЕТИЛДИНИТРОБЕНЗОЛ И НАТРИЯ ХЛОРАТ - СМЕСИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) 1-METHYL DINITRO-BENZENE AND SODIUM CHLORATE MIXTURES (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)	Бризантное ВВ. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0063 1118		11D 1a	Табл. 1 E10	1-2 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-1,2 П-1 С-2	Ш. 15 Ш. 53	Укладка категории II-В	
2-Метил-4,6-динитро-фенол	См. 4,6-Динитро-о-крезол - ПН 5646												
6198 4-МЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 4-METHYL-1,3-DIOXANE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	CH OCH CH CHO. ЛВЖ. Ядовитая. Смешивается с водой. t 17 °C вспо	1993 2 2 2 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1 К4, Д7	3-1	П-3,2 В-2 С-1 Г-1,3 -	С Ш. 52 Ш. 54		
6199 МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ METHYL DICHLOROACETATE	Cl CHCOOCH . Ядовитая летучая жидкость	2299 2 3 6195	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	

6200 МЕТИЛДИХЛОРСЕЛЕН (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.) METHYL SELENIUM DICHLORIDE (FLAMMABLE LIQUIDS, POISONOUS, N.O.S.)	$(CH_3)_2SeCl_2$. ЛВЖ. Бесцветная или светло-желтая, с раздражающим резким запахом. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t вспышки от минус 18 до 23 °C	1992 3232	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 E	3-00	К4, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 - -	В Ш. 52 Ш. 44	
6200-1 МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН METHYLDICHLOROSILANE	CH_3SiHCl_2. ВГВ. Бесцветная прозрачная летучая ЛВЖ. Легко гидролизуется при воздействии водяного пара, выделяя водород хлористый. Едкое. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Сильно дымит во влажном воздухе. Не смешивается с водой. t вспышки минус 16 °C; t кипения 41 °C. НКПВ 2,4%	1242 4355	I выс.	4361 4в; 3; 8	Табл. 8: герм. укуп. В6г В12а В14б В18а	4-11 D	4-32	К1, Д4 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В, П	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Метилен бромистый	См. Метиленбромид - ПН 6202											
Метилен хлористый	См. Метиленхлорид - ПН 6203											
Метилен хлористый и метил хлористый - смеси	См. Метилхлорид и метиленхлорид - смеси - ПН 6234											
Метилен цианистый	См. Малонодинитрил - ПН 6117											
6201 2,2'-МЕТИЛЕН-БИС-(3,4,6-ТРИХЛОРФЕНОЛ) HEXACHLOROPHENE	$(C_6H_3Cl_2OH)_2CH_2$. Ядовитое вещество. Бесцветный или розовый порошок. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не растворимо в воде	2875 6160	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 A	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	В-2,3 -	А Ш. 44	
6202 МЕТИЛЕНБРОМИД DIBROMOMETHANE	CH_2Br_2. Ядовитая летучая бесцветная жидкость. Трудногорюча. Раздражает кожу. Не смешивается с водой	2664 6122	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 A	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2	В <*> Ш. 44	
МЕТИЛЕНГЛИКОЛЬ-ДИНИТРАТ METHYLENE GLYCOL DINITRATE	Перевозка запрещена											
2,2'-Метилен-ди-(3,4,6-трихлорфенол)	См. 2,2'-Метилен-бис-(3,4,6-Трихлорфенол) - ПН 6201											

Метилен-бис-(фенилен-диизоцианат)	См. 4,4'-Дифенилметандиизоцианат - ПН 5674												
Метилен-ди-(фенилен-диизоцианат)	См. 4,4'-Дифенилметандиизоцианат - ПН 5674												
Метиленхлорбромид	См. Бромхлорметан - ПН 5241												
6203 МЕТИЛЕНХЛОРИД DICHLOROMETHANE	CH_2Cl_2. Ядовитая летучая бесцветная жидкость. Трудногорюча. При контакте с пламенем выделяет фосген. t кип 40 °С. ПДК 50 мг/м3	1593 6127	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 -	С Ш. 52 П. 40	Укрывать от лучистого тепла	
Метиленхлорид и метилхлорид - смеси	См. Метилхлорид и метиленхлорид - смеси ПН 6234												
6204 МЕТИЛИЗОАМИЛКЕТОН 5-METHYLHEXAN-2-ONE	$CH_3COCH_2CH(CH_3)_2$. ЛВЖ. Бесцветная, с приятным запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t всп 43 °С	2302 3366	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 44		
6205 МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ METHYL ISOBUTYL CARBINOL	$(CH_3)_2CHCH_2CH(CH_3)OH$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Смешивается с водой. t всп 55 °С. КПВ 1,0 - 5,5%	2053 3366	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 26		
Метилизобутилкарбинолацетат	См. 1,3-Диметилбутилацетат - ПН 5606												
6206 МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН METHYL ISOBUTYL KETONE	$(CH_3)_2CHCOCH_3$. ЛВЖ. Бесцветная, с приятным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t всп 24 °С (о.с.). ПДК 5 мг/м3	1245 3257	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 - -	D Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52		
Метилизобутилкетона пероксид...	См. 1,1'-Дигидропероксид-1,1'3,3'-Тетраметилбутила пероксид - ПН 5582												
6207 МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ METHYL ISOVALERATE	$C_4H_9COOCH_3$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Не смешивается с водой. t всп от минус 18 до 23 °С. ПДК 5 мг/м3	2400 3258	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 - -	С Ш. 52		
6208 МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН	$CH_3COC(CH_3):CH_2$. ЛВЖ. Почти	1246	II	3212	Табл. 4	3-1	3-00	К1, Д4	3-1	П-1,2 Г-1,2	D		

ИНГИБИРОВАННЫЙ METHYL ISOPROPENYL KETONE, INHIBITED	бесцветная, с приятным запахом. Не смешивается с водой. t вспминус 18 до 23 °С. КПВ 1,8 - 9,0%	3258	ср.	3		В		К4, Д7		С-1 В-2 -	Ш. 44 Ш. 52	
Метилизопропилбензолы	См. Цимолы - ПН 7125											
1-Метил-4-Изопропилиденцикло-гексен-1	См. Терпинолен - ПН 6753											
6209 МЕТИЛИЗОПРОПИЛКЕТОН 3-METHYL BUTAN-2-ONE	CH COC H . ЛВЖ. Бесцветная, с 2 3 7 сильным запахом. Не смешивается с водой. t вспминус 3 °С. КПВ 1,5 - 8,0%	2397 3254	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2 -	D Ш. 44 Ш. 52	
6210 МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ METHYL ISOTHIOCYANATE	CH NCS. ЛВЖ. Бесцветная, с 3 раздражающим запахом. Ядовитая высокоопасная. Жидкость и пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. При нагревании разлагается, выделяя цианистые соединения. Не смешивается с водой. t плминус 35 °С; t вспот минус 18 до 23 °С. ПДК 0,1 мг/м3	2477 3199	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 D	3-00	К4, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 Г-1 В-2 -	В Ш. 52 Ш. 44 П. 14	
6211 МЕТИЛИЗОЦИАНАТ METHYL ISOCYANATE	CH NCO. ЛВЖ. Обладают резким 3 запахом. Ядовитые, чрезвычайно опасные. Пары и жидкости сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой, но бурно реагируют с ней. Могут взрываться. При нагревании выше температуры кипения или при контакте с водой или кислотами выделяют ядовитые газы. t кипминус 7 °С; t вспот 38 °С (для чистого продукта). ПДК 0,05 мг/м3	2480 3199	I выс.	3221 3; 6а	Табл. 4	3-1 D	3-00	К1, Д4 К4, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 Ш. 53 В. 39 К. 39	
6212 МЕТИЛИОДИД METHYL IODIDE	CH I. Ядовитая очень летучая 3 бесцветная жидкость. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Обладает сильным наркотическим эффектом	2644 6197	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	Не горит	В Ш. 44 Ш. 26	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте

Метилкарбонат	См. Диметилкарбонат - ПН 5625											
Метилмагний бромистый...	См. Метилмагнийбромид... - ПН 6213											
6213 МЕТИЛМАГНИЙБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ METHYL MAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER	CH MgBr. Самовозгорающееся вещество. Бесцветная или желтоватая жидкость. При разливе самовоспламеняется. Бурно разлагается при взаимодействии с водой	1928 3 4246	I выс.	4251 4б; 4в; 3	Табл. 7	4-11 D	4-21	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-3 Г-1 В, П	С Ш. 44 Ш. 52	См. п. 14.2.4, б
6214 МЕТИЛМЕРКАПТАН METHYL MERCAPTAN	CH NH. Ядовитый высокоопасный воспламеняющийся сжиженный газ с отвратительным запахом. Растворим в воде. КПВ 4 - 22%; t 6 °C. кип Отн. плотн. 1,7. ПДК 0,8 мг/м3	1064 3 2160		2413 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д3 К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 -	<*> Ш. 44 Ш. 26 Ш. 52	
6215 МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР, ИНГИБИРОВАННЫЙ METHYL METHACRYLATE MONOMER, INHIBITED	CH :C(CH)COOCH . ЛВЖ. Бесцветная, подвижная, летучая. Ядовитая. Пары вызывают серьезное раздражение слизистых оболочек. Не смешивается с водой. t 8 °C. КПВ 1,5 - 11,6%. ПДК 10 мг/м3	1247 2 3 3 3259	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 В-2 -	D Ш. 52 Ш. 44	
N-Метил-N-Метокси-N'. (3,4-Дихлорфенил)- мочевина	См. Линурон - ПН 6081											
6216 МЕТИЛМОРФОЛИН METHYLMORPHOLINE	C H OC H NCH . ЛВЖ. Бесцветная, с запахом аммиака. Едкая. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитая. Смешивается с водой. t от 13 до 23 °C. ПДК 5 мг/м3	2535 2 5 2 4 3 3259	II ср.	3242 3; 8	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 В-2 Г-1 -	B Ш. 52 Ш. 44	
N-Метил-о-(нафтил-1)- карбамат...	См. Карбарил... - ПН 5937											
МЕТИЛНИТРАМИН - соли металлов сухие METHYL NITRAMINE, metal salts, dry	Перевозка запрещена											
МЕТИЛНИТРАТ METHYL NITRATE	Перевозка запрещена											

МЕТИЛНИТРИТ (N OOH 2455) 8 METHYL NITRITE	Перевозка запрещена											
Метилнитроанилины	См. Нитроаминотолуолы - ПН 6395											
N-МЕТИЛ-N-НИТРО-N-НИТРОЗОГУАНИДИН N-METHYL-N-NITRO-N-NITROSOGUANIDINE	Перевозка запрещена											
Метилнитробензолы	См. Нитротолуолы (о-, м-, п-) - ПН 6421											
4-Метил-4-окси-пентанон-2	См. Спирт диацетоновый - ПН 6691											
Метилоксиран	См. Пропиленоксид - ПН 6564											
Метилортосиликат	См. Тетраметоксисилан - ПН 6773											
6217 МЕТИЛПЕНТАДИЕНЫ METHYLPENTADIENES	C_6H_{10}. ЛВЖ. Бесцветные. Ядовитые. В высоких концентрациях действуют наркотически. Пары раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой. $t_{всп}$ минус 30 °C	2461 3138	II ср.	3112 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 26	
Метилпентаны	См. Гексаны - ПН 5444											
6218 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 2-METHYLPENTAN-2-OL	$CH_3CH_2CH_2COH(CH_3)_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Раздражает слизистые оболочки. В высоких концентрациях действует наркотически. Смешивается с водой. $t_{всп}$ 30 °C	2560 3367	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 С-1 - -	С Ш. 52 Ш. 44	
4-Метилпентанол-2	См. Метилизобутилкарбинол - ПН 6205											
4-Метилпентанон-2	См. Метилизобутилкетон - ПН 6206											
6219 4-МЕТИЛПЕНТЕН-1 ISOHEXENE	C_6H_{12}. ЛВЖ. Бесцветная, смешивается с водой. $t_{всп}$ менее минус 18 °C; $t_{кип}$ 64 °C	2288 3131	II ср.	3112 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 В-2 - -	С Ш. 52	
6220	$CH_2ONCH{:}C(CH_3)C{:}CH_2$. Едкое	2705	II	8312	Табл.	8-2	8-00	К2, Д4	8-1	П-1,2	С	Укладывать "Вдали от"

3-МЕТИЛПЕНТЕН-2-ИН-4-ОЛ-1 1-PENTOL	2 3 вещество. Бесцветная жидкость с характерным запахом. Вызывает сильные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитое. Может реагировать с сильными щелочами	------ 8200	----- ср.	------ 8	16, 17	----- В	-------- К2, Д10	В-2 ------- -	------ Ш. 44 Ш. 48	всех веществ со знаком опасности класса 8
2-Метилпентен-2-он-4	См. Мезитила окись - ПН 6159-2									
МЕТИЛПИКРАТЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ METHYL PICRIC ACID (HEAVY METAL SALTS OF)	Перевозка запрещена									
6221 1-МЕТИЛПИПЕРИДИН 1-METHYLPIPERIDINE	С Н СН . ЛВЖ. Бесцветная. 5 10 3 Ядовитая. Смешивается с водой. t 3 °С всп	2399 ------ 3260	II ----- ср.	3252 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 ------- -	В ------ Ш. 52 Ш. 26	
N-Метилпиперидин	См. 1-Метилпиперидин - ПН 6221											
Метилпиридины	См. Пиколины - ПН 6494											
2-Метилпропан...	См. Изобутан или изобутана смеси - ПН 5797											
2-Метилпропаналь	См. Альдегид изомасляный - ПН 5044											
2-Метилпропанол-1	См. Спирт изобутиловый - ПН 6692											
2-Метилпропанол-2	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С - ПН 5297											
2-Метилпропена тример	См. Триизобутилен - ПН 6825											
2-Метилпропеналь	См. Метакролеин - ПН 6162											
2-Метилпропен-2-ол-1	См. Спирт метилаллиловый - ПН 6694											
Метилпропилбензол	См. Цимолы - ПН 7125											
6222 МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН METHYL PROPYL KETONE	СН СОС Н . ЛВЖ. Бесцветная. Не 3 3 7 смешивается с водой. t минус всп 7 °С. КПВ 1,5 - 8,1%. ПДК 200 мг/м3	1249 ------ 3261	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 ------- В-2 ------- -	D ------ Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	
6223 МЕТИЛПРОПИОНАТ	СН СН СООСН . ЛВЖ. Бесцветная. Не 3 2 3	1248 ------	II -----	3212 ------	Табл. 4	3-1 -----	3-00	К1, Д4 --------	3-1	П-1,2 Г-1,2	D ------	

METHYL PROPIONATE	смешивается с водой. t минус всп 2 °C. КПВ 2,4 - 13,0%	3261	ср.	3		В		К4, Д7		С-1 В-2 ------- -	Ш. 52 Ш. 44		
Метилстирол..	См. Винилтолуол... - ПН 5384												
альфа-Метилстирол	См. Изопропенилбензол - ПН 5813												
Метилсульфат	См. Диметилсульфат - ПН 5628												
Метилсульфид	См. Диметилсульфид - ПН 5629												
Метилтетрагидрофуран	См. 2-Метилтетрагидрофуран - ПН 6224												
6224 2- МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН METHYLTETRAHYDROFURAN	$C_4H_7OCH_3$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с запахом эфира. Не смешивается с водой. t минус всп 11 °C	2536 ------ 3262	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 -------- К3, Д9	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 ------- -	В ------ Ш. 52		
2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-сим-триазин	См. Прометрин - ПН 6553												
МЕТИЛТРИТИОН	См. приложение 13												
6225 МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ METHYL TRICHLOROACETATE	CCl_3COOCH_3. Ядовитая летучая бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2533 ------ 6198	III ------ низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-06	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	В-2 ------- -	С ------ Ш. 39		
6225-1 МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН METHYLTRICHLOROSILANE	CH_3SiCl_3. ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Едкая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Легко гидролизуется при воздействии влаги, выделяя водород хлористый. Не смешивается с водой. t всп 1 °C; t кип 66 °C. НКПВ 5,1%	1250 ------ 3262	I ------ выс.	3241 ------ 3; 8	Табл. 4	3-1 ----- В	3-04	К4, Д4 -------- К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 ------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 52 Ш. 44 В. 46		
6226 МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН METHYLPHENYLDICHLORO-SILANE	$C_6H_5SiCl_2(CH_3)$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет	2437 ------ 8192	II ----- ср.	8142 ------ 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 ----- С	3-04	К2, Д4 -------- К2, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 ------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 26 Ш. 44 В. 52 В. 46 П. 39	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2, 2. Укладывать в наиболее сухом месте	

	ядовитые газы. t 38 °C. КПВ вспышки 0,7 - 8,6%											
2-Метил-2-Фенилпропан	См. Бутилбензолы - ПН 5308											
Метилфенолы	См. Крезолы (о-, м-, п-) - ПН 6053											
6227 МЕТИЛФОРМИАТ METHYL FORMATE	HCOOCH . ЛВЖ. Бесцветная, с приятным запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Смешивается с водой. t вспышки минус 32 °C; t кипения 31 °C. КПВ 5,0 - 22,7%	1243 3137	I выс.	3111 3	Табл. 4	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 Г-1,2 В-2 П-1,2 -	С Ш. 44 Ш. 52	Перевозка в стеклянных бутылях в литых ящиках из пенопласта (4Н1) запрещена
Метилфторбензолы...	См. Фтортолуолы... - ПН 7011, 7012											
6228 МЕТИЛФТОРИД METHYL FLUORIDE	CH F. Воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный. t кипения минус 78,5 °C. Отн. плотн. 1,2	2454 2160		2312 3	Табл. 3 Г1а	2-4 E	2-30	К4, Д3 К4, Д7	2-1	С-1,3 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.6 Ш. 52 Ш. 49	
6229 2-МЕТИЛФУРАН 2-METHYLFURAN	C H OCH . ЛВЖ. Бесцветная, со сладковатым запахом. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. Не смешивается с водой. t вспышки минус 30 °C; t кипения 63 °C	2301 3137	II ср.	3152 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 Г-2 -	В Ш. 52 Ш. 49 Ш. 44 П. 39	
6230 МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ METHYL CHLOROACETATE	CH ClCOOCH . Ядовитая летучая бесцветная ЛВЖ с резким запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Пары значительно тяжелее воздуха. Не смешивается с водой. t вспышки 25 °C. ПДК 5 мг/м3	2295 6192	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 A	3-00	К4, Д8 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 -	С Ш. 52 Ш. 44	
Метилхлорбензолы	См. Хлортолуолы - ПН 7059											
6232 2-МЕТИЛ-2-ХЛОРБУТАН (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 2-METHYL-2-CHLOROBUTANE	(CH) CClC H . ЛВЖ. Бесцветная. Не смешивается с водой. t минус 10 °C. КПВ 1,5 - 7,4% вспышки	1993 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,2 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 26	

(FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)											
6233 МЕТИЛХЛОРИД METHYL CHLORIDE	CH Cl. Ядовитый воспламеняющийся 3 сжиженный газ. При контакте с пламенем образует фосген. КПВ 8 - 20%. t минус 24 °C. Отн. плотн. кип 1,8. ПДК 5 мг/м3	1063 2158		2413 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д3 К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 52 Ш. 44 П 40	
6234 МЕТИЛХЛОРИД И МЕТИЛЕНХЛОРИД - СМЕСИ METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE	CH Cl+CH Cl . Раствор 3 2 2 воспламеняющегося ядовитого газа метилхлорида в жидком метилене хлористом под давлением	1912 2159		2414 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д3 К4, Д5	2-1	С-1 В-1 - -	- Ш. 52 Ш. 44	
Метилхлорид и хлорпикрин - смеси	См. Хлорпикрин и метилхлорид - смеси - ПН 7054											
Метилхлоркарбонат	См. Метилхлорформиат - ПН 6237											
Метилхлороформ	См. 1,1,1-трихлорэтан - ПН 6811											
6235 МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ METHYL-2-CHLOROPROPIONATE	CH CH.Cl.COOCH . ЛВЖ. Прозрачная 3 3 бесцветная, с запахом эфира. Ядовитая. Раздражает слизистые оболочки. Слабо смешивается с водой. t 32 °C всп	2933 3364	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 A	3-05	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2,3 В-2 С-1 - -	С Ш. 52 Ш. 44	
Метил-альфа-хлорпропионат	См. Метил-2-Хлорпропионат - ПН 6235											
6236 МЕТИЛХЛОРСИЛАН METHYLCHLOROSILANE	CH SiH Cl. Воспламеняющийся 3 3 сжиженный газ. Бесцветный. Коррозионный. Ядовитый. Раздражает кожу, глаза и дыхательные пути. Реагирует с влагой, образуя водород хлористый. Не растворим в воде. t 9 °C. Отн. плотн. 2,7 кип	2534 2159		2323 3; 8	Табл. 3: Г1а	2-4 D	3-04	К1, Д4 К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 - В, П	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 52 Ш. 26 Ш. 44 В. 44	
6237 МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ METHYL CHLOROFORMATE	ClCOOCH . Ядовитое чрезвычайно 3 опасное вещество. ЛВЖ. Бесцветная. Едкая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 5 °C. ПДК 0,05 мг/м3 всп	1238 6193	I выс.	6121 6а; 3; 8	Табл. 15: герм. укуп. Я8е Я9г Я14а Я15а	6-3 D	3-04	К4, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2	С Ш. 52 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

					Я16а Я17а								
Метилцеллозольв	См. Эфир монометиловый этиленгликоля - ПН 7284												
6238 МЕТИЛЦЕЛЛЛОЗОЛЬВАЦЕ- ТАТ ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE	CH COOCH CH OCH . ЛВЖ Бесцветная, 3 2 2 3 с характерным приятным запахом. Не смешивается с водой. t 60 °C. всп КПВ 1,6 - 8,2%	1189 ------ 3342	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д8	3-1	П-2 B-2 Г-2 ------ -	C ------- Ш. 52 Ш. 44		
6239 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН METHYLCYCLOHEXANE	CH C H . ЛВЖ. Бесцветная. 3 6 11 Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t минус 4 °C. КПВ 1,2 - 6,7%. всп ПДК 50 мг/м3	2296 ------ 3256	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ------ B	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д7	3-1	П-2 Г-1 B-2 ------ -	C ------- Ш. 52 Ш. 26 Ш. 44		
6240 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ с температурой вспышки не более 61 °C METHYLCYCLOHEXANOLS, flash point not more than 61 °C	CH C H OH. ЛВЖ. Бесцветные, 3 6 10 вязкие, с ароматным запахом ментола. Ядовитые. Частично смешиваются с водой	2617 ------ 3365	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д5	3-1	П-3,2 B-2 ------- -	D ------- Ш. 52 Ш. 25		
6241 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН METHYLCYCLOHEXANONE	CH C H CO. ЛВЖ. Бесцветная или 3 5 9 бледно-желтая, с запахом ацетона. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 48 °C всп	2297 ------ 3365	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д5	3-1	П-1,2 B-2 ------- -	C ------- Ш. 52 Ш. 44		
6242 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД, не более 67% в растворе METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE, not more than 67% in solution	Органический пероксид. Бесцветный прозрачный раствор. Легко горит. Бурно разлагается при попадании в огонь или при загрязнении другими веществами. При попадании в глаза вызывает серьезное повреждение роговой оболочки. Не смешивается с водой	3046 ------ -	I ------ выс.	5221 ------ 5	Табл. 10: П1а	5-3 ----- D	5-20	K3, Д4 -------- K3, Д5	5-3	П-1,2 B-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52 Ш. 44	Перевозить в РК; t 35 °C к t 40 °C в См. п. 1.7	
6243 МЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕ- ТАТ METHYLCYCLOHEXYLACE- TATE	CH COOC H . Бесцветная и 3 7 13 желтоватая горючая жидкость. t 64 °C всп		III ------ низк.	9123 ------ 9		9-1 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д4	8-1	П-1,2 B-2 ------ -	C ------- Ш. 52 Ш. 26	Упаковка согласно НТД на продукцию	
6244 МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН METHYLCYCLOPENTANE	C H CH . ЛВЖ. Бесцветная. 5 9 3 Раздражает кожу и слизистые	2298 ------ 3257	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- E	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д8	3-1	П-1,2 C-1,3 Г - все	C ------- Ш. 52		

	оболочки. В высоких концентрациях действует наркотически. t от вспминус 18 до минус 7 °C; t 71 кип °C. КПВ 1,0 - 8,4%									В-2 -	Ш. 25 Ш. 44	
Метилэтилкарбинол	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C - ПН 5298											
6245 МЕТИЛЭТИЛКЕТОН METHYL ETHYL KETONE	CH COC H . ЛВЖ. Бесцветная. Не 3 2 5 смешивается с водой. t минус вспкип 1 °C. КПВ 1,8 - 11,5%. ПДК 200 мг/м3	1193 3226	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 -	D Ш. 52 Ш. 44	
6246 МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД, не более 52% в растворе с массовой долей свободного кислорода более 10% - METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE, not more than 52% in solution; more than 10% available oxygen	(CH C H CO) и др. Органический 3 2 5 2 2 пероксид. Бесцветная жидкость. При попадании в глаза вызывает серьезное повреждение роговой оболочки. Не смешивается в водой. Взрывоопасен	2563 -	I выс.	5231 5; 1a	Табл. 10: П1а П6а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 44 П. 53	Принимается к перевозке только в том случае, если грузоотправитель выдает сертификат о том, что это вещество не обладает взрывчатыми свойствами
6247 МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД, не более 50% в растворе с массовой долей свободного кислорода не более 10% METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE, not more than 50% in solution; not more than 10% available oxygen	(CH C H CO) и др. Органический 3 2 5 2 2 пероксид. Бесцветная жидкость. При попадании в глаза вызывает серьезное повреждение роговой оболочки. Не смешивается в водой.	2550 -	I выс.	5251 5	Табл. 10: П1а П6а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 44 П. 53	
6249 2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН 2-METHYL-5-ETHYL PYRIDINE	CH C H NC H . Ядовитая летучая 3 5 3 2 5 бесцветная жидкость с неприятным запахом. ПДК 2 мг/м3	2300 6195	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 A	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2 В-2 -	В <*> Ш. 39	Укладывать вдали от жилых помещений
Метоксианилин	См. Анизидины - ПН 5138											
Метоксибензол	См. Анизол - ПН 5137											
Метоксибензоилхлориды	См. Анизоилхлориды - ПН 5136											

1-Метоксибутан	См. Эфир бутилметиловый - ПН 7261										
Метоксидиметилхлорид	См. Эфир хлордиметиловый - ПН 7287										
6250 3-МЕТОКСИБУТИЛАЦЕТАТ BUTOXYL	$CH_3COOCH_2CH_2CH(OCH_3)CH_3$. ЛВЖ. Бесцветная с едким запахом. Смешивается с водой. t 23 - 61 °C всп	2708 --- 3314	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-3 В-2 --- -	D --- Ш. 52 Ш. 44
6251 МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ METHOXYMETHYLISOCYA-NATE	CH_3OCH_2CNO. ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Ядовитая. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 13 °C всп	2605 --- 3251	I --- выс.	3221 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- D	3-00	К1, Д4 --- К4, Д10	3-1	П-2 Г-1,2 С-1 --- -	B --- Ш. 52 Ш. 44
6252 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛ-ПЕНТАНОН-2 4-METHOXY-4-MET-HYLPENTAN-2-ONE	$(CH_3)_2C(OCH_3)CH_2COCH_3$ ЛВЖ. Бесцветная. Раздражает кожу и слизистые оболочки. В высоких концентрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. t 49 °C всп	2293 --- 3363	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 --- -	C --- Ш. 52 Ш. 25 Ш. 44
Метоксинитробензолы	См. Нитроанизолы - ПН 6397										
1-Метокси-2-нитробензол	См. Нитроанизолы - ПН 6397										
1-Метокси-3-нитробензол	См. Нитроанизолы - ПН 6397										
1-Метокси-4-нитробензол	См. Нитроанизолы - ПН 6397										
6252-1 1-МЕТОКСИПРОПАНОЛ-2 1-METHOXY-2-PROPANOL	$C_4H_{10}O_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Смешивается с водой. Взаимодействует с сильными окислителями. Раздражает кожу и слизистые оболочки. t 29 - 35 °C. КПВ 1,7 - 11,5% всп	3092 --- 3363	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 --- -	--- Ш. 20 Ш. 26 Ш. 52
Метоксиэтан	См. Этил метилэтиловый - ПН 7282										
2-Метоксиэтанол	См. Эфир монометиловый этиленгликоля - ПН 7284										
2-Метоксиэтилацетат	См. Метилцеллозольвацетат - ПН 6236										

Метоксиэтилен...	См. Эфир винилметиловый... - ПН 7264											
6253 МЕТОЛ METOL	(CH N C H OH) .H SO . 3 4 6 4 2 2 4 Малоопасное ядовитое вещество. Белый или сероватый горючий кристаллический порошок. Растворим в воде		III ----- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д8	8-1	B-2 П-2,3 ------- -	C ------- Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
МЕТОМИЛ	См. приложение 13											
Метрамин	См. Гексаметилентетрамин - ПН 5440											
МЕФОСФОЛАН	См. приложение 13											
6254 МЕХАНИЗМЫ воспламенительно-детонирующие, снаряженные (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без капсюля-детонатора) MECHANISMS igniting detonating, loaded (BOOSTERS, without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0042 ------ 1227	11D ----- 1a	Табл. 1 E107	1-1 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-1 C-1,3 Г-3 ------- -	 ------- Ш. 53 Ш. 52	Укладка категории I
6255 МЕХАНИЗМЫ воспламенительно-детонирующие, снаряженные (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без капсюля-детонатора) MECHANISMS igniting detonating, loaded (BOOSTERS, without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0283 ------ 1227	12D ------ 1a	Табл. 1 E107	1-1 ----- E	1-02	K1 ---- K1	1-1	B-2 ------- -	 ------- Ш. 53 Ш. 52	Укладка категории I
6256 МЕХАНИЗМЫ воспламенительно-детонирующие, снаряженные (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С КАПСЮЛЕМ-ДЕТОНАТОРОМ) MECHANISMS igniting detonating, loaded (BOOSTERS, WITH DETONATOR)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. При наличии электрических капсюлей-детонаторов чувствительны к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0225 ------ 1228	11B ------ 1a	Табл. 1 E108	1-1 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 Г-3 ----- -	 ------- Ш. 53 Ш. 52	Укладка категории I
6257	Содержат инициирующие ВВ. Очень	0268	12B	Табл.	1-1	1-02	K1	1-1	B-2		Укладка категории I

МЕХАНИЗМЫ воспламенительно-детонирующие, снаряженные (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С КАПСЮЛЕМ-ДЕТОНАТОРОМ) MECHANISMS igniting detonating, loaded (BOOSTERS, WITH DETONATOR)	чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	------ 1228	------ 1a	1 E108	----- E	---- K1	------- -	------- Ш. 53 Ш. 52			
6258 МЕХАНИЗМЫ воспламенительно-детонирующие, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS igniting detonating, loaded (DETONATORS, NONELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0029 ------ 1259	11B ------ 1a	Табл. 1 E105	1-3 ----- E	1-01 K1	1-1 ------ K1	B-2 Г-3 ------- -	------- Ш. 53 Ш. 52	Укладка категории II-C	
6259 МЕХАНИЗМЫ воспламенительно-детонирующие, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS igniting detonating, loaded (DETONATORS, NONELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0267 ------ 1259	14B ------ 1б	Табл. 1 E105	1-1 ----- E	1-04 K1	1-1 ------ K1	B-1 ------- -	------- Ш. 53 Ш. 52	Укладка категории I	
6260 МЕХАНИЗМЫ воспламенительно-детонирующие, электрические, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS igniting detonating, electric, loaded (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Чувствительны к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0030 ------ 1257	11B ------ 1a	Табл. 1 E104	1-3 ----- E	1-01 K1	1-1 ------ K1	B-2 Г-3 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории II-C	
6261 МЕХАНИЗМЫ	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим	0255 ------	14B ------	Табл. 1	1-1 -----	1-04 K1	1-1 ----	B-1,2 Г-3	-------	Укладка категории I	

воспламенительно-детонирующие, электрические, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS igniting detonating, electric, loaded (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	воздействиям, нагреву и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	1257	1б	E104	E		K1		------- -	Ш. 53	
6262 МЕХАНИЗМЫ предохранительно-детонирующие, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS safety detonating, loaded (DETONATORS, NONELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0267 ------ 1259	14В ------ 1б	Табл. 1 E105	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	В-1 ------- -	------ Ш. 53	Укладка категории I
6263 МЕХАНИЗМЫ предохранительно-детонирующие, электрические, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS safety detonating, electric, loaded (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Чувствительны к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0030 ------ 1257	11В ------ 1а	Табл. 1 E104	1-3 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	В-2 Г-3 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории II-С
6264 МЕХАНИЗМЫ предохранительно-детонирующие, электрические, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS safety detonating, electric, loaded (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям, нагреву и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0255 ------ 1257	14В ------ 1б	Табл. 1 E104	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	В-1,2 Г-3 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории I

6265 МЕХАНИЗМЫ предохранительные снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS safety, loaded (DETONATORS, NONELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0029 ------ 1259	11В ------ 1а	Табл. 1 E105	1-3 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	В-2 Г-3 ------- -	------ Ш. 53	Укладка категории II-С
6266 МЕХАНИЗМЫ предохранительно-исполнительные, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS safety make, loaded (DETONATORS, NONELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0267 ------ 1259	14В ------ 1б	Табл. 1 E105	1-1 ----- Е	1-04	К1 ---- К1	1-1	В-1 ------- -	------ Ш. 53	Укладка категории I
6267 МЕХАНИЗМЫ предохранительно-исполнительные, электрические, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS safety make, electric, loaded (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Чувствительны к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0030 ------ 1257	11В ------ 1а	Табл. 1 E104	1-3 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	В-2 Г-3 ------- -	------ Ш. 53	Укладка категории II-С
6268 МЕХАНИЗМЫ предохранительно-исполнительные, электрические, снаряженные (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MECHANISMS safety make, electric, loaded (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям, нагреву и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0255 ------ 1257	14В ------ 1б	Табл. 1 E104	1-1 ----- Е	1-04	К1 ---- К1	1-1	В-1,2 Г-3 -------- -	------ Ш. 53	Укладка категории I

6269 МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА с применением пиропатронов и пирозарядов снаряженные (СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП А) MECHANISMS AND DEVICES containing pyrotechnic cartridges and charges (FIREWORKS)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0333 1260	11G 1a	Табл. 1 E129	1-1 E	1-01	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I
6270 МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА с применением пиропатронов и пирозарядов (СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП В) MECHANISMS AND DEVICES containing pyrotechnic cartridges and charges (FIREWORKS)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0334 1260	12G 1a	Табл. 1 E130	1-1 E	1-02	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 63	Укладка категории I
6271 МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА с применением пиропатронов и пирозарядов (СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП С) MECHANISMS AND DEVICES containing pyrotechnic cartridges and charges (FIREWORKS)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0335 1260	13G 1a	Табл. 1 E130	1-1 E	1-03	K1 K1	1-1	B-1 -	Ш. 53	Укладка категории I
6272 МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА с применением пиропатронов и пирозарядов (СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП Д) MECHANISMS AND DEVICES containing pyrotechnic cartridges and charges (FIREWORKS)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0336 1260	14G 1б	Табл. 1 E130	1-1 E	1-04	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I

6273 МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА с применением пиропатронов и пирозарядов (СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП Д) MECHANISMS AND DEVICES containing pyrotechnic cartridges and charges (FIREWORKS)	Содержат пиротехнический состав. Малоопасны	0337 1261	14S 1б	Табл. 1 E130	1-4 A	1-04	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I	
МЕШКИ ДЖУТОВЫЕ	См. Волокна растительные сухие - МН 5404											
МЕШКИ ДЖУТОВЫЕ ПРОМАСЛЕННЫЕ	См. Волокна или ткани животного растительного происхождения, н.у.к., пропитанные животным жиром или растительным маслом - приложение 16, табл. 5, ПН 9414											
6274 МЕШКИ ИЗ-ПОД ДРОЖЖЕЙ НЕМЫТЫЕ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) BAGS HAVING CONTAINED YEAST, UNWASHED (FLAMMABLE SOLIDS, N.O.S.)	Воспламеняющиеся материалы. От тепла, искр и пламени могут воспламеняться и гореть	1325 4034	III низк.	4113 4a	Табл. 6г T3a T12a	4-1 B	4-10	K1 K4, Д10	4-1	B-1,2 П-1,2 -	- Ш. 52	
Мизорит	См. Асбест голубой или асбест коричневый - ПН 5154											
Милогард	См. Пропазин - ПН 6554											
Милори	См. Лазурь железная - ПН 6074-1											
МИРЕКС	См. приложение 13											
МОБАМ	См. приложение 13											
Мишметалл...	См. Церий необработанный... - ПН 7091, 7092											
Мовиталь В...	См. Поливинилбутираль... - 6531, 6531-1											
Молибден пятихлористый	См. Молибдена пентахлорид - ПН 6276											
6276 МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД MOLYBDENUM PENTACHLORIDE	$MoCl_6$. Едкое и коррозионное вещество. Зеленовато-черные кристаллы или темно-красная жидкость. Гигроскопичное. Пыль и пары раздражают кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. t 194 °C. ПДК 2 мг/м3	2508 8193	III низк.	8313 8	Табл. 16, 17, 18, 19	8-1 C	8-00	K2, Д4 K2, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит B	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 44 B. 46	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.

	пл												
Монобутилфосфат	См. Бутилдигидрофосфат - ПН 5312												
Моноглим	См. Эфир диметиловый этиленгликоля - ПН 7271												
Монокальцийфосфат...	См. Кальция дигидроортофосфат... - ПН 5901												
МОНОКРОТОФОС	См. приложение 13												
МОНОНИТРОРЕЗОРЦИНАТ СВИНЦА СУХОЙ LEAD NITRORESORCINATE, DRY	Перевозка запрещена												
Монооксись углерода и водород - смеси	См. Углерода оксид и водород - смесь ПН 6908												
Моносилан	См. Силан - ПН 6663												
6277 МОНОТИОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ THIOGLYCOL	CH_2OHCH_2SH. Ядовитая летучая бесцветная жидкость с неприятным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. При нагревании разлагается, выделяя диоксид серы. Смешивается с водой	2966 6267	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 А	6-06	К2, Д10 К4, Д5	6-1	П-3 В-2 -	С Ш. 44 П. 39		
Монохлорамин Б	См. Хлорамин Б - ПН 7026												
6278 МОНОХЛОРАМИН ХБ MONOCHLOROAMINE	$ClC_6H_4SO_2N(Na)Cl.H_2O$. Малоопасное ядовитое вещество. Порошок от белого до песочного цвета		III низк.	9153 -		9-2 А		К1 К4, Д8	8-1	Не горит	В Ш. 35 Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Монохлорацетон...	См. Хлорацетон... - ПН 7033												
Монохлорбутаны	См. Хлорбутаны - ПН 7042												
Монохлорвинил...	См. Винилхлорид... - ПН 5388												
Монохлордифторметан	См. Дифторхлорметан - ПН 5683												
Монохлордифторметан и монохлорпентафторэтан - смесь...	См. Дифторхлорметан и пентафторхлорэтан - смесь... - ПН 5684												
Монохлордифторомонобромметан	См. Дифторхлорбромметан - ПН 5682												
Моноэтаноламин или моноэтаноламина растворы	См. Этаноламин или этаноламина растворы - ПН 7187												
Моноэтиламин...	См. Этиламин... - ПН 7192 - 7195												

6280 МОРФОЛИН MORPHOLINE	(CH) ONH. ЛВЖ. Бесцветная, 2 4 подвижная, с характерным запахом. Ядовитая высокоопасная. Смешивается с водой. t 38 °C; всп t 129 °C. ПДК 0,5 мг/м3 кип	2054 3367	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	В-2 П-3,2 Г-1,2 - - -	С Ш. 52 Ш. 54	
Мочевина с перекисью водорода - комплекс	См. Карбамид - водорода пероксид (1/1) - ПН 5935											
Мочевина азотнокислая ...	См. Карбамида нитрат... - ПН 5932 - 5934											
Мочевины нитрат...	См. Карбамида нитрат... - ПН 5932 - 5934											
6281 МУКА РЫБНАЯ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с неограниченным содержанием влаги и массовой долей жира более 12%, но не более 15% или более 15%, если мука обработана антиокислителем FISHMEAL UNSTABILIZED, unrestricted content of moisture; fat content of more than 12% by mass, or fat content of more than 15%, by mass, in the case of anti-oxidant treated fishmeal	Самовозгорающееся вещество. Продукт от коричневого до темно-коричневого цвета, полученный из жирного сырья. Склонно к самонагреванию. Не обработанный антиокислителем продукт интенсивно поглощает кислород воздуха. Имеет сильный специфический запах, который может впитаться другим грузом	1374 4234	II ср.	4212 4б	Табл. 7а: С22а	4-7 А	4-25	К1, Д2 К4, Д5	4-1	В-3 П-2 - -	D Ш. 52	Действие Правил МОПОГ не распространяется на подкисленную рыбную муку с массовой долей влаги более 40%, независимо от других факторов
6282 МУКА РЫБНАЯ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, не обработанная антиокислителем, с массовой долей влаги более 5%, но не более 12%, и массовой долей жира не более 12% FISHMEAL UNSTABILIZED, not anti-oxidant treated with more	Самовозгорающееся вещество. Продукт от коричневого до темно-коричневого цвета, полученный из жирного сырья. Склонно к самовозгоранию в зависимости от содержания влаги, жира и начальной температуры воздуха. Интенсивно поглощает кислород воздуха. Обладает специфическим запахом, который может впитаться другим грузом	1374 4235	III низк.	4213 -	Табл. 7а: С22а	4-7 А	4-25	К1, Д2 К4, Д5	4-1	В-3 П-2 - -	D Ш. 52	1. Знаки опасности и испытания тары не требуются, но на транспортной таре и в грузовых документах должны быть указаны подкласс и N ООН. 2. Вещество должно быть выдержано не менее 28 дней до отправки. 3. При погрузке температура груза не должна превышать 35 °C или температуру окружающей

than 5% but not more than 12% moisture, by mass, and fat content of not more than 12%												среды в зависимости от того, какая из них выше. 4. Действие Правил МОПОГ не распространяется на рыбную муку, сопровождаемую сертификатом, подписанным компетентным органом страны, из которой осуществляется перевозка, о том, что продукт не склонен к самонагреванию при перевозке в таре
6283 МУКА РЫБНАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТАННАЯ антиокислителем, с массовой долей влаги более 5%, но не более 12%, и массовой долей жира не более 15% FISHMEAL STABILIZED, anti-oxidant treated with moisture content of more than 5% but not more than 12%, by mass, and fat content of not more than 15%	Горючее твердое вещество. Продукт от коричневого до зеленовато-коричневого цвета с сильным специфическим запахом, который может впитаться другим грузом. Склонен к самонагреванию	2216 9030	III низк.	9133 -	Табл. 21: M12a	9-1 А	4-25	К1, Д2 К4, Д5	8-1	В-3 Г-1 П-2 -	D Ш. 52	При укладке под палубой обеспечить вентиляцию
6284 МЫШЬЯК ARSENIC	As. Ядовитое высокоопасное вещество. Серебристые хрупкие с металлическим блеском в свежем изломе куски, кристаллы или порошок. ПДК 0,5 мг/м3	1558 6072	II ср.	6162 6a	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д2 К4, Д14	6-1	В-1 П-2 -	A <*> Ш. 3	
Мышьяк белый	См. Мышьяка сесквиоксид - ПН 6286											
Мышьяк бромистый	См. Мышьяка трибромид - ПН 6288											
Мышьяк иодистый...	См. Мышьяка трииодид - ПН 6289											
Мышьяк сернистый или мышьяк (V) сернистый ...	См. Мышьяка сульфид или мышьяка (V) сульфид... - ПН 6287											
Мышьяк трехфтористый ...	См. Мышьяка трифторид... - ПН 6290											
Мышьяк треххлористый	См. Мышьяка трихлорид - ПН 6291											
Мышьяк хлористый	См. Мышьяка трихлорид - ПН 6291											

Мышьяка (III) бромид	См. Мышьяка трибромид - ПН 6288											
Мышьяка гидрид	См. Арсин - ПН 5152											
6285 МЫШЬЯКА (V) ОКСИД ARSENIC PENTOXIDE	As_2O_5. Ядовитое высокоопасное вещество. Белый расплывающийся порошок. Коррозионно. Растворимо в воде. ПДК 0,3 мг/м3	1559 6076	II ср.	6172 6а; 8	Табл. 13, 14	6-5 А	6-00	К3, Д4 К3, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3	
Мышьяка пятиокись	См. Мышьяка (V) оксид - ПН 6285											
6286 МЫШЬЯКА СЕСКВИОКСИД ARSENIC TRIOXIDE	As_2O_3. Ядовитое высокоопасное вещество. Белый порошок. ПДК 0,3 мг/м3	1561 6078	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3	
6287 МЫШЬЯКА СУЛЬФИД или МЫШЬЯКА (V) СУЛЬФИД (МЫШЬЯКА СУЛЬФИДЫ, Н.У.К.) ARSENIC SULPHIDE or ARSENIC PENTASULPHIDE (ARSENIC SULPHIDES, N.O.S.)	As_4O_4 или As_2O_5. Ядовитое вещество. Оранжевые или красные кристаллы. Не растворимо в воде	1557 6076	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3	
Мышьяка трехокись	См. Мышьяка сесквиоксид - ПН 6286											
6288 МЫШЬЯКА ТРИБРОМИД ARSENIC BROMIDE	$AsBr_3$. Ядовитое вещество. Белые расплывающиеся кристаллы. Разлагается под воздействием воды, выделяя бромистый водород t 33 °C пл	1555 6074	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-5 А	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3 В. 39	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать в наиболее прохладном месте
6289 МЫШЬЯКА ТРИИОДИД (МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) ARSENIC TRIODIDE (ARSENIC COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.)	AsJ_3. Ядовитое вещество. Красные кристаллы. Растворимо в воде	1557 6076	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3 В. 47	
6290 МЫШЬЯКА ТРИФТОРИД (МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЯ ЖИДКИЕ, Н.У.К.) ARSENIC FLUORIDE (ARSENIC COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.)	AsF_3. Ядовитое высокоопасное летучее вещество. Бесцветная жидкость. Энергично реагирует с водой, выделяя фтористый водород t 56 - 63 °C всп	1556 6075	I выс.	6111 6а	Табл. 11, 12	6-1 В	6-13	К4, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горюч В, П	А <*> Ш. 3	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6291	$AsCl_3$. Ядовитая высокоопасная	1560	I	6111	Табл. 11,	6-1	6-00	К4, Д10	6-1	Не горит	А <*>	Размещать с учетом

МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД ARSENIC TRICHLORIDE	3 летучая бесцветная маслянистая жидкость. Дымит во влажном воздухе, выделяя водород хлористый	------ 6077	------ выс.	------- 6а	12	----- А		-------- К4, Д5		------- Ш. 3 В. 47	требований п. 4.2.2
Мышьяка хлорид	См. Мышьяка трихлорид - ПН 6291										
6292 МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ ARSENICAL DUST	Ядовитое вещество. Тонкий порошок	1562 ------ 6071	II ------ ср.	6162 ------- 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-06	К4, Д2 -------- К4, Д14	6-1	П-2 В-2 ----- В-1 П-1	А <*> ------- Ш. 3	Если предъявляется к перевозке как пестицид, то его следует классифицировать в соответствии с приложенмем 13
НАБАМ	См. приложение 13										
Надкислоты	См. Пероксикислоты - ПН 6189										
НАЛЕД	См приложение 13										
6293 НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С TINCTURES, MEDICINAL flash point not less than 18 °C, but less than 23 °C	ЛВЖ. Смешиваются с водой	1293 ------ 3284	II ------ ср.	3212 ------- 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1 -------- К4, Д7	3-1	П-3 В-2 Г-1,3 ------- -	D ------- Ш. 52	
6294 НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61 °С TINCTURES, MEDICINAL flash point not less than 23 °C, but not more than 61 °C	ЛВЖ. Смешиваются с водой	1293 ------ 3386	III ------ низк.	3313 ------- 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1 -------- К4, Д7	3-1	П-3 В-2 Г-1,3 ------- -	D ------- Ш. 52	
Натр едкий	См. Натрия гидроксид... - ПН 6309										
6295 НАТРИЙ SODIUM	Na. ВГВ. Серебристо-белый тягучий мягкий металл. Легче воды. Бурно реагирует с водой, водяным паром или кислотами, выделяя водород, который может воспламеняться от теплоты реакции. Бурно, иногда со взрывом, реагирует со многими другими веществами	1428 ------ 4360	II ------ ср.	1312 ------- 1в	Табл. 8: герм. укуп. В6в В8б В9б В15а В16а В17а. Для распл. материала В17а	1-10 ------ D	4-33	К1, Д4 -------- К4, Д5	4-2	С-2 Г-2 ------ В, П 1-1,3	См. ч. IV п. 6.5 -------- Ш. 48 Ш. 52	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на куски натрия, завернутые в металлическую фольгу или асбестовую бумагу или другой соответствующий огнестойкий материал при условии, что каждая такая упаковка содержит не более 3 грамм натрия и таким образом в любую

	транспортную тару упаковано не более 50 грамм натрия 2. См. примечания к ЛИТИЮ 3. См. п. 14.2.4, м
Натрий азотистокислый	См. Натрия нитрат - ПН 6332
Натрий азотнстокислый	См. Натрия нитрат - ПН 6334
Натрий азотнокислый и калий азотиокислый - смеси	См. Натрия нитрат и калия нитрат - смеси - ПН 6333
Натрий бромистый	См. Натрия бромид - ПН 6305
Натрий бромноватокислый	См. Натрия бромат - ПН 6304
Натрий водородистый	См. Натрия гидрид - ПН 6307
Натрий двуфтористый	См. Натрия гидродифторид - ПН 6308
Натрий двухромовокислый	См. Натрия дихромат - ПН 6326
Натрий дитионистокислый	См. Натрия дитионит - ПН 6324
Натрий какодилово-кислый	См. Натрия диметиларсинат - ПН 6318
Натрий кремнефтористый	См. Натрия гексафторосиликат - ПН 6306
Натрий марганцовокислый	См. Натрия перманганат - ПН 6388
Натрий мышьяковисто-кислый - (мета)...	См. Натрия метаарсенит... - ПН 6327, 6329
Натрий мышьяковистый (орто) двенадцати-водный	См. Натрия арсената додекагидрат - ПН 6302
Натрий мышьяковокислый (орто) трехзаме-щенный	См. Натрия арсената додекагидрат - ПН 6302
Натрий надсернокислый	См. Натрия пероксодисульфат - ПН 6340
Натрий надуглекислый	См. Натрия пероксокарбонат - ПН 6341
Натрий пикраминовокислый...	См. Натрия 4,6-динитро-2-аминофенолят... - ПН 6319, 6320

Натрий сернистый безводный или натрий сернистый с массовой долей кристаллизационной воды менее 30%	См. Натрия сульфид безводный или натрия сульфид с массовой долей кристаллизационной воды менее 30% - ПН 6343											
Натрий сернистый кислый...	См. Натрия гидросульфид... - ПН 6314											
Натрий сернистый кристаллогидрат...	См. Натрия сульфида кристаллогидрат... - ПН 6344											
Натрий сернокислый кислый...	См. Натрия гидросульфат... - ПН 6312, 6313											
Натрий трихлоруксусный	См. Натрия трихлорацетат - ПН 6349											
Натрий углекислый...	См. Натрия карбонат... - ПН 6326-1											
Натрий фосфористый	См. Натрия фосфид - ПН 6351											
Натрий фосфорнокислый	См. Натрия гидроортофосфата пента- или додекагидрат - ПН 6311											
Натрий фтористый	См. Натрия фторид - ПН 6353											
Натрий фтористый кислый	См. Натрия гидродифторид - ПН 6308											
Натрий хлористокислый ...	См. Натрия хлорит... - ПН 6357, 6358											
Натрий хлорноватокислый	См. Натрия хлорат - ПН 6355											
Натрий хлорнокислый	См. Натрия перхлорат - ПН 6342											
Натрий хромовокислый	См. Натрия хромат (VI) - ПН 6359											
Натрий цианистый	См. Натрия цианид - ПН 6361											
Натрий циановокислый ...	См. Натрия цианат... - ПН 6360											
6297 НАТРИЯ АЗИД SODIUM AZIDE	NaN . 3 Бесцветные кристаллы. При попадании в огонь может взрываться. Образует очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами и их солями. При взаимодействии с кислотами образует азотистоводородную кислоту - взрывчатое вещество	1687 6254	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-13	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Г-1,2 П-1	В Ш. 52 Ш. 44 Ш. 53	Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений и "Отдельно от" кислот
6298	NaAlO . Едкое и коррозионное	1819	II	8212	Табл. 16,	8-2	8-01	К2, Д4	8-1	Не горит	С	

НАТРИЯ АЛЮМИНАТ - РАСТВОР SODIUM ALUMINATE, SELUTION	3 вещество. Коррозионно для алюминия, цинка и жести. Энергично реагирует с кислотами. При реакции с солями аммония выделяет аммиак. ПДК 20 мг/м3	------ 8222	------ ср.	------- 8	17	----- A		-------- K2, Д10		-------- П-1	------- Ш. 44 Ш. 39	
6299 НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE	NaAlH . ВГВ. Белое кристаллическое 4 твердое вещество. Бурно реагирует с водой, выделяя водород, образуя гидроксид натрия и создавая опасность сильного пожара и взрыва. Коррозионно для алюминия. Едкое для кожи	2835 ------ 4361	II ------ ср.	4312 ------- 4в	Табл. 6, 6а	4-10 ----- D	4-30	K1, Д4 -------- K4, Д5	4-2	C-3 Г-2 ------ В, П	См. ч. IV п. 6.5 -------- Ш. 44 В. 52 В. 53	См. п. 14.2.4, б, в
Натрия амальгама	См. Амальгама натрия - ПН 5064											
6301 НАТРИЯ n-АМИНОФЕНИЛ-ГИДРОАРСЕНАТ SODIUM ARSANILATE	H NC H .AsO HNa. Ядовитое 2 2 1 3 вещество. Белый кристаллический порошок. Растворимо в воде	2473 ------ 6253	III ------ низк.	6163 ------- 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- A	6-06	K4, Д4 -------- K4, Д8	6-1	B-2 ------ -	A <*> ------- Ш. 3	
Натрия арсанилат	См. Натрия п-Аминофенилгидроарсенат - ПН 6301											
Натрия арсенат	См. Натрия арсената додекагидрат - ПН 6302											
6302 НАТРИЯ АРСЕНАТА ДОДЕКАГИДРАТ SODIUM ARSENATE	Na AsO .12H O. Ядовитое вещество. 4 4 2 Бесцветные кристаллы	1685 ------ 6253	II ------ ср.	6162 ------- 6а	Табл. 13, 14	6-6 ----- A	6-00	K4, Д2 -------- K4, Д14	6-1	Не горит	A <*> ------- Ш. 3	
НАТРИЯ АРСЕНИТ	См. приложение 13											
Натрия бензолсульфо-кислоты монохлорамида тригидрат	См. Монохлорамин ХБ - ПН 6278											
Натрия биноксид	См. Натрия пероксид - ПН 6339											
Натрия бисульфат...	См. Натрия гидросульфат... - ПН 6312, 6313											
6302-1 НАТРИЯ БИСУЛЬФИТ - РАСТВОР	См. Гидросульфиты неорганические - водные растворы, н.у.к. - приложение 16, табл. 10, ПН 9683											
Натрия бихромат	См. Натрия дихромат - ПН 6326											
6303 НАТРИЯ БОРОГИДРИД SODIUM BOROHYDRIDE	NaBH . ВГВ. Кристаллический 4 порошок. Реагирует с водой, медленно выделяя водород, образуя натрия гидроксид	1426 ------ 4361	I ------ выс.	4311 ------- 4в	Табл. 8 герм. укуп. В8в В9а В17а В20а	1-10 ------ E	4-30	K1, Д4 -------- K4, Д5	4-2	C-3,2 Г-2 ------ В, П Г-1	См. ч. IV п. 6.5 -------- Ш. 48 Ш. 52	

6304 НАТРИЯ БРОМАТ SODIUM BROMATE	$NaBrO_3$. Окисляющее твердое вещество, расплывающееся на воздухе. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой. При попадании в огонь может взрываться	1494 5178	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-09	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 С-1	С Ш. 50 Ш. 53 В. 53 К. 53 К. 52	
6305 НАТРИЯ БРОМИД SODIUM BROMIDE	NaBr. Слабокоррозионное вещество. Кристаллы или порошок		III низк.	9163 -		9-2 А	-	К1 К3, Д8	8-1	Не горит	D Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
6306 НАТРИЯ ГЕКСАФТОРО-СИЛИКАТ SODIUM FLUOROSILICATE	Na_2SiF_6. Ядовитое твердое вещество. Реагирует с кислотами, выделяя водород фтористый и кремния фторид. ПДК 0,5 мг/м3	2674 6250	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К1, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит П, В	С Ш. 49	Укладывать "Вдали от" кислот
6307 НАТРИЯ ГИДРИД SODIUM HYDRIDE	NaH. ВГВ. Белый порошок. Бурно реагирует с водяным паром, водой или кислотами, выделяет водород, образуя натрия гидроксид	1427 4362	I выс.	4311 4в	Табл. 8: герм. укуп. В8в В9а В17а В20а	4-10 D	4-30	К1, Д4 К1, Д5	4-2	С-3,2 Г-2 В, П Г-1	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 54 Ш. 52 В. 52 К. 52 В. 53 К. 53	
Натрия гидрат окиси ...	См. Натрия гидроксид... - ПН 6309, 6310											
6308 НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД SODIUM HYDROGEN FLUORIDE	$NaHF_2$. Едкое коррозионное вещество. Белый кристаллический порошок. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. В присутствии влаги высококоррозионен для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Разлагается под действием тепла и кислот, выделяя водород фтористый. Ядовитое. Растворимо в воде. ПДК 0,5 мг/м3	2439 8223	II ср.	8112 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-00	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	В Ш. 49	1. Уклаыдвать в наиболее прохладном месте, "Вдали от" кислот. 2. Укрывать от лучистого тепла 3. Размещать с учетом требований п. 4.2.2

6309 НАТРИЯ ГИДРОКСИД - РАСТВОР SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION	NaOH. Едкое и коррозионное вещество. Коррозионно для алюминия, цинка и жести. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитое, высокоопасное. Энергично реагирует с кислотами. Реагирует с солями аммония, выделяя аммиак. ПДК 0,5 мг/м3	1824 8226	II ср.	8212 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-04	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит П-1	С Ш. 48 К. 44 Ш. 39		
6310 НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ SODIUM HYDROXIDE, SOLID	NaOH. Едкое коррозионное вещество. Расплывающиеся белые гранулы, чешуйки, куски или блоки. В присутствии влаги коррозионно для алюминия, цинка и жести. Вызывает серьезные ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Ядовитое, высокоопасное. Энергично реагирует с кислотами. Реагирует с солями аммония, выделяя аммиак. ПДК 0,5 мг/м3	1823 8225	II ср.	8212 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-05	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 48		
Натрия гидроксид и кальция гидроксид - смесь	См. Известь натронная... - ПН 5792												
Натрия гидроортофосфата додекагидрат	См. Натрия гидроортофосфата пента или додекагидрат - ПН 6311												
6311 НАТРИЯ ГИДРООРТОФОСФАТА ПЕНТА- или ДОДЕКАГИДРАТ SODIUM HYDROORTHOPHOSPHATE	$Na_2HPO_4 \cdot 7H_2O$ или $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$. Слабо коррозионный порошок или кристаллы. $t_{пл}$ 35 °C или 48 °C		III низк.	9163 -		9-2 A	-	К1 К3, Д8	8-1	Не горит	D Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию	
6312 НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ - РАСТВОР SODIUM HYDROGEN SULPHATE SOLUTION	$NaHSO_4$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость	2837 8221	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-00	К3, Д4 К3, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 44		
6313 НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ SODIUM HYDROGEN SULPHATE, SOLID	$NaHSO_4$. Едкое и коррозионное вещество. Белые кристаллы или шлам	1821 8224	III низк.	8173 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-00	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горит	С Ш. 44		
6314 НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД с массовой долей кристаллизационной воды менее 25% SODIUM HYDROSULPHIDE, with less than 25% water of crystallization	NaSH. Самовозгорающееся вещество. Бесцветные кристаллы или чешуйки лимонного цвета. Растворимо в воде. При нагревании или взаимодействии с кислотами выделяет сероводород. ПДК 10 мг/м3	2318 4262	II ср.	4212 4б	Табл. 6, 6а	4-6 A	4-20	К1, Д4 К4, Д5	4-1	В-1,2 Г-1,3 П-1	С Ш. 52 К. 44 В. 44	См. п. 11.2.4, б, в	

6315 НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД с массовой долей кристаллизационной воды не менее 25% SODIUM HYDROSULPHIDE with not less than 25% water of crystalli-zation	NaHS.2H O. Едкое и коррозионное 2 вещество. Бесцветные иглы или желтые лепестки с неприятным запахом. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. При нагревании или взаимодействии с кислотами или водой выделяет сероводород. Растворимо в воде. t 52 °C. ПДК 10 мг/м3 пл	2949 8225	II ср.	8212 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-00	К3, Д4 К3, Д10	8-1	В-1,2 Г-1,3 П-1	С Ш. 52 К. 44 В. 44	Укладывать "Вдали от" кислот
Натрия гидросульфит	См. Натрия дитионит - ПН 6324											
Натрия гидрофторид	См. Натрия гидродифторид - ПН 6308											
Натрия гипосульфит ...	См. Натрия тиосульфатапентагидрат... - ПН 6348											
6316 НАТРИЯ 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-4-СУЛЬФОНАТ SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONATE	C H N OSO Na. 10 5 2 3 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллический порошок желтого или светло-коричневого цвета. При температуре более 50 °C склонно к саморазложению с выделением ядовитых газов (например, азота оксида). Нагревание или удар вызывает экзотермическое самоподдерживающееся разложение. Растворимо в воде	3040 1171	II ср.	4182 4а	Табл. 6б	4-4 D	4-10	К1 К4, Д10	4-1	В-2 -	С Ш. 42	1. Укладывать "Отдельно от" сульфидов. 2. Укрывать от лучистого тепла
6317 НАТРИЯ 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛЬФОНАТ SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE	C H N OSO Na. 10 5 2 3 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллический порошок желтого или светло-коричневого цвета. При температуре более 50 °C склонно к саморазложению с выделением ядовитых газов (например, азота оксида). Нагревание или удар вызывает экзотермическое самоподдерживающееся разложение. Растворимо в воде	3041 4171	I ср.	4182 4а	Табл. 6б	4-4 D	4-10	К1 К4, Д10	4-1	В-2 -	С Ш. 42	1. Укладывать "Отдельно от" сульфидов. 2. Укрывать от лучистого тепла
6318 НАТРИЯ ДИМЕТИЛАРСИНАТ SODIUM CACODYLATE	(CH) AsOONa. Ядовитое белое 3 2 твердое расплывающееся вещество с неприятным запахом. Реагирует с кислотами, выделяя ядовитый газ диметиларсин. t 60 °C пл	1688 6255	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-06	К4, Д2 К4, Д14	6-1	В-2 П-2,3 П-1	А <*> Ш. 3 К. 39	Укладывать "Вдали от" кислот

6319 НАТРИЯ-4,6-ДИНИТРО-2-АМИНОФЕНОЛЯТ сухой или с массовой долей воды менее 20% SODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass	(NO) H C H ONa. Взрывчатое 2 2 2 6 2 вещество. Чувствительно к нагреву. Легко воспламеняется при соприкосновении с пламенем или в результате трения, но не обладает ярковыраженными свойствами бризантных ВВ	0235 1107		13C 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-03	K1 K1	1-1	C-1,3 -	- Ш. 53	Укладка категории II-B
6320 НАТРИЯ 4,6-ДИНИТРО-2-АМИНОФЕНОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 20% SODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	NaOC H (NO) NH . 6 2 2 2 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы	1349 4173	I выс.	4131 4a	Табл. 6в	4-1 E	4-11	K1, Д4 K4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	B-1 C-1 -	B Ш. 52 Ш. 53 Ш. 54 П. 39 П. 53	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, б, в
6321 НАТРИЯ ДИНИТРО-орто-КРЕЗОЛЯТ, сухой или с массовой долей воды менее 15% SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, dry or wetted with less than 15% water, by mass	(NO) C H (CH)ONa. Взрывчатое 2 2 6 2 3 вещество. Чувствительно к нагреву. Легко воспламеняется при соприкосновении с пламенем или в результате трения, но не обладает ярковыраженными свойствами бризантных ВВ	0234 1107		13C 1a	Табл. 1 E2	1-2 E	1-03	K1 K1	1-1	C-1,3 -	<*> Ш. 53	Укладка категории II-B
6323 НАТРИЯ ДИНИТРО-орто-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды менее 15% SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass	(NO) C H (CH)ONa. 2 2 6 2 3 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Ядовитое высокоопасное. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению вещество. Образует очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы	1348 4172	I выс.	4121 4a; 6a	Табл. 6в	4-1 E	4-11	K4, Д8 K4, Д5	6-1, разд. 1, 4-1, разд. 2-5	B-1 C-1 -	A <*> Ш. 52 Ш. 53 П. 39	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений См. п. 14.2.4 а, б, е
Натрия диоксид	См. Натрия пероксид - ПН 6339											
6324 НАТРИЯ ДИТИОНИТ SODIUM DITHIONITE	N S O или Na S O .2H O. 2 2 4 2 2 2 4 2 Самовозгорающееся вещество. Белый или серый кристаллический	1384 4262	II ср.	4212 4б	Табл. 6, 6а	4-6 E	4-20	K1, Д4 K4, Д5	4-1	C-1 Г-2 B-2	D Ш. 52 Ш. 44	1. Укладывать в наиболее сухом месте. 2. См. п. 14.2.4, б, в

	порошок. На воздухе может самонагреваться и самовозгораться, выделяя серы диоксид. Скорость самонагревания резко увеличивается при увлажнении. Негерметично упакованное вещество легко увлажняется паром воздуха. Самонагревание увлажненного вещества или его нагрев от посторонних источников может привести к разрыву тары											П. 53	
Натрия альфа-альфа-дихлорпропионат	См. Даланон - ПН 5508												
Натрия 2,4-дихлорфеноксиацетат	См. 2,4-Д, натриевая соль - ПН 5740												
6326 НАТРИЯ ДИХРОМАТ SODIUM DOCHROMATE	$Na_2Cr_2O_3$. Слабый окислитель. Кристаллы или порошок. ПДК 0,01 мг/м3 (в пересчете на CrO_3)		III низк.	9143 -		9-1 A	9-05	K1 K4, Д8	8-1	C-1 B - -	C Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Натрия какодилат	См. Натрия диметиларсинат - ПН 6318												
Натрия кремнефторид	См. Натрия гексафторосиликат - ПН 6306												
Натрия купроцианид ...	См. Натрия тетрацианокупрат (I)... - ПН 6346, 6437												
6327 НАТРИЯ МЕТААРСЕНИТ - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTIONS	$NaAsO_2$. Ядовитая бесцветная жидкость	1686 6253	I выс. II ср. III низк.	6161 6a 6162 6a 6163 6б	Табл. 11, 12	6-5 A	6-00	K4, Д10 K4, Д5	6-1	Не горит	A <*> Ш. 3	1. Степень опасности определяется в соответствии с критериями опасности ядовитых веществ по ГОСТ 19403. 2. Если предъявляется к перевозке как пестицид, то его следует классифицировать в соответствии с приложением 13	
6328 НАТРИЯ МЕТААРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ SODIUM ARSENITE, SOLID	$NaAsO_2$. Ядовитое вещество. Серовато-белый порошок, поглощающий углерода диоксид из воздуха. Реагирует с окислителями, выделяя тепло. Растворимо в воде	2027 6254	II ср.	6162 6a	Табл. 13, 14	6-6 A	6-06	K4, Д2 K4, Д14	6-1	Не горит	A <*> Ш. 3		
6329 НАТРИЯ МЕТИЛАТ	CH_3ONa. Самовозгорающееся твердое	1431	II	4242	Табл. 6, 6a	4-6	4-30	K1, Д4	4-2	C-3,1 Г-2	См. ч. IV	См. п. 14.2.4, б, в	

SODIUM METHYLATE	вещество в виде белого аморфного, очень гигроскопичного порошка. Едкое и коррозионное. Разлагается под воздействием воды, образуя метанол, который может воспламеняться от теплоты реакции. ПДК 5 мг/м3	4263	ср.	4б, 8		В		К4, Д5		------ В, П	п. 6.5 ------- Ш. 52 В. 52		
6330 НАТРИЯ МЕТИЛАТ В СПИРТОВОМ РАСТВОРЕ с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С SODIUM METHYLATE SOLUTIONS in alcohols, flash point not less than -18 °C, but less than 23 °C	СН ONa. ЛВЖ. Смешивается с водой, 3 бурно реагируя с ней. Температура вспышки зависит от растворителя	1289 ------ 3280	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1 ------- К4, Д7	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 ------ В, П	См. ч. IV п. 6.5 ------- Ш. 52	Укладывать хлороформа	"Вдали от"
6331 НАТРИЯ МЕТИЛАТ В СПИРТОВОМ РАСТВОРЕ с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61 °С SODIUM METHYLATE SOLUTIONS in alcohols, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	СН ONa. ЛВЖ. Смешивается с водой 3 и бурно взаимодействует с ней	1289 ------ 3381	III ----- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1 ------- К4, Д8	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 ------ В, П	См. ч. IV п. 6.5 ------- Ш. 52	Укладывать хлороформа	"Вдали от"
Натрия надперекись	См. Натрия супероксид - ПН 6345												
6332 НАТРИЯ НИТРАТ SODIUM NITRATE	NaNO . Окисляющее твердое 3 вещество, расплывающееся на воздухе. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть	1498 ------ 5180	III ------ низк.	5113 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-02	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-1	В-1 П-2 ------ -	D ------- Ш. 50 Ш. 52	Пустые мешки из-под этого вещества могут легко воспламеняться	
6333 НАТРИЯ НИТРАТ И КАЛИЯ НИТРАТ - СМЕСИ SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURES	NaNO + KNO . Окисляющие вещества. 3 3 Удобрения. Гигроскопичны. ПДК 2,0 мг/м3	1499 ------ 5181	III ----- низк.	5113 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-02	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-1	В-1,2 ------- -	D ------- Ш. 50 Ш. 52	Пустые мешки, пропитанные этими смесями, могут легко воспламеняться	
6334 НАТРИЯ НИТРИТ SODIUM NITRITE	NaNO . Окисляющее твердое 2 вещество, расплывающееся на воздухе. Смеси с солями аммония или цианидами могут взрываться. Ядовитое, высокоопасное. ПДК 0,05	1500 ------ 5181	III ----- низк.	5113 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-03	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-1	В-1,2 ------- С-1	В ------- Ш. 50 Ш. 50 Ш. 53		

	мг/м3											
6335 НАТРИЯ НИТРОЗОФЕРРО-ЦИАНИД ДИГИДРАТ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) SODIUM NITROFERRY-CYANIDE DIHYDRATE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	Na[Fe(NO)(CN)].2H O. Ядовитое вещество. Красные кристаллы. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет водород цианистый 5 2	2811 6236	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 В	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В, П	А Ш. 39 К. 14	
Натрия нитропруссид дигидратд	См. Натрия нитрозоферроцианид дигидрат - ПН 6335											
6336 НАТРИЯ ОКСИД SODIUM MONOXIDE	Na O. Едкое и коррозионное вещество. Расплывающиеся кристаллы. В присутствии влаги коррозионно для алюминя, цинка и жести. Вызывает серьезные ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек. Энергично реагирует с кислотами. При реакции с водой выделяет тепло. При реакции с солями аммония выделяет аммиак 2	1825 8226	II ср.	8212 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-05	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит	С Ш. 44	
6337 НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНО-ЛЯТ SODIUM PENTACHLORO-PHENATE	C Cl ONa. Ядовитое высокоопасное вещество. Белый или светло-коричневый порошок с резким запахом. Раздражает слизистые оболочки. ПДК 0,1 мг/м3 6 5	2567 6259	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <**> Ш. 44	
Натрия перкарбонат	См. Натрия пероксокарбонат - ПН 6341											
6338 НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ SODIUM PERMANGANATE	NaMnO . Окисляющее вещество. Кристаллы или порошок. Смеси с такими веществами, как глицерин или антифризные соедениня, могут самовоспламеняться. Бурно реагирует с серной кислотой или водорода пероксидом. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония 4	1503 5183	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-09	К1, Д2 К3, Д6	5-1	В-1 С-1 П-1	В Ш. 52	Укладывать "Отдельно от" глицерина
6339 НАТРИЯ ПЕРОКСИД SODIUM PEROXIDE	Na O . Окисляющее вещество. Крупнозернистые порошок или гранулы светло-желтого цвета. Бурно реагирует с водой, выделяя кислород и большое количество тепла, с образованием щелочного коррозионного раствора. Образует 2 2	1504 5184	I выс.	5111 5	Табл. 9: 02в 03в 04б 07а 021б 023а 024а	5-1 В	5-06	К2, Д3 К4, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 50 Ш. 44 В. 48 В. 52	1. Уклаыдвать в наиболее сухом месте "Отдельно от" перманганатов. 2. Следует использовать только новую упаковку. 3. При ликвидации россыпи хорошим нейтрализующим агентом является

	взрывчатые смеси с горючими материалами. Вызывает воспламенение горючих материалов при контакте с ними, особенно в присутствии влаги. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки				025a						безводный карбонат натрия
Натрия пероксодикарбонат	См. Натрия пероксокарбонат - ПН 6341										
6340 НАТРИЯ ПЕРОКСОДИСУЛЬФАТ SODIUM PERSULPHATE	$Na_2S_2O_8$. Окисляющее вещество. Твердые кристаллы или порошок	1505 5185	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-00	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-2,1 -	D Ш. 50 Ш. 52	
6341 НАТРИЯ ПЕРОКСОДИСУЛЬФАТ SODIUM PERSULPHATE	$Na_2C_2O_6$ или $Na_2C_2O_8$. Окисляющее твердое вещество. Ядовитое. Пыль раздражает глаза и слизистые оболочки. При взаимодействии с водой или кислотами разлагаеся, образуя водорода пероксид и натрия карбонат	2467 5182	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-00	К2, Д4 К2, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-2,3 В, П	D Ш. 50 Ш. 52 Ш. 44	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на натрия пероксокарбоната гидрат (персоль)
Натрия пероксомонокарбонат	См. Натрия пероксокарбонат - ПН 6341											
Натрия персульфат	См. Натрия пероксодисульфат - ПН 6340											
6342 НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ SODIUM PERCHLORATE	$NaClO_4$. Окисляющее вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Может образовывать взрывчатые смеси с горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка	1502 5182	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 -	C Ш. 50 Ш. 53	
Натрия пикрамат...	См. Натрия 4,6-динитро-2-аминофенолят... - ПН 6319, 6320											
Натрия селенат	См. Селенаты или селениты - ПН 6644											
Натрия серноватисто-кислого пентагидрат...	См. Натрия тиосульфата пентагидрат... - ПН 6348											
6343 НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с массовой долей кристаллизационной воды менее 30% SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or SODIUM SULPHIDE with	Na_2S. Самовозгорающееся твердое вещество. Черного цвета. Гигроскопичное. Растворимо в воде. При взаимодействии с кислотами выделяет сероводород	1385 4263	II ср.	4212 4б	Табл. 6, 6a	4-6 A	4-20	К1, Д4 К4, Д5	4-1	В-1,2 Г-1,3 П-1	C Ш. 52 К. 39	См. п. 14.2.4, б, в

less than 30% water of crystallization												
6344 НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ с массовой долей кристаллизационной воды не менее 30% SODIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water of crystallization	Na S.9H O. Едкое и коррозионное 2 2 вещество. Желто-розовые или белые расплывающиеся кристаллы, хлопья или комья. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Растворимо в воде. Реагирует с кислотами, выделяя сероводород. t 50 °C пл	1849 / 8227	II / ср.	8212 / 8	Табл. 18, 19	8-2 / А	8-00	К2, Д4 / К2, Д5	8-1	В-1,2 Г-1,3 / П-1	В / Ш. 44 К. 39	Укладывать "Вдали от" кислот
6345 НАТРИЯ СУПЕРОКСИД SODIUM SUPEROXIDE	Na O . Сильное окисляющее 2 3 вещество. Крупнозернистые порошок или гранулы светло-желтого цвета. Бурно реагирует с водой, выделяя кислород и большое количество тепла, с образованием щелочного коррозионного раствора. Образует взрывчатые смеси с металлами в порошке и горючими материалами. Вызывает воспламенение горючих материалов при контакте с ними, особенно в присутствии влаги. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки	2547 / 5186	I / выс.	5111 / 5	Табл. 9: герм. укуп. 02в 03в 04б 07а 021б 023а 024а 025а	5-1 / В	5-06	К2, Д3 / К4, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 / В, П	См. ч. IV п. 6.5 / Ш. 50 Ш. 44 Ш. 52	1. Укладывать в наиболее сухом месте "Отдельно от" перманганатов. 2. Обеспечить полную защиту содержимого упаковок от влаги
Натрия тетрагидроборат	См. Натрия борогидрид - ПН 6303											
НАТРИЯ ТЕТРАНИТРИД SODIUM TETRANITRIDE	Перевозка запрещена											
6346 НАТРИЯ ТЕТРАЦИАНО-КУПРАТ (I) - РАСТВОР SODIUM CUPROCYANIDE, SOLUTION	Na [Cu(CN)]. Ядовитая 3 4 высокоопасная бесцветная жидкость. Смешивается с водой. При взаимодействии с кислотами разлагается, выделяя водород цианистый	2317 / 6256	I / выс.	6161 / 6а	Табл. 11, 12	6-5 / В	6-12	К4, Д10 / К4, Д5	6-1	П-3,2 В-2 / П-1	А <**> / Ш. 44 К. 47	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6347 НАТРИЯ ТЕТРАЦИАНО-КУПРАТ (I) ТВЕРДЫЙ SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID	Na [Cu(CN)]. Ядовитое 2 4 высокоопасное вещество. Белый порошок. Растворимо в воде. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет водород цианистый. ПДК 0,3 мг/м3	2316 / 6256	I / выс.	6161 / 6а	Табл. 13, 14	6-6 / А	6-12	К4, Д10 / К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 / В, П	А <**> / Ш. 14 Ш. 47	
6348 НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТА ПЕНТАГИДРАТ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ,	Na S O .5H O. Едкое и коррозионное 2 2 3 3 вещество. Бесцветные кристаллы. t 48,5 °C	1759 / 8151	III / низк.	8213 / 8	Табл. 18, 19	8-2 / А	8-00	К2, Д4 / К2, Д5	8-1	Не горит	С / Ш. 44	

Н.У.К.) SODIUM THIOSULPHATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	пл											
6349 НАТРИЯ ТРИХЛОРАЦЕТАТ SODIUM TRICHLOROACE- TATE	Слабоядовитое вещество. Пестицид		III --- низк.	9153 --- -		9-2 --- A	-	K1 --- K4, Д8	8-1	B-2 --- -	D --- Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию
6350 НАТРИЯ ФЕНОЛЯТ ТВЕРДЫЙ SODIUM PHENOLATE, SOLID	C H ONa. Едкое и коррозионное 6 5 вещество. Белые расплывающиеся кристаллы. Коррозионно для алюминия, цинка и жести. Разъедает кожу, глаза и слизистые оболочки. Растворимо в воде	2497 --- 8227	III --- низк.	8213 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- A	8-05	K2, Д4 --- K2, Д10	8-1	B-2 П-3 --- -	B --- Ш. 44	
6351 НАТРИЯ ФОСФИД SODIUM PHOSPHIDE	Na P. ВГВ. При взаимодействии с 3 водой или водяным паром разлагается, выделяя фосфин. Ядовитое высокоопасное. Склонно к самонагреванию и самовозгоранию. ПДК 0,1 мг/м3	1432 --- 4363	I --- выс.	4321 --- 4в; 6а	Табл. 8: герм. укуп. В5б В8б В9б В17а	4-11 --- E	4-34	K1, Д4 --- K4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	C-1 Г-1,2 --- B, П	См. ч. IV п. 6.5 --- Ш. 52 Ш. 34 В. 45	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6352 НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ SODIUM FLOUROACETATE	FCH COONa. Ядовитое высокоопасное 2 вещество. Бесцветный тонкоизмельченный порошок. Растворимо в воде	2629 --- 6259	I --- выс.	6161 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- E	6-00	K4, Д10 --- K4, Д5	6-1	П-2 --- -	C --- Ш. 49	
6353 НАТРИЯ ФТОРИД SODIUM FLUORIDE	NaF. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы или водные растворы. ПДК 0,2 мг/м3 (в пересчете на HF)	1690 --- 6258	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	Жидк. 6-5 --- A, тв. 6-6 --- A	6-13	K4, Д4 --- K4, Д8	6-1	Не горит --- П-1	C --- Ш. 49	
Натрия фторосиликат	См. Натрия гексафторосиликат - ПН 6306											
6354 НАТРИЯ ХЛОРАТ SODIUM CHLORATE	NaClO . Окисляющее твердое 3 вещество, расплывающееся на воздухе. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами и металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой	1495 --- 5178	II --- ср.	5112 --- 5	Табл. 9: 021а	5-1 --- A	5-08	K2, Д4 --- K2, Д5	5-1	B-1 C-1 П-1	C --- Ш. 50 Ш. 53	При перевозке "от двери до двери" допускается использовать упаковку 022а

6355 НАТРИЯ ХЛОРАТ - РАСТВОР SODIUM CHLORATE, SOLUTION	NaClO . 3 Водный раствор. При попадании в огонь может взрываться. Розлив вещества и испарение воды усиливают опасность самовоспламенения при взаимодействии с горючими материалами и серой, а также опасность взрыва при взаимодействии с соединениями аммония, металлами в виде тонкоизмельченного порошка и маслами	2428 ------ 5179	II ---- ср.	5112 ------ 5	Табл. 9: герм. укуп. 02a 03a 04a 05a	5-1 ----- B	5-08	K2, Д4 ------- K2, Д5	5-1	B-2,1 ------ C-1	C ------- Ш. 44	
Натрия хлорат и динитротолуол - смеси	См. Динитротолуол и натрия хлорат - смеси - ПН 5651											
Натрия хлорат и 1-метилдинитробензол - смеси	См. 1-Метилдинитробензол и натрия хлорат - смеси - ПН 6197											
6356 НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ SODIUM CHLOROACETATE	ClCH COONa. 2 Белый порошок. Без запаха. Раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки. Растворимо в воде	2659 ------ 6255	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- A	6-00	K4, Д4 ------- K4, Д8	6-1	B-2 ------ -	C ------- Ш. 44	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. Укрывать от лучистого тепла
Натрия n-хлорбензолсульфокислоты монохлорамида гидрат	См. Монохлорамин ХБ - ПН 6278											
6357 НАТРИЯ ХЛОРИТ твердый SODIUM CHLORITE, solid	NaClO . 2 вещество, расплывающееся на воздухе. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, цианидами, горючими материалами и металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой. ПДК 1,0 мг/м3	1496 ------ 5180	II ------ ср.	5112 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- A	5-08	K2, Д4 ------- K2, Д5	5-1	B-1 ------- C-1	C ------- Ш. 50 Ш. 53 К. 52	
6358 НАТРИЯ ХЛОРИТ - РАСТВОР с массовой долей активного хлора более 5% SODIUM CHLORITE	NaClO . 2 Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Сильный окислитель. При контакте с органическими веществами может вызвать их воспламенение. При	1908 ------ 8223	II ------ ср.	8382 ------ 8	Табл. 16, 17	8-6 ----- B	8-01	K2, Д4 ------- K2, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	C-1,3 ------ П-1	C ------- Ш. 44 Ш. 52 К. 44	Действие Правил МОПОГ не распространяется на растворы хлорита натрия, содержащие не более 5% активного хлора

SOLUTION with more than 5% available chlorine	взаимодействии с кислотами выделяет раздражающие и коррозионные газы. Ядовитое. ПДК 1 мг/м3											
6359 НАТРИЯ ХРОМАТ (IV) SODIUM CHROMATE (IV)	$NaCrO_4$. Слабый окислитель. Кристаллы или порошок. ПДК 0,01 мг/м3 (CrO_3)		III низк.	9143 -		9-1 А	9-05	К1 К4, Д8	8-1	С-1 В -	С Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
6360 НАТРИЯ ЦИАНАТ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) SODIUM CYANATE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	NaOCN. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-00	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит	А Ш. 14	
6361 НАТРИЯ ЦИАНИД SODIUM CYANIDE	NaCN. Ядовитое высокоопасное вещество. Белые расплывающиеся кристаллы или куски. Реагирует с кислотами и парами кислот, выделяя цианистый водород. ПДК 0,2 мг/м3 (в пересчете на HCN)	1689 6257	I выс.	6161 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-12	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит П-1	А <*> Ш. 14 К. 39	Укладывать "Отдельно от" кислот
Натрий-аммоний ванадиевокислый	См. Ванадия (V) оксид-аммония, оксид-натрия оксид (8/3/2) - ПН 5364											
Натрия-аммония ванадат	См. Ванадия оксид-аммония, оксид-натрия оксид (8/3/2) - ПН 5364											
Натрийборгидрид	См. Натрия борогидрид - ПН 6303											
Нафта	См. Сольвент каменноугольный - ПН 6682											
6362 НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ NAPHTHALENE, MOLTEN	$C_{10}H_8$. Легковоспламеняющееся ядовитое твердое вещество в расплавленном виде с сильным запахом каменноугольной смолы. Ядовитое. Выделяет воспламеняющиеся пары. Загружается при температуре выше температуры плавления (80 °C), которая по величине близка к его температуре вспышки. Следует избегать контакта с нафталином, имеющим температуру выше 110 °C, так как это может вызвать взрыв. КВП 1,7 - 8,2%. ПДК 20 мг/м3	2304 4158	III низк.	4133 4а	-	4-3 С	4-10	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1 В-1	А <*> Ш. 52 В. 53	Перевозится только в железнодорожных, авто- или контейнерах-цистернах
6363 НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ	$C_{10}H_8$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллические	1334 4158	III низк.	4113 4а	Табл. 6, 6а	4-1 А	4-10	К1, Д2 К4, Д6	4-1	П-2,3 В-2	А <*> Ш. 52	Укрывать от лучистого тепла

NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED	чешуйки или порошок с маслянистой поверхностью и неприятным запахом, похожим на камфару. Ядовитое. Летучее. Выделяет воспламеняющиеся пары при температуре, равной или ниже температуры застывания. Склонно к самовозгоранию. КПВ 1,7 - 8,2%. ПДК 20 мг/м3									С-2,3	В. 53	
НАФТАЛИНДИОЗОНИД NAPHTHALENE DIOZONIDE	Перевозка запрещена											
6365 альфа-НАФТИЛАМИН ТВЕРДЫЙ или ЖИДКИЙ alpha-NAPHTHYLAMINE SOLID or LIQUID	C H N . Ядовитое вещество. Белые или серые кристаллы или раствор 10 7 2	2077 6200	III низк.	6163 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	тв. 6-6 A жидк. 6-5 A	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-2 П-1,2 Г-3 -	A Ш. 39	
6366 бета-НАФТИЛАМИН ТВЕРДЫЙ или ЖИДКИЙ beta-NAPHTHYLAMINE SOLID or LIQUID	C H N . Ядовитое вещество. Белые кристаллы или раствор 10 7 2	1650 6200	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	тв. 6-6 A жидк. 6-5 A	6-06	К4, Д2 К4, Д14	6-1	В-2 П-1,2 -	В Ш. 39	
НАФТИЛАМИНПЕРХЛОРАТ NAPHTHYL AMINEPERCHLORATE	Перевозка запрещена											
6367 1-НАФТИЛАМИН-8-СУЛЬФОКИСЛОТА 1-NAPHTHYLAMINE-8-SULPHONIC ACID	NH C H SO H.H O. Малоопасное ядовитое твердое вещество. Нерастворимо в воде 2 10 6 3 2		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	К1 К4, Д8	8-1	В-2 П-1,2 -	В Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
6368 бета-НАФТИЛГИДРАЗИН (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) бета-NAPHTHYLHYDRAZINE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	C H NHNH . Ядовитое твердое вещество 10 7 2	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 B	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	П-1,2 Г-2,3	В Ш. 44 -	
6369 НАФТИЛМОЧЕВИНА NAPHTHYLUREA	C H N O. Ядовитое вещество. Кристаллы или порошок 11 10 2	1652 6201	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-06	К4, Д2 К4, Д10	6-1	В-2 -	В Ш. 15	
6370 1-НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА NAPHTHYLTHIOUREA	C H N S. Ядовитое вещество. Белые кристаллы или порошок 11 10 2	1651 6201	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-06	К4, Д2 К4, Д10	6-1	В-2 -	В Ш. 15	Если предъявляется к перевозке как пестицид, его следует

													классифицировать в соответствии с приложением 13
альфа-Нафтилтиомочевина	1-Нафтилтиомочевина - ПН 6370												
6371 НАФТОЛ-1 NAPHTHOL-1	C H OH. Малоопасное ядовитое вещество. Желтые кристаллы. Раздражает кожу и слизистые оболочки. ПДК 0,1 мг/м3 10 7		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	B-2 П-1,2 - -	B Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию	
6372 НАФТОЛ-2 NAPHTHOL-2	C H OH. Малоопасное ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Раздражает кожу и слизистые оболочки. ПДК 0,1 мг/м3 10 7		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	B-2 П-1,2 - -	B Ш. 54 Ш. 26	Упаковка согласно НТД на продукцию	
альфа-Нафтол	См. Нафтол-1 - ПН 6371												
бета-Нафтол	См. Нафтол-2 - ПН 6372												
Немагон	См. 1,2-Дибром-3-хлорпропан - ПН 5558												
Неогексан	См. Гексаны - ПН 5411												
6373 НЕОДИМА НИТРАТ И ПРАЗЕОДИМА НИТРАТ - СМЕСЬ DIDYMIUM NITRATE	Nd(NO) +Pr(NO) . Окисляющее твердое вещество. Гигроскопично 3 3 3 3	1465 5117	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-02	K2, Д4 K2, Д5	5-1	B-1,2 - -	D Ш. 14		
6374 НЕОЗОНЫ NEOZONES	бета-C H NHC H . Малоопасное ядовитое твердое вещество 10 7 6 5		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	B-1,2 П-2 - -	D Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Неозон-А	См. Неозоны - ПН 6374												
Неозон-Д	См. Неозоны - ПН 6374												
Неозон стандартный	См. Неозоны - ПН 6374												
6375 НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ NEON REFRIGERATED LIQUID	Ne. Невоспламеняющийся, неядовитый инертный газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 246 °C, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Попадание на кожу может привести к сильным ожогам. Отн. плотн. 0,7	1913 2161		2115 2	Табл. 3: Г2а	2-2 B	2-10	K1 K1	2-1	Не горит	- Ш. 11		
6376	Ne. Невоспламеняющийся,	1065		2111	Табл. 3:	2-1	2-10	K1	2-1	Не горит	-		

НЕОН СЖАТЫЙ NEON COMPRESSED	неядовитый сжатый газ. Бесцветный. Без запаха. Инертный. t минус 246 °С. Отн. плотн. кип 0,7	2161		2	Г1а	А		К1				Ш. 54
Неопентан	См. 2,2-Диметилпропан - ПН 5627											
Неотил	См. Эфир метилпропиловый - ПН 7281											
6377 НЕФТЬ с температурой вспышки менее минус 18 °С PETROLEUM OIL, flash point less than -18 °С	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t кип 14 - 135 °С. КПВ 1,1 - 8,7%. ПДК 10 мг/м3	1270 3141	II ср.	3112 3	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г - все В-2 - -	С Ш. 52	
6378 НЕФТЬ с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С PETROLEUM OIL, flash point not less than -18 °С but less than 23 °С	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой. ПДК 10 мг/м3	1270 3271	II ср.	3112 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г - 1 В-2 - -	С Ш. 52	
6379 НЕФТЬ с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61 °С PETROLEUM OIL, flash point not less than 23 °С but not more than 61 °С	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой. ПДК 10 мг/м3	1270 3375	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 - -	С Ш. 52	
6380 НЕФТЬ СЫРАЯ с температурой вспышки менее минус 18 °С PETROLEUM CRUDE OIL, flash point less than -18 °С	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой. t кип 14 - 135 °С. КПВ 1,1 - 8,7%. ПДК 10 мг/м3	1267 3141	II ср.	3112 3	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 Г - все В-2 - -	С Ш. 52	
6381 НЕФТЬ СЫРАЯ с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С PETROLEUM CRUDE OIL, flash point not less than -18 °С but less than 23 °С	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой. ПДК 10 мг/м3	1267 3271	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 Г - все В-2 - -	С Ш. 52	

6382 НЕФТЬ СЫРАЯ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C PETROLEUM CRUDE OIL, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Летучая с характерным запахом. Не смешивается с водой. ПДК 10 мг/м3	1267 --- 3375	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 Г - все В-2 --- -	С --- Ш. 52
Никель (II) азотистокислый шестиводный	См. Никеля (II) нитрита гексагидрат - ПН 6386										
Никель (II) азотнокислый шестиводный	См. Никеля (II) нитрата гексагидрат - ПН 6385										
Никель фтористый...	См. Никеля дифторид... - ПН 6383										
Никель (II) хлористый ...	См. Никеля дихлорид... - ПН 6384										
Никель цианистый	См. Никеля (II) цианид - ПН 6389										
Никель (II) цианистый	См. Никеля (II) цианид - ПН 6389										
6383 НИКЕЛЯ ДИФТОРИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) NICKEL DIFLUORIDE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	NiF . Ядовитое вещество. Зеленые кристаллы. Не растворимо в воде 2	2811 --- 6236	III --- низк.	6113 --- 6б	Табл. 13, 14	6-6 --- B	6-04	К4, Д4 --- К4, Д8	6-1	Не горит	С --- Ш. 49
6384 НИКЕЛЯ ДИХЛОРИД (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) NICKEL DICHLORIDE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	NiCl . Едкое и коррозионное вещество. Ядовитое. Желтые расплывающиеся кристаллы. ПДК 0,05 мг/м3 2	1759 --- 8151	III --- низк.	8373 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- A	8-00	К2, Д4 --- К2, Д5	6-1	Не горит	С --- Ш. 11 Ш. 44
Никеля карбонил	См. Никеля тетракарбонил - ПН 6388										
6385 НИКЕЛЯ (II) НИТРАТА ГЕКСАГИДРАТ NICKEL NITRATE	Ni(NO) .6H O. Окисляющее вещество. Зеленые кристаллы, расплывающиеся на воздухе. Ядовитое. Растворы в воде слабокоррозионны. t 55 °C. ПДК 3 2 2 пл 0,05 мг/м3	2725 --- 5161	III --- низк.	5113 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- A	5-02	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1	В-1,2 --- -	D --- Ш. 11 Ш. 52 Ш. 54
Никеля нитрит	См. Никеля (II) нитрита гексагидрат - ПН 6386										

6386 НИКЕЛЯ (II) НИТРИТА ГЕКСАГИДРАТ NICKEL NITRITE	$Ni(NO_2)_2.6H_2O$. Окисляющее вещество. Красно-желтые кристаллы. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. Смеси с солями аммония или цианидами могут взрываться. При нагревании разлагается, выделяя ядовитые пары, содержащие оксиды азота, а также газы, поддерживающие горение. Ядовитое. ПДК 0,05 мг/м3	2726 --- 5161	III --- низк.	5113 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-03	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1	В-1,2 --- С-1	В --- Ш. 11	
6387 НИКЕЛЯ ОКСИДЫ NICKEL OXIDES	Малоопасные ядовитые вещества. Темно-зеленые кристаллы или порошок. ПДК 0,5 мг/м3 (в пересчете на Ni)		III --- низк.	9153 --- -		9-2 --- А	9-03	К1 --- К4, Д8	8-1	Не горит	D --- Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
НИКЕЛЯ ПИКРАТ NICKEL PICRATE	Перевозка запрещена											
Никеля (II) фторид	См. Никеля дифторид - ПН 6383											
6388 НИКЕЛЯ ТЕТРАКАРБОНИЛ NICKEL CARBONYL	$Ni(CO)_4$. Ядовитая чрезвычайно опасная летучая ЛВЖ. Бесцветная или желтая. Окисляется на воздухе и взрывается при температуре 60 °С. Температура самовоспламенения паров ниже 93 °С. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 20 °С. НКПВ 2,0%. ПДК 0,0005 мг/м3. $t_{кип}$ 48 °С	1259 --- 6202	I --- выс.	6121 --- 6а; 3	Табл. 15: Я2а Я14а	6-3 --- D	3-02	К2, Д10 --- К4, Д5	3-1	С-1 П-1,2 --- -	А <**> --- Ш. 52 Ш. 53	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Защищать от лучистого тепла
6389 НИКЕЛЯ (II) ЦИАНИД NICKEL CYANIDE	$Ni(CN)_2$. Ядовитое вещество. Зеленые кристаллы или порошок. Реагирует с кислотами и парами кислот, выделяя водород цианистый	1653 --- 6203	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-12	К4, Д4 --- К4, Д10	6-1	Не горит --- П-1	А <**> --- Ш. 14 К. 14	
6390 НИКОТИН NICOTINE	$C_{10}H_{14}N_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. Тягучая прозрачная маслянистая жидкость. Бесцветная. На воздухе становится коричневой. Смешивается с водой. ПДК 0,5 мг/м3	1654 --- 6203	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 11, 12	6-5 --- А	6-06	К4, Д4 --- К4, Д8	6-1	П-2 В-2 --- -	В --- Ш. 32 Ш. 29	
НИКОТИН - СОЕДИНЕНИЯ И ПРЕПАРАТЫ	См. приложение 13											
Никотин виннокислый	См. Никотина тартрат - ПН 6394											

Никотин салициловокислый	См. Никотина салицилат - ПН 6392												
Никотин сернокислый ...	См. Никотина сульфат ... - ПН 6393												
Никотин солянокислый ...	См. Никотина гидрохлорид ... - ПН 6391												
6391 НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОРЫ NICOTINE HYDROCHLORIDE or NICOTINE HYDROCHLORIDE SOLUTION	C H N .2HCl. 10 14 2 высокоопасное вещество. Расплывающиеся кристаллы, паста или жидкость. Коррозионно. Растворимо в воде	Ядовитое вещество	1656 6205	II ср.	6172 6а; 8	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-5 А Для тв. 6-6 А	6-06	К3, Д4 К3, Д14	6-1	В-2 П-2 -	В Ш. 29 Ш. 44	Если предъявляется к перевозке как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
6392 НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ NICOTINE SALICYLATE	C H N .C H O . 10 14 2 7 6 3 вещество. Белые кристаллы. Растворимо в воде	Ядовитое	1657 6205	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К1, Д2 К4, Д10	6-1	В-2 П-2 -	С Ш. 29	
6393 НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ или РАСТВОР NICOTINE SULPHATE, SOLID or SOLUTION	(C H N) .H SO . 10 14 2 2 2 4 высокоопасное вещество. Паста или жидкость. Коррозионно. Растворимо в воде	Ядовитое	1658 6206	II ср.	6172 6а; 8	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-5 А Для тв. 6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	В-2 П-2 -	С Ш. 29 Ш. 44	
6394 НИКОТИНА ТАРТРАТ NICOTINE TARTRATE	C H N .2C O H .2H O. 10 11 2 4 6 6 2 высокоопасное вещество. Белые кристаллы. Растворимо в воде	Ядовитое	1659 6206	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К1, Д2 К4, Д10	6-1	В-2 П-2 -	С Ш. 29	
Нитран К	См. Трифторалин - ПН 6865												
Нитрил акриловой кислоты ...	См. Акрилонитрил ... ПН 5023												
Нитрил бензойной кислоты	См. Бензонитрил - ПН 5246												
Нитрил метакриловой кислоты ...	См. Метакрилонитрил ... - ПН 6161-1												
6395 НИТРОАМИНОТОЛУОЛЫ NITROTOLUIDINES (MONO)	NO C H (CH)NH . 2 6 3 3 2 вещество. Желтые или оранжево-красные кристаллы. Раздражает	Ядовитое	2660 6211	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-08	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-2 П-2 -	В Ш. 44	

	кожу. Не растворимо в воде											
6396 4-НИТРО-2-АМИНОФЕНОЛ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) 4-NITRO-2-AMINOPHENOL (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	$HOC_6H_3(NO_2)NH_2$. Ядовитое вещество. Кристаллы. Труднорастворимо в воде	2811 --- 6236	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 13, 14	6-6 --- В	6-08	К4, Д4 --- К4, Д10	6-1	В-2 П-1,2 Г-3 --- -	В --- Ш. 45 Ш. 44	
6397 НИТРОАНИЗОЛЫ NITROANISOLES	$C_7H_7OCH_3NO_2$. Ядовитые вещества. Светло-красная или янтарного цвета жидкость или кристаллы. Не растворимо в воде. $t_{пл}$ изомеров от 10 до 54 °С	2730 --- 6207	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-5 --- А Для тв. 6-6 --- А	6-08	К4, Д4 --- К4, Д8	6-1	П-2 В-2 --- -	В --- Ш. 15 Ш. 42 Ш. 44	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
6398 НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) NOTROANILINES (o-, m-, p-)	$C_6H_6NO_2NH_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. Желтые кристаллы. ПДК 0,1 мг/м3. Перевозка запрещена	1661 --- 6207	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-08	К4, Д2 --- К4, Д14	6-1	В-2 П-1,2 Г-3 --- -	С --- Ш. 15	
н-НИТРОАНИЛИН n-NOTRIANILINE												
6399 НИТРОБЕНЗОЛ NITROBENZENE	$C_6H_5NO_2$. Ядовитая летучая желтая маслянистая жидкость. $t_{пл}$ 6 °С. ПДК 3 мг/м3	1662 --- 6208	II --- ср.	6112 --- 6а	Табл. 11, 12	6-1 --- А	6-08	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	П-1,2 Г-2 В-2 --- -	С --- Ш. 15	
Нитробензолбромиды	См. Нитробромбензолы - ПН 6402											
Нитробензолбромиды	Перевозка запрещена											
м-НИТРОБЕНЗОЛ-ДИАЗОПЕРХЛОРАТ m-NOTROBENZENE DIAZONIUM PERCHLORATE												
Нитробензолсульфо-кислота	См. Кислота нитробензолсульфоновая - ПН 5987											
6400 5-НИТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ 5-NITROBENZOTRIAZOL	Бризантное ВВ. Чувствительно к нагреву	0385 --- 1104		11D --- 1а	Табл. 1: E2	1-2 --- Е	1-01	К1 --- К1	1-1	В-2 Г-3 --- -	--- Ш. 25	Укладка категории II-В
6401 НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ NITROBENZOTRI-	$NOC_6H_4CH_2F_3$. Ядовитые летучие бесцветные или бледно-желтые	2306 --- 6208	II --- ср.	6112 --- 6а	Табл. 11, 12	6-1 --- А	6-08	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	П-2 В-2 ---	А <*> --- Ш. 44	

FLUORIDES	маслянистые жидкости. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой. ПДК 1 мг/м3									-	Ш. 40	
6402 НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ NITROBROMOBENZENE	$C_6H_4BrNO_2$. Ядовитые вещества. Бесцветная до светло-желтого цвета жидкость или кристаллы, которые могут расплавиться при перевозке. Не растворимы в воде. $t_{пл}$ изомеров от 17 до 127 °C	2732 ------ 6209	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-5 ----- A Для тв. 6-6 ----- A	6-08	К1, Д4 ------- К4, Д8	6-1	П-2,1 В-2 -------- -	В ------- Ш. 25	Укрывать от лучистого тепла
1-НИТРОГИДАНТОИН 1-NITROHYDANTOIN	Перевозка запрещена											
6403 НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флагматизатора не менее 40% NITROGLYCERIN, DESENSITIZED with not less thn 40% non-volattle water-insoluble phegmatizer, by mass	Бризантное ВВ. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к тепловому разложению. Ядовито	0143 ------ 1109		11D ------ 1a; 6a	Табл. 1: E103	1-2 ----- E	1-01	К1 ----- К1	1-1	С-1,3 Г-3 -------- -	- ------- Ш. 53	Укладка категории II-A. Перевозка недостаточно десенсибилизированного нитроглицерина запрещена, за исключением тех случаев, когда имеется специальное разрешение, выданное компетентным органом
6403-1 НИТРОГЛИЦЕРИН - СПИРТОВЫЙ РАСТВОР с массовой долей глицерина более 1%, но не более 5% NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1%, but not more than 5% nitroglycerin	См. ПН 6105	3061 ------ 3266	II ------ ср.	3212 ------ 3		3-1 ----- E	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 С-1 -------- -	С ------- Ш. 52 Ш. 53 П. 39	Упаковка: металлические банки вместимостью не более 1 л каждая, уложенные с инертным прокладочным и абсорбирующим материалом в деревянный ящик (4C, 4D, 4F) общей вместимостью 5 л, полностью выложенный изнутри материалом, непроницаемым для воды и глицерина
6404 НИТРОГЛИЦЕРИН - СПИРТОВЫЙ РАСТВОР с массовой долей глицерина более 5%, но не более 10% NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with more than 5%,	Бризантное ВВ. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0144 ------ 1126		11D ------ 1a	Табл. 1: E17	1-2 ----- E	1-01	К1 ---- К1	1-1	П-1,2 Г-1 С-1 -------- -	 ------- Ш. 52 Ш. 53 П. 39	Укладка категории II-B. Перевозка спиртового раствора нитроглицерина, содержащего более 10% нитроглицерина, запрещена, за исключением тех случаев, когда имеется специальное разрешение, выданное

but not more than 10% nitroglycerin												Главфлотом
6405 НИТРОГЛИЦЕРИН - СПИРТОВЫЙ РАСТВОР с массовой долей глицерина не более 1% NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin	ЛВЖ. Не смешивается с водой. При попадании в огонь выделяются ядовитые пары, которые в закрытых помещениях могут образовывать с воздухом взрывчатые смеси. В указанном растворе не взрывается, но при повреждении упаковки растворитель испаряется и оставшийся нитроглицерин может взорваться. t от минус 18 до вспышки 23 °C	1204 --- 3265	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 С-1 --- -	С --- Ш. 52 Ш. 53 П. 39	
6406 НИТРОГУАНИДИН, сухой или с массовой долей воды менее 20% NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. При горении не детонирует	0282 --- 1127		11D --- 1a	Табл. 1: E18	1-2 --- E	1-01	К1 --- К1	1-1	С-1,3 B-2 --- -	- --- Ш. 52 Ш. 53	Укладка категории II-B
6407 НИТРОГУАНИДИН, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 30% NITROGUANIDINE, WETTED with not less than 30% water, by mass	H NC(NH)NHNO . 2 2 Легковоспламеняющееся твердое вещество белого цвета. В сухом виде взрывается. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. Ядовитое	1336 --- 4162	I --- выс.	4131 --- 4a	Табл. 6в	4-1 --- E	4-11	К1, Д4 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	B-1 C-1,3 --- -	B --- Ш. 52 Ш. 53 П. 39	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. См. п. 14.2.4, б
НИТРОГУАНИДИН-НИТРАТ NITROGUANIDINE NITRATE	Перевозка запрещена											
6-НИТРО-4-ДИАЗОТОЛУОЛ-3-СУЛЬФОКИСЛОТА СУХАЯ 6-NITRO-4-DIAZOTOLUENE-3-SULFONIC ACID, DRY	Перевозка запрещена											
Нитродигликоль ...	См. Диэтиленгликольдинитрат ... - ПН 5725											
Нитрозил хлористый	См. Нитрозилхлорид - ПН 6408											
6408 НИТРОЗИЛХЛОРИД NITROSYL CHLORIDE	NOCl. Ядовитый сжиженный газ, желтого цвета с раздражающим запахом. Раздражает слизистые	1069 --- 2165		2233 --- 6a; 8	Табл. 3: Г1a	2-3 --- D	2-21	К4, Д3 --- К4, Д5	2-1	Не горит	См. ч IV п. 6.8 ---	

	оболочки. Поддерживает горение. Коррозионен для железа и стали. t минус 6 °C. Отн. плотн. 2,3 кип										Ш. 44	
6409 4-НИТРОЗО-N,N,-ДИМЕТИЛАНИЛИН p-NITROSODIMETHYL-ANILINE	NOC H N(CH) . Самовозгорающееся 6 4 3 2 твердое вещество. Кристаллы темно-зеленого цвета. В сухом виде пирофорное (самовоспламеняется на воздухе) и взрывоопасное. Ядовитое. Не растворимо в воде. t 85 °C пл	1369 ------ 4217	II ------ ср.	4232 ------ 4б	Табл. 6, 6а	4-8 ----- D	4-20	K1, Д4 ------- K4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	B-2 П-1,2 C-3 -------- -	B ------- Ш. 52 Ш. 53	1. Часто перевозится с массовой долей воды более 50%. В таком случае не самовозгорается.
n-Нитрозодиметиланилин	См. 4-Нитрозо-N,N-диметиланилин - ПН 6409											
6410 4-НИТРОЗО-N,N,-ДИЭТИЛАНИЛИН (САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) p-NITROSODIETHYL-ANILINE (SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.)	NOC H N(C H) . Самовозгорающееся 6 4 2 5 2 твердое вещество. Кристаллы темно-зеленого цвета. Ядовитое. В сухом виде пирофорное (самовоспламеняется на воздухе) и взрывоопасное. Не растворимо в воде	3088 ------ 4260	II ------ ср.	4232 ------ 4б	Табл. 6, 6а	4-8 ----- D	4-20	K1, Д2 ------- K4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	B-2 П-1,2 C-3 -------- -	B ------- Ш. 52 Ш. 53	1. Часто перевозится с массовой долей воды более 50%. В таком случае не самовозгорается. 2. См. п. 14.2.4, в
n-Нитрозодиэтиланилин ...	См. 4-Нитозо-N,N-диэтиланилин ... - ПН 6410											
Нитроклетчатка ...	См. Целлюлозы нитраты ... - ПН 7082 - 7090											
6411 НИТРОКРАХМАЛ, сухой или с массовой долей воды менее 20% NITROSTARCH, dry or wetted with less than 20% water, by mass	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0146 ------ 1128		11D ------ 1a	Табл. 1: E19	1-2 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-1,2 -------- -	------- Ш. 42 Ш. 52	Укладка категории II-B
6412 НИТРОКРАХМАЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 20% NITROSTARCH, WETTED with not less than 20% water, by mass	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Порошок оранжевого цвета. Ядовитое. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению вещество. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы	1337 ------ 4163	I ------ выс.	4131 ------ 4a	Табл. 6в	4-1 ----- D	4-11	K1, Д4 ------- K4, Д10	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	B-1,2 П-1,2 -------- -	D ------- Ш. 42 Ш. 52 П. 39	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. См. п. 14.2.4,б
6413 НИТРОКРЕЗОЛЫ NOTROCRESOLS	NO (CH) C H OH. Ядовитые 2 3 6 3 вещества. Желтые кристаллы.	2446 ------ 6210	III ------- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	Для тв. 6-6 -----	6-08	K4, Д4 -------- K4, Д8	6-1	B-2 П-2 -------	B <*> ------- Ш. 12	

	Труднорастворимы в воде. t пл 2-нитро-п-крезола 32 - 36 °C					А Для жидк. 6-5 --- А				-		
6414 НИТРОКСИЛОЛЫ (о-, м-, п-) NITROXYLENES (o-, m-, p-)	C H (CH) NO . Ядовитые вещества. 6 3 3 2 2 Летучие желтые кристаллы или жидкость. ПДК 5 мг/м3	1665 --- 6215	II --- ср.	6112 --- 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-1 --- А Для тв. 6-2 --- А	6-08	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 Г-2 --- -	В <*> --- Ш. 15	
6415 НИТРОЛИГНИН NITROLIGNIN	Слабокоррозионное вещество. Сыпучий продукт в виде порошка или гранул коричневого цвета с влажностью до 60%. При температуре выше 30 °C выделяет азота оксиды. Вызывает раздражение кожи. Пыль взрывоопасна. ПДК 6 мг/м3		III --- низк.	9163 --- -		9-2 --- А	8-03	К1 --- К3, Д8	8-1	В-2 П-2 --- В-1	D --- Ш. 42 Ш. 44 Ш. 53	1. Упаковка согласно НТД на продукцию. 2. Перевозить и хранить при температуре выше 30 °C запрещается
НИТРОМАННИТ СУХОЙ NITROMANNITE, DRY	Перевозка запрещена											
Нитроманнит увлажненный...	См. Маннитгексанитрат... - ПН 6120											
6416 НИТРОМЕТАН NITROMETHANE	CH NO . ЛВЖ. Бесцветная. 3 2 Ядовитая. Не смешивается с водой. t 44 °C (о.с.). НКПВ 7,3%. ПДК всп 30 мг/м3	1261 --- 3370	III --- низк.	3353 --- 3	Табл. 4	3-3 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 Г-3 --- -	С --- Ш. 25 Ш. 52	При повреждении упаковки возникает опасность пожара и взрыва
N-НИТРО-N-МЕТИЛ-ГЛИКОЛЬ АМИДО-НИТРАТ N-NITRO-N-METHYL-GLYCOLAMIDE NITRATE	Перевозка запрещена											
Нитромин...	См. Октоген... - ПН 6445-1											
Нитромочевина	См. Карбамида нитрит - ПН 5934-1											
6418 НИТРОНАФТАЛИН NITRONAPHTHALENE	C H NO . Легковоспламеняющееся 10 7 2 твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Ядовитое. Раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Не растворимо в воде. t 56 - 56,5	2538 --- 1163	III --- низк.	4133 --- 1а	Табл. 6, 6а	4-1 --- А	1-10	К1, Д4 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1,2 П-1,2 --- -	В --- Ш. 52	

	пл °C											
Нитроксибензолы	См. Нитрофенолы - ПН 6423											
6419 НИТРОПРОПАНЫ NITROPROPANES	$C_3H_7NO_2$. ЛВЖ. Бесцветные, с неприятным запахом. Ядовитые. Частично смешиваются с водой. t вспышки 23 - 61 °C. НКПВ 2,2%. ПДК 30 мг/м3	2608 3370	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1, Д4 K4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 Г-2 - -	C Ш. 26	
6420 НИТРОСОРБИД - СМЕСЬ с массовой долей лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция не менее 60% ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate	$C_6H_6N_2O_8$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. В чистом виде - взрывчатое	2907 4151	II ср.	1112 4a	Табл. 6, 6a	4-1 E	4-10	K1, Д1 K4, Д10	4-1	B-1 -	D Ш. 52 Ш. 53	1. С разрешения компетентного органа может быть использован другой инертный материал при условии, что инертный материал имеет идентичные свойства флегматизации. 2. См. п. 14.2.4, н
Нитротолуидины (моно)	См. Нитроаминотолуолы - ПН 6395											
6421 НИТРОТОЛУОЛЫ (о-, м-, п-) NITROTOLUENES (o-, m-, p-)	$C_7H_7NO_2$. Ядовитые вещества. Летучие желтые кристаллы или жидкость. t изомеров от минус пл 4 до 55 °C	1661 6211	II ср.	6112 6a	Табл. 11, 12, 13, 14	6-1 A	6-08	K4, Д10 K1, Д5	6-1	B-2 П-1,2 Г-2 - -	C Ш. 15	
6421-1 НИТРОТРИАЗОЛОН NITROTRIAZOLONE	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву.	0490 1104		11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	П-2 B-2 - -	 Ш. 53	Укладка категории I
6422 н-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН ТВЕРДЫЙ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) n-NITROPHENYLHYDRAZINE, SOLID (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	$NOC_6H_4NHNH_2$. Ядовитое вещество. Оранжевые кристаллы	2814 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 B	6-08	K4, Д4 K4, Д10	6-1	П-1,2 Г-2,3 - -	B Ш. 15	
м-НИТРОФЕНИЛДИНИТРО-МЕТАН m-NITROPHENYLDINITRO METHANE	Перевозка запрещена											

6423 НИТРОФЕНОЛЫ NITROPHENOLS	C H NO OH. Ядовитые вещества 6 4 2 Желтые кристаллы. Наиболее низкая температура плавления изомеров 42 °C	1663 ------ 6210	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-5 ----- А	6-08	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-2 П-2 Г-1 ------- -	В ------- Ш. 15	Укладывать "Вдали от" источников тепла
Нитрохлоранилины	См. Хлорнитроанилины - ПН 7048											
6424 НИТРОХЛОРБЕНЗОЛЫ CHLORONITROBENZENES	C H ClNO . Ядовитые вещества. 6 4 2. Желтые кристаллы или жидкость. t изомеров от 30 до 80 °C. пл ПДК 1 мг/м3	1578 ------ 6106	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	Для жидк. 6-5 ----- А Для тв. 6-6 ----- А	6-08	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	В-2 П-1,2 ------- -	А ------- Ш. 15	
6425 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕН-ЗОЛТРИФТОРИД 3-NITRO-4-CHLORO-BENZOTRIFLUORIDE	NO ClC H CF . Ядовитое 2 6 3 3 высокоопасное вещество. Желтоватая маслянистая жидкость. Слабо раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. ПДК 0,5 мг/м3	2307 ------ 6209	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-5 ----- А	6-08	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1	П-2 В-2 ------- -	В <*> ------- Ш. 15	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Нитроцеллюлоза...	См. Целлюлозы нитраты... - ПН 7082-7090											
6426-1 НИТРОЭТАЛЬ N 924	См. Материалы лакокрасочные легковоспламеняющиеся с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C - приложение 16, табл. 3 - ПН 9254											
6426 НИТРОЭТАН NITROETHANE	C H NO . ЛВЖ. Прозрачная, 2 5 2 бесцветная, маслянистая, с проникающим запахом. Ядовитая. Рздражает слизистые оболочки. При нагревании выделяет ядовитые пары. Слабо смешивается с водой. t 28 °C. НКПВ 3,4%. всп ПДК 30 мг/м3	2842 ------ 3369	III ------ низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- А	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-2,3 В-2 Г-2 ------- -	В ------- Ш. 44 Ш. 26 Ш. 52 П. 39	При повреждении упаковки возникает опасность пожара и взрыва
НИТРОЭТИЛЕН-ПОЛИМЕР NITROETHYLENE POLYMER	Перевозка запрещена											
6427 НОНАНЫ NONANES	C H . ЛВЖ. Бесцветные. Раздражают 9 20 слизистые оболочки. В высоких концентрациях действуют наркотически. Не смешиваются с водой. t 23 - 61 °C всп	1920 ------ 3371	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	D ------- Ш. 41 Ш. 25 Ш. 52	

Нонилен	См. Трипропилен - ПН 6862												
6428 н-НОНАИНОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый n-NONANOYL PEROXIDE, technically pure	CH (CH) CO.O CO(CH) CH . 3 2 7 7 2 7 3 Органический пероксид. Твердое вещество с низкой температурой плавления. Не растворимо в воде.	2130 ------ -	II ------ ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1а П2б П3б П4а	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-3	В-1 П-2 ------- -	См. ч. IV п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52	Перезодить в РК; t 0 °C; t 10 °C. п в См. п. 1.7
6429 НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН NONYLTRICHLOROSILANE	C H SiCl . Едкое и 9 19 3 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. ПДК 5 мг/м3	1799 ------ 8198	II ------ ср.	8172 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- C	8-07	К2, Д4 -------- К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 ------- В	См. ч. IV п. 6.5 ------- Ш. 44 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6430 НОНИЛФЕНОЛ (АЛКИЛ ФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.) NONYLPHENOL (ALKYL PHENOLS, LIQUID, N.O.S.)	C H C H OH. Ядовитое вещество 9 19 6 4 Жидкость	3145 ------ 6057	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-5 ----- A	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	П-2,3 В-2 ------- -	В <*> ------- Ш. 26 Ш. 41	Укрывать от лучистого тепла
НОРБОРМИД	См. приложение 13												
6431 2,5 НОРБОРНАДИЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ 2,5 NORBORNADIENE, INHIBITED	C H . ЛВЖ. Не смешивается 10 20 с водой. t минус 21 °C всп	2251 ------ 3108	II ------ ср.	3112 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- D	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-1,2 ------- -	С ------- Ш. 52	Укладывать в наиболее прохладном месте
Овекс	См. Эфирсульфонат - ПН 7293												
Овотран	См. Эфирсульфонат - ПН 7293												
6432 ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ FIRE EXTINGUISHER with compressed or liquefied gas	Невоспламеняющийся неядовитый сжатый или сжиженный газ под давлением более 1,75 кгс/см2 5 (1,7 . 10 Па)	1044 ------ 2141		2111 ------ 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ----- A	2-10	К1 ------- К1	2-1	Не горят	- ------- Ш. 54	
6433 ОКСАЛАТЫ, растворимые в воде OXALATES, water soluble	Ядовитые вещества. Бесцветные кристаллы или порошок	2449 ------ 6218	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- A	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-2 П-2,3 ------- -	С ------- Ш. 11	

ОКСАМИН	См. приложение 13												
Оксибензол...	См. Фенол... - ПН 6969 - 6974												
2-Оксибутаналь	См. Альдоль - ПН 5050												
3-Оксибутанон-2	См. Ацетоин - ПН 5172												
ОКСИДЕМЕТОН-МЕТИЛ	См. приложение 13												
ОКСИДИСУЛЬФОТОН	См. приложение 13												
альфа-Оксиизобутиронитрил	См. Ацетонциангидрин - ПН 5175												
1-Оксинафталин	См. Нафтол-1 ПН 6371												
2-Оксинафталин	См. Нафтол-2 ПН 6372												
1-Окси-4-нитробензол	См. Нитрофенолы - ПН 6423												
бета-Оксипропионитрил...	См. Этиленциангидрин... - ПН 7227												
Оксиран...	См. Этиленоксид... - ПН 7224												
Окситолуолы (о-, м-, п-)	См. Крезолы (о-, м-, п-) - ПН 6053												
6434 1-ОКСИЦИКЛОГЕКСИЛА ПЕРОКСИД технически чистый DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL) PEROXIDE, technically pure	$HOC_6H_{10}O_2C_6H_{10}OH$. Органический пероксид. Белое кристаллическое вещество. Не растворимо в воде	2148 --	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П3б П4в П11а П16в П16г	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	В-1,2 П-2 --	См. ч. IV п. 6.8 Ш. 50 П. 44		
Оксициклопентан	См. Циклопентанол - ПН 7121												
бета-Оксиэтиламин	См. Этаноламин или этаноламина растворы - ПН 7187												
N-(бета-оксиэтил) дибутиламин	См. N,N-Дибутилэтаноламин - ПН 5579												
Оксолан	См. Тетрагидрофуран - ПН 6760												
6435 ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН OCTADECYLTRICHLORO-SILANE	$C_{18}H_{37}SiCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично	1800 8189	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-07	К2, Д4 К2, Д6	6-1 разд. 1, 4-2 разд.	С-1,3 Г-1,3 В	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	

	реагирует с водой, выделяя хлористый водород. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы								2-5		Ш. 45 В. 46 П. 39	
6436 ОКТАДИЕНЫ OCTADIENE	С Н . ЛВЖ. Бесцветная. 8 14 Не смешивается с водой. t от минус 18 до 23 °С всп	2309 ------ 3267	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 В-2 ------- -	С ------- Ш. 44	
6437 ОКТАНЫ OCTANES	С Н . ЛВЖ. Бесцветные, 9 18 прозрачные. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой. t от всп минус 12 до 13 °С. КПВ 1,0 - 6,5%	1262 ------ 3267	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 1	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 ------- -	D ------- Ш. 44	
6438 н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый n-OCTANOYL PEROXIDE technically pure	CH (CH) CO.O CO(CH) CH . 2 2 6 2 2 6 3 Органический пероксид. Белые кристаллы или хлопья с едким запахом. Не растворим в воде.	2129 ------ -	II ------ ср.	5222 ------ 5	Табл. 10: П1а П2б П3б П4а П19а П20а	5-3 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-3	В-2 П-2 ------- -	См. ч. IV п. 6.8 ------- Ш. 50 П. 11	Перезодить в РК; t 10 °С; t 15 °С. к ; в См. п. 1.7
6439 ОКТАНОЛ-1 OCTANOL-1	С Н ОН. Горючая жидкость. 8 17 t 64 °С. КПВ 0,2 - 30,3%. всп ПДК 10 мг/м3		III ------ низк.	9123 ------ -		9-1 ----- А	9-01	К1 -------- К4, Д4	8-1	П-1,2 В-2 ------- -	С ------- Ш. 51	Упаковка согласно НТД на продукцию
Октанон-3	См. Этиламилкетон - ПН 7191											
Октанон	См. 2,4-Д Эфир октиловый - ПН 5748											
6440 ОКТАФТОРБУТЕН-2 OCTAFLUOROBUT-2-ENE	С F . Невоспламеняющийся 4 8 неядовитый сжиженный газ. t 1 °С. Отн. плотн. 6,9 кип	2422 ------ 2167		2113 ------ 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ----- А	2-10	К1, Д3 -------- К1, Д10	2-1	Не горит	- ------- Ш. 19	
6441 ОКТАФТОРПРОПАН OCTAFLUOROPROPANE	С F . Сжиженный газ. 3 8 Невоспламеняющийся неядовитый. t минус 36 °С. Отн. плотн. 6,6 кип	2424 ------ 2168		2113 ------ 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ----- А	2-10	К1, Д3 -------- К1, Д10	2-1	Не горит	- ------- Ш. 19	
6442 ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН OCTAFLUOROCYCLOBUTANE	С Н . Невоспламеняющийся 4 8 неядовитый сжиженный газ. t минус 6 °С. Отн. плотн. 7,0. кип ПДК 3000 мг/м3	1976 ------ 2167		2113 ------ 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ----- А	2-10	К1, Д3 -------- К1, Д10	2-1	Не горит	- ------- Ш. 19	

трет-Октила гидропероксид...	См. 1,1,3,3-Тетраметилбутила гидропероксид... - ПН 6757											
6443 ОКТИЛАЦЕТАТ OCTYLACETATE	$CH_3COOC_8H_{17}$. Бесцветная или желтоватая горючая жидкость. t вспышки 82 °C		III низк.	9123 -		9-1 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	П-2,3 В-2 - -	D Ш. 11	Упаковка согласно НТД на продукцию
6444 трет-ОКТИЛМЕРКАПТАН tert-OCTYLMERCAPTAN	$C_8H_{17}SH$. Ядовитая летучая ЛВЖ с резким неприятным запахом. Раздражает кожу. t вспышки 31 °C	3023 6215	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 C	3-00	K4, Д8 K4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	C Ш. 11	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6445 ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН OCTYLTRICHLOROSILANE	$C_8H_{17}SiCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы	1801 8189	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-07	K2, Д4 K2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 11 Ш. 15 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6445-1 ОКТОГЕН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ OCTOGEN, DESENSITIZED	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0484 1106		11D 1a	Табл. 1: E6	1-1 E	1-01	K1 K1	1-1	П-2 В-2 - -	Ш. 53 Вз. 53	Укладка категории I
6446 ОКТОГЕН УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 15% OCTOGEN, WETTED with not less than 15% water, by mass	$(CH_2N_2O_2)_4$. Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0226 1106		11D 1a	Табл. 1: E6	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	Г-3 С-1,3 - -	Вз. 53	Укладка категории II-В
Октоген и гексоген - смеси...	См. Гексоген и октоген - смеси... - ПН 5464											
Октол...	См. Октолит... - ПН 6447											
6447 ОКТОЛИТ сухой или с массовой долей воды менее 15% OCTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Смесь циклотетраметилентетранитрамина и тринитротолуола	0266 1110		11D 1a	Табл. 1: E13	1-2 E	1-01	K1 K1	4-1	С-1,3 В-2 - -	Вз. 53	Укладка категории II-В. Перевозку октолита сухого, содержащего более 80% октогена, следует производить по условиям ПН 6446
Олеум	См. Кислота серная дымящая - ПН 5997											

Олитреф	См. Трифторалин ... - ПН 6865											
Олово (II) сернокислое	См. Олова (II) сульфат - ПН 6449											
Олово фосфористое	См. Олова фосфиды - ПН 6452											
Олово хлористое дымящее	См. Олова тетрахлорид безводный - ПН 6450											
Олово четыреххлористое безводное	См. Олова тетрахлорид безводный - ПН 6450											
Олово четыреххлористое пятиводное	См. Олова тетрахлорида пентагидрат - ПН 6451											
Олово гидрид...	См. Станнометан... - ПН 6709											
Олово двуххлористое	См. Олова дихлорида... - ПН 6448											
6448 ОЛОВО ДИХЛОРИДА ГИДРАТ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) STANNIC DICHLORIDE HIDRATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	$SnCl_2.H_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветные или желтые кристаллы. Ядовитое.	1759 8144	III низк.	8173 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-00	К2, Д4 К2, Д5	6-1	Не горит	С Ш. 44 Ш. 48	
6449 ОЛОВА (II) СУЛЬФАТ STANNOUS SULPHATE	$SnSO_4$ или $Sn(SO_4)2H_2O$. Малоопасное ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимы в воде		III низк.	9153 -		9-2 A	9-03	К1 К4, Д8	8-1	Не горит	С Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
6450 ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS	$SnCl_4$. Едкое и коррозионное вещество в присутствии влаги вещество. Дымящая бесцветная жидкость. Пары раздражают слизистые оболочки. $t_{пл}$ минус 33 °С	1827 8218	II ср.	8312 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 44	При перевозке в стеклянных бутылях категория размещения - D
6451 ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE	$SnCl_4.5H_2O$. Едкое и коррозионное вещество в присутствии влаги вещество. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Растворимо в воде. $t_{пл}$ 56 °С	2440 8218	III низк.	8173 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-00	К2, Д4 К2, Д10	6-1	Не горит	С Ш. 44	
6452	ВГВ. Под воздействием воды или	1433	I	4321	Табл.	4-11	4-34	К1, Д4	6-1	С-1	См.	Размещать с учетом

ОЛОВА ФОСФИДЫ STANNIC CHLORIDE PHOSPHIDES	водяного пара разлагается, выделяя фосфин. Ядовитое, высокоопасное. ПДК 0,1 мг/м3	------ 4364	------ выс.	------ 4в, 6а	8: терм. укуп. В5б В8б В9б В17а	----- Е	-------- К4, Д5	разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,2 ------- В,П	ч. IV п. 6.5 ------- Ш. 44 В. 54	требований п. 4.2.2
Олова (IV) хлорид	См. Олова тетрахлорид безводный - ПН 6450										
Ометоат	См. приложение 13										
6453 ОРЕХИ ТУНГОВЫЕ TUNG NUTS	Малоопасные ядовитые орехи. Пыль тунговых орехов может самовозгораться		III ------ низк.	9153 ------ -		9-2 ----- А	9-01	К1 -------- К4, Д8	8-1	В-1,2 П-1,2 ------- -	D ------ Ш. 54 Ш. 52 Ш. 28	Упаковка согласно НТД на продукцию
Ортоцид	См. Каптан - ПН 5931											
6454 ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД OSMIUM TETROXIDE	OsO_4. Ядовитое высокоопасное вещество. Летучие бесцветные или желтые кристаллы. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки, вызывая слезотечение	2471 ------ 6215	I ------ выс.	6111 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-2 ----- В	6-04	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	Не горит	В <**> ------- Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Осмия четырехокись	См. Осмия тетраоксид - ПН 6454											
6454-1 ОСНОВА ЛАКОВАЯ ЖИДКАЯ...	См. Материалы лакокрасочные... - приложение 16, табл. 3, ПН 9252-9254											
6455 ОСТАТОК КУБОВЫЙ МЕТИЛХЛОРСИЛАНОВ (ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К.) STILL RESIDUE OF METHYLCHLOROSILANES (CHLOROSILANES, N.O.S.)	ЛВЖ. От светло- до темно-коричневого цвета с резким запахом. Коррозионная. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. При взаимодействии с водой и влагой выделяет водород хлористый. $t_{кип}$ 71 °С. ПДК 1 мг/м3	2985 ------ 3190	I ------ выс.	3241 ------ 3; 8	Табл. 4	3-1 ----- В	3-04	К4, Д4 -------- К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 С-1,3 ------- В	См. ч. IV п. 6.5 <*> ------- Ш. 52 Ш. 44 В. 46	
6456 ОСТАТОК КУБОВЫЙ ФЕНИЛХЛОРСИЛАНОВ (ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К.) STILL RESIDUE OF PHENYLCHLOROSILANES (CHLOROSILANES, N.O.S.)	Едкое и коррозионное вещество. Жидкость от темно-коричневого до черного цвета. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитая, высокоопасная. При взаимодействии с водой и влагой выделяет хлористый водород. КПВ 1,9 - 47,2% ПДК 1 мг/м3	2987 ------ 8142	II ------ ср.	8172 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- С	8-07	К4, Д4 -------- К4, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 С-1,3 ------- В	См. ч. IV п. 6.5 ------- Ш. 52 Ш. 44 В. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6457 ОСТАТОК КУБОВЫЙ	ЛВЖ. От светло- до темно-коричневого цвета с резким	2985 ------	I ------	3241 ------	Табл. 4	3-1 -----	3-04	К4, Д4 --------	3-1 разд.	Г-1,3 С-1,3	См. ч. IV	

ЭТИЛХЛОРСИЛАНОВ (ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К.) STILL RESIDUE OF ETHYLCHLOROSILANES, (CHLOROSILANES, N.O.S.)	запахом. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. При взаимодействии с водой и влагой разлагается, выделяя хлористый водород. ПДК 1 мг/м3	3199	выс.	3; 8		В		К4, Д5	1, 4-2 разд. 2-5	------- В	п. 6.5 <*> ------- Ш. 52 Ш. 44 В. 46	
6457-1 ОТХОДЫ РЕЗИНЫ, порошок или гранулы размером не более 840 микрон с содержанием резины более 45% RUBBER SCRAP or RUBBER SHODDY, powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%	Легковоспламеняющийся материал. Склонен к самонагреванию	1345 ------ 4167	II ------ ср.	4112 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ----- А	4-10	К1, Д1 -------- К4, Д10	4-1	В-2 П-1,2 Г-1 ------- -	D ------- Ш. 52	Действие правил МОПОГ не распространяется на полностью вулканизированный твердый каучук (эбонит)
Отходы сивушные	См. Масло сивушное - ПН 6134											
6457-2 ОТХОДЫ ТЕКСТИЛЯ ВЛАЖНЫЕ или ОТХОДЫ ШЕРСТИ ВЛАЖНЫЕ (САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) TEXTILE WASTE, WET or WOOL WASTE, WET (SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.)	Волокнистые самовозгорающиеся материалы	3088 ------ 4264, 4260	III ------ низк.	4213 ------ 4б	Табл. 6, 6а	4-7 ----- А	4-23	К1 -------- К4, Д5	4-1	В-3 П-1,2 Г-1,3 ------- -	D ------- Ш. 52	См. п. 14.2.4, б, в
Пайн-ойль	См. Масло сосновое - ПН 6139											
6458 ПАКЕТЫ ДЫМОВЫЕ без дымного пороха (СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ без взрывчатого звукового элемента) PACKAGES, SMOKE without black powder (SIGNALS, SMOKE without explosive sound unit)	Содержит пиротехнический состав. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0197 ------ 1302		14G ------ 1б	Табл. 1: E150	1-1 ----- А	1-04	К1 ------- К1	1-1	В-2 С-1,3 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирском судне 1 т
ПАРАКВАТ	См. приложение 13											
6459 ПАРАЛЬДЕГИД PARALDEHYDE	С Н О . ЛВЖ. 6 12 3	Бесцветная, с приятным запахом. Смешивается с	1264 ------ 3372	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 -------	С ------- Ш. 52	

	водой t 44 °C. НКПВ 1,3% всп									-		
ПАРАОКСОН	См. приложение 13											
ПАРАТИОН	См. приложение 13											
ПАРАТИОН-МЕТИЛ	См. приложение 13											
Парафин	См. Керосин - ПН 5947											
Параформ	См. Параформальдегид - ПН 6460											
6460 ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД PARAFORMALDEHYDE	(HCHO) или HO(CH O) H. n 2 n Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белый порошок с резким запахом. Ядовитое. Выделяет, особенно при нагревании, формальдегид	2213 4164	III низк.	4133 -	Табл. 6г: T13a	4-1 A	4-10	K1, Д4 K4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	B-2 П-1,2 -	C Ш. 52 П. 44	Знаки опасности и испытания тары не требуются, но на транспортной таре и в грузовых документах должны быть указаны подкласс и N ООН
Парщат	См. Цинеб - ПН 7126											
Паста пороховая...	См. Порох в брикетах... - ПН 6537, 6538											
6462 ПАТРОНЫ ВЗРЫВНЫЕ в политэтиленовой оболочке ПВП-1-А и СП-1, ПВП-1-У (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С) CARTRIDGES, EXPLOSIVE, polyethilene clad ПВП-1-А and СП-1, ПАП-1-У (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C)	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0083 1118		11D 1a	Табл. 1: E10	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 -	Ш. 53	Укладка категории II-B
6463 ПАТРОНЫ ГИДРОКС (СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без каспсюля-детонатора) CARTRIDGES HYDROX (JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0124 1275		11D 1a	Табл. 1: E140	1-1 E	1-01	K1 K1	1-1	B-1 C-1,3 Г-3 -	Ш. 53	Укладка категории I
6464 ПАТРОНЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ (ЗАЖИГАТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА)	Содержат ВВ. Малоопасны	0131 1276		14S 1б	Табл. 1: E141	1-4 A	1-04	K1 K1	1-1	B-1 П-2 Г-3 -	Ш. 53	Укладка категории I

CARTRIDGES, INCENDIARY (LIGHTERS, FUSE)									-		
6465 ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ (СИГНАЛЫ СВЕТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ) CARTRIDGES, FLASH (FLARES, SURFACE)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0419 / 1263	12G / 1a	Табл. 1: E133	1-1 / E	1-02	K1 / K1	1-1	B-1,2 / -	Ш. 53	Укладка категории I
6466 ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ (СИГНАЛЫ СВЕТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ кроме водоактивируемых устройств) CARTRIDGES, FLASH (FLARES, SURFACE, other than water-activated contrivances)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0092 / 1263	13G / 1a	Табл. 1: E133	1-1 / A	1-03	K1 / K1	1-1	B-1,2 / Г-3 / C-3	Ш. 53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирском судне 1 т
6468 ПАТРОНЫ ОХОТНИЧЬИ (ПАТРОНЫ С ИНЕРТНОЙ ПУЛЕЙ) CARTRIDGES FOR SHOTGUNS (CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям	0339 / 1234	14C / 1б	Табл. 1: E112	1-1 / E	1-04	K1 / K1	1-1	B-1 / -	Ш. 53	Укладка категории I
6469 ПАТРОНЫ ПОДРЫВНЫЕ из аммонийпоселитренных ВВ (ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ) CARTRIDGES, DEMOLITION produced from ammonium nitrate explosive (CHARGES, DEMOLITION)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0048 / 1241	11D / 1a	Табл. 1: E117	1-1 / E	1-01	K1 / K1	1-1	B-1 / -	Ш. 53	Укладка категории I
6470 ПАТРОН-РАКЕТА СИГНАЛЬНАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ CARTRIDGES, SIGNAL	Содержит пиротехнический состав и ВВ. Чувствительна к механическим воздействиям и нагреву	0054 / 1237	13G / 1a	Табл. 1: E115	1-1 / A	1-03	K1 / K1	1-1	B-1,2 / Г-3 / C-3 / -	Ш. 53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирском судне 1 т
6471 ПАТРОН-РАКЕТА СИГНАЛЬНАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ CARTRIDGES, SIGNAL	Содержит пиротехнические составы. Малоопасна	0405 / 1237	14S / 1б	Табл. 1: E115	1-4 / A	1-04	K1 / K1	1-1	B-1,2 / -	Ш. 53	Укладка категории I
6473	Содержат метательные ВВ.	0339	14C	Табл. 1:	1-1	1-04	K1	1-1	B-1		Укладка категории I

ПАТРОНЫ СПОРТИВНЫЕ (ПАТРОНЫ С ИНЕРТНОЙ ПУЛЕЙ) CARTRIDGES, SPORTING (CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE)	Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям		1234	1б	E112	E		K1		-	Ш. 53	
6475 ПАТРОНЫ СТАРТОВЫЕ для реактивных двигателей (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) CARTRIDGES, STARTED, jet engine (CARTRIDGES, POWER DEVICE)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0381	1236	1a	Табл. 1: E114	E	1-02	K1	1-1	B-1 -	Ш. 53	Укладка категории I
6476 ПАТРОНЫ СТАРТОВЫЕ для реактивных двигателей (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) CARTRIDGES STARTED, jet engine (CARTRIDGES, POWER DEVICE)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям	0275	1236	1a	Табл. 1: E114	E	1-03	K1	1-1	B-1 -	Ш. 53	Укладка категории I
6477 ПАТРОНЫ СТАРТОВЫЕ для реактивных двигателей (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) CARTRIDGES, STARTER, jet engine (CARTRIDGES, POWER DEVICE)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям	0276	1236	1a	Табл. 1: E114	E	1-04	K1	1-1	B-1 -	Ш. 53	Укладка категории I
6478 ПАТРОНЫ СТАРТОВЫЕ для реактивных двигателей (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) CARTRIDGES, STARTER, jet engine (CARTRIDGES, POWER DEVICE)	Содержат ВВ. Малоопасны	0328	1234	1б	Табл. 1: E114	A	1-04	K1	1-1	B-1,2 П-2 Г-3 -	Ш. 53	Укладка категории I
6479 ПАТРОНЫ ХОЛОСТЫЕ (ПАТРОНЫ БЕЗОПАСНЫЕ ХОЛОСТЫЕ) CARTRIDGES, BLANK (CARTRIDGES, SAFETY, BLANK)	Содержат ВВ. Малоопасны	0014	1233	1б	Табл. 1: E112	A	1-04	K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I

6480 ПАТРОНЫ ЭЛЕКТРОЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ (ЗАЖИГАТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА) CARTRIDGES, ELECTROLIGHTERS (LIGHTERS, FUSE)	Содержат ВВ. Малоопасны	0131 1276		14S 1б	Табл. 1: E141	1-4 A	1-04	K1 K1	1-1	В-1 П-2 Г-3 -	Ш. 53	Укладка категории I
Пебулат	См. Тиллам - ПН 6796											
6481 ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ И НЕФТЯНОЙ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) TAR AND PETROLEUM PITCH (POISONOUS SOLID, N.O.S.)	Ядовитые высокоопасные летучие твердые, иногда вязкие, густые черные продукты. Пековая пыль и пары ядовиты. ПДК 0,5 мг/м3	2811 6236	III низк.	6113 6б	Табл. 13, 14	6-2 B	6-14	K1, Д4 K1, Д4	6-1	В-2 П-2 -	D Ш. 26	
Пеларгонила пероксид...	См. н-Нонаиноила пероксид... - ПН 6428											
6482 ПЕНТАБОРАН PENTABORANE	В Н . Самовозгорающаяся ядовитая 5 9 высокоопасная бесцветная жидкость. Пирофорная (самовоспламеняется на воздухе). Разлагается под действием воды, выделяя водород. Диапазон кипения технического продукта от 48 до 63 °С. ПДК 0,01 мг/м3 (США)	1380 4148	I выс.	4221 4б, 6а	Табл. 7а: C18a	4-8 D	4-21	K1, Д4 K4, Д5	6-1, разд. 1, 4- 2 разд. 2-5	Г-1 С-1,3 В.11	С Ш. 52 Ш. 53	
Пентадион-2,4	См. Ацетилацетон - ПН 5163											
6483 2,2,4,6,6-ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН PENTAMETHYLHEPTANE	С Н . ЛВЖ. Бесцветная. 12 26 Не смешивается с водой. t 43 °С всп	2286 3373	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1, Д4 K1, Д5	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 26 Ш. 52	
Пентаметилен	См. Циклопентан - ПН 7120											
6484 н-ПЕНТАН или ИЗОПЕНТАН n-PENTANE or ISOPENTANE	С Н . ЛВЖ. Бесцветная, 5 12 с запахом парафина. Слабо раздражает кожу и слизистые оболочки. В высоких концентрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. t минус всп 43 °С. КПВ 1,4 - 8,0%. ПДК 300 мг/м3	1265 3140	I выс.	3111 3	Табл. 4	3-1 E	3-00	K1, Д4 K1, Д8	3-1	П-1,2 В-2 С-1 Г-1,3 -	D Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52	Перевозка в стеклянных бутылях в литых ящиках из пенопласта (4Н1) запрещена

Пентаналь	См. Альдегид валериановый - ПН 5042												
Пентан-2,4-дион	См. Ацетилацетон - ПН 5163												
Пентандион-2,4	См. Ацетилацетон - ПН 5163												
ПЕНТАНИТРОАНИЛИН сухой PENTANITROANILINE, DRY	Перевозка запрещена												
Пентанолы...	См. Спирты амиловые... - ПН 6686, 6687												
Пентанон-2	См. Метилпропилкетон - ПН 6222												
Пентанон-3	См. Диэтилкетон - ПН 5728												
Пентантиолы	См. Амилмеркаптаны - ПН 5070												
6485 ПЕНТАФТОРХЛОРЭТАН CHLOROPENTAFLUO-ROETHANE	C_2F_5Cl. Невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ. $t_{кип}$ минус 38 °С. Отн. плотн. 5,4	1020 ------ 2119		2113 ------ 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ----- А	2-10	К1, Д2 -------- К1, Д10	2-1	Не горит	- ------- Ш. 26 Ш. 52		
Пентафторхлорэтан и дифторхлорметан - смесь...	См. Дифторхлорметан и пентафторхлорэтан - смесь... - ПН 5684												
ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ	См. приложение 13												
6486 ПЕНТАХЛОРЭТАН PENTACHLORETHANE	C_2HCl_5. Ядовитая летучая бесцветная жидкость. При контакте с пламенем разлагается. ПДК 300 мг/м3	1669 ------ 6217	II ------ ср.	6112 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-00	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	Не горит	В ------- Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Пентаэритриттетрани-трат...	См. Тетранитропентаэритрит... - ПН 6776, 6777												
6487 ПЕНТЕН-1 n-AMYLENE	$CH_3CH_2CH_2CHCH_2$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с неприятным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. В высоких концентрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 20 °С, $t_{кип}$ 30 °С. КПВ 1,4 - 8,7%	1108 ------ 3140	I ------ выс.	3111 ------ 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 ----- Е	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 С-1,3 Г-все	С ------- Ш. 44 Ш. 52 Ш. 25		
Пентиламин	См. Амиламин - ПН 5066												
Пентилбутираты,	См. Амилбутираты - ПН 5068												

Пентилнитрит	См. Амилнитрит - ПН 5072													
Пентол-1	См. 3-Метилпентен-2-ин-4-ол-1 - ПН 6220													
6488 ПЕНТОЛИТ, сухой или с массовой долей воды менее 15% PENTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass	Бризантное ВВ. Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Смесь тетранитропентаэритрита и тринитротолуола. Склонно к воспламенению. Ядовито	0151 1110		11D 1a	Табл. 1: E13	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 Г-3 - -	Ш. 53 Ш. 52	Укладка категории II-B. Перевозка пентолита сухого, содержащего более 80% тетранитропентаэритрита, запрещена		
Пергидроль	См. Водорода пероксид - водные растворы с массовой долей пероксида водорода не менее 20%, но не более 60% (стабилизированные, если необходимо) - ПН 5400													
Пери - кислота	См. 1-Нафтиламин-8-сульфокислота - ПН 6367													
Перкислоты ...	См. Пероксикислоты ... - ПН 6489													
6489 ПЕРОКСИКИСЛОТЫ (ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) PERACIDS (OXIDIZING SUBSTANCES, SOLID N.O.S.)	H_2SO_5 или $H_2S_2O_8$. Окисляющие вещества. Твердые кристаллы или порошки. t соответственно 45 и пл 65 °C	1479 5163	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-00	K3, Д4 K3, Д5	5-1	B-1,2 - -	C Ш. 52			
Пероксикислоты ...	См. Пероксикислоты ... - ПН 6489													
6490 ПЕРФОРАТОРЫ ЗАЛПОВОГО ДЕЙСТВИЯ (СБОРКИ ДЕТОНАТОРОВ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) PERFORATORS, VOLLEY ACTION (DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0360 1256		11B 1a	Табл. 1: E105A	1-3 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 Г-3 - -	Ш. 53	Укладка категории II-C		
Перфторацетон	См. Гексафторацетон - ПН 5448													
Перфторацетонгидрат	См. Гексафторацетонгидрат - ПН 5449													
Перфторбутен-2	См. Октафторбутен-2 - ПН 6440													
Перфторвинилхлорид...	См. Трифторхлорэтилен... - ПН 6873													
Перфтордиметилкетон	См. Гексафторацетон - ПН 5448													
Перфторпропан	См. Октафторпропан - ПН 6441													
Перфторпропилен	См. Гексафторпропилен - ПН 5450													

Перфторциклобутан	См. Октафторциклобутан - ПН 6442											
Перфторэтан	См. Гексафторэтан - ПН 5451											
Перфторэтилен...	См. Тетрафторэтилен... - ПН 6785											
Перхлорбензол	См. Гексахлорбензол - ПН 5453											
Перхлорбутадиен-1,3	См. Гексахлорбутадиен-1,3 - ПН 5454											
Перхлордивинил	См. Гексахлорбутадиен-1,3 - ПН 5454											
6491 ПЕРХЛОРИЛФТОРИД PERCHLORYL FLUORIDE	FClO . Ядовитый сжиженный газ 3 Бесцветный, с характерным сладковатым запахом. Сильный окислитель. Может образовывать взрывчатые смеси с некоторыми органическими веществами. Отн. плотн. 3,5. t минус 47 °C всп	3083 ------ -		2223 ------ 6а, 5	Табл. 8: Г1а	2-3 ----- D	2-21	К4, Д3 -------- К4, Д5	6-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 49 Ш. 52	
Перхлорметантиол	См. Перхлорметилмеркаптан - ПН 6492											
6492 ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN	ClSCCl . Ядовитая высокоопасная 3 летучая желтая маслянистая жидкость, вызывающая слезотечение. Запах сильный, неприятный. Коррозионна для большинства металлов. Медленно реагирует с водой, выделяя хлористый водород. Реагирует с железом и сталью, выделяя углерод четыреххлористый. ПДК 1 мг/м3	1670 ------ 6218	I ------ выс.	6111 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-1 ----- D	6-06	К4, Д8 -------- К4, Д5	6-1	С-1 П-1,2	А <*> ------- Ш. 26 Ш. 44 Ш. 51 В. 46	Размещать с учетом требования п. 4.2.2
Перхлорциклопентадиен	См. Гексахлорциклопентадиен-1,3 - ПН 5456											
Перхлорэтан	См. Гексахлорэтан - ПН 5457											
Перхлорэтилен	См. Тетрахлорэтилен - ПН 6789											
Пивалил хлористый	См. Триметилацетилхлорид - ПН 6832											
Пивалоилхлорид	См. Триметилацетилхлорид - ПН 6832											
6494 ПИКОЛИНЫ PICOLINES	C H N. ЛВЖ. Бесцветные или 4 7 желтоватые. Ядовитые. Пары раздражают кожу и слизистые оболочки. Смешиваются с водой. При попадании в огонь выделяют ядовитые газы. t от всп	2313 ------ 3376	II ------ ср.	3312 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1 -------- К4, Д8	3-1	П-3 В-2 Г-1 -------- -	В <*> ------- Ш. 44 Ш. 28 П. 52 П. 39	бета-Пиколин не является загрязнителем моря

	18 до 57 °С. КПВ 1,3 - 8,7%. ПДК 5 мг/м3												
Пикрамид	См. Тринитроанилин... - ПН 6840												
Пикрил хлористый...	См. 1,3,5-Тринитро-2-хлорбензол... - ПН 6859, 6860												
Пикрилхлорид...	См. 1,3,5-Тринитро-2-хлорбензол... - ПН 6859, 6860												
Пикрит...	См. Нитрогуанидин... - ПН 6406												
6495 ПИНАКОЛИН (КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.) PINACOLINE (KETONES, LIQUID, N.O.S.)	$CH_3COC_4H_9$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t всп от минус 18 до 23 °С	1224 3248	II ср.	3312 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 С-1 В-2 -	С Ш. 26 Ш. 52		
Пинана гидропероксид...	См. Пинила гидропероксид... - ПН 6497												
Пинанила гидропероксид...	См. Пинила гидропероксид... - ПН 6497												
ПИНДОН (и его соли)	См. приложение 13												
6496 ПИНЕН PINENE	$C_{10}H_{16}$. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом скипидара. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. t всп 33 °С	2368 3377	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-3 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 -	В <*> Ш. 44 Ш. 26 Ш. 52		
6497 ПИНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД технически чистый PINANE HYDROPEROXIDE, technically pure	$C(CH_3)C_3H_6(CH_3)(OOH)$. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Бурно разлагается при загрязнении другими веществами. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки. Не смешивается с водой	2162 -	I выс.	5251 5	Табл. 10: П1а П2б П6а П18б П20в	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 30 Ш. 44		
6498 ПИПЕРАЗИН PIPERAZINE	$NHCH_2CH_2NHCH_2CH_2$. Едкое коррозионное вещество. Бесцветные кристаллы, чернеющие на свету. Пыль раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовито. При нагревании и попадании в огонь разлагается, выделяя оксиды азота. Раствор в воде является сильным основанием. ПДК 5 мг/м3	2579 8211	III низк.	8213 8	Табл. 18, 19	8-2 А	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1	С-1 В-2 -	С Ш. 44 П. 42	Укладывать в наиболее прохладном месте	
Пиперазипоэтиламин	См. N-Аминоэтилпиперазин - ПН 5084												

6499 ПИПЕРИДИН PIPERIDINE	(CH) NH. ЛВЖ. Бесцветная, с 2 5 сильным рыбным запахом. Ядовитая высокоопасная. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой. Раствор в воде высококоррозионен. При попадании в огонь выделяет очень ядовитые пары. tвсп 3 °C. ПДК 0,2 мг/м3	2401 ------ 3272	II ------ ср.	3252 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	С-1 П-3 В-2 ------ -	В ------ Ш. 52 Ш. 44 П. 39	Укладывать в наиболее сухом месте	
ПИРАЗОКСОН	См. приложение 13												
6500 ПИРАЗОН PYRASON	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		III ------ низк.	9153 ------ -		9-2 ----- А	9-01	К1 ------- К4, Д8	8-1	В-2 ----- -	В ------ Ш. 32 Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию	
ПИРАЗОФОС	См. приложение 13												
Пирамин	См. Пиразон - ПН 6500												
6501 ПИРИДИН PYRIDINE	N(CH) CH. ЛВЖ. Бесцветная или 4 желтовая, с резким запахом. Ядовитая. Смешивается с водой. t 20 °C. КПВ 1,8 - 12,4%. ПДК 5 всп мг/м3	1282 ------ 3277	II ------ ср.	3222 ------ 3; 6а	Табл. 4	3-1 ----- Е	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д8	3-1	П-3,2 В-2 Г-2 ------ -	А ------ Ш. 28 Ш. 52		
ПИРИДИНА ПЕРХЛОРАТ PYRIDINE PERCHLORATE	Перевозка запрещена												
6502 ПИРИДИНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ (ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) PYRIDINE BASES (CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.)	Едкое вещество. Бесцветная или желтовая жидкость. Техническая смесь пиридина, его гомологов, воды и масел. Ядовитое. ПДК пиридина 5 мг/м3	1760 ------ 8147	II ------ ср.	8272 ------ 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- В	8-00	К2 ------- К2, Д10	6-1	П-2 В-2 ------ -	В ------ Ш. 44		
ПИРИМИКАРБ	См. приложение 13												
ПИРИМИФОС-ЭТИЛ	См. приложение 13												
Пирит	См. Колчедан серный - ПН 6046												
6503 ПИРОБЕНЗОЛ (ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТИ, Н.У.К.) PYROBENZENE (PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.)	C H . ЛВЖ. Не смешивается с 8 18 водой. t от минус 18 до 23 °C. всп ПДК 5,0 мг/м3	1268 ------ 3271	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д7	3-1	П-2 В-2 Г-1,3 ------ -	С ------ Ш. 52		

6504 ПИРОЗАРЯДЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CHARGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0428 1220		11G 1а	Табл. 1: E109	1-1 E	1-01	К1 К1	1-1 -	В-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I
6505 ПИРОЗАРЯДЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CHARGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0429 1220		12G 1а	Табл. 1: E109	1-1 E	1-02	К1 К1	1-1 -	В-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I
6506 ПИРОЗАРЯДЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CHARGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0430 1220		13G 1а	Табл. 1: E134	1-1 E	1-03	К1 К1	1-1 -	В-1, -	Ш. 53	Укладка категории I
6507 ПИРОЗАРЯДЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CHARGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0431 1220		14G 1б	Табл. 1: E134	1-1 E	1-04	К1 К1	1-1 -	В-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I
6508 ПИРОЗАРЯДЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CHARGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнические составы. Малоопасны	0432 1220		14S 1б	Табл. 1: E134	1-4 A	1-04	К1 К1	1-1 -	В-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I
6509 ПИРОКАТЕХИН (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К) PYROCATECHOL (FLAMMABLE SOLIDS, N.O.S.)	С Н (ОН) . Легковоспламеняющееся 6 4 2 твердое вещество. Кристаллы, бурекющие на воздухе	1325 4146	II ср.	4132 4а	Табл. 6; 6а	4-1 B	4-10	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, разд. 2-5	В-1 -	В Ш. 53	4-1
6510	Содержат пиротехнический состав и	0428		11G	Табл. 1:	1-1	1-01	К1	1-1	В-1,2		Укладка категории I

ПИРОПАТРОНЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CARTRIDGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	1220	1a	E109	E		K1		В-1,2 -	Ш. 53	
6511 ПИРОПАТРОНЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CARTRIDGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0429 1220	12G 1a	Табл. 1: E109	1-1 E	1-02	K1	1-1	В-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I
6512 ПИРОПАТРОНЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CARTRIDGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0430 1220	13G 1a	Табл. 1: E134	1-1 E	1-03	K1	1-1	В-1 -	Ш. 53	Укладка категории I
6513 ПИРОПАТРОНЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CARTRIDGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0431 1220	14G 1б	Табл. 1: E134	1-1 E	1-04	K1	1-1	В-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I
6514 ПИРОПАТРОНЫ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) PYROTECHNIC CARTRIDGES (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes)	Содержат пиротехнические составы. Малоопасны	0432 1220	14S 1б	Табл. 1: E134	1-1 A	1-04	K1	1-1	В-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории I
6515 ПИРОПАТРОНЫ для катапультирования парашютов или аппаратов (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0381 1236	12C 1a	Табл. 1: E114	1-1 E	1-02	K1	1-1	В-1 -	Ш. 53	Укладка категории I

МЕХАНИЗМОВ) PYROTECHNIC CARTRIDGES for parachutes or apparatus catapult (CARTRIDGES POWER DEVICE)													
6516 ПИРОПАТРОНЫ для катапультирования парашютов или аппаратов (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) PYROTECHNIC CARTRIDGES for parachutes or apparatus catapult (CARTRIDGES POWER DEVICE)	Содержат метательные Чувствительны к нагреву	ВВ.	0275 ------ 1236	13C ----- 1a	Табл. 1: E114	1-1 ----- E	1-03	K1 ---- K1	1-1	B-1 ------- -	------ Ш. 53	Укладка категории I	
6517 ПИРОПАТРОНЫ для катапультирования парашютов или аппаратов (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) PYROTECHNIC CARTRIDGES for parachutes or apparatus catapult (CARTRIDGES POWER DEVICE)	Содержат метательные Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям	ВВ.	0276 ------ 1236	14C ----- 1б	Табл. 1: E114	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	B-1 ------- -	------ Ш. 53	Укладка категории I	
6518 ПИРОПАТРОНЫ для катапультирования парашютов или аппаратов (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) PYROTECHNIC CARTRIDGES for parachutes or apparatus catapult (CARTRIDGES POWER DEVICE)	Содержат ВВ. Малоопасны		0323 ------ 1236	14S ----- 1б	Табл. 1: E114	1-1 ----- A	1-04	K1 ---- K1	1-1	B-1,2 П-2 Г-3 ------- -	------ Ш. 53	Укладка категории I	
6519 ПИРОПАТРОНЫ для огнетушителей, парашютов или аппаратов (УСТРОЙСТВА	Содержат ВВ.		0173 ------ 1287	14S ----- 1б	Табл. 1: E145	1-1 ----- A	1-04	K1 ---- K1	1-1	B-1,2 ------- -	------ Ш. 53	Укладка категории I	

РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ) PYROTECHNIC CARTRIDGES for fire extingulaher, parachutes or apparatus (RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE)												
6520 ПИРОПАТРОНЫ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) PYROTECHNIC CARTRIDGES FOR FIRE EXTINGUISHERS (CARTRIDGES POWER DEVICE)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0381 1236	12C 1a	Табл. 1: E114	1-1 E	1-02	K1 K1	1-1	B-1 -	------ Ш. 53	Укладка категории I	
6521 ПИРОПАТРОНЫ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) PYROTECHNIC CARTRIDGES FOR FIRE EXTINGUISHERS (CARTRIDGES POWER DEVICE)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0275 1236	13C 1a	Табл. 1: E114	1-1 E	1-03	K1 K1	1-1	B-1 -	------ Ш. 53	Укладка категории I	
6522 ПИРОПАТРОНЫ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) PYROTECHNIC CARTRIDGES FOR FIRE EXTINGUISHERS (CARTRIDGES POWER DEVICE)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям	0276 1236	14C 1б	Табл. 1: E114	1-1 E	1-04	K1 K1	1-1	B-1 -	------ Ш. 53	Укладка категории I	
6523 ПИРОПАТРОНЫ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ (ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ) PYROTECHNIC CARTRIDGES FOR FIRE EXTINGUISHERS (CARTRIDGES POWER DEVICE)	Содержат ВВ. Малоопасны	0323 1236	14S 1б	Табл. 1: E114	1-1 A	1-04	K1 K1	1-1	B-1,2 П-2 Г-3 -	------ Ш. 53	Укладка категории I	
6524	Содержат ВВ. Малоопасны	0173	14S	Табл. 1:	1-1	1-04	K1	1-1	B-1,2	------	Укладка категории I	

ПИРОПАТРОНЫ КАТАПУЛЬТИРОВАНИЯ (УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ) PYROTECHNIC CARTRIDGES FOR CATAPULT (RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE)		------ 1287	----- 1б	E145	----- A		---- K1		------- -	Ш. 53			
Пиросульфурил хлористый	См. Дисульфурилхлорид - ПН 5667												
6525 ПИРРОЛИДИН PYRROLIDINE	С Н . ЛВЖ. Бесцветная или слегка 4 9 желтоватая с неприятным аммиачным запахом. Ядовитая. Дымит во влажном воздухе. Смешивается с водой. tвсп 3 °C	1922 ------ 3277	II ------ ср.	3252 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 ------- Г-2	В ------ Ш. 53		
6526 ПИСТОНЫ (КАПСЮЛИ) CAPS (PRIMERS CAP TYPE)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0377 ------ 1279		11B ------ 1а	Табл. 1: E142	1-3 ----- E	1-01	K1 ------- K1	1-1	В-2 Г-3 ------- -	------- Ш. 53		Укладка категории II-C
6527 ПИСТОНЫ (КАПСЮЛИ) CAPS (PRIMERS CAP TYPE)	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0378 ------ 1279		14B ------ 1б	Табл. 1: E142	1-1 ----- E	1-04	K1 ------- K1	1-1	В-1 ------- -	------- Ш. 53		Укладка категории I
6528 ПИСТОНЫ (КАПСЮЛИ) CAPS (PRIMERS CAP TYPE)	Содержат ВВ. Малоопасны	0044 ------ 1279		14S ------ 1б	Табл. 1: E142	1-4 ----- A	1-04	K1 ------- K1	1-1	В-1 П-2 Г-3 ------- -	------- Ш. 53		Укладка категории I
6529 ПЛАСТИК-75 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) PLASTIC-75 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0081 ------ 1116		11D ------ 1а	Табл. 1: E8	1-2 ----- E	1-01	K1 ------- K1	1-1	В-1 С-1 Г-3 ------- -	------- Ш. 53		Укладка категории II-B
ПЛАТИНЫ ФУЛЬМИНАТ FULMINATING PLATINUM	Перевозка запрещена												
6530 ПОБЕДИТЫ ВП-4 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) POBEDIT BП-4 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Гигроскопичны	0081 ------ 1116		11D ------ 1а	Табл. 1: E8	1-2 ----- E	1-01	K1 ------- K1	4-1	В-1,2 Г-3 С-1,3 ------- -	------- Ш. 53		Укладка категории II-B

6531 ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ POLYVINYL BUTYRAL	Твердое горючее вещество		III ---- низк.	9133 ------ -		9-1 ----- A	9-01	K1 ------- K4, Д8	8-1	B-1,2 П-1,2 ------- -	D ------- Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
6531-1 ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ, клеевой раствор с температурой вспышки менее 23 °C (КЛЕЙ) POLYVINYL BUTYRAL, solvent adhesive, flash point less than 23 °C (ADHESIVES)	ЛВЖ. Белый или желтый порошок, растворенный в этиловом спирте	1133 ------ 3174	II ---- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д7	3-1	П-1,2 B-2 ------- -	C ------ Ш. 25 Ш. 52	
6531-2 ПОЛИГАЛОГЕНИДЫ ДИФЕНИЛОВ ЖИДКИЕ или ПОЛИГАЛОГЕНИДЫ ТРИФЕНИЛОВ ЖИДКИЕ POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID	Малоопасные ядовитые вещества с резким запахом	3151 ------ 9035	II ---- ср.	9152 ------ 9		9-2 ----- A	-	K1 ------- K1, Д4	8-1	П-1,2 C-1 ------- -	B <**> ------- Ш. 54	1. Упаковка в соответствии с НТД на продукцию 2. Укладывать "Отдельно от" пищевых продуктов
6531-3 ПОЛИГАЛОГЕНИДЫ ДИФЕНИЛОВ ТВЕРДЫЕ или ПОЛИГАЛОГЕНИДЫ ТРИФЕНИЛОВ ТВЕРДЫЕ POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID	Малоопасные ядовитые вещества с резким запахом	3152 ------ 9035	II ---- ср.	9152 ------ 9		9-2 ----- A	-	K1 ------- K1, Д4	8-1	П-1,2 C-1 ------- -	B <**> ------- Ш. 54	1. Упаковка в соответствии с НТД на продукцию 2. Укладывать "Отдельно от" пищевых продуктов
6532 ПОЛИХЛОРБУТАНЫ-80 POLYCHLOROBUTANES-80	$C_4H_5Cl_5$; $C_4H_6Cl_4$. Малоопасное ядовитое вещество. Трудногорючая жидкость. При нагревании выделяет хлористый водород. Пестицид.		III ---- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 ------- K4, Д8	8-1	П-1,2 B-2 ------- -	B ------ Ш. 54 Ш. 32 П. 46	Упаковка согласно НТД на продукцию
6533 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ POLYCHLORINATED BIPHENYLS	$C_{12}H_{(8-я)}Cl_{(2+я)}$. Малоопасное ядовитое вещество. Бесцветная горючая прозрачная жидкость с резким запахом. Не смешивается с водой.	2315 ------ 9034	II ---- ср.	9152 ------ 9	Табл. 21: М3б М5б М20в	9-2 ----- A	-	K1 ------- K1, Д4	8-1	П-1,2 C-1 ------- -	B <**> ------- Ш. 54	Укладывать "Отдельно от" пищевых продуктов
6534 ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИНЫ (ПОЛИАЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К., едкие) POLYETHYLENEPOLYAMINES,	$H_2N(CH_2CH_2NH)_nH$. Едкое и коррозионное вещество. Коррозионно для меди и ее сплавов.	2735 ------ 8103	II ---- ср.	8212 ------ 8	Табл. 16, 17, 18, 19	8-2 ----- A	8-04	K2, Д4 ------- K2, Д5	8-1	П-3,2 B-2 ------- -	C ------- Ш. 44	

(POLYALKYLAMINES, N.O.S., corrosive)													
Полова	См. Сено, полова или солома - ПН 6645												
Порофор ДФ-9...	См. Бензол-1,3-дисульфонилгидразид... ПН 5234												
Порофор РВ	См. Диазоаминобензол - ПН 5563												
Порофор N	См. 2,2'-Азодиизобутиронитрил - ПН 5003												
Порофор 4Х3-57	См. 2,2'-Азодиизобутиронитрил - ПН 5003												
6537 ПОРОХ В БРИКЕТАХ, ПРОПИТАННЫЙ, не менее 17% спирта по массе POWDER CAKE, WETTED with not less than 17% alcohol, by mass	Метательное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0433	11C	Табл. 1: E103	1-2	1-01	K1	1-1	B-2 Г-3		Укладка категории II-В
6538 ПОРОХ В БРИКЕТАХ, УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 35% POWDER CAKE, WETTED with not less than 35% water, by mass	Метательное ВВ. Чувствительно к нагреву	0159	13C	Табл. 1: E19	1-2	1-03	K1	1-1	B-1 Г-3 C-3	Ш. 53	Укладка категории II-В. Допустимое количество на судне 5 т
6539 ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) гранулированный или в порошке BLACK POWDER (GUNPOWDER) granular or as a meal	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0027	11D	Табл. 1: E4	1-2	1-01	K1	1-1	B-1 C-3 Г-3		Укладка категории II-А
6541 ПОРОХ ОХОТНИЧИЙ БЕЗДЫМНЫЙ "СОКОЛ" (ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ) SHOOTING POWDER SMOKELESS "SOKOL" (POWDER, SMOKELESS)	Метательное ВВ. Чувствительно к нагреву	0161	13C	Табл. 1: E22	1-2	1-03	K1	1-1	B-1 Г-3 C-3	Ш. 53	Укладка категории II-В. Допустимое количество на судне 5 т
6542 ПОРОХА ПИРОКСИЛИНОВЫЕ (ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ) NITROCELLULOSE POWDER (POWDER, SMOKELESS)	Метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0161	13C	Табл. 1: E22	1-2	1-03	K1	1-1	B-1 Г-3 C-3	Ш. 53	Укладка категории II-В. Допустимое количество на судне 5 т

6543 ПОРОХА ПИРОКСИЛИНОВЫЕ (ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ) NITROCELLULOSE POWDER (POWDER, SMOKELESS)	Метательные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0160 1133	11С 1a	Табл. 1: E22	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	В-1 Г-3 - Ш. 53		Укладка категории II-В
Порошок отбеливающий	См. Кальция гипохлорита - смеси сухие с массовой долей активного хлора более 10%, но не более 39% - ПН 5899										
Поташ	См. Калия карбонат... - ПН 5866										
Празеодима и неодима нитраты - смесь	См. Неодима и празеодима нитраты - смесь - ПН 6373										
Препарат КЭЛМ	См. Карболинеум садовый, эмульсия - ПН 5938										
6544 ПРЕПАРАТЫ ГАЛЕНОВЫЕ (СПИРТЫ, Н.У.К.) GALEN PREPARATIONS (ALCOHOLS, N.O.S.)	ЛВЖ. Медицинские препараты растительного происхождения. Не смешиваются с водой. t вспот минус 18 до 23 °С	1987 3175	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-все Г-1,2 С-1 В-2 - D <*> Ш. 53		
6545 ПРЕПАРАТ КЭМ PREPARATION КЭМ	Малоопасная ядовитая маслянистая жидкость темного цвета. Концентрат эмульсии зеленого масла. Пестицид		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	П-2 -	В <*> Ш. 37 Ш. 32 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
Преципитат неплавкий белый...	См. Ртути (II) ацидохлорид... ПН 6593											
Принцен	См. Симазин - ПН 6667											
Присадка ЕСА 4242	См. Депрессатор ЕСА 4242 - ПН 5526											
6546 ПРИСАДКИ АНТИДЕТОНАЦИОННЫЕ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61 °С MOTOR FUEL ANTIKNOCK MIXTURES, flash point not less than 23 °C, but less than 61 °C	Ядовитые чрезвычайно опасные летучие ЛВЖ. Смесь тетраэтилсвинца или тетраметилсвинца с дибромэтиленом и дихлорэтиленом. Не смешиваются с водой. ПДК 0,005 мг/м3	1649 6199	I выс.	6131 6a; 3	Табл. 15: Я8б Я10а Я11в	6-4 D	3-00	K4, Д4 K4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - А <*> Ш. 52 Ш. 44		1. Каждая отправка должна сопровождаться описанием мер дегазации в случае разлива. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 3. Укладывать "Вдали от" нитросоединений
6547 ПРИСАДКИ АНТИДЕТОНАЦИОННЫЕ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки более 61 °С	Ядовитые чрезвычайно опасные летучие жидкости. Смесь тетраметилсвинца с дибромэтиленом и дихлорэтиленом. Не смешивается с водой. ПДК 0,005 мг/м3	1649 6199	I выс.	6111 6a	Табл. 15: Я8б Я10а Я11в	6-1 D	6-04	K4, Д10 K4, Д5	6-1	П-1,2 -	А <*> Ш. 5 Ш. 6	1. Каждая отправка должна сопровождаться описанием мер дегазации в случае разлива. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.

MOTOR FUEL ANTIKNOCK MIXTURES, flash point not less than 61°C												3. Укладывать "Вдали от" нитросоединений
6548 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость с температурой вспышки менее 23 °C FIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid, flash point less than 23 °C	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Пористое, например, карбамидная смола, компактная древесная стружка и т.п., пропитанное ЛВЖ, обычно уайт-спиритом или керосином. При нагревании выделяет воспламеняющиеся пары	2623 4145	II ср.	4112 4a	Табл. 6, 6a	4-1 A	3-00	K1 K4, Д10	4-1	П-1,2 В-2,3 Г-1,3 - -	D Ш. 52 П. 52	
6549 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость с температурой вспышки не менее 23 °C FIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid, flash point not less than 23 °C	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Пористое, например, карбамидная смола, компактная стружка и т.п., пропитанное ЛВЖ, обычно уайт-спиритом или керосином. При нагревании выделяет легковоспламеняющиеся пары	2623 4145	III низк.	4113 4a	Табл. 6, 6a	4-1 A	3-00	K1 K4, Д10	4-1	П-1,2 В-2,3 Г-1,3 - -	D Ш. 52 П. 52	
6550 ПРОДУКТ АВО (ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) PRODUCT ABO (CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.)	Едкая и коррозионная жидкость	1760 8147	III низк.	8313 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-00	K2, Д4 K2, Д5	8-1	Не горит	C Ш. 44	В случае разлива нейтрализовать 10-15%-ным раствором питьевой соды и собрать, предварительно засыпав место разлива песком
6551 ПРОДУКТ ВАГ (ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) PRODUCT ВАГ (CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.)	Едкая и коррозионная жидкость	1760 8147	III низк.	8213 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-00	K2, Д4 K2, Д5	8-1	Не горит	C Ш. 44	В случае разлива нейтрализовать 10-15%-ным раствором питьевой соды и собрать, предварительно засыпав место разлива песком
6552 ПРОДУКТ ДУДЭГ (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) PRODUCT ДУДЭГ (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	Ядовитая летучая довольно вязкая жидкость. При хранении может кристаллизироваться	2810 6231	II ср.	6112 6a	Табл. 11, 12	6-1 B	6-06	K1, Д10 K4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 - -	B Ш. 44	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. При розливе засыпать опилками или песком, нейтрализовать 5%-ным раствором аммиака или спирта
ПРОМЕКАРБ	См. приложение 13											
6553	Малоопасное ядовитое вещество.		III	9153		9-2	9-01	K1	8-1	B-2	B	Упаковка согласно НТД на

ПРОМЕТРИН PROMETRIN	Пестицид. ПДК 5 мг/м3		------ низк.	------ -		----- A		-------- K4, Д8		------- -	-------- Ш. 32 Ш. 54	продукцию
ПРОМУРИТ	См. приложение 13											
6553-1 ПРОНИТ PRONIT	Слабоядовитая подвижная жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета с характерным запахом. Не смешивается с водой. ПДК 0,1 мг/м3		III ------ низк.	9153 ------ -	Табл. 21: М20а	9-2 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д7	8-1	П-1,2 Г-1 ------- -	C ------- Ш. 54	
Пропадиен, смешанный с метилацетиленом	См. Метилацетилен и аллен - смеси стабилизированные - ПН 6178											
Пропадиен...	См. Аллен... - ПН 5032											
6554 ПРОПАЗИН PROPAZIN	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. ПДК 5 мг/м3		III ------- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 -------- K4, Д8	8-1	B-2 ------- -	C ------- Ш. 32 Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
6555 ПРОПАН PROPANE	С Н . Воспламеняющийся сжиженный 3 2 газ. Бесцветный. t минус кип 42 °С. КПВ 1,0 - 9,5%. Отн. плотн. 1,5	1978 ------ 2147		2313 ------ 3	Табл. 3: Г1а	2-4 ----- B	2-30	K1 -------- K4, Д8	2-1 - -	C-1 Г-1,2 ------- -	- ------- Ш. 25	При газовом тушении необходимо углекислоты 32%, азота 45%
Пропаналь	См. Альдегид пропионовый - ПН 5048											
н-Пропанол	См. Спирт н-пропиловый - ПН 6697											
Пропанол-1	См. Спирт н-пропиловый - ПН 6697											
Пропанол-2	См. Спирт изопропиловый - ПН 6693											
Пропанон	См. Гексафторацетон - ПН 5448											
Пропантиолы	См. Пропилмеркаптаны - ПН 6567											
ПРОПАФОС	См. приложение 13											
Пропен	См. Пропилен - ПН 6560											
2-Пропеналь ингибированный	См. Акролеин ингибированный - ПН 5024											
(N-2-Пропенил)-2-пропен-1-амин	См. Диаллиламин - ПН 5547											
Пропен-2-ол-1	См. Спирт аллиловый - ПН 6685											
Пропил хлористый	См. Пропилхлорид - ПН 6572											

6556 ПРОПИЛАМИН PROPYLAMINE	C H NH . 3 7 2 Ядовитая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Смешивается с водой. t минус 37 °C. КПВ 2,0 - 10,4%. всп ПДК 5,0 мг/м3	1277 3143	II ср.	3152 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-02	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-3,2 С-1 Г-1,3 В-2 - -	С Ш. 44 Ш. 52		
6557 н-ПРОПИЛАЦЕТАТ n-PROPYL ACETATE	C H OOCCH . 3 7 3 прозрачная, с приятным запахом. Не смешивается с водой. t 14 °C. КПВ 1,8 - 8%. всп ПДК 200 мг/м3	1276 3274	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 - -	С Ш. 44 Ш. 52		
6558 ПРОПИЛБЕНЗОЛ n-PROPYL BENZENE	C H C H . 6 5 3 7 Не смешивается с водой. t 39 °C. КПВ 0,8 - 6,0%. всп	2364 3378	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 25 Ш. 52		
н-Пропилбензол	См. Пропилбензол - ПН 6558												
Пропилбромиды	См. Бромпропаны - ПН 5286												
6559 ПРОПИЛБУТИРАТ (ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) PROPYL BUTYRATE (ELAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	C H COOC H . 3 7 3 7 Не смешивается с водой. t 34 °C. всп	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 - -	С Ш. 52 Ш. 54		
6560 ПРОПИЛЕН PROPYLENE	C H . 3 6 газ. Бесцветный. КПВ 1,0 - 10,3%. t минус 48 °C. Отн. плотн. 1,1 кип	1077 2147	Воспламеняющийся сжиженный	2313 3	Табл. 3 Г1а	2-4 В	2-30	К1 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 52	При газовом тушении необходимо углекислоты 32%, азота 45%	
Пропилен двухлористый	См. 1,2-Дихлорпропан - ПН 5700												
Пропилен, этилен и ацетилен - смеси	См. этилен, ацетилен и пропилен - смеси - ПН 7220-1												
Пропилена оксид	См. Пропиленоксид - ПН 6564												
6561 ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР PROPYLENE TETRAMER	C H . ЛВЖ. Бесцветная, с резким 12 24 запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. В высоких концентрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. t 23 - 61 °C	2850 3378	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 С-1 - -	С Ш. 52 Ш. 44 Ш. 25		

	вспВспВсп											
Пропилена тример	См. Трипропилен - ПН 6862											
6562 1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН 1,2-PROPYLENEDIAMINE	CH CH(NH)CH NH . Едкое коррозионное вещество. Бесцветная ЛВЖ с аммиачным запахом. Вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек. Пары раздражают слизистые оболочки. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. Смешивается с водой. t 33 °C 3 2 2 2 вспВсп	2258 8240	II ср.	8242 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 A	3-02	К2, Д4 К2, Д10	3-1	П-3,2 В-2 - С-1	С Ш. 44 Ш. 52 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Пропилендихлорид	См. 1,2-Дихлорпропан - ПН 5700											
6563 ПРОПИЛЕНИМИН ИНГИБИРОВАННЫЙ PROPYLENEIMENE, INHIBITED	CH CHNHCH . ЛВЖ. Бесцветная, с запахом аммиака. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Дымит на воздухе. Смешивается с водой. t минус 4 °C (о.с.). ПДК 5 мг/м3 (США) 3 2 всп	1921 3274	I выс.	3221 3; 6а	Табл. 4	3-1 D	3-00	К1 К4, Д8	3-1	П-3 В-2 С-1 -	С Ш. 52 Ш. 44	Поврежденные упаковки сбрасывать за борт
6564 ПРОПИЛЕНОКСИД PROPYLENE OXIDE	C H O. Бесцветная, с запахом эфира. Смешивается с водой. t менее минус 29 °C. t 35 °C. КПВ 3 - 22% 2 6 всп кип	1280 3143	I выс.	3151 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-3,2 С-1 В-2 -	D Ш. 52 Ш. 44	
Пропиленоксид и этиленоксид - смесь...	См. Этиленоксид и пропиленоксид - смесь... - ПН 7225											
Пропилентетрамер	См. Пропилена тетрамер - ПН 6561											
6565 Бета-ПРОПИЛЕНХЛОР-ГИДРИН PROPYLENE CHLOROHYD-RIN	CH CHClCH OH. Ядовитая летучая бесцветная ЛВЖ со слабым запахом. При нагревании разлагается, выделяя очень ядовитые газы. Смешивается с водой. t 51 °C. (з.с.) 2 2 всп	2611 6245	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 A	3-00	К4, Д8 К4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 С-1 -	D Ш. 52 П. 39	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. Укладывать в наиболее прохладном месте.
6566 ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ n-PROPYL ISOCYANATE	CH CH CH NCO. ЛВЖ. Обладает резким запахом. Ядовитая. Пары и жидкость сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой, но бурно реагирует с ней, выделяя 3 2 2	2482 3275	I выс.	3221 3; 6а	Табл. 4	3-1 D	3-00	К1, Д4 К4, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,2 В, П	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44	

	ядовитые газы. t вспот минус 18 до 23 °C											В. 39	
норм-Пропилизоцианат	См. Пропилизоцианат - ПН 6566												
Пропилиодиды	См. Иодпропаны - ПН 5837, 5838												
н-Пропилкарбинол	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 35 °C, - ПН 5298												
6567 ПРОПИЛМЕРКАПТАНЫ PROPANETHIOLS	C H SH. ЛВЖ. Бесцветные или желтоватые, с неприятным запахом. Не смешиваются с водой. t вспниже минус 18 °C. t кип 53 - 67 °C	2402 3 7 3142	II ср.	3152 3	Табл. 4	3-1 E	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 В-2 -	В Ш. 52 Ш. 54	Укладывать "Вдали от" грузов, впитывающих запахи	
6568 н-ПРОПИЛНИТРАТ n-PROPYL NITRATE	C H NO . ЛВЖ. Бесцветная или желтая, с запахом эфира. Ядовитая. Не смешивается с водой. t вспКПВ 2,0 - 5,1%. ПДК 90 мг/м3	1865 3 7 3 3276	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 В-2 -	С Ш. 44 Ш. 52		
6569 ПРОПИЛПРОПИОНАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) PROPYL PROPIONATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	CH CH COOC H . ЛВЖ. Бесцветная. Не смешивается с водой. t вспС	1993 3 2 3 7 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2	С Ш. 52 Ш. 25		
6570 ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН PROPYLTRICHLOROSILANE	C H SiCl . Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. t вспС	1816 3 7 3 8218	II ср.	8142 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 C	3-04	K2, Д4 K2, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В, П	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6571 ПРОПИЛФОРМИАТЫ PROPYL FORMATES	C H OOCH. ЛВЖ. Бесцветные, с приятным запахом. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Температура вспышки и смешиваемости с водой зависит от состава. t вспот минус 18 до 23 °C. КПВ 2,4 - 7,8%	1281 3 7 3275	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 44		
6572	CH CH CH Cl. ЛВЖ. Бесцветная, с	1278	II	3112	Табл.	3-1	3-00	K1, Д4	3-1	П-1,2	С <*>		

ПРОПИЛХЛОРИД PROPYL CHLORIDE	3 2 2 запахом хлороформа. Не смешивается с водой. t минус 18 °C. t 47 всп кип °C. КПВ 2,6 - 10,5%	3111	ср.	3	5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	Е		К4, Д8		Г-1,3 С-1 В-2 - -	Ш. 52 Ш. 44	
6573 ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ n-PROPYL CHLOROFORMATE	CLCO C H . Ядовитая летучая 2 3 7 коррозионная ЛВЖ. Разъедает кожу и слизистые оболочки. При реакции с водой и при нагревании разлагается с выделением водорода хлористого	2740 6244	I выс.	6151 6а; 8; 3	Табл. 11, 12	6-4 D	3-04	К4, Д8 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 В. 46 П. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
норм-Пропилхлорфор-миат	См. Пропилхлорформиат - ПН 6573											
Пропилцианид	См. Бутиронитрил - ПН 5361											
Пропинат	См. Далапон - ПН 5508											
Пропиональдегид	См. Альдегид пропионовый - ПН 5048											
Пропионил хлористый	См. Пропионилхлорид - ПН 6575											
6574 ПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД не более 27% в растворе PROPIONYL PEROXIDE, not more than 27% in solution	CH CH CH.O COCH CH . Органический 3 2 2 2 3 пероксид. Жидкость. Не смешивается с водой	2132 -	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1б П2в П6а П19а П20а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - -	См. ч. IV п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	Перевозить в РК. t 15 к °C; t 20 °C. в См. п. 1.7
6575 ПРОПИОНИЛХЛОРИД PROPIONYL CHLORIDE	CH CH COCl. ЛВЖ. Ядовитая. 3 2 Бесцветная. Едкая. Пары раздражают слизистые оболочки. В присутствии влаги высококоррозионна для большинства металлов. Бурно реагирует с водой, выделяя водород хлористый. t 12 °C всп	1815 3273	II ср.	3242 3; 8	Табл. 4	3-1 В	3-04	К4, Д4 К4, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 С-1 В, П	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44 В. 46	
6576 ПРОПИОНИТРИЛ PROPIONYTRILE	CH CH CN. ЛВЖ. Бесцветная, 3 2 подвижная, с запахом эфира. Ядовитая. При нагревании выделяет ядовитые цианистые пары. Смешивается с водой. t 2 °C. всп НКПВ 3,1%	2404 3273	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-3 Г-1,2 В-2 - -	С Ш. 52 П. 14	
ПРОПОКСУР	См. приложение 13											

ПРОТОАТ	См. приложение 13											
6577 ПСЕВДОКУМОЛ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) PSEUDOCUMENE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	(СН) С Н . ЛВЖ. Не смешивается 3 3 6 3 с водой. t 52 °C всп	1993 --- 3345	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 --- -	С --- Ш. 32	
6578 ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ LONDON PURPLE	Ядовитое твердое вещество. Смесь триоксида мышьяка, извести и оксида железа. Пестицид	1621 --- 6171	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-00	К3, Д2 --- К3, Д10	6-1	Не горит	В <*> --- Ш. 3 Ш. 52	
Пыль мышьяковая...	См. Мышьяковая пыль ... - ПН 6292											
6579 РАДИОВЗРЫВАТЕЛИ снаряженные (ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.) RADIO DETONATORS, loaded (ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.)	Содержит инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям, нагреву и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокационных установок	0350 --- 1211		14В --- 1б	Табл. 1: Е141	1-1 --- Е	1-04	К1 --- К1	1-1	В-1 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I
6580 РАДИОВЗРЫВАТЕЛИ снаряженные (ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.) RADIO DETONATORS, loaded (ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.)	Содержат пиротехнический состав. Чувствительны к механическим воздействиям, нагреву и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0353 --- 1216		14G --- 1б	Табл. 1: Е141	1-1 --- Е	1-04	К1 --- К1	1-1	В-1,2 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I
6581 РАДИОВЗРЫВАТЕЛИ снаряженные (ЗАЖИГАТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА) RADIO DETONATORS, loaded (LIGHTERS, FUSE)	Содержат ВВ. Малоопасны	0131 --- 1276		14S --- 1б	Табл. 1: Е141	1-4 --- А	1-04	К1 --- К1	1-1	В-1 П-2 Г-3 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I
6582 РАКЕТЫ СИГНАЛЬНЫЕ (СИГНАЛЫ СВЕТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ) ROCKETS, SIGNAL (FLARES, SURFACE)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0418 --- 1263		11G --- 1а	Табл. 1: Е133	1-1 --- А	1-01	К1 --- К1	1-1	В-2 С-1,3 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирских судах 1 т
6583 РАКЕТЫ СИГНАЛЬНЫЕ (СИГНАЛЫ СВЕТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ) ROCKETS, SIGNAL (FLARES, SURFACE)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0419 --- 1263		12G --- 1а	Табл. 1: Е133	1-1 --- А	1-02	К1 --- К1	1-1	В-1,2 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирских судах 1 т

6584 РАКЕТЫ СИГНАЛЬНЫЕ (СИГНАЛЫ СВЕТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ, кроме водоактивируемых устройств) ROCKETS, SIGNAL (FLARES, SURFACE other than water activated contrivances)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0092 1263		13G 1a	Табл. 1: E133	1-1 A	1-03	K1 K1	1-1	B-1,2 - П-2 Г-1,2 С-1 -	С Ш. 53	Укладка категории III. Допускаемое количество на пассажирских судах 1 т
6585 РАСТВОРИТЕЛЬ 646 (МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ) SOLVENT 646 (PAINT RELATED MATERIALS)	ЛВЖ. Смесь летучих органических жидкостей. t минус 9 °С всп	1263 3268	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-2 Г-1,2 С-1 -	С Ш. 52	
6586 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАГАРА ЖИДКИЙ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) CARBON REMOVER, LIQUID (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВЖ. Состоит из летучих растворителей. Не смешивается с водой. t от минус 18 до 23 °С всп	1993 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-2 В-2 Г-1,3 -	С Ш. 52	
6587 РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) SOLVENT P-4 (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВЖ. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой. t минус 7 всп °С. НКПВ 1,65%	1993 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	В-2 П-1,2 -	С Ш. 52	
Регенерат резины...	См. Отходы резины... - ПН 6457-1											
6589 РЕЗОРЦИН RESORCINOL	$C_6H_4(OH)_2$. Ядовитое вещество. Летучие белые кристаллы, которые на свету становятся розовыми. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Растворимо в воде	2876 6248	III низк.	6113 6б	Табл. 13, 14	6-2 A	6-06	K4, Д10 K4, Д5	6-1	В-2 П-1,2 -	В Ш. 44	
Резорцинол	См. Резорцин - ПН 6589											
6590 РЕЛЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) RELAY, PYROTECHNIC (DETONATORS,	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0267 1259		14B 1б	Табл. 1: E105	1-1 E	1-04	K1 K1	1-1	B-1 - -	С Ш. 53	Укладка категории I

NONELECTRIC for blasting)												
РОТЕНОН	См. приложение 13											
Ртуть (I) азотнокислая	См. Ртути (I) нитрат - ПН 6602											
Ртуть (II) азотнокислая	См. Ртути (II) нитрат - ПН 6603											
Ртуть (II) амидохлористая...	См. Ртути (II) амидохлорид... - ПН 6593											
Ртуть бензойнокислая (II)	См. Ртути (II) бензоата дигидрат - ПН 6595											
Ртуть бромистая	См. Ртути бромиды - ПН 6596											
Ртуть (II) глюконовокислая	См. Ртути (II) глюконат - ПН 6598											
6591 РТУТЬ MERCURY	Hg. Едкое и высококоррозионное вещество. Ядовитое чрезвычайно опасное. Серебристый тяжелый жидкий металл. Ро 13,5; t минус 39 °C. Пары ядовиты. ПДК 0,01 мг/м3	2809 8191	III низк.	8373 8	Табл. 20: К1а	8-2 В	8-00	К2, Д2 К2, Д12	6-1	Не горит	А Ш. 4 Ш. 14	Размещать с учетом требований п. 4.2.2.
6592 РТУТЬ ГРЕМУЧАЯ УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% MERCURY FULMINATE, WETTED with not less than 20% water, or misture of alcohol and water, by mass	Hg(ONC)$_2$. Инициирующее ВВ. Гранулы или порошок от белого до желтого цвета. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Нерастворимо в воде. Ядовитое высокоопасное	0135 1105		11А 1а	Табл. 1: Е3	1-3 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-2,3 П-1,2 В-1	Ш. 53	Укладка категории II-С
Ртуть двухлористая	См. Ртути дихлорид - ПН 6601											
Ртуть (II) иодистая	См. Ртути дийодид - ПН 6599											
Ртуть мышьяковокислая (II) (орто) двузамещенная	См. Ртути (II) гидроарсенат - ПН 6597											
Ртуть нуклеиновокислая	См. Ртути нуклеат - ПН 6604											
Ртуть (II) оксицианистая...	См. Ртути (II) оксицианид... - ПН 6606											
Ртуть (II) олеиновокислая	См. Ртути (II) олеат - ПН 6607											

Ртуть (II) роданистая	См. Ртути (II) тиоцианат - ПН 6612												
Ртуть (I) салицило-вокислая	См. Ртути (I) салицилат - ПН 6608												
Ртуть сернистая...	См. Ртути (II) сульфид... - ПН 6611												
Ртуть (I) сернокислая	См. Ртути (I) сульфат - ПН 6609												
Ртуть (II) серно-кислая	См. Ртути (II) сульфат - ПН 6610												
Ртуть уксуснокислая	См. Ртути ацетаты - ПН 6594												
Ртуть (II) хлористая	См. Ртути дихлорид - ПН 6601												
Ртуть хлорная	См. Ртути дихлорид - ПН 6601												
Ртуть (II) цианистая	См. Ртути (II) цианид - ПН 6614												
РТУТИ АЗИД MERCURY AZIDE	Перевозка запрещена												
6593 РТУТИ (II) АМИДОХЛОРИД (РТУТИ СОЕДИНЕНИЯ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) MERCURY (II) AMIDO-CHLORIDE (MERCURY, COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.)	$Hg(NH_2)Cl$. Ядовитое вещество. Белый порошок. Не растворимо в воде	чрезвычайно опасное	2025 6181	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	
Ртути (II) арсенат	См. Ртути (II) гидроарсенат - ПН 5697												
6594 РТУТИ АЦЕТАТЫ MERCURY ACETATE	$Hg(C_2H_3O_2)_2$. Ядовитые высокоопасные вещества. Белые кристаллы или порошок		1629 6178	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К1, Д4 К4, Д12	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 4	
РТУТИ АЦЕТИЛЕНИД MERCURY ACETYLIDE	Перевозка запрещена												
6595 РТУТИ (II) БЕНЗОАТА ДИГИДРАТ MERCURY BENZOATE	$Hg(C_6H_5COO)_2.2H_2O$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы		1631 6179	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д12	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 4	Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
Ртути (II) бисульфат	См. Ртути (II) дисульфат - ПН 6600												
6596 РТУТИ БРОМИДЫ MERCURY BROMIDES	$HgBr_2$ или Hg_2Br_2. Ядовитые вещества. Белые кристаллы или		1634 6179	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	

	порошок. ПДК 0,05 мг/м3											
6597 РТУТИ (II) ГИДРОАРСЕНАТ MERCURY ARSENATE	$HgHAsO_4$. Ядовитое вещество. Желтые кристаллы или порошок	1623 6174	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <**> Ш. 3 Ш. 4	
6598 РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ MERCURIC GLUCONATE	$Hg[OOC(CHOH)_4CH_2OH]_2$ Ядовитое твердое вещество	1637 6182	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д12	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 4	Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
6599 РТУТИ ДИПОДИД MERCURY IODIDE	HgJ_2. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Красные кристаллы или порошок. ПДК 0,05 мг/м3	1638 6183	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	
6600 РТУТИ (II) ДИСУЛЬФАТ (РТУТИ СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) MERCURY BISULPHATE (MERCURY COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.)	$HgSO_4$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы или порошок. ПДК 0,05 мг/м3	2025 6181	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	
6601 РТУТИ ДИХЛОРИД MERCURIC CHLORIDE	$HgCl_2$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы или порошок. ПДК 0,1 мг/м3	1624 6175	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	
Ртути (II) иодид	См. Ртути дийодид - ПН 6599											
6602 РТУТИ (I) НИТРАТ MERCURIOUS NITRATE	$Hg_2(NO_3)_2$. Ядовитое вещество. Кристаллы и порошок. ПДК 0,05 мг/м3	1627 6177	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	
6603 РТУТИ (II) НИТРАТ MERCURIC NITRATE	$Hg(NO_3)_2$. Ядовитое вещество. Белые расплывающиеся кристаллы или порошок. Слабый окислитель. ПДК 0,05 мг/м3	1625 6175	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	5-03	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	
РТУТИ НИТРИД MERCURY NITRIDE	Перевозка запрещена											
6604 РТУТИ НУКЛЕАТ MERCURY NUCLEATE	Ядовитое вещество. Коричневый порошок, содержащий около 20% ртути	1639 6183	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 4	Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13

6605 РТУТИ ОКСИД MERCURY OXIDE	HgO. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Оранжевый порошок. ПДК 0,05 мг/м3	1641 6184	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	
РТУТИ ОКСИЦИАНИД	Перевозка запрещена											
6606 РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED	$Hg(CN)_2 .HgO$. Ядовитое высокоопасное вещество. Белые кристаллы или порошок. Реагирует с кислотой, выделяя цианистый водород	1642 6185	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит П-1	А <**> Ш. 4 К. 14	Укладывать "Вдали от" кислот, если в приложении 22 не указаны более жесткие требования
6607 РТУТИ (II) ОЛЕАТ MERCURY, OLEATE	$Hg(C_{17}H_{31}CO_2)_2$. Ядовитое вещество. Желтая маслянистая паста	1640 6184	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-5 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 4	Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
Ртути (II) пиросульфат	См. Ртути (II) дисульфат - ПН 6600											
Ртути (II) роданид	См. Ртути (II) тиоцианат - ПН 6612											
6608 РТУТИ (I) САЛИЦИЛАТ MERCURY SALICYLATE	$C_7H_4O_3Hg$. Ядовитое высокоопасное вещество. Белый порошок	1644 6186	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 4	Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
6609 РТУТИ (I) СУЛЬФАТ (РТУТИ СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) MERCUROUS SULPHATE (MERCURY COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.)	Hg_2SO_4. Ядовитое высокоопасное вещество. Белые кристаллы или порошок. ПДК 0,05 мг/м3	2025 6181	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	
6610 РТУТИ (II) СУЛЬФАТ MERCURY SULPHATE	$HgSO_4$. Ядовитое высокоопасное вещество. Белые кристаллы или порошок. ПДК 0,05 мг/м3	1645 6110	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> Ш. 4	
6611 РТУТИ (II) СУЛЬФИД (РТУТИ СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) MERCURIC SULPHIDE (MERCURY COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.)	HgS. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Красные или оранжевые кристаллы. ПДК 0,05 мг/м3	2025 6181	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-09	К4, Д4 К4, Д12	6-1	Не горит	А <*> Ш. 4	
6612 РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ	$Hg(SCN)_2$. Ядовитое высокоопасное	1646	II	6162	Табл. 13, 14	6-6	6-09	К4, Д4	6-1	Не горит	А <**>	

MERCURY THIOCYANATE	вещество. Белые кристаллы	6187	ср.	6а		А		К4, Д12			Ш. 4	
Ртути фульминат...	См. Ртуть гремучая... - ПН 6592											
6613 РТУТИ (I) ХЛОРИД (РТУТИ СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) MERCURIC CHLORIDE (MERCURY, COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.)	Hg_2Cl_2. Ядовитое вещество. Белые кристаллы или порошок	2025 --- 6181	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-09	К4, Д4 --- К4, Д12	6-1	Не горит	А <**> --- Ш. 4	
Ртути (II) хлорид	См. Ртути дихлорид - ПН 6601											
6614 РТУТИ (II) ЦИАНИД MERCURY CYANIDE	$Hg(CN)_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. Белые кристаллы или порошок. Реагирует с кислотами, выделяя цианистый водород	1636 --- 6182	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-09	К4, Д4 --- К4, Д10	6-1	Не горит --- П-1	А <**> --- Ш. 4 Ш. 14	Укладывать "Вдали от" кислот, если в приложении 22 не указаны более жесткие требования
6615 РУБИДИЙ RUBIDIUM	Pb. ВГВ. Белый тягучий мягкий металл. Легче воды. Воспламеняется на воздухе. Бурно, иногда со взрывом, реагирует с водой и водяным паром, выделяя водород, который воспламеняется от теплоты реакции. $t_{пл}$ 59 °С. Радиоактивность не более 0,002 мкКи/г	1423 --- 4359	I --- выс.	4311 --- 4в	Табл. 8: герм. укуп. В6в В8б В9б В15а В16а В17а Для твердого распл. материала В17а	4-10 --- D	4-33	К1, Д4 --- К4, Д5	4-2	С-2 Г-2 --- В,П Г-1,3	См. ч. IV п. 6.5 --- Ш. 52 Ш. 53	1. Радиоактивность не должна превышать 0,002 мкКи/г. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 3. См. п. 14.2.4 м
Рубидия гидрат окиси...	См. Рубидия гидроксид.. - 6616, 6617											
6616 РУБИДИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ RUBIDIUM HYDROXIDE	RbOH. Едкое и коррозионное вещество. Серовато-серое очень гигроскопичное твердое вещество. В присутствии влаги коррозионно для аммония, цинка и жести. Разъедает кожу, глаза и слизистые оболочки. Энергично реагирует с кислотами. При реакции с солями аммония выделяет аммиак. ПДК 20 мг/м3	2678 --- 8219	II --- ср.	8212 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- А	8-05	К2, Д4 --- К2, Д10	8-1	Не горит	С --- Ш. 44 К. 39	
6617 РУБИДИЯ ГИДРОКСИД - РАСТВОР RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION	RbOH. Едкое и коррозионное вещество. Ядовито. Коррозионно для алюминия, цинка и жести. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Энергично реагирует с кислотами. При реакции с солями аммония	2677 --- 8219	II --- ср.	8212 --- 8	Табл. 16, 17	8-2 --- А	8-04	К2, Д4 --- К2, Д10	8-1	Не горит --- П-1	С --- Ш. 44 К. 39	

	выделяет аммиак. ПДК 20 мг/м3
6617-1 РУДЫ УРАНА И ТОРИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ КОНЦЕНТРАТЫ ЭТИХ РУД (см. п. 17.1.6 РМ НУА-1)	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к. - Приложение 16, табл. 9 - ПН 9657, 9658
6617-2 РУДЫ ТОРИЯ И УРАНА И И ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ КОНЦЕНТРАЫ ЭТИХ РУД (см. п. 17.1.6 РМ НУА-1)	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к. - Приложение 16, табл. 9 - ПН 9657, 9658
Сажа...	См. Уголь животного или растительного происхождения... - ПН 6913
САЛИТИОН	См. приложение 13
САХАРОЗЫ ОКТАНИТРАТ СУХОЙ SUCROSE OCTANITRATE, DRY	Перевозка запрещена
Свинец (II) азотнокислый	См. Свинца (II) нитрат - ПН 6626
Свинец двуфтористый ...	См. Свинца дифторид... - ПН 6624
Свинец мышьяковокис- лый	См. Свинца арсениты - ПН 6620
Свинец мышьяковокис- лый...	См. Свинца арсенаты - ПН 6619
Свинец роданистый...	См. Свинца тиоцианат... - ПН 6635
Свинец сернистый...	См. Свинца сульфид... - ПН 6632
Свинец серноватисто- кислый	См. Свинца (II) тиосульфат... - ПН 6634
Свинец сернокислый ...	См. Свинца сульфат... - ПН 6631
Свинец углекислый...	См. Свинца карбонат... - ПН 6625
Свинец (II) уксуснокислый	См. Свинца (II) ацетата тригидрат - ПН 6621

Свинец (II) хлорно-кислый	См. Свинца (II) перхлорат - ПН 6628												
Свинец (II) цианистый	См. Свинца (II) цианид - ПН 6637												
Свинец четыреххло-ристый...	См. Свинца тетрахлорид... - ПН 6633												
СВИНЦА АЗИД СУХОЙ ИЛИ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды (или смеси спирта и воды) менее 20% LEAD AZIDE, DRY OR WETTED with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	Перевозка запрещена												
6618 СВИНЦА (II) АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% LEAD AZIDE WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	$Pb(N_3)_2$. Инициирующее ВВ. Гранулы и порошки от белого до желтого цвета. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Не растворимо в воде	0129 1105		11А 1а	Табл. 1: Е3	1-3 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-1,2 -	Ш. 5 Ш. 53	Укладка категории II-С	
Свинца алкилы...	См. Присадки антидетонационные к моторному топливу... - ПН 6546, 6547												
6619 СВИНЦА АРСЕНАТЫ LEAD ARSENATES	$Pb_3(AsO_4)_2$. Ядовитые высокоопасные вещества. Белые кристаллы или порошок. ПДК 0,15 мг/м3	1617 6169	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горят	А <*> Ш. 3 Ш. 5		
6620 СВИНЦА АРСЕНИТЫ LEAD ARSENITES	$Pb_3(AsO_3)_2.H_2O$. Ядовитые высокоопасные вещества. ПДК 0,15 мг/м3	1618 6170	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горят	А <*> Ш. 3 Ш. 5		
6621 СВИНЦА (II) АЦЕТАТА ТРИГИДРАТ LEAD ACETATE	$Pb(CH_3COO)_2.3H_2O$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы. Технический продукт часто в виде коричневых или серых комьев. Растворимо в воде	1616 6169	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	В-2 -	А <*> Ш. 3 Ш. 5		
6622 СВИНЦА (II) ГИДРОФОСФИТ - СВИНЦА ОКСИД - ВОДА (2/4/1)	$2PbO.PbHPO_3.1/2H_2O$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы или порошок	2989 4152	II ср.	4132 4а	Табл. 6, 6а	4-1 В	4-13	К1, Д1 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1	В-2 -	В Ш. 5 Ш. 52	1. При тушении пожара углекислый газ может быть неэффективным. 2. Вещество считается	

LEAD PHOSPHITE DIBASIC	желтого цвета. Легко воспламеняется от пламени, искр или тепла, которое приводит к его самовозгоранию даже в отсутствие воздуха. Слабоядовитое. Не растворимо в воде		III --- низк.	4133 --- 4а					разд. 2-5			неопасным, если грузоотправитель представит сертификат о том, что оно стабилизировано таким образом, что не обладает свойствами грузов подкласса 4.1
6623 СВИНЦА ДИОКСИД LEAD DIOXIDE	PbO . Окисляющее вещество. 2 Коричневый порошок. При взаимодействии с кислотами разлагается, выделяя кислород. Ядовитое чрезвычайно опасное. Не растворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м3	1872 --- 5154	III --- низк.	5133 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-00	К3, Д4 --- К3, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-2 П-2 --- П-1	А --- Ш. 44 Ш. 31	
СВИНЦА 3,5-ДИНИТРО-САЛИЦИЛАТ СУХОЙ LEAD 3,5-DINITROSA-LICYLATE, DRY	Перевозка запрещена											
6624 СВИНЦА ДИФТОРИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) LEAD DIFLUORIDE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	PbF . Ядовитое чрезвычайно опасное 2 вещество. Белые кристаллы. Не растворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м3	2811 --- 6236	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-04	К4, Д4 --- К4, Д8	6-1	Не горит	А --- Ш. 49 Ш. 5	Укладывать "Вдали от" кислот, если в приложении 22 не указаны более жесткие требования
6625 СВИНЦА КАРБОНАТ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) LEAD CARBONATE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	PbCO . Ядовитое чрезвычайно 3 опасное вещество. Бесцветные кристаллы. Не растворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м3	2811 --- 6236	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 13, 14	6-6 --- В	6-04	К4, Д4 --- К4, Д10	6-1	Не горит	А --- Ш. 5	
6626 СВИНЦА (II) НИТРАТ LEAD NITRATE	Pb(NO) . Окисляющее твердое 3 2 вещество. Ядовитое высокоопасное. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. ПДК 0,01 мг/м3	1469 --- 5154	II --- ср.	5122 --- 5; 6а	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-02	К2, Д4 --- К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-1 П-2 --- -	А <*> --- Ш. 5 Ш. 52	
6627 СВИНЦА ОКСИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) LEAD OXIDE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	PbO. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Желтый или красный порошок. Не растворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м3	2811 --- 6236	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 13, 14	6-6 --- В	6-04	К4, Д4 --- К4, Д10	6-1	Не горит	А --- Ш. 5	
Свинца пероксид	См. Свинца диоксид - ПН 6623											

СВИНЦА ПИКРАТ	Перевозка запрещена												
6628 СВИНЦА (II) ПЕРХЛОРАТ LEAD PERCHLORATE	$Pb(ClO_4)_2$. Окисляющее вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Гигроскопичное. Может образовать взрывчатые смеси с горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Ядовитое высокоопасное	1470 5.1 5155	II ср.	5122 5, 6а	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-08	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-2 П-2 -	А <*> Ш. 5 Ш. 53		
Свинца роданид...	См. Свинца тиоцианат... - ПН 6635												
6629 СВИНЦА (II) СИЛИКАТ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) LEAD SILICATE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	$PbSiO_3$. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Не растворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м3	2811 6.1 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-04	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит	А Ш. 5		
6630 СВИНЦА (II) СТИФНАТ МОНОГИДРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды (или смеси спирта и воды) не менее 20% LEAD STYPHNATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alchol and water, by mass	$C_6H(NO_2)_3O.Pb.H_2O$. Инициирующее ВВ. Гранулы или порошки от белого до желтого цвета. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Не растворимо в воде	0130 1.1 1105		11А 1а	Табл. 1: Е3	1-3 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-1,2 -	 Ш. 53	Укладка категории II-С	
6631 СВИНЦА СУЛЬФАТ с массовой долей свободной кислоты более 3% LEAD SULPHATE with more than 3% free acid	$PbSO_4 + H_2SO_4$. Едкое и коррозионное вещество. Сухое твердое или шлам. Ядовитое высокоопасное	1794 8 8189	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-2 А	8-00	К3, Д4 К4, Д10	8-1	Не горит	А Ш. 44		
6632 СВИНЦА СУЛЬФИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) LEAD SULPHIDE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	PbS. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Сине-серые кристаллы. Не растворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м3	2811 6.1 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-04	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит	А Ш. 5		
6633 СВИНЦА ТЕТРАХЛОРИД (СВИНЦА СОЕДИНЕНИЯ РАСТВОРИМЫЕ, Н.У.К.)	$PbCl_4$. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Желтая маслянистая жидкость. Реагирует	2291 6.1 6170	III низк.	6163 6б	Табл. 11, 12	6-5 А	6-04	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит	А <*> Ш. 5 В. 16		

LEAD TETRACHLORIDE (LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S.)	с водой, выделяя хлористый водород. ПДК 0,01 мг/м3											
6634 СВИНЦА (II) ТИОСУЛЬФАТ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) LEAD THIOSULPHATE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	PbS_2O_3. Ядовитое вещество. Белые кристаллы. Не растворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м3	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-04	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит	А Ш. 5	
6635 СВИНЦА ТИОЦИАНАТ (СВИНЦА СОЕДИНЕНИЯ РАСТВОРИМЫЕ, Н.У.К.) LEAD THIOCYANATE (LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S.)	$Pb(SCN)_2$. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Бесцветные кристаллы. Растворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м3	2291 6170	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит	А <*> Ш. 5	
Свинца тринитрорезорцинат...	См. Свинца (II) стифнат моногидрат... - ПН 6630											
Свинца (II) тринитрорезорцината моногидрат...	См. Свинца (II) стифнат моногидрат... - ПН 6630											
Свинца фосфит двузамещенный	См. Свинца (II) гидрофосфит - свинца оксид - вода (2/4/1) - ПН 6622											
6637 СВИНЦА (II) ЦИАНИД LEAD CYANIDE	$Pb(CN)_2$. Ядовитое высокоопасное вещество. Белый порошок. Реагирует с кислотами и парами кислот, выделяя цианистый водород	1620 6171	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-02	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит П-1	А <*> Ш. 5 Ш. 14	
Севин	См. Карбарил - ПН 5937											
6638 СЕЛЕКТИТ N 1 (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ ТИП А) SELECTIT N 1 (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Гигроскопично	0081 1116		11D 1а	Табл. 1: E8	1-2 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-2 Г-3 С-1,3 - - -	- Ш. 53	Укладка категории II-В
6639 СЕЛЕН - ПОРОШОК SELENIUM, POWDER	Se. Ядовитое вещество. Аморфный красный или темно-серый порошок. ПДК 2,0 мг/м3	2658 6250	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Г-1,2 С-1 - -	А Ш. 3 Ш. 44	
Селен двусернистый	См. Селена дисульфид - ПН 6642											
Селен шестифтористый	См. Селена гексафторид - ПН 6640											

6640 СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД SELENIUM HEXAFLUORIDE	SeF . Сжиженный газ. Ядовитый 6 чрезвычайно опасный. Бесцветный. Медленно разлагается водой, выделяя ядовитый коррозионный для металлов и стекла газ. Отн. плотн. 6,6. ПДК 0,4 мг/м3	2194 2177		2213 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-22	К4, Д3 К4, Д8	2-1	Не горит	- Ш. 3	
Селена гидрид безводный	См. Водород селенистый безводный - ПН 5393											
6641 СЕЛЕНА ДИОКСИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА Н.У.К) SELENIUM DIOXIDE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	SeO . Ядовитое высокоопасное 2 вещество. Белые кристаллы с резким неприятным запахом. Обладает окислительными свойствами. ПДК 0,1 мг/м3	2811 6236	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 В	6-00	К3, Д2 К3, Д10	6-1	Не горит	В Ш. 3	
6642 СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД SELENIUM DISULPHIDE	SeS . Ядовитое вещество. Желто- 2 оранжевый порошок. Вызывает ожоги кожи. Не растворимо в воде	2657 6249	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К3, Д2 К3, Д10	6-1	В-2 -	В Ш. 3	Укладывать "Вдали от" окислителей
СЕЛЕНА НИТРИД SELENIUM NITRIDE	Перевозка запрещена											
6643 СЕЛЕНА ОКСИДИХЛОРИД SELENIUM OXYCHLORIDE	SeOCl . Едкое и 2 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость. Сильно разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. ПДК 5,0 мг/м3	2879 8220	I выс.	8361 8; 6а	Табл. 20: К1а К7а К10а	8-1 Е	8-00	К2, Д4 К2, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	А Ш. 3 Ш. 44 В. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Селена оксихлорид	См. Селена оксидихлорид - ПН 6643											
Селена хлорокись	См. Селена оксидихлорид - ПН 6643											
6644 СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ SELENATES or SELENITES	Ядовитые высокоопасные твердые вещества. В основном растворимы в воде	2630 6249	I выс.	6161 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 -	А Ш. 3	
Селенил хлористый	См. Селена оксидихлорид - ПН 6643											
Селеноводород безводный	См. Водород селенистый безводный - ПН 5393											
Селеноксихлорид	См. Селена оксидихлорид - ПН 6643											
Селитра аммиачная...	См. Аммония нитрат... - ПН 5109, 5110											

Селитра бариевая	См. Бария нитрат - ПН 5199											
Селитра калийная	См. Калия нитрат - ПН 5869											
Селитра кальциевая	См. Кальция нитрат - ПН 5905											
Селитра натриевая	См. Натрия нитрат - ПН 6332											
Селитра чилийская	См. Натрия нитрат - ПН 6332											
Семена клещевины...	См. Касторовые бобы... - ПН 5941											
6645 СЕНО, ПОЛОВА или СОЛОМА HAY, STRAW or BHUSA, wel, damp or contaminated with oil	Легко воспламеняются. Мокрые, влажные или загрязненные маслом могут самовозгораться	1327 --- 4149	- --- низк.	4113 --- -	Табл. 6г: T11a	4-1 --- A	4-16	K1 --- K4, Д10	4-1	B-1,2 П-1,2 --- -	- --- Ш. 52	1. Испытание тары и нанесение на грузовые единицы знака опасности не требуется. 2. Укладывать "Вдали от" масел животного или растительного происхождения
6646 СЕРА комовая и крупнозернистый порошок SULPHUR, lump and coarse grained powder	S. Легковоспламеняющееся твердое вещество. При попадании в огонь выделяет ядовитый раздражающий и удушливый газ. Образует активные соединения с большинством окисляющих веществ. Пыль раздражает слизистые оболочки, взрывоопасна. Не растворимо в воде. Ядовитое. ПДК 6 мг/м3	1350 --- 4174	III --- низк.	4113 --- 4a	Табл. 6, 6a Табл. 6г: T14a	4-1 --- A	4-15	K1, Д2 --- K4, Д6	4-1	B-1,2 П-2 Г-1,2 --- -	D --- Ш. 53 Ш. 52 Ш. 44 П. 39	Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов и их соединений, а также белого фосфора
6647 СЕРА - тонкоизмельченный порошок SULPHUR, fine grained powder	S. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Желтое. При попадании в огонь выделяет ядовитый раздражающий и удушливый газ. Образует взрывчатые и очень чувствительные смеси с большинством окисляющих веществ. Пыль взрывоопасна, раздражает слизистые оболочки. Ядовитое. ПДК 6 мг/м3	1350 --- 4174	III --- низк.	4113 --- 4a	Табл. 6, 6a Табл. 6г: T14a	4-1 --- A	4-15	K1, Д2 --- K4, Д6	4-1	B-2 П-2 Г-1,2 --- -	D --- Ш. 53 Ш. 44 Ш. 52 П. 39	Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов и их соединений, а также белого фосфора
6648 СЕРА КОЛЛОИДНАЯ SULPHUR, COLLOIDAL	S. Горючее твердое вещество. Порошок желтоватого цвета или рыхлые комочки. Содержит 70 - 80% тонкодисперсных частиц элементарной серы и до 30% воды. При горении выделяет ядовитый удушливый газ. Пыль серы образует взрывчатую смесь с воздухом. ПДК 6 мг/м3		III --- низк.	9133 --- -		9-1 --- A	9-01	K1 --- K4, Д8	8-1	B-2,3 П-1,2 --- B-1	D --- Ш. 52 Ш. 53 П. 39	Упаковка согласно НТД на продукцию
6649 СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ SULPHUR, MOLTEN	S. Воспламеняющееся твердое вещество. В расплавленном виде ядовитое. Может содержать	2448 --- 4175	III --- низк.	4133 --- 4a	-	4-1 --- C	4-5	K1, Д4 --- K4, Д5	6-1 разд. 1,	B-2 C-1 ---	D --- Ш. 52	1. Перевозится только в вагонах-цистернах, авто- или контейнерах-

	сероводород. При попадании в огонь выделяет ядовитый и удушливый газ. Образует взрывчатые и чувствительные смеси с большинством окисляющих веществ. Загружается при температуре выше температуры плавления (119 °С). ПДК 10 мг/м3								4-1 разд. 2-5	-	П. 39	цистернах. 2. Укладывать "Вдали от" жилых помещений
Сера двухлористая	См. Серы хлориды - ПН 6654											
Сера однохлористая	См. Серы хлориды - ПН 6654											
Сера четырехфтористая	См. Серы тетрафторид - ПН 6652											
Сера шестифтористая	См. Серы гексафторид - ПН 6650											
6650 СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД SULPHUR HEXAFLUORIDE	SF . Сжиженный газ. 6 Невоспламеняющийся, неядовитый. Без запаха. Технический продукт может содержать примеси. Отн. плотн. 5,1	1080 ------ 2179		2112 ------ 2	Табл. 3: Г1а	2-1 ---- А	2-10	К1, Д1 -------- К1, Д10	2-1	Не горит	- ------- Ш. 44 Ш. 49	
6651 СЕРЫ ДИОКСИД СЖИЖЕННЫЙ SULPHUR DIOXIDE, LIQUEFIED	SO . Ядовитый сжиженный газ с 2 характерным резким запахом. t кип минус 10 °С. Отн. плотн. 2,3. ПДК 10 мг/м3	1079 ------ 2179		2213 ------ 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 ---- D	2-20	К3, Д1 -------- К3, Д3	2-1	Не горит	- ------- Ш. 44	
6652 СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД SULPHUR TETRAFLUORIDE	SF . Ядовитый чрезвычайно опасный 4 сжиженный газ. Бесцветный, с характерным резким запахом. Коррозионен для стекла и большинства металлов. Водой, влагой воздуха разлагается с выделением ядовитых коррозионных для стекла и металлов газов. t кип минус 38 °С. Отн. плотн. 7,2	2418 ------ 2180		2213 ------ 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 ---- D	2-22	К4, Д3 -------- К4, Д8	2-1	Не горит -------- В, П	- ------- Ш. 49 В. 39	
Серы трехокись...	См. серы триоксид... - ПН 6653											
6653 СЕРЫ ТРИОКСИД ИНГИБИРОВАННЫЙ SULPHUR TRIOXIDE, INHIBITED	SO . Едкое и высококоррозионное в 3 присутствии влаги вещество. Твердое, сильно расплывающееся. При контакте с органическими веществами может вызвать их воспламенение. Бурно реагирует с водой, выделяя тепло. t 17 °С. пл ПДК 10 мг/м3	1829 ------ 8233	I ------ выс.	8181 ------ 8	Табл. 16, 17	8-3 ---- А	8-01	К3, Д4 -------- К3, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 -------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 -------- Ш. 44 Ш. 52	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения С. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2

6654 СЕРЫ ХЛОРИДЫ SULPHUR CHLORIDES	SCl_2 или S_2Cl_2. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Красная жидкость с удушливым запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород и диоксид серы. ПДК 0,3 мг/м3	1828 --- 8229	I --- выс.	8171 --- 8	Табл. 20: К7а К10а	8-1 --- С	8-00	К2, Д4 --- К2, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит --- В	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 Ш. 46	1. При перевозке в стеклянных бутылкках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Серы (IV) хлороксись	См. Тионилхлорид - ПН 6797											
Серы (VI) хлороксись	См. Сульфурилхлорид - ПН 6727											
Серебро (I) азотнокислое	См. Серебра нитрат - ПН 6656											
Серебро мышьяковистокислое	См. Серебра арсенит - ПН 6655											
Серебро пикриновокислое...	См. Серебра пикрата гидрат... - ПН 6657											
Серебро (I) цианистое	См. Серебра цианид - ПН 6658											
СЕРЕБРА АЗИД СУХОЙ SILVER AZIDE, DRY	Перевозка запрещена											
6655 СЕРЕБРА АРСЕНИТ SILVER ARSENITE	Ag_3ASO_3. Ядовитое вещество. Желтый порошок. Обесцвечивается на воздухе	1683 --- 6251	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-00	К4, Д2 --- К4, Д14	6-1	Не горит	А <**> --- Ш. 3	
СЕРЕБРА АЦЕТИЛЕНИД, СУХОЙ SILVER ACETYLIDE, DRY	Перевозка запрещена											
6656 СЕРЕБРА НИТРАТ SILVER NITRATE	$AgNO_3$. Окисляющее твердое вещество. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. Ядовитое. Едкое для кожи и слизистых оболочек	1493 --- 5177	II --- ср.	5112 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-02	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1	В-1,2 --- -	D --- Ш. 52 Ш. 44	
СЕРЕБРА ОКСАЛАТ СУХОЙ SILVER OXALATE, DRY	Перевозка запрещена											
6657 СЕРЕБРА ПИКРАТА ГИДРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 30% SILVER PICRATE,	$C_6H_2O(NO_2)_3AgH_2O$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Ядовитое. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к	1347 --- 4170	I --- выс.	4131 --- 4а	Табл. 6г герм. укуп. Т6б	4-1 --- D	4-11	К1, Д4 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 --- -	С --- Ш. 52 Ш. 44	

WETTED WIHT NOT LESS than 30% water, by mass	трению вещество. Растворимо в воде. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы												
СЕРЕБРА ХЛОРИТ СУХОЙ SILVER CHLORITE, DRY	Перевозка запрещена												
6658 СЕРЕБРА ЦИАНИД SILVER CYANIDE	AgCN. Ядовитое вещество. Белый порошок, темнеющий на воздухе. Реагирует с кислотами и парами кислот, выделяя водород цианистый	1684 ------ 6251	II ------ ср.	6162 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-6 ---- А	6-12	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1	Не горит -------- П-1	А <*> ------- Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6659 СЕРОВОДОРОД СЖИЖЕННЫЙ HYDROGEN SULPHIDE, LIQUEFIED	H_2S. Воспламеняющийся очень ядовитый сжиженный газ. Бесцветный, с запахом тухлых яиц. КПВ 4 - 46%. $t_{кип}$ минус 60 °С. Отн. плотн. 1,2. ПДК 10 мг/м3	1053 ------ 2151		2413 ------ 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 ---- D	2-30	К4, Д3 -------- К4, Д10	2-1	С-1 В-2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 52		
6660 СЕРОУГЛЕРОД CARBON DISULPHIDE	CS_2. ЛВЖ. Бесцветная или желтовая жидкость с резким неприятным запахом. Ядовитая. Пары могут воспламеняться от соприкосновения с нагретой поверхностью. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 30 °С. $t_{кип}$ 46 °С. КПВ 1,0 - 5,0%. ПДК 1 мг/м3	1131 ------ 3109	I ------ выс.	3121 ------ 3; 6а	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 ---- D	3-01	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	С-1 Г-1,2 -------- -	А <*> ------- Ш. 22 Ш. 52	1. Максимальное количество в упаковке Ж1а на любом судне 0,5 т (соответственно 450 л). 2. При тушении пожара запрещается применять воду, если вещество упаковано в стеклянную тару. Пена неэффективна. 3. См. п. 11.3.16	
6661 СЕТЬ ВЗРЫВНАЯ (СБОРКИ ДЕТОНАТОРОВ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) FIRING CIRCUIT (DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting)	Содержит инициирующие ВВ. Очень чувствительна к механическим воздействиям и нагреву	0360 ------ 1256		11В ----- 1а	Табл. 1: Е105А	1-3 ----- Е	1-01	К1 ---- К1	1-1	В-2 Г-3 ----- -	------ Ш. 53	Укладка категории II-С	
СИЗАЛЬ...	См. Волокна растительные сухие... - ПН 5404												
6663 СИЛАН SILANE	SiH_4. Воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный, с очень неприятным запахом. Ядовит. Может самовоспламениться на воздухе. КПВ 1 - 100%. ПДК 0,7 мг/м3 (США). $t_{кип}$ минус 1,12 °С. Отн. плотн. 1,1	2203 ------ 2177		2312 ------ 3	Табл. 3: Г1а	2-4 ---- Е	2-30	К1 -------- К4, Д8	2-1	С-1 В-1,2 -------- -	См. ч. IV? п. 6.8 ------- Ш. 52	Укрывать от солнечной радиации	

6664 СИЛИКОАЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED	ВГВ. При взаимодействии с водой, едкими щелочами или кислотами выделяет тепло, водород, который может воспламениться от теплоты реакции, а также силаны - ядовитые, склонные с самовоспламенению газы	1398 ------ 4331	III ------ низк.	4313 ------ 4в	Табл. 6, 6а	4-10 ---- А	4-30	К1, Д4 -------- К4, Д5	4-2	С-1,3 -------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 52 Ш. 39	1. От изготовителя или грузоотправителя требуется сертификат о том, что груз хранился под укрытием (но подвергался метеорологическим влияниям) в том количестве, в котором он был упакован, не менее чем три дня до отправки. 2. Периодически следует проверять образцы, чтобы установить, выделяются ли ядовитые газы
Силикокальций	См. Кальция силицид - ПН 5914												
6666 СИЛИКОКАЛЬЦИЙ-МАРГАНЕЦ CALCIUM MANGANESE SILICON	ВГВ. При взаимодействии с водой выделяет водород, а при взаимодействии с кислотами - самовоспламеняющийся газ гидрид кремния	2844 ------ 4337	III ------ низк.	4313 ------ 4в	Табл. 6, 6а	4-10 ---- А	4-30	К1, Д4 -------- К4, Д5	4-2	С-1 -------- Г-1 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- В. 52 К. 52	См. п. 14.2.4, б, в
6667 СИМАЗИН SIMAZIN	Малоопасное ядовитое вещество. ПДК 2 мг/м3		III ------ низк.	9153 ------ -		9-2 ---- А	9-01	К1 -------- К4, Д8	8-1	В-2 ----- -	В ------ Ш. 35	Упаковка согласно НТД на продукцию
Синильной кислоты соли	См. Цианиды в растворах - ПН 7096												
6668 СИНТИН (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) SINTIN (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВЖ. Бесцветная или слабо-желтая с характерным запахом. Не смешивается с водой. t 44 °С всп	1993 ------ 3345	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ---- А	3-00	К1 -------- К4, Д8	3-1	П-1,2 Г-3 -------- В-1	С ------ Ш. 52	
Скипидар гидролизный	См. Скипидар - ПН 6669												
Скипидар живичный	См. Масло сосновое - ПН 6139												
Скипидар сульфатный	См. Скипидар - ПН 6669												
Скипидар сульфитный	См. Скипидар - ПН 6669												
Скипидар сухо-перегонный	См. Скипидар - ПН 6669												
Скипидар экстракционный	См. Скипидар - ПН 6669												

Скипидара заменитель	См. Уайт-спирит - ПН 6896												
6669 СКИПИДАР TURPENTINE	С Н . ЛВЖ. Бесцветная или 10 16 желтоватая жидкость со смолистым запахом. t 34 - 38 °C всп	1299 --- 3391	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2; Г-2 --- -	С <*> --- Ш. 52		
Скородит	См. Железа (III) арсената дигидрат - ПН 6752												
Смесь кислот азотной и хлористоводородной	См. Кислота азотная и кислота соляная - смесь - ПН 5956												
6670 СМЕСЬ НИТРУЮЩАЯ с массовой долей азотной кислоты не более 50% NITRATING ACID, MIXTURES with nitric acid content not more than 50%	HNO +H SO . Едкое и 3 2 4 высококоррозионное вещество. Смесь концентрированных азотной и серной кислот. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. ПДК 2,0 мг/м3	1796 --- 8194	II --- ср.	8182 --- 8	Табл. 16, 17	8-3 --- D	8-01	К3, Д4 --- К3, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	Не горит	С --- Ш. 42	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6670-1 СМЕСЬ НИТРУЮЩАЯ с массовой долей азотной кислоты более 50% NITRATING ACID, MIXTURES with nitric acid content more than 50%	HNO +H SO . Едкое и 3 2 4 высококоррозионное вещество. Смесь концентрированных азотной и серной кислот. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Окислитель. При контакте с органическими веществами может вызвать их воспламенение. При этом выделяются ядовитые оксиды азота. ПДК 2,0 мг/м3	1796 --- 8194	I --- выс.	8151 --- 8; 5	Табл. 16, 17	8-3 --- D	8-01	К3, Д4 --- К3, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	Не горит --- В-1	С --- Ш. 44 Ш. 52 П. 42	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6671 СМЕСЬ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с массовой долей азотной кислоты не более 50% NITRATING ACID MIXTURES SPENT with nitric acid content not more than 50%	HNO +H SO . Едкое и 3 2 4 высококоррозионное вещество. Обычно смесь кислот, использовавшаяся ранее для нитрования. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Окислитель	1826 --- 8194	II --- ср.	8182 --- 8	Табл. 16, 17	8-6 --- D	8-01	К3, Д4 --- К3, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	Не горит	С --- Ш. 44	1. Перевозка химически нестабильных смесей или смесей, содержащих взрывчатые примеси, запрещена. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6672 СМЕСЬ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с массовой долей азотной кислоты более 50% NITRATING ACID MIXTURES, SPENT with nitric acid content	HNO +H SO . Едкое и 3 2 4 высококоррозионное вещество. Обычно смесь кислот, использованная для нитрования. Вызывает серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Окислитель. При контакте с ограническими веществами может вызвать их	1826 --- 8194	I --- выс.	8151 --- 8; 5	Табл. 16, 17	8-3 --- D	8-01	К3, Д4 --- К3, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	Не горит	С --- Ш. 44 П. 42	1. Перевозка химически нестабильных смесей или смесей, содержащих взрывчатые примеси, запрещена. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2	

more than 50%	воспламенение. При этом выделяются оксиды азота											
6673 СМЕСЬ ХРОМОВАЯ CHROMOSULPHURIC ACID	Едкое и коррозионное вещество. Оранжевая жидкость. Раствор хрома триоксида или дихромата в серной кислоте. Вызывает ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек	2240 ------ 8146	I ------ выс.	8181 ------ 8	Табл. 16, 17	8-3 ---- B	8-01	К3, Д4 -------- К3, Д10	8-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	Не горит	C ------ Ш. 44	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Смола древесная...	См. Масло смоляное... - ПН 6137, 6138											
Смола жидкая	См. Асфальты или битумы, жидкие - ПН 5155, 5156											
6674 СМОЛА ПОЛИСТИРОЛОВАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ выделяющая воспламеняющиеся пары POLYSTYRENE BEADS, EXPANDABLE, evolving flammable vapour	Горючее твердое вещество. Формовочный материал в виде шариков или гранул. Во время хранения выделяет небольшое количество горючего газа, например, пентана. Его количество увеличивается по мере повышения температуры	2211 ------ 9036	III ------ низк.	9133 ------ 9	Табл. 21: M1a M2a M5a M20a M20в M27a M28a	9-1 ---- A	9-01	К1, Д2 -------- К4, Д10	8-1	B-2 П-1,2 -------- -	D ------ Ш. 52	1. При укладке под палубой должна быть обеспечена вентиляция. 2. Укладывать "Отдельно от" окислителей и пищевых продуктов
6675 СМОЛА - РАСТВОР легковоспламеняющийся, с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C RESIN SOLUTION, flammable, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1866 ------ 3278	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ---- B	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 B-2 ------- -	C ------ Ш. 52	
6676 СМОЛА - РАСТВОР легковоспламеняющийся, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C RESIN SOLUTION, flammable, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1866 ------ 3379	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ---- A	3-00	К1 -------- К4, Д8	3-1	П-1,2 B-2 ------- -	C ------ Ш. 52	
Смола сырая и очищенная...	См. Смола - раствор легковоспламеняющийся... - ПН 6675, 6676											
6679 СНАРЯДЫ СТРЕЛЯЮЩИЕ ТАМПОНАЖНЫЕ (ТОРПЕДЫ	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0099 ------ 1264		11D ----- 1a	Табл. 1: E134	1-1 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-1 C-1,3 Г-3	------ Ш. 53	Укладка категории I

ВЗРЫВЧАТЫЕ без детонатора для нефтескважин) PROJECTILES, SHOOTING, PLUGGING (FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE, without detonator, for oil wells)										----- -		
6680 СНАРЯДЫ ТРОСОМЕТА (РАКЕТЫ ДЛЯ ЛИНЕМЕТАНИЯ) ROPE THROWING PROJECTILES (ROCKETS, LINE-THROWING)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0238 ------ 1293		12G ----- 1a	Табл. 1: E147	1-1 ----- E	1-02	K1 ---- K1	1-1	B-2 C-1,3 ----- -	------ Ш. 53	Укладка категории I
6681 СНАРЯДЫ ТРОСОМЕТА (РАКЕТЫ ДЛЯ ЛИНЕМЕТАНИЯ) ROPE THROWING PROJECTILES(ROC-KETS, LINETHROWING)	Содержат метательное ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0240 ------ 1293		13G ----- 1a	Табл. 1: E147	1-1 ----- E	1-03	K1 ---- K1	1-1	B-1 ----- -	------ Ш. 53	Укладка категории I
Сода кальцинированная...	См. Натрия карбонат... - ПН 6326-1											
Сода каустическая...	См. Натрия гидроксид... - ПН 6309, 6310											
Соль анилиновая	См. Анилинагидрохлорид - ПН 5140											
6681-1 СОЛЬ ЛИКОНДА 21 (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) LIKOND SALT 21 (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	Едкое коррозионное вещество. Твердое. В присутствии влаги высококоррозионно для железа и стали. Смесь солей шестивалентного хрома с борной кислотой	1759 ------ 8151	III ------ низк.	8313 ------ 8	Табл. 18, 19	8-2 ---- A	8-00	K1, Д2 -------- K1, Д2	8-1	Не горит	C ------ Ш. 44 Ш. 57	
6682 СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ NAPHTHA	ЛВЖ. Смесь малых количеств бензола и толуола с ксилолом. Сырые смеси темно-желтого цвета, а очищенные - бесцветные. Не смешивается с водой. t 16 - 25 °C всп	2553 ------ 3264	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ---- B	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д7	3-1	П-2 Г-1 B-2 ------- -	C <*> ------- Ш. 52	
6683 СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ ЛЕГКИЙ NAPHTHA, solvent	ЛВЖ. Не смешивается с водой. t всп 16 - 25 °C. ПДК 100 мг/м3	1256 ------ 3264 3368	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ---- B	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 B-2 ------- -	C ------ Ш. 52	

6684 СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ ТЯЖЕЛЫЙ NAPHTHA, petroleum	ЛВЖ. Не смешивается с водой. t вспниже 23 °C. ПДК 100 мг/м3	1255 --- 3271 3141	II --- ср.	3112 3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 В-2 --- -	С --- Ш. 52	
Сольвент-нафта	См. Сольвент нефтяной легкий - ПН 6683											
6685 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ ALLYL ALCOHOL	CH :CHCH OH. Ядовитое летучее 2 2 вещество. ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Смешивается с водой. t 21 °C. ПДК 2 мг/м3. вспКПВ 2,5 - 18,0%	1098 --- 6058	I --- выс.	6121 --- 6а; 3	Табл. 15: герм. укуп. Я8е Я9г Я14а Я15а Я16а Я17а	6-3 --- D	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-3 В-2 С-1 --- -	В --- Ш. 52 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6686 СПИРТЫ АМИЛОВЫЕ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C AMYL ALCOHOLS, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	C H OH. ЛВЖ. В основном 5 11 бесцветные, с сильным запахом. Не смешиваются с водой. КПВ 1,2 - 7,6%. ПДК 10 мг/м3	1105 --- 3182	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 С-1 --- -	D --- Ш. 20 Ш. 26 Ш. 52	
6687 СПИРТЫ АМИЛОВЫЕ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C AMYL ALCOHOLS, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	C H OH. ЛВЖ. Бесцветные, с 5 11 сильным запахом. Не смешиваются с водой. КПВ 1,2 - 7,6%. ПДК 10 мг/м3	1105 --- 3308	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1 С-1 --- -	D --- Ш. 20 Ш. 26 Ш. 52	
6688 СПИРТ БЕНЗИЛОВЫЙ BENZYL ALCOHOL	CH CH OH. Бесцветная горючая 5 2 жидкость. Обладает наркотическими свойствами. t 90 °C вспн		III --- низк.	9133 --- -		9-1 --- А	9-01	К1 --- К4, Д8	8-1	П-1,2 В-2 --- -	D --- Ш. 52 Ш. 26	Упаковка согласно НТД на продукцию
Спирт борниловый	См. Борнеол - ПН 5269											
Спирты бутиловые ...	См. БУтанолы ... - ПН 5297, 5298											
Спирт втор-бутиловый	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C - ПН 5297											
Спирт н-бутиловый	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C - ПН 5298											

Спирт трет-бутиловый	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C - ПН 5297										
Спирты высшие	См. Масло сивушное - ПН 6134										
6689 СПИРТЫ ГЕКСИЛОВЫЕ HEXANOLS	C H OH. ЛВЖ. Бесцветные, со 6 13 слабым запахом. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Смешиваются с водой. t 23 - 61 °C всп	2282 --- 3351	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	K1, Д4 --- K4, Д5	3-1	П-3 B-2 C-1 --- -	C --- Ш. 52 Ш. 26
6690 СПИРТ ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ (СПИРТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.) DENATURED ALCOHOL (ALCOHOLS, TONIC, N.O.S.)	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Ядовитая. Смешивается с водой. t от минус 18 до 23 °C. всп КПВ 3,5 - 18	1986 --- 3176	II --- ср.	3222 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- E	3-00	K1, Д4 --- K4, Д7	3-1	П-3 C-1 B-2 --- -	D --- Ш. 52 Ш. 26
Спирт дециловый	См. Деканол-1 - ПН 5525										
6691 СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ DIACETONE ALCOHOL	CH COCH C(CH) OH. ЛВЖ. 3 2 3 2 Бесцветная, с приятным запахом. Ядовитая. Смешивается с водой. t 23 - 61 °C. КПВ 1,8 - 6,9% всп	1148 --- 3327	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	K1, Д4 --- K4, Д5	3-1	П-3,2 B-2 C-1 --- -	D --- Ш. 52 Ш. 26 Ш. 44
Спирт изоамиловый	См. Спирты амиловые с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C - ПН 6687										
6692 СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ ISOBUTYL ALCOHOL	(CH) CHCH OH. ЛВЖ. Прозрачная, 3 2 2 со сладким запахом. Не смешивается с водой. t 28 °C. всп ПДК 10 мг/м3	1212 --- 3354	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	K1, Д4 --- K4, Д7	3-1	П-1,2 B-2 --- -	D --- Ш. 20 Ш. 26 Ш. 52
Спирт изооктиловый	См. Спирт-2-этилгексиловый - ПН 6701										
6693 СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ ISOPROPYL ALCOHOL	(CH) CHOH. ЛВЖ. Бесцветная, 3 2 подвижная. Смешивается с водой. t 12 °C. КПВ 2 - 12% всп	1219 --- 3244	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	K1, Д4 --- K4, Д7	3-1	П-3,2 B-2 Г-1,2 C-1 --- -	D --- Ш. 20 Ш. 26 Ш. 52
Спирт бета-меркаптоэтиловый	См. Монотиоэтиленгликоль - ПН 6277										
Спирт металлиловый	См. Спирт метилаллиловый - ПН 6694										
6694	CH :C(CH)CH OH. ЛВЖ. Бесцветная	2614	III	3353	Табл. 4	3-3	3-00	K1, Д4	3-1	П-3	C

СПИРТ МЕТИЛАЛЛИЛОВЫЙ METHALLYL ALCOHOL	2 3 2 с резким запахом. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой. t 34 °C. ПДК 5 мг/м3 всп	------ 3362	------ низк.	------ 3		----- A		------- К4, Д5		В-2 ------- -	------- Ш. 52 Ш. 44 Ш. 25	
Спирт метиламиловый	См. Метилизобутилкарбинол - ПН 6205											
6695 СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ alpha-METHYLBENSYL ALCOHOL	C H CH(CH)OH. Ядовитая 6 5 3 бесцветная жидкость. Трудно смешивается с водой. t 21 застыв °C. ПДК 5 мг/м3	2937 ------ 6189	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-5 ----- A	6-06	К4, Д4 ------- К4, Д10	6-1	П-3,2 В-2 ------- -	C ------- Ш. 52	
Спирт метиловый	См. Метанол - ПН 6171											
Спирт 1-метоксипропиловый	См. 1-Метоксипропанол-2 - ПН 6252-1											
Спирт нашатырный	См. АММИАК - РАСТВОРЫ в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C с массовой долей аммиака более 10%, но не более 35% - ПН 5088											
Спирт октиловый	См. Октанол-1 - ПН 6439											
Спирт петролейный ...	См. Бензины-растворители ... - ПН 5232 - 5234											
6696 СПИРТ d,1-ПИНАКОЛИНОВЫЙ (СПИРТЫ, Н.У.К.) PINACOLINE ALCOHOL (ALCOHOLS, N.O.S.)	(CH) CCHOHCH . ЛВЖ. Не 3 3 3 смешивается с водой. t 17 °C всп	1987 ------ 3175	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 Г-1 ------- -	D <*> ------- Ш. 26 Ш. 52	
6697 СПИРТ н-ПРОПИЛОВЫЙ PROPYL ALCOHOL NORMAL	CH CH CH OH. ЛВЖ. Бесцветная. 3 2 2 Смешивается с водой. t 15 °C. всп КПВ 2 - 12%. ПДК 10 мг/м3	1274 ------ 3272	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	К1 ------- К4, Д7	3-1	П-3,2 В-2 Г-1,2 С-1 ------- -	D ------- Ш. 20 Ш. 26 Ш. 52	
Спирт пропиловый нормальный	См. Спирт н-пропиловый - ПН 6697											
Спирт псевдогексиловый	См. Спирт-2-этилбутиловый - ПН 6700											
Спирт тиопропиловый	См. Пропилмеркаптаны - ПН 6567											
6698 СПИРТ бета-ФЕНИЛЭТИЛОВЫЙ PHENYLETHYL ALCOHOL	C H OH. Ядовитая малоопасная 6 9 бесцветная жидкость с характерным запахом. КПВ 0,8 - 41,0%		III ------ низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	К1 ------- К4, Д8	8-1	П-3,2 В-2 ------- -	D ------- Ш. 25 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию

Спирт фенэтиловый	См. Спирт бета-фенилэтиловый - ПН 6698											
6699 СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ FURFURYL ALCOHOL	$C_5H_6OCH_2OH$. Ядовитая летучая бесцветная подвижная жидкость. Едкая для кожи и слизистых оболочек. На свету и воздухе темнеет до коричневого. Смешивается с водой. С окислителями реагирует со взрывом	2874 --- 6155	III --- низк.	6113 --- 6б	Табл. 11, 12	6-1 --- А	6-06	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	П-3 С-1 В-2 --- -	С --- Ш. 26 Ш. 52 Ш. 44	Укладывать "Отдельно от" окислителей
6699-1 СПИРТ ЦИКЛОГЕКСИЛОВЫЙ (СПИРТЫ, Н.У.К.) CYCLOHEXYL ALCOHOL (ALCOHOLS, N.O.S.)	$C_6H_{11}OH$. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом камфары. Не смешивается с водой. t всп 47 °C	1987 --- 3303	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 --- -	D <*> --- Ш. 52 Ш. 26	
Спирт 2-хлорэтиловый	См. Этиленхлоргидрин - ПН 7226											
6700 СПИРТ 2-ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ 2-ETHYLBUTANOL	$(C_2H_5)_2CHCH_2OH$. ЛВЖ. Бесцветная. Не смешивается с водой. t всп 57 °C (о.с.)	2275 --- 3338	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 --- -	С --- Ш. 52	
6701 СПИРТ-2-ЭТИЛГЕКСИЛОВЫЙ 2-ETHYLHEXYL ALCOHOL	$C_4H_9CH(C_2H_5)CH_2OH$. Бесцветная горючая жидкость. t всп 85 °C		III --- низк.	9123 --- -		9-1 --- А	9-01	К1 --- К4, Д8	8-1	П-1,2 В-2 --- -	С --- Ш. 52 Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
Спирт этиловый или спирт этиловый - раствор ...	См. Этанол или этанол - растворы ... - ПН 7185, 7186											
6703 СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ, не более 57% в растворе, содержащем не более 9% пероксида водорода, не менее 26% диацетонового спирта и не менее 9% воды, массовая доля общего активного кислорода не более 10% DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES, not more than 57% in solution with not more than 9% hydrogen peroxide, not less than 26% diacetone alcohol and	$(CH_3)_2C(OH)CH_2C(OH)x(CH_3)(OOH)_3$ и др. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2163 --- -	I --- выс.	5221 --- 5	Табл. 10: П1б	5-3 --- D	5-20	К2, Д4 --- К2, Д5	5-3	П-2 В-2 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 50 Ш. 52	Перевозить в РК, t к 30 °C; t в 35 °C. См. п. 1.7

not less than 9% water; total active oxygen content, not more than 10%												
6704 СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) MATCHES, SAFETY (book, card or strike on box)	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Спички, предназначенные для зажигания о специально изготовленную поверхность	1944 4155	III низк.	4113 4а	Табл. 6г: Т2а Т2б Т2в	4-1 А	4-10	К1 К4, Д10	4-1	В-1,2 -	- Ш. 52	
6705 СПИЧКИ ПАРАФИНОВЫЕ "ВЕСТА" MATCHES, WAX "VESTA"	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Воспламеняются при трении. Иногда для этого может потребоваться специально изготовленная поверхность	1945 4156	III низк.	4113 4а	Табл. 6г: Т2а Т2б Т2в	4-1 В	4-10	К1 К4, Д10	4-1	В-1,2 -	- Ш. 52	См. п. 14.2.4, л
6706 СПИЧКИ ПОДРЫВНИКА (ЗАЖИГАТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА) MATCHES OF BLASTER (LIGHTERS, FUSE)	Содержат ВВ. Малоопасны	0131 1276		14S 1б	Табл. 1: Е141	1-4 А	4-04	К1 К1	1-1	В-1 П-2 Г-3 -	Ш. 53	Укладка категории I
6707 СПИЧКИ САПЕРНЫЕ MATCHES, FUSEE	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Спички, головки которых изготовлены из воспламеняющегося и пиротехнического состава, чувствительного к трению, горящего с небольшим пламенем или без него независимо от погодных условий	2254 4154	III низк.	4113 4а	Табл. 6г: Т4а Т5а	4-1 А	4-10	К1 К4, Д10	4-1	Г-3 С-3 В-1 -	- Ш. 52	
Сплав алюминия и ферросилиция	См. Алюминий-ферросилиций - порошок - ПН 5053											
6708 СТАБИЛИН (КЛЕИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ) STABILINE (ADHESIVES)	ЛВЖ. t от минус 18 до 23 °С всп	1133 3174	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2 -	D Ш. 52	
6709 СТАННОМЕТАН (ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.) STANNOMETHANE	SnH_4. Воспламеняющийся ядовитый сжиженный газ. Бесцветный. При хранении постепенно разлагается на олово и водород. Распад идет быстро при 150 °С. Отн. плотн. 4.2. ПДК 2 мг/м3 (в пересчете на олово) (США)	1953 2124		2412 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д4 К4, Д19	2-1	С-1 Г-3 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 52	

(COMPRESSED or LIQUEFIED GASES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.)												
Стеол-М	См. Жидкость "Стеол-М" - ПН 5767											
6710 СТИБИН STIBINE	SbH . Воспламеняющийся ядовитый 3 высокоопасный сжиженный газ со слабым неприятным запахом. Бесцветный. При нагревании разлагается с выделением водорода. ПДК 0,3 мг/м3. t кип минус 18 °С. Отн. плотн. 4,3	2676 ------ 2178		2413 ------ 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-30	К4, Д3 ------- К4, Д5	2-1	С-1 В-1 ------ -	- ------- Ш. 52	
Стирен	См. Стирол, мономер, ингибированный - ПН 6711											
6711 СТИРОЛ: МОНОМЕР, ИНГИБИРОВАННЫЙ STYRENE MONOMER INHIBITED	C H CH.CH . ЛВЖ. Бесцветная, со 6 5 2 сладким (в чистом виде) или резким (при загрязнении) запахом. Ядовитая. Легко полимеризуется под воздействием света, тепла, сильных кислот, при загрязнении некоторыми веществами. Даже ингибированный может полимеризоваться при нагревании свыше 52 °С. При этом может воспламениться. Не смешивается с водой. Коррозионна для меди и ее сплавов. t 30 °С. КПВ 1,1 - всп 6%. ПДК 5 мг/м3	2055 ------ 3381	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- А	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	В-2 П-1,2 ------ -	В <*> ------- Ш. 31 Ш. 52	Укладывать в наиболее прохладном месте
6712 СТОЛБИКИ ПОРОХОВЫЕ - ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ CYLINDERS, POWDER (BLACK POWDER; (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER; (GUNPOWDER), IN PELLETS)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0028 ------ 1114		11D ------ 1а	Табл. 1: Е5	1-2 ----- Е	1-01	К1 ------- К1	1-1	С-3 Г-3 ------ -	- ------- Ш. 53	Укладка категории II-А
6713 СТОПИН (ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ) STOPINE (CORD, IGNITER)	Пиротехнический состав. Чувствителен к нагреву	0066 ------ 1254		14G ------ 1б	Табл. 1: Е126	1-1 ----- Е	1-04	К1 ------- К1	1-1	В-1,2 Г-3 ------ -	------- Ш. 52	Укладка категории I

6715 СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ STRYCHNINE or STRYCHNINE SALTS	C H N O . 21 22 2 2 Ядовитые высокоопасные кристаллы или порошок. Стрихнин слаборастворим, а его соли растворимы в воде	1692 6260	I выс.	6161 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	Не горят	А <*> Ш. 30 Ш. 32	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13
6716 СТРОНЦИЙ - ПОРОШОК (МЕТАЛЛЫ ПИРОФОРНЫЕ, Н.У.К.) STRONTIUM, POWDER (PYROPHORIC METALS, N.O.S.)	Sr. Самовозгорающееся вещество. Пирофорное. На воздухе может самовоспламениться. При встряхивании может искриться. При взаимодействии с водой выделяет водород	1383 4235	I выс.	4211 4б	Табл. 7а: герм. укуп. С2б С1б	4-6 D	4-20	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-2,1 Г-2 В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52	Свободное пространство тары обычно заполняется инертным газом
Стронций азотнокислый	См. Стронция нитрат - ПН 6718											
Стронций мышьяковистокислый (орто) четырехводный	См. Стронция ортоарсенита тетрагидрат - ПН 6719											
Стронций мышьяковистокислый (орто) двузамещенный водный	См. Стронция гидроарсената гидрат .. - ПН 6717											
Стронций фосфористый	См. Стронция фосфид - ПН 6723											
Стронций хлорноватокислый	См. Стронция хлорат - ПН 6721											
Стронций хлорнокислый	См. Стронция перхлорат - ПН 6721											
Стронция арсенат ...	См. Стронция гидроарсената гидрат ... - ПН 6717											
Стронция арсенит	См. Стронция ортоарсенита тетрагидрат - ПН 6719											
6717 СТРОНЦИЯ ГИДРОАРСЕНАТА ГИДРАТ (АРСЕНАТЫ, Н.У.К) STRONTIUM ARSENATE (ARSENATES, N.O.S.)	$SrHAsO_4 \cdot H_2O$. Ядовитое вещество. Белый порошок	1557 6076	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	Не горит	А Ш. 3	
Стронция диоксид	См. Стронция пероксид - ПН 6720											
6718 СТРОНЦИЯ НИТРАТ STRONTIUM NITRATE	$Sr(NO_3)_2$. Окисляющее твердое вещество. Ядовитое. ПДК 1 мг/м3	1507 5187	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 -	D Ш. 44 Ш. 52	
6719 СТРОНЦИЯ ОРТОАРСЕНИТА	$Sr_3(AsO_3)_2 \cdot 4H_2O$. Ядовитое	1691 6162	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К4, Д2 К4, Д5	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3	

ТЕТРАГИДРАТ STRONTIUM ARSENITE	вещество. Белый порошок	6260	ср.	6а		А		К4, Д14			Ш. 3	
6720 СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД STRONTIUM PEROXIDE	SrO_2. Окисляющее вещество. Белый порошок. Смеси с горючими материалами, особенно если они смочены малым количеством воды, при ударе или трении могут воспламеняться. При попадании в огонь или при взаимодействии с водой или кислотами разлагаются, выделяя кислород	1509 --- 5188	II --- ср.	5112 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-06	К2, Д2 --- К2, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 52 В. 52	
6721 СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ STRONTIUM PERCHLORATE	$Sr(ClO_4)_2$. Окисляющее вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Может образовывать взрывчатые смеси с горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка	1508 --- 5188	II --- ср.	5112 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-08	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1	В-2,1 --- -	С --- Ш. 8 Ш. 52	
6723 СТРОНЦИЯ ФОСФИД STRONTIUM PHOSPHIDE	Sr_3P_2. ВГВ. Разлагается при взаимодействии с водой или водяным паром, выделяя фосфин. Ядовитое высокоопасное	2013 --- 4365	I --- выс.	4321 --- 4в; 6а	Табл. 8: герм. укуп. В5б В8б В9б В17а	4-11 --- Е	4-34	К1, Д4 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 В. 54	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6724 СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ STRONTIUM CHLORATE	$Sr(ClO_4)_2$. Окисляющее твердое вещество, расплывающееся на воздухе. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами и металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой	1506 --- 5187	II --- ср.	5112 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-08	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1	В-2 С-1	С --- Ш. 8 Ш. 53 К. 52 К. 53	
Стружка железная	См. Стружка, опилки или обрезки черных металлов, подверженные самонагреванию - ПН 6724-1											
6724-1 СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS	Самовозгорающиеся материалы. Опилки, стружки или обрезки, полученные при обработке черных металлов резанием. Мелкие чугунные и стальные опилки, стружки и обрезки склонны к самонагреванию и самовоспламенению, особенно загрязненные горючими веществами.	2793 --- 4232	III --- низк.	4213 --- 4б	Табл. 7а: С22а	4-6 --- А	4-20	К1, Д2 --- К4, Д5	4-1	В-1,2 --- -	- --- Ш. 52	Не считается опасным, если грузоотправитель укажет в грузовых документах, что у веществ этой партии отсутствуют свойства самонагревания

in a form liable to self-heating	Самонагревание груза и недостаточная вентиляция могут вызвать опасное снижение кислорода в воздушной атмосфере грузового помещения											
Стружка стальная	См. Стружка, опилки или обрезки черных металлов, подверженные самонагреванию - ПН 6724-1											
Суберан	См. Циклогептан - ПН 7114											
Сулема	См. Ртути дихлорид - ПН 6601											
СУЛПРОФОС	См. Приложение 13											
СУЛЬФОТЕП	См. Приложение 13											
6725 СУЛЬФОУГОЛЬ (САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) SULPHOCARBON (SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.)	Самовозгорающееся вещество. Зернистый материал черного или темно-серого цвета. Критической температурой является 60 °C, выше которой нарастание температуры в результате самовозгорания угля идет с большой скоростью. При этом выделяется большое количество ядовитого сернистого газа	3088 4260	III низк.	4213 4б	Табл. 7а: герм. укуп. C1a C7a C11a C12a C16a C17б	4-6 E	4-24	К1, Д2 К4, Д5	4-1	В-1,2 П-1,2 Г-1 -	D Ш. 52 П. 39	При перевозке измерять температуру груза не реже 1 раза в сутки. Если температура в штабеле превысит температуру трюмного воздуха на 5 °C, необходимо применить активную вентиляцию для охлаждения груза. При повышении температуры в штабеле выше 50 °C следует принять меры к прекращению самонагревания и дальнейшего самовозгорания любым доступным способом
Сульфурил фтористый	См. Сульфурилфторид - ПН 6726											
Сульфурил хлористый	См. Сульфурилхлорид - ПН 6727											
6726 СУЛЬФУРИЛФТОРИД SULPHURYL FLUORIDE	SO F . Ядовитый сжиженный газ. 2 2 Бесцветный. Без запаха. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Реагирует с водой и влагой воздуха, выделяя ядовитые и коррозионные газы. t минус 55 кип °C. Отн. плотн. 3,5. ПДК 20 мг/м3	2191 2180		2213 6а	Табл. 3: Г1a	2-3 D	2-22	К4, Д3 К4, Д8	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 49 Ш. 44 В. 39	
6727 СУЛЬФУРИЛХЛОРИД SULPHURYL CHLORIDE	SO Cl . Едкое и 2 2 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары	1834 8233	I выс.	8111 8	Табл. 20: K1a K8a K9a	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит В	C Ш. 44 В. 46	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2.

	раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. t кип 69 °C. ПДК 5,0 мг/м3				К10а						
6728 СУРИК (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА Н.У.К.) MINIUM (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	Pb O . Ядовитое, чрезвычайно 3 4 опасное вещество. Ярко-красный порошок. ПДК 0,01 мг/м3	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-04	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит	А Ш. 3
6729 СУРЬМА - ПОРОШОК ANTIMONY, POWDER	Sb. Ядовитое высокоопасное вещество. Тонкоизмельченный порошок металлической сурьмы. Нерастворимо в воде. ПДК 0,5 мг/м3	2871 6071	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	Не горит	А Ш. 7
Сурьма (III) молочно-кислая	См. Сурьмы (III) лактат - ПН 6730										
Сурьма пятифтористая	См. Сурьмы пентафторид - ПН 6732										
Сурьма пятихлористая...	См. Сурьмы пентахлорид... - ПН 6731										
Сурьма сернистая...	См. Сурьмы сульфиды... - ПН 6736										
Сурьма трехфтористая...	См. Сурьмы трифторид... - ПН 6737										
Сурьма треххлористая...	См. Сурьмы трихлорид... - ПН 6738, 6739										
Сурьма хлористая (III)	См. Сурьмы трихлорид... - ПН 6738, 6739										
Сурьмы (III) гидрид	См. Стибин - ПН 6710										
6730 СУРЬМЫ (III) ЛАКТАТ ANTIMONY LACTATE	Sb(CH CHOHCOO) . Ядовитое 3 3 вещество. Белые кристаллы или порошок	1550 6070	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-2,3 -	А <*> Ш. 7
6731 СУРЬМЫ ОКСИХЛОРИД (СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, ТВВЕРДЫЕ, Н.У.К) ANTIMONY OXYCHLORIDE (ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.)	SbOCl. Ядовитое вещество. Белые кристаллы	1549 6070	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	В-2 -	В <*> Ш. 7

6732 СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД ANTIMONY PENTAFLUORIDE	SbF . Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Безводная слабокоррозионна. При реакции с водой (выделяя водород фтористый) становится высококоррозионной для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Вызывает сильные ожоги кожи и слизистых оболочек. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое высокоопасное. Окислитель. ПДК 0,3 мг/м3 в пересчете на Sb 5	1732 8117	II ср.	8162 8; 6а	Табл. 16, 17	8-1 D	8-00	К2, Д4 К2, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	А <*> Ш. 44 Ш. 7 Ш. 52 Ш. 49 Ш. 47	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6733 СУРУМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID	SbCl . Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Желтая маслянистая жидкость с приятным запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое высокоопасное. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. t 3 °C. ПДК 5 пл 0,3 мг/м3	1730 8116	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	А <*> Ш. 7 Ш. 44 В. 46	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6734 СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД - РАСТВОР ANTIMONY PENTACHLORIDE, SOLUTION	SbCl . Едкое и коррозионное вещество. Желтая жидкость с неприятным запахом. Ядовитое высокоопасное. ПДК 0,3 мг/м3 5	1731 8116	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	6-1	Не горит В	А <*> Ш. 7 Ш. 44	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Сурьмы перхлорид...	См. Сурьмы пентахлорид - ПН 6733, 6734												
6735 СУРЬМЫ СЕСКВИОКСИД с массовой долей мышьяка более 0,5% (СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) ANTIMONY SESQUIOXIDE with more than 0,5% arsenic, by mass (ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.)	Sb O . Ядовитое вещество. Кристаллы белого цвета. ПДК 1 мг/м3 (в пересчете на Sb) 2 3	1549 6070	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	В-2 -	С <*> Ш. 7	
6736 СУРЬМЫ СУЛЬФИДЫ с массовой долей мышьяка более 0,5%	Sb S или Sb S . Ядовитые вещества. Кристаллы от красного до черного цвета или порошок 2 3 2 5	1549 6070	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 A	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	В-2 -	В Ш. 7 Ш. 53	Укладывать "Вдали от" окисляющих веществ

(СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) ANTIMONY SULPHIDES with more than 0,5% arsenic, by weight (ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.)	оранжево-желтого цвета. Бурно реагируют с окисляющими материалами, склонны к самовозгоранию. ПДК Sb S 1 мг/м3 2 3 (в пересчете на Sb); ПДК Sb S 2 мг/м3 (в пересчете на Sb) 2 5										Ш. 52	
Сурьмы трехокись	См. Сурьмы сесквиоксид... - ПН 6735											
6737 СУРЬМЫ ТРИФТОРИД (СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) ANTIMONY TRIFLUORIDE (ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.)	SbF . Ядовитое вещество. 3 Высокоопасное. Бесцветные кристаллы. ПДК 0,3 мг/м3 (в пересчете на Sb)	1549 6070	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-00	К4, Д4 К4, Д14	6-1	В-2 -	В Ш. 7 Ш. 49		
6738 СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД ЖИДКИЙ ANTIMONY TRICHLORIDE, LIQUID	SbCl . Едкое и коррозионное 3 вещество. Ядовитое, высокоопасное. ПДК 0,3 мг/м3	1733 8118	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 С	8-00	К2, Д4 К2, Д5	6-1	Не горит	А <*> Ш. 7	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6739 СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД ТВЕРДЫЙ ANTIMONY TRICHLORIDE, SOLID	SbCl . Едкое и коррозионное 3 в присутствии влаги вещество. Ядовитое высокоопасное. Бесцветные расплывающиеся кристаллы. Медленно реагирует с водой, выделяя хлористый водород. ПДК 0,3 мг/м3	1733 8118	II ср.	8172 8	Табл. 18, 19	8-1 С	8-00	К2, Д4 К2, Д10	6-1	Не горит	А <*> Ш. 7 Ш. 44 В. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Сурьмы хлорокись...	См. Сурьмы оксихлорид... - ПН 6731											
2,4,5-Т	См. приложение 13											
Таллий (I), азотно-кислый	См. Таллия (I) нитрат - ПН 6746											
Таллий бромистый...	См. Таллия бромид... - ПН 6741											
Таллий иодистый...	См. Таллия иодид... - ПН 6745											
Таллий сернистый...	См. Таллия гемисульфид... - ПН 6743											
Талилй (I) сернокислый	См. Таллия (I) сульфат... - 6747											
Таллий (I)	См. Таллия (I) ацетат... - ПН 6740											

уксуснокислый...													
Таллий хлористый...	См. Таллия хлорид... - ПН 6749												
Таллий (I) хлорноватокислый	См. Таллия (I) хлорат - ПН 6748												
6740 ТАЛЛИЯ (I) АЦЕТАТ (ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) THALLIUM ACETATE (THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	$TlC_2H_3O_2$. Ядовитое вещество. Белые кристаллы. Растворимо в воде	1707 6265	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д2 К4, Д14	6-1	В-2 П-2 - Ш. 10	А <*>		
6741 ТАЛЛИЯ БРОМИД (ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) THALLIUM BROMIDE (THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	TlBr. Ядовитое высокоопасное вещество. Светло-желтый порошок. ПДК 0,01 мг/м3	1707 6265	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 10		
6742 ТАЛЛИЯ ГЕМИОКСИД (ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) THALLIUM HEMIOXIDE (THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	Tl_2O. Ядовитое вещество. Черный гигроскопичный порошок	1707 6265	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 10		
6743 ТАЛЛИЯ ГЕМИСУЛЬФИД (ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) THALLIUM HEMISULPHIDE (THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	Tl_2S. Ядовитое вещество. Темно-синие кристаллы. Нерастворимо в воде	1707 6265	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	В-2	А <*> Ш. 10	Укладывать "Вдали от" окислителей	
6744 ТАЛЛИЯ (I) ГИДРОКСИД (ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) THALLIUM (I) HYDROXIDE (THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	TlOH. Ядовитое вещество. Желтые кристаллы	1707 6265	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 10		
6745 ТАЛЛИЯ ИОДИД (ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) THALLIUM IODIDE (THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	TlJ. Ядовитое высокоопасное вещество. Ярко-желтые кристаллы. Нерастворимо в воде. ПДК 0,01 мг/м3	1707 6265	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 10		
6746 ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ	$TlNO_3$. Ядовитое вещество.	2727	II	6162	Табл. 13, 14	6-6	5-02	К4, Д4	6-1 разд.	В-1,2	D <*>		

THALLIUM NITRATE	Бесцветные кристаллы. Окислитель. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и бурно горят. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Растворимо в воде. ПДК 0,1 мг/м3 (США)	6265	ср.	6а; 5		А		К4, Д8	1, 5-1 разд. 2-5	-	Ш. 10 Ш. 44 Ш. 52		
Таллия (I) окись	См. Таллия гемиоксид - ПН 6742												
ТАЛЛИЯ СУЛЬФАТ	См. приложение 13												
6747 ТАЛЛИЯ (I) СУЛЬФАТ (ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) THALLIUM (I) SULPHATE (THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	Tl_2SO_4. Ядовитое вещество. Бесцветные кристаллы. Трудно растворимо в воде	1707 6265	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 10		
Таллия сульфид	См. Таллия гемисульфид - ПН 6743												
6748 ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ THALLIUM CHLORATE	$TlClO_3$. Окисляющее вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Ядовитое высокоопасное	2573 5190	II ср.	5122 5; 6а	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-08	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 5-1 разд. 2-5	В-2 П-2 С-1 -	В <*> Ш. 10 Ш. 53		
6749 ТАЛЛИЯ ХЛОРИД (ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К.) THALLIUM CHLORIDE (THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.)	TlCl. Ядовитое вещество. Белые кристаллы. Не растворимо в воде	1707 6265	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 10		
Тантал пятихлористый	См. Тантала пентахлорид - ПН 6750												
6750 ТАНТАЛА ПЕНТАХЛОРИД TANTALUM PENTACHLORIDE	$TaCl_5$. Малоопасное ядовитое вещество. Светло-желтые кристаллы. Разлагаются в воде		III низк.	9153 -		9-2 А	9-03	К4 К4, Д8	8-1	Не горит	С Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Тантал-калий фтористый...	см. Калия гексафоротанталат (V)... - ПН 5856												
ТГФ	См. Тетрагидрофуран - ПН 6760												
ТГФ-М...	См. Жидкость ТГФ-М... ПН 5768												
Тедион	См. Тетрадифон - ПН 6762												
Теллур шестифтористый	См. Теллура гексафторид - ПН 6751												

6751 ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД TELLURIUM HEXAFLUORIDE	TeF . Ядовитый чрезвычайно 6 опасный сжиженный газ. Бесцветный, с неприятным запахом. Коррозионен. Разлагается водой, выделяя очень ядовитые, коррозионные для металлов и стекла газы. Отн. плотн. 7,2 ПДК 0,02 мг/м3	2195 2181		2213 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-22	К4, Д3 К4, Д8	2-1	Не горит В, П	- Ш. 49 В. 39	
ТЕМЕФОС	См. приложение 13											
ТЕРБУМЕТОН	См. приложение 13											
ТЕРБУФОС	См. приложение 13											
6752 ТЕРМОСПИЧКИ MATCHES, "STRIKE ANYWHERE"	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Воспламеняются при трении. Специально изготовленной поверхности при этом не требуется	1331 4155	III низк.	4113 4а	Табл. 6г: Т2а Т2б Т2в	4-1 В	4-10	К1 К4, Д10	4-1	В-1,2 -	- Ш. 52	См. п. 14.2.4,л
Терпентин	См. Скипидар - ПН 6669											
6753 ТЕРПИНОЛЕН TERPINOLENE	C10H16. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом лимонов. Не смешивается с водой. t 37 °C всп	2541 3383	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	В Ш. 26 Ш. 52	
ТЕТРААЗИДОБЕНЗОХИНОН TETRAAZIDO BENZENE QUINONE	Перевозка запрещена											
Тетрабромметан	См. Углеродатетрабромид - ПН 6911											
сим-Тетрабромэтан	См. 1,1,2,2-Тетрабромэтан - ПН 6754											
6754 1,1,2,2-ТЕТРАБРОМЭТАН TETRABROMOETHANE	CHBr CHBr . Ядовитая летучая 2 2 бесцветная жидкость с запахом, напоминающим запах камфары	2504 6263	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К1, Д10 К4, Д5	6-1	Не горит	В <*> Ш. 26	
6755 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬ-ДЕГИД 1,2,3,6-TETRAHYDROBENZAL-DEHYDE	CH CH:CHCH CH CHCHO. ЛВЖ. 2 2 2 Бесцветная. Не смешивается с водой. При нагревании выделяет едкие пары. t 57 °C (о.с) всп	2498 3384	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	С Ш. 26 П. 39	
Тетрагидробензол	См. Циклогексен - ПН 7107											
Тетрагидро-1,4-оксазин	См. Морфолин - ПН 6280											

6756 ТЕТРАГИДРОНАФТАЛИН TETRAHYDRONAPHTHALENE	C H . Бесцветная, подвижная 10 12 горючая жидкость с запахом нафталина. Не смешивается с водой. t 68 °C всп		III низк.	9123 -		9-1 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	П-1,2 В-2 Г-1 - - -	С Ш. 26 Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
6757 1,2,3,4- ТЕТРАГИДРОНАФТАЛИНА ГИДРОПЕРОКСИД технически чистый TETRAHYDRONAPHTHYL, HYDROPEROXIDE, technically pure	C H OOH. Органический пероксид. 10 11 Белое кристалическое вещество. Бурно разлагается при загрязнении. Не растворимо в воде	2136 - -	I выс.	5241 53	Табл. 10: П1а П2б П18а П20а	5-4 D	5-20	K2, Д4 K2, Д5	5-2	В-1 П-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50	
6758 1,2,3,6- ТЕТРАГИДРОПИРИДИН 1,2,3,6- TETRAHYDROPYRIDINE	C H N. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. 5 9 Смешивается с водой. t 16 °C всп	2410 3282	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1 K4, Д7	3-1	П-3,2 В-2 Г-1,3 -	В Ш. 52	
Тетрагидропиррол	См. Пирролидин - ПН 6525											
Тетрагидросильван	См. 2-Метилтетрагидрофуран - ПН 6224											
6759 ТЕТРАГИДРОТИОФЕН TETRAHYDROTHIOPHENE	C H S. ЛВЖ. Бесцветная. с приятным 4 8 запахом. Не смешивается с водой. t 13 °C всп	2412 3283	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1 K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 -	В Ш. 52	
1,2,5,6-Тетрагидро-N-(трихлорметилтио) фталимид	См. Кантан - ПН 5931											
6760 ТЕТРАГИДРОФУРАН TETRAHYDROFURAN	C H O. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом 4 8 эфира. Ядовитая. Смешивается с водой. t менее минус 18 °C; всп t 66 °C. КПВ 1 - 56% кип	2056 3144	II ср.	3112 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 E	3-00	K1, Д4 K4, Д8	3-1	П-3 С-1 -	В Ш. 52 Ш. 26	
6761 ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН TETRAHYDROFURFURYLAMINE	O(CH) CHCH NH . ЛВЖ. Бесцветная 2 3 2 2 или желтоватая, с запахом аммиака. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой. t 45 °C всп	2943 3385	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 A	3-02	K1, Д4 K4, Д5	3-1	П-3 В-2 -	В Ш. 52 П. 44	
6762	Малоопасное ядовитое вещество.		III	9153		9-2	9-01	K1	8-1	В-3	С	Упаковка согласно НТД на

ТЕТРАДИФОН TETRADIFON	Пестицид		------ низк.	------ -		----- A		------- K4, Д8		П-3,2 ------ -	------- Ш. 52	продукцию
6763 ТЕТРАЗЕН УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 30% TETRAZENE, WETTED with not less than 30% water, by mass	$C_2H_8O_{10}N_4$. Инициирующее ВВ. Гранулы или порошок от белого до желтого цвета. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Не растворимо в воде	0114 ------ 1105		11A ------ 1a	Табл. 1: Е3	1-3 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	В-1,2 ------- -	------- Ш. 53	Укладка категории II-C
6764 ТЕТРАЛ TETRAL	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		III ------ низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 ------- K4, Д8	8-1	В-3 П-2 ----- -	C ------- Ш. 35 Ш. 31	Упаковка согласно НТД на продукцию
Тетралин	См. 1,2,3,4-Тетрагидронафталин - ПН 6756											
Тетралина гидропероксид...	См. 1,2,3,4-Тетрагидронафталина гидропероксид... - ПН 6757											
6765 2.2',4.4'-ТЕТРАМЕТИЛ-2,2'-АЗОДИВАЛЕРОНИТРИЛ 2,2'-AZODI-(2,4-DIMETHYL VALERONITRILE)	$[(CH_3)_2CHC(CH_3)N:]_2$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белые или сероватые кристаллы или порошок. При температуре 25 °C саморазлагается, выделяя ядовитые газы (например, азота оксид), что может привести к разрыву упаковки, распылению вещества в воздухе и образованию взрывчатой смеси с ним. Следует избегать контакта вещества с сильными кислотами, особенно теми, которые являются сильными окислителями, а также щелочами. При горении и разложении выделяет ядовитые газы. Нерастворимо в воде	2953 ------ 4124	II ------ ср.	4162 ------ 4a	Табл. 6б	4-5 ----- D	4-10	K1, Д4 ------- K4, Д10	5-3	В-2 Г-1,2 ------- П-1	B ------- Ш. 52 П. 39	1. Перевозить в РК. $t_к$ 10 °C; $t_в$ 15 °C. 2. Укладывать "Отдельно от" кислот и щелочей. 3. См. п. 1.7. 4. См. п. 14.2.4, ж
6766 ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE	$(CH_3)_4NOH$. Едкое и коррозионное вещество. В гидратной форме - твердое с $t_{пл}$ 60 °C. Чаще в жидком состоянии. Коррозионно для алюминия, цинка, жести. Энергично реагирует с кислотами. Растворимо в воде	1835 ------ 8235	II ------ ср.	8212 ------ 8	Табл. 16, 17, 18, 19	8-2 ----- A	8-04	K2, Д4 ------- K2, Д10	8-1	C-1,3 B-1,2 ------- П-1	C ------- Ш. 44	
6767 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛ-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД технически чистый	$(CH_3)_3CCH_2C(CH_3)_2OOH$. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2160 ------ -	II ------ ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1д П15а	5-4 ----- D	5-20	K2, Д4 ------- K2, Д5	5-2	П-1,2 B-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------	

1,1,3,3-TETRAMETHYL-BUTYL HYDROPEROXIDE, technically pure											Ш. 50 Ш. 52	
6768 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛ-БУТИЛПЕРОКСИФЕ-НОКСИАЦЕТАТ, не более 37% в растворе 2,4,4-TRIMETHYLPENTYL-2-PEROXY PHENOXY ACETATE, not more than 37% in solution	$C_6H_5O.CH_2.CO.O(CH_2)_2C(CH_3)_2.CH_2C(CH_3)_3$. Органический пероксид. Желтоватая жидкость. Легко горит. Бурно разлагается при попадании в огонь. Не смешивается с водой	2961 - -	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 52 Ш. 50	Перевозка в РК. t минус к 10 °С; t 0 °С. в См. п. 1.7
6769 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛ-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ технически чистый 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE, technically pure	$CH_3(CH_2)_2CH(C_2H_5)CH_2CO.O.C(CH_3)_2.CH_2C(CH_3)_3$. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2161 - -	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1д П15а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,2 В-2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 51	Перевозить в РК. t 20 к °С; t 25 °С. в См. п. 1.7
6770 2,2'4,4'-ТЕТРАМЕТИЛ-4,4'-ДИМЕТОКСИ-2,2'-АЗОДИВАЛЕРОНИТРИЛ 2,2'-AZODI-(2,4-DIMETHYL-4-METHOXYVALERONITRILE)	$[CH_3OC(CH_3)_2CH_2C(CH_3)_2(CN)N:]_2$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Белые или сероватые кристаллы или порошок. При температуре 15 °С разлагается, выделяя азот, который может сорвать крышку с упаковки, распылить вещество в воздухе и образовать взрывчатую смесь с ним. Следует избегать контакта вещества с сильными кислотами, особенно теми, которые являются сильными окислителями, а также со щелочами. Продукты горения или разложения ядовиты. Нерастворимо в воде	2955 4123 -	II ср.	4162 4а	Табл. 6б	4-5 D	4-10	К1, Д4 К4, Д10	5-3	В-2 Г-1,2 П-1	В Ш. 52 П. 53 К. 44 П. 39	1. Перевозить в РК. t к минус 5 °С; t 5 °С. в 2. Укладывать "Отдельно от" кислот и щелочей. 3. См. п. 1.7. 4. См. п. 14.2.4, ж
Тетраметилен	См. Циклобутан - ПН 7099											
Тетраметилен цианистый	См. Адиподинитрил - ПН 5002											
ТЕТРАМЕТИЛЕНДИПЕРОК-СИДИКАРБАМИД TETRAMETHYLENE DIPEROXIDE DICARBAMIDE	Перевозка запрещена											

Тетраметилметан	См. 2,2-Диметилпропан - ПН 5627											
Тетраметилсвинец...	См. Присадки антидетонационные к моторному топливу... - ПН 6546, 6547											
6771 ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН TETRAMETHYLSILANE	$(CH_3)_4Si$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая. Ядовитая. Раздражает кожу и глаза. Не смешивается с водой. t вспышки менее минус 18 °C. t кип 27 °C	2749 3144	I выс.	3111 3	Табл. 4	3-1 E	3-00	K1, Д4 K4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 С-1 Г-1,2 -	С Ш. 52 Ш. 44	Укрывать от лучистого тепла
6772 N,N,N',N'-ТЕТРАМЕТИЛ-ЭТИЛЕНДИАМИН 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE	$C_6H_{16}N_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Слабо раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t всп 21 °C.	2372 3207	II ср.	3252 35	Табл. 4	3-1 B	3-02	K1, Д4 K4, Д5	3-1	П-1,2 С-1 -	С Ш. 44 Ш. 52	
сим-Тетраметилэтан	См. 2,3-Диметилбутан - ПН 5604											
6773 ТЕТРАМЕТОКСИСИЛАН METHYL ORTHOSILICATE	$Si(OCH_3)_4$. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом эфира. Ядовитая высокоопасная. Может вызвать слепоту. t всп от минус 18 до 19 °C.	2606 3260	I выс.	3221 3; 6a	Табл. 4	3-1 D	3-00	K1, Д4 K4, Д10	3-1	П-2 Г-1,2 С-1 -	В Ш. 53	
6774 ТЕТРАНИТРОАНИЛИН TETRANITROANILINE	$(NO_2)_4C_6HNH_2$. Бризантное ВВ. Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к воспламенению. Ядовитое	0207 1104		11D 1a	Табл. 1: E11	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	С-1,3 Г-3 -	Ш. 53	Укладка категории II-В
ТЕТРАНИТРОДИГЛИЦЕРИН TETRANITRO DIGLYCERIN	Перевозка запрещена											
2,3,5,6-ТЕТРАНИТРОЗО-1,4-ДИНИТРОБЕНЗОЛ 2,3,5,6-TETRANITROSO-1,4-DINITROBENZENE	Перевозка запрещена											
2,3,5,6-ТЕТРАНИТРО-ЗОНИТРОБЕНЗОЛ СУХОЙ 2,3,5,6-TETRANITRO-SONITROBENZENE, DRY	Перевозка запрещена											
6775 ТЕТРАНИТРОМЕТАН	$C(NO_2)_4$. Окисляющее вещество.	1510	I	5121	Табл. 9: 02д	5-2	5-00	K2, Д3	6-1 разд.	В-2 С-1	А	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

TETRANITROMETHANE	Бесцветная жидкость с резким запахом. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются, сильно горят и могут взрываться при трении или ударе. Ядовитое высокоопасное. ПДК 0,3 мг/м3	5189	выс.	5; 6а	05а 027а	D		К4, Д5	1, 5-1 разд. 2-5	------- -	Ш. 52 Ш. 15	
6776 ТЕТРАНИТРОПЕНТАЭРИТ-РИТ с массовой долей парафина не менее 7% PENTAERYTHRITE TETRANITRATE with not less than 7% wax, by mass	C(CH ONO) . Бризантное ВВ. 2 2 4 Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0411 ------ 1130		11D ------ 1a	Табл. 1: E22	1-2 ----- E	1-01	К1 ------ К1	1-1	В-2 ------- -	 ------- Ш. 53	Укладка категории II-B
6777 ТЕТРАНИТРОПЕНТАЭРИТ-РИТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% или ТЕТРАНИТРОПЕНТАЭРИТ-РИТ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей флегматизатора не менее 15% PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, WETTED with not less than 25% water, by mass, or PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass	C(CH ONO) . Бризантное ВВ. Очень чувствительно к механическим воздействиям и нагреву 2 2 4	0150 ------ 1106		11D ------ 1a	Табл. 1: E6	1-2 ----- E	1-01	К1 ----- К1	1-1	С-1,3 ------- -	 ------- Ш. 53	Укладка категории II-B
ТЕТРАНИТРОРЕЗОРЦИН СУХОЙ TETRANITRORESORCINOL, DRY	Перевозка запрещена											
2,3,4,6-ТЕТРАНИТРО-ФЕНИЛМЕТИЛНИТРАМИН 2,3,4,6-TETRANITRO-PHENYL METHYL NITRAMINE	Перевозка запрещена											
2,3,4,6-ТЕТРАНИТРО-ФЕНИЛНИТРАМИН 2,3,4,6-TETRANITRO-PHENYLNITRAMINE	Перевозка запрещена											
2,3,4,6-ТЕТРАНИТРОФЕНОЛ	Перевозка запрещена											

2,3,4,6- TETRANITROPHENOL												
Тетрапропилен	См. Пропилена тетрамер - ПН 6561											
6779 ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИ- ТАНАТ TETRAPROPYLORTHOTI- TANATE	Ti(OC H) . ЛВЖ. Бесцветная. 3 7 4 Ядовитая. Медленно разлагается в воде. t 23 - 61 °C всп	2413 3385	II ср.	3352 3	Табл. 4	3-3 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	С-1 Г-1,3 -	В Ш. 52	
6780 ТЕТРАФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus	P S . Легковоспламеняющееся 4 7 твердое вещество желтого цвета. Ядовитое. Легко воспламеняется при трении или нагревании. Под воздействием влаги воздуха выделяет тепло, ядовитые и воспламеняющиеся газы. Образует взрывчатые смеси с большинством окисляющих веществ	1339 4165	II ср.	4132 4а	Табл. 6, 6а	4-1 В	4-15	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1,2 П-1,2 Г-1 С-3	В Ш. 52 В. 39	См. п. 14.2.4, б, в
6781 ТЕТРАФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора PHOSPHORUS TRISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus	P S . Легковоспламеняющееся 4 3 твердое вещество желтого цвета. Ядовитое. Легко воспламеняется при трении или нагревании. Под воздействием влаги воздуха выделяет тепло, ядовитые и воспламеняющиеся газы. Образует взрывчатые смеси с большинством окисляющихся веществ	1343 4166	II ср.	4132 4а	Табл. 6, 6а	4-1 В	4-15	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1,2 Г-1 С-3	В Ш. 44 Ш. 52	См. п. 14.2.4, б, в
6782 ТЕТРАФТОРДИХЛОРЭТАН DICHLOROTETRAFLUORO-ETHANE	CF Cl . Невоспламеняющийся 4 2 неядовитый сжиженный газ со сладковатым запахом, напоминающим хлороформ. Не растворяется в воде. t 4 °C. Отн. плотн. 5,9 кип	1958 2131		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10	К4, Д3 К4, Д10	2-1	Не горит	- Ш. 49	
6783 ТЕТРАФТОРМЕТАН TETRAFLUOROMETHANE	CF . Невоспламеняющийся 4 неядовитый сжатый газ. Бесцветный t минус 128 °C. Отн. плотн. кип 3,1. Плохо растворим в воде	1982 2181		2111 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10	К1, Д3 К1, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 49	
6784 ТЕТРАФТОРХЛОРЭТАН CHLOROTETRAFLUORO-ETHANE	C HF Cl. Невоспламеняющийся 2 4 неядовитый сжиженный газ. Отн. плотн. 4,7. Плохо растворим в воде	1021 2121		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10	К1, Д2 К1, Д10	2-1	Не горит	- Ш. 49	
6785	C F . Воспламеняющийся сжиженный	1081		2312	Табл. 3:	2-4	2-30	К1, Д3	2-1	С-1	См.	

ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ TETRAFLUOROETHYLENE, INHIBITED	2 4 газ. Бесцветный. Без запаха. Склонен к самопроизвольной взрывообразной полимеризации. КПВ 10 - 50%. t кип минус 76 °С. Отн. плотн. 3,5. ПДК 20 мг/м3	2182		3	Г1а	Е		К4, Д8		Г-1,2 -	ч. IV, п. 6.8 Ш. 49 Ш. 52	
6786 ТЕТРАХЛОРБЕНЗОЛЫ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) TETRACHLOROBENZENES (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	С Н Cl . 4 2 4 Ядовитые твердые вещества. Не растворимы в воде	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-00	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-2 П-1,2 -	В Ш. 25	
6787 ТЕТРАХЛОР-п-БЕНЗОХИНОН (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) TETRACHLORINE-p-BENZOQUINONE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	С Cl O . 8 4 2 Ядовитое вещество. Порошок золотистого цвета	2811 6236	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 В	6-00	К3, Д2 К3, Д10	6-1	В-2 П-1,2 -	А Ш. 25	
2,4,4',5-Тетрахлордифенил-сульфон	См. Тетрадифон - ПН 6762											
Тетрахлорметан	См. Углерод четыреххлористый - ПН 6899											
Тетрахлорсилан	См. Кремния хлорид - ПН 6057											
Тетрахлорхинон...	См. Тетрахлор-п-бензохинон... - ПН 6787											
6788 1,1,2,2-ТЕТРАХЛОРЭТАН TETRACHLOROETHANE	CHCl CHCl . 2 2 Ядовитая летучая бесцветная подвижная жидкость с запахом хлороформа. ПДК 5 мг/м3	1702 6263	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	Не горит	В <*> Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
сим-Тетрахлорэтан	См. 1,1,2,2-Тетрахлорэтан - ПН 6788											
6789 ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН TETRACHLOROETHYLENE	Cl C:CCl . 2 2 Ядовитая летучая бесцветная жидкость с запахом эфира. Трудногорюча. При контакте с пламенем выделяет фосген. ПДК 0,3 мг/м3 (в пересчете на PH) 3	1897 6264	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2	В <*> Ш. 26 П. 40	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ТЕТРАЭТИЛАММОНИЙПЕР-ХЛОРАТ СУХОЙ TETRAETHYLAMMONIUM PERCHLORATE, DRY	Перевозка запрещена											

6790 ТЕТРАЭТИЛДИТИО- ПИРОФОСФАТ TETRAETHYL DITHIO PYROPHOSPHATE	$(C_2H_5)_4P_2O_5S_2$. Ядовитая высокоопасная бесцветная жидкость. В присутствии влаги коррозионна для большинства металлов, в чистом виде гигроскопична	1704 ------ 6264	II ---- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-5 ----- D	6-00	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 ------- -	А <*> ------- Ш. 32	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Твердые вещества могут адсорбироваться в инертный твердый носитель упаковок. 3. Если предъявляется к перевозке как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 1, 3
6791 ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРО- ФОСФАТ С ГАЗОМ В РАСТВОРЕ или ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРО- ФОСФАТ и ГАЗ - СМЕСИ TETRAETHYL DITHIO- PYROPHOSPHATE AND GASES, IN SOLUTION or TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE AND GASES, MIXTURES	Ядовитая высокоопасная смесь газа и жидкости	1703 ------ -		2214 ------ 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-20	К4, Д3 ------- К2, Д5	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 32	
6792 ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН TETRAETHYLENEPEN- TAMINE	$HN[(CH_2)_2NH(CH_2)_2NH_2]_2$. Едкое коррозионное вещество. Вязкая гигроскопичная жидкость. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитая. Смешивается с водой	2320 ------ 8234	III ----- низк.	8213 ------ 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- А	8-04	К2, Д4 -------- К2, Д10	8-1	П-3,2 В-2 ----- -	D ------- Ш. 44	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения Е
6793 ТЕТРАЭТИЛПИРОФОСФАТ И ГАЗ СЖАТЫЙ - СМЕСИ TETRAETHYL PYROP- HOSPHATE AND COM- PRESSED GAS MIXTURES	$(C_2H_5O)_2P(O)OP(O)(OC_2H_5)_2$. Ядовитая смесь газа и жидкости. t кип 145 °C	1705 ------ -		2214 ------ 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-20	К4, Д3 ------- К2, Д5	2-1	Не горят	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 33	
Тетраэтилсвинец...	См. Присадки антидетонационные к моторному топливу - ПН 6546, 6547											
Тетраэтилсиликат	См. Тетраэтоксисилан - ПН 6794											
6794 ТЕТРАЭТОКСИСИЛАН TETRAETHYL SILICATE	$(C_2H_5)_4SiO_4$. ЛВЖ. Бесцветная, со слабым запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 37 °C. КПВ 13 - 23%. ПДК 20 мг/м3	1292 ------ 3384	III ----- низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- А	3-05	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	Г-1,2 С-1,3 ----- -	С ----- Ш,52	
6795 ТЕТРИЛ	$C_6H_2(NO_2)_3NNOCH_3$. Бризантное ВВ.	0208 ------		11D ------	Табл. 1: Е11	1-2 -----	1-01	К1 ------	1-1	Г-3 С-1,3	-------	Укладка категории II-А

TETRYL	Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	1112		1a		E		K1		------ -	Ш. 53	
6796 ТИЛЛАМ TILLAM	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. ПДК 1 мг/м3		III ----- низк.	9153 ------ -		9-2 ----- A	9-01	K1 ------ K4, Д8	8-1	Не горит	B ------- Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию
Типктуры медицинские ...	См. Настойки медицинские... - ПН 6293, 6294											
Тиогликоль	Монотиоэтиленгликоль - ПН 6277											
Тиолан	См. Тетрагидротиофен - ПН 6759											
ТИОМЕТОН	См. приложение 13											
ТИОНАЗИН	См. приложение 13											
Тионил хлористый	См. Тионилхлорид - ПН 6797											
6797 ТИОНИЛХЛОРИД THIONYL CHLORIDE	$SOCl_2$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Дымящая желтая или красная жидкость. Раздражает слизистые оболочки, вызывает ожоги кожи. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый и серы диоксид. $t_{кип}$ 79 °C. ПДК 5,0 мг/м3 (в пересчете на HCl), 10 мг/м3 (в пересчете на SO_2)	1836 ------ 8236	I ----- выс.	8111 ------ 8	Табл. 20: K1a K8a K9a K10a	8-1 ----- C	8-00	K2, Д4 ------- Кв, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит -------- B	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 44 В. 46 В. 39	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6798 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ THIA-4-PENTANAL	$CH_3SCH_2CH_2CHO$. Ядовитая летучая бесцветная жидкость с неприятным стойким запахом. Легко разлагается кислотами и щелочами. Окисляется кислородом воздуха. Не смешивается с водой $t_{всп}$ от 58 до 63 °C	2785 ------ 6266	III ------ низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- D	6-06	K4, Д10 ------- K4, Д5	6-1	C-1 B-2 ------ П-1	C ------- Ш. 39	1. Укладывать "Вдали от" веществ со знаком опасности класса 8. 2. Укрывать от солнечного и лучистого тепла
Тиофан	См. Тетрагидротиофен - ПН 6759											
6799 ТИОФЕН THIOPHENE	$CH:CHCH:CH$. ЛВЖ. Бесцветная. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 9 °C. КПВ 1,5 - 12,5%	2414 ------ 3284	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-2 B-2 ------ -	B ------- Ш. 52 Ш. 44	
6800 ТИОФЕНОЛ PHENYL MERCAPTAN	C_6H_5SH. Ядовитая высокоопасная летучая ЛВЖ. Бесцветная с	2337 ------ 6228	II ----- ср.	6122 ------ 6а; 3	Табл. 11, 12	6-3 ----- B	3-00	K4, Д4 ------ K4, Д5	3-1	П-2 C-1 ------	B ------- Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

	неприятным запахом. При взаимодействии с кислотами и при контакте с пламенем разлагается, выделяя сернистые газы. t вспниже 23 °C									П-1	П. 39 К. 39	
6801 ТИОФОСГЕН THIOPHOSGENE	CSCl . Ядовитая, высокоопасная 2 очень летучая, дымящая красно-желтая жидкость с неприятным запахом, похожая на запах фосгена. При воздействии с кислотами выделяет ядовитые и коррозионные газы	2474 --- 6268	II --- ср.	6112 --- 6а	Табл. 11, 12	6-1 --- В	6-06	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	С-1 Г-1,2 --- П-1	В --- Ш. 44 К. 39	1. Укладывать "Вдали от" кислот. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Тиофосфорил хлористый	См. Фосфора сульфохлорид - ПН 6997											
Тиофосфорилхлорид	См. Фосфора сульфохлорид - ПН 6997											
6802 ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ TITANIUM SPONGE GRANULES or TITANIUM SPONGE POWDERS	Ti. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Серебристо-серые гранулы или темно-серый аморфный порошок. Обладает опасностью взрыва. Может взаимодействовать с диоксидом углерода, выделяя кислород. ПДК 10 мг/м3	2878 --- 4177	III --- низк.	4113 --- 4а	Табл. 6; 6а	4-1 --- D	4-10	К1, Д2 --- К4, Д5	4-1	С-3,1 --- Г-1	- --- Ш. 52 Ш. 53	См. п. 14.2.4, в
6803 ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ TITANIUM POWDER, DRY	Ti. Самовозгорающееся вещество. Серый металлический порошок. Пирофорное. Воспламеняется на воздухе. Образует взрывчатые смеси с большинством окисляющих веществ. ПДК 10 мг/м3	2546 --- 4265	I --- выс. --- II --- ср. --- III --- низк.	4211 --- 4б --- 4212 --- 4б --- 4213 --- 4б	Для 4211: табл. 7а С1г С2а С8а С9а С12в Для 4212, 4213: табл. 6, 6а	4-6 --- D	4-20	К1, Д2 --- К4, Д5	4-2	С-1 Г-1 --- В-1	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 52 Ш. 53	См. п. 14.2.4, б, в
6804 ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 25% (должен быть видимый избыток воды): а) изготовленный механическим способом, размер частиц менее 53 микрон; б) изготовленный	Ti. Воспламеняющееся твердое вещество. Серый порошок. В сухом виде склонно к самовозгоранию. Не растворимо в воде. ПДК 10 мг/м3	1852 --- 4176	II --- ср.	4112 --- 4а	Табл. 6, 6а	4-1 --- Е	4-10	К1, Д2 --- К4, Д10	4-1	С-1,3 Г-1,2 В-2 --- В-1	- --- Ш. 52	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на порошок титана: а) с размером частиц более 53 микрон, полученный механическим методом; б) с размером частиц более 840 микрон, полученный химически. 2. См. п. 14.2.4, б, в

химическим способом, размер частиц менее 840 микрон TITANIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water (a visible excess of water must be present); (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b) chemically produced, particle size less than 840 microns												
Титан водородистый	См. Титана гидрид - ПН 6805											
Титан треххлористый	См. Титана трихлорид - ПН 6807, 6808											
6805 ТИТАНА ГИДРИД TITANIUM HYDRIDE	TiH_2. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Темно-серый порошок или кристаллы	1871 4176	II ср.	4112 4а	Табл. 6а	4-1 E	4-10	К1, Д2 К4, Д10	4-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-2 В, П Г-1	См. ч. IV, разд. 6.5 Ш. 52	См. п. 14.2.4, б, в
6806 ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД TITANIUM TETRACHLORIDE	$TiCl_4$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. ПДК 5,0 мг/м3	1838 8237	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	6-1	Не горит В	См. ч. IV, разд. 6.5 Ш. 44 В. 46	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6807 ТИТАНА ТРИХЛОРИД TITANIUM TRICHLORIDE	$TiCl_3$. Едкое и коррозионное в присутствии влаги вещество. Ядовито. Фиолетовые кристаллы. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Реагирует с водой и влагой воздуха, выделяя тепло и водород хлористый	2869 8238	II ср.	8112 8	Табл. 18, 19	8-1 A	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В, П	См. ч. IV, разд. 6.5 Ш. 44 В. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6808 ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИД - СМЕСИ ПИРОФОРНЫЕ TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC or TITANIUM TRICHLORIDE	$TiCl_3$. Самовозгорающиеся вещества. Темно-фиолетовые гигроскопичные кристаллы. На воздухе легко окисляются с выделением тепла и могут воспламениться. В присутствии влаги коррозионны для большинства	2441 4266	I выс.	4241 4б; 8	Табл. 7а: герм. укуп. С12б	4-8 A	4-20	К1, Д2 К4, Д5	4-1	С-1 -	С Ш. 52 В. 44	

MIXTURES, PYROPHORIC	металлов											
Титана (IV) хлорид	См. Титана тетрахлорид - ПН 6806											
Титан четыреххлористый	См. Титана тетрахлорид - ПН 6806											
6808-I ТКАНЬ ДЖУТОВАЯ ПРОМАСЛЕННАЯ	См. Волокна или ткани животного или растительного происхождения, н.у.к., пропитанные животным жиром или растительным маслом, см. приложение 16, табл. 5 - ПН 9414											
ТКФ...	См. Трикрезилфосфат... - ПН 6828											
ТНА...	См. Тринитроанилин... - ПН 6840											
ТНРС...	См. Свинца стифнат... - ПН 6630											
ТНТ...	См. 2,4,6-Тринитротоулол... - ПН 6848 - 6851											
Толиламины	См. 2,4,6-Тринитротолулол... - ПН 6848 - 6850											
Толиламины	См. Толуидины - ПН 6809											
Толилднизоцианаты	См. Толунленднизоцианаты - ПН 6810											
Толилендинзоцианаты	См. Толунлендинзоцианаты - ПН 6810											
Толилфосфат...	См. Трикрезилфосфат... - 6828											
Толилхлориды	См. Хлортолуолы - ПН 7059											
Толилэтилен...	См. Винилтолуол... - ПН 5384											
6809 ТОЛУИДИНЫ TOLUIDINES	$C_6H_4(CH_3)NH_2$. Ядовитые вещества. Бесцветные. Мета- и орто-Толуидин - жидкости, пара-Толуидин - кристаллы, $t_{пл}$ 42 - 45 °С. Могут реагировать с кислотами. ПДК 3 мг/м3	1708 6270	II ср.	662 6а	Табл. 11, 12	6-5 А	6-07	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 Г-1,2 -	С Ш. 15 К. 39	При газовом тушении необходимо углекислого газа 25%, азота 36%
2,4-Толуилендиамин	См. 2,4-Диаминотолуол - ПН 5551											
4-Толунлендиамин	См. 2,4-Диаминотолуол - ПН 5551											
6810 ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТЫ TOLUENE DIISOCYANATE	$C_9H_6N_2O_2$ (NCO) . Ядовитые летучие желтоватые жидкости с резким запахом. Сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не растворимы в воде, но реагирует с ней, выделяя углерода диоксид	2078 6269	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,2 С-1 В	См. ч. IV, разд. 6.5 Ш. 44 В. 41	1. Укладывать "Вдали от" жилых помещений. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6811	$C_8H_5N(CO)_2$. ЛВЖ. Бесцветная, с	1294	II	3212	Табл. 4	3-1	3-00	К1, Д4	3-1	П-1,2	С	

ТОЛУОЛ TOLUENE	3 6 5 запахом бензола. Не смешивается с водой. t 7 °C. КПВ 1,27 - всп 7,0%. ПДК 50 мг/м3	3285	ср.	3		В		К4, Д7		Г-2 С-1 В-2 - -	Ш. 25 Ш. 52	
Толуолдиизоцианаты	См. Толуилендиизоцианаты - ПН 6810											
ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ...	См. Алкил-, арил- или толуол- сульфокислоты ... - ПН 5026											
6812 n-ТОЛУОЛСУЛЬФОХЛОРИД p-TOLUENESULPHONYL CHLORIDE	CH C H SO Cl. Малоопасное 3 6 4 2 ядовитое вещество. Кристаллический порошок серого цвета. Раздражает слизистые оболочки. Практически не растворяется в воде		III низк.	9153 -		9-2 А	9-01	К1 К4, Д8	8-1	В-2 П-2,3 - -	С Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
6813 ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	ЛВЖ. Летучая, с характерным запахом. Не смешивается с водой. t от минус 18 °C до 23 °C всп	1863 3271	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2 - -	С Ш. 6 Ш. 25 Ш. 52	
Топливо дизельное	См. Газойль - ПН 5429											
6814 ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТИ, Н.У.К.) FUEL, JET ENGINE (PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.)	ЛВЖ. Не смешивается с водой. t всп 23 - 61 °C	1268 3375	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 55	
Торий природный (см. п. 17.1.5, РМ НУА-1)	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к. - приложение 16, табл. 9, ПН 9657, 9658											
Торий природный необлученный (см. п. 17.1.5, РМ НУА-1)	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к. - приложение 16, табл. 9, ПН 9657, 9658											
6815 ТОРИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПИРОФОРНЫЙ THORIUM METAL, PYROPHORIC	Th. РМ. Серебристо-белый металл. Пирофорный - самовозгорается на воздухе. Ядовитый, чрезвычайно опасный. Хорошо растворим в кислотах и щелочах. ро 11,7. ПДК 0,05 мг/м3	2975 см. примечания	I низк. II ср. III выс.	7141 7а, 4б 7142 7б, 4б 7143 7в, 4б	Тип А, Тип В (U), Тип В (M)	7-4 А 7-5 А 7-5 А	7-01	См. п. 17.4.7 см. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	Ш. 55	1. Стр. МК МПОГ при перевозке радиационных упаковок: типа А - 7109; Типа В (U) - 7110; Типа В (M) - 7111. 2. РМ очень высокой степени опасности должен перевозиться только на условиях "исключительного

			------ III ------ очень выс.	------ 7143 ------ 7в, 4б		7-5 ----- A						использования" (п. 17.3.25) 3. См. примечание 2 к ПН 6817
6816 ТОРИЯ НИТРАТА КРИСТАЛЛОГИДРАТЫ ТВЕРДЫЕ THORIUM NITRATE, SOLID	Th(NO) .nH O;. n = 1 - 6,12. PM. 3 4 2 Кристаллы. Окислители. Растворимы в воде и спиртах	2976 ------ 7105 7106 7109 7110 7111 7113	I ------ низк. ------ II ------ ср. ------ III ------ выс. ------ III ------ очень выс.	7164 ------ 7а; 5 ------ 7152 ------ 7б; 5 ------ 7153 ------ 7в; 5 ------ 7153 ------ 7в; 5	IP-1 IP-2 IP-3 см. пп. 17.2.1.14, 17.2.1.15 Тип A Тип B (U) Тип B (M)	7-4 ----- A 7-5 ----- A 7-5 ----- A 7-5 ----- A	7-02	См. п. 17.4.7 ------ см. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------- Ш. 55	1. Не распространяется на РМ НУА, перевозимые только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25) 2. РМ очень высокой степени опасности должен перевозиться только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25) 3. См. примечание 2 к ПН 6817
6817 ТОРИЯ НИТРАТА КРИСТАЛЛОГИДРАТЫ ТВЕРДЫЕ, перевозимые только на условиях "исключительного использования" THORIUM NITRATE, SOLID, exclusive use	Th(NO) ·nH O; n = 1 - 6,12. PM. 3 4 2 НУА-1 (см. п. 17.1.5). Кристаллы. Окислители. Растворимы в воде и спиртах	2976 ------ 7105 7106 7109 7110 7111 7113	I ------ низк. ------ II ------ ср. ------ III ------ выс. ------ III ------ очень выс.	7121 ------ 7а; 5 ------ 7122 ------ 7б, 5 ------ 7123 ------ 7в, 5 ------ 7123 ------ 7в, 5	IP-1 IP-2 IP-3 см. пп. 17.2.1.14, 17.2.1.15 Тип A Тип B (U) Тип B (M)	7-1 ----- A	7-00	См. п. 17.4.7 ------ см. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------- Ш. 55	1. См. п. 17.3.25 2. В графе ГУ/СО указана транспортная категория радиационной упаковки
6818 ТОРПЕДЫ ИЗ ДЕТОНИРУЮЩЕГО ШНУРА (ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ без детонатора для нефтескважин) TORPEDOES OF DETONATING CORD (FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE, without detonator, for oil wells)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0099 ------ 1264		11D ------ 1a	Табл. 1: E134	1-1 ----- E	1-01	K1 ------- K1	1-1	C-1,3 Г-3 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории I
6819 ТОРПЕДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим	0099 ------		11D ------	Табл. 1: E134	1-1 -----	1-01	K1 -------	1-1	C-1,3 Г-3	-------	Укладка категории I

осевого действия (ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ без детонатора для нефтескважин) TORPEDOES, SHAPED, axial effect (FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE, without detonator, for oil wells)	воздействиям и нагреву	1264	1a		E		K1		----- -	Ш. 53	
6820 ТОРФ (САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) TURF (SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.)	Самовозгорающееся вещество. Плотная масса бурого цвета. Склонно к тепловому и микробиологическому самовозгоранию. Особенно опасен торф фрезерный	3088 ------ 4260	III ----- низк.	4213 ------ 4б	Табл. 7а: С13а	4-6 ----- А	4-26	K1 ------- К4, Д5	4-1	В-3 П-2 ----- -	D ------- Ш. 52	
Тремолит	См. Асбесты белые ... - ПН 5153											
Трефлан	См. Трифторалин - ПН 6865											
ТРИАЗЕНЫ TRIAZENES	Перевозка запрещена											
Три(1-Азиридинил)-фосфина оксид - раствор	См. Триэтиленимид фосфорной кислоты - раствор - ПН 6887											
ТРИАЗОЛЫ СУХИЕ TRIASOLES, DRY	Перевозка запрещена											
ТРИАЗОФОС	См. приложение 13											
ТРИАДИМЕФОН	См. Приложение 13											
6821 ТРИАЛЛИЛАМИН TRIALLYLAMINE	$(CH_2:CHCH_2)_3N$. ЛВЖ. Ядовитая бесцветная, с характерным запахом. Раздражает кожу и глаза. Коррозионна при контакте с водой. Не смешивается с водой. t всп 39 °С. ПДК 1 мг/м3	2610 ------ 3387	III ----- низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ----- А	3-02	K1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-1,2 С-1 ----- -	В ------- Ш. 52 Ш. 44	
6822 ТРИАЛЛИЛБОРАТ TRIALLYL BORATE	$(CH_2:CHCH_2)_3BO_3$. Ядовитая летучая жидкость. Реагирует с водой, с образованием аллилового спирта. t всп 63 °С (о.с.)	2609 ------ 6271	III ------ низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-06	K4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	С-1 Г-1,3 ------ В, П	В ------- Ш. 26	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
ТРИАМИФОС	См. приложение 13											

Трибромбор	См. Бора трибромид - ПН 5262												
Трибромметан	См. Бромоформ - ПН 5284												
6823 ТРИБУТИЛАМИН TRIBUTYLAMINE	(C H) N. Едкое и коррозионное вещество. Ядовитое. Бесцветная жидкость с характерным запахом. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы 4 9 3	2542 8238	III низк.	8213 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-04	K2 K2, Д10	8-1	П-2 В-2 - -	C Ш. 44 П. 39		
6824 ТРИИЗОБУТИЛАЛЮМИНИЙ (АЛЮМИНИЙАЛКИЛЫ) TRIISOBUTYLALUMINIUM (ALUMINIUM ALKYLS)	Al[(CH) CHCH] . Самовозгорающееся вещество. Пирофорное. Прозрачная бесцветная жидкость. Воспламеняется или сильно дымит на воздухе. Бурно реагирует с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами 3 2 2 3	3051 4221	I выс.	4211 4б	Табл. 7	4-6 D	4-21	K1, Д4 K4, Д10	4-2	С-2 Г-1 В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52	См. п. 14.2.4, б	
6825 ТРИИЗОБУТИЛЕН TRIISOBUTYLENE	(C H) . ЛВЖ. Бесцветная. Смесь изомеров. Не смешивается с водой. t 23 - 61 °C 4 6 3 всп	2324 3388	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1, Д4 K4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 -	C Ш. 26 Ш. 52		
6826 ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ TRIISOPROPYL BORATE	[(CH) CH] BO . ЛВЖ. Ядовитая. Бесцветная. Бурно реагирует с окисляющими веществами. Взаимодействует с водой, выделяя изопропиловый спирт t 17 - 28 °C 3 2 3 3 всп	2616 3286 3389	II ср. III низк.	3313 3 3212 3	Табл. 4	Для 3212: 3-1 B Для 3313: 3-2 A	3-00	K1, Д4 K4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 В. 20 В. 26 В. 52		
6827 ТРИИЗОЦИАНАТО-ИЗОЦИАНУРАТ ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТА - РАСТВОР (70% по массе) TRIISOCYANATO-ISOCYANYRATE OF ISOPHORONEDIISOCYANATE, SOLUTION (70% by mass)	(C H N O) . ЛВЖ. Прозрачный раствор желтого цвета. Не смешивается с водой. t 39 - 42 °C 12 18 2 2 3 всп	2906 3388	III низк.	3313 38	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1, Д4 K4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 -	C Ш. 52		
Трикалия фосфид	См. Калия фосфид - ПН 5884												

Трикальция дифосфид	См. Кальция фосфид - ПН 5916												
ТРИКАМБА	См. приложение 13												
6828 ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, с массовой долей ортоизомера более 3% TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho isomer	$(CH_3C_6H_4O)_3PO$. Ядовитое вещество. Бесцветная жидкость. Без запаха. Не смешивается с водой. Смесь изомеров. ПДК 0,5 мг/м3	2574 6274	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12	6-5 A	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 33		
Тримагния дифосфид	См. Магния фосфид - ПН 6111												
6829 ТРИМЕТИЛАЛЮМИНИЙ (АЛЮМИНИЙ АЛКИЛЫ) TRIMETHYLALUMINIUM (ALUMINIUM ALKYLS)	$Al(CH_3)_3$. Самовозгорающееся вещество. Жидкость. Пирофорное. Воспламеняется на воздухе. Бурно реагирует с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами	3051 4221	I выс.	4211 4б	Табл. 7	4-6 D	4-21	К1, Д4 К4, Д10	4-7	С-3 В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52	1. См. п. 11.3.15 2. См. п. 14.2.4, б	
6830 ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	$(CH_3)_3N$. Воспламеняющийся сжиженный газ с запахом рыбы. КПВ 2 - 12%. ПДК 5 мг/м3. $t_{кип}$ 3 °С. Отн. плотн. 2,1	1083 2185		2313 3	Табл. 3: Г1А	2-4 B	3-30	К1 К4, Д8	2-1	В-1,2 П-3 Г-1,2 - -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 44 Ш. 52		
6831 ТРИМЕТИЛАМИН - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ, с массовой долей триметиламина не более 50% TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTIONS not more than 50% trimethylamine, by mass	$(CH_3)_3N$. ЛВЖ. Раствор газа в воде с неприятным запахом. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Взаимодействует с ртутью со взрывом. $t_{всп}$ от минус 18 до 23 °С	1297 3286	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 B	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 В-1,2 Г-1,3 -	С Ш. 44 Ш. 52	Укладывать "Вдали от" ртути	
2,4,6-Триметиланилин ...	См. Мезидин ... - ПН 6159-1												
6832 ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД TRIMETHYL ACETYL CHLORIDE	$C(CH_3)_3COCl$. Едкое и коррозионное вещество. ЛВЖ. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. Пары раздражают слизистые оболочки. $t_{всп}$ 19 °С. $t_{кип}$ 108 °С. ПДК 5 мг/м3	2438 8242	II ср.	8132 8; 3	Табл. 16, 17	8-4 C	3-04	К2, Д4 К2, Д10	3-1	С-1,3 П-3,2 В	С Ш. 52 Ш. 44 П. 46		
1,2,4-Триметилбензол ...	См. Псевдокумол ... - ПН 6577												

1,3,5-Триметилбензол	См. Мезитилен - ПН 6160											
1,7,7-Триметилбицикло-2,2,1-гептанол-2 (эндо)	См. Борнеол - ПН 5269											
1,7,7-Триметилбицикло-2,2,1-гептанон ...	См. Камфора ... - ПН 5923											
2,7,7-Триметилбицикло-3,1,1-гептен-2	См. альфа-Пинен - ПН 6496											
1,3,3-Триметилбензол	См. Мезитилен - ПН 6160											
Триметилборат	См. Метилборат - ПН 6181											
6833 ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИНЫ TRIMETHYLHEXAME-THYLENEDIAMINES	$C_9H_{22}N_2$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой	2327 8243	III низк.	8213 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-04	К2, Д4 К2, Д10	8-1	П-3 В-2 -	D Ш. 44	При перевозке в стеклянных бутылках, категория размещения E
6834 ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕН-ДИИЗОЦИАНАТ TRIMETHYLHEXAME-THYLENEDIISOCYANATE	$C_{11}H_{18}N_2O_2$. Ядовитое вещество. Бесцветная или желтоватая жидкость. Сильно раздражает кожу, глаза и дыхательные пути. Не смешивается с водой, но реагирует с ней, выделяя углерода диоксид	2328 6276	III низк.	6163 6б	Табл. 11, 12	6-5 B	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 41	
6835 3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый или 3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА ПЕРОКСИД в растворе 3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL, PEROXIDE, technically pure or 3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL PEROXIDE in solution	$(CH_3)_3CCH_2CH(CH_3)CH_2CO.O.COOCH_2CH(CH_3)CH_2C(CH_3)_3$. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Легко горит. Может бурно разлагаться при нормальной температуре. Не смешивается с водой	2128 -	II ср.	5222 5	Табл. 10: П1б П2в П6а П15а П19а П20а	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	П-1,3 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	Перевозить в РК. $t_к$ 0 °C; $t_в$ 10. См. п. 1.7
Триметилен сжиженный	См. Циклопропан сжиженный ПН 7124											
ТРИМЕТИЛЕНГЛИКОЛЬ-ДИПЕРХЛОРАТ TRIMETHYLENE GLYCOL DIPERCHLORATE	Перевозка запрещена											

Триметиленхлорбромид	См. 1-Бром-3-хлорпропан - ПН 5292										
Триметилкарбинол	См. Бутанолы с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С - ПН 5297										
ТРИМЕТИЛОЛНИТРОМЕТАН-ТРИНИТРАТ TRIMETHYLOL NOTROMETHANE TRINITRATE	Перевозка запрещена										
Триметилпентаны	См. Октаны - ПН 6437										
2,4,4-Триметилпентен-1	См. Диизобутилен - смеси изомеров - ПН 5585										
2,4,4-Триметилпентен-2	См. Диизобутилен - смеси изомеров - ПН 5585										
2,4,4-Триметилпентил-2-пероксифеноксиацетат ...	См. 1,3,3,3-Тетраметилбутилпероксифеноксиацетат ... - ПН 6768										
1,3,5-ТРИМЕТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРОБЕНЗОЛ 1,3,5-TRIMETHYL-2,4,6-TRINITROBENZENE	Перевозка запрещена										
2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан	См. Паральдегид - ПН 6459										
6836 ТРИМЕТИЛФОСФИТ TRIMETHYL PHOSPHITE	$(CH_3O)_3P$ или $(CH_3)_3PO_3$. ЛВЖ. Бесцветная. Раздражает кожу и глаза. Не смешивается с водой, но бурно реагирует с ней с опасностью взрыва. $t_{всп}$ 28 - 50 °С	2329 3390	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44 В. 53
6837 ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН TRIMETHYLCHLOROSILANE	$(CH_3)_3SiCl$. ЛВЖ. Едкая. Ядовитая. Бесцветная. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. Легко гидролизуется при воздействии влаги, выделяя водород хлористый. $t_{всп}$ ниже минус 18 °С. $t_{кип}$ 58 °С. НКПВ 1,8%. ПДК 5,0 мг/м3	1298 3145	I выс.	3141 3; 8	Табл. 4	3-1 Е	3-04	К1, Д4 К4, Д7	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г - все С-1,3 В - все П - все	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 В. 46

6838 3,5,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИ- ЛАМИН TRIMETHYLCYCLOHEXY- LAMINE	C H N. Едкое и коррозионное 9 19 вещество. Бесцветная жидкость со слабым запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой	2326 5242	III низк.	8213 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-04	К2, Д4 К2, Д10	8-1	П-2 В-2 - -	С Ш. 44	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения E
Триметоксиборан	См. Метилборат - ПН 6081												
ТРИНИТРОАМИНОКОБАЛЬТ TRINITROAMINE COBALT	Перевозка запрещена												
6839 ТРИНИТРОАНИЗОЛ TRINITROANISOLE	(NO) C H OCH . Бризантное ВВ. 2 3 6 2 3 Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к воспламенению. Не растворимо в воде. Ядовитое	0213 1104		11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 - -	Ш. 53 Ш. 39	Укладка категории II-B
6840 ТРИНИТРОАНИЛИН TRINITROANILINE	(NO) C H NH . Бризантное ВВ. 2 3 6 2 2 Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к воспламенению. Ядовитое	0153 1104		11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 - -	Ш. 53 Ш. 52 Ш. 39	Укладка категории II-B
ТРИНИТРОАЦЕТОНИТРИЛ TRINITROACETONITRILE	Перевозка запрещена												
6841 1,3,5-ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, сухой, с массовой долей воды менее 10% или с массовой долей воды не менее 10%, но менее 30% в количестве более 500 г 1,3,5- TRINITROBENZENE, dry, wetted with less than 10% water, by mass or wetted with not less than 10% but less than 30% water, by mass in quantity of more than 500 g	C H (NO) . Бризантное ВВ. 6 3 2 3 Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к воспламенению. Ядовито	0214 1104		11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 - -	Ш. 53 Ш. 39 Ш. 52	Укладка категории II-B
6842 1,3,5-ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%, но	C H (NO) . Легковоспламеняющееся 6 3 3 3 твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Ядовитое. В сухом виде взрывчатое и чувствительное	1354 4178	I выс.	4131 4a	Табл. 6a	4-1 A	4-11	К1, Д4 К4, Д10	6-1 разд. 1, 4-1 разд.	В-1 С-1 - -	В Ш. 52 Ш. 53 П. 39	1. Перевозится по условиям подкласса 4:1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного

менее 30% в количестве не более 500 г 1,3,5-TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 10% but less than 30% water, by mass in quantity of not more than 500 g	к трению вещество. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые и взрывоопасные пары								2-5		П. 53	содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, а, б.
6843 1,3,5-ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 30% 1,3,5-TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 30% water, by mass	C H (NO) . Легковоспламеняющееся 6 3 3 3 твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Ядовитое. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению вещество. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые и взрывоопасные пары	1354 4178	I выс.	4131 4a	Табл. 6а	4-1 E	4-11	К1, Д4 К4, Д10	6-1	В-1 С-1 - В Ш. 52 Ш. 53 П. 39 П. 53	1. Перевозится по условиям подкласса 4:1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, а, б.
1,3,5-Тринитробензол и 2,4,6-Тринитротолуол - смеси ...	См. 2,4,6-Тринитротолуол и 1,3,5-Тринитробензол - смеси ... - ПН 6852											
2,4,4-ТРИНИТРО-1,3-ДИАЗОБЕНЗОЛ 2,4,6-TRINITRO-1,3-DIAZOBENZENE	Перевозка запрещена											
6844 ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ TRINITRO-m-CRESOL	(NO) C H(CH)OH. Бризантное ВВ. 2 3 4 3 Желтые кристаллы. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Обладает кислотными свойствами, большой скоростью горения, склонно к детонации. Не растворимо в воде	0216 1109		11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 В-2,3 - Ш. 53 Ш. 52	1. Укладка категории II-В. 2. См. п. 11.3.16.
ТРИ-(бета-НИТРОКСИЭТИЛ)-АММОНИЙНИТРАТ TRI-(b-NOTROXYETHYL) AMMONIUM NITRATE	Перевозка запрещена											
ТРИНИТРОМЕТАН TRINITROMETHANE	Перевозка запрещена											
2,4,6-ТРИНИТРО-3-МЕТИЛНИТРАМИНОАНИЗОЛ	Перевозка запрещена											

2,4,6-TRINITROSO-3-METHYL NITRAMINOANISOLE											
6845 ТРИНИТРОНАФТАЛИН TRINITRONAPHTHALENE	$C_{10}H_6N_2O_3$ Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к воспламенению. Ядовитое	Бризантное ВВ. 0217 1104	11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 Г-3 - Ш. 53 Ш. 52		Укладка категории II-B
6846 ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН сухой или с массовой долей воды (или смеси спирта и воды) менее 20% TRINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 20% water, by mass (or mixture of alcohol and water)	$(NO_2)_3C_6H(OH)_2$ Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Обладает кислотными свойствами, большой скоростью горения, склонно к детонации	Бризантное ВВ. 0219 1109	11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 B-2 - Ш. 53		1. Укладка категории II-B. 2. См. п. 11.3.16
6847 ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды (или смеси спирта и воды) не менее 20% TRINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 20% water, by mass (or mixture of alcohol and water)	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0394 1143	11D 1a	Табл. 1: E24	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-2 - Ш. 53		1. Укладка категории II-B. 2. См. п. 11.3.16
ТРИНИТРОТЕТРАМИНКО-БАЛЬТНИТРАТ TRINITROTETRAMINE COBALT NITRATE	Перевозка запрещена										
6848 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛ сухой, с массовой долей воды менее 10% или с массовой долей воды не менее 10%, но менее 30% в количестве более 500 г 2,4,6-TRINITROTOLUENE, dry, wetted with less than 10% water, by mass or wetted with not less	$(NO_2)_3C_6H_2CH_3$ Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к самовоспламенению. Не растворимо в воде. Ядовитое	Бризантное ВВ. 0209 1144	11D 1a	Табл. 1: E26	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 Г-3 - Ш. 15 Ш. 52 Ш. 53		Укладка категории II-B

than 10% but less than 30% water, by mass in quantity of more than 500 g												
6849 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%, но менее 30% в количестве не более 500 г 2,4,6-TRINITROTOLUENE, WETTED with not less than 10% but less than 30% water, by mass in quantity of not more than 500 g	CH C H (NO) . 3 6 2 3 3 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Ядовитое высокоопасное. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению вещество. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. ПДК 1 мг/м3	1356 --- 4181	I --- выс.	4131 --- 4a	Табл. 6в	4-1 --- D	4-11	K4, Д8 --- K4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	B-1 C-1 --- -	B --- Ш. 52 П. 39	1. Перевозится по условиям подкласса 4:1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, а, б.
6850 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 30% 2,4,6-TRINITROTOLUENE, WETTED with not less than 30% water, by mass	CH C H (NO) . 3 6 2 2 3 Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Ядовитое. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению вещество. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые и взрывоопасные газы	1356 --- 4181	I --- выс.	4131 --- 4a	Табл. 6в	4-1 --- E	4-11	K1, Д4 --- K4, Д10	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	B-1 C-1 --- -	B --- Ш. 52 Ш. 53 П. 39 П. 53	1. Перевозится по условиям подкласса 4:1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, а, б.
6851 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛ - СМЕСИ, СОДЕРЖАЩИЕ 1,3,5-ТРИНИТРОБЕНЗОЛ И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН 2,4,6-TRINITROTOLUENE, MIXTURES CONTAINING 1,3,5-TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0389 --- 1104		11D --- 1a	Табл. 1: E2	1-2 --- E	1-01	K1 --- K1	1-1	B-2 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории II-B
6852 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛ И 1,3,5-ТРИНИТРОБЕНЗОЛ - СМЕСИ или 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛ И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН - СМЕСИ 1,2,4-TRINITROTOLUE-	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0389 --- 1104		11D --- 1a	Табл. 1: E2	1-2 --- E	1-01	K1 --- K1	1-1	B-2 --- -	--- Ш. 53	Укладка категории II-B

NE AND 1,3,5-TRINITROBENZENE MIXTURES or 2,4,6-TRINITROTOLUENE AND HEXANITROSTILBENE MIXTURES											
2,4,6-ТРИНИТРО-1,3,5-ТРИАЗИДОБЕНЗОЛ СУХОЙ 2,4,6-TRINIRO-1,3,5-TRIAZIDO BENZENE, DRY	Перевозка запрещена										
2,4,6-ТРИНИТРОФЕНИЛГУАНИДИН СУХОЙ 2,4,6-TRINITROPHENYL GUANIDINE, DRY	Перевозка запрещена										
Тринитрофенилметил-нитрамин...	См. Тетрил ... - ПН 6795										
2,4,6-ТРИНИТРОФЕНИЛНИТРАМИН 2,4,6-TRINITROPHENYL NITRAMINE	Перевозка запрещена										
2,4,6-ТРИНИТРОФЕ-НИЛТРИМЕТИЛОЛ-МЕТИЛНИТРАМИН-ТРИНИТРАТ СУХОЙ 2,4,6-TRINITROPHENYL TRIMETHYLOL METHYL NITRAMINENITRATE, DRY	Перевозка запрещена										
6854 ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ TRINITROPHENETOLE	(NO) C H OC H . Бризантное ВВ. 2 3 6 2 2 5 Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к воспламенению. Ядовитое	0218 1104	11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 Г-3 - -	 Ш. 53 Ш. 52 Ш. 34	Укладка категории II-B
6855 2,4,6-ТРИНИТРОФЕНОЛ сухой, с массовой долей воды менее 10% или с массовой долей воды не менее 10%, но менее 30% в количестве более 500 г 2,4,6-	C H (NO) OH. Бризантное ВВ. 6 2 2 3 Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Обладает кислотными свойствами, большой скоростью горения, склонно к детонации. При взаимодействии с металлами образует взрывоопасные соли	0154 1109	11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	C-1,3 - -	 Ш. 53 Ш. 52	1. Укладка категории II-B. 2. См. п. 11.3.16

TRINITROPHENOL, dry, wetted with less than 10% water, by mass or wetted with not less than 10% but less than 30% water by mass in quantity of more then 500 g												
6856 2,4,6-ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%, но менее 30% в количестве не более 500 г 2,4,6-TRINITROPHENOL, WETTED with not less than 10% but less than 30% water, by mass in quantity of more than 500 g	$C_6H_2(NO_2)_3OH$ Легковоспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы желтого цвета. Ядовитое. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению вещество. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. Растворимо в воде	1344 4180	I выс.	4131 4a	Табл. 6в	1-1 D	1-11	К1, Д2 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 С-1 -	В Ш. 45 Ш. 52 П. 39 П. 53	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, а, б
6857 2,4,6-ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 30% 2,4,6-TRINITROPHENOL, WETTED with not less than 30% water, by mass	$C_6H_2(NO_2)_3OH$ Легковоспламеняющееся твердое вещество. Ядовитое. Кристаллы желтого цвета. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению вещество. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. Растворимо в воде. $t_{всп}$ 300 - 310 °C	1344 4180	I выс.	4131 4a	Табл. 6в	4-1 E	4-11	К1, Д4 К4, Д10	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 С-1 -	В Ш. 45 Ш. 52 П. 39 П. 53	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, а, б
6858 ТРИНИТРОФЛУОРЕНОН TRINITROFLUORENONE	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0387 1104		11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	В-2 -	Ш. 53	Укладка категории II-В
6859 1,3,5-ТРИНИТРО-2-ХЛОРБЕНЗОЛ сухой, с массовой долей воды менее 10% или с массовой долей не менее 10% в количестве более 500 г TRINITROCHLOROBENZE-	$(NO_2)_3C_6H_2Cl$. Бризантное ВВ. Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву. Склонно к воспламенению. Не растворимо в воде	0155 1104		11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 - -	Ш. 53 Ш. 52	Укладка категории II-В

NE, dry, wetted with less than 10% water, by mass or wetted with not less than 10% water, by mass in quantity of more than 500 g												
6860 1,3,5-ТРИНИТРО-2-ХЛОРБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% в количестве не более 500 г TRINITROCHLOROBENZENE, WETTED with not less than 10% water, by mass in quantity of not more than 500 g	(NO) C H Cl. 2 3 6 2 Воспламеняющееся твердое вещество. Кристаллы от бесцветных до темно-желтого цвета. Ядовитое. В сухом виде взрывчатое и чувствительное к трению вещество. Может образовывать очень чувствительные соединения с тяжелыми металлами или их солями. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. t 85 °C пл	0155 - -	I выс. 4а	4131 4а	Табл. 6в	4-1 D	4-11	K1, Д2 K4, Д8	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	C-1,3 Г-3 -	C Ш. 52 Ш. 54 П. 39 П. 53	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, а, б
ТРИНИТРОЭТАНОЛ TRINITROETHANOL	Перевозка запрещена											
ТРИНИТРОЭТИЛНИТРАТ TRINITROETHYLNITRATE	Перевозка запрещена											
Три (бета-оксиэтил)-амин	См. Триэтаноламин - ПН 6883											
6861 ТРИПРОПИЛАМИН TRIPROPYLAMINE	(C H) N. 3 7 3 Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная ЛВЖ. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. Плохо растворима в воде. t 40 °C. ПДК 2 мг/м3 всп	2260 3390	II ср.	8242 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 A	3-02	K2, Д4 K2, Д5	3-1	П-2,3 В-2 - -	C Ш. 26 Ш. 52 Ш. 44 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6862 ТРИПРОПИЛЕН TRIPROPYLENE	C H . 9 18 ЛВЖ. Смесь моноолефинов. Не смешивается с водой. t 24 °C всп	2057 3391	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1 K4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 Г-1,3 -	C Ш. 52	
Трис-(1-Азиридинил)-фосфина оксид ...	См. Триэтиленимид фосфорной кислоты ... - ПН 6887											
6863 ТРИСБЕН-200 TRISBEN-200	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	B-3 П-2 -	A Ш. 32 Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию

Трисвинца тетроксид ...	См. Сурик ... - ПН 6728											
Тристронция дифосфид	См. Стронция фосфид - ПН 6723											
6863-1 ТРИТИЙ - ВОДНЫЙ РАСТВОР концентрации не более 1,0 ТБк/л (20 Ки/л) (см. п. 17.1.5. РМ НУА-II)	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), Н.У.К. - приложение 16, табл 9, ПН 9657, 9658											
Тритолилфосфат ...	См. Трикрезилфосфат ... - ПН 6828											
6864 ТРИТОНАЛ TRITONAL	Бризантное ВВ. Чувствительно к механическим воздействиям и нагреву	0390 1104		11D 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-01	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53	Укладка категории II-B
Трифлуралин	См. Трифторалин - ПН 6865											
ТРИФОРМОКСИМТРИНИТРАТ TRIFORMOXIME TRINITRATE	Перевозка запрещена											
6865 ТРИФТОРАЛИН TRIFLUOROALINE	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	Не горит	D Ш. 32 Ш. 54	Упаковка согласно НТД на продукцию
6865-1 ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД TRIFLUOROACETYL CHLORIDE	F CCOCl. 3 Сжиженный газ. Коррозионен для железа и стали. Раздражает слизистые оболочки. Ядовит. Реагирует с водой. t кип минус 20 °C	3057 2183		2213 2; 8	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-22	K3, Д10 K4, Д5	2-1	Не горит В, П	Ш. 44 В. 46	
6866 ТРИФТОРБРОММЕТАН BROMOTRIFLUOROMETHANE	CF B. 3 Невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ. Запах слабый. t кип минус 58 °C. Отн. плотн. 5,2. ПДК 3000 мг/м3	1009 2109		2112 2	Табл. 3: Г1а	2-1 A	2-10	K1 K1, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 49	
Трифторбромэтилен	См. Бромтрифторэтилен - ПН 5289											
Трифторметан ...	См. Фтороформ ... - ПН 7010, 7010-1											
6867 2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 2-TRIFLUOROMETHYLANILINE	NH C H CF . 2 6 4 3 Ядовитая летучая жидкость. Сильно раздражает глаза. Не смешивается с водой	2942 6275	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 A	6-07	K4, Д10 K4, Д5	6-1	B-2 П-2 - -	C Ш. 44 Ш. 49	
6868	NH C H CF . Ядовитая летучая	2948	II	6112	Табл. 11,	6-1	6-07	K4, Д10	6-1	П-2,3	B	Размещать с учетом

3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 3-TRIFLUOROMETHYLANILINE	2 6 4 3 бесцветная или желтоватая жидкость. Раздражает глаза. Слабо смешивается с водой. t 5 °C пл	6275	ср.	6а	12	А	К4, Д5	В-2 - -	Ш. 44 Ш. 49	требований п. 4.2.2
м-Трифторметиланилин	См. 3-Трифторметиланилин - ПН 6868									
о-Трифторметиланилин	См. 2-Трифторметиланилин - ПН 6867									
Трифторметилбензол	См. Бензотрифторид - ПН 5247									
Трифторметокситрифторэтилен	См. Эфир трифторметилтрифторвиниловый - ПН 7286-1									
6869 ТРИФТОРФЕНИЛМЕТИЛИЗОЦИАНАТЫ ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDES	C H F NO. Ядовитые вещества. 6 4 3 Бесцветные или желтоватые жидкости с резким запахом. Раздражают кожу, глаза и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой, но реагируют с ней, выделяя углерода диоксид	2285 6168	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12	6-5 В	6-06 К4, Д4 К4, Д10	6-1 Г-1,3 С-1 - Ш. 44 В. 41	В Ш. 49	1. Укрывать от лучистого тепла. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6870 ТРИФТОРХЛОРМЕТАН CHLOROTRIFLUOROMETHANE	CF Cl. 3 неядовитый сжиженный газ. t кип минус 81 °C. Отн. плотн. 3,6	1022 2122		2112 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10 К1, Д2 К1, Д5	2-1 Не горит	- Ш. 25	
6871 ТРИФТОРХЛОРМЕТАН И ФТОРОФОРМ - АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 60% chlorotrifluoromethane	CF Cl-|-CHF . 3 3 неядовитый сжиженный газ. Бесцветный. Отн. плотн. 3,2	2599 2122		2112 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10 К4, Д3 К4, Д5	2-1 Не горит	- Ш. 26 Ш. 52 Ш. 49	
Трифторхлорэтан	См. 1,1,1-Трифтор-2-хлорэтан - ПН 6872									
6872 1,1,1-ТРИФТОР-2-ХЛОРЭТАН CHLOROTRIFLUOROETHANE	C H F Cl. 2 2 3 неядовитый сжиженный газ. t 7 кип °C. Отн. плотн. 4,1	1983 2121		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10 К1, Д3 К1, Д10	2-1 Не горит	- Ш. 49	
6873 ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ	C F Cl. 2 3 сжиженный газ. Без запаха.	1082 2183	Воспламеняющийся	2313 3	Табл. 3: Г1а	2-4 В	2-30 К1 К4, Д8	2-1 С-1 Г-1,2	- Ш. 44	

TRIFLUOROCHLOROETHY-LENE, INHIBITED	Раздражает дыхательные органы. КПВ 8,4 - 40,0%. ПДК 5 мг/м3. Отн. плотн. 4,0									-	Ш. 52		
несим-Трифторэтан ...	См. 1,1,1-Трифторэтан ... - ПН 6874												
6874 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН СЖАТЫЙ TRIFLUOROETHANE, COMPRESSED	C H F . Воспламеняющийся сжатый газ. Со слабым запахом. КПВ 9,5 - 19,0%. t минус 48 °C. Отн. плотн. 2,9 2 3 3 кип	2035 2184		2311 3	Табл. 3: Г1а	2-4 В	2-30	К1, Д3 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 49 Ш. 52		
6875 ТРИФТОРЭТИЛЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ (ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ, Н.У.К.) TRIFLUOROETHYLENE, INHIBITED (COMPRESSED or LIQUEFIED GASES, FLAMMABLE, N.O.S.)	CF :CHF. Воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный. Склонен к самополимеризации. КПВ 15,3 - 27,0%. Отн. плотн. 2,8. ПДК 1 мг/м3 2	1954 2124		2312 3	Табл. 3: Г1а	2-4 Е	2-30	К1 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 С-3 Г-3	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 49 Ш. 52		
Трихлорацетальдегид ...	См. Хлораль ... - ПН 7024												
Трихлорацетальдегида гидрат ...	См. Хлоральгидрат ... - ПН 7025 <**>												
6876 ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД TRICHLOROACETYL CHLORIDE	CCl COCl. Едкое и коррозионное вещество. Жидкость с резким запахом, дымящая во влажном воздухе. Ядовитое. Пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. В присутствии влаги коррозионно для большинства металлов 3	2442 8240	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-1 D	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 С-1 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6877 ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ TRICHLOROBENZENE, LIQUID	C H CL . Ядовитые вещества. Бесцветные жидкости. Не смешиваются с водой. ПДК 10 мг/м3 6 3 3	2321 6271	III низк.	6163 6б	Табл. 11, 12	6-5 А	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	П-1,2 В-2 - -	А <*> Ш. 15 Ш. 44		
6878 ТРИХЛОРБУТЕНЫ TRICHLOROBUTENE	C H Cl . Ядовитые летучие бесцветные жидкости. При нагревании разлагаются, выделяя фосген и водород хлористый, могут взорваться. Не смешиваются с водой. ПДК 5,0 мг/м3 4 5 3	2322 6272	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	С-1 П-1,2 - -	В <*> П. 40 П. 46 П. 53	1. Укрывать от лучистого тепла. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2	

Трихлорбутилены	См. Трихлорбутены - ПН 6878												
Трихлоргидрин ...	См. 1,2,3-Трихлорпропан ... - ПН 6879												
Трихлорметан	См. Хлороформ - ПН 7051												
Трихлорметилбензол	См. Бензотрихлорид - ПН 5248												
Трихлорметилмеркаптан	См. Перхлорметилмеркаптан - ПН 6492												
ТРИХЛОРМЕТИЛПЕРХЛОРАТ TRICHLOROMETHYL PERCHLORATE	Перевозка запрещена												
N-Трихлорметилтио-фталимид	См. Фталан - ПН 7003												
Трихлорнитрометан	См. Хлорпикрин - ПН 7052												
Трихлорнитрометан смеси, н.у.к.	См. Хлорпикрин - смеси, н.у.к. - ПН 9557 <*>												
ТРИХЛОРОНАТ	См. приложение 13												
6879 1,2,3-ТРИХЛОРПРОПАН (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 1,2,3-TRICHLOROPROPANE (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	$ClCH_2CHClCH_2Cl$. Ядовитая летучая жидкость. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 69 °C. КПВ 3,2 - 12,6%. ПДК 2 мг/м3	2810 --- 6231	III --- низк.	6113 --- 6а	Табл. 11, 12	6-1 --- A	6-06	К1, Д4 --- К4, Д8	6-1	П-1,2 В-2 --- -	С <*> --- Ш. 25	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6880 ТРИХЛОРСИЛАН TRICHLOROSILANE	$SiHCl_3$. ВГВ. Бесцветная, очень летучая ЛВЖ. Взаимодействует с водой или водяным паром, выделяя тепло, которое может привести к ее самовоспламенению, ядовитые и коррозионные пары. Коррозионная и едкая. Ядовитая высокопасная. Бурно реагирует с окисляющими веществами. $t_{всп}$ ниже минус 50 °C. $t_{кип}$ 32 °C. КПВ 1,2 - 90,5%. ПДК 11 мг/м3	1295 --- 4370	I --- выс.	4361 --- 4в; 3; 8	Табл. 8: герм. укуп. В6 В12г В14б В18а	4-11 --- D	4-32	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1 разд. 1, 4.2 разд. 2-5	С-1,3 --- В, П, Г	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
ТРИФХЛОРФОН	См. приложение 13												
2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин	См. Цианурхлорид - ПН 7098												
1,3,5-Трихлор-сим-	См. Кислота трихлоризоциануровая сухая - ПН 6012												

триазинтрион-2,4,6													
6881 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН 1,1,1-TRICHLOROETHANE	CH_3CCl_3. Ядовитая летучая бесцветная жидкость. При нагревании разлагается, выделяя фосген и хлористый водород. Не смешивается с водой. ПДК 20 мг/м3	2831 6272	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	Не горит	В <*> Ш. 25 П. 40 П. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6882 ТРИХЛОРЭТИЛЕН TRICHLOROETHYLENE	$CHCl:CCl_2$. Ядовитая летучая бесцветная жидкость с запахом хлороформа. Трудногорюча. При контакте с пламенем выделяет фосген. $t_{кип}$ 87 °С. ПДК 10 мг/м3	1710 6273	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 -	В <*> Ш. 25 П. 40	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Трицикло[5,2,1,$0^{2,6}$]декадиен-3,8	См. Дициклопентадиен - ПН 5715												
Трицинка дифосфид	См. Цинка фосфид - ПН 7139												
6883 ТРИЭТАНОЛАМИН TRIETHANOLAMINE	$(HOC_2H_4)_3N$. Малоопасное ядовитое вещество. Бесцветная жидкость со слабым запахом аммиака. Растворима в воде		III низк.	9153 -		9-2 А	9-01	К1 К4, Д8	8-1	П-3,2 В-2 - -	D Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию	
6884 ТРИЭТИЛАЛЮМИНИЙ (АЛЮМИНИЙ АЛКИЛЫ) TRIETHYLALUMINIUM (ALUMINIUM ALKYLS)	$Al(C_2H_5)_3$. Самовозгорающееся вещество. Прозрачная бесцветная жидкость. Пирофорное. Воспламеняется на воздухе. Бурно реагирует с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами	3051 4221	I выс.	4211 4б	Табл. 7	4-6 D	4-21	К1, Д4 К4, Д10	4-2	С-3 В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52	См. п. 14.2.4, б	
6885 ТРИЭТИЛАМИН TRIETHYLAMINE	$(C_2H_5)_3N$. ЛВЖ. Бесцветная, с сильным запахом аммиака. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 7 °С. КПВ 1,2 - 8,0%. ПДК 10 мг/м3	1296 3285	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 В-1,2 Г-1,3 - -	С Ш. 44 Ш. 52		
6886 ТРИЭТИЛБЕНЗОЛ TRIETHYLBENZENE	$C_6H_3(C_2H_5)_3$. Горючая жидкость. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 83 °С		III низк.	9123 -		9-1 А	9-01	К1 К4, Д8	8-1	П-1,2 В-2 Г-1 - -	D Ш. 15 Ш. 26	Упаковка согласно НТД на продукцию	
Триэтилборат	См. Этилборат - ПН 7203												

6887 ТРИЭТИЛЕНИМИД ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ - РАСТВОР TRI-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE, SOLUTION	$(NCH_2CH_2)_3PO$. Ядовитое вещество. Водный раствор. Раздражает кожу и слизистые оболочки	2501 6276	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12	6-5 А	6-00	К4, Д4 К4, Д10	6-1	В-3 П-2 - В Ш. 44 Ш. 52		Если предъявляется к перевозке как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13
6888 ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН TRIETHYLENE TETRAMINE	$H_2N(CH_2CH_2NH)_2CH_2CH_2NH_2$. Едкое и коррозионное вещество. Желтоватая жидкость с запахом аммиака. Коррозионна для меди и ее сплавов. Жидкость и пары разъедают кожу и слизистые оболочки. С азотной кислотой может образовывать взрывчатую смесь. Ядовитое. Может вызвать кожную аллергию. Смешивается с водой. ПДК 2 мг/м3	2259 8240	II ср.	8212 8	Табл. 16, 17	8-2 В	8-04	К2, Д4 К2, Д10	8-1	П-3 В-2 - С Ш. 44 Ш. 53 Ш. 57		
6889 ТРИЭТИЛОРТОФОРМИАТ ETHYL ORTHOFORMATE	$CH(OC_2H_5)_3$. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом эфира. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 30 °C	2524 3344	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 - D Ш. 52		
6890 ТРИЭТИЛФОСФИТ TRIETHYL PHOSPHITE	$(C_2H_5)_3PO_3$. ЛВЖ. Бесцветная, легче воды. Раздражает кожу и глаза. Не смешивается с водой, но бурно реагирует с ней или кислотами, выделяя тепло. $t_{всп}$ 52 °C	2323 3388	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В, П См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44		Укладывать "Отдельно от" кислот
Триэтоксиборан	См. Этилборат - ПН 7203											
6891 1,1,3-ТРИЭТОКСИБУТАН (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 1,1,3-TRIETHOXYBUTANE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	$C_{10}H_{22}O_3$. ЛВЖ. Смешивается с водой. $t_{всп}$ 23 - 61 °C	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 С-1 В-2 - С Ш. 52		
Тропилиден	См. Циклогептатриен - ПН 7115											
Тротил ...	См. 2,4,6-Тринитротолуол ... - ПН 6848, 6849, 6850											
6892 ТРУБКИ ЗАПАЛЬНЫЕ (ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.) FUZES, IGNITING	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0350 1211		14В 1б	Табл. 1: Е141	1-1 Е	1-04	К1 К1	1-1	В-1 - Ш. 53		Укладка категории I

(ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.)													
6893 ТРУБКИ ЗАПАЛЬНЫЕ (ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.) FUZES, IGNITING (ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.)	Содержат пиротехнический состав. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0353 1216	14G 1б	Табл. 1: E141	1-1 E	1-04	K1 K1	1-1	В-1,2 - Ш. 53		Укладка категории I
6894 ТРУБКИ ЗАПАЛЬНЫЕ (ЗАЖИГАТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНЫЕ ШНУРА) FUZES, IGNITING (LIGHTERS, FUSE)	Содержат ВВ. Малоопасны	0131 1276	14S 1б	Табл. 1: E141	1-4 A	1-04	K1 K1	1-1	В-1 П-2 Г-3 - Ш. 53 Ш. 54		Укладка категории I
6895 ТРУБКА ЭЛЕКТРОЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ЭЗТ-2 (ЗАЖИГАТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА) FUZE, ELECTROIGNITING (LIGHTERS, FUSE)	Содержит ВВ. Малоопасна	0131 1276	14S 1б	Табл. 1: E141	1-1 A	1-04	K1 K1	1-1	В-1 П-2 Г-3 - Ш. 53 Ш. 54		Укладка категории I
ТЭН ...	См. Тетранитропентаэритрит ... - ПН 6776, 6777										
ТЭН/ТНГ ...	См. Пентолит ... - ПН 6488										
ТЭС ...	См. Присадки антидетонационные к моторному топливу ... - ПН 6546, 6547										
ТЭПФ (ТАТРАЭТИЛПИРОФОСФАТ)	См. приложение 13										
6896 УАЙТ-СПИРИТ TURPENTINE SUBSTITUTE	ЛВЖ. Обладает характерным запахом. Не смешивается с водой. t 23 - 61 °C всп	1300 3375	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 Г-1,3 - С <*> Ш. 44 Ш. 52		
Углеводородов и углерода оксида - смеси	См. Углерода оксида и углеводородов - смеси - ПН 6909										
6897 УГЛЕВОДОРОДНАЯ ТЯЖЕЛАЯ ЖИДКОСТЬ (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) HYDROCARBON HEAVY LIQUID (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	Ядовитое вещество. Жидкость от светло-коричневого до черного цвета. Трудногорюча. ПДК 10 мг/м3	2810 6231	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12	6-5 A	6-00	К4, Д4 К4, Д8	6-1	П-2 В-2 - В Ш. 25		Размещать с учетом требований п. 4.2.2

Углекислота ...	См. Углерода диоксид ... - ПН 6900 - 6902												
6898 УГЛЕНИТЫ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А) UGLENITS (EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A)	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Гигроскопичны	0081 1116		11D 1a	Табл. 1: Е8	1-2 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-2 Г-3 С-1,3 - Ш. 53		Укладка категории II-В
Углерод сернистый	См. Сероуглерод - ПН 6660												
Углерод четырехбромистый	См. Углерода тетрабромид - ПН 6911												
Углерод четырехфтористый	См. Тетрафторметан - ПН 6783												
6899 УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ CARBON TETRACHLORIDE	CCl_4. Ядовитая летучая бесцветная жидкость с тяжелыми анестезирующими парами. Трудногорюча. При контакте с пламенем разлагается, выделяя фосген. ПДК 20 мг/м3	1846 6096	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 А	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2 -	В <*> Ш. 25 П. 40	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на углерод четыреххлористый, упакованный в желатиновые капсулы, помещенные в стеклянные банки в деревянном ящике. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6900 УГЛЕРОДА ДИОКСИД CARBON DIOXIDE	CO_2. Невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ. Бесцветный. Отн. плотн. 1,53. ПДК 30 мг/м3	1013 2111		2112 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10	К1 К1, Д4	2-1	Не горит	- Ш. 41	
6901 УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID	CO_2. Невоспламеняющийся неядовитый газ. В сосудах находится в жидком состоянии при очень низкой температуре, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. $t_{возг}$ минус 78 °С. Отн. плотн. 1,53. ПДК 30 мг/м3	2187 2111		2115 2	Табл. 3: Г2а	2-2 В	2-10	К1 К1, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 41	
6902 УГЛЕРОДА ДИОКСИД ТВЕРДЫЙ CARBON DIOXIDE, SOLID	CO_2. Белое твердое вещество ("сухой лед"). Медленно испаряется, выделяя пары тяжелее воздуха, которые могут вытеснить из помещения кислород. При контакте с кожей может вызвать серьезные ожоги	1845 9025	III низк.	9153 9		9-2 С		К1 К1, Д4	8-1	Не горит	D Ш. 41 Ш. 44	1. Упаковка или контейнеры, или ТС согласно НТД на продукцию. 2. Укладывать "Вдали от" жилых помещений. 3. Под действие Правил МОПОГ не подпадает твердая двуокись

											углерода, перевозимая на борту судов в целях охлаждения грузов, перевозимых в закрытых грузовых контейнерах
Углерода диоксид и азота закись - смеси	См. Углерода диоксид и азота гемиоксид - смеси - ПН 6903										
6903 УГЛЕРОДА ДИОКСИД И АЗОТА ГЕМИОКСИД - СМЕСИ CARBON DIOXIDE AND NITROUS OXIDE MIXTURES	CO +N O. 2 2 Невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ. Отн. плотн. 1,5	1015 2113	2112 2	Табл. 3: Г1а	2-1 A	2-10	К1 К1, Д4	2-1	Не горит	- Ш. 41	
6904 УГЛЕРОДА ДИОКСИД И КИСЛОРОД - СМЕСИ CARBON DIOXIDE AND OXYGEN MIXTURES	CO +O . 2 2 Невоспламеняющийся неядовитый сжатый газ. Отн. плотн. более 1	1014 2113	2111 2	Табл. 3: Г1а	2-1 A	2-10	К1, Д3 К1, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 41	
6905 УГЛЕРОДА ДИОКСИД И ЭТИЛЕНОКСИД - СМЕСИ, содержащие более 6% этиленоксида CARBON DIOXIDE AND ETHYLENE OXIDE MIXTURES with more than 6% ethylene oxide	C H O+CO . 2 4 2 Ядовитый воспламеняющийся сжиженный газ. Отн. плотн. 1,5. Для этиленоксида: КПВ 3 - 100%. ПДК 1 мг/м3. t кип 11 °C	1041 2112	2113 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К4, Д3 К1, Д5	2-1	В-1,2 С-1 - -	- Ш. 41 Ш. 52	
6906 УГЛЕРОДА ДИОКСИД И ЭТИЛЕНОКСИД - СМЕСИ, содержащие не более 6% этиленоксида CARBON DIOXIDE AND ETHYLENE OXIDE MIXTURES with not more than 6% ethylene oxide	CO +C H O. 2 2 4 Невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ. Бесцветный с эфирным запахом. Этиленоксид - воспламеняющийся ядовитый газ. КПВ 31 - 52%. Отн. плотн. 1,5	1952 2112	2112 2	Табл. 3: Г1а	2-1 B	2-10	К1 К4, Д5	2-1	Г-1,2 - -	- Ш. 41 Ш. 52	
Углерода дисульфид	См. Сероуглерод - ПН 6660										
6907 УГЛЕРОДА ОКСИД CARBON MONOXIDE	CO. Ядовитый воспламеняющийся высокоопасный сжатый газ. Бесцветный, без запаха. КПВ 12 - 75%. t кип минус 192 °C. Отн. плотн. 0,97. ПДК 20 мг/м3	1016 2114	2411 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-30	К1, Д3 К4, Д17	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 15 Ш. 52	При газовом тушении необходимо: углекислоты 55%, азота 70%
6908	H +CO. Ядовитый воспламеняющийся	2600	2411	Табл. 3:	2-3	2-30	К4, Д2	2-1	С-1	-	При газовом тушении

УГЛЕРОДА ОКСИД И ВОДОРОД - СМЕСЬ CARBON MONOXIDE AND HYDROGEN MIXTURE	2 сжатый газ. Без запаха. КПВ 6 - 70%. Отн. плотн. 0,5	------ 2114		------ 6а; 3	Г1а	----- D		-------- К4, Д18		Г-1,2 ------ -	------- Ш. 15 Ш. 52	необходимо: углекислоты 55%, азота 70%
6909 УГЛЕРОДА ОКСИД И УГЛЕВОДОРОДОВ - СМЕСИ OIL GAS	Ядовитый воспламеняющийся сжатый газ. Бесцветный. КПВ 5 - 33%	1071 ------ 2168		2411 ------ 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-30	К1 -------- К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 ------ -	- ------- Ш. 15 Ш. 52	При газовом тушении необходимо: углекислоты 53%, азота 70%
Углерода оксисульфид	См. Углерода сульфидооксид - ПН 6910											
Углерода сероксид	См. Углерода сульфидооксид - ПН 6910											
Углерода сульфид	См. Углерода сульфидооксид - ПН 6910											
6910 УГЛЕРОДА СУЛЬФИДООКСИД CARBONYL SULPHIDE	COS. Ядовитый воспламеняющийся сжиженный газ со слабым неприятным запахом. КПВ 11,9 - 28,5%. $t_{кип}$ минус 50 °С. Отн. плотн. 2,1. ПДК 10 мг/м3	2204 ------ 2115		2413 ------ 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-30	К4, Д3 -------- К4, Д10	2-1	С-1 В-1 ------ -	- ------- Ш. 52	
6911 УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД CARBON TETRABROMIDE	CBr_4. Ядовитое вещество. Летучие бесцветные кристаллы. Не растворимы в воде. $t_{пл}$ 48 °С	2516 ------ 6096	III ------- низк.	6113 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-2 ----- А	6-00	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	Не горит	В <*> ------- Ш. 44	Укрывать от лучистого тепла
6912 УГОЛЬ животного или растительного происхождения, склонный к самовозгоранию CARBON, animal or vegetable origin, liable to spontaneous combustion	Самовозгорающееся вещество. Черный порошок или гранулы, подверженные медленному самонагреванию и самовозгоранию на воздухе	1361 ------ 4224	III ------- низк.	4213 ------ 4б	Табл. 6, 6а табл. 7а: С15а	4-7 ----- А	4-24	К1 -------- К4, Д5	4-1	В-2 П-1,2 Г-1 ------ -	D ------- Ш. 52	1. К опасным грузам не относится уголь, не склонный к самовозгоранию, о чем грузоотправитель должен сделать соответствующую запись в перевозочных документах. 2. Укладывать "Вдали от" масел животного или растительного происхождения и маслянистых материалов
6913 УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ, склонный к самовозгоранию CARBON, ACTIVATED, liable to spontaneous combustion	Самовозгорающееся вещество. Черный порошок или гранулы, подверженные медленному самонагреванию и самовозгоранию на воздухе	1362 ------ 4224	III ------- низк.	4213 ------ 4б	Герм. укуп.: табл. 6, 6а табл. 7а: С14а	4-6 ----- А	4-24	К1 -------- К4, Д5	4-1	В-2 П-1,2 Г-1 ------ -	- ------- Ш. 52	1. К опасным грузам не относится: уголь, не склонный к самовозгоранию, о чем грузоотправитель должен сделать соответствующую запись в перевозочных документах; уголь, активированный паром. 2. Укладывать "Вдали от" масел животного или растительного

												происхождения и маслянистых материалов
6914 УГОЛЬ КАМЕННЫЙ и БУРЫЙ (САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) COAL and BROWN COAL (SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.)	Самовозгорающиеся вещества. Выделяют ядовитые и взрывоопасные газы. Опасность груза зависит от марки и класса угля. Наиболее опасными являются бурые угли, содержащие большое количество летучих веществ и мелкокусковые угли	3088 --- 4260	III --- низк.	4213 --- 4б	Табл. 7а: С13а	4-6 --- А	4-26	К1 --- К4, Д5	4-1	В-1 П-2 --- - Ш. 52 Ш. 39 Ш. 53	D --- Ш. 52 Ш. 39 Ш. 53	
Уголь неактивированный ...	См. Уголь животного или растительного происхождения ... - ПН 6912											
6915 УДОБРЕНИЕ АММИАЧНОЕ - РАСТВОР, содержащий свободный аммиак FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia	Невоспламеняющиеся газы, находящиеся в виде водных растворов нитрата аммония, нитрата кальция, карбамида или их смесей, насыщенных аммиаком. Выделяют ядовитые пары аммиака. Выделяют ядовитые пары аммиака. Вызывают удушье. Опасны для глаз. ПДК 20 мг/м3	1043 --- 2141		2114 --- 2	Табл. 3: Г1а Г3а	2-1 --- Е	2-20	К4, Д3 --- К4, Д16	2-1	В-1,2 --- -	С --- Ш. 39 Ш. 44	
6916 УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ однородные неразделимые азотно-фосфатные калийные смеси или сложные азотно-фосфатно-калийные удобрения с массовой долей нитрата аммония более 70%, но менее 90% и горючих веществ не более 0,4% AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS: uniform non-segregating mixtures of nitrogen/phosphate or nitrogen/potash types or complete fertilizers of nitrogen/phosphate/ potash type, with more than 70% but less than 90% ammoni-um nitrate and not more than 0,4% total combustible material	См. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ Н.У.К. - приложение 16, табл. 7, ПН 9457. ПДК 20 мг/м3	2070 --- 5123	III --- низк.	5113 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-01	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1	В-1,3	D --- Ш. 39	См. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ, Н.У.К. - приложение 16, табл. 7, ПН 9457

6917 УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ однородные неразделимые азотно-фосфатные или азотно-калийные смеси или сложные азотно-фосфатно-калийные удобрения с массовой долей нитрата аммония не более 70% и горючего вещества - не более 0,4 или с массовой долей нитрата аммония не более 45% и неограниченным количеством горючего вещества AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS: uniform non-segregating mixtures of nitrogen/phosphate or nitrogen/potash types or complete fertilizers of nitrogen/prosphate/ potash type, with not more than 70% ammonium nitrate and not more than 0,4% total added combustible material or with not more than 45% ammonium nitrate with unrestricted combustible material	Обычно гранулы. Полностью или частично растворимы в воде. При нагревании подвержены саморазложению. Этому способствует загрязнение органическими веществами, окислителями, кислотами и другими веществами. Температура реакции достигает 500 °C. Если разложение началось, то оно может распространиться на всю массу удобрения. При этом выделяются ядовитые газы - оксиды азота и аммиак. ПДК 20 мг/м3	2071 9023	III низк.	9143 9	Табл. 21: М1б М2а М7а М8а М11а М15а М16а М20в М24б М22г	9-1 А	5-01	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,3	D П. 39 П. 42 П. 44	1. Укладывать "Вдали от" источников тепла и нагревающихся переборок, от жилых помещений. 2. Для упаковок М11а, М15а, М16а категория размещения Е
6918 УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с другими неорганическими веществами, инертными по отношению к нему, с массовой долей нитрата аммония не менее 90% и горючих веществ (включая органическое вещество в пересчете на	См. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ, Н.У.К. - приложение 16, табл. 7, ПН 9457	2067 5123	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-01	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,3 -	D Ш. 39	См. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ, Н.У.К. - приложение 16, табл. 7, ПН 9457

углерод) не более 0,2% или с массовой долей нитрата аммония менее 90%, но более 70% и горючих веществ не более 0,4% AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS: uniform non-segregating mixtures of ammonium nitrate with added matter which is inorganic and chemically inert towards ammonium nitrate, with not less than 90% ammonium nitrate and not more than 0,2% combustible material (including organic material calculated as carbon), or with more tran 70% but less than 90% ammonium nitrate and not more than 0,4% total combustible material													
6919 УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и/или доломитом с массовой долей нитрата аммония более 80%, но менее 90% и горючих веществ не более 0,4% AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS: uniform non-segregating mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate and/or dolomite, with more than 80% but less than 90% ammonium nitrate and not more than 0,4% total combustible material	См. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ, Н.У.К. - приложение 16, табл. 7, ПН 9457	2068 5123	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-01	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 -	D Ш. 39	См. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ, Н.У.К. - приложение 16, табл. 7, ПН 9457

6920 УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с сульфатом аммония с массовой долей нитрата аммония более 45%, но не более 70% и горючих веществ не более 0,4% AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS: uniform non-segregating mixtures of ammonium nitrate/ammonium sulphate, with more than 45% not but more than 70% ammonium nitrate and not more than 0,4% total combustible material	См. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ, Н.У.К. - приложение 16, табл. 7, ПН 9457	2069 ------ 5123	III ----- низк.	5113 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- A	5-01	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-1	В-1 ------- -	D ------- Ш. 39	См. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ, Н.У.К. - приложение 16, табл. 7, ПН 9457	
Удобрения аммиачно-нитратные типа A1	См. Удобрения аммиачно-нитратные... (N ООН 2067) - ПН 6918												
Удобрения аммиачно-нитратные типа A2	См. Удобрения аммиачно-нитратные... (N ООН 2068) - ПН 6919												
Удобрения аммиачно-нитратные типа A3	См. Удобрения аммиачно-нитратные... (N ООН 2069) - ПН 6920												
Удобрения аммиачно-нитратные типа A4	См. Удобрения аммиачно-нитратные... (N ООН 2070) - ПН 6916												
Удобрения аммиачно-нитратные типа B	См. Удобрения аммиачно-нитратные... (N ООН 2071) - ПН 6917												
6921 УНДЕКАН UNDECANE	$CH_3(CH_2)_9CH_3$. ЛВЖ. Бесцветная. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 61 °C	2330 ------ 3392	III ----- низк.	3313 ------ 5	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	В ------- Ш. 52 Ш. 25		
6921-1 УРАН ОБЕДНЕННЫЙ (см. п. 17.1.5, РМ НУА-1)	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к. - приложение 16, табл. 9 - ПН 9657, 9658												
6921-2 УРАН ПРИРОДНЫЙ НЕОБЛУЧЕННЫЙ (см. п. 17.1.5, РМ НУА-1)	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к. - приложение 16, табл. 9 - ПН 9657, 9658												
6922 УРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПИРОФОРНЫЙ	U. РМ. Серебристо-белый блестящий металл. Пирофорный - склонен к самовозгоранию на воздухе. см.	2979 ------ -	I ----- низк.	7141 ------ 7а, 4б	Тип A Тип B (U) Тип B (M)	7-4 ----- A	7-01	См. п. 17.4.7 -------- -	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------- Ш. 55	1. В графе ГУ/СО указана транспортная категория радиационной упаковки.	

URANIUM METAL, PYROPHORIC	Реагирует с водой	приме-чания	II ср. III выс. III очень выс.	7142 7б, 4б 7143 7в, 4б 7143 7в, 4б		7-5 A 7-5 A 7-5 A		см. п. 17.6.4				2. Стр. МК МПОГ: при перевозке радиационных упаковок типа A - 7109; типа B (U) - 7110; типа B (M) - 7111. 3. РМ очень высокой степени опасности должен перевозиться только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25)
Уран шестифтористый ...	См. Урана гексафторид... - ПН 6923 - 6925											
6923 УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ или НЕЯДЕРНЫЙ URANIUM HEXAFLUORIDE, fissile excepted or non-fissile	См. УРАНА ГЕКСАФТОРИД ЯДЕРНЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 1,0% УРАНА - 235	2978 7105	I низк. II ср. III выс.	7181 7а, 8 7182 7б, 8 7183 7в, 8	IP-1 IP-2 IP-3 см. п. 17.2.1.11, 17.2.1.14, 17.2.1.15	7-2 A 7-3 A 7-3 A	7-04	См. п. 17.4.7 см. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4		1. Не распространяется на РМ НУА, перевозимый только на условиях "исключительного использования". 2. В графе ГУ/СО указана транспортная категория радиационной упаковки
6924 УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ или НЕЯДЕРНЫЙ, перевозимый только на условиях "исключительного использования" URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE EXCEPTED or NON-FISSILE, exclusive use	См. УРАНА ГЕКСАФТОРИД ЯДЕРНЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 1,0% УРАНА - 235	2978 7105	I низк. II ср. III выс.	7121 7а, 8 7122 7б, 8 7123 7в, 8	IP-1 IP-2 IP-3 См. пп. 17.2.1.11, 17.2.1.14, 17.2.1.15	7-1 A	7-00	См. п. 17.4.7 см. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4		1. См. п. 17.3.25. 2. В графе ГУ/СО указана транспортная категория радиационной упаковки
6925 УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ЯДЕРНЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 1,0% УРАНА-235 URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE CONTAINING MORE THAN 1,0% URANIUM-235	HF . РМ. НУА-1 (см. п. 17.1.5). 6 Желтое или бесцветное кристаллическое летучее очень гигроскопичное вещество. Едкое для кожи, раздражает дыхательные пути. Бурно реагирует с водой, образуя уранилфторид (UO_2F_2) и фтористоводородную кислоту (HF). Возгорается при температуре 56,5	2977 7112 7113	I низк. II ср. III выс.	7111 7а, 8 7112 7б, 8 7113 7в, 8	IP-1 IP-2 IP-3 См. пп. 17.2.1.11, 17.2.1.14, 17.2.1.15	7-2 A 7-3 A 7-3 A	7-00	См. п. 17.4.7 см. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	Ш. 49	В графе ГУ/СО указана транспортная категория радиационной упаковки

	°C. При температуре 64 °C и давлении 1,54 ата переходит в жидкое состояние с увеличением объема в 1,4 раза и более										
Уранил азотнокислый твердый...	См. Уранилдинитрата гидраты твердые... - ПН 6928										
Уранил азотнокислый шестиводный в растворе...	См. Уранилдинитрата гексагидрат в растворе... - ПН 6926, 6927										
Уранила нитрат твердый...	См. Уранилдинитрата гидраты твердые... - ПН 6928										
Уранила нитрата гексагидрат в растворе...	См. Уранилдинитрата гексагидрат в растворе... - ПН 6926, 6927										
6926 УРАНИЛДИНИТРАТА ГЕКСАГИДРАТ В РАСТВОРЕ URANYL NITRATE HEXAHYDRATE SOLUTION	РМ. НУА-1 (см. п. 17.1.5). Едкий, коррозионный. В нерастворимом виде - $UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$. Ярко-желтые кристаллы. Горючий, взрывоопасный. Растворим в воде, этиловом спирте, ацетоне, диэтиловом эфире, нейтральных фосфорорганических растворителях. $t_{пл}$ 59,5 °C. $t_{разл}$ более 300 °C	2980 7106 7109 7110 7111	I низк. II ср. III выс. III очень выс.	7181 7а, 8 7182 7б, 8 7183 7в, 8 7183 7в, 8	IP-2 IP-3 Тип A Тип B (U) Тип B (M)	7-2 A 7-3 A 7-3 A 7-3 A	7-04	См. п. 17.4.7 См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	1. Не распространяется на РМ НУА, перевозимый только на условиях "исключительного использования". 2. В графе ГУ/СО указана транспортная категория радиационной упаковки. 3. РМ очень высокой степени опасности должен перевозиться только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25)
6927 УРАНИЛДИНИТРАТА ГЕКСАГИДРАТ В РАСТВОРЕ, перевозимый только на условиях "исключительного использования" URANYL NITRATE HEXAHYDRATE SOLUTION, exclusive use	См. УРАНИЛДИНИТРАТА ГЕКСАГИДРАТ В РАСТВОРЕ	2980 7105	I низк. II ср. III выс.	7121 7а, 8 7122 7б, 8 7123 7б, 8	IP-1 IP-2 IP-3 См. пп. 17.2.1.14, 17.2.1.15	7-1 A	7-00	См. п. 17.4.7 См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	1. См. п. 17.3.25. 2. В графе ГУ/СО указана транспортная категория радиационной упаковки
6928 УРАНИЛДИНИТРАТА ГИДРАТЫ ТВЕРДЫЕ URANYL NITRATE, SOLID	$UO_2(NO_3)_2 \cdot nH_2O$; n = 2, 3, 6. РМ НУА-1 (см. п. 17.1.5). Желтые кристаллы. Едкие и коррозионные. При нагревании разлагаются. Растворимы в воде, спиртах и эфирах. $t_{разл}$ 60,2 °C	2981 7106 7109 7110 7111	I низк. II ср.	7151 7а, 5 7152 7б, 5	IP-2 IP-3 Тип A Тип B (U) Тип B (M)	7-4 A 7-5 A	7-02	См. п. 17.4.7 См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4		1. Не распространяется на РМ НУА, перевозимые только на условиях "исключительного использования". 2. В графе ГУ/СО указана транспортная категория

	пл		III выс. III очень выс.	7153 7в, 5 7153 7в, 5		7-5 A 7-5 A						радиационной упаковки. 3. РМ очень высокой степени опасности должны перевозиться только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25)
6929 УРАНИЛДИНИТРАТА ГИДРАТЫ ТВЕРДЫЕ, перевозимые только на условиях "исключительного использования" URANYL NITRATE, SOLID, exclusive use	См. УРАНИЛДИНИТРАТА ГИДРАТЫ ТВЕРДЫЕ	2981 7105	I низк. II ср. III выс.	7121 7а, 5 7122 7б, 5 7123 7в, 5	IP-1 IP-2 IP-3 См. пп. 17.2.1.14, 17.2.1.15	7-1 A	7-00	См. п. 17.4.7 См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4		1. См. п. 17.3.25. 2. В графе ГУ/СО указана транспортная категория радиационной упаковки
Уротропин	См. Гексаметилентетрамин - ПН 5440											
Уризол	См. Гексаметилентетрамин - ПН 5440											
6930 УСИЛИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОЙ ЦЕПИ (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без капсюля-детонатора) AMPLIFIERS OF FIRECONDUCTOR TRAIN (BOOSTERS, without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительные к механическим воздействиям и нагреву	0042 1227		11D 1a	Табл. 1: E107	1-1 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 Ш. 25		Укладка категории I
6931 УСИЛИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОЙ ЦЕПИ (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без капсюля-детонатора) AMPLIFIERS OF FIRECONDUCTOR TRAIN (BOOSTERS, without detonator)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительные к механическим воздействиям и нагреву	0283 1227		12D 1a	Табл. 1: E107	1-1 B	1-02	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 -	Ш. 25	Укладка категории I
6932 УСИЛИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОЙ ЦЕПИ (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С КАПСЮЛЕМ-ДЕТОНАТОРОМ) AMPLIFIERS OF	Содержат инициирующее ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0225 1228		11B 1a	Табл. 1: E108	1-1 E	1-01	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 -	Ш. 25	Укладка категории I

FIRECONDUCTOR TRAIN (BOOSTERS WITH DETONATOR)												
6933 УСИЛИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОЙ ЦЕПИ (ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С КАПСЮЛЕМ-ДЕТОНАТОРОМ) AMPLIFIERS OF FIRECONDUCTOR TRAIN (BOOSTERS WITH DETONATOR)	Содержат инициирующее ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0268 1228		12B 1a	Табл. 1: Е108	1-1 В	1-02	К1 К1	1-1	С-1,3 Г-3 - Ш. 25		Укладка категории I
6934 УСКОРИТЕЛЬ К-1 (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ACCELERATOR K-1 (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	С Н NC Н . Ядовитое вещество. 6 5 2 4 Густая липкая черная масса	2810 6231	II ср.	6162 6a	Табл. 11, 12	6-5 В	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	П-1,2 В-2 - Ш. 25	С	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6935 УСКОРИТЕЛИ РАКЕТНЫЕ (ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ) ROCKET BOOSTERS (ROCKET MOTORS)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0280 1295		11C 1a	Табл. 1: Е146	1-1 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-1,2 - Ш. 25 Ш. 53		Укладка категории I
6936 УСКОРИТЕЛИ РАКЕТНЫЕ (ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ) ROCKET BOOSTERS (ROCKET MOTORS)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0281 1295		12C 1a	Табл. 1: Е146	1-1 Е	1-02	К1 К1	1-1	В-1,2 - Ш. 25 Ш. 53		Укладка категории I
6937 УСКОРИТЕЛИ РАКЕТНЫЕ (ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ) ROCKET BOOSTERS (ROCKET MOTORS)	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0186 1295		13C 1a	Табл. 1: Е146	1-1 Е	1-03	К1 К1	1-1	В-1,2 - Ш. 53 Ш. 25		Укладка категории I
6938 УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие 12 кг и более невоспламеняющихся неядовитых сжиженных газов REFRIGERATING MACHINES, containing not less than 12 kg of non-flammable, non-poisonous, liquefied gas	Установки, содержащие невоспламеняющиеся неядовитые рефрижераторные газы	2857 2176		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 А	2-10	К1 К1	2-1	Не горят	- Ш. 54	

6939 УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES, with release device	Различные малые устройства, приводимые в действие воспламеняющимся газом, используемые для косметических и других подобных целей, а также баллоны к ним	3150 2128		2313 3		2-4 В	2-30	К1 К4, Д3	2-1	С-1 Г-1,2 - -	 Ш. 52	Упаковка в соответствии с НТД на продукцию
Утильрезина...	См. Отходы резины... - ПН 6457-1												
6943 УЦЕКСОЛ С (S) (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) UCEXOL C (S) (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВЖ. Смесь акрило-винилового сополимера с этилацетатом. Подвижность низкая. t 0 °C всп	1993 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	С-1,3 Г-3 - -	С Ш. 52	
6944 УЦЕКСОЛ СТ (ST) (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) UCEXOL CT (ST) (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВМ. Смесь кремнийорганических соединений с гексаном. Опасно взаимодействует с водой. t всп минус 26 °C	1993 3126	II ср.	3112 3	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52	
6945 УЦЕКСОЛ ТР (TR) (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) UCEXOL TR (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	ЛВМ. Очень подвижная. t минус всп 8 °C	1993 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	С-1,3 Г-3 - -	С Ш. 52	
6946 ФАКЕЛЫ СИГНАЛЬНЫЕ (УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ) FLARES, SIGNAL (SIGNAL DEVICES, HAND)	Содержат пиротехнический состав. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0191 1299		14G 1б	Табл. 1: Е150	1-1 А	1-04	К1 К1	1-1	В-1,2 Г-3 С-3 -	- Ш. 53	Укладка категории I. Допустимое количество на пассажирском судне - 1 т
6947 ФАКЕЛЫ СИГНАЛЬНЫЕ (УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ)	Содержат пиротехнический состав. Малоопасны	0373 1299		14S 1б	Табл. 1: Е150	1-4 А	1-04	К1 К1	1-1	В-1,2 П-2 Г-3 -	- Ш. 53	Укладка категории I

FLARES, SIGNAL (SIGNAL DEVICES, HAND)										-	
Фалтан	См. Фталан - ПН 7003										
6948 ФЕЙЕРВЕРКИ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) FIREWORKS (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0428 1220	11G 1a	Табл. 1: E109	1-1 E	1-01	K1 K1	1-1	B-1,2 -	- Ш. 53 Ш. 54	Укладка категории I
6949 ФЕЙЕРВЕРКИ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) FIREWORKS (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0429 1220	12G 1a	Табл. 1: E109	1-1 E	1-02	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53 Ш. 54	Укладка категории I
6950 ФЕЙЕРВЕРКИ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) FIREWORKS (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0430 1220	13G 1a	Табл. 1: E134	1-1 E	1-03	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53 Ш. 54	Укладка категории I
6951 ФЕЙЕРВЕРКИ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) FIREWORKS (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0431 1220	14G 1б	Табл. 1: E134	1-1 E	1-04	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53 Ш. 54	Укладка категории I
6952 ФЕЙЕРВЕРКИ (ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей) FIREWORKS (ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes))	Содержат пиротехнические составы. Малоопасны	0432 1220	14S 1б	Табл. 1: E134	1-4 A	1-04	K1 K1	1-1	B-1,2 -	Ш. 53 Ш. 54	Укладка категории I
Феназон	См. Пиразон - ПН 6500										
ФЕНАМИНОСУЛЬФ	См. приложение 13										
ФЕНАМИНОФОС	См. приложение 13										
Фенарсазинхлорид	См. Дифениламинохлорарсин - ПН 5670										
Фенацилбромид	См. Бромметилфенилкетон - ПН 5283										

6953 ФЕНЕТИДИНЫ PHENETIDINES	H NC H OC H . 2 6 4 2 5 Ядовитая высокоопасная летучая бесцветная жидкость или желтоватые жидкости. Не смешиваются с водой. ПДК 0,2 мг/м3	2311 ------ 6223	III ----- низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ------ А	6-07	К4, Д10 ------ К4, Д5	6-1	П-1,2 Г-1,2 ------ -	С ------ Ш. 39		
Фенил цианистый	См. Бензонитрил - ПН 5246												
Фениламин	См. Анилин - ПН 5139												
N-Фенил-бета-аминонафталин	См. Неозоны - ПН 6374												
6954 ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД PHENYLACETYL CHLORIDE	C H CH COCl. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Пары раздражают слизистые оболочки. Реагирует с водой, выделяя хлористый водород. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы 6 5 2	2577 ------ 8201	II ----- ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ------ С	8-00	К2, Д4 ------ К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 С-1 ------ В	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 44 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Фенилацетонитрил...	См. Бензилцианид... - ПН 5229												
Фенилбромид	См. Бромбензол - ПН 5277												
1-Фенилбутан	См. Бутилбензолы - ПН 5308												
2-Фенилбутан	См. Бутилбензолы - ПН 5308												
6955 ФЕНИЛГИДРАЗИН PHENYLHYDRAZINE	C H NH.NH . Ядовитое вещество - желтые кристаллы или маслянистая жидкость с неприятным запахом. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Трудно растворимо в воде. t 20 °C. ПДК 6 5 2 пл 22 мг/м3	2572 ------ 6227	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	6-5 ------ А	6-06	К4, Д4 ------ К4, Д10	6-1	П-2,3 Г-2,3 ------ -	В ------ Ш. 15 Ш. 26 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Фенилгидразин солянокислый...	См. Фенилгидразонийхлорид... - ПН 6956												
6956 ФЕНИЛГИДРАЗОНИЙ-ХЛОРИД (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) PHENYLHYDRAZONIUM CHLORIDE (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	Ядовитое вещество. t 19 °C. ПДК пл 5,0 мг/м3	2810 ------ 6231	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-5 ------ В	6-06	К4, Д4 ------- К4, Д8	6-1	Г-2,3 П-1,2 ------ -	В ------ Ш. 15 Ш. 26 Ш. 44	Действие Правил МОПОГ не распространяется на фенилгидразонийхлорид в виде 25%-ной пасты. Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Фенилдихлортиофосфин	См. Фенилфосфортиодихлорид - ПН 6966												

6957 ФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН (ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К.) PHENYLDICHLOROSILANE (CHLOROSILANES, N.O.S.)	C H SiHCl . Едкое и коррозионное 6 5 2 в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Пары раздражают слизистые оболочки, реагирует с водой, спиртами с выделением водорода хлористого	2987 ------ 8142	II ----- ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ------ C	8-07	K2, Д4 ------- K2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,3 C-3 ------ B, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6958 ФЕНИЛДИХЛОРФОСФИН PHENYL PHOSPHORUS DICHLORIDE	C H PCl . Едкое и коррозионное 6 5 2 вещество. Бесцветная жидкость. Дымит на воздухе. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. При взаимодействии с водой разлагается. ПДК 5,0 мг/м3	2798 ------ 8202	II ----- ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ------ C	8-00	K2, Д4 ------- K2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,2 ------ B	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 44 B. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6959 ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ PHENYLENEDIAMINES	C H (NH) . Ядовитые вещества. 6 4 2 2 Белые кристаллы или порошок. ПДК 0,1 мг/м3	1673 ------ 6227	III ----- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ------ A	6-06	K4, Д4 ------- K4, Д8	6-1 ----- -	B-2 ------ -	B ------ Ш. 44	
м-ФЕНИЛЕНДИАМИНДИПЕР-ХЛОРАТ СУХОЙ m-PHENYLENE DIAMINEDIPERCHLORATE, DRY	Перевозка запрещена											
6960 ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ PHENYL ISOCYANATE	C H NCO. Ядовитая летучая ЛВЖ. 6 5 Бесцветная с резким запахом. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой, но реагирует с ней, выделяя диоксид углерода. Раздражает слизистые оболочки. t 51 °C. ПДК 0,5 мг/м3 всп	2487 ------ 6228	II ----- ср.	6132 ------ 6а; 3	Табл. 15: Я1а Я5а Я8а Я9а Я11а	6-4 ------ D	3-00	K4, Д10 ------- K4, Д5	3-1	C-1 Г-1,2 ------ B	B ------ Ш. 51 Ш. 52 Ш. 44 B. 41	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2 2. Укрывать от лучистого тепла
6961 ФЕНИЛИЗОЦИАНОХЛОРИД PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE	C H NCCl . Ядовитая высокоопасная 6 5 2 летучая жидкость с раздражающим неприятным запахом, бледно-желтого цвета. ПДК 0,5 мг/м3	1672 ------ 6226	I ------ выс.	6111 ------ 6а	Табл. 15: Я14а	6-1 ------ D	6-06	K4, Д10 -------- K4, Д5	6-1	H-1,2 B-2 ----- -	B ------ Ш. 12 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Фенилкарбиламинхлорид	См. Фенилизоцианохлорид - ПН 6961											
Фенилкарбинол	См. Спирт бензиловый - ПН 6688											
Фенилмеркаптан	См. Тиофенол - ПН 6800											
Фенилмеркурнитрат	См. Фенилртутьнитрат - ПН 6964											
Фенилмеркурацетат	См. Фенилртутьацетат - ПН 6962											

N-Фенил-альфа нафтиламин	См. Неозоны - ПН 6374												
2-Фенилпропен	См. Изопропенилбензол - ПН 5813												
6962 ФЕНИЛРТУТЬАЦЕТАТ PHENYLMERCURIC ACETATE	C H HgOOC.CH . Ядовитое вещество. 6 5 3 Белые кристаллы или порошок. Применяется как фунгицид или гербицид	1674 6229	II ср.	616 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д12	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 4 Ш. 32	Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13	
6963 ФЕНИЛРТУТЬГИДРОКСИД PHENYLMERCURIC HYDROXIDE	C H HgOH. Ядовитое вещество. Белые 6 5 кристаллы или порошок. Применяется как фунгицид или гербицид	1894 6230	II ср.	616 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д12	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 4 Ш. 32	Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13	
6964 ФЕНИЛРТУТЬНИТРАТ PHENYLMERCURIC NITRATE	C H HgNO . Ядовитое вещество. 6 5 3 Белые кристаллы или порошок. Применяется как фунгицид или гербицид	1895 6230	II ср.	6162 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д12	6-1	В-2 -	А <**> Ш. 4 Ш. 52	Если к перевозке предъявляется как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13	
6965 ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН PHENYLTRICHLOROSILANE	C H SiCl . Едкое и 6 5 3 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород. При попадании в огонь выделяются ядовитые газы. КПВ 0,8 - 77,5%. ПДК 5,0 мг/м3	1804 8203	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 С	8-07	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 11 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Фенилфосфордихлорид	См. Фенилдихлорфосфин - ПН 6958												
6966 ФЕНИЛФОСФОРГИОДИ-ХЛОРИД PHENYL PHOSPHORUS TRIODICHLORIDE	C H PSCl . Едкое и корроионное 6 5 2 вещество. Бесцветная жидкость, дымящаяся на воздухе. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Реагирует с водой и паром, выделяя ядовитые воспламеняющиеся газы	2799 8202	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 В	8-00	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Фенилхлороформ	См. Бензотрихлорид - ПН 5248												
6967 ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ PHENYLCHLOROFORMATE	ClCO C H . Ядовитая летучая 2 6 3 коррозионная жидкость. Разъедает	2746 6104	II ср.	6142 6а; 8	Табл. 11, 12	6-1 А	8-00	К4, Д8 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2	С-1 Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5	Размещать с учетом требований п. 4.2.2. Укладывать в наиболее	

	кожу и слизистые оболочки. При реакции с водой и при нагревании разлагается с выделением водорода хлористого								разд. 2-5	В	Ш. 44 В. 46 П. 49	прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
6968 ФЕНИЛЭТИЛДИХЛОРСИЛАН ETHYLPHENILDI-CHLOROSILANE	$C_2H_5C_6H_5SiCl_2$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. ПДК 5,0 мг/м3	2435 8171	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 С	8-07	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 46 П. 39	
Фенилэтилен	См. Стирол, мономер, ингибированный - ПН 6711											
ФЕНИТРОТИОН	См. приложение 13											
ФЕНКАПТОН	См. приложение 13											
6969 ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ PHENOL, MOLTEN	Ядовитое летучее вещество с характерным сильным запахом. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Легко проникает через кожу. $t_{пл}$ чистого фенола 43 °С. Загружается при температуре выше температуры плавления. ПДК 0,3 мг/м3	2312 6224	II ср.	6112 6а	-	8-7 В	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 П-2,3 -	В <*> Ш. 45 Ш. 44	1. Перевозится только в авто- и контейнерах-цистернах. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6970 ФЕНОЛ-РАСТВОРЫ PHENOL SOLUTIONS	C_6H_5OH. Ядовитая летучая желтоватая жидкость с характерным запахом. Едкая для кожи и слизистых оболочек. Легко проникает через кожу. ПДК 0,3 мг/м3	2821 6225	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 П-1,2 -	В <*> Ш. 45 Ш. 44	
6971 ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ PHENOL, SOLID	C_6H_5OH. Ядовитое вещество. Летучие расплывающиеся кристаллы с характерным сильным запахом или кристаллическая масса. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. $t_{пл}$ чистого фенола 43 °С. Технический продукт может быть жидким. ПДК 0,3 мг/м3	1671 6225	II ср.	6112 6а	Табл. 13, 14	6-1 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 П-1,2 -	В <*> Ш. 45 Ш. 44	
Фенолсульфокислота...	См. Кислота бензосульфоновая... - ПН 5959											

Фенольная фракция...	См. фракция фенольная... - ПН 7002												
ФЕНПРОПАТРИН	См. приложение 13												
ФЕНСУЛЬФОТИОН	См. приложение 13												
ФЕНТИНАЦЕТАТ	См. приложение 13												
ФЕНТИНГИДРОКСИД	См. приложение 13												
ФЕНТИОН	См. приложение 13												
ФЕНТОАТ	См. приложение 13												
6972 ФЕНТИУРАМ PHENTHIURAM	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01		8-1	Не горит	A Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию	
6973 ФЕРРОМАРГАНЕЦ (ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) FERROMANGANESE (SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, SOLID, N.O.S.)	ВГВ. При взаимодействии с водой, водяным паром, щелочами или кислотами выделяет водород, а также арсин, фосфин. Ядовитое. При дроблении кусков выделение газов увеличивается. ПДК 0,1 мг/м3 (в пересчете на AsH_3); 0,1 мг/м3 (в пересчете на PH_3)	2813 4368	- низк.	4353 4в	Табл. 8: В19а	4-11 A	4-30	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 16 Ш. 24 В. 3 В. 54	1. Испытания тары не обязательны. 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на ферромарганец, если грузоотправитель представит сертификат, что данная партия не выделяет опасные газы	
6974 ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon	ВГВ. При взаимодействии с водяным паром, водой, щелочами или кислотами выделяет водород, а также арсин и фосфин. Ядовитое. При дроблении кусков выделение газов увеличивается. ПДК 0,1 мг/м3 (в пересчете на AsH_3); 0,1 мг/м3 (в пересчете на PH_3)	1408 4343	III низк.	4323 4в; 6а	Табл. 8: В19а	4-11 A	4-30	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 В. 54 В. 3	1. Испытания тары не обязательны. 2. Грузоотправитель должен представить сертификат, свидетельствующий о процентном содержании кремния и о том, что после изготовления груз хранился под укрытием (но подвергался метеорологическим влияниям) в том количестве, в каком он был упакован, не менее 3 дней до отправки. 3. МОПОГ не распространяется на брикеты ферросилиция. 4. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 5. Укладывать в наиболее сухом месте	

6975 ФЕРРОЦЕРИЙ FERROCERIUM	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Сплав церия и мишметалла с добавлением железа. Искрится при царапании или ударах. При взаимодействии с водой выделяет водород	1323 ------ 4144	II ------ ср.	4112 ------ 4а	Табл. 6, 6а	4-1 ------ А	4-14	К1, Д2 -------- К4, Д10	4-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-2 ------- В, Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 52
6976-1 ФЛОТАМИН (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) FLOTAMINE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	Едкое коррозионное вещество. Воскообразная масса белого или светло-серого цвета. Смесь аминов. Раздражает кожу и слизистые оболочки. t пл 37 - 45 °С. ПДК 1 мг/м3	1759 ------ 8151	III ------ низк.	8213 ------ 8	Табл. 18, 19	8-1 ------ А	8-05	К2, Д2 -------- К2, Д2	8-1	В-2 П-1,2 ------- -	D ------- Ш. 48
Флотигам...	См. Флотамин... - ПН 6976-1										
Флуометрон	См. Фторметурон - ПН 7009										
Флюорит...	См. Кальция фторид... - ПН 5917										
ФОЗАЛОН	См. приложение 13										
Фолпет	См. Фталан - ПН 7003										
ФОНОФОС	См. приложение 13										
ФОРАТ	См. приложение 13										
Формалин...	См. Формальдегид... - ПН 6977, 6978										
Формаль	См. Метилаль - ПН 6173										
6977 ФОРМАЛЬДЕГИД - РАСТВОРЫ легковоспламеняющиеся с температурой вспышки не более 61 °С	НСНО. ЛВЖ. Бесцветные, прозрачные, с удушающим резким запахом. Ядовитые высокоопасные. Вызывают ожоги кожи, раздражают слизистые оболочки. Смешиваются с водой. t всп 32 - 61 °С. ПДК 0,5 мг/м3	1198 ------ 3347	III ------ низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ------ А	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	С ------- Ш. 52 Ш. 44
6978 ФОРМАЛЬДЕГИД - РАСТВОРЫ с температурой вспышки более 61 °С FORMALDEHYDE SOLUTIONS, flash point more than 61 °С	НСНО. Бесцветные прозрачные горючие жидкости с удушливым запахом. Стабилизированы метиловым спиртом. Ядовитые. Вызывают ожоги кожи, раздражают слизистые оболочки. КПВ 7 - 73%. ПДК 0,5 мг/м3	2209 ------ 9021	III ------ низк.	9123 ------ 9	Табл. 21: герм. укуп. М3а М4а М5в М6б М20в М21а	9-1 ------ А	9-01	К1, Д2 -------- К4, Д10	8-1	П-3,2 Г-1 В-2 ------- -	С ------- Ш. 52 Ш. 44
ФОРМЕТАНАТ	См. приложение 13										
2-Формил-3,4-дигидро-	См. Акролеина димер ... - ПН 5025										

2-н-пиран ...														
2-Формилфуран	См. Фурфурол - ПН 7016													
Формоль ...	См. Формальдегид - растворы ... - ПН 6977, 6978													
ФОРМОТИОН	См. приложение 13													
6980 ФОСГЕН PHOSGENE	$COCl_2$. Ядовитый высокоопасный сжиженный газ с замедленным действием. Бесцветный, с удушливым неприятным запахом. Коррозионен в присутствии влаги. $t_{кип}$ 8 °C. Отн. плотн. 2,1. ПДК 0,1 мг/м3	1076 --- 2172		2233 --- 6а; 8	Табл. 3: Г1а	2-3 --- D	2-22	К4, Д3 --- К4, Д5	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 40		
ФОСМЕТ	См. приложение 13													
6981 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ 9-PHOSPHABICYCLONONAHES	С Н Р. Самовозгорающееся 3 15 воскообразное твердое вещество. Бесцветное. Ядовитое. Сильно раздражает кожу. При взаимодействии с такими материалами, как опилки, или другими целлюлозными материалами обугливается. $t_{пл}$ 40 - 60 °C	2940 --- 4249	II --- ср.	4232 --- 4б	Табл. 6, 6а	4-8 --- E	4-20	К1, Д2 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	С-1 П-2 --- -	В --- Ш. 52 Ш. 44	1. При ликвидации россыпи запрещается использовать опилки в качестве адсорбирующего материала. 2. См. п. 14.2.4, б, в	
9-Фосфадициклононаны	См. 9-(Фосфабициклононаны) - ПН 6981													
ФОСФАМИДОН	См. приложение 13													
6982 ФОСФИН PHOSPHINE	РН . Ядовитый высокоопасный 3 воспламеняющийся сжиженный газ. Бесцветный, с запахом гнилой рыбы. При наличии некоторых примесей может самовоспламеняться на воздухе, $t_{кип}$ минус 87 °C. Отн. плотн. 1,2. ПДК 0,1 мг/м3	2199 --- 2172		2412 --- 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 --- D	2-30	К4, Д3 --- К4, Д8	2-1	С-1 В-1 --- -	См. ч. IV, п. 6.8 --- Ш. 54 Ш. 52		
ФОСФОЛАН	См. Приложение 13													
6983 ФОСФОР АМОРФНЫЙ PHOSHORUS, AMORPHOUS	Р. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Красно-коричневый порошок. Ядовитое. Легко воспламеняется при трении. При попадании в огонь выделяет раздражающие газы. Образует взрывчатые и очень чувствительные смеси с большинством окисляющих	1338 --- 4164	III --- низк.	4133 --- 4а	Табл. 6, 6а	4-1 --- A	4-15	К1, Д4 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-2 П-1,2 Г-1 --- С-2,3	А --- Ш. 52 П. 39 П. 21	См. п. 14.2.4, в	

	веществ. Не растворимо в воде. ПДК 0,003 мг/м3											
6984 ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ ПОД СЛОЕМ ВОДЫ PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, UNDER WATER	Р. Самовозгорающееся твердое вещество. В сухом виде пирофорное. Ядовитое, чрезвычайно опасное. t 44 °C. ПДК 0,03 пл мг/м3	1381 4250	I выс.	4221 4б, 6а	Табл. 7а: герм. укуп. С1б С2б С12в	4-8 E	4-20	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В	А <**> Ш. 52 Ш. 21	
6985 ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ, СУХОЙ PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, DRY	Р. Самовозгорающееся твердое вещество. Ядовитое, чрезвычайно опасное. Пирофорное. Вызывает сильные ожоги кожн. t 44 °C. пл t 30 - 50 °C. ПДК 0,03 мг/м3 св	1381 4249	I выс.	4221 4б, 6а	Табл. 7а: герм. укуп. С12в	4-8 E	4-20	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В	А <**> Ш. 21 Ш. 52	Обычно металлический барабан заполняется веществом в расплавленном состоянии, которое затем затвердевает. В барабане должно быть оставлено свободное пространство
6986 ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ PHOSPHORUS WHITE, MOLTEN	Р. Самовозгорающееся вещество, перевозимое в расплавленном состоянии при температуре выше температуры плавления. Пирофорное. Ядовитое, чрезвычайно опасное. t 44 °C. ПДК 0,03 пл мг/м3	2447 4251	I выс.	4221 4б, 6а	-	4-8 D	4-20	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-3 -	А <**> Ш. 21 Ш. 52	Перевозится только в контейнерах-цистернах
Фосфор красный	См. Фосфор аморфный - ПН 6983											
Фосфор бромистый	См. Фосфора трибромид - ПН 6998											
Фосфор полуторасернистый...	См. Тетрафосфора трисульфид... - ПН 6781											
Фосфор пятисернистый ...	См. Фосфора (V) пентасульфид... - ПН 6992											
Фосфор пятибромистый	См. Фосфора пентабромид - ПН 6991											
Фосфор пятифтористый	См. Фосфора пентафторид - ПН 6993											
Фосфор пятихлористый	См. Фосфора пентахлорид - ПН 6994											
Фосфор семисернистый ...	См. Тетрафосфора гептасульфид... - ПН 6780											
Фосфор трехбромистый	См. Фосфора трибромид - ПН 6998											
Фосфор трехсернистый ...	См. Фосфора сесквисульфид... - ПН 6996											
Фосфор треххлористый	См. Фосфора трихлорид - ПН 6999											
Фосфора бромокись	См. Фосфора оксибромид - ПН 6988											

Фосфора гептасульфид ...	См. Тетрафосфора гептасульфид... - ПН 6780												
Фосфора гидрид	См. Фосфин - ПН 6982												
6987 ФОСФОРА ОКСИБРОМИД ТВЕРДЫЙ PHOSPHORUS OXYBROMIDE, SOLID	POBr . Едкое и коррозионное 3 вещество. Бесцветные кристаллы. В присутствии влаги высококоррозионно для большинства металлов. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. При контакте с органическими веществами может вызвать их воспламенение. При реакции с водой и нагревании выделяет ядовитые и коррозионные газы. t пл 56 °C	1939 8206	II ср.	8112 8	Табл. 18, 19	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	C Ш. 44 В. 39	Укладывать в наиболее прохладном месте. Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
6988 ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN	POBr . Едкое и 3 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Жидкость и пары сильно раздражают слизистые оболочки. Ядовитое. Реагирует с водой, выделяя бромистый водород. При контакте с органическими веществами вызывает их воспламенение. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы. t пл 56 °C	2576 8206	II ср.	8112 8	-	8-7 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	C Ш. 44 Ш. 39	Перевозится только в контейнерах-цистернах. Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Фосфора (III) оксид	См. Фосфора сесквиоксид - ПН 6995												
6989 ФОСФОРА (V) ОКСИД PHOSPHORUS FENTOXIDE	P O . Едкое и коррозионное в 2 5 присутствии влаги вещество. Гигроскопичный кристаллический порошок. Пары раздражают слизистые оболочки, вызывают ожоги кожи. Энергично реагирует с водой, выделяя тепло. При контакте с горючими материалами может вызвать их воспламенение. t 35 °C. ПДК 1 мг/м3 возг	1807 8208	II ср.	8182 8	Табл. 18, 19	8-3 A	8-01	К3, Д4 К3, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52	При перевозке в стеклянных бутылках - категория размещения С	
Фосфора оксотрибромид	См. Фосфора оксибромид - ПН 6987												
Фосфора оксотрихлорид	См. Фосфора оксихлорид - ПН 6990												
6990	POCl. Едкое и высококоррозионное	1810	II	8172	Табл. 16,	8-1	8-00	К2, Д4	6-1	Не горит	См.	При перевозке	в

ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД PHOSPHORUS OXYCHLORIDE	в присутствии влаги вещество. Ядовитое, чрезвычайно опасное. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. t 1 °C. ПДК 0,05 мг/м3 пл	8207	ср.	8	17	С		К2, Д5	разд. 1, 4-2 разд. 2-5	В	ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 46	стеклянных бутылках категория размещения D. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6991 ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД PHOSPHORUS PENTABROMIDE	PBr_5. Едкое и коррозионное вещество. Красно-желтые гигроскопичные кристаллы. В присутствии влаги высококоррозионно. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Энергично реагирует с водой, выделяя водород бромистый. Реакция с аммиаком, основаниями и рядом других веществ может закончиться воспламенением или взрывом. Разлагается при нагревании, выделяя коррозионные и ядовитые газы	2691 8207	II ср.	8182 8	Табл. 18, 19	8-3 В	8-01	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 П. 39	Укладывать в наиболее прохладном месте. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
6992 ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора PHOSPHORUS PENTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus	P_2S_5 или P_4S_{10}. ВГВ. Легковоспламеняющееся твердое вещество желтого цвета. Ядовитое. Воспламеняется при трении или нагревании. Под воздействием влаги воздуха выделяет тепло, ядовитые и воспламеняющиеся газы. Образует взрывчатые и очень чувствительные смеси с большинством окисляющих веществ. ПДК 1 мг/м3	1340 4165	II ср.	4382 4в; 4а	Табл. 6, 6а	4-11 Е	4-34	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	П-1,2 Г-1 С-3	В Ш. 44 Ш. 52 В. 39	См. п. 14.2.4, б, в
6993 ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE	PF_5. Ядовитый сжиженный газ с характерным запахом, бесцветный. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Коррозионен для большинства металлов. При взаимодействии с водой и влагой воздуха разлагается с образованием ядовитых коррозионных газов. Отн. плотн. 4,3. ПДК 10 мг/м3	2198 2173		2212 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-22	К4, Д3 К4, Д10	2-1	Не горит В, П	- Ш. 49 Ш. 44	
6994 ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД PHOSPHORUS PENTACHLORIDE	PCl_5. Едкое и высококоррозионное вещество. В присутствии влаги вещество. Кристаллический порошок. Энергично реагирует с водой,	1806 8208	II ср.	8182 8	Табл. 18, 19	8-3 С	8-01	К2, Д4 К2, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд.	С-1,3 Г-1,2 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

	выделяя водород хлористый. Сильный окислитель. При контакте с органическими материалами может вызвать их воспламенение. Ядовитое. ПДК 0,2 мг/м3								2-5		В. 46	
Фосфора пятиокись	См. Фосфора (V) оксид - ПН 6989											
6995 ФОСФОРА СЕСКВИОКСИД PHOSPHORUS TRIOXIDE	P_2O_3. Едкое и коррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветные кристаллы или белый расплывающийся порошок. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Реагирует с водой, выделяя тепло, а также при нормальной температуре - фосфорную кислоту при нагревании - фосфин. $t_{пл}$ 24 °C	2578 8210	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-03	К3, Д4 К3, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В; П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 54	Укладывать в наиболее прохладном месте
6996 ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus	P_2S_3 или P_4S_6. Легковоспламеняющееся твердое вещество желтого цвета. Ядовитое. Чрезвычайно опасное. Воспламеняется при трении или нагревании. Под воздействием влаги воздуха выделяет тепло, ядовитые и легковоспламеняющиеся газы. Образует взрывчатые и очень чувствительные смеси с большинством окисляющих веществ. ПДК 0,05 мг/м3	1341 4166	II ср.	4132 4а	Табл. 6, 6а	4-1 B	4-15	К1, Д4 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1,2 Г-1 С-3	В Ш. 52 В. 39	См. п. 14.2.4, б, в
6997 ФОСФОРА СУЛЬФОХЛОРИД THIOPHOSPHORYL CHLORIDE	$PSCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый, кислоту фосфорную и сероводород	1837 8237	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 46	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения Д. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Фосфора тиохлорид	См. Фосфора сульфохлорид - ПН 6997											
Фосфора трехокись	См. Фосфора сесквиоксид - ПН 6995											
Фосфора (тетра) трисульфид ...	См. Тетрафосфора трисульфид ... - ПН 6781											
6998 ФОСФОРА ТРИБРОМИД PHOSPHORUS TRIBROMIDE	PBr_3. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество.	1808 8209	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2	Не горит	С Ш. 44	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D.

	Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагируют с водой, выделяя бромистый водород								разд. 2-5			Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Фосфора (III) трисульфид...	См. Фосфора сесквисульфид... - ПН 6996											
6999 ФОСФОРА ТРИХЛОРИД PHOSPHORUS TRICHLORIDE	PCl . Едкое и высококоррозионное в 3 присутствии влаги вещество. Ядовито. Бесцветная жидкость с резким запахом. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород. ПДК 0,2 мг/м3	1809 8209	II ср.	8112 8	Табл. 16, 17	8-1 C	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не горит В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 В. 46	При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Фосфора хлорокись	См. Фосфора оксихлорид - ПН 6990											
Фосфорил бромистый	См. Фосфора оксибромид... - ПН 6987											
Фосфорил хлористый	См. Фосфора оксихлорид - ПН 6990											
7000 ФРАКЦИЯ БЕНЗОЛЬНАЯ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) BENZOL FRACTION (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S)	ЛВЖ. Бесцветная до желтого цвета с характерным ароматным запахом. t минус 11 °C. КПВ 1,4 - 7,1%. вспПДК 5 мг/м3	1993 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К4, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 52	
7001 ФРАКЦИЯ ГЕКСАНГЕНТАНОВАЯ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К) HEXANEHEPTANE FRACTION (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S)	ЛВЖ. Бесцветная жидкость. t вспниже минус 18 °C. НКПВ 1,1%.	1993 3126	II ср.	3112 3	Табл. 4	3-1 E	3-00	К4, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 52	
7002 ФРАКЦИЯ ФЕНОЛЬНАЯ (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) PHENOL FRACTION (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S)	Ядовитая коричневая маслянистая жидкость, содержащая фенол и его гомологи. ПДК 0,3 мг/м3	2810 6231	II ср.	6162 6a	Табл. 11, 12	6-5 B	6-06	К4, Д4 К4, Д10	6-1	П-2,3 В-2 -	А Ш. 45	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Фреон-23	См. Фтороформ охлажденный жидкий - ПН 7010-1											
7003 ФТАЛАН PHTHALANE	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. ПДК 0,1 мг/м3		III низк.	9153 -		9-2 A	9-01	К1 К4, Д8	8-1	В-2 -	А Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию

7004 ФТАЛИМИД PHTHALIMIDE	C H O N. Малоопасное ядовитое 6 5 2 вещество. Бесцветные кристаллы. Практически нерастворимы в воде		III низк.	9153 --		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	B-2 П-1,2 --	C Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
7005 ФТОР СЖАТЫЙ FLUORIME, COMPRESSED	F . Ядовитый высокоопасный сжатый 2 газ желтоватого цвета с неприятным раздражающим запахом. Сильный окислитель. В его атмосфере самовозгораются многие органические вещества. С горючими парами и газами образует взрывчатые смеси. Коррозионен, особенно в присутствии влаги. ПДК 0,15 мг/м3. t минус 188 °C. кип Отн. плотн. 1,3	1045 2142		2221 6а; 5	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-21	K4, Д3 K4, Д5	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 49 Ш. 52	
7006 ФТОРАНИЛИНЫ FLUOROANILINES	FC H NH . Ядовитые летучие 6 4 2 жидкости. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой. t всп 2-фторанилина 60 °C. ПДК 0,15 мг/м3	2941 6155	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 A	6-07	K4, Д10 K4, Д5	6-1	П-1,2 -	C Ш. 44 Ш. 49	Укрывать от лучистого тепла
2-Фторанилин	См. Фторанилины - ПН 7006											
4-Фторанилин	См. Фторанилины - ПН 7006											
орто-Фторанилин	См. Фторанилины - ПН 7006											
пара-Фторанилин	См. Фторанилины - ПН 7006											
ФТОРАЦЕТАМИД	См. приложение 13											
7007 ФТОРБЕНЗОЛ FLUOROBENZENE	C H F. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом 4 3 бензола. Ядовитая. Не смешивается с водой. t минус 15 °C. всп ПДК 0,15 мг/м3	2387 3233	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-1.2 Г-1,2 С-1 -	B Ш. 49 Ш. 52	
7008 ФТОРДИХЛОРМЕТАН DIHLOROFLUOROMETHANE	CHFCl . Невоспламеняющийся 2 неядовитый сжиженный газ со слабым запахом хлороформа. t кип минус 9 °C	1029 2130		2113 2	Табл. 3: Г1а	2-1 A	2-10	K1, Д3 K1, Д10	2-1	Не горит	- Ш. 49	
Фторметан	См. Метилфторид - ПН 6228											

7009 ФТОРМЕТУРОН FLUOROMETURON	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид		II низк.	9153 -		9-2 A	9-01	K1 K4, Д8	8-1	B-2 -	D Ш. 49 Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию
7010 ФТОРОФОРМ TRIFLUOROMETHANE	CHF . Невоспламеняющийся 3 неядовитый сжиженный газ. $t_{кип}$ минус 82 °C. Отн. плотн. 2,4	1984 2184		2112 2	Табл. 3: Г1а	2-1 A	2-10	K4, Д3 K4, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 49	
7010-1 ФТОРОФОРМ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID	CHF . Невоспламеняющийся 3 неядовитый сжиженный охлажденный газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре ниже минус 180 °C, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. $t_{кип}$ минус 82 °C. Отн. плотн. 2,4	3136 -		2115 2	Табл. 3: Г2а	2-2 B	2-10	K4, Д3 K4, Д5	2-1	Не горит	- Ш. 49	
Фтороформ и трифторхлорметан - азеотропная смесь...	См. Трифторхлорметан и фтороформ - азеотронная смесь... - ПН 6871											
7011 ФТОРТОЛУОЛЫ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C FLUOROTOLUENES, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	CH C H F. ЛВЖ. Бесцветные. Не 3 6 4 смешиваются с водой	2388 3233	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 B-2 - - -	B Ш. 49 Ш. 52 Ш. 25	
7012 ФТОРТОЛУОЛЫ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C FLUOROTOLUENES, flash point not less than 23 °C but less than 61 °C	CH C H F. ЛВЖ. Бесцветные. Не 3 6 4 смешиваются с водой	2388 3233	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	K1, Д4 K4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 B-2 - - -	B Ш. 49 Ш. 52 Ш. 25	
Фторэтан	См. Этилфторид - ПН 7247											
Фторэтилен ...	См. Винилфторид - ПН 5386											
Фумарил хлористый	См. Фумароилхлорид - ПН 7013											
7013 ФУМАРОИЛХЛОРИД	$(CHCOCl)_2$. Едкое и	1780 -	II -	8112 -	Табл. 16, 17	8-1 -	8-00	K2, Д4 -	8-1 разд.	Г-1,3 C-1	См. ч. IV,	При перевозке в стеклянных бутылках

FUMARYL CHLORIDE	высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Желтая жидкость. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый	8177	ср.	8		С		К2, Д5	1, 4-2 разд. 2-5	------- В, П	п. 6.5 ------- Ш. 44 В. 46	категория размещения D. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7014 ФУРАН FURAN	COH;CHCH;CH. ЛВЖ. Бесцветная, с сильным запахом. Ядовитая высокоопасная. Не смешивается с водой. КПВ 1,2 - 14,3%. ПДК 0,5 мг/м3	2389 ------ 3127	I ------ выс.	3151 ------ 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 ------ Е	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д7	3-1	П-1,2 С-1 Г-2	В ------- Ш. 25 Ш. 52	Тушение пожара водой может быть неэффективным
2-Фурилкарбинол	См. Спирт фурфуриловый - ПН 6699											
Фурфураль	См. Фурфурол - ПН 7016											
7015 альфа-ФУРФУРИЛАМИН FURFURYLAMINE	$C_4H_3OCH_2NH_2$. ЛВЖ. Бледно-желтая, маслянистая. Ядовитая. Смешивается с водой. t 37 °C (о.с.) вспышки	2526 ------ 3348	III ------ низк.	3353 ------ 3	Табл. 4	3-3 ------ А	3-02	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-3 С-1 В-2 ------- -	В ------- Ш. 26 Ш. 52	
7016 ФУРФУРОЛ FURFURAL	C_4H_3OCHO. ЛВЖ. Бесцветная, подвижная, с резким запахом. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. Смешивается с водой t 54 - 61 °C. НКПВ 2,1%. ПДК 10 мг/м3	1199 ------ 3347	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ------ А	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д5	3-1	П-3 В-2 С-1 ------- -	В ------- Ш. 26 Ш. 52	
Хаф	См. Хлорацетофенон - ПН 7035											
Хинол	См. Гидрохинон - ПН 5480											
ХИНАЛФОС	См. приложение 13											
7017 ХИНОЛИН QUINOLINE	$C_6H_4N(CH)_3$. Ядовитая летучая бесцветная гигроскопичная жидкость с резким запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. При нагревании разлагается, выделяя оксиды азота. Не смешивается с водой. НКПВ 1,2%	2556 ------ 6246	III ------ низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ------ А	6-07	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	С-1,3 П-1,2 ------- -	А ------- Ш. 44 П. 42	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
ХИНОМЕТИОНАТ	См. приложение 13											
Хинон	См. п-Бензохинон - ПН 5250											
Хладон-10	См. Углерод четыреххлористый - ПН 6899											

Хладон-12	См. Дифтордихлорметан - ПН 5679
Хладон-12B1	См. Дифторхлорбромметан - ПН 5682
Хладон 12B2	См. Дифтордибромметан - ПН 5678
Хладон-12 и этиленоксид - смеси...	См. Дифтордихлорметан и этиленоксид - смеси... - ПН 5680-1
Хладон-13	См. Трифторхлорметан - ПН 6870
Хладон-13B1	См. Трифторбромметан - ПН 6866
Хладон-14	См. Тетрафторметан - ПН 6783
Хладон-20	См. Хлороформ - ПН 7051
Хладон-21	См. Фтордихлорметан - ПН 7008
Хладон-22	См. Дифторхлорметан - ПН 5683
Хладон-22/115	См. Дифторхлорметан и пентафторхлорэтан - смесь... - ПН 5684
Хладон-23	См. Фтороформ - ПН 7010
Хладон-114	См. сим-Тетрафтордихлорэтан - ПН 6782
Хладон-115	См. Пентафторхлорэтан - ПН 6485
Хладон-116	См. Гексафторэтан - ПН 5451
Хладон-124	См. Тетрафторхлорэтан - ПН 6784
Хладон-133A	См. 1,1,1-Трифтор-2-хлорэтан - ПН 6872
Хладон-142	См. Дифторхлорэтаны - ПН 5685
Хладон-143	1,1,1-Трифторэтан... - ПН 6874
Хладон-152	1,1-Дифторэтан - ПН 5686
Хладон-152A	1,1-Дифторэтан - ПН 5686
Хладон-218	См. Октафторпропан - ПН 6441
Хладон-C318	См. Октафторциклобутан - ПН 6442
Хладон-500	См. Дифтордихлорметан и 1,1-Дифторэтан... - ПН 5680
Хладон-503	См. Трифторхлорметан и фтороформ - азеотропная смесь ... - ПН 6871
7017-1	Воспламеняющееся твердое вещество. 1325 II 4112 Табл. 6г: 4-2 4-16 K1 4-1 B-3,2 - 1. Знак опасности и

ХЛОПОК сухой или влажный, с массовой долей влаги не более 10% (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) COTTON, dry or wetted with not more than 10% moisture, by mass (FLAMMABLE SOLIDS, N.O.S.)	Волокно растительного происхождения	4027	ср.	-	Т11а	А	К4, Д10		П-1,2 - -	Ш. 44 Ш. 52	испытания тары не требуется, но на транспортной таре и в грузовых документах должны быть указаны подкласс и N ООН. 2. Укладывать "Вдали от" масел животного и растительного происхождения и маслянистых материалов
7018 ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ, с массовой долей влаги более 10%, но не более 12% COTTON, WETTED with more than 10% but not more than 12% moisture, by mass	Самовозгорающееся вещество. Волокно растительного происхождения. Легко загорается	1365 4229	III низк.	4213 4б	Табл. 7а: С21а	4-7 А	4-23 К1, Д2 К4, Д5	4-1	В-3 П-1,2 Г-3 - -	- Ш. 44 Ш. 52	1. Укладывать "Вдали от" масел животного и растительного происхождения и маслянистых материалов 2. Хлопок влажный с массовой долей влаги более 12% к перевозке не допускается
7019 ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ, с массовой долей растительного масла менее 5% COTTON WASTE, OILY, impregnated with less than 5% of vegetable oil	Самовозгорающиеся вещества. Волокна растительного происхождения, пропитанные маслом	1364 4228	III низк.	4213 4б	Табл. 7а: С21а	4-7 А	4-23 К1, Д2 К4, Д5	4-1	В-3 П-1,2 Г-3 - -	D Ш. 52	
7020 ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ, с массовой долей растительного масла не менее 5% COTTON WASTE, OILY, impregnated with not less than 5% of vegetable oil	Самовозгорающиеся вещества. Волокна растительного происхождения, пропитанные маслом	1364 4228	III низк.	4213 4б	Табл. 6, 6а	4-7 А	4-23 К1, Д2 К4, Д5	4-1	В-3 П-1,2 Г-3 - -	D Ш. 52	См. п. 14.2.4, б, в
Хлопок - волокно	См. Хлопок влажный - ПН 7018										
7021 ХЛОР CHLORINE	Cl . Ядовитый высокоопасный 2 сжиженный газ. Желтого цвета, с неприятным запахом. Сильный окислитель. При контакте с органическими веществами вызывает их воспламенение. Коррозионен в присутствии влаги. Сильно раздражает кожу и слизистые	1017 2116		2213 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-21 К4, Д3 К4, Д5	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 <*> Ш. 39 Ш. 44	В каботаже допускается перевозка в контейнерах-бочках вместимостью не более 1000 л

	оболочки глаз и дыхательных путей. ПДК 1 мг/м3, t кип минус 34 °C. Отн. плотн. 2,4											
Хлор пятифтористый	См. Хлора пентафторид - ПН 7022											
Хлор трехфтористый	См. Хлора трифторид - ПН 7023											
ХЛОРА АЗИД CHLORINE AZIDE	Перевозка запрещена											
7022 ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД CHLORINE PENTAFLUORIDE	ClF . Ядовитый сжиженный газ. 3 Сильный окислитель. При контакте с горючими материалами вызывает их воспламенение. В присутствии влаги высококоррозионен для большинства металлов. При реакции с водой и влагой воздуха выделяет водород фтористый, видимый как белый пар. t кип минус 14 °C. Отн. плотн. 4,5.	2548 2116		2243 6а; 5; 8	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-21	К4, Д3 К4, Д5	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 49 В. 47	
7023 ХЛОРА ТРИФТОРИД CHLORINE TRIFLUORIDE	ClF . Ядовитый сжиженный газ 3 или жидкость. Сильный окислитель. При контакте с горючими материалами может вызвать их воспламенение. В присутствии влаги сильно коррозионен для большинства металлов. Исключительно реакционноспособен. При реакции с водой и влагой воздуха выделяет водород фтористый. t кип 12 °C. Отн. плотн. 3,2. ПДК 0,1 мг/м3	1749 2117		2243 6а; 5; 8	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-21	К4, Д3 К4, Д5	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 49 Ш. 52 В. 47	
7024 ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ ИНГИБИРОВАННЫЙ CHLORAL, ANHYDROUS, INHIBITED	CCl CHO. Ядовитая летучая 3 бесцветная подвижная жидкость с резким запахом. Трудногорюча. Пары намного тяжелее воздуха	2075 6097	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 D	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2 -	С Ш. 26	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7025 ХЛОРАЛЬГИДРАТ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) CHLORAL HYDRATE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	CCl CH(OH) . Ядовитое вещество. 3 2 Бесцветные кристаллы. Трудногорюче. Разлагается при контакте с пламенем. Растворимо в воде	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-00	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-1,2 -	С Ш. 26	
7026	C H SO N(Na)Cl·3H O. Малоопасное		III	9153		9-2	-	К1	8-1	Не горит	В	Упаковка согласно НТД на

ХЛОРАМИН Б CHLORAMINE Б	6 5 2 2 ядовитое вещество. Белые или желтоватые кристаллы или порошок со слабым запахом хлора		----- низк.	------ -		----- А		------ К4, Д8			------ Ш. 35 Ш. 44	продукцию
7027 ХЛОРАМИНОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ или ЖИДКИЕ CHLOROTOLUIDINES, SOLID or LIQUID	Cl(CH)C H NH . 3 6 3 2 Ядовитые вещества. Коричневая жидкость или кристаллы. t изомеров от 0 до пл 24 °C	2239 ------ 6111	III ----- низк.	6163 ----- 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	6-5 ----- А	6-07	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-2 П-2 ----- -	В ----- Ш. 39	
4-Хлор-2-аминофенол	См. 2-Амино-4-хлорфенол - ПН 5083											
Хлорангидрид валериановой кислоты	См. Валерилхлорид - ПН 5362											
Хлорангидрид дисерной кислоты	См. Дисульфурилхлорид - ПН 5667											
Хлорангидрид дихлоруксусной кислоты	См. Дихлорацетилхлорид - ПН 5689											
Хлорангидрид монохлоруксусной кислоты	См. Бета-Хлорацетилхлорид - ПН 7032											
Хлорангидрид пивалиновой кислоты	См. Триметилацетилхлорид - ПН 6832											
Хлорангидрид серной кислоты	См. Сульфурилхлорид - ПН 6727											
Хлорангидрид триметилуксусной кислоты	См. Триметилацетилхлорид - ПН 6832											
Хлорангидрид трифторуксусной кислоты	См. Трифторацетилхлорид - ПН 6865-1											
Хлорангидрид трихлоруксусной кислоты	См. Трихлорацетилхлорид - ПН 6876											
Хлорангидрид фумаровой кислоты	См. Фумароилхлорид - ПН 7013											
Хлорангидрид хлоруксусной кислоты	См. Бета-Хлорацетилхлорид - ПН 7032											
Хлорангидрид хромовой кислоты	См. Хрома диоксидихлорид - ПН 7065											

7028 ХЛОРАНИЗИДИНЫ CHLOROANISIDINES	ClNH C H OCH . Ядовитые вещества. 2 6 3 3 Кристаллы. Растворимы в воде. t п-хлор-о-анизидина 52 °C пл	2233 ------ 6101	III ----- низк.	6163 ------ 6б	Табл. 13, 14	6-6 ----- А	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	В-2 П-1,2 ------- -	В ------ Ш. 39	Укрывать от лучистого тепла	
4-Хлоранизидин	См. Хлоранизидины - ПН 7028												
Хлоранил...	См. Тетрахлор-п-бензохинон... - ПН 6787												
2-Хлоранилин	См. Хлоранилины жидкие - ПН 7030												
3-Хлоранилин	См. Хлоранилины жидкие - ПН 7030												
4-Хлоранилин	См. п-Хлоранилин - ПН 7029												
м-Хлоранилин	См. Хлоранилины жидкие - ПН 7030												
о-Хлоранилин	См. Хлоранилины жидкие - ПН 7030												
7029 п-ХЛОРАНИЛИН p-CHLOROANILINE	C H ClNH . Ядовитое высокоопасное 6 4 2 вещество. Летучие кристаллы. ПДК 0,3 мг/м3	2018 ------ 6100	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 13, 14	6-2 ----- А	6-06	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	В-2 П-1,2 Г-3 -------- -	В <*> ------- Ш. 15		
7030 ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ CHLOROANILINES, LIQUID	C H ClNH . Ядовитые вещества. 6 4 2 Бесцветные жидкости. Реагируют с кислотами. Могут быть смесью изомеров О- и М-хлоранилина	2019 ------ 6100	II ----- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12	6-5 ----- А	6-07	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1	П-2 В-2 Г-1,2 -------- П-1	В <*> -------- Ш. 15		
Хлорат и гигроскопичный хлорид (кальция хлорид, натрия хлорид и др.) - смеси	См. Хлорат и магния хлорид - смеси - ПН 7031												
Хлорацетальдегид	См. Альдегид хлоруксусный - ПН 5049												
7031 ХЛОРАТ И МАГНИЯ ХЛОРИД - СМЕСИ CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURES	Окисляющие твердые вещества, расплывающиеся на воздухе. Могут образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами или металлами в виде тонкоразмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению. При попадании в огонь могут взрываться	1459 ------ 5141	II ----- ср.	5112 ------ 5	Табл. 6, 6а	5-1 ----- А	5-08	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-1	В-1 ----- С-1	С ------- 1.3.14 Ш. 44		
7032 Бета-ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД CHLOROACETYL CHLORIDE	ClCH COCl. Едкое и 2 высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветные	1752 ------ 8138	II ---- ср.	8112 ------ 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- D	8-00	К2, Д4 -------- К2, Д10	8-1 разд. 1, 4-2	Не горит -------- В	См. ч. IV, п. 6.5 --------	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	

	жидкости. Пары сильно раздражают слизистые оболочки, вызывая слезотечение. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый								разд. 2-5		Ш. 44 Ш. 51 В. 46	
7033 ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ CHLOROACETONE, STABILIZED	CH_3COCH_2Cl. Ядовитая летучая бесцветная жидкость, выделяющая слезоточивые пары	1695 6098	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 D	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 51	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7034 ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ CHLOROACETONITRILE	$ClCH_2CN$. Ядовитая летучая бесцветная ЛВЖ с резким запахом. При нагревании разлагается, выделяя очень ядовитые цианистые соединения. При реакции с водой и кислотами выделяет ядовитые пары. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 56 °С. ПДК 60 мг/м3	2668 6098	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 A	3-00	К4, Д8 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 П. 14 В. 39 К. 39	1. Укладывать "Вдали от" кислот, если в приложении 22 не указаны более жесткие требования. 2. Укрывать от лучистого тепла. Укладывать в наиболее прохладном месте. 3. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7035 ХЛОРАЦЕТОФЕНОН CHLOROACETOPHENONE	$C_6H_5COCH_2Cl$. Ядовитое высокоопасное вещество. Летучие кристаллы или жидкость, выделяющие слезоточивые пары. $t_{пл}$ может быть ниже 20 °С. ПДК 0,3 мг/м3	1697 6099	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	6-1 D	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 -	В Ш. 51	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2 2. Укладывать в наиболее прохладном месте
7036 ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ CHLOROBENZYLCHLORIDES	$ClC_6H_4CH_2Cl$. Ядовитые вещества. Бесцветная жидкость или кристаллы. Пары раздражают глаза и слизистые оболочки. Не растворимы в воде. $t_{пл}$ парахлорбензилхлорида 29 °С	2235 6100	III низк.	6163 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	6-5 A	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	П-2 В-2 -	В <*> Ш. 44	Укладывать вдали от источников тепла
7037 4-ХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не более 52% в растворе 4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE, not more than 52% in solution	$ClC_6H_4CO.OCOC_6H_4Cl$. Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не растворим в воде	2115 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1б П2в П6а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	Действие Правил МОПОГ не распространяется на продукт, содержащий более 70% инертного твердого вещества
7038 4-ХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не более 52% - паста 4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE, not more	$ClC_6H_4CO.OCOC_6H_4Cl$. Органический пероксид. Бесцветная паста. Не растворим в воде	2114 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П2б П3б П4а П13а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	Действие Правил МОПОГ не распространяется на продукт, содержащий более 70% инертного твердого вещества

than 52% sa a paste					П16в П16г							
7039 4-ХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, не более 77% с водой 4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE, not more than 77% with water	ClC H CO.O COC H Cl. Органический 6 4 2 6 4 пероксид. Белый порошок, увлажненный водой. Бурно разлагается при попадании в огонь. Не растворим в воде	2113 ------ -	II ----- ср.	5242 ------- 5	Табл. 10: П1б П1е П4б	5-4 ------ D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	В-2 П-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 -------- Ш. 50	1. Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на продукт, содержащий более 70% инертного твердого вещества
п-Хлорбензоила пероксид...	См. 4-Хлорбензоила пероксид... - ПН 7037 - 7039											
7040 ХЛОРБЕНЗОЛ CHLOROBENZENE	C H Cl. ЛВЖ. Бесцветная, 6 5 подвижная летучая. Не смешивается с водой. t 29 °C. КПВ 1,3 - 7,1%. ПДК 50 мг/м3 всп	1134 ------ 3318	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ------ A	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	В <*> -------- Ш. 25 Ш. 52	
7041 ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ CHLOROBENZOTRIFLUO-RIDES	ClC H Cl . ЛВЖ. Бесцветные, с 6 4 3 ароматным запахом. Ядовитые. Под действием влаги воздуха могут выделять фтористый водород. t всп 47 - 59 °C	2234 ------ 3319	III ----- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-04	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	С-1 Г-1,3 -------- -	С ------ Ш. 49 Ш. 52 В. 47	
2-Хлор-4,6-бис-(этил-амино)-сим-триазин	См. Симазин - ПН 6667											
1-хлор-3-бромпропан	См. 1-Бром-3-хлорпропан - ПН 5292											
2-Хлорбутадиен-1,3...	См. Хлоропрен... - ПН 7050											
7042 ХЛОРБУТАНЫ CHLOROBUTANES	CH CH CH CH Cl. ЛВЖ. Бесцветные. 3 2 2 2 Не смешиваются с водой. t ниже всп 23 °C. КПВ 1,8 - 10,1%	1127 ------ 3110 3198	II ---- ср.	3112 ------ 3 3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- E 3-1 ----- B	3-00	К1, Д4 ------- К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 -------- -	В <*> -------- Ш. 44 Ш. 52	
1-Хлорбутан	См. Хлорбутаны - ПН 7042											
2-Хлорбутан	См. Хлорбутаны - ПН 7042											
ХЛОРДАН	См. приложение 13											
ХЛОРДИМЕФОРМ	См. приложение 13											
ХЛОРДИМЕФОРМ-	См. приложение 13											

ГИДРОХЛОРИД												
Хлординитробензол	См. 2,4-Динитрохлорбензол - ПН 5657											
Хлордифторбромметан	См. Дифторхлорбромметан - ПН 5682											
Хлордифторметан	См. Дифторхлорметан - ПН 5683											
Хлордифторметан и хлорпентафторэтан - смесь...	См. Дифторхлорметан и пентафторхлорэтан - смесь... - ПН 5684											
Хлордифторэтаны	См. Дифторхлорэтаны - ПН 5685											
3-Хлор-4-Диэтиламино-бензолдиазонийхлорид цинка	См. 4-Диазо-2-хлордиэтиламинобензола цинка хлорид - ПН 5545											
Хлорекс	См. Эфир 2,2'-Дихлордиэтиловый - ПН 7275											
Хлорид ртутно (II)-аммониевый	См. Аммония тетрахлоромеркурата (II) дигидрат - ПН 5121											
Хлоридазон	См. Пиразон - ПН 6500											
7044 ХЛОРКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ или ТВЕРДЫЕ CHLROCRESOLS LIQUIDS or SOLID	CH C H (OH)Cl. Ядовитые вещества. 3 6 3 Белые или розовые кристаллы с характерным запахом. При нагревании разлагаются, выделяя очень ядовитый газ фосфоген. Раздражают кожу и слизистые оболочки. Трудно растворимы в воде. t 55 - 68 °C. ПДК 0,5 пл мг/м3	2669 ------ 6102	II ---- ср.	6162 ------ 6а	Табл. 11, 12, 13, 14	тв.: 6-6 ----- А жидк.: 6-5 ----- А	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д10	6-1	В-2 ----- -	А ------ Ш. 44 П. 40	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
Хлорметан	См. Метилхлорид - ПН 6233											
1-Хлор-3-метилбутан	См. Амилхлорид - ПН 5079											
2-Хлор-2-метилбутан	См. Амилхлорид - ПН 5079											
Хлорметилпропаны	См. Хлорбутаны - ПН 7042											
1-Хлор-2-метилпропан	См. Хлорбутаны - ПН 7042											
2-Хлор-2-метилпропан	См. Хлорбутаны - ПН 7042											
3-Хлор-2-метилпропен-1	См. Металлилхлорид - ПН 6163											
Хлорметилсилан	См. Метилхлорсилан - ПН 6236											
7045	ClCH C H NCO. Ядовитое вещество.	2236	II	6162	Табл.	6-5	6-06	К4, Д4	6-1	Г-1,2	В	1. Укрывать от лучистого

3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИ-ЗОЦИАНАТ 3-CHLORO-4-METHYL-PHENYLISOCYANATE	3 6 4 Твердое, с резким запахом. Сильно раздражает кожу, глаза и дыхательные пути. Не растворимо в воде, но реагирует с ней, выделяя углерода дикосид. t 41 °C пл	6105	ср.	6а	11, 12	В		К4, Д10		С-1 В-1	Ш. 44 В. 41	тепла. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Хлорметилхлорбензолы	См. Хлорбензилхлориды - ПН 7036												
7046 ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ CHLOROMETHYL-CHLOROFOMATE	ClCO CH Cl. Ядовитая летучая 2 2 коррозионная жидкость. Разъедает кожу и слизистые оболочки. При реакции с водой и при нагревании разлагается с выделением хлористого водорода	2745 6104	II ср.	6142 6а; 8	Табл. 11, 12	6-1 А	8-00	К4, Д8 К4, Д5	601 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44 В. 46	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Хлорметилцианид	См. Хлорацетонитрил - ПН 7034												
ХЛОРМЕФОС	См. приложение 13												
4-Хлор-6-нитро-2-аминофенол...	См. 6-Хлор-4-нитро-2-аминофенол... - ПН 7047												
7047 6-ХЛОР-4-НИТРО-2-АМИНОФЕНОЛ (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) 6-CHLORO-4-NITRO-2-AMINOPHENOL (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	Cl(NO)C H NH OH. Ядовитое 2 6 2 2 вещество. Кристаллы	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-08	К4, Д4 К4, Д10	6-1	В-3 П-2 Г-3 - -	В Ш. 44 Ш. 52	
7048 ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ CHLORONITROANILINES	ClNO C H NH . Ядовитые вещества. 2 6 3 2 Желтый или оранжевый кристаллический порошок. Реагируют с кислотами. Не растворимы в воде	2237 6105	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	П-2 Г-3 П-1	А <*> Ш. 44	Укладывать "Вдали от" кислот
Хлорнитробензолы	См. Нитрохлорбензолы - ПН 6424												
7049 ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ CHLORONITROTOLUENES	ClNO C H CH . Ядовитые твердые 2 6 3 3 вещества. Окислители. Могут вызвать горение органических веществ. Не растворимы в воде. t 35 - 40 °C пл	2433 6106	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-5 А	6-08	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-2 П-2 - -	В <*> Ш. 44 Ш. 52	Укладывать "Вдали от" источников тепла
Хлорводород...	См. Водород хлористый... - ПН 5396												
Хлорокситолуолы	См. Хлоркрезолы - ПН 7044												

7050 ХЛОРОПРЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ CHLOROPRENE INHIBITED	H C:CHCCl:CH . ЛВЖ. Бесцветная. 2 2 Ядовитая. Слабо смешивается с водой. t минус 27 °C. t 59 всп кип °C. КПВ 1,6 - 8,6%. ПДК 0,5 мг/м3	1991 3110	I выс.	3121 3, 6а	Табл. 4	3-1 D	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-3 С-1 Г-1,2 П-1,2 В-2 -	А <*> Ш. 52	
Хлорофенеон	См. Эфирсульфонат - ПН 7293											
7051 ХЛОРОФОРМ CHLOROFORM	CHCl . Ядовитая летучая 3 бесцветная анестезирующая жидкость. Трудногорючая. При контакте с пламенем разлагается, выделяя фосген. t 61 °C. ПДК кип 250 мг/м3	1888 6103	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 A	6-00	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2 -	В <*> Ш. 25 П. 40	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
1-Хлорпентан	См. Амилхлорид - ПН 5079											
Хлорпентафторэтан	См. Пентафторхлорэтан - ПН 6485											
7052 ХЛОРПИКРИН CHLOROPICRIN	CCl NO . Ядовитая высокоопасная 3 2 летучая бесцветная маслянистая жидкость. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки	1580 6108	I выс.	6111 6а	Табл. 15: герм. укуп. Я1б Я4а Я8б Я11д Я14а	6-1 D	6-08	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 П-2 -	В Ш. 44	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать "Вдали от" натрия метилата в спиртовом растворе
7053 ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛБРОМИД СМЕСИ CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURES	Ядовитые высокоопасные смеси газа метилбромида и жидкости хлорпикрина под давлением. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Отн. плотн. паров более 1	1581 2120		2214 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-20	К4, Д3 К4, Д5	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 44	
7054 ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛХЛОРИД - смеси CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURES	Ядовитая высокоопасная смесь газа метилхлорида и жидкости хлорпикрина под давлением. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Отн. плотн. паров более 1	1582 2120		2214 6а	Табл. 3: Г1а	2-3 D	2-20	К4, Д3 К4, Д5	2-1	Не горит	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 44	
7055 2-ХЛОРПИРИДИН 2-CHLOROPYRIDINE	C H NCl. Ядовитая высокоопасная 5 4 летучая бесцветная маслянистая жидкость. Слабо смешивается с водой	2822 6110	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 A	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2,3 В-2 -	В Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ХЛОРПИРОФОС	См. приложение 13											

1-Хлорпропан	См. Пропилхлорид - ПН 6572											
2-Хлорпропан	См. Изопропилхлорид - ПН 5824											
2-Хлорпропанол-1	См. Бета-Пропиленхлоргидрин - ПН 6565											
7056 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 3-CHLOROPROPANOL-1	ClCH CH CH OH. Ядовитая летучая бесцветная или светло-желтая жидкость. Слабо коррозионна для стали. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой	2849 --- 6110	III --- низк.	6113 --- 6б	Табл. 11, 12	6-1 --- А	6-06	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	П-3 В-2 --- -	С --- Ш. 52 Ш. 44
7057 2-ХЛОРПРОПЕН 2-CHLOROPROPENE	CH CCl:CH . ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t минус вспышки 20 °C. t кип 23 °C. КПВ 4,5 - 16%	2456 --- 3112	I --- выс.	3111 --- 3	Табл. 5: герм. укуп. Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 --- Е	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 Г-1,2 --- -	С <*> --- Ш. 52 Ш. 44
1-Хлорпропанон-2...	См. Хлорацетон... - ПН 7033											
3-Хлорпропен-1	См. Аллилхлорид - ПН 5040											
2-Хлорпропилен	См. 2-Хлорпропен - ПН 7057											
Хлорсульфокислота	См. Кислота хлорсульфоновая... - ПН 6031											
Хлортал-диметил	См. Тетрал - ПН 6764											
Хлортетрафторэтан	См. Тетрафторхлорэтан - ПН 6784											
ХЛОРТИОФОС	См. приложение 13											
Хлоротолуидины	См. Хлораминотолуолы - ПН 7027											
4-Хлор-о-толуидин солянокислый	См. 4-Хлор-о-толуидина гидрохлорид - ПН 7058											
7058 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНА ГИДРОХЛОРИД 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE	CH O H ClNH .HCL. Ядовитое вещество. Твердое или водный раствор	1579 --- 6111	III --- низк.	6113 --- 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	6-5 --- А	6-06	К4, Д4 --- К4, Д8	6-1	В-2 П-1,2 --- -	В --- Щ. 26 Ш. 52 Ш. 44
7059 ХЛОРТОЛУОЛЫ CHLOROTOLUENES	Cl.C H CH . ЛВЖ. Бесцветные или коричневые. Ядовитые. Раздражают слизистые оболочки. Не смешиваются с водой. При попадании в огонь выделяют ядовитые газы. t 43 - 47 °C	2238 --- 3320	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 --- -	С <*> --- Ш. 44 Ш. 52

					всп							
альфа-Хлортолуол	См. Бензилхлорид - ПН 5227											
2-Хлор-1,3,5-тринит-робензол...	См. 1,3,5-Тринитро-2-хлорбензол... - ПН 6859, 6860											
Хлортрифторметан	См. Трифторхлорметан - ПН 6870											
Хлортрифторметан и трифторметан - азеотропная смесь...	См. Трифторхлорметан и фторoформ - азеотропная смесь - ПН 6871											
Хлортрифторметилбен-золы	См. Хлорбензотрифториды - ПН 7041											
2-Хлор-5-трифторме-тилнитробензол	См. 3-Нитро-4-хлорбензотрифторид - ПН 6425											
Хлор-альфа,альфа, альфа-трифтортолуолы	См. Хлорбензотрифториды - ПН 7041											
Хлортрифторэтан	См. 1,1,1-Трифтор-2-хлорэтан - ПН 6872											
Хлортрифторэтилен...	См. Трифторхлорэтилен... - ПН 6873											
ХЛОРФАЦИНОН	См. приложение 13											
ХЛОРФЕНВИНФОС	См. приложение 13											
Хлорфенсон	См. Эфирсульфонат - ПН 7293											
Хлортрифторэтилен ингибированный	См. Трифторхлорэтилен ингибированный - ПН 6873											
1-Хлор-2(бета-хлорэтокси)-этан	См. ЭФир 2,2'-дихлордиэтиловый - ПН 7275											
Хлорфенаты...	См. Хлорфеноляты... - ПН 7061, 7062											
7060 ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН CHLOROPHENYL TRICHLOROSILANE	$ClC_6H_4SiCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом	1753 8140	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 С	8-07	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В, П	А <*> Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Хлорфенолы...	См. Хлорфеноляты... - ПН 7061, 7062											
7061 ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ CHLOROPHENATES, LIQUID	Едкие и коррозионные вещества. Ядовиты	2904 8139	III низк.	8213 8	Табл. 16, 17	8-2 А	8-04	К2, Д4 К2, Д10	8-1	В-2 П-2,3 -	А <**> Ш. 44	
7062	Едкие и коррозионные вещества.	2905	III	8213	Табл.	8-2	8-05	К2, Д4	8-1	В-2	А <**>	

ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ CHLOROPHENATES, SOLID	Ядовиты. Растворимы в воде	------ 8139	----- низк.	------ 8	18, 19	----- A		------- К2, Д10		П-3,2 ------- -	------- Ш. 44	
7063 ХЛОРЦИАН CYANOGEN CHLORIDE	ClCN. Ядовитый высокоопасный сжиженный газ. Ядовитый высокоопасный. Бесцветный. Слезоточивый. Энергично взаимодействует с водой и паром, выделяя очень ядовитые коррозионные газы. t кип 13 °C. Отн. плотн. 2,1	1589 ------ 2126		2213 ------ 6a	Табл. 3: Г1а	2-3 ------ D	2-22	К4, Д3 -------- К4, Д5	2-1	Не горит -------- В, П	См. ч. IV, п. 6.8 <*> -------- Ш. 14 Ш. 51 В. 39	
3-Хлор-1,2- эпоксипропан	См. Эпихлоргидрин - ПН 7182											
Хлорэтан	См. Этилхлорид - ПН 7249											
Хлорэтаннитрил	См. Хлорацетонитрил - ПН 7034											
Хлорэтанол...	См. Кельтан... - ПН 5946											
2-Хлорэтанол	См. Этиленхлоргидрин - ПН 7226											
7064 2-ХЛОРЭТИЛАЦЕТАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ- ЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 2-CHLOROETHYLACETATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	$CH_3COOCH_2CH_2Cl$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t всп 54 °C	1993 ------ 3345	III ----- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1	П-2 ----- В-2 Г-2 ------ -	С ------ Ш. 26	
Хлорэтилен...	См. Винилхлорид... - ПН 5388											
Хомецин	См. Купрозан - ПН 6074											
Хризотил	См. Асбест белый, включая все типы, кроме крокидолита, амозита и мизорита - ПН 5153											
Хром (III) азотнокислый девятиводный	См. Хрома (III) нитрата наногидрат - ПН 7066											
Хром (III) сернокислый...	См. Хрома (III) сульфат... - ПН 7067											
Хром трехфтористый...	См. Хрома трифторид... - ПН 7069											
7065 ХРОМА ДИОКСИДИХЛОРИД CHROMA OXYCHLORIDE	CrO_2Cl_2. Едкое и коррозионное вещество. Темно-красная жидкость. В присутствии влаги высококоррозионное. Ядовитое.	1758 ------ 8146	I ------ выс.	8181 ------ 8	Табл. 16, 17	8-3 ----- C	8-01	К2, Д4 -------- К2, Д10	8-1 разд. 1, 4-2 разд.	С-1,3 ------- В, П	А <*> -------- Ш. 44 В. 46	1. При перевозке в стеклянных бутылках категория размещения D. 2. В критических случаях применяется вода с

	Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя хлористый водород и хлор. Сильный окислитель. При контакте с органическими веществами может вызвать их воспламенение								2-5			максимально возможной интенсивностью ее подачи. 3. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7066 ХРОМА (III) НИТРАТА НАНОГИДРАТ CHROMIUM NITRATE	$Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$. Окисляющее вещество. Ядовито. Кристаллы пурпурного цвета. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. Растворы в воде слабокоррозионны. Слабо растворимо в воде. $t_{пл}$ 38,5 °C	2720 5145	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 -	D Ш. 44 Ш. 52	Укрывать от лучистого тепла
7067 ХРОМА (III) СУЛЬФАТ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) CHROMIUM SULPHATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	$Cr_2(SO_4)_3$. Едкое коррозионное вещество. Ядовито. Высокоопасно. Синие фиолетовые или красные кристаллы. ПДК 0,02 мг/м3	1759 8151	III низк.	8173 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-00	К2, Д4 К2, Д5	6-1	Не горит -	C Ш. 44	
Хрома трехокись...	См. Хрома триоксид... - ПН 7068											
7068 ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS	CrO_3. Окисляющее вещество. Кристаллы, расплывающиеся на воздухе. Смеси с горючими материалами могут самовоспламеняться и взрываться. Коррозионное. Вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитое высокоопасное. ПДК 0,01 мг/м3	1163 5115	II ср.	5152 5; 8	Табл. 9: герм. укуп. 02в 03б 04б 07а	5-1 A	8-01	К3, Д4 К3, Д5	5-1	В-1,2 С-1,3 -	B Ш. 44	
7069 ХРОМА ТРИФТОРИД РАСТВОР CHROMIC FLUORIDE, SOLUTION	CrF_3. Едкое и коррозионное вещество. Зеленая жидкость. Может вызвать серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. Ядовитое. При реакции с сильными кислотами выделяет фтористый водород	1757 8145	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-00	К3, Д10 К3, Д5	6-1	Не горит	C Ш. 49 Ш. 44 В. 47	
7070 ХРОМА ТРИФТОРИД ТВЕРДЫЙ CHROMIC FLUORIDE, SOLID	CrF_3 или $[Cr(H_2O)_6]F_3$ или $[Cr(H_2O)_6]F_3 \cdot 3H_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Ядовито. Зеленые или фиолетовые кристаллы. Реагирует с сильными кислотами, выделяя фтористый водород.	1756 8145	II ср.	8112 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-00	К2, Д4 К2, Д5	8-1	Не горит	C Ш. 44 К. 47	Укладывать "Вдали от" кислот

	Вызывает серьезные ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек											
Хрома (III) фторид...	См. Хрома трифторид... - 7069, 7070											
Хрома хлорокись	См. Хрома диоксидихлорид - ПН 7065											
Хрома хлорооксид	См. Хрома диоксидихлорид - ПН 7065											
7071 ХРОМА-АММОНИЯ СУЛЬФАТА ДОДЕКАГИДРАТ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) CHROMIUM AMMONIUM SULPHATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	$NH_4Cr(SO_4)_2.12H_2O$. Едкое и коррозионное вещество. Ядовито. Зеленые или фиолетовые кристаллы	1759 --- 8151	III --- низк.	8173 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- A	8-08	К2, Д4 --- К2, Д5	6-1	Не горит	D --- Ш. 44	
7072 ХРОМА-КАЛИЯ СУЛЬФАТА ДОДЕКАГИДРАТ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) CHROMIUM POTASSIUM SULPHATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	$KCr(SO_4)_2.12H_2O$. Едкое коррозионное вещество. Ядовито. Фиолетовые кристаллы	1759 --- 8151	III --- низк.	8373 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- A	8-00	К2, Д4 --- К2, Д5	6-1	Не горит	D --- Ш. 44	
Хромил хлористый	См. Хрома диоксидихлорид - ПН 7065											
7073 ЦЕЗИЙ CAESIUM	Cs. ВГВ. Белый тягучий мягкий металл. Легче воды. Бурно реагирует с водяным паром, водой или кислотами, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции	1407 --- 4334	I --- выс.	4311 --- 4в	Табл. 8: герм. укуп. В6в В8б В9б В15а В16а В17а Для расплавленного материала В17а	4-10 --- D	4-33	К1, Д4 --- К4, Д5	4-2	С-2,1 Г-2 --- В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 52 В. 52	
7074 ЦЕЗИЙ - ПОРОШОК (МЕТАЛЛЫ ПИРОФОРНЫЕ, Н.У.К.) CAESIUM, POWDER (PYROPHORIC METALS, N.O.S.)	Cs. Самовозгорающееся вещество. Пирофорное. На воздухе может самовоспламениться. При встряхивании искрится. При взаимодействии с водой выделяет водород	1383 --- 4255	I --- выс.	4211 --- 4б	Табл. 7а: герм. укуп. С1б С2б	4-6 --- D	4-20	К1, Д4 --- К4, Д5	4-2	С-2,1 Г-2 --- В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 52 В. 52 В. 53	Свободное пространство тары обычно заполняется инертным газом
Цезий азотнокислый	См. Цезия нитрат - ПН 7078											
Цезий	См. Цезия дихромат - ПН 7077											

двухромовокислый												
Цезий хромовокислый	См. Цезия хромат (IV) - ПН 7079											
Цезия бихромат	См. Цезия гидроксид... - ПН 7075, 7076											
Цезия гидрат окиси...	См. Цезия дихромат - ПН 7077											
7075 ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ CAESIUM HYDROXIDE, SOLID	CsOH. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветные или желтоватые гигроскопичные кристаллы. В присутствии влаги коррозионно для стекла, алюминия, цинка и жести. Сильно разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое высокоопасное. Энергично реагирует с кислотами. ПДК 0,2 мг/м3	2682 8135	II ср.	8212 8	Табл. 18, 19	8-2 A	8-05	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит П-1	С Ш. 44	
7076 ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД - РАСТВОР CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION	CsOH. Едкое коррозионное вещество. Коррозионное для стекла, алюминия, цинка и жести. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое высокоопасное. Энергично реагирует с кислотами. ПДК 0,2 мг/м3	2681 8135	II ср.	8212 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-04	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит П-1	С Ш. 44	
7077 ЦЕЗИЯ ДИХРОМАТ CAESIUM DICHROMATE	$Cs_2Cr_2O_7$. Малоопасное ядовитое вещество. Кристаллы или порошок. Слабый окислитель. ПДК 0,01 мг/м3 (в пересчете на CrO_3)		III низк.	9153 -		9-2 A	9-05	К1 К4, Д8	8-1	С-1 В - -	С Ш. 54 Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
7078 ЦЕЗИЯ НИТРАТ CAESIUM NITRATE	$CsNO_3$. Окисляющее вещество твердое. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть	1451 5134	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 П-2 -	D Ш. 52	
7079 ЦЕЗИЯ ХРОМАТ (VI) CAESIUM CHROMATE	Cs_2CrO_4. Малоопасное ядовитое вещество. Кристаллы или порошок. Слабый окислитель. ПДК 0,01 мг/м3 (в пересчете на CrO_3)		III низк.	9153 -		9-2 A	9-05	К1 К4, Д8	8-1	С-1 В -	С Ш. 44	Упаковка согласно НТД на продукцию
Целлозольвацетат	См. Этилцеллозольвацетат - ПН 7254											
Целлофор РАВ	См. Диазоаминобензол - ПН 5536											
7080 ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д.,	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Пластмассы, состоящие из нитроцеллюлозы (содержат не более 11,5% азота) и камфоры. При	2000 4133	III низк.	4113 4а	Табл. 6, 6а	4-1 A	4-10	К1 К4, Д10	4-1	В-1,2 П-1,2	- Ш. 42 Ш. 52	Для целлулоида в трубках допускается использовать в качестве тары цилиндрические картонные

исключая отходы CELLULOID, in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap	попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы										П. 39	тубы
7081 ЦЕЛЛУЛОИД - ОТХОДЫ CELLULOID, SCRAP	Самовозгорающееся вещество. Пластмассы, состоящие в основном из нитроцеллюлозы с массовой долей азота не более 11,5%, содержащие камфору. Сюда относятся отходы производства изделий из целлулоида. При горении выделяют ядовитые взрывоопасные пары	2002 4226	III низк.	4213 4б	Табл. 6, 6а	4-6 D	4-20	К1 К4, Д5	4-1	В-1 П-1,2 - -	- Ш. 42 Ш. 52 П. 39	
7082 ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НИТРАТЫ немодифицированные или пластифицированные, с массовой долей пластификатора менее 18% NITROCELLULOSE, unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0341 1125		11D 1a	Табл. 1: E130	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	В-2 -	Ш. 53	Укладка категории II-B
7083 ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НИТРАТЫ сухие или с массовой долей воды или спирта менее 25% NITROCELLULOSE, dry or wetted with less than 25% water (or alcohol), by mass	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0340 1125		11D 1a	Табл. 1: E130	1-2 E	1-01	К1 К1	1-1	В-2 -	Ш. 53	Укладка категории II-B
7084 ЦЕЛЮЛОЗЫ НИТРАТЫ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ с массовой долей пластификатора не менее 18% NITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than 18% plasticizing substance, by mass	Взрывчатые вещества. Чувствительны к нагреву	0343 1124		13C 1a	Табл. 1: E15	1-2 E	1-03	К1 К1	1-1	В-1 -	Ш. 53	Укладка категории II-B
7085 ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НИТРАТЫ, ПРОПИТАННЫЕ, с	Взрывчатые вещества. Чувствительны к нагреву	0342 1124		13C 1a	Табл. 1: E15	1-2 E	1-03	К1 К1	1-1	В-1 П-3	Ш. 53	Укладка категории II-B

массовой долей спирта не менее 25% NITROCELLULOSE WETTED with not less than 25% alcohol, by mass										-		
7086 ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НИТРАТЫ - РАСТВОРЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-СЯ с массовой долей азота не более 12,6% и массовой долей нитратов целлюлозы не более 55%, с температурой вспышки менее 23 °C NITROCELLULOSE SOLUTIONS, FLAMMABLE with not more than 12,6% nitrogen, by mass and not more than 55% nitrocellulose, flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от свойств растворителя. Пары жидкого растворителя в закрытом грузовом помещении могут образовывать взрывчатую смесь с воздухом. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы	2059 ----- 3265	II ----- ср.	3212 ----- 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д7	3-1	П-3,2 C-1,3 B-2 ----- -	C ----- Ш. 52 П. 39	1. Тушение пожара пеной может быть неэффективным. 2. Растворы нитроцеллюлозы с массовой долей ее не более 20% могут перевозиться как МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ N ООН 1263 (ПН 9252 - 9254) и N ООН 3066 (ПН 9685)
7087 ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НИТРАТЫ - РАСТВОРЫ ЛЕГКОВСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ с массовой долей азота не более 12,6% и нитратов целлюлозы не более 55%, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C NITROCELLULOSE SOLUTIONS, FLAMMABLE with not more than 12,6% nitrogen, by mass and not more than 55% nitrocellulose, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от свойств растворителя. Пары жидкого растворителя в закрытом грузовом помещении могут образовывать взрывчатую смесь с воздухом. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы	2059 ----- 3369	III ----- низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-1 ----- A	3-00	K1, Д4 ------- K4, Д7	3-1	П-3,2 C-1,3 B-2 ----- -	C ----- Ш. 52 Ш. 53 П. 39	См. примечания к ПН 7086
7088 ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НИТРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%)	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Гранулы, чешуйки или куски. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. При высыхании становится	2555 ----- 4161	I ------ выс.	4111 ----- 4a	Табл. 6в	4-1 ----- D	4-11	K1 -------- K4, Д10	4-1	B-1,2 ----- -	D ----- Ш. 53 Ш. 52 П. 39	1. Тара должна иметь такую конструкцию, чтобы в результате увеличения внутреннего давления не могло произойти взрыва.

NITROCELLULOSE WITH WATER (not less than 25% water, by mass)	очень взрывчатым веществом											2. Укрывать от лучистого тепла. 3. См. п. 14.2.4, б
7089 ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НИТРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (с массовой долей пластифицирующих веществ не менее 18%) и не более 12,6% азота на сухую массу NITROCELLULOSE WITH PLASTICIZING SUBSTANCE (not less than 18% plasticizing substance, by mass) and not more than 12,6% nitrogen, by dry mass	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Гранулы или хлопья. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. Горит с интенсивным выделением тепла	2557 4160	I выс.	4111 4а	Табл. 6в	4-1 D	4-11	К1 К4, Д10	4-1	В-1,2 -	D Ш. 52 П. 39	1. Тара должна иметь такую конструкцию, чтобы в результате увеличения внутреннего давления не могло произойти взрыва. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. См. п. 14.2.4, б
7090 ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НИТРАТЫ, СОРДЕРЖАЩИЕ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25%) и не более 12,6% азота на сухую массу NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL (not less than 25% alcohol, by mass) and not more than 12,6% nitrogen, by dry mass	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Гранулы, чешуйки или куски, пропитанные спиртом. В случае утечки выделяет легковоспламеняющиеся пары. При попадании в огонь выделяет ядовитые взрывоопасные газы. При высыхании становится очень взрывчатым веществом	2556 4159	I выс.	4111 4а	Табл. 6в	4-1 D	4-11	К1 К4, Д10	4-1	В-1,2 П-3,2 -	D Ш. 52 Ш. 53 П. 39	1. Тара должна иметь такую конструкцию, чтобы в результате увеличения внутреннего давления не могло произойти взрыва. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. См. п. 14.2.4, б
7090-1 ЦЕРИЙ - стружка или порошок CERIUM, turnings or gritty powder	Се. ВГВ. Ковкий металл или порошок серого цвета. Бурно реагирует с водой и кислотами, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции	3078 4340	II ср.	4312 4в	Табл. 6, 6а	4-10 Е	4-33	К1, Д2 К4, Д10	4-2	С-2,1 Г-2 В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 В. 52	См. п. 14.2.4, б, в
7091 ЦЕРИЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ - пластинки или слитки CERIUM, slabs, ingots or rods	Се. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Содержит 94 - 99% редкоземельных металлов. Искрится при царапании или ударах. При взаимодействии с водой выделяет водород	1333 4133	III низк.	4113 4а	Табл. 6, 6а	4-1 А	4-14	К1, Д2 К4, Д10	4-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-2 В, Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52	
7092 ЦЕРИЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ - порошок	Се. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Содержит 94 - 99% редкоземельных металлов. При	1133 4133	II ср.	4112 4а	Табл. 6, 6а	4-1 Е	4-14	К1, Д2 К4, Д10	4-1 разд. 1, 4-2	С-1,3 Г-2	См. ч. IV, п. 6.5	

CERIUM, CRUDE, powder	взаимодействии с водой или под воздействием влаги воздуха выделяет водород. Самовоспламеняется от ударов и трения									разд. 2-5	В, П, Г-1	------ Ш. 52	
7093 ЦЕРИЙ - ПОРОШОК (МЕТАЛЛЫ ПИРОФОРНЫЕ, Н.У.К) CERIUM, POWDER (PYROPHORIC METALS, N.O.S.)	Се. Самовозгорающееся вещество. Пирофорное. На воздухе может самовоспламениться. При встряхивании может искриться. При взаимодействии с водой выделяет водород	1383 ------ 4255	I ------ выс.	4211 ------ 4в	Табл. 7а герм. укуп. С1б С2б	4-6 ------ D	4-20	К1, Д2 -------- К4, Д10	4-2	С-2,1 Г-2 ------ В, П, Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш. 52 В. 52 В. 53	Свободное пространство тары обычно заполняется инертными газами
7094 ЦИАН СЖИЖЕННЫЙ CYANOGEN, LIQUEFIED	(CN). Ядовитый чрезвычайно 2 опасный воспламеняющийся сжиженный газ с острым запахом. На организм действует подобно цианистому водороду, но слабее. Удушлив. На воздухе может самовоспламеняться. КПВ 6,6 - 43,0%. t минус 21 °C. кип Отн. плот. 1,9	1026 ------ 2126		2413 ------ 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 ------ D	2-30	К4, Д3 -------- К4, Д10	2-1	С-1 Г-1,2 -------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------ Ш. 14 Ш. 52	
7095 ЦИАН БРОМИСТЫЙ CYANOGEN, BROMIDE	BrCN. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Летучие коррозионные кристаллы, выделяющие слезоточивые пары. При взаимодействии с водой или паром выделяют цианистый водород и бромистый водород. t 51 °C. пл t 61 °C кип	1889 ------ 6117	I ------ выс.	6141 ------ 6а; 8	Табл. 15: Я6а	6-2 ------ D	6-00	К4, Д10 -------- К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,2 -------- В, П	А <*> ------ Ш. 14 Ш. 52 Ш. 51	Размещать с учетом требований п. 4.2.2. Укрывать от лучистого тепла
Циан хлористый	См. Хлорциан - ПН 7063												
ЦИАНАЗИН	См. приложение 13												
7096 ЦИАНИДЫ В РАСТВОРАХ CYANIDE SOLUTIONS	Ядовитые высокоопасные летучие жидкости. При контакте с кислотами и парами кислот разлагаются, выделяя водород цианистый	1935 ------ 6116	I ------ выс. ------ II ------ ср. ------ III ------ низк.	6111 ------ 6а ------ 6112 ------ 6а ------ 6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ------ А	6-12	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-2 В-2 ------- П-1	В ------ Ш. 14	1. Степень опасности определяется в соответствии с критериями опасности ядовитых веществ по ГОСТ 19433. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Цианид ртутно(II) - калиевый	См. Калия тетрацианомеркурат (II) - ПН 5882												

Цианистоводородной кислоты соли	См. Цианиды в растворах - ПН 7096											
Цианоацетонитрил	См. Малонодинитрил - ПН 6117											
1-Цианогуанидин	См. Дициандиамид... - ПН 5710											
ЦИАНОМЕТИЛНИТРАТ CYANOMETHYLNITRATE	Перевозка запрещена											
ЦИАНОФОС	См. приложение 13											
7097 ЦИАНПЛАВ (ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К) CIANOGEN FUSION CAKE (CYANIDES, INORGANIC, N.O.S)	Ядовитое чрезвычайно опасное твердое вещество со слабым запахом горького миндаля. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет водород цианистый	1588 / 6115	I / выс.	6161 / 6а	Табл. 13, 14	6-6 / А	6-12	К4, Д10 / К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 / В, П	См. ч. IV, п. 6.5 / Ш. 14	
Цианур хлористый	См. Цианурхлорид - ПН 7098											
7098 ЦИАНУРХЛОРИД CYANURIC CHLORIDE	$(CNCl)_3$. Едкое и коррозионное вещество. Высокоопасное. Бесцветные кристаллы с резким запахом. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При нагревании выделяет ядовитые и коррозионные газы. Не растворимо в воде. ПДК 0,1 мг/м3	2670 / 8155	III / низк.	8173 / 8	Табл. 18, 19	8-1 / А	8-00	К2, Д4 / К2, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Г-1,2 С-1 / В	См. ч. IV, п. 6.5 / Ш. 14 Ш. 44 В. 46 П. 39	Укладывать в наиболее прохладном месте. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Цианхлорид	См. Хлорциан - ПН 7063											
7099 ЦИКЛОБУТАН CYCLOBUTANE	C_4H_8. Воспламеняющиеся сжиженный газ или жидкость. Бесцветные. КПВ 1,8 - 10%. $t_{кип}$ 13 °С. Отн. плотн. 1,9	2601 / 2127		2313 / 3	Табл. 3: Г1а	2-4 / В	2-30	К1 / К4, Д8	2-1	С-1 В-2 / -	- / Ш. 25 Ш. 52	
7100 ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ CYCLOBUTYCHLOROFORMATE	$ClCOC_4H_7$. Ядовитая высокоопасная коррозионная ЛВЖ. Летучая. Разъедает кожу и слизистые оболочки. При реакции с водой и при нагревании разлагается с выделением хлористого водорода. $t_{всп}$ 38 °С	2744 / 6104	II / ср.	6152 / 6а; 8; 3	Табл. 11, 12	6-4 / D	3-04	К4, Д8 / К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 / В	См. ч. IV, п. 6.5 / Ш. 52 Ш. 44 В. 46	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7101	C_4H_8. ЛВЖ. Бесцветная, подвижная,	1145	II	3112	Табл. 5:	3-1	3-00	К1, Д4	3-1	П-1,2	С	

ЦИКЛОГЕКСАН CYCLOHEXANE	6 12 с резким запахом. Раздражает кожу глаз и слизистые оболочки. В высоких концентрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. t минус 20 °C. t всп кип 81 °C. КПВ 1,2 - 8,4%. ПДК 80 мг/м3	------ 3114	------ ср.	------ 3	герм. укуп. Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	------ E	-------- К4, Д8	С-1,3 В-2 Г-все ------- -	-------- Ш. 25 Ш. 52 Ш. 44		
Циклогексанол	См. Спирт циклогексиловый... - ПН 6699-1											
7102 ЦИКЛОГЕКСАНОН CYCLOHEXANONE	С Н О. ЛВЖ. Не смешивается с 6 10 водой. t 38 - 44 °C. ПДК всп 10 мг/м3	1915 ------ 3322	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ------ A	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	D -------- Ш. 25 Ш. 52	
7104 ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД, не более 90% с водой CYCLOHEXANONE PEROXIDE, not more than 90% with water	Органический пероксид. Белые кристаллы, увлажненные водой. Чувствителен к удару и трению. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки. Не растворим в воде	2119 ------ -	I ------ выс.	5251 ------ 5	Табл. 10: П1б П2в П6а	5-4 ------ D	5-20	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-2	В-1,2 П-2 -	См. ч. IV, П.6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52	1. Допускается к перевозке, если упаковка исключает возможность потери влаги веществом в течение рейса. 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на продукт, содержащий более 70% инертного твердого вещества
7105 ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД, не более 72% в виде пасты, с массовой долей активного кислорода не более 9% CYCLOHEXANONE PEROXIDE, not more than 72% as a paste; not more than 9% available oxygen	Органический пероксид. Белая паста. При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения роговой оболочки. Не растворим в воде	2896 ------ -	II ------ ср.	5252 ------ 5	Табл. 10: П1а П2с П3б П4а П13а П18а П20б П22а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	В-2,1 П-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52	Действие Правил МОПОГ не распространяется на продукт, содержащий более 70% инертного неорганического твердого вещества
7106 ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД, не более 72% в растворе с массовой долей свободного кислорода не более 9% CYCLOHEXANONE PEROXIDE, not more than 72% in solution; not more than 9% available oxygen	Органический пероксид. Бесцветный прозрачный раствор. При попадании в глаза вызывает серьезное повреждение роговой оболочки. Не смешивается с водой	2118 ------ -	I ------ выс.	5251 ------ 5	Табл. 10: П1а П2б П3б П4а П6а П20б	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 ------- К2, Д5	5-2	В-2,1 П-2 ------ -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52	Действие Правил МОПОГ не распространяется на продукт, содержащий более 70% инертного твердого вещества

ЦИГЕКСАТИН	См. приложение 13												
1,4-Циклогексадиендион	См. н-Бензохнион - ПН 5250												
Циклогексантиол	См. Циклогексилмеркаптан - ПН 7111												
7107 ЦИКЛОГЕКСЕН CYCLOHEXENE	C_6H_{10}. ЛВЖ. Бесцветная с ароматным запахом. Пары раздражают кожу и слизистые оболочки. t вспминус 17 °C	2256 / 3203	II / ср.	3212 / 3	Табл. 4	3-1 / B	3-00	К1, Д4 / К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,3 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 44		
7108 3-ЦИКЛОГЕКСЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН CYCLOHEXENYL-TRICHLOROSILANE	$C_6H_9SiCl_3$. Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы	1762 / 8155	II / ср.	8112 / 8	Табл. 16, 17	8-1 / C	8-07	К2, Д4 / К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 44 В. 46 П. 39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
3-Циклогексенкарбоксальдегид	1,2,3,6-Тетрагидробензальдегид - ПН 6755												
7109 ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН CYCLOHEXYLAMINE	$C_6H_{11}NH_2$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная или желтоватая ЛВЖ с сильным запахом рыбы. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Ядовитое. Смешивается с водой. t вспКПВ 0,5 - 21,7%. ПДК 1 мг/м3 30 °C.	2357 / 8156	II / ср.	8242 / 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 / A	3-02	К2, Д4 / К2, Д10	3-1	П-3,2 В-2 -	С Ш. 26 Ш. 44 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
7110 ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ CYCLOHEXYL ACETATE	$CH_3COOC_6H_{11}$. ЛВЖ. Бесцветная. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t вспминус 56 °C	2243 / 3323	III / низк.	3313 / 3	Табл. 4	3-2 / A	3-00	К1, Д4 / К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 -	С Ш. 26 Ш. 52 Ш. 44		
7110-1 ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ CYCLOHEXYL ISOCYANATE	$C_6H_{11}NCO$. Ядовитая летучая желтоватая ЛВЖ. Сильно раздражает кожу, слизистые оболочки. Не смешивается с водой, но реагирует с ней, выделяя углерода диоксид. t вспминус 53 °C. ПДК 20 мг/м3	2488 / 6118	II / ср.	6132 / 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 / D	3-00	К4, Д10 / К4, Д5	3-1	Г-1,2 В-1 В	В Ш. 44 Ш. 52 В. 41	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укрывать от лучистого тепла	

7111 ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН CYCLOHEXYL MERCAPTAN	C H SH. ЛВЖ. Ядовитая. Не смешивается с водой. t 23 - 61 °C 6 11 всп	3054 3323	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 52		
7112 ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОР-СИЛАН CYCLOHEXYLTRICHLORO-SILANE	C H SiCl . Едкое и высококоррозионное в присутствии влаги вещество. Бесцветная жидкость с резким запахом. Пары раздражают слизистые оболочки. Энергично реагирует с водой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяет ядовитые газы 6 11 3	1763 8156	II ср.	8172 8	Табл. 16, 17	8-1 С	8-07	К2, Д4 К2, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 Г-1,3 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
7113 ЦИКЛОГЕКСИЛФОРМИАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) CYCLOHEXYL FORMATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	HCOOC H . ЛВЖ. Раздражает слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 64 °C (о.с.) 6 11 всп	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-2 В-2 Г-2 - -	С Ш. 52 Ш. 44		
ЦИКЛОГЕКСИМИД	См. приложение 13												
7114 ЦИКЛОГЕПТАН CYCLOHEXANE	CH (CH) CH . ЛВЖ. Маслянистая. При вдыхании действует наркотически. Не смешивается с водой. t 21 °C 2 2 5 2 всп	2241 3201	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2 - -	С Ш. 26 Ш. 52		
7115 ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН CYCLOHEPTATRIENE	C H . ЛВЖ. Бесцветная или темно-желтая, с характерным запахом. Ядовитая. Слабо раздражает кожу и глаза. Слезоточивое вещество. Бурно реагирует с окисляющими веществами. Не смешивается с водой. t от 0 до 4 °C 7 8 всп	2603 3203	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-2 Г-1,3 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 44 Ш. 51		
1,3,5-Циклогептатриен	См. Циклогептатриен - ПН 7115												
7116 ЦИКЛОГЕПТЕН CYCLOHEPTENE	C H . ЛВЖ. Маслянистая. Не смешивается с водой. t от минус 18 до 23 °C 7 12 всп	2242 3202	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 26		
7117 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН	C H . Ядовитое вещество. Бесцветная горючая жидкость. 12 18	2518 6118	III низк.	6163 6б	Табл. 15: Яба	6-5 А	6-00	К4, Д4 К4, Д8	6-1	П-2 В-2 -	В Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	

1,5,9-CYCLODODECAT-RIENE	Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Может вызвать сильные ожоги кожи									-	Ш. 44	
Циклонит...	См. Гексоген... - ПН 5464-1, 5465											
7118 ЦИКЛООКТАДИЕНЫ CYCLOOCTADIENES	$HC{:}CH(CH_2)_2CH{:}CHCH_2CH_2$. Бесцветная. Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. $t_{всп}$ 38 °C	ЛВЖ. 2520 3323	II низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 52	
Циклооктадиенфосфины	См. 9-Фосфабициклононаны - ПН 6981											
7119 1,3,5,7-ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН CYCLOOCTATETRENE	C_6H_6. ЛВЖ. Бесцветная. $t_{всп}$ от минус 18 до 23 °C	2358 3203	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 В-2 -	С Ш. 52	
7120 ЦИКЛОПЕНТАН CYCLOPENTANE	C_5H_{10}. ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. В высокой концентрации действует наркотически. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 37 °C. КПВ 1,4 - 8,0%	1146 3115	II ср.	3212 3	Табл. 5: герм. укуп. Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1,3 В-2 Г-все -	С Ш. 25 Ш. 52 Ш. 44	
7121 ЦИКЛОПЕНТАНОЛ CYCLOPENTANOL	$CH_2CH_2CH_2CH_2CHOH$. ЛВЖ. Прозрачная, маслянистая. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 51 °C	2244 3324	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 52	
7122 ЦИКЛОПЕНТАНОН CYCLOPENTANONE	C_5H_6O. ЛВЖ. Бесцветная. В высоких концентрациях действует наркотически. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 31 °C	2245 3324	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 25	
7123 ЦИКЛОПЕНТЕН CYCLOPENTENE	C_5H_6. ЛВЖ. Бесцветная. Раздражает кожу и слизистые оболочки. При вдыхании действует наркотически. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 30 °C. $t_{кип}$ 44 °C	2246 3115	II ср.	3112 3	Табл. 5: герм. укуп. Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 В-2 Г-1 -	С Ш. 52 Ш. 44	
7124 ЦИКЛОПРОПАН СЖИЖЕННЫЙ	C_3H_6. Воспламеняющийся сжиженный	1027		2313	Табл. 3: Г1а	2-4	2-30	К1	2-1	С-1 Г-1,2	-	При газовом тушении необходимо углекислоты

CYCLOPROPANE, QUEFIED	газ. Бесцветный. КПВ 1,0 - 10,5%. t кип минус 33 °C. Отн. плотн. 1,4	2147		3		В		К4, Д8		------ -	Ш. 25 Ш. 52	32%, азота 45%
Циклотетраметилентетранитрамин...	См. Октоген... - ПН 6446											
Циклотриметилентринитрамин	См. Гексоген... - ПН 5464-1, 5465											
7125 ЦИМОЛЫ CYMENES	$CH_3C_6H_4CH(CH_3)_2$. ЛВЖ. Бесцветные, подвижные, с ароматным запахом. Не смешиваются с водой. t всп 47 °C. КПВ 0,7 - 5,6%	2046 ------ 3325	III ------ низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ------ А	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------ -	С ------ Ш. 25 Ш. 52	
7126 ЦИНЕБ CINEB	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. ПДК 0,5 мг/м3		III ------ низк.	9153 ------ -		9-2 ------ А	9-01	К1 ------ К4, Д8	8-1	Не горит	В ------ Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию
7127 ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ ZINC POWDER or ZINC DUST	Zn. ВГВ. При взаимодействии с водой, щелочами или кислотами выделяет водород. Склонно к самонагреванию. При взаимодействии с окисляющими веществами может взрываться. Взвешенная пыль цинка взрывоопасна	1436 ------ 4373	II ------ ср. ------ III ------ низк.	4372 ------ 4в; 4б ------ 4373 ------ 4в; 4б	Табл. 6, 6а	4-9 ------ А	4-33	К1, Д2 ------ К4, Д5	4-2	С-1 Г-1 ------ В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 53 Ш. 52 В. 52 К. 52	См. п. 14.2.4, в
7128 ЦИНК - ПОРОШОК или ПЫЛЬ ПИРОФОРНЫЕ (МЕТАЛЛЫ ПИРОФОРНЫЕ, Н.У.К.) ZINC POWDER or ZINC DUST, PUROPHORIC METALS, N.O.S.)	Zn. Самовозгорающееся вещество. Пирофорное. На воздухе может самовоспламениться. При встряхивании искрится. При взаимодействии с водой выделяет водород	1383 ------ 4255	I ------ выс.	4211 ------ 4б	Табл: 7а. терм. укуп. С1б С2б	4-6 ------ D	4-22	К1, Д2 ------ К4, Д5	4-2	С-2,1 Г-2 ------ В, П Г-1,3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 52 В. 52	Свободное пространство тары обычно заполняется инертным газом
Цинк азотнокислый	См. Цинка нитрат - ПН 7134											
Цинк бромноватокислый шестиводный	См. Цинка бромата гексагидрат - ПН 7131											
Цинк двухромовокислый	См. Цинка дихромат - ПН 7133											
Цинк дитионистокислый	См. Цинка дитионид - ПН 7132											
Цинк кремнефтористый	См. Цинка гексафторосиликат - ПН 7131-1											
Цинк марганцевокислый	См. Цинка перманганат - ПН 7135											

Цинк мышьяковистокислый	См. Цинка арсенат, цинка арсенит или цинка арсената и цинка арсенита - смеси - ПН 7129											
Цинк мышьяковокислый	См. Цинка арсенат, цинка арсенит или цинка арсената и цинка арсенита - смеси - ПН 7129											
Цинк мышьяковокислый (орто) восьмиводный...	См. Цинка арсената октагидрат... - ПН 7130											
Цинк сернокислый	См. Цинка сульфат... - ПН 7138											
Цинк фосфористый	См. Цинка фосфид - ПН 7139											
Цинк фосфористый - пестицид твердый...	См. Цинка фосфид - пестицид твердый... - ПН 7139-1											
Цинк фтористый...	См. Цинка фторид... - ПН 7140											
Цинк хлористый...	См. Цинка хлорид... - ПН 7143, 7144											
Цинк хлорноватокислый	См. Цинка хлорат - ПН 7141											
Цинк цианистый	См. Цинка цианид - ПН 7142											
7129 ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНАТА СМЕСИ ZINC ARSENATE, ZINC ARSENATE or ZINC ARSENATE AND ZINC ARSENATE MIXTURES	$Zn_3(AsO_4)_2$. 8H O или $Zn(AsO_2)_2$ Ядовитые вещества. Кристаллы	1712 6282	II ср.	6162 6a	Табл. 13, 14	6-6 A	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А <*> Ш. 3
7130 ЦИНКА АРСЕНАТА ОКТАГИДРАТ (АРСЕНАТЫ, Н.У.К.) ZINC ARSENATE (ARSENATES, N.O.S.)	$Zn_3(AsO_4)_2$. 8H O. Ядовитое кристаллическое вещество	1557 6076	II ср.	6162 6a	Табл. 13, 14	6-6 A	6-04	К4, Д2 К4, Д14	6-1	Не горит	А Ш. 3
7130-1 ЦИНКА БИСУЛЬФИТ - РАСТВОР	См. Гидросульфиты неорганические - водные растворы, н.у.к. - приложение 16, табл. 10, ПН 9683											
Цинка бихромат	См. Цинка дихромат - ПН 7133											
7131 ЦИНКА БРОМАТА ГЕКСАГИДРАТ ZINC BROMATE	$Zn(BrO_3)_2$. 6H O. Окисляющее вещество. Порошок белого цвета, расплывающийся на воздухе. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими	2469 5192	III низк.	5113 5	Табл. 6, 6a	5-1 A	5-09	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 С-1	А П. 44 П. 53

	материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой. При попадании в огонь взрывается. Растворимо в воде. Ядовитое											
Цинка 4-[Бензил(этил)амино]-3-этоксибензолдиазонийхлорид	См. 4-Диазо-N-этил-2-этоксидифениламина цинка хлорид - ПН 5546											
7131-1 ЦИНКА ГЕКСАФТОРСИЛИКАТ ZINC FLUOROSILICATE	$ZnSiF_6$. Ядовитое твердое вещество. Реагирует с кислотами, выделяя водород фтористый и кремний четырехфтористый	2855 6250	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 А	6-04	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит П-1	С Ш. 49 К. 47	
Цинка гидросульфит	См. Цинка дитионит - ПН 7132											
7132 ЦИНКА ДИТИОНИТ ZINC DITHIONITE	Zn_2O_4. При взаимодействии с влагой воздуха или кислотами может нагреваться, выделяя серы диоксид	1931 9037	III низк.	9133 9	Табл. 21: герм. укуп. М1в М5г М6б М13а М14а М17а М20б	9-1 А	9-01	К1 К4, Д4	4-2	С-1,3 Г-1,3 В, П	А В. 39	Укладывать в наиболее сухом месте "Вдали от" всех кислот
7133 ЦИНКА ДИХРОМАТ ZINC BICHROMATE	$ZnCr_2O_7$. Малоопасное ядовитое вещество. Кристаллы или порошок. Слабый окислитель. ПДК 0,01 мг/м3 (в пересчете на CrO_3)		III низк.	9153 -		9-2 А	9-05	К1 К4, Д8	8-1	С-1 В - все -	А Ш. 44 Ш. 18	Упаковка согласно НТД на продукцию
Цинка кремнефторид	См. Цинка гексафторосиликат - ПН 7131-1											
7134 ЦИНКА НИТРАТ ZINC NITRATE	$Zn(NO_3)_2$. Окисляющее твердое вещество. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. Раствор в воде слабокоррозионен для большинства металлов. $t_{пл}$ 36 °С	1514 5193	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-02	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1,2 - -	А Ш. 44 Ш. 52	Укрывать от лучистого тепла
7135 ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ ZINC PERMANGANATE	$Zn(MnO_4)_2$. Окисляющее вещество. Кристаллы или порошок. При	1515 5090	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-09	К3, Д4 К3, Д5	5-1	В-1,2 С-1	А Ш. 52	

	смешивании с такими веществами, как глицерин или антифризные соединения, может самовоспламеняться. Может образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония											
7136 ЦИНКА ПЕРОКСИД ZINC PEROXIDE	ZnO . Окисляющее вещество. 2 Порошок белого цвета. Смеси с горючими материалами, особенно если они смочены небольшим количеством воды, при ударе или трении могут воспламеняться. При попадании в огонь или при взаимодействии с водой или кислотами разлагается, выделяя кислород	1516 --- 5194	II --- ср.	5112 --- 5	Табл. 6, 6а	5-1 --- А	5-06	К2, Д4 --- К2, Д5	5-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1,3 --- В, П	А --- Ш. 52	1. Обеспечить полную защиту содержимого упаковок от влаги. 2. Укладывать в наиболее сухом месте
7137 ЦИНКА РЕЗИНАТ ZINC REZINATE	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Порошок или прозрачные янтарные куски. Сиккатив. Не растворимо в воде	2714 --- 4183	III --- низк.	4113 --- 4а	Табл. 6, 6а	4-1 --- А	4-13	К2, Д2 --- К4, Д8	4-1	В-2 П-1,2 Г-1 --- -	D --- Ш. 52	См. п. 14.2.4, б
7138 ЦИНКА СУЛЬФАТ (ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) ZINC SULPHATE (CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.)	ZnSO . Едкое и коррозионное 4 вещество. Бесцветные кристаллы. Ядовитое при контакте с кожей. Растворимо в воде	1759 --- 8151	III --- низк.	8113 --- 8	Табл. 18, 19	8-2 --- А	8-00	К2, Д4 --- К2, Д10	8-1	Не горит	А --- Ш. 44	
7139 ЦИНКА ФОСФИД ZINC PHOSPHIDE	Zn P . Легковоспламеняющееся 3 2 твердое вещество. Ядовитое. Порошок или кристаллы серого цвета. Реагирует с кислотами или водой, выделяя фосфин. Бурно реагирует с окисляющими веществами	1714 --- 4372	I --- выс.	4321 --- 4в; 6а	Табл. 8: герм. укуп. В5б В8б В9б В17а	4-11 --- Е	4-34	К2, Д2 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,2 --- В, П	См. ч. IV, п. 6,5 <*> --- К. 54 В. 54	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7139-1 ЦИНКА ФОСФИД - ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ с массовой долей фосфида цинка не более 21% (ПЕСТИЦИДЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.) ZINC PHOSPHIDE, PESTICIDE, SOLID with not more than 21% zinc phosphide, by mass (PESTICIDES,	Ядовитое вещество. Темно-серый порошок, таблетки или паста с запахом чеснока. Очень ядовит при попадании в желудок. Разлагается под действием кислот, выделяя фосфин, ПДК которого 0,1 мг/м3. Практически не разлагается под действием влаги и света. Не растворимо в воде	2588 --- 6221	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-04	К1, Д1 --- Россыпь К1, Д1	6-1	С-1,3 Г-1,3 --- П-1	С --- Ш. 32 К. 56	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укладывать "Отдельно от" кислот. 3. СИЗ при контакте вещества с кислотами: К4, Д5

SOLID, TOXIS, N.O.S.)

7140 ЦИНКА ФТОРИД (ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) ZINC FLUORIDE (POISONOUS SOLIDS, N.O.S.)	ZnF_2. Ядовитое твердое вещество. Реагирует с кислотами, выделяя водород фтористый. ПДК 1 мг/м3 (в пересчете на HF)	2811 6236	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 В	6-04	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горит	В Ш. 49 К. 47
Цинка фторосиликат	См. Цинка гексафторосиликат - ПН 7131-1										
7141 ЦИНКА ХЛОРАТ ZINC CHLORATE	$Zn(ClO_3)_2$. Окисляющее твердое вещество, расплывающееся на воздухе. Может оразовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами, металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению и могут воспламеняться или взрываться при взаимодействии с серной кислотой	1513 5192	II ср.	5112 5	Табл. 6, 6а	5-1 А	5-08	К2, Д4 К2, Д5	5-1	В-1 С-1	А Ш. 44 К. 52 К. 53
Цинка 3-хлор-4-диэтиламинобензол-диазонийхлорид	См. 4-Диазо-2-хлордиэтиламинобензола цинка хлорид - ПН 5545										
7142 ЦИНКА ЦИАНИД ZINC CYANIDE	$Zn(Cl)_2$. Ядовитое чрезвычайно опасное вещество. Белые кристаллы или порошок. Не растворим в воде. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяет водород цианистый	1713 6282	I выс.	6161 6а	Табл. 13, 14	6-6 А	6-12	К4, Д10 К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 В, П	А <**> Ш. 14
7143 ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS	$ZnCl_2$. Едкое и коррозионное вещество. Белые расплывающиеся кристаллы. Ядовитое. Растворимо в воде	2331 8247	III низк.	8173 8	Табл. 18, 19	8-1 А	8-00	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горит	А <*> Ш. 44
7144 ЦИНКА ХЛОРИД - РАСТВОР ZINC CHLORIDE, SOLUTION	$ZnCl_2$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная жидкость	1840 8247	III низк.	8173 8	Табл. 16, 17	8-1 А	8-00	К3, Д4 К3, Д10	6-1	Не горит	А <*> Ш. 44
Цинка N,N'-этиленбис (дитиокарбамат)	См. Цинеб - ПН 7126										
ЦИНК-АММОНИЙ	Перевозка запрещена										

АЗОТИСТОКИСЛЫЙ (NOON 1512) ZINC AMMONIUM NITRATE													
ЦИК-АММОНИЯ НИТРИТ ZINC AMMONIUM NITRITE	Перевозка запрещена												
Циинамен...	См. Стирол... - ПН 6711												
Циинамол...	См. Стирол... - ПН 6711												
7145 ЦИНХОНИН (АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.) CINCHONINE (ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.)	C H ON . Ядовитое 19 22 2 высокоопасное вещество. Бесцветные кристаллы	1544 --- 6056	I --- выс.	6161 --- 6а	Табл. 13, 14	6-6 --- A	6-06	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	П-2 --- -	В --- Ш. 27		
ЦИПЕРМЕТРИН	См. приложение 13												
7146 ЦИРКОНИЙ - ОТХОДЫ ZIRCONIUM SCRAP	Zr. Самовозгорающееся вещество. Пирофорное. При взаимодействии с водой выделяет водород. Размеры частиц более 840 микрон. Минимальное содержание кислорода для горения 4% объемн.	1932 --- 4269	III --- низк.	4213 --- 4б	Табл. 7а: герм. укуп. С20а	4-6 --- D	4-20	К1, Д2 --- К4, Д5	4-2	Г-2 С-1 --- В, Г-1,2	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 Ш. 52	При упаковывании должен быть сухим	
7147 ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ ZIRCONIUM POWDER, DRY	Zr. Самовозгорающееся вещество. Металлический аморфный порошок. Пирофорное. Самовоспламеняется на воздухе с выделением водорода. Минимальное содержание кислорода для горения 4% объемн. ПДК 6 мг/м3	2008 --- 4268	I --- выс. II --- ср. III --- низк.	4211 --- 4б 4212 --- 4б 4213 --- 4б		4-6 --- D	4-20	К1, Д2 --- К4, Д5	4-2	К-1 С-1 Г-2 --- Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 52	1. Упаковка для КШ 4212, 4213, табл. 6, 6а, для КШ 4211 табл. 7а: герм. укуп. С1г С2а С8а С9а С12а 2. При аварии поврежденные упаковки сбрасывать за борт. 3. См. п. 14.2.4, в	
7148 ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 25% (должен быть видимый избыток воды): а) изготовленный механическим способом, размер частиц менее 53 мк; б) изготовленный	Zr. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Серый порошок. В сухом виде склонно к самовозгоранию. При воспламенении сильно горит. Образует взрывчатые смеси с окисляющими веществами. ПДК 6 мг/м3	1358 --- 4184	II --- ср.	4112 --- 4а	Табл. 6, 6а	4-1 --- E	4-10	К1, Д2 --- К4, Д10	4-1	С-1,3 В-2 --- В-1 Г-1,2	- --- Ш. 44 Ш. 52	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на порошок циркония: а) с размером частиц более 53 мк, полученный механическим методом; б) с размером частиц более 840 мк, полученный химически. 2. См. п. 14.2.4, б, в	

химическим способом, размер частиц менее 840 мк ZIRCONIUM POWDER, WETIED with not less than 25% water (a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced, particle alze less than 53 microns; (b) chemically produced, particle size less than 840 microns												
7149 ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки толщиной менее 10 мк в мотках, спиралях и т.п. ZIRCONIUM, DRY, finished sheets, strip or coiled wire	Zr. Самовозгорающееся вещество. Тяжелый серебристый металл. Воспламеняется на воздухе. При горении энергично разлагает воду с выделением водорода. Минимальное содержание кислорода для горения 4% объемн.	2009 4267	III низк.	4213 6б	Табл. 7а: С5а	4-6 D	4-20	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-1 В, Г-1,2	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52	
7150 ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254, но не тоньше 18 мк) ZIRCONIUM, DRY, coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns)	Zr. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Тяжелый серебристый металл. При горении энергично разлагает воду с выделением водорода	2858 4183	III низк.	4113 4а	Табл. 6, 6а	4-1 А	4-10	К1, Д2 К4, Д5	4-1	С-1 Г-1,2	- Ш. 52	Действие Правил МОПОГ не распространяется на цирконий сухой в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос толщиной 254 мк и более
7151 ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЖИДКОСТИ ZIRCONIUM SUSPENDED IN A LIQUID	Zr. ЛВЖ. Мелкоразмельченный металл циркония в ЛВЖ. Пролитые капли сусдензии циркония способны к самовоспламенению. Не смешивается с водой. t вспминус 18 °С ниже	1308 3147	II ср.	3112 3	Табл. 5: герм. укуп. Ж2а	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 52	
Цирконий азотнокислый	См. Циркония (IV) нитрата пентагидрат - ПН 7155											

Цирконий водородистый	См. Циркония (II) гидрид - ПН 7152											
Цирконий пикраминокислый...	См. Циркония 4,6-динитро-2-аминофенолят... - ПН 7153											
Цирконий (IV) азотнокислый пятиводный	См. Циркония (IV) нитрата пентагидрат - ПН 7155											
Цирконий четыреххлористый	См. Циркония тетрахлорид - ПН 7156											
7152 ЦИРКОНИЯ (II) ГИДРИД ZIRCONIUM HYDRIDE	ZrH_2. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Черный порошок. Не растворим в воде	1437 4185	II ср.	4112 4a	Табл. 6, 6а	4-1 E	4-10	K1, Д2 K4, Д10	4-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52	См. п. 14.2.4 б, в
7153 ЦИРКОНИЯ-4,6-ДИНИТРО-2-АМИНОФЕНОЛЯТ, сухой или с массовой долей воды менее 20% ZIRCONIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass	$[(NO_2)_2NH_2C_6H_2O]_2Zr$. Взрывчатое вещество. Чувствительно к нагреву. Легко воспламеняется при соприкосновении с пламенем или в результате трения, но не обладает ярко выраженными свойствами бризантных ВВ	0236 1107		13С 1a	Табл. 1: E2	1-2 E	1-03	K1 K1	1-1	С-1,3 -	- Ш. 53 Ш. 52	Укладка категории П-В
7154 ЦИРКОНИЯ (IV)-4,6-ДИНИТРО-2-АМИНОФЕНОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 20% ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	$Zr[O(NO_2)NH)C_6H_2(NO_2)_2O]_4$. Легковоспламеняющееся твердое вещество. Ядовитое. В сухом виде или при недостаточном увлажнении - очень взрывчатое вещество. Бурно реагирует с тяжелыми металлами или их солями	1517 1185	I выс.	4131 4a	Табл. 6в	4-1 D	4-11	K2, Д3 K4, Д5	6-1 разд. 1, 4-1 разд. 2-5	В-1 С-1 -	А Ш. 53 Ш. 52	1. Перевозится по условиям подкласса 4.1 только в том случае, если упаковка исключает уменьшение процентного содержания воды в нем ниже указанного предела в течение рейса. 2. Укладывать "Вдали от" тяжелых металлов (особенно свинца) и их соединений. 3. См. п. 14.2.4, а, б
7155 ЦИРКОНИЯ (IV)НИТРАТА ПЕНТАГИДРАТ ZIRCONIUM NITRATE	$Zr(NO_3)_4 \cdot 5H_2O$. Окисляющее вещество. Белые гигроскопичные кристаллы, хлопья или порошок. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть. Растворы в воде слабокоррозионны	2728 5194	III низк.	5113 4a	Табл. 6, 6а	5-1 A	5-02	K2, Д4 K2, Д5	5-1	В-2 -	D Ш. 52	Укрывать от лучистого тепла
Цирконий (IV) пикрамат...	См. Циркония (IV) 4,6-динитро-2-аминофенолят... - ПН 7154											

7156 ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД ZIRCONIUM TETRACHLORIDE	$ZrCl_4$. Едкое и коррозионное вещество. Белые блестящие кристаллы. Ядовитое. Раздражает слизистые оболочки. Реагирует с водой, выделяя хлористый водород	2503 8248	III низк.	8113 8	Табл. 18, 19	8-1 A	8-00	К2, Д4 К2, Д10	8-1	Не горит	D Ш. 44 В. 46	
7157 ЦИТРОНЕЛЛАЛЬ CITRONELLAL	$C_{10}H_{18}O$. Горючая жидкость. $t_{всп}$ 80 °С. КПВ 0,9 - 2,1%		III низк.	9123 -		9-1 A	9-01	К1 К4, Д8	8-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
7158 ШАШКИ СЕРНЫЕ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.) SULPHURIC POTS (FLAMMABLE SOLIDS, N.O.S.)	Легковоспламеняющееся твердое вещество. Прессованные таблетки, состоящие из серы (75%), калийной селитры и датомита	1325 4146	II ср.	4112 4a	Табл. 6, 6а	4-1 B	4-10	К1 К4, Д10	4-1	В-1,2 - -	D Ш. 52	
7158-1 ШЕЛЛАК...	См. Материалы лакокрасочные... - приложение 16; табл. 3, ПН 9252 - 9254											
7160 ШЛАК ЦИНКОВЫЙ ZINC ASHES	ВГВ	1435 4371	III низк.	4313 4a	Табл. 6, 6а	4-10 A	4-33	К1, Д4 К4, Д5	4-2	С-1 Г-2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52	
Шпат плавиковый...	См. Кальция фторид... - ПН 5917											
7161 ШПАТЛЕВКА ЖИДКАЯ с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С COATING SOLUTION, flash point not less than 18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1139 3200	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1 К4, Д8	3-1	П-3,2 В-2 - -	D Ш. 52 Ш. 42	
7162 ШПАТЛЕВКА ЖИДКАЯ с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61 °С COATING SOLUTION, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1139 3321	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1 К4, Д8	3-1	П-3,2 В-2 - -	D Ш. 52 Ш. 42	
7163	Содержит пиротехнический состав.	0105		14S	Табл.	1-4	1-04	К1	1-1	В-1		Укладка категории I

ШНУР БИКФОРДОВ (ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ) BICKFORD FUSE (FUSE, SAFETY)	Малоопасен	------ 1267	------- 1б	1: E136	----- A		---- K1		П-2 Г-3 ----- -	------- Ш. 52	
7164 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ (ДШ-А; ДШ-В; ДШЭ-12) (ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке) CORD DETONATING (CORD DETONATING, metal clad)	Содержит бризантное ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0290 ------ 1252	11D ------- 1a	Табл. 1: E125	1-1 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	В-2 ----- -	------- Ш. 52 Ш. 53	Укладка категории I
7165 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ (ДШ-А; ДШ-В; ДШЭ-12) (ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке) CORD DETONATING (CORD, DETONATING, metal clad)	Содержит бризантное ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0102 ------ 1252	12D ------- 1a	Табл. 1: E125	1-1 ----- E	1-02	K1 ---- K1	1-1	В-2 ----- -	------- Ш. 52 Ш. 53	Укладка категории I
7166 ШНУРЫ ДЕТОНИРУЮЩИЕ (ДШ-А, ДШ-Б; ДШ-В) (ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий) CORDS, DETONATING (CORD DETONATING, flexible)	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0289 ------ 1251	14D ------- 1б	Табл. 1: E124	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	В-2 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории I
7167 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ КОРОТКО-ЗАМЕДЛИТЕЛНЫЙ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) CORD, DETONATING SHORT-RETARDING (DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting)	Содержит инициирующие ВВ. Очень чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0029 ------ 1259	11B ------- 1a	Табл. 1: E105	1-3 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	В-2 Г-3 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории II-C
7168 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ КОРОТКО-ЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) CORD, DETONATING SHORT-RETARDING (DETONATORS, NON-	Содержит инициирующие ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0267 ------ 1259	14B ------- 1б	Табл. 1: E105	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	В-1 ----- -	------- Ш. 53	Укладка категории I

ELECTRIC for blasting)													
7169 ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ (ОША, ОШДА, ОШП) (ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ) CORD, IGNITER (CORD, IGNITER)	Пиротехнический состав. Чувствителен к нагреву	0066 1254	14G 1б	Табл. 1: E126	1-1 Е	1-04	К1 К1	1-1	В-1,2 Г-3 -	Ш. 52	Укладка категории I		
7170 ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ (ОША, ОШДА, ОШП) (ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ) FUSE, FIRE-CONDUCTOR (FUSE,SAFETY)	Пиротехнический состав. Малоопасен	0105 1267	14S 1б	Табл. 1: E136	1-4 А	1-04	К1 К1	1-1	В-1 П-2 Г-3 -	Ш. 52	Укладка категории I		
7171 ШНУР СТОПИНОВЫЙ НИТЯНОЙ (ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ) FUSE, STOPINE, FILAMENT (CORD, IGNITER)	Пиротехнический состав. Чувствителен к нагреву	0066 1254	14G 1б	Табл. 1: E126	1-1 Е	1-04	К1 К1	1-1	В-1,2 Г-3 -	Ш. 52	Укладка категории I		
Шрадан	См. приложение 13												
Шрот	См. Жмых с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% - ПН 5771												
Щелок	См. Натрия гидроксид твердый - ПН 6310												
Щавелевой кислоты соли...	См. Оксалаты... - ПН 6433												
ЭДИФЕНФОС	См. приложение 13												
Электробатареи заряженные...	См. Батареи жидкостные... - ПН 5216 - 5218												
7172 ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) DETONATORS, ELECTRIC, INSTANTANEOUS (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Чувствительны к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0030 1257	11В 1а	Табл. 1: E104	1-3 Е	1-01	К1 К1	1-1	В-2 Г-3 -	Ш. 53	Укладка категории II-С		
7173 ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ)	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям, нагреву и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и	0255 1257	14В 1б	Табл. 1: E104	1-1 Е	1-04	К1 К1	1-1	В-2 Г-3 -	Ш. 53	Укладка категории I		

DETONATORS, ELECTRIC, INSTANTANEOUS (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	радиолокаторов										
7174 ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) DETONATORS, ELECTRIC, SAFETY, SHORT-RETARDED, EFFECT (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Чувствительны к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0030 ------ 1257	11B ------ 1в	Табл. 1: E104	1-3 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-1,2 Г-3 ------ -	------- Ш. 53	Укладка категории II-C
7175 ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) DETONATORS, ELECTRIC, SAFETY, SHORT-RETARTED, EFFECT (DETONATORS ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям, нагреву, и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0255 ------ 1257	14B ------- 1б	Табл. 1: E104	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	B-2 Г-3 ------ -	------- Ш. 53	Укладка категории I
7176 ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ ТЕРМОСТОЙКИЕ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) DETONATORS, ELECTRIC, THERMOSTABLE (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Чувствительны к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0030 ------ 1257	11B ------- 1а	Табл. 1: E104	1-3 ----- E	1-01	K1 ---- K1	1-1	B-2 Г-3 ------ -	------- Ш. 53	Укладка категории II-C
7177 ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ ТЕРМОСТОЙКИЕ (КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) DETONATORS, ELECTRIC (DETONATORS, ELECTRIC for blasting)	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям, нагреву и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0255 ------ 1257	11B ------- 1б	Табл. 1: E104	1-1 ----- E	1-04	K1 ---- K1	1-1	B-1,2 Г-3 ------ -	------- Ш. 53	Укладка категории I
7178 ЭЛЕКТРОЗАЖИГАТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА (Зажигатели огнепроводного шнура)	Содержат ВВ. Малоопасны	0131 ------ 1276	14S ------- 1б	Табл. 1: E104	1-4 ----- A	1-04	K1 ---- K1	1-1	B-1 П-2 Г-3 ------ -	------- Ш. 53	Укладка категории I

LIGHTERS, FUSE												
ЭНДОСУЛЬФАН	См. приложение 13											
ЭНДОТОЛ-НАТРИЙ	См. приложение 13											
ЭНДОТИОН	См. приложение 13											
ЭНДРИН	См. приложение 13											
7179 альфа-ЭПИБРОМГИДРИН EPIBROMOHYDRIN	C H BrO. Ядовитая высокоопасная летучая. ЛВЖ. t 56 °C всп	2558 6143	I выс.	6131 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 D	3-00	К4, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 С-1 -	В Ш. 52	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укрывать от лучистого тепла
Эпигидринальдегид	См. Глицидальдегид - ПН 5487											
7180 2,4-ЭПИДИОКСИ-2,4-ДИМЕТИЛБУТИЛА ПЕРОКСИД, не более 50% - паста с флегматизатором DI-(3,5,5-TRIMETHYL-1,2-DIOXOLANYL-3) PEROXIDE, not more than 50% as a paste with phlegmatiser	(CH) C.CH .C(CH).O .(CH) 3 2 2 3 2 3 |__O __| 2 C.CH C(CH). 2 3 |_O __| 2 пероксид. Белая паста. Не растворим в воде	2597 -	II ср.	5222 5	Табл. 10а П1д	5-3 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-3	В-1,2 П-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50	Перевозить в РК. t 30 °C к t 35 °C в См. п. 1.7
7181 2,4-ЭПИДИОКСИПЕНТАДИОЛ-2,4, не более 40% в растворе ACETYL ACETONE PEROXIDE, not more than 40% in solution	CH C(OH)CH (OH)CCH . 3 2 3 |____O_____| Органический пероксид. Бесцветный прозрачный раствор. Легко горит. Бурно разлгается при попадании в огонь. Частично смешивается с водой	2080 -	II ср.	5242 5	Табл. 10: П1а П6а	5-4 D	5-20	К2, Д4 К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 -	См. ч. IV, п. 6.8 Ш. 50 Ш. 52	
7182 ЭПИЛХЛОРГИДРИН EPICHLOROHYDRIN	OCH CHCH Cl. Ядовитая 2 2 высокоопасная летучая бесцветная ЛВЖ с запахом, напоминающим запах хлороформа. Подвижная. t 32 °C. ПДК 1 мг/м3 всп	2023 6143	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 A	3-00	К2, Д8 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 Г-1,3	В Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ЭПН	См. приложение 13											
1,2-Эпоксибутан	См. 1,2-Бутиленоксид... - ПН 5313											
1,2-Эпоксипропан..:	См. Пропиленоксид - ПН 6564											
2,3-Эпоксипропаналь-1	См. Глицидальдегид - ПН 5487											
2,3-	См. Глицидальдегид - ПН 5487											

Эпоксипропиональдегид												
1,2-Эпоксиэтан	См. Этиленоксид... - ПН 7224											
1,2-Эпокси-3-этилокси-пропан	См. Эфир этилглицидиловый - ПН 7291											
7182-1 ЭССЕНЦИИ АРОМАТИЧЕСКИЕ...	См Экстракты ароматические жидкие... - ПН 9304, 9305											
Эссенция грушевая	См. Амилацетаты - ПН 5067											
7182-2 ЭССЕНЦИИ ЦВЕТОЧНЫЕ...	См Экстракты цветочные жидкие... - ПН 9306, 9307											
Эстомит	См. Эфирсульфонат - ПН 7293											
7183 ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ETHANE, REFRIGERATED LIQUID	C_2H_6. Воспламеняющийся газ. В сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 89 °С, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Попадание на кожу может привести к сильным ожогам. КПВ 3 - 16%. Отн. плотн. 1,05. ПДК 300 мг/м3	1961 --- 2135		2315 --- 3	Табл. 3: Г2а	2-4 --- D	2-30	К1 --- К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 --- -	- --- Ш. 52 Ш. 44	При газовом тушении необходимо углекислоты 34%, азота 46%
7184 ЭТАН СЖАТЫЙ ETHANE, COMPRESSED	C_2H_6. Воспламеняющийся сжатый газ. Бесцветный. Без запаха. КПВ 3 - 16%. $t_{кип}$ минус 89 °С. Отн. плотн. 1,05	1035 --- 2135		2311 --- 3	Табл. 3: Г1а	2-4 --- E	2-30	К1 --- К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 --- -	- --- Ш. 25 Ш. 52	
1,2-Этандиол...	См. Этиленгликоль... - ПН 7221											
7185 ЭТАНОЛ или ЭТАНОЛА РАСТВОРЫ, с температурой вспышки не менее минус 18 °С, но менее 23 °С ETHANOL or ETHANOL SOLUTIONS, flash point not less than - 18 °C but less than 23 °C	C_2H_5OH. ЛВЖ. Бесцветные, летучие. Смешиваются с водой. $t_{всп}$ этанола 13 °С, КПВ 3,3 - 19,0%. ПДК 1000 мг/м3	1170 --- 3219	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	К1 --- К4, Д7	2-1	П-3,2 В-2 Г-1,2 С-1 --- -	D --- Ш. 52 Ш. 25	
7186 ЭТАНОЛ или ЭТАНОЛА РАСТВОРЫ, с температурой вспышки не менее 23 °С и выше,	C_2H_5OH. ЛВЖ. Бесцветные, летучие. Смешивается с водой. КПВ 3,3 - 19,0%. ПДК 1000 мг/м3	1170 --- 3377	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 С-1 --- -	D --- Ш. 25 Ш. 52	

но не более 61 °C ETHANOL or ETHANOL SOLUTIONS, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C												
7187 ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОРЫ ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTIONS	НОСН СН NH . Едкое и коррозионное вещество. Ядовито. Бесцветная жидкость с аммиачным запахом. Сильная щелочь. Жидкость и пары разъедают кожу и слизистые оболочки. Коррозионна для меди, ее сплавов и резины. Ядовитая. Смешивается с водой. ПДК 5 мг/м3 2 2 2	2491 8169	III низк.	8273 8	Табл. 16, 17	8-2 A	8-40	К2 К2, Д10	6-1	П-3 В-2 Г-1 - Г-1 - Г-1 -	D Ш. 50 Ш. 44 Ш. 52	
Этаноламиндинитрат	Динитрат этаноламина. Перевозка запрещена											
Этантиол	См. Этилмеркаптан - ПН 7234											
Этен	См. Этилен - ПН 7219, 7220											
Этил бромистый	См. Этилбромид - ПН 7205											
Этил фтористый	См. Этилфторид - ПН 7247											
Этил хлористый	См. Этилхлорид - ПН 7249											
ЭТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД	Перевозка запрещена											
7188 ЭТИЛАКРИЛАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ ETHYL ACRYLATE,INHIBITED	CH :CHCOOC H . ЛВЖ. Ядовитая. Бесцветная. Не смешивается с водой. t 16 °C (о.т.). t 98 °C. НКПВ 1,8% 2 2 5 всп кип	1917 3220	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 D	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	Г-1,2 С-1 - Г-1 - Г-1 -	D <*> Ш. 52 Ш. 44	Тушение пожара водой может быть неэффективным
Этилалюминий полуторахлористый...	См. Этилалюминий сесквихлорид... - ПН 7189											
Этилалюминийдихлорид...	См. Этилалюминийхлорид... - ПН 7190											
7189 ЭТИЛАЛЮМИНИЙ-СЕСКВИХЛОРИД (АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ) ETHYL ALUMINIUM SESQUICHLORIDE (ALUMINIUM ALKYL HALIDES)	(C H) Al Cl . Самовозгорающееся вещество. Прозрачная жидкость. Пирофорное. Воспламеняется на воздухе. Бурно реагирует с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами 2 5 3 2 3	3052 4221	I выс.	4211 4б	Табл. 7	4-6 D	4-21	К1, Д4 К4, Д10	4-2	С-3 Г-1 В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44	См. п. 14.2.4, б

7190 ЭТИЛАЛЮМИНИЙ-ХЛОРИД (АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛО-ГЕНИДЫ) ETHYL ALUMINIUM CHLORIDE (ALUMINIUM ALKYL HALIDES)	C H AlCl . Самовозгорающееся вещество. Прозрачная желтая жидкость. Пирофорное. Воспламеняется на воздухе. Бурно реагирует с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами. t 22 °C пл	3052 --- 4221	I --- выс.	4211 --- 4б	Табл. 7	4-6 --- D	4-21	К1, Д4 --- К4, Д.10	4-2	С-3 Г-1 --- В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 Ш. 52	См. п. 14.2.4, б
Этилаль	См. Диэтоксиметан - ПН 5738											
7191 ЭТИЛАМИЛКЕТОН ETHYL AMYL KETONE	CH CH CO(CH) CH . ЛВЖ. 3 2 2 4 3 Бесцветная, со слабым запахом. Раздражает слизистые оболочки. Пары в высоких концентрациях действуют наркотически. Растворяет некоторые виды пластмасс. Не смешивается с водой. t 43 °C всп	2271 --- 3338	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 --- -	С --- Ш. 52 Ш. 44 Ш. 25	
7192 ЭТИЛАМИН ETHYLAMINE	C H NH . Ядовитый 2 5 3 воспламеняющийся сжиженный газ или жидкость с запахом аммиака. t 17 °C. КПВ 3,5 - 14,0%. кип Отн. плотн. 1,6	1036 --- 2136		2413 --- 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 --- D	2-30	К4, Д3 --- К4, Д5	2-1	В-2 П-3 Г-1 --- -	- --- Ш. 44 Ш. 52	
7193 ЭТИЛАМИН - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70%, с температурой вспышки менее минус 18 °C ETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTIONS with not less than 50% but not more than 70% ethylamine, flash point less than - 18 °C	C H NH . ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с запахом аммиака. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Смешивается с водой. t 17 °C (для чистого кип продукта). КПВ 3,5 - 14%	2270 --- 3121	II --- ср.	3152 --- 3	Табл. 4	3-1 --- E	3-02	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-3,2 С-1 Г-1,3 В-2 --- -	С --- Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52	
7194 ЭТИЛАМИН - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70%, с температурой вспышки не менее минус 18 °C,	C H NH . ЛВЖ. Летучая, с запахом аммиака. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. t кип чистого продукта 17 °C (для чистого продукта). КПВ 3,5 - 11%	2270 --- -	II --- ср.	3252 --- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-02	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-3 В-2 --- -	С --- Ш. 25 Ш. 44 Ш. 52	

но менее 23 °C ETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTIONS with not less than 50% but not more than 70% ethylamine, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C											
7195 ЭТИЛАМИН - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70%, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C ETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTIONS with not less than 50% but not more than 70% ethylamine, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	$C_2H_5NH_2$. ЛВЖ. Летучая, с запахом аммиака. Ядовитая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Смешивается с водой. t кип 17 °C (для чистого продукта). КПВ 3,5 - 14%	2270 --	III низк.	3353 3	Табл. 4	3-3 А	3-02	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 Г-1,2 - П-1,2	D Ш. 25 Ш. 52 Ш. 44
7196 2-ЭТИЛАНИЛИН 2-ETHYLANILINE	$C_6H_4(NH_2)C_2H_5$. Ядовитая летучая коричневая жидкость. Реагирует с кислотами, выделяя оксиды азота. Энергично реагирует с окислителями. Не смешивается с водой	2273 6144	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-07	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 - П-1,2	С Ш. 41 К. 42
о-Этиланилин	См. 2-Этиланилин - ПН 7196										
7197 N-ЭТИЛАНИЛИН N-ETHYLANILINE	$C_6H_5NHC_2H_5$. Ядовитое вещество. Бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость. Реагирует с кислотами, выделяя оксиды азота. Энергично реагирует с окислителями	2272 6144	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-07	К4, Д4 К4, Д8	6-1	П-2 В-2 П-1	С Ш. 41 К. 42
7198 ЭТИЛАЦЕТАТ ETHYL ACETATE	$CH_3COOC_2H_5$. ЛВЖ. Бесцветная. Не смешивается с водой. t всп 4 °C. ПДК 200 мг/м3	1173 3220	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 В-2 -	D Ш. 26 Ш. 52
7199 ЭТИЛАЦЕТИЛЕН	$C_2H_5C{:}CH$. Воспламеняющийся	2452 --		2313 --	Табл. 3 Г1а	2-4 -	2-30	К1 -	2-1	С-1 Г-1,2	- -

ИНГИБИРОВАННЫЙ ETHYL ACETYLENE, INHIBITED	сжиженный газ с запахом, напоминающим ацетилен. Легко полимеризуется. Раздражает глаза, кожу и слизистые оболочки дыхательных путей. t 8,6 °C. кип Отн. плотн. 1,9	2136		3		В		К4, Д8	------- -	Ш. 52 Ш. 44		
7200 N,N-ЭТИЛБЕНЗИЛАНИЛИН N-ETHYL-N- BENZYLANILINE	$C_6H_5CH(CH_3)CH_2C_6H_5$. Ядовитое вещество. Светло-желтая маслянистая жидкость. Не смешивается с водой	2274 ------ 6145	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-5 ----- А	6-07	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	П-1,2 В-2 ------- -	В ------- Ш. 44 Ш. 52	
7201 N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ N- ETHYLBENZYLTOLUIDINES	$CH_3C_6H_4CH_2N(CH_3)CH_2C_6H_5$. Ядовитые вещества. Жидкости или твердые вещества, которые могут расплавляться в транспортных условиях. Запах сильный. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не растворимы в воде	2753 ------ 6145	III ------ низк.	6163 ------ 6б	Табл. 11, 12, 13, 14	6-5 ----- А	6-06	К4, Д4 -------- К4, Д8	6-1	П-1,2 В-2 ------- -	В ------- Ш. 44 Ш. 26	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла
7202 ЭТИЛБЕНЗОЛ ETHYLBENZENE	$C_6H_5C_2H_5$. ЛВЖ. Бесцветная, с ароматным запахом. Не смешивается с водой. t 15 °C. всп НКПВ 1,0%	1175 ------ 3222	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К4, Д4 -------- К4, Д7	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	С ------- Ш. 26 Ш. 52	
7203 ЭТИЛБОРАТ ETHYL BORATE	$(C_2H_5)_3BO_3$. ЛВЖ. Бесцветная, с мягким запахом. Быстро разлагается при взаимодействии с водой. t 11 °C всп	1176 ------ 3222	II ------ ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- В	3-00	К4, Д4 -------- К4, Д7	3-1	Г-1,3 С-1 ------- -	С ------- Ш. 44 Ш. 52	
7204 ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ ETHYL BROMOACETATE	$CH_2BrCOOC_2H_5$. Ядовитая летучая бесцветная ЛВЖ, выделяющая слезоточивый газ. t 58 °C всп	1603 ------ 6146	II ------ ср.	6132 ------ 6а; 3	Табл. 15: герм. укуп. Я1б Я8б Я11б Я14а	6-4 ----- D	3-00	К4, Д8 -------- К4, Д5	3-1	П-1,2 ----- -	С ------- Ш. 25 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7205 ЭТИЛБРОМИД ETHYL BROMIDE	C_2H_5Br. Ядовитая очень летучая бесцветная жидкость, выделяющая раздражающие пары с наркотическим эффектом. Трудногорюча. Применяется как огнегасительное средство. t кип 38 °C. ПДК 5 мг/м3	1891 ------ 6116	II ----- ср.	6112 ------ 6а	Табл. 15: герм. укуп. Я1б Я8б Я11б Я14а	6-1 ----- В	6-00	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-2 ----- -	С ------- Ш. 25 Ш. 44	1. Укладывать вдали от источников тепла. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2

2-Этилбутаналь	См. 2-Этилбутиральдегид - ПН 7208										
2-Этилбутанол	См. Спирт 2-этилбутиловый - ПН 6700										
7206 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ ETHYLBUTYL ACETATE	$C_2H_5CH(CH_3)CH_2OOCCH_3$. Бесцветная, со слабым запахом. Не смешивается с водой. t всп 54 °C	ЛВЖ. 1177 3339	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-2 В-2 Г-2 -	С Ш. 52 Ш. 44
7207 ЭТИЛБУТИЛКАРБОНАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ETHYL BUTYL CARBONATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	$C_2H_5OCOOCH_2C_4H_8$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t всп 62 °C (о.с.)	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-2 В-2 Г-2 - -	С Ш. 52 Ш. 25
7208 2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД 2-ETHYL-BUTYRALDEHYDE	$(C_2H_5)_2CHCHO$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Не смешивается с водой. t всп 21 °C. КПВ 1,2 - 7,7%	1178 3223	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 Г-1,3 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 25
7209 ЭТИЛБУТИРАТ ETHYL BUTYRATE	$C_2H_5COOC_4H_9$. ЛВЖ. Бесцветная, летучая, с запахом ананасов. Не смешивается с водой. t всп 26 °C	1180 3339	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-2 В-2 -	В Ш. 44 Ш. 52
2-Этилгексальдегид	См. 2-Этилгексаналь - ПН 7210										
7210 2-ЭТИЛГЕКСАНАЛЬ OCTYL ALDEHYDES, flammable	$C_4H_9CH(C_2H_5)CHO$. ЛВЖ. Бесцветная, со слабым характерным запахом. Не смешивается с водой. t всп 52 °C	1191 3343	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 -	С Ш. 44 Ш. 52
2-Этилгексанол-1	См. Спирт 2-этилгексиловый - ПН 6701										
7211 2-ЭТИЛГЕКСЕНАЛЬ (ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) 2-ETHYLHEXENAL (CORROSIVE LIQUIDS< N.O.S.)	$C_3H_7CH{-}C(C_2H_5)CHO$. Едкая для кожи, глаз и слизистых оболочек жидкость желтого цвета с резким запахом. Смешивается с водой. t всп 68 °C	1760 8147	III низк.	8313 8	Табл. 16, 17	8-1 А	8-00	К1 К4, Д8	8-1	П-1,2 В-2 -	В <*> Ш. 52 Ш. 44
7212 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН 2-ETHYLHEXYLAMINE	$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2NH_2$. Едкое коррозионное вещество. Бесцветная ЛВЖ. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Смешивается с водой. t 50 °C	2276 8170	III низк.	8243 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 А	3-02	К2 К2, Д10	3-1	П-3,2 В-2 -	В Ш. 44 Ш. 52

		вспл											
7213 2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОР- ФОРМИАТ 2-ETHYLHEXYLCHLORO- FORMATE	ClCO C H . Ядовитая летучая 2 8 17 коррозионная жидкость. Разъедает кожу и слизистые оболочки. При реакции с водой и при нагревании разлагается с выделением водорода хлористого	2748 ------ 6104	II ----- ср.	6142 ------ 6а; 8	Табл. 11, 12	6-1 ----- A	8-00	К4, Д8 -------- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1,3 ------- B	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш. 44 П. 48 В. 46	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Этилгидросульфат	См. Кислота этансульфоновая - ПН 6036												
7214 ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ) БУТИРАТ, не более 77% в растворе ETHYL 3,3-DI-(tret- BUTYLPEROXY) BUTYRATE, not more than 77% in solution	[(CH) C.O] C(CH)CH CO C H . 3 3 2 2 3 2 2 2 5 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. Не смешивается с водой	2185 ------ -	II ----- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1д П6а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52	
7215 ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ, не более 52% с инертным неорганическим твердым веществом ETHYL 3,3-DI-(tret- BUTYLPEROXY) BUTYRATE, not more than 52% in with inert solid	[(CH) C.O] C(CH)CH CO C H . 3 3 2 2 3 2 2 6 5 Органический пероксид. Белое твердое вещество	2598 ------ -	II ----- ср.	5242 ------ 5	Табл. 10: П1а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	В-1 П-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52	
7216 ЭТИЛ-3,3-ДИ(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ технически чистый ETHYL 3,3-DI-(tret- BUTYLPEROXY) BUTYRATE, technically pure	[(CH) C.O] C(CH)CH CO C H . 3 3 2 2 3 2 2 2 5 Органический пероксид. Бесцветная жидкость. При попадании в огонь может взорваться. Не смешивается с водой	2184 ------ -	II ----- ср.	5232 ------ 5; 1а	Табл. 10: П1д П6а	5-4 ----- D	5-20	К2, Д4 -------- К2, Д5	5-2	П-1,2 В-2 ------- -	См. ч. IV, п. 6.8 ------- Ш. 50 Ш. 52	
7217 ЭТИЛДИХЛОРАРСИН ETHYLDICHLOROARSINE	C H AsCl . Ядовитая чрезвычайно 2 5 2 опасная летучая бесцветная жидкость, выделяющая слезоточивые пары	1892 ------ 6149	I ----- выс.	6111 ------ 6а	Табл. 15: Я14а	6-1 ----- D	6-06	К2, Д10 -------- К4, Д5	6-1	Не горит	А <**> ------- Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7218 ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН ETHYLDICHLOROSILANE	C H SiHCl . ВГВ. Бесцветная ЛВЖ с 2 5 2 резким запахом. Легко гидролизуется при воздействии	1183 ------ 4342	I ----- выс.	4361 ------ 4в, 3 8	Табл. 8: герм. укуп.	4-11 ----- D	4-32	К1, Д4 -------- К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2	С-1,3 Г-1,3 ------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 -------	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

	водяного пара, выделяя хлористый водород. Едкая. Вызывает ожоги кожи. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t минус 13 °С. t 75 °С. КПВ 0,7% вспкип			В6г В12а В14б В18а				разд 2-5		Ш. 44 Ш. 52 В. 46	
7219 ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID	С Н . Воспламеняющийся газ. В 2 4 сосудах находится в жидком состоянии при температуре минус 104 °С, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. Попадание на кожу может привести к сильным ожогам. КПВ 3 - 34%. Отн. плотн. 0,98	1038 2138	2315 3	Табл. 3: Г2а	2-4 D	2-30	К1 К4, Д5	2-1	С-1 В-1 Г-1,2 - - -	- Ш. 25 Ш. 52 Ш. 44	При газовом тушении необходимо углекислоты 34%, азота 46%
7220 ЭТИЛЕН СЖАТЫЙ ETHYLENE, COMPRESSED	С Н . Воспламеняющийся сжатый 2 4 газ. Бесцветный, без запаха. КПВ 3 - 34%, t минус 104 °С. Отн. плотн. 0,98. ПДК 3 мг/м3 кип	1962 2138	2312 3	Табл. 3: Г1а	2-4 Е	2-30	К1 К4, Д8	2-1	С-1 Г-1,2 -	- Ш. 25 Ш. 52	
Этилен бромистый	См. 1,2-Дибромэтан - ПН 5559										
Этилен двухлористый	См. 1,2-Дихлорэтан - ПН 5706										
7220-1 ЭТИЛЕН, АЦЕТИЛЕН И ПРОПИЛЕН - СМЕСИ ОХЛАЖДЕННЫЕ ЖИДКИЕ, содержащие не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE IN MIXTURES, REFRIGERATED LIQUID, containing at least 71,5% ethylene with not more than 22,5% acetylene and not more than 6% propylene	Воспламеняющаяся сжиженная охлажденная смесь газов. Обладает чесночным запахом. В сосудах перевозится при температуре ниже минус 180 °С, которая поддерживается за счет небольшого испарения жидкости. КПВ 2,7 - 36,0%	3138 2137	2315 3	Табл. 3: Г2а	2-4 D	2-30	К1, Д5 К4, Д5	2-1	С-1 Г-1,2 - -	- Ш. 25 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Этилена оксид и углерода диоксид - смеси...	См. Углерода диоксид и этиленоксид - смеси... - ПН 6905, 6906										
7221 ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ	СН ОСН ОН. Ядовитое вещество. 2 2	2810	III	6162	Табл. 11, 12	6-5	6-06	К1	6-1	П-1,2 В-2	D	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

(ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ETHYLENE GLYCOL (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	Сиропообразная бесцветная или желтоватая жидкость. ПДК 5 мг/м3	6231	низк.	6а		В		К4, Д8		------- -	Ш. 25	
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИ-НИТРАТ ETHYLENE GLYCOL DINITRATE	Перевозка запрещена											
7222 ЭТИЛЕНДИАМИН ETHYLENE DIAMINE	$NH_2CH_2CH_2NH_2$. Едкое и коррозионное вещество. Бесцветная летучая гигроскопичная ЛВЖ с аминным запахом. Смешивается с водой. $t_{всп}$ 34 °C. КПВ 2,42%. ПДК 2 мг/м3	1604 ------ 8170	II ----- ср.	8242 ------ 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 ----- A	3-02	К2, Д4 -------- К2, Д10	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	С ------- Ш. 44 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ЭТИЛЕНДИАМИНДИПЕР-ХЛОРАТ ETHYLENE DIAMINE DIPERCHLORATE	Перевозка запрещена											
Этилендибромид	См. 1,2-Дибромэтан - ПН 5559											
1,2-Этилендибромид и метилбромид - смеси жидкие	См. Метилбромид и 1,2-дибромэтан - смеси жидкие - ПН 6184											
Этилендихлорид	См. 1,2-дихлорэтан - ПН 5706											
7223 ЭТИЛЕНИМИН ИНГИБИРОВАННЫЙ ETHYLENEIMINE, INHIBITED	$NHCH_2CH_2$. Ядовитая летучая бесцветная ЛВЖ с запахом, похожим на запах хлороформа. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой	1185 ------ 6151	I ----- выс.	6121 ------ 6а; 3	Табл. 11, 12	6-3 ----- D	3-00	К4, Д10 -------- К4, Д5	3-1	П-3,2 В-2 Г-2 ------- -	С ------- Ш. 44 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2. Укладывать в наиболее прохладном месте
7224 ЭТИЛЕНОКСИД чистый или содержащий азот ETHYLENE OXIDE pure or with nitrogen	C_2H_4O. Ядовитый высокоопасный воспламеняющийся сжиженный газ с запахом эфира. Очень реакционноспособен. Растворим в воде. КПВ 3 - 100%. $t_{кип}$ 11 °C. Отн. плотн. 1,5 ПДК 1 мг/м3	1040 ------ 2139		2413 ------ 6а; 3	Табл. 3: Г1а	2-3 ----- D	2-30	К4, Д3 -------- К4, Д5	2-1	В-1,2 П-3 ------- -	- ------- Ш. 19 Ш. 25 Ш. 62 Ш. 44	
Этиленоксид и дифтордихлорметан - смеси...	См. Дифтордихлорметан и этиленоксид - смеси.. - ПН 5680-1											
7225	$C_2H_4O+CH_2O$. ЛВЖ. Бесцветная,	2983	I	3121	Табл.	3-1	3-00	К1, Д4	3-1	П-3,2	D	

ЭТИЛЕНОКСИД и ПРОПИЛЕНОКСИД - СМЕСЬ, с массовой долей этиленоксида не более 30% ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURES, not more than 30% ethylene oxide	2 4 3 6 летучая с запахом эфира. Ядовитая. Пары раздражают кожу и слизистые оболочки. Коррозионна для алюминия. Смешивается с водой. t ниже минус 18 °C. t 23 - всп кип 28 °C. КПВ 2,2 - 55,0%	3122	выс.	3; 6а	5: Ж5а	D	К4, Д7		Г-1,3 С-1 -	Ш. 19 Ш. 52 Ш. 44 Ш. 25		
Этиленоксид и углерода диоксид - смеси...	См. Углерода диоксид и этиленоксид - смеси... _ ПН 6905, 6906											
Этиленоксид и хладон-12-смеси...	См. Дифтордихлорметан и этиленоксид - смеси... - ПН 5680-1											
Этиленформаль	См. 1,3-Диоксолан - ПН 5659											
Этиленфторид	См. 1,1-Дифторэтан... - ПН 5686											
7226 ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН ETHYLENE CHLOROHYDRIN	ClCH CH OH. Ядовитая 2 2 высокоопасная летучая ЛВЖ со слабым эфирным запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. При попадании в огонь выделяет фосген и хлористый водород. Смешивается с водой. t 60 °C. КПВ 4,9 - 15,9% всп	1135 6150	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 А	3-00	К4, Д8 К4, Д5	3-1	П-3,2 С-1 В-2 -	D Ш. 25 Ш. 52 П. 40 П. 46	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
7227 ЭТИЛЕНЦИАНГИДРИН (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ETHYLENE CYANOHYDRIN (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	HO(CH) CN. Ядовитая светло- 2 2 желтая жидкость. На организм действует подобно цианидам, но слабее. Легко проникает через кожу. Реагирует с водой, выделяя водород цианистый	2810 6231	II ср.	6162 6а	Табл. 11, 12	6-5 В	6-03	К4, Д4 К4, Д10	6-1 разд. 1, 4-2 разд 2-5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 14	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	-
7228 ЭТИЛИДЕНХЛОРИД 1,1-DICHLOROETHANE	CH CHCl . ЛВЖ. Бесцветная, 3 2 летучая, с ароматным эфирным запахом. Ядовитая. При попадании в огонь выделяет фосген. Не смешивается с водой. t минус 5 всп °C. t 57 °C. НКПВ 5,6% кип	2362 3205	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-2 Г-1,2 С-1 -	В <*> Ш. 52 П. 40		
7229 ЭТИЛИЗОБУТИРАТ ETHYL ISOBUTYRATE	(CH) CHCOOC H . ЛВЖ. Бесцветная, 3 2 2 5 летучая, с ароматным запахом. Не смешивается с водой. t 21 °C	2385 3225	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2	D Ш. 25 Ш. 52		

	вспt 60 °C кип										-	
7230 ЭТИЛИЗОВАЛЕРАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ETHYL ISOVALERIANATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	C H COOC H . ЛВЖ. Бесцветная. Не смешивается с водой. t вспt 46 °C	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 -	С Ш. 52	
7231 ЭТИЛИЗОЦИАНАТ ETHYL ISOCYANATE	C H NCO. ЛВЖ. Обладает резким запахом. Ядовитая высокоопасная. Пары и жидкость сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой, но бурно реагирует с ней. При контакте с водой или кислотами или при нагревании выше температуры кипения выделяет очень ядовитые пары. t вспt 60 °C кип от минус 18 до 0 °C.	2481 3225	I выс.	3221 3; 6а	Табл. 4	3-1 D	3-00	К1, Д4 К4, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд 2-5	Г-1,2 С-1,3 В, П	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 14 Ш. 52 Ш. 44 В. 39 П. 39 К. 39	-
7232 ЭТИЛКРОТОНАТ ETHYL CROTONATE	CH CH:CHCOOC H . ЛВЖ. Бецветная, с характерным резким запахом. Не смешивается с водой. t вспt 2 °C	1862 3224	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,3 С-1 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 44	
7233 ЭТИЛЛАКТАТ ETHYL LACTATE	CH CHOHCOOC H . ЛВЖ. Бесцветная, со слабым запахом. Смешивается с водой. t вспt 46 °C. КПВ 1,5 - 11,4%	1192 3343	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 -	D Ш. 52	
7234 ЭТИЛМЕРКАПТАН ETHYL MERCAPTAN	CH CH SH. ЛВЖ. Летучая, с сильным неприятным запахом. Ядовитая высокоопасная. Не смешивается с водой. t вспt минус 45 °C . t кипt 35 °C. КПВ 2,8 - 18,2%	2363 3123	I выс.	3151 3	Табл. 4	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2	С Ш. 52 Ш. 44	Укладывать "Отдельно от" пищевых продуктов и от грузов, впитывающих запахи. Хранить в наиболее прохладном месте
7235 ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ ETHYL METHACRYLATE, INHIBITED	CH :C(CH)COOC H . ЛВЖ. Бесцветная. Пары вызывают серьезное раздражение слизистых оболочек. Не смешивается с водой. t вспt 20 °C (о.с.)	2277 3226	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 B	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-2 С-1 -	С Ш. 52 Ш. 44	

N- Этилметиланилины...	N-Этилтолуидины... - ПН 7242, 7243											
Этил-2- метилбутират...	См. Этилизовалерат... - ПН 7330											
Этилметилкетон	См. Метилэтилкетон - ПН 6245											
Этилметилкетона пероксид...	См. Метилэтилкетона пероксид... - ПН 6246, 6247											
Этилмонохлорацетат	См. Этилхлорацетат - ПН 7248											
7236 ЭТИЛНИТРАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ- ЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ETHYL NITRATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	$C_2H_5ONO_2$. ЛВЖ. Ядовитая. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 10 °С. НКПВ 3,8%	1993 3230	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-2 С-1 - С Ш. 52 Ш. 26 Ш. 15		
ЭТИЛНИТРИТ ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ETHYL NITRITE, TECHNICALLY PURE	Перевозка запрещена											
7237 ЭТИЛНИТРИТ - РАСТВОРЫ ETHYL NITRITE, SOLUTIONS	$C_2H_5NO_2$. ЛВЖ. Спиртовые растворы. Очень летучи, с запахом эфира. Ядовитые. Разлагаются на воздухе, свету, в воде или при нагревании, выделяя оксиды азота. Смешиваются с водой. $t_{всп}$ минус 35 °С (о.с.). $t_{кип}$ 17 °С. КПВ - 3 - 50% (для чистого продукта)	1194 3124	I выс.	3121 3; 6а	Табл. 5 герм. укуп. Ж 1а Ж 4а Ж 5а Ж 7а	3-1 D	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	Г-2 С-1 В-2 - С Ш. 52 В. 42 П. 42 П. 43		См. п. 11.3.16
7238 ЭТИЛОКСАЛАТ ETHYL OXALATE	$(COOC_2H_5)_2$. Ядовитая летучая бесцветная маслянистая ароматная жидкость. Раздражает кожу и слизистые оболочки	2525 6152	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 А	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-2,3 В-2 - С Ш. 44		
7239 ЭТИЛ-2-ОКСИ- ИЗОБУТИРАТ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ- СЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ETHYL-2-OXY- ISOBUTYRATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	$(CH_3)_2C(OH)COOC_2H_5$. ЛВЖ. Смешивается с водой. $t_{всп}$ 30 °С	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 С-1 В-2 - С Ш. 52 Ш. 44		

Этилортоформиат	См. Триэтил-орто-формиат - ПН 6889												
ЭТИЛПЕРХЛОРАТ	Перевозка запрещена												
7240 1-ЭТИЛПИПЕРИДИН 1-ETHYL PIPERIDINE	C H NC H . ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Смешивается с водой. t 19 °C вспC 5 10 2 5	2386 3227	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 В-2 - -	В Ш. 52 Ш. 29		
N-Этилпиперидин	См. 1-Этилпиперидин - ПН 7240												
2-Этил-3-Пропилакролеин	См. 2-Этилгексаналь - ПН 7210												
7241 ЭТИЛПРОПИОНАТ ETHYL PROPIONATE	C H COOC H . ЛВЖ. Бесцветная, с приятным запахом. Не смешивается с водой. t 12 °C. КПВ 1,8 - 11% вспC 2 5 2 5	1195 3228	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 - -	С Ш. 44 Ш. 52		
Этилсиликат	См. Тетраэтоксисилан - ПН 6794												
7242 N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C N-ETHYLTOLUIDINES, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	(CH)C H NHC H . Ядовитые ЛВЖ, летучие, бесцветные. Раздражают кожу, не смешиваются с водой. 3 6 4 2 5	2754 6152	II ср.	6132 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 А	3-02	К4, Д8 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 44	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла. Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
7243 N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ с температурой вспышки более 61 °C N-ETHYLTOLUIDINES, flash point more than 61 °C	(CH)C H NHC H . Ядовитые летучие, бесцветные жидкости. Раздражают кожу, не смешиваются с водой 2 6 4 2 5	2754 6152	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 А	6-07	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 44	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. Укрывать от лучистого тепла	
7244 ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН ETHYLTRICHLOROSILANE	C H SiCl . ЛВЖ. Бесцветная, с резким запахом. Едкая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Дымит во влажном воздухе. Легко гидролизуется при воздействии влаги, выделяя водород хлористый. Не смешивается с водой. t 9 °C. НКПВ 2,9% вспC 2 5 5	1196 3228	I выс.	3241 3; 8	Табл. 4	3-1 В	3-04	К4, Д4 К4, Д5	3-1 разд. 4-2 разд 2-5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV п. 6.5 Ш. 44 Ш. 52 В. 46	-	
Этилфенилдихлорсилан	См. Фенилэтилдихлорсилан - ПН 6968												

7245 N-ЭТИЛФОРМАМИД N-ETHYLFORMAMIDE	HCONHC H . Горючее вещество. 2 5 Растворимо во воде		III ----- низк.	9123 ------ -		9-1 ----- A	9-04	K1 -------- K4, Д8	8-1	П-3 В-2 Г-1 ------- -	D ------- Ш. 52	Упаковка согласно НТД на продукцию
7246 ЭТИЛФОРМИАТ ETHYL FORMATE	HCOOC H . ЛВЖ. Бесцветная, с 2 5 ароматным запахом. Не смешивается с водой. t минус 34 °C. t всп кип 54 °C. КПВ 3,5 - 16,5%	1190 ------ 3123	II ----- ср.	3112 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- E	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д8	3-1	П-1,2 В-2 Г-1,2 ------- -	C ------- Ш. 44 Ш. 52	
Этилфосфит	См. Триэтилфосфит - ПН 6890											
7247 ЭТИЛФТОРИД ETHYL FLUORIDE	C H F. Воспламеняющийся сжиженный 2 5 газ. Бесцветный. КПВ 5 - 10%. t минус 37 °C. Отн. плотн. 1,7 кип	2453 ------ 2140		2313 ------ 3	Табл. Г1а	2-4 ----- B	2-30	K1 -------- K4, Д8	2-1	C-1 Г-1,2 ----- -	- ------- Ш. 49 Ш. 52	
7248 ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ ETHYL CHLOROACETATE	CH ClCOOC H . Ядовитая летучая 2 2 5 ЛВЖ с резким фруктовым запахом. Раздражает кожу и слизистые оболочки. При нагревании выделяет ядовитые коррозионные газы, не смешивается с водой. t 54 °C всп	1181 ------ 6147	II ----- ср.	6132 ------ 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 ----- A	3-00	K4, Д8 -------- K4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 ------- -	C ------- Ш. 44 Ш. 52 П. 39	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. Укладывать в наиболее прохладном месте
7249 ЭТИЛХЛОРИД ETHYL CHLORIDE	C H Cl. Воспламеняющийся 2 5 сжиженный газ или жидкость. Бесцветные. В пламени образует фосген. КПВ 3,5 - 15%. t 13 °C. кип Отн. плотн. 2,2	1037 ------ 2137		2313 ------ 3	Табл. 3: Г1а	2-4 ----- B	2-30	K1 -------- K4, Д8	2-1	C-1 Г-1,2 ------- -	- ------- Ш. 25 Ш. 39 Ш. 52 П. 40	
Этилхлоркарбонат	См. Этилхлорформиат - ПН 7253											
7250 ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ ETHYL-2-CHLOROPROPIONATE	CH CH Cl.COOC H . ЛВЖ. Бесцветная 3 2 5 с резким запахом. Раздражает слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 38 °C всп	2935 ------ 3340	III ----- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д5	3-1	П-2 -	C ------- Ш. 52 Ш. 44	
Этил-альфа-хлорпропионат	См. Этил-2-хлорпропионат - ПН 7250											
7251 ЭТИЛХЛОРСИЛАН (ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К.)	C H SiH Cl. ЛВЖ. Бесцветная с 2 5 2 резким запахом. Едкая. Вызывает	2985 ------ 3199	II ----- ср.	3242 ------ 3; 8	Табл. 4	3-1 ----- B	3-04	K4, Д4 -------- K4, Д5	3-1 разд. 1,	C-1 Г-1,2 -------	См. ч. IV п. 6.5	

CHLOROSILANE (CHLOROSILANES, N.O.S.)	ожоги, пары раздражают слизистые оболочки. Ядовитая высокоопасная. Легко гидролизуется при воздействии влаги, выделяя водород хлористый. t от минус вспо 18 до 23 °C								4-2 разд. 2-5	В, П	<*> ------- Ш. 26 Ш. 44	-
7252 ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ ETHYL CHLOROTHIOFORMATE	ClSOC H . Едкое и коррозионное 3 5 вещество. Бесцветная. ЛВЖ с раздражающим запахом. Ядовита. Разъедает кожу и слизистые оболочки. Водой разлагается. t 29 °C вспо	2826 ------ 8169	II ----- ср.	8342 ------ 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 ----- A	3-04	K2, Д4 -------- K2, Д10	3-1	П-3,2 В-2 -	С <*> ------- Ш. 44 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7253 ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ ETHYL CHLOROFORMATE	ClCOOC H . Ядовитое летучее 2 5 высокоопасное вещество. ЛВЖ. Бесцветная. Едкая. Вызывает ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 16 °C вспо	1182 ------ 6148	I ----- выс.	6121 ------- 6а; 3; 8	Табл. 15: герм. укуп. Я8е Я9г Я14а Я15а Я16а Я17а	6-3 ----- D	3-04	K4, Д4 -------- K4, Д5	3-1	П-1,2 ----- -	С ------- Ш. 52 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Этилцеллозольд	См. Эфир моноэтиловый этиленгликоля - ПН 7285											
7254 ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВАЦЕТАТ ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE	CH COOCH CH OC H . ЛВЖ. 3 2 2 2 5 Бесцветная, со слабым приятным запахом. Не смешивается с водой. t 57 °C вспо	1172 ------ 3341	III ----- низк.	3313 ------ 3	Табл. 4	3-2 ----- A	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д8	3-1	П-2 В-2 Г-2 ----- -	С ------- Ш. 52 Ш. 26	
7255 ЭТИЛЦИАНАЦЕТАТ ETHYL CYANOACETATE	CNCH COOC H . Ядовитая летучая 2 2 5 бесцветная или бледно-желтая жидкость. При взаимодействии с кислотами выделяет ядовитые пары. Частично смешивается с водой	2666 ------ 6149	III ----- низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- A	6-03	K4, Д10 -------- K4, Д5	6-1	С-1 В-2 ----- П-1	С ------- Ш. 14 К. 39	
Этилцианид	См. Пропионитрил - ПН 6576											
Этин...	См. Ацетилен... - ПН 5167											
Этинилтрифторид...	См. Трифторэтилен... - ПН 6875											
ЭТИОН	См. приложение 13											
ЭТОАТ-МЕТИЛ	См. приложение 13											
Этоксианилины	См. Фенитидины - ПН 6953											

1-Этоксибутан	См. Эфир этилбутиловый - ПН 7290											
Этоксипропан-1	См. Эфир пропилэтиловый - ПН 7286											
Этокспэтан	См. Эфир диэтиловый - ПН 7277											
2-Этоксиэтанол	См. Эфир моноэтиловый этиленгликоля - ПН 7285											
2-Этоксиэтилацетат	См. Этилцеллозольвацетат - ПН 7254											
ЭТОПРОФОС	См. приложение 13											
Эфир	См. Эфир диэтиловый - ПН 7277											
Эфир аллиловый изотноциановой кислоты...	См. Аллилизотиоцианат... - ПН 5036											
Эфир аллиловый муравьиной кислоты	См. Аллилформиат... - ПН 5039											
Эфир аллиловый хлормуравьиной кислоты	См. Аллилхлорформиат - ПН 5041											
7256 ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ ALLYL GLYCIDYL ETHER	O /\ $C_5H_8O_2$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Раздражает слизистые оболочки. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ 48 °C	2219 3307	III низк.	3353 3; 6а	Табл. 4	3-3 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 -	С Ш. 52 Ш. 44	
7257 ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ ALLYL ETHYL ETHER	$C_5H_8OC_2H_5$. ЛВЖ. Бесцветная. Ядовитая. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой. $t_{всп}$ минус 11 °C. $t_{кип}$ 68 °C	2335 3181	II ср.	3222 3; 6а	Табл. 4	3-1 Е	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-2 В-2 -	С Ш. 52 Ш. 44	
Эфир амиловый азотистой кислоты	См. Амилнитрит - ПН 5072											
Эфир амиловый азотной кислоты	См. Амилнитрат - ПН 5071											
Эфир амиловый муравьиной кислоты	См. Амилформиаты - ПН 5078											
Эфир амиловый уксусной кислоты	См. Амилацетаты - ПН 5067											

7258 ЭФИР АЦЕТОУКСУСНЫЙ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.) ETHYL ACETOACETATE (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	$CH_3COCH_2COOC_2H_5$. ЛВЖ. Бесцветная, с неприятным запахом. Смешивается с водой. t вспышки 23 - 61 °C	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 С-1 В-2 - -	С Ш. 26 Ш. 52
Эфир бензиловый бензойной кислоты	См. Бензилбензоат - ПН 5224											
Эфир бензиловый укусусной кислоты	См. Бензилацетат - ПН 5223											
Эфир бензиловый хлормуравьиной кислоты	См. Бензилхлорформиат - ПН 5228											
7259 ЭФИР БЕНЗИЛЭТИЛОВЫЙ (ЛЕГКО-ВСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К) BENZYL ETHYL ETHER (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.)	$C_6H_5CH_2OCH_2CH_3$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t вспышки 47 °C. КПВ 0,4 - 1,8%	1993 3345	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 - -	С Ш. 51 Ш. 52
Эфир бис-(бета-хлор)этиловый	См. Эфир 2,2-дихлордиэтиловый - ПН 7275											
Эфир бис-(2-этилгексиловый) фосфорной кислоты	См. Диизооктилгидрофосфат - ПН 5587											
Эфир борноэтиловый	См. Этилборат - ПН 7203											
Эфир бортрифтордиметиловый	См. Эфират диметиловый трифторида бора - ПН 7292											
Эфир бортрифтордиэтиловый	Бора эфират диэтиловый трифторида - ПН 5267											
Эфир 2-бромдиэтиловый	См. Эфир 2-бромэтилэтиловый - ПН 7260											
7260 ЭФИР-2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ 2-BROMOETHYL ETHYL ETHER	$BrCH_2CH_2OCH_2CH_3$. ЛВЖ. Бесцветная, с запахом эфира. Ядовитая. В высоких концетрациях действует наркотически. Частично смешивается с водой. t вспышки минус 18 до 23 °C	2340 3188	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 - -	С Ш. 25 Ш. 52

Эфир бутиловый	См. Эфиры дибутиловые - ПН 7267														
Эфир н-бутиловый акриловой кислоты...	См. н-Бутилакрилат... - ПН 5304														
Эфир н-бутиловый метакриловой кислоты	См. н-Бутилметакрилат - ПН 5320														
Эфир бутиловый 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	См. 2,4-Д эфир бутиловый - ПН 5745, 5746														
Эфир бутиловый молочной кислоты	См. Бутиллактат - ПН 5318														
Эфир н-бутиловый муравьиной кислоты	См. н-Бутилформиат - ПН 5353														
Эфир трет-Бутиловый надбензойной кислоты...	См. трет-Бутилнероксибензоат... - ПН 5328 - 5330														
Эфир трет-бутиловый надмалеиновой кислоты	См. трет-Бутилмонопероксималеат... - ПН 5321 - 5323														
Эфир трет-Бутиловый надуксусной кислоты...	См. трет-Бутилпероксиацетат... - ПН 5326, 5327														
Эфир н-бутиловый пропионовой кислоты	См. н-Бутилпропионат - ПН 5347														
Эфир бутиловый уксусной кислоты	См. Бутилацетаты - ПН 5307														
Эфир н-бутилвиниловый...	См. Эфир винилбутиловый... - ПН 7262														
7261 ЭФИР н-БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ BUTYL METHYL ETHER	С Н ОСН . ЛВЖ. Бесцветная. 4 6 3 смешивается с водой. t вспминус 18 до 23 °С. t кип 70 °С	Не от	2350 3195	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 С-1 - -	С Ш. 52 Ш. 25			
Эфир трет-бутилметиловый	См. Эфир метил-трет-бутиловый - ПН 7279														
Эфир бутилэтиловый	См. Эфир этилбутиловый... - ПН 7290														
Эфир виниловый...	См. Эфир дивиниловый... - ПН 7208														

Эфир виниловый масляной кислоты ингибированный	См. Винилбутират ингибированный - ПН 5381											
Эфир виниловый уксусной кислоты...	См. Винилацетат... - ПН 6378											
Эфир виниловый хлоруксусной кислоты	См. Винилхлорацетат - ПН 5367											
7262 ЭФИР ВИНИЛБУТИЛОВЫЙ ИНГИБИРОВАННЫЙ BUTYL VINYL ETHER, INHIBITED	C H OCH:CH . ЛВЖ. Бесцветная, 4 9 2 летучая, с резким запахом эфира. Ядовитая. Раздражает слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t минус 1 °C всп	2362 ------ 3196	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 ----- C-1 ----- -	C ------- Ш. 44 Ш. 52
7263 ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ ИНГИБИРОВАННЫЙ VINYL ISOBUTYL ETHER, INHIBITED	CH :CHOCH CH(CH) . ЛВЖ. 2 2 3 2 Бесцветная. Частично смешивается с водой. t минус 9 °C всп	1304 ------ 3290	II ----- ср.	3212 ------ 3	Табл. 4	3-1 ----- B	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д7	3-1	П-2,3 Г-3 ----- B-2 ----- -	C ------- Ш. 44 Ш. 52
7264 ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ ИНГИБИРОВАННЫЙ VINYL METHYL INHIBITED	CH OCH:CH . Воспламеняющийся 3 2 сжиженный газ. НКПВ 2,7. t 6 кип °C. Отн. плотн. 2,0	1087 ------ 2187		2313 ------ 3	Табл. 3: Г1а Г4а	2-4 ----- B	2-30	K1 -------- K1, Д8	2-1	C-1 Г-1,2 ----- -	- ------- Ш. 25 Ш. 52
7265 ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ ИНГИБИРОВАННЫЙ VINYL ETHYL ETHER, INHIBITED	CH :CHOCC H . ЛВЖ. Бесцветная. 2 2 5 Полимеризуется как в жидкой, так и в парообразной фазе. Ядовитая высокоопасная. Сильный наркотик. Не смешивается с водой. t всп минус 46 °C. t 36 °C . КПВ 1,7 кип - 2,8%	1302 ------ 3146	I ----- выс.	3111 ------ 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 ----- E	3-00	K1, Д4 -------- K4, Д8	3-1	П-1,2 B-2 ----- -	D ------- Ш. 26 Ш. 52
ЭФИР 2, 4, 6, 3', 4', 6' ГЕКСАНИТРОДИФЕНИЛОВЫЙ 2, 4, 6, 3', 4', 6' - HEXANITRODIPHENYLETHER	Перевозка запрещена											
Эфир гексаэтиловый пирофосфорной кислоты	См. Гексаэтилтетрафосфат - ПН 5458											

Эфир гексиловый муравьиной кислоты...	См. Гексилформиат... - ПН 5463											
Эфир гексиловый уксусной кислоты...	См. Гексилацетат... - ПН 5461											
Эфир гептиловый муравьиной кислоты...	См. Гептилформиат - ПН 5475											
Эфир гептиловый уксусной кислоты	См. Гептилацетат... - ПН 5474											
Эфир гликольдиметило-вый...	См. Эфир диметиловый этиленгликоля - ПН 7271											
7266 ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ DIALLYLETHER	$(CH_2:CHCH_2)_2O$. ЛВЖ. Бесцветная, с неприятным запахом. Ядовитая. Не смешивается с водой. t вспминус 11 °C	2360 --- 3204	II --- ср.	3222 --- 3; 6	Табл. 4	3-1 --- Е	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-2 В-2 --- -	С --- Ш. 52 Ш. 25
7267 ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ DIBUTYL ETHERS	$C_4H_9OC_4H_9$. ЛВЖ. Бесцветные, со слабым эфирным запахом. Не смешивается с водой. t вспминус 38 °C (о. с.). КВП 1,5 - 7,8%	1149 --- 3328	III --- низк.	3313 --- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1	П-2 В-2 Г-2 --- -	D --- Ш. 26 Ш. 52
Эфир дибутиловый щавелевой кислоты	См. Дибутилоксалат - ПН 5564											
7268 ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ ИНГИБИРОВАННЫЙ DIVINIL ETHER, INHIBITED	$CH_2:CHOCH:CH_2$. ЛВЖ. Ядовитая высокоопасная. Бесцветная с характерным запахом. Сильный наркотик. Легко воспламеняется от статического электричества. В присутствии кислорода или под воздействием солнечных лучей образуются неустойчивые пероксиды, которые самопроизвольно или при нагревании взрываются. Не смешивается с водой. t вспминус 30 °C. t кип 30 °C. КПВ 1,7 - 27,0%	1167 --- 3120	I --- выс.	3111 --- 3	Табл. 4	3-1 --- Е	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 --- -	D --- Ш. 25 Ш. 52
Эфир диизобутиловый	См. Эфиры дибутиловые - ПН 7267											
Эфир диизооктиловый	См. Диизооктилгидрофосфат - ПН 5587											

фосфорной кислоты												
7269 ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ DIISOPROPYL ETHER	(CH) CHOCH(CH) . ЛВЖ. 3 2 3 2 Бесцветная, с сильным ароматным запахом. Ядовитая высокоопасная. Сильный наркотик. Легко воспламеняется от статического электричества. В присутствии кислорода или в результате воздействия солнечных лучей могут образовываться неустойчивые пероксиды, которые самопроизвольно или при нагревании взрываются. Не смешивается с водой. t минус всп 36 °C. t 69 °C. КПВ 1,5 - кип 21,0%	1159 --- 3117	II --- ср.	3112 --- 3	Табл. 4	3-1 --- E	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 --- Г-1,3 --- -	D --- Ш. 52 Ш. 25	См. п. 11.3.16
7270 ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ DIMETHYL ETHER	(CH) O. Воспламеняющийся 3 2 сжиженный газ с запахом хлороформа. КПВ 2 - 50%. t кип минус 25 °C. Отн. плотн. 1,6	1033 --- 2133		2313 --- 3	Табл. 3: Г1а	2-4 --- В	2-30	К1 --- К4, Д8	2-1	С-1 В-1 --- -	- --- Ш. 52 Ш. 26	
Эфир диметиловый угольной кислоты	См. Диметилкарбонат - ПН 5625											
7271 ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 1,2-DIMETHOXYETHANE	CH OC H CH . ЛВЖ. Бесцветная, с 3 2 4 3 запахом эфира. Смешивается с водой. t 1 °C (о.с.) всп	2252 --- 3211	II --- ср.	3212 --- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1 --- К4, Д7	3-1	П-3,2 Г-1,2 --- -	D --- Ш. 26 Ш. 52	
ЭФИРа а'- ДИ(НИТРОКСИ)- МЕТИЛОВЫЙ DI- (NITROXY)METHYLETHER	Перевозка запрещена											
7272 ЭФИР ДИПРОПИЛОВЫЙ DIPROPYL ETHER	(C H) O. ЛВЖ. Бесцветная. Не 3 7 2 смешивается с водой. t ниже всп минус 18 °C	2384 --- 3120	II --- ср.	3112 --- 3	Табл. 4	3-1 --- E	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 --- -	C --- Ш. 52	
Эфир дифениловый...	См. Дифенилоксид...- ПН 5675											
7273 ЭФИР ДИХЛОРДИИЗО- ПРОПИЛОВЫЙ DICHLOROISOPROPYL	[Cl CH .CH.(CH)] O. Ядовитая 2 3 2 летучая жидкость. Не смешивается с водой	2390 --- 6127	II --- ср.	6112 --- 6а	Табл. 11, 12	6-1 --- В	6-06	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	П-1,2 В-2 --- -	B --- Ш. 26	

ETHER												
7274 ЭФИР сим-ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL	$O(CH_2Cl)_2$. Ядовитая опасная ЛВЖ, летучая. Бесцветная, подвижная. Разлагается под действием воды и тепла. Сильно раздражает слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 42 °C всп	2249 6126	I выс.	6131 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 D	3-00	К4, Д4 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2 - 5	С-1 Г-1,2 В	См. ч. IV, п. 6.5 Ш. 52 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Эфир дихлордиметиловый симметричный	См. Эфир сим-Дихлордиметиловый - ПН 7274											
7275 ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 2,2'-DICHLORO-DI-ETTHYL ETHER	$(ClCH_2CH_2)_2O$. Ядовитая летучая бесцветная жидкость. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Не смешивается с водой, но реагирует с ней, выделяя водород хлористый	1916 6126	II ср.	6112 6а	Табл. 11, 12	6-1 A	6-06	К4, Д8 К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2 - 5	С-1 Г-1,2 В, П	См. ч. IV, п. 6.5 <*> Ш. 44 В. 46	
Эфир дихлоризопропиловый	См. Эфир дихлордиизопропиловый - ПН 7273											
Эфир дихлорэтиловый	См. Эфир 2,2'-дихлордиэтиловый - 7275											
7276 ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ МОНОБУТИЛОВЫЙ DIETHYLENE GLYCOL ETHER	$CH_2OCH_2O(CH_2)_2CH_3$. Бесцветная или желтоватая горючая жидкость. t 78 °C всп		III низк.	9123 -		9-1 A	9-01	К1 К4, Д8	8-1	П-2,3 В-2 -	D Ш. 52 Ш. 26	Упаковка согласно НТД на продукцию
7277 ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ DIETHYL ETHER	$(C_2H_5)_2O$. ЛВЖ. Прозрачная, подвижная, летучая, с ароматным запахом. Сильный наркотик. В присутствии кислорода или под воздействием солнечных лучей образуются неустойчивые пероксиды, которые самопроизвольно или при нагревании взрываются. Эфир легко воспламеняется от статического электричества. Не смешивается с водой. t минус 40 °C. t 34 °C. КПВ 1,7 - 48,0%. ПДК 300 мг/м3 всп кип	1155 3117	I выс.	3111 3	Табл. 4	3-1 E	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-1,2 С-1 Г-1,3 -	D Ш. 52 Ш. 25	
Эфир диэтиловый малоновой кислоты	См. Диэтилмалонат - ПН 5730											
Эфир диэтиловый угольной кислоты	См. Диэтилкарбонат - ПН 5727											

7278 ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ETHYLENE GLYCOL DIETHYL	$C_2H_5OCH_2CH_2OC_2H_5$.	Бесцветная приятным эфирным запахом. Не смешивается с водой. t 35 °C всп	с	1153 3340	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д8	3-1	П-2 В-2 Г-2 - -	С Ш. 52 Ш. 26
Эфир 2,4-Д-хлоркротиловый	См. 2,4-Д, эфир кротиловый - ПН 5747												
Эфир изоамиловый масляной кислоты...	См. Изоамилбутират... - ПН 5795												
Эфир изоамиловый муравьиной кислоты...	См. Изоамилформинат... - ПН 5796												
Эфир изобутилвиниловый...	См. Эфир винилизобутиловый... - ПН 7263												
Эфир изобутиловый акриловой кислоты	См. Изобутилакрилат... - ПН 5798												
Эфир изобутиловый муравьиной кислоты	См. Изобутилформиат - ПН 5806												
Эфир изобутиловый уксусной кислоты	См. Изобутилацетат - ПН 5800												
Эфир изовалериново-этиловый...	См. Этилизовалерат... - ПН 7230												
Эфир изопропениловый уксусной кислоты	См. Изопропенилацетат - ПН 5812												
Эфир изопропиловый	См. Эфир диизопропиловый - ПН 7269												
Эфир изопропиловый азотной кислоты	См. Изопропилнитрат - ПН 5821												
Эфир изопропиловый муравьиной кислоты	См. Пропилформиаты - ПН 6571												
Эфир изопропиловый пропионовой кислоты	См. Изопропилпропионат - ПН 5822												
Эфир изопропиловый укусной кислоты	См. Изопропилацетат - ПН 5815												
Эфир изопропиловый хлормуравьиной кислоты	См. Изопропилхлорформиат - ПН 5826												
Эфир изопропиловый 2-хлорпропионовой кислоты	См. Изопропил-2-хлорпропионат - ПН 5825												

Эфир изопропиловый хлоруксусной кислоты	См. Изопропилхлорацетат - ПН 5823											
Эфир кротиловый	См. 2,4-Дихлорофеноксиуксусной кислоты - ПН 5747											
Эфир малоновый	См. Диэтилмалонат - ПН 5730											
Эфир метил-и-бутиловый	См. Эфир и-бутилметиловый - ПН 7261											
7279 ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ METHYL-tret-BUTYL-ETHER	НС ОС(СН) . ЛВЖ. Бесцветная. 3 3 3 Ядовитая. Смешивается с водой. t от минус 18 до 23 °С всп	2398 3136	II ср.	3252 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 В-2 Г-1,2	С Ш. 25 Ш. 52	
Эфир метиловый	См. Эфир диметиловый - ПН 7270											
ЭФИР МЕТИЛОВЫЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ NITRIC ACID METHYL ETHER	Перевозка запрещена											
Эфир метиловый акриловой кислоты	См. Метилакрилат... - ПН 6172											
7280 ЭФИР МЕТИЛОВЫЙ БЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ (ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К) BENZENESULPHONIC ACID METHYL ETHER (POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.)	С Н О ОСН . Ядовитая, летучая, 6 5 2 3 красно-коричневая маслянистая жидкость	2810 6231	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 В	6-06	К4, Д10 К4, Д10	6-1	П-1,2 В-2	В Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
Эфир метиловый гликолевой кислоты...	См. Метилгликолят... - ПН 6196											
Эфир метиловый дихлоруксусной кислоты	См. Метилдихлорацетат - ПН 6199											
Эфир метиловый масляной кислоты	См. Метилбутират - ПН 6191											
Эфир метиловый метакриловой кислоты	См. Метилметакрилат... - ПН 6215											
Эфир метиловый муравьиной кислоты	См. Метилформиат - ПН 6227											
Эфир метиловый	См. Метилпропионат - ПН 6222											

пропионовой кислоты											
Эфир метиловый трихлоруксусной кислоты	См. Метилтрихлорацетат - ПН 6225										
Эфир метиловый уксусной кислоты	См. Метилацетат - ПН 6177										
Эфир метиловый хлормуравьиной кислоты	См. Метилхлорформиат - ПН 6237										
Эфир метиловый 2-хлорпропионовой кислоты	См. Метил-2-хлорпропионат - ПН 6235										
Эфир метиловый хлоруксусной кислоты	См. Метилхлорацетат - ПН 6230										
7281 ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ METHYL PROPYL ETHER	CH OC H . 3 3 7 летучая, с запахом эфира. Ядовитая. При вдыхании действует наркотически. Раздражает слизистые оболочки. Частично смешивается с водой. t минус всп 20 °C. t 39 °C. НКПВ 2,0% кип	ЛВЖ.	Бесцветная,	2612 ------ 3138	II ------ ср.	3112 ------ 3	Табл. 5: Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 ----- Е	3-00	К1, Д4 -------- К4, Д8	3-1	П - все Г - все С-1 В-2 -------- - D ------- Ш. 25 Ш. 44	
Эфир метилфениловый	См. Анизол - ПН 5137										
Эфир метилхлорметиловый	См. Эфир хлордиметиловый - ПН 7287										
Эфир метилциклогексиловый уксусной кислоты	См. Метилциклогексилацетат - ПН 6243										
7282 ЭФИР МЕТИЛЭТИЛОВЫЙ ETHYL METHYL ETHER	C H OCH . 2 5 3 сжиженный газ. КПВ 2 - 10%. t кип 11 °C. Отн. плотн. 2,1	Воспламеняющийся		1039 ------ 2140		2313 ------ 3	Табл. 3: Г1А	2-4 ----- В	2-30	К1 -------- К4, Д8	2-1	С-1 В-1 -------- - - ------- Ш. 52	
7283 ЭФИР МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER	C H OCH CH OH. Ядовитая, летучая, бесцветная жидкость со слабым запахом. Смешивается с водой. t 69,5 °C. КПВ 1,1 - 10,0% всп			2369 ------ 6151	III ------ низк.	6113 ------ 6б	Табл. 11, 12	6-1 ----- А	6-06	К4, Д10 -------- К4, Д5	6-1	П-3 В-2 ----- - D ------ Ш. 44	Укрывать от лучистого тепла
7284	CH OCH CH OH.	ЛВЖ.	Бесцветная,	1188	III	3313	Табл. 4	3-2	3-00	К1, Д4	3-1	П-2	С	

ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER	3 2 2 со слабым приятным запахом. Смешивается с водой. t 46 °C всп	3342	низк.	3		А		К4, Д5		В-2 Г-2 - -	------ Ш. 44 Ш. 52
Эфир монометиловый этиленгликоля и уксусной кислоты	См. Метилцеллозольвацетат - ПН 6238										
Эфир монохлордиметиловый	См. Эфир хлордиметиловый - ПН 7287										
7285 ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER	НОСН СН ОС Н . ЛВЖ. Бесцветная. 2 2 2 5 Смешивается с водой. t 54 °C всп	1171 3341	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3 С-1 В-2 - -	С Ш. 26 Ш. 52
Эфир моноэтиловый этиленгликоля и уксусной кислоты	См. Этилцеллозольвацетат - ПН 7254										
Эфир муравьинопропиловый	См. Пропилформиаты - ПН 6571										
Эфир октиловый, 2,4-Д	См. 2,4-Д, эфир октиловый - ПН 5778										
Эфир октиловый, уксусной кислоты	См. Октилацетат - ПН 6443										
Эфир ортомуравьиный	См. Триэтилортоформиат - ПН 6889										
Эфир перфторметилвиниловый	См. Эфир трифторметилтрифторвиниловый - ПН 7286-1										
Эфир перфторэтилперфтор-виниловый	См. Эфир трифторэтилтрифторвиниловый - ПН 7286-2										
Эфир петролейный...	См. Бензины-растворители... - ПН 5232-5234										
Эфир пропилметиловый	См. Эфир метилпропиловый - ПН 7281										
Эфир пропиловый	См. Эфир дипропиловый - ПН 7272										
Эфир норм-пропиловый азотной кислоты	См. н-Пропилнитрат - ПН 6568										
Эфир пропиловый масляной кислоты...	См. Пропилбутират... - ПН 6559										
Эфир пропиловый муравьиной кислоты	См. Пропилформиаты - ПН 6571										
Эфир пропиловый	См. Пропилпропионат... - ПН 6568										

пропионовой кислоты												
Эфир норм-пропиловый уксусной кислоты	См. н-Пропилацетат - ПН 6557											
Эфир норм-пропиловый хлормуравьиной кислоты	См. норм-Пропилхлорформиат - ПН 6573											
7286 ЭФИР ПРОПИЛЭТИЛОВЫЙ ETHYL PROPYL ETHER	C H OC H . ЛВЖ. Бесцветная, 2 6 3 7 летучая. Раздражает слизистые оболочки. Смешивается с водой. t ниже минус 18 °C. t 61 - всп кип 64 °C. КПВ 1,7 - 9,0%	2615 --- 3125	II --- ср.	3112 --- 3	Табл. 5: герм. укуп. Ж1а Ж4а Ж5а Ж7а	3-1 --- E	3-00	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-3 Г-1,2 В-2 П-1,2 --- -	D --- Ш. 52 Ш. 44		
Эфир серный	См. Эфир диэтиловый - ПН 7277											
7286-1 ЭФИР ТРИФТОРМЕТИЛТРИФТОР- ВИНИЛОВЫЙ PERFLUOROMETHYLVINIL ETHER	CF OCF:CF . Воспламеняющийся 3 2 сжиженный газ. Отн. плотн. 4,8. t минус 27 °C. КПВ 7 - 73%. кип ПДК 50 мг/м3	3153 --- 2171		2313 --- 3	Табл. 3: Г1а	2-4 --- E	2-30	К1 --- К2, Д5	2-1	С-1 В-1 --- -	--- Ш. 25 Ш. 49 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
7286-2 ЭФИР ТРИФТОРЭТИЛТРИФТОР- ВИНИЛОВЫЙ PERFLUOROETHYLVINIL ETHER	CF CF OCF:CF . Воспламеняющийся 2 2 2 сжиженный газ. Отн. плотн. 6,4. t 12 °C. КПВ 7 - 73%. ПДК 50 кип мг/м3	3154 --- 2171		2313 --- 3	Табл. 3: Г1а	2-4 --- E	2-30	К1 --- К2, Д5	2-1	С-1 В-1 --- -	--- Ш. 25 Ш. 49 Ш. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
Эфир уксусноциклогекси- ловый	См. Циклогексилацетат - ПН 7110											
7287 ЭФИР ХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ METHYL CHLOROMETHYL ETHER	ClCH OCH . Ядовитое высокоопасное 2 3 вещество. ЛВЖ. Бесцветная. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t минус всп 18 °C (о. с.). t 60 °C. ПДК кип 0,5 мг/м3 (в пересчете на хлор)	1239 --- 6196	II --- ср.	3122 3; 6а	Табл. 15: герм. укуп. Я8е Я9г Я14а Я15а Я16а Я17а	6-3 --- D	3-00	К1, Д4 --- К4, Д7	3-1	П-1 Г-1 С-1 --- -	С --- Ш. 52 Ш. 44	Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
7288 ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ CHLOROMETHYL ETNHYL ETHER	ClCH OC H . ЛВЖ. Бесцветная, с 2 2 5 раздражающим запахом. Ядовитая. Слезоточивое вещество. На воздухе дымит, выделяя хлористый водород. Частично смешивается с водой.	2354 --- 3198	II --- ср.	3222 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- E	3-04	К1, Д4 --- К4, Д8	3-1	С-1 Г-1,2 В-2 --- -	С --- Ш. 52 Ш. 44 Ш. 51 Ш. 46		

	t от минус 18 до 23 °C всп											
Эфир хлорэтиловый уксусной кислоты...	См. 2-Хлорэтилацетат... - ПН 7064											
Эфир цианоуксусный этиловый	См. Этилцианацетат - ПН 7255											
Эфир циклогексиловый муравьиной кислоты...	См. Циклогексилформиат... - ПН 7113											
Эфир циклогексиловый уксусной кислоты	См. Циклогексилацетат - ПН 7110											
Эфир 2,3-эпоксипропилэтиловый	См. Эфир этилглицидиловый - ПН 7291											
Эфир этилаллиловый	См. Эфир аллилэтиловый - ПН 7257											
Эфир этилбензиловый...	См. Эфир бензилэтиловый... - ПН 7259											
7290 ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ ETNYL BATYL ETHER	$C_4H_9OC_2H_5$. ЛВЖ. Не смешивается с водой. t минус 1 °C всп	1179 3223	II ср.	3212 3	Табл. 4	3-1 В	3-00	К1, Д4 К4, Д7	3-1	П-1,2 Г-1,2 В-2 - -	D Ш. 52 Ш. 44	
Эфир 2-этилбутиловый уксусной кислоты	См. 2-Этилбутилацетат - ПН 7206											
Эфир этилвиниловый...	См. Эфир винилэтиловый... - ПН 7265											
7291 ЭФИР ЭТИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE	$C_5H_{10}O_2$. ЛВЖ. Раздражает слизистые оболочки. Не смешивается с водой. t 47 °C всп	2752 3337	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 А	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-1,2 В-2 - -	С Ш. 52 Ш. 44	
Эфир этилметиловый...	См. Эфир метилэтиловый... - ПН 7282											
Эфир этилметиловый...	См. Эфир диэтиловый... - ПН 7277											
Эфир этиловый азотистой кислоты...	См. Этилнитрит... - ПН 7237											
Эфир этиловый актиловой кислоты...	См. Этилакрилат... - ПН 7188											
Эфир этиловый ацетоуксусной кислоты...	См. Эфир ацетоуксусный... - ПН 7258											
Эфир этиловый борной	См. Этилборат - ПН 7203											

кислоты	
Эфир этиловый бромуксусной кислоты	См. Этилбромацетат - ПН 7204
Эфир этиловый изовалериановой кислоты...	См. Этилизовалерат... - ПН 7230
Эфир этиловый изокротоновой кислоты...	См. Этилкротонат - ПН 7232
Эфир этиловый изомасляной кислоты	См. Этилизобутират - ПН 7229
Эфир этиловый кротоновой кислоты	См. Этилкротонат - ПН 7232
Эфир этиловый масляной кислоты	См. Этилбутират - ПН 7209
Эфир этиловый молочной кислоты	См. Этиллактат - ПН 7233
Эфир этиловый муравьиной кислоты	См. Этилформиат - ПН 7246
Эфир этиловый оксиизомасляной кислоты...	См. Этил-2-оксиизобутират... - ПН 7239
Эфир этиловый пропионовой кислоты	См. Этилпропионат - ПН 7241
Эфир этиловый уксусной кислоты	См. Этилацетат - ПН 7198
Эфир этиловый хлормуравьиной кислоты	См. Этилхлорформиат - ПН 7253
Эфир этиловый 2-хлорпропионовой кислоты	См. Этил-2-хлорпропионат - ПН 7250
Эфир этиловый хлортиомуравьиной кислоты	См. Этилхлортиоформиат - ПН 7252
Эфир этиловый хлоруксусной кислоты	См. Этилхлорацетат - ПН 7248
Эфир этиловый цианоуксусной кислоты	См. Этилцианацетат... - ПН 7255

Эфир этиловый щавелевой кислоты	См. Этилоксалат - ПН 7238											
Эфир этилпропиловый	См. Эфир пропилэтиловый - ПН 7286											
7292 ЭФИРАТ ДИМЕТИЛОВЫЙ ТРИФТОРИДА БОРА BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE	BF CH OCH . ВГВ. Бесцветная ЛВЖ. 3 3 3 При взаимодействии с водой разлагается, образуя диметиловый эфир. Едкая для кожи и слизистых оболочек. t 20 °C. t минус всп пл 14 °C	2965 --- 4333	II --- ср.	4362 --- 4п; 3; 8	Табл. 8: герм. укуп. B3a B10a B11a B12a B13a	4-11 --- D	4-32	К1, Д4 --- К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-2 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш. 44 Ш. 52 В. 52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
7293 ЭФИРСУЛЬФОНАТ ETHERSULPHONATE	Малоопасное ядовитое вещество. Пестицид. ПДК 2 мг/м3		III --- низк.	9153 --- -		9-2 --- А	9-01	К1 --- К4, Д8	8-1	В-2 --- -	В --- Ш. 32	Упаковка согласно НТД на продукцию

Приложение 16

Обязательное

СПИСКИ ОБОБЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

1. Настоящее приложение содержит списки обобщенных наименований опасных грузов, разрешенных Правилами МОПОГ к перевозке в упаковке, по классам, а также список обобщенных наименований опасных грузов, допускаемых к перевозке по специальному разрешению Главфлота Минморфлота СССР или судовладельца.

2. Списки обобщенных наименований опасных грузов, разрешенных к перевозке в упаковке, позволяют осуществить перевозку конкретных опасных грузов, наименования которых не включены в приложение 15. Такие грузы допускаются к перевозке после того, как они будут классифицированы грузоотправителем или компетентным органом и отнесены (приравнены) (см. п. 1.3) к грузам под одним из обобщенных наименований, приведенных в табл. 1 - 11.

3. Структура списков обобщенных наименований опасных грузов, разрешенных к перевозке в упаковке, соответствует структуре Списка опасных грузов, разрешенных и опасных грузов, запрещенных к перевозке в упаковке, и описана в пп. 4 - 6 приложения 15.

Примечания.

1. В списках обобщенных наименований опасных грузов классов 1 и 2 графа "ГУ/СО" отсутствует.

2. Для опасных грузов класса 7 в графе "ТКРУ/СО" указаны:

над чертой - транспортная категория радиационной упаковки грузов по ГОСТ 19433;

под чертой - степень опасности грузов.

3. Для опасных грузов класса 1 в графе "КЗЭС/Мед." категория загрязнения эксплуатационных сбросов не указана, так как в настоящее время для взрывчатых веществ эта категория не установлена.

4. Принципы образования наименований грузов и расположения их в списке соответствуют принципам, изложенным в п. 3 приложения 15.

5. Наименования опасных грузов, выделенные в табл. 1 - 12 прописными буквами, приняты в качестве основных. Строчными буквами выделены синонимы.

6. Требования по упаковке, маркировке, технологии перевозки и мерам безопасности для конкретного груза соответствуют требованиям, установленным в табл. 1 - 11 для грузов под обобщенным наименованием, к которому отнесен данный груз.

7. Если в списках табл. 1 - 11 для обобщенного наименования, к которому отнесен конкретный груз, отсутствует информация по СИЗ при обычной работе или аварии, рекомендуемым и запрещаемым огнетушащим средствам, мерам первой медицинской помощи, не указана категория загрязнения для эксплуатационных сбросов, то для предъявляемого к перевозке груза эта информация должна быть приведена в грузовых документах.

8. Для опасных грузов, обобщенные наименования которых в табл. 12 отмечены знаками <*> или <**>, в грузовые документы должна быть внесена запись "ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ", а при экспортных перевозках - "MARINE POLLUTANT".

Примечание. Знаком <**> отмечены обобщенные наименования сильных загрязнителей моря.

9. Если грузоотправитель в списках табл. 1 - 11 не найдет обобщенного наименования грузов, к которому может быть отнесен (приравнен) конкретный опасный груз, ему следует обратиться в Главфлот Минморфлота СССР с информацией о грузе по форме приложения 19 с целью установления условий перевозки этого груза, а также одного из обобщенных наименований опасных грузов, допускаемых к перевозке по специальному разрешению Главфлота, приведенных в табл. 12 настоящего приложения.

Таблица 1

СПИСОК ОБОБЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1,
РАЗРЕШЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ В УПАКОВКЕ

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН / Страница МК МПОГ	КШ / Знак опасности	Упаковка	КТРП / КР	КС	СИЗО / СИЗА	АК	РОС / ЗОС	КЗЭС / Мед.	Примечания
АММОНИЯ СОЛИ И НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ - СМЕСИ AMMONIUM SALTS AND NITRITES INORGANIC MIXTURES	Перевозка запрещена										
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	См. Приложение 16, табл. 12, ПН 9722-9734										

9001 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП А, содержащие жидкие органические нитраты или смеси их с нитроцеллюлозой, нитратом аммония EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A - containing liquid organic nitrates or mixtures of such substances with nitrocellulose, ammonium nitrate	Бризантные ВВ, Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву		0081 ---- 1116	11D --- 1a	Табл. 1: E8	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2, 3 Г-3 C-1 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-B			
9002 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В - смеси нитрата аммония или других неорганических нитратов с ВВ типа тринитротолуола EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B - mixtures of ammonium nitrate of other inorganic nitrates with explosives such as trinitrotoluene	Бризантные ВВ, Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Гигроскопичны		0082 ---- 1117	11D --- 1a	Табл. 1: E8	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-B			
9003 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП В - смеси нитрата аммония или других неорганических нитратов с ВВ типа тринитротолуола EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B - mixtures of ammonium nitrate or other inorganic nitrates with explosives such as trinitrotoluene	Бризантные ВВ, Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Гигроскопичны		0331 ---- 1117	15D --- 1в	Табл. 1: E8 E9	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-B			
9004 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП С - смеси хлоратов калия, натрия или аммония, с органическими нитропроизводными или	Бризантные ВВ, Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву		0083 ---- 1118	11D --- 1a	Табл. 1: E10	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	C-1, 3 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-B			

горючими материалами, типа древесной муки, алюминиевого порошка или углеводородов EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C - mixtures of potassium, sodium or ammonium chlorates with organic nitroderivatives or combustible materials such as wood-meal, aluminium powder or hydrocarbons													
9005 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП D - смеси органических нитросоединений и горючих материалов, таких как углеводороды и алюминиевый порошок EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D - mixtures of organic nitrated compounds and combustible materials such as hydrocarbons and aluminium powder	Бризантные ВВ, механическим нагреву	Чувствительны воздействиям	к и	0084 ---- 1119	11D --- 1a	Табл. 1: E11	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 C-1, 3 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-B
9006 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИП E - гелеобразные или тестообразные ВВ, содержащие воду и большие пропорции нитрата аммония или других окислителей EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E - water gel or slurry explosives which contain water and high proportions of ammonium nitrate or other oxidizers	Бризантные ВВ, механическим нагреву	Чувствительны воздействиям	к и	0241 ---- 1120	11D --- 1a	Табл. 1: E8	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-B
9007 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА БРИЗАНТНЫЕ, ТИПА E - гелеобразные или тестообразные ВВ, содержащие воду и большие пропорции	Бризантные ВВ, механическим нагреву	Чувствительны воздействиям	к и	0332 ---- 1120	15D --- 1в	Табл. 1: E12	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-B

нитрата аммония или других окислителей EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E - water gel or slurry explosives which contain water and high proportions of ammonium nitrate or other oxidizers											
9008 ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ IGNITERS	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0121 ---- 1274	11G --- 1a	Табл. 1: E139	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9009 ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ IGNITERS	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0314 ---- 1274	12G --- 1a	Табл. 1: E139	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9010 ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ IGNITERS	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0315 ---- 1274	13G --- 1a	Табл. 1: E139	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9011 ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ IGNITERS	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0325 ---- 1274	14G --- 1б	Табл. 1: E139	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9011-1 ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ IGNITERS	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0454 ---- 1274	14S --- 1б	Табл. 1: E139	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9012 ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER	Содержат ВВ. Малоопасны	0055 ---- 1238	14S --- 1б	Табл. 1: E116	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 П-2 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9012-1 ГИЛЬЗЫ СГОРАЮЩИЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER	Содержат ВВ. Чувствительны к нагреву	0447 ---- 1239	13C --- 1a	Табл. 1: E116	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 П-2 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9012-2 ГИЛЬЗЫ СГОРАЮЩИЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER	Содержат ВВ. Чувствительны к нагреву	0446 ---- 1239	14C --- 1б	Табл. 1: E116	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9013 ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0281 ----	12C ---	Табл. 1: E146	1-1 ---	1-02	K1 --	1-1	B-1 C-1	----	Укладка категории I

ROCKET MOTORS		1295	1a		E		K1		--- -	Ш.52 Ш.53	
9014 ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ROCKET MOTORS	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0186 ---- 1295	13C --- 1a	Табл. 1: E146	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9014-1 ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ROCKET MOTORS	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0280 ---- 1295	11C --- 1a	Табл. 1: E146	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-B
9015 ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ с гиперголической жидкостью, с вышибным зарядом или без него ROCKET MOTORS with hypergolic liquids, with or without an expelling charge	Содержат ЛВЖ и ВВ. Обладают повышенной опасностью. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0250 ---- 1297	13L --- 1a	Табл. 1: E149	1-3 --- E	1-03	K1, Д4 ------ K4, Д7	1-1	Г-3 C-1 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории II-C
9015-1 ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED	Содержат ВВ и ЛВЖ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0395 ---- 1296	12J --- 1a	Табл. 1: E103	1-3 --- E	1-03	K1, Д4 ------ K4, Д7	1-1	B-2 П-2 C-1 --- -	---- Ш.44 Ш.52	Укладка категории II-C
9016 ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED	Содержат ЛВЖ и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0396 ---- 1296	13J --- 1a	Табл. 1: E103	1-3 --- E	1-03	K1, Д4 ------ K4, Д7	1-1	B-2 П-2 C-1 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории II-C
9017 ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без капсюля-детонатора BOOSTERS, without detonator	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0042 ---- 1227	11D --- 1a	Табл. 1: E107	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	C-1, 3 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории I
9018 ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без капсюля-детонатора BOOSTERS, without detonator	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0283 ---- 1227	12D --- 1a	Табл. 1: E107	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9019 ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С КАПСЮЛЕМ-ДЕТОНАТОРОМ BOOSTERS WITH DETONATOR	Содержат инициирующее ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. При наличии электрических капсюлей-детонаторов чувствительны к электромагнитному излучению, в	0225 ---- 1228	11B --- 1a	Табл. 1: E108	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I

	том числе радиопередатчиков и радиолокаторов										
9020 ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С КАПСЮЛЕМ-ДЕТОНАТОРОМ BOOSTERS WITH DETONATOR	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0268 ---- 1228	12B --- 1a	Табл. 1: E108	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
Детонаторы неэлектрические	См. Капсюли-детонаторы неэлектрические - ПН 9055 - 9056-1										
Детонаторы электрические	См. Капсюли-детонаторы электрические - ПН 9057 - 9058-1										
ДИАЗОСОЕДИНЕНИЙ НИТРАТЫ DIAZO COMPOUNDS NITRATES	Перевозка запрещена										
9021 ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ щелочных металлов, сухие или увлажненные с массовой долей воды менее 15% DINITROPHENOLATES, alkali metals, dry or wetted with less than 15% water, by mass	Взрывчатое вещество. Чувствительно к нагреву. Легко воспламеняются при соприкосновении с пламенем или в результате трения, но не обладают ярковыраженными свойствами бризантных ВВ. Ядовиты	0077 ---- 1107	13C ------ 1a; 6a	Табл. 1: E2	1-2 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	C-1, 3 B-2 Г-2 ------ -	* ---- Ш.53 Ш.52 Ш.44	Укладка категории II-B
9022 ЗАЖИГАТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА LIGHTERS, FUSE	Содержат ВВ. Малоопасны	0131 ---- 1276	14S --- 1б	Табл. 1: E141	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1 П-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9023 ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ, без капсюля-детонатора CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0442 ---- 1243	11D --- 1a	Табл. 1: E156	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9023-1 ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ, без капсюля-детонатора CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0443 ---- 1243	12D --- 1a	Табл. 1: E156	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9024 ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим	0444 ----	14D ---	Табл. 1: E156	1-1 ---	1-04	K1 --	1-1	B-1, 2 ------	----	Укладка категории I

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, без капсюля-детонатора CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	воздействиям и нагреву	1243	1б		E		K1		-	Ш.53	
9025 ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, без капсюля-детонатора CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	Содержат ВВ. Малоопасны	0445 ---- 1243	14S --- 1б	Табл. 1: E156	1-1 --- A	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории I
9026 ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ, ГИБРИДНЫЕ, ЛИНЕЙНЫЕ, в металлической оболочке CHARGES, SHAPED, - FLEXIBLE, LINEAR, metal clad	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0288 ---- 1247	11D --- 1a	Табл. 1: E121	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1 C-1, 3 Г-3 ------	---- Ш.53	Укладка категории I
9027 ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ, ГИБРИДНЫЕ, ЛИНЕЙНЫЕ, в металлической оболочке CHARGES, SHAPED, - FLEXIBLE, LINEAR, metal clad	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0237 ---- 1247	14D --- 1б	Табл. 1: E121	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 C-3 ---	---- Ш.53	Укладка категории I
9028 ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ без капсюля-детонатора CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL without detonator	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0059 ---- 1246	11D --- 1a	Табл. 1: E120	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	C-1, 3 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории I
9029 ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ без капсюля-детонатора CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL without detonator	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0439 ---- 1246	12D --- 1a	Табл. 1: E120	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	C-1, 3 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории I
9030 ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ без капсюля-детонатора CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL without detonator	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0440 ---- 1246	14D --- 1б	Табл. 1: E120	1-1 --- E	4-04	K1 -- K1	1-1	C-1, 3 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории I
9031	Содержат ВВ. Малоопасны	0441	14S	Табл. 1:	1-4	1-04	K1	1-1	C-1, 3		Укладка категории I

ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ без капсюля-детонатора CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL without detonator				---- 1246	--- 1б	E120	--- A		-- K1		Г-3 ------ -	---- Ш.53			
9031-1 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	Содержат метательные Чувствительны к нагреву		ВВ.	0242 ---- 1244	13C --- 1a	Табл. 1: E119	1-2 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-B		
9031-2 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	Содержат метательные Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву		ВВ.	0279 ---- 1244	11C --- 1a	Табл. 1: E119	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-B		
9031-3 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	Содержат метательные Чувствительны к нагреву		ВВ.	0414 ---- 1244	12C --- 1a	Табл. 1: E119	1-2 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-B		
9032 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ CHARGES, PROPELLING, FOR ROCKET MOTORS	Содержат метательные Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву		ВВ.	0271 ---- 1245	11C --- 1a	Табл. 1: E22	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-B		
9033 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ CHARGES, PROPELLING, FOR ROCKET MOTORS	Содержат метательные Чувствительны к нагреву		ВВ.	0415 ---- 1245	12C --- 1a	Табл. 1: E22	1-2 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-B		
9034 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ CHARGES, PROPELLING, FOR ROCKET MOTORS	Содержат метательные Чувствительны к нагреву		ВВ.	0272 ---- 1245	13C --- 1a	Табл. 1: E22	1-2 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-B		
9035 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, композитная смесь CHARGES, PROPELLING, FOR ROCKET MOTORS, composite mixture	Содержат метательные Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву		ВВ.	0273 ---- 1245	11C --- 1a	Табл. 1: E22	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-B		
9036 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, композитная смесь	Содержат метательные Чувствительны к нагреву		ВВ.	0416 ---- 1245	12C --- 1a	Табл. 1: E22	1-2 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-B		

CHARGES, PROPELLING, FOR ROCKET MOTORS, composite mixture											
9037 ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, композитная смесь CHARGES, PROPELLING, FOR ROCKET MOTORS, composite mixture	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0274 ---- 1245	13C --- 1a	Табл. 1: E22	1-2 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-B
ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПП 9754 - 9771										
9038 ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ CHARGES, DEMOLITION	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0048 ---- 1241	11D --- 1a	Табл. 1: E117	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9039 ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0428 ---- 1220	11G --- 1a	Табл. 1: E109	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9040 ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0429 ---- 1220	12G --- 1a	Табл. 1: E109	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9041 ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0430 ---- 1220	13G --- 1a	Табл. 1: E134	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9042 ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0431 ---- 1220	14G --- 1б	Табл. 1: E134	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9043 ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	Содержат пиротехнические составы. Малоопасны	0432 ---- 1220	14S --- 1б	Табл. 1: E134	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
Изделия	См. Порох для сигнальных вспышек - ПП 9072-3, 9072-4										

пиротехнические фотоосветительные											
9047 ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ ARTICLES PYROPHORIC	Содержат пирофорные вещества и ВВ. Склонны к самовоспламенению. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0380 ---- 1219	12L --- 1a	Табл. 1: E103	1-3 --- D	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9051 КАЛИЯ СОЛИ НИТРОПРОИЗВОДНЫХ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА взрывчатые POTASSIUM SALTS OF AROMATIC NITRO-DERIVATIVES, explosive	Взрывчатое вещество. Чувствительны к нагреву. Легко воспламеняются при соприкосновении с пламенем или в результате трения, но не обладают ярковыраженными свойствами бризантных ВВ	0158 ---- 1111	13C --- 1a	Табл. 1: E21	1-2 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории II-B
9052 КАПСЮЛИ PRIMERS, CAP TYPE	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0377 ---- 1279	11B --- 1a	Табл. 1: E142	1-3 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 П-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-C
9053 КАПСЮЛИ PRIMERS, CAP TYPE	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0378 ---- 1279	14B --- 1б	Табл. 1: E142	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 П-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9054 КАПСЮЛИ PRIMERS, CAP TYPE	Содержат ВВ. Малоопасны	0044 ---- 1279	14S --- 1б	Табл. 1: E142	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 П-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9055 КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0029 ---- 1259	11B --- 1a	Табл. 1: E105	1-3 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-C
9056 КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0267 ---- 1259	14B --- 1б	Табл. 1: E105	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9056-1 КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ DETONATORS, NON-ELECTRIC for	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0455 ---- 1259	14S --- 1б	Табл. 1: E105	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I

blasting												
9057 КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ DETONATORS, ELECTRIC for blasting	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Чувствительны к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0030 ---- 1257	11B --- 1a	Табл. 1: E104	1-3 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53		Укладка категории II-C
9058 КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ DETONATORS, ELECTRIC for blasting	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям, нагреву и электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0255 ---- 1257	14B --- 1б	Табл. 1: E104	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53		Укладка категории I
9058-1 КАПСЮЛИ-ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ DETONATORS, ELECTRIC for blasting	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Чувствительны к электромагнитному излучению, в том числе радиопередатчиков и радиолокаторов	0456 ---- 1257	14S --- 1б	Табл. 1: E104	1-4 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53		Укладка категории I
9059 МЕТАЛЛОВ СОЛИ, ДЕФЛАГРИРУЮЩИЕ НИТРОПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К. DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRO-DERIVATIVES, N.O.S.	Взрывчатые вещества. Чувствительны к нагреву. Легко воспламеняются при соприкосновении с пламенем или в результате трения, но не обладают ярковыраженными свойствами бризантных ВВ	0132 ---- 1107	13C --- 1a	Табл. 1: E-2	1-2 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1		---- Ш.52 Ш.53		Укладка категории II-B
9060 НАТРИЯ СОЛИ НИТРОПРОИЗВОДНЫХ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К., взрывчатые SODIUM SALTS OF AROMATIC NITRO-DERIVATIVES, N.O.S., explosive	Взрывчатые вещества. Чувствительны к нагреву. Легко воспламеняются при соприкосновении с пламенем или в результате трения, но не обладают ярковыраженными свойствами бризантных ВВ	0203 ---- 1111	13C --- 1a	Табл. 1: E21	1-2 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1		---- Ш.52 Ш.53		Укладка категории II-B
ОБРАЗЦЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ	См. приложение 16, табл. 12, ПП 9793											
9061 ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ CARTRIDGES, POWER DEVICE	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0381 ---- 1236	12C --- 1a	Табл. 1: E114	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1		---- Ш.53		Укладка категории I
9062 ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0275 ----	13C ---	Табл. 1: E114	1-1 ---	1-03	K1 --	1-1	B-1 ---	----		Укладка категории I

МЕХАНИЗМОВ CARTRIDGES, POWER DEVICE		1236	1a		E		K1	-	Ш.52 Ш.53		
9063 ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ CARTRIDGES, POWER DEVICE	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям	0276 ---- 1236	14C --- 1б	Табл. 1: E114	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9064 ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ CARTRIDGES, POWER DEVICE	Содержат ВВ. Малоопасны	0323 ---- 1236	14S --- 1б	Табл. 1: E114	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 П-2 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории I
9065 ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН CARTRIDGES, OIL WELL	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0277 ---- 1235	13C --- 1a	Табл. 1: E113	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9066 ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН CARTRIDGES, OIL WELL	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям	0278 ---- 1235	14C --- 1б	Табл. 1: E113	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
Патроны для стрелкового оружия холостые	См. Патроны холостые - ПП 9070-1, 9070-2, 9070-3, 9070-4, 9070-5										
9067 ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ CARTRIDGES, FLASH	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. При пожаре взрываются со значительным разбрасыванием или детонируют	0049 ---- 1230	11G --- 1a	Табл. 1: E20	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 ------ -	---- Ш.53 П.53	Укладка категории I
9068 ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ CARTRIDGES, FLASH	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0050 ---- 1230	13G --- 1a	Табл. 1: E20	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9069 ПАТРОНЫ С ИНЕРТНОЙ ПУЛЕЙ CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям	0339 ---- 1234	14C --- 1б	Табл. 1: E112	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9070 ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ CARTRIDGES, SIGNAL	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0312 ---- 1237	14G --- 1б	Табл. 1: E115	1-1 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 П-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирском судне - 1 т
9070-1 ПАТРОНЫ ХОЛОСТЫЕ	Содержат ВВ. Малоопасны	0014 ----	14S ---	Табл. 1: E112	1-4 ---	1-04	K1 --	1-1	C-1, 3 Г-3	----	Укладка категории I

CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK		1233	1б		A		K1		------ -	Ш.53	
9070-2 ПАТРОНЫ ХОЛОСТЫЕ CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0326 ---- 1233	11C --- 1a	Табл. 1: E112	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-В
9070-3 ПАТРОНЫ ХОЛОСТЫЕ CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0327 ---- 1233	13C --- 1a	Табл. 1: E112	1-2 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-В
9070-4 ПАТРОНЫ ХОЛОСТЫЕ CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву и механическим воздействиям	0338 ---- 1233	14C --- 1б	Табл. 1: E112	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9070-5 ПАТРОНЫ ХОЛОСТЫЕ CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	Содержат метательные ВВ. Чувствительны к нагреву	0413 ---- 1233	12C --- 1a	Табл. 1: E112	1-2 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-1 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-В
9071 ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0192 ---- 1301	14G --- 1б	Табл. 1: E151	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 П-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9072 ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	Содержат ВВ. Малоопасны	0193 ---- 1301	14S --- 1б	Табл. 1: E151	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 П-2 Г-1, 3 ------	---- Ш.53	Укладка категории I
9072-1 ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ POWDER, SMOKELESS	Метательное ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0160 ---- 1133	11C --- 1a	Табл. 1: E22	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-В
9072-2 ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ POWDER, SMOKELESS	Метательное ВВ. Чувствителен к нагреву	0161 ---- 1133	13C --- 1a	Табл. 1: E22	1-2 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-1 Г-3 C-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-В. Допустимое количество на судне - 5 т
9072-3 ПОРОХ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ВСПЫШЕК FLASH POWDER	Содержит пиротехнический состав и ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву. При пожаре взрывается со значительным разбрасыванием или детонирует	0094 ---- 1121	11G --- 1a	Табл. 1: E20	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 ------ -	---- Ш.52 Ш.53 П.53	Укладка категории I
9072-4	Содержит пиротехнический состав и	0305	13G	Табл. 1:	1-1	1-03	K1	1-1	B-2		Укладка категории I

ПОРОХ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ВСПЫШЕК FLASH POWDER	ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	---- 1121	--- 1a	E20	--- E		-- K1		C-1 --- -	---- Ш.52 П.53	
9072-5 ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ BLACK POWDER; (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER; (GUNPOWDER), IN PELLETS	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0028 ---- 1114	11D --- 1a	Табл. 1: E5	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-1 C-3 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-A
9073 РАКЕТЫ ДЛЯ ЛИНЕМЕТАНИЯ ROCKETS, LINE-THROWING	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0238 ---- 1293	12G --- 1a	Табл. 1: E147	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9074 РАКЕТЫ ДЛЯ ЛИНЕМЕТАНИЯ ROCKETS, LINE-THROWING	Содержат метательное ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0240 ---- 1293	13G --- 1a	Табл. 1: E147	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-2 П-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9075 СБОРКИ ДЕТОНАТОРОВ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ DETONATOR ASSEMBLIES, NONELECTRIC for blasting	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0360 ---- 1256	11B --- 1a	Табл. 1: E105A	1-3 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории II-C
9076 СБОРКИ ДЕТОНАТОРОВ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ DETONATOR ASSEMBLIES, NONELECTRIC for blasting	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0361 ---- 1256	14B --- 1б	Табл. 1: E105A	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 П-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9077 СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые (кроме водоактивируемых устройств) SIGNALS, DISTRESS, ship (other than water-activated contrivances)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0194 ---- 1300	11G --- 1a	Табл. 1: E150	1-1 --- A	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 - ------ C-1, 3	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирских судах - 1 т
9078 СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые (кроме водоактивируемых устройств) SIGNALS, DISTRESS,	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0195 ---- 1300	13G --- 1a	Табл. 1: E150	1-1 --- A	1-03	K1 -- K1	1-1	B-2 C-3 Г-3 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирских судах - 1 т

ship (other than water-activated contrivances)												
9078-1 СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ SIGNALS, SMOKE	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0487 ---- 1302	13G --- 1a	Табл. 1: E150	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I	
9079 СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ без взрывчатого звукового элемента SIGNALS, SMOKE without explosive sound unit	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0197 ---- 1302	14G --- 1б	Табл. 1: E150	1-1 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирских судах - 1 т	
9080 СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ со взрывчатым звуковым элементом SIGNALS, SMOKE with explosive sound unit	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0196 ---- 1302	11G --- 1a	Табл. 1: E150	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 ------ -	---- Ш.52	Укладка категории I	
9081 СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ со взрывчатым звуковым элементом SIGNALS, SMOKE with explosive sound unit	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0313 ---- 1302	12G --- 1a	Табл. 1: E150	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1 --- -	---- Ш.52	Укладка категории I	
9082 СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ без средств инициирования SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	Содержат бризантные и метательные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0374 ---- 1303	11E --- 1a	Табл. 1: E153	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I	
9083 СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	Содержат бризантные и метательные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0375 ---- 1303	12E --- 1a	Табл. 1: E153	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I	
9084 СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	Содержат бризантные и метательные ВВ и средства инициирования. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0204 ---- 1304	12F --- 1a	Табл. 1: E153	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 C-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I	
9085 СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ, содержащие средства инициирования SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE containing	Содержат бризантные, метательные ВВ и средства инициирования. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0296 ---- 1304	11F --- 1a	Табл. 1: E153	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I	

means of initiation											
9086 СИГНАЛЫ СВЕТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ FLARES, SURFACE	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0418 ---- 1263	11G --- 1a	Табл. 1: E133	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории I
9087 СИГНАЛЫ СВЕТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ FLARES, SURFACE	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0419 ---- 1263	12G --- 1a	Табл. 1: E133	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9088 СИГНАЛЫ СВЕТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ (кроме водоактивируемых устройств) FLARES, SURFACE (other than water-activated contrivances)	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0092 ---- 1301	13G --- 1a	Табл. 1: E133	1-1 --- A	1-03	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 C-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирском судне - 1 т
9089 СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без капсюля-детонатора JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0124 ---- 1275	11D --- 1a	Табл. 1: E140	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории I
9090 СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП A FIREWORKS, TYPE A	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0333 ---- 1260	11G --- 1a	Табл. 1: E129	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 ------ -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9091 СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП B FIREWORKS, TYPE B	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0334 ---- 1260	12G --- 1a	Табл. 1: E130	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9092 СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП C FIREWORKS, TYPE C	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0335 ---- 1260	13G --- 1a	Табл. 1: E130	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9093 СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП D FIREWORKS, TYPE D	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0336 ---- 1260	14G --- 1б	Табл. 1: E130	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9094 СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ТИП D FIREWORKS, TYPE D	Содержат пиротехнические составы. Малоопасны	0337 ---- 1261	14S --- 1б	Табл. 1: E130	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9095	Содержат бризантные ВВ.	0099	11D	Табл. 1:	1-1	1-01	K1	1-1	B-2		Укладка категории I

ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ без детонатора для нефтескважин FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE, without detonator, for oil wells	Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	---- 1264	--- 1a	E134	--- E		-- K1		C-1, 3 Г-3 ------ -	---- Ш.53	
9096 ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ FUZES, DETONATING	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0106 ---- 1268	11B --- 1a	Табл. 1: E137	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9097 ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ FUZES, DETONATING	Содержат инициирующее ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0107 ---- 1268	12B --- 1a	Табл. 1: E137	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9098 ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ FUZES, DETONATING	Содержат инициирующее ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0257 ---- 1268	14B --- 1б	Табл. 1: E137	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9099 ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ FUZES, DETONATING	Содержат ВВ. Малоопасны	0367 ---- 1268	14S --- 1б	Табл. 1: E137	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9100 ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами FUZES, DETONATING with protective features	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0408 ---- 1260	11D --- 1a	Табл. 1: E137	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9101 ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами FUZES, DETONATING with protective features	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0409 ---- 1269	12D --- 1a	Табл. 1: E137	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9102 ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами FUZES, DETONATING with protective features	Содержат бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0410 ---- 1269	14D --- 1б	Табл. 1: E137	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9103 ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ FUZES, IGNITING	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0316 ---- 1270	13G --- 1a	Табл. 1: E137	1-1 --- E	1-03	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9104 ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ FUZES, IGNITING	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0317 ---- 1270	14G --- 1б	Табл. 1: E137	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I

9105 ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ FUZES, IGNITING	Содержат ВВ. Малоопасны	0368 ---- 1273	14S --- 1б	Табл. 1: E137	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 --- -	---- Ш.52 Ш.53	Укладка категории I
9106 УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ, более взрывоопасные, чем нитрат аммония с массовой долей горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду, исключая примеси любого вещества) - 0,2% AMMONIUM NITRATE FERTILIZER, which is more liable to explode than ammonium nitrate with 0,2% combustible, substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance	Бризантные ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву. Весьма гигроскопичны	0223 ---- 1102	11D --- 1a	Табл. 1: E1	1-2 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 C-1, 3 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории II-В
9106-1 УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE	Содержат ВВ. Малоопасны	0173 ---- 1287	14S --- 1б	Табл. 1: E145	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9106-2 УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ SIGNAL DEVICES, HAND	Содержат пиротехнический состав и ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0191 ---- 1299	14G --- 1б	Табл. 1: E150	1-1 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 Г-3 C-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I. Допускаемое количество на пассажирском судне - 1 т
9106-3 УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ SIGNAL DEVICES, HAND	Содержат ВВ. Малоопасны	0373 ---- 1299	14S --- 1б	Табл. 1: E150	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1, 2 П-2 Г-3 ------ -	---- Ш.53	Укладка категории I
Фальшфейры	См. Устройства сигнальные ручные - ПН 9106-2, 9106-3										
9107 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке CORD, DETONATING, metal clad	Содержит бризантное ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0290 ---- 1252	11D --- 1a	Табл. 1: E125	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I

9108 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке CORD, DETONATING, metal clad	Содержит бризантное ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0102 ---- 1252	12D --- 1а	Табл. 1: E125	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9109 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий CORD, DETONATING, flexible	Содержит бризантное ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0065 ---- 1251	11D --- 1а	Табл. 1: E124	1-1 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9110 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий CORD, DETONATING, flexible	Содержит бризантное ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0289 ---- 1251	14D --- 1б	Табл. 1: E124	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9111 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке CORD, DETONATING, MILD EFFECT, metal clad	Содержит бризантное ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям и нагреву	0104 ---- 1253	14D --- 1б	Табл. 1: E125	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 C-3 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9112 ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ CORD, IGNITER	Пиротехнический состав. Чувствителен к нагреву	0066 ---- 1254	14G --- 1б	Табл. 1: E126	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 Г-3 --- -	---- Ш.52	Укладка категории I
9113 ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ FUSE, SAFETY	Содержит пиротехнический состав. Малоопасен	0105 ---- 1267	14S --- 1б	Табл. 1: E136	1-4 --- A	1-04	K1 -- K1	1-1	B-1 П-2 Г-3 --- -	---- Ш.52	Укладка категории I
9113-1 ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. COMPONENTS, ESPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0461 ---- 1249	11B --- 1а	Табл. 1: E103	1-3 --- E	1-01	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9114 ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. COMPONENTS, ESPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	Содержат инициирующие ВВ. Чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0382 ---- 1249	12B --- 1а	Табл. 1: E103	1-1 --- E	1-02	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9115 ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. COMPONENTS, ESPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	Содержат инициирующие ВВ. Очень чувствительны к механическим воздействиям и нагреву	0383 ---- 1249	14B --- 1б	Табл. 1: E142	1-1 --- E	1-04	K1 -- K1	1-1	B-2 --- -	---- Ш.53	Укладка категории I
9116	Содержат ВВ. Малоопасны	0384	14S	Табл. 1:	1-4	1-04	K1	1-1	B-1		Укладка категории I

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К. COMPONENTS, ESPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	---- 1249	--- 1б	Е103	--- А	-- К1	В-2 Г-3 --- -	---- Ш.52				

Таблица 2

Список обобщенных наименований опасных грузов класса 2, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН / Страница МК МПОГ	КШ / Знак опасности	Упаковка	КТРП / КР	КС	СИЗО / СИЗА	АК	РОС / ЗОС	КЭЗС / Мед.	Примечания
9201 АЭРОЗОЛИ в сосудах емкостью более 1000 см3, невоспламеняющиеся неядовитые AEROSOLS with a capacity more than 1000 cm3, non-flammable, non-toxic	Специальные сосуды с распыляющим устройством, содержащие жидкость, пасту или порошок и газ-вытеснитель	1950 ---- 2102	2116 ---- 2	Табл. 3: Г5а Г5б	2-1 --- В	2-10	К1 -- К1	2-1	Не горят	- ---- Ш.54	1. Потеря содержимого при 50 °С за 18 ч должна быть не более 1%. 2. Группа упаковки II. 3. Аэрозоли в сосудах емкостью не более 1000 см3 включены в класс 9 (см. приложение 16, табл. 11, ПН 9711)
9202 АЭРОЗОЛИ в сосудах емкостью более 1000 см3 с массовой долей воспламеняющихся газов более 10% или ЛВЖ более 45% или их смеси более 35% AEROSOLS with a capacity more than 1000 cm3 with more than 10% flammable gases, by mass or more than 45% flammable liquids, by mass or more than 35% their mixture	Специальные сосуды с распыляющим устройством, содержащие легковоспламеняющийся газ или ЛВЖ и газ-вытеснитель	1950 ---- 2102	2316 ---- 3	Табл. 3: Г5а Г5б	2-4 --- В	2-30	К1 -- К1	2-1	С-1 В-2 --- -	- ---- Ш.52	См. примечания к ПН 9201
9203 АЭРОЗОЛИ в сосудах емкостью более 1000 см3 с массовой долей ядовитых веществ более	Специальные сосуды с распыляющим устройством, содержащие ядовитые жидкости или порошок и газ-вытеснитель	1950 ---- 2102	2316 ---- 6а	Табл. 3: Г5а Г5б	2-3 --- D	2-20	К4, Д3 ------ К4, Д5	2-1	Не горят	- ---- Ш.39	См. примечания к ПН 9201

10% AEROSOLS with a capacity more than 1000 cm3 with more than 10% poisonous substances, by mass											
ГАЗЫ ИНСЕКТИЦИДНЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9738										
ГАЗЫ ИНСЕКТИЦИДНЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9739										
ГАЗЫ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9740										
ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9741										
ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9742										
ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9743										
ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9744										
ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9745										
ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖАТЫЕ, Н.У.К. или ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСИ СЖАТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9746										
ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ, Н.У.К. или ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСИ СЖИЖЕННЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9747										
9204 ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ, не снабженные выпускным устройством, не	Обычно содержат сжиженную смесь пропана и бутана в различных пропорциях для использования в походных печах	2037 ---- 2175	2313 ---- 3	2-4 --- В	2-30	K1 ------ К4, Д5	2-1	С-1 Г-1, 2 - ------	- ---- Ш.52	1. При газовом тушении необходимо: углекислоты 32%, азота 45%. 2. Под действие Правил МОПОГ не подпадают сосуды	

пригодные для повторного использования RECEPTACLES, SMALL CONTAINING GAS without release device, non-refillable	емкостью менее 50 см3. 3. Вместо знака опасности 3 наносится знак опасности 2, если массовая доля легковоспламеняющегося компонента не превышает 45% или 250 г. Легковоспламеняющимися компонентами являются легковоспламеняющиеся газы, вещества или препараты в жидкой форме с температурой вспышки не более 100 °C. 4. Упаковка согласно НТД на продукцию

Таблица 3

Список обобщенных наименований опасных грузов класса 3, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН Страница МК МПОГ	ГУ СО	КШ Знак опасности	Упаковка	КТРП КР	КС	СИЗО СИЗА	АК	РОС ЗОС	КЭЭС Мед.	Примечания
АЛКАЛОИДЫ ИЛИ АЛКАЛОИДОВ СОЛИ	См. приложение 13											
9231 АЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К., или ПОЛИАЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К., легковоспламеняющиеся едкие с температурой вспышки не менее 18 °C, но менее 23 °C ALKYLAMINES, N.O.S. or POLYALKYLAMINES, N.O.S., flammable, corrosive, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Бесцветные или желтоватые летучие, с неприятным запахом. Едкие. Вызывают сильные ожоги кожи и слизистых оболочек. Пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Коррозионны для большинства металлов, особенно меди и ее сплавов. При попадании в огонь выделяют ядовитые газы. Обычно смешиваются с водой	2733 3106 3179 3306	I выс. II ср.	3241 3; 8 3242 3; 8	Табл. 4	3-1 B	3-02	К2, Д8 К4, Д8	3-1	П-3, 2 В-2 Г-1, 3 - -	С Ш.52 Ш.44 П.39	Другие АЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К., или ПОЛИАЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К...., включены в класс 8 (см. приложение 16, табл. 10, ПН 9681, 9682)
9233 АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ с объемной долей спирта более 24%, но не более 70%	ЛВЖ. Смешиваются с водой, t всп - 61 °C, КИВ 3,3 - 19,0%	3065 3304	III низк.	3313 3	Табл. 4	3-2 A	3-00	К1, Д4 К4, Д5	3-1	П-3, 2 В-2 Г-1, 2 С-1	D Ш.52	Алкогольные напитки с объемной долей спирта более 70% следует перевозить по условиям ЭТАНОЛА РАСТВОРОВ

ALCOHOLIC BEVERAGES with more than 24% but not more than 70% alcohol, by volume										-		подкласса 3.2 (см. приложение 15, ПН 7185, N ООН 1170)
9234 АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К., с температурой вспышки менее минус 18 °C ALDEHYDES, N.O.S., flash point less than -18 °C	ЛВЖ. В основном не смешиваются с водой	1989 ---- 3105	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3111 ---- 3 ---- 3112 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- E	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д8	3-1	П - все Г - все C-1 B-2 ------- -	D ---- Ш.52	
9235 АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C ALDEHYDES, N.O.S., flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. В основном не смешиваются с водой	1989 ---- 3177	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3211 ---- 3 ---- 3212 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д7	3-1	П - все Г - все C-1 B-2 ------- -	C ---- Ш.52	
9236 АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C ALDEHYDES, N.O.S., flash point not less than 23 °C but less than 61 °C	ЛВЖ. В основном не смешиваются с водой	1989 ---- 3305	III ----- низк.	3313 ---- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д8	3-1	П - все Г - все C-1 B-2 ------- -	C ---- Ш.52	
АЛЬДЕГИДЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9721											
9237 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ, с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C WOOD PRESERVATIVES, LIQUID, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1306 ---- 3291	II --- ср.	3212 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д7	3-1		B ---- Ш.3 Ш.4	
9238 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C WOOD PRESERVATIVES, LIQUID, flash point	ЛВЖ. Ядовитые. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1306 ---- 3393	III ----- низк.	3313 ---- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д5	3-1		B ---- Ш.3 Ш.4	

not less than 23 °C but less than 61 °C											
9239 ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Не смешиваются с водой	1136 ---- 3200	II --- ср.	3212 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д7	3-1	П-1, 2 Г-1, 2 В-2 ------ -	С ---- Ш.52
9240 ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C but more than 61 °C	ЛВЖ. Не смешиваются с водой	1136 ---- 3321	III ----- низк.	3313 ---- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д7	3-1	П-1, 2 Г-1, 2 В-2 ------ -	С ---- Ш.52
9241 ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТИ, Н.У.К., с температурой вспышки менее минус 18 °C PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., flash point less than -18 °C	ЛВЖ. Летучие с характерным запахом. Не смешиваются с водой, t кип 14 - 135 °C, КПВ 1,1 - 8,7%	1268 ---- 3141	II --- ср.	3112 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- E	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д7	3-1	П-1, 2 С-1 В-2 ------ -	С ---- Ш.52
9242 ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТИ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Летучие с характерным запахом. Не смешиваются с водой	1268 ---- 3271	II --- ср.	3212 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д7	3-1	П-1, 2 С-1 В-2 ------ -	С ---- Ш.52
9243 ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТИ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но более 61 °C PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than	ЛВЖ. Летучие с характерным запахом. Не смешиваются с водой	1268 ---- 3375	III ----- низк.	3313 ---- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 ------ К1, Д4	3-1	П-1, 2 С-1 В-2 ------ -	С ---- Ш.52

61 °C													
9244 ИЗОЦИАНАТЫ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТОВ РАСТВОРЫ, Н.У.К., с температурой вспышки менее минус 18 °C ISOCYANATES, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTIONS, N.O.S., flash point less than -18 °C	ЛВЖ. Обладают резким запахом. Ядовитые. Жидкости и их пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой, но бурно реагируют с ней с образованием ядовитых газов	2478 ---- 3130	II --- ср.	3122 ----- 3; 6а	Табл. 5: герм. укуп. Ж3а Ж7а	3-1 --- D	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д5	3-1 разд. 1, 4 -2, разд. 2 - 5	С-1 Г-1, 3 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш.52 Ш.44 В.41	
9245 ИЗОЦИАНАТЫ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТОВ РАСТВОРЫ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C ISOCYANATES, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTIONS, N.O.S., flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Обладают резким запахом. Ядовитые. Жидкости и их пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой, но бурно реагируют с ней с образованием ядовитых газов	2478 ---- 3242	II --- ср.	3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- D	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д5	3-1 разд. 1, 4 - 2, разд. 2 - 5	С-1 Г-1, 3 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш.52 Ш.44 В.41	Другие ИЗОЦИАНАТЫ, Н.У.К...., включены в подкласс 6.1 (см. приложение 16, табл. 8, ПН 9485 - 9487-1)
9246 КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее минус 18 °C KETONES, LIQUID, N.O.S., flash point less than -18 °C	ЛВЖ. В основном не смешиваются с водой	1224 ---- 3134	II --- ср.	3112 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- E	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д8	3-1	П - все Г - все С-1 В-2 ------- -	С ---- Ш.26 Ш.52 Ш.44	
9247 КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но мерее 23 °C KETONES, LIQUID, N.O.S., flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. В основном не смешиваются с водой	1224 ---- 3248	II --- ср.	3112 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д7	3-1	П - все Г - все С-1 В-2 ------- -	С ---- Ш.26 Ш.52 Ш.44	
9248 КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее минус 23 °C, но не более 61 °C KETONES, LIQUID, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. В основном не смешиваются с водой	1224 ---- 3360	III ----- низк.	3313 ---- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д8	3-1	П - все Г - все С-1 В-2 ------- -	С ---- Ш.26 Ш.52 Ш.44	

9249 КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость, с температурой вспышки менее минус 18 °C ADHESIVES, containing flammable liquid, flash point less than -18 °C	ЛВЖ. Очень летучи. Представляют собой растворы смол, сырого каучука и т.п. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1133 ---- 3102	II --- ср.	3112 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- E	3-00	K1 ------ K4, Д8	3-1	D ---- Ш.52	
9250 КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость, с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C ADHESIVES, containing flammable liquid, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Растворы смол, сырого каучука и т.п., обычно весьма летучи, благодаря растворителям. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1133 ---- 3174	II --- ср.	3212 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	K1 ------ K4, Д8	3-1	D ---- Ш.52	
9251 КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C ADHESIVES, containing flammable liquid, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Растворы сырого каучука, смол и т.п. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1133 ---- 3302	III ----- низк.	3313 ---- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	K1 ------ K4, Д8	3-1	D ---- Ш.52	
Краски...	См. Материалы лакокрасочные... - приложение 16, табл. 3, ПН 9252 - 9254; приложение 16, табл. 10, ПН 9685										
Лаки...	См. Материалы лакокрасочные... - приложение 16, табл. 3, ПН 9252 - 9254; приложение 16, табл. 10, ПН 9685										
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9782										
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9783										
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9784										
9252	ЛВЖ. Температура вспышки и	1263	II	3112	Табл. 4	3-1	3-00	K1	3-1	D	1. Могут содержать 20% и

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ (включая краски, лаки, шеллак, олифы, политуры, жидкие наполнители, жидкую лаковую основу, растворители, разбавители), легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки менее минус 18 °C PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or, PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound), flammable, flash point less than -18 °C	смешиваемость с водой зависят от состава	---- 3139	--- ср.	---- 3		--- E		------ К4, Д8		---- Ш.52 Ш.44	менее нитроцеллюлозы, содержащей не более 12% азота. 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на шеллак в виде хлопьев, зерен, порошка. 3. Материалы лакокрасочные едкие включены в класс 8 (см. приложение 16, табл. 10, ПН 9685)
9253 МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ (включая краски, лаки, шеллак, олифы, политуры, жидкие наполнители, жидкие лаковые основы, растворители, разбавители), легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or, PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound), flammable, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость зависят от состава	1263 ---- 3268	II --- ср.	3212 ---- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	K1 ------ К4, Д8	3-1	D ---- Ш.52 Ш.44	1. Могут содержать не более 20% нитроцеллюлозы с массовой долей азота не более 12,6%. 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на шеллак в виде хлопьев, зерен, порошка. 3. Материалы лакокрасочные едкие включены в класс 8 (см. приложение 16, табл. 10, ПН 9685)
9254 МАТЕРИАЛЫ	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость зависят от состава	1263 ----	III -----	3313 ----	Табл. 4	3-2 ---	3-00	K1 ------	3-1	D ----	1. Могут содержать не более 20% нитроцеллюлозы

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ (включая краски, лаки, шеллак, олифы, политуры, жидкие наполнители, жидкую лаковую основу, растворители, разбавители), легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or, PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound), flammable, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C		3372	низк.	3		A		К4, Д8		Ш.52 Ш.44	с массовой долей азота не более 12,6%. 2. Действие Правил МОПОГ не распространяется на шеллак в виде хлопьев, зерен, порошка и т.п. 3. Материалы лакокрасочные едкие включены в класс 8 (см. приложение 16, табл. 10, ПН 9685)
9255 МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСИ ЖИДКИЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее минус 18 °C MERCAPTANS, LIQUID, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURES, LIQUID, N.O.S., flash point less than -18 °C	ЛВЖ. Бесцветные, с сильным чесночным запахом, который может быть абсорбирован пищевыми продуктами или другими грузами. Ядовитые. Не смешивается с водой	1228 ---- 3135	II --- ср.	3122 ----- 3, 6а	Табл. 4	3-1 --- D	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	П-3, 2 Г-1, 2 С-1 В-2 ------ -	В ---- Ш.52 Ш.26	Если вещество или его смеси обладают низкой степенью опасности согласно критериям и опасности для ядовитых веществ по ГОСТ 19433, знак опасности 6а не требуется, КШ-3112; категория размещения - Е
9256 МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или СМЕСИ МЕРКАПТАНОВ ЖИДКИЕ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C MERCAPTANS, LIQUID, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURES, LIQUID, N.O.S., flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Бесцветные, с сильным запахом, который может быть абсорбирован пищевыми продуктами или другими грузами. Ядовитые. Не смешиваются с водой	1228 ---- 3249	II --- ср.	3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- E	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	П-1, 2 Г-1, 2 С-1 В-2 ------ -	В ---- Ш.52 Ш.26	1. Если вещество или его смеси обладают низкой степенью опасности согласно критериям опасности для ядовитых веществ по ГОСТ 19433, знак опасности 6а не требуется, КШ-3112 для ядовитых веществ по ГОСТ 19433-8. 2. Другие МЕРКАПТАНЫ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСИ, Н.У.К., включены в подкласс 6.1 (см. приложение 16, табл. 8, ПН 9489, 9490)

Наполнители жидкие...	См. Материалы лакокрасочные... - приложение 16, табл. 3, ПН 9252 - 9254; приложение 16, табл. 10, ПН 9685												
Олифы...	См. Материалы лакокрасочные... - приложение 16, табл. 3, ПН 9252 - 9254; приложение 16, табл. 10, ПН 9685												
9257 ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители, с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1266 ---- 3269	II --- ср.	3212 ----- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	K1, Д4 K4, Д5	3-1	П-1, 2 B-2 Г-1, 3 ------ -	C ---- Ш.52		
9258 ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1266 ---- 3374	III ----- низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	K1, Д4 K4, Д5	3-1	П-1, 2 B-2 Г-1, 3 ------ -	D ---- Ш.52		
9259 ПЕСТИЦИДЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3021 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00		3-1		---- Ш.32	1. Знак опасности 6а не требуется, если вещество обладает низкой степенью опасности (относится к группе упаковки III) согласно критериям опасности для ядовитых веществ по ГОСТ 19433. 2. Другие ПЕСТИЦИДЫ..., Н.У.К...., включены в подкласс 6.1 (см. приложение 16, табл. 8). 3. См. также приложение 13	
9261 ПЕСТИЦИДЫ МЕДЬСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ,	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2776 ---- 3270	I ---- выс. ----	3221 ----- 3; 6а -----	Табл. 4	3-1 --- C ---	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д8	3-1		A ---- Ш.32 Ш.52	См. примечание для ПН 9259	

ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C COPPER BASED PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C			II --- ср.	3222 --- 3; 6а		3-1 --- B					
9263 ПЕСТИЦИДЫ МЫШЬЯКОСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C ARSENICAL PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2760 --- 3270	I --- выс. --- II --- ср.	3221 --- 3; 6а --- 3222 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 --- К4, Д8	3-1	А * --- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259
9265 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ДИТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C DITHIOCARBAMATE PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2772 --- 3270	I --- выс. --- II --- ср.	3221 --- 3; 6а --- 3222 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 --- К4, Д8	3-1	А --- Ш.52 Ш.32	См. примечания для ПН 9259
9267 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C CARBAMATE PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2758 --- 3270	I --- выс. --- II --- ср.	3221 --- 3; 6а --- 3222 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 --- К4, Д8	3-1	В --- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259
9269 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2764 --- 3270	I --- выс. --- II --- ср.	3221 --- 3; 6а --- 3222 --- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 --- К4, Д8	3-1	В --- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259

TRIAZINE PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C											
Пестициды на основе уретанов...	См. Пестициды на основе карбаматов... - см. приложение 16, табл. 3 - ПН 9267 и табл. 8 - ПН 9508, 9510										
9271 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛМОЧЕВИНЫ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C PHENYL UREA PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2768 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	В ---- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259
9273 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФЕНОКСИСОЕДИНЕНИЙ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C PHENOXY PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2766 ---- 3270	I ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	А ---- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259
9275 ПЕСТИЦИДЫ ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C ORGANOTIN PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2787 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	А ** ---- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259
9277 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ, ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3270 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	В ---- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259

BENZOIC DERIVATIVE PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C											
9279 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ ДИПИРИДИЛА, ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C BIPYRIDILIUM PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2782 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	A ---- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259
9283 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3024 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	A ---- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259
9285 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОФЕНОЛА, ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C SUBSTITUTED NOTROPHENOL PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2780 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 --- B	3-05	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	A ---- Ш.52 Ш.32	См. примечания для ПН 9259
9287 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ ФТАЛИМИДА ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2774 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ----	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 -----	Табл. 4	3-1 --- C --- 3-1 ---	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	A ---- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259

температурой вспышки менее 23 °C PHTHALIMIDE DERIVATIVE PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C			ср.	3; 6а		В					
9289 ПЕСТИЦИДЫ РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C MERCURY BASED PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2778 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- С --- 3-1 --- В	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д12	3-1	А ** ---- Ш.4 Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259
9291 ПЕСТИЦИДЫ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2784 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- С --- В --- 3-1	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	В ---- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9259
9293 ПЕСТИЦИДЫ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C ORGANOCHLORINE PESTICIDES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Ядовитые высокоопасные. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2762 ---- 3270	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3221 ----- 3; 6а ----- 3222 ----- 3; 6а	Табл. 4	3-1 --- С --- 3-1 --- В	3-00	К4, Д4 ------ К4, Д8	3-1	А ---- Ш.32	См. примечания для ПН 9259
ПОЛИАЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К.	См. Алкиламины, н.у.к., или полиалкиламины, н.у.к. - приложение 16, табл. 3, ПН 9231; приложение 16, табл. 10, ПН 9681, 9682										
Разбавители...	См. Материалы лакокрасочные... - приложение 16, табл.										

	3, ПН 9252 - 9254; приложение 16, табл. 10, ПН 9685												
Растворители...	См. Материалы лакокрасочные... - приложение 16, табл. 3, ПН 9252 - 9254; приложение 16, табл. 10, ПН 9685												
9299 СПИРТЫ, Н.У.К., с температурой вспышки менее минус 18 °C ALCOHOLS, N.O.S., flash point less than -18 °C	ЛВЖ	1987 ---- 3103	I ---- выс. ---- II ---- ср.	3111 ----- 3 ----- 3112 ----- 3	Табл. 4	3-1 --- Е	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д8	3-1	П-3 С-1 --- -	С ---- Ш.52		
9300 СПИРТЫ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C ALCOHOLS, N.O.S., flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ	1987 ---- 3175	II --- ср.	3212 ----- 3	Табл. 4	3-1 --- В	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д7	3-1	П-3 С-1 --- -	С ---- Ш.52		
9301 СПИРТЫ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C ALCOHOLS, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ	1987 ---- 3303	III ----- низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д8	3-1 -	П-3 С-1 --- -	С ---- Ш.52		
СПИРТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9807												
Тинктуры медицинские...	См. Настойки медицинские... - ПН 6293, 6294												
9302 УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.	(С Н) . ЛВЖ. Бесцветные, с 5 3 12 приятным запахом. Не смешивается с водой t 31 - 49 °C. КПВ всп различны	2319 ---- 3383	III ----- низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-2 --- А	3-00	К1, Д4 ------ К4, Д5	3-1	П-1, 2 В-2 --- -	С ---- Ш.52 Ш.25		
9303 ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C CHLOROSILANES, N.O.S., flash point less than 23 °C	ЛВЖ. Едкие бесцветные с резким запахом. Вызывают сильные ожоги кожи и глаз. Пары раздражают слизистые оболочки. В присутствии влаги высококоррозионны для большинства металлов. Не смешиваются с водой, но бурно реагируют с ней или паром, выделяя водород хлористый. При попадании в	2985 ---- 3199	I ---- выс.	3241 ---- 3; 8	Табл. 4	3-1 --- В	3-04	К4, Д4 ------ К4, Д5	3-1 разд. 1, 4 -2, разд. 2 - 5	С-1 Г-1, 2 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 * ------- Ш.52 Ш.44 В.46 П.39	Другие ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К., включены в подкласс 4.3 (см. приложение 16, табл. 6 ПН 9432) и класс 8 (см. приложение 16, табл. 10, ПН 9686, 9687)	

	огонь выделяют ядовитые газы											
9304 ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Обычно состоят из спиртовых растворов. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1169 ---- 3229	II --- ср.	3212 ----- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д7	3-1	П-2, 3 B-2 --- -	C ---- Ш.52
9305 ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Обычно состоят из спиртовых растворов. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1169 ---- 3344	III ----- низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д5	3-1	П-2, 3 B-2 --- -	C ---- Ш.52
9306 ЭКСТРАКТЫ ЦВЕТОЧНЫЕ ЖИДКИЕ с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID, flash point not less than -18 °C but less than 23 °C	ЛВЖ. Обычно состоят из спиртовых растворов. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1197 ---- 3229	II --- ср.	3212 ----- 3	Табл. 4	3-1 --- B	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д7	3-1	П-2, 3 B-2 --- -	C ---- Ш.52
9307 ЭКСТРАКТЫ ЦВЕТОЧНЫЕ ЖИДКИЕ, с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	ЛВЖ. Обычно содержат спиртовые растворы. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	1197 ---- 3344	III ----- низк.	3313 ----- 3	Табл. 4	3-2 --- A	3-00	K1, Д4 ------ K4, Д5	3-1	П-2, 3 B-2 --- -	C ---- Ш.52
Эмали...	См. Материалы лакокрасочные... - приложение 16, табл. 3, ПН 9252 - 9254; приложение 16, табл. 10, ПН 9685											

Таблица 4

Список обобщенных наименований опасных грузов подкласса

4.1, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН / Страница МК МПОГ	ГУ / СО	КШ / Знак опасности	Упаковка	КТРП / КР	КС	СИЗО / СИЗА	АК	РОС / ЗОС	КЭЭС / Мед.	Примечания
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9785											
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9786											
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9786-1											
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9787											
САМОРАЗЛАГАЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА (алифатические, азосоединения, ароматические сульфогидразиды, N-нитросоединения, диазосоли) - ОБРАЗЦЫ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9805											
САМОРАЗЛАГАЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА (алифатические, азосоединения, ароматические сульфогидразиды, N-нитросоединения, диазосоли) - ПРОБНЫЕ КОЛИЧЕСТВА	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9806											

Таблица 5

Список обобщенных наименований опасных грузов подкласса
4.2, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и	Формула. Свойства	N ООН	ГУ	КШ	Упаковка	КТРП	КС	СИЗО	АК	РОС	КЭЭС	Примечания

наименование груза		Страница МК МПОГ	СО	Знак опасности		КР		СИЗА		ЗОС	Мед.	
Алкилалюминийгалогениды	См. Алюминийалкилгалогениды - ПН 9412											
9411 АЛЮМИНИЙАЛКИЛЫ ALUMINIUM ALKYLS	Самовозгорающиеся вещества. Жидкости. Пирофорные. Бурно реагируют с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами, выделяя воспламеняющиеся газы	3051 ---- 4221	I ---- выс.	4211 ----- 4б	Табл. 7	4-6 --- D	4-21 ----	К1, Д4 ------- К4, Д10	4-2	С-3 ---- В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш.52 Ш.44	См. п. 14.2.4, б
9412 АЛЮМИНИЙАЛКИЛ-ГАЛОГЕНИДЫ ALUMINIUM ALKYL HALIDES	Самовозгорающиеся вещества. Жидкости. Пирофорные. Бурно реагируют с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами, выделяя воспламеняющиеся газы	3052 ---- 4221	I ---- выс.	4211 ----- 4б	Табл. 7	4-6 --- D	4-21 ----	К1, Д4 ------- К4, Д10	4-2	С-3 ---- В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш.52 Ш.44	См. п. 14.2.4, б
9413 АЛЮМИНИЙАЛКИЛ-ГИДРИДЫ ALUMINIUM ALKYL HYDRIDES	Самовозгорающиеся вещества. Жидкости. Пирофорные. Бурно реагируют с водой, кислотами, галогенами, спиртами и аминами, выделяя воспламеняющиеся газы	3076 ---- 4222	I ---- выс.	4211 ----- 4б	Табл. 7	4-6 --- D	4-21 ----	К1, Д4 ------- К4, Д10	4-2	С-3 ---- В, П Г-3	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш.52 Ш.44	См. п. 14.2.4, б
9414 ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., с массовой долей животного или растительного масла более 5% FIBRES or FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE, N.O.S. with more than 5% animal or vegetable oil, by mass	Самовозгорающиеся вещества	1373 ---- 4233	III ----- низк.	4213 ----- 4б	Табл. 6, 6а	4-7 --- A	4-23 ----	К1 ------ К4, Д5	4-1	В-3 П-1, 2 Г-1, 3 ------ -	D ---- Ш.52	См. п. 14.2.4, б, в
Волокна животного или растительного происхождения подгоревшие, мокрые или влажные...	См. приложение 15 Пн 5404-1											
9415 МАГНИЙАЛКИЛЫ MAGNESIUM ALKYLS	Самовозгорающиеся вещества. Жидкости. Пирофорные (воспламеняются на открытом воздухе). Воспламеняются в диоксиде углерода. Разлагаются под воздействием воды, выделяя	3053 ---- 4240	I ---- выс.	4211 ----- 4б	Табл. 7	4-6 --- D	4-21 ----	К1, Д4 ------- К4, Д10	4-2	С-3 Г-2 ---- В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 ------ Ш.52 В.52	1. Перевозка на одном судне со взрывчатыми веществами (за исключением веществ подкласса 1.4 группы совместимости S)

	воспламеняющийся газ	запрещена. 2. См. п. 11.3.15. 3. См. п. 14.2.4, б.
МЕТАЛЛЫ ПИРОФОРНЫЕ, Н.У.К., ИЛИ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9789	
МЕТАЛЛОВ АЛКИЛЫ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9790	
МЕТАЛЛОВ АЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9791	
МЕТАЛЛОВ АЛКИЛГИДРИДЫ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9792	
ДИАЗОСОЕДИНЕНИЙ НИТРАТЫ	Перевозка запрещена	
ПИРОФОРНЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9800	
ПИРОФОРНЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9801	
ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОВОЗГОРАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9802	
САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9804	
САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9804-1	
САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9804-2	
САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9804-3	

Таблица 6

Список обобщенных наименований опасных грузов подкласса

4.3, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН / Страница МК МПОГ	ГУ / СО	КШ / Знак опасности	Упаковка	КТРП / КР	КС	СИЗО / СИЗА	АК	РОС / ЗОС	КЭЭС / Мед.	Примечания
9426 АМАЛЬГАМЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. ALKALINE EARTH METAL AMALGAMS, N.O.S.	ВГВ. Представляют собой сплав щелочноземельного металла с ртутью. Содержат от 2 до 10% щелочноземельного металла и до 98% ртути. Взаимодействуют с водой, водяным паром или кислотами, выделяя водород. Ядовитые. При нагревании выделяют ядовитые пары	1392 / 4326	I / выс.	4351 / 4в	Табл. 8: герм. укуп. В1б В2б В6а В7а	4-11 / А	4-33	К1, Д4 / К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2, разд. 2-5	С-1 Г-2 / В, П Г-1, 3	См. ч. IV, п. 6.5 / Ш.4 Ш.48 П.39	
9427 АМАЛЬГАМЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. ALKALI METAL AMALGAMS, N.O.S.	ВГВ. Серебристые жидкости или твердые вещества, представляющие собой сплав щелочного металла с ртутью. Взаимодействует с водой, водяным паром, или кислотами, выделяя водород. Ядовитые. При нагревании выделяют ядовитые пары	1389 / 4322	I / выс.	4351 / 4в	Табл. 8: герм. укуп. В1б В2б В3а В5а	4-11 / А	4-33	К1, Д4 / К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2, разд. 2-5	С-1 Г-2 / В, П Г-1, 3	См. ч. IV, п. 6.5 / Ш.4 Ш.52 П.39	Упаковка В5а - только для твердых веществ
9428 АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. ALKALI METAL AMIDES, N.O.S.	$(M)NH_2$ (M - щелочной металл, н.у.к.) ВГВ. Белые кристаллы с запахом аммиака. Разлагаются под воздействием воды, выделяя тепло, аммиак и образуя очень едкие щелочные растворы	1390 / 4323	II / ср.	4312 / 4в	Табл. 8: В1б В2б В6а В7а	4-10 / Е	4-30	К1, Д4 / К4, Д5	4-2	С-2, 3 Г-1 / В, П	См. ч. IV, п. 6.5 / Ш.52 Ш.48	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.	См. приложение 13, табл. 12, ПН 9734-1											
ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ЖИДКИЕ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9734-2											
ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9734-3											
ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9735											

ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, ЕДКИЕ, ИЛИ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9735-1										
ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9735-2										
ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9735-3										
ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9735-4										
ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9735-5										
9429 МЕТАЛЛОВ ГИДРИДЫ, Н.У.К. HYDRIDES, METAL, N.O.S.	ВГВ. Твердые. Взаимодействуют с водой, водяным паром или кислотами, выделяя водород, который может воспламеняться от теплоты реакции	1409 ---- 4344	I --- выс.	4311 ----- 4в	Табл. 8: герм. укуп. В6б В8а В9а В17а	4-10 ---- D	4-30	К1, Д4 ------ К4, Д5	4-2	С-2, 3 ------ Г-2 В, П Г-1	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш.52 В.52 К.52
Металлы щелочные в жидком сплаве	См. Щелочных металлов сплавы жидкие - ПН 9434										
9430 МЕТАЛЛЫ ЩЕЛОЧНЫЕ ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ в горючей жидкости с температурой вспышки более 61 °С, Н.У.К., или МЕТАЛЛЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ в	ВГВ. Мелкоразмельченные металлы, взвешенные в толуоле, ксилоле, нефти, керосине и т.п., имеющих t вспышки выше 61 °С. Бурно реагируют с водяным паром, водой или кислотами, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции	1391 ---- 4324	I --- выс.	4311 ----- 4в	Табл. 8: герм. укуп. В1б В2б В3а В6а	4-10 ---- D	4-33	К1, Д4 ------ К4, Д5	4-2	С-1, 2 Г-2 ------ В, П Г-1, 3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш.52

горючей жидкости с температурой вспышки более 61 °C, Н.У.К. ALKALI METAL DISPERSIONS in combustible liquid, flash point more than 61 °C, N.O.S. or ALKALI EARTH METAL DISPERSIONS in combustible liquid, flash point more than 61 °C, N.O.S.												
9431 МЕТАЛЛЫ ЩЕЛОЧНЫЕ, ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ В ЛВЖ, Н.У.К., или МЕТАЛЛЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ, ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ В ЛВЖ, Н.У.К. ALKALI METAL DISPERSIONS in flaminable liquid, N.O.S. or ALKALI EARTH METAL DISPERSIONS in flammable liquid, N.O.S.	ВГВ. Мелкоразмельченные щелочные или щелочноземельные металлы, взвешенные в ЛВЖ (толуоле, ксилоле, нефти, керосине и т.п.) с $t_{всп}$ не более 61 °C. Бурно реагируют с влагой воздуха, водой или кислотами, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции	1391 ---- 4324	I --- выс.	4331 ----- 4в; 3	Табл. 8: герм. укуп. В3а В9в В10а В19а	4-11 ---- D	4-31		3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1, 2 Г-2 ------ В, П Г-1, 3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш.52	Укладывать "Вдали от" органических соединений подкласса 6.1
9432 ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К., выделяющие воспламеняющийся газ при взаимодействии с водой CHLOROSILANES, N.O.S., which in contact with water emit flammable gases	ВГВ. Бесцветные, очень летучие ЛВЖ с резким запахом. Бурно реагируют с водой или водяными парами, выделяя тепло, которое может привести к их самовоспламенению, а также ядовитые и коррозионные пары. Едкие. Вызывают сильные ожоги кожи и глаз. Пары раздражают слизистые оболочки. Могут бурно реагировать с окисляющими веществами	2988 ---- 4341	I --- выс.	4361 ----- 4в; 3; 8	Табл. 8: герм. укуп. В6г В12а В14б В18а	4-11 ---- D	4-33	К1, Д4 ------ К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 ------ В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш.52 Ш.52 В.39	1. Размещать с учетом требований п. 4.2.2. 2. Другие ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К., ..., включены в классы 3 (см. приложение 16, табл. 3, ПН 9303) и 8 (см. приложение 16, табл. 10, ПН 9686, 9687)
9433 ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВЫ, Н.У.К. ALKALINE EARTH METAL ALLOYS, N.O.S.	ВГВ. Легко разлагаются под воздействием воды и бурно реагируют с кислотами, выделяя водород, который может воспламениться от теплоты реакции	1393 ---- 4325	II --- ср.	4312 ----- 4в	Табл. 8: герм. укуп. В1б В2б В6а В7а	4-10 ---- E	4-33	К1, Д4 ------ К4, Д5	4-2	С-2, 1 Г-2 ------ В, П Г-1, 3	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш.48 Ш.52	
9434 ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ	ВГВ. При обычной температуре серебристо-белые жидкости, похожие	1421 ----	I ---	4311 -----	Табл. 8: герм.	4-10 ----	4-33	К1, Д4 ------	4-2	С-2, 1 Г-2	См. ч. IV,	

СПЛАВЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. ALKALI METAL ALLOYS, LIQUID, N.O.S.	на ртуть. Нелетучие. Бурно реагируют с водой, водяным паром или кислотами, выделяя легковоспламеняющийся газ водород, который может воспламениться от теплоты реакции	4321	выс.	4в	укуп. B1a B2a B3a	D	К4, Д5	------ В, П Г-1, 3	п. 6.5 ------- Ш.52			
Щелочных металлов дисперсии, н.у.к., или щелочноземельных металлов дисперсии, н.у.к.	См. Металлы щелочные, диспергированные в ЛВЖ н.у.к., или металлы щелочноземельные, диспергированные в ЛВЖ, н.у.к. - ПН 9431											

Таблица 7

Список обобщенных наименований опасных грузов класса 5, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН / Страница МК МПОГ	ГУ / СО	КШ / Знак опасности	Упаковка	КТРП / КР	КС	СИЗО / СИЗА	АК	РОС / ЗОС	КЭЭС / Мед.	Примечания
АММОНИЯ СОЛИ И НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ - СМЕСИ AMMONIUM SALTS AND NITRITES, INORGANIC, MIXTURES	Перевозка запрещена											
Бораты и хлораты - смеси	См. Хлораты и бораты - смеси - ПН 9458											
9451 БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. BROMATES, INORGANIC, N.O.S.	Окисляющие твердые вещества. Могут образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению. При попадании в огонь могут взрываться	1450 ---- 5131	II --- 5025	5112 ----- ср.	Табл. 6, 6a	5-1 ---- A	5-09	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-1	В-1 ----- С-1	С ------ Ш.44 П.53	Перевозка аммония бромата запрещена
9452 НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. NITRATES, INORGANIC, N.O.S.	Окисляющие вещества. Твердые. Смеси с горючими материалами легко воспламеняются и могут сильно гореть	1477 ---- 5162	II --- ср.	5112 ----- 5	Табл. 6, 6a	5-1 ---- A	5-02	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-1	В-1 ----- -	D ------ Ш.44 Ш.52	Укладывать "Вдали от" металлов в порошке
9453 НИТРИТЫ	Окисляющие твердые вещества. Смеси с горючими материалами легко	2627 ----	II ---	5112 -----	Табл. 6, 6a	5-1 ----	5-03	К2, Д4 ------	5-1	В-1 -----	В ------	Перевозка нитритов аммония и смесей нитритов

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. NITRITES, INORGANIC, N.O.S.	воспламеняются и могут сильно гореть. Смеси с солями аммония или цианидами могут взрываться. При нагревании могут разлагаться, выделяя пары, содержащие оксиды азота, а также газы, поддерживающие горение	5162	ср.	5			А		К2, Д5		С-1	Ш.52 П.42	неорганических с солями аммония запрещена
НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И АММОНИЯ СОЛИ - СМЕСИ NITRITES, INORGANIC AND AMMONIUM SALTS MIXTURES	Перевозка запрещена												
ОКИСЛЯЮЩИЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9793-1												
ОКИСЛЯЮЩИЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9793-2												
ОКИСЛЯЮЩИЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9793-2												
ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9794												
ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9794-1												
ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9795												
ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9795-1												
ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9795-2												
ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9796												
9454 ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,	Окисляющие вещества. Кристаллы или порошки. Смеси с такими веществами, как глицерин или	1482 ---- 5168	II --- ср.	5112 ----- 5	Табл. 6; 6а	5-1 ---- А	5-09	К1, Д2 ------ К3, Д6	5-1	В-1 ----- С-1	В ------ Ш.24	Укладывать "Отдельно от" глицерина	

Н.У.К. (кроме перманганата аммония, перевозка которого запрещена) PERMANGANATES INORGANIC, N.O.S. (except ammonium permanganate, the transport of which should be prohibited)	антифризные соединения, могут самовоспламеняться. Бурно реагируют с серной кислотой и с пероксидом водорода. Могут образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония									П-1	Ш.53	
9455 ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.	Окисляющие вещества. Смеси с горючими материалами, особенно, если они смочены малым количеством воды, легко воспламеняются при трении или ударе. При попадании в огонь, контакте с водой или кислотами разлагаются, выделяя кислород	1483 ---- 5168	II --- ср.	5112 ----- 5	Табл. 6, 6а	5-1 ---- В	5-06	К2, Д3 ------ К4, Д5	5-1	С-1, 3 ------ В, П	С ------ Ш.22	1. Укладывать в наиболее сухом месте. 2. Обеспечить полную защиту содержимого упаковки от влаги
ПЕРОКСИДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ, ОБРАЗЦЫ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9797											
ПЕРОКСИДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ - ПРОБЫ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9798											
ПЕРОКСИДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ - СМЕСИ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9799											
9456 ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	Окисляющие твердые вещества. Могут образовывать взрывчатые смеси с горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка	1481 ---- 5166	II --- ср.	5112 ----- 5а	Табл. 6, 6а	5-1 ---- А	5-08	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-1	В-1, 2 ------ -	С ------ Ш.53	
9457 УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ, Н.У.К. AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS, N.O.S.	Окисляющие вещества. Кристаллы, гранулы или куски. Растворимы в воде. Весьма гигроскопичны. Поддерживают горение. При нагревании разлагаются, выделяя ядовитые и поддерживающие горение газы. Пожар на судне, перевозящем эти вещества, особенно в случае загрязнения вещества или при герметизации помещения, в котором возник пожар, может привести к взрыву. Взрыв может также произойти от действия детонатора. В присутствии влаги коррозионны для большинства металлов	2072 ---- 5124	I ----- выс. ----- II ----- ср. ----- III ----- низк.	5111 ----- 5 ----- 5112 ----- 5 ----- 5113 ----- 5	Табл. 6, 6а	5-1 ---- В	5-01	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-1	В-1 ------ Г-1, 2	D ------ Ш.44 Ш.53 П.53	Укладывать "Вдали от" источников тепла, "Отдельно от" горючих материалов (особенно жидкостей), хлоратов, хлоритов, гипохлоритов, нитритов, перхлоратов, перманганатов и металлов в порошке. При укладке обеспечить свободные проходы для доступа к грузу и вентиляции
Удобрения, содержащие аммония нитрат, н.у.к.	См. Удобрения аммиачно-нитратные, н.у.к. - ПН 9457											

9458 ХЛОРАТЫ И БОРАТЫ - СМЕСИ CHLORATE AND BORATE MIXTURES	Окисляющие вещества. Степень опасности пропорциональна процентному содержанию хлората. Могут образовываться взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению. При попадании в огонь могут взрываться	1458 ---- 5141	II --- ср.	5112 ----- 5	Табл. 6, 6а	5-1 ---- А	5-08	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-1	В-1, 2 ------ С-1	С ------ Ш.44 П.53	
9459 ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	Окисляющие твердые вещества или водные растворы. Могут образовываться взрывчатые смеси с соединениями аммония, горючими материалами или металлами в виде тонкоизмельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению. При попадании в огонь могут взрываться	1461 ---- 5142	II --- ср.	5112 ----- 5	Для тверд. табл. 6, 6а Для жидк. табл. 9 02б 03а 04а 05а 032а	5-1 ---- А	5-08	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-1	В-1, 2 ------ С-1	С ------ Ш.53	
9460 ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.	Окисляющие твердые вещества. Могут образовывать взрывчатые смеси с соединениями аммония, цианидами, горючими материалами или металлами в виде тонко измельченного порошка. Смеси с горючими материалами чувствительны к трению. При попадании в огонь могут взрываться	1462 ---- 5144	II --- ср.	5112 ----- 5	Табл. 6, 6а	5-1 ---- А	5-08	К2, Д4 ------ К2, Д5	5-1	В-1 --- С-1	С ------ П.53	Перевозка аммония хлорита запрещена

Таблица 8

Список обобщенных наименований опасных грузов класса 6, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН Страница МК МПОГ	ГУ СО	КШ Знак опасности	Упаковка	КТРП КР	КС	СИЗО СИЗА	АК	РОС ЗОС	КЭЭС Мед.	Примечания
9481 АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., ядовитые	Ядовитые твердые вещества в основном растительного происхождения	1544 ---- 6056	I ----- выс. ----- II	6161 ----- 6а ----- 6162	Табл. 13, 14	6-6 ---- А	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	П-2 В-2 ------ -	В ------ Ш.27	Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с

ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S., poisonous			----- ср. ----- III ----- низк.	----- 6а ----- 6163 ----- 6б								приложением 13
9481-1 АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К., ядовитые ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S., poisonous	Ядовитые жидкие вещества в основном растительного происхождения	3140 ---- 6056	I ----- выс. ----- II ----- ср. ----- III ----- низк.	6161 ----- 6а ----- 6162 ----- 6а ----- 6163 ----- 6б	Табл. 11, 12	6-5 ---- А	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	П-2 В-2 ------ -	В ------ Ш.27	См. примечание к ПН 9481
9482 АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая C_2 - C_6 гомологи) ALKYL PHENOLS, SOLID, N.O.S. (including C_2 - C_6 homologues)	Ядовитые вещества. Бесцветные или бледно-соломенного цвета твердые вещества с проникающим запахом. Не растворимы в воде	2430 ---- 6059	III ----- низк.	6163 ----- 6б	Табл. 13, 14	6-6 ---- А	6-06	К4, Д4 ------ К4, Д8	6-1	П-3, 2 В-2 ------ -	В * ------ Ш.26	
9482-1 АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая C_2 - C_6 гомологи) ALKYL PHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C_2 - C_6 homologues)	Ядовитые вещества. Бесцветные или бледно-соломенного цвета жидкости с проникающим запахом. Труднорастворимы в воде	3145 ---- 6059	III ----- низк.	6163 ----- 6б	Табл. 11, 12	6-5 ---- А	6-06	К4, Д4 ------ К4, Д8	6-1	П-3, 2 В-2 ------ -	В * ------ Ш.26	
АРСЕНАТЫ...	См. Мышьяка соединения... - ПН 9491 - 9493											
АРСЕНИТЫ...	См. Мышьяка соединения... - ПН 9491 - 9493											
9483 БАРИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К. BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.	Ядовитые вещества. Кристаллы, порошок или комья	1564 ---- 6078	I ----- выс. ----- II ----- ср. -----	6161 ----- 6а ----- 6162 ----- 6а -----	Табл. 13, 14	6-6 ---- А	6-00	К4, Д4 ------- К4, Д14	6-1	Не горят	А * ------ Ш.8	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на бария сульфат. 2. Соединения бария, которые не растворимы в воде, не являются ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ МОРЯ

			III --- низк.	6163 --- 6б								
9484 БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К. BERYLLIUM COMPOUNDS, N.O.S.	Ядовитые чрезвычайно опасные вещества. ПДК 0,001 мг/м3 (в пересчете на Be)	1566 --- 6084	II --- ср.	6162 --- 6а	Табл. 13, 14	6-5 --- А	Для не-гор. 6-00 Для гор. 6-06	К4, Д2 --- К4, Д14	6-1		В --- Ш.8	
ВЕЩЕСТВА СЛЕЗОТОЧИВЫЕ ЖИДКИЕ или ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9737											
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ЖИДКИЕ, Н.У.К., ЯДОВИТЫЕ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9737											
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., ЯДОВИТЫЕ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9749											
ДИХЛОРФЕНОЛЫ...	См. Хлорфенолы... - ПН 9558, 9559											
9486 ИЗОЦИАНАТЫ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТОВ РАСТВОРЫ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61 °C и температурой кипения менее 300 °C ISOCYANATES, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTIONS, N.O.S., flash point more than 61 °C, boiling point less than 300 °C	Ядовитые летучие жидкости с резким запахом. Сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. При горении выделяют очень ядовитые газы. Не растворимы в воде, но реагируют с ней, выделяя диоксид углерода	2206 --- 6165	II --- ср.	6112 --- 6а	Табл. 11, 12	6-1 --- С	6-06	К4, Д4 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, - 4-2 разд. 2-5	Г-1, 2 С-1 --- В	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш.52 Ш.44 П.39 В.41	1. Представляют большую опасность для людей и животных, поэтому в случае утечки должны быть уведомлены органы здравоохранения 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9487 ИЗОЦИАНАТЫ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТОВ РАСТВОРЫ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61 °C и температурой кипения не менее 300 °C ISOCYANATES, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTIONS, N.O.S., flash point more than 61 °C, boiling point not less than 300 °C	Ядовитые твердые вещества или жидкости. С резким запахом. Не смешиваются и не растворяются в воде, но бурно реагируют с ней, образуя углерода дикосид. Раздражают кожу	2207 --- 6166	III --- низк.	6163 --- 6б	Табл. 11, 12 13, 14	Для жидк. 6-5 --- А Для тв. 6-6 А	6-06	К4, Д4 --- К4, Д5	6-1 разд. 1, - 4-2 разд. 2-5	Г-1, 2 С-1 --- В	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш.52 Ш.44 П.39 В.41	Укладывать "Вдали от" источников тепла

9487-1 ИЗОЦИАНАТЫ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТОВ РАСТВОРЫ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C и температурой кипения не менее 300 °C ISOCYANATES, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTIONS, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C, boiling point not less than 300 °C	Ядовитые вещества. ЛВЖ. Обладают резким запахом. Жидкости и их пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. Не смешиваются с водой, но бурно реагируют с ней, образуя углерода дикосид	3080 --- 6165	II --- ср.	6132 --- 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 --- D	3-00	К4, Д4 --- К4, Д5	3-1 разд. 1, - 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1, 3 --- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 --- Ш.52 Ш.44 В.41	1. Укрывать от лучистого тепла 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2 3. Другие ИЗОЦИАНАТЫ, Н.У.К., ..., включены в класс 3 (см. приложение 16, табл. 3 ПН 9245)
ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9773												
ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9774												
9488 КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ CADMIUM COMPOUNDS	Ядовитые вещества. Кристаллы или порошок с различной окраской и растворимостью в воде	2570 --- 6092	I --- выс. --- II --- ср. --- III --- низк.	6161 --- 6а --- 6162 --- 6а --- 6163 --- 6б	Табл. 13, 14	6-6 --- А	6-04	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	Для гор. В-3, 2 --- -	А * --- Ш.44	1. Действие Правил МОПОГ не распространяется на КАДМИЯ СЕЛЕНИД И КАДМИЯ СУЛЬФИД 2. Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13
КРАСИТЕЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К., ИЛИ ПОЛУПРОДУКТЫ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЕ, Н.У.К. ЯДОВИТЫЕ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9781												
КРАСИТЕЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. ИЛИ ПОЛУПРОДУКТЫ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., ЯДОВИТЫЕ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9781-2												
КРЕМНЕФТОРИДЫ, Н.У.К.	См. Фторосиликаты, н.у.к. - ПН 9556												
МЕДИ СОЕДИНЕНИЯ	См. приложение 13												
9489 МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. или МЕРКАПТАНОВ	Ядовитые летучие ЛВЖ. Обладают сильным неприятным запахом, который может быть абсорбирован	3071 --- 6172	II --- ср.	6132 --- 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 --- D	3-00	К4, Д4 --- К4, Д8	3-1	П-1, 2 Г-1, 2 С-1	В * --- Ш.52	Размещать с учетом требований п. 4.2.2

СМЕСИ ЖИДКИЕ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C MERCAPTANS, LIQUID, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURES, LIQUID, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	пищевыми продуктами или другими грузами. Не смешивается с водой									В-2 ------ -	Ш.44	
9490 МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. или МЕРКАПТАНОВ СМЕСИ ЖИДКИЕ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61 °C MERCAPTANS, LIQUID, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURES, LIQUID, N.O.S., flash point more than 61 °C	Ядовитые, летучие вещества. Обладают сильным неприятным запахом, который может быть абсорбирован пищевыми продуктами или другими грузами. Не смешиваются с водой	3071 ---- 6172	II --- ср.	6112 ----- 6а	Табл. 11, 12	6-1 ---- В	6-06	К4, Д4 ------ К4, Д8	6-1	П-1, 2 Г-1, 2 С-1 В-2 ------ -	В * ------ Ш.52 Ш.44	Другие МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСИ, Н.У.К. включены в класс 3 (см. приложение 16, табл. 3, ПН 9255, 9256)
9491 МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЯ ЖИДКИЕ, Н.У.К., включая АРСЕНАТЫ Н.У.К., АРСЕНИТЫ, Н.У.К., МЫШЬЯКА СУЛЬФИДЫ, Н.У.К., МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К. ARSENIC COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S., including: ARSENATES, N.O.S.; ARSENITES, N.O.S.; ARSENIC SULPHIDES, N.O.S.; ORGANIC COMPOUNDS OF ARSENIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	1556 ---- 6074	I ----- выс. ----- II ----- ср. ----- III ----- низк.	6161 ----- 6а ----- 6162 ----- 6а ----- 6163 ----- 6б	Табл. 11, 12	6-5 ---- В	Для не-гор. 6-00 Для гор. 6-06	К4, Д4 ------- К4, Д14	6-1		А * ------ Ш.3	1. Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9492 МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЯ ЖИДКИЕ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C, включая АРСЕНАТЫ Н.У.К., АРСЕНИТЫ, Н.У.К., МЫШЬЯКА СУЛЬФИДЫ, Н.У.К., МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К. ARSENIC COMPOUNDS,	Ядовитые ЛВЖ. Летучие	1556 ---- 6074	I ----- выс. ----- II ----- ср.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3	Табл. 11, 12	6-4 ---- В	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д14	3-1	П-2 В-2 ------ -	А * ------ Ш.3 Ш.52	1. Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2

LIQUID, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C, including: ARSENATES, N.O.S.; ARSENITES, N.O.S.; ARSENIC SULPHIDES, N.O.S.; ORGANIC COMPOUNDS OF ARSENIC, N.O.S.												
9493 МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., включая АРСЕНАТЫ Н.У.К., АРСЕНИТЫ, Н.У.К., МЫШЬЯКА СУЛЬФИДЫ, Н.У.К., МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К. ARSENIC COMPOUNDS, SOLID, N.O.S., including: ARSENATES, N.O.S.; ARSENITES, N.O.S.; ARSENIC SULPHIDES, N.O.S.; ORGANIC COMPOUNDS OF ARSENIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	1557 ---- 6075	I ----- выс. ----- II ----- ср. ----- III ----- низк.	6161 ----- 6а ----- 6162 ----- 6а ----- 6163 ----- 6б	Табл. 13, 14	6-5 ---- В ---- 6-5 ---- В ---- 6-5 ---- А	Для не-гор. 6-00 Для гор. 6-06	К4, Д4 ------- К4, Д14	6-1	В-2 ------ -	А * ------ Ш.3	Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13
МЫШЬЯКА СУЛЬФИДЫ...	См. Мышьяка соединения... - ПН 9491 - 9493											
МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ...	См. Мышьяка соединения... - ПН 9491 - 9493											
9494 НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЯ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. NICOTINE COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATIONS, LIQUID, N.O.S.	Ядовитые жидкости. Могут применяться как инсектициды	3144 ---- 6206	I ----- выс. ----- II ----- ср. ----- III ----- низк.	6111 ----- 6а ----- 6162 ----- 6а ----- 6163 ----- 6б	Табл. 11, 12	6-1 ---- В ---- 6-1 ---- В ---- 6-1 ---- А	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	П-2 ------ -	В * ------ Ш.29	1. Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9494-1 НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. NICOTINE COMPOUNDS, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATIONS, SOLID, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества или пасты. Могут применяться как инсектициды	1655 ---- 6206	I ----- выс. ----- II ----- ср. ----- III	6161 ----- 6а ----- 6162 ----- 6а ----- 6163	Табл. 13, 14	6-1 ---- В ---- 6-1 ---- В ---- 6-1	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	П-2 ------ -	В * ------ Ш.29	1. Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2

			низк.	6б		A						
9495 ОКСАЛАТЫ, РАСТВОРИМЫЕ В ВОДЕ OXALATES, WATER SOLUBLE	Ядовитые вещества. Бесцветные кристаллы или порошок. Растворимы в воде	2449 6218	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-5 A	6-06	К4, Д4 К4, Д8	6-1	В-2 П-2, 3 -	С Ш.44	
9496 ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЖИДКИЕ, Н.У.К. ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.	Ядовитые вещества	2788 6216	I выс. II ср. III низк.	6161 6а 6162 6а 6163 6б	Табл. 11, 12	6-5 B 6-5 B 6-5 A	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1		В ** Ш.54	1. Если к перевозке представляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9496-1 ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.	Ядовитые вещества	3146 6216	I выс. II ср. III низк.	6161 6а 6162 6а 6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 B 6-6 B 6-6 A	6-06	К4, Д4 К4, Д5	6-1		В ** Ш.54	1. Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13. 2. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9497 ПЕСТИЦИДЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	2902 6221	I выс. II ср. III низк.	6111 6161 6а 6112 6162 6а 6113 6163 6б	Табл. 11, 12	6111 6112: 6-1 B 6113: 6-1 A 6161, 6162: 6-5 B 6163; 6-5 A	6-06		6-1		Ш.32	1. Другие ПЕСТИЦИДЫ..., Н.У.К., ..., включены в класс 3 (см. приложение 16, табл. 3). 2. См. также приложение 13. 3. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9498 ПЕСТИЦИДЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ,	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2903 6222	I выс.	6131 6а; 3	Табл. 11, 12	6131, 3-00 6132: 6-4			3-1		Ш.32	См. примечания для ПН 9497

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C				II ср. III низк.	6132 6а; 3 6133 6б; 3		В 6133: 6-4 А			Ш.52	
9499 ПЕСТИЦИДЫ МЕДЬСОДЕРЖАЩИЕ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., COPPER BASED PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3010 6221	См. ПН 9497				9497	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9500 ПЕСТИЦИДЫ МЕДЬСОДЕРЖАЩИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C COPPER BASED PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3009 6222	I выс. II ср. III низк.	6131 6а; 3 6132 6а; 3 6133 6б; 3	Табл. 11, 12		6131, 3-00 6132: 6-4 В 6133: 6-4 А		К4, Д4 К4, Д5	3-1	В Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9501 ПЕСТИЦИДЫ МЕДЬСОДЕРЖАЩИЕ, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. COPPER BASED PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые, твердые вещества	2775 6223	См. ПН 9452				9542	Гор. 6-06 Не-гор. 6-00	К4, Д4 К4, Д5	6-1	В Ш.32 Ш.12	См. примечания для ПН 9497
9502 ПЕСТИЦИДЫ МЫШЬЯКОСОДЕРЖАЩИЕ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. ARSENICAL PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые вещества жидкие	2994 6221	См. ПН 9497				9497	6-06	К4, Д10 К4, Д5	6-1	А * Ш.3 Ш.32	См. примечания для ПН 9497

9503 ПЕСТИЦИДЫ МЫШЬЯКОСОДЕРЖАЩИЕ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C ARSENICAL PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2993 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 ----- B 6133: 6-4 ---- A	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	А * ------ Ш.3 Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9504 ПЕСТИЦИДЫ МЫШЬЯКОСОДЕРЖАЩИЕ, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. ARSENICAL PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2759 ---- 6223		См. ПН		9542	Гор. 6-06 Не-гор. 6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	А * ------ Ш.3 Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9505 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ДИТИОКАРБАМАТОВ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. DITHIOCARBAMATE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	6223 ---- 6221		См. ПН		9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	А ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9506 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ДИТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C DITHIOCARBAMATE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3005 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 ----- B 6133: 6-4 ---- A	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	А ------ Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9507 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ДИТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ,	Ядовитые твердые вещества	2771 ---- 6223		См. ПН		9542	Гор. 6-06 Не-гор.	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	А ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497

Н.У.К. DITHIOCARBAMATE PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.							6-00				
9508 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. CARBAMATE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	2992 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	В ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9509 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОС- ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температу- рой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C CARBAMATE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость зависят от состава	2991 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131: 6-4 ----- В 6133: 6-4 ----- А	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д10	3-1	В ------ Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9510 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. CARBAMATE PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2757 ---- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не- гор. 6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	В ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9511 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. TRIAZINE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	2998 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	В ------ Ш.32	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9512 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C TRIAZINE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.,	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2997 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131: 6-4 ----- В 6133: 6-4 ----- А	3-09	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	В ------ Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497

flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C											
9513 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. TRIAZINE PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2763 ---- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не- гор. 6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	В ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
Пестициды на основе уретанов...	См. Пестициды на основе карбаматов... - приложение 16, табл. 3 и 8										
9514 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛМОЧЕВИНЫ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. PHENPL UREA PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3002 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	А ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9515 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛМОЧЕВИНЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C PHENYL UREA PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3001 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 ----- В 6133: 6-4 ----- А	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	А ------ Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9516 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛМОЧЕВИНЫ, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. PHENYL UREA PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2767 ---- 6222	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не- гор. 6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	А ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9517 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФЕНОКСИСОЕДИНЕНИЙ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. PHENOXY PESTICIDES, LIQUID, TOXIC,	Ядовитые жидкие вещества	3000 ---- 6221	См. ПН			9497	6-00	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	А ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497

N.O.S.

9518 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФЕНОКСИСОЕДИНЕНИЙ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C PHENOXY PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2999 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131, 3-00 6132: 6-4 ----- B 6133: 6-4 ----- A	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	A ------ Ш.32 Ш.52	См. приложения для ПН 9497
9519 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФЕНОКСИСОЕДИНЕНИЙ ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. PHENOXY PESTICIDES, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2765 ---- 6223	См. ПН			9542 Гор. 6-06 Не- гор. 6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	A ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9520 ПЕСТИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDES	Ядовитые вещества	3048 ---- 6080	I ----- выс.	6111 6161 ----- 6а	Табл. 11, 12 13, 14	6111: 4-34 Жидк. 6-1 ----- E тв. 6-2 ----- E 6161: жидк. 6-5 ----- E тв. 6-6 ----- E	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	B ------ Ш.32	1. Под данным наименованием допускаются к перевозке пестициды, которые при контакте с водой не воспламеняются, не имеют тенденцию к самовоспламенению и не выделяют воспламеняющиеся газы. 2. См. примечания для ПН 9497
9521 ПЕСТИЦИДЫ ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. ORGANOTIN PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3020 ---- 6221	См. ПН			9497 6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	B ** ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9522	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура	3019	I	6131	Табл.	6131, 3-00	К4, Д4	3-1	B **	См. примечания для ПН 9497

ПЕСТИЦИДЫ ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C ORGANOTION PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	---- 6222	----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	11, 12	6132: 6-4 ----- B 6133: 6-4 ----- A		------- K4, Д5		------ Ш.32 Ш.52	
9523 ПЕСТИЦИДЫ ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. ORGANOTIN PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2786 ---- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не- гор. 6-00	K4, Д10 ------- K4, Д5	6-1	B ** ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9524 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. BENZOIC DERIVATIVE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3004 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	K4, Д10 ------- K4, Д5	6-1	B ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9525 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C BENZOIC DERIVATIVE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3003 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131, 3-00 6132: 6-4 ----- B 6133: 6-4 ----- A		K4, Д4 ------- K4, Д5	3-1	B ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9526 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	Ядовитые твердые вещества	2769 ---- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не- гор. 6-00	K4, Д4 ------- K4, Д5	6-1	B ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497

BENZOIC DERIVATIVE PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.											
9527 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ ДИПИРИДИЛА, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. BIPYRIDILIUM PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3016 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	В ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9528 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ ДИПИРИДИЛА, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C BIPYRIDILIUM PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	6222 ---- 6194	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 ----- В 6133: 6-4 ----- А	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	В ------ Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9529 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ ДИПИРИДИЛА, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. BIPYRIDILIUM PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2781 ---- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не-гор. 6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	В ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9530 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3026 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	В ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9531 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3025 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 -----	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 ----- В 6133:	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	В ------ Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497

вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C			--- III --- низк.	6а; 3 6133 --- 6б; 3		6-4 --- A					
9532 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	3027 --- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не-гор. 6-00	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	В --- Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9533 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3014 --- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 --- К4, Д5	6-1	А --- Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9534 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой не менее 23 °C, но не более 61 °C SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, INFLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3013 --- 6222	I --- выс. II --- ср. --- III --- низк.	6131 --- 6а; 3 --- 6132 --- 6а; 3 6133 --- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 --- B 6133: 6-4 --- A	3-00	К4, Д4 --- К4, Д5	3-1	А --- Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9535 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОФЕНОЛА, ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDES, SOLID,	Ядовитые твердые вещества	2779 --- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не-гор. 6-00	К4, Д4 --- К4, Д5	6-1	А --- Ш.32 Ш.44	См. примечания для ПН 9497

TOXIC, N.O.S.											
9536 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ ФТАЛИМИДА, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. PHTHALIMIDE DERIVATIVE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3008 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	А ------ Ш.32 Ш.44	См. примечания для ПН 9497
9537 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ ФТАЛИМИДА, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C PHTHALIMIDE DERIVATIVE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, INFLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3007 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 ----- В 6133: 6-4 ----- А	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	А ------ Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9538 ПЕСТИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ ФТАЛИМИДА ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. PHTALIMIDE DERIVATIVE PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2773 ---- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не-гор. 6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	А ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9539 ПЕСТИЦИДЫ РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. MERCURY BASED PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3012 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	А ** ------ Ш.4 Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9540 ПЕСТИЦИДЫ РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3011 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. ----- III	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 ----- В 6133: 6-4 -----	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	А ** ------ Ш.4 Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497

61 °C MERCURI BASED PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C			----- низк.	----- 6б; 3		A					
9541 ПЕСТИЦИДЫ РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. MERCURY BASED PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	2777 ---- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не- гор. 6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1	А ** ------ Ш.4 Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9542 ПЕСТИЦИДЫ ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2588 ---- 6223	I ----- выс. ----- II ----- ср. III ----- низк.	6111 ----- 6161 ----- 6а ----- 6112 ----- 6162 ----- 6а ----- 6113 6163 ----- 6б	Табл. 13, 14	6111, 6112; 6-1 ----- В 6113: 6-1 ----- А 6161, 6162: ----- 6-6 ----- В 6163; 6-6 ----- А	Гор. 6-06 Не- гор. 6-00		6-1	 ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497 Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9543 ПЕСТИЦИДЫ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	3018 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1	В ------ Ш.32 Ш.39	См. примечания для ПН 9497
9544 ПЕСТИЦИДЫ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более	Ядовитые ЛВЖ летучие. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	3017 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. ----- III	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 ----- В 6133: 6-4 -----	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1	В ------ Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497

61 °C ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, INFLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C			----- низк.	----- 6б; 3		A						
9545 ПЕСТИЦИДЫ - ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2783 ---- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не- гор. 6-00	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1		B ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9546 ПЕСТИЦИДЫ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. ORGANOCHLORINE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	2996 ---- 6221	См. ПН			9497	6-06	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1		A ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9547 ПЕСТИЦИДЫ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C ORGANOCHLORINE PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые летучие ЛВЖ. Температура вспышки и смешиваемость с водой зависят от состава	2995 ---- 6222	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	6131 ----- 6а; 3 ----- 6132 ----- 6а; 3 6133 ----- 6б; 3	Табл. 11, 12	6131, 6132: 6-4 ----- B 6133: 6-4 ----- A	3-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	3-1		A ------ Ш.32 Ш.52	См. примечания для ПН 9497
9548 ПЕСТИЦИДЫ - ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. ORGANOCHLORINE PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	2761 ---- 6223	См. ПН			9542	Гор. 6-06 Не- гор. 6-00	К4, Д4 ------- К4, Д5	6-1		A ------ Ш.32	См. примечания для ПН 9497
9549 РТУТИ СОЕДИНЕНИЯ	Ядовитые высокоопасные жидкости	2024 ----	I -----	6161 -----	Табл. 11, 12	6-5 -----	6-09	К4, Д10 -------	6-1	Не горят	A ** ------	Если к перевозке предъявляются как

ЖИДКИЕ, Н.У.К. MERCURY COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.		6179	выс. II ср. III низк.	6а 6162 6а 6163 6б		В	К4, Д5		Ш.4	пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9550 РТУТИ СОЕДИНЕНИЯ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. MERCURY COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.	Ядовитые высокоопасные вещества	2025 6180	I выс. II ср. III низк.	6161 6а 6162 6а 6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 6-09 А	К4, Д10 К4, Д5	6-1	А ** Ш.4	Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9550-1 СВИНЦА СОЕДИНЕНИЯ, РАСТВОРИМЫЕ, Н.У.К. LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S.	Ядовитые вещества. Бесцветные или белые кристаллы или порошок	2291 6169	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 6-04 А	К4, Д4 К4, Д10	6-1	А * Ш.5	Соединения свинца, которые при смешивании в пропорции 1:1000 с 0,07 М хлористоводородной кислоты и размешивании в течение одного часа при температуре 23 °С +/- 2 °С показывают растворимость не более 5%, считаются нерастворимыми
9550-2 СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, LIQUID, N.O.S.	Ядовитые жидкие вещества	3141 6069	I выс. II ср. III низк.	6161 6а 6162 6а 6163 6б	Табл. 11, 12	6-5 6-00 А	К4, Д10 К4, Д5	6-1	А * Ш.7	Действие Правил МОПОГ не распространяется на сульфиды и оксиды сурьмы с массовой долей мышьяка не более 0,5%
9551 СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества	1549 6069	I выс. II ср. III низк.	6161 6а 6162 6а 6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 6-00 А	К4, Д10 К4, Д5	6-1	А * Ш.7	См. примечание к ПН 9550-2
9552 ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЯ	Ядовитые твердые вещества	1707	II	6162	Табл. 13, 14	6-6 6-04	К4, Д2	6-1 Не горят	А *	

Н.У.К. THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.		6267	ср.	6а		А		К4, Д14			Ш.10	
ТРИБУТИЛОЛОВА СОЕДИНЕНИЯ	См. приложение 13											
ТРИФЕНИЛОЛОВА СОЕДИНЕНИЯ, кроме фентина ацетата и фентина гидроокиси	См. приложение 13											
9555 ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЯ, Н.У.К. PHENYLMERCURIC COMPOUNDS, N.O.S.	Ядовитые кристаллические вещества или порошок. Применяются как фунгициды	2026 ---- 6231	I выс. II ср. III низк.	6161 6а 6162 6а 6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 6-09 А	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 -	А ** Ш.47	Если к перевозке предъявляются как пестициды, их следует классифицировать в соответствии с приложением 13	
ФТОРА СОЕДИНЕНИЯ	См. приложение 13											
9556 ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. FLUOROSILICATES, N.O.S.	Ядовитые твердые вещества. Реагируют с кислотами, выделяя водород фтористый и кремния фторид	2856 ---- 6252	III низк.	6163 6б	Табл. 13, 14	6-6 6-00 А	К4, Д4 К4, Д8	6-1	Не горят П-1	С Ш.44 Ш.8	Укладывать "Вдали от" кислот	
9557 ХЛОРПИКРИН-СМЕСИ, Н.У.К. CHLOROPICRIN MIXTURES, N.O.S.	Ядовитые чрезвычайно опасные летучие смеси. Вызывают ожоги кожи, пары раздражают слизистые оболочки	1583 ---- 6108	I выс. II ср. III низк.	6111 6а 6112 6а 6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 6-08 С	К4, Д10 К4, Д5	6-1	П-1, 2 В-2 -	В Ш.44	Если предъявляется к перевозке как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13. Размещать с учетом требований п. 4.2.2	
9558 ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ CHLOROPHENOLS, LIQUID	Ядовитые летучие жидкости	2021 ---- 6106	III низк.	6113 6б	Табл. 11, 12	6-1 6-06 А	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 П-2, 3 -	А * Ш.44	1. Если предъявляется к перевозке как пестицид, его следует классифицировать в соответствии с приложением 13. 2. Пентахлорфенол - сильный загрязнитель моря	
9559 ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ CHLOROPHENOLS, SOLID	Ядовитые летучие вещества	2020 ---- 6106	III низк.	6113 6б	Табл. 13, 14	6-2 6-06 А	К4, Д10 К4, Д5	6-1	В-2 П-2, 3 -	А * Ш.44	1. Если предъявляется к перевозке как пестицид, его следует классифицировать в	

											соответствии с приложением 13. 2. Пентахлорфенол - сильный загрязнитель моря
9560 ХЛОРФОРМИАТЫ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C CHLOROFOMATES, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Ядовитые летучие коррозионные ЛВЖ. Бесцветные или желтоватые. Сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. При реакции с водой или нагревании разлагаются с выделением хлористого водорода	2742 ---- 6103	II ----- ср.	6152 ----- 6а; 8; 3	Табл. 11, 12	6-4 3-04 ----- D	К4, Д8 ------- К4, Д5	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 Г-1, 3 ------- В	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш.44	Укладывать в наиболее прохладном месте. Укрывать от лучистого тепла. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9561 ХЛОРФОРМИАТЫ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61 °C CHLOROFORMATES, N.O.S., flash point more than 61 °C	Ядовитые коррозионные летучие жидкости. Бесцветные или желтоватые. Очень едкие для кожи и слизистых оболочек. При реакции с водой или при нагревании разлагаются с выделением хлористого водорода	2742 ---- 6103	II ----- ср.	6142 ----- 6а; 8	Табл. 11, 12	6-1 8-00 ----- A	К4, Д8 ------- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2- 5	С-1 Г-1, 3 ------- В	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш.44	1. Укладывать в наиболее прохладном месте. 2. Укрывать от лучистого тепла. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9562 ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. CYANIDES, INORGANIC, N.O.S.	Ядовитые чрезвычайно опасные твердые вещества. При взаимодействии с кислотами или их парами выделяют цианистый водород. Могут растворяться в воде или реагировать с ней, образуя слабый раствор цианистого водорода	1588 ---- 6109	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	6111 ----- 6а ----- 6162 ----- 6а 6163 ----- 6б	Табл. 13, 14	6-6 6-12 ----- A	К4, Д10 ------- К4, Д5	6-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	Не гор. ------- В П-1	А * ------ Ш.44	Действие Правил МОПОГ не распространяется на феррицианиды и ферроцианиды
Ядовитые жидкости, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9810										
Ядовитые жидкости, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9810-1										
Ядовитые жидкости, коррозионные, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9811										
Ядовитые жидкости, легковоспламеняющиеся, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9812										
Ядовитые жидкости, окисляющие,	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9812-1										

н.у.к.	
Ядовитые твердые вещества, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9813
Ядовитые твердые вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9813-1
Ядовитые твердые вещества, коррозионные, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9814
Ядовитые твердые вещества, легковоспламеняющиеся, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9815
Ядовитые твердые вещества, окисляющие, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9818
Ядовитые твердые вещества, самовозгорающиеся, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9817

Таблица 9

Список обобщенных наименований опасных грузов класса 7, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН / Страница МК МПОГ	ТКРУ / СО	КШ / Знак опасности	Упаковка	КТРП / КР	КС	СИЗО / СИЗА	АК	РОС / ЗОС	КЭЭС / Мед.	Примечания
Изотопы	См. источники излучения (радиоактивные материалы, н.у.к.) - ПН 9651											
9651 ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ (РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, Н.У.К.) RADIOACTIVE SOURCES (RADIOACTIVE MATERIAL, N.O.S.)	РМ. Радиоизотопы (см. справочное приложение 14) и их смеси	2982 ---- см. при-ме-ча-ния	I ----- низк. II ----- ср. ----- III	7171 ----- 7a 7172 ---- 7a ---- 7173	Тип А Тип В (U) Тип В (M)	7-2 ----- A 7-3 ----- A -----	7-00	См. п. 17.4.7 ------- См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------- Ш.55	1. Стр. МК МПОГ. При перевозке радиационных упаковок типа А - 7109; типа В (U) - 7110; типа В (M) - 7111. 2. РМ очень высокой степени опасности должны перевозиться только на

			----- выс. ----- III ----- очень выс.	----- 7а ----- 7173 ----- 7а	7-3 ----- A						условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25). 3. Список изотопов приведен в приложении 14
Материалы с равномерно распределенной активностью (см. п. 17.1.5, РМ НУА-II)	Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к., перевозимые только на условиях "исключительного использования" - ПН 9658											
9651-1 РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ) RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO)	РМ. Твердые нерадиоактивные объекты, на поверхности которых имеется как снимаемое, так и неснимаемое радиоактивное загрязнение (см. п. 17.1.10)	2913 ---- 7108	I ----- низк. II ----- ср. ----- III ----- выс. ----- III ----- очень выс.	7161 ----- 7а 7162 ---- 7б ---- 7163 ----- 7в ----- 7163 ----- 7в	IP-1 IP-2 См. пп. 17.2.1.14, 17.2.1.15	7-2 7-03 ----- A 7-3 ----- A ----- 7-3 ----- A ----- 7-3 ----- A	См. п. 17.4.7 ------- См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------ Ш.55	РМ очень высокой степени опасности должны перевозиться только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25)
Отходы радиоактивные отвержденные, битумированные, остеклованные, цементированные, включенные в керамику (см. п. 17.1.5, РМ НУА-III)	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к., перевозимые только на условиях "исключительного использования" - ПН 9658											
Предметы, загрязненные радиоактивным материалом (см. п. 17.1.10)	См. Радиоактивные материалы, н.у.к., объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением - ПН 9658											
Приборы, содержащие радиоактивные материалы (часы, электронная аппаратура и т.п.)	См. Радиоактивные материалы, исключение из правил, инструменты и изделия - ПН 9653											
Радиоактивные материалы, н.у.к.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9803											
Радиоактивные материалы	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к., перевозимые только											

активированные (см. п. 17.1.6, РМ НУА-III)	на условиях "исключительного использования" - ПН 9658											
9651-2 РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ, ВЕЩЕСТВА В ОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, LIMITED QUANTITY OF MATERIAL	РМ, являющиеся исключением из правил, - РМ, количество которых в каждой радиационной упаковке не превышает величин, указанных в табл. 17.5, отвечающие требованиям п. 17.1.14	2910 ---- 7101	I ----- низк.	7190 ----- -	См. п. 17.2.1.1	7-2 ----- A	7-00	См. п. 17.4.7 ------- См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------- Ш.55	1. Стр. п. 17.3.4. 2. Выполнение п. 17.3.20 не требуется
9652 РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО ИЛИ ОБЕДНЕННОГО УРАНА ИЛИ ПРИРОДНОГО ТОРИЯ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM	РМ, являющиеся исключением из правил, - изделия, из природного или обедненного урана или природного тория, отвечающие требованиям п. 17.1.13	2910 ---- 7103	I ----- низк.	7190 ----- -	См. п. 17.2.1.1	7-2 ----- A	7-00	См. п. 17.4.7 ------- См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------- Ш.55	1. Стр. п. 17.3.4. 2. Выполнение п. 17.3.20 не требуется
9653 РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ, ИНСТРУМЕНТЫ И ИЗДЕЛИЯ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, INSTRUMENTS or ARTICLES	РМ, являющиеся исключением из правил, - инструменты, приборы и другие изделия, содержащие ограниченное количество РМ, отвечающие требованиям п. 17.1.13	2910 ---- 7102	I ----- низк.	7190 ----- -	См. п. 17.2.1.1	7-2 ----- A	7-00	См. п. 17.4.7 ------- См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------- Ш.55	1. Стр. п. 17.3.4. 2. Выполнение п. 17.3.20 не требуется
9654 РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ, ПОРОЖНИЕ УПАКОВКИ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, EMPTY PACKAGING	РМ, являющиеся исключением из правил, упаковки из-под радиоактивных материалов, отвечающие требованиям п. 17.1.13	2910 ---- 7104	I ----- низк.	7190 ----- -	См. п. 17.2.1.1	7-2 ----- A	7-00	См. п. 17.4.7 ------- См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------- Ш.55	1. Стр. п. 17.3.4. 2. Выполнение п. 17.3.20 не требуется
9657 РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА), Н.У.К. RADIOACTIVE MATERIAL,	РМ, обладающие низкой удельной активностью (см. п. 17.1.5)	2912 ---- см. при-меча-ния	I ----- низк.	7131 ----- 7a	IP-1 IP-2 IP-3 ------ См. пп. 17.2.1.14,	7-2 ----- A	7-00	См. п. 17.4.7 ------- См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------ Ш.55	1. Не распространяется на РМ НУА, перевозимые только на условиях "исключительного использования" (п. 17.3.25).

LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA), N.O.S.			II ср. III выс. III очень выс.	7132 7б 7133 7в 7133 7в	17.2.1.15	7-3 A 7-3 A 7-3 A					2. Стр. МК МПОГ. При перевозке РМ НУА-I - 7105; НУА-II - 7106; НУА-III - 7107. 3. Условия перевозки в контейнерах, цистернах, автоцистернах и вагонах-цистернах см. в приложении 17 для N ООН 2912. 4. РМ очень высокой степени опасности должны перевозиться только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25)
9658 РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА), Н.У.К., перевозимые только на условиях "исключительного использования" RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA), N.O.S., exclusive use	РМ с низкой удельной активностью (см. п. 17.1.6), перевозимый только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.10)	2912 см. примечания	I низк. II ср. III выс. III очень выс.	7121 7а 7122 7б 7123 7в 7123 7в	IP-1 IP-2 IP-3 См. пп. 17.2.1.14, 17.2.1.15	7-1 7-00 A	См. п. 17.4.7 См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------ Ш.55	1. Стр. МК МПОГ. При перевозке РМ НУА-I - 7105; НУА-II - 7106; НУА-III - 7107. 2. Условия перевозки в контейнерах, автоцистернах и вагонах-цистернах см. в приложении 17 для N ООН 2912
9659 РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОСОБОГО ВИДА, Н.У.К. RADIOACTIVE MATERIAL, SPECIAL FORM, N.O.S.	РМ. Радиоактивные источники измерения (изотопы), относящиеся к РМ особого вида (см. п. 17.1.14)	2974 см. примечания	I низк. II ср. III выс. III очень выс.	7171 7а 7172 7б 7173 7в 7173 7в	Тип A Тип B (U), Тип (M)	7-2 7-00 A 7-3 A 7-3 A 7-3 A	См. п. 17.4.7 См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	См. п. 17.6.4	------- Ш.55	1. Стр. МК МПОГ. При перевозке радиационных упаковок типа A - 7109; типа B (U) - 7110; типа B (M) - 7111. 2. РМ очень высокой степени опасности должен перевозиться только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25)
Радиоактивные материалы твердые (См. п. 17.1.5, РМ НУА-III)	См. Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к., перевозимые только на условиях "исключительного использования" - ПН 9658										
9660	См. РМ, в которых может	2918	I	7111	См. п.	7-2 7-00	См. п.	См. п.	См. п.	Ш.55	1. Все требования для

РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЯДЕРНЫЕ, Н.У.К. RADIOACTIVE MATERIAL, FISSILE, N.O.S.	поддерживаться цепная реакция деления атомных ядер (см. п. 17.1.4), кроме УРАНА ГЕКСАФТОРИДА, ЯДЕРНОГО, СОДЕРЖАЩЕГО БОЛЕЕ 1,0% УРАНА-235 (NOOH 2977)	---- 7112	----- низк. II ----- ср. ----- III ----- выс. ----- III ----- очень выс.	----- 7а 7112 ---- 7б ---- 7113 ----- 7в ----- 7113 ----- 7в	17.2.1.1	----- A 7-3 ----- A ----- 7-3 ----- A ----- 7-3 ----- A	17.4.7 ------- См. п. 17.6.4	17.6.4	17.6.4	данного наименования РМ касаются только вопросов ядерной безопасности. По вопросам, касающимся радиационной опасности, должны быть также соблюдены требования для других наименований соответствующих РМ. 2. При размещении должны быть учтены требования п. 17.3.14. 3. РМ очень высокой степени опасности должны перевозиться только на условиях "исключительного использования" (см. п. 17.3.25)

Таблица 10

Список обобщенных наименований опасных грузов класса 8, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН / Страница МК МПОГ	ГУ / СО	КШ / Знак опасности	Упаковка	КТРП / КР	КС	СИЗО / СИЗА	АК	РОС / ЗОС	КЭЭС / Мед.	Примечания
9681 АЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К., или ПОЛИАЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К., едкие с температурой вспышки более 61 °C ALKYLAMINES, N.O.S. or POLYALKYLAMINES, N.O.S., corrosive, flash point more than 61 °C	Едкие и коррозионные вещества. Бесцветные или желтоватые твердые, жидкие или растворы с неприятным запахом. Особенно коррозионны для меди и ее сплавов. Жидкости вызывают ожоги кожи, пары раздражают кожу и слизистые оболочки. При горении выделяют ядовитые газы. Обычно смешиваются с водой	2735 ---- 8103	I ----- выс. II ----- ср. ----- III ----- низк.	8211 ----- 8 ----- 8212 ----- 8 8213 ----- 8	Табл. 16, 17 18, 19	8-1 ----- A	8-04	К2, Д4 ------- К2, Д10	8-1	П-3, 2 В-2 Г-1, 3 ------- -	С ------ Ш.44 Ш.52	
9682 АЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К., или ПОЛИАЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К., едкие, легковоспламеняющиеся с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C ALKILAMINES, N.O.S. or	Едкие и коррозионные вещества. Бесцветные или желтоватые ЛВЖ с неприятным запахом. Особенно коррозионные для меди и ее сплавов. Жидкости вызывают ожоги кожи, пары сильно раздражают кожу и слизистые оболочки. При горении выделяют ядовитые газы. Обычно смешиваются с водой	2734 ---- 8103	I ----- выс. II ----- ср.	8241 ----- 8; 3 ----- 8242 ----- 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 ----- A	3-02	К2, Д4 ------- К2, Д5	3-1	П-3, 2 В-2 Г-1, 3 ------ -	С ------ Ш.44 Ш.52	Другие АЛКИЛАМИНЫ Н.У.К., или ПОЛИАЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К., включены в класс 3 (см. приложение 16, табл. 3 ПН 9231)

POLYALKYLAMINES, N.O.S., corrosive, flammable, flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C												
Бисульфиты неорганические...	См. Гидросульфиты неорганические... - ПН 9683											
9683 ГИДРОСУЛЬФИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ - ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ, Н.У.К. BISULPHITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTIONS, N.O.S.	Едкие коррозионные жидкости, обычно с резким запахом. Ядовиты. Пары раздражают слизистые оболочки. Реагируют с кислотами, выделяя серы диоксид	2693 ---- 8124	III ----- низк.	8313 ----- 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- A	8-00	K2, Д4 ------- K2, Д10	8-1	Не горят -------- П-1	C ------ Ш.44 Ш.52	1. Укладывать "Вдали от" всех веществ класса 8. 2. При перевозке в стеклянных бутылях категории размещения E. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ Н.У.К.	См. приложение 16 табл. 12, ПН 9748											
9684 ДИФТОРИДЫ, Н.У.К. BIFLUORIDES, N.O.S.	Едкие коррозионные кристаллические вещества. В присутствии влаги высококоррозионны для стекла, других кремнистых материалов и большинства металлов. Вызывают серьезные ожоги кожи и слизистых оболочек. При нагревании и взаимодействии с кислотами разлагаются, выделяя водород фтористый	1740 ---- 8124	II ----- ср.	8312 ----- 8	Табл. 18, 19	8-2 ----- A	8-00	K2, Д4 ------- K2, Д5	8-1	Не горят -------- П-1	B ------ Ш.44 Ш.49	1. Укладывать "Вдали от" кислот. 2. Укрывать от лучистого тепла. 3. Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9685 МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ (включая краски, лаки, шеллак, олифы, политуры, жидкие наполнители, жидкие лаковые основы, растворители) едкие PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or, PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)	Едкие вещества	3066 ---- -	I ----- выс. ----- II ----- ср. ----- III ----- низк.	8312 ----- 8 ----- 8312 ----- 8 ----- 8313 ----- 8	Табл. 16, 17	8-2 ----- A	8-00		8-1	П - все Г-1 С-1, 3 В-2 -------- -	D ------ Ш.44 Ш.52	1. Под данным наименованием могут перевозиться материалы, содержащие не более 20% нитроцеллюлозы с массовой долей азота не более 12,6%. 2. Шеллак в виде хлопьев, зерен, порошка под действие Правил МОПОГ не подпадает. 3. Материалы лакокрасочные легковоспламеняющиеся жидкие включены в класс 3 (см. приложение 16, табл. 3, ПН 9252 - 9254)
ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9750											

ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9751
ЖИДКОСТИ ГАЛОГЕНОСОДЕРЖАЩИЕ, РАЗДРАЖАЮЩИЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9752
КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.	См. Едкие жидкости, н.у.к. (приложение 16, табл. 12, ПН 9751)
КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9774-1
КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9775
КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9775-1
КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9776
КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.	См. Едкие вещества твердые, н.у.к. (приложение 16, табл. 12, ПН 9750)
КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9776-1
КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9777
КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9778
КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9778-1
КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9779
КРАСИТЕЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К., ИЛИ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9780

ПОЛУПРОДУКТЫ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЕ, Н.У.К., ЕДКИЕ												
КРАСИТЕЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., ИЛИ ПОЛУПРОДУКТЫ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., ЕДКИЕ	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9781-1											
Краски...	См. Материалы лакокрасочные... (приложение 16: табл. 3, ПН 9252 - 9254; табл. 10, ПН 9685)											
Лаки...	См. Материалы лакокрасочные... (приложение 16: табл. 3, ПН 9252 - 9254; табл. 10, ПН 9685)											
Наполнители жидкие...	См. Материалы лакокрасочные... (приложение 16: табл. 3, ПН 9252 - 9254; табл. 10, ПН 9685)											
Политуры...	См. Материалы лакокрасочные... (приложение 16: табл. 3, ПН 9252 - 9254; табл. 10, ПН 9685)											
Олифы...	См. Материалы лакокрасочные... (приложение 16: табл. 3, ПН 9252 - 9254; табл. 10, ПН 9685)											
ПОЛИАЛКИЛАМИНЫ, Н.У.К.	См. Алкиламины, н.у.к. или полиалкиламины, н.у.к. (приложение 16: табл. 3, ПН 9231; табл. 10, ПН 9681, 9682)											
Разбавители...	См. Материалы лакокрасочные... (приложение 16: табл. 3, ПН 9252 - 9254; табл. 10, ПН 9685)											
Растворители...	См. Материалы лакокрасочные... (приложение 16: табл. 3, ПН 9252 - 9254; табл. 10, ПН 9685)											
Соединения двуфтористые, н.у.к.	См. Дифториды, н.у.к., ПН 9684											
9686 ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К. с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C CHLOROSILANES, N.O.S., flash point not less than 23 °C but not more than 61 °C	Едкие и высококоррозионные в присутствии влаги вещества. ЛВЖ. Обычно бесцветные, с резким запахом. Вызывают серьезные ожоги кожи и глаз. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешиваются с водой. Энергично реагируют с водой и влагой, выделяя водород хлористый. При попадании в огонь выделяют ядовитые газы	2986 ---- 8139	II ----- ср.	8242 ----- 8; 3	Табл. 16, 17	8-5 ----- С	3-04	К2, Д4 ------- К2, Д10	3-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 -------- В, П	См. ч. IV п. 6.5 ------- Ш.44 Ш.52 В.46 П.39	Размещать с учетом требований п. 4.2.2
9687 ХЛОРСИЛАНЫ, Н.У.К. с температурой вспышки более 62 °C CHLOROSILANES, N.O.S., flash point more than 61 °C	Едкие высококоррозионные в присутствии влаги вещества. Бесцветные жидкости с резким запахом. Вызывают серьезные ожоги кожи и глаз. Пары раздражают слизистые оболочки. Не смешиваются с водой и паром, выделяя водород	2987 ---- 8139	II ----- ср.	8312 ----- 8	Табл. 16, 17	8-1 ----- С	8-07	К2, Д4 ------- К2, Д5	8-1 разд. 1, 4-2 разд. 2-5	С-1 -------- В, П	См. ч. IV, п. 6.5 ------- Ш.44 В.46 П.39	Другие ХЛОРСИЛАНЫ Н.У.К. включены в класс 3 (см. приложение 16, табл. 3, ПН 9303) и подкласс 4.3 (см. приложение 16, табл. 6, ПН 9432). Размещать с учетом

	хлористый. При попадании в огонь выделяют ядовитые газы	требований п. 4.2.2
ЩЕЛОЧНЫЕ ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9809	
Эмали...	См. Материалы лакокрасочные... (приложение 16, табл. 3, ПН 9252 - 9254, табл. 10, ПН 9685)	

Таблица 11

Список обобщенных наименований опасных грузов подкласса 9.1, разрешенных к перевозке в упаковке

Порядковый номер и наименование груза	Формула. Свойства	N ООН / Страница МК МПОГ	ГУ / СО	КШ / Знак опасности	Упаковка	КТРП / КР	КС	СИЗО / СИЗА	АК	РОС / ЗОС	ПЗРС / Мед.	Примечания
9711 АЭРОЗОЛИ в сосудах емкостью более 50 см3, но не более 1000 см3 AEROSOLS with a capacity of more than 50 cm3, but not more than 1000 cm3	Специальные сосуды с распыляющим устройством, содержание жидкости, порошки, пасты и газ-вытеснитель	1950 / 9022	III / низк.	9143 / 9	Табл. 21: М25а М26а	9-1 / А	9-02	К1 / К1, Д4	8-1	В-2 П-2 -	- Ш.53	
ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9736											
ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	См. приложение 16, табл. 12, ПН 9736-1											
9712 СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы LIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING containing dangerous goods as equipment	Спасательные средства, содержащие в качестве оборудования: сигнальные устройства (класс 1), невоспламеняющиеся неядовитые газы (подкласс 2.1), небольшие количества ЛВЖ, воспламеняющихся твердых веществ (подкласс 4.1), органических пероксидов (подкласс 5.2), электрические батареи (класс 8)	3072 / 9032	III / низк.	9113 / 9		9-1 / А		К1 / К4, Д4	8-1	В-2 / -	- Ш.54	1. Упаковка согласно НТД на продукцию. 2. В комплекте спасательного средства, отвечающего требованиям Конвенции СОЛАС, выполнение условий разделения между опасными грузами не требуется
9713 СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ	См. СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные	2990 / 9032	III / низк.	9133 / 9		9-1 / А		К1 / К4, Д4	8-1	В-2 / -	- Ш.52	См. примечания к СРЕДСТВАМ СПАСАТЕЛЬНЫМ НЕСАМОНАДУВНЫМ, содержащим

LIFE-SAVING APPLIANCES SELF-INFLATING грузы	в качестве оборудования опасные грузы

Таблица 12

Список обобщенных наименований опасных грузов,
допускаемых к перевозке по специальному разрешению
Главфлота Минморфлота СССР или судовладельца <*>

<*> См. п. 1.6 настоящих Правил.

Порядковый номер	Обобщенное наименование грузов	Серийный номер ООН	Класс, подкласс или КШ
9721	АЛЬДЕГИДЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. <*> ALDEHYDES, TOXIC, N.O.S.	1988	3
9722	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0473	11A
9723	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0474	11C
9724	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0475	11D
9725	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0476	11G
9726	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0357	11L
9727	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0358	12L
9728	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0477	13C
9729	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0478	13G
9730	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0359	13L
9731	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0479	14C
9732	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0480	14D
9733	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0481	14S
9734	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0482	15D
9734-1	ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, LIQUID, N.O.S.	3148	4.3
9734-2	ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ЖИДКИЕ, ЕДКИЕ или КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	3129	4.3
9734-3	ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ	3130	4.3

	ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, LIQUID, POISONOUS, N.O.S.		
9735	ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, SOLID, N.O.S.	2813	4.3
9735-1	ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, ЕДКИЕ или КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3131	4.3
9735-2	ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	3132	4.3
9735-3	ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К. SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	3133	4.3
9735-4	ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ, Н.У.К. SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, SOLID, SELF-HEATIG, N.O.S.	3135	4.3
9735-5	ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, ТВЕРДЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. SUBSTANCES WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, SOLID, POISONOUS, N.O.S.	3134	4.3
9736	ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. <*> ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S. <*>	3082	9
9736-1	ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. <*> ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S. <*>	3077	9
9737	ВЕЩЕСТВА СЛЕЗОТОЧИВЫЕ, Н.У.К., ЖИДКИЕ или ТВЕРДЫЕ TEAR GAS SUBSTANCES, N.O.S., LIQUID or SOLID	1693	6.1
9738	ГАЗЫ ИНСЕКТИЦИДНЫЕ, Н.У.К. INSECTICIDES GASES, N.O.S.	1968	2

9739	ГАЗЫ ИНСЕКТИЦИДНЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. INSECTICIDES GASES, TOXIC, N.O.S.	1967	2
9740	ГАЗЫ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, Н.У.К. REFRIGERANT GASES, N.O.S.	1078	2
9741	ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ, Н.У.К. COMPRESSED or LIQUEFIED GASES, N.O.S.	1956	2
9742	ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. COMPRESSED or LIQUEFIED GASES, FLAMMABLE, N.O.S.	1954	2
9743	ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. COMPRESSED or LIQUEFIED GASES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	1953	2
9744	ГАЗЫ СЖАТЫЕ или СЖИЖЕННЫЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. COMPRESSED or LIQUEFIED GASES, TOXIC, N.O.S.	1955	2
9745	ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух LIQUEFIED GASES non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air	1058	2
9746	ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖАТЫЕ, Н.У.К., или ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСИ СЖАТЫЕ, Н.У.К. HYDROCARBON GASES, COMPRESSED, N.O.S. or HYDROCARBON GASES MIXTURES, COMPRESSED, N.O.S.	1964	2
9747	ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ, Н.У.К. или ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСИ СЖИЖЕННЫЕ, Н.У.К. HYDROCARBON GASES, LIQUEFIED, N.O.S. or HYDROCARBON GASES MIXTURES, LIQUEFIED, N.O.S.	1965	2
9748	ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К. DISINFECTANTS, CORROSIVE, LIQUIDS, N.O.S.	1903	8
9748-1	ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ЖИДКИЕ, Н.У.К., ядовитые DISINFECTANTS, LIQUID, N.O.S., poisonous	3142	6.1
9749	ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., ядовитые DISINFECTANTS, SOLID, N.O.S., poisonous	1601	6.1
9750	ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.	1759	8
9751	ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К. CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.	1760	8
9752	ЖИДКОСТИ ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИЕ, РАЗДРАЖАЮЩИЕ, Н.У.К. HALOGENATED IRRITATING LIQUIDS, N.O.S.	1610	6.1
9754	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0462	11C

9755	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0463	11D
9756	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0464	11E
9757	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0465	11F
9758	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0354	11L
9759	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0466	12C
9760	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0467	12D
9761	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0468	12E
9762	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0469	12F
9763	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0355	12L
9764	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0470	13C
9765	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0356	13L
9766	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0350	14B
9767	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0351	14C
9768	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0352	14D
9769	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0471	14E
9770	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0472	14F
9771	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0353	14G
9772	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	0349	14S
9773	ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ INFECTIOUS SUBSTANCES, AFFECTING ANIMALS only	2900	6.2
9774	ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ INFECTIOUS SUBSTANCES, AFFECTING HUMANS	2814	6.2
9774-1	КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, Н.У.К CORROSIVE LIQUIDS, WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, N.O.S.	3094	8
9775	КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. CORROSIVE LIQUIDS, FLAMMABLE, N.O.S.	2920	8
9775-1	КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К. CORROSIVE LIQUIDS, OXIDIZING, N.O.S.	3093	8

9776	КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. CORROSIVE LIQUIDS, POISONOUS, N.O.S.	2922	8
9776-1	КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, Н.У.К. CORROSIVE SOLIDS, WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, N.O.S.	3096	3
9777	КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. CORROSIVE SOLIDS, FLAMMABLE, N.O.S.	2921	8
9778	КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К. CORROSIVE SOLIDS, OXIDIZING, N.O.S.	3084	8
9778-1	КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ, Н.У.К. CORROSIVE SOLIDS, SELF-HEATING, N.O.S.	3095	8
9779	КОРРОЗИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. CORROSIVE SOLIDS, POISONOUS, N.O.S.	2923	8
9780	КРАСИТЕЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТЫ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЕ, Н.У.К., едкие DYES, LIQUID, N.O.S. or DYE INTERMEDIATES, LIQUID, N.O.S., corrosive	2801	8
9781	КРАСИТЕЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТЫ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЕ, Н.У.К., ядовитые DYES, LIQUID, N.O.S. or DYE INTERMEDIATES, LIQUID, N.O.S., poisonous	1602	6.1
9781-1	КРАСИТЕЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТЫ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., едкие DYES, SOLID, N.O.S. or DYE INTERMEDIATES, SOLID, N.O.S., corrosive	3147	8
9781-2	КРАСИТЕЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТЫ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., ядовитые DYES, SOLID, N.O.S. or DYE INTERMEDIATES, SOLID, N.O.S., poisonous	3143	6.1
9782	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К. FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.	1993	3
9783	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.	2924	3
9784	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. FLAMMABLE LIQUIDS, POISONOUS, N.O.S.	1992	3
9785	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.	1325	4.1

	FLAMMABLE SOLIDS, N.O.S.		
9786	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. FLAMMABLE SOLIDS, CORROSIVE, N.O.S.	2925	4.1
9786-1	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К. FLAMMABLE SOLIDS, OXIDIZING, N.O.S.	3097	4.1
9787	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. FLAMMABLE SOLIDS, POISONOUS, N.O.S.	2926	4.1
9789	МЕТАЛЛЫ ПИРОФОРНЫЕ, Н.У.К., или СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ, Н.У.К. PYROPHORIC METALS, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOYS, N.O.S.	1383	4.2
9790	МЕТАЛЛОВ АЛКИЛЫ, Н.У.К. METAL ALKYLS, N.O.S.	2003	4.2
9791	МЕТАЛЛОВ АЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ, Н.У.К. METAL ALKYL HALIDES, N.O.S.	3049	4.2
9792	МЕТАЛЛОВ АЛКИЛГИДРИДЫ, Н.У.К. METAL ALKYL HYDRIDES, N.O.S.	3050	4.2
9793	ОБРАЗЦЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive	0190	1
9793-1	ОКИСЛЯЮЩИЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. OXIDIZING SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S.	3139	5.1
9793-2	ОКИСЛЯЮЩИЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. OXIDIZING SUBSTANCES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	3098	5.1
9793-3	ОКИСЛЯЮЩИЕ ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. OXIDIZING SUBSTANCES, LIQUID, POISONOUS, N.O.S.	3099	5.1
9794	ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. OXIDIZING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.	1479	5.1
9794-1	ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, Н.У.К. OXIDIZING SUBSTANCES, SOLID, WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, N.O.S.	3121	5.1
9795	ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. OXIDIZING SUBSTANCES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3085	5.1
9795-1	ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. OXIDIZING SUBSTANCES, SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	3137	5.1
9752-2	ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ, Н.У.К. OXIDIZING SUBSTANCES, SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	3100	5.1
9796	ОКИСЛЯЮЩИЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ,	3087	5.1

	Н.У.К. OXIDIZING SUBSTANCES, SOLID, POISONOUS, N.O.S.		
9797	ПЕРОКСИДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ, ОБРАЗЦЫ, Н.У.К. ORGANIC PEROXIDES, SAMPLES, N.O.S.	2255	5.2
9798	ПЕРОКСИДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. ORGANIC PEROXIDES, N.O.S.	2899	5.2
9799	ПЕРОКСИДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ - СМЕСИ ORGANIC PEROXIDES, MIXTURES	2756	5.2
9800	ПИРОФОРНЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К. PYROPHORIC LIQUIDS, N.O.S.	2845	4.2
9801	ПИРОФОРНЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. PYROPHORIC SOLIDS, N.O.S.	2846	4.2
9802	ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, САМОВОЗГОРАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE, N.O.S.	2006	4.2
9803	РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, Н.У.К. RADIOACTIVE MATERIAL, N.O.S.	2982	7
9804	САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.	3088	4.2
9804-1	САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЕДКИЕ или КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3126	4.2
9804-2	САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К. SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	3127	4.2
9804-3	САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. SELF-HEATING SUBSTANCES, SOLID, POISONOUS, N.O.S.	3128	4.2
9805	САМОРАЗЛАГАЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА (алифатические азосоединения, ароматические сульфагидразиды, N-нитрозосоединения, диазосоли) - ОБРАЗЦЫ, Н.У.К. SELF-REACTIVE SUBSTANCES (aliphatic azocompounds, aromatic sulphohydrazides, N-nitrosocompound, diazonium salts) SAMPLES, N.O.S.	3031	4.1
9808	САМОРАЗЛАГАЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА (алифатические азосоединения, ароматические сульфогидразиды, N-нитрозосоединения, диазосоли) - ПРОБНЫЕ КОЛИЧЕСТВА SELF-REACTIVE SUBSTANCES (aliphatic azocompounds, aromatic sulphohydrazides, N-nitrosocompounds, diazonium salts), TRIAL QUANTITIES, N.O.S.	3032	4.2
9807	СПИРТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	1986	3

	ALCOHOLS, TOXIC, N.O.S.		
9809	ЩЕЛОЧНЫЕ ЕДКИЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К. CAUSTIC ALKALI LIQUIDS, N.O.S.	1719	8
9810	ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, Н.У.К. POISONOUS LIQUIDS, N.O.S.	2810	6.1
9810-1	ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, Н.У.К. POISONOUS LIQUIDS, WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES N.O.S.	3123	6.1
9811	ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. POISONOUS LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.	2927	6.1
9812	ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. POISONOUS LIQUIDS, FLAMMABLE, N.O.S.	2929	6.1
9812-1	ЯДОВИТЫЕ ЖИДКОСТИ, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К. POISONOUS LIQUIDS, OXIDIZING, N.O.S.	3122	6.1
9813	ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. POISONOUS SOLIDS, N.O.S.	2811	6.1
9813-1	ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОДОЙ, Н.У.К. POISONOUS SOLIDS, WHICH IN CONTACT WITH WATER EMIT FLAMMABLE GASES, N.O.S.	3125	6.1
9814	ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. POISONOUS SOLIDS, CORROSIVE, N.O.S.	2928	6.1
9815	ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. POISONOUS SOLIDS, FLAMMBABLE, N.O.S.	2930	6.1
9816	ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОКИСЛЯЮЩИЕ, Н.У.К. POISONOUS SOLIDS, OXIDIZING, N.O.S.	3086	6.1
9817	ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА, САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ, Н.У.К. POISONOUS SOLIDS, SELF-HEATING, N.O.S.	3124	6.1

Приложение 17

Обязательное

СПИСОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ В КОНТЕЙНЕРАХ-ЦИСТЕРНАХ, АВТОЦИСТЕРНАХ И ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ

1. В список включены все опасные грузы, допускаемые МК МПОГ к морской перевозке в цистернах.

2. Опасные грузы в списке расположены в порядке возрастания их серийных номеров ООН.

3. Далее в списке приведены:

3.1. В графе "Наименование груза" - основное наименование груза в соответствии с приложениями 15 и 16.

3.2. В графе "Тип и параметры контейнеров цистерн, автоцистерн" - шифры типов и параметров упомянутых цистерн, состоящих из:

1) Буквенного обозначения цистерны.

Для цистерн для всех грузов, кроме сжиженных охлажденных газов буквами обозначены:

И - цистерна с теплоизоляцией;

П - цистерна с устройством для подогрева груза;

С - цистерна с внутренним свинцовым покрытием толщиной не менее 5 мм или другим, утвержденным и установленном порядке покрытием.

Для цистерн для сжиженных охлажденных газов буквами обозначены:

М - малотоннажная цистерна диаметром не более 1,5 м;

Н - неизолированная цистерна диаметром более 1,5 м без изоляции или солнечного экрана;

Э - экранированная цистерна диаметром более 1,5 м с солнечным экраном;

И - изолированная цистерна диаметром более 1,5 м с изоляцией.

2) Цифрового обозначения цистерны.

Первая цифра:

1 - цистерна с верхним сливным устройством (нижнее сливное устройство запрещено);

2 - цистерна с нижними сливными устройствами, имеющими двойную защиту - внутренний запорный клапан и заглушка на внешнем конце патрубка;

3 - цистерна с нижними сливными устройствами, имеющими тройную защиту - внутренний запорный клапан, наружный клапан и заглушка на внешнем конце патрубка.

Вторая цифра:

1 - цистерна с предохранительным клапаном пружинного типа;

2 - цистерна с последовательно установленными разрывной мембраной и предохранительным клапаном пружинного типа;

3 - цистерна со специальной системой сброса давления.

Третья цифра - минимальная нормативная толщина стенки корпуса цистерны, изготовленной из стали с минимальным значением временного сопротивления сигма $_a$ = 370 МПа (37 кгс x мм$^{-2}$) и относительного удлинения дельта = 27%. При применении других материалов расчет толщины стенки должен производиться в соответствии с требованиями раздела 13 МК МПОГ.

Если после цифры 6 в строке приведена цифра 5, это означает, что для цистерн диаметром не более 1800 мм нормативная толщина стенки составляет 5 мм.

Последнее трех- или четырехзначное число - максимальное испытательное давление в кПа для жидких грузов, максимально допустимое рабочее давление в кПа для неохлажденных, сжижаемых под давлением газов.

3.3. В графе "вид" (вагона-цистерны) - шифр вида вагона-цистерны согласно "Правилам перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и бункерах полувагонах" МПС.

3.4. В графе "нижний сливной прибор" (вагона-цистерны) знак "+" означает, что нижнее сливное устройство допускается, знак "-" - запрещается.

3.5. В графе "Пункты специальных требований" указаны номера пунктов следующих специальных предписаний к цистернам:

1 - вещество высокой степени опасности допускается к перевозке только по специальному разрешению Главфлота Минморфлота;

2 - тип и параметры контейнера-цистерны для перевозки указанных веществ в растворах должны также удовлетворять требованиям, предъявляемым для перевозки растворителя;

3 - воздух в цистерне должен быть замещен азотом или другим инертным газом;

4 - расчетная величина толщины стенки контейнера-цистерны должна быть увеличена на 3 мм. По

истечении половины срока между периодическими гидравлическими испытаниями корпус цистерны должен быть проверен неразрушающим методом контроля;

5 - толщина стенки цистерны должна быть не менее 8 мм. Интервалы между очередными осмотрами внутренней поверхности корпуса и гидравлическими испытаниями цистерны должны быть не более 2,5 лет;

6 - максимально допустимое рабочее давление должно быть не менее чем давление паров вещества при расчетной температуре, уменьшенное на 100 кПа. Степень наполнения цистерны не должна быть больше плотности сжиженного газа при 50 °С, умноженной на 0,95;

7 - перевозка разрешается только в изолированных цистернах под слоем азота;

8 - перевозка может быть разрешена только по инструкции, утвержденной Главфлотом;

9 - вагоны-цистерны должны иметь одобренное органом технического надзора предохранительное устройство, включающее предохранительную пластину, предшествующую предохранительному клапану. Между предохранительной пластиной и клапаном должен быть установлен манометр или соответствующий контрольно-измерительный прибор;

10 - крышка люка вагона-цистерны должна быть сверху закрыта защитным кожухом, замкнута и опломбирована;

11 - сливно-наливное устройство и предохранительный клапан должны быть закрыты на замки и опломбированы;

12 - конструкция контейнера-цистерны должна соответствовать конструкции седьмого типа контейнеров-цистерн МК МПОГ или отвечать требованиям Рекомендаций ООН и быть допущенной к эксплуатации органом технического надзора;

13 - смазка соединений и других устройств должна быть инертна к кислороду.

Серийный номер ООН	Наименование груза	Тип и параметры контейнеров-цистерн, автоцистерн <*>	Вагоны-цистерны		Максимальная степень наполнения для жидкостей (%), для газов (кг/л)	Пункты специальных требований
			вид	нижнее сливное устройство		
1003	Воздух охлажденный, жидкий					8, 12, 13
1005	Аммиак безводный сжиженный	М32-6(5)-2900 Н32-6(5)-2570 Э32-6(5)-2200 И32-6(5)-1970	7.2	+	0,53	
1005	Аммиака растворы в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °С, содержащие более 50% аммиака	М32-6(5)- Н32-6(5)- Э32-6(5)- Н32-6(5)-			-	6
1009	Трифторбромметан (Ф13В1)	М31-6(5)-3800 Н31-6(5)-3400 Э31-6(5)-3000 И31-6(5)-2750			1,13	
1010	Бутадиены ингибированные	М31-6(5)-750 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700	7.2	+	0,55	
1011	Бутан	М31-6(5)-700 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700	7.2	+	0,51	
1011	Бутана смеси	М31-6(5)- Н31-6(5)- Э31-6(5)- И31-6(5)-	7.2	+		6

1012	н-Бутены	М31-6(5)-800 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700	7.2	+	0,53		
1017	Хлор	М12-(-)-1900 Н12-(-)-1700 И12-(-)-1500 Э12-(-)-1350	7.2	-	1,25	4	
1018	Дифторхлорметан (Ф 22)	М31-6(5)-2600 Н31-6(5)-2400 Э31-6(5)-2100 И31-6(5)-1900	7.2	+	1,03		
1020	Пентафторхлорэтан (Ф 115)	М31-6(5)-2300 Н31-6(5)-2000 Э31-6(5)-1800 И31-6(6)-1600			1,06		
1027	Циклопропан сжиженный	М31-6(5)-1800 Н31-6(5)-1600 Э31-6(5)-1450 И31-6(5)-1300			0,53		
1028	Дифтордихлорметан (Ф 12)	М31-6(5)-1600 Н31-6(5)-1500 Э31-6(5)-1300 И31-6(5)-1150			1,15		
1029	Фтордихлорметан (Ф 21)	М31-6(5)-700 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700			0,79		
1030	1,1-Дифторэтан (Ф 152а)	М31-6(5)-1600 Н31-6(5)-1400 Э31-6(5)-1240 И31-6(5)-1100			0,79		
1032	Диметиламин безводный	М31-6(5)-700 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700	7.2	-	0,59	9	
1033	Эфир диметиловый	М31-6(5)-1550 Н31-6(5)-1380 Э31-6(5)-1200 И31-6(5)-1060			0,58		
1036	Этиламин	М31-6(5)-700 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700	7.3	-	0,61	9	
1037	Этилхлорид	М31-6(5)-700 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700	7.2	-	0,80	9	
1038	Этилен охлажденный, жидкий					8, 12	
1040	Этиленоксид, чистый или содержащий азот	И12-6(5)-1000	7.2	-	0,78	7, 9	
1041	Углерода диоксид и этиленоксид смеси, содержащие более 6% этиленоксида	М12-6(5)-2600 Н12-6(5)-2400 Э12-6(5)-2200 И12-6(5)-2000			0,73		
1052	Водород фтористый, безводный	12-8-600	7.2	-	95		
1055	Изобутилен	М31-6(5)-810 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700	7.2	-	0,52		
1061	Метиламин безводный	М31-6(5)-1080 Н31-6(5)-960 Э31-6(5)-780	7.2	+	0,58		

		И31-6(5)-700					
1062	Метилбромид	М12-6(5)-700			1,51		
		Н12-6(5)-700					
		Э12-6(5)-700					
		И12-6(5)-700					
1063	Метилхлорид	М31-6(5)-1450					
		Н31-6(5)-1270	7.2	-	0,81	9	
		Э31-6(5)-1130					
		И31-6(5)-1000					
1064	Метилмеркаптан	М12-6(5)-700			0,78		
		Н12-6(5)-700					
		Э12-6(5)-700					
		И12-6(5)-700					
1067	Азота диоксид сжиженный	М12-(-)-700			1,30	5	
		Н12-(-)-700					
		Э12-(-)-700					
		И12-(-)-700					
1073	Кислород охлажденный, жидкий					8, 12, 13	
1075	Газы нефтяные попутные	М31-6(5)-				6	
		Н31-6(5)-					
		Э31-6(5)-					
		И31-6(5)-					
1077	Пропилен	М31-6(5)-2800					
		Н31-6(5)-2450	7.2	+	0,43		
		Э31-6(5)-2200					
		И31-6(5)-2000					
1079	Серы диоксид сжиженный	М12-(-)-1160					
		Н12-(-)-1030	7.2	-	1,23	4	
		Э12-(-)-850					
		И12-(-)-760					
1082	Трифторхлорэтилен ингибированный (Ф1113)	М31-6(5)-1700			1,13		
		Н31-6(5)-1500					
		Э31-6(5)-1160					
		И31-6(5)-1310					
1083	Триметиламин безводный	М31-6(5)-700					
		Н31-6(5)-700	7.2	-	0,56	9	
		Э31-6(5)-700					
		И31-6(5)-700					
1085	Винилбромид ингибированный	М31-6(5)-700			1,37		
		Н31-6(5)-700					
		Э31-6(5)-700					
		И31-6(5)-700					
1086	Винилхлорид ингибированный	М31-6(5)-1060					
		Н31-6(5)-930	7.2	-	0,81		
		Э31-6(5)-800					
		И31-6(5)-700					
1087	Эфир винилметиловый, ингибированный	М31-6(5)-700			0,67		
		Н31-6(5)-700					
		Э31-6(5)-700					
		И31-6(5)-700					
1088	Диэтилацеталь	21-6(5)-265			97		
1089	Ацетальдегид	31-6-600	7.3	-	95	3, 9	
1090	Ацетон	31-6(5)-265	7.3	+	97		
1091	Масла ацетоновые, t всп < 0 °C	21-6(5)-265	7.3	+	97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1092	Акролеин ингибированный	12-6-400	7.2	-	95	3, 9	
1093	Акрилонитрил ингибированный	12-6-400	7.2	-	95	9	
1098	Спирт аллиловый	12-6(5)-400	7.3	-	95	9	
1099	Аллилбромид	12-6(5)-400	7.3	-	95	9	

1100	Аллилхлорид	12-6-400			95		
1104	Амилацетаты	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1105	Спирты амиловые						
	t всп < 0 °C	21-6(5)-265	7.3	+	97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1106	Амиламин	21-6(5)-150			97		
1107	Амилхлорид	21-6(5)-150			97		
1108	Пентен-1	31-6(5)-400			95		
1109	Амилформиаты	21-6(5)-150			97		
1110	Амилметилкетон	21-6(5)-150			97		
1111	Амилмеркаптаны	31-6(5)-265			97		
1112	Амилнитрат	21-6(5)-150			97		
1113	Амилнитрит	31-6(5)-265			97		
1114	Бензол	31-6(5)-265	7.3	-	97		
1118	Жидкость гидротормозная						
	t всп < 0 °C	21-6(5)-265	7.3	+	97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1120	Бутанолы	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1123	Бутилацетаты	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1125	н-Бутиламин	31-6(5)-265			97		
1126	н-Бутилбромид	21-6(5)-150			97		
1127	Хлорбутаны	31-6(5)-265			97		
1128	н-Бутилформиат	21-6(5)-150			97		
1129	Альдегид масляный	31-6(5)-265			97		
1130	Масло камфорное	21-6(5)-150			97		
1131	Сероуглерод	12-6-400	7.2	-	95		3, 9
1133	Клеи, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость	-					
	t всп < 0 °C	21-6(5)-265			97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150			97		
1134	Хлорбензол	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1135	Этиленхлоргидрин	12-6(5)-400	7.2	-	95		9
1136	Дистилляты каменноугольной смолы, легковоспламеняющиеся						
	t всп < 0 °C	31-6(5)-265	7.3	+	97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150	7.3	+	97		
	t всп >= 23 °C	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1139	Шпатлевка жидкая						
	t всп < 0 °C	21-6(5)-265			97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150			97		
1143	Альдегид кротоновый стабилизированный	31-6(5)-265	7.2	+	97		
1144	Бутин-2	31-6(5)-600	7.3	-	95		
1145	Циклогексан	31-6(5)-265	7.3	+	97		
1146	Циклопентан	31-6(5)-400			97		
1147	Декалин	21-6(5)-150			97		
1148	Спирт диацетоновый	21-6(5)-150			97		
1149	Эфиры дибутиловые	21-6(5)-150			97		
1150	сим-Дихлорэтилен	31-6(5)-400			95		
1152	Дихлорпентаны	21-6(5)-150			97		

1153	Эфир диэтиловый этиленгликоля	21-6(5)-150			97		
1154	Диэтиламин	31-6(5)-265	7.2		97		
1155	Эфир диэтиловый	11-6(5)-600	7.3	-	95		
1156	Диэтилкетон	21-6(5)-150			97		
1157	Диизобутилкетон	21-6(5)-150			97		
1158	1,3-Диизопропиламин	31-6(5)-265			97		
1159	Эфир диизопропиловый	31-6(5)-265			97		
1160	Диметиламин - раствор	31-6(5)-265	7.3	-	97		
1161	Диметилкарбонат	31-6(5)-265			97		
1162	Диметилдихлорсилан	11-6-400	7.2	-	95		9
1163	1,1-Диметилгидразин	12-6-400			95		
1164	Диметилсульфид	31-6(5)-400			95		
1165	1,4-Диоксан	31-6(5)-265			97		
1166	1,3-Диоксолан	31-6(5)-265			97		
1167	Эфир дивиниловый ингибированный	31-6(5)-400			95		
1169	Экстракты ароматические жидкие						
	t всп < 0 °C	21-6(5)-265			97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150			97		
1170	Этанол или Этанол - растворы	21-6(5)-150	7.3	-	97		
1171	Эфир моноэтиловый этиленгликоля	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1172	Этилцеллозольвацетат	21-6(5)-150			97		
1173	Этилацетат	31-6(5)-150	7.3	+	97		
1175	Этилбензол	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1176	Этилборат	31-6(5)-265			97		
1177	2-Этилбутилацетат	21-6(5)-150			97		
1178	2-Этилбутиральдегид	21-6(5)-150			97		
1179	Эфир этилбутиловый	21-6(5)-150			97		
1180	Этилбутират	21-6(5)-150			97		
1181	Этилхлорацетат	31-6(5)-400			95		
1182	Этилхлорформиат	12-8-600			95		
1183	Этилдихлорсилан	12-6-400			95		
1184	1,2-Дихлорэтан	31-6(5)-400	7.3	+	97		
1185	Этиленимин ингибированный	Перевозка запрещена					
1188	Эфир монометиловый этиленгликоля	21-6(5)-150			97		
1189	Метилцеллозольва-цетат	21-6(5)-150	7.3	-	97		
1190	Этилформиат	31-6(5)-265			97		
1191	2-Этилгексаналь	21-6(5)-150			97		
1192	Этиллактат	21-6(5)-150			97		
1193	Метилэтилкетон	31-6(5)-265	7.3	+	97		
1194	Этилнитрит - растворы	Перевозка запрещена					
1196	Этилпропионат	21-6(5)-150			97		
1196	Этилтрихлорсилан	11-6-400			95		
1197	Экстракты цветочные жидкие,						
	t всп < 0 °C	21-6(5)-265			97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150			97		
1198	Формальдегид - растворы легковос-пламеняющиеся	31-6(5)-265			97		
1199	Фурфурол	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1201	Масло сивушное	21-6(5)-150	7.3	+	97		

1202	Газойль	21-6(5)-150	7.1	+	97		
1203	Бензины автомобильные и авиационные	31-6(5)-265	7.1	+	97		
1204	Нитроглицерин - спиртовый раствор концентрации не более 1%	Перевозка запрещена					
1206	Гептаны	31-6(5)-150			97		
1207	н-Гексаналь	21-6(5)-150			97		
1208	Гексаны	31-6(5)-265			97		
1210	Краска типографская, легковоспламеняющая-ся						
	t < 0 °C всп	21-6(5)-265			97		
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150			97		
1212	Спирт изобутиловый	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1213	Изобутилацетат	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1214	Изобутиламин	31-6(5)-265			97		
1216	Изооктен	31-6(5)-265			97		
1218	Изопрен-ингибированный	31-6(5)-600	7.2	+	95		
1219	Спирт изопропиловый	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1220	Изопропилацетат	21-6(5)-150			97		
1221	Изопропиламин	31-6(5)-600			95		
1222	Изопропилнитрат	Перевозка запрещена					
1223	Керосин	21-6(5)-150	7.1	+	97		
1224	Кетоны жидкие, н.у.к.						
	t < 0 °C всп	31-6(5)-265			97		1
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150			97		
1228	Меркаптаны; жидкие, н.у.к. или меркаптанов смеси жидкие н.у.к.	31-6(5)-400	-	-	97		1
1229	Мезитила окись	21-6(5)-150	7.2	-	97		
1230	Метанол	31-6(5)-265	7.2	-	95		
1231	Метилацетат	31-6(5)-265	7.2	+	95		
1233	1,3-Диметилбутилацетат	21-6(5)-150			97		
1234	Метилаль	31-6(5)-400			95		
1235	Метиламин - водный раствор	31-6(5)-265	7.3	+	97		
1237	Метилбутират	21-6(5)-150			97		
1238	Метилхлорформиат	12-8-600			95		
1239	Эфир хлордиметиловый	31-6-400			95		
1242	Метилдихлорсилан	12-6-400	7.2	-	95		9
1243	Метилформиат	31-6(5)-600			95		
1244	Метилгидразин	12-6-400			95		
1245	Метилизобутилкетон	21-6(5)-150			97		
1246	Метилизопропенилке-тон ингибированный	21-6(5)-265			97		
1247	Метилметакрилат, мономер, ингибированный	31-6(5)-265	7.3	+	97		
1248	Метилпропионат	31-6(5)-150			97		
1249	Метилпропилкетон	21-6(5)-150			97		
1250	Метилтрихлорсилан	31-6-400	7.2	-	95		9
1251	Метилвинилкетон	31-6(5)-265			97		
1255	Сольвент нефтяной	31-6(5)-265	7.1	+	97		

	тяжелый						
1256	Сольвент нефтяной легкий						
	t < 0 °C всп	31-6(5)-265	7.1	+	97		
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150	7.1	+	97		
1257	Бензин газовый	31-6(5)-265	7.2	-	97		
1259	Никеля тетракарбонил	Перевозка запрещена					
1261	Нитрометан	Перевозка запрещена					
1262	Октаны	21-6(5)-150	7.1	+	97		
1263	Материалы лакокрасочные (включая краски, лаки, эмали, красители, шеллак, олифы, политуры, жидкие наполнители, жидкие лаковые основы, растворители, разбавители)						
	t < 0 °C всп	21-6(5)-265	7.3	+	97		
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1264	Паральдегид	21-6(5)-150	7.3	-	97		
1265	н-Пентан	31-6(5)-600	7.2	+	90		
1265	Изопентан	31-6(5)-600	7.2	+	97		
1266	Парфюмерные продукты, содержащие легко-воспламеняющиеся растворители						
	t < 0 °C всп	21-6(5)-265			97		
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150			97		
1267	Нефть сырая						
	t < 0 °C всп	31-6(5)-265			97		
	t >= 0 °C всп	31-6(5)-150			97		
1268	Дистилляты нефти, н.у.к.						
	t < 0 °C всп	31-6(5)-265	7.1	+	97		1
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150	7.1	+	97		1
1270	Нефть						
	t < 0 °C всп	31-6(5)-265	7.1	+	97		
	t >= 0 °C всп	31-6(5)-150	7.1	+	97		
1271	Бензины - растворители	31-6(5)-265			97		
1272	Масло сосновое	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1274	Спирт н-Пропиловый	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1275	Альдегид пропионовый	31-6(5)-400			95		
1276	н-Пропилацетат	21-6(5)-150			97		
1277	Пропиламин	31-6(5)-400			97		
1278	Пропилхлорид	31-6(5)-400			95		
1279	1,2-Дихлорпропан	21-6(5)-150			97		3
1280	Пропиленоксид	31-6(5)-600			95		3

1281	Пропилформиаты	31-6(5)-265			97		
1282	Пиридин	31-6(5)-265	7.3	-	95		9
1286	Масло смоляное	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1287	Каучук в растворе						
	t < 0 °C всп	21-6(5)-265			97		
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150			97		
1288	Масло сланцевое						
	t < 0 °C всп	21-6(5)-265	7.3	+	97		
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1289	Натрия метилат в спиртовом растворе						
	t < 0 °C всп	31-6(5)-265			97		
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150			97		
1292	Тетраэтоксисилан	21-6(5)-150	7.2	+	97		
1293	Настойки медицинские						
	t < 0 °C всп	31-6(5)-265			97		
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150			97		
1294	Толуол	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1295	Трихлорсилан	12-6-600	7.2	-	95		
1296	Триэтиламин	31-6(5)-265	7.3	-	97		9
1297	Триметиламин - водные растворы, с массовой долей триметиламина не более 50%	31-6(5)-400	7.3	-	97		9
1298	Триметилхлорсилан	31-6-400			95		
1299	Скипидар	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1300	Уайт-спирит	21-6(5)-150	7.1	+	97		
1301	Винилацетат ингибированный	31-6(5)-265	7.2	+	97		
1302	Эфир винилэтиловый ингибированный	31-6(5)-400			95		
1303	Винилиденхлорид ингибированный	32-6(5)-600	7.2	+	95		3
1304	Эфир винилизобутиловый	31-6(5)-265			97		
1305	Винилтрихлорсилан ингибированный	31-6-400			95		
1306	Антисептики для древесины жидкие						
	t < 0 °C всп	21-6(5)-265			97		
	t >= 0 °C всп	21-6(5)-150			97		
1307	Ксилолы	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1325	Легковоспламеняющиеся твердые вещества, н.у.к.	21-6(5)-400			97		1, 3, 7
1350	Сера		7.2	+	95		
1366	Диэтилцинк	11-10-1000			95		3
1370	Диметилцинк	11-10-1000			95		
1381	Фосфор белый или желтый в воде	ПН-6-400	7.2	-	95		10
1422	Калия-натрия сплавы	ПН-6-400			95		
1428	Натрий	ИПН-6-400			95		3
1445	Бария хлорат	31-6(5)-265			97		2
1447	Бария перхлорат	31-6(5)-265			97		2

1454	Кальция нитрат	31-6(5)-150			97		2
1455	Кальция перхлорат	31-6(5)-265			97		2
1459	Хлорат и магния хлорид - смеси	31-6(5)-265			97		2
1462	Хлориты неорганические, н.у.к.	31-6(5)-265			97		2
1470	Свинца (II) перхлорат	31-6(5)-265			97		2
1474	Магния нитрат	31-6(5)-150			97		2
1475	Магния перхлорат	31-6(5)-265			97		2
1489	Калия перхлорат	31-6(5)-265			97		2
1502	Натрия перхлорат	31-6(5)-265			97		2
1506	Стронция хлорат	31-6(5)-265			97		2
1508	Стронция перхлорат	31-6(5)-265			97		2
1541	Ацетонциангидрин стабилизированный	12-6-400	7.2	-	97		11
1545	Аллилизотиоцианат ингибированный	32-6(5)-400			95		
1547	Анилин	31-6(5)-265	7.3	+	95		
1553	Кислота мышьяковая жидкая	12-8-400			95		3
1560	Мышьяка трихлорид	12-6-400			95		
1569	Бромацетон	32-6(5)-400			95		
1577	2,4-Динитрохлорбензол	31-6(5)-400	7.2	+	95		
1578	Нитрохлорбензолы	31-6(5)-400			95		
1580	Хлорпикрин	12-6-400			95		
1581	Хлорпикрин и метилбромид - смеси	М12-6(5)-700 Н12-6(5)-700 Э12-6(5)-700 И12-6(5)-700			1,51		
1582	Хлорпикрин и метилхлорид - смеси	М12-6(5)-1520 Н12-6(5)-1300 Э12-6(5)-1160 И12-6(5)-1010			0,81		
1590	Дихлоранилины	31-6(5)-400			95		
1591	1,2-Дихлорбензол	21-6(5)-265	7.3	-	97		
1593	Метиленхлорид	21-6(5)- 400	7.3	-	95		
1594	Диэтилсульфат	31-6(5)-400	7.2	+	95		
1595	Диметилсульфат	12-6-400			95		
1596	Динитроанилины	31-6(5)-400			95		
1597	Динитробензолы	31-6(5)-400			95		
1598	4,6-Динитро-о-крезол	31-6(5)-400			95		
1599	Динитрофенолы - растворы	31-0(5)-265			95		
1600	Динитротолуолы расплавленные	31-6(5)-400			95		
1603	Этилбромацетат	31-6(5)-400			95		
1604	Этилендиамин	31-6(5)-400	7.2	+	95		
1605	1,2-Дибромэтан	31-6(5)-400			95		
1613	Кислота синильная - водные растворы, содержащие не более 20% синильной кислоты	12-6-400			95		
1648	Ацетонитрил	31-6(5)-400	7.3	-	95		9
1649	Присадки антидетонационные к моторному топливу легковоспламеняющие-ся с температурой вспышки не более 61 °C	12-6-1000	7.2	-	95		11
1650	бета-Нафтиламин	12-6-265			95		

	жидкий						
1658	Никотина сульфат - растворы	31-6(5)-400			95		
1661	Нитроанилины (о-, м-, п-) жидкие	31-6(5)-400			95		
1662	Нитробензол	31-6(5)-400	7.3	+	95		
1663	Нитрофенолы	ИН31-6(5)-265			95		
1664	Нитротолуолы (о-, м-, п-)	31-6(5)-400	7.3	+	95		
1665	Нитроксилолы (о-, м-, п-)	31-6(5)-400	7.3	+	95		
1669	Пентахлорэтан	31-6(5)-400			95		
1670	Перхлорметилмеркаптан	12-6-400			95		
1671	Фенол твердый t пл = 40,9 °C	31-6(5)-400	7.3	+	95		
1672	Фенилизоцианхлорид	12-6-400			95		
1673	мета-Фенилендиамин	31-6(5)-400			95		1
1680	Калия цианид - растворы	12-6-400			95		2
1686	Натрия метаарсенит - водные растворы	11-6(5)-400			95		
1689	Натрия цианид	12-6-400			95		2
1690	Натрия фторид	31-6(5)-265			97		
1694	альфа-Бромбензилцианид	12-6-400			95		
1695	Хлорацетон стабилизированный	32-6(5)-400			95		
1697	Хлорацетофенон	32-6(5)-400			95		
1701	Ксилилбромиды	31-6(5)-400			95		
1702	1,1,2,2-Тетрахлорэтан	31-6(5)-400			95		
1708	Толуидины	31-6(5)-400	7.3	+	95		
1709	2,4-Диаминотолуол	21-6(5)-265			97		
1710	Трихлорэтилен	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1711	Ксилидины	31-6(5)-400			95		
1715	Ангидрид уксусный	31-6(5)-265	7.2	+	95		
1716	Ацетилбромид	12-6-265			95		
1717	Ацетилхлорид	12-6-400			95		
1718	Бутилдигидрофосфат	21-6(5)-265			97		
1719	Щелочные едкие жидкости, н.у.к., С.О. II	31-6(5)-400			95		
1719	Щелочные едкие жидкости, н.у.к., С.О. III	21-6(5)-265			97		
1722	Аллилхлорформиат	12-6-400			95		
1723	Аллилиодид	12-6(5)-400			95		
1724	Аллилтрихлорсилан стабилизированный	31-6-265			95		
1728	Амилтрихлорсилан	31-6-265			95		
1729	Анизоилхлорид	31-6(5)-265			95		
1730	Сурьмы пентахлорид жидкий	31-6-265			95		
1731	Сурьмы пентахлорид - раствор	31-8-265			95		
1732	Сурьмы пентафторид	12-6-265			95		
1736	Бензоилхлорид	11-6-265			95		
1737	Бензилбромид	12-6-265			95		
1738	Бензилхлорид	12-6-265			95		
1739	Бензилхлорформиат	12-6-400			95		
1742	Бора трифторид в комплексном соединении с	11-6-265			95		

	уксусной кислотой					
1743	Бора трифторид в в комплексном соединении с пропионовой кислотой	11-8-265				95
1744	Бром или брома растворы	C12-12-400				95
1745	Брома пентафторид	12-12-400				95
1746	Брома трифторид	12-12-400				95
1747	Бутилтрихлорсилан	31-6-265				95
1750	Кислота хлоруксусная жидкая	11-65-265				95
1752	бета-Хлорацетилхлорид	11-6-265				95
1753	Хлорфенилтрихлор-силаны	31-6-265		-		95
1754	Кислота хлорсульфоновая (с серным ангидридом или без него)	12-8-265	7.4	-		95
1755	Кислота хромовая - раствор	11-8-265				97
1757	Хрома трифторид - раствор	31-6(5)-265				95
1758	Хрома диоксидихлорид	12-6-265				95
1760	Едкие жидкости, н.у.к.,					
	степень опасности II	31-6(5)-400				95
	степень опасности III	21-6(5)-265				97
1761	Медь (эта-этилендиамин) - раствор	31-6-265				97
1762	3-Циклогепсенил-трихлорсилан	31-6-265				95
1763	Циклогексилтри-хлорсилан	31-6-265				95
1764	Кислота дихлоруксусная	11-8-265				95
1765	Дихлорацетилхлорид	31-6-265				95
1766	Дихлорфенилтрихлор-силан	31-6-265				95
1767	Диэтилдихлорсилан	31-6-265				95
1768	Кислота дифторофосфорная безводная	11-8-265				95
1769	Дифенилдихлорсилан	31-6-265				95
1771	Додецилтрихлорсилан	31-6-265				95
1775	Кислота борофтористоводо-родная	11-8-400				95
1776	Кислота монофторофосфорная безводная	11-8-265				95
1777	Кислота фторсульфоновая	12-8-265				95
1778	Кислота кремнефтористоводо-родная	11-8-265				95
1779	Кислота муравьиная	31-6(5)-265				95
1780	Фумаронлхлорид	31-6-265				95
1781	Гексадецилтрихлор-	31-6(5)-265				95

	силан						
1782	Кислота гексафторофосфорная	11-8-265			95		
1783	Гексаметилендиамин - раствор	31-6(5)-265			95		
1784	Гексилтрихлорсилан	31-6-265			95		
1786	Кислота фтористоводородная и кислота серная - смесь	12-8-400			95		
1787	Кислота йодистоводородная - раствор	11-8-265			95		
7188	Кислота бромистоводородная раствор	11-8-265			95		
1789	Кислота соляная - раствор	11-8-265	7.4	-	95		
1790	Кислота фтористоводородная - раствор	12-8-400	7.2	-	95		
1791	Гипохлориты - растворы, с массовой долей активного хлора 16% и более	21-6(5)-265			95		
1792	Йода хлорид	31-6-265			95		
1793	Изопропил-дигидрофосфат	21-6(5)-265			97		
1796	Смесь нитрующая с массовой долей азотной кислоты более 50%	12-8-265	7.1	-	95		
1798	Кислота азотная и кислота соляная - смесь	12-8-400			95		
1799	Нонилтрихлорсилан	31-6-265			95		
1800	Октадецилтрихлорси-лан	31-6(5)-265			95		
1801	Октилтрихлорсилан	31-6-265			95		
1802	Кислота хлорная с с массовой долей кислоты не более 50%	11-6(5)-265			95		
1803	Кислота бензосульфоновая жидкая	31-6(5)-265			95		
1804	Фенилтрихлорсилан	31-6-265			95		
1805	Кислота фосфорная жидкая	21-6(5)-265	7.2	+	97		
1808	Фосфора трибромид	31-6-265			95		
1809	Фосфора трихлорид	32-6-265	7.2	+	95		
1810	Фосфора оксихлорид	31-6-265	7.2	+	95		
1811	Калия гидродифторид - раствор	31-6(5)-265			95		2
1812	Калия фторид	31-6(5)-265			97		2
1814	Калия гидроксид - раствор	31-6(5)-265	7.3	+	95		
1815	Пропионилхлорид	31-6-265			97		
1816	Пропилтрихлорсилан	31-6-265			95		
1817	Дисульфурилхлорид	11-8-265			95		
1818	Кремния хлорид	12-6-400	7.2	-	95		3
1819	Натрия алюминат - раствор	31-6(5)- 265			95		
1824	Натрия гидроксид - раствор	31-6(5)-265	7.3	+	95		
1826	Смесь нитрующая,	12-8-265			95		

	отработанная, с массовой долей азотной кислоты не более 50%						
1827	Олова тетрахлорид безводный	31-6-265			95		
1828	Серы хлориды	12-8-400	7.3	-	95		
1829	Серы триоксид ингибированный	12-8-400			95		
1830	Кислота серная	11-8-265	7.4	-	95		
1831	Кислота серная дымящая	12-8-400	7.2	-	95		
1832	Кислота серная отработанная	11-8-265			95		
1833	Кислота сернистая	31-6(5)-265			95		
1834	Сульфурилхлорид	12-8-400			95		
1835	Тетраметиламмония гидроксид	31-6(5)-265			95		2
1836	Тионилхлорид	12-8-400			95		
1837	Фосфора сульфохлорид	12-6(5)-265			95		
1838	Титана тетрахлорид	12-6-265	7.2	-	95		
1840	Цинка хлорид - раствор	21-6(5)-265	7.3	+	97		
1843	Аммония динитро-о-крезолят	31-6(5)-265			95		2
1846	Углерод четыреххлористый	31-6(5)-265	7.3	+	95		
1848	Кислота пропионовая	21-6(5)-265			97		
1849	Натрия сульфида кристаллогидрат с с массовой долей кристаллизированой воды не менее 30%	31-6(5)-265	7.3	+	95		
1858	Гексафторпропилен (Ф 121G)	М31-6(5)-1920 Н31-6(5)-1690 Э31-6(5)-1510 И31-6(5)-1310	7.2	-	1,11		6
1862	Этилкротонат	21-6(5)-150			95		
1863	Топливо авиационное для турбинных двигателей						
	t всп < 0 °C	21-6(5)-265	7.1	+	97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150			97		
1864	Газоконденсат						
	t всп < 0 °C	21-6(5)-265	7.3	+	97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1865	н-Пропилнитрат	Перевозка запрещена					
1866	Смола - раствор легковоспламеняющийся						
	t всп < 0 °C	21-6(5)-265	7.2	+	97		
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150	7.2	+	97		
1873	Кислота хлорная, с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72%	11-8-265			97		
1886	Бензальхлорид	31-6(5)-265			95		

1887	Бромхлорметан	21-6(5)-265			97		
1888	Хлороформ	31-6(5)-400	7.2	+	95		
1891	Этилбромид	32-6(5)-400	7.2	+	95		
1892	Этилдихлорарсин	12-6-600			95		
1897	Тетрахлорэтилен	21-6(5)-150			97		
1898	Ацетилйодид	11-6(5)-265			95		
1902	Диизооктилгидро-фосфат	21-6(5)-265			97		
1906	Кислота серная, регенированная из кислого гудрона	11-8-265			95		
1908	Натрия хлорит - раствор, с массовой долей активного хлора более 5%	31-6(5)-265			95		
1912	Метилхлорид и метиленхлорид - смеси	М31-6(5)-1520 Н31-6(5)-1300 Э31-6(5)-1160 И31-6(5)-1010			0,81		
1913	Неон охлажденный, жидкий						8, 12
1914	н-Бутилпропионат						
1915	Циклогексанон	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1916	Эфир 2,2-дихлордиэтиловый	31-6(5)-265	7.3	-	95		9
1917	Этилакрилат ингибированный	31-6(5)-265			97		
1918	Кумол	21-6(5)-150	7.3	+	97		
1919	Метилакрилат ингибированный	31-6(5)-265	7.3	+	97		
1920	Нонаны	21-6(5)-150			97		
1921	Пропиленимин ингибированный	Перевозка запрещена					
1922	Пирролидин	21-6(5)-150			97		
1935	Цианиды в растворах	12-6-400			95		
1938	Кислота бромуксусная - раствор	11-6(5)-265			95		2
1939	Фосфора оксибромид	31-6-265			95		
1940	Кислота тиогликолевая	31-6(5)-265			95		
1941	Дифтордибромметан	21-6(5)-600			95		
1951	Аргон охлажденный, жидкий						8, 12
1958	Тетрафтордихлорэтан (Ф 114)	М31-6(5)-700 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700			1,30		
1961	Этан охлажденный, жидкий						8, 12
1963	Гелий охлажденный, жидкий						8, 12
1966	Водород охлажденный, жидкий						8, 12
1969	Изобутан или изобутана смеси	М31-6(5)-850 Н31-6(5)-750 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700	7.2	-	0,49		
1970	Криптон охлажденный, жидкий						8, 12
1972	Метан охлажденный, жидкий						8, 12
1972	Природный газ с высоким содержанием метана, охлажденный жидкий						8, 12

1973	Дифторхлорметан и пентафторхлорэтан - смесь с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% дифторхлорметана (Ф 502)	М31-6(5)-2830 Н31-6(5)-2530 Э31-6(5)-2280 И31-6(5)-2030			1,05		
1974	Дифторхлорбромметан (Ф 12В1)	М31-6(5)-730 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700			1,61		
1976	Октафторциклобутан (Ф С318)	М31-6(5)-880 Н31-6(5)-780 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700			1,34		
1977	Азот охлажденный, жидкий						8, 12
1978	Пропан	М31-6(5)-2250 Н31-6(5)-2040 Э31-6(5)-1800 И31-6(5)-1650	7.2	+	0,42		
1983	1,1,1-Трифтор-2-хлорэтан (Ф 133а)	М31-6(5)-700 Н31-6(5)-700 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700			1,18		
1987	Спирты, н.у.к. t всп < 0 °C	31-6(5)-265			97		1
	t всп >= 0 °C	21-6(6)-150			97		
1989	Альдегиды, н.у.к. t всп < 0 °C	31-6(5)-265			97		1
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150			97		
1991	Хлоропрен ингибированный	11-6(5)-400			95		
1992	Легковоспламеняющиеся жидкости ядовитые, н.у.к.	21-6(5)-400	7.2	-	95		1, 9
1993	Легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к. t всп < 0 °C	31-6(5)-265	7.3	+	97		1
	t всп >= 0 °C	21-6(5)-150	7.1	+	97		
1994	Железа пентакарбонил	Перевозка запрещена					
1999	Асфальты или битумы, жидкие	21-6(5)-150	7.1	+	97		
2014	Водорода пероксид - водные растворы с массовой долей пероксида водорода не менее 20%, но не более 60% (стабилизированные, если необходимо)	31-6(5)-400			95		
2015	Водорода пероксид стабилизированный или водорода пероксид - водные растворы,	11-6(5)-400			95		

	стабилизированные, с массовой долей перекиси водорода более 60%						
2018	п-Хлоранилин	И31-6(5)-400			95		
2019	Хлоранилины жидкие	31-6(5)-400			95		
2021	Хлорфенолы жидкие	21-6(5)-265			97		
2022	Крезол технический	31-6(5)-265	7.3	+	95		
2023	Эпихлоргидрин	31-6(5)-400	7.2	-	95		
2029	Гидразин безводный или гидразин - водные растворы, с массовой долей гидразина более 64%	Перевозка запрещена					
2030	Гидразин - гидрат или гидразин - водные растворы с массовой долей гидразина не более 64%	11-6(5)-400	7.2	-	95		
2031	Кислота азотная, кроме красной дымящей концентрации более 70%	11-8-265	7.2	-	95		
2032	Кислота азотная красная дымящая	12-8-400			95		
2038	Динитротолуолы	И31-6(5)-265			95		
2045	Альдегид изомасляный	31-6(5)-265			97		
2046	Цимолы	21-6(5)-150			97		
2047	Дихлорпропены	31-6(5)-265			97		
2048	Дициклопенталиен	21-6(5)-150	7.2	-	97		9
2049	1,4-Диэтилбензол	21-6(5)-150	7.3	+	97		
2050	Диизобутилен - смеси изомеров	21-6(5)-150	7.3	+	97		
2051	N,N-Диметилэта-ноламин	21-6(5)-150			97		
2052	Лимонен	21-6(5)-150			97		
2053	Метилизобутилкар-бинол	21-6(5)-150			97		
2054	Морфолин	21-6(5)-150			97		
2055	Стирол, мономер, ингибированный	21-6(5)-150			97		
2056	Тетрагидрофуран	31-6(5)-265			97		
2057	Трипропилен	21-6(5)-150			97		
2058	Альдегид валериановый	21-6(5)-150			97		
2059	Целлюлозы нитраты - растворы легковоспламеняющи-еся, с массовой долей азота не более 12,6% и нитратов целлюлозы не более 55% с температурой вспышки менее 23 °С	11-6(5)-150			97		
2059	Целлюлозы нитраты - растворы легковоспламеняющи-еся, с массовой долей азота не более 12,6% и нитратов целлюлозы не более 55% с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61	11-6(5)-265			97		

	°C						
2074	Акриламид	31-6(5)-265			97		
2075	Хлораль безводный ингибированный	31-6(5)-400	7.2	+	95		
2076	Крезолы (о-, м-, п-)	31-6(5)-265			95		
2077	альфа-Нафтиламин	31-6(5)-265			97		
2078	Толуилендиизоциа-наты	31-6(5)-400	7.2	+	95		
2079	Диэтилентриамин	31-6(5)-265			95		
2093	трет-Бутила гидропероксид, не более 72% с водой	13-6(5)-400			80		
2116	Кумила гидропероксид технический чистый	13-6(5)-400	7.2	-	80		
2125	п-Ментила гидропероксид технически чистый	13-6(5)-400			80		
2162	Пинила гидропероксид технически чистый	13-6(5)-400			80		
2171	Изопропилкумила гидропероксид не более 72%	13-6(5)-400			80		
2187	Двуокись углерода охлажденная, жидкая					8, 12	
2201	Окись азота охлажденная, жидкая					8, 12	
2205	Адиподинитрил	21-6(5)-150			97		
2206	Изоцианаты, н.у.к. или изоцианатов растворы, н.у.к. с температурой вспышки не менее 23 °C и температурой кипения менее 300 °C	11-6(5)-400			95	1	
2209	Формальдегид - растворы	21-6(5)-150	7.3	+	97		
2214	Ангидрид фталевый расплавленный	ИП21-6(5)-265	7.2	+	95		
2215	Ангидрид малеиновый расплавленный	ИП21-6(5)-265			95		
2218	Кислота акриловая ингибированная	31-6(5)-265			95		
2219	Эфир аллилглицидиловый	21-6(5)-265			97		
2222	Анизол	21-6(5)-150			97		
2224	Бензонитрил	31-6(5)-400			95		
2225	Бензолсульфохлорид	31-6(5)-265			97		
2226	Бензотрихлорид	11-6(5)-400	7.2	-	95		
2227	н-Бутилметакрилат ингибированный	21-6(5)-150			97		
2228	Бутилфенолы жидкие	21-6(5)-265			97		
2232	Альдегид хлоруксусный	32-6(5)-400			95		
2234	Хлорбензотрифториды	21-6(5)-150			97		
2235	Хлорбензилхлориды	31-6(5)-265			97		
2238	Хлортолуолы	21-6(5)-150			97		
2239	Хлораминотолуолы	21-6(5)-265			97		
2240	Смесь хромовая	12-8-265			95		
2241	Циклогептан	21-6(5)-150			97		
2242	Циклогептен	21-6(5)-265			97		
2243	Циклогексилацетат	21-6(5)-150			97		
2244	Циклопентанол	21-6(5)-150			97		
2245	Циклопентанон	21-6(5)-150			97		
2246	Циклопентен	21-6(5)-400			95		
2247	Декан	21-6(5)-150			97		

2248	Ди-(н-бутил)амин	31-6(5)-265			95		
2249	Эфир сим-дихлордиметиловый	Перевозка запрещена					
2252	Эфир диметиловый этиленгликоля	21-6(5)-150			97		
2253	N,N-Диметиланилин	31-6(5)-265	7.3	-	95		
2256	Циклогексен	21-6(5)-265	7.3	-	97		
2257	Калий	П11-6-400			95		
2258	1,2-Пропилендиамин	31-6(5)-265			95		
2259	Триэтилентетрамин	31-6(5)-265			95		
2260	Трипропиламин	31-6(5)-265			95		
2261	Ксиленолы	31-6(5)-265	7.3	+	95		
2262	N,N-Диметилкарбамонхлорид	31-6(5)-265			95		
2263	Диметилциклогексаны	21-6(5)-150			97		
2264	N,N-Диметилциклогексиламин	31-6(5)-265			95		
2265	N,N-Диметилформамид	21-6(5)-150	7.2	-	95		9
2266	N,N-Диметиламинопропиламин	31-6-400			95		
2267	Диметилтиофосфорилхлорид	21-6(5)-265			97		
2269	3,3'-Иминодипропиламин	31-6(5)-265			95		
2270	Этиламин - водные растворы, с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70%	31-6(5)-400			97		
2271	Этиламилкетон	21-6(5)-150			97		
2272	N-Этиланилин	31-6(5)-150			97		
2273	2-Этиланилин	31-6(5)-150			97		
2274	N,N-Этилбензиланилин	31-6(5)-150			97		
2275	Спирт 2-Этилбутиловый	21-6(5)-150			97		
2276	2-Этилгексиламин	31-6(5)-150			97		
2277	Этилметакрилат ингибированный	21-6(5)-150			97		
2278	Гептен-1	31-6(5)-265			97		
2279	Гексахлорбутадиен-1,3	21-6(5)-265			97		
2281	1,6-Гексаметилендиизоцианат	31-6(5)-400			95		
2282	Спирты гексиловые	21-6(5)-150			97		
2283	Изобутилметакрилат ингибированный	21-6(5)-150			97		
2284	Изобутиронитрил	32-6(5)-400			95		
2285	Трифторфенилметилизоцианаты	31-6(5)-400			95		
2286	2,2,4,4,6,6-Пентаметилгептан	21-6(5)-150			97		
2287	5-Метилгексен-1	21-6(5)-205			97		
2288	4-Метилпентен-1	21-6-265			97		
2289	Изофорондиамин	31-6(5)-265			97		
2290	3-Изоцианатометил-3,5,5-Триметилциклогексилизоцианат	31-6(5)-265			97		
2293	4-Метокси-4метилпентанон-2	21-6(5)-150			95		
2294	N-Метиланилин	21-6(5)-265			97		
2295	Метилхлорацетат	32-6(5)-265			95		
2296	Метилциклогексан	21-6(5)-150			97		
2297	Метилциклогексанон	21-6(5)-150			97		

2298	Метилциклопентан	31-6(5)-265			97		
2299	Метилдихлорацетат	21-6(5)-150			97		
2300	2-Метил-5-этилпиридин	21-6(5)-265			97		
2301	2-Метилфуран	21-6(5)-265			97		
2302	Метилизоамилкетон	21-6(5)-150	7.3	+	97		
2303	Изопропенилбензол	21-6(5)-150	7.2	+	97		
2304	Нафталин расплавленный	ТП31-6(5)-265	7.2	+	95		
2306	Нитробензотрифториды	31-6(5)-265			96		
2307	3-Нитро-4-хлорбензотрифторид	31-6(5)-265			96		
2308	Кислота нитрозилсерная	11-8-265			95		
2309	Октадиены	21-6(5)-150			97		
2310	Ацетилацетон	21-6(5)-150			97		
2311	Фенетидины	21-6(5)-265			97		
2312	Фенол расплавленный	ИП31-6(5)-265			95		
2313	Пиколины	31-6(5)-265			97		
2317	Натрия тетрацианокупрат (I) - раствор	31-6-265			95		
2319	Углеводороды терпеновые, н.у.к.	21-6(5)-150			97		
2320	Тетраэтиленпентамин	31-6(5)-150			97		
2321	Трихлорбензолы жидкие	21-6(6)-265	7.3	+	97		
2322	Трихлорбутены	31-6(5)-205			95		
2323	Триэтилфосфит	21-6(5)-150			97		
2324	Триизобутилен	21-6(5)-265			97		
2325	Мезитилен	21-6(5)-150			97		
2326	3,5,5-Триметилциклогексиламин	31-6(5)-150			97		
2327	Триметилгексаметилендиамины	21-6(5)-265			97		
2328	Триметилгексаметилендиизоцианат	31-6(5)-265			95		
2329	Триметилфосфит	21-6(5)-150			97		
2330	Ундекан	21-6(5)-150			97		
2332	Ацетальдоксин	31-6(5)-265			97		
2333	Аллилацетат	31-6(5)-265			97		
2334	Аллиламин	12-6-400			95		
2335	Эфир аллилэтиловый	31-6(5)-265			97		
2336	Аллилформиат	12-6-400			95		
2337	Тиофенол	12-6-400			95		
2338	Бензотрифторид	31-6(5)-150	7.2	-	97		9
2339	2-Бромбутан	21-6(5)-150			97		
2340	Эфир 2-Бромэтилэтиловый	21-6(5)-265			97		
2341	1-Бром-3-метилбутан	21-6(5)-150			97		
2342	Бромметилпропаны	21-6(5)-265			97		
2343	2-Бромпентан	21-6(5)-150			97		
2344	Бромпропаны	21-6(5)-265			97		
2345	3-Бромпропин	31-6(5)-265			97		
2346	Диацетил	21-6(5)-150			97		
2347	н-Бутилмеркаптан	31-6(5)-265			97		
2348	н-Бутилакрилат ингибированный	31-6(5)-265	7.3	+	97		
2350	Эфир н-бутилметиловый	31-6(5)-265			97		
2351	Бутилинтриты	31-6(5)-265			97		
2352	Эфир винилбутиловый	21-6(5)-265			97		
2353	Бутиронлхлорид	11-6-265			95		
2354	Эфир	31-6(5)-265			97		

	хлорметилэтиловый				
2356	Изопропилхлорид	31-6(5)-400			95
2357	Циклогексиламин	31-6-265			95
2358	1,3,5,7-Циклоокта-тетраен	31-6(5)-265			97
2359	Диаллиламин	31-6(5)-265			97
2360	Эфир диаллиловый	31-6(5)-265			97
2361	Диизобутиламин	21-6(5)-150			97
2362	Этилиденхлорид	21-6(5)-265			97
2363	Этилмеркаптан	11-6(5)-600			95
2364	Пропилбензол	21-6(5)-150	7.3	+	97
2366	Диэтилкарбонат	21-6(5)-150			97
2367	Альдегид-альфа-метилвалериановый	21-6(5)-150			97
2368	альфа-Пинен	21-6(5)-150			97
2369	Эфир монобутиловый этиленгликоля	21-6(5)-150			97
2370	Гексен-1	31-6(5)-265			97
2371	Метилбутены	31-6(5)-600			95
2372	N,N,N',N'-Тетра-метилэтилендиамин	31-6(5)-265			97
2373	Диэтоксиметан	31-6(5)-265			97
2374	3,3-Диэтоксипропен	21-6(5)-150			97
2375	Диэтилсульфид	31-6(5)-400			97
2376	2,3-Дигидро-N-пиран	21-6(5)-265			97
3277	1,1-Диметоксиэтан	21-6(5)-400			97
2378	2-Диметиламино-ацетонитрил	31-6(5)-265			97
2379	1,3-Диметилбу-тиламин	31-6(5)-265			97
2380	Диметилдиэтокси-силан	31-6(5)-265			97
2381	Диметилдисульфид	31-6(5)-265			97
2382	сим-Диметилгидразин	12-6-400			95
2383	Дипропиламин	31-6(5)-265			97
2384	Эфир дипропиловый	21-6(5)-150			97
2385	Этилизобутират	21-6(5)-150			97
2386	1-Этилпиперидин	31-6(5)-265			97
2387	Фторбензол	31-6(5)-265			97
2388	Фтортолуолы	31-6(5)-265			97
2389	Фуран	12-6(5)-400			95
2390	2-Йодбутан	31-6(5)-265			97
2391	Йодметилпропаны	31-6(5)-265			97
2392	Йодпропаны	31-6(5)-265			97
2393	Изобутилформиат	21-6(5)-150			97
2394	Изобутилпропионат	21-6(5)-150			97
2395	Изобутиронлхлорид	11-6-265			95
2396	Метакролеин	31-6(5)-265			97
2397	Метилизопропилкетон	21-6(5)-150			97
2398	Эфир метил-трет-бутиловый	31-6(5)-400			97
2399	1-Метилпиперидин	31-6(5)-265			97
2400	Метилизовалерат	21-6(5)-150			97
2401	Пиперидин	31-6(5)-150			97
2402	Пропилмеркаптаны	31-6(5)-265			97
2403	Изопропенилацетат	21-6(5)-150			97
2404	Пропионитрил	31-6(5)-400			97
2405	Изопропилбутират	21-6(5)-150			97
2406	Изопропилизобутират	21-6(5)-150			97
2407	Изопропилхлорфор-миат	Перевозка запрещена			
2409	Изопропилпропионат	21-6(5)-150			97
2410	1,2,3,6-Тетрагидропиридин	31-6(5)-265			97
2411	Бутиронитрил	31-6(5)-400			97

2412	Тетрагидротиофен	21-6(5)-265			97
2413	Тетрапропилор-тотитанат	31-6(5)-265			97
2414	Тиофен	31-6(5)-150			97
2416	Метилборат	31-6(5)-400			97
2426	Аммония нитрат жидкий (высококонцентриро-ванный раствор)				8
2427	Калия-хлорат раствор	31-6(5)-265			97
2428	Натрия хлорат - раствор	31-6(5)-265	7.2	+	97
2429	Кальция хлорат - раствор	31-6(5)-265			97
2431	Анизидины	21-6(5)-150			97
2432	N,N-Диэтиланилин	31-6(5)-150	7.3	-	97
2434	Дибензилдихлорсилан	31-6-265			95
2435	Фенилэтилдихлорси-лан	31-6-265			95
2436	Кислота тиоуксусная	31-6(5)-265			97
2437	Метилфенилдихлорси-лан	31-6-265			97
2438	Триметилацетилхло-рид	31-6-265			95
2442	Трихлорацетилхлорид	11-6-265			95
2443	Ванадия окситрихлорид	31-6-265			95
2444	Ванадия тетрахлорид	31-6-265			95
2445	Литийалкилы	11-10-1000			95
2447	Фосфор белый расплавленный	ИП11-6-400			95
2448	Сера расплавленная	ИП11-6(5)-265			95
2456	2-Хлорпропен	31-6(5)-600			95
2457	2,3-Диметилбутан	21-6(5)-400			97
2458	Гексадиен	21-6(5)-265			97
2459	2-Метилбутен-1	31-6(5)-400			97
2460	2-Метилбутен-2	31-6(5)-400			95
2461	Метилпентадиены	21-6(5)-265			97
2470	Бензилцианид жидкий	31-6(5)-265			97
2474	Тиофосген	31-6(5)-400			95
2477	Метилизотиоцианат	11-6(5)-400			95
2481	Этилизоцианат	12-6-400			95
2482	Пропилизоцианат	12-6-400			95
2483	Изопропилизоцианат	12-6-400			95
2484	Трет-бутилизоцианат	12-6-400			95
2485	н-Бутилизоцианат	11-6(5)-265			95
2486	Изобутилизоцианат	11-6(5)-265			95
2487	Фенилизоцианат	41-6(5)-265			95
2488	Циклогексилизоцианат	31-6(5)-265			95
2489	4,4'-Дифенилметанди-изоцианат	31-6(5)-265			97
2490	Эфир дихлордиизопро-пиловый	31-6(5)-265			95
2491	Этаноламин или этаноламина растворы	21-6(5)-265	7.2	+	97
2493	Гексаметиленимин	31-6(5)-265			97
2495	Йода пентафторид	Перевозка запрещена			
2496	Ангидрид пропионовый	31-6(5)-150			97
2498	1,2,3,6-Тетрагидро-бензальдегид	21-6(5)-150			97
2501	Триэтиленимид фосфорной кислоты - раствор	31-6(5)-265			95

2502	Валерилхлорид	31-6(5)-265			95
2504	1,1,2,2-Тетрабромэтан	21-6(5)-265			97
2511	Кислота 2-хлорпропионовая	31-6(5)-265			95
2513	Бромацетилбромид	11-6-265			95
2514	Бромбензол	21-6(5)-150			97
2515	Бромоформ	21-6(5)-265			97
2517	Дифторхлорэтаны (Ф142б)	М31-6(5)-890 Н31-6(5)-780 Э31-6(5)-700 И31-6(5)-700	7.2	+	0,99
2518	1,5,9-Циклододекатриен	21-6(5)-265			97
2520	Циклооктадиены	21-6(5)-150			97
2521	Дикетен ингибированный	21-6(5)-150			97
2522	Диметиламино-этилметакрилат	31-6(5)-265			95
2524	Триэтилортоформиат	21-6(5)-150			97
2525	Этилоксалат	21-6(5)-150			97
2526	альфа-Фурфуриламин	21-6(5)-150			97
2527	Изобутилакрилат ингибированный	21-6(5)-150			97
2528	Изобутилизобутират	21-6(5)-150			97
2529	Кислота изомасляная	21-6(5)-150			97
2530	Ангидрид изомасляный	21-6(5)-150			97
2531	Кислота метакриловая ингибированния	31-6(5)-265			97
2533	Метилтрихлорацетат	21-6(5)-150			97
2535	Метилморфолин	31-6(5)-265			97
2536	2-Метилтетрагидрофуран	21-6(5)-265			97
2541	Терпинолен	21-6(5)-150			97
2542	Трибутиламин	31-6(5)-150			97
2552	Гексафторацетонгидрат	31-6(5)-400			95
2554	Металлилхлорид	31-6(5)-265			97
2558	альфа-Эпибромгидрин	12-6-400			95
2560	2-Метилпентанол-2	21-6(5)-150			97
2561	3-Метилбутен-1	31-6(5)-600			95
2564	Кислота трихлоруксусная - раствор	31-6(5)-265			95
2565	Дициклогексиламин	31-6(5)-265			97
2571	Кислота этансульфоновая	11-8-265	7.3	-	95
2572	Фенилгидразин	31-6(5)-265			95
2574	Трикрезилфосфат, с массовой долей ортоизомера более 3%	31-6(5)-265	7.2	+	95
2576	Фосфора оксибромид расплавленный	НП31-8-265			95
2577	Фенилацетилхлорид	31-6-265			95
2579	Пиперазин	21-6(5)-265			97
2580	Алюминия бромид раствор	31-6(5)-265			97
2581	Алюминия хлорид раствор	31-6(5)-265			97
2582	Железа трихлорид - раствор	31-6(5)-265	7.2	+	97
2584	Алкил-, арил- или толуол сульфокислоты жидкие с массовой долей свободной серной кислоты более	31-8-265			95

	5%					
2586	Алкил-, Арил-толуол сульфокислоты жидкие с массовой долей свободной серной кислоты не более 5%	31-6(5)-265			97	
2589	Винилхлорацетат	31-6(5)-400			95	
2591	Ксенон охлажденный, жидкий					8, 12, 13
2602	Дифтордихлорметан и 1,1-Дифторэтан - азеотронная смесь, содержащая приблизительно 74% дифтордихлорметана	МЭ1-6(5)-2000 Н31-6(5)-1800 Э31-6(5)-1600 И31-6(5)-1450			1,01	
2603	Циклогептатриен	31-6(5)-400			97	
2604	Бора трифторида диэтилэфират	31-6-265			95	
2605	Метоксиметилизоцианат	12-6-400			95	
2606	Тетраметоксисилан	12-6-400			95	
2607	Акролеина димер стабилизированный	21-6(5)-150			97	
2608	Нитропропаны	21-6(5)-150			97	
2610	Триаллиламин	21-6(5)-150			97	
2611	бета-Пропиленхлоргидрин	11-6(5)-265			95	
2612	Эфир метилиропиловый	31-6(5)-400			95	
2614	Спирт метилаллиловый	21-6(5)-150			97	
2615	Эфир пропилэтиловый	31-6(5)-265			97	
2616	Триизопропилборат	31-6(5)-265			97	
2617	Метилциклогексанолы с температурой вспышки не более 60,5 °C	31-6(5)-150			97	
2618	Винилтолуол ингибированный - смесь изомеров	21-6(5)-150			97	
2619	N-Диметилбензиламин	21-6(5)-150			95	
2620	Амилбутираты	21-6(5)-150			97	
2621	Ацетоин	21-6(5)-150			97	
2622	Глицидальдегид	31-6(5)-265			97	
2626	Кислота хлорноватая - раствор, с массовой долей хлорноватой кислоты не более 10%	Перевозка запрещена				
2643	Метилбромацетат	31-6(5)-265			95	
2644	Метилиодид	31-6(5)-400			95	
2646	Гексахлорциклопентадиен-1,3	12-6-400			95	
2650	1,1-Дихлор-1-нитроэтан	31-6(5)-265			95	
2653	Бензилиодид	31-6(5)-265			95	
2656	Хинолин	31-6(5)-265			97	
2661	Гексахлорацетон	31-6(5)-265			97	
2662	Гидрохинон жидкий	31-6(5)-265			97	
2664	Дибромметан	21-6(5)-265			97	
2666	Этилцианацетат	31-6(5)-265			97	
2667	Бутилтолуолы	31-6(5)-150			97	
2668	Хлорацетонитрил	31-6(5)-265			95	
2669	Хлоркрезолы	31-6(5)-265			95	
2672	Аммиак - растворы в воде, относительная плотность от 0,880	31-6(5)-400	7.3	+	97	

	до 0,957 при температуре 15 °C с массовой долей аммиака более 10%, но не более 35%						
2677	Рубидия гидроксид - раствор	31-6(5)-265			95		
2679	Лития гидроксид - раствор	31-6(5)-265			95		
2681	Цезия гидроксид - раствор	31-6(5)-265			95		
2683	Аммония сульфид - раствор	31-6(5)-400	7.3	+	95		
2684	3-Диэтилмонопропиламин	31-6(5)-265			97		
2685	N,N-Диэтилэтилендиамин	31-6(5)-265			95		
2686	N,N-Диэтилэтаноламин	21-6(5)-150			97		
2688	1-Бром-3-хлорпропан	31-6(5)-150			97		
2689	Хлоргидрин глицерина	31-6(5)-150	7.2	+	97		
2690	N, н-Бутилмидазол	31-6(5)-265			95		
2692	Бора трибромид	12-8-400			95		
2693	Гидросульфиты неорганические - водные растворы, н.у.к.	31-6(5)-265	7.3	+	97		
2699	Кислота трифторуксусная	12-8-400			95		
2705	3-Метилпентен-2-ин-4-ол-1	31-6(5)-265			95		
2707	Диметилдиоксаны	31-6(5)-265			97		
2708	3-Метоксибутилацетат	21-6(5)-150	7.3	+	97		
2709	Бутилбензолы	21-6(5)-150	7.3	+	97		
2710	4-Гептанон	21-6(5)-150			97		
2711	1,3-Дибромбензол	21-6(5)-150			97		
2730	Нитроанизолы	31-6(5)-265	7.2	+	97		
2732	Нитробромбензолы	И31-6(5)-265			97		
2733	Алкиламины, н.у.к., или полиалкиламины, н.у.к., легковоспламеняющиеся, едкие	31-6(5)-265			97		1
2734	Алкиламины, н.у.к., или полиалкиламины, н.у.к., едкие, легковоспламеняющиеся	31-6(5)-265			95		1
2735	Алкиламины, н.у.к., или полиалкиламины, н.у.к., едкие	31-6(5)-265			97		1
2738	N-н-Бутиланилин	31-6(5)-265			95		
2739	Ангидрид масляный	31-6(5)-150			97		
2740	Пропилхлорформиат	Перевозка запрещена					
2743	н-Бутилхлорформиат	12-6(5)-400			95		
2744	Циклобутилхлорформиат	12-6(5)-400			95		
2745	Хлорметилхлорформиат	12-6(5)-400			95		
2746	Фенилхлорформиат	12-6(5)-265			95		
2747	трет-Бутилциклогексилхлорформиат	31-6(5)-265			97		
2748	2-Этилгексилхлорформиат	12-6(5)-265			95		
2749	Тетраметилсилан	11-6-600			95		
2750	1,3-Дихлорпропанол-2	31-6(5)-265			95		
2751	Диэтилтиофосфорил-	31-6(5)-265			95		

	хлорид				
2752	Эфир этилглицидиловый	21-6(5)-150			97
2753	N-Этилбензилтолуидины	31-6(5)-400			97
2754	N-Этилтолуидины	31-6(5)-400			95
2785	4-Тиопентаналь	31-6(5)-265			97
2788	Оловоорганические соединения жидкие, н.у.к.	31-6(5)-400			95
2789	Кислота уксусная ледяная или кислота уксусная - раствор с массовой долей кислоты более 80%	31-6(5)-265			95
2790	Кислота уксусная раствор с массовой долей кислоты более 10, но не более 80%	31-6(5)-265			95
2796	Кислота серная концентрации не более 51%	11-8-265			95
2797	Жидкость аккумуляторная, щелочная	31-6(5)-265			95
2798	Фенилдихлорфосфин	31-6-265			95
2799	Фенилфосфортиодихлорид	31-6-265			95
2801	Красители жидкие, н.у.к. или полупродукты синтеза красителей жидкие, н.у.к., едкие,				
	CO II:	31-6(5)-400			95
	CO III:	21-6(5)-265			97
2810	Ядовие жидкости, н.у.к.:				
	CO II:	31-6(5)-400			95
	CO III:	21-6(5)-265			97
2815	N-Аминоэтилинперазин	21-6(5)-265			97
2817	Аммония гидродифторид - раствор	11-6(5)-400			95
2818	Аммония полисульфид - раствор	31-6(5)-400			95
2819	Диамилгидрофосфат	21-6(5)-265			97
2820	Кислота масляная	21-6(5)-150			97
2821	Фенол - растворы	31-6(5)-400	7.3	+	95
2822	2-Хлорпиридин	31-6(5)-400			95
2826	Этилхлортиоформиат	31-6(5)-400			95
2829	Кислота капроновая	21-6(5)-150			97
2831	1,1,1-Трихлорэтан	21-6(5)-265			97
2834	Кислота фосфористая	21-6(5)-265			97
2837	Натрия гидросульфат - раствор	31-6-265			95
2838	Винилбутират ингибированный	21-6(5)-265			97
2839	Альдоль	31-6(5)-265			95
2840	Бутиральдегидоксим	21-6(5)-150			97
2841	Ди-н-амиламин	31-6(5)-265			95
2842	Нитроэтан	31-6(5)-265			97
2849	3-Хлорпропанол-1	31-6(5)-265			97
2850	Пропилена тетрамер	21-6(5)-150			97
2851	Бора трифторида дигидрат	11-8-265	7.2	+	95

2872	1,2-Дибром-3-хлорпропан	21-6(5)-265	7.2	+	97		
2873	N,N-Дибутил-этаноламин	21-6(5)-150			97		
2874	Спирт фурфуриловый	31-6(5)-150			97		
2879	Селена оксидихлорид	12-8-265			95		
2902	Пестициды жидкие, ядовитые н.у.к.	31-6(5)-400			95		
2903	Пестициды жидкие, ядовитые, легковоспламеняющиеся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400			95		
2906	Триизоцианатоизоцианурат изофорондиизоцианата - раствор (70% по массе)	21-6(5)-150			97		
2912	Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью (НУА), н.у.к.	12-6(5)-265			90		
2920	Коррозионные жидкости, легковоспламеняющиеся, н.у.к.	11-6-400			95		
2924	Легковоспламеняющиеся жидкости коррозионные, н.у.к.	11-6-400			95		
2929	Ядовитые жидкости, легковоспламеняющиеся, н.у.к.	11-6(5)-400			95		
2933	Метил-2-хлорпропионат	21-6(5)-265			95		
2934	Изопропил-2-Хлорпропионат	21-6(5)-150			97		
2935	Этил-2-хлорпропионат	21-6(5)-150			97		
2936	Кислота альфа-меркаптопропионовая	31-6(5)-265			95		
2937	Спирт альфа-метилбензиловый	21-6(5)-150			97		
2938	Метилбензоат	21-6(5)-150			97		
2941	Фторанилины	31-6(5)-265			97		
2943	Тетрагидрофурфуриламин	21-6(5)-150			97		
2945	N-Метилбутиламин	31-6(5)-265			97		
2946	2-Амино-5-диэтиламинопептан	21-6(5)-150			97		
2947	Изопропилхлорацетат	21-6(5)-150			97		
2948	3-Трифторметиланилин	31-6(5)-400			95		1
2965	Эфират диметиловый трифторида бора	31-6-265			95		
2966	Монотиоэтиленгликоль	31-6(5)-265			95		
2980	Уранила нитрата гексагидрат в растворе	12-6(5)-265			90		
2983	Этиленоксид и пропиленоксид смесь с массовой долей этиленоксида не более 30%	12-6(5)-600			95		
2984	Водорода пероксид - водные растворы с	31-6(5)-265			97		

	массовой долей пероксида водорода не менее 8%, но менее 20% (стабилизированные, если необходимо)			
2985	Хлорсиланы, н.у.к.	31-6-400	97	
2991	Пестициды на основе карбаматов жидкие, легковоспламеняющие-ся, ядовитые, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
2992	Пестициды на основе карбаматов жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
2993	Пестициды мышьякосодержащие жидкие, ядовитые, легковоспламеняющие-ся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
2994	Пестициды мышьякосодержащие жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
2995	Пестициды хлорорганические жидкие, ядовитые, легковоспламеняю-щиеся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
2996	Пестициды хлорорганические жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
2997	Пестициды на основе триазинов жидкие, ядовитые, легковос-пламеняющиеся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
2998	Пестициды на основе триазинов жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
2999	Пестициды на основе феноксисоединений жидкие, ядовитые, легковоспламеняю-щиеся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3000	Пестициды на основе феноксисоединений жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1

3001	Пестициды на основе фенилмочевины жидкие, ядовитые, легковоспламеняющие-ся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3002	Пестициды на основе фенилмочевины, жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3003	Пестициды - производные бензойной кислоты, жидкие, ядовитые, легковоспламеняющие-ся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3004	Пестициды - производные бензойной кислоты, жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3005	Пестициды на основе дитиокарбаматов жидкие, ядовитые, легковоспламеняющие-ся, н.у.к. с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3006	Пестициды на основе дитиокарбаматов жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3007	Пестициды - производные фталимида, жидкие, ядовитые, легковоспламеняю-щиеся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3008	Пестициды - производные фталимида, жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3009	Пестициды медьсодержащие жидкие, ядовитые, легковоспламеняю-щиеся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3010	Пестициды медьсодержащие жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3011	Пестициды ртутьсодержащие,	31-6(5)-400	95	1

	н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C			
3012	Пестициды ртутьсодержащие жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3013	Пестициды - производные нитрофенола, жидкие, ядовитые, легковоспламеняющие-ся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3014	Пестициды - производные нитрофенола, жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3015	Пестициды - производные дипиридила, жидкие, ядовитые, легковоспламеняю-щиеся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3016	Пестициды - производные дипиридила, жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3017	Пестициды - фосфорорганические жидкие, ядовитые, легковоспламеняю-щиеся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3018	Пестициды фосфорорганические жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3019	Пестициды оловоорганические жидкие, ядовитые, легковоспламеняющие-ся, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C	31-6(5)-400	95	1
3020	Пестициды оловоорганические жидкие, ядовитые, н.у.к.	31-6(5)-400	95	1
3022	1,2-Бутиленоксид стабилизированный	31-6(5)-265	97	
3023	трет-Октилмеркаптан	31-6(5)-265	95	
3049	Алкилгалогениды металлов, жидкие, н.у.к.	11-10-1000	95	3
3050	Алкилгидриды	11-10-1000	95	3

	металлов, н.у.к.						
3051	Алюминийалкилы	11-10-1000			95	3	
3052	Алюминийалкил-галогениды	11-10-1000			95	3	
3053	Магнийалкилы	11-10-1000			95	3	
3054	Циклогексилмеркаптан	21-6(5)-150			97		
3055	2-(2-Аминоэтокси)-этанол	31-6(5)-150			97		
3056	н-Гентальдегид	21-6(5)-150			97		
3065	Алкогольные напитки	21-6(5)-150			97		
3066	Материалы лакокрасочные (включая краски, эмали, красители, жидкие наполнители, жидкие лаковые основы, растворители, разбавители)	21-6(5)-265			97		
3071	Меркаптаны жидкие, н.у.к., или смеси меркаптанов жидкие, н.у.к.	31-6(5)-400			95	1	
3073	Винилпиридины, ингибированные	31-6(5)-265			95		
3080	Изоцианаты, н.у.к., или растворы изоцианатов, н.у.к., с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 60,5 °C, с температурой кипения менее 300 °C	11-6(5)-400			97		
3082	Вещества, опасные для окружающей среды, жидкие, н.у.к.	21-6(5)-150	7.3	+	97		
3092	1-Метоксипропанол-2	21-6(5)-150	7.3	+	97		
3138	Этилен, ацетилен и пропилен - смеси охлажденные жидкие, содержащие не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена					8, 12	
3149	Водорода пероксид и кислота надуксусная - смеси стабилизированные с массовой долей надуксусной кислоты не более 5% и водой	21-6(5)-150	7.3	+	97		

<*> К перевозке морским транспортом допускаются автоцистерны только с номинальным пробным давлением 150 кПа или 265 кПа и отвечающие требованиям, предъявляемым к соответствующему типу контейнеров-цистерн для перевозки конкретных жидких опасных грузов.

Конструкция автоцистерн для перевозки неохлажденных сжиженных газов должна соответствовать конструкции шестого типа автоцистерн МК МПОГ, а для перевозки охлажденных сжиженных газов - конструкции восьмого типа автоцистерн МК МПОГ.

Автоцистерны с газом допускаются к перевозке только в коротких международных рейсах или

каботажных рейсах, которые соответствуют понятию "короткий международный рейс".

Приложение 18

Рекомендуемое

МЕРЫ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Под санитарно-опасным грузом следует понимать вещество, продукт либо материал, способные оказывать то или иное вредное воздействие на организм человека, вызывать отравления, заболевания, ожоги и травмы при контакте с ними в условиях транспортного процесса в обычных (штатных) условиях и аварийной ситуации (взрыв, пожар, взаимодействие с водой, кислотами и др., а также при утечке, россыпи и разливе грузов).

1.2. Для целей настоящего приложения все опасные грузы классифицированы с точки зрения санитарной опасности следующим образом:

вещества общеядовитого действия (код 1 - 39), которые, в свою очередь, подразделяются на: тиоловые яды (код 2); яды, поражающие преимущественно систему крови (код 12); яды, поражающие преимущественно нервную систему (код 12 - 32); вещества удушающего действия (код 39);

раздражающие вещества (код 44); воспламеняющиеся и горючие вещества (код 52); взрывчатые вещества (код 53); радиоактивные вещества и материалы (код 55); вещества аллергены (код 57).

В группе "Яды, поражающие преимущественно нервную систему", выделены группы "Алкалоиды" (код 27) и "Пестициды" (код 32). В особую группу выделены опасные грузы, продукты и материалы, обладающие сенсибилизирующим эффектом и проявляющие аллергенное действие (код 57).

1.3. Перевозка, погрузка, выгрузка и хранение опасных грузов на морских судах, в портах должны осуществляться наиболее безопасными и удобными способами, исключающими возможность травматизма, физического перенапряжения, интоксикацию, загрязнения тела, а также загрязнение судовых и портовых жилых, служебных и производственных помещений и оборудования (Санитарные правила для морских судов N 2641-82).

1.4. О всех работах с опасными грузами и предстоящей их перевозке морем администрация порта (пароходства) должна до начала работ (перевозок) уведомить технического инспектора совета профсоюза, территориальные или ведомственные учреждения Государственного санитарного надзора.

1.5. Экипаж судна, на котором должен перевозиться опасный груз, согласно Приказу капитана судна о предстоящей перевозке опасных грузов, и портовые рабочие, которым предстоит участвовать в переработке данных грузов, должны быть заблаговременно проинструктированы об опасности груза, необходимых мерах предосторожности и знать правила техники безопасности и оказания само-, взаимопомощи при несчастных случаях в обычных (штатных) условиях и в аварийной ситуации.

1.6. Подготовка медицинской службы судна к перевозке опасных грузов осуществляется судовым врачом (фельдшером) и включает мероприятия в соответствии с представленной схемой.


1.7. В зоне проведения работ с опасными грузами запрещается находиться посторонним лицам, а также принимать пищу, пить и курить.

1.8. До начала грузовых работ с опасными грузами в таре и упаковке необходимо произвести его осмотр с целью контроля правильности тарирования и упаковки в соответствии с настоящими Правилами и ГОСТ 26319-84.

1.9. В случае повреждения тары или утечки, разлива, россыпи опасных грузов работы немедленно прекращаются, а портовые рабочие в средствах индивидуальной защиты срочно покидают аварийное место (трюм, вагон, грузовую площадку). Аварийная партия грузового района порта в средствах защиты

(в зависимости от степени опасности грузов) убирает поврежденную тару, собирает остатки опасных грузов, место пролива или россыпи нейтрализует соответствующими нейтрализаторами и засыпает песком, опилками или пропитывает ветошью, которые затем собирают и сдают в безопасное место в специальной таре в соответствии с рекомендациями санэпидстанции. Аварийная партия после ликвидации аварийной ситуации производит активную вентиляцию грузового помещения, затем предъявляется представителям санэпидстанции и техники безопасности, с разрешения которых и возобновляются грузовые работы с опасными грузами.

Схема подготовки медицинской службы морских судов
при перевозке опасных грузов

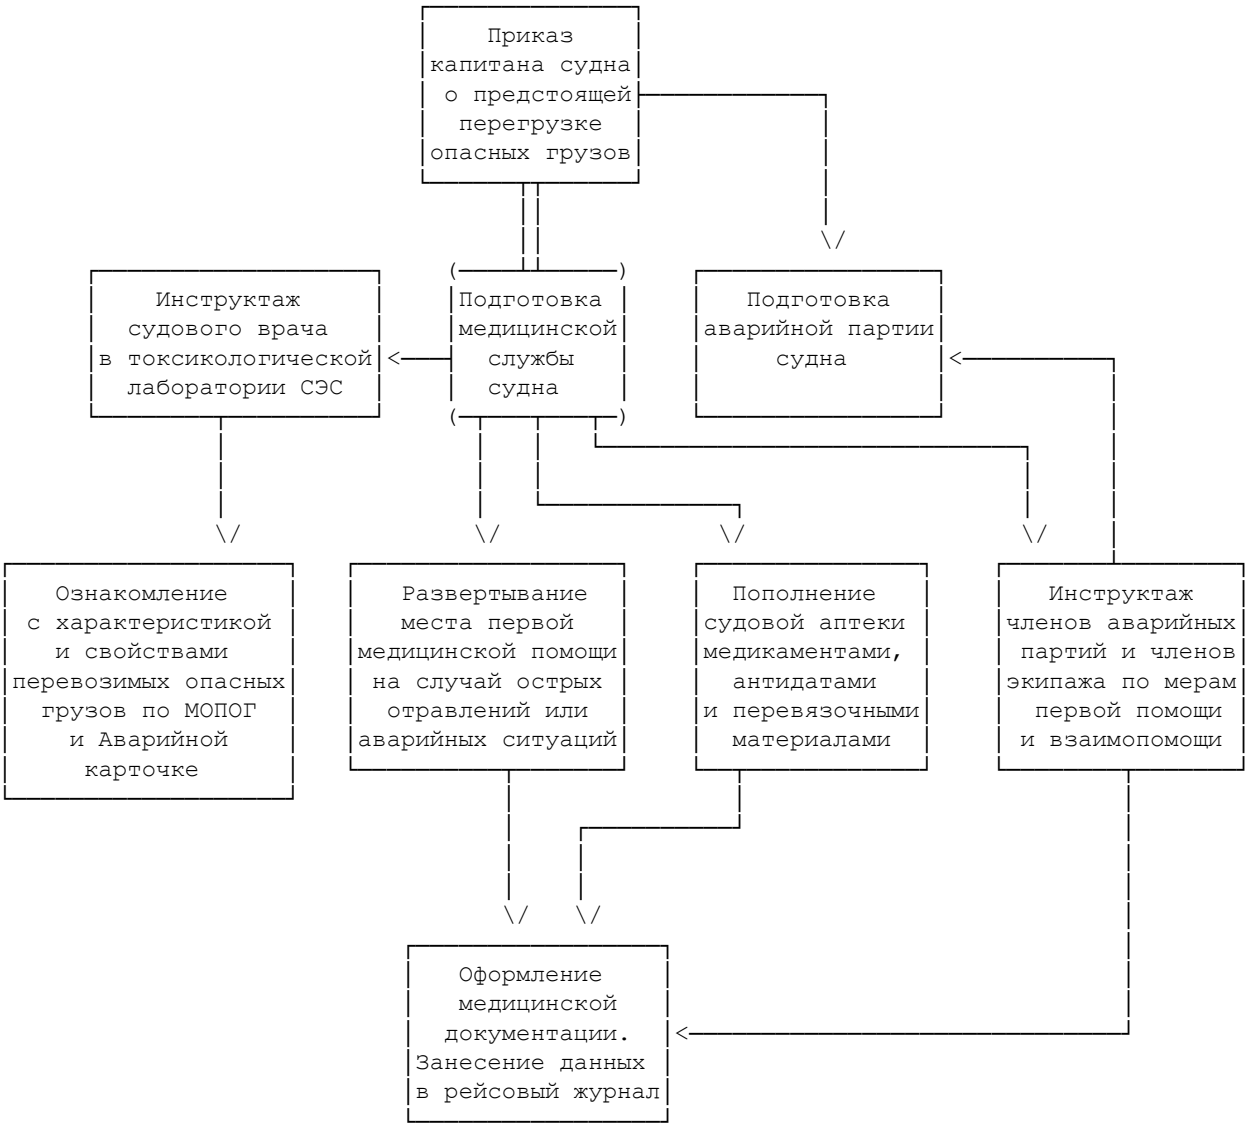

1.10. В период проведения работ с опасными грузами, а также перевозки их морем за работающими и членами экипажей судов устанавливается постоянный медицинский контроль, осуществляемый на судах - судовым врачом (фельдшером), для портовых рабочих - ведомственными или территориальными лечебными учреждениями.

1.11. Лицам, работающим с опасными грузами, проводится предварительный и периодический медицинский осмотр в соответствии с Приказом министра здравоохранения СССР N 700 от 19 июня

1984 г.

1.12. Рабочие и члены экипажей судов, у которых обнаружены признаки отравления, профзаболевания или аллергические проявления, должны немедленно отстраняться от работы с опасными грузами и переводиться на другую работу до полного выздоровления. О каждом таком случае лечащий врач обязан послать инспектору по охране труда, а судовой врач заместителю главного врача по флоту срочное извещение о профессиональном заболевании в установленном порядке.

1.13. В зависимости от характера перевозимого на судах и перерабатываемого в портах опасного груза в судовых амбулаториях (на здравпунктах портов) должны быть оборудованы и укомплектованы посты первой помощи на случай острых и хронических отравлений (см. п. 1.6) с обязательным наличием противоядий и лекарственных препаратов, указанных в п. 1.14 (код 1).

1.14. Код 1. Перечень лекарственных препаратов и противоядий:

Амилинтрин в ампулах по 0,5 мл;
Апоморфин хлористоводородный, 1%-ный раствор в ампулах;
Атропина сульфат, 0,1%-ный раствор в ампулах;
Барбамил в порошках;
Бемегрид, 0,5%-ный раствор в ампулах;
Витамин B1, 5%-ный раствор в ампулах;
Гексенал по 1,0 во флаконах;
Глюкоза, 40%-ный раствор в ампулах;
Димедрол, 1%-ный раствор в ампулах;
Йодная настойка, 5%-ный раствор во флаконах;
Камфарное масло, 20%-ное в ампулах;
Кодеин или дионин в порошках;
Коргликон, 0,06%-ный раствор в ампулах;
Кордиамин в каплях;
Кофеин в ампулах, 10%-ный раствор;
Лобелин, 1%-ный раствор в ампулах;
Магния окись;
Магния сульфат;
Магния сульфат, 25%-ный раствор в порошке;
Настойка валерианы;
Натрия гидрокарбонат;
Натрия тиосульфат, 30%-ный раствор в ампулах;
Нашатырный спирт в ампулах;
Никотиновая кислота, 1%-ный раствор в ампулах;
Нитроглицерин в таблетках;
Новокаин, 2%-ный раствор в ампулах;
Прозерин в порошке;
Стрептоцидовая мазь, 5%-ная;
Строфантин, 0,05%-ный раствор в ампулах;
Сульфацил-натрия, 30%-ный раствор в ампулах;
Тетацин-кальций, 10%-ный раствор в ампулах;
Тропацин в порошке;
Унитиол, 5%-ный раствор в ампулах;
Фуросемид, 1%-ный раствор в ампулах;
Хлоралгидрат;
Хлористый кальций или глюконат кальция, 10%-ный раствор в ампулах;
Хромосмон;
Цититон в ампулах;
Эфедрин, 5%-ный раствор в ампулах.

1.15. При назначении мер первой помощи в приложениях 15 и настоящего раздела кодирование медицинских рекомендаций дано комбинации с буквами, означающими:

В - при воздействии на груз воды;
Вз - при травмах от взрыва;

К - при воздействии на груз кислот;

П - при воздействии высоких температур и пожаре;

Ш - при транспортировании грузов в обычных (штатных) условиях;

Щ - при воздействии на груз щелочей.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

2.1. Код 2. Вещества общеядовитого действия - тиоловые яды.

Тиоловые яды входят в общий класс веществ общеядовитого действия, т.е. веществ, которые, попадая в организм даже в небольших количествах, вызывают отравления. Ядовитость - основное свойство этих веществ.

Тиоловые яды включают большую группу ядовитых веществ, в основном органических и неорганических соединений металлов, объединенных в связи с общностью механизма их биологического действия. Все вещества, входящие в данную группу, блокируют сульфогидридные группы ряда ферментов (биологических катализаторов в организме). Данные ферменты носят название тиоловых, поэтому и вещества этой группы называются тиоловыми ядами.

2.2. Код 3. Мышьяк и его соединения (исключая арсин)

2.2.1. Мышьяк в чистом виде относительно малотоксичен. Соединения пятивалентного мышьяка обладают большей токсичностью. Наиболее опасны соединения трехвалентного мышьяка - арсениты.

Органические соединения мышьяка действуют подобно неорганическим, причем соединения трехвалентного мышьяка ядовитее пятивалентного. Отравления возможны при поступлении соединений мышьяка в организм человека через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Отдельные соединения (люизит) действуют через неповрежденную кожу. Возможны как острые, так и хронические отравления.

Токсическая для человека доза окислов и солей трехвалентного мышьяка колеблется от 10 до 50 мг. Предельно допустимая концентрация для мышьякового и мышьяковистого ангидридов 0,1 - 0,3 мг/м.

2.2.2. Признаки отравления

Клиническая картина острого отравления окислами и солями мышьяка чрезвычайно многообразна. Выделяют три основные формы острого отравления: желудочно-кишечную, паралитическую и поражение дыхательных путей.

При желудочно-кишечной форме признаки отравления появляются непосредственно после попадания яда в организм. У пострадавшего отмечаются чувство жжения и металлический вкус во рту, неукротимая продолжительная рвота, резкое обезвоживание организма, судороги, пониженная температура тела. На 5 - 7-е сутки у больного отмечаются чувство жжения в ногах, боли по ходу нервов, ослабление мышечного тонуса. Из-за упорных болей в конечностях больные занимают вынужденное положение, длительно сохраняют его.

При поступлении яда через дыхательные пути первые признаки отравления: слезотечение, светобоязнь, конъюнктивит, насморк, сухость во рту и болезненность в горле, чиханье, кашель, боль в груди. Об отравлении соединениями мышьяка можно судить по целому ряду трофических расстройств: шелушение кожи, изменение ее пигментации, выпадение волос. Мышьяк плохо выводится из организма и может обнаруживаться в течение длительного времени в моче, волосах, ногтях и внутренних органах.

Клиническая картина хронического отравления напоминает картину острого отравления, однако признаки развиваются постепенно. Отдельные признаки при этом могут быть слабее выражены или отсутствовать. У таких больных отмечаются похудение, общая слабость, желудочные расстройства, расстройства нервной системы. При хронических отравлениях соединениями мышьяка может поражаться и кожа - возникает стойкое покраснение, появляются высыпания, кожа становится шероховатой и сухой.

2.2.3. Первая помощь и лечение

Первая помощь при отравлении мышьяком должна быть оказана в возможно более ранние сроки. При попадании мышьяка в желудок - немедленное промывание желудка водой, взвесью жженой магнезии (20 г на 1 л воды). С

целью обезвреживания яда (превращения невсосавшегося мышьяка в безвредный сульфид мышьяка) вводят через зонд 10,0 мл противоядия металлов (антидот Стржижевского - стабилизированный водный раствор сероводорода (в 100 мл воды 0,7 г H_2S; 0,12 г NaOH; 0,38 г $KMnO_4$ и 1,25 г $NaHCO_3$). Кроме того, назначают внутрь 10 - 15 мл 5%-ного раствора унитиола (на стакан воды). В последующем производят обильное промывание желудка водой со взвесью активированного угля (10 - 15 г на 1 л воды) или взвесью окиси магния (20 г на 1 л волы). Назначают слабительное солевое. Одновременно, как можно раньше, необходимо начать антидотную терапию унитиолом. Внутримышечно вводят 5%-ный раствор унитиола - 5 мл 8 раз в сутки. Внутривенно 10%-ный раствор тетацин кальция (30 мл на 500 мл 5% раствора глюкозы) капельно. Витамины: аскорбиновая кислота 5%-ная - 1 мл, тиамин 5%-ный - 1 мл, никотиновая кислота 1%-ная - 1 мл, пиридоксин 5%-ный - 1 мл внутривенно. Внутривенно 10%-ный раствор хлорида натрия повторно. При резких болях в кишечнике - платифиллин (1 мл 0,2%-ного раствора), атропин (1 мл 0,1%-ного раствора) подкожно. При поражении кожи - внутривенно гипосульфит натрия, успокаивающие примочки. При поражении глаз - закапывание 5%-ного раствора унитиола. При попадании в рот - полоскание ротовой полости, унитиол.

2.2.4. Профилактика

При работах с веществами, в пыли которых возможны примеси соединений мышьяка, обязательно ношение респираторов, защитных очков закрытого типа, резиновых перчаток, спецодежды. Максимальная механизация работ, герметизация тары, вентиляция. Строгое запрещение курения и приема пищи во время работ и в местах работ. Ежедневное пользование душем, смена белья, обработка спецодежды и защитных приспособлений после работы. Необходимо обеспечить постоянное дежурство медицинских работников при погрузочно-разгрузочных работах. Перед работой необходимо проверить наличие в аптечке первой медицинской помощи противоядий мышьяка, металлов и унитиола.

Лица, работающие в контакте с мышьяком и его соединениями, обязаны систематически проходить медицинские осмотры с освидетельствованием у терапевта, невропатолога, окулиста и отоларинголога.

Арсин является гемолитическим ядом и мергемоглобинобразователем. Он рассматривается в разделе "Яды, поражающие преимущественно систему крови" (см. код 16).

2.3. Код 4. Ртуть и ее соединения

2.3.1. Токсическое действие ртути и ее соединений проявляется при попадании паров через дыхательные пути, меньше - через неповрежденную кожу, слабее - при попадании в пищеварительный тракт. Бывают острые и хронические отравления.

Органические соединения ртути гораздо более ядовиты, чем неорганические.

Опасность отравлений ртутью связана с ее испарением и загрязнением воздуха парами. Описаны случаи отравления при наличии в воздухе 0,14 мг/м3 ртути. Смертельная доза при введении растворимых солей в желудок колеблется от 0,2 до 0,5 г. Предельно допустимая коцентрация для ртути 0,01 мг/м3, а для сулемы 0,1 мг/м3, для этилмекурфосфата 0,005 мг/м3.

2.3.2. Признаки отравления

При острых отравлениях парами ртути отмечаются металлический вкус во рту, головная боль, общее недомогание, понос, рвота. Может развиваться тяжелый язвенный стоматит. Жгучие боли по ходу пищевода в желудке. В рвотных массах и в фекалиях примесь крови и слизи. Температура тела падает, пульс частый, лицо серо-землистого цвета. Быстро наступает поражение почек. В первый день выделяется много прозрачной мочи, она постепенно становится мутной, количество ее уменьшается, происходит отравление организма шлаками.

При хронических отравлениях неорганическими соединениями ... патологические признаки могут появиться нескоро. Вначале появляется так называемая ртутная неврастения. При этом отмечаются повышенная раздражительность, снижение внимания и работоспособности, нарушение сна. Ухудшение памяти сопутствует понижению умственных способностей. Появляются волнения без достаточного повода, пугливость, беспокойство и неуверенность в себе. Наблюдается усиленное потоотделение,

снижение кровяного давления, замедление пульса. Затем появляются нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: изжога, тошнота, отрыжка, плохой аппетит, поносы, чередующиеся с запорами. В далеко зашедших стадиях металлический вкус во рту, кровоточивость десен, порча зубов, тяжелые нервно-психические расстройства.

При действии органических соединений ртути наиболее характерны хронические отравления. В легких случаях больные жалуются на плохой сон, быструю утомляемость, раздражительность, общую слабость. При отравлении средней тяжести появляются изменения в картине крови (моноцитоз или лимфоцитоз), нарушения сердечного ритма, поражения печени и почек. При тяжелых отравлениях на первый план выступают поражения нервной системы. У всех пострадавших отмечается сухость во рту, жажда, как при несахарном диабете. Инвалидность, наступающая в результате отравлений, отличается значительной стойкостью. Возможна смерть от уремии.

При отравлении цианистыми соединениями ртути могут наблюдаться признаки, характерные как для ртути, так и для цианидов. Об отравлении цианидами см. код. 14.

2.3.3. Первая помощь и лечение

При установлении или подозрении на отравление ртутью ввести 5 мл 5%-ного раствора унитиола внутримышечно. Вводить унитиол из расчета 1 мл на 10 кг массы больного (первые сутки через 4 - 8 ч, вторые - через 8 - 12 ч, далее 1 - 2 инъекции в сутки, всего около 7 сут.). Если препарат принять внутрь, необходимо механически вызвать рвоту и промыть желудок. Простейшим противоядием является молоко, белковая вода (2 - 3 белка куриного яйца на 1 л воды), которую вместе с водной взвесью активированного угля (50 г) дают выпить в большом количестве. Тетацин-кальция (10 мл 10%-ного раствора) в растворе глюкозы (300 мл 5%-ного раствора) внутривенно. Тиосульфат натрия (100 мл 30%-ного раствора) внутривенно капельно. В дальнейшем двусторонняя паранефральная новокаиновая блокада. Внутримышечно витамины: B_{12} (до 1000 мкг) в сутки, B_1 и B_6. Атропин (1 мл 0,1%-ного раствора). При нарушении сна применяют снотворное - фенобарбитал, бромиды, этаминал натрия, ноксирон. Для повышения тонуса центральной нервной системы - внутривенно глюкозу с витаминами С и B_1.

Для стимулирования выведения ртути из организма делают 12 - 15 вливаний 20%-ного раствора гипосульфита натрия по 20 мл внутривенно.

2.3.4. Профилактика

Меры профилактики отравлений соединениями ртути такие же, как для группы соединений мышьяка. Профилактическое значение имеет наряду с другими мерами обязательная санация полости рта. Во время работы необходимо проводить полоскание полости рта раствором марганцовокислого калия (1:1000). Для повышения сопротивляемости организма большое значение имеют правильное чередование труда и отдыха, своевременные отпуска, систематическое пребывание на свежем воздухе, высококалорийная, богатая витаминами пища, витаминизация портовых рабочих, а также назначение медикаментозных средств, повышающих резистентность организма, например: экстракт левзеи по 15 капель три раза в день, элеутерококка по 15 капель три раза в день.

2.4. Код 5. Свинец и его соединения

2.4.1. Отравления соединениями свинца возможны при попадании через рот в растворах и при вдыхании пыли. Чаще наблюдаются хронические отравления. Токсичность соединений свинца зависит от их растворимости. Предельно допустимая концентрация в воздухе свинца и его неорганических соединений 0,01 мг/м3.

2.4.2. Признаки хронического отравления

Сравнительно быстро появляется почти черная свинцовая кайма по краю десен и передних зубов. Кожные покровы приобретают характерную серо-землистую окраску, иногда с желтушным оттенком. В эритроцитах крови появляется базофильная зернистость. Наблюдаются похудение, боли в мышцах,

нарушение всех видов чувствительности, поражение почек и других внутренних органов.

Характерны следующие синдромы хронического свинцового отравления.

При вегетативно-астеническом синдроме резко снижена работоспособность, ослабляется память, появляются раздражительность, головная боль, головокружение, ухудшается сон, больные отмечают наличие болезненных судорог в ногах, чувство онемения и ползания мурашек, повышенную потливость, боли в конечностях.

Свинцовый полиневрит чаще поражает верхние конечности, наблюдается избирательное поражение двигательных нервов, появляется "висячая кисть", "висячая стопа".

Все поражения хорошо и быстро поддаются лечению.

Свинцовая энцефалопатия проявляется в приступах судорог типа эпилепсии, прогрессивного паралича и далеко зашедшего склероза, возможны расстройства координации движений и различные психические заболевания.

Свинцовая колика развивается внезапно при поражении желудочно-кишечного тракта. Характеризуется резкими, схваткообразными болями в животе, рвотой, упорными запорами, редким пульсом, резким снижением суточной экскреции мочи и появлением в ней белка и цилиндров, а также гематопорфирина. Этот вид отравлений часто приводит к смерти.

Кроме перечисленных синдромов, встречаются и другие формы поражений, такие, как хронический спастический колит, свинцовая астма, свинцовые заболевания печени, почек и т.д.

2.4.3. Первая помощь и лечение

Как можно раньше необходимо начать лечение тетацин-кальцием (10%-ный раствор 20 мл) внутривенно капельным методом вместе с 200 мл 5%-ного раствора глюкозы 1 - 2 раза в сутки в течение трех дней, а также в качестве противоядия при отравлении соединениями свинца применяют кальций-динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (тетацин-кальций) в таблетках по 0,5 г четыре раза в день через день, всего 20 г на курс лечения.

Для лечения свинцовых отравлений с успехом применяют витамины: аскорбиновую кислоту (5%-ная по 1 мл внутримышечно), витамин B_6 (5%-ный раствор по 1 мл внутримышечно), никотиновую кислоту (1%-ный раствор 1 мл внутривенно). При свинцовых коликах показан пентацин. Пентацин вводят внутривенно в виде 5%-ного раствора 20 - 40 мл. При свинцовых коликах применяют атропин (1 мл 0,1%-ного раствора), хлорид кальция внутривенно (10 мл 10%-ного раствора), новокаин (5 - 10 мл 0,5%-ного раствора внутривенно).

Для лечения свинцовых отравлений применяют витаминные препараты: 20%-ный раствор гипосульфита натрия, 40%-ный раствор глюкозы, 25%-ный раствор сернокислой магнезии. Эффективно внутривенное введение 10%-ного раствора бромистого натрия. В дальнейшем в условиях стационара проводят большой комплекс медикаментозного, физиотерапевтического и диетического лечения в зависимости от преобладания синдрома.

2.4.4. Профилактика

Максимальная механизация погрузочно-разгрузочных работ, герметизация тары, рациональная вентиляция при перевозках этилированного бензина и соединений свинца. Важное значение имеют санация полости рта, мытье рук слабым раствором уксусной кислоты или хлорамина, обязательное ношение спецодежды и респираторов (РУ-62; ШФ-2 со шлемами), строгое запрещение приема пищи и курения при работе с данными веществами.

Важную роль в профилактике свинцовых отравлений играет рациональное питание с употреблением плодов, ягод, корнеплодов, в которых содержатся пектины - вещества, связывающие и способствующие выведению свинца. Предлагают применять ежедневно аскорбиновую кислоту в таблетках в течение месяца.

Существенную роль в профилактике отравлений играют предварительные и периодические (1 раз в 3 мес.) медицинские осмотры. В осмотрах участвуют невропатолог, терапевт и психиатр. Одновременно производят общий анализ крови.

2.5. Код 6. Тетраэтилсвинец

2.5.1. Особое место среди соединений свинца из-за их токсичности и некоторых особенностей

клинической картины отравлений занимают тетраэтилсвинец и его смеси, которые при взаимодействии с другими веществами образуют триэтилсвинец. Это соединение является опасным ядом. Опасен и этилированный бензин, который содержит тетраэтилсвинец.

Тетраэтилсвинец и его смеси легко проникают в организм. Известны случаи отравления при попадании через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и при действии на неповрежденную кожу. Предельно допустимая концентрация 0,005 мг/м3.

2.5.2. Признаки отравления

При остром отравлении тетраэтилсвинцом наблюдается продолжительный скрытый период до 10 сут. Он короче при поступлении яда через ротовую полость в желудочно-кишечный тракт. Характерные признаки: повышенная потливость, слюнотечение, снижение температуры тела, снижение артериального давления, уменьшение частоты пульса. Предвестниками заболевания являются: общая слабость, быстрая утомляемость, тошнота и рвота, потеря аппетита, головная боль, головокружение, ослабление половой способности. Особенно характерным признаком отравлений тетраэтилсвинцом является ощущение инородного тела во рту. Пострадавшие пытаются удалить его языком и руками. В дальнейшем появляется ряд симптомов, свидетельствующих о психопатологии: чувство страха, плохое настроение, возбуждение, чувство стеснения в груди, беспокойный сон, шаткая походка, больной некритически относится к своему состоянию и поведению.

Как следствие отравлений тетраэтилсвинцом могут развиваться парезы лицевого нерва, нарушение функций глазных мышц с расстройством зрения, дрожание век, языка, пальцев рук. При остром отравлении возможны сдвиги в клеточном составе крови: анизоцитоз, базофильная зернистость эритроцитов, лимфоцитов и моноцитоз.

Подобные же симптомы наблюдаются при хроническом отравлении тетраэтилсвинцом. Признаки отравления могут отсутствовать довольно долго. В дальнейшем в отравлении удается выделить три стадии. В начальной стадии наблюдаются повышенная утомляемость, понижение аппетита, снижение массы тела. Во второй стадии отравления - замедление пульса, понижение кровяного давления, снижение температуры тела, слюнотечение, повышенная потливость, нарушается сон, больного беспокоят кошмарные сновидения, он испытывает страх смерти, появляются дрожь в руках, шаткая походка, повышение сухожильных рефлексов, эмоциональная тупость. По мере нарастания интоксикации развивается третья стадия отравления. К ней относятся случаи тяжелых психических расстройств с затяжным течением и развитием стойких дефектных состояний психики. Обнаруживаются органические изменения во внутренних органах.

2.5.3. Первая помощь и лечение

При попадании на кожу обработать место поражения бензином, спиртом или спиртовым раствором мыла с уксуснокислой медью. Дегазаторами тетраэтилсвинца служат хлорсодержащие препараты (хлорная известь, хлорамин).

При попадании яда внутрь вызвать рвоту, промыть желудок 2%-ным раствором соды и сделать кровопускание до 200 мл.

В остальном лечение аналогично лечению при свинцовых отравлениях (см. код 5).

Особенно хорошо действуют барбитураты (фенобарбитал, барбамил, гексонал, мединал), а также гипосульфит натрия, сернокислая магнезия, глюкоза. Для лечения следует широко применять витамины B_1, C, B_6, никотиновую кислоту.

2.5.4. Профилактика

При наличии в рабочих помещениях паров этилированного бензина разрешается работать только в изолирующем противогазе.

2.6. Код 7. Сурьма и ее соединения

2.6.1. Соединения сурьмы вызывают острые и хронические отравления при попадании через слизистые оболочки пищеварительного тракта, дыхательных путей и неповрежденную кожу. Более выраженной токсичностью обладают соединения трехвалентной сурьмы, меньше - пятивалентной.

Ядовитость соединений сурьмы зависит от степени их растворимости. Для человека смертельной дозой является 0,2 г соединения трехвалентной сурьмы. Предельно допустимая концентрация в воздухе

производственных помещений 0,5 мг/м3.

2.6.2. Признаки отравления

При острых отравлениях у пострадавших наблюдаются слезотечение, светобоязнь, резь в глазах, саднение в горле, кашель, насморк, покраснение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, зуд кожи, краснота, экзематозные и пустулезные сыпи. Особенно уязвимыми участками являются сгибательные поверхности суставов, паховая область, мошонка.

При попадании в желудочно-кишечный тракт - слюнотечение, тошнота, рвота, понос с обильными и кровянистыми испражнениями, металлический вкус и жгучая боль во рту, малый частый пульс, холодный пот, гипотермия, судороги, коллапс.

При вдыхании пыли, содержащей соединения сурьмы, развивается отравление, характеризующееся раздражением слизистых оболочек зева, носоглотки, затруднением дыхания, ознобом, повышением температуры тела до 39 °С. Все симптомы проходят за 3 - 4 дня. Такой вид отравления получил название "сурьмяной лихорадки".

Хронические отравления развиваются при длительном воздействии малых доз соединений сурьмы. Характерны поражения кожи с развитием дерматитов, экзем, аллергических реакций, появление синеватой каймы на деснах, потеря в массе тела, появление белка в моче. В крови - лейкоцитоз, эозинофилия, тромбоцитонения.

2.6.3. Первая помощь и лечение

В качестве противоядия применяют унитиол по той же схеме, как и в случае отравления ртутью (см. код. 4).

При попадании внутрь - промывание желудка теплой водой, раствором танина, питье теплого молока, сырых яиц, слизистых супов и отваров. Сделать клизму из отвара льняного семени. Высшая разовая доза внутрь 22 капли, а суточная - 55 капель. При рвоте - аэрон, промедол под кожу, глотание кусочков льда.

При вдыхании яда необходимо обеспечить постельный режим, пострадавшему дать сладкий чай или кофе, ацетилсалициловую кислоту, амидопирин.

При поражении кожи соединениями сурьмы в начальных стадиях показаны холодные свинцовые примочки с буровской жидкостью, в дальнейшем - повязки с индифферентными мазями и пастами.

При пиодермиях - антибиотики внутримышечно и смазывание пораженных участков стрептоцидовой или стрептомициновой эмульсией.

2.6.4. Профилактика

Профилактика отравлений сурьмой и ее соединениями аналогична профилактике при работе с мышьяком (см. код 3).

2.7. Код 8. Барий и его соединения

2.7.1. Из соединений бария необходимо выделить его растворимые соли, так как они обладают наибольшей токсичностью. Нерастворимые соли бария, в частности сернокислый барий, не обладают токсичностью.

Соединения бария проникают в организм через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Отравление наступает при попадании внутрь 0,1 - 0,2 г хлористого бария. Почти такой же ядовитостью обладает углекислый барий. Смертельная доза при приеме этих солей 0,8 г.

Наличие пыли растворимых солей бария в воздухе не допускается (в США установлен предел 0,5 мг/м3). Для практически нерастворимых солей бария предельно допустимая концентрация составляет 3 - 5 мг/м3.

2.7.2. Признаки отравления

При остром отравлении у пострадавшего появляются слюнотечение, жжение во рту и пищеводе, боли в желудке, колики, тошнота, рвота, понос, повышенное кровяное давление, твердый неправильный пульс, судороги, резкая синюшность лица и конечностей, обильный холодный пот, мышечная слабость, наблюдаются расстройство походки, речи, одышка, головокружение, шум в ушах, расстройство зрения. Сознание обычно сохранено.

При хроническом отравлении симптомы: слабость, одышка, слюнотечение, воспаление слизистой оболочки рта, насморк, кашель, конъюнктивит, понос, кровоизлияния в желудок, неправильный пульс, учащение сердечной деятельности, повышенное кровяное давление, расстройство мочеиспускания,

выпадение волос и бровей, развивается пневмокониоз, сопровождающийся воспалением легких и бронхов.

2.7.3. Первая помощь и лечение

При попадании солей бария внутрь необходимо промыть желудок 1%-ным раствором сульфата магния или сульфата натрия для образования нерастворимого сульфата бария. Затем сульфат магния или натрия вводят внутрь (по 30 г в 100 мл воды).

В тяжелых случаях отравления барием может оказаться полезным внутривенное введение сульфата магния (5 мл 5%-ного раствора) или сульфата натрия (10 - 20 мл 3%-ного раствора). Применяют также тетацин-кальций внутривенно капельно 20 мл 10%-ного раствора в 500 мл 5%-ного раствора глюкозы. Показана витаминотерапия, в частности витаминами B_1, B_6, рибофлавином.

2.7.4. Профилактика

Борьба с пылью, выдача специального рациона при производстве гидрата окиси, нитрата, ацетата и перекиси бария с дополнительной выдачей 150 г витамина С и 4 мг витамина B_1 в сутки. В остальном мероприятия такие же, как при отравлениях соединениями мышьяка (см. код. 3).

2.8. Код 9. Бериллий и его соединения

2.8.1. Отравление наступает при попадании в дыхательные пути, пищеварительный тракт, а также на кожу и слизистые оболочки.

Наибольшей ядовитостью обладают фтористые соединения бериллия, которые с пылью глубоко проникают в дыхательные пути. Предельно допустимая концентрация бериллия и его соединений 0,001 мг/м3.

2 8.2. Признаки отравления

Больные жалуются на одышку, боли в груди, кашель, общую слабость, головную боль. Отмечаются исхудание, желудочные расстройства, дыхание учащенное, ослабленное с удлиненным выдохом, в легких сухие хрипы, синюшность лица и губ, узелковые высыпания на кистях синевато-багрового цвета, слегка болезненны, могут образоваться язвы. Характерные последствия - изменения в крови (лейкопения с относительным лимфоцитозом), нарушение всех функций печени, снижение защитных сил организма, поражаются почки и нервная система. При действии на кожу возникают дерматиты, чаще всего поражаются лицо, веки, кисти рук, все это сопровождается сильным зудом.

При хроническом отравлении наблюдаются эти же признаки, развивающиеся постепенно, даже спустя 10 лет после действия яда.

2.8.3. Первая помощь и лечение

При раздражении верхних дыхательных путей - теплые ингаляции 2%-ного раствора буры, соды, масляные растворы ментола. При упорном кашле - кодеин, дионин, горчичники на грудную клетку.

При поражении глаз - растворы борной кислоты с цинком и адреналином, 30%-ный раствор альбуцида.

При дерматите в остром периоде - в течение 1 - 3 дней холодные примочки (свинцовая, буровская жидкость, танин, резорцин), на ночь - индифферентные пасты и мази (паста Лассара, дерматоловая мазь). После острого периода - борная мазь с 0,5 г фенола, цинковая болтушка, эффективна гидрокортизоновая мазь. Лечение необходимо проводить длительно, без перерывов.

Показана также кислородная терапия (при легочной недостаточности), ингаляция аэрозолей антибиотиков (при присоединении инфекции), а также бронхорасширяющих лекарств, димедрола.

Противоядием является ауринтрикарбоновая кислота, образующая нерастворимое стойкое и малотоксичное комплексное соединение с ионами бериллия, откладывающееся в тканях.

Для лечения больных хроническим бериллиозом рекомендуют внутривенные введения по 5 мг/кг ауринтрикарбоновой кислоты в виде 1,5%-ного раствора.

2.8.4. Профилактика

Строгий контроль за целостностью тары, максимальная механизация погрузочно-разгрузочных

работ. Лица, занятые на работах с веществом данной группы, обязаны работать в спецодежде, максимально защищающей кожные покровы. Необходимо ношение перчаток, респираторов типа "Лепесток". Следует запретить курение и прием пищи во время работы. После работы - душ со сменой белья. Усиленное питание, богатое белками, витаминами.

2.9. Код 10. Таллий и его соединения

2.9.1. Соединения таллия - сильные яды, которые по характеру своего действия близки к соединениям свинца и мышьяка. Отравления возможны при попадании через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и кожу. Предельно допустимая концентрация 0,01 мг/м3.

2.9.2. Признаки отравления

При остром отравлении появляются чувство страха, беспокойство, бессонница, полиневриты, судороги, параличи, ослабленное дыхание. При попадании внутрь - рвота, кровавый понос, боли в животе, выпадение волос, явления полиневрита, пониженная кислотность желудочного сока, воспалительное поражение печени, почек. В крови - лимфоцитоз, эозинофилия. Также характерны невралгические боли, поражение кожи лица и слизистой оболочки рта с образованием отеков, гнойных пузырьков, уменьшение потливости, а затем ее усиление.

При хроническом отравлении наблюдается расстройство сна, повышенная нервная возбудимость, появляются боли в суставах, слабость в конечностях, судороги, дрожание век, понижение сухожильных рефлексов, а потом полное их исчезновение, слюнотечение, потеря аппетита, рвота, понос, исхудание, повышенная утомляемость, развитие полиневритов и выпадение волос. Больные бывают угнетены, иногда раздражены, отмечается учащение или замедление пульса, синюшность лица. Наблюдались психические расстройства, нарушение речи, эпилептические припадки, поражение глаз и расстройство зрения. Также описаны кожные дерматиты с лишаеподобными сыпями, себорея, выпадение волос.

2.9.3. Первая помощь и лечение

При острых отравлениях - немедленное промывание желудка водой с активированным углем и 0,3%-ным раствором гипосульфита натрия, дача солевого слабительного, внутривенно - тиоцетамид, который вступает в соединение с таллием и образует труднорастворимые соли. Внутривенное введение 10 - 20%-ного раствора гипосульфита натрия. При нарушении дыхания - ингаляция кислорода, лобелин, цититон.

При сердечной недостаточности - кофеин, кордиамин, коргликон. Необходимы обменное переливание крови и внутривенные инъекции глютатионина. При поражении нервной системы - дибазол, прозерин, витамины B_1, B_2 и B_{12}.

2.9.4. Профилактика

Герметизация тары, работы должны производиться в спецодежде, перчатках, противопылевых респираторах. После работы - душ. Хранение спецодежды и личной одежды работающих должно осуществляться раздельно. Периодические осмотры дерматологом, окулистом и невропатологом. В остальном те же мероприятия, что и при отравлении другими соединениями данной группы.

2.10. Код 11. Никеля тетракарбонил

2.10.1. Этот яд обладает значительным общеядовитым действием, всасывается через неповрежденную кожу. Предельно допустимая концентрация не установлена.

2.10.2. Признаки отравления

Характерные признаки: чувство недомогания, головокружение, головная боль, тошнота, рвота, прогрессирующая одышка. Все симптомы быстро проходят на свежем воздухе (по типу отравления угарным газом). В более тяжелых случаях - резкая одышка, кашель, боли в груди, явления бронхопневмонии. В крови лейкоцитоз, который сменяется лейконемией с агранулоцитозом. Вскоре присоединяются явления поражения печени: боли в правом подроберье, уробилин в моче. Явления сердечной недостаточности нарастают, могут появиться бред, судороги.

2.10.3. Первая помощь

Немедленно вынести пострадавшего из зараженной атмосферы, обеспечить покой, тепло в течение нескольких дней независимо от тяжести поражения. Унитиол по 1 мл 5%-ного раствора на 10 кг

массы больного внутримышечно 4 раза в сутки в первые двое суток, в последующие - 1 - 2 раза в день. Симптоматическое лечение.

2.10.4. Профилактика

Полная герметизация тары, тщательный инструктаж рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, об опасности отравления. Спецодежда, перчатки в аварийных случаях - АСВ-2, фильтрующий промышленный противогаз марки П-2. Постоянное медицинское наблюдение за работающими (см. код 3).

2.11. Код 12. Яды, поражающие преимущественно систему крови

2.11.1. Ряд опасных грузов, относящихся к веществам общеядовитого действия, оказывает преимущественно действие на систему крови. В картине отравления этими ядами могут быть отдельные признаки или даже синдромы, свидетельствующие о поражении других органов и систем, но нарушения со стороны крови преобладают и являются первичными.

Все рассматриваемые вещества по механизму биологического действия подразделяются на три группы: карбоксигемоглобинобразователи, метгемоглобинобразователи и гемолитики. Кроме перечисленных групп, к ним относится большая группа цианидов - высокотоксичных веществ, при действии которых нарушается способность клеток воспринимать кислород из крови, что и обусловливает развитие острого кислородного голодания.

Карбоксигемоглобинобразователи при попадании в организм вызывают красящий пигмент крови - гемоглобин - с образованием нового соединения - карбоксигемоглобина, который не способен присоединять кислород и переносить его к тканям.

Метгемоглобинобразователи образуют в крови другое соединение с гемоглобином - метгемоглобин, что также ведет к снижению и выключению "дыхательной" функции крови.

Третья группа этих ядов - гемолитики, которые, попадая в кровь, вызывают разрушение красных кровяных клеток с выходом гемоглобина в плазму. Они получили название гемолитиков, так как вызывают гемолиз крови.

Известные яды, действие которых на систему крови не укладывается в рамки описанных выше процессов, в данном разделе не рассматриваются.

2.12. Код 13. Углерода оксид (угарный газ)

2.12.1. Угарный газ является основным токсичным продуктом горения при пожарах. Этот яд относится к карбоксигемоглобинобразователям, но оказывает и непосредственно токсическое действие на клетки организма.

Сродство оксида углерода к гемоглобину в 300 раз более выражено, чем у кислорода. Первые признаки отравления наблюдаются уже при концентрации 200 - 250 мг/м3. Предельно допустимая концентрация 20 мг/м3.

2.12.2. Признаки отравления

При остром отравлении наблюдаются одышка, удушье, судороги, потеря сознания, коллапс, смерть. Пострадавший ощущает тяжесть в голове, сильную боль во лбу и висках. В височной области больными ощущается пульсация сосудов. Шум в ушах, тошнота, рвота, озноб, слабость во всем теле. Больные находятся в состоянии оцепенения, равнодушия к окружающей обстановке и своему состоянию. Могут быть потеря сознания, судороги, иногда молниеносная смерть.

При хроническом отравлении оксидом углерода отмечается ряд признаков, связанных с поражением центральной нервной системы: жалобы на головную боль, головокружение, быстрая утомляемость, раздражительность, бессонница, ослабление памяти, шум в ушах, тоска, апатия. Часто отмечаются головокружение по утрам во время вставания с постели и при взгляде вверх, дрожание рук, мускульная дрожь, невралгические боли в разных участках тела, боли в области сердца, учащенное сердцебиение, понижение аппетита. У получивших отравление наблюдаются снижение максимального, повышение минимального артериального давления и замедление пульса. Снижение общей реактивности организма способствует развитию других заболеваний. Нарушается половая функция, наблюдаются изменения в работе всех желез внутренней секреции.

2.12.3. Первая помощь и лечение

Прекратить действие токсичного агента, для чего удалить пострадавшего из зараженной атмосферы. Вдыхание кислорода, полный физический и психический покой, утепление организма (укутывание, грелка к ногам). При потере сознания осторожно дать понюхать нашатырный спирт, побрызгать на лицо холодной водой. Все это проводить до восстановления дыхания.

Для стимуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем вводят подкожно 1 мл 10%-ного раствора кофеина, или 1 мл кордиамина, или 10%-ного раствора коразола. Последний противопоказан при судорогах.

Внутривенно вводят 0,5 мл цититона или 0,5 мл 1%-ного раствора лобелина. Лечение больных следует проводить в стационаре. Применяют интенсивную витамино- и кислородотерапию. Вводят внутривенно по 10 мл 10%-ного раствора хлорида кальция, 40%-ного раствора глюкозы. Облучение кварцем ускоряет распад карбоксигемоглобина. Необходимо провести длительное симптоматическое лечение.

2.12.4. Профилактика

При транспортировании оксида углерода CO необходимо обеспечить абсолютную герметичность тары. В условиях возможного отравления производить постоянно замеры концентрации CO в воздухе помещений. Все лица, которые могут подвергаться окисеуглеродной интоксикации, должны получать витаминизированную пищу, особенно с витамином C. При угрозе отравления все работающие надевают фильтрующий промышленный противогаз марки "CO" (белая коробка). При очень высоких концентрациях в аварийных случаях, при пожарах не используются АСВ-2.

Аналогичные меры первой помощи, лечения и профилактики отравлений проводят при загазованности судовых и портовых помещений оксидом углерода при пожарах (несчастные случаи при перевозках горючих материалов).

2.13. Код 14. Цианиды (водорода цианид)

2.13.1. Эти яды имеют характерный запах горького миндаля, легко всасываются через слизистые оболочки, частично через кожу. Венозная кровь отравленного содержит столько же кислорода, сколько и артериальная, т.е. кислород не усваивается тканями. Этим объясняется розовая окраска кожи и слизистых оболочек и алый цвет органов у людей, погибших от отравления синильной кислотой.

Цианиды можно выделить в группу тканевых (клеточных) ядов. Некоторые авторы считают их ядами, поражающими нервную систему (П.Е. Снесарев, Ю.П. Фролов и др.), но прямым результатом их действия является выключение дыхательной функции крови, аноксия. Кроме того, имеются ранние изменения химического состава крови, что дает возможность включить их в одну группу с ядами крови.

Уже при концентрации в воздухе 5 мг/м3 у отдельных людей могут отмечаться головные боли, что является признаком легкого отравления. Концентрация 100 мг/м3 опасна для жизни. При наличии в воздухе 200 мг/м3 и более оксида углерода смертельными могут быть концентрации синильной кислоты порядка 10 мг/м3. Предельно допустимая концентрация 0,3 мг/м3.

Подобно синильной кислоте действуют цианиды металла, дициан и его галогенопроизводные, нитрилы, изонитрилы, эфиры цианмуравьиной и цианугольной кислот, ряд комплексных цианистых соединений.

Галогенопроизводные органических цианистых соединений оказывают сильное раздражающее действие, такое, как и роданистый водород. Менее опасны роданистые металлы и циановые соединения.

2.13.2. Признаки отравления

При остром отравлении в легких и средних случаях - ощущение горького, неприятного металлического вкуса и чувство жжения во рту, боль и стеснение в груди, головная боль, головокружение, общая слабость, неприятное ощущение, тошнота и рвота, дыхание учащенное, сознание ясное. В тяжелых случаях - беспокойство, резкая одышка, расширение зрачков, выпячивание глазных яблок, потеря сознания, судороги и смерть.

При хроническом отравлении пострадавшие жалуются на головную боль, головокружение, общую слабость, неприятное ощущение во рту, отрыжку, изжогу, тошноту, рвоту. Отмечаются потливость рук, раздражительность, неустойчивость внимания, иногда паралич. Содержание гемоглобина в крови растет, наступают изменения в клеточном составе белой крови, в моче появляется белок. Отмечаются угнетение функции щитовидной железы с увеличением ее размеров, похудение, понижение кровяного

давления, замедление сердечного ритма. Признаки хронического отравления могут быть чрезвычайно разнообразными.

2.13.3. Первая помощь и лечение

Немедленно вынести пострадавшего из отравленной атмосферы, быстро освободить его от противогаза и одежды, на которых могут быть капли яда. Возможно быстрее дать вдыхать 6 - 8 капель амилнитрита или пропилнитрита на ватке. Иногда ватку с амилнитритом помещают под маску противогаза в зоне отравления. Вводят внутривенно 10 мл 2%-ного раствора нитрита натрия или 50 мл хромосмона (1%-ный раствор метиленовой сини в 25%-ном растворе глюкозы). Черед несколько минут вводят внутривенно по 50 мл 30%-ного раствора гипосульфита натрия. Искусственное дыхание, введение цитотонина, 20%-ного раствора камфары, 10%-ного раствора кофеина, 0,1%-ного раствора адреналина. Глаза промывают 2%-ным раствором соды. Описано успешное применение кокобальтовой соли этилдиаминуксусной кислоты.

При попадании в желудочно-кишечный тракт - промывание желудка раствором марганцовокислого калия 1:2000 или 1%-ным раствором перекиси водорода.

Введение противоядий можно повторять через каждые полчаса, амилнитрита - через 2 - 3 мин. Вдыхание карбогена чередуют с вдыханием кислорода. В дальнейшем проводят комплексное лечение в условиях стационара с повторными вливаниями глюкозы и широким применением витаминотерапии.

2.13.4. Профилактика

Строго соблюдать настоящие Правила, особенно в части обеспечения герметичности тары, а также соблюдать правила техники безопасности. Все работающие обеспечиваются фильтрующими промышленными противогазами марки "В". При очень высоких концентрациях нужны изолирующие приборы (АСВ-2 и др.). Необходимо обеспечить места работы аптечками первой медицинской помощи, содержащими противоядия, прежде всего амилнитрит. Все работающие должны быть обучены правилам оказания первой помощи и взаимопомощи при отравлениях. Обязательна защита кожи путем ношения резиновых костюмов, перчаток и сапог. При перегрузочных работах в портах обеспечить постоянное дежурство медицинского персонала в местах работы. Площадки и склады, где хранятся цианиды, должны постоянно охраняться. После выгрузки трюмов и освобождения складских помещений они должны тщательно проветриваться, а при необходимости и дегазироваться.

2.14. Код 15. Метгемоглобинобразователи

2.14.1. Эта группа ядов крови получила название метгемоглобинобразователей в связи со способностью образовывать с гемоглобином соединения - метгемоглобин, в результате чего происходит выключение дыхательной функции крови. Кроме того, они вызывают гемолиз, поражают печень и нервную систему.

В эту группу входят амино- и нитросоединения ароматического ряда (производные бензола).

Возможны острые и хронические отравления при вдыхании паров пыли, а также при действии через неповрежденную кожу. Предельно допустимые концентрации для этой группы ядов 1 - 3 мг/м3.

2.14.2. Признаки отравления

Отмечаются три степени острого отравления: легкая, средняя и тяжелая.

При первой степени (легкой) пострадавший отмечает разбитость, жалуется на общую слабость, головную боль, головокружение, плохой аппетит. Объективно - синюшность кончиков пальцев, ушных раковин, губ.

В более тяжелых случаях (средняя степень) резко выражена синюшность за счет образования метгемоглобина и частичной потери способности крови связывать кислород. Частый пульс, учащенное дыхание, рефлексы снижены, падение температуры тела. Могут присоединиться судороги, нарушение сознания. При несвоевременной помощи возможны смертельные исходы.

Тяжелые отравления веществами данной подгруппы характеризуются быстро нарастающими признаками сердечно-сосудистой недостаточности с нарушением сознания, судорогами, что быстро приводит к смерти.

Хроническое отравление. При длительном действии кровяных ядов подгруппы анилина на организм наблюдаются два вида признаков интоксикации. Во-первых, отмечаются апатия, снижение памяти и интеллекта, резко снижается работоспособность из-за частых головных болей и головокружения, шума в ушах, нарушения кровообращения. Во-вторых, это связано с поражением

внутренних органов: желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

Для толуидинов характерно более выраженное действие на кроветворную систему, а также поражение мочевыделительной системы при острых отравлениях.

Для ксилидина наиболее характерными признаками отравления являются симптомы поражения нервной системы: общая слабость, потеря в массе, судороги. Возможны случаи со смертельным исходом.

Для нитросоединений, кроме того, характерно раннее развитие острой желтой атрофии печени и, особенно в тяжелых случаях, появление характерной серо-землистой окраски кожных покровов у пострадавших.

Особым признаком отравления нитробензолом, нитрохлорбензолом и динитрохлорбензолом является запах горького миндаля изо рта у пораженных.

2.14.3. Первая помощь и лечение

Специфическим противоядием является 1%-ный раствор метиленовой сини, а также 20%-ный раствор тиосульфата (гипосульфита) натрия. Внутривенно вводят 25 - 50 мл 1%-ного раствора метиленовой сини или 25 мл 20%-ного раствора гипосульфита натрия. Повторные вливания этих растворов проводят в течение 2 - 3 дней. В практике для деметгемоглобинизации пользуются хромосмоном (1%-ный раствор метиленовой сини в 25%-ном растворе глюкозы). Хромосмон вводят внутривенно по 5 - 10 мл. Кислород, большие дозы витамина С (по 500 мг на прием), метионина, глюкозы. Показано переливание крови (обменное), кровопускание, введение кровезаменителей. По показаниям - камфара, кофеин, лобелин или цититон.

ПОМНИТЬ: применение барбитуратов, хлоралгидрата, алкоголя недопустимо!

При попадании данных ядов в желудочно-кишечный тракт как можно быстрее промыть желудок, вызвать рвоту, дать солевое слабительное.

Применение жиров, касторового масла, молока категорически запрещается!

2.14.4. Профилактика

Максимальная механизация погрузочно-разгрузочных работ, тщательная герметизация тары, достаточная вентиляция помещений, обеспечение всех работающих спецодеждой, включающей костюмы из плотной хлопчатобумажной ткани, резиновые перчатки, сапоги, передники, нарукавники, фильтрующий противогаз марки "А". По окончании работы - душ со сменой белья. Усиленное витаминизированное питание. Обязательны периодические медицинские осмотры с участием терапевта, онколога, невропатолога. Общий анализ крови и мочи на уробилин и желчные пигменты.

2.15. Код 16. Арсин

2.15.1. Этот яд вызывает разрушение (гемолиз) красных кровяных клеток крови и образование метгемоглобина, оказывает вредное влияние на печень и почки. Предельно допустимая концентрация 0,1 мг/м3.

2.15.2. Признаки отравления

Встречаются преимущественно острые отравления. При этом быстро развивается малокровие вследствие бурного гемолиза красных кровяных клеток. Резко падает содержание гемоглобина. Присоединяются другие изменения со стороны крови. Признаки отравления развиваются через 3 - 5 ч после вдыхания яда. Отмечаются общая слабость, разбитость, головная боль, тошнота, рвота, боли в пояснице и суставах. Моча красная или цвета мясных помоев.

При более тяжелых отравлениях могут быть озноб, повышение температуры тела, желтушность кожных покровов, слизистой оболочки рта, склер. Понижается кровяное давление, пульс учащен, уменьшается количество выделяемой мочи. Появляется сонливость. В дальнейшем могут развиваться судороги, коматозное состояние при нарастающей уремии, возможен смертельный исход.

Диагностика отравления арсином не представляет затруднений при внезапном появлении кровавой мочи, быстро развивающейся желтухе и малокровии. При хроническом отравлении наблюдаются бледность, головокружение, отек лица, боли в горле, охриплость, кашель, боли в желудке, понос, боли неопределенного характера в конечностях, шее, спине. Наблюдались выпадание волос и ногтей, появление мелких кровоизлияний в коже, нервные расстройства по типу отравления мышьяком.

2.15.3. Первая помощь и лечение

Первоочередное незамедлительное введение антидотного препарата мекаптид - 40%-ный

масляный раствор в дозе 1,0 мл внутримышечно, в тяжелых случаях доза мекаптида может быть увеличена до 2,0 мл одноразово. В первые сутки 2 - 3 инъекции с интервалом 4 - 5 ч, на 2 - 3-и сутки - 2 инъекции с интервалом 8 - 10 ч. На месте инъекции мекаптида иногда может появиться небольшое уплотнение, исчезающее после согревания грелкой. Зуд устраняется приемом димедрола внутрь по 0,03 - 0,05 г 1 - 3 раза в день или внутримышечным введением по 1 - 5 мл 1%-ного раствора его 1 - 3 раза в день либо приемом кальция хлорида 15 - 20 мл 10%-ного раствора 3 - 4 раза в день внутрь.

С целью ускорения процесса выведения мышьяка из организма рекомендуется применять (только на 5 - 7-е сутки после отравления!) унитиод в дозе 10 мл 5%-ного раствора внутримышечно или внутривенно каждые 4 ч в течение суток; затем по показаниям.

Вдыхание кислорода в течение многих часов, кровопускание 250 - 300 мл с последующим вливанием глюкозы, плазмы. Покой, тепло. Новокаиновая блокада, диатермия области почек, введение щелочей (лимоннокислый и двууглекислый натрий по 0,5 - 1 г на один прием). Витамины, усиленное питание, общеукрепляющее лечение, введение препаратов железа в период выздоровления.

2.15.4. Профилактика

Герметизация тары, максимальная механизация перегрузочных работ, достаточная приточно-вытяжная вентиляция. Предварительные и периодические медицинские осмотры, ношение фильтрующего промышленного противогаза марки "Е".

2.16. Код 17. Группа камфары

2.16.1. В химической промышленности и медицине применяется группа веществ растительного происхождения, представляющих собой непредельные углеводороды (циклические с открытой цепью), которые могут оказывать токсическое действие на организм при вдыхании паров, случайном приеме внутрь и контакте с кожей.

2.16.2. Признаки отравления

При вдыхании паров - беспокойство, одышка, возбуждение, покраснение лица, головокружение, учащенный пульс, боли за грудиной и в подложечной области, бессонница, судороги, особенно часто триум (судорожное сведение конечностей). В дальнейшем - потеря сознания, смерть от паралича дыхания.

Некоторые виды паров обладают раздражающим действием на верхние дыхательные пути: головная боль, катаральные бронхиты, снижение кровяного давления, расширение границ сердца, лейкоцитоз, ...похромная анемия.

Борнеол действует на сердце подобно камфаре, а по действию на нервную систему является и антагонистом. Он и его гомологи вызывают дерматиты при контакте с кожей.

2.16.3. Первая помощь и лечение

При возбуждении - внутрь барбамил по 0,5 г. При судорогах хлоралгидрат, внутрь или в клизме (2 г на 100 мл воды). Промывание желудка 0,5 - 1%-ным раствором танина или водой с последующим введением взвеси угля или солевого слабительного. В остальном симптоматическое лечение.

2.16.4. Профилактика

Тщательный контроль за герметизацией тары. В рейсе и перед выгрузкой - вентиляция трюмов.

2.17. Код 18. Соединения меди

2.17.1. Соединения данной группы поражают различные органы и системы, хотя медь относится к числу необходимых для организма элементов. Однако наиболее выраженные изменения или отравления соединениями меди наблюдаются со стороны крови и печени, что позволяет включить их в группу ядов крови.

2.17.2. Признаки отравления

При случайном приеме внутрь - общая слабость, головная боль, металлический привкус во рту, потеря аппетита, усиленное слюноотделение, тошнота, рвота (рвотные массы могут быть окрашены в зеленый цвет), боли в животе, понос, сильная жажда, появление гемоглобина в плазме крови и в моче, желтуха, малокровие.

При вдыхании пыли - раздражение слизистой оболочки и гортани, слизистой глаз, слезотечение, чиханье, чувство жжения в зеве, сладкий вкус во рту. Признаки "медной металлической" лихорадки -

озноб и высокая температура, боли в мышцах (особенно рук и ног), кашель с зеленой мокротой, головная боль, головокружение.

Действие на кожу и слизистые. Открытые участки кожи, конъюнктивы глаз окрашены в зеленовато-желтый или зеленовато-черный цвет, на деснах - темно-красная кайма. Иногда имеют место высыпания в виде мелкой сыпи с зудом.

2.17.3. Первая помощь и лечение

При попадании внутрь: вызвать рвоту, повторные промывания желудка 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия или 0,1%-ным раствором желтой кровяной соли: внутрь - противоядия: 0,1 %-ный раствор марганцовокислого калия, 0,1%-ный раствор желтой кровяной соли или 1 - 2%-ный раствор танина по одной столовой ложке через 5 - 10 мин. Затем - 30 г жженой магнезии в воде. Крепкий чай, кофе. При сильных болях в животе - грелки на живот, морфий. При расстройстве сердечно-сосудистой системы - камфара, адреналин (0,5 - 1 мл 0,1%-ного раствора). Противопоказаны молоко, жиры, кислая пища. Имеются данные о положительном эффекте в качестве противоядия унитиола и кальций-натриевой соли ЭДТА.

При раздражении дыхательных путей - полоскание горла 2 - 3%-ным раствором питьевой соды, закапывание в нос 0,5%-ного раствора дикаина с адреналином или 2%-ным раствором эфедрина, внутрь - теплое молоко с содой.

При попадании пыли в глаза обильно промыть их 2%-ным раствором соды под небольшим давлением, а затем закапать 2 - 3 капли 30%-ного раствора альбуцида.

При попадании на кожу промыть пораженный участок водой, 5%-ным раствором соды или водой с мылом.

2.17.4. Профилактика

Борьба с пылеобразованием при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Работу проводить в респираторах типа "Лепесток", спецодежде, рукавицах, защитных очках. Соблюдать правила личной гигиены.

2.18. Код 19. Яды, поражающие преимущественно нервную систему

2.18.1. Большая группа ядовитых веществ, относящихся к веществам общеядовитого действия, может преимущественно поражать различные отделы нервной системы прямо или косвенно. При этом очень часто нечетко выражены или отсутствуют изменения в структуре пораженного отдела, т.е. поражение может носить функциональный характер.

2.19. Код 20. Метанол

2.19.1. Это сильный яд, действующий преимущественно на нервную и сосудистую системы. Может проникать в органы через легкие, кожу или желудок и вызывать типичное поражение зрительного нерва и сетчатки глаз. Пары метилового спирта сильно раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Из метилового спирта в организме образуются высокотоксичные формальдегид и муравьиная кислота. В крови создается недостаток кислорода и появляется ацидоз. Смерть наступает от остановки дыхания.

В литературе имеются указания на случаи смертельных отравлений людей при приеме внутрь 30 мл метанола. Однако у людей может быть повышенная чувствительность к данному яду, в этих случаях для отравления достаточно принять даже 5 мл яда. Предельно допустимая концентрация 5 мг/м3.

2.19.2. Признаки отравления

При приеме внутрь появляется тошнота, рвота. Но первые симптомы отравления могут обнаруживаться через несколько часов, иногда на следующий день, бывает и позже. Пострадавшие жалуются на сильные боли во всем теле, желудке, мелькание перед глазами, неясное видение, головную боль. В тяжелых случаях наблюдаются синюшность кожи, глубокое и затрудненное дыхание, слабый учащенный пульс, судороги; зрачки расширены, не реагируют на свет. Если исход отравления не смертельный, то выздоровление идет медленно, наступившее улучшение зрения может быть временным и человек может окончательно ослепнуть. Поражается печень.

При длительном вдыхании паров метанола в малых концентрациях развивается хроническое отравление со следующими симптомами: постепенное раздражение слизистых оболочек,

головокружение, мелькание перед глазами, конъюнктивит, головная боль, бессонница, повышенная утомляемость, желудочно-кишечные расстройства, нарушение зрения, звон в ушах, дрожание век, потливость, снижение поверхностной чувствительности рук и ног.

При вдыхании очень высоких концентраций паров метилового спирта не отмечается раздражение дыхательных путей и конъюнктивы. У пострадавших наступают резкая головная боль, тошнота, опьянение, раннее нарушение зрения.

Отравление через кожу, как правило, сочетается с одновременным вдыханием паров (симптомы отравления описаны выше). Метанол раздражает кожу вследствие наличия в нем примесей непредельных спиртов, альдегидов и т.д.

2.19.3. Первая помощь и лечение

Необходимо принять экстренные меры к удалению из организма метанола.

При острых отравлениях через рот - промывание желудка в течение первых двух часов. Внутрь 5%-ный раствор питьевой соды 2 - 4 л, внутривенно 1 л. Для последующей борьбы с ацидозом вводят внутривенно 1 - 3%-ный раствор питьевой соды и молочнокислого натрия до 4 л в сутки, обильное питье, каждые 30 мин. внутрь 5 г соды. Лечение щелочами продолжать 4 дня.

Противоядием при отравлении метанолом является этиловый спирт, который препятствует окислению метилового спирта и тем самым понижает количество циркулирующих в организме продуктов. Вводится незамедлительно внутривенно 1 л 5%-ного раствора этилового спирта и 5%-ного раствора глюкозы в дистиллированной воде или физиологическом растворе. Затем каждый час дают пить небольшое количество этилового спирта. Рекомендуют также следующую схему лечения: 0,75 г/кг этилового спирта немедленно и 0,5 г/кг каждые четыре часа в течение 72 ч; при этом следует контролировать содержание этилового спирта в крови (максимум 10 г/кг).

По показаниям необходимо применять вдыхание кислорода, карбогена, искусственное дыхание, кровопускание (200 - 300 мл), сердечные средства, согревание тела грелками, при покраснении лица - холод на голову, высокое положение головы.

При поражении зрения дополнительно проводят люмбальные пункции через каждые 5 - 6 дней до стойкого улучшения зрения. Внутривенно - инъекции хлористого кальция каждые 6 ч в первые сутки, введение витамина B1.

2.19.4. Профилактика

Строгий контроль за герметичностью тары и ее маркировкой. Обратить особое внимание работающих на погрузочно-разгрузочных работах и лиц, занятых транспортировкой метилового спирта, на его высокую ядовитость. Периодические медицинские осмотры с участием окулиста, терапевта и невропатолога.

2.20. Код 21. Белый фосфор

2.20.1. Этот яд оказывает сильное токсическое действие. При обычной температуре летуч и в воздухе образует белый ядовитый туман. Вызывает изменения со стороны нервной системы, перерождение внутренних органов, изменение состава крови, раздражает дыхательные пути.

Отравления у людей наблюдались при концентрациях в воздухе 0,1 - 0,2 мг/м3. Предельно допустимая концентрация 0,03 мг/м3.

2.20.2. Признаки отравления

Острые отравления возникают в результате попадания фосфора через дыхательные пути, пищеварительный тракт. Возможно отравление фосфорными парами и пылью, при этом наблюдаются боли в животе, рвота (рвотные массы светятся в темноте и имеют запах чеснока). Отмечаются поносы, вздутие живота, головокружение, ослабление сердечной деятельности. Если исход болезни благополучен, то через несколько дней появляются боли в правом подреберье и эпигастральной области, легкая желтуха, падение температуры, учащение пульса, бессонница, возбуждение, иногда галлюцинация, кишечное кровотечение, кровотечение из носа, иногда кровоизлияние под кожу. В моче появляются белок и цилиндры.

При хроническом отравлении заболевание иногда начинается с сильной зубной боли, обычно в кариозных зубах. Отмечается разрушение и выпадение зубов, при этом совершенно безболезненно. Образуются гнойные свищи надкостницы, вскрывающиеся обычно в рот. В таких случаях отмечается неприятный запах изо рта, непереносимый окружающими. Отравление вызывает ряд других

расстройств: потерю аппетита, анемию, истощение, повышенную ломкость костей. Наблюдаются фосфорные полоски серо-желтого или коричневого цвета на передних зубах, слюнотечение, увеличение подчелюстных желез, гипацидные гастриты и язвы желудка. Со стороны органов дыхания - атрофические воспалительные процессы слизистых оболочек верхних дыхательных путей, эмфизема легких. Со стороны сердечно-сосудистой системы - миокардиодистрофия. Кровоизлияния в слизистые оболочки, в сетчатку глаза.

2.20.3. Первая помощь и лечение

Срочно промыть желудок 0,2%-ным раствором марганцовокислого калия до исчезновения запаха фосфора в промывных водах. Внутрь - раствор сернокислой меди по 0,1 г на прием 2 - 3 раза каждые полчаса. Солевое слабительное (1 столовая ложка английской или глауберовой соли на полстакана воды). Повторные очистительные клизмы, щелочное питье, слизистые отвары. Внутривенно - 40%-ный раствор глюкозы 20 - 30 мл с аскорбиновой кислотой, 10%-ный раствор хлористого кальция 5 - 10 мл. По показаниям - переливание крови, сердечные средства.

Не давать молока, касторового масла, растительных и животных жиров, так как они растворяют фосфор и способствуют его всасыванию. Диета высококалорийная, богатая углеводами и белками. Витамин С и витамины группы В. При тяжелых поражениях печени ограничить белок в пище.

При фосфорных ожогах пораженную поверхность обработать раствором сернокислой меди, раствором соды, пероксидом марганца, нитратом серебра и др. Глаза промыть 2%-ным раствором двууглекислой соды. Пораженную кожу лечить рыбьим жиром.

2.20.4. Профилактика

Механизация погрузочно-разгрузочных работ, строгий контроль за герметичностью тары, обеспечение надежной приточно-вытяжной вентиляции. Запрещение курения и приема пищи во время работы. Работа должна проводиться в спецодежде, после работы - душ. Недопущение к работе лиц с кариозными зубами. Периодические медицинские осмотры портовых рабочих и экипажей судов.

2.21. Код 22. Сероуглерод

2.21.1. Этот яд представляет собой бесцветную жидкость с прогорклым запахом, технический - с неприятным запахом, напоминающим запах редьки. Предельно допустимая концентрация в воздухе помещений 10 мг/м3.

2.21.2. Признаки отравления

Острое отравление сероуглеродом наступает в результате поступления его через дыхательные пути. При вдыхании высоких концентраций наступает чувство опьянения, которое выражается в вялости или приступах сильного гнева. Отравленные страдают бессонницей, сильными головными болями в области лба и висков, отмечаются расстройство чувствительности, неприятный вкус во рту, тошнота, рвота, боли в желудке, расстройство желудочно-кишечного тракта, поражение глаз.

При хроническом отравлении наблюдаются головные боли, чаще в лобной области, усталость, нарушение сна (бессонница или сонливость), понижение аппетита, похудение, потеря вкусовых ощущений, ухудшение обоняния. Отмечается как ранний признак отравления непереносимость алкоголя. В более тяжелых случаях - слабость мышц рук и ног. Явно выражены подергивание мышц лица, расстройство походки, головокружение, отсутствие чувствительности на некоторых участках кожи, пальцах рук, появляется симптом "ощущения чужой руки" (прикосновение своей руки к телу воспринимается как прикосновение чужой). В ряде случаев появляются учащенное сердцебиение, боли в области сердца, снижение артериального давления, склонность к сосудистым спазмам, развивается атеросклероз. Наступают изменения в психике, появляется ослабление памяти. Нарушаются функции эндокринной системы, снижается половая активность. Может быть нарушен акт глотания, и могут появиться стойкие и длительные судорожные сокращения языка. Действие жидкого сероуглерода на кожу вызывает ее обезжиривание, сухость, сморщенность. При затрудненном испарении образуются пузыри. На слизистых оболочках десен образуются гнойные воспаления

2.21.3. Первая помощь и лечение.

Вынести пострадавшего на свежий воздух, дать кислород, при необходимости - искусственное дыхание, введение камфары, кофеина, коразола, кордиамина. В легких случаях хронического отравления - временное отстранение от работы, кодеин по 0,3 г три раза в день или бромиды по 0,3 г два раза в день, инъекции витамина В1, кислородотерапия.

При появлении полиневритов - введение внутривенно по 40 - 50 м витамина B1 и применение физиотерапии. При токсических энцефалопатиях витамин B1 в сочетании с эзерином (10 - 12 подкожных инъекций по 0,2 - 0,8 мг 0,01%-ного раствора), назначаются небольшие дозы брома с настойкой валерианы, на ночь - снотворное.

2.21.4. Профилактика

Тщательная герметизация тары, механизация погрузочно-разгрузочных работ, обязательный инструктаж работающих, обеспечение их средствами индивидуальной защиты. Периодические медицинские осмотры, выдача специального рациона питании с добавлением 150 мг витамина C и 4 мг витамина B1, применение фильтрующих промышленных противогазов марки "А". При высоких концентрациях - АСВ-2, шланговые или изолирующие противогазы.

2.22. Код 23. Бораны

2.22.1. Пентаборан и декаборан являются токсичными веществами, действующими преимущественно на центральную нервную систему. Данные вещества превосходят по своей токсичности синильную кислоту. Отравления вызываются как при вдыхании, так и при всасывании через неповрежденную кожу. Предельно допустимая концентрация в воздухе для пентаборана в США установлена 0,01 мг/м3.

2.22.2. Признаки отравления

У пострадавших наблюдаются головная боль, кашель, тошнота, рвота, нарушение координации движения. В тяжелых случаях после короткого скрытого периода - мышечные боли, подергивание головы, сильнейший приступ судорог, потеря сознания, тяжелое коматозное состояние. На месте попадания на кожу и слизистые оболочки - сильное раздражающее действие. Тяжелые поражения глаз, печени, почек.

2.22.3. Первая помощь и лечение

При попадании на кожу или слизистые оболочки быстро смыть яд струей воды, или 0,5%-ным раствором аммиака, или 1%-ным раствором триэтаноламина. При попадании внутрь промыть немедленно желудок большим количеством воды. При первых признаках отравления - фенолбарбитал 0,1 г внутрь, микстура с бромистым натрием и валериановой настойкой. При судорогах - хлоралгидрат по 0,5 г внутрь или 1 г в клизмах. По показаниям - кофеин, кордиамин, камфара, витамины, творог. Длительное лечение в стационаре.

2.22.4. Профилактика

Все погрузочно-разгрузочные работы проводить в спецодежде с длинными рукавами, в резиновых перчатках. При наличии повреждений тары или подозрении на это - надевание фильтрующего противогаза с гопкалитовым патроном. Предварительные и периодические медицинские осмотры работающих.

2.23. Код 24. Марганец и его соединения

2.23.1. Этот яд действует преимущественно на центральную нервную систему, вызывая в ней тяжелые органические изменения (А.Ф. Макарченко). Как правило, наблюдаются хронические отравления. Предельно допустимая концентрация 0,3 мг/м3.

2.23.2. Признаки отравления

Различают три стадии отравления как процесс диффузного поражения нервной системы типа энцефаломиелорадикулоневрита.

Первая стадия - сонливость, тупые головные боли в лобно-височных областях, боли в области сердца, тянущие боли в пояснице, конечностях, боли в правом подреберье, подложечной области, чувство тяжести, понижение аппетита. Признаки поражения щитовидной железы: пучеглазие, редкое мигание, отставание верхнего века при движении глазного яблока вниз, мелкое дрожание пальцев рук, частый пульс, небольшое повышение температуры тела, увеличение щитовидной железы, половая слабость.

Вторая стадия - признаки органического поражения центральной нервной системы, изменения в психике больного, необоснованная веселость, больной некритически относится к своему состоянию.

Третья стадия - маскообразность лица, вялость, безучастность, монотонная речь и др. Появляются

"петушиная походка", потливость, гиперсаливация, желудочные расстройства, увеличение и болезненность печени, эритроцитоз, нарушение обмена веществ.

При попадании пыли марганца на кожу возникают дерматиты, хронические экземы, в особенности при работе на солнце. Наблюдается увеличение лимфатических узлов.

2.23.3. Первая помощь и лечение

В начальной стадии отравления необходимо провести курс инъекций витамина B1 по 1 мл 5%-ного раствора (15 - 20 инъекций на курс). Одновременно дают внутрь по 50 мл 1%-ного раствора молочной кислоты четыре раза в день. Введение подкожно 0,05%-ного раствора прозорина, хлористый кальций - внутривенно. Хороший эффект оказывает введение комплексона (кальций-динатриевая соль этилдиаминтетрауксусной кислоты). В дальнейшем - лечение в стационаре.

2.23.4. Профилактика

Для профилактики отравления марганцем лицами, работающими с его соединениями (и рудой), рекомендуется проводить профилактический курс лечения кальций-динатриевой солью ЭДТА по 2 таблетки (0,25) в день, пять раз в неделю, а также инъекции тиамина и прием внутрь молочной кислоты. Необходимо бороться с пылеобразованием при погрузочно-разгрузочных работах, обеспечить влажную уборку помещений. Ношение спецодежды и противопылевых респираторов типа "Лепесток". При работе в трюмах - шланговый противогаз с принудительной подачей воздуха ПШ-2, ДПА-5. Постоянный медицинский король за работающими. При появлении признаков сенсибилизации организма руководствоваться п. 2.56 (код 57).

2.24. Код 25. Наркотики

2.24.1. Токсический эффект веществ, входящих в данную группу независимо от принадлежности к тому или иному классу химических соединений, связан с выраженным наркотическим эффектом и поражением центральной нервной системы.

Вещества, входящие в данную группу, обладают различной токсичностью для человека, которая колеблется для разных представителей в пределах от 10 мг/м3 до тысяч миллиграммов на 1 м3. Введение в молекулу углеводородов радикалов, активных групп, галогенов резко повышает их токсичность.

2.24.2. Признаки отравления

При остром отравлении у пострадавших появляются усталость, головокружение, онемение рук и ног, явления опьянения, подобные алкогольному. Тошнота, рвота, расширение зрачков, одышка, учащенное сердцебиение, бледность. При более высоких концентрациях - беспокойство, возбуждение, головная боль, потеря сознания, снижение температуры тела, замедление дыхания, частый пульс, падение кровяного давления. Лицо землисто-синюшного цвета.

Отравление, не закончившееся смертью, вызывает осложнения, трудно поддающиеся лечению.

Ранними признаками хронического отравления являются изменения кроветворных органов, развивается малокровие с изменением клеточного состава крови (ретикулотоз, токсическая зернистость, лейкоцитоз). Затем появляются кровотечение из десен, кровоизлияния в сетчатку, местные кровоизлияния в коже, нарушаются все виды обмена веществ, тяжело поражаются нервная система, печень, почки.

2.24.3. Первая помощь и лечение

В легких случаях острых отравлений - полоскание полости рта, носа, промывание глаз 2%-ным раствором питьевой соды. Покой, внутрь - настойка валерианы, микстура Бехтерева.

В более тяжелых случаях - искусственное дыхание, применение кислорода или карбогена, подкожное введение цититона или лобелина, кодеина (адреналин противопоказан), согревание пострадавшего. При попадании внутрь - промывание желудка, перед которым желательно принять внутрь 50 г растительного масла (для задержки всасывания яда).

При хроническом отравлении - прием внутрь бромидов в комбинации с малыми дозами кофеина, лейкоген по 0,2 г три раза в день, внутривенные вливания 40%-ного раствора глюкозы с 500 мг аскорбиновой кислоты, витамины B1, B12, фолиевая кислота по 10 - 15 инъекций на курс. Димедрол, хлористый кальций, викасол по 15 мг 3 раза в день, гормонотерапия. Длительное комплексное лечение в стационаре.

2.24.4. Профилактика

Строгий контроль за герметичностью тары, максимальная механизация погрузочно-разгрузочных работ. Работы необходимо производить в спецодежде и перчатках. При необходимости спуститься в загазованный трюм следует прежде всего произвести его вентиляцию и надеть специальный фильтрующий противогаз или шланговый противогаз с принудительной подачей воздуха (ШС-5, СК-5). Должен проводиться периодический медицинский осмотр работающих.

2.25. Код 26. Наркотики раздражающие

2.25.1. Эти яды вызывают при отравлении наркоз. Одним из проявлений побочного действия является выраженное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, а также общетоксическое действие. Возможны острые и хронические отравления.

Смертельный исход от отравления хлороформом наступает очень быстро при концентрации 1,5 - 2% во вдыхаемом воздухе. Первые признаки отравления трихлорэтиленом у человека наблюдались при концентрации 30 - 50 мг/м3.

2.25.2. Признаки отравления

Острое отравление чаще всего развивается при вдыхании паров данных ядов. У пострадавшего отмечаются признаки опьянения с головной болью, головокружением, потерей аппетита, кровяное давление падает, появляются холодный пот, позывы на рвоту, бледность кожных покровов. Как следствие раздражающего действия у пострадавших отмечается резь в глазах, слезотечение, першение в горле, кашель, иногда зуд кожи.

С развитием отравления исчезают все виды чувствительности, наблюдаются приступы судорог с помрачением сознания, галлюцинации. Известны случаи развития отека легких, потери зрения из-за отека соска зрительного нерва.

Все признаки отравления усугубляются при приеме даже небольших доз алкоголя. В этих случаях особенно быстро нарушаются все функции печени, в первую очередь это касается отравлений трихлорэтиленом. Иногда наблюдаются случаи отравлений фосгеном, образующимся при курении в атмосфере, зараженной трихлорэтиленом. Отравленные погибают от отека легких.

Хроническое отравление. При действии малых доз наркотиков типа хлороформа наблюдается легкая утомляемость, раздражительность, повышенная потливость, ослабление зрения, головокружение, головные боли, снижение кровяного давления, потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, желтуха. Могут наблюдаться поражения сердца, почек и других внутренних органов. Кожа становится сухой, появляются трещины на кистях рук, иногда возникают дерматиты и экземы.

2.25.3. Первая помощь и лечение

При легких отравлениях - удалить пострадавшего из зараженной атмосферы, создать покой, необходимо вдыхание кислорода и карбогена, введение под кожу кофеина, цититонина. Кроме того, внутривенно вводят 50 - 100 мл 30%-ного раствора тиосульфата натрия. Аскорбиновая кислота 5%-ный раствор 1 мл два раза в сутки. Никотиновая кислота 1%-ный раствор 1 мл внутримышечно. Глутаминовая кислота в таблетках по 0,5 г 4 - 6 раз в сутки. Токоферола ацетат 5-, 10- и 30%-ный растворы по 1 мл внутримышечно. Помнить: адреналин категорически противопоказан!

Следует производить содовые ингаляции, промывание глаз 2%-ным раствором соды. В тяжелых случаях - искусственное дыхание, длительно и без перерывов. Промывание желудка только в крайних случаях.

2.25.4. Профилактика

Строгий контроль за герметичностью тары. Максимальная механизация погрузочно-разгрузочных работ в порту. Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию трюмов перед выгрузкой и при необходимости работы в трюмах. При работе в зараженной местности обязательно нужно надевать изолирующие или шланговые противогазы. Должны проводиться периодические медицинские осмотры всех работающих с данной категорией груза, не допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии. Следует запретить курение в местах работы. Все рабочие и команды судов должны быть обучены правилам проведения искусственного дыхания. К работе с данными веществами нельзя допускать лиц, страдающих болезнями системы органов дыхания и кровообращения.

2.26. Код 27. Алкалоиды

2.26.1. В данную группу ядов, поражающих преимущественно нервную систему, входит большое количество соединений (более 700), обладающих высокой биологической активностью. Алкалоиды являются природными органическими соединениями основного характера, имеющими сложное химическое строение. В настоящее время многие соединения этой группы получают путем синтеза.

2.27. Код 28. Пиридин и его производные

2.27.1. Пиридин - прозрачная жидкость с запахом пригорелого, типичный нервный яд, обладающий способностью оказывать сильное раздражающее действие на слизистые оболочки уже при концентрации 25 мг/м3. Отравления у людей наблюдались при вдыхании зараженного воздуха с концентрацией 20 - 40 мг/м3. Предельно допустимая концентрация 5 мг/м3.

2.27.2. Признаки отравления

Острое отравление характеризуется резким удушьем, мельканием перед глазами, тошнотой, головокружением. Эти явления сменяются угнетенным состоянием, рвотой, мышечной слабостью. Тоны сердца приглушены, артериальное давление понижено, пульс частый, малый, слабого наполнения, зрачки расширены. Иногда отмечаются кратковременная потери сознания, судороги, явления психоза, выражающиеся в попытке к бегству, парадоксальная реакция на слабые словесные раздражители, снижение слуховой и зрительной памяти. В дальнейшем отмечаются проявлении общеядовитого действия пиридина - увеличение количества всех форменных элементов крови, которое сменяется резким угнетением процессов кроветворения.

При хроническом отравлении в крови снижается количество гемоглобина и белых кровяных клеток, поражаются печень и почки.

2.27.3. Первая помощь и лечение

Промыть желудок взвесью активированного угля в воде, вызвать рвоту (подкожно аноморфин), дать слабительное (солевое), 0,5%-ный раствор танина или несколько капель йодной настойки или раствора Люголя. Крепкий чай, кофеин, камфара, коразол. При сильных сердечных болях - 5 - 10 капель 1%-ного раствора нитрата натрия. В тяжелых случаях показаны искусственное дыхание, холодные компрессы. При хронических отравлениях - симптоматическое лечение.

2.27.4. Профилактика

Обеспечение работающих спецодеждой, после работы - душ, запрещение приема пищи во время работы, достаточная вентиляция.

2.28. Код 29. Никотин и его соединения (производные пиридина)

2.28.1. Никотин и его соединения являются типичными нервными ядами. Действуют двухфазно с периодами возбуждения и угнетения.

Встречаются острые и хронические отравления при курении и в производственных условиях. Организм человека может привыкнуть к большим дозам никотина. Порог токсичности широко варьирует. Предельно допустимая концентрация для табачной пыли 3 мг/м3, для никотин-сульфата - 0,1 мг/м3.

2.28.2. Признаки отравления

При остром отравлении у пострадавших появляются сильная головная боль, головокружение, общая слабость, чувство жжения во рту, наблюдаются повышенное слюно- и потоотделение, тошнота, рвота, светобоязнь, расстройство зрения и слуха, конечности становятся холодными, чувство тяжести и стеснения в груди, боли в области сердца, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение. В тяжелых случаях - частый, слабого наполнения, иногда аритмичный пульс, холодный пот, судороги, бред, коматозное состояние, резкое падение артериального давления.

При хроническом отравлении первые признаки - головная боль, учащенное сердцебиение, ослабление памяти, расстройство сна, раздражительность, повышенная утомляемость и другие признаки невротического состояния. Потеря аппетита, изжога, тошнота, запоры. Сосудистые спазмы в виде коронароспазмов или мигрени. Исключительно неблагоприятно влияет отравление никотином на течение язвенной болезни желудка.

Описаны табачные полиневриты с расстройством всех видов чувствительности, понижением половой способности. По данным медицинской статистики, у курящих гораздо чаще встречаются злокачественные новообразования. Это связывают с присутствием в табаке различного рода

канцерогенных веществ, в частности радиоактивного полония.

2.28 3. "Первую помощь и лечение" и "Профилактику" см. в п. 2.27.3 и 2.27.4 соответственно.

2.29. Код 30. Производные индола

2.29.1. Производные индола являются ядами центральной нервной системы, действуя возбуждающе на кору головного мозга. Вызывают лишь острые отравления. В эту группу входят бруцин, стрихнин и ее соли, никротоксин (коккулюс).

2.29.2. Признаки отравления

Вначале ощущается онемение шейной и лицевой мускулатуры. Вскоре появляются мышечные подергивания, а спустя некоторое время - судороги. Отравленный находится в опистонусе, т.е. его тело дугообразно изогнуто и держится за счет упора затылком и пятками. Руки и ноги вытянуты. Жевательная и лицевая мускулатура в состоянии сокращения. На лице страх, больной не дышит из-за сокращения дна диафрагмы и межреберных мышц. Судороги длятся 1 - 2 мин. с перерывом в 10 - 12 мин. Сознание сохранено. Больной умирает после второго и третьего приступа из-за паралича дыхательного центра. Зрачки сужены, глазные яблоки выпячены, лицо и верхняя часть туловища синюшны.

При действии никротоксина особенностью в картине отравления является замедление сердечной деятельности, повышение кровяного давления, слюнотечение и тошнота.

2.29.3. Первая помощь и лечение

Противоядия - снотворные или анестезирующие. Рекомендуется введение фенобарбитала по 0,1 г внутрь, барбитала натрия по 0,5 г в таблетках, эфир, хлороформ - ингаляции. Хлоралгидрат в клизмах. Хороший эффект получен при лечении отравления курареподобными веществами (тубокурарин-хлорид, диплацин, анатруксоний). Желудок можно промыть только после прекращения судорог. Используют для этих целей 0,1%-ный раствор марганцовокислого калия с добавлением активированного угля. Больного помещают в условия максимального покоя и ограничения освещения. Необходимо осуществлять постоянный медицинский контроль до ликвидации опасности рецидива судорог.

2.29.4. Профилактика

При работе с веществами данной группы необходимо обеспечить ношение респираторов РУ-62 и специальных комбинезонов для защиты от особо ядовитых пылей (из полихлорвинила). Строгий контроль за хранением, транспортированием ядов, допуск к работе с ними ограниченного круга лиц. Требование от них строгого соблюдения правил личной гигиены, запрещение приема пищи и курения в местах работ, герметичность тары, механизация погрузочно-разгрузочных работ. Душ со сменой белья по окончании работ. Необходимо ярко окрашивать приманки, зараженные данными ядами, оставшиеся - убирать и уничтожать.

2.30. Код 31. Гепатотропные яды

2.30.1. Большая группа химических веществ, оказывающих общее токсическое действие на организм, наряду с поражением нервной системы, раздражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей приводит к тяжелым поражениям печени. Поэтому представляется целесообразным выделить их в группу печеночных ядов.

2.30.2. Признаки отравления

Раздражение слизистой оболочки глаз, носа, горла, покраснение, отек, слезотечение, слюнотечение, слизистые выделения из носа. Апатия, сонливость, головная боль, головокружение, тошнота, сердцебиение, одышка, повышенная потливость.

В крови увеличенное содержание гемоглобина и эритроцитов, лейкоцитов, базофильная зернистость эритроцитов. Печень увеличена и болезненна. Нарушены ее антитоксическая, белковообразовательная и углеводная функции. Развитие токсического гепатита. Могут быть очаговые некрозы ткани печени. При действии на кожу - сухость ее, утолщение, трещины, дерматиты.

2.30.3. Первая помощь и лечение

Свежий воздух, успокаивающее - бромистый натрий, валериановые капли внутрь. Вдыхание кислорода, карбогена в течение 5 - 15 мин.; при резком ослаблении дыхания - 1 мл 1%-ного раствора лобелина или цититона, по показаниям - сердечно-сосудистые средства (кофеин, камфара, кордиамин по 1 - 2 мл подкожно).

Витамины в больших дозах; профилактика печеночной недостаточности - глюкоза, липокаин, метионин. Диета, богатая углеводами и белками, творог.

При раздражении верхних дыхательных путей - щелочные ингаляции, промывание глаз 2%-ным раствором.

2.30.4. Профилактика

Тщательная герметизация тары, принудительная вентиляция грузовых помещений. Работа в спецодежде, применение защитных мазей и паст. При нарушении целостности тары использовать промышленные фильтрующие аппараты с коробкой марки "А".

2.31. Код. 32. Пестициды

2.31.1. Под названием "пестициды" известны различные химические вещества, относящиеся к группе ядов, поражающих преимущественно нервную систему, которые широко используются в сельском хозяйстве и медицине. В эту подгруппу входят инсектициды, акарициды, гербициды, фумиганты и другие. Среди огромного количества соединений и смесей, относящихся к пестицидам, встречаются наряду с высокотоксичными соединениями вещества, отравление которыми людей практически невозможно. В предыдущих кодах описаны препараты синильной кислоты, мышьяка, бария, широко применяемые в сельском хозяйстве и медицине. Ацильные производные аминов ароматического ряда (нафтилмочевина и нафтилтиомочевина) не были описаны, хотя широко применяются в борьбе с грызунами. Эти препараты даже в сравнительно высоких концентрациях (до 3% в препарате) практически безвредны для человека. Соли плавиковой кислоты описаны в классе "Раздражающие вещества". Если не имеется конкретных указаний на принадлежность груза к тому или иному классу химических соединений, то в отношении возможных отравлений моряков и портовых рабочих, мер профилактики и правил оказания первой помощи и лечения отравлений следует руководствоваться рекомендациями (см. коды 33, 35, 38).

Для проведения погрузочно-разгрузочных работ с пестицидами рекомендуется выделять специальные площадки и склады для хранения этой категории грузов, а также отдельные причалы с ограничением движения пешеходов и транспорта, удаление от административных, жилых зданий и пищевых объектов. По окончании работ необходимо проводить обезвреживание (дегазацию) транспорта, спецодежды, складов, грузовых площадок, трюмов и т.д.

2.32. Код 33. Фосфорорганические инсектициды

2.32.1. Эти яды проникают в организм человека и животных через слизистые оболочки дыхательных путей, глаз, через пищеварительный канал и неповрежденную кожу. Так как данные вещества не оказывают раздражающего действия в месте введения, то действие их не может быть своевременно обнаружено, а тяжелые симптомы отравления наступают через сравнительно короткий промежуток времени.

Фосфорорганические соединения относятся к наиболее сильным из имеющихся в природе ядов. Одним из самых характерных свойств большого числа фосфорорганических соединений является способность блокировать активность фермента холинэстеразы, что ведет к поражению центральной нервной системы, поэтому их называют еще веществами антихолинэстеразного действия.

2.32.2. Признаки отравления

Наиболее ранним признаком острого отравления является резкое сужение зрачков, снижение остроты зрения и даже временная слепота. Зрачок величиной с булавочную головку. Иногда наблюдается покраснение конъюнктив глаз, подергивание век, головная боль, водянистые выделения из носа. В более тяжелых случаях пострадавший с трудом дышит, мечется в панике, появляется обильная пена изо рта, он теряет сознание и гибнет, если своевременно не оказать необходимую помощь. Иногда, особенно если яд попал в желудочно-кишечный тракт, появляется тошнота, отсутствие аппетита, чувство сжатия за грудиной. Происходит спазм кишечника, рвота, понос. Одновременно отмечаются: профузный пот, слезотечение, редкий пульс, мышечная слабость, частые позывы к мочеиспусканию. Больные жалуются на головокружение, бессонницу, понижение памяти, невозможность сконцентрировать внимание, скованность речи. В дальнейшем наступают общие судороги, кома, падение кровяного давления, цианоз, смерть.

Хроническое отравление возможно у лиц, работающих с инсектицидами, а также при употреблении

в пищу продуктов, обработанных этими веществами. У получивших отравление появляются головокружение, головная боль, быстрая утомляемость, потеря аппетита и бессонница, ослабление памяти, дрожание пальцев рук.

2.32.3. Первая помощь и лечение

Немедленно вынести пострадавшего из отравленной зоны и освободить от стесняющей дыхание и загрязненной фосфорорганическими соединениями одежды. Первая помощь должна оказываться еще до отправки пострадавшего в лечебное учреждение; при попадании фосфорорганических веществ на кожу ее обрабатывают 5 - 10%-ным раствором нашатырного спирта или 2 - 5%-ным раствором хлорамина Б. Можно снять препарат ватой или куском материи (осторожно, не втирая) и в дальнейшем смыть водой. При отравлении через рот пострадавшему дают выпить 5 - 6 стаканов воды и, раздражая пальцем заднюю стенку глотки, вызывают у него рвоту; повторяют эти процедуры несколько раз. После этого дают полстакана 2%-ного раствора питьевой соды с добавлением 2 - 3 столовых ложек активированного угля.

При попадании препаратов в глаза обычно промывают их струей воды под слабым давлением или 2%-ным содовым раствором. В случае остановки дыхания необходимо производить искусственное дыхание. Следует вызвать медицинского работника для оказания дальнейшей помощи и лечения.

Обязательно применение сернокислого атропина по следующей схеме: при легких отравлениях ввести внутримышечно 1 мл 0,1%-ного раствора; при отравлении средней тяжести - 2 мл, а при тяжелом - сразу 3 мл. В дальнейшем, если отравление не проходит, инъекции атропина по 1 мл повторяют через каждые 30 - 60 мин. до полного исчезновения признаков отравления. Необходимо помнить, что риск передозировки атропина меньше, чем опасность применения его в недостаточных дозах.

После введения атропина дают 1 - 2 таблетки амизила по 1 мг. Оказывает положительный эффект тропацин в порошках по 0,01 - 0,03 г 1 - 2 раза в день (можно применять в каплях: 8 - 10 капель 1%-ного раствора 2 - 3 раза в день).

При поражении пищеварительного тракта (кроме вышеуказанной помощи) - промыть желудок теплой водой, затем ввести раствор 30 г сульфата натрия в 250 мл воды.

При резком двигательном возбуждении - гексенал (внутримышечно по 5 мл 10%-ного раствора) или медипал (в капельной клизме до 50 мл 2%-ного раствора).

При поражении глаз (после промывания водой или 2%-ным содовым раствором) - закапать 2 - 3 капли 30%-ного раствора альбуцида натрия.

При тяжелых поражениях рекомендуется закладывать за веко 30%-ную альбуцидную мазь.

При расстройствах зрения и сужении зрачков в глаза закапывают раствор сернокислого атропина, начиная с концентрации 0,05% и при необходимости до 1%.

При необходимости - искусственное дыхание, сердечные средства, кислород, глюкоза (40%-ный раствор по 10 - 20 мл внутривенно), физиологический раствор и др. Госпитализация по показаниям.

Необходимо помнить, что наибольшая опасность при попадании ядохимикатов в организм возникает в первые сутки.

2.32.4. Профилактика

К работе с ядохимикатами данной группы не допускаются подростки, беременные и кормящие женщины. Работающие с фосфорорганическими соединениями обязаны строго соблюдать правила личной гигиены. На местах работы запрещается принимать пищу, пить, курить. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 6 ч, а при применении сильнодействующих препаратов - 4 ч. Остальное время используется на работах, не связанных с ядохимикатами.

Лица, привлекаемые к работе с данными веществами, обязаны проходить предварительный и периодический медицинские осмотры. Перед работой все работающие должны пройти инструктаж по технике безопасности. Обязательно ношение индивидуальных защитных средств: респиратора РУ-62 с патроном марки "А", защитных очков, комбинезона из плотной или водоотталкивающей ткани, прорезиненных полихлорвиниловых фартуков, резиновых сапог (для сигнальщиков еще необходима накидка с капюшоном из полихлорвинила или клеенки), перчаток резиновых или из другого непроницаемого материала.

Ежедневно после работы лицевые части противогаза и респиратора должны быть тщательно промыты в теплой воде с мылом и продезинфицированы ватным тампоном, смоченным в спирте или 5%-ном растворе марганцовокислого калия. Руки в перчатках после работы моют в 0,5%-ном растворе кальцинированной соды. После снятия перчаток руки моют 2,5%-ным раствором нашатырного спирта.

Все работы и вспомогательные операции должны быть максимально механизированы. Должны быть выделены лица, ответственные за состояние тары. Для устранения повреждения тары должен быть приготовлен необходимый материал и инструмент. В случае попадания яда на транспорт, спецодежду или причал надо принять срочные меры по его обезвреживанию.

После перевозки грузов данной категории транспортировка других грузов, проведение грузовых операций и ремонтных работ допускаются лишь только после получения разрешения от портовой санэпидемстанции.

2.33. Код 34. Фосфиды

2.33.1. Большую опасность представляют фосфиды, которые при попадании в желудок под влиянием соляной кислоты желудочного сока разлагаются с выделением фосфина. Именно он и вызывает отравления. Эти яды опасны исключительно при попадании внутрь.

2.33.2. Признаки отравления

У пострадавшего появляются тошнота, рвота, жажда, общая слабость, озноб, чувство давления в груди, шум в ушах, иногда обморочное состояние. В более тяжелых случаях могут наблюдаться рвота, быстрое оглушение, расширение зрачков, нарушение походки, судороги, коматозное состояние.

2.33.3. Первая помощь и лечение

Обеспечить пострадавшему покой, сделать промывание желудка 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия, дать солевое слабительное, вдыхание кислорода, кофеин, камфару подкожно. Запрещается применять в качестве слабительного касторовое масло и давать в пищу молоко, яйца и жиры. Введение внутрь 1%-ного раствора медного купороса (сернокислой меди) по 1 чайной ложке три раза с интервалом 5 мин. Можно применять 0,5%-ный раствор медного купороса для промывания желудка.

2.33.4. Профилактика

При перевозке фосфористых препаратов морем и проведении погрузочно-разгрузочных работ в портах необходимо следить за герметичностью тары, обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию трюмов, при необходимости спуститься в трюм, надеть спецодежду и АСВ-2 или, если содержание кислорода более 18% в атмосфере трюма - фильтрующий промышленный противогаз марки "Е" (черная коробка). Обеспечить строгое соблюдение всеми работающими правил личной гигиены. Не допускать приема пищи и курения в местах производства работ. По окончании работ принять душ со сменой белья. Максимальная механизация работ.

2.34. Код 35. Хлорорганические соединения

2.34.1. Эти препараты чрезвычайно широко применяются в сельском хозяйстве и оказывают выраженное токсическое действие на организм человека. Особенно токсичны препараты ДДТ, гексахлорана, гептахлора и др. Могут проникать в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт и неповрежденную кожу.

Предельно допустимая концентрация ДДТ и гексахлорана в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м3, а для таких соединений, как гептахлор, алидрин, хлориндан 0,01 мг/м3.

2.34.2. Признаки отравления

В клинической картине острого отравления можно выделить три стадии: продромальную, судорожную и паралитическую. В первой стадии пострадавшие выглядят вялыми, учащается дыхание, появляются усиленное слюноотделение, тошнота, рвота, слезотечение, головная боль, дрожание мышц. Во второй стадии зрачки расширяются и перестают реагировать на свет. Отмечаются подергивание всех мышц тела, которые переходят в приступы клоникотонических судорог. Нарушается координация движений. Приступы судорог учащаются, развивается паралитическая стадия, смерть наступает от остановки дыхания.

При хроническом отравлении ухудшается аппетит, появляются слюнотечение, рвота, падение массы тела, хронические конъюнктивиты, ларингиты, бронхиты. У отравленных наблюдаются вялость, пугливость, боли в мышцах, головные боли, снижение сухожильных рефлексов, дрожание век и пальцев рук, полиневриты, дерматиты, атрофия кожи, шелушение ее.

2.34.3. Первая помощь и лечение

При остром отравлении необходимо немедленно вынести пострадавшего из зараженной атмосферы. При попадании яда на кожу - удалить его с помощью тампона, смоченного спиртово-щелочным раствором или теплой водой с мылом. При попадании яда в пищеварительный тракт необходимо промыть желудок большим количеством воды с добавлением активированного угля или жженой магнезии. Можно вызвать рвоту приемом внутрь 1%-ного раствора медного купороса или инъекцией 1 мл 1%-ного раствора апоморфина. Рекомендуется солевое слабительное. При возбуждении нервной системы - люминал 0,1 г. При судорогах - 0,6 г хлоралгидрата внутрь; 20%-ный раствор сернокислой магнезии внутримышечно, растирание конечностей. Кофеин, кордиамин, строфантин с глюкозой - при падении сердечной деятельности. При угнетении дыхательного центра - внутривенно 1 мл 1%-ного раствора лобелина. Вливание 10 мл 10%-ного раствора хлористого кальция. Витаминотерапия.

2.34.4. Профилактика

Все основные мероприятия идентичны с таковыми при работе с фосфорорганическими ядохимикатами (см. код 33). Рекомендуют применять для профилактики отравлений смазывание кожи мазями, стимулирующими выделение кожей жира. Очень важно вентилировать трюмы при погрузочно-разгрузочных работах на судах с хлорсодержащими инсектицидами и продуктами, обработанными ими.

2.35. Код 36. Метилбромид

2.35.1. Метил бромистый находит широкое применение в промышленности, используется как хладагент и фумигант; с воздухом взрывоопасен, нервный яд. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3.

2.35.2. Признаки отравления

Первые признаки наблюдаются после скрытого периода, который может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Появляются вялость, общая слабость, головокружение, головная боль, сонливость, шаткость походки, тошнота, рвота. Затем могут развиваться судороги, потеря сознания, и затем наступает смерть. Могут быть поражения почек с уремическими явлениями. Выздоровление даже в легких случаях отравления происходит замедленно. Отмечались случаи хронического отравления: позднее поражение мозга, печени, почек.

Бромистый метил вызывает поражение кожи - ожоги, дерматиты.

2.35.3. Первая помощь и лечение

Немедленно вынести пострадавшего из отравленной зоны, освободить его от стесняющей одежды. Полный покой и согревание тела (грелки). При обмороке - вдыхание нашатырного спирта, кислорода. Ввести внутривенно 20 - 30 мл 40%-ного раствора глюкозы. При судорогах - давать пить по 1-й столовой ложке 2%-ный раствор бромистого калия. Сердечные средства по показаниям.

При попадании внутрь - промыть желудок большим количеством воды или вызвать рвоту. При тяжелом поражении печени произвести кровопускание (200 - 300 мл) с одновременным введением 50 мл физиологического раствора. Сердечные средства и бромиды. Внутрь - ментол по 0,1 г 2 раза в день. Обильное питье с солью. Обязательная госпитализация.

2.35.4. Профилактика

Тщательная герметизация аппаратуры, механизация работ, бесперебойная эффективная вентиляция в закрытых помещениях, тщательный инструктаж работающих. При попадании на кожу и одежду - смыть слабым содовым раствором, одежду сменить. При аварии пользоваться АСВ-2, противогазом марки "А". Перед работой принять 100 г сахара. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.

2.36. Код 37. Карбаматы

2.36.1. Большая и перспективная группа ядохимикатов, используемых в качестве инсектицидов широкого спектра действия. Оказывают общетоксическое действие на организм, различно выраженное у отдельных препаратов. В основе токсического действия лежит торможение активности холинэтеразы.

2.36.2. Признаки отравления

При вдыхании пыли, паров, случайном попадании внутрь - возбуждение, затем угнетение, нарушение координации движений, слюноотделение, тошнота, рвота, судороги. Ранними признаками

отравления являются изменение в морфологическом составе крови и резкое снижение активности псевдохолинэстеразы в сыворотке крови.

При попадании в дыхательные пути, кроме того, - признаки раздражения: першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, слезотечение, покраснение конъюнктив глаз.

При попадании на кожу - покраснение, признаки воспаления, дерматиты. Плохо всасывается через неповрежденную кожу.

2.36.3. Первая помощь и лечение

При легком отравлении внести внутримышечно 1 - 2 мл 0,1%-ного раствора сернокислого атропина; в случае необходимости инъекцию повторить.

При отравлении средней тяжести ввести внутривенно 2 - 4 мл 0,1%-ного раствора сернокислого атропина; введение повторить по 2 мл через каждые 10 мин. до ослабления симптомов интоксикации.

При тяжелом отравлении вводить внутривенно по 2 мл 0,1%-ного раствора атропина сульфата каждые 3 - 8 мин. до улучшения состояния или достижения суммарной дозы 4 - 6 мл. При тяжелых отравлениях действие каждой инъекции атропина может быть кратковременным; в этом случае его введение продолжается в зависимости от показаний в течение 48 ч.

При значительной тяжести состояния и отсутствии существенного эффекта от предшествовавших введений атропина, но при удовлетворительной переносимости суточная доза может быть доведена до 24 - 28 мл 0,1%-ного раствора атропина сульфата.

Применение реактиваторов холинэстеразы неэффективно.

При любых отравлениях применять аскорбиновую кислоту три раза в день внутрь в порошках по 0,5 г либо внутривенно 5%-ный раствор по 0,5 мл. Применять также бромид по 0,01 г 3 раза в день, либо 5%-ный раствор его по 2 - 3 мл внутримышечно 1 раз в день или тиана хлорид по 0,01 г 3 раза в день, либо 5%-ный раствор его по 2-мл внутримышечно 1 раз в день.

При явлениях раздражения верхних дыхательных путей - содовая ингаляция, внутрь молоко с боржоми, одну таблетку кодеина или диина внутрь.

При попадании в желудок - промыть большим количеством воды и вызвать рвоту, солевое слабительное, симптоматическое лечение.

При попадании в глаза - промыть 2%-ным раствором соды. При попадании на кожу - немедленно смыть большим количеством воды.

2.36.4. Профилактика

Общие меры предосторожности, работа в очках, спецодежде, перчатках. Не принимать до и после работы алкогольные напитки.

2.37. Код. 38. Нитро- и хлорпроизводные фенола

2.37.1. Эти пестициды (ядохимикаты) проникают в организм через глотку, дыхательные пути (вдыхание аэрозолей). В жаркую погоду опасность отравления возрастает в силу более быстрого всасывания препаратов через кожу, слизистые оболочки и органы дыхания. Хлорпроизводные фенола оказывают выраженное местнораздражающее действие на кожу и слизистые оболочки.

В основе действия этой группы на организм лежит нарушение обмена веществ в клетке, в частности разобщаются процессы окислительного фосфорилирования с потерей богатых энергией соединений - Ф и др.

2.37.2. Признаки отравления

У пострадавшего появляется головная боль, общая слабость, повышенная утомляемость, головокружение, отсутствие аппетита, обложенный язык, тошнота, рвота, коликоподобные боли в желудке, понос, жажда, покраснение кожи, приливы крови к голове, профузное потение, слюнотечение, одышка, повышение температуры до 40 °С и более.

В тяжелых случаях помимо указанных признаков отмечается чувство страха, беспокойство, двигательное возбуждение, бред, судороги, - кома и смерть от отека легких и мозга. Хроническое отравление возможно у лиц, работающих с указанными пестицидами. Причем отмечаются многие из перечисленных симптомов, а также характерно резкое падение массы тела, снижение слуха, парестезии, иногда развивается катаракта, комные поражения.

2.37.3. Первая помощь и лечение

Пострадавшего удаляют из отравленной зоны, вызывают рвоту, промывают желудок 2%-ным

раствором соды, дают солевое слабительное. Применяют холодные ванны, обтирания, влажные компрессы.

Специфическая антидотная терапия отсутствует, поэтому в зависимости от показаний применяют сердечные, снотворные, нейроплегические и седативные средства, оксигенотерапию. Внутривенно вводят глюкозу, применяют витамины группы В и С.

Противопоказаны барбитуры, касторовое масло, жирная пища, алкоголь.

2.37.4. "Профилактику" см. в п. 2.32.4.

2.38. Код 39. Общеядовитые вещества удушающего действия

2.38.1. В данную группу входят соединения, которые оказывают маловыраженное раздражающее действие, но оказывают специфическое действие на органы дыхания. Типичным представителем этой группы является фосген. Эта группа ядов относится к веществам общеядовитого действия.

2.39. Код 40. Фосген

2.39.1. Фосген в 16,5 раз токсичнее хлора. Любое его содержание в атмосфере опасно для человека. Предельно допустимая концентрация в воздухе 0,5 мг/м3.

2.39.2. Признаки отравления

В типичных случаях различают три периода. Период раздражения наступает непосредственно при действии яда на организм. Симптомы - царапание и жжение в горле, резь в глазах, замедление пульса и учащение дыхания, сухой кашель. Раздражающее действие фосгена слабое и все симптомы быстро проходят. Пострадавший чувствует себя относительно хорошо - наступает латентный период, который длится 2 - 12 ч. Этот период коварен для врача и опасен для больного. В этот период могут отмечаться бледность кожных покровов, одышка, замедление пульса, отвращение к курению. Вскоре начинается сильная головная боль, отмечается общая слабость, болезненный мучительный кашель. Пульс 140 - 160 ударов в минуту, резко падает кровяное давление. Больной выделяет большое количество желтоватой пенистой мокроты с прожилками крови. Так протекает третий период отравления. Происходит "утопление в мокроте". Развивается кислородное голодание - апоксемия. Кожа лица и рук сине-фиолетового оттенка, на щеках багровый румянец. Это стадия синей апоксемии. Уже в этой стадии может наступить смерть. Явления нарастают, кожные покровы приобретают землисто-серый оттенок - серая апоксемия. Помрачение сознания, поверхностное дыхание, нарушение сердечной деятельности.

2.39.3. Первая помощь и лечение

Срочно надеть фильтрующий противогаз. Удалить пострадавшего из отравленной зоны. Покой и кислородотерапия, тепло. Промывание глаз, носоглотки и полости рта 2%-м раствором соды. Симптоматическое лечение.

При отеке легких:

при синем типе апоксемии - кислород, кровопускание (200 - 300 мл), иногда повторное, внутривенно - хлористый кальций, строфантин, эуфиллин;

при сером типе апоксемии - вдыхание карбогена, кофеин, эфедрин, внутривенно - глюкоза (кровопускание противопоказано), назначают курсы антибиотиков и сульфаниламидов для профилактики легочных осложнений.

2.39.4. Профилактика

Работа в загазованной атмосфере в фильтрующем промышленном противогазе марки "В". При большой концентрации - изолирующие противогазы.

2.40. Код. 41. Углерода диоксид (углекислый газ)

2.40.1. Углерода диоксид представляет опасность при перевозках его как груза, а также при образовании его в качестве продукта горения в случае пожара при перевозках других грузов. Особенно большая опасность возникает при скоплении углекислого газа в закрытых и плохо вентилируемых помещениях. Предельно допустимая концентрация в воздухе производственных помещений 0,1%.

2.40.2. Признаки отравления

Головная боль, головокружение, шум в ушах, раздражение слизистых оболочек с их покраснением,

кашель, одышка, учащенное и глубокое дыхание, частый пульс, повышение кровяного давления, учащенное сердцебиение, вначале - нервное возбуждение, которое быстро сменяется угнетением и даже наркозом. Тяжесть картины отравлений возрастает при высокой температуре и влажности среды. Резко падает работоспособность, умственная и физическая. Смерть происходит от удушья с остановкой дыхания.

Действие жидкой или твердой углекислоты на кожу вызывает покраснение ее, ощущение жжения, покалывания, возможно обмораживание пораженных участков.

2.40.3. Первая помощь и лечение

Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить вдыхание кислорода. В случае нарушения дыхания производить искусственное дыхание, ввести 2 мл 20%-го масляного раствора камфары, 1 мл 10%-го раствора кофеина под кожу, кровопускание 250 - 350 мл, если пострадавший находится в тяжелом состоянии. В дальнейшем - симптоматическое лечение в стационаре.

2.40.4. Профилактика

Включает в себя меры по противопожарной безопасности, обеспечению вентиляции трюмов, складов, герметичности тары, страховке напарников при работах в помещениях, где возможны высокие концентрации углекислоты. Работа производится в шланговых противогазах типа ПШ-1, ПШ-2 и др. При низком содержании кислорода - обязательны кислородные изолирующие приборы (АСВ-2).

При работах с жидкой и твердой углекислотой обязательны защитные фартуки и рукавицы.

2.41. Код 42. Вещества, выделяющие оксиды азота (кроме гемиоксида азота).

2.41.1. Оксиды азота могут вызвать тяжелые поражения организма. Признаки отравления будут меняться в зависимости от преобладания одного из оксидов азота.

Гемиоксид азота оказывает выраженное наркотическое действие на организм и рассматривается в группе наркотических веществ (см. код 25).

Оксид и диоксид азота обладают выраженным раздражающим, удушающим действием и образуют в крови метгемоглобин (кровяные яды). Многие вещества, имеющие в своей основе нитроцеллюлозу, способны при горении и взаимодействии с другими веществами выделять оксиды азота, поэтому они тоже включены в данную группу. Предельно допустимая концентрация 5 мг/м3.

2.41.2. Признаки отравления

Кашель, першение в горле, покраснение конъюнктивы глаз, учащенное сердцебиение, после чего наступает фаза мнимого благополучия. Через 5 - 10 ч - слабость, кашель с мокротой, озноб, лихорадка, больной испытывает чувство страха. Редкий пульс, падение кровяного давления, синюшность кожных покровов. Иногда могут возникать отравления по типу пищевых токсикоинфекций - тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, жажда, понос. В моче - кровь, белок. Возбужденное состояние, даже судороги, но при сохраненном сознании. Смерть наступает, как правило, в первые сутки.

Картина отравления меняется в зависимости не только от концентрации оксидов азота в атмосфере, но и от количественного соотношения их. Ослабление памяти, нервные нарушения и психозы характерны для отравления оксидом азота или преобладания его в смеси оксидов; отравление идет с отеком легких, как это наблюдается при действии фосгена.

Возможны и хронические отравления, которые при перевозках данных видов грузов не имеют существенного значения.

2.41.3. Первая помощь и лечение

Необходимо вынести пострадавшего из зараженной атмосферы. Транспортировать лежа вне зависимости от субъективного состояния больного. Покой, тепло, постельный режим, кислородотерапия. При необходимости - искусственное дыхание по методу "рот - в рот". Содовые ингаляции, щелочные минеральные воды.

При признаках нарушения дыхания и кровообращения - вдыхание противодымной смеси (хлороформа 40 частей, винного спирта 40 частей, эфира для наркоза 20 частей и 5 капель нашатырного спирта).

При начинающемся отеке легких - внутривенно 10 - 20 мл 10%-го раствора хлористого кальция, 20 мл 40%-й глюкозы с аскорбиновой кислотой. Бессолевая диета. Симптоматическое лечение.

2.41.4. Профилактика

Герметизация тары, тщательная герметизация грузовых помещений. Строгое соблюдение правил

пожарной безопасности. В аварийных случаях при необходимости работы в загазованном помещении обязательное ношение спецодежды, резиновых перчаток, очков, применение АСВ-2 или в зависимости от ситуации фильтрующих противогазов марок "В", "М", "БК".

2.42. Код. 43. Соединение азота - сосудистые яды

2.42.1. В многогранном действии данных веществ на организм преобладает способность вызывать паралич сосудо-двигательного центра и оказывать непосредственное действие на кровеносную систему. Некоторые вещества этой группы образуют в крови метгемоглобин. Отравления вызываются небольшими концентрациями данных ядов. Прием человеком внутрь 0,1 г нитрата натрия или кальция вызывает появление признаков отравления.

2.42.2. Признаки отравления

Покраснение лица и шеи, всей верхней половины тела. Чувство жара в голове, головокружение, тошнота, спутанность сознания, рвота, потеря сознания, двигательные расстройства. В крови - метгемоглобин, тельца Гейнца, сахар в моче. При длительном действии даже в небольших концентрациях вызывают головную боль, слабость, быструю утомляемость, потерю аппетита, плохой сон, боли в руках и ногах. На коже рук и ног - трещины, пузырьковые высыпания с последующим нагноением.

2.42.3. Первая помощь и лечение

При попадании внутрь ядов данной группы необходимо промыть желудок через зонд смесью: 2 - 3 столовые ложки активированного угля в двух стаканах кипяченой воды. Дать солевое слабительное. В остальном - см. код 15.

2.42.4. Профилактика

При работе с грузами этой группы обязательно ношение защитных перчаток и респираторов. Строго запрещается принимать пищу, курить и пить в районе проведения работ.

2.43. Код 44. Раздражающие вещества

2.43.1. Ряд опасных грузов при контакте со слизистыми оболочками и неповрежденной кожей вызывает их раздражение, т.е. воспалительную реакцию ткани в месте контакта с ядом. Это не исключает других опасных влияний данного вещества на организм человека. Однако в условиях перевозок морем практически маловероятно образование достаточно высоких концентраций этих соединений, чтобы вызвать общеядовитое действие.

Для проявления раздражающего действия иногда достаточно наличия в воздухе весьма незначительных концентраций отравляющего вещества. Так, легкое раздражение глаз при действии хлорацетофенона отмечается при концентрациях порядка 0,05 - 0,3 мг/м3. Хлорпикрины оказывают раздражающее действие при концентрации 2 мг/м3. При воздействии больших доз раздражающих веществ, как правило, наблюдаются острые отравления. При этом появляются резкая режущая боль в глазах, слезотечение, саднение в горле, чихание, кашель, насморк, покраснение конъюнктив глаз, слизистых оболочек рта, носа и более глубоких отделов дыхательных путей. В более тяжелых случаях появляются царапающие боли за грудиной, удушье, слабость, нарушение координации движений, потеря сознания. В дальнейшем могут развиваться воспалительные процессы в легких или отек легких. Иногда большая доза раздражающего яда уже при первом контакте может вызвать рефлекторную остановку дыхания и смерть.

2.43.2. При действии на кожу веществ данной группы появляются зуд, покраснение, припухлость, в тяжелых случаях - пузыри и язвы. При длительном контакте с ядом могут развиваться дерматиты, экземы, происходит частичная или полная потеря чувствительности на пораженном участке.

2.43.3. В случае длительного действия на живые ткани раздражающие вещества способствуют возникновению злокачественных опухолей.

Если произошло поражение раздражающим ядом, необходимо пострадавшего немедленно удалить из зараженной атмосферы или надеть противогаз. Удалить остатки яда со слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и пищеварительного тракта путем обильного промывания водой, 2%-ным раствором двууглекислой соды или 2 - 3%-ным раствором борной кислоты. Промыть желудок водой с добавлением активированного угля или жженой магнезии. В глаза закапывают по 1 - 2 капли 1%-ного

раствора дикаина, дионина или 2%-ного раствора новокаина. В более тяжелых случаях - 1%-ный раствор атропина. Внутрь - кодеин с содой, содовые ингаляции, антибиотики или сульфамиды для профилактики гнойных осложнений.

2.43.4. Кожные поражения после первичной обработки покрывают салфетками, смоченными в растворах танинна, резорцина, буровской жидкости. После стихания островоспалительных явлений - 0,5%-ная преднизолоновая мазь.

2.43.5. При хронических поражениях кожи - димедрол, супрастин, хлористый кальций, АКТГ, кортизон, глицерофосфат кальция, витамины, молочно-растительная диета, физиотерапевтическое лечение - содоводородные, радоновые ванны.

Перед началом работ с раздражающими веществами рабочие должны быть снабжены ланолином или какой-либо нейтральной мазью для смазывания открытых поверхностей тела. Применяются также защитные растворы и пасты. Рабочие должны работать в спецодежде, рукавицах, иметь респиратор или фильтрующий противогаз (при опасности создания высоких концентраций яда - изолирующий противогаз). После работы необходимо принять душ со сменой белья.

2.43.6. Обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работающих. К работе не допускаются лица с острыми и хроническими заболеваниями глаз, дыхательных путей, кожи, а также с различными аллергическими заболеваниями.

Все работы должны быть максимально механизированы; складирование груза производить вдали от жилых, рабочих помещений и пищевых объектов.

2.44. Код 45. Кислоты

2.44.1. В небольших концентрациях кислоты оказывают местное раздражающее действие. Концентрированные кислоты способны вызывать тяжелые химические ожоги. Ряд органических кислот, входящих в данную группу, оказывает выраженное общеядовитое действие на организм.

2.44.2. Признаки отравления

При попадании кислоты на кожу и слизистые оболочки ощущается жжение, наблюдается побеление (иногда пожелтение или почернение) пораженного участка, отек с образованием пузыря, затем эрозия, язва, иногда сразу же обугливание. Особенно глубокие поражения наблюдаются при действии серной и азотной кислот.

Пары кислот в легких случаях отравления вызывают раздражение верхних дыхательных путей и глаз: кашель, насморк, першение в горле, чувство сухости в нем, осиплость голоса, боли в груди, слезотечение, покраснение слизистых оболочек. В более тяжелых случаях отмечаются головная боль, головокружение, приступ сухого кашля, чувство щекотания и боли в носу, жжение и боль в горле, хрипота, тошнота, боль в подложечной области, рвота (иногда кровавая), бледность лица, неправильное дыхание и слабый пульс.

При вдыхании больших концентраций рефлекторно наступают спазмы голосовой щели, что может привести к асфиксии, острому отеку легких. Длительное воздействие кислот приводит к понижению обоняния и вкуса и развитию атрофических ринитов, хронического, часто обостряющегося бронхита. Отмечается стойкое покраснение слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

При действии на кожу кислоты вызывают коагуляционный (сухой) некроз (омертвение) тканей или ожог.

2.44.3. Первая помощь и лечение

При попадании на кожу и слизистые оболочки немедленно произвести обильное промывание пораженного участка большим количеством чистой волы, лучше мыльным или 2%-ным содовым раствором. В дальнейшем накладывается асептическая повязка с 5%-ной анестезиновой или любой нейтральной мазью. Показано применение антибиотиков, а также преднизолоновой, кортизоновой и подобных мазей.

При вдыхании паров кислот немедленно вынести пострадавшего из зараженной атмосферы на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды, при необходимости - дать кислород. В случае затрудненного дыхания - закапывание в нос по 4 - 5 капель 3%-ного раствора эфедрипа 3 - 4 раза в день, введение подкожно 1 мл 5%-ного раствора солянокислого эфедрина. При кашле - кодеин, дионим, отхаркивающего (термопсис, терпингидрат), молоко с боржоми, содой, маслом, медом (небольшими глотками 1 - 2 стакана в день). При сильных болях - морфин, омионоп, промедол; при коллапсе - кофеин,

кордиамин, камфара подкожно; при отеке гортани - трахеотомия.

2.44.4. Профилактика

Герметизация тары, эффективная вентиляция трюмов и складов, пользование индивидуальными защитными средствами: ношение защитных очков, резиновых сапог, перчаток, фартуков, респираторов или фильтрующего промышленного противогаза марки "В" с дополнительным фильтром.

2.45. Код. 46. Водорода хлорид

2.45.1. Общий характер действия

Сильно раздражает верхние дыхательные пути. При соприкосновении с тканями хлористый водород очень быстро нейтрализуется.

2.45.2. Первая помощь

Вынос больного из пораженной зоны. Чистый воздух, покой, тепло. Как можно раньше ингаляция кислорода, вдыхание распыленных щелочных растворов.

Промыть глаза, нос, рот водопроводной водой в течение 10 мин., ввести в конъюнктивальный мешок стерильное вазелиновое масло.

Внутрь молоко с содой или боржоми. При болезненном кашле - кодеин (0,015 г в таблетках или этилморфина гидрохлорид (0,01 г в таблетках). В случае затяжной асфиксии - трахеотомия, а при отеке слизистых - подкожно димедрол 1%-ный раствор - 2 мл или нинольфен 2,5%-ный раствор - 1 мл внутримышечно. Для предупреждения отека легких внутримышечно 10%-ный раствор - 15 мл хлорида кальция с аскорбиновой кислотой 5%-ный раствор - 2 мл. Введение эуфиллина (10 мл, 2,4%-ного раствора внутривенно. Гидрокортизон до 300 мг в сутки внутримышечно. Симптоматическая терапия: морфин (1 мл 1%-ного раствора), атропин (1 мл 0,1%-ного раствора), эфедрин (1 мл 5%-ного раствора подкожно).

По показаниям - стимуляторы дыхания: бемегрид (0,5%-ный раствор - 10 мл внутривенно), лобелин (1%-ный раствор - 1 мл) или цититон (1 мл внутривенно); аналептики (кофеин 10%-ный раствор - 1 мл, камфара 20%-ный раствор - 2 мл, коразол 10%-ный раствор - 1 мл); сердечные гликозиды (строфантин 0,05%-ный раствор - 1 мл, коргликон 0,06%-ный раствор - 1 мл) внутривенно на изотоническом растворе хлорида натрия.

2.46. Код. 47. Фторид водорода

2.46.1. Отравление проявляется резким раздражением глаз и верхних дыхательных путей: слезотечением, изъязвлением конъюнктивы, слизистой носа и ротовой полости, слюнотечением, реже носовыми кровотечениями.

2.46.2. Первая помощь и лечение

При лечении поражений глаз и верхних дыхательных путей - обильное промывание водой, затем закапывание 0,5%-ным раствором дикаина. Темные очки. Ингаляции содовые. Теплое молоко, горчичники на грудь. Внутрь кодеин (0,015 г в таблетках) или этилморфина гидрохлорид (0,01 г в таблетках). Симптоматическая терапия: атропин (1 мл 0,1%-ного раствора) подкожно, сердечно-сосудистые средства. Димедрол (2 мл 1%-ного раствора) подкожно. Кальция хлорид (кальция глюконат) по 20 мл 10%-ного раствора внутривенно. Витамины: тиамин - B1, (3 мл 5%-ного раствора внутривенно, повторно); B2 (2 мл 5%-го раствора), B12 (0,01%-ного раствора 1 мл внутримышечно).

2.47. Код. 48. Вещества щелочного характера

2.47.1. Вещества щелочного характера оказывают преимущественно местное прижигающее действие на кожу и слизистые оболочки, как бы расплавляя их и проникая в глубоколежащие ткани. Сила действия данных веществ возрастает при повышении температуры среды и концентрации яда. Даже слабые растворы щелочей при длительном контакте вызывают хронические поражения кожи, протекающие по типу тяжелых дерматитов и экзем. В этой же группе рассматривается токсическое действие щелочных и щелочноземельных металлов, кроме бария, который описан выше (см. код 8). Соединения лития могут давать в картине отравления ряд признаков, одинаковых с признаками отравления барием (см. код 8).

2.47.2. Признаки отравления

При попадании щелочи на кожу появляется пятно беловатой окраски, кожа вокруг воспалена, отечна, явления колликвационного (влажного) некроза (омертвения), жжение, болезненность. Характерны отсутствие четких границ поражения и расплывающийся мягкий белый струп.

При попадании внутрь - жесткие боли во рту, зеве, глотке и пищеводе. Расстройство глотания, длительная рвота, сильная жажда, колющие боли по ходу желудочно-кишечного тракта. Рвотные массы бурого или коричневого цвета, реакция их резко щелочная. Резко сниженное выделение мочи. Поносы. Холодная кожа, коллапс.

При попадании паров в дыхательные пути - явления трахеобронхита: сухой болезненный кашель, боли за грудиной, осиплость голоса. Отек слизистых оболочек гортани, трахеи. Поражение может осложниться очаговым воспалением легких с вялым длительным течением, особенно после вдыхания пыли, содержащей щелочные вещества.

Особенно бурно и тяжело протекает поражение глаз: сильная боль, резкое покраснение конъюнктивы, слезотечение, помутнение роговицы, стекловидный отек.

2.47.3. Первая помощь и лечение

Немедленно промыть пораженное место большим количеством воды, 5%-м раствором лимонной, уксусной или соляной кислоты. Положить на пораженный участок стерильную салфетку, смоченную в растворе одной из указанных выше кислот.

При попадании щелочей в глаза срочно промыть глаза большим количеством холодной воды, слабым раствором уксусной или лимонной кислоты. При попадании кусочков извести - тщательно удалить их из конъюнктивального мешка. Между веком и глазом вставить кусочки марли, пропитанные антисептической мазью. Не следует допускать высыхания обожженного глаза, для чего надо обильно смазать его вазелином и применять защитные повязки.

При попадании внутрь - морфин или омионоп под кожу. Обязательное промывание желудка 1%-ным раствором уксусной кислоты до исчезновения рвотных масс (даже при кровавой рвоте). Обильное питье молока, слизистых жидкостей (крахмальная слизь столовыми ложками и др.). Масляные эмульсии внутрь, раствор сахара с уксусом, лимонный или апельсиновый сок, глотание кусочков льда, горчичники на живот.

При коллапсе - возбуждающие (камфара, кофеин, кордиамин под кожу; 40%-ный раствор глюкозы в вену и т.п.).

При вдыхании пыли - кодеин, дионин внутрь, ингаляция водяных паров. Горчичники или банки на спину.

2.47.4. Профилактика

Строгое соблюдение правил хранения и транспортирования перечисленных веществ. При погрузочно-разгрузочных работах обязательно ношение спецодежды, обеспечивающей защиту открытых частей тела. При возможности запыления воздуха щелочными веществами обязательно ношение респираторов и очков.

2.48. Код 49. Фторсодержащие вещества

2.48.1. Эти яды оказывают действие за счет выделения фторида водорода и наличия фтор-иона. Наряду с преимущественно раздражающим воздействием они оказывают также выраженное общеядовитое действие.

Предельно допустимая концентрация для фтористого водорода в воздухе помещений 0,5 мг/м3. Предельно допустимая концентрация для солей плавиковой кислоты 1 мг/м3.

2.48.2. Признаки отравления

При остром отравлении больные жалуются на сухость в носу и горле, кровотечение из носа, хрипоту или потерю голоса, сухой кашель, особенно беспокоящий по ночам. Температура тела при выраженных поражениях фтористыми соединениями повышается, нередко приступообразно, до 39 - 40 °С. Слизистая оболочка верхних дыхательных путей побелевшая как результат ожога. Чаще всего поражаются слизистые оболочки носа с образованием язвы и последующим прободением перегородки носа. Отторжение корок со слизистых оболочек дыхательных путей может вызвать кровотечение из носа, гортани, трахеи и др. У больных отмечаются явления ларингита, трахеобронхита.

При действии фторсодержащих веществ поражаются глаза, веки и кожа. При этом вначале сильно

опухают веки, кожа становится сухой, конъюнктивы и роговая оболочка глаз резко гиперемированы. В дальнейшем образуются язвы, развиваются дерматиты, плохо поддающиеся лечению. Известны случаи ожогов глаз. Отмечается расстройство чувствительности зубов и десен.

Хронические отравления характеризуются вяло текущими воспалительными процессами верхних дыхательных путей, которые осложняются бронхиальной астмой, эмфиземой легких, пневмосклерозом. Могут наблюдаться изменения в крови: лейкопения, лимфоцитоз, ретикулоцитоз, замедление свертываемости крови.

2.48.3. Первая помощь и лечение

Теплые содовые ингаляции, теплое молоко с боржоми, содой, легкие наркотические (кодеин, дионин), отвлекающие (банки, горчичники) и сердечные средства (камфара, кордиамин, кофеин). Вдыхание кислорода. Режим молчания. Слизистую оболочку верхних дыхательных путей смазывают люголь глицерином, вливают в гортань 10%-ную эмульсию сульфаниламидов, персикового, вазелинового масла.

При ожогах кожи - обильное промывание проточной водой, не менее 10 мин., даже если нет ощущения боли. После этого обработать пораженную поверхность 10%-ным раствором аммиака и снова водой. Наложить магнезиальную мазь, состоящую из 5 частей окиси магния и 10 частей вазелина или глицерина.

При попадании в глаза - промывание 2%-ным раствором соды, а при попадании внутрь - промывание желудка, солевые слабительные, дача известковой воды, обволакивающие, вяжущие, хлористый кальций 10%-ный внутривенно по 10 мл.

При хронических поражениях применяют малые дозы бромидов с кофеином, большие дозы витаминов группы В и аскорбиновой кислоты, фосфат кальция, внутривенное введение 0,25%-ного раствора новокаина в физиологическом растворе по 10 мл, физиотерапевтическое лечение (сероводородные ванны).

2.48.4. Профилактика

Строгий контроль за герметичностью тары, принудительная вентиляция при проведении погрузочно-разгрузочных работ, использование индивидуальных средств защиты - спецодежды из стекловолокна, защитных очков из оргстекла и фильтрующего промышленного противогаза марки "В". При очень высоких концентрациях - АСВ-2, изолирующие шланговые или кислородные противогазы. Предварительные и периодические медицинские осмотры. Диета, богатая белками и витаминами.

2.49. Код 50. Пероксиды

2.49.1. Пероксиды обладают сильным окисляющим действием и способностью вызывать самовозгорание органических веществ при контакте с ними. Этот же механизм лежит в основе прижигающего действия пероксидов на ткани живого организма. Кроме того, пероксиды оказывают общеядовитое действие.

Раздражение слизистых оболочек носа и глаз наступает при концентрациях порядка 10 мг/м3. В этих же концентрациях органические пероксиды проявляют радиометрическое (подобное рентгеновским лучам) действие.

2.49.2. Признаки отравления

При вдыхании паров пероксидов быстро развиваются типичные признаки раздражения: покраснение слизистых оболочек носа и глаз, слезотечение, обильные выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, чиханье, покраснение и мацерация кожи на месте поражения. При действии органических пероксидов, кроме того, снижается кровяное давление, понижается активность многих ферментов (холинэстеразы, холиноксидазы, панкреатической липазы). В крови наблюдается гемолиз, образование метгемоглобина, снижается количество лейкоцитов. Угнетаются системы иммунологической защиты организма.

При хроническом отравлении наблюдаются атрофические изменения кожи (сухость, шелушение, выпадение волос), упорно текущие дерматиты, изменения в печени и почках. При хроническом отравлении эти вещества способствуют возникновению злокачественных опухолей. В больших концентрациях перекиси вызывают тяжелые ожоги. Некоторые признаки отравлений пероксидами металлов одинаковы с отравлением при действии щелочей.

2.49.3. "Первую помощь и лечение" см. в п. 2.43.3.

2.49.4. Профилактика

Герметичность тары, изолированное расположение данной группы грузов в трюмах и на складах, обеспечение всех лиц, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, спецодеждой из стойкой ткани, перчатками из полиэтилена или полихлорвинила, защитными очками или масками из органического стекла. К работе с этого рода грузами не допускаются лица, страдающие хроническими заболеваниями глаз, кожи и системы органов дыхания.

2.50. Код 51. Слезоточивые вещества

2.50.1. Слезоточивые вещества оказывают резко выраженное действие, раздражающее преимущественно слизистую оболочку глаз в очень больших концентрациях. Признаки отравления наблюдаются уже при концентрации 0,05 мг/м3. Наличие и воздухе 4,5 мг/м3 для человека же непереносимо.

Действие высоких концентраций данных веществ ничем не отличается от действия других раздражающих веществ, описанных выше (см. код 44).

2.50.2. Признаки отравления

Без скрытого периода возникают резкая боль в глазах, слезотечение, спазмы век, покраснение конъюнктив глаз. Более высокие концентрации вызывают отек слизистых оболочек глаз, воспаление роговой оболочки, изменение цвета радужной оболочки глаз, сужение зрачка. В этих случаях появляются признаки раздражения слизистых оболочек дыхательных путей (насморк, кашель, першение в горле), головная боль, головокружение, зуд кожи, тошнота, рвота.

2.50.3. Первая помощь и лечение

Немедленно удалить пострадавшего из зараженной атмосферы или надеть фильтрующий противогаз. Иногда этих мероприятий достаточно для ликвидации признаков поражения. В более тяжелых случаях обильно промывают глаза 2%-ным раствором соды, вводят по 1 - 2 капли 1%-ного раствора дикаина или 2%-ного раствора новокаина. В остальном лечение симптоматическое (см. код 44).

2.50.4. "Профилактику" см. в п. 2.45.4.

2.51. Код 52. Воспламеняющиеся и горючие вещества (твердые, жидкие и газообразные)

2.51.1. Для многих опасных грузов основной особенностью биологического действия является способность вызывать ожоги в результате легкой их воспламеняемости при взаимодействии с другими веществами или путем образования других легковоспламеняемых веществ. В процессе горения могут образоваться вредные газы: оксид углерода, углерода диоксид, оксиды азота и другие, которые также оказывают ядовитое действие на организм (см. коды 13, 41, 44).

2.51.2. Описанные условия могут возникать во время морских перевозок опасных грузов при нарушении правил их транспортировки или в аварийных и других подобных случаях. В данном коде рассматриваются вещества, которые могут вызывать у членов экипажей транспортных судов и портовых рабочих ожоги пламенем. Вещества, способные вызывать химические ожоги, как правило, не входят в данный класс, так как ожоги, вызываемые ими, являются лишь одним из признаков токсического влияния на организм данных веществ.

2.51.3. У части веществ, вошедших в данную группу, могут быть другие виды опасного действия на организм. Они были разобраны выше.

2.51.4. У обожженных отмечаются боли в области поражения, лихорадка, озноб, заторможенность и спутанность сознания, иногда возбуждение, учащение пульса и дыхания, уменьшение количества мочи, иногда тошнота, рвота. Со стороны крови отмечается лейкоцитоз, ускоренная РОЭ, сгущение кропи. Тяжесть случая зависит от степени ожога и величины обожженной поверхности. Ожог головы, промежности, даже при небольшой поверхности ожога, протекает тяжелее, чем других областей.

2.51.5. Ожоги первой степени характеризуются краснотой и отечностью пораженной поверхности. Боли незначительные и стихают на вторые сутки. Все явления проходят через 5 - 7 дней, может наблюдаться шелушение пораженного участка. Ожоги второй степени характеризуются образованием пузырей, которые лопаются, эпидермис отслаивается, происходит подсыхание экскудата и образование корок. Струп отторгается самостоятельно через неделю. В это время может присоединиться инфекция, из-за чего заживание ожога затягивается. Ожоги третьей и четвертой степеней протекают наиболее

тяжело. У больных, как правило, наблюдаются общие симптомы шока и интоксикации. При ожоговом шоке отмечаются падение кровяного давления, слабый нитевидный пульс, бледность кожных покровов и слизистых оболочек, холодный пот, гусиная кожа, апатия, поверхностное учащенное дыхание, падение мышечного тонуса. Сознание сохранено.

2.51.6. При оказании первой помощи необходимо закрыть обожженную поверхность от неблагоприятных воздействий внешней среды, предотвратить загрязнение обожженных поверхностей и их инфицирование путем наложения асептической повязки. Успокоить боли применением холода, введением под кожу 1 мл 1%-ного раствора морфина или пантонона. При ожоге большой поверхности ввести 3000 единиц противостолбнячной сыворотки по Безредка. Обеспечить покой поврежденной поверхности, согреть больного, дав ему чай, кофе и т.д. Пострадавшего как можно быстрее доставить в стационар. Лечение ожогов проводят различными методами, описанными в медицинской литературе (см. А.А. Вишневский, Н.Н. Еланский и др.).

При морских перевозках опасных грузов, относящихся к данной группе, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара и необходимости проведения работ в трюмах судна после пожара следует обеспечить достаточную вентиляцию, предусмотреть применение АСП-2 или других изолирующих воздушных противогазов.

2.51.7. При транспортировании грузов данной группы необходимо предусмотреть в судовой амбулатории необходимые медикаменты для оказания медицинской помощи при несчастных случаях.

2.52. Код 53. Взрывчатые вещества

2.52.1. Одним из весьма представительных классов опасных грузов являются вещества, основной опасностью воздействия которых является способность взрываться. В результате взрыва, кроме главного чрезвычайно разрушительного и травматического фактора, образуются различные вредные газы (углерода оксид, углерода диоксид, оксиды азота, углеводороды и др.), оказывающие довольно выраженное общетоксическое действие на организм (см. коды 13, 41, 42).

Травматические повреждения организма человека при взрывах сопровождаются характерными проявлениями: обширные наружные и внутренние травмы тела человека и его органов, травматический шок, острая кровопотеря, угрожающее падение артериального давления крови, гипоксия и гипоксический метаболизм.

2.52.2. Травматический шок. Развитию шока предшествуют обширные повреждения внутренних органов и частей тела, сопровождающиеся нестерпимой болью, обильным кровотечением, глубокими нарушениями нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности организма. Основным проявлением являются: очень сильная боль, повышенная двигательная активность, состояние психического возбуждения быстро сменяется угнетением нервной и психической сферы, двигательной активности, резким падением артериального давления, тахикардией, нитевидным пульсом.

2.52.3. Меры помощи

1) Остановка кровотечения путем наложения жгутов и стерильной ватно-марлевой повязки.

2) Первичная хирургическая обработка.

3) Иммобилизация поврежденных конечностей.

4) Лечение травматического шока:

подкожно 1,0 мл 2%-ного раствора промедола, 1 мл 1%-ного раствора морфия или 1,0 мл 2%-ного раствора омиопана; новокаиновая блокада; дыхательные аналептики; 2,0 мл 2%-ного раствора кордиамина; сердечные гликозиды - 1,0 мл 0,06%-ного раствора коргикона с 500,0 мл физиологического раствора с 0,5 мл 1%-ного раствора мезатона, 400 мл 4%-ного раствора натрия гидрокарбоната.

5) Для борьбы с кровопотерей:

400 мл 4%-ного раствора Е-аминокапроновой кислоты; фибриноген; подкожно 1,0 мл 1%-ного раствора пикасола; внутривенно: 10%-ный раствор хлористого кальция, кровезаменяющие жидкости.

6) При большой кровопотере:

400 мл реополиглюкина; неокамненсан; альбумин; гидролизин; декстран; гидрокортизон; преднизолон; подкожно: витамины B1, B6, АТФ, кокарбоксилаза; аскорбиновая кислота; оксигенотерапия.

При обильной кровопотере: реополиглюкин 400,0 мл, неокамненсан, альбумин, гидролизин, декстран. Введение гидрокортизона, преднизолона. Подкожно: витамины B6, B1, аскорбиновая кислота, АТФ, кокарбоксилаза, оксигенотерапия. Тепло, покой, наблюдения.

2.52.4. Лечение отравления газами, сопутствующими взрыву и горению, включает оксигенотерапию, назначение кордиамина 1,0 мл 1%-ного раствора кофеина 1,0 мл, камфары. Витаминотерапия (см. коды 13, 41, 42).

2.53. Код 54. Вещества невысокой токсичности

2.53.1. Большая группа различных по химической природе веществ обладает сравнительно небольшой токсичностью. В условиях перевозки морем и переработки в портах они, как правило, не оказывают вредного действия на состояние здоровья членов экипажей судов и портовых рабочих. Последнее может иметь место только в процессе длительного контакта при приеме внутрь в больших дозах.

Однако наличие потенциальной опасности поражения лиц, контактирующих с данной группой грузов, требует принятия мер предосторожности и знания основных правил оказания первой медицинской помощи и лечения отравления.

2.53.2. Признаки отравления

При длительном контакте с кожей - покраснение, небольшая отечность, жжение, зуд, шелушение, пигментация пораженных участков.

При вдыхании пыли и наров - кашель, сухость и першение в горле, одышка, повышение температуры, головная боль, возбуждение или угнетенное состояние, повышенная потливость. Могут быть изменения морфологического состава крови.

При случайном приеме внутрь - головные боли, общая слабость, повышение температуры, головокружение, плохой аппетит, тошнота, рвота, желудочно-кишечное расстройство, признаки раздражения почек - белок, цилиндры в моче.

2.53.3. Первая помощь и лечение

При раздражении дыхательных путей - полоскание горла 2 - 3%-ным раствором питьевой соды, боржоми, закапывание в нос 2%-ного раствора эфедрина, внутрь - теплое молоко с содой. Повторный прием аскорбиновой кислоты по 200 мг.

По показаниям - сердечные средства (камфара, кофеин, крепкий чай, кофе), при замедленном пульсе - 0,1%-ный раствор атропина.

При приеме внутрь - промывание желудка 1 - 3%-ным раствором танина или 15 - 20%-ной взвесью активированного угля. Солевое слабительное.

При попадании в глаза - обильно промыть водой, 2%-ным раствором соды или 1%-ным раствором борной кислоты. При попадании на кожу - промыть пораженный участок водой, 5%-ным раствором соды или водой с мылом.

При покраснении кожи и на ночь - цинковая мазь, стрептоцидовая эмульсия.

2.53.4. Профилактика

Контроль за герметичностью тары. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Работа в спецодежде, защитных перчатках. Периодический медицинский осмотр рабочих.

Соблюдение правил личной гигиены.

2.54. Код 55. Радиоактивные материалы

2.54.1. При транспортировке радиоактивных материалов морем, хранении и проведении грузовых операций в портах необходимо обеспечить условия, исключающие возможность облучения членов экипажей судов и портовых рабочих. Для этого должны соблюдаться Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/80).

2.55. Код 56. Фосфин

2.55.1. Многие опасные грузы в аварийной ситуации при контакте с водой, кислотами, при пожарах и др. способны интенсивно выделять фосфористый водород (фосфин). В морской практике наиболее вероятен контакт с этим веществом при перевозках как опасных грузов, так и зерна, фумигированного препаратами, содержащими фосфид алюминия, которые выделяют фосфин при контакте с влагой воздуха или зерна. Это вещество обладает характерным запахом гнилой рыбы или чеснока.

При высоких концентрациях фосфин взрывоопасен. ПДК в воздухе рабочей зоны составляет 0,1 мг/м3. Однако запах фосфина начинает ощущаться при концентрациях около 0,03 мг/м3.

2.55.2. Отравление фосфином характеризуется головной болью, головокружением, шумом в ушах, болями в груди и чувством жжения за грудиной. В более тяжелых случаях отмечаются резкое удушье, кашель, оглушенность, судороги, тошнота, рвота, расширение зрачков. Специфических антидотов нет.

2.55.3. При первых признаках отравления фосфином необходимо немедленно вывести пострадавшего из опасной зоны, снять с него противогаз и спецодежду, поместить в теплое, хорошо проветриваемое помещение. При необходимости делать искусственное дыхание. При попадании препарата через рот дать выпить 6 - 10 стаканов 0,2%-ного раствора марганцовокислого калия, вызвать искусственную рвоту. В качестве противоядия давать 2 - 3 раза с интервалом полчаса по 0,1 г медного купороса в 0,5 стакана воды. Солевое слабительное (1 - 2 столовые ложки сернокислой магнезии на 0,5 стакана воды) запить двумя - тремя стаканами воды. Категорически запрещается давать молоко, растительные и животные жиры. Показано обильное щелочное питье. В остальном - симптоматическое лечение. При контакте кожных покровов с препаратами фосфида алюминия эти участки следует обильно промыть водой с мылом или слабым щелочным раствором (соды).

2.56. Код 57. Аллергия

2.56.1. Большинство из перевозимых морем опасных грузов способно вызывать развитие аллергических реакций при контакте с ними. Это происходит, как правило, при нарушении целостности упаковки, тары, нарушении технологии грузовых операций. Это могут быть вещества практически всех классов.

2.56.2. Однако выраженность этих проявлений, как правило, бывает незначительной. Обычно это могут быть кожные реакции либо в сочетании с другими общими проявлениями. Чаще всего возникает ощущение покалывания, зуда кожных покровов, появление различных высыпаний, локализующихся на коже кистей рук, лица, шеи. С течением времени может развиться шелушение эпидермиса на указанных областях тела. Подобные реакции могут сопровождаться нарушением общего состояния, быстрой утомляемостью, головной болью, снижением аппетита, появлением выделений из носа, повышенным слюноотделением, слезотечением.

2.56.3. Указанные проявления обычно проходят после прекращения контакта с аллергеном. Если перечисленные проявления доставляют значительные неудобства или продолжаются после прекращения воздействия аллергена, целесообразно назначение антигистаминных препаратов - димедрола, супрастина, тавегила либо пипольфена, смазывание, кожи раствором салицилового спирта, меновазином. При большей выраженности проявлений рекомендуется нанесение на пораженные участки мазей типа "Флуцинар", "Лоринден" и др.

2.56.4. В некоторых случаях возможно развитие анафилактического шока, клиническая картина и лечебные мероприятия при котором производятся по обычной схеме.

Приложение 19

Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОГО ГРУЗА

Наименование и почтовый адрес организации, предъявляющей груз к перевозке.

1. СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ

1.1. Изготовитель (наименование и почтовый адрес).
1.2. Наименование нормативного документа на изготовление.

1.3. Наименование груза.

Химическое, согласно правилам ИЮПАК.

Синонимы.

Коммерческое.

1.4. Наименование и концентрация существенных примесей и добавок.

1.5. Свойства груза.

Общая химическая формула.

Структурная формула.

Агрегатное состояние (газ сжатый или сжиженный, жидкость подвижная или вязкая, твердое, сыпучее вещество и т.д.).

Органолептические показатели (цвет, запах и т.д.).

Плотность в интервале температур от минус 20 °С до 65 °С, кг/м3.

Температура критическая (для газов), °С.

Температура кипения (при атмосферном давлении), °С.

Температура плавления, °С.

Температура разложения, °С.

Температура воспламенения, °С <*>.

Температура самонагревания, °С <*>.

Температура вспышки в закрытом, сосуде, °С <*>.

Концентрационные пределы воспламенения <*> газа, пара, пыли, мг/м3, % объемн.:

нижний;

верхний.

Давление критическое (для газов), МПа.

Давление абсолютное насыщенного пара при температурах минус 20 °С, минус 15 °С, 20 °С, 50 °С, 55 °С, 65 °С, кПа.

Кинематическая вязкость (в интервале температур от минус 20 °С до 20 °С), м2/с.

Коэффициент диффузии.

Условия теплового самовозгорания.

Способность выделять самовозгорающийся, воспламеняющийся или ядовитый газ при взаимодействии с водой <**>.

Склонность к самопроизвольным реакциям (при положительном ответе указать температуру, при которой начинается активная реакция, ее характер).

Индекс распространения пламени <*>.

Скорость коррозии при взаимодействии с материалами, мм/год:

сталь;

алюминий.

Показатели токсичности:

при вдыхании, $ЛК_{50}$, мг/л;

при попадании внутрь, $ЛД_{50}$, мг/кг;

при действии на кожу, мг/кг;

предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны, ПДК, мг/м3.

Растворимость в воде (при температуре 20 °С), г/л.

Химические свойства (кислотные, основные, окислительные).

Дополнительные сведения об опасных свойствах.

Предложения по классификации груза <*>.

<*> Для отправителей СССР - по ГОСТ 12.1.044.

<**> Для отправителей СССР - по ГОСТ 19433.

2. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА

2.1. Порты отправления и назначения.

2.2. Виды упаковки укрупненных грузовых единиц, транспортных средств, перевозимых с грузом на судне.

2.3. С какими грузами запрещено совместное хранение, по каким причинам.

2.4. Способы очистки грузовых помещений после перевозки или хранения груза.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

3.1. Общие рекомендации по мерам безопасности.

3.2. Средства индивидуальной защиты при ликвидации:

россыпи, розлива;

пожара.

3.3. Средства и способы обезвреживания и захоронения груза.

3.4. Рекомендуемые и запрещаемые огнетушащие средства.

3.5. Категория загрязнения для эксплуатационных сбросов с судов согласно Международной конвенции МАРПОЛ-73/78.

3.6. Рекомендации по мерам первой медицинской помощи при ненастных случаях, связанных с транспортированием груза.

4. ОБОБЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА

4.1. Указать одно из обобщенных наименований опасных грузов, к которому может быть отнесен данный груз в соответствии с табл. 12 приложения 16 Правил МОПОГ.

Приложение 20

Справочное

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ОТ СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ ООН ОПАСНЫХ ГРУЗОВ К ИХ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ ПО ПРАВИЛАМ МОПОГ

1. Для опасных грузов, серийные номера ООН которых известны, определение их порядковых номеров по Правилам МОПОГ следует производить в соответствии с табл. 1.

2. В табл. 1 каждый серийный номер ООН опасного груза разделен на две части: первая часть, три первых цифры номера, приведена в первой графе таблицы; вторая часть, четвертая цифра номера, приведена в первой строке таблицы. Порядковые номера опасных грузов по Правилам МОПОГ находятся на пересечении строк и граф, соответствующих этим грузам серийных номеров ООН.

3. В табл. 1 обозначены знаками:

1) "-" - серийные номера ООН грузов, исключенных из "Списка наиболее часто перевозимых опасных грузов" "Рекомендаций по перевозке опасных грузов" ООН;

2) "*" - обобщенные наименования опасных грузов, допускаемых к перевозке без специального разрешения компетентного органа, в соответствии с приложением 16, табл. 1 - 11;

3) "**" - обобщенные наименования опасных грузов, допускаемых к перевозке по специальному разрешению компетентного органа, в соответствии с приложением 16, табл. 12.

Примечание. Список порядковых номеров конкретных опасных грузов, не включенных в "Список наиболее часто перевозимых опасных грузов", "Рекомендаций по перевозке опасных грузов" ООН, но допущенных Правилами МОПОГ к перевозке под обобщенными наименованиями, обозначенными в табл. 1 знаками <*> и <**>, приведен для каждого серийного номера ООН в табл. 2 приложения 20.

4. В табл. 1 обозначены буквами:

1) "А" - серийные номера ООН грузов, перевозить которые следует в соответствии с "Правилами морской перевозки разрядных грузов";

2) "Б" - серийные номера ООН опасных грузов, перевозка которых на морских судах запрещена;

3) "В" - серийные номера ООН грузов, которые являются опасными только для воздушного транспорта;

4) "Г" - серийные номера ООН грузов, которые еще не включены в Правила МОПОГ.

Таблица перехода от серийных номеров ООН опасных грузов к их порядковым номерам по Правилам МОПОГ

Таблица 1

Первые три цифры номера ООН	Четвертая цифра номера ООН									
	...0	... 1	...2	...3	...4	...5	...6	...7	...8	...9
000.	-	-	-	-	5115	A	A	A	-	A
001.	A	-	A	-	9070-1 *	A	A	-	A	A
002.	A	A	-	-	-	-	-	6539	9072-5 *	9055 *
003.	9057 *	-	-	A	A	A	-	A	A	A
004.	-	-	9017 *	A	9054 *	-	-	-	9038 *	9067 *
005.	9068 *	-	-	-	6470	9012 *	A	-	-	9028 *
006.	5782	-	-	-	-	9109 *	9112 *	-	-	-
007.	A	-	A	A	5538	5725	5654	9021 *	5647	5660
008.	-	9001 *	9002 *	9004 *	9005 *	-	-	-	-	-
009.	-	-	9088 *	A	9072-3 *	-	-	-	-	9095 *
010.	-	5777	9108 *	5776	9111 *	9113 *	9096 *	9097 *	-	-
011.	A	-	-	A	6763	-	-	-	A	-
012.	-	9008 *	-	-	9089 *	-	-	-	-	6618

013.	6630	9022 *	9059 *	6120	-	6592	A	A	A	-
014.	-	-	-	6403	6404	-	6411	5934-1	-	-
015.	6777	6488	-	6840	6855	6859 6860	-	-	9051 *	6538
016.	9072-1 *	9072-2 *	-	-	-	-	-	A	A	A
017.	-	A	-	9106-1 *	5773	-	-	-	-	-
018.	A	A	A	A	-	-	9014 *	-	-	-
019.	9793 **	9106-2 *	9071 *	9072 *	9077 *	9078 *	9080 *	9079 *	-	-
020.	-	-	-	9060 *	9084 *	-	-	6774	6795	6848
021.	-	-	A	6839	6841	6007	0844	6845	6854	6846
022.	5932	A	A	9106 *	5182	9019 *	6446	-	-	-
023.	-	-	-	-	6321	6319	7153	9027 *	9073 *	-
024.	9074 *	9006 *	9031-1 *	A	A	A	A	A	A	A
025.	9015 *	-	-	-	A	9058 *	-	9098 *	-	-
026.	-	-	-	-	-	-	6447	9056 *	9020 *	-
027.	-	9032 *	9034 *	9035 *	9037 *	9062 *	9063 *	9065 *	9066 *	9031-2 *
028.	9014-1 *	9013 *	6406	9018 *	A	A	A	A	9026 *	9110 *
029.	9107 *	A	A	A	A	A	9085 *	A	-	A
030.	A	A	-	A	-	9072-4 *	A	-	-	-
031.	-	-	9070	9081	9009	9010	9103	9104	A	5419

			*	*	*	*	*	*		
032.	5420	A	A	9061 *	A	9011	9070-2 *	9070-3 *	A	A
033.	A	9003 *	9007 *	9090 *	9091 *	9092 *	9093 *	9094 *	9070-4 *	9069 *
034.	7083	7082	7085	7084	A	A	A	A	A	9772 **
035.	9766 **	9767 **	9768 **	9771 **	9758 **	9763 **	9765 **	9726 **	9727 **	9730 **
036.	9075 *	9076 *	A	A	A	A	A	9099 *	9105 *	A
037.	A	A	A	9106-3 *	9082 *	9083 *	5421	9052 *	9053 *	A
038.	9047 *	9061 *	9111 *	9115 *	9116 *	6400	6010	6858	6852	6851
039.	6864	5164	A	A	6847	9016 *	5513	A	A	A
040.	A	5661	A	A	A	6471	5613	6004	9100 *	9101 *
041.	9102 *	6776	A	9070-5 *	9031-3 *	9033 *	9036 *	A	9086 *	9087 *
042.	A	A	-	-	A	A	A	A	9039 *	9040 *
043.	9041 *	9042 *	9013 *	6537	A	A	A	A	A	9029 *
044.	9030 *	9031 *	9023 *	9023-1 *	9024 *	9025 *	9012-2 *	9012-1 *	5979-1	A
045.	A	A	A	A	9011-1 *	9056-1 *	9058-1 *	A	A	A
046.	A	9113-1 *	9754 **	9755 **	9756 **	9757 **	9759 **	9760 **	9761 **	9762 **
047.	9764 **	9769 **	9770 **	9722 **	9723 **	9724 **	9725 **	9728 **	9729 **	9731 **
048.	9732 **	9733 **	9734 **	5461-1	6445-1	9732-1 *	Г	9078-1 *	A	5642-1
049.	6421-1									

100.	-	5167	5403	5402	-	5086	5151	-	5263	6866
101.	5295	5296	5299	6900	6904	6903	6907	7021	5683	-
102.	6485	6781	6870	5427	-	-	7094	7124	5679	7008
103.	5686	-	5596	7270	-	7184	7192	7219	7219	7282
104.	7224	6905	-	6915	6432	7005	5469	-	5390	5394
105.	5396	5397	5395	6659	-	5801	6061	5772	9745 **	-
106.	6178	6174	6183	6233	6214	6376	5006	5009	-	6408
107.	5008	6909	5950	5949	-	5428	6980	6560	9740 **	6651
108.	6650	6785	6873	6830	-	5380	5388	7261	5722	5159
109.	5173	6128	5024	5023	-	-	-	-	6685	5035
110.	5010	-	-	-	5067	6686 6687	5066	5079	6487	5078
111.	5069	5070	5071	5072	5242	-	-	-	5762 5763	-
112.	5297 5298	-	-	5307	-	5305	5309	7012	5353	5046
113.	6132	6660	-	9249 * 9250 * 9251 *	7040	7226	9239 * 9240 *	-	-	7161 7162
114.	-	-	-	5045	5356	7101	7120	5522	6691	7267
115.	5707	-	5699	7278	5718	7277	5728	5586	5588	7269
116.	5597	5625	5621	5607	5629	5658	5659	7268	-	9304 * 9305 *
117.	7185 7186	7285	7254	7198	-	7202	7203	7206	7208	7290
118.	7209	7248	7253	7218	5706	7223	-	-	7284	6238
119.	7246	7210	7233	6245	7237	7241	7244	9306	6977	7016

								* 9307 *		
120.	-	6134	5429	5230	6405	5595 5506	5170	5445	5444	-
121.	6051 6052	-	6692	5800	5799	-	5810	-	5811	6693
122.	5815	5814	5821	5947	9246 * 9247 * 9248 *	-	-	-	9255 * 9256 *	6159-2
123.	6171	6177	6179	5606	6173	6175	-	6191	6237	7287
124.	-	-	6200-1	6227	6195	6206	6208	6215	6223	6222
125.	6125-1	6193	-	-	-	6684	6683	5231	-	6388
126.	-	6416	6437	9252 * 9253 * 9254 *	6459	6484	9257 * 9258 *	6380 6381 6382	9241 * 9242 * 9243 *	-
127.	6377 6378 6379	5232 5233 5234	6139	-	6697	5048	6557	6556	6572	5700
128.	6564	6571	6501	-	-	-	6137 6138	5944 5945	6135 6136	6330 6331
129.	-	-	6794	6293 6294	6811	6880	6885	6831	6837	6669
130.	6896	5378	7265	5383	7263	5385	9237 * 9238 *	6067 6068	7151	5052
131.	5147	-	5269	5911	5912	-	-	-	6043	-
132.	5655	5656	5648	6975	5948	9785 **	5433	6645	5440	-
133.	6124	6752	-	7091 7092	6363	-	6407	6412	6983	6780
134.	6992	6996	-	6781	6856	6457-1	6055	6657	6323	6320

					6857					
135.	6646 6647	-	6804	5495	6842 6843	6008 6009	6849 6850	5933 5934	7148	-
136.	5916	6912	6913	6048	7019 7020	7018	5735	-	-	6409
137.	5634	-	-	9414 *	6281 6282	-	5754	-	5943	5294
138.	6482	6984 6985	5877	9789 *	6324	6343	5769 5770	-	-	9427 *
139.	9128 *	9430 *	9426 *	9433 *	5058	5053	5051	5061	6664	5204
140.	5181	5894	5903	5921	5897	5914	-	7073	6974	9429 *
141.	6083	6084	-	6086	6087	6082	-	6095	6101	6116
142.	5852	9434 *	5892	6615	-	-	6303	6307	6295	-
143.	-	6329	6351	6452	-	7160	7127	7152	5059	5106
144.	-	-	5113	-	5112	5211	5199	5203	5201	5202
145.	9451 *	7078	5919	5920	5905	5910	5908	5909	9458 *	7031
146.	-	9459 *	9460 *	7068	-	6373	5753	5503	-	6626
147.	6628	6091	6094	6103	6106	6108	6107	9452 *	-	9794 **
148.	-	9456 *	9454 *	9455 *	5854	5887	5869	5870	5871	5876
149.	5873	5874	5875	6656	6304	6354	6357	-	6332	6333
150.	6334	-	6342	6338	6339	6340	6721	6718	6721	6720
151.	6775	5935	Б	7141	7134	7135	7136	7154	-	-
152.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154.	-	5175	-	-	9481	5036	5111	5139	5140	9551 *

155.	6730	5893	-	5982	5983	6288	9491 * 9492 *	9493 *	6284	6285
156.	6291	6286	6292	-	9483 *	5214	9484 *	5251	-	5275
157.	5293	5183	5966	5907	5896	5922	-	5657	6424	7058
158.	7052	7053	7054	9557	6044	6145	6147	6158	9562 *	7063
159.	5688	5695	5697	6203	5732	5628	5611	5612	5646	5653 5652
160.	5650	9749 **	9781 **	7204	7222	5559	5752	5755	5751	-
161.	9752 **	5458	5459	6001	5398	-	6621	6619	6620	-
162.	6637	6578	6102	6597	6601	6603	5882	6602	-	6594
163.	5121	6595	-	-	6596	-	6614	6598	6599	6604
164.	6607	6605	6606	5880	6608	6610	6612	6184	5174	6546 6547
165.	6366	6370	6369	6369	6389	9494-1 *	6391	6392	6393	6394
166.	5010	6398	6399	6123	6421	6114	-	-	-	6486
167.	6492	6971	6961	6959	6962	-	-	5863	5857	5881
168.	5890	-	-	6655	6658	6302	6327	6297	6318	6361
169.	6365	6719	6715	9737 **	5276	7033	-	7035	5670	5677
170.	A	6066	6788	6791	6790	6793	-	9552 *	6809	5551
171.	6882	6065	7129	7142	7139	5133	5166	5169	5312	9809 **
172.	-	-	5041	5037	5038	5055	5062	5102	5077	5136
173.	6733	6734	6732	6738 6739	-	-	5241	5225	5227	5228
174.	9684	5268	5265	5264	5270	5271	5272	5350	5898	7023

	*									
175.	6032	6033	7032	7060	6031	6034	7070	7069	7065	9750 **
176.	9751 **	6159	7108	7112	5970	5689	5705	5724	5968	5673
177.	5279	5743	-	5758	5764	5960	5981	6024	5975	5984
178.	7013	5434	5965	5436	5462	-	6023	5973	5961	6002
179.	6022 6021	5483 5484	5834	5817	6631	-	6670 6670-1	-	5956	6428
180.	6435	6445	6027	5959	6965	6018 6019	6994	6989	6998	6999
181.	6990	5858 5859	5886	5861	5860	6575	6570	5667	6057	6298
182.	-	6313	-	6310	6309	6336	6671 6672	6150	6654	6653
183.	5996	5997	5998	6000	6727	6766	6797	6997	6806	6013
184.	7144	5160	-	5105	-	6902	6899	5878	5991	6344
185.	-	-	-	-	5205	5895	-	-	5450	5056
186.	5386	-	7232	6813	5430	6568	6675 6676	-	5521	6100
187.	5853	6805	6623	6026	-	-	-	-	-	-
188.	-	-	-	-	5200-1	5221	5220	5291	7051	7095
189.	-	7205	7217	-	6963	6964	-	6789	5168	-
190.	-	-	5587	9748 **	-	5994	5999	5792	6358	-
191.	5906	5555	6234	6375	5347	7102	6275	7188	6073	6172
192.	6127	6563	6525	5902	-	-	-	-	6213	5864
193.	-	7132	7146	-	-	7096	-	-	5962 5963	6987
194.	6035	5678	5110	-	6704	6705	-	-	-	-
195.	9201 * 9202	5150	6906	9743 **	9742 **	9744 **	9741 **	5520	6782	5382

	* 9203 * 9711 *									
196.	5765	7183	7220	5468	9746 **	9747 **	5392	9739 **	9738 **	5797
197.	6060	6169	6168	5681	5682	5011	6442	5005	6555	5426
198.	5425	5424	6783	6872	7010	-	9807 **	9299 * 9300 * 9301 *	9721 **	9234 * 9235 * 9236 *
199.	-	7050	9784 **	9782 **	9756	-	-	-	-	5155 5156
200.	7080	6042	7081	9790 **	6114	6116	9802 **	-	7147	7149
201.	6105	6111	5884	6723	5400	5399	A	A	7029	7030
202.	9559 *	9558 *	6054	7182	9549 *	9550 *	9555 *	6328	5261	5477
203.	5478	5953 5954	5955	5872	6170	6874	6062	9204 *	5649	-
204.	-	-	-	-	5627	5044	7125	5702	5715	5723
205.	5585	5635	6080	6205	6280	6714	6760	6862	5042	7087 7086
206.	-	-	-	-	-	-	-	6918	6919	6920
207.	6919	6917	9457 *	5087	5022	7024	6053	6365	6810	5726
208.	7181	5165	5171	5170	5164	5239	-	5235	5238	5237
209.	5236	5317	5301	5302	5300	5327	5326	5330	5328	5323
210.	5321	5322	5303	5335	5341	5324	5563	5561	5562	-
211.	5339	5565	5254	7039	7038	7037	6069	-	7106	7104
212.	5524	6070	5260	5258	6078	6161	5582	-	6835	6438
213.	6428	5986	6574	5591	5590	6038	6757	5694	5693	5692

214.	5311	5310	5333	5344	5331	5574	5572	5573	6434	5554
215.	5567	5566	5714	5713	5256	5614	5613	5622	5616	5615
216.	6767	6769	6497	6703	5709	5443	5442	5441	5257	5569
217.	5568	5820	5612	5610	5617	5731	5664	5337	5581	5579
218.	5575	-	5807	5336	7216	7214	Г	6901	5152	5703
219.	5951	6726	5476	5451	6640	6751	5405	5391	6993	6982
220.	5032	5007	5393	6663	6910	5002	9486 *	9487 *	5899	6978
221.	6118	6674	5154	6460	5134 5135	5128 5129	6283	5771	5957	7256
222.	-	-	5137	-	5246	5245	5248	5320	5351	5352
223.	-	-	5049	7028	7041	7036	7045	7048	7059	7027
224.	6673	7114	7116	7110	7121	7122	7123	5523	5560	7274
225.	5704	6431	7271	5601	6707	9797 **	7107	5851	6562	6888
226.	6861	6064	5624	5632	5633	5631	5599	5630	-	5829
227.	7193 7194 7195	7191	7197	7196	7200	6700	7212	7235	5473	5454
228.	5437	5438	6689	5804	5809	6869	6483	6194	6219	5827
229.	5828	9550-1 *	-	6252	6176	6230	6239	6241	6244	6199
230.	6249	6229	6204	5813	6362	5987	6401	6425	5988	6436
231.	5163	6953	6969	6494	-	6533	6347	6346	6314	9302 *
232.	6792	6877	6878	6890	6825	6160	6838	6833	6834	6836
233.	6921	7143	5161	5031	5033	7257	5039	6800	5247	5278
234.	7260	5280	5281 5282	5285	5286	5288	5552	5319	5304	-
235.	7261	5325	7262	5359	7288	-	5824	7109	7119	5547
236.	7266	5581	7228	7234	6558	-	5727	5047	6496	7283

237.	5460	6185	6772	5738	5739	5733	5583	5636	5598	5605
238.	5623	5620	5608	5663	7272	7229	7210	7007	7011 7012	7014
239.	5835	5836	5837 5838	5806	5805	5808	6162	6209	7279	6221
240.	6207	6499	6567	5812	6576	5816	5818	5826	-	5822
241.	6758	5361	6759	6779	6799	-	6181	5910	6652	5289
242.	5448	5012	6440	-	6441	-	5110-1	5888	6355	5918
243.	9482 *	5138	5720	7019	5553	6968	6006	6226	6832	6308
244.	6451	6808	6876	5366	5369	6097	6413	6986	6649	9495 *
245.	-	5013	7199	7247	6228	Б	7057	5604	5435	6186
246.	6187	6217	-	5057	5252	5969	5879	6341	6012	7131
247.	5229	6454	-	6301	6801	5370	-	6210	9244 * 9245 *	-
248.	6211	7231	6566	5819	5315	5314	5803	6960	7110-1	5674
249.	7273	7187	-	5439	-	5833	5131	6350	6755	-
250.	-	6887	5362	7156	6754	5123	5101	5990	6276	5862
251.	-	6030	5082	5274	5277	5284	6911	5685	7117	-
252.	7118	5594	5600	-	6889	7238	7015	5798	5802	5972
253.	5127	5980	-	6225	6236	6216	6224	-	6418	-
254.	-	6753	6823	-	-	5432	6803	6345	7022	-
255	6247	5332	5449	6682	6163	7088	7090	7089	7179	-
256.	6218	6188	5334	6246	6014	5711	-	6337	-	-
257.	9488 *	6036	6955	6748	6828	-	6988	6954	6995	6198
258.	5056	5063	5759	5028	5026	5029	5027	5250	9542 *	5387
259.	5153	6063	5666	5603	5338	5638	5342	7180	7215	6871

260.	6908	7099	5680	7115	5267	6251	6773	5025	6419	6822
261.	6821	6565	7281	-	6694	7286	6826	6240	5384	5602
262.	5068	5172	5487	6548 6549	6110	-	6028	9453 *	5885	6352
263.	6644	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264.	-	-	6025	6182	6212	5283	5456	6117	5557	5690
265.	5698	5550	-	5226	-	5855	7017	6642	6639	6356
266.	6395	5452	5480	-	6202	-	7255	5348	7034	7044
267.	7098	5081	5088	5083	6306	-	6710	6617	6616	6089
268.	6090	7076	7075	5120	5719	5737	5736	5712	5292	5486
269.	5316	6991	5262	9683 *	-	-	-	-	5132	6011
270.	-	-	-	-	-	6220	-	5618 5619	6250	5308
271.	5472	5556	-	5021	7137	5060	5357	5923	-	5185
272.	7066	6156	6092	6113	6123	6385	6386	6746	7155	5453
273.	6397	-	6402	9231 *	9682 *	9681 *	-	-	5306	5130
274.	6573	5191	9560 * 9561 *	5354	7100	7046	6967	5355	7213	6771
275.	5701	5734	7291	7201	7242 7243	6029	9799 **	9510 *	9267 *	9504 *
276.	9263 *	9548 *	9293 *	9513 *	9269 *	9519 *	9273 *	9516 *	9271 *	9526 *
277.	9277 *	9507 *	9265 *	9538 *	9287 *	9501 *	9261 *	9541 *	9289 *	9535 *
278.	9285 *	9529 *	9279 *	9545 *	9291 *	6798	9523 *	9275 *	9496 * 9496-1 *	6016
279.	6015	-	-	6724-1	5216	5218	5995	5760	6958	6966

280.	5217	9780 **	6156-1	5431	-	6088	6093	B	-	6591
281.	9810 **	9813 **	B	9735 **	9774 **	5084	-	5101	5118	5549
282.	5978	6970	7055	5976	-	-	7252	-	-	5974
283.	6098	6881	-	-	6017	6299	-	6312	5381	5050
284.	5358	5548	6426	-	6666	9800 **	9801 **	-	-	7056
285.	6561	5266	5662	6104	5100	7131-1	9556 *	6938	7150	5108
286.	5367	5363	5368	5364	5868	5479	-	-	-	6807
287.	5054	6729	5558	5579	6699	6201	6589	-	6802	6643
288.	5900	5942	-	5571	5570	5576	5346	5345	5343	5593
289.	5329	5074	5637	6077	5254	5708	7105	5577	5076	9798 **
290.	9773 **	5273	9497 *	9198 * 9260 *	7061	7062	6827	6420	-	-
291.	9651-2 * 9652 * 9653 * 9654 *	-	9657 * 9658 *	9651-1 *	-	-	-	-	9660 *	-
292.	9775 **	9777 **	9776 **	9779 **	9783 **	9786 **	9787 **	9811 **	9814 **	9812 **
293.	9815 **	5365	-	6235	5825	7250	5979	6695	6180	-
294.	6981	7006	6867	6761	-	6189	5080	5823	6868	6315
295.	6099	5676	5003	6765	5004	6770	6349	5075	5967	5611
296.	5259	6768	6037	6071	6072	7292	6277	6003	6119	5941
297.	5244	5243	5645	5644	9659 *	6815	6816 6817	6925	6923 6924	6922

298.	6926 6927	6928 6929	9803 **	7225	5401	9303 *	9686 *	9687 *	9432 *	6622
299.	9713 **	9509 *	9508 *	9503 *	9502 *	9547 *	9546 *	9512 *	9511 *	9518 *
300.	9517 *	9515 *	9514 *	9525 *	9524 *	9506 *	9505 *	9537 *	9536 *	9500 *
301.	9499 *	9540 *	9539 *	9534 *	9533 *	9528 *	9527 *	9544 *	9543 *	9522 *
302.	9521 *	9259 *	5313	6444	9283 *	9531 *	9530 *	9532 *	5219	-
303.	5595	9805 **	9806 **	5545	5539	5544	5540	5546	5541	5537
304.	6316	6317	5542	5543	5073	5985	6242	5340	9320 *	9791 **
305.	9792 **	9411 *	9412 *	9115 *	7111	5085	5170-1	6865-1	-	-
306.	-	-	-	-	6403-1	9232 * 9233 *	9685 *	-	-	-
307.	5680-1	9489 * 9490 *	9712 *	6491	-	-	9413 *	9736-1 **	7090-1	6161-1
308.	9487-1 *	-	9736 **	6491	9778 **	9795 **	9816 **	9796 **	9804 **	9792-1 **
309.	5218-1	5218-2	6252-1	9775-1 **	9774-1 **	9778-1 **	9776-1 **	9786-1 **	9793-2 **	9793-3
310.	9795-2 **	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г
311.	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г
312.	Г	9791-1 **	9812-1 **	9810-1 **	9817 **	9813-1 **	9804-1 **	9804-2 **	9804-3 **	9734-2 **
313.	9734-3 **	9735-1 **	9735-2 **	9735-3 **	9735-5 **	9735-4 **	7010-1	9795-1 **	7220-1	9793-1 **
314.	9481-1 *	9550-2 *	9748-1 **	9781-2 **	9494 *	9482-1 *	9496-1 *	9781-1 **	9734-1 **	5401-1

315.	6939 6531-2 6531-3 7286-1 7286-2

Таблица 2

Список номеров ООН
обобщенных наименований опасных грузов с указанием
порядковых номеров конкретных опасных грузов, которые
приведены под этими обобщенными наименованиями
в Приложении 15

Серийный номер ООН	Порядковые номера по Правилам МОПОГ
0014	6479
0028	5113, 6712
0029	5774, 6258, 6265, 7167
0030	5422, 6260, 6263, 6267, 7172, 7174, 7176
0042	5531, 6254, 6930
0044	5925, 6528
0048	5788, 6469
0059	5778, 5785, 5786, 5789, 5790
0066	6126, 6713, 7169, 7171
0081	5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5533, 5639, 5749, 5750, 6529, 6530, 6638, 6898
0082	5372, 5534, 5535, 5640, 5791
0083	5019, 5020, 5377, 5651, 5889, 6197, 6462
0092	6466, 6584
0099	5144, 5148, 6679, 6818, 6819
0102	7165
0105	7163, 7170
0121	5114
0124	6163
0131	6164, 6180, 6581, 6706, 6894, 6895, 7178
0160	5179, 5180, 6049, 6543
0161	6050, 6541, 6542
0173	6519, 6524
0186	5516, 5519, 6937
0191	6946
0197	5744, 6458
0225	6256, 6932
0238	6680
0240	6681
0241	5373, 5375
0255	5423, 6261, 6264, 6268, 7173, 7175, 7177
0267	5775, 5927, 6259, 6262, 6266, 6590, 7168
0268	6257, 6933
0275	6476, 6516, 6521
0276	6477, 6517, 6522
0279	5787
0280	5514, 5517, 6935
0281	5515, 5518, 6936
0283	5532, 6255, 6931

0289	7166
0290	7164
0314	5415
0315	5412, 5416
0323	6178, 6518, 6523
0325	5411, 5417, 5418
0328	6474
0332	5374, 5376
0333	6269
0334	6270
0335	6271
0336	6272
0337	6273
0339	6468, 6473
0350	6579, 6892
0353	6580, 6893
0360	5529, 6490, 6661
0361	5530
0373	6917
0377	5926, 5928, 6526
0378	5929, 6527
0381	6475, 6515, 6520
0418	6582
0419	6465, 6583
0428	5793, 5794, 6504, 6510, 6948
0429	6505, 6511, 6949
0430	6506, 6512, 6950
0431	6507, 6513, 6951
0432	6508, 6514, 6952
0439	5145, 5779
0440	5146, 6780
0441	5147, 5781
1090	5173, 6128
1133	6039, 6040, 6041, 6531-1, 6708
1142	5761, 5830
1224	5589, 6190, 6495
1263	6075, 6076, 6585
1268	6503, 6814
1325	5404, 5609, 6274, 7017-1, 7158
1373	5371
1383	6716, 7074, 7093, 7128
1389	5064
1477	5389
1479	5194, 5687, 6489
1544	7145
1549	6731, 6735, 6736, 6737
1556	6290
1557	5904, 5913, 6109, 6287, 6289, 6717, 7130
1561	5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5192, 5195, 5196, 5197, 5198, 5200, 5206, 5208, 5209, 5210, 5212, 5215
1566	5253
1588	5850, 6109, 7097
1707	6740, 6741, 6742, 6743, 0744, 6745, 6747, 6749
1759	5832, 5901, 5989, 6121, 6348, 6381, 6448, 7067, 7071, 7072,

	7138
1760	5210, 6020, 6502, 6550, 6551, 7211
1953	6709
1954	6875
1955	6491
1965	5379
1986	6690
1987	6544, 6696, 6699-1
1992	5721, 5768, 6200
1993	5249, 5501, 5509, 5526, 5580, 5665, 5745, 5761, 5766, 5796, 5830, 6076-1, 6140, 6179, 6195, 6196,6232, 6559, 6569, 6577, 6586, 6587, 6668, 6891, 6943, 6944, 6915, 7000, 7001, 7064, 7113, 7207, 7210, 7236, 7239, 7258, 7259
2024	5207, 5883
2025	6593, 6600, 6609, 6611, 6613
2291	6633, 6635
2430	6430
2449	6433
2570	5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5846, 5847, 5848, 5849
2588	7139-1
2620	5795
2693	6102-1, 6302-1, 7130-1
2735	6534
2754	7242, 7243
2775	6154
2810	5142, 5559-1, 5675, 5681, 5696, 5831, 6045, 6058, 6133, 6159-1, 6182-1, 6552, 6879, 6897, 6931, 6956, 7002, 7221, 7227, 7280
2811	5141, 5176, 5222, 5290, 5616-1, 5691, 6996, 5856, 5867, 5917, 5993, 6096, 6112, 6122, 6125, 6155, 6335, 6369, 6368, 6383, 6396, 6422, 6481, 6624, 6625, 6627, 6629, 6632, 6631, 6611, 6728, 6786, 6787, 7025, 7017, 7110
2813	6973
2821	5939
2903	6151
2982	9651
2985	6192, 6455, 6457, 7251
2987	5671, 6456, 6957
2991	5936
2995	5528, 5946
2999	5507
3051	6824, 6829, 6884
3052	5717, 6171-1, 6171-2, 7190, 7189
3053	5626, 5729
3088	5149, 5404-1, 6046, 6074-1, 6410, 6167-2, 6725, 6820, 6914

Приложение 21

СПИСОК
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТСЯ

ССЫЛКА В ПРАВИЛАХ МОПОГ

ГОСТ 12.1.044-84 (СТ СЭВ 6527-88). Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.013-85 Е (СТ СЭВ 4564-84) ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 12.4.028-76. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия.

ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.044-87 ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышенных температур. Костюмы женские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.086-80 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нетоксичных веществ. Технические условия.

ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичных веществ, механических повреждений и общих производственных загрязнений. Технические условия.

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.121-83. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.137-84 ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

ГОСТ 5375-79. Сапоги резиновые формовые. Технические условия.

ГОСТ 6948-81. Пенообразователь ПО-1. Технические условия.

ГОСТ 7276-77. Огнетушители CO_2 (углекислотные) передвижные. Технические условия.

ГОСТ 9078-84. Поддоны плоские. Общие технические условия.

ГОСТ 9230-77. Огнетушители CO_2 (углекислотные) передвижные. Технические условия.

ГОСТ 9570-84. Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия.

ГОСТ 12265-78. Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия.

ГОСТ 14192-77 (СТ СЭВ 257-80, СТ СЭВ 258-81). Маркировка грузов.

ГОСТ 17269-71. Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60 М и РУ-60 МУ. Технические условия.

ГОСТ 17925-72 (СТ СЭВ 531-77). Знак радиационной опасности.

ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 19747-74. Транспортирование взрывчатых веществ в контейнерах.

ГОСТ 19848-74. Транспортирование грузов в ящичных и стоечных поддонах. Общие требовании.

ГОСТ 20259-80, ГОСТ 20200-80 (СТ СЭВ 2471-80). Контейнеры универсальные. Общие технические условия.

ГОСТ 21650-76. Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие технические требования.

ГОСТ 21929-76. Транспортирование грузов пакетами. Общие требования.

ГОСТ 22322-77. Прокладки для пакетирования изделий в деревянной таре. Общие технические условия.

ГОСТ 26319-84. Грузы опасные, поставляемые для экспорта. Упаковка.

ГОСТ 26663-85. Подготовка генеральных грузов к перевозке морским транспортом. Общие требования.

ГОСТ 27652-88 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия.

ГОСТ 27653-88. Костюмы мужские для защиты от механических повреждений и щелочей.

ОСТ 31.0013-79. Суда морские. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

РД 31.04.23-86. Наставление по предотвращению загрязнения с судов.

РД 31.11.21.13-87. Правила морской перевозки пакетированных грузов.

РД 31.11.21.18-80. Правила безопасной морской перевозки генеральных грузов. Контейнеры.

РД 31.12.08-82. Методика обоснования и определения эффективности вариантов укрупнения грузовых мест.

РД 31.41.04-79. Карты типовых и опытных технологических процессов перегрузочных работ с опасными грузами.

РД 31.41.12-82. Инструкция по типовым способам и приемам погрузочно-разгрузочных работ при формировании и расформировании пакетов грузов на поддонах.

РД 31.45.02-79. Грузозахваты для производства погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами.

РД 31.60.14-81. Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства морского флота Союза ССР (НБЖС).

РД 31.82.03-87. Правила безопасности труда в морских портах.

СТ СЭВ 3438-81. Контейнеры-цистерны серии I для жидкостей и газов.

ТУ 6.16.2054-76. Противогаз шланговый ПШ-2.

ТУ 12.24.7-71. Аппарат АСВ-2 (Медицинские аппараты искусственного дыхания).

ТУ 38.10799-81. Пенообразователь ПО-1Д.

ТУ 6-02-2-780-86. Пенообразователь "ФОРЭТАЛ".

ТУ 22-5473-83 Е. Огнетушитель порошковый ОП-100.01.

ТУ 38.10923-75. Пенообразователь ПО-3АИ.

ТУ 38.10969-83. Пенообразователь морозоустойчивый.

ТУ 38.10950-78. Пенообразователь "САМПО".

ТУ 12-43-34-78. Огнетушитель ОП-8Б1.

ТУ 22-4104-77 Е. Огнетушитель воздушно-пенный универсальный ОВПУ-250.

ТУ 22-4116-77. Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-400.

ТУ 22-4213-78. Огнетушители углекислотно-бромэтиловые ручные ОУБ-3, ОУБ-7.

ТУ 22-4512-79. Огнетушитель порошковый ОП-2-01.

ТУ 22-4720-80. Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-10.

ТУ 56-30-81. Огнетушитель лесной ОР.

Приложение 22

Обязательное

УСЛОВИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

КЛАСС	Под-класс	Категория совместимости		1				2						3					
	Подкласс			1.1 1.5	1.2	1.3	1.4	2.1		2.2			2.3 2.4						
КЛАСС				ВВ с опас-ностью взрыва массой	ВВ не взры-ваю-щиеся массой	ВВ с опас-ностью пожара	ВВ, не предс-тавля-ющие значи-тель-ной опас-ности	Невос-пламе-няющи-еся нея-дови-тые	Поддер-живаю-щие горение	Ядо-ви-тые	Ядовиты поддер-живаю-щие горение	Ядо-витые едкие	Легко-воспл-аме-няющи-еся	Не вы-делен-ные особо	Серо-углер-од и карбо-нилы метал-лов	Амины	Гид-рази-ны	Едкие	Акро-леин, акри-лонит-рил и т.п.
				1-01	1-02	1-03	1-04	2-10	2-11	2-20	2-21	2-22	2-30	3-00	3-01	3-02	3-03	3-04	3-05
1	1.1 1.5	ВВ с опасностью взрыва массой	1-01	См. раздел 11.				2	4	2	4	2	4	4	0	4	4	4	4
	1.2	ВВ не взрывающиеся массой	1-02					2	4	2	4	2	4	4	0	4	4	4	4
	1.3	ВВ с опасностью пожара	1-03					2	2	2	2	2	4	4	0	4	4	4	4
	1.4	ВВ, не представляющие значительной опасности	1-04					1	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2
2	2.1	Невоспламеняющиеся неядовитые	2-10	2	2	2	1							2	2	2	2	2	2
		Поддерживающие горение	2-11	4	4	2	2					2	2	4	4	4	4	4	4
	2.2	Ядовитые	2-20	2	2	2	2							2	2	2	2	2	2
		Ядовитые поддерживающие горение	2-21	4	4	2	2					2	2	4	4	4	4	4	4
		Ядовитые едкие	2-22	2	2	2	2		2		2		2	2	2	2	2	2	2
	2.3	Легковоспламеняющиеся	2-30	4	4	4	2		2		2	2		2	2	2	2	2	2

	2.4																			
3		Не выделенные особо	3-00	4	4	4	2	2	4	2	4	2	2				2	1		
		Сероуглерод и карбонилы металлов	3-01	0	0	0	0	2	4	2	4	2	2				2	1		
		Амины	3-02	4	4	4	2	2	4	2	4	2	2				2	1	2	
		Гидразины	3-03	4	4	4	2	2	4	2	4	2	2	2	2	2		2	2	
		Едкие	3-04	4	4	4	2	2	4	2	4	2	2	1	1	1	2		1	
		Акролеин, акрилонитрил и т.п.	3-05	4	4	4	2	2	4	2	4	2	2			2	2	1		
4	4.1	Не выделенные особо	4-10	4	4	3	2		2		2	2	1	1	2	1	1	1	2	
		Взрывоопасные нитросоединения	4-11	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Изделия из нитроцеллюлозы	4-12	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Тяжелые металлы и их соединения	4-13	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Мишметалл	4-14	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Красный фосфор, сульфиды фосфора, сера	4-15	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Волокнистые материалы	4-16	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Самореактивные	4-17	4	4	3	2		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	4.2	Не выделенные особо	4-20	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Жидкости	4-21	4	4	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Тяжелые металлы и их соединения	4-22	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Волокнистые материалы	4-23	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	
		Древесный уголь, сажа и т.п.	4-24	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Жмых, рыбная мука и т.п.	4-25	4	4	3	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	
		Самовозгорающиеся ископаемые	4-26	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	

	4.3	Не выделенные особо	4-30	4	4	4	2		2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
		ЛВЖ	4-31	4	4	4	2	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
		ЛВЖ едкие	4-32	4	4	4	2	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
		Металлы, их сплавы и т.п.	4-33	4	4	4	2		2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
		Фосфиды, ферросилиций	4-34	4	4	4	2		2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
5	5.1	Не выделенные особо	5-00	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Селитра аммиачная	5-01	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Нитраты металлов	5-02	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Нитриты металлов	5-03	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Перекись водорода	5-04	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Кислоты хлорная и хромовая	5-05	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Перекиси металлов	5-06	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Соединения аммония	5-07	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Кислородные соли хлора	5-08	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Броматы и перманганаты	5-09	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Органические нитраты	5-10	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5.2.	Органические пероксиды	5-20	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	3	4	3	3	3	3
6		Не выделенные особо	6-00	2	2	2	1												
		Водород цианистый	6-01	2	2	2	1		1		1						2		
		Циан бромистый	6-02	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1
		Органические цианиды	6-03	2	2	2	1		1		1	1	1				2	1	
		Соединения тяжелых металлов	6-04	2	2	2	1		1		1						1	1	
		Динитрооркрезолат аммония	6-05	4	4	4	4		2		2		2	2	2	2	2	2	2
		Горючие, не выделенные особо	6-06	2	2	2	1		1		1						2		

	Амины жидкие	6-07	2	2	2	1		1		1	1					1	1	2
	Нитросоединения	6-08	2	2	2	1		1		1						1		
	Соединения ртути	6-09	2	2	2	1		1		1					1	1		
	Соединения аммония	6-10	2	2	2	1										1		
	ЛВТ	6-11	4	4	3	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
	Цианиды металлов	6-12	2	2	2	1									1	1	1	
	Азиды и фториды	6-13	2	2	2	1										1	1	
	Пек	6-14	2	2	2	2		1		1						1		
7	Не выделенные особо	7-00	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	Пирофорные	7-01	4	4	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Окислители	7-02	4	4	4	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением	7-03	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	Коррозионные	7-04	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Не выделенные особо	8-00	4	4	4	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1
	Окислители	8-01	4	4	4	4	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Кислоты жидкие	8-02	4	4	4	4	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
	Кислоты твердые	8-03	4	4	4	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
	Щелочные вещества жидкие	8-04	4	4	4	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
	Щелочные вещества твердые	8-05	4	4	4	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2
	Гидразин	8-06	4	4	4	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Хлорсиланы	8-07	4	4	4	4	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1
	Соединения аммония	8-08	4	4	4	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1
9	Горючие	9-01	2	2	2	2		2		2						1		
	Аэрозоли	9-02	1	1	1	1									1	1	1	

	Соединения тяжелых металлов	9-03	2	2	2	2		1		1									
	Соединения аммония	9-04	2	2	2	2													
	Слабые окислители	9-05	2	2	2	2					2	2	2	2	2	2	2		

КЛАСС				4																
	Подкласс			4.1									4.2							4.3
КЛАСС	Подкласс	Категория совместимости		Не выделенные особо	Нитросоединения взрывоопасные	Изделия из нитроцеллюлозы	Тяжелые металлы и их соединения	Мишметалл	Красный фосфор, сульфиды фосфора, сера	Волокнистые материалы	Самореактивные	Не выделенные особо	Жидкости	Тяжелые металлы и их соединения	Волокнистые материалы	Древесный уголь, сажа и т.п.	Жмых, рыбная мука и т.п.	Самовозгорающиеся ископаемые	Не выделенные особо
				4-10	4-11	4-12	4-13	4-14	4-15	4-16	4-17	4-20	4-21	4-22	4-23	4-24	4-25	4-26	4-30
1	1.1 1.5	ВВ с опасностью взрыва массой	1-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.2	ВВ не взрывающиеся массой	1-02	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.3	ВВ с опасностью пожара	1-03	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	1.4	ВВ, не представляющие значительной опасности	1-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2.1	Невоспламеняющиеся неядовитые	2-10		1	1	1	1	1	2		1	2	1	2	1	1	2	
		Поддерживающие горение	2-11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ядовитые	2-20		1	1	1	1	1	2		1	1	1	2	1	2	2	1
		Ядовитые поддерживающие горение	2-21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ядовитые едкие	2-22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2.3 2.4	Легковоспламеняющиеся	2-30	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

3		Не выделенные особо	3-00	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Сероуглерод и карбонилы металлов	3-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2
		Амины	3-02	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Гидразины	3-03	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Едкие	3-04	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Акролеин, акролинитрил и т.п.	3-05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4.1	Не выделенные особо	4-10			1		2		2		1	2	1	2	2	2	2	1
		Взрывоопасные нитросоединения	4-11			1	1	2		2	1	1	2	1	2	2	2	2	1
		Изделия из нитроцеллюлозы	4-12	1	1		1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1
		Тяжелые металлы и их соединения	4-13		1	1		2	1	2		1	2	1	2	2	2	2	1
		Мишметалл	4-14	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Красный фосфор, сульфиды фосфора, сера	4-15			1	1	2		2		1	2	2	2	2	2	2	1
		Волокнистые материалы	4-16	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Самореактивные	4-17		1	1		2		2		1	2	1	2	2	2	2	1
	4.2	Не выделенные особо	4-20	1	1	2	1	2	1	2	1		1		2	2	2	2	1
		Жидкости	4-21	2	2	2	2	2	2	2	2	1		2	2	2	2	2	2
		Тяжелые металлы и их соединения	4-22	1	1	2	1	2	2	2	1		2		2	2	2	2	1
		Волокнистые материалы	4-23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
		Древесный уголь, сажа и т.п.	4-24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2
		Жмых, рыбная мука и т.п.	4-25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2
		Самовозгорающиеся ископаемые	4-26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2

	4.3	Не выделенные особо	4-30	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	
		ЛВЖ	4-31	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		ЛВЖ едкие	4-32	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Металлы, их сплавы и т.п.	4-33	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	
		Фосфиды, ферросилиций	4-34	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	
5	5.1	Не выделенные особо	5-00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Селитра аммиачная	5-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Нитраты металлов	5-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Нитриты металлов	5-03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Перекись водорода	5-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Кислоты хлорная и хромовая	5-05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Перекиси металлов	5-06	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Соединения аммония	5-07	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Кислородные соли хлора	5-08	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Броматы и перманганаты	5-09	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Органические нитраты	5-10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	5.2	Органические перекиси	5-20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6		Не выделенные особо	6-00							2							2		
		Водород цианистый	6-01		2	1		2		2	2		1		2	2	2	2	
		Циан бромистый	6-02	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
		Органические цианиды	6-03		1	1		2		2			1		2	2	2	2	
		Соединения тяжелых металлов	6-04		1				1	2							2		
		Динитроортокрезолат аммония	6-05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Горючие, не выделенные особо	6-06							2			1				2		
		Амины жидкие	6-07							2			1				2		

	Нитросоединения	6-08				1	1		2			1	1			2			
	Соединения ртути	6-09		1	1		2	1	2					2	2	2	2		
	Соединения аммония	6-10		1					2							2			
	ЛВТ	6-11			1		2		2		1	1	1	2	2	2	2	1	
	Цианиды металлов	6-12		1					2							2			
	Азиды и фториды	6-13		1					2							2			
	Пек	6-14			1		2		2			1		2	2	2	2		
7	Не выделенные особо	7-00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Пирофорные	7-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Окислители	7-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением	7-03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Коррозионные	7-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Не выделенные особо	8-00	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	
	Окислители	8-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Кислоты жидкие	8-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Кислоты твердые	8-03	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	
	Щелочные вещества жидкие	8-05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Щелочные вещества твердые	8-05	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	
	Гидразин	8-06	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	
	Хлорсиланы	8-07	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	
	Соединения аммония	8-08	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	
9	Горючие	9-01		1	1		2		2		2	2	2	2	2	2	2		
	Аэрозоли	9-02									1	1	1	1	1	1	1		
	Соединения тяжелых металлов	9-03		1				1											

	Соединения аммония	9-04		1															
	Слабые окислители	9-05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

КЛАСС				4				5											
	Подкласс			4.3				5.1											5.2
КЛАСС	Под-класс	Категория совместимости		ЛВЖ	ЛВЖ едкие	Металлы, их сплавы и т.п.	Фосфиды, ферросилиций и т.п.	Не выделенные особо	Селитра аммиачная	Нитраты металлов	Нитриты металлов	Перекись водорода	Кислоты хлорная и хромовая	Перекиси металлов	Соединения аммония	Кислородные соли хлора	Броматы и перманганаты	Органические нитраты	Органические перекиси
				4-31	4-32	4-33	4-34	5-00	5-01	5-02	5-03	5-04	5-05	5-06	5-07	5-08	5-09	5-10	5-20
1	1.1 1.5	ВВ с опасностью взрыва массой	1-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.2	ВВ не взрывающиеся массой	1-02	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.3	ВВ с опасностью пожара	1-03	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1.4	ВВ, не представляющие значительной опасности	1-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2.1	Невоспламеняющиеся неядовитые	2-10	2	2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		Поддерживающие горение	2-11	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2.2	Ядовитые	2-20	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
		Ядовитые поддерживающие горение	2-21	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Ядовитые едкие	2-22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2.3 2.4	Легковоспламеняющиеся	2-30	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
3		Не выделенные особо	3-00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3

		Сероуглерод и карбонилы металлов	3-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
		Амины	3-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
		Гидразины	3-03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
		Едкие	3-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
		Акролеин, акролинитрил и т.п.	3-05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
4	4.1	Не выделенные особо	4-10	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Взрывоопасные нитросоединения	4-11	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Изделия из нитроцеллюлозы	4-12	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Тяжелые металлы и их соединения	4-13	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Мишметалл	4-14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Красный фосфор, сульфиды фосфора, сера	4-15	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Волокнистые материалы	4-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Самореактивные	4-17	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4.2	Не выделенные особо	4-20	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Жидкости	4-21	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Тяжелые металлы и их соединения	4-22	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Волокнистые материалы	4-23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Древесный уголь, сажа и т.п.	4-24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Жмых, рыбная мука и т.п.	4-25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Самовозгорающиеся ископаемые	4-26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Не выделенные особо	4-30	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		ЛВЖ	4-31		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
		ЛВЖ едкие	4-32	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Металлы, их сплавы и т.п.	4-33	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Фосфиды, ферросилиций	4-34	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5.1	Не выделенные особо	5-00	2	2	2	2												2
		Селитра аммиачная	5-01	2	2	2	2				2	2	2	2		2	2	2	2
		Нитраты металлов	5-02	2	2	2	2											2	2
		Нитриты металлов	5-03	2	2	2	2		2						2			2	2
		Перекись водорода	5-04	2	2	2	2		2						2		2		2
		Кислоты хлорная и хромовая	5-05	2	2	2	2		2						2	1		2	2
		Перекиси металлов	5-06	2	2	2	2		2								1		2
		Соединения аммония	5-07	2	2	2	2				2	2	2			2	2	2	2
		Кислородные соли хлора	5-08	2	2	2	2		2				1		2			2	2
		Броматы и перманганаты	5-09	2	2	2	2		2			2		1	2				2
		Органические нитраты	5-10	2	2	2	2		2	2	2		2		2	2			2
	5.2	Органические перекиси	5-20	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6		Не выделенные особо	6-00					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Водород цианистый	6-01			1		1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
		Циан бромистый	6-02	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Органические цианиды	6-03		1	1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
		Соединения тяжелых металлов	6-04				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Динитроортокрезолат аммония	6-05	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2
		Горючие, не выделенные особо	6-06			1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
		Амины жидкие	6-07			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

	Нитросоединения	6-08		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
	Соединения ртути	6-09				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Соединения аммония	6-10					1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	ЛВТ	6-11	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Цианиды металлов	6-12			1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Азиды и фториды	6-13			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Пек	6-14			1		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
7	Не выделенные особо	7-00	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Пирофорные	7-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Окислители	7-02	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением	7-03	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Коррозионные	7-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Не выделенные особо	8-00	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Окислители	8-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Кислоты жидкие	8-02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Кислоты твердые	8-03	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Щелочные вещества жидкие	8-04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Щелочные вещества твердые	8-05	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Гидразин	8-06	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Хлорсиланы	8-07	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Соединения аммония	8-08	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Горючие	9-01			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Аэрозоли	9-02									1							1
	Соединения тяжелых металлов	9-03				1											1	

		Соединения аммония	9-04								3					2	2		
		Слабые окислители	9-05	2	2	1	1		2										2

КЛАСС	Подкласс	Категория совместимости		6															7
КЛАСС	Под-класс	Категория совместимости		Не выделенные особо	Водород циа-нистый	Циан бро-мистый	Органичес-кие циани-ды	Соединения тяже-лых метал-лов	Динитроорто-крезолат аммония	Горючие, не выделенные особо	Амины жидкие	Нитро-соединения	Соединения ртути	Соединения аммония	ЛВТ	Циа-ниды ме-талов	Азиды и фто-риды	Пек	Не выделенные особо
				6-00	6-01	6-02	6-03	6-04	6-05	6-06	6-07	6-08	6-09	6-10	6-11	6-12	6-13	6-14	7-00
1	1.1 1.5	ВВ с опасностью взрыва массой	1-01	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
	1.2	ВВ не взрывающиеся массой	1-02	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
	1.3	ВВ с опасностью пожара	1-03	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
	1.4	ВВ, не представляющие значительной опасности	1-04	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2
2	2.1	Невоспламеняющиеся ядовитые	2-10			1									1				1
		Поддерживающие горение	2-11		1	2	1	1	2	1	1	1	1		2			1	1
		Ядовитые	2-20			1									1				1
		Ядовитые поддерживающие горение	2-21		1	2	1	1	2	1	1	1	1		2			1	1
		Ядовитые едкие	2-22			1	1				1				2				2
	2.3 2.4	Легковоспламеняющиеся	2-30			2			2						1				2
3		Не выделенные особо	3-00			1			2						2				2

		Сероуглерод и карбонилы металлов	3-01			1			2							2				2
		Амины	3-02			1			2					1		2	1			2
		Гидразины	3-03		2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2
		Едкие	3-04			2	1	1	2		1				2	1	1		2
		Акролеин, акролинитрил и т.п.	3-05			1			2		2				2				2
4	4.1	Не выделенные особо	4-10			1			2										2
		Взрывоопасные нитросоединения	4-11		2	1	1	1	2				1	1		1	1			2
		Изделия из нитроцеллюлозы	4-12		1	1	1		2				1		1			1	2
		Тяжелые металлы и их соединения	4-13			1			2			1							2
		Мишметалл	4-14		2	2	2		2			1	2		2			2	2
		Красный фосфор, сульфиды фосфора, сера	4-15			1		1	2				1						2
		Волокнистые материалы	4-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Самореактивные	4-17		2	1			2										2
	4.2	Не выделенные особо	4-20			1			2						1				2
		Жидкости	4-21		1	1	1		2	1	1	1			1			1	2
		Тяжелые металлы и их соединения	4-22			1			2			1			1				2
		Волокнистые материалы	4-23		2	2	2		2				2		2			2	2
		Древесный уголь, сажа и т.п.	4-24		2	2	2		2				2		2			2	2
		Жмых, рыбная мука и т.п.	4-25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Самовозгорающиеся ископаемые	4-26		2	2	2		2				2		2			2	2
	4.3	Не выделенные особо	4-30	-	-	1			2						1				2

		ЛВЖ	4-31			1			2						1					2
		ЛВЖ едкие	4-32			1	1		2			1			1	1	1			2
		Металлы, их сплавы и т.п.	4-33		1	1	1		2	1	1	1			1				1	2
		Фосфиды, ферросилиций	4-34			1		1	2			1	1		1					2
5	5.1	Не выделенные особо	5-00	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
		Селитра аммиачная	5-01	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
		Нитраты металлов	5-02	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
		Нитриты металлов	5-03	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
		Перекись водорода	5-04	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
		Кислота хлорная и хромовая	5-05	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	
		Перекиси металлов	5-06	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
		Соединения аммония	5-07	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
		Кислородные соли хлора	5-08	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	
		Броматы и перманганаты	5-09	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	
		Органические нитраты	5-10	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	
	5.2	Органические перекиси	5-20	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	
6		Не выделенные особо	6-00																	
		Водород цианистый	6-01																	2
		Циан бромистый	6-02				1								1					
		Органические цианиды	6-03			1			1			1								
		Соединения тяжелых металлов	6-04						1			1								
		Динитроортокрезолат аммония	6-05				1	1		1	1	1	1		2	1	1	1	2	
		Горючие, не выделенные особо	6-06						1											

	Амины жидкие	6-07						1												
	Нитросоединения	6-08				1	1	1					1	1		1				
	Соединения ртути	6-09						1			1				1					
	Соединения аммония	6-10									1									
	ЛВТ	6-11			1			2					1							2
	Цианиды металлов	6-12						1			1									
	Азиды и фториды	6-13						1												
	Пек	6-14						1												
7	Не выделенные особо	7-00		2				2							2					
	Пирофорные	7-01		2	1			2							2					
	Окислители	7-02	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1			
	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением	7-03		2				2						2						
	Коррозионные	7-04		2		1		2			1			2						
8	Не выделенные особо	8-00				1		1			1			1						2
	Окислители	8-01	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2			2
	Кислоты жидкие	8-02	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2		2	1	1	2			2
	Кислоты твердые	8-03	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2		2	1	1	2			2
	Щелочные вещества жидкие	8-04				1		2			1		1	2						2
	Щелочные вещества твердые	8-05				1		2			1		1	1						2
	Гидразин	8-06				1		2			1		2	1						2
	Хлорсиланы	8-07				1		1			1			1	1	1				2
	Соединения аммония	8-08				1					1			1						2
9	Горючие	9-01				1		1												
	Аэрозоли	9-02		1					1											

		Соединения тяжелых металлов	9-03					1						1									
		Соединения аммония	9-04																				
		Слабые окислители	9-05		1	2	1		1	1	1	1		1	2			2					

КЛАСС				7				8									9				
	Подкласс																				
КЛАСС	Подкласс	Категория совместимости		Пирофорные	Окислители	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением	Коррозионные	Не выделенные особо	Окислители	Кислоты жидкие	Кислоты твердые	Щелочные вещества жидкие	Щелочные вещества твердые	Гидразин	Хлорсиланы	Соединения аммония	Горючие	Аэрозоли	Соединения тяжелых металлов	Соединения аммония	Слабые окислители
				7-01	7-02	7-03	7-04	8-00	8-01	8-02	8-03	8-04	8-05	8-06	8-07	8-08	9-01	9-02	9-03	9-04	9-05
1	1.1 1.5	ВВ с опасностью взрыва массой	1-01	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	2	2	2
	1.2	ВВ не взрывающиеся массой	1-02	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	2	2	2
	1.3	ВВ с опасностью пожара	1-03	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	2	2	2
	1.4	ВВ, не представляющие значительной опасности	1-04	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	4	2	2	1	2	2	2
2	2.1	Невоспламеняющиеся неядовитые	2-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		Поддерживающие горение	2-11	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2		1		
	2.2	Ядовитые	2-20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		Ядовитые, поддерживающие горение	2-21	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2		1		
		Ядовитые едкие	2-22	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1					
	2.3	Легковоспламеняющиеся	2-30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2

	2.4																					
3		Не выделенные особо	3-00	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1						2
		Сероуглерод и карбонилы металлов	3-01	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1						2
		Амины	3-02	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1		1				2
		Гидразины	3-03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	1	1				2
		Едкие	3-04	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1		1				2
		Акролеин, акролинитрил и т.п.	3-05	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1						2
4	4.1	Не выделенные особо	4-10	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1						1
		Взрывоопасные нитросоединения	4-11	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1		1	1		2
		Изделия из нитроцеллюлозы	4-12	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1					2
		Тяжелые металлы и их соединения	4-13	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1						2
		Мишметалл	4-14	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2					2
		Красный фосфор, сульфиды фосфора, сера	4-15	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1			1			2
		Волокнистые материалы	4-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2
	4.2	Не выделенные особо	4-20	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1				2
		Жидкости	4-21	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1				2
		Тяжелые металлы и их соединения	4-22	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1				2
		Волокнистые материалы	4-23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1				2
		Древесный уголь, сажа и т.п.	4-24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1				2
		Жмых, рыбная мука и т.п.	4-25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1				2
		Самовозгорающиеся ископаемые	4-26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1				2

	4.3	Не выделенные особо	4-30	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1						1
		ЛВЖ	4-31	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1						2
		ЛВЖ едкие	4-32	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1						2
		Металлы, их сплавы и т.п.	4-33	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1					1
		Фосфиды, ферросилиций	4-34	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1			1			1
5	5.1	Не выделенные особо	5-00	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					
		Селитра аммиачная	5-01	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					2
		Нитраты металлов	5-02	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					
		Нитриты металлов	5-03	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1				2	
		Перекись водорода	5-04	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1				
		Кислота хлорная и хромовая	5-05	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					
		Перекиси металлов	5-06	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					
		Соединения аммония	5-07	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					
		Кислородные соли хлора	5-08	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1				2	
		Броматы и перманганаты	5-09	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1				2	
		Органические нитраты	5-10	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1			1		
	5.2	Органические перекиси	5-20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1				2
6		Не выделенные особо	6-00		1				1	1	1											
		Водород цианистый	6-01	2	2	2	2		1	1	1							1				1
		Циан бромистый	6-02	1	1				1	1	1											2
		Органические цианиды	6-03	1	1		1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1					1
		Соединения тяжелых металлов	6-04		1				2	2	2											
		Динитрооркрезолат аммония	6-05	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1		1		1			1
		Горючие, не выделенные	6-06		1				2	1	1											1

	особо																							
	Амины жидкие	6-07		1				2	2	2								1			1			
	Нитросоединения	6-08		1		1	1	2	2	2	1	1	1	1	1				1		1			
	Соединения ртути	6-09		1				2	2	2														
	Соединения аммония	6-10		1				2			1	1	2								1			
	ЛВТ	6-11	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1						2			
	Цианиды металлов	6-12		1				1	1	1				1										
	Азиды и фториды	6-13		1				1	2	1				1										
	Пек	6-14		1				2	2	2											1			
7	Не выделенные особо	7-00					2	2	2	2	2	2	2	2	2									
	Пирофорные	7-01		2			2	2	2	2	2	2	2	2	2									
	Окислители	7-02	2				2	2	2	2	2	2	2	2	2									
	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением	7-03					2	2	2	2	2	2	2	2	2									
	Коррозионные	7-04					2	2	2	2	2	2	2	2	2									
8	Не выделенные особо	8-00	2	2	2	2		2					1					1			1			
	Окислители	8-01	2	2	2	2	2				2	2	2	2	2	2		1			1			
	Кислоты жидкие	8-02	2	2	2	2					2	2	2					1			1			
	Кислоты твердые	8-03	2	2	2	2					2	2	2					1			1			
	Щелочные вещества жидкие	8-04	2	2	2	2		2	2	2			1		1			1		1	1			
	Щелочные вещества твердые	8-05	2	2	2	2		2	2	2			1		1			1		1	1			
	Гидразин	8-06	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1		1	2			1		2	1			
	Хлорсиланы	8-07	2	2	2	2		2					1					1			2			
	Соединения аммония	8-08	2	2	2	2		2			1	1	2					1			1			
9	Горючие	9-01						2													2			

Аэрозоли	9-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Соединения тяжелых металлов	9-03											
Соединения аммония	9-04					1	1	2				
Слабые окислители	9-05	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	

Примечания:
1. Условия разделения обозначены цифрами, значения которых приведены в подразделе 4.3 настоящих Правил.
2. Пропуск в таблице означает, что какое-либо разделение между опасными грузами не требуется.
3. Дополнительные условия разделения приведены в подразделе 4.3, приложениях 15 и 16.