Перевозка лесных грузов



СОЛАС ГлаваVI – Перевозка грузов

ЧАСТЬ А – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6
Правило 1 6
Правило 2 6
Правило 3 7
Правило 4 7
Правило 5 8
ЧАСТЬ В – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ, ИНЫХ ЧЕМ ЗЕРНО 8
Правило 6 8
Правило 7 9
ЧАСТЬ С – ПЕРЕВОЗКА ЗЕРНА 11
Правило 8 11
Правило 9 11
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966 ГОДА,
ИЗМЕНЕННАЯ ПРОТОКОЛОМ 1988 ГОДА К НЕЙ (КГМ-66/88) 12
ПРЕДИСЛОВИЕ 12
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966 ГОДА 13
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ 1988 ГОДА 16
СТАТЬИ ПРОТОКОЛА 1988 ГОДАК МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНВЕНЦИИ О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966 ГОДА 20
СТАТЬЯ I *Общие обязательства* 21
СТАТЬЯ II *Существующие свидетельства* 21
СТАТЬЯ III *Направление информации* 22
СТАТЬЯ IV *Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение* 22
СТАТЬЯ V *Вступление в силу* 23
СТАТЬЯ VI *Поправки* 23
СТАТЬЯ VII *Денонсация* 26
СТАТЬЯ VIII *Депозитарий* 26
СТАТЬЯ IX *Языки* 27
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ
О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966 ГОДА, ИЗМЕНЕННАЯ ПРОТОКОЛОМ 1988 ГОДА К НЕЙ 27
Статья 1 *Общие обязательства по Конвенции* 27
Статья 2 *Определения* 28
Статья 3 *Общие положения* 28
Статья 4 *Применение* 29
Статья 5 *Исключения* 29
Статья 6 *Изъятия* 30
Статья 7 *Случаи непреодолимой силы* 31
Статья 8 *Эквиваленты* 31
Статья 9 *Разрешения для экспериментальных целей* 31
Статья 10 *Ремонт, переоборудование и модернизация* 31

Статья 11 *Зоны и районы* ... 32
Статья 12 *Положение грузовой марки* ... 32
Статья 13 *Освидетельствования и нанесение грузовых марок* ... 32
Статья 14 *Первоначальное освидетельствование, освидетельствование для возобновления свидетельства, и ежегодные освидетельствования* ... 33
Статья 15 *Сохранение условий после освидетельствования* ... 33
Статья 16 *Выдача свидетельств* ... 34
Статья 17 *Выдача или подтверждение свидетельств другим правительством* ... 34
Статья 18 *Форма свидетельств* ... 34
Статья 19 *Срок действия и действительность свидетельств* ... 35
Статья 20 *Признание свидетельств* ... 37
Статья 21 *Контроль* ... 37
Статья 22 *Преимущества* ... 38
Статья 23 *Аварии* ... 38
Статья 24 *Предыдущие договоры и конвенции* ... 39
Статья 25 *Особые правила, установленные по соглашению* ... 39
Статья 26 *Представление информации* ... 39
Статья 27 *Подписание, принятие и присоединение* ... 39
Статья 28 *Вступление в силу* ... 40
Статья 29 *Поправки* (Данная статья заменена статьей VI Протокола 1988 г.) ... 41
Статья 30 *Денонсация* ... 41
Статья 31 *Приостановление* ... 41
Статья 32 *Территории* ... 41
Статья 33 *Регистрация* ... 42
Статья 34 *Языки* ... 42
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ МАРОК ... 43
ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 43
Правило 1 *Прочность и остойчивость судов в неповрежденном состоянии* ... 43
Правило 2 *Применение* ... 43
Правило 2-1 Выдача полномочий признанным организациям ... 44
Правило 3 *Определение терминов, применяемых в данных Приложениях* ... 45
Правило 4 *Палубная линия* ... 50
Правило 5 *Знак грузовой марки* ... 50
Правило 6 *Марки, применяемые со знаком грузовой марки* ... 51
Правило 7 *Знак организации, назначившей грузовую марку* ... 53
Правило 8 *Детали нанесения марок* ... 53
Правило 9 *Проверка марок* ... 53
ГЛАВА II
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НАДВОДНОГО БОРТА ... 53
Правило 10 *Информация, представляемая капитану* ... 53

Правило 11 *Концевые переборки надстроек* 54
Правило 12 *Двери* 55
Правило 13 *Расположение грузовых люков, дверей и вентиляторов* 55
Правило 14 Грузовые и другие люки 56
Правило 14-1 *Комингсы люков* 56
Правило 15 *Люки, закрытые съемными крышками, непроницаемость которых при воздействии моря обеспечена брезентами и прижимными устройствами* 56
Правило 16 *Люки, закрытые непроницаемыми при воздействии моря крышками из стали или другого равноценного материала* 58
Правило 17 *Отверстия в машинном отделении* 60
Правило 18 *Разные отверстия в палубах надводного борта и надстроек* 61
Правило 19 *Вентиляторы* 62
Правило 20 *Воздушные трубы* 63
Правило 21 *Грузовые порты и другие подобные отверстия* 63
Правило 22 *Шпигаты, приемные и отливные отверстия* 64
Правило 22-1 *Мусорные рукава* 68
Правило 22-2 *Трубы цепных клюзов и цепные ящики* 68
Правило 23 *Бортовые иллюминаторы, окна и световые люки* 69
Правило 24 *Штормовые портики* 70
Правило 25 *Защита экипажа* 75
Правило 25-1 *Средства безопасного прохода экипажа* 76
Правило 26 *Специальные условия назначения надводного борта для судов типа «А»* 80
ГЛАВА III ВЕЛИЧИНЫ НАДВОДНОГО БОРТА 81
Правило 27 Типы судов 81
Правило 28 *Таблицы надводного борта* 88
Правило 29 *Поправка к, надводному борту для судов длиной менее 100 м* 95
Правило 30 *Поправка на коэффициент общей полноты* 95
Правило 31 *Поправка на высоту борта* 95
Правило 32 *Поправка на положение палубной линии* 96
Правило 32-1 *Поправка на рецесс в палубе надводного борта* 96
Правило 33 *Стандартная высота надстройки* 97
Правило 34 *Длина надстройки* 97
Правило 35 *Расчетная длина надстройки* 99
Правило 36 *Ящики* 99
Правило 37 *Вычеты на надстройки и ящики* 101
Правило 38 *Седловатость* 102
Правило 39 *Минимальная высота в носу и запас плавучести* 106
Правило 40 Минимальные надводные борта 109
ГЛАВА IV
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СУДОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧАЮТСЯ ЛЕСНЫЕ НАДВОДНЫЕ БОРТА 111
Правило 41 *Применение данной главы* 111

Правило 42 *Определения* ... 111
Правило 43 Конструкция судна ... 111
Правило 44 *Размещение груза* ... 112
Правило 45 *Вычисление надводного борта* ... 113
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЗОНЫ РАЙОНЫ И СЕЗОННЫЕ ПЕРИОДЫ ... 114
Правило 46 *Северные зимние сезонные зоны и районы* ... 114
Правило 47 *Южная зимняя сезонная зона* ... 116
Правило 48 *Тропическая зона* ... 116
Правило 49 *Тропические сезонные районы* ... 118
Правило 50 *Летние зоны* ... 121
Правило 51 *Закрытые моря* ... 121
Правило 52 *Зимняя грузовая марка для Северной Атлантики* ... 122
РЕЗОЛЮЦИЯ АССАМБЛЕИ A.715(17)
КОДЕКС БЕЗОПАСНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СУДОВ,
ПЕРЕВОЗЯЩИХ ПАЛУБНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРУЗЫ, 1991 ... 124
ПРЕДИСЛОВИЕ ... 124
ГЛАВА 1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 125
ГЛАВА 2 - ОСТОЙЧИВОСТЬ ... 126
ГЛАВА 3 - УКЛАДКА ГРУЗА ... 127
ГЛАВА 4 - КРЕПЛЕНИЕ ... 129
4.1 Общие положения ... 129
4.2 Стойки ... 130
4.3 Пиломатериалы россыпью или в пакетах ... 130
4.4 Бревна, окоренные бревна, брусы или подобный груз ... 130
ГЛАВА 5 - ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ... 131
ГЛАВА 6 - ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ РЕЙСА ... 133
6.1 Уход за найтовами ... 133
6.2 Планирование рейса и управление судном ... 133
6.3 Появление крена во время рейса ... 133
6.4 Извещение ... 134
ДОПОЛНЕНИЕ A
СОВЕТ ПО ПРАКТИКЕ УКЛАДКИ ГРУЗА ... 135
1 Общие положения ... 135
2. Пакетированный лес и брусья ... 139
3 Бревна ... 143
4 Балансы и пропсы ... 143
ДОПОЛНЕНИЕ B
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕЩЕНИЮ БРЕВЕН ПОД ПАЛУБОЙ ... 144

СОЛАС ГлаваVI – Перевозка грузов

ЧАСТЬ А – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 1

Применение

1 Данная глава применяется к перевозке грузов (за исключением жидкостей наливом, газов наливом и тех видов перевозки, которые охвачены другими главами), которые, вследствие их особой опасности для судов и людей на борту, могут потребовать специальной предосторожности на всех судах, к которым применяются настоящие правила, и к грузовым судам валовой вместимостью менее 500 рег.т. Однако, для грузовых судов валовой вместимостью менее 500 рег.т Администрация, если она считает, что защищенный характер и условия рейса таковы, что делают излишним применение любых специальных требований частей А или В данной главы, может принять другие надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить требуемый уровень безопасности для этих судов.

2 В дополнение к положениям частей А и В данной главы каждое Договаривающееся правительство должно удостовериться, что обеспечена соответствующая информация о грузе, его размещении и креплении, содержащая, в частности, меры предосторожности, соблюдение которых необходимо для безопасной перевозки таких грузов

См.: 1. Кодекс безопасной практики размещения и крепления груза, принятый резолюцией А.714(17) Организации с поправками;

2. Кодекс безопасной практики перевозки для судов, перевозящих палубные лесные грузы, принятый резолюцией А.715(17) Организации; и

3. Кодекс безопасной практики перевозки навалочных грузов (Кодекс НГ), принятый резолюцией А.434(X1) Организации с поправками.

Правило 2

Информация о грузе

1 Грузоотправитель должен обеспечить капитана судна или его представителя соответствующей информацией о грузе достаточно заблаговременно до погрузки, с тем чтобы дать возможность обеспечить меры предосторожности, которые могут быть необходимы для надлежащего размещения и безопасной перевозки груза. Такая информация должна быть подтверждена в письменном виде (Ссылка на документы в данной главе не препятствует использованию электронной обработки данных (EDP) и техники электронного обмена данными (EDI) в дополнение к документации на бумаге.) и соответствующими отгрузочными документами до начала погрузки груза на судно. Для целей данного правила должна быть предоставлена информация, требуемая в разделе 1.9 Кодекса безопасной практики размещения и крепления груза, принятого Организацией резолюцией А.714(17) с возможными поправками. Любая такая

поправка принимается и вступает в силу в соответствии с положениями статьи VIII настоящей Конвенции относительно процедур внесения поправок, применимых к Приложению, за исключением его главы I.

2 Информация о грузе должна включать:

.1 в случае генерального груза и груза, перевозимого в виде грузовых мест, общее описание груза, массы брутто груза или грузовых мест и любых соответствующих особых свойств груза;

.2 в случае навалочного груза – информацию об удельном погрузочном объеме груза, операциям по штивке, о склонности к смещению сыпучего груза, включая угол естественного откоса, если это применимо, и о любых других соответствующих специальных свойствах груза. В случае концентратов или иных грузов, которые могут разжижаться, – дополнительную информацию в виде свидетельства о влагосодержании груза и его предельной влажности для транспортировки.

.3 в случае навалочного груза, не классифицированного в соответствии с положениями правила VII/2, но который имеет химические свойства, которые могут вызвать возможную опасность, в дополнение к информации, требуемой предыдущими подпунктами, информацию о его химических свойствах.

3 До погрузки грузовых мест на судно, грузоотправитель должен обеспечить, чтобы масса брутто таких грузовых мест находилась в соответствии с массой брутто, заявленной в отгрузочных документах.

Правило 3

Анализ содержания кислорода и оборудование обнаружения газа

1 Во время транспортировки навалочного груза, который может выделять ядовитые или воспламеняющиеся газы, или может служить причиной истощения кислорода в грузовом помещении, должен быть предусмотрен соответствующий прибор для измерения концентрации газа или кислорода в воздухе вместе с подробной инструкцией по его использованию. Такой прибор должен удовлетворять требованиям Администрации.

2 Администрация должна предпринять шаги, с тем, чтобы обеспечить подготовку экипажей судов в использовании таких приборов.

Правило 4

Использование пестицидов на судах

(См. Рекомендацию ИМО по безопасному использованию пестицидов на судах с поправками.)

Соответствующие меры предосторожности должны быть приняты при использовании пестицидов на судах, особенно для целей фумигации.

Правило 5

Размещение и крепление

1 Груз и грузовые места, перевозимые на или под палубой, должны быть так погружены, уложены и закреплены, чтобы в течение всего рейса предотвращать, насколько это практически возможно, повреждение судна или вред для людей на борту, и потерю груза за борт судна.

2 Груз, перевозимый в грузовом месте, должен быть так уложен и закреплен внутри грузового места, чтобы предотвратить в течение всего рейса повреждение судна или вред для людей на борту.

3 Соответствующие меры предосторожности должны быть приняты во время погрузки и транспортировки тяжеловесных грузов или грузов необычных физических размеров, с тем чтобы обеспечить, что не произойдет повреждения конструкции судна, и чтобы поддерживать достаточную остойчивость в течение всего рейса.

4 Соответствующие меры предосторожности должны быть приняты во время погрузки и транспортировки грузовых мест на борту судов ро-ро, особенно в отношении устройства крепления на таких судах и грузовых местах, и в отношении прочности мест крепления и найтовов.

5 Контейнеры не должны загружаться сверх максимального веса брутто, указанного на табличке о допущении по условиям безопасности, согласно Международной конвенции по безопасности контейнеров (КБК).

6 Все грузы, кроме навалочных и наливных, должны быть погружены, размещены и закреплены в течение всего рейса в соответствии с *Наставлением по креплению груза,* одобренным Администрацией. На судах с грузовыми помещениями ро-ро, определенными в правиле II-2/3, все крепление таких грузов в соответствии с Наставлением по креплению груза должно быть завершено до отхода судна от причала. Наставление по креплению груза должно отвечать уровню, эквивалентному, по меньшей мере, соответствующему руководству (см Руководство по подготовке Наставления по креплению груза, принятое Комитетом по безопасности на море Организации и разосланное циркулярным письмом MSC/Circ 745), выработанному Организацией.

ЧАСТЬ В – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ, ИНЫХ ЧЕМ ЗЕРНО

Правило 6

Приемлемость для перевозки

1 До погрузки навалочного груза капитан судна должен располагать исчерпывающей информацией об остойчивости судна и о распределении груза согласно типовым случаям загрузки. Способ подготовки такой информации должен удовлетворять требованиям Администрации (См Кодекс остойчивости

в неповрежденном состоянии для всех типов судов, охваченных инструментами ИМО, принятый резолюцией А.749(18) с поправками).

2 Концентраты или другие грузы, которые могут разжижаться, должны приниматься к погрузке только тогда, когда действительное содержание влаги в грузе менее, чем предельная влажность для транспортировки. Однако, такие концентраты и другие грузы могут быть приняты к погрузке даже тогда, когда содержание влаги в них превышает вышеуказанный предел, при условии что приняты удовлетворяющие Администрацию меры безопасности для обеспечения достаточной остойчивости в случае смещения груза и, дополнительно, при условии что судно имеет достаточную прочность.

3 До погрузки навалочного груза, который не является грузом, классифицированным в соответствии с положениями правила VII/2, но который имеет такие химические свойства, которые могут принести потенциальную опасность, должны быть приняты специальные меры предосторожности для его безопасной перевозки.

Правило 7

Погрузка, размещение и выгрузка навалочных грузов

(см. Кодекс практики безопасной погрузки и выгрузки навалочных судов, принятый резолюцией А.862(20) Организации)

1 Для целей данного правила, *представитель терминала* означает лицо, назначенное терминалом или иным учреждением, где грузится или выгружается судно, которое является ответственным за операции, проводимые этим терминалом или учреждением в отношении конкретного судна.

2 Для того чтобы капитан мог предотвратить чрезмерные напряжения в корпусе, судно должно быть обеспечено буклетом на языке, который знает командный состав, ответственный за грузовые операции на судне. Если этот язык не является английским, судно должно быть обеспечено буклетом также и на английском языке. Буклет, как минимум, должен включать:

.1 данные об остойчивости, требуемые правилом II-1/22;

.2 данные о вместимости балластных танков и производительности средств заполнения и откачки этих танков;

.3 максимально допустимую нагрузку на единицу поверхности второго дна;

.4 максимально допустимую нагрузку на трюм;

.5 инструкции общего характера по погрузке и выгрузке в отношении прочности корпуса, включая любые ограничения по наихудшим условиям эксплуатации в течение погрузки, выгрузки, операций с водяным балластом и рейса;

.6 любые специальные ограничения по наихудшим условиям эксплуатации, наложенные Администрацией или признанной ею организацией, если применимо; и

.7 где требуются расчеты на прочность – максимально разрешенные усилия и моменты, воздействующие на корпус судна при погрузке, выгрузке и в рейсе.

3 Перед погрузкой или выгрузкой навалочного груза капитан и представитель терминала должны составить согласованный между ними план, обеспечивающий, чтобы разрешенные усилия и моменты, воздействующие на судно, не превышались при погрузке или выгрузке;

план должен включать последовательность, количество и требуемое время на погрузку или выгрузку, принимая во внимание производительность средств погрузки или выгрузки, количество питателей/конвейеров/грейферов и возможностей судна по приему/откачке водяного балласта. План и любые последующие изменения в нем должны передаваться на хранение соответствующей власти государства порта.

4 Навалочные грузы грузятся, и их поверхность разравнивается, насколько это необходимо, до границ грузового помещения, с тем, чтобы свести к минимуму риск смещения груза и обеспечить достаточную остойчивость в течение всего рейса.

5 Если навалочные грузы перевозятся в твиндеках, люки таких твиндеков должны закрываться в тех случаях, когда информация о погрузке указывает на недопустимый уровень напряжений в наборе днища при открытых люках твиндеков. Поверхность груза достаточно разравнивается и должна либо простираться на одном уровне от борта до борта, либо делиться дополнительными продольными переборками достаточной прочности. Во избежание перенапряжений в наборе палубы твиндека, должна соблюдаться безопасная величина грузовместимости твиндеков.

6 Капитан и представитель терминала должны обеспечить проведение операций по погрузке и выгрузке в соответствии с согласованным планом.

7 Если в ходе погрузки или выгрузки любой из показателей судна, ссылка на которые делается в пункте 2, превышен или может стать таковым, если погрузка или выгрузка будет продолжена, капитан имеет право приостановить грузовые операции и обязан известить об этом соответствующую власть государства порта, которой передан на хранение план. Капитан и представитель терминала должны обеспечить принятие мер по исправлению ситуации. Капитан и представитель терминала должны обеспечить, чтобы используемый метод выгрузки не наносил повреждения набору корпуса судна.

8 Капитан обеспечивает, чтобы персонал судна постоянно отслеживал грузовые операции. Где возможно, должна регулярно замеряться осадка судна при погрузке или выгрузке, с целью подтверждения указанного терминалом количества обработанного груза. Каждый замер осадки и количество груза заносятся в *Грузовую книгу*. Если выявлены значительные отклонения от согласованного плана, то грузовые или балластные, или оба этих вида операций должны быть скорректированы с целью исправления отклонений.

ЧАСТЬ С – ПЕРЕВОЗКА ЗЕРНА

Правило 8

Определения

Для целей данной части, если специально не предусмотрено иное:

1 *Международный зерновой кодекс* означает Международный кодекс безопасной перевозки зерна насыпью, принятый Комитетом по безопасности на море резолюцией MSC.23(59), в который Организацией могут быть внесены поправки, при условии, что такие поправки приняты, вступили в силу и действуют в соответствии с положениями статьи VIII настоящей Конвенции, относящимися к процедурам внесения поправок, применимых к Приложению, за исключением его главы I.

2 Термин *зерно* включает зерно пшеницы, маиса (кукурузы), овса, ржи, ячменя, риса, семена бобовых и обработанное зерно этих культур, когда его свойства схожи со свойствами натурального зерна.

Правило 9

Требования для грузовых судов, перевозящих зерно

1 В дополнение к любым другим применимым требованиям настоящих правил, грузовое судно, перевозящее зерно, должно отвечать требованиям Международного зернового кодекса и иметь *Документ о разрешении,* как требует этот Кодекс. Для целей данного правила требования Кодекса должны рассматриваться как обязательные.

2 Судно, не имеющее такого документа, не должно грузить зерно прежде, чем капитан не убедит Администрацию или Договаривающееся правительство порта погрузки от имени Администрации, что судно в предполагаемом состоянии загрузки будет отвечать требованиям Международного зернового кодекса.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966 ГОДА, ИЗМЕНЕННАЯ ПРОТОКОЛОМ 1988 ГОДА К НЕЙ (КГМ-66/88)

(пересмотренная в 2003 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые межгосударственные договоренности в отношении установления минимального надводного борта для торговых судов, совершающих международные рейсы, были достигнуты на Конференции 1966 г. Она состоялась в Лондоне по инициативе Международной морской организации — ИМО (тогда Международная морская консультативная организация — ИМКО) и на ней были представлены правительства 54 стран, наблюдатели от 8 стран, ООН и другие организации. Конференция приняла на основе проекта, подготовленного ИМО, Международную конвенцию о грузовой марке 1966 г. (КГМ-66).

В 1988 г. состоялась международная конференция, созванная с целью введения в Конвенцию гармонизированной системы освидетельствования судов и оформления свидетельств и внесения других поправок технического характера, ранее одобренных в форме резолюций Ассамблеи ИМО. Конференция Протоколом 1988 г. с двумя приложениями внесла в Конвенцию поправки к статьям Конвенции и к правилам в Приложениях к ней. Таким образом, положения КГМ-66 применяются, за исключением статьи 29 Конвенции «Поправки», с обязательным учетом изменений и дополнений, изложенных в Протоколе 1988 г., включая его Приложения A и B. Приложение A вошло в статьи Конвенции, как они изменены Протоколом; а Приложение B — в правила Конвенции, как они изменены Протоколом.

На своей 77 сессии (28 мая — 6 июня 2003 г.) Комитет по безопасности на море ИМО резолюцией MS C. 143(77) пересмотрел полностью Приложение B а также внес поправки в другие части Конвенции.

Настоящее издание содержит заключительные Акты вышеупомянутых конференций, статьи Протокола 1988 г. (статьи I—IX) и текст Международной конвенции о грузовой марке, измененной Протоколом (КГМ-66/88), как она была пересмотрена в 2003 г.

Дата вступления в силу пересмотренной КГМ-66/88 — 1 января 2005 г.

Английский язык приводится в качестве официального и рабочего языка ИМО, в отличие от русского, являющегося только официальным языком. По

этой причине, в случае каких-либо разночтений текстов, следует руководствоваться текстом на английском языке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966 ГОДА

1. Признавая, что установление путем международного соглашения минимального надводного борта для судов, совершающих международные рейсы, является важнейшим вкладом в дело охраны человеческой жизни и имущества на море, Международной морской организацией с 3 марта по 5 апреля 1966 г. в Лондоне была созвана Конференция для выработки Международной конвенции о грузовой марке.

2. Правительства следующих Государств были представлены на Конференции делегациями:

Аргентины
Австралии
Бельгии
Бразилии
Болгарии
Канады
Китая
Колумбии
Чехословакии
Дании
Доминиканской
Республики
Федеративной Республики Германии
Финляндии
Франции
Ганы
Греции
Гондураса
Исландии
Индии
Ирландии
Израиля
Италии
Берега Слоновой Кости
Японии
Кувейта
Либерии
Мальгашской Республики
Мальты
Нидерландов
Новой Зеландии
Никарагуа
Норвегии
Пакистана
Панамы
Перу
Филиппин
Польской Народной Республики
Корейской Республики
Румынии
Сан-Марино
Южной Африки
Испании
Швеции
Швейцарии
Тринидада и Тобаго

Туниса

Союза Советских Социалистических Республик*

Объединенной Арабской Республики

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Соединенных Штатов Америки

Венесуэлы

Югославии

3. Правительства следующих Государств были представлены на Конференции наблюдателями:

Камеруна

Конго (Демократическая Республика)

Кубы

Ватикана

Венгрии

Ирана

Турции

Уругвая

4. Наблюдателями на Конференции были представлены следующие Межправительственные организации:

Организация Объединенных Наций

Организация ООН но вопросам продовольствия и сельского хозяйства

5. Наблюдателем на Конференции была представлена следующая Международная неправительственная организация:

Международная Палата судоходства

6. Председателем Конференции был избран сэр Гилмор Дженкинс (Соединенное Королевство).

С 26 декабря 1991 г. членство СССР в Конвенции продолжается Российской Федерацией.

7. Заместителями Председателя Конференции были избраны: адмирал Э.Д.Роланд (Соединенные Штаты Америки), г-н А.С.Колесниченко (Союз Советских Социалистических Республик), г-н А.Уйяма (Япония) и г-н Д.Х.Г.Марко (Аргентина).

8. Генеральным Секретарем Конференции был г-н Жан Рулье (Генеральный секретарь Международной морской организации), Заместителем Генерального Секретаря Конференции — г-н Э.К.В.Гоуд (Заместитель Генерального секретаря Организации) и Исполнительным секретарем Конференции - г-н В.Надеинский (Начальник Отдела конструкции судов Секретариата Организации).

9. Для выполнения своей работы Конференция образовала пять комитетов.

Генеральный Комитет

Председатель: д-р Нагендра Сингх (Индия)

Зам. Председателя: г-н М.Фила (Польша)

Технический Комитет

Председатель: профессор К.В.Прохаска (Дания)

Зам. Председателя: г-н Л.Спинелли (Италия)

г-н Д.Р.Марей Смит (Соединенное Королевство)

Комитет по зонам

Председатель: г-н Ж.Кегинэ (Франция)

Зам. Председателя: капитан Г.Руегг (Новая Зеландия)

Редакционный Комитет

Председатель: г-н Р.В.Булмор (Соединенное Королевство)

Зам. Председателя: г-н М.Альтман (Чехословакия)

Комитет по проверке полномочий

Председатель: командер Р.Пинто (Перу)

10. В качестве основы для обсуждения на Конференции послужили два проекта Международной конвенции о грузовой марке и Приложений к ней, представленные Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Союза Советских Социалистических Республик, а также предложения многих Правительств по изменению этих проектов.

11. Конференция в результате обсуждений, изложенных в протоколах и докладах комитетов, а также в протоколах пленарных заседаний, подготовила и открыла для подписания и присоединения Международную конвенцию о грузовой марке 1966 года.

12. Конференция приняла пять Рекомендаций по вопросам, возникшим в ходе обсуждения.

13. Оригинал настоящего Заключительного Акта на английском, французском, русском и испанском языках вместе с приложенными текстами Международной конвенции о грузовой марке 1966 года и Рекомендаций Конференции на английском, и французском языках будут сданы на хранение Международной морской организации. Официальные переводы Конвенции и Рекомендаций будут подготовлены на русском и испанском языках и сданы на хранение вместе с настоящим Заключительным Актом. Генеральный Секретарь Организации разошлет заверенные копии настоящего Заключительного Акта, а также заверенные копии официальных переводов Конвенции и Рекомендаций, после того как они будут подготовлены, каждому правительству, приглашенному на настоящую Конференцию.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся поставили свои подписи под настоящим Заключительным Актом.

СОВЕРШЕНО В ЛОНДОНЕ пятого апреля тысяча девятьсот шестьдесят шестого года

.Председатель *Гилмор Дженкинс*

Генеральный Секретарь Международной морской организации *Жан Рулье*

Заместитель Генерального Секретаря Международной морской организации *Э. К. В. Гоуд*

Исполнительный Секретарь Конференции *В.Надеинский*

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ 1988 ГОДА

1 Во исполнение решений Ассамблеи Международной морской организации на ее пятнадцатой сессии и Комитета по безопасности на море на его пятьдесят пятой сессии Организация созвала Международную конференцию по гармонизированной системе освидетельствования и оформления свидетельств. Целью Конференции было рассмотрение и одобрение Протокола 1988 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Протокола 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года для введения гармонизированной системы освидетельствования и оформления свидетельств и других вопросов.

2 Конференция была проведена в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне с 31 октября по 11 ноября 1988 года.

3 В Конференции приняли участие представители 72 государств, а именно представители:

Алжира

Аргентины

Австралии

Багамских островов

Бангладеш

Бельгии

Бразилии

Брунея Даруссалама

Болгарии

Канады

Чили

Китая

Колумбии

Конго

Кот д'Ивуар

Кубы

Кипра

Чехословакии

Корейской Народно-Демократической Республики

Демократического Йемена

Дании

Эквадора

Египта

Финляндии

Франции

Германской Демократической Республики

Германии (Федеративной Республики)

Ганы

Греции

Венгрии

Исландии

Индии

Индонезии

Ирака

Ирландии

Израиля

Италии

Японии

Кении

Кувейта

Либерии

Малайзии

Мальты

Мексики

Марокко

Нидерландов

Новой Зеландии

Нигерии

Норвегии

Панамы

Перу

Филиппин

Польши

Португалии

Катара

Корейской Республики

Румынии

Сейшельских Островов

Сингапура

Испании

Швеции

Швейцарии

Турции

Украинской Советской Социалистической Республики

Союза Советских Социалистических Республик*

Объединенных Арабских Эмиратов

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Соединенных Штатов Америки

Уругвая

Венесуэлы

Югославии

Заира

***С 26 декабря 1991 г. членство СССР в Конвенции продолжается Российской Федерацией.**

4 Следующие государства направили наблюдателей на Конференцию:

Иран (Исламская Республика)

Саудовская Аравия

Сенегал

5 Гонконг, ассоциированный член Организации, направил наблюдателя на Конференцию.

6 Следующие организации системы Организации Объединенных Наций направили представителей на Конференцию:

Международный союз электросвязи (МСЭ) Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

7 Следующие межправительственные организации направили наблюдателей на Конференцию:

Международная гидрографическая организация (МГО)

Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью (ИОПС)

8 Следующие неправительственные организации также направили наблюдателей на Конференцию:

Международная палата судоходства (МПС) Международная федерация судовладельцев (МФС)

Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП)

Международный комитет радиосвязи (МКМР)

Международная ассоциация портов и гаваней (МАСПОГ)

Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО)

Латиноамериканская ассоциация судовладельцев (АЛАМАР)

Международный морской форум нефтяных компаний (ОКИМФ)

Международная ассоциация институтов судоходства (МАИС)

Международная ассоциация независимых владельцев танкеров (ИНТЕРТАНКО)

9 Конференцию открыл г-н Ч.П.Шривастава, Генеральный секретарь Международной морской организации.

10 Председателем Конференции был избран капитан Сайд Абдулла Хуссейн Яфай, глава делегации Демократического Йемена.

11 Вице-председателями Конференции были избраны:

министр Л.Бакериса (Аргентина)

капитан А.Калудис (Греция)

г-н С. Д.Батра (Индия)

г-н К.Тода (Япония)

капитан Б.А.Аниаеджи (Нигерия)

12 Секретариат Конференции состоял из следующих должностных лиц:

Генеральный секркгарь	г-н Ч.П.Шривастава, Генеральный секретарь Организации
Исполнительный секретарь	г-н И.Сасамура, помощник Генерального секретаря/директор Управления по безопасности на море
Заместитель Исполнительного Секркгаря	г-н Ф.Плаза, старший заместитель директора Управления по безопасности на море

13 Конференция учредила следующие Комитеты с указанными должностными лицами:

Комитет полного состава

Председатель:	г-н Р. ван дер Поел (Нидерланды)
Вице-председатели:	г-н Ши Чжуанхуай (КНР) г-н А. Пинон (Франция)

Редакционный комитет

Председатель:	г-н Дж.Дж.Хоул (Соединенное Королевство)
Вице-председатель:	г-н Б.Е.Стенмарк (Швеция)

Комитет по проверке полномочий

Председатель:	г-н Х. ван Лооке (Бельгия)

14 В качестве основы для своей работы Конференция использовала следующие документы, подготовленные Комитетом по безопасности на море Организации:

— проект текста Протокола 1988 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года;

— проект текста Протокола 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года;

— проект резолюции о перечнях оборудования, дополняющих Свидетельство о безопасности пассажирского судна;

— Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению;

— Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию; и

— Свидетельство о безопасности грузового судна;

— проекты резолюций о признании свидетельств.

15 Конференция также рассмотрела предложения и комментарии по вышеупомянутым документам, представленным на Конференцию правительствами и заинтересованными организациями.

16 В результате обсуждений, которые изложены в кратких отчетах пленарных заседаний, Конференция приняла следующие документы:

a) Протокол 1988 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года;

b) Протокол 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года.

17 Конференция также приняла резолюции (резолюции 1-5), изложенные в Приложении к Заключительному Акту.

18 Настоящий Заключительный Акт, включая Приложение к нему, составлен в одном подлинном экземпляре на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. Подлинный экземпляр сдается на хранение Генеральному секретарю Международной морской организации.

19 Конференция обратилась с просьбой к Генеральному секретарю подготовить в установленном порядке официальные переводы на арабском и китайском языках Международной конвенции о грузовой марке 1966 года.

20 Конференция обратилась с просьбой к Генеральному секретарю подготовить пересмотренный официальный перевод на испанском языке Международной конвенции о грузовой марке 1966 года, который после рассмотрения заинтересованными правительствами заменит существующий официальный перевод Конвенции на испанском языке.

21 Генеральный секретарь направит заверенные копии настоящего Заключительного Акта и резолюций Конференции и заверенные копии аутентичных текстов Протокола, указанных выше в пункте 16 правительствам государств, приглашенных для участия в Конференции, в соответствии с пожеланиями этих правительств.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся поставили свои подписи под настоящим Заключительным Актом.

СОВЕРШЕНО В ЛОНДОНЕ одиннадцатого ноября одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года.

СТАТЬИ ПРОТОКОЛА 1988 ГОДА К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966 ГОДА

СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА,

ЯВЛЯЯСЬ СТОРОНАМИ Международной конвенции о грузовой марке 1966 года, совершенной в Лондоне 5 апреля 1966 года,

ПРИЗНАВАЯ значительный вклад, который сделан вышеупомянутой Конвенцией в повышение безопасности судов и имущества на море и человеческой жизни на борту,

ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ необходимость дальнейшего улучшения технических положений вышеупомянутой Конвенции,

ПРИЗНАВАЯ ДАЛЕЕ необходимость введения в вышеупомянутую Конвенцию положений об освидетельствовании и оформлении свидетельств, гармонизированных с соответствующими положениями в других международных документах,

СЧИТАЯ, что лучшим способом для достижения этой цели является заключение Протокола к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года,

СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем:

СТАТЬЯ I

Общие обязательства

1 Стороны настоящего Протокола обязуются выполнять положения настоящего Протокола и Приложений* к нему, которые составляют неотъемлемую часть настоящего Протокола. Каждая ссылка на настоящий Протокол означает одновременно ссылку на Приложения к нему.

Положения этих Приложений внесены в текст КГМ -66/88.

2 В отношениях между Сторонами настоящего Протокола положения Международной конвенции о грузовой марке 1966 года (именуемой далее «Конвенция»), за исключением статьи 29, применяются с учетом изменений и дополнений, изложенных в настоящем Протоколе.

3 В отношении судов, имеющих право плавать под флагом государства, которое не является Стороной Конвенции и настоящего Протокола, Стороны настоящего Протокола применяют требования Конвенции и настоящего Протокола насколько это необходимо, чтобы таким судам не предоставлялся более благоприятный режим.

СТАТЬЯ II

Существующие свидетельства

1 Несмотря на любые другие положения настоящего Протокола, любое Международное свидетельство о грузовой марке, действительное при вступлении в силу настоящего Протокола в отношении правительства государства, под флагом которого судно имеет право плавать, остается в силе до истечения срока его действия.

2 Сторона настоящего Протокола не выдает свидетельства на основании и в соответствии с положениями Международной конвенции о грузовой марке 1966 года, принятой 5 апреля 1966 года.

СТАТЬЯ III

Направление информации

Стороны настоящего Протокола обязуются направлять и сдавать на хранение Генеральному секретарю Международной морской организации (именуемой далее "Организация"):

a) тексты законов, постановлений, предписаний, правил и других документов, которые были опубликованы по различным вопросам, затрагиваемым настоящим Протоколом;

b) список назначенных инспекторов или признанных организаций, которые уполномочены от их имени осуществлять решение вопросов, относящихся к грузовой марке, для рассылки Сторонам с целью информирования их должностных лиц и уведомление о конкретных обязанностях и условиях полномочий, предоставленных этим назначенным инспекторам или признанным организациям; и

c) достаточное количество образцов их свидетельств, выдаваемых на основании положений настоящего Протокола.

СТАТЬЯ IV

Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1 Настоящий Протокол открыт для подписания в штаб-квартире Организации с 1 марта 1989 года по 28 февраля 1990 года и затем остается открытым для присоединения. С учетом положений пункта 3 государства могут выразить свое согласие соблюдать положения настоящего Протокола путем:

a) подписания без оговорки о ратификации, принятии или утверждений; или

b) подписания с условием относительно ратификации, принятия или утверждения с последующей ратификацией, принятием или утверждением; или

c) присоединения.

2 Ратификация, принятие, утверждение или присоединение осуществляются путем сдачи па хранение документа об этом Генеральному секретарю Организации.

3 Только государства, которые подписали без оговорки, приняли Конвенцию или присоединились к ней, могут подписать без оговорки, ратифицировать, принять, утвердить настоящий Протокол или присоединиться к нему.

СТАТЬЯ V

Вступление в силу

1 Настоящий Протокол вступает в силу по истечении двенадцати месяцев с даты, на которую выполнены оба следующих условия:

a) не менее пятнадцати государств, общая валовая вместимость торговых судов которых составляет не менее пятидесяти процентов валовой вместимости судов мирового торгового флота, выразили свое согласие соблюдать положения Протокола в соответствии со статьей IV; и

b) выполнены условия для вступления в силу Протокола 1988 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года,

при условии, что настоящий Протокол не вступит в силу до 1 февраля 1992 года.

2 Для государств, которые сдали на хранение документ о ратификации, принятии, утверждении настоящего Протокола или присоединении к нему после того, как были выполнены условия для вступления его в силу, но до даты вступления в силу, ратификация, принятие, утверждение или присоединение вступят в силу на дату вступления в силу настоящего Протокола или по истечении трех месяцев после даты сдачи на хранение документа, смотря по тому, что наступит позднее.

3 Любой документ о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, сданный на хранение после даты, на которую настоящий Протокол вступает в силу, вступит в силу по истечении трех месяцев после сдачи на хранение документа.

4 После даты, на которую поправка к настоящему Протоколу или поправка к Конвенции в отношении Сторон настоящего Протокола считается принятой согласно статье VI, любой сданный на хранение документ о ратификации, принятии, утверждении или присоединении относится к настоящему Протоколу или Конвенции с внесенными в них поправками.

СТАТЬЯ VI

Поправки

1 В настоящий Протокол и, в отношении Сторон настоящего Протокола, в Конвенцию могут быть внесены поправки путем одной из процедур, указанных в следующих пунктах.

2 Поправка после рассмотрения Организацией:

a) Любая поправка, предложенная Стороной настоящего Протокола, представляется Генеральному секретарю Организации, который затем рассылает ее всем членам Организации и всем Договаривающимся правительствам Конвенции по крайней мере за шесть месяцев до ее рассмотрения.

b) Любая поправка, предложенная и разосланная в соответствии с вышеуказанным, передается Комитету по безопасности па море Организации для рассмотрения.

c) Государства, которые являются Сторонами настоящего Протокола, независимо от того, являются ли они членами Организации или нет, имеют право участвовать о работе Комитета по безопасности на море при рассмотрении и одобрении поправок.

d) Поправки одобряются большинством в две трети Сторон настоящего Протокола, присутствующих и голосующих на Комитете но безопасности на море расширенного состава, как это предусмотрено в подпункте

(c) (именуемый далее «Комитет по безопасности на море расширенного состава») при условии, что во время голосования присутствует по крайней мере одна треть Сторон.

e) Поправки, одобренные в соответствии с подпунктом (d), направляются Генеральным секретарем Организации всем Сторонам настоящего Протокола для принятия.

f) (i) Поправка к статье или Приложению A* настоящего Протокола или поправка, в отношении Сторон настоящего Протокола, к статье Конвенции считается принятой на дату, на которую она принята большинством в две трети Сторон настоящего Протокола.

ii) Поправка к Приложению B** настоящего Протокола или поправка, в отношении Сторон настоящего Протокола, к Приложению к Конвенции считается принятой:

aa) по истечении двух лет с даты, на которую она направлена Сторонам настоящего Протокола для принятия; или

bb) по истечении другого срока, который не должен быть менее одного года, если он устанавливается во время ее одобрения большинством в две трети Сторон, присутствующих и голосующих в Комитете по безопасности на море расширенного состава.

Однако, если в течение указанного срока более одной трети Сторон либо Стороны, общий торговый флот которых по валовой вместимости составляет не менее пятидесяти процентов мирового флота всех Сторон, уведомят Генерального секретаря Организации о том, что они возражают против поправки, она считается не принятой.

g) (i) Поправка, упомянутая в подпункте (e), вступает в силу в отношении тех Сторон настоящего Протокола, которые приняли ее, по истечении шести месяцев с даты, на которую она считается принятой, а в отношении каждой Стороны, которая примет ее после этой даты, — по истечении шести месяцев с даты принятия ее этой Стороной.

Поправка к статье КГМ-66/88. Поправка к Приложениям КГМ-66/88

ii) Поправка, упомянутая в подпункте (f)(ii), вступает в силу в отношении всех Сторон настоящего Протокола, за исключением тех, которые сделали заявление, что они возражают против поправки в соответствии с этим подпунктом, и которые не отозвали такого заявления, по истечение шести месяцев с даты, на которую она считается принятой. Однако до установленной даты вступления в силу поправки любая Сторона может уведомить Генерального секретаря Организации о том, что она освобождает себя от введения этой поправки на срок, не превышающий одного года с даты ее вступления в силу, или на более продолжительный срок, который может быть установлен большинством в две трети Сторон, присутствующих и голосующих в Комитете по безопасности на море расширенного состава во время одобрения поправки.

3 Поправка путем созыва Конференции:

a) По просьбе Стороны настоящего Протокола, поддержанной по крайней мере одной третью Сторон, Организация созывает Конференцию Сторон для рассмотрения поправок к настоящему Протоколу и Конвенции.

b) Каждая поправка, одобренная такой Конференцией большинством в две трети присутствующих и голосующих Сторон, направляется Генеральным секретарем Организации всем Сторонам для принятия.

c) Если Конференция не примет иного решения, поправка считается принятой и вступает в силу в соответствии с процедурами, установленными в подпунктах 2(f) и 2(g) соответственно, при условии, что ссылки в этих подпунктах на Комитет по безопасности на море расширенного состава означают ссылки на Конференцию.

4 (a)Сторона настоящего Протокола, которая приняла вступившую в силу поправку, упомянутую в подпункте 2(f)(ii), не обязана распространять преимущества настоящего Протокола в отношении свидетельств, выданных судну, имеющему право плавать под флагом государства Стороны Протокола, которое в соответствии с положениями того подпункта возразило против поправки и не отозвало своего возражения против нее, но лишь в той мере, в какой такие свидетельства касаются вопросов, охватываемых упомянутой поправкой.

b) Сторона настоящего Протокола, которая приняла вступившую в силу поправку, упомянутую в подпункте 2(f)(ii), распространяет преимущества настоящего Протокола в отношении свидетельств, выданных судну, имеющему право плавать под флагом государства Стороны Протокола, которое в соответствии с положениями подпункта 2(g)(ii) уведомило Генерального секретаря Организации о том, что она освобождает себя от введения в действие поправки.

5 Если специально не оговорено иное, любая поправка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, которая относится к конструкции судна,

применяется только к судам, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки, на дату или после даты, на которую поправка вступает в силу.

6 Любое заявление о принятии или возражении против поправки или любое уведомление, сделанное согласно подпункту 2(g)(ii), представляется в письменном виде Генеральному секретарю Организации, который информирует все Стороны настоящего Протокола о любом таком представлении и дате его получения.

7 Генеральный секретарь Организации информирует все Стороны настоящего Протокола о любых поправках, которые вступают в силу в соответствии с настоящей статьей, вместе с датой, на которую каждая такая поправка вступает в силу.

СТАТЬЯ VII

Денонсация

1 Настоящий Протокол может быть денонсирован любой Стороной в любое время по истечении пяти лет с даты вступления в силу настоящего Протокола для этой Стороны.

2 Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение документа о денонсации Генеральному секретарю Организации.

3 Денонсация вступает в силу по истечении одного года с даты получения Генеральным секретарем Организации документа о денонсации или по истечении такого более продолжительного периода, который может быть указан в этом документе.

4 Денонсация Конвенции какой-либо Стороной считается денонсацией этой Стороной настоящего Протокола. Такая денонсация вступает в силу с той же даты, что и денонсация Конвенции в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Конвенции.

СТАТЬЯ VIII

Депозитарий

1 Настоящий Протокол сдается на хранение Генеральному секретарю Организации (именуемому далее «депозитарий»).

2 Депозитарий должен:

a) информировать правительства всех государств, подписавшие настоящий Протокол или присоединившиеся к нему, о:

i) каждом новом подписании или сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении *с* указанием их даты;

ii) дате вступления в силу настоящего Протокола;

iii) сдаче на хранение любого документа о денонсации настоящего Протокола с указанием даты его получения и даты вступления денонсации в силу;

b) направлять заверенные копии с подлинного текста настоящего Протокола правительствам всех государств, подписавшим настоящий Протокол или присоединившимся к нему.

3 Как только настоящий Протокол вступит в силу, заверенная копия с его подлинного текста направляется депозитарием в Секретариат Организации Объединенных Наций для регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

СТАТЬЯ IX

Языки

Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем все тексты являются равно аутентичными.

СОВЕРШЕНО В ЛОНДОНЕ одиннадцатого ноября одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966 ГОДА, ИЗМЕНЕННАЯ ПРОТОКОЛОМ 1988 ГОДА К НЕЙ

Договаривающиеся правительства,

ЖЕЛАЯ установить единые принципы и правила, касающиеся предельной загрузки судов, совершающих международные рейсы, что способствовало бы усилению охраны человеческой жизни и имущества на море;

СЧИТАЯ, что лучшим способом для достижения этой цели является заключение Конвенции;

СОГЛАСИЛИСЬ о следующем.

Статья 1

Общие обязательства по Конвенции

1 Договаривающиеся правительства обязуются осуществлять положения настоящей Конвенции и Приложений к ней, которые составляют неотъемлемую часть настоящей Конвенции. Всякая ссылка на настоявшую Конвенцию означает одновременно ссылку на эти Приложения.

2 Договаривающиеся Правительства примут все меры, которые могут быть необходимы для осуществления настоящей Конвенции.

Статья 2

Определения

Для целей настоящей Конвенции, если иное специально не оговорено:

1 *Правила* означают правила, приложенные к настоящей Конвенции.

2 *Администрация* означает правительство государства, под флагом которого плавает судно.

3 *Одобрено* означает одобрено Администрацией.

4 *Международный рейс* означает морской рейс из страны, на которую распространяется настоящая Конвенция, в порт, расположенный за пределами этой страны, или наоборот. В этом смысле любая территория, за внешние сношения которой несет ответственность Договаривающееся правительство или для которой Организация Объединенных Наций является управляющей властью, рассматривается в качестве отдельной страны.

5 *Рыболовное судно* означает судно, используемое для промысла рыбы, китов, тюленей, моржей или других живых ресурсов моря.

6 *Новое судно* означает судно, киль которого заложен или которое находится в подобной стадии постройки в день либо после дня вступления в силу настоящей Конвенции для каждого Договаривающегося правительства.

7 *Существующее судно* означает судно, которое не является новым судном.

8 *Длина* означает длину, равную 96% полной длины по ватерлинии, проходящей на высоте, равной 85% наименьшей теоретической высоты борта, измеренной от верхней кромки киля, или длину от передней кромки форштевня до оси баллера руля взятую по той же ватерлинии, смотря по тому, что больше. В случае, когда контур форштевня имеет вогнутую форму выше ватерлинии, проходящей на высоте, равной 85% наименьшей теоретической высоты борта, то как носовой перпендикуляр полной длины, так и соответствующая передняя кромка форштевня должны приниматься от точки, являющейся вертикальной проекцией на эту ватерлинию крайней кормовой точки контура форштевня (выше этой ватерлинии). На судах, спроектированных с наклоном киля, ватерлиния, по которой измеряется длина, должна быть параллельна конструктивной ватерлинии.

9 *Ежегодная дата* означает день и месяц каждого года, которые будут соответствовать дате истечения срока действия соответствующего свидетельства.

Статья 3

Общие положения

1 Судно, к которому применяется настоящая Конвенция, не может выйти в море в международный рейс после вступления в силу настоящей Конвенции, если оно не было освидетельствовано, ему не была нанесена грузовая марка и не выдано Международное свидетельство о грузовой марке или, когда

необходимо, Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки в соответствии с положениями настоящей Конвенции.

2 Ничто в настоящей Конвенции не препятствует Администрации назначать больший надводный борт, чем минимальный надводный борт, определенный в соответствии с Приложением I.

Статья 4

Применение

Настоящая Конвенция применяется:

a) к судам, зарегистрированным в странах, правительства которых являются Договаривающимися правительствами;

b) к судам, зарегистрированным в территориях, на которые настоящая Конвенция распространена в соответствии со статьей 32, и

c) к незарегистрированным судам, плавающим под флагом государства, правительство которого является Договаривающимся правительством.

2 Настоящая Конвенция применяется к судам, соверша-'ющим международные рейсы.

3 Правила, содержащиеся в Приложении I, если специально не оговорено иное, применяются к новым судам.

4 Существующие суда, которые не отвечают полностью требованиям правил, содержащихся в Приложении I, или какой-либо их части, должны отвечать по меньшей мере тем соответствующим требованиям, которые Администрация применяла к судам, совершающим международные рейсы, до вступления в силу настоящей Конвенции; от таких судов ни в коем случае не требуется увеличения их надводного борта. Существующие суда должны отвечать всем требованиям настоящей Конвенции, чтобы получить любое уменьшение высоты надводного борта по сравнению с той, которая им была установлена ранее.

5 Правила, содержащиеся в Приложении II, применяются к новым и существующим судам, на которые распространяется настоящая Конвенция.

Статья 5

Исключения

Настоящая Конвенция не применяется:

a) к военным кораблям,

b) к новым судам длиной менее 24 м,

c) к существующим судам валовой вместимостью менее 150 рег.т,

d) к прогулочным яхтам, не занимающимся коммерческими перевозками, и

e) к рыболовным судам.

2 Ничто в настоящей Конвенции не применяется к судам, совершающим плавание исключительно:

a) по Великим Озерам Северной Америки и по реке Св. Лаврентия в пределах, ограниченных на востоке прямой линией, проведенной от мыса Розье до мыса Вест-Пойнт на острове Антикости, и далее прямой линией, проведенной от острова Антикости в северном направлении по меридиану 63° западной долготы,

b) в Каспийском море,

c) по рекам Ла-Плата, Парана и Уругвай в пределах, ограниченных на востоке прямой линией, проведенной между Пунта Раза (мыс Сан Антонио), Аргентина, и Пунта дель Эсте, Уругвай.

Статья 6

Изъятия

1 Суда, когда они совершают международные рейсы между близлежащими портами двух или более государств, могут быть освобождены Администрацией от выполнения требований настоящей Конвенции пока они совершают такие рейсы, если правительства государств в которых расположены такие порты, признают, что благодаря безопасному характеру или условиям таких рейсов между упомянутыми портами применение положений настоящей Конвенции к судам, совершающим подобные рейсы, является неразумным или излишним.

2 Администрация может освободить судно, имеющее новые конструктивные особенности, от выполнения любого положения настоящей Конвенции, применение которого могло бы серьезно затруднить исследования в области упомянутых особенностей и их применение на судах, совершающих международные рейсы. Такое судно должно, однако, отвечать требованиям безопасности, которые, по мнению Администрации, являются достаточными для осуществления перевозок, для которых судно предназначено, и обеспечивают его полную безопасность, а также приемлемы для правительств государств, которые будет посещать судно.

3 Администрация, разрешающая изъятие согласно пунктам 1 и 2 настоящей статьи, сообщает Международной морской организации (ниже именуемой Организацией) данные о таком изъятии и его причины, которые Организация рассылает другим Договаривающимся правительствам для сведения.

4 Судно, не совершающее, как правило, международных рейсов, но которому при исключительных обстоятельствах потребуется совершить единичный международный рейс, может быть освобождено Администрацией от выполнения любого из требований настоящей Конвенции, при условии что оно отвечает требованиям безопасности, которые, по мнению Администрации, являются достаточными для выполнения судном упомянутого рейса.

Статья 7

Случаи непреодолимой силы

1 Выполнение положений настоящей Конвенции на судне, не подпадающем под действие этих положений в момент его выхода в любой рейс, не требуется в случае любого его отклонения от своего намеченного рейса в силу наступления непогоды или любого другого случая *непреодолимой силы.*

2 Применяя положения настоящей Конвенции, Договаривающиеся правительства должны надлежащим образом учитывать любое отклонение или задержку судна, вызванные наступлением непогоды или любым другим случаем *непреодолимой силы.*

Статья 8

Эквиваленты

1 Администрация может разрешить применять на судне оборудование, материалы, средства и приборы или предпринять мероприятия иные, чем требуются настоящей Конвенцией, если она удовлетворится путем их испытания или другим образом, что такое оборудование, материал, средства и приборы или мероприятия являются не менее эффективными, чем требуемые Конвенцией.

2 Администрация, которая разрешает применение оборудования, материала, средств и приборов, а также мероприятия, отличные от предусмотренных настоящей Конвенцией, направляет Организации для рассылки Договаривающимся правительствам данные об этом вместе с отчетом о проведенных испытаниях.

Статья 9

Разрешения для экспериментальных целей

1 Ничто в настоящей Конвенции не препятствует Администрации разрешать особые мероприятия для экспериментальных целей в отношении судна, к которому применяется настоящая Конвенция.

2 Администрация, разрешающая такие мероприятия, сообщает данные о них Организации для рассылки Договаривающимся правительствам.

Статья 10

Ремонт, переоборудование и модернизация

1 Судно, которое подвергается ремонту, переоборудованию и модернизации и на котором в связи с этим устанавливается оборудование, должно после этого отвечать, по меньшей мере, требованиям, ранее применявшимся к этому судну. При этом требования к существующему судну не должны, как правило, отличаться от требований к новому судну в большей степени, чем это имело место до ремонта.

2 Ремонт, переоборудование и модернизация судна существенного характера и устанавливаемое на нем оборудование должны отвечать требованиям для новых судов в той степени, в какой Администрация считает это разумным и целесообразным,

Статья 11

Зоны и районы

1 Судно, на которое распространяется настоящая Конвенция, должно отвечать требованиям, применяемым к этому судну в зонах и районах, описанных в Приложении II.

2 Порт, расположенный на границе двух зон или районов, считается находящимся в пределах той зоны или района, откуда судно прибывает или куда оно направляется.

Статья 12

Положение грузовой марки

1 За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 3 данной статьи, грузовые марки на бортах судна, соответствующие сезону года и зоне или району, в котором судно может оказаться, не должны быть погружены на протяжении всего времени, когда судно выходит в море, находится в плавании и приходит в порт.

2 Когда судно находится в пресной воде с плотностью единица, соответствующая грузовая марка может быть погружена на величину поправки на пресную воду, указанную в Международном свидетельстве с грузовой марке. В тех случаях, когда плотность воды отличается от единицы, поправка должна быть пропорциональна разнице между 1,025 и действительной плотностью.

3 Когда судно отправляется из порта, расположенного на реке или во внутренних водах, допускается его большая загрузка соответственно весу топлива и всех других материалов, используемых судном между портом отправления и морем.

Статья 13

Освидетельствования и нанесение грузовых марок

Освидетельствования и нанесение грузовых марок в осуществление положений настоящей Конвенции и предоставление изъятий производятся должностными лицами Администрации. Однако Администрация может поручить проведение освидетельствований и нанесения грузовых марок либо инспекторам, назначенным для этой цели либо организациям, должным образом уполномоченным ею. В каждом случае соответствующая Администрация полностью гарантирует полноту и тщательность освидетельствований и нанесения грузовых марок.

Статья 14

Первоначальное освидетельствование, освидетельствование для возобновления свидетельства, и ежегодные освидетельствования

1 Судно подлежит освидетельствованиям, указанным ниже:

a) Первоначальное освидетельствование до ввода судна в эксплуатацию, которое включает полную проверку конструкции и оборудования судна в пределах, предусмотренных для судна настоящей Конвенцией. Освидетельствование должно удостоверять, что устройства, материалы и размеры элементов конструкции полностью отвечают требованиям настоящей Конвенции.

b) Освидетельствование для возобновления свидетельства через периоды, установленные Администрацией, но не превышающие 5 лет, за исключением случаев, когда применяются пункты 2, 5, 6 и 7 статьи 19, которое должно удостоверить, что конструкция, оборудование, устройства, материалы и размеры элементов конструкции полностью отвечают требованиям настоящей Конвенции.

c) Ежегодное освидетельствование в пределах 3 месяцев до или после каждой ежегодной даты свидетельства, чтобы удостовериться, что:

i) в корпусе и надстройках судна не было произведено изменений, которые влияют на расчеты, определяющие положение грузовых марок;

ii) устройства и средства для закрытия отверстий, леерные ограждения, штормовые портики и средства доступа в помещения экипажа содержатся в надлежащем состоянии;

iii) грузовые марки нанесены правильно и способом, обеспечивающим их долговечность;

iv) обеспечена информация, требуемая правилом 10.

2 Проведение ежегодного освидетельствования, упомянутого в пункте 1(c) настоящей статьи, должно подтверждаться в Международном свидетельстве о грузовой марке или в Международном свидетельстве об изъятии для грузовой марки, выдаваемом на судно, которому было предоставлено изъятие в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящей Конвенции.

Статья 15

Сохранение условий после освидетельствования

После проведения любого освидетельствования в соответствии со статьей 14, без санкции Администрации, не допускается никаких изменений в конструкции, оборудовании, устройствах, материалах или наборе корпуса, подвергшихся освидетельствованию.

Статья 16

Выдача свидетельств

1 Международное свидетельство о грузовой марке выдается каждому судну, которое было освидетельствовано и которому были нанесены грузовые марки в соответствии с настоящей Конвенцией.

2 Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки выдается судну на основании и в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 6.

3 Такие свидетельства выдаются Администрацией либо лицом или организацией, должным образом уполномоченными ею. В каждом случае Администрация несет полную ответственность за свидетельство.

Статья 17

Выдача или подтверждение свидетельств другим правительством

1 Договаривающееся правительство по просьбе другого Договаривающегося правительства может подвергнуть судно освидетельствованию и, убедившись, что выполнены положения настоящей Конвенции, выдает или уполномочивает выдачу Международного свидетельства о грузовой марке судну и, где это применимо, подтверждает или уполномочивает подтверждение Свидетельства судну в соответствии с настоящей Конвенцией.

2 Копия свидетельства, копия акта об освидетельствовании, на основании которого производится расчет надводного борта, и копия самого расчета представляются в возможно короткий срок правительству, по просьбе которого осуществляется освидетельствование.

3 Выданное таким образом свидетельство должно содержать запись о том, что оно было выдано по просьбе правительства государства, под флагом которого плавает или будет плавать судно. Оно имеет такую же силу и признается наравне со свидетельством, выдаваемым в соответствии со статьей 16.

4 Международное свидетельство о грузовой марке не будет выдаваться судну, которое плавает под флагом государства, правительство которого не является Договаривающимся правительством.

Статья 18

Форма свидетельств

Свидетельства составляются по форме, соответствующей образцам, приведенным в Приложении III к настоящей Конвенции. Если используемый в свидетельстве язык не является английским или французским, то его текст должен включать перевод на один из этих языков.

Статья 19

Срок действия и действительность свидетельств

1 Международное свидетельство о грузовой марке должно выдаваться на период, устанавливаемый Администрацией, который не должен превышать 5 лет.

2 (a) Независимо от требований пункта 1, когда освидетельствование для возобновления свидетельства закончено в пределах 3 месяцев до даты истечения срока действия существующего свидетельства, новое свидетельство действительно с даты окончания освидетельствования для возобновления свидетельства до даты, не превышающей 5 лет с даты истечения срока действия существующего свидетельства.

b) Когда освидетельствование для возобновления свидетельства закончено после даты истечения срока действия существующего свидетельства, новое свидетельство действительно с даты окончания освидетельствования для возобновления свидетельства до даты, не превышающей 5 лет с даты истечения срока действия существующего свидетельства.

c) Когда освидетельствование для возобновления свидетельства закончено более чем за 3 месяца до даты истечения срока действия существующего свидетельства, новое свидетельство действительно с даты окончания освидетельствования для возобновления свидетельства до даты, не превышающей 5 лет с даты окончания освидетельствования для возобновления свидетельства.

3 Если свидетельство выдается на период менее 5 лет, Администрация может продлить действие свидетельства с даты истечения периода действия до максимального периода, установленного в пункте 1, при условии что соответствующим образом проведены ежегодные освидетельствования, указанные в статье 14, применяемые, когда свидетельство выдается на 5-летний период.

4 Если после освидетельствования для возобновления свидетельства, упомянутого в пункте 1(b) статьи 14, новое свидетельство не может быть выдано судну до даты истечения периода действия существующего свидетельства, лицо или организация, проводящие освидетельствование, могут продлить существующее свидетельство на период, который не должен превышать 5 месяцев. Это продление должно быть подтверждено в свидетельстве и должно предоставляться только в случаях, когда не производилось никаких изменений в конструкции, оборудовании, устройствах, материалах или размерах элементов конструкции, влияющих па величину надводного борта судна.

5 Если в момент истечения периода действия свидетельства судно не находится в порту, в котором оно должно быть освидетельствовано, период действия свидетельства может быть продлен Администрацией, но такое

продление предоставляется только для того, чтобы дать возможность судну закончить свой рейс в порт, в котором оно должно быть освидетельствовано, и только в тех случаях, когда такое продление окажется необходимым и целесообразным. Никакое свидетельство не продлевается на период, превышающий 3 месяца, и судно, которому предоставляется такое продление, не имеет права по прибытии в порт, в котором оно должно быть освидетельствовано, покинуть этот порт в силу этого продления без нового свидетельства. Когда закончено освидетельствование для возобновления свидетельства, новое свидетельство действительно до даты, не превышающей 5 лет с даты истечения периода действия существующего свидетельства, установленной до предоставления продления.

6 Свидетельство, выданное судну, совершающему короткие рейсы, которое не продлено в соответствии с вышеупомянутыми положениями настоящей статьи, может быть продлено Администрацией на льготный срок до одного месяца с даты истечения указанного в нем срока действия. Когда произведено освидетельствование для возобновления свидетельства, новое свидетельство действительно до даты, не превышающей 5 лет с даты истечения срока действия существующего свидетельства, установленной до предоставления продления.

7 В особых случаях, определенных Администрацией, новое свидетельство может не выдаваться с даты истечения периода действия существующего свидетельства, как требуется пунктами 2, 5 и 6. В этих особых случаях новое свидетельство действительно до даты, не превышающей 5 лет с даты окончания освидетельствования для возобновления свидетельства.

8 Если ежегодное освидетельствование закончено до периода, установленного в статье 14, то:

a) ежегодная дата, указанная в свидетельстве, должна быть изменена внесением записи на дату, которая должна быть не позднее 3 месяцев после даты, на которую было закончено освидетельствование;

b) последующее ежегодное освидетельствование, требуемое статьей 14, должно быть закончено в периоды, предписываемые этой статьей, используя новую ежегодную дату;

c) дата истечения срока действия свидетельства может оставаться без изменения, при условии что одно или более ежегодных освидетельствований проводятся так, чтобы не были превышены максимальные периоды между освидетельствованиями, предписанными статьей 14.

9 Международное свидетельство о грузовой марке теряет силу в любом из следующих случаев:

a) в корпусе или надстройках судна были произведены существенные изменения, которые могут потребовать увеличения надводного борта;

b) устройства и средства, упомянутые в пункте 1(c) статьи 14, не содержатся в надлежащем состоянии;

c) в свидетельстве нет подтверждения о том, что судно освидетельствовано в соответствии с пунктом 1(c) статьи 14;

d) прочность конструкции судна снижена до пределов, не обеспечивающих его безопасность.

10 (a) Период действия Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки, выданного Администрацией судну, освобождаемому от выполнения требований Конвенции в соответствии с пунктом 2 статьи 6, не должен превышать 5 лет. Такое свидетельство возобновляется, подтверждается, продлевается и аннулируется в том же порядке, как и Международное свидетельство о грузовой марке согласно настоящей статье.

b) Период действия Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки, выданного судну, освобождаемому от выполнения требований Конвенции в соответствии с пунктом 4 статьи 6, ограничивается продолжительностью разового рейса, для которого оно выдается.

11 Свидетельство, выданное судну Администрацией, теряет силу при передаче этого судна под флаг другого государства.

Статья 20

Признание свидетельств

Свидетельства, выданные от имени Договаривающегося правительства в соответствии с настоящей Конвенцией, признаются другими Договаривающимися правительствами и рассматриваются для всех целей, предусмотренных настоящей Конвенцией, как имеющие такую же силу, как и Свидетельства, выданные ими самими.

Статья 21

Контроль

1 Суда, имеющие Свидетельство, выданное в соответствии со статьей 16 или статьей 17, подлежат в портах других Договаривающихся правительств контролю, осуществляемому должностными лицами, надлежащим образом уполномоченными этими правительствами. Договаривающиеся правительства обеспечивают осуществление такого контроля, поскольку это разумно и целесообразно, для установления факта, что на судне имеется действительное Свидетельство в соответствии с настоящей Конвенцией. Если на судне имеется действительное Международное свидетельство о грузовой марке, то контроль ограничивается установлением того, что:

a) судно не загружено сверх пределов, разрешаемых свидетельством,

b) расположение грузовой марки на судне соответствует свидетельству, и

c) судно в том, что касается условий, изложенных в пунктах 9(a) и (b) статьи 19, не подвергалось таким существенным изменениям, вследствие которых оно явно не в состоянии выйти в море без опасности для человеческой жизни.

Если на судне имеется действительное Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки, то контроль ограничивается установлением того, что соблюдены все условия, содержащиеся в этом свидетельстве.

2 Если такой контроль осуществляется в соответствии с пунктом 1(c) настоящей статьи, то он производится в такой степени, насколько это необходимо, для того, чтобы удостовериться, что судно не выйдет в море до тех пор, пока такой выход не будет безопасен для пассажиров и команды.

3 В случае, если в результате контроля, предусмотренного настоящей статьей, возникает вопрос о любого рода вмешательстве, то должностное лицо, осуществляющее такой контроль, немедленно информирует в письменной форме консула или дипломатического представителя государства, под флагом которого плавает судно, о таком решении, а также обо всех обстоятельствах, при которых вмешательство было сочтено необходимым.

Статья 22

Преимущества

Судно, не имеющее действительного свидетельства, выданного в соответствии с настоящей Конвенцией, не может претендовать на преимущества, предоставляемые Конвенцией.

Статья 23

Аварии

1 Каждая Администрация обязуется производить расследование любой аварии судов, за которые она несет ответственность и которые подпадают под действие настоящей Конвенции, если она полагает, что такое расследование может помочь в определении того, какие изменения было бы желательно внести в Конвенцию.

2 Каждое Договаривающееся правительство обязуется представлять Организации надлежащую информацию о результатах таких расследований. Доклады или рекомендации Организации, основанные на данных такой информации, не должны разглашать название либо национальную принадлежность соответствующих судов или каким-либо образом возлагать ответственность на какое-либо судно или лицо, либо предполагать такую ответственность.

Статья 24

Предыдущие договоры и конвенции

1 Все другие действующие в настоящее время между правительствами — участниками настоящей Конвенции договоры, конвенции и соглашения по вопросам грузовой марки продолжают сохранять полную силу в течение их срока действия в отношении:

a) судов, к которым настоящая Конвенция не применяется, и

b) судов, к которым настоящая Конвенция применяется, но по вопросам, которые в ней специально не предусматриваются.

2 Однако в тех случаях, когда такие договоры, конвенции или соглашения противоречат положениям настоящей Конвенции, преимущественную силу имеют положения настоящей Конвенции.

Статья 25

Особые правила, установленные по соглашению

Если в соответствии с настоящей Конвенцией по соглашению между всеми или некоторыми Договаривающимися правительствами устанавливаются особые правила, то такие правила сообщаются Организации для рассылки всем Договаривающимся правительствам.

Статья 26

Представление информации

1 Договаривающиеся правительства обязуются направлять и передавать на хранение Организации:

a) достаточное количество образцов свидетельств, выдаваемых ими в соответствии с положениями настоящей Конвенции, для рассылки Договаривающимся правительствам,

b) тексты законов, декретов, приказов, правил и других документов, изданных ими по различным вопросам применения настоящей Конвенции, и

c) список неправительственных организаций, которые уполномочены от их имени заниматься вопросами грузовой марки, для рассылки другим Договаривающимся правительствам.

2 Каждое Договаривающееся правительство соглашается передать свои нормы прочности судов любому из Договаривающихся правительств по его просьбе.

Статья 27

Подписание, принятие и присоединение

1 Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в

течение трех месяцев с 5 апреля 1966 года и затем будет открыта для присоединения, правительства государств-членов Организации Объединенных Наций, любого из ее специализированных учреждений, Международного агентства по атомной энергии или участники Статута Международного Суда могут стать участниками Конвенции путем:

a) подписания без оговорки о принятии,

b) подписания с оговоркой о принятии с последующим принятием, или

c) присоединения.

2 Принятие или присоединение осуществляется путем сдачи па хранение документа о принятии или присоединении Организации, которая информирует все правительства, подписавшие Конвенцию или присоединившиеся к ней, о каждом новом документе о принятии или присоединении и о дате его депонирования.

Статья 28

Вступление в силу

1 Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении одного года со дня, на который не менее пятнадцати правительств государств, в том числе семи государств, каждое из которых владеет торговым флотом валовой вместимостью не менее одного миллиона регистровых тонн, подпишут ее без оговорки о принятии или сдадут на хранение Организации документы о ее принятии или присоединении в соответствии со статьей 27. Организация информирует все правительства, подписавшие настоящую Конвенцию или присоединившиеся к ней, о дате ее вступления в силу.

2 Для правительств, сдавших на хранение Организации документы о принятии настоящей Конвенции или о присоединении к ней в течение одного года, упомянутого в пункте 1 этой статьи, принятие или присоединение вступает в силу в день вступления в силу настоящей Конвенции или по истечении трех месяцев со дня сдачи документа о принятии или присоединении, смотря по тому, что наступит позднее.

3 Для правительств, сдавших на хранение Организации документ о принятии настоящей Конвенции или о присоединении к ней после даты ее вступления в силу, Конвенция вступает в силу по истечении трех месяцев со дня депонирования такого документа.

4 После даты, на которую все меры, необходимые для вступления в силу поправки к настоящей Конвенции, будут выполнены или все необходимые принятия считаются полученными в соответствии с пунктом 2(b) статьи 29 в случае поправки путем единогласного принятия, любой документ о принятии или присоединении, сданный на хранение Организации, будет считаться относящимся к Конвенции с этой поправкой.

Статья 29

Поправки (Данная статья заменена статьей VI Протокола 1988 г.)

Статья 30

Денонсация

1 Настоящая Конвенция может быть денонсирована Договаривающимся правительством в любое время по истечении пяти лет со дня вступления в силу Конвенции для этого Правительства.

2 Денонсация осуществляется путем направления письменного извещения Организации, которая информирует все Договаривающиеся правительства о таком извещении и о дате его получения.

3 Денонсация вступает в силу по истечении одного года или большего периода, который может быть обусловлен в извещении, со дня получения Организацией извещения о денонсации.

Статья 31

Приостановление

1 В случае вооруженных действий или других чрезвычайных обстоятельств, затрагивающих жизненные интересы государства, правительство которого является Договаривающимся правительством, последнее может приостановить действие всей или части настоящей Конвенции. Правительство, поступившее таким образом, немедленно уведомляет об этом Организацию.

2 Такое приостановление не лишает другие Договаривающиеся правительства права контроля, предусмотренного настоящей Конвенцией в отношении судов правительства, приостановившего действие Конвенции, когда такие суда находятся в их портах.

3 Приостанавливающее действие Конвенции правительство может в любое время прекратить такое приостановление, о чем немедленно сообщает Организации.

4 Организация извещает все Договаривающиеся правительства о любом приостановлении действия Конвенции или его прекращении согласно настоящей статье.

Статья 32

Территории

1 (a) Организация Объединенных Наций, действуя в качестве управляющей власти какой-либо территории, или Договаривающееся правительство, несущее ответственность за внешние сношения какой-либо территории, в кратчайший срок проводит консультации с такой территорией на предмет распространения настоящей Конвенции на такую территорию и может в любое время сделать заявление путем направления Организации письменного

извещения о том, что настоящая Конвенция распространяется на такую территорию.

b) Настоящая Конвенция распространяется на территорию, упомянутую в извещении, со дня его получения или со дня, который может быть указан в этом извещении.

2 (a) Организация Объединенных Наций или Договаривающееся правительство, которое сделало заявление согласно пункту 1(a) этой статьи, может в любое время по истечении пяти лет со дня распространения Конвенции на территорию сделать заявление путем направления Организации письменного извещения о том, что настоящая Конвенция прекращает распространяться на территорию, упомянутую в извещении.

(b) Настоящая Конвенция прекращает распространяться на упомянутую в извещении территорию по истечении одного года или большего периода, который может быть указан в этом извещении, со дня получения Организацией такого извещения.

3 Организация информирует все Договаривающиеся правительства о распространении настоящей Конвенции на территории согласно пункту 1 этой статьи, и о прекращении такого распространения согласно положениям пункта

2, указывая в каждом случае дату, начиная с которой настоящая Конвенция распространяется или прекратит распространяться на территории.

Статья 33

Регистрация

1 Настоящая Конвенция сдается на хранение Организации, и Генеральный Секретарь Организации передает ее заверенные копии всем правительствам, подписавшим Конвенцию, а также всем правительствам, присоединяющимся к ней.

2 Как только настоящая Конвенция вступит в силу, она будет зарегистрирована Организацией в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

Статья 34

Языки

Настоящая Конвенция составлена в одном экземпляре на английском и французском языках, причем оба текста являются аутентичными. Официальные переводы на русский и испанский языки будут подготовлены и сданы на хранение вместе с подписанным оригиналом.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то их соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

СОВЕРШЕНО в Лондоне пятого апреля 1966 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ МАРОК

ГЛАВА I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила предполагают, что род и размещение груза, балласта и т.д. обеспечивают достаточную остойчивость судна и не создают в его конструкциях чрезмерных напряжений.

Правила также предполагают, что международные требования по остойчивости и делению судна на отсеки там, где они существуют, выполнены.

Правило 1

Прочность и остойчивость судов в неповрежденном состоянии

1 Администрация должна удостовериться, что общая конструкционная прочность судна достаточна для осадки, соответствующей назначенному надводному борту.

2 Судно, спроектированное, построенное и поддерживаемое в состоянии, отвечающем соответствующим требованиям какой-либо организации, включая классификационное общество, признанное Администрацией, или применимым национальным стандартам Администрации, в соответствии с положениями правила 2-1, может рассматриваться как обеспечивающее приемлемый уровень прочности. Вышеуказанные положения применяются ко всем конструкциям, оборудованию и арматуре, если для них стандарты прочности и конструкции прямо не оговорены в данном Приложении.

3 Суда должны отвечать стандарту остойчивости в неповрежденном состоянии, приемлемому для Администрации.

Правило 2

Применение

1 Судам с механическими средствами движения, а также лихтерам, баржам или другим судам без независимых средств движения, надводный борт должен назначаться в соответствии с положениями правил 1—40 включительно.

2 Судам, перевозящим палубные лесные грузы, в дополнение к надводным бортам, указанным в пункте 1, могут быть назначены лесные надводные борта в соответствии с положениями правил 41—45.

3 Судам, спроектированным для несения парусов, которые являются единственным или дополнительным средством движения, и буксирам надводный борт назначается в соответствии с положениями правил 1—40 включительно. Дополнительный надводный борт может назначаться по требованию Администрации.

4 Судам композитной конструкции, судам из дерева или из других материалов, применение которых одобрено Администрацией, а также судам,

конструкция которых делает применение положений данного Приложения нецелесообразным или практически невозможным, назначаемые надводные борта должны определяться Администрацией.

5 Правила с 10 по 26 включительно применяются к каждому судну, которому назначен минимальный надводный борт. Смягчение этих требований может быть допущено на судне, которому назначен надводный борт больше минимального, при условии что Администрация будет удовлетворена предусмотренными мерами безопасности.

6 Если назначенный летний надводный борт увеличивается таким образом, что окончательная осадка не будет более той, которая соответствует минимальному летнему надводному борту для того же самого судна, но с предполагаемой палубой надводного борта, расположенной на расстоянии ниже действительной палубы надводного борта, равной, по меньшей мере, стандартной высоте надстройки, условия назначения надводного борта в соответствии с правилами 12, с 14-1 по 20, 23, 24 и 25, как они применимы к действительной палубе надводного борта, могут быть такими, которые требуются для палубы надстройки.

7 Если специально не предусмотрено иное, правила данного Приложения применяются к судам, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 1 января 2005 г. и после этой даты.

8 Для судов, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки до 1 января 2005 г., Администрация обеспечивает выполнение требований, применимых по Международной конвенции о грузовой марке 1966 г., измененной Протоколом 1988 г. к ней, принятым Международной конференцией по Гармонизированной системе освидетельствований и оформления свидетельств 1988 г.

9 Высокоскоростные суда, отвечающие требованиям Международного кодекса безопасности высокоскоростных судов 2000 г. (Кодекс ВСС 2000), принятого Комитетом по безопасности на море Организации резолюцией MSC.97(73), освидетельствованные и имеющие свидетельства, предусмотренные Кодексом, считаются отвечающими требованиям данного Приложения. Свидетельства и разрешения, выданные по Кодексу ВСС 2000, имеют такую же силу и такое же признание, как и свидетельства, выданные на основании данного Приложения.

Правило 2-1

Выдача полномочий признанным организациям

Организации, включая классификационные общества, упомянутые в статье 13 Конвенции и правиле 1.2, должны отвечать Руководству, принятому резолюцией А.739(18) Организации с возможными поправками, и Спецификациям, принятым резолюцией А.789(18) Организации с возможными поправками Организации, при условии что такие поправки принимаются, вступают в силу и действуют в соответствии с положениями статьи VI настоящего Протокола.

Правило 3

Определение терминов, применяемых в данных Приложениях

1 *Длина*

a) Длина *(L)* должна приниматься равной 96% полной длины по ватерлинии, проходящей на высоте, равной 85% наименьшей теоретической высоты борта, измеренной от верхней кромки киля, или длине от передней кромки форштевня до оси баллера руля, взятой по той же ватерлинии, если эта длина больше.

b) Для судов, не имеющих баллера руля, длина (I) должна приниматься равной 96% длины ватерлинии, проходящей на высоте, равной 85% наименьшей теоретической высоты борта.

c) В случае, когда контур форштевня имеет вогнутую форму выше ватерлинии, проходящей на высоте, равной 85% наименьшей теоретической высоты борта, то как носовой перпендикуляр полной длины, так и передняя кромка форштевня, соответственно, должны приниматься от точки, являющейся вертикальной проекцией на эту ватерлинию крайней кормовой точки контура форштевня (выше этой ватерлинии) (см. рис. 3.1).

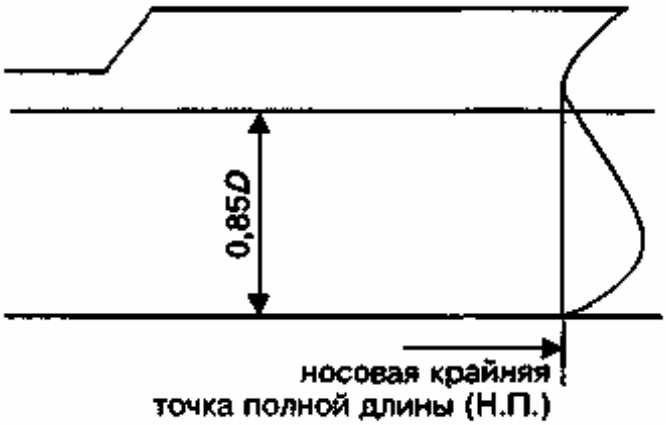


Рис. 3.1

d) На судах, спроектированных с наклоном киля, ватерлиния, по которой измеряется длина судна, должна быть параллельна конструкционной ватерлинии, проходящей на высоте, равной 85% наименьшей теоретической высоты борта D_{mim} находящейся на линии, параллельной линии киля судна (включая скег), касательной к теоретической линии седловатости палубы надводного борта, как показано на рисунке ниже. Наименьшая теоретическая высота борта — высота, измеренная от верхней кромки киля до верхней кромки бимса палубы надводного борта в месте ее пересечения с обшивкой борта у борта в точке касания (см. рис. 3.2).

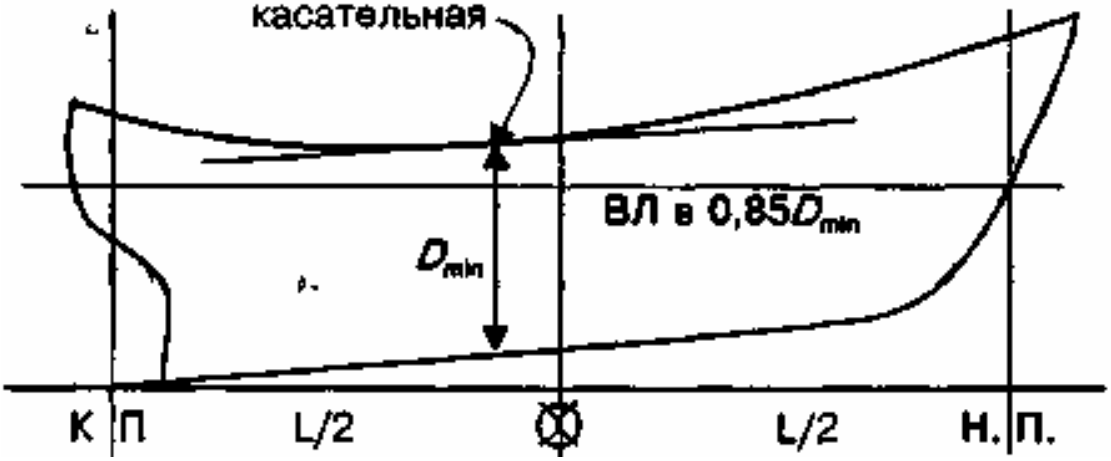


Рис. 3.2

2 *Перпендикуляры.* Носовой и кормовой перпендикуляры должны приниматься в носовой и кормовой оконечностях длины *(L)*. Носовой перпендикуляр должен совпадать с передней кромкой форштевня на ватерлинии, по которой измеряется длина.

3 *Мидель судна.* Мидель судна находится на середине длины *(L)*.

4 *Ширина.* Шириной судна *(B),* если иное не оговорено особо, является наибольшая ширина судна, измеренная на миделе до теоретических обводов шпангоутов на судах с металлической обшивкой и до наружной поверхности корпуса на судах с обшивкой из другого материала.

5 *Теоретическая высота борта*

a) Теоретической высотой борта является вертикальное расстояние, измеренное от верхней кромки киля до верхней кромки бимса палубы надводного борта у борта. На деревянных и композитных судах это расстояние измеряется от нижней кромки шпунта в киле. Если днище судна в миделевом сечении имеет вогнутую форму или, если имеются утолщенные шпунтовые поясья, то высота борта измеряется от точки пересечения продолженной плоской части днища с поверхностью киля.

b) На судах, имеющих закругленное соединение палубы с бортом, теоретическая высота борта должна измеряться до точки пересечения теоретических линий палубы и бортов, как если бы это было угловое соединение.

c) В случае, если палуба надводного борта имеет уступ и возвышенная часть палубы простирается над точкой измерения теоретической высоты борта, то теоретическая высота борта должна измеряться до условной линии, являющейся продолжением нижней части палубы параллельно возвышенной части.

6 *Расчетная высота борта (D)*

a) Расчетной высотой борта *(D)* является теоретическая высота борта на миделе плюс толщина листа палубы надводного борта у борта.

b) Расчетной высотой борта *(D)* на судне, имеющем закругленное соединение палубы с бортом с радиусом более 4% ширины *(B)* или иное необычное соединение, является высота борта судна, имеющего миделевое сечение с вертикальными бортами вверху, с такой же погибью бимса и площадью верхней части сечения, равной площади верхней части действительного миделевого сечения.

7 *Коэффициент общей полноты*

a) Коэффициент общей полноты (C_b) определяется по формуле:

$$C_b = \frac{\nabla}{L \cdot B \cdot d_1}$$

где ∇- объемное водоизмещение судна без выступающих частей на судах с металлической обшивкой и объемное водоизмещение по наружную поверхность корпуса на судах с обшивкой из другого материала, принимаемые при теоретической осадке корпуса d_1; и где

d_1 — равняется 85% наименьшей теоретической высоты борта.

b) При расчете коэффициента общей полноты многокорпусного судна используется полная ширина *(B),* как она определена в пункте 4, а не ширина одного корпуса.

8 *Надводный борт.* Назначенный надводный борт является расстоянием, измеренным отвесно на миделе от верхней кромки палубной линии до верхней кромки соответствующей грузовой марки.

9 *Палуба надводного борта*

a) Палубой надводного борта является обычно самая верхняя непрерывная, открытая для воздействия погоды и моря палуба, имеющая постоянные средства закрытия всех отверстий на открытых ее частях и постоянные водонепроницаемые средства закрытия отверстий в бортах судна ниже указанной палубы.

b) Расположенная ниже палуба

в качестве палубы надводного борта

По желанию судовладельца и при условии одобрения Администрацией, в качестве палубы надводного борта может быть принята палуба, расположенная ниже, при условии что последняя является сплошной и постоянной палубой, непрерывной в продольном направлении, по крайней мере, между машинным отделением и пиковыми переборками, а также непрерывной в поперечном направлении.

i) Если эта расположенная ниже палуба имеет уступы, то самая нижняя линия палубы и ее продолжение параллельно верхней части палубы, принимаются за палубу надводного борта.

ii) Когда палубой надводного борта назначается расположенная ниже палуба, то та часть корпуса, которая находится выше палубы надводного борта, рассматривается как надстройка при применении условий назначения и расчетов надводного борта. Именно от этой палубы рассчитывается надводный борт.

iii) Когда палубой надводного борта назначается расположенная ниже палуба, то последняя, как минимум, должна состоять из подходящим образом подкрепленных стрингеров по бортам судна и, в поперечном направлении, — на каждой водонепроницаемой переборке, простирающейся до верхней палубы грузовых помещений. Ширина этих стрингеров не должна быть менее той, которая позволяет удобным образом установить стрингеры с учетом конструкции и эксплуатации судна. Любое расположение стрингеров должно быть таким, чтобы они отвечали также требованиям к конструкции судна.

c) Прерывистая палуба надводного борта, палуба надводного борта с уступом

i) Если рецесс (уступ) на палубе надводного борта простирается от борта до борта и превышает в длину 1 м, то самая нижняя линия открытой палубы и продолжение этой линии параллельно верхней части палубы принимается в качестве палубы надводного борта (см. рис. 3.3).

ii) Если рецесс на палубе надводного борта не простирается от борта до борта, то верхняя часть палубы принимается в качестве палубы надводного борта (см. рис. 3.3).

iii) Рецессы, не простирающиеся от борта до борта на палубе, расположенной ниже открытой палубы, назначенной в качестве палубы надводного борта, могут не приниматься в расчет, при условии что все отверстия на верхней палубе оборудованы непроницаемыми при воздействии моря средствами закрытия.

iv) Должное внимание должно уделяться осушению открытых для воздействия погоды и моря рецес-сов и влиянию свободных поверхностей воды в них на остойчивость.

v) Положения с (i) по (iv) включительно не предназначены для применения к землечерпательным снарядам, грунтоотвозным шаландам или иным подобным типам судов, имеющим большие открытые трюмы, где каждый случай требует отдельного рассмотрения.

Рис. 3.3

10 *Надстройка:*

a) Надстройкой является закрытое палубой сооружение на палубе надводного борта, простирающееся от борта до борта или не доходящее до бортов судна на расстояние не более 4% ширины *(B)*.

b) Закрытой надстройкой является надстройка, у которой:

i) концевые переборки имеют надежную конструкцию;

ii) отверстия для доступа, если таковые имеются в этих переборках, снабжены дверями, соответствующими требованиям правила 12;

iii) все прочие отверстия в бортах или концах надстроек снабжены надежными, непроницаемыми при воздействии моря средствами закрытия.

Средняя надстройка и ют не должны рассматриваться как закрытые, если для экипажа не обеспечен, из любого места на самой верхней непрерывной открытой палубе или места, расположенного выше нее, доступ в машинное отделение и прочие рабочие помещения внутри этих надстроек другими путями во все время, когда отверстия в переборках закрыты.

c) Высотой надстройки является минимальное вертикальное расстояние, измеренное у борта от верхней кромки бимса палубы надстройки до верхней кромки бимса палубы надводного борта.

d) Длиной надстройки *(S)* является средняя длина той части надстройки, которая находится в пределах длины *(L)*.

e) Средняя надстройка. Средняя надстройка — надстройка, которая не доходит до носового или кормового перпендикуляра.

f) Ют. Ют — надстройка, которая простирается от кормового перпендикуляра в нос до точки, расположенной в корму от носового перпендикуляра. Ют может начинаться от точки, расположенной в корму от кормового перпендикуляра.

g) Бак. Бак — надстройка, которая простирается от носового перпендикуляра в корму до точки, расположенной в нос от кормового перпендикуляра. Бак может начинаться от точки, расположенной в нос от носового перпендикуляра.

h) Полная надстройка. Полная надстройка — надстройка, которая, как минимум, простирается от носового до кормового перпендикуляра.

i) Возвышенный квартердек. Возвышенный квартердек — надстройка, простирающаяся в нос от кормового перпендикуляра, высотой, как правило, меньше, чем обычная надстройка, имеющая сплошную носовую переборку (бортовые иллюминаторы неоткрываемого типа с надежными глухими крышками и горловины с крышками на болтах) (см. рис. 3.4). Если носовая переборка не является сплошной из-за наличия дверей или других отверстий для доступа, эта надстройка считается ютом.

Рис. 3.4

11 *Палуба надстройки.* Палуба надстройки — палуба, образующая верхнюю границу надстройки.

12 *Гладкопалубное судно.* Гладкопалубным считается судно, не имеющее надстроек на палубе надводного борта.

13 *Непроницаемый при воздействии моря.* Термин «непроницаемый при воздействии моря» относится к надводной части судна и означает, что при любом состоянии моря вода не проникнет внутрь судна.

14 *Водонепроницаемый.* Термин «водонепроницаемый» означает способный предотвратить поступление воды через конструкцию в любом направлении с достаточным пределом сопротивления давлению максимальной высоты столба воды, которому она может быть подвергнута.

15 *Колодец* — любой район на палубе, не защищенной от непогоды, где может скапливаться вода. Колодцами считаются районы палубы, ограниченные с двух или более сторон сооружениями на палубе.

Правило 4

Палубная линия

Палубной линией является горизонтальная линия длиной 300 мм и шириной 25 мм. Она должна наноситься на миделе с каждого борта судна, и ее верхняя кромка должна обычно проходить через точку, в которой продолженная наружу верхняя поверхность палубы надводного борта пересекается с наружной поверхностью обшивки судна (см. рис. 4.1); предусматривается, что палубная линия может быть нанесена, исходя из другой установленной точки на судне, при условии, что надводный борт соответственно исправлен. Положение упомянутой точки относительно палубы надводного борта должно быть во всех случаях указано в Международном свидетельстве о грузовой марке.

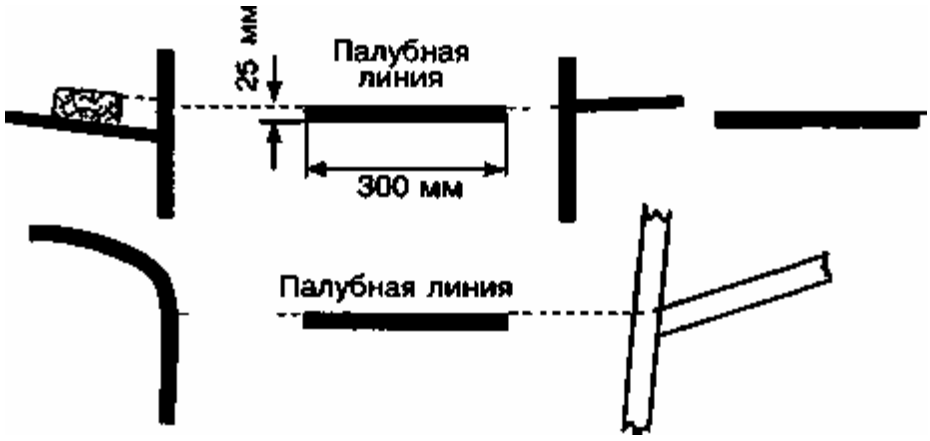


Рис. 4.1, **Палубная линия**

Правило 5

Знак грузовой марки

Знак грузовой марки должен представлять собой кольцо с наружным диаметром 300 мм и шириной 25 мм, которое пересекается горизонтальной линией длиной 450 мм и шириной 25 мм так, что верхняя кромка этой

горизонтальной линии проходит через центр кольца. Центр кольца должен быть помещен на миделе судна и на расстоянии, равном назначенному летнему надводному борту, измеренному вертикально вниз от верхней кромки палубной линии (как показано на рис. 6.1).

Правило 6

Марки, применяемые со знаком грузовой марки

1 Марки, которые отмечают грузовые ватерлинии, назначенные в соответствии с данными правилами, должны быть горизонтальными линиями, длиной 230 мм и шириной 25 мм, которые, если другое не оговорено особо, наносятся в нос и перпендикулярно к вертикальной линии шириной 25 мм, проведенной на расстоянии 540 мм в нос от центра кольца (как показано на рис. 6.1).

2 Применяют следующие марки:

a) Летняя грузовая марка, определяемая верхней кромкой линии, которая проходит через центр кольца, а также линией, отмеченной S.

b) Зимняя грузовая марка, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной W.

c) Зимняя грузовая марка для Северной Атлантики, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной

WNA.

d) Тропическая грузовая марка, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной T.

e) Грузовая марка для пресной воды летом, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной F. Грузовая марка для пресной воды летом наносится в корму от вертикальной линии. Разность между грузовой маркой для пресной воды летом и летней грузовой маркой представляет поправку для загрузки в пресной воде для других грузовых марок.

f) Тропическая грузовая марка для пресной воды, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной TF, нанесенной в корму от вертикальной линии.

3 Если назначаются лесные надводные борта в соответствии с данными правилами, лесные грузовые марки должны наноситься в дополнение к обыкновенным грузовым маркам. Эти марки должны быть горизонтальными линиями длиной 230 мм и шириной 25 мм, которые, если другое не оговорено особо, наносятся в корму и перпендикулярно к вертикальной линии шириной 25 мм, проведенной на расстоянии 540 мм в корму от центра кольца (как показано на рис. 6.2).

4 Применяются следующие лесные грузовые марки:

a) Летняя лесная грузовая марка, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной LS.

b) Зимняя лесная грузовая марка, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной LW.

c) Зимняя лесная грузовая марка для Северной Атлантики, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной LWNA.

d) Тропическая лесная грузовая марка, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной LT.

e) Лесная грузовая марка для пресной воды летом, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной LF и нанесенной в нос от вертикальной линии. Разность между лесной грузовой маркой для пресной воды летом и летней лесной грузовой маркой представляет поправку для загрузки в пресной воде для других лесных грузовых марок.

f) Тропическая лесная грузовая марка для пресной воды, определяемая верхней кромкой линии, отмеченной LTF, нанесенной в нос от вертикальной линии.

5 Если характеристики судна, условия его эксплуатации или навигационные ограничения делают неприменимыми какие-либо сезонные линии, то такие линии могут не наноситься.

6 Если назначенный судну надводный борт больше минимального, так что грузовая марка находится на уровне, соответствующем или ниже самой низкой сезонной грузовой марки, назначенной согласно настоящему Протоколу для минимального надводного борта, то следует наносить только грузовую марку для пресной воды.

7 В случаях, когда зимняя грузовая марка для Северной Атлантики совмещается с зимней грузовой маркой у той же вертикальной линии, эта грузовая марка отмечается W.

8 Альтернативные/дополнительные грузовые марки, требуемые другими действующими международными конвенциями, могут наноситься перпендикулярно к и в корму от вертикальной линии, определенной в пункте 1

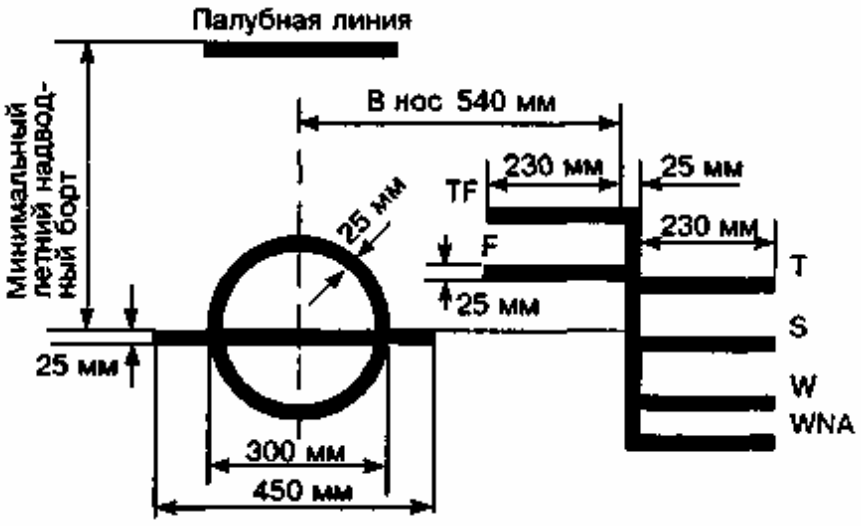


Рис. 6.1. **Знак грузовой марки и линии, применяемые с этим знаком**

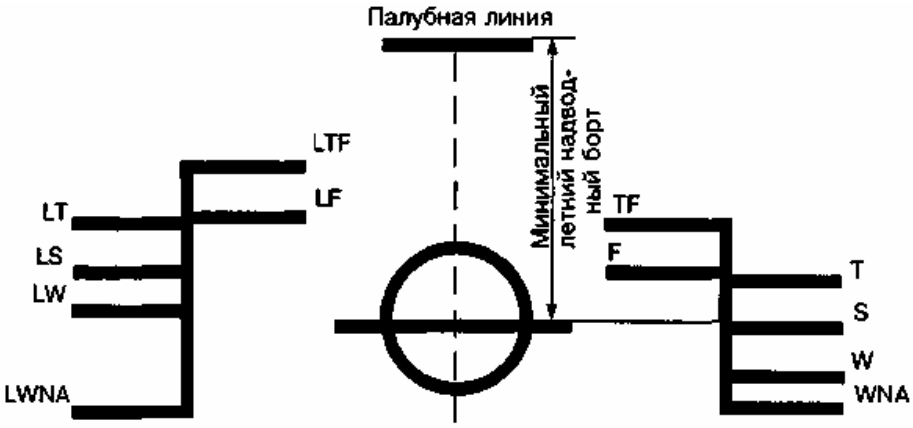


Рис. 6.2. **Знак лесной грузовой марки и линии, применяемые с этим знаком**

Правило 7

Знак организации, назначившей грузовую марку

Знак организации, назначившей грузовую *марку,* может наноситься по сторонам кольца грузовой марки над горизонтальной линией, которая проходит через центр кольца, либо над и под этой линией. Он должен состоять не более чем из четырех букв, являющихся начальными буквами названия организации и имеющих высоту 115 мм и ширину 75 мм.

Правило 8

Детали нанесения марок

Кольцо, линии и буквы должны быть нанесены белой или желтой краской на темном фоне или черной краской на светлом фоне. Кроме того, они должны быть отмечены на бортах судов способом, обеспечивающим их долговечность в соответствии с требованиями Администрации. Марки должны быть хорошо заметны и, при необходимости, с этой целью должны быть предприняты специальные меры.

Правило 9

Проверка марок

Международное свидетельство о грузовой марке не должно выдаваться на судно до тех пор, пока должностное лицо или инспектор, действующие в соответствии с положениями статьи 13 Конвенции, не удостоверят, что марки нанесены на бортах судна правильно и способом, обеспечивающим их долговечность.

ГЛАВА II

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НАДВОДНОГО БОРТА

Правило 10

Информация, представляемая капитану

1 Капитану каждого нового судна должна быть представлена информация, дающая возможность ему обеспечить загрузку и балластировку судна таким образом, чтобы избежать появления неприемлемых напряжений в конструкции

судна. Это требование не применяется к судам определенной длины, конструкции или класса, если Администрация считает это ненужным.

2 Информация представляется капитану по форме, одобренной Администрацией или признанной организацией. Информация об остойчивости и информация о загрузке, которая также связана с прочностью корпуса, если она требуется по пункту 1, должны находиться на судне постоянно вместе с доказательством того, что вся информация одобрена Администрацией.

3 Суда, для которых согласно действующей Международной конвенции по охране человеческой жизни на море не требуется проведение кренования, после окончания постройки должны:

a) быть подвергнуты кренованию, и действительное водоизмещение и положение центра тяжести должны быть определены для состояния судна порожнем;

b) в случае одобрения Администрацией, быть освобожденными после окончания постройки от кренования, при условии что основные данные о его остойчивости получены по результатам кренования другого судна той же серии и если показано, к удовлетворению Администрации, что достоверная информация об остойчивости для данного судна может быть получена на основании таких исходных данных;

c) в случае решения Администрации о том, что проведение кренования не является практически возможным или безопасным, или приводит к неверным результатам из-за специфичных пропорций, устройств, прочности или формы корпуса, характеристики судна порожнем определяются подробной оценкой нагрузок, подтвержденной освидетельствованием судна порожнем;

d) снабжаться такой информацией* для использования капитаном, какая необходима, чтобы дать ему возможность быстрыми и простыми способами получить точные сведения по остойчивости судна при всех условиях, которые возможны при обычной эксплуатации; и

e) иметь постоянно на борту одобренную информацию об остойчивости и загрузке, содержащую подтверждение того, что эта информация одобрена Администрацией.

4 Если на судне произведено какое-либо переоборудование, отражающееся на представленной ранее капитану информации о загрузке или информации об остойчивости, эта информация должна быть исправлена. При необходимости, судно должно быть вновь подвергнуто кренованию.

Правило 11

Концевые переборки надстроек

Переборки на открытых концах закрытых надстроек должны иметь приемлемый уровень прочности.

Правило 12

Двери

1 Все отверстия для доступа в концевых переборках закрытых надстроек должны быть снабжены дверями из стали или другого эквивалентного материала, имеющими окантовку, постоянно и прочно прикрепленными к переборке; двери должны быть подкреплены и устроены так, чтобы вся конструкция имела такую же прочность, как переборка, не имеющая отверстий, и при закрытой двери была бы непроницаема при воздействии моря. Средства, обеспечивающие непроницаемость этих дверей, должны состоять из зажимов

См. Кодекс остойчивости в неповрежденном состоянии судов, принятый резолюцией А.749(18) Организации, с поправками и уплотнений или других равноценных средств и должны быть постоянно прикреплены к переборке или к самим дверям, а двери должны быть устроены так, чтобы они могли открываться, закрываться и задраиваться с обеих сторон переборки.

2 Если иное не разрешено Администрацией, двери должны открываться наружу, чтобы обеспечить дополнительную защиту от воздействия моря.

3 Если специально в данных правилах не оговорено иное, высота комингсов отверстий для доступа в переборках по концам закрытых надстроек должна быть не менее 380 мм над палубой.

4 Не должны, как правило, использоваться съемные комингсы. Однако, чтобы облегчить погрузку/выгрузку тяжелых запасных частей или чего-либо подобного, могут устанавливаться съемные комингсы, при соблюдении следующих условий:

a) они должны быть установлены до отхода из порта; и

b) комингсы должны иметь прокладку и крепиться близкорасположенными сквозными болтами.

Правило 13

Расположение грузовых люков, дверей и вентиляторов

Для применения данных правил установлены следующие два района расположения грузовых люков, дверей и вентиляторов:

Район 1 — Открытые палубы надводного борта и возвышенных квартердеков, а также открытые палубы надстроек, расположенные в пределах одной четверти длины судна от носового перпендикуляра.

Район 2 — Открытые палубы надстройки, расположенные в корму вне пределов одной четверти длины судна от носового перпендикуляра и находящиеся на высоте, равной стандартной высоте надстройки над палубой надводного борта. Открытые палубы надстройки, расположенные в пределах одной четверти длины судна от носового перпендикуляра и находящиеся, по меньшей мере, выше палубы надводного борта на высоте, равной двум стандартным высотам надстройки.

Правило 14

Грузовые и другие люки

1 Конструкция и средства обеспечения непроницаемости при воздействии моря грузовых и других люков, расположенных в районах 1 и 2, должны быть, по крайней мере, равноценными требуемым правилом 16, если только применение правила 15 к таким люкам не разрешено Администрацией.

2 Комингсы и крышки незащищенных люков на палубах выше палубы надстроек должны удовлетворять требованиям Администрации.

Правило 14-1

Комингсы люков

1 Комингсы люков должны быть надежной конструкции в соответствии с их расположением, а их высота над палубой должна быть, по крайней мере, следующей:

a) 600 мм — расположенных в районе 1; и

b) 450 мм — расположенных в районе 2.

2 В случае люков, отвечающих правилу 16.2—16.5, высота этих комингсов может быть уменьшена, или комингсы могут отсутствовать, при условии что, к удовлетворению Администрации, безопасность судна не ухудшиться при любом состоянии моря.

Правило 15

Люки, закрытые съемными крышками, непроницаемость которых при воздействии моря обеспечена брезентами и прижимными устройствами

Крышки люков

1 Ширина каждой опорной поверхности люковых крышек должна быть не менее 65 мм.

2 Если крышки люков деревянные, то их толщина после обработки должна быть не менее 60 мм при пролете не более 1,5 м.

3 Если крышки сделаны из мягкой стали, их прочность должна быть рассчитана на нагрузки в соответствии с требованием правила 16.2—16.4 с запасом прочности 1,25 по отношению к наименьшему значению верхнего предела текучести материала. Они должны быть так спроектированы, чтобы при указанных нагрузках прогиб не превышал 0,0056 пролета.

Съемные бимсы

4 Если съемные бимсы для поддержания крышек люков сделаны из мягкой стали, их прочность должна быть рассчитана на нагрузку не менее 3,5 т/м^2 для люков, расположенных в районе 1, и не менее 2,6 т/м^2 для люков, расположенных в районе 2, с запасом прочности 1,47 по отношению к наименьшему значению верхнего предела текучести материала. Они должны быть так

спроектированы, чтобы прогиб при этих нагрузках не превышал 0,0044 пролета.

5 Расчетные нагрузки для люков, расположенных в районе 1, могут быть уменьшены до 2,0 т/м^2 на судах длиной 24 м и должны быть не менее 3,5 т/м^2 на судах длиной 100 м. Соответствующие нагрузки для люков, расположенных в районе 2, могут быть уменьшены до 1,5 т/м^2 и 2,6 т/м^2 соответственно. Во всех случаях значения для промежуточных длин должны быть получены линейной интерполяцией.

Коробчатые крышки

6 Если коробчатые крышки, применяемые вместо съемных бимсов и крышек, сделаны из мягкой стали, их прочность должна быть рассчитана на нагрузки в соответствии с требованием правила 16.2—16.4 с запасом прочности 1,47 по отношению к наименьшему значению верхнего предела текучести материала. Они должны быть так спроектированы, чтобы прогиб не превышал 0,0044 пролета. Толщина листов из мягкой стали, образующих верх крышек, должна быть не менее одного процента расстояния между ребрами жесткости или 6 мм в зависимости от того, что больше.

7 Прочность и жесткость крышек, сделанных не из мягкой стали, а из другого материала, должны быть эквивалентны сделанным из мягкой стали и удовлетворять Администрацию.

Опоры или гнезда

8 Опоры или гнезда для съемных бимсов должны быть надежной конструкции и должны обеспечивать надежную установку и крепление бимсов. Если применяются бимсы скатывающегося типа, то устройства должны обеспечивать надлежащее расположение бимсов при закрытом люке.

Скобы

9 Скобы должны соответствовать конусности клиньев. Они должны быть шириной не менее 65 мм, и расстояние между их центрами должно быть не более 600 мм; крайние скобы должны быть установлены на расстоянии не более 150 мм от углов люка по каждой продольной и поперечной стороне.

Шины и клинья

10 Шины и клинья должны быть надежными и находиться в хорошем состоянии. Клинья должны быть из твердого дерева или иного равноценного материала. Они должны иметь конусность не более 1:6 и толщину тонкого конца не менее 13 мм.

Брезенты

11 Для каждого люка, расположенного в районах 1 и 2, должно быть не менее двух слоев брезента в хорошем состоянии. Брезенты должны быть водонепроницаемыми и достаточно прочными. Они должны быть сделаны из материала, по меньшей мере, одобренного стандартного веса и качества.

Крепление люковых крышек

12 Для всех люков, расположенных в районах 1 и 2, должны быть предусмотрены стальные полосы или другие равноценные средства для надежного и независимого крепления каждой секции люковых крышек поверх брезентов после установки шин. Крышки люков, имеющие длину более 1,5 м, должны быть закреплены, по меньшей мере, двумя такими приспособлениями.

Правило 16

Люки, закрытые непроницаемыми при воздействии моря крышками из стали или другого равноценного материала

1 Все люки, расположенные в районах 1 и 2 оборудуются крышками из стали или другого равноценного материала. За исключением предусмотренного в правиле 14.2, такие крышки должны быть непроницаемыми при воздействии моря и снабжены зажимами и уплотнениями. Средства крепления и поддержания непроницаемости при воздействии моря должны удовлетворять требованиям Администрации. Устройства должны обеспечивать поддержание непроницаемости при любом состоянии моря, и в этих целях должны проводиться испытания на непроницаемость при первоначальном освидетельствовании и могут проводиться при ежегодном освидетельствовании и освидетельствовании для возобновления свидетельства или через более короткие промежутки времени.

Минимальные расчетные нагрузки для крышек люков

2 На судах длиной 100 м и более:

а) Крышки люков района 1, расположенные в носовой части одной четвертой длины судна рассчитываются на волновую нагрузку на носовом перпендикуляре по следующему уравнению:

$$Нагрузка = 5 + (L_H - 100)\, a,\ т/м^2$$

где: *Ln* -(L) для судов длиной не более 340 м, но не менее 100 м, и

равняется 340 м для судов длиной более 340 м;

L - длина судна, м, определенная в правиле 3;

a — приводится в таблице 16.1,

и линейно снижается до 3,5 т/м^2 в конце одной четвертой длины, как показано в таблице 16.2. Расчетная нагрузка, используемая для каждой секции крышек люков, должна приниматься равной той, которая определена в ее средней части.

b) Все другие крышки люков района 1 рассчитываются на нагрузку 3,5 т/м^2.

c) Крышки люков района 2 рассчитываются на нагрузку 2,6 т/м^2.

d) Если люк района 1 расположен выше, по меньшей мере, на стандартную высоту надстройки над палубой надводного борта, он может рассчитываться на нагрузку 3,5 т/м^2.

Таблица 16.1

	a
Суда с надводным бортом типа «B»	0,0074
Суда, которым назначен уменьшенный надводный борт по правилам 27.9 или .10	0,0363

3 На судах длиной 24 м:

a) Крышки люков района 1, расположенные в носовой части одной четвертой длины судна, рассчитываются на волновую нагрузку 2,43 т/м^2 на носовом перпендикуляре и которая линейно снижается до 2,0 т/м^2 в конце одной четвертой длины, как показано в таблице 16.2. Расчетная нагрузка, используемая для каждой секции крышек люков, должна при ниматься равной той, которая определена в ее средней части.

b) Все другие крышки люков района 1 рассчитываются на нагрузку 2,0 т/м^2.

c) Крышки люков района 2 рассчитываются на нагрузку 1,5 т/м^2.

d) Если люк района 2 расположен выше палубы надводного борта на высоте, равной по меньшей мере стандартной высоте надстройки, он может рассчитываться на нагрузку 2,0 т/м^2.

4 На судах длиной от 24 до 100 м в районе от носового перпендикуляра до одной четвертой длины судна волновая нагрузка принимается линейной интерполяцией величин из таблицы 16.2.

Таблица 16.2

	Продольное местоположение		
	Носовой перпендикуляр	0.25L	В корму от 0,25*L*
L > 100 м			
Палуба надводного борта	Уравнение в 16.2(a)	3,5 т/м^2	3,5 т/м^2
Палуба надстройки	3,5 т/м^2		2,6 т/м^2
L = 100 м			
Палуба надводного борта	5,0 т/м^2	3,5 т/м^2	3,5 т/м^2
Палуба надстройки	3,5 т/м^2		2,6 т/м^2
L = 24 м			
Палуба надводного борта	2,43 т/м^2	2,0 т/м^2	2,0 т/м^2
Палуба надстройки	2,0 т/м^2		1,5 т/м^2

5 Все крышки люков проектируются так, чтобы:

a) максимальное напряжение, определенное в соответствии с вышеуказанными нагрузками, с запасом прочности 1.25, не превышало минимального верхнего предела текучести материала и критического напряжения при потере устойчивости;

b) прогиб не превышал 0,0056 пролета;

c) стальная обшивка верха крышек имела толщину не менее одного процента от пролета между ребрами жесткости или 6 мм, смотря по тому что больше; и

d) имелся соответствующий припуск на коррозию.

Устройства крепления

6 Средства крепления крышек и поддержания их непроницаемости при воздействии моря, иные чем зажимы и уплотнения, должны удовлетворять требованиям Администрации.

7 Крышки люков, опирающиеся на комингсы, должны крепиться в их закрытом положении средствами, способными противостоять горизонтальным нагрузкам при любом состоянии моря.

Правило 17

Отверстия в машинном отделении

1 Отверстия, ведущие в машинное отделение, расположенные в районе 1 или 2, должны иметь надлежащую окантовку и должны быть надежно защищены стальными шахтами достаточной прочности, а в тех случаях, когда эти шахты не защищены другими конструкциями, их прочность должна быть специально рассмотрена. Отверстия для доступа в таких шахтах должны быть снабжены дверями, удовлетворяющими требованиям правила 12.1, комингсы которых должны быть высотой не менее 600 мм над палубой для отверстий, расположенных в районе 1, и не менее 380 мм для отверстий, расположенных в районе 2. Прочие отверстия в таких шахтах должны быть снабжены равноценными крышками, постоянно прикрепленными на своих местах.

2 Для судов с назначенными надводными бортами менее взятых из таблицы 28.2 правила 28, если шахты машинного отделения не защищены другими сооружениями, требуются двойные двери (т.е. внутренняя и внешняя, отвечающие требованиям правила 12.1). Обеспечивается комингс внутренней двери высотой 230 мм в сочетании с комингсом внешней — высотой 600 мм.

3 Комингсы котельных люков, дымовых труб и вентиляторов машинных

отделений на открытых частях палубы надводного борта или надстроек должны возвышаться над палубой настолько, насколько это целесообразно и практически возможно. Как правило, вентиляторы, необходимые для непрерывного снабжения воздухом машинного отделения, должны иметь комингсы достаточной высоты, чтобы отвечать требованиям правила 19.3, без

необходимости установки средств закрытия, непроницаемых при воздействии моря. Вентиляторы, необходимые для непрерывного снабжения воздухом помещения аварийного генератора, если оно учитывается в плавучести при расчетах остойчивости или защищает отверстие, ведущее вниз, должны иметь комингсы достаточной высоты, чтобы отвечать требованиям правила 19.3, без необходимости установки средств закрытия, непроницаемых при воздействия моря.

4 Если из-за размеров судна и его устройства это требование невыполнимо по практическим соображениям, Администрация может разрешить меньшую высоту комингсов вентиляторов машинного отделения и помещения аварийного генератора, оборудованных средствами закрытия, непроницаемыми при воздействии моря, согласно требованиям правила 19.4, в сочетании с иными подходящими устройствами по обеспечению бесперебойной и достаточной вентиляции этих помещений.

5 Отверстия котельных люков должны иметь прочные крышки из стали или другого равноценного материала, постоянно прикрепленные на своих местах и обеспечивающие непроницаемость при воздействии моря.

Правило 18

Разные отверстия в палубах надводного борта и надстроек

1 Горловины и палубные иллюминаторы, расположенные в районе 1 или 2, или внутри любых надстроек, кроме закрытых, должны закрываться прочными крышками, которые могут водонепроницаемо задраиваться. Если крышки не закрепляются близко расположенными болтами, то они должны быть постоянно прикреплены.

2 Другие отверстия в палубах надводного борта, кроме грузовых люков, отверстий в машинные отделения, горловин и палубных иллюминаторов, должны быть защищены закрытой надстройкой, или рубкой, или сходным тамбуром равноценной прочности и непроницаемыми при воздействии моря. Подобным образом, любые такие отверстия в открытой палубе надстроек, в верхнем настиле рубки на палубе надводного борта, которые служат для доступа в помещение под палубой надводного борта или помещение внутри закрытой надстройки, должны быть защищены прочной рубкой или сходным тамбуром. Дверные отверстия в таких рубках или сходных тамбурах, обеспечивающих доступ к трапам, ведущим вниз, должны быть снабжены дверями, удовлетворяющими требованиям правила 12.1. Вместо этого, если трапы в рубке заключены в надлежащим образом устроенных тамбурах, оборудованных дверями, отвечающими требованиям правила 12.1, нет необходимости в том, чтобы внешняя дверь была непроницаемой при воздействии моря.

3 Отверстия в верхнем настиле рубки на возвышенном квартердеке или в надстройке высотой менее стандартной высоты, расположенные на высоте, равной или большей чем стандартная высота квартердека, обеспечиваются приемлемыми средствами закрытия, но нет необходимости в том, чтобы они

защищались эффективной рубкой или сходным тамбуром, как определено в этом правиле, при условии что высота рубки равна, по меньшей мере, стандартной высоте надстройки. Отверстия в верхнем настиле рубки, высота которой менее стандартной высоты надстройки, могут рассматриваться подобным же образом.

4 Высота комингсов дверных вырезов в сходных тамбурах, расположенных в районе 1, должна быть не менее 600 мм над палубой. Высота комингсов, расположенных в районе 2, должна быть не менее 380 мм.

5 Если доступ обеспечивается с палубы, расположенной выше, в качестве альтернативы доступу с палубы надводного борта согласно правилу 3.10(b), тогда высота комингсов средней надстройки или юта должна быть 380 мм. То же самое применяется к рубкам на палубе надводного борта.

6 Если доступ не обеспечивается с палубы, расположенной выше, высота комингсов дверных вырезов в рубках на палубе надводного борта должна быть 600 мм.

7 Если средства закрытия отверстий для доступа в надстройках и рубках не соответствуют требованиям правила 12.1, внутренние проемы дверей считаются открытыми непогоде (т.е. считаются расположенными на открытой палубе).

Правило 19

Вентиляторы

1 Расположенные в районе 1 или 2 вентиляторы помещений, находящихся под палубой надводного борта или под палубами закрытых надстроек, должны иметь комингсы из стали или другого эквивалентного материала прочной конструкции, надежно присоединенные к палубе. В районе 1 вентиляторы должны иметь комингсы высотой не менее 900 мм над палубой; в районе 2 — не менее 760 мм. Если высота какого-либо комингса вентилятора превышает 900 мм над палубой, он должен быть специально подкреплен.

2 Вентиляторы, проходящие через любые надстройки, кроме закрытых, должны иметь на палубе надводного борта прочные комингсы из стали или другого равноценного материала.

3 Вентиляторы, расположенные в районе 1, комингсы которых возвышаются над палубой более чем на 4,5 м, и вентиляторы, расположенные в районе 2, комингсы которых возвышаются над палубой более чем на 2,3 м, могут не иметь закрывающих устройств, если этого специально не потребует Администрация.

4 Кроме вентиляторов, указанных в пункте 3, отверстия вентиляторов должны быть снабжены надежными закрывающими устройствами, непроницаемыми при воздействии моря, из стали или другого равноценного материала. На судах длиной менее 100 м закрывающие устройства должны быть постоянно прикреплены; на других судах, если это не предусмотрено, они

должны удобно храниться вблизи вентиляторов, для которых они предназначены.

5 Для открытых непогоде участков Администрация может потребовать увеличения высоты комингсов.

Правило 20

Воздушные трубы

1 Если воздушные трубы балластных и других цистерн возвышаются над палубами надводного борта или надстроек, открытые части труб должны быть прочной конструкции; высота от палубы до точки, откуда вода может стекать вниз, должна быть не менее 760 мм на палубе надводного борта и 450 мм на палубе надстроек.

2 Если эти высоты могут помешать работам на судне, может быть одобрена меньшая высота, при условии что Администрация удовлетворена тем, что закрывающие устройства и другие обстоятельства оправдывают принятие меньшей высоты.

3 Должны обеспечиваться автоматические устройства закрывания воздушных труб.

4 На танкерах могут допускаться дыхательных клапаны.

Правило 21

Грузовые порты и другие подобные отверстия

1 Грузовые порты и другие подобные отверстия в бортах судов ниже палубы надводного борта должны быть снабжены дверями, спроектированными таким образом, чтобы обеспечить такую же водонепроницаемость и конструктивную прочность, как и окружающая обшивка корпуса судна. Если иное не разрешено Администрацией, двери должны открываться наружу. Число этих отверстий должно быть минимальным, насколько это совместимо с конструкцией и надлежащей эксплуатацией судна.

2 Если иное не разрешено Администрацией, нижняя кромка таких отверстий, ссылка на которые делается в пункте 1, не должна быть ниже линии, проведенной параллельно палубе надводного борта у борта, имеющей самую нижнюю точку не менее 230 мм выше верхней кромки самой высокой грузовой марки.

3 Там, где разрешено устраивать грузовые порты и другие подобные отверстия с их нижними кромками, расположенными ниже чем это указано в пункте 2, оборудуются дополнительные элементы для поддержания водонепроницаемости.

4 Установка второй двери равноценной прочности и водонепроницаемости является одним из приемлемых решений. В отсеке между этими двумя дверями обеспечивается устройство обнаружения протечек. Должно быть устроено осушение этого отсека в льялы, управляемое легкодоступным клапаном с винтовым штоком. Внешняя дверь должна открываться наружу.

5 Устройство носовых (наружных и внутренних), бортовых и кормовых дверей и их крепление должны отвечать требованиям признанной организации или применимым национальным стандартам Администрации, обеспечивающим равноценный уровень безопасности.

Правило 22

Шпигаты, приемные и отливные отверстия

1(a) Отливные отверстия, проходящие через наружную обшивку судна из помещений, расположенных ниже палубы надводного борта, или из надстроек и рубок на палубе надводного борта, снабженных дверями, удовлетворяющими требованиям правила 12, должны, за исключением предусмотренных в пункте 2, быть снабжены надежными и доступными средствами для предотвращения проникновения воды внутрь. Как правило, каждое отдельное отливное отверстие должно иметь один автоматический невозвратный клапан с принудительным средством закрывания его с места, расположенного выше палубы надводного борта. Если внутренний конец сливного трубопровода расположен по меньшей мере на 0,01L выше летней грузовой марки, трубопровод может иметь два автоматических невозвратных клапана без принудительных средств закрывания. Если это расстояние превышает 0,02L, может быть установлен один автоматический невозвратный клапан без принудительных средств закрывания. Средства для управления клапаном с принудительным закрыванием должны быть легко доступны и снабжены указателем, показывающим, открыт клапан или закрыт.

b) Допускается один автоматический невозвратный клапан и один перепускной клапан, управляемые с места, расположенного выше палубы надводного борта, вместо одного автоматического клапана с принудительным средством закрывания.

c) Если требуются два автоматических невозвратных клапана, клапан у борта должен всегда быть доступен для осмотра в условиях эксплуатации (т.е. клапан у борта должен быть выше уровня тропической грузовой марки). Если это требование невыполнимо с практической точки зрения, клапан у борта может не располагаться выше уровня тропической грузовой марки, при условии что между этими двумя автоматическими невозвратными клапанами установлен перепускной клапан с местным управлением.

d) Если сливы санитарной системы и шпигатов проходят через обшивку корпуса в районе машинных помещений, допускается установка клапана с местным принудительным средством закрывания на обшивке, совместно с невозвратным клапаном у борта. Управление этими клапанами должно осуществляться в легкодоступном месте.

e) Если судну назначается лесной надводный борт, местоположение приемного конца отливных трубопроводов увязывается с летней лесной грузовой маркой.


f) Требования в отношении невозвратных клапанов применяются только к тем отливным отверстиям, которые остаются открытыми в ходе обычной эксплуатации судна. Для отливных отверстий, которые при нахождении судна в море должны быть закрытыми, допускается единственный клапан с винтовым штоком, управляемый с палубы,

g) Таблица 22.1 представляет приемлемые устройства шпигатов, приемных и отливных отверстий.

2 Шпигаты, проходящие через наружную обшивку из закрытых надстроек, используемых для перевозки грузов, должны допускаться только в тех случаях, если кромка палубы надводного борта не погружается в воду при крене судна 5° на любой борт. В других случаях сток должен осуществляться внутрь судна в соответствии с требованиями действующей Международной

Таблица 22.1

Отливные отверстия из закрытых помещений, расположенных на палубе надводного борта или под ней				Отливные отверстия из других помещений	
Общее требование правила 22.1, если приемный конец трубопровода находится на высоте $\leq 0{,}01L$ над летней грузовой ватерлинией	Отливные отверстия, проходящие через машинное отделение	Альтернативы правилу 22.1, если внутренний конец трубопровода		Сливной конец трубопровода > 450 мм ниже палубы надводного борта или ≤ 600 мм над летней грузовой ватерлинией (правило 22.4)	Иные (правило 22.5)
		> $0{,}01L$ над летней грузовой ватерлинией	> $0{,}02L$ над летней грузовой ватерлинией		

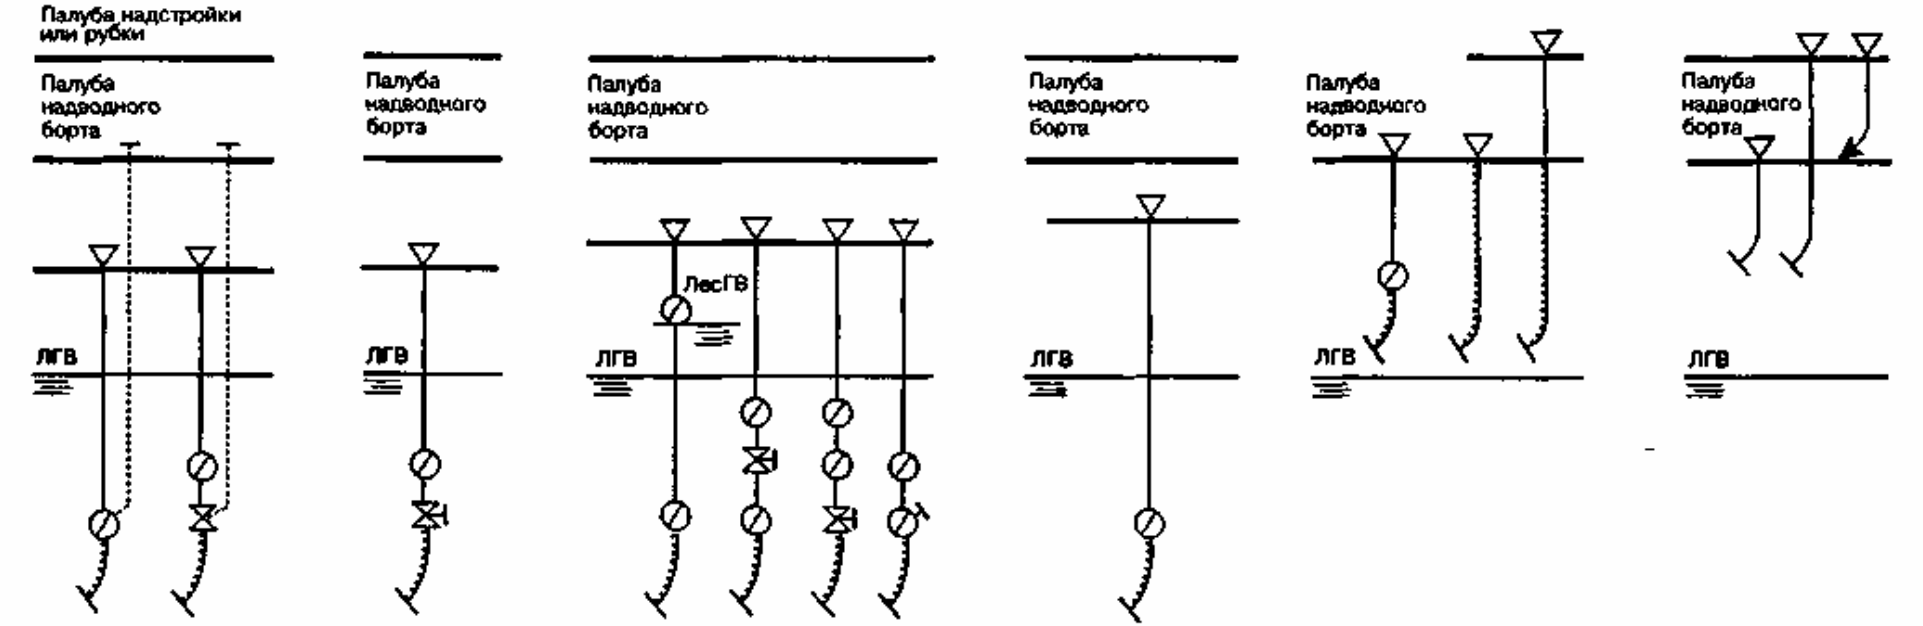

Обозначения:

- внутренний конец трубопровода
- сливной конец трубопровода
- трубопровод, заканчивающийся на открытой палубе
- невозвратный клапан без принудительного средства закрывания
- невозвратный клапан с принудительным средством закрывания, управляемый с места его установки
- клапан с местным управлением
- дистанционное управление
- обычная толщина стенок трубопровода
- значительная толщина стенок трубопровода

конвенции по охране человеческой жизни на море.

3 В машинных отделениях с постоянной вахтой, управление приемными и отливными клапанами забортной воды для главных и вспомогательных механизмов может осуществляться с местных постов. Приводы управления должны быть легко доступны и снабжены указателем, показывающим, открыт клапан или закрыт.

4 Если шпигаты и отливные трубы, берущие начало на любом уровне, выходят через обшивку, либо на расстоянии ниже 450 мм от палубы надводного борта, либо на расстоянии менее 600 мм над летней грузовой маркой, то они должны быть снабжены невозвратным клапаном у обшивки. Этот клапан может не устанавливаться, если этого не требуется пунктом 2 и если трубопровод имеет повышенную толщину стенок (см. пункт 7 ниже).

5 Шпигаты, идущие из надстроек или рубок, которые не имеют дверей, отвечающих требованиям правила 12, должны быть отведены за борт.

6 Вся арматура у обшивки и клапаны, требуемые данным правилом, должны быть стальными, бронзовыми или из другого одобренного вязкого материала. Клапаны из обычного чугуна или подобного материала не допускаются. Все трубы, предусмотренные данным правилом, должны быть из стали или другого равноценного материала, одобренного Администрацией.

7 Шпигаты и отливные трубопроводы:

a) Шпигаты и отливные трубопроводы, для которых не требуется значительная толщина стенок:

i) трубопроводы с внешним диаметром 155 мм и менее должны иметь толщину стенок не менее 4,5 мм;

ii) трубопроводы с внешним диаметром 230 мм и более должны иметь толщину стенок не менее 6,0 мм;

Промежуточные размеры определяются линейной интерполяцией.

b) Шпигаты и отливные трубопроводы, для которых требуется значительная толщина стенок:

i) трубопроводы с внешним диаметром 80 мм и менее должны иметь толщину стенок не менее 7,0 мм;

ii) трубопроводы с внешним диаметром 180 мм должны иметь толщину стенок не менее 10,0 мм;

iii) трубопроводы с внешним диаметром 220 мм и более должны иметь толщину стенок не менее 12,5 мм.

Промежуточные размеры определяются линейной интерполяцией.

Правило 22-1

Мусорные рукава

1 Вместо невозвратного клапана с принудительным средством закрывания, управляемым с места выше палубы надводного борта, допускается установка двух заслонок, управляемых с палубы, где установлен рукав, отвечающие следующим требованиям:

a) нижняя заслонка должна управляться с места, находящегося выше палубы надводного борта. Эти две заслонки должны быть сблокированы;

b) внутренний конец должен располагаться выше ватерлинии, образованной наклонением судна на 8,5° на левый или правый борт при осадке, соответствующей назначенному летнему надводному борту, но не менее 1000 мм выше летней ватерлинии. Если внутренний конец находится на высоте от летней ватерлинии, превышающей 0,01*L*, управление заслонкой с палубы надводного борта не требуется, при условии что внутренняя заслонка всегда доступна при эксплуатации; и

c) в качестве альтернативы, верхняя и нижняя заслонки могут быть заменены откидной крышкой, непроницаемой при воздействии моря, — на внутреннем конце рукава; вместе с захлопкой — на сливном конце. Крышка и захлопка должны блокироваться так, чтобы сливная захлопка не открывалась, пока не будет закрыта крышка.

2 Весь рукав, включая крышку, должен быть выполнен из материала существенной толщины.

3 Органы управления заслонками и/или откидной крышкой должны иметь четкую маркировку: «Держите в закрытом состоянии, когда не используется».

4 Если внутренний конец рукава находится ниже палубы надводного борта пассажирского судна или ватерлинии равновесия грузового судна, к которому применяются требования к остойчивости в поврежденном состоянии, тогда:

a) откидная крышка/клапан внутреннего конца должны быть водонепроницаемыми;

b) клапан должен быть невозвратным с винтовым штоком, установленным в легкодоступном месте выше самой высокой грузовой марки; и

c) невозвратный клапан с винтовым штоком должен управляться с места выше палубы переборок и снабжаться указателями о его открытом и закрытом состояниях. Орган управления клапаном должен иметь четкую маркировку: «Держите в закрытом состоянии, когда не используется».

Правило 22-2

Трубы цепных клюзов и цепные ящики

1 Трубы цепных клюзов и цепные ящики должны быть водонепроницаемыми по верхнюю палубу включительно.

2 Если имеются средства доступа, они должны закрываться прочной крышкой и крепиться близко расположенными болтами.

3 Трубы цепных клюзов, через которые проходит якорные цепи, снабжаются постоянно прикрепленным средством закрытия для сведения к минимуму поступление воды.

Правило 23

Бортовые иллюминаторы, окна и световые люки

1 Бортовые иллюминаторы и окна вместе с их остеклением, глухими крышками и штормовыми крышками*, если таковые имеются, должны быть одобренного типа и прочной конструкции. Неметаллические рамы не допускаются.

2 Бортовые иллюминаторы определяются как круглые или овальные отверстия, имеющие площадь поверхности в свету не более 0,16 м^2. Круглые или овальные отверстия, имеющие площадь поверхности в свету более 0,16 м^2, приравниваются к окнам.

3 Окна определяются как прямоугольные, в основном, отверстия с некоторым радиусом закругления по углам, соизмеримым с размером окна, а также круглые или овальные с площадью поверхности в свету более 0,16 м^2.

4 Бортовые иллюминаторы оборудуются внутренними откидными глухими крышками в следующих помещениях:

a) ниже палубы надводного борта;

b) на первом ярусе закрытых надстроек; и

c) рубки первого яруса на палубе надводного борта, защищающие отверстия, ведущие вниз, или те рубки, плавучесть которых учитывается в расчетах остойчивости.

Глухие крышки должны закрываться и крепиться водонепроницаемо, если они установлены ниже палубы надводного борта, и непроницаемо при воздействии моря, если установлены выше палубы надводного борта.

Глухие крышки **устанавливаются на внутренней стороне окон и бортовых иллюминаторов, тогда как** ***штормовые крышки*** **устанавливаются снаружи окон, где имеется доступ, и могут быть откидными или съемными**

5 Бортовые иллюминаторы не должны устанавливаться так, чтобы их нижняя кромка находилась ниже линии, проведенной параллельно палубе надводного борта и имеющей ее самую нижнюю точку на расстоянии 2,5% от ширины *(B)* или 500 мм, смотря по тому, что больше, над летней грузовой маркой (или летней лесной грузовой маркой, если она назначена).

6 Если требуемые расчеты остойчивости судна в поврежденном состоянии указывают на то, что бортовые иллюминаторы уйдут под воду на любой промежуточной стадии затопления или на ватерлиниях равновесия, они должны быть неоткрываемого типа.

7 Окна не должны устанавливаться в следующих местах:

a) ниже палубы надводного борта;

b) на первом ярусе концевых переборок или бортах закрытых надстроек; или

c) в рубках первого яруса, плавучесть которых учитывается в расчетах остойчивости.

8 Иллюминаторы и окна, установленные в обшивке борта на втором уровне оборудуются внутренними откидными глухими крышками, закрываемыми и крепящимися так, чтобы обеспечить непроницаемость при воздействии моря, если надстройка защищает прямой доступ к любому отверстию, ведущему вниз, или плавучесть надстройки учитывается в расчетах остойчивости.

9 Иллюминаторы и окна в бортовых переборках, находящихся на расстоянии от бортовой обшивки, на втором ярусе, которые защищают прямой доступ в помещения, перечисленные в пункте 4, обеспечиваются либо внутренними навесными глухими крышками или там, где к ним имеется доступ, постоянно прикрепленными внешними штормовыми крышками, способными закрываться и крепиться непроницаемо при воздействии моря.

10 Переборки кают и двери на втором ярусе и выше, отделяющие бортовые иллюминаторы и окна от прямого доступа, ведущего вниз, или плавучесть второго яруса учитывается при расчетах остойчивости, могут допускаться вместо глухих крышек или штормовых крышек на бортовых иллюминаторах и окнах.

11 Рубки, расположенные на возвышенном квартердеке, или на палубе надстройки, высота которой менее стандартной, могут рассматриваться как находящиеся на втором ярусе, в том что касается требований к глухим крышкам, при условии что высота возвышенного квартердека или надстройки равна или более стандартной высоты квартердека.

12 Неподвижные или открывающиеся световые люки должны иметь толщину остекления, соответствующую их размеру и месту установки, требуемым для бортовых иллюминаторов и окон. Остекление световых люков в любом месте защищается от механических воздействий, а при установке в районах 1 или 2 защита должна обеспечиваться постоянно прикрепленными глухими или штормовыми крышками.

Правило 24

Штормовые портики

1 (a) Если фальшборт на открытых частях палубы надводного борта или надстроек образует колодцы, должны быть приняты надлежащие меры для быстрого стока воды с палуб и их осушения.

b) Кроме предусмотренного в пунктах 1(c) и 2, наименьшая площадь штормовых портиков *(A) c* каждого борта судна для каждого колодца на

палубе надводного борта, должна определяться по ниже приведенным формулам в случае, если седловатость палубы в районе колодца равна или более стандартной. Наименьшая площадь для каждого колодца на палубах надстроек должна составлять половину площади, полученной по этим формулам:

если длина фальшборта (l) на участке колодца составляет 20 м или менее, то:

$$A = 0{,}7 + 0{,}035\ l,\ м^2,$$

если / больше 20 м, то:

$$A = 0{,}07\ l,\ м^2,$$

в любом случае нет необходимости принимать l больше $0{,}7L$.

Если средняя высота фальшборта более 1,2 м, то требуемая площадь штормовых портиков должна быть увеличена из расчета по 0,004 $м^2$ на каждый метр длины колодца для каждой 0,1 м разницы в высоте. Если средняя высота фальшборта менее 0,9 м, то требуемая площадь может быть уменьшена из расчета по 0,004 $м^2$ на каждый метр длины колодца для каждой 0,1 м разницы в высоте.

c) На судах без седловатости площадь, вычисленная в соответствии с пунктом

b), должна быть увеличена на 50%. Если седловатость меньше стандартной, процентное увеличение получается линейной интерполяцией.

d) На гладкопалубном судне с рубкой в середине длины судна, имеющей ширину по меньшей мере равную 80% от ширины судна, а проходы вдоль бортов шириной не более 1,5, образуются два колодца. Каждый из колодцев оборудуется требуемой площадью штормовых портиков, исходя из длины колодца.

e) Если в носовой оконечности рубки, расположенной в середине длины судна, установлена по всей ширине судна разделительная (легкая) переборка, открытая палуба делится на два колодца и нет ограничений по ширине рубки.

f) Колодцы на возвышенных квартердеках рассматриваются как расположенные на палубах надводного борта.

g) Угольники ватервейса высотой более 300 мм, находящиеся на открытых палубах танкеров в районе грузовых клапанных коробок и грузовых трубопроводов, рассматриваются как фальшборты. Штормовые портики устраиваются в соответствии с данным правилом. Закрытия штормовых портиков, предназначенные для использования в ходе грузовых операций, устраиваются таким образом, чтобы в море не происходило их заклинивание.

2 Если судно имеет ящик, который не удовлетворяет требованиям правила 36.1(e), или если непрерывные или в большей части непрерывные продольные комингсы люков установлены между раздельными надстройками, минимальная площадь отверстий штормовых портиков должна выбираться по следующей таблице:

Отношение ширины люка или ящика к ширине судна	Отношение площади штормовых портиков к общей площади фальшборта
40% или менее 75% или более	20% 10%

Площадь штормовых портиков для промежуточных значений получается линейной интерполяцией.

3 Эффективность площади стока в фальшбортах, требуемая пунктом 1, зависит от площади безнапорного потока поперек палубы судна.

Площадь безнапорного потока на палубе — это чистая площадь просветов между люками, между люками и надстройками и рубками до действительной высоты фальшборта включительно.

Площадь штормовых портиков в фальшбортах оценивается отношением к чистой площади безнапорного потока следующим образом:

a) Если площадь безнапорного потока не менее площади стока, рассчитанной по пункту 2, как если бы комингсы люков были непрерывными, тогда минимальная площадь штормовых портиков, рассчитанная по пункту 1, считается достаточной.

b) Если площадь безнапорного потока равна или менее площади, рассчитанной по пункту 1, то минимальная площадь стока в фальшбортах определяется по пункту 2.

c) Если площадь безнапорного потока менее рассчитанной по пункту 2, но более рассчитанной по пункту 1, то минимальная площадь стока в фальшбортах определяется по следующей формуле:

$$F = F_1 + F_2 - f_p, м^2$$

где:

F_1 — минимальная площадь стока, рассчитанная по пункту 1,

F_2 - минимальная площадь стока, рассчитанная по пункту 2,

f_p — общая чистая площадь проходов и просветов между оконечностями люков и надстройками или рубками до действительной высоты фальшборта включительно.

4 На судах, имеющих на палубе надводного борта или палубах надстроек надстройки, открытые с любой или обеих оконечностей в сторону колодцев, образуемых фальшбортами на открытых палубах, должны предусматриваться достаточные условия стока из открытых помещений в этих надстройках.

Минимальная площадь штормовых портиков на каждом борту судна для открытой надстройки *(A_s)* и для открытого колодца *(A_w)* рассчитывается согласно следующей процедуре:

a) Определите общую длину колодца (l_t), равную сумме длины открытой палубы между фальшбортами (l_w) и длины общего помещения внутри открытой надстройки *(A_s)*.

b) Для того, чтобы определить *(A_s):*

i) рассчитайте площадь штормовых портиков *(A),* требуемую для открытого колодца длиной l_t в соответствии с пунктом 1 для принятой стандартной высоты фальшборта;

ii) помножьте ее на коэффициент 1,5 для учета поправки на отсутствие седловатости палубы, если это применимо, в соответствии с пунктом 1(c);

iii) помножьте ее на коэффициент *(b_0/l_t),* чтобы учесть поправку к площади штормовых портиков на ширину *(b_0)* отверстий в концевой переборке закрытой надстройки;

iv) для учета поправки к площади штормовых портиков за ту часть полной длины колодца, которая закрыта открытой надстройкой, помножьте ее на коэффициент:

$$1-(l_w / l_t) 2$$

где l_w и l_t определены в пункте 4(a);

v) для учета поправки к площади штормовых портиков за высоту палубы колодца над палубой надводного борта, для палуб, расположенных выше $0{,}5h_s$ над палубой надводного борта помножьте ее на коэффициент:

$$0{,}5h_s / h_w$$

где:

h_w — высота палубы колодца над палубой надводного борта; и

h_s — стандартная высота надстройки.

c) Для того, чтобы определить *(A_w):*

i) площадь штормовых портиков для открытого колодца *(A_w)* рассчитывается в соответствии с пунктом (b)(i) выше, используя l_w для расчета номинальной площади штормовых портиков *(A')* и затем откорректированную за действительную высоту фальшборта (h_b) через использование одной из следующих поправок, смотря по тому, которая из них применима:

для фальшбортов высотой более 1,2 м:

$A_c = l_w((h_b - 1{,}2) / 0{,}10)(0{,}004)$, м2

для фальшбортов высотой менее 0,9 м:

$Ac = l_w((h_b - 0{,}9) / 0{,}10)(0{,}004)$, м^2

для фальшбортов высотой между 1,2 м и 0,9 м поправка отсутствует (т.е. $A_c = 0$);

ii) исправленная поправками площадь штормовых портиков *($A_w = A' + A_c$),* затем корректируется за отсутствие седловатости палубы, если это применимо, и высоту над палубой надводного борта, как в пунктах (b)(ii) и (b)(v), используя h_s и h_w.

d) Полученные в результате всех поправок площади штормовых портиков для открытой надстройки *(A_s)* и для открытого колодца *(A_w)* должны обеспечиваться вдоль каждого борта открытого помещения, охваченного открытой надстройкой, и каждого борта открытого колодца, соответственно.

e) Вышеуказанные отношения суммируются следующими уравнениями, считая l_t, сумму l_w и l_s, более 20 м:

площадь штормовых портиков A_w для открытого колодца:

$A_w = (0{,}07 / l_w + A_c)$ (*поправка на седловатость палубы*) $(0{,}5 h_s / h_w)$;

площадь штормовых портиков A_s для открытой надстройки:

$$A_s = (\ 0{,}07\ l_t\ )\ \textit{(поправка на седловатость палубы)}\ \text{x}$$

$$\text{x}\ (b_0 / l_t\ (\ 1 - (\ l_w / l_t\ )^{\ 2}\ )\ (\ 0{,}5\ h_s / h_w\ );$$

если l_t равна 20 м или менее, основная площадь штормовых портиков $A = 0{,}7 + 0{,}035 l_t$, в соответствии с пунктом 1.

5 Нижние кромки штормовых портиков должны быть расположены так близко к палубе, насколько это практически осуществимо. Две трети требуемой площади штормовых портиков должны быть расположены на половине колодца, наиболее близкой к нижней точке кривой седловатости. Одна треть требуемой площади штормовых портиков должна располагаться равномеррно по оставшейся длине колодца. При нулевой или небольшой седловатости открытой палубы надводного борта или открытой палубы надстройки, площадь штормовых портиков равномерно распределяется по длине колодца.

6 Все такие отверстия для стока в фальшбортах должны быть защищены леерами или прутьями, расположенными на расстоянии около 230 мм друг от друга. Если штормовые портики снабжены крышками, то должны быть предусмотрены достаточные зазоры, чтобы избежать заедания. Шарниры должны иметь штыри или подшипники из некорродирующего материала. Крышки не должны иметь устройств для их закрепления.

Правило 25

Защита экипажа

1 Рубки, используемые для жилых помещений экипажа, должны иметь конструкцию приемлемого уровня прочности.

2 Вокруг всех открытых палуб должны быть установлены леерные ограждения или фальшборты. Высота фальшбортов или леерных ограждений должна быть не менее 1 м от палубы; однако если такая высота будет мешать нормальной эксплуатации судна, то может быть одобрена меньшая высота, если Администрация убедится, что обеспечена достаточная защита.

3 Леерные ограждения, установленные на палубах надстроек и надводного борта, должны иметь по меньшей мере три леера. Просвет под самым нижним леером леерных ограждений не должен превышать 230 мм. Расстояние между другими леерами должно быть не более 380 мм. В случае, если судно имеет закругленное соединение палубы с бортом, то леерные стойки должны быть установлены на плоской части палубы. В других местах устанавливаются леерные ограждения, имеющие по меньшей мере два леера. Применяются следующие положения:

a) постоянные, съемные или откидные стойки устанавливаются на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга. Съемные или откидные стойки должны иметь возможность фиксации в установленном положении;

b) по меньшей мере каждая третья стойка должна поддерживаться кронштейном или упором;

c) вместо леерных ограждений, если это вызвано обычной эксплуатацией

судна, могут допускаться стальные тросы. Тросы должны обтягиваться талрепами; и

d) вместо леерных ограждений, если это вызвано обычной эксплуатацией судна, допускаются цепи, установленные между двумя постоянными стойками и/или фальшбортами.

4 Для защиты экипажа при переходах из жилых помещений, машинного отделения и любых других помещений, используемых при эксплуатации судна, и обратно должны быть предусмотрены удовлетворительные средства для безопасного прохода, требуемые правилом 25-1 (леерные ограждения, спасательные леера, переходные мостики или подпалубные переходы и т.п.).

5 Палубный груз, перевозимый на любом судне, должен быть уложен таким образом, чтобы любое отверстие, расположенное в районе груза и обеспечивающее доступ в помещения экипажа, машинное отделение и все другие помещения, используемые при эксплуатации судна, могло быть закрыто и задраено, чтобы не допустить поступления через него воды. Должна быть

предусмотрена защита экипажа в виде леерных ограждений или спасательных лееров над палубным грузом, если отсутствует удобный проход на палубе или под палубой судна.

Правило 25-1

Средства безопасного прохода экипажа

1 Безопасный проход экипажа обеспечивается одним из средств, указанных в таблице 25-1.1 ниже.

Таблица 25-1.1

Тип судна	Местоположение доступа на судне	Назначенный летний надводный борт	Приемные устройства согласно*** типу назначенного подводного борта			
			Тип «A»	Тип «B-100»	Тип «B-60»	Тип «B» & «B+»
Все суда, иные чем нефтяные танкеры*, танкеры-химовозы* и газовозы*	**1.1. Доступ к жилым помещениям средней части судна** 1.1.1. Между ютом и средней надстройкой, или	≤ 3000 мм	a b e	a b e	a b c(i) e f(i)	a b c(i) c(ii) c(iv) d(i) d(ii) d(iii) e f(i) f(ii) f(iv)
	1.1.2. Между ютом и рубкой, вмещающей жилые помещения или навигационное оборудование, или то и другое	> 3000 мм	a b e	a b e	a b c(i) c(ii) e f(i) f(ii)	
	1.2. Доступ к оконечностям судна 1.2.1. Между ютом и носовой оконечностью судна (если нет средней надстройки) 1.2.2. Между средней надстройкой и носовой оконечностью, или	≤ 3000 мм	a b c(i) e f(i)	a b c(i) c(ii) e f(i) f(ii)	a b c(i) c(ii) e f(i) f(ii)	
	1.2.3. Между рубкой, вмещающей жилые помещения или навигационное оборудование, или то и другое, и носовой оконечностью, или 1.2.4. В случае гладкопалубного судна, между жилыми помещениями экипажа и носовой и кормовой оконечностями судна	> 3000 мм	a b c(i) d(i) e f(i)	a b c(i) c(ii) d(i) d(ii) e f(i) f(ii)	a b c(i) c(ii) c(iv) d(i) d(ii) d(iii) e f(i) f(ii) f(iv)	

Нефтяные танкеры*, танкеры-химовозы* и газовозы*	**2.1. Доступ к носовой части судна** 2.1.1. Между ютом и носовой частью или 2.1.2. Между рубкой, вмещающей жилые помещения экипажа или навигационное оборудование, или то и другое и носовой частью судна, или 2.1.3. В случае гладкопалубного судна, между жилыми помещениями экипажа и носовой оконечностью судна	$\leq(A_f+H_s)$**	a e f(i) f(v)
		$>(A_f+H_s)$**	a e f(i) f(ii)
	2.2. Доступ на кормовую оконечность судна В случае гладкопалубного судна, между жилыми помещениями экипажа и кормовой оконечностью судна	Как требуется в пункте 1.2.4 для других типов судов	

* Нефтяные танкеры, танкеры-химовозы и газовозы, определенные в правилах II-1/2.12, VII/8.2 и VII/11.2 Конвенции СОЛАС, соответственно.

** A_f — минимальный надводный борт, рассчитанный для судна типа «А», вне зависимости от того типа надводного борта, который назначен в действительности.

H_S — стандартная высота надстройки, определенная в правиле 33.

*** Устройства (a)-(f) описаны в пункте 2 ниже. Местоположения (i)—(v) описаны в пункте 3 ниже.

2 Указанные в таблице 25-1.1 допускаемые устройства определены следующим образом:

a) Хорошо освещенный и вентилируемый подпалубный проход (размером в свету по меньшей мере 0,8 м шириной и 2,0 м в высоту), расположенный, насколько это практически возможно, ближе к палубе надводного борта, соединяющий и обеспечивающий доступ в рассматриваемые места на судне.

b) Постоянный и надежный переходной мостик, установленный на или выше уровня палубы надстройки, в диаметральной плоскости, или как можно ближе к ней, представляющий собой непрерывную платформу шириной по меньшей мере 0,6 м с нескользкой поверхностью и с

леерным ограждением с обеих сторон по всей его длине. Леерное ограждение должно быть высотой по крайней мере 1 м, иметь три леера и устроено как это требуется в правиле 25.3. Должен обеспечиваться упор для ног.

c) Постоянный проход шириной, по меньшей мере, 0,6 м, установленный на уровне палубы надводного борта и состоящий из леерного ограничения с двумя леерами и стойками, разнесенными не более чем на 3 м друг от друга. Количество лееров и расстояние между ними должны быть как это требуется правилом 25.3. На судах типа «B» комингсы люков высотой не менее 0,6 м могут допускаться в качестве одной стороны прохода, при условии что между люками установлены два ряда леерных ограждений.

d) Стальной спасательный леер диаметром не менее 10 мм, поддерживаемый стойками, разнесенными на расстояние не более 10 м друг от друга, или один поручень или стальной трос, закрепленные у комингсов люков, непрерывные и поддерживаемые на участках между люками.

e) Постоянный переходный мостик, который:

i) расположен на уровне палубы надстройки или выше;

ii) расположен в диаметральной плоскости или, как это возможно на практике, ближе к ней;

iii) расположен так, чтобы не затруднять свободный проход через места работ на палубе;

iv) обеспечивает непрерывную платформу шириной по меньшей мере 1 м;

v) изготовлен из огнестойкого и нескользкого материала;

vi) оборудован леерным ограждением с обеих сторон по всей длине; леерное ограждение должно быть высотой по меньшей мере 1 м с леерами, как требуется правилом 25.3, и стойками, разнесенными на расстояние не более 1,5 м друг от друга;

vii) снабжен упорами для ног с каждой стороны;

viii) снабжен отверстиями с трапами, где это необходимо, для схода на палубу и подъема на переходных мостик. Отверстия должны находиться на расстоянии не более 40 м друг от друга; и

ix) имеет укрытия, оборудованные в районе переходного мостика на расстоянии не более 45 м друг от друга, если длина открытой палубы, по которой необходимо пройти, превышает 70 м. Каждое укрытие должно вмещать по меньшей мере одного человека и быть устроено так, чтобы обеспечивать защиту от непогоды с носа и правого и левого бортов судна.

f) Постоянный проход, расположенный на палубе надводного борта в диаметральной плоскости или, насколько это практически возможно, ближе к ней, имеющий те же спецификации, как и для постоянного переходного мостика, перечисленные в подпункте (e), за исключением упоров для ног. На судах типа «B» (освидетельствованных на перевозку наливных грузов), где общая высота комингса люка вместе с крышкой люка составляет не менее 1 м, комингсы люков могут допускаться как образующие одну сторону прохода, при условии что два ряда леерных ограждений установлены между люками.

3 Разрешенные в поперечном плане места для устройств в пунктах 2(c), (d) и (f) выше, где это необходимо:

i) в диаметральной плоскости или вблизи нее; или установленные на люках в диаметральной плоскости или вблизи нее;

ii) установленные на каждом борту судна;

iii) установленные на одном борту судна, но с возможностью установки на любом борту;

iv) установленные только на одном борту судна;

v) установленные на каждой стороне люков, насколько это практически возможно ближе к диаметральной плоскости судна.

4 (a) Если установлены стальные тросы, для их обтагивания должны обеспечиваться талрепы.

b) Если это необходимо для обычной эксплуатации судна, стальные тросы могут допускаться вместо леерных ограждений.

c) Если это необходимо для обычной эксплуатации судна, цепи, установленные между двумя постоянными стойками допускаются вместо леерных ограждений.

d) Если установлены стойки, каждая третья должна поддерживаться кронштейном или упором.

e) Съемные или откидные стойки должны иметь возможность фиксации в установленном положении.

f) Должны обеспечиваться средства перехода поверх таких препятствий как трубы или иная арматура постоянного характера.

g) Как правило, ширина переходного мостика или прохода на уровне палубы не должна превышать 1,5 м.

5 На танкерах длиной менее 100 м минимальная ширина переходного мостика или прохода на уровне палубы, установленными в соответствии с пунктами 2(e) или (f) выше, соответственно, может быть снижена до 0,6 м.

Правило 26

Специальные условия назначения надводного борта для судов типа «А»

Машинные шахты

1 Машинные шахты на судах типа «А», определение которых дано в правиле 27, защищаются каким-либо одним образом из нижеследующего:

a) закрытым ютом или средней надстройкой, по крайней мере, стандартной высоты; или

b) рубкой равной высоты и равноценной прочности.

2 Машинные шахты могут, однако, быть незащищенными, если в них нет отверстий, дающих непосредственный доступ в машинное отделение с палубы надводного борта. В машинной шахте допускается дверь, соответствующая требованиям правила 12, ведущая в помещение или коридор, которые сконструированы так же прочно, как и шахта, и отделены от трапа в машинное отделение второй дверью, непроницаемой при воздействии моря, изготовленной из стали или другого равноценного материала.

Переходный мостик и средства доступа

3 На судах типа «А» между ютом и средней надстройкой или рубкой, если таковая имеется, должен быть установлен в продольном направлении на уровне палубы надстройки постоянный переходный мостик, устроенный в соответствии с требованиями правила 25-1.2(e). Устройство правила 25-1.2(a) считается равноценным средством доступа.

4 Должны иметься безопасные и удобные доступы с уровня переходного мостика к отдельным помещениям экипажа, а также между помещениями экипажа и машинным помещением.

Люки

5 Незащищенные люки на палубах надводного борта и бака или на расширительных шахтах судов типа «А» должны быть снабжены надежными водонепроницаемыми крышками из стали или другого равноценного материала.

Устройства для стока воды с палубы

6 Суда типа «А» с фальшбортами должны иметь открытые леерные ограждения, установленные, по крайней мере, на половине длины открытой палубы, или другие равноценные средства для удаления воды. Площадь штормовых портиков в нижней части фальшбортов, равная 33% от общей площади фальшбортов считается допустимым равноценным средством удаления воды. Верхняя кромка ширстрека должна быть расположена настолько низко, насколько это практически возможно.

7 Если надстройки соединены ящиками, то должны быть установлены открытые леерные ограждения по всей длине незащищенных частей палубы надводного борта.

ГЛАВА III ВЕЛИЧИНЫ НАДВОДНОГО БОРТА

Правило 27

Типы судов

1 Для вычисления величины надводного борта суда разделяются на типы «А» и «В».

Суда типа «А»

2 Судно типа «А» — это судно, которое:

a) спроектировано для перевозки только грузов наливом;

b) обладает высокой конструктивной непрерывностью открытой палубы, которая имеет лишь небольшие отверстия для доступа в грузовые отсеки, закрываемые водонепроницаемыми с прокладками крышками, изготовленными из стали или другого равноценного материала; и

c) имеет малый коэффициент проницаемости заполненных грузовых отсеков.

3 Судно типа «А», если его длина более 150 м и ему назначен надводный борт менее, чем судну типа «В», при загрузке в соответствии с требованиями пункта 11, должно выдерживать затопление любого отсека или отсеков с расчетным коэффициентом проницаемости 0,95 вследствие предполагаемых повреждений, указанных в пункте 12, и оставаться на плаву в удовлетворительном состоянии равновесия, как указано в пункте 13. Машинное помещение такого судна должно рассматриваться как затопляемое, но с коэффициентом проницаемости 0,85.

4 Судну типа «А» надводный борт назначаются не менее того, который определяется на основании таблицы 28.1.

Суда типа «В»

5 Все суда, которые не подпадают под положения, относящиеся к судам типа «А», о которых идет речь в пунктах 2 и 3, рассматриваются как суда типа «В».

6 Судам типа «В», имеющим в районе 1 крышки грузовых люков, которые разрешены Администрацией для выполнения требований правила 15 (кроме пункта 6) или которые снабжены устройствами крепления, допускаемыми по положениям правила 16.6, назначаются надводные борта, основанные на данных таблицы 28.2, увеличенных на величины, приведенные в таблице 27.1:

Таблица 27.1

Надбавки к табличному надводному борту судов типа «B» для судов с люковыми крышками, отвечающих правилу 15 (кроме пункта 6)

Длина судна, м	Надбавка к надводному борту, мм	Длина судна, м	Надбавка к надводному борту, мм	Длина судна, м	Надбавка к надводному борту, мм
108 и менее	50	139	175	170	290
109	52	140	181	171	292
110	55	141	186	172	294
111	57	142	191	173	297
112	59	143	196	174	299
113	62	144	201	175	301
114	64	145	206	176	304
115	68	146	210	177	306
116	70	147	215	178	308
117	73	148	219	179	311
118	76	149	224	180	313
119	80	150	228	181	315
120	84	151	232	182	318
121	87	152	236	183	320
122	91	153	240	184	322
123	95	154	244	185	325
124	99	155	247	186	327
125	103	156	251	187	329
126	108	157	254	188	332
127	112	158	258	189	334
128	116	159	261	190	336
129	121	160	264	191	339
130	126	161	267	192	341
131	131	162	270	193	343
132	136	163	273	194	346
133	142	164	275	195	348
134	147	165	278	196	350
135	153	166	280	197	353
136	159	167	283	198	355
137	164	168	285	199	357
138	170	169	287	200	358

Надводные борта при промежуточных длинах судна определяются линейной интерполяцией.

Суда длиной более 200 м подлежат рассмотрению Администрацией.

7 Судам типа «B», имеющим грузовые люки в районе 1, снабженные люковыми крышками, которые отвечают требованиям пунктов 2—5 правила 16, за исключением предусмотренных в пунктах 8—13 включительно, назначаются надводные борта на основании таблицы 28.2.

8 Любому судну типа «B» длиной более 100 м могут быть назначены надводные борта меньшие, чем требуемые пунктом 7, при условии что в отношении величины допущенного уменьшения Администрация убеждена в том, что:

a) для защиты экипажа предусмотрены достаточные меры;

b) устройства для стока воды с палубы удовлетворяют требованиям;

c) крышки в районах 1 и 2 удовлетворяют положениям пунктов 1—5 и 7 правила 16; и

d) судно при загрузке в соответствии с требованиями пункта 11 должно выдерживать затопление любого отсека или отсеков с расчетным коэффициентом проницаемости 0,95 в результате предполагаемых повреждений, указанных в пункте 12, и должно оставаться на плаву в удовлетворительном состоянии равновесия, как указано в пункте 13. Машинное помещение судна длиной более 150 м должно рассматриваться как затопляемое, но с коэффициентом проницаемости 0,85.

9 При вычислении надводных бортов для судов типа «B», которые отвечают требованиям пунктов 8, 11, 12 и 13, величины, указанные в таблице 28.2, не должны уменьшаться более чем на 60% от разницы между величинами таблиц 28.1 и 28.2 для соответствующих длин судов.

10 (a) Уменьшение табличного надводного борта, допускаемое пунктом 9, может быть увеличено до полной разницы между величинами таблицы 28.1 и 28.2 правила 28, при условии что судно отвечает требованиям:

i) правила 26, за исключением пункта 5, как если бы это судно было типа «A»;

ii) пунктов 8, 11 и 13; и

iii) пункта 12, при условии что по всей длине судна любая поперечная переборка будет рассматриваться поврежденной, так что два смежных отсека — носовой и кормовой — будут затопляться одновременно, за исключением того, что такое повреждение не будет относиться к переборкам, ограничивающим машинное помещение.

b) На таком судне длиной более 150 м машинное помещение должно рассматриваться как затопляемое, но с коэффициентом проницаемости 0,85.

Исходное состояние нагрузки

11 Исходное состояние нагрузки перед затоплением определяется следующим образом:

a) Судно загружено по летнюю ватерлинию, и при этом условно предполагается, что судно не имеет дифферента.

b) При вычислении положения центра тяжести по высоте следует руководствоваться следующими положениями:

i) перевозится однородный груз;

ii) все грузовые отсеки, за исключением указанных в подпункте (iii), но включая отсеки, предназначенные для частичного заполнения, должны считаться загруженными полностью, за исключением того, что при перевозке жидких грузов каждый отсек должен считаться заполненным на 98%;

iii) если судно, загруженное по летнюю ватерлинию, предполагается эксплуатировать с пустыми отсеками, то такие отсеки должны считаться незаполненными, при условии что вычисленное при этом положение центра тяжести по высоте будет не меньше подсчитанного согласно подпункту (ii);

iv) загрузка всех цистерн и помещений, предназначенных для расходуемых жидкостей и запасов, должна приниматься за 50% их полной индивидуальной вместимости. Следует исходить из предположения, что для каждого рода жидкости по крайней мере одна пара поперечных цистерн или одиночная центральная цистерна имеет максимальную свободную поверхность, и в расчет должна приниматься та цистерна или сочетание цистерн, в которых влияние свободных поверхностей наибольшее; центр тяжести содержимого каждой цистерны должен приниматься в центре ее объема. Остальные цистерны должны считаться либо полностью пустыми, либо полностью заполненными, и распределение расходуемых жидкостей по этим цистернам должно быть произведено таким образом, чтобы получить наибольшее возможное возвышение центра тяжести над килем;

v) в каждом отсеке, содержащем жидкости, как это предусмотрено в подпункте (ii), за исключением отсеков с расходуемыми жидкостями, указанных в подпункте (iv), наибольшее влияние свободной поверхности должно учитываться при угле крена не более 5°. Допускается учитывать реальный эффект свободной поверхности, при условии что методы вычисления будут приемлемы для Администрации;

vi) веса определяются на основании следующих величин удельного веса:

соленая вода	1,025
пресная вода	1,000
тяжелое топливо	0,950
дизельное топливо	0,900
смазочное масло	0,900.

Предполагаемые размеры повреждений

12 Применяются следующие положения относительно характера предполагаемых повреждений:

a) Протяженность повреждений по вертикали предполагается во всех случаях неограниченно вверх от основной линии.

b) Протяженность повреждений в поперечном направлении, измеренная внутрь судна от борта перпендикулярно диаметральной плоскости на уровне летней грузовой ватерлинии, равна *B/5* или 11,5 м, смотря по тому, что меньше.

c) Если повреждение меньшей протяженности, чем указано в подпунктах (a) и (b), приводит к более тяжелому состоянию судна, то в расчет должна приниматься такая меньшая протяженность повреждения.

d) За исключением случаев, когда оговорены иные требования согласно пункту 10(a), затопление должно быть ограничено одним помещением между соседними поперечными переборками, при условии что внутренняя продольная переборка помещения не находится в пределах предполагаемой протяженности повреждения в поперечном направлении. Переборки, образующие поперечную границу бортовых цистерн, которые не простираются по всей ширине судна, должны считаться неповрежденными, при условии что они выходят за пределы протяженности предполагаемого повреждения в поперечном направлении, предусмотренного подпунктом (b). Если поперечная переборка имеет уступы или выступы длиной не более 3 м, расположенные в пределах протяженности предполагаемого повреждения в поперечном направлении, указанной в подпункте (b), то такая поперечная переборка может считаться неповрежденной, а смежные отсеки могут рассматриваться как затопляемые отдельно. Если, однако, в пределах протяженности предполагаемого повреждения в поперечном направлении имеется уступ или выступ длиной более 3 м в поперечной переборке, то два отсека, смежные с такой переборкой, должны считаться затопленными. Уступ, образованный ахтерпиковой переборкой и настилом цистерны ахтерпика, не должен рассматриваться как уступ для целей данного правила.

e) Если главная поперечная переборка в пределах (протяженности предполагаемого повреждения в поперечном направлении образует уступ длиной более 3 м в районе двойного дна или в районе бортовой цистерны,

то цистерна двойного дна или бортовые цистерны, примыкающие к такому уступу главной поперечной переборки, должны считаться затопленными одновременно. Если эта бортовая цистерна имеет отверстия в один или несколько трюмов, например зерновые питатели для осыпания из них зерна, то такой трюм или трюмы должны считаться затопленными одновременно. Подобным образом — на судах, предназначенных для перевозки жидких грузов, если бортовой танк имеет отверстия в смежные отсеки, такие смежные отсеки должны рассматриваться как пустые и затопляемые одновременно. Это положение применяется, даже если такие отверстия снабжены устройствами закрытия, за исключением тех случаев, когда переборки между танками снабжены клинкетными задвижками, и управление задвижками осуществляется с палубы. Крышки горловин, закрепляемые расположенными близко болтами, считаются равноценными сплошной переборке, за исключением случая, когда отверстия в подпалуб-ных бортовых цистернах сообщают их с трюмами.

f) Когда рассматривается затопление любых двух смежных отсеков — носового и кормового — главные поперечные водонепроницаемые переборки считаются эффективными, если они расположены по крайней мере на расстоянии $1/3L^{2/3}$ или 14,5 м, смотря по тому, что меньше. Когда поперечные переборки располагаются на меньшем расстоянии, то одна или более из таких переборок, для достижения вышеуказанного минимального расстояния, должны считаться несуществующими.

Условия равновесия

13 Условия равновесия судна после затопления считаются удовлетворительными, если выполняются следующие требования:

а) Конечная ватерлиния после затопления, с учетом увеличения осадки, крена и дифферента, находится ниже нижней кромки любого отверстия, через которое может происходить прогрессирующее затопление. К таким отверстиям относятся воздушные трубы, вентиляторы и отверстия, закрываемые непроницаемыми при воздействии моря дверями (даже если они отвечают требованиям правила 12) или крышками люков (даже если они отвечают требованиям пунктов 1—5 правила 16); в их число могут не включаться отверстия, закрываемые крышками горловин и палубными иллюминаторами (которые отвечают требованиям правила 18), крышками грузовых люков типа, предписанного правилом 27.2, скользящими водонепроницаемыми дверями с дистанционным управлением и бортовыми иллюминаторами неоткрывающегося типа (которые отвечают требованиям правила 23). Однако водонепроницаемые двери, отделяющие помещение главных механизмов от румпельного отделения, могут быть навесными быстродействующего типа, которые во время нахождения судна в море закрыты, поскольку они не используются, при

условии также, что нижний комингс таких дверей находится выше летней грузовой ватерлинии.

b) Если в пределах предполагаемой протяженности повреждения, указанной в пункте 12(b), находятся трубы, каналы или туннели, должны быть приняты меры к тому, чтобы прогрессирующее затопление не могло распространяться на другие отсеки, кроме тех, затопление которых принимается в расчетах для каждого случая повреждения.

c) Угол крена, вызванный асимметричным затоплением, не превышает 15°. Если никакая часть палубы не входит в воду, то угол крена допускается до 17°.

d) Метацентрическая высота после затопления положительна.

e) Если какая-либо часть палубы вне пределов отсека, принимаемого в конкретном случае повреждения затопленным, погружена в воду, или в каком-либо случае запас остойчивости после затопления находится под сомнением, то остаточная остойчивость должна быть исследована. Остаточная остойчивость может считаться достаточной, если кривая плеч восстанавливающих моментов имеет минимальную протяженность 20° за положением равновесия с максимальным плечом восстанавливающего момента, равным по крайней мере 0,1 м в пределах этой протяженности. Площадь под кривой плеч восстанавливающих моментов в пределах этой протяженности должна быть не менее 0,0175м•рад. Администрация должна учесть потенциальную опасность от возможного временного погружения в воду защищенных или незащищенных отверстий в пределах протяженности диаграммы остаточной остойчивости.

f) Администрация убеждена в том, что остойчивость в промежуточных стадиях затопления достаточна.

Суда, не имеющие средств движения

14 Лихтеру, барже или другому судну без независимых средств движения надводный борт назначается в соответствии с положениями данных правил. Баржам, которые отвечают требованиям пунктов 2 и 3, могут назначаться надводные борта, как для судов типа «А», при этом:

a) Администрация должна особо рассмотреть остойчивость барж, перевозящих груз на открытой палубе. Палубный груз может перевозиться только на баржах, которым назначен надводный борт, как для обычных судов типа «В».

b) Однако для барж, не имеющих на борту экипажа, требования правил 25, 26.3, 26.4 и 39 не применяются.

c) Таким баржам без экипажа, у которых на палубе надводного борта имеются только небольшие отверстия для доступа, закрытые водонепроницаемыми крышками, изготовленными из стали или другого

равноценного материала и имеющими уплотнения, может быть назначен надводный борт на 25% меньше, чем величины, рассчитанные в соответствии с данными правилами.

Правило 28

Таблицы надводного борта

Суда типа «А»

1 Табличный надводный борт для судов типа «А» определяется по таблице 28.1

Таблица 28.1

Таблица надводного борта для судов типа «А»

Длина судна, м	Надводный борт, мм	Длина судна, м	Надводный борт, мм	Длина судна, м	Надводный борт, мм
24	200	62	600	100	1135
25	208	63	613	101	1151
26	217	64	626	102	1166
27	225	65	639	103	1181
28	233	66	653	104	1196
29	242	67	666	105	1212
30	250	68	680	106	1228
31	258	69	693	107	1244
32	267	70	706	108	1260
33	275	71	720	109	1276
34	283	72	733	110	1293
35	292	73	746	111	1309
36	300	74	760	112	1326
37	308	75	773	113	1342
38	316	76	786	114	1359
39	325	77	800	115	1376
40	334	78	814	116	1392
41	344	79	828	117	1409
42	354	80	841	118	1426
43	364	81	855	119	1442
44	374	82	869	120	1459
45	385	83	883	121	1476
46	396	84	897	122	1494
47	408	85	911	123	1511
48	420	86	926	124	1528

49	432	87	940	125	1546
50	443	88	955	126	1563
51	455	89	969	127	1580
52	467	90	984	128	1598
53	478	91	999	129	1615
54	490	92	1014	130	1632
55	503	93	1029	131	1650
56	516	94	1044	132	1667
57	530	95	1059	133	1684
58	544	96	1074	134	1702
59	559	97	1089	135	1719
60	573	98	1105	136	1736
61	587	99	1120	137	1753
138	1770	187	2474	236	2918
139	1787	188	2486	237	2925
140	1803	189	2497	238	2932
141	1820	190	2508	239	2939
142	1837	191	2519	240	2946
143	1853	192	2530	241	2953
144	1870	193	2541	242	2959
145	1886	194	2552	243	2966
146	1903	195	2562	244	2973
147	1919	196	2572	245	2979
148	1935	197	2582	246	2986
149	1952	198	2592	247	2993
150	1968	199	2602	248	3000
151	1984	200	2612	249	3006
152	2000	201	2622	250	3012
153	2016	202	2632	251	3018
154	2032	203	2641	252	3024
155	2048	204	2650	253	3030
156	2064	205	2659	254	3036
157	2080	206	2669	255	3042
158	2096	207	2678	256	3048
159	2111	208	2687	257	3054
160	2126	209	2696	258	3060

161	2141	210	2705	259	3066
162	2155	211	2714	260	3072
163	2169	212	2723	261	3078
164	2184	213	2732	262	3084
165	2198	214	2741	263	3089
166	2212	215	2749	264	3095
167	2226	216	2758	265	3101
168	2240	217	2767	266	3106
169	2254	218	2775	267	3112
170	2268	219	2784	268	3117
171	2281	220	2792	269	3123
172	2294	221	2801	270	3128
173	2307	222	2809	271	3133
174	2320	223	2817	272	3138
175	2332	224	2825	273	3143
176	2345	225	2833	274	3148
177	2357	226	2841	275	3153
178	2369	227	2849	276	3158
179	2381	228	2857	277	3163
180	2393	229	2865	278	3167
181	2405	230	2872	279	3172
182	2416	231	2880	280	3176
183	2428	232	2888	281	3181
184	2440	233	2895	282	3185
185	2451	234	2903	283	3189
186	2463	235	2910	284	3194
285	3198	312	3305	339	3380
286	3202	313	3308	340	3382
287	3207	314	3312	341	3385
288	3211	315	3315	342	3387
289	3215	316	3318	343	3389
290	3220	317	3322	344	3392
291	3224	318	3325	345	3394
292	3228	319	3328	346	3396
293	3233	320	3331	347	3399
294	3237	321	3334	348	3401

295	3241	322	3337	349	3403
296	3246	323	3339	350	3406
297	3250	324	3342	351	3408
298	3254	325	3345	352	3410
299	3258	326	3347	353	3412
300	3262	327	3350	354	3414
301	3266	328	3353	355	3416
302	3270	329	3355	356	3418
303	3274	330	3358	357	3420
304	3278	331	3361	358	3422
305	3281	332	3363	359	3423
306	3285	333	3366	360	3425
307	3288	334	3368	361	3427
308	3292	335	3371	362	3428
309	3295	336	3373	363	3430
310	3298	337	3375	364	3432
311	3302	338	3378	365	3433

Величины надводного борта при промежуточных длинах судна определяются линейной интерполяцией.

Для судов длиной более 365 м величины надводного борта устанавливаются Администрацией.

Суда типа «В»

2 Табличный надводный борт для судов типа «В» определяется по таблице 28.2:

Таблица 28.2

Таблица надводного борта для судов типа «В»

Длина судна, м	Надводный борт, мм	Длина судна, м	Надводный борт, мм	Длина судна, м	Надводный борт, мм
24	200	66	659	108	1440
25	208	67	674	109	1459
26	217	68	689	ПО	1479
27	225	69	705	111	1500
28	233	70	721	112	1521
29	242	71	738	113	1543
30	250	72	754	114	1565
31	258	73	769	115	1587
32	267	74	784	116	1609

33	275	75	800	117	1630
34	283	76	816	118	1651
35	292	77	833	119	1671
36	300	78	850	120	1690
37	308	79	868	121	1709
38	316	80	887	122	1729
39	325	81	905	123	1750
40	334	82	923	124	1771
41	344	83	942	125	1793
42	354	84	960	126	1815
43	364	85	978	127	1837
44	374	86	996	128	1859
45	385	87	1015	129	1880
46	396	8S	1034	130	1901
47	408	89	1054	131	1921
48	420	90	1075	132	1940
49	432	91	1096	133	1959
50	443	92	1116	134	1979
51	455	93	1135	135	2000
52	467	94	1154	136	2021
53	478	95	1172	137 .	2043
54	490	96	1190	138	2065
55	503	97	1209	139	2087
56	516	98	1229	140	2109
57	530	99	1250	141	2130
58	544	100	1271	142	2151
59	559	101	1293	143	2171
60	573	102	1315	144	2190
61	587	103	1337	145	2209
62	601	104	1359	146	2229
63	615	105	1380	147	2250
64	629	106	1401	148	2271
65	644	107	1421	149	2293
150	2315	199	3249	248	3992
151	2334	200	3264	249	4005
152	2354	201	3280	250	4018

153	2375	202	3296	251	4032
154	2396	203	3313	252	4045
155	2418	204	3330	253	4058
156	2440	1205	3347	254	4072
157	2460	206	3363	255	4085
158	2480	207	3380	256	4098
159	2500	208	3397	257	4112
160	2520	209	3413	258	4125
161	2540	210	3430	259	4139
162	2560	211	3445	260	4152
163	2580	212	3460	261	4165
164	2600	213	3475	262	4177
165	2620	214	3490	263	4189
166	2640	215	3505	264	4201
167	2660	216	3520	265	4214
168	2680	217	3537	266	4227
169	2698	218	3554	267	4240
170	2716	219	3570	268	4252
171	2735	220	3586	269	4264
172	2754	221	3601	270	4276
173	2774	222	3615	271	4289
174	2795	223	3630	272	4302
175	2815	224	3645	273	4315
176	2835	225	3660	274	4327
177	2855	226	3675	275	4339
178	2875	227	3690	276	4350
179	2895	228	3705	277	4362
180	2915	229	3720	278	4373
181	2933	230	3735	279	4385
182	2952	231	3750	280	4397
183	2970	232	3765	281	4408
184	2988	233	3780	282	4420
185	3007	234	3795	283	4432
186	3025	235	3808	284	4443
187	3044	236	3821	285	4455
188	3062	237	3835	286	4467

189	3080	238	3849	287	4478
190	3098	239	3864	288	4490
191	3116	240	3880	289	4502
192	3134	241	3893	290	4513
193	3151	242	3906	291	4525
194	3167	243	3920	292	4537
195	3185	244	3934	293	4548
196	3202	245	3949	294	4560
197	3219	246	3965	295	4572
198	3235	247	3978	296	4583
297	4595	320	4844	343	5086
298	4607	321	4855	344	5097
299	4618	322	4866	345	5108
300	4630	323	4878	346	5119
301	4642	324	4890	347	5130
302	4654	325	4899	348	5140
303	4665	326	4909	349	5150
304	4676	327	4920	350	5160
305	4686	328	4931	351	5170
306	4695	329	4943	352	5180
307	4704	330	4955	353	5190
308	4714	331	4965	354	5200
309	4725	332	4975	355	5210
310	4736	333	4985	356	5220
311	4748	334	4995	357	5230
312	4757	335	5005	358	5240
313	4768	336	5015	359	5250
314	4779	337	5025	360	5260
315	4790	338	5035	361	5268
316	4801	339	5045	362	5276
317	4812	340	5055	363	5285
318	4823	341	5065	364	5294
319	4834	342	5075	365	5303

Величины надводного борта при промежуточных длинах судна определяются линейной интерполяцией.

Для судов длиной более 365 м величины надводного борта устанавливаются Администрацией.

Правило 29

Поправка к, надводному борту для судов длиной менее 100 м

Табличный надводный борт для судов типа «В», длиной от 24 до 100 м, имеющих закрытые надстройки с расчетной длиной 35% длины судна или менее, должен быть увеличен на:

$$7{,}5(100 - L)\left(0{,}35 - \frac{E_1}{L}\right), \text{мм}$$

где: L— длина судна, м; и

E_1— расчетная длина надстройки, м, определенная как указано в правиле 35, но исключая длину ящиков.

Правило 30

Поправка на коэффициент общей полноты

В тех случаях, когда коэффициент общей полноты (C_b) больше 0,68, табличный надводный борт, определенный в правиле 28 и измененный согласно правилам 27.8, 27.10 и 29, если они применимы, должен быть умножен на коэффициент:

$$\frac{C_b + 0{,}68}{1{,}36}$$

Коэффициент общей полноты не должен приниматься более 1,0.

Правило 31

Поправка на высоту борта

1 Если D превышает $L/15$, надводный борт должен быть увеличен на величину

$$\left(D - \frac{L}{15}\right)R \text{ ,мм}$$

где $R = (L/0{,}48)$ — при длине менее чем 120 м и

R — 250 — при длине 120 м и более,

2 Если D меньше $L/15$, то вычет не должен делаться за исключением судов с закрытыми надстройками, простирающимися по крайней мере на $0{,}6L$, в средней части со сплошным ящиком или с сочетанием отдельных закрытых надстроек и ящиков, которые простираются на всю длину судна, для которых надводный борт должен быть уменьшен на величину, предписанную в пункте 1.

3 Если высота надстройки или ящика меньше стандартной, вычет должен быть исправлен на отношение высоты действительной надстройки или ящика к применимой, стандартной высоте, определение которой дано в правиле 33.

Правило 32

Поправка на положение палубной линии

Если действительная высота борта до верхней кромки палубной линии больше или меньше величины *D*, разность высот должна быть прибавлена к высоте надводного борта, или вычтена из нее.

Правило 32-1

Поправка на рецесс в палубе надводного борта

1 Если в палубе надводного борта устроен рецесс, не простирающийся от борта до борта судна, надводный борт, рассчитанный без учета рецесса, должен быть исправлен поправкой на потерю плавучести из-за рецесса. Эта поправка равняется величине, полученной от деления объема рецесса на площадь ватерлинии судна при 85% от наименьшей теоретической высоты борта (см. рис. 32-1.1).

2 Эта поправка прибавляется к надводному борту, полученному после применения всех других поправок, за исключением поправки на высоту борта в носу судна.

3 Если надводный борт, исправленный за потерю плавучести, как указано выше, будет больше, чем минимальный геометрический надводный борт, определенный на основе теоретической высоты борта, измеренной до днища рецесса, может использоваться последняя величина.

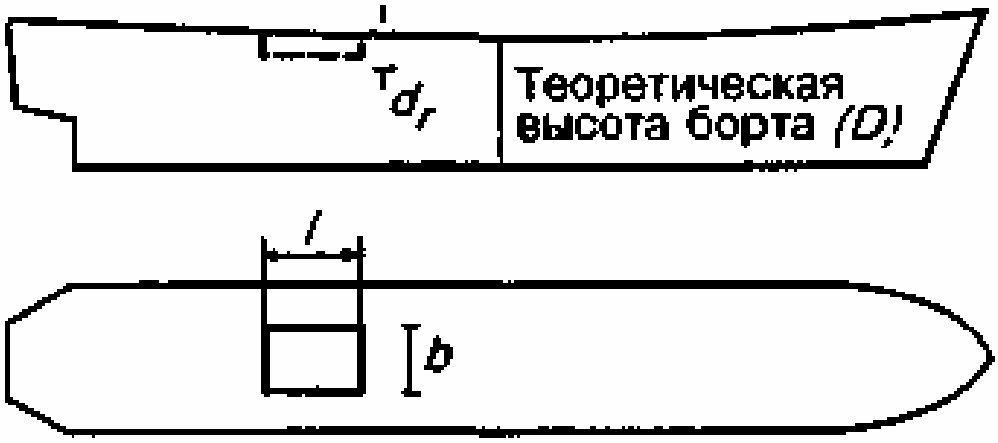


Рис. 32-1.1

Поправка, добавляемая к надводному борту, равна:

$$l \times b \times d_r$$

площадь ватерлинии при 0,85*D*

Правило 33

Стандартная высота надстройки

Стандартная высота надстройки дана в следующей таблице:

Таблица 33.1

Стандартная высота, м		
L, м	Приподнятый квартердек	Все остальные надстройки
30 или меньше	0,9	1,8
75	1,2	1,8
125 или больше	1,8	2,3

Стандартные высоты для промежуточных длин судна получаются линейной интерполяцией

Правило 34

Длина надстройки

1 За исключением положений, предусмотренных в пункте 2, длина надстройки *(S)* равна среднему значению длин тех частей надстройки, которые находятся в пределах длины *(L)*.

Если переборка надстройки имеет уступ (рецесс), рас-счетная длина надстройки должна быть снижена на величину, равную отношению площади уступа в горизонтальной проекции, к ширине надстройки в середине длины уступа. Если уступ не является симметричным относительно диаметральной плоскости, его наибольшая часть считается применимой к обоим бортам судна. Нет необходимости перекрывать уступ палубой.

2 Если концевая переборка закрытой надстройки имеет плавную выпуклую форму, то длина надстройки может быть увеличена, исходя из замены выпуклой переборки эквива-летной плоской переборкой. Это увеличение должно быть равно двум третям протяженности выпуклой части переборки по длине судна. Максимальная протяженность выпуклой части, которая может быть принята во внимание при определении этого увеличения, равна половине ширины надстройки в месте пересечения криволинейной переборки с бортом надстройки.

Если надстройка имеет выступ шириной по обе стороны диаметральной плоскости по крайней мере 30% от ширины судна, расчетная длина надстройки может быть увеличена учетом равноценной переборки надстройки в форме параболы. Эта парабола должна проходить от выступа в диаметральной линии через точку пересечения действительной переборки надстройки с бортами выступа и далее к бортам судна. Эта парабола должна полностью находиться в пределах надстройки и ее выступов.

Если надстройка отступает от борта, как это допущено правилом 3.11, равноценная переборка рассчитывается на основе действительной ширины надстройки (а не ширины судна).

3 Надстройки с наклонными концевыми переборками рассматриваются следующим образом:

a) Если высота надстройки вне скоса равна или меньше стандартной высоты, длина *S* рассчитывается как показано на рис. 34.1.

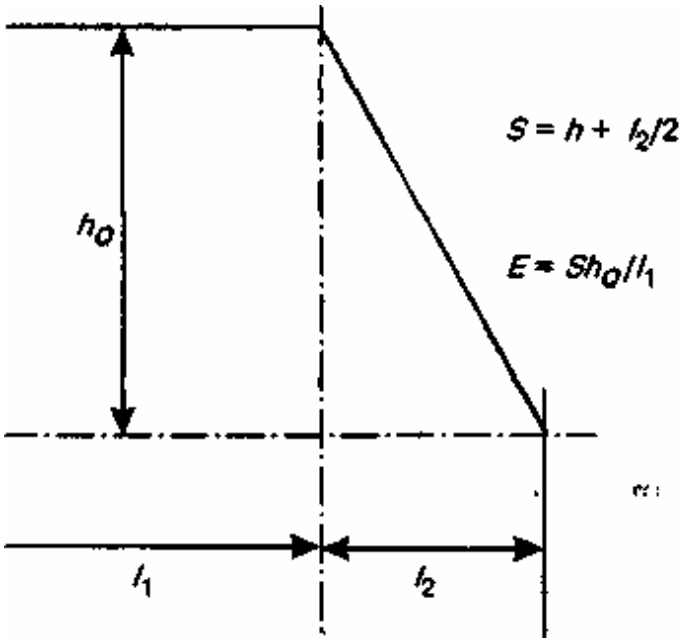


Рис. 34.1. **Высота надстройки равна или менее стандартной высоты *h***

b) Если высота более стандартной, длина *S* рассчитывается как показано на рис. 34.2.

c) Вышесказанное применяется только тогда, когда наклонная сторона составляет с основной плоскостью угол 15° или более. Если этот угол менее 15°, эта компоновка рассматривается как изгиб.

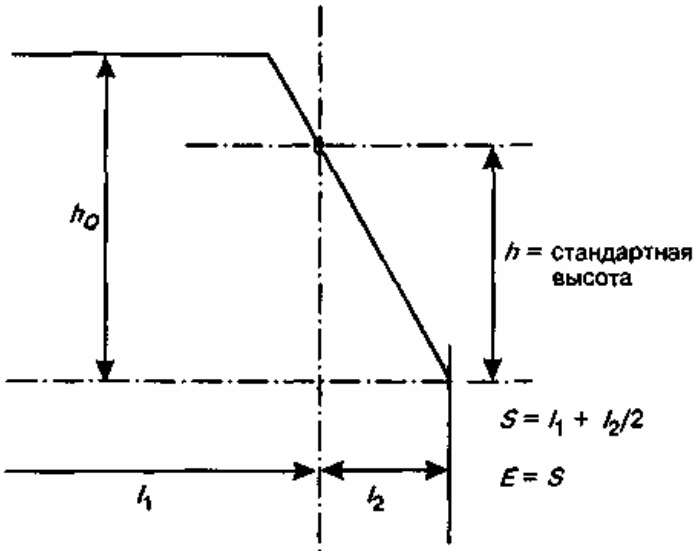


Рис. 34.2. **Высота надстройки более стандартной**

Правило 35

Расчетная длина надстройки

1 Расчетная длина *(E)* закрытой надстройки стандартной высоты равна ее длине за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.

2 Во всех случаях, когда закрытая надстройка стандартной высоты не доходит до бортов судна, как это допущено правилом 3.10, расчетная длина должна быть равна длине, умноженной на отношение b/B_s,

где b — ширина надстройки в середине ее длины; и

B_s ширина судна в середине длины надстройки.

Если надстройка отступает от бортов на части ее длины, то это изменение применяется только к этой, отступающей части.

3 Если высота закрытой надстройки меньше стандартной, расчетная длина должна быть равна длине, уменьшенной пропорционально отношению фактической высоты к стандартной высоте. Если высота надстройки превышает стандартную, то расчетная длина надстройки не должна увеличиваться (см. рис. 34.1 и 34.2).

Если высота надстройки с наклонными концевыми переборками (вне скоса) менее, чем стандартная, то расчетная длина *(E)* надстройки равняется ее длине *(S),* полученной из рис. 34.1, уменьшенной на отношение фактической высоты к стандартной.

Если на судне с избыточной седловатостью, но без какой-либо надстройки в границах 0,2L от миделя, имеется ют или бак высотой менее стандартной, может производиться надбавка к высоте юта или бака путем увеличения фактической высоты на разницу между фактическим и стандартным профилем седловатости. Вычет за избыток седловатос-ти, в соответствии с правилом 38.16, не должен допускаться.

4 Расчетная длина возвышенного квартердека, если он имеет сплошную носовую переборку равняется его длине, вплоть до наибольшего значения 0,6L. Если переборка имеет вырезы, то возвышенный квартердек должен рассматриваться как ют с высотой меньше стандартной.

Максимальная расчетная длина 0,6L, возвышенного квартердека подлежит измерению от кормового перпендикуляра, даже если ют устроен вместе с возвышенным квартердеком.

5 Надстройки, не являющиеся закрытыми, не должны иметь расчетной длины.

Правило 36

Ящики

1 Ящик или подобная ему конструкция, не простирающаяся до бортов судна, учитывается при следующих условиях:

а) прочность ящика не менее прочности надстройки;

b) люки устроены на палубе ящика, а их комингсы и крышки отвечают требованиям правил с 13 по 16 включительно; ширина палубного стрингера ящика обеспечивает удовлетворительный проход и достаточную поперечную прочность. Однако в палубе надводного борта могут быть допущены малые отверстия для доступа с водонепроницаемыми крышками;

c) постоянная рабочая платформа с леерными ограждениями по длине судна обеспечена палубой ящика или раздельных ящиков, соединенных с надстройками надежными постоянными переходными мостиками;

d) вентиляторы защищены ящиком, водонепроницаемыми крышками или другими равноценными средствами;

e) открытые леерные устройства установлены на открытых частях палубы надводного борта в районе ящиков, по крайней мере на половине их длины, или, в качестве альтернативы, обеспечивается площадь штормовых портиков в нижней части фальшбортов, с учетом правила 24.2, равная 33% общей площади фальшбортов;

f) машинные шахты защищены ящиком, или надстройкой, по крайней мере стандартной высоты, или рубкой такой же высоты и равноценной прочности;

g) ширина ящика составляет не менее 60% ширины судна; и

h) если на судне нет надстройки, длина ящика составляет не менее 0,6*L*.

2 Полная длина учитываемого ящика, уменьшенная в отношении его средней ширины к *B,* является его расчетной длиной.

3 Стандартная высота ящика равна стандартной высоте надстройки, но не возвышенного квартердека.

4 Если высота ящика меньше стандартной, его расчетная длина уменьшается пропорционально отношению фактической высоты к стандартной. Если высота комингсов люка на палубе ящика меньше требуемой правилом 14-1, то фактическую высоту ящика надо уменьшить на разницу между фактической и требуемой высотой комингса.

5 Если высота ящика менее стандартной и комингсы люка ящика также менее стандартной высоты или отсутствуют полностью, уменьшение фактической высоты ящика за счет недостаточной высоты комингса люка принимается как разница между 600 мм и фактической высотой комингса, или 600 мм, если комингсов люка нет. Уменьшение фактической высоты ящика не должно требоваться в случаях, когда на палубе ящика имеются только небольшие лючки высотой менее стандартной, для которых может быть выдано освобождение от требования к стандартной высоте комингсов.

6 При вычислении величины надводного борта непрерывные люки могут рассматриваться как ящик, при условии что положения данного пункта выполняются во всех отношениях.

Палубный стрингер ящика, ссылка на который дается в пункте 1(b), может устанавливаться снаружи бортовой переборки ящика в сочетании со следующими:

a) стрингер обеспечивает беспрепятственный проход шириной, по меньшей мере, 450 мм по каждому борту судна;

b) стрингер должен состоять из жесткой пластины, надежно поддерживаемой и подкрепленной ребрами жесткости;

c) стрингер должен располагаться выше палубы надводного борта, насколько это практически возможно. При вычислении величины надводного борта высота ящика должна быть снижена, по меньшей мере, на 600 мм или на фактическую разницу между верхом ящика и стрингером, смотря по тому, что больше;

d) устройства крепления люковых крышек должны быть доступны со стрингера или прохода; и

e) ширина ящика должна измеряться между бортовыми переборками ящика.

7 Если ящик, смежный с надстройками, такими как ют, средняя надстройка или бак, включен в расчет величины надводного борта, отверстия не должны устраиваться в той части переборки, которая является общей для ящика и надстройки. Послабление может быть сделано для небольших отверстий, таких как для трубопроводов, кабелей или горловин с крышками, крепящимися на болтах.

8 Борта ящика, включенного в расчет величины надводного борта не должны иметь вырезов. Бортовые иллюминаторы неоткрывающегося типа и горловины с крышками, крепящимися на болтах, могут допускаться.

Правило 37

Вычеты на надстройки и ящики

1 Если расчетная длина надстроек и ящиков составляет 1,0*L*, то вычет из надводного борта должен быть 350 мм для судна длиной 24 м, 860 мм для судна длиной 85 м и 1070 мм для судна длиной 122 м и более. Вычеты для промежуточных длин должны быть получены линейной интерполяцией.

2 Если суммарная расчетная длина надстроек и ящиков меньше чем 1,0*L*, вычет в процентах от указанных выше величин должен быть получен из следующей таблицы:

Таблица 37.1

Проценты вычетов для судов типа «A» и «B»

	Суммарная расчетная длина надстроек и ящиков										
	0	0,1*L*	0,2*L*	0,3*L*	0,4*L*	0,5*L*	0,6*L*	0,7*L*	0,8*L*	0,9*L*	1,0*L*
Процент вычета для всех типов надстроек	0	7,0	14,0	21,0	31,0	41,0	52,0	63,0	75,3	87,7	100

Процент вычета для промежуточных длин надстроек и ящиков должен быть получен линейной интерполяцией.

3 Для судов типа «B», если расчетная длина бака менее 0,07*L*, вычет не допускается.

Правило 38

Седловатость

Общие положения

1 Седловатость должна измеряться от палубы у борта до базисной линии, проведенной параллельно линии киля через линию седловатости на миделе.

2 На судах, спроектированных с дифферентом, седловатость должна измеряться относительно базисной линии, проведенной параллельно конструктивной грузовой ватерлинии.

3 На гладкопалубных судах и на судах с раздельными надстройками седловатость должна измеряться у палубы надводного борта.

4 На судах с необычным соединением палубы с бортом, у которых в этой части у бортов имеется уступ или углубление, седловатость должна рассматриваться по отношению к эквивалентной высоте на миделе.

5 На судах с надстройкой стандартной высоты, которая простирается по всей длине палубы надводного борта, седловатость должна измеряться у палубы надстроек. Если высота превосходит стандартную, то наименьшая разность (Z) между фактической и стандартной высотами должна прибавляться к каждой концевой ординате. Аналогично этому промежуточные ординаты на расстояниях *1/6L* и *1/3L* от каждого перпендикуляра должны быть увеличены на 0,444*Z* и 0,111*Z* соответственно. Если на надстройке имеется закрытые ют или бак, должна допускаться надбавка седлова-тости за такие ют или бак, согласно методу пункта 12, как показано на рис. 38.1.

6 Если палуба закрытой надстройки имеет по меньшей мере такую же седловатость, как и открытая палуба надводного борта, седловатость закрытой части палубы надводного борта не должна учитываться.

7 Если закрытые ют или бак имеют стандартную высоту, а седловатость большую, чем у палубы надводного борта, или они имеют высоту больше стандартной, то седловатость палубы надводного борта должна быть увеличена, как предусмотрено в пункте 12.

Если ют или бак состоят из двух уровней, должен использоваться метод, показанный на рис. 38.2.

На рис. 38.1 и 38.2 используются следующие обозначения:

Z — согласно пункту 5; и

Z_v — конечная ордината виртуальной стандартной параболы, проведенной через точку «x». Если Z_v больше, чем (Z + h), конечная

ордината должна быть (Z + h) и тогда точка «x» и кривая (2) не рассматриваются.

Если длина первого яруса надстройки более 0,5/, виртуальная стандартная парабола должна начинаться на миделе, как указано на рис. 38.1.

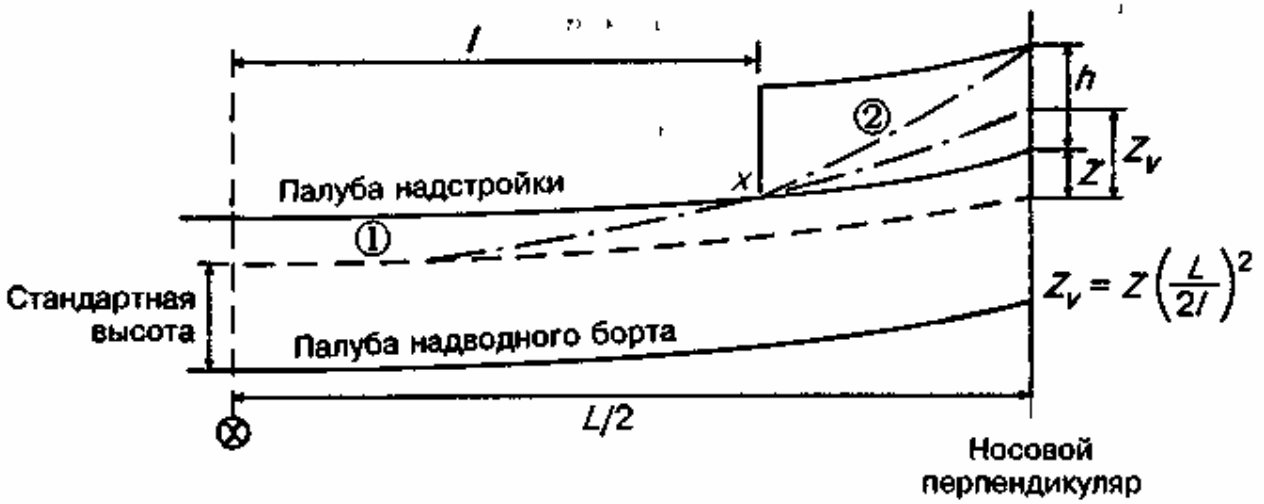


Рис. 38.1

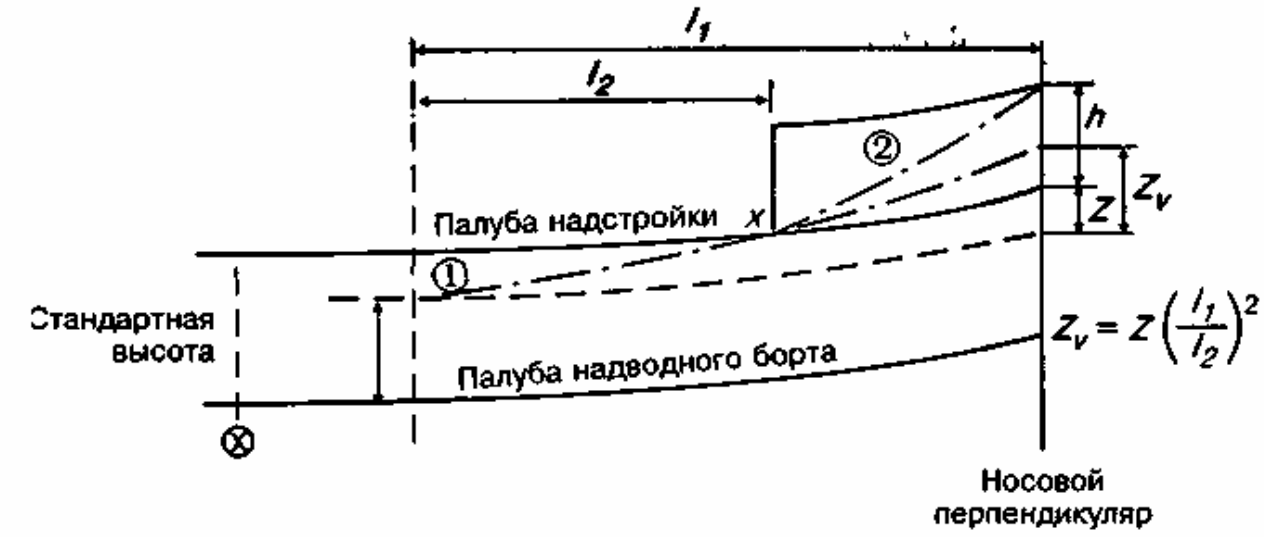


Рис. 38.2

Стандартный профиль седловатости

8 Ординаты стандартного профиля седловатости даны в следующей таблице:

Таблица 38.1

Стандартный профиль седловатости (Если *L* измерена в м)

	Место	Ордината, мм	Коэффициент
Кормовая половина	Кормовой перпендикуляр	$25\left(\frac{L}{3}+10\right)$	1
	$^1/_6L$ от К.П	$11,1\left(\frac{L}{3}+10\right)$	3
	$^1/_3L$ от К.П.	$2,8\left(\frac{L}{3}+10\right)$	3
	Мидель	0	1
Носовая половина	Мидель	0	1
	$^1/_3L$ от Н.П.	$5,6\left(\frac{L}{3}+10\right)$	3
	$^1/_6L$ от Н.П.	$22,2\left(\frac{L}{3}+10\right)$	3
	Носовой перпендикуляр	$50\left(\frac{L}{3}+10\right)$	1

Измерение отклонений

от стандартного профиля седловатости

9 Если профиль седловатости отличается от стандартного, то четыре ординаты каждого профиля в носовой или кормовой половине судна должны умножаться на соответствующие коэффициенты, приведенные в вышеуказанной таблице ординат. Разность между суммами соответствующих произведений принятой и стандартной седловатости, разделенная на 8, определяет недостаток или избыток седловатости в носовой или кормовой половинах. Среднее арифметическое значение избытка или недостатка в носовой и кормовой половинах определяет избыток или недостаток седловатости.

10 Если кормовая половина профиля седловатости выше стандартной, а носовая половина ниже стандартной, то избыток седловатости не должен приниматься во внимание, а должен учитываться только недостаток.

11 Если носовая половина профиля седловатости превышает стандартную, а кормовая половина не менее чем 75% стандартной, надбавка должна учитываться за часть избытка седловатости. Если кормовая часть менее 50% стандартной, надбавка седловатости в носу не учитывается. Если седловатость

в корме находится между 50% и 75% от стандартной, то может допускаться промежуточная поправка на избыток седловатости в носу.

12 Если надбавка седловатости учитывается за ют или бак, используется следующая формула:

$$s = \frac{yL'}{3L}$$

где *s*— надбавка к седловатости, которая вычитается из недостатка или прибавляется к избытку седловатости;

y— разница между фактической и стандартной высотой надстройки на кормовом или носовом перпендикуляре;

L'— средняя длина закрытого юта или бака вплоть до максимальной длины 0,5*L*; и

L— длина судна, определение которой дано в правиле 3.1.

Приведенная выше формула выведена при допущении, что кривая седловатости является параболой, касательной к действительной кривой седловатости у палубы надводного борта и пересекающей концевую ординату в точке, лежащей ниже палубы надстройки на расстоянии, равном стандартной высоте надстройки. Палуба надстройки в любой точке не должна отстоять от этой кривой менее чем на стандартную высоту надстройки. Эта кривая должна применяться при определении профиля седловатости для носовой и кормовой частей судна.

13 (a) Любой избыток в высоте надстройки, который не простирается до кормового перепендикуляра, не может рассматриваться как вклад в запас седловатости.

b) Если высота надстройки меньше стандартной, палуба надстройки не должна быть менее минимальной высоты надстройки над виртуальной линией седловатости в любой точке. С этой целью *y* принимается как разница между фактической и минимальной высотами надстройки на кормовом/носовом перпендикуляре.

c) Для возвышенного квартердека надбавка придается только тогда, когда высота этого квартердека более стандартной высоты «других надстроек», определенных в правиле 33, и только на величину, на которую фактическая высота возвышенного квартердека превышает стандартную высоту.

d) Если ют или бак имеют наклонные концевые переборки, надбавка седловатости может допускаться за счет избытка высоты. Должна использоваться формула, приведенная в пункте 12, причем величины *y* и *L'* — как показано на рис. 38.3.

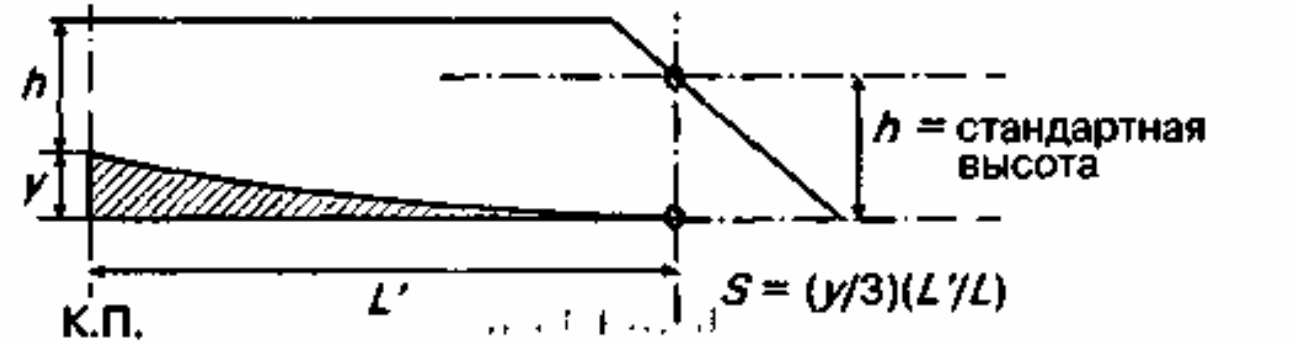


Рис. 38.3. **Надбавка седловатости *S* за избыток высоты**

Поправка на отклонения от стандартного профиля седловатости

14 Поправка на седловатость должна представлять произведение величины недостатка или избытка седловатости (см. пункты с 9 по 11 включительно) на величину:

$$0{,}75 - \frac{S_1}{2L}$$

где S_1 — общая длина S закрытых надстроек, определенных в правиле 34, без ящиков.

Надбавка при недостатке седловатости

15 Если седловатость меньше стандартной, то поправка на недостаток седловатости (см. пункт 14) должна прибавляться к надводному борту.

Вычет при избытке седловатости

16 На судах, у которых закрытая надстройка простирается на 0,1L. в нос и 0,1L, в корму от миделя судна, поправка на избыток седловатости, рассчитанная в соответствии с положениями пункта 14, должна вычитаться из высоты надводного борта; на судах, закрытая надстройка которых не перекрывает мидель, вычет из надводного борта не должен производиться; если закрытая надстройка простирается менее чем на 0,1L в нос и на 0,1L в корму от миделя судна, вычет должен определяться линейной интерполяцией. Максимальный вычет на избыток седловатости не должен превышать 125 мм на 100 м длины.

При применении данного пункта высота надстройки должна относиться к ее стандартной высоте. Если высота надстройки или возвышенного квартердека менее стандартной, снижение должно быть в пропорции фактической высоты к стандартной.

Правило 39

Минимальная высота в носу и запас плавучести

1 Высота в носу (F_b), определенная как вертикальное расстояние на носовом перпендикуляре от ватерлинии, соответствующей назначенному летнему

надводному борту и расчетному дифференту, до верхней кромки открытой палубы у борта, должна быть не менее:

$$F_b = (6075(L/100) - 1875(L/100)^2 + 200(L/100)^3) \text{ x}$$

$$\text{x } (2{,}08 + 0{,}609C_b - 1{,}603C_{Wf}\, 0{,}0129(L/d_1)),$$

где:

F_b — расчетная минимальная высота в носу, мм;

L — длина судна, определенная в правиле 3, м;

B — теоретическая ширина, определенная в правиле 3, м;

d_1 — осадка при 85% высоты борта (D), м;

C_b, — коэффициент общей полноты, определенный в правиле 3;

C_{wf} — коэффициент площади ватерлинии в нос от Z/2:

$$C_{wf} = \frac{A_{wf}}{L/2B}$$

A_{wf} — площадь ватерлинии в нос от L/2 при осадке d_1, м^2.

Для судов с назначенными лесными надводными бортами, при применении пункта 1, принимается летний надводный борт, а не лесной летний надводный борт.

2 Если высота в носу, требуемая пунктом 1, достигается за счет седловатости, то седловатость должна простираться, по крайней мере, на 15% длины судна, измеренной от носового перпендикуляра. Если она достигается надстройкой, то такая надстройка должна простираться от форштевня до точки, отстоящей, по меньшей мере, на 0,07L в корму от носового перпендикуляра, и должна быть закрытой, как определено в правиле 3.10.

3 Суда, которые вследствие особых требований эксплуатации не могут удовлетворять положениям пунктов 1 и 2 данного правила, могут быть представлены на специальное рассмотрение Администрации.

4 (a) Седловатость палубы бака может приниматься в расчет, даже если длина бака менее 0,15L, но более 0,07L, при условии что высота бака не менее половины стандартной высоты надстройки, определенной в правиле 33, между 0,07L, и носовым перпендикуляром.

b) Если высота бака менее половины стандартной высоты надстройки, определенной в правиле 33, увеличенная высота в носу может определяться следующим образом:

i) Если палуба надводного борта имеет седловатость, простирающуюся от точки, расположенной в корму от 0,15L, — параболой с началом в 0,15L в корму от носового перпендикуляра на высоте, равной высоте борта на миделе судна, продолженной через точку пересечения переборки бака с палубой, и до носового

перпендикуляра, но не выше, чем уровень палубы бака (как показано на рис. 39.1). Однако, если значение высоты, обозначенной как h_t на рис. 39.1 меньше, чем значение высоты, отмеченной как Hb, то Л, может быть заменена на *h, в* имеющейся высоте в носу.

ii) Если палуба надводного борта имеет седлова-тость, простирающуюся от точки, расположенной менее 0,15L, или седловатость отсутствует, — линией от палубы бака у борта на 0,07L, проходящей параллельно основной линии до носового перпендикуляра (как показано на рис.39.2).

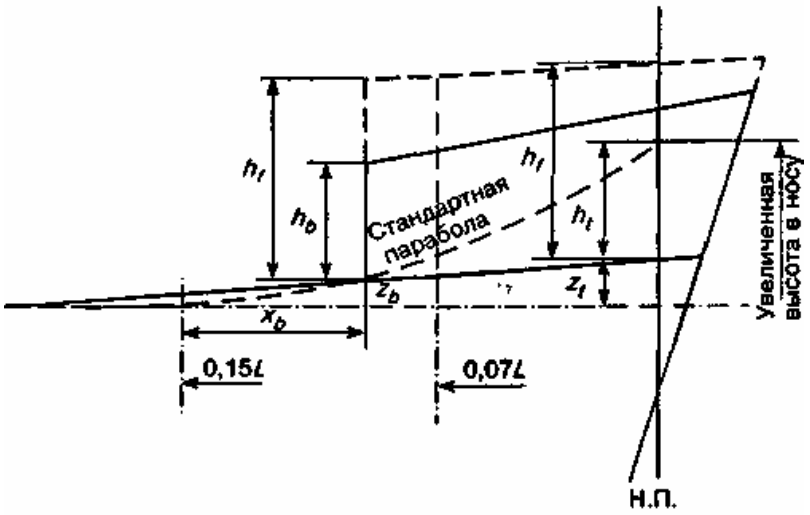


Рис. 39.1

$$h_t = Z_b\left(\frac{0{,}15L}{x_b}\right)^2 - Z_t$$

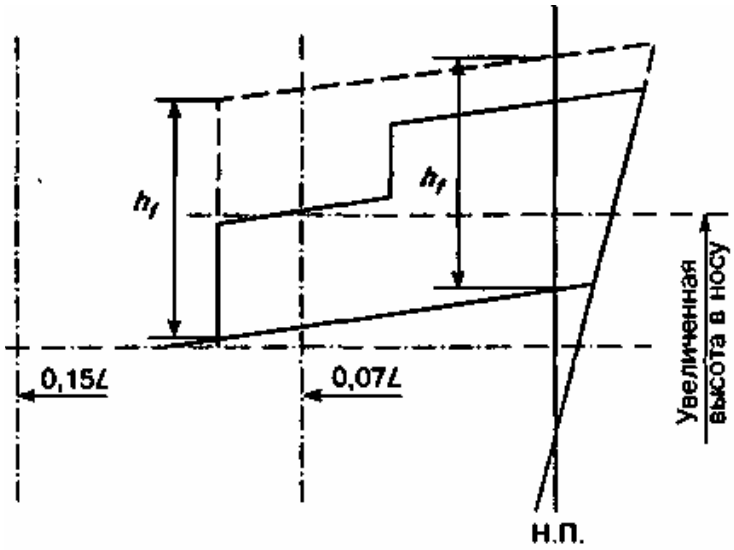


Рис. 39.2

h_f— половина стандартной высоты надстройки, определенной в правиле 33.

5 Все суда с назначенным для типа «B» надводным бортом, иные чем нефтяные танкеры*, танкеры-химовозы* и газовозы*, должны иметь дополнительный запас плавучести в носовой оконечности. На расстоянии в 0,15L в корму от носового перпендикуляра сумма проекций площадей между летней грузовой ватерлинией и палубой у борта (A1 и A2 на рис. 39.2) и проекции площади закрытой надстройки, если она имеется (A3), не должна быть менее:

$$(0,15F_{min} + 4,0(L/3 + 10))L/1000, \ m^2$$

где:

$F_{min} = (F_0 \times f_1) + f_2$

F_0 — табличный надводный борт, мм, взятый из таблицы 28.2, исправленный по правилу 27.9 или 27.10, в зависимости от применимости;

f_1 — поправка на коэффициент общей полноты из правила 30; и

f_2 — поправка на высоту борта, мм, из правила 31.



Рис. 39.3

Нефтяные танкеры, танкеры-химовозы и газовозы, определенные в правилах II-1/2.12 , VII/8.2 и VI1/11.2 Конвенции СОЛАС, соответственно.

Правило 40

Минимальные надводные борта

Летний надводный борт

1 Минимальным надводным бортом летом должен быть надводный борт, полученный из таблиц правила 28 и измененный поправками, указанными в правиле 27, если они применимы, в правилах 29, 30, 31, 32, 37, 38 и, если применимы, то и в правиле 39.

2 Надводный борт в соленой воде, вычисленный в соответствии с пунктом 1, но без поправки на палубную линию, как это предусмотрено в правиле 32, должен быть не менее 50 мм. Для судов, имеющих в районе 1 люки с

крышками, которые не отвечают требованиям правил 16.1 — 16.5 или 26, надводный борт должен быть не менее 150 мм.

Тропический надводный борт

3 Минимальным надводным бортом в тропической зоне должен быть надводный борт, полученный путем вычета из летнего надводного борта одной сорок восьмой летней осадки, измеренной от верхней кромки киля, до центра кольца знака грузовой марки.

4 Надводный борт в соленой воде, вычисленный в соответствии с пунктом 3, но без поправки на палубную линию, как это предусмотрено в правиле 32, не должен быть менее 50 мм. Для судов, имеющих в районе 1 люки с крышками, которые не отвечают требованиям правил 16.1 — 16.5 или 26, надводный борт должен быть не менее 150 мм.

Зимний надводный борт

5 Минимальным надводным бортом зимой должен быть надводный борт, полученный путем прибавления к летнему надводному борту одной сорок восьмой летней осадки, измеренной от верхней кромки киля до центра кольца знака грузовой марки.

Зимний надводный борт в Северной Атлантике

6 Минимальным надводным бортом для судов длиной не более 100 м, которые выходят в часть Северной Атлантики, определенную в правиле 52 (Приложение II), в течение зимнего сезона должен быть зимний надводный борт, увеличенный на 50 мм. Для других судов зимним надводным бортом в Северной Атлантике должен быть зимний надводный борт.

Надводный борт в пресной воде

7 Минимальный надводный борт в пресной воде с удельным весом 1,0 должен быть получен путем вычета из минимального надводного борта в соленой воде

$$\frac{\Delta}{40T} \text{ ,см,}$$

где: Δ —водоизмещение судна в соленой воде в тоннах по летнюю грузовую ватерлинию; и

T - число тонн на один сантиметр осадки в соленой воде при летней грузовой ватерлинии.

8 Если водоизмещение по летнюю грузовую ватерлинию не может быть установлено, то вычет составляет одну сорок восьмую летней осадки, измеренной от верхней кромки киля, до центра кольца знака грузовой марки.

ГЛАВА IV

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СУДОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧАЮТСЯ ЛЕСНЫЕ НАДВОДНЫЕ БОРТА

Правило 41

Применение данной главы

Правила с 42 по 45 включительно применяются только к судам, которым назначаются лесные грузовые марки.

Правило 42

Определения

1 *Палубный лесной груз.* Термин *палубный лесной груз* означает груз леса, перевозимый на открытой части палубы надводного борта. Этот термин не распространяется на древесную массу или подобный ей груз*.

См. «Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих палубные лесные грузы», принятый Организацией резолюцией А.715(17).

2 *Лесная грузовая марка.* Лесной палубный груз может рассматриваться как придающий судну определенную дополнительную плавучесть и большую степень защиты от действия моря. По этой причине для судов, перевозящих лесной палубный груз, можно допустить уменьшение надводного борта, вычисленное в соответствии с положениями правила 45, и нанесение марок на борту судна в соответствии с положениями правила 6.3 и .4. Однако для того, чтобы применять такой специальный надводный борт, палубный лесной груз должен удовлетворять определенным условиям, изложенным ниже в правиле 44, а само судно также должно удовлетворять определенным условиям, связанным с его конструкцией, которые изложены в правиле 43.

Правило 43

Конструкция судна

Надстройка

1 Суда должны иметь бак, по крайней мере, стандартной высоты и длиной не менее 0,07L. Кроме того, если судно

имеет длину менее 100 м, то оно должно иметь ют, по крайней мере, стандартной высоты или возвышенный квартердек с палубной рубкой на корме, по крайней мере, такой же общей высоты.

Цистерны двойного дна

2 Цистерны двойного дна, расположенные в районе половины длины судна в средней его части, должны иметь надлежащее водонепроницаемое продольное деление.

Фальшборты

3 Судно должно быть оборудовано либо постоянными и снабженным необходимыми штормовыми портиками фальшбортами высотой не менее 1 м, с

ребрами жесткости у верхней кромки и поддерживаемыми прочными фальшбортными стойками, прикрепленными к палубе, либо надежным леерным устройством такой же высоты и особо прочной конструкции.

Правило 44

Размещение груза

Общие положения

1 Отверстия на открытой палубе, над которыми размещается груз, должны быть надежно закрыты и задраены.

Вентиляторы и воздушные трубки должны быть надежно защищены.

2 Палубный лесной груз должен укладываться по меньшей мере по всей имеющейся длине, которая составляет длину колодца или суммарную длину колодцев между надстройками.

Если ограничивающей кормовой надстройки нет, то лес следует размещать по меньшей мере до кормового конца последнего кормового люка.

Палубный лесной груз следует укладывать по всей ширине судна как можно ближе к борту судна, принимая во внимание такие препятствия, как леерные ограждения, стойки фальшборта, стойки, проход для лоцманов и т.д., при условии что любой образовавшийся при этом зазор у борта судна не будет превышать в среднем 4% ширины судна. Лес должен быть уложен по возможности более плотно на высоту не меньшую, чем стандартная высота надстройки, но не возвышенного квартердека.

3 На судне, совершающем плавание зимой в зимней сезонной зоне, высота палубного груза над открытой палубой не должна превышать одной трети наибольшей ширины судна.

4 Лесной палубный груз должен быть компактно уложен, обвязан и закреплен. Он ни в коем случае не должен затруднять управление судном и необходимые работы на судне.

Стойки

5 Если по роду перевозимого леса требуются стойки, то они должны быть достаточно прочными с учетом ширины судна. Прочность стоек не должна превышать прочность фальшборта, а расстояние между ними должно соответствовать длине и роду перевозимого груза, но не должно превышать 3 м. Для крепления стоек должны быть предусмотрены прочные угольники или металлические башмаки, или другие такие же надежные средства.

Найтовы

6 Палубный лесной груз должен быть надежно закреплен по всей своей длине системой найтовов, принятой Администрацией с учетом характера перевозимого леса*.

Остойчивость

7 Должны быть приняты меры для обеспечения надлежащего запаса остойчивости на всех стадиях рейса, с учетом возможного увеличения веса, например вследствие намокания груза или обледенения, где это применимо, а также уменьшения веса, например вследствие расходования топлива и запасов.

Защита экипажа, доступ в машинные помещения и прочее

8 В дополнение к требованиям правила 25.5, леерные ограждения или спасательные леера с промежутками между леерами по вертикали не более 350 мм должны быть установлены с каждой стороны палубного груза на высоту не менее 1 м над грузом.

См. «Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих палубные лесные грузы», принятый Организацией резолюцией А.715(17).

Кроме того, спасательный леер, желательно из стального троса, туго натянутого с помощью талрепа, должен быть предусмотрен как можно ближе к диаметральной плоскости судна. Расстояние между опорными стойками всех леерных ограждений и спасательных лееров должно быть таким, чтобы исключить нежелательный прогиб. При неровном расположении груза должна предусматриваться безопасная поверхность для прохода шириной не менее 600 мм, установленная на поверхности груза и надежно закрепленная под спасательным леером или рядом с ним.

9 В случае невозможности выполнения требований, предписанных в пункте

8, следует использовать другие устройства, удовлетворяющие требованиям Администрации.

Рулевые устройства

10 Рулевые устройства должны быть надежно защищены от повреждений грузом и должны быть, насколько практически возможно, доступными. Должно быть предусмотрено надежное средство для управления рулем в случае поломки главного рулевого привода.

Правило 45

Вычисление надводного борта

1 Минимальный летний надводный борт вычисляется в соответствии с правилами 27.5, 27.6, 27.14, 28, 29, 30, 31, 32, 37 и 38, однако, приведенные в правиле 37 проценты заменяются следующими:

Таблица 45.1

	Суммарная расчетная длина надстроек										
	0	0,1L	0,2L	0,3L	0,4L	0,5L	0,6L	0,7L	0,8L	0,9L	1,0L
Процент вычета для всех типов надстроек	20	31	42	53	64	70	76	82	88	94	100

Проценты вычета для промежуточных длин надстроек получаются линейной интерполяцией.

2 Зимний лесной надводный борт должен быть получен прибавлением к летнему лесному надводному борту одной тридцать шестой расчетной летней лесной осадки.

3 Зимний лесной надводный борт в Северной Атлантике должен совпадать с зимним надводным бортом в Северной Атлантике, предписанным правилом 40.6.

4 Тропический лесной надводный борт должен быть получен уменьшением летнего лесного надводного борта на одну сорок восьмую расчетной летней лесной осадки.

5 Лесной надводный борт в пресной воде должен вычисляться в соответствии с правилом 40.7 или 40.8, основываясь на летней лесной грузовой ватерлинии или правилом 40.8, основываясь на летней лесной осадке, измеренной от верхней кромки киля до летней лесной грузовой марки.

6 Лесные надводные борта могут назначаться судам типа «B» с уменьшенным надводным бортом, при условии что лесные надводные борта рассчитываются на основе обычного надводного борта судна типа «B».

7 На судах типа «B» с уменьшенным надводным бортом зимняя лесная грузовая марка и/или зимняя лесная грузовая марка для Северной Атлантики наносятся на том же самом уровне, что и зимняя грузовая марка, если зимняя лесная марка и/или зимняя лесная марка для Северной Атлантики по расчету оказываются ниже зимней грузовой марки.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЗОНЫ РАЙОНЫ И СЕЗОННЫЕ ПЕРИОДЫ

Зоны и районы в этом Приложении в основном определяются следующими критериями:

Летние — повторяемость ветров силой 8 баллов по шкале Бофорта (34 узла) и более не превышает 10%.

Тропические — повторяемость ветров силой 8 баллов по шкале Бофорта (34 узла) и более не превышает 1%. Повторяемость тропических штормов — не более одного за 10 лет в любом отдельном календарном месяце на любой площади 5° по долготе и 5° по широте.

Правило 46

Северные зимние сезонные зоны и районы

1 *Зимние сезонные зоны I и II в Северной Атлантике*

а) Зимняя сезонная зона I в Северной Атлантике ограничивается меридианом 50° западной долготы от побережья Гренландии до 45° северной широты, оттуда по параллели 45° северной широты до 15° западной долготы, оттуда по меридиану 15° западной долготы до

60° северной широты, оттуда по параллели 60° северной широты до Гринвичского меридиа-на, оттуда по этому меридиану на север.

Сезонные периоды:

Зимний — с 16 октября по 15 апреля.

Летний — с 16 апреля по 15 октября.

b) Зимняя сезонная зона II в Северной Атлантике ограничивается меридианом 68°30' западной долготы от побережья Соединенных Штатов до 40° северной широты, оттуда по прямой линии к точке 36° северной широты, 73° западной долготы, оттуда по параллели 36° северной широты до 25 западной долготы и отсюда по прямой линии до мыса Тори-ньяна. В эту зону не входят зимняя сезонная зона I в Северной Атлантике, зимний сезонный район в Северной Атлантике и Балтийское море, ограниченное параллелью, на которой находится мыс Скоу в проливе Скагеррак. Шетландские острова должны считаться находящимися на границе зимних сезонных зон I и II в Северной Атлантике.

Сезонные периоды:

Зимний — с 1 ноября по 31 марта,

Летний — с 1 апреля по 31 октября.

2 *Зимний сезонный район в Северной Атлантике*

Граница зимнего сезонного района в Северной Атлантике проходит по меридиану 68"30' западной долготы от побережья Соединенных Штатов до 40° северной широты, оттуда по прямой линии до самой южной точки пересечения меридиана 61 западной долготы с побережьем Канады и отсюда вдоль восточного побережья Канады и Соединенных Штатов.

Сезонные периоды:

Для судов длиной более 100 м:

Зимний — с 16 декабря по 15 февраля

Летний — с 16 февраля по 15 декабря.

Для судов длиной 100 м и менее:

Зимний — с 1 ноября по 31 марта

Летний — с 1 апреля по 31 октября.

3 *Зимняя сезонная зона в Северной части Тихого океана*

Южная граница зимней сезонной зоны в северной части Тихого океана проходит по параллели 50° северной широты от восточного побережья Российской Федерации до западного побережья о.Сахалин, оттуда вдоль западного побережья о.Сахалин до южной оконечности мыса Крильон, оттуда по прямой линии до Вакканай (о.Хоккайдо, Япония), оттуда по восточному и

южному побережью Хоккайдо до 145° восточной долготы, оттуда по меридиану 145° восточной долготы до 35° северной широты, оттуда по параллели 35° северной широты до 150° западной долготы и отсюда по прямой линии до южной оконечности острова Даля (Аляска).

Сезонные периоды:

Зимний — с 16 октября по 15 апреля

Летний — с 16 апреля по 15 октября.

Правило 47

Южная зимняя сезонная зона

Северная граница южной зимней сезонной зоны проходит по прямой линии от восточного побережья Американского континента у мыса Трес Пунтас до точки 34° южной широты, 50° западной долготы, оттуда по параллели 34° южной широты до 17° восточной долготы, оттуда по прямой линии до точки 35° 10' южной широты, 20° восточной долготы, оттуда по прямой линии до точки 34° южной широты, 28° восточной долготы, оттуда по прямой линии до точки 35°30' южной широты, 118° восточной долготы, а оттуда по прямой линии до мыса Грим на северо-западном побережье Тасмании; оттуда вдоль северного и восточного побережья Тасмании до самой южной точки острова Бруни, оттуда по прямой линии до мыса Блэк Рок на острове Стюарт, оттуда по прямой линии до точки 47° южной широты, 170° восточной долготы, оттуда по прямой линии до точки 33° южной широты, 170° западной долготы, а оттуда по параллели 33° южной широты до точки 33° южной широты, 79° западной долготы, оттуда по прямой линии до точки 41 южной широты, 75° западной долготы, оттуда по прямой линии до маяка Пунта-Корона на острове Чилоэ 4147' южной широты, 73°53' западной долготы, оттуда вдоль северного, восточного и южного побережий острова Чилоэ до точки 43°20' южной широты, 74°20' западной долготы, оттуда по меридиану 74°20' западной долготы, до параллели 45°45' южной широты, включая внутреннюю зону каналов Чилоэ от меридиана 74°20' западной долготы на восток. Вальпараисо должен рассматриваться как находящийся на границе между летней и зимней сезонными зонами.

Сезонные периоды:

Зимний — с 16 апреля по 15 октября

Летний — с 16 октября по 15 апреля.

Правило 48

Тропическая зона

1 *Северная граница тропической зоны*

Северная граница тропической зоны проходит по параллели 13° северной широты от восточного побережья Американского континента до 60° западной долготы, оттуда по прямой линии до точки 10° северной широты, 58° западной долготы, оттуда по параллели 10° северной широты до 20° западной долготы,

оттуда по меридиану 20° западной долготы до 30° северной широты и оттуда по параллели 30° северной широты до западного побережья Африки; от восточного побережья Африки по параллели 8° северной широты до 70° восточной долготы, оттуда по меридиану 70° восточной долготы до 13° северной широты, оттуда по параллели 13° северной широты до западного побережья Индии; оттуда по южному побережью Индии до 10°30' северной широты на восточном побережье Индии, оттуда по прямой линии до точки 9° северной широты, 82° восточной долготы, оттуда по меридиану 82° восточной долготы до 8° северной широты, оттуда по параллели 8° северной широты до западного побережья Малайзии, оттуда по побережью Юго-Восточной Азии до восточного побережья Вьетнама на 10° северной широты, оттуда по параллели 10° северной широты до 145° восточной долготы, оттуда по меридиану 145° восточной долготы до 13° северной широты и отсюда по параллели 13° северной широты до западного побережья Американского континента.

Сайгон должен рассматриваться как находящийся на границе между тропической зоной и тропическим сезонным районом.

2 *Южная граница тропической зоны*

Южная граница тропической зоны проходит по прямой линии от порта Сантос (Бразилия) до точки, где меридиан 40° западной долготы пересекает тропик Козерога; оттуда по тропику Козерога до западного побережья Африки; от восточного побережья Африки по параллели 20° южной широты до западного побережья Мадагаскара, отсюда по западному и северному побережьям Мадагаскара до 50° восточной долготы, оттуда по меридиану 50° восточной долготы до 10° южной широты, оттуда по параллели 10° южной широты до 98° восточной долготы, оттуда по прямой линии до порта Дарвин (Австралия), оттуда по побережью Австралии и острова Вессел к востоку до мыса Вессел, оттуда по параллели 11° южной широты до западного берега мыса Йорк; от восточного берега мыса Йорк по параллели 11° южной широты до 150° западной долготы, оттуда по прямой линии до точки 26° южной широты, 75° западной долготы, оттуда по прямой линии до точки 32°47' южной широты, 72° западной долготы и оттуда до параллели 32°47' южной широты до западного побережья Южной Америки.

Вальпараисо и Сантос должны рассматриваться как находящиеся на границе между тропической и летней зонами.

3 *Районы, которые должны быть включены в тропическую зону*

Следующие районы должны рассматриваться как входящие в тропическую зону:

а) Суэцкий канал, Красное море и Аденский залив от Порт-Саида до меридиана 45° восточной долготы.

Аден и Бербера должны рассматриваться находящимися на границе между тропической зоной и тропическим сезонным районом

b) Персидский залив до меридиана 59° восточной долготы.

c) Район, ограниченный параллелью 22° южной широты от восточного побережья Австралии до Большого Барьерного рифа, оттуда вдоль Большого Барьерного рифа до 11° южной широты. Северной границей этого района является южная граница тропической зоны.

Правило 49

Тропические сезонные районы

К тропическим сезонным районам относятся следующие:

1 *В Северной Атлантике*

Район, ограниченный:

на севере — прямой линией от мыса Катош (Юкатан) до мыса Сан-Антонио на острове Куба, затем северным побережьем Кубы до 20° северной широты и отсюда по параллели 20° северной широты до 20° западной долготы;

на западе — побережьем Американского континента;

на юге и востоке — северной границей тропической зоны.

Сезонные периоды:

Тропический — с 1 ноября по 15 июля

Летний — с 16 июля по 31 октября.

2 *В Аравийском море*

Район, ограниченный:

на западе — побережьем Африки, меридианом 45° восточной долготы в Аденском заливе, побережьем Южной Аравии и меридианом 59° восточной долготы в Оманском заливе;

на севере и востоке — побережьем Пакистана и Индии;

на юге — северной границей тропической зоны.

Сезонные периоды:

Тропический — с 1 сентября по 31 мая

Летний — с 1 июня по 31 августа.

3 *В Бенгальском заливе*

Бенгальский залив к северу от северной границы тропической зоны.

Сезонные периоды:

Тропический — с 1 декабря по 30 апреля

Летний — с 1 мая по 30 ноября.

4 *В южной части Индийского Океана*

a) Район, ограниченный:

на севере и западе — южной границей тропической зоны и восточным побережьем Мадагаскара;

на юге — параллелью 20° южной широты;

на востоке — прямой линией от точки 20° южной широты, 50° восточной долготы до точки 15° южной широты, 5130' восточной долготы, а отсюда по меридиану 5130' восточной долготы до 10° южной широты.

Сезонные периоды:

Тропический — с 1 апреля по 30 ноября

Летний — с 1 декабря по 31 марта.

b) Район, ограниченный:

на севере — южной границей тропической зоны;

на востоке — побережьем Австралии;

на юге - параллелью 15° южной широты от 5130' восточной долготы до 114° восточной долготы и оттуда по меридиану 114° восточной долготы до побережья Австралии;

на западе — меридианом 51°30' восточной долготы.

Сезонные периоды:

Тропический - с 1 мая по 30 ноября

Летний — с 1 декабря по 30 апреля.

5 *В Китайском море*

Район, ограниченный:

на западе и севере — побережьями Вьетнама и Китая от 10° северной широты до Гонконга;

на востоке — прямой линией от Гонконга до порта Суал (остров Лусон) и западным побережьем островов Лусон, Самар и Лейт до 10° северной широты;

на юге — параллельно 10° северной широты.

Гонконг и Суал должны рассматриваться как находящиеся на границе между тропическим сезонным районом и летней зоной.

Сезонные периоды:

Тропический - с 21 января по 30 апреля

Летний - с 1 мая по 20 января.

6 *В северной части Тихого океана*

a) Район, ограниченный:

на севере — параллелью 25° северной широты,

на западе — меридианом 160° восточной долготы,

на юге — параллелью 13° северной широты,

на востоке — меридианом 130° западной долготы.

Сезонные периоды:

Тропический — с 1 апреля по 31 октября

Летний — с 1 ноября по 31 марта.

b) Район, ограниченный:

на севере и востоке — западным побережьем Американского континента;

на западе — меридианом 123° западной долготы от побережья Американского континента до 33° северной широты и прямой линией от точки 33° северной широты, 123° западной долготы до точки 13° северной широты, 105° западной долготы;

на юге — параллелью 13° северной широты.

Сезонные периоды:

Тропический — с 1 марта по 30 июня

и с 1 ноября по 30 ноября

Летний — с 1 июля по 31 октября

с 1 декабря по 28/29 февраля.

7 *В южной части Тихого океана*

a) Залив Карпентария к югу от 11° южной широты.

Сезонные периоды:

Тропический — с 1 апреля по 30 ноября

Летний — с 1 декабря по 31 марта.

b) Район, ограниченный:

на севере и востоке — южной границей тропической зоны;

на юге — параллелью 24° южной широты от восточного побережья Австралии до 154° восточной долготы, оттуда по меридиану 154 восточной долготы до тропика Козерога, отсюда по тропику Козерога до 150° западной долготы, оттуда по меридиану 150° западной долготы до 20° южной широты и затем по параллели 20° южной широты до точки, где она пересекает южную границу тропической зоны; и

на западе — границами района, находящегося в пределах Большого Барьерного рифа, включенного в тропическую зону, и восточным побережьем Австралии.

Сезонные периоды:

Тропический - с 1 апреля по 30 ноября

Летний — с 1 декабря по 31 марта.

Правило 50

Летние зоны

Остальные районы составляют летнюю зону.

Однако для судов длиной 100 м и менее район, ограниченный:

на севере и западе — восточным побережьем Соединенных Штатов;

на востоке — меридианом 68°30' западной долготы от побережья Соединенных Штатов до 40° северной широты и оттуда по прямой линии до точки 36° северной широты, 73° западной долготы;

на юге — параллелью 36° северной широты является зимним сезонным районом.

Сезонные периоды:

Зимний — с 1 ноября по 31 марта

Летний — с 1 апреля по 31 октября.

Правило 51

Закрытые моря

1 *Балтийское море*

ограниченное параллелью мыса Скоу в проливе Скагеррак, включено в летнюю зону.

Однако для судов длиной 100 м и менее — это зимний сезонный район.

Сезонные периоды:

Зимний — с 1 ноября по 31 марта

Летний — с 1 апреля по 31 октября.

2 *Чернов море*

включено в летнюю зону.

Однако для судов длиной 100 м и менее район к северу от 44° северной широты является зимним сезонным районом.

Сезонные периоды:

Зимний — с 1 декабря по 28/29 февраля

Летний — с 1 марта по 30 ноября.

2 Средиземное море

включено в летнюю зону.

Однако для судов длиной 100 м и менее, район, ограниченный:

на севере и западе — побережьями Франции и Испании и меридианом 3° восточной долготы от побережья Испании до 40° северной широты;

на юге — параллелью 40° северной широты от 3° восточной долготы до западного побережья Сардинии;

на востоке — западным и северным побережьями Сардинии от 40° северной широты до 9° восточной долготы, оттуда по меридиану 9° восточной долготы до южного побережья Корсики, оттуда вдоль западного и северного побережья Корсики до 9° восточной долготы и отсюда по прямой линии до мыса Сисье,

является зимним сезонным районом.

Сезонные периоды:

Зимний — с 16 декабря по 15 марта

Летний — с 16 марта по 15 декабря.

4 *Японское море*

Это море к югу от параллели 50° северной широты включено в летнюю зону. Однако для судов длиной 100 м и менее район между параллелью 50° северной широты и прямой линией от восточного побережья Кореи на 38° северной широты до западного побережья Хоккайдо (Япония) на 43° 12' северной широты является зимним сезонным районом.

Сезонные периоды:

Зимний - с 1 декабря по 28/29 февраля

Летний — с 1 марта по 30 ноября.


Правило 52

Зимняя грузовая марка для Северной Атлантики

Часть Северной Атлантики, которая оговорена в правиле 40.6 (Приложение I), состоит из:

a) той части зимней сезонной зоны II Северной Атлантики, которая лежит между меридианами 15° западной долготы и 50° западной долготы;

b) всей зимней сезонной зоны I Северной Атлантики; Шетландские острова должны рассматриваться как находящиеся на границе.

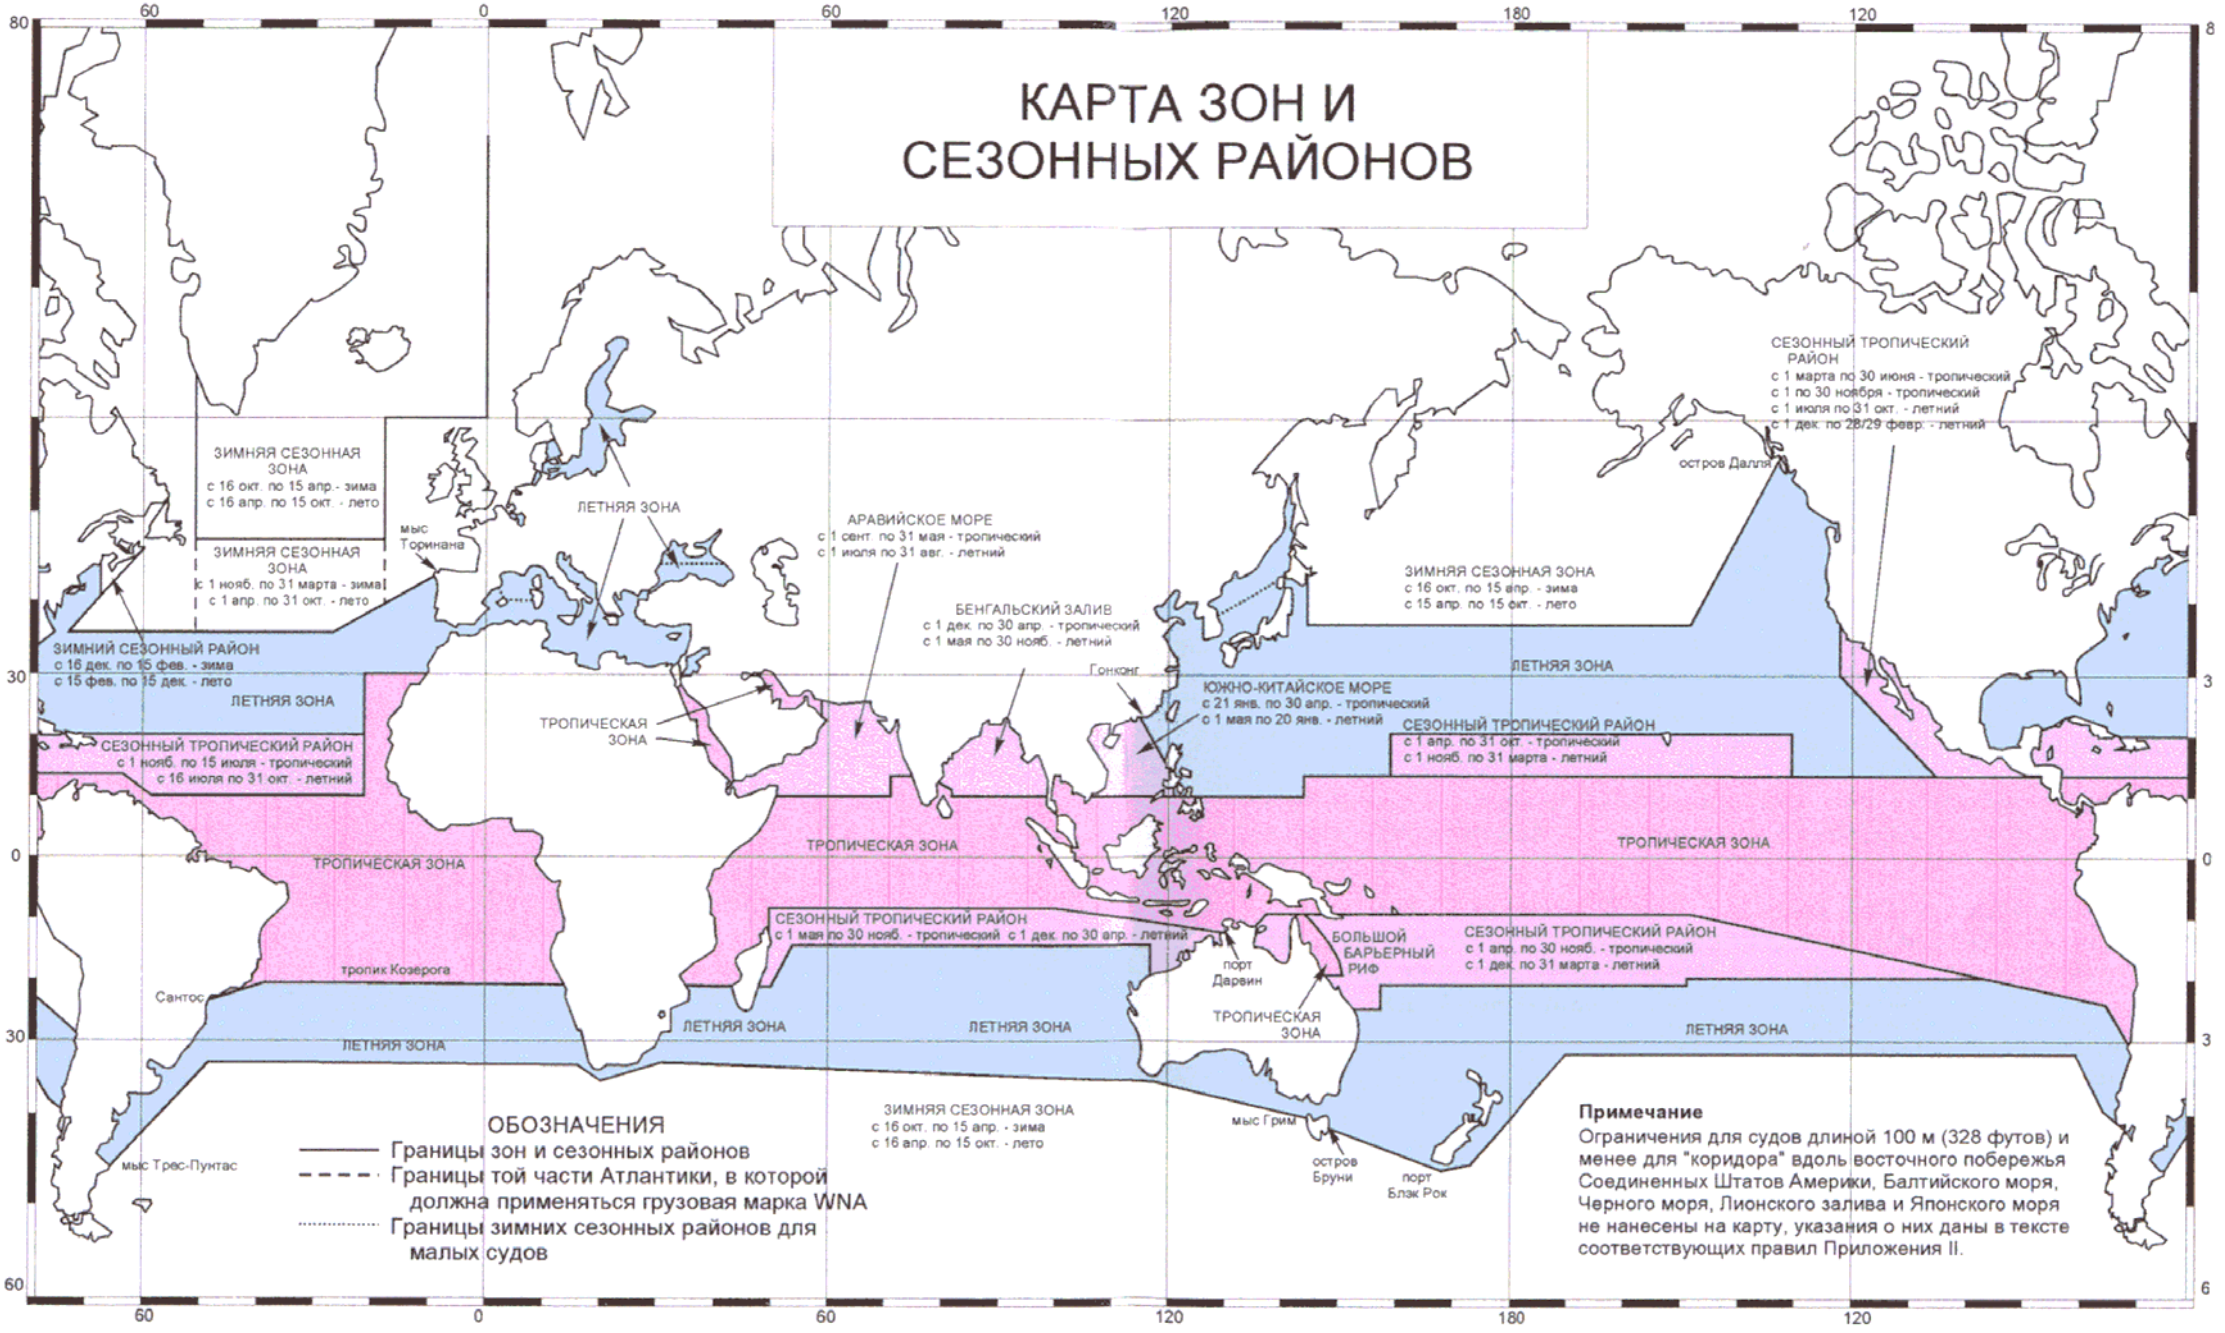
КАРТА ЗОН И СЕЗОННЫХ РАЙОНОВ
ЗИМНЯЯ СЕЗОННАЯ ЗОНА
с 16 окт. по 15 апр. - зима
с 16 апр. по 15 окт. - лето
ЗИМНЯЯ СЕЗОННАЯ ЗОНА
с 1 нояб. по 31 марта - зима
с 1 апр. по 31 окт. - лето
ЗИМНИЙ СЕЗОННЫЙ РАЙОН
с 16 дек. по 15 фев. - зима
с 15 фев. по 15 дек. - лето
ЛЕТНЯЯ ЗОНА
СЕЗОННЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙОН
с 1 нояб. по 15 июля - тропический
с 16 июля по 31 окт. - летний
ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА
мыс Торинана
ЛЕТНЯЯ ЗОНА
АРАВИЙСКОЕ МОРЕ
с 1 сент. по 31 мая - тропический
с 1 июля по 31 авг. - летний
БЕНГАЛЬСКИЙ ЗАЛИВ
с 1 дек. по 30 апр. - тропический
с 1 мая по 30 нояб. - летний
ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА
Гонконг
ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ
с 21 янв. по 30 апр. - тропический
с 1 мая по 20 янв. - летний
ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА
СЕЗОННЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙОН
с 1 мая по 30 нояб. - тропический с 1 дек. по 30 апр. - летний
ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА
тропик Козерога
Сантос
ЛЕТНЯЯ ЗОНА
ЛЕТНЯЯ ЗОНА
ЛЕТНЯЯ ЗОНА
ЗИМНЯЯ СЕЗОННАЯ ЗОНА
с 16 окт. по 15 апр. - зима
с 16 апр. по 15 окт. - лето
мыс Трес-Пунтас
СЕЗОННЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙОН
с 1 марта по 30 июня - тропический
с 1 по 30 ноября - тропический
с 1 июля по 31 окт. - летний
с 1 дек. по 28/29 февр. - летний
остров Далля
ЗИМНЯЯ СЕЗОННАЯ ЗОНА
с 16 окт. по 15 апр. - зима
с 15 апр. по 15 окт. - лето
ЛЕТНЯЯ ЗОНА
СЕЗОННЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙОН
с 1 апр. по 31 окт. - тропический
с 1 нояб. по 31 марта - летний
ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА
БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ
порт Дарвин
ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА
СЕЗОННЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙОН
с 1 апр. по 30 нояб. - тропический
с 1 дек. по 31 марта - летний
ЛЕТНЯЯ ЗОНА
мыс Грим
остров Бруни
порт Блэк Рок
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы зон и сезонных районов
Границы той части Атлантики, в которой должна применяться грузовая марка WNA
Границы зимних сезонных районов для малых судов
Примечание
Ограничения для судов длиной 100 м (328 футов) и менее для "коридора" вдоль восточного побережья Соединенных Штатов Америки, Балтийского моря, Черного моря, Лионского залива и Японского моря не нанесены на карту, указания о них даны в тексте соответствующих правил Приложения II.

РЕЗОЛЮЦИЯ АССАМБЛЕИ A.715(17)

КОДЕКС БЕЗОПАСНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ПАЛУБНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРУЗЫ, 1991

АССАМБЛЕЯ,

ССЫЛАЯСЬ на статью 15(j) Конвенции о Международной морской организации, касающуюся функций Ассамблеи в отношении правил и руководств, касающихся безопасности на море,

ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на то, что она приняла резолюцией A.287(VIII) Кодекс безопасной практики Перевозки на судах палубных лесных грузов, в который впоследствии были внесены поправки Комитетом по безопасности на море на его 39-й сессии в 1978 г.,

ПРИЗНАВАЯ необходимость улучшения содержащихся в ней положений в свете накопленного опыта,

РАССМОТРЕВ рекомендации, сделанные Комитетом по безопасности на море на его 59-й сессии,

1. **ПРИНИМАЕТ** Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих палубные лесные грузы, 1991, текст которого приведен в дополнении* к настоящей резолюции;

2. **РЕКОМЕНДУЕТ** заинтересованным правительствам Применять Кодекс 1991 г., приведенный в дополнении, имеете Кодекса, приведенного в приложении к резолюции A.287(VIII) с поправками 1978 г.;

> Дополнение C — резолюция Ассамблеи A.167 (ES.IV) с поправками, содержащимися в резолюции A206(VII) (существующее Приложение B к резолюции A.287(V1II)) и Дополнение D - текст правила 44 Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. (существующее Приложение A к резолюции A.287(VIII)) не воспроизводятся в настоящем приложении, поскольку они сохраняются в прежнем виде.

3. **ПРЕДЛАГАЕТ** Комитету по безопасности на море пересмотреть Дополнение D к Кодексу 1991 г. после того, как Протокол 1988 г. к Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. вступит в силу;

4. **ОТМЕНЯЕТ** резолюцию A.287(VIII).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кодекс безопасной практики для судов, перевозящих палубные лесные грузы, впервые был распространен Организацией в 1972 году, а в 1978 году в него были внесены поправки.

Продолжающиеся случаи аварий, вызываемых смещением или потерей палубных лесных грузов, использование судов большего размера и более специализированных для таких перевозок, новые технологии и желание иметь более обстоятельные рекомендации вызвали необходимость пересмотреть и усовершенствовать первоначальный документ.

Хотя этот Кодекс относится к перевозке палубного лесного груза, в Дополнении В содержатся рекомендации, применимые к укладке бревен в трюмах.

ГЛАВА 1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цель

Цель данного Кодекса — рекомендовать меры по укладке, креплению и другие эксплуатационные меры безопасности, предназначенные для обеспечения безопасной перевозки палубных лесных грузов.

1.2 Применение

Данный Кодекс применяется ко всем судам длиной 24 м и более, совершающим перевозку палубного лесного груза. Суда, имеющие и использующие лесную грузовую марку, должны также отвечать требованиям применимых правил Конвенции о грузовой марке (приведенным в Дополнении D).

1.3 Определения

За исключением случаев, оговоренных особо, следующие определения применяются к Кодексу.

1.3.1 «Администрация» означает правительство государства, пол флагом которого судно имеет право плавать.

1.3.2 «Брус» означает бревно, распиленное по всей длине вдоль таким образом, что полученные толстые части имеют две противоположные параллельные плоские стороны, а в некоторых случаях и третья сторона ровно опилена.

1.3.3 «Система защиты от падения» — это система, которая включает соответствующее место крепления, пояс безопасносги, надетый на защищаемого человека, и устройство остановки падения, которое, если оно соединено с местом крепления и поясом, позволит совершать обычные перемещения персонала, но немедленно сработает. если на систему начнет действовать сила.

1.3.4 «Организация» означает Международную морскую организацию (ИМО).

1.3.5 «Лес» означает, пиломатериалы, брус, бревно, скоренныс бревна, балансы и все другие типы леса, перевозимые россыпью или в виде пакетов. Термин не включает древесную массу или подобный груз.

1.3.6 Термин «палубный лесной груз» означает груз леса, перевозимый ни незакрытой части палубы надводного борта или надстройки. Термин не включает древесную массу или подобный груз.

1.3.7 «Лесная грузовая марка» означает специальную грузовую марку, допускаемую для судов, удовлетворяющих определенным условиям, связанным с их конструкцией, приведенным в Международной

конвенции о грузовой марке, и используемую, если груз удовлетворяет условиям укладки и крепления данного Кодекса.

1.3.8 «Открытая палуба» означает самую верхнюю непрерывную открытую палубу.

ГЛАВА 2 - ОСТОЙЧИВОСТЬ

2.1 Судно должно снабжаться самой исчерпывающей информацией об остойчивости, в которой учитывается наличие палубного лесного груза. Такая информация должна давать возможность капитану быстрыми и простыми способами получить точные сведения об остойчивости судна при меняющихся условиях эксплуатации. Исчерпывающие таблицы или диаграммы периода качки подтверждают, что они являются очень полезным средством проверки действительности условий остойчивости.

2.2 Остойчивость судна в любое время, включая процесс погрузки и выгрузки палубного лесного груза, должна быть положительной и соответствовать требованиям, принятым Администрацией. Она должна рассчитываться с учетом:

.1 увеличенного веса палубного лесного груза вследствие:

.1 намокания высохшего или выдержанного леса; и

.2 обледенения, если это применимо;

.2 изменений в расходуемых запасах;

.3 влияния свободной поверхности жидкости в танках; и

.4 веса воды, скопившейся в местах, не заложенных лесом, в пределах палубного лесного груза и особенно между бревнами.

2.3 Капитан должен:

.1 прекратить все погрузочные операции, если возник крен, для которого нет удовлетворительного объяснения, и было бы неосмотрительно продолжать погрузку;

.2 прежде чем выйти в море, убедиться, что:

.1 судно не имеет крена;

.2 судно имеет достаточную метацентрическую высоту;

.3 тщательно определены и обеспечены условия остойчивости.

2.4 Суда, перевозящие палубный лесной груз, должны эксплуатироваться, насколько это возможно, с надлежащим запасом остойчивости и с метацентрической высотой, которая согласуется с требованиями безопасности, но такая метацентрическая высота не должна быть менее рекомендованного минимума.

2.5 Однако избыточной начальной остойчивости судна следует избегать, так как это может привести к быстрой и резкой качке при сильном волнении, что

вызовет большие силы скольжения и расшатывания груза, создающие высокие напряжения в найтовах. Опыт эксплуатации показывает, что предпочтительно метацентрическая высота не должна превышать 3% ширины судна в целях предупреждения чрезмерных ускорений при бортовой качке, при условии, что соответствующие критерии остойчивости удовлетворены*. Эта рекомендация может не применяться ко всем судам, и капитан должен учитывать данные по остойчивости, полученные из информации об остойчивости его судна.

Ссылка на резолюцию A.167(ES.IV) с поправками в резолюции A.206(VII) - «Рекомендации по остойчивости судна в неповрежденном состоянии для пассажирских и грузовых судов длиной менее 100 м, с поправками в отношении судов, перевозящих палубные грузы».

ГЛАВА 3 - УКЛАДКА ГРУЗА

3.1 Общие положения

3.1.1 Прежде чем грузить палубный груз на любой части верхней палубы:

.1 люковые крышки и другие отверстия, ведущие в помещения ниже этой части верхней палубы, должны быть надежно закрыты и задраены;

.2 воздушные трубы и вентиляторы должны быть надежно защищены, а запорные клапаны или подобные устройства должны быть осмотрены, чтобы убедиться в их надежности от проникновения воды;

.3 скопление льда и снега на такой части должно быть убрано; и

.4 обычно предпочтительнее, чтобы все палубные найтовы, стойки и тому подобное были на своем месте перед погрузкой на эти специальные части. Это необходимо, если потребуется проверка устройств крепления груза в порту погрузки.

3.1.2 Палубный лесной груз должен быть уложен таким образом**,** чтобы:

.1 безопасные и удобные доступы в помещения экипажа, доступ для приема лоцмана, в машинные помещения и все подобные места, постоянно используемые для работы на судне, должны быть обеспечены все время;

.2 если необходимо, открытия, обеспечивающие доступ в районы, описанные в п. 3.1.1.1, должны быть закрыты и задраены от проникновения воды;

.3 оборудование обеспечения безопасности, устройства дистанционного управления клапанами и измерительные трубки должны оставаться доступными; и

.4 он был компактно уложен и ни в коем случае не должен затруднять управление судном и необходимые работы на нем.

3.1.3 Во время погрузки палубный лесной груз должен быть освобожден от скопления льда и снега.

3.1.4 После завершения погрузки и до отхода должна быть проведена тщательная проверка судна. Чтобы проверить, не появились ли конструктивные повреждения, вызывающие поступление воды, должны быть сделаны замеры уровней танков.

3.2 Высота и протяженность палубного лесного груза

3.2.1 При условии соблюдения п. 3.2.2, высота палубного лесного груза от верхней палубы в пределах зимней сезонной зоны зимой не должна превышать одну треть наибольшей ширины судна.

3.2.2 Высота палубного лесного груза должна быть ограничена таким образом, чтобы:

.1 была обеспечена необходимая видимость;

.2 поддерживался надлежащий уровень остойчивости на всех стадиях рейса;

.3 любая носовая часть каравана не выступала за корпус судна и не подвергалась бы ударам встречного волнения; и

.4 вес палубного лесного груза не превышал расчетную максимально допустимую нагрузку на верхнюю палубу и люки.

3.2.3 На тех судах, где имеются и используются лесные Грузовые марки, палубный лесной груз должен быть уложен таким образом, чтобы простираться:

.1 по всей имеющейся длине колодца или колодцев между надстройками как можно ближе к концевым переборкам;

.2 по крайней мере до кормового конца кормового люка, в случае, если нет ограничивающей надстройки в корме; и

.3 от борта до борта как можно ближе к бортам судна с учетом имеющихся препятствий, таких, как леерные ограждения, стойки фальшборта, вертикальные стойки, доступ для приема лоцмана и тому подобное, при условии, что свободные промежутки на борту судна не будут превышать 4% ширины судна; и

.4 по меньшей мере до стандартной высоты надстройки, иной, чем приподнятый квартердек.

3.2.4 Основной принцип безопасной перевозки любых лесных палубных грузов — это плотная укладка груза на всех стадиях погрузки на палубу. Это может быть достигнуто только постоянным надзором со стороны судового персонала во время погрузки.

3.2.5 В Приложении А приводится общий совет по практике укладки, которая была признана эффективной для различных типов палубного лесного груза.

ГЛАВА 4 - КРЕПЛЕНИЕ

4.1 Общие положения

4.1.1 Каждый найтов должен охватывать палубный лесной груз и должен быть соединен с рымами, пригодными и соответствующими намеченной цели, надежно прикрепленными к палубе в районе стрингера или к другим усиленным точкам. Найтовы должны быть установлены таким образом, чтобы облегать, насколько это практически возможно, с палубный лесной груз по всей его высоте.

4.1.2 Все найтовы и компоненты, используемые для крепления, должны:

.1 иметь прочность на разрыв не менее 133 кН**;**

.2 после начального обтягивания иметь удлинение не более 5% при 80-процентной нагрузке от прочности на разрыв; и

.3 не иметь постоянной деформации, после того как они будут подвергнуты испытательной нагрузке не менее 40% от прочности на разрыв.

4.1.3 Каждый найтов должен быть снабжен натягивающим устройством или системой, расположенными таким образом, чтобы они могли безопасно и надежно работать, когда потребуется. Нагрузка, создаваемая натягивающим устройством или системой, не должна быть меньше чем:

.1 27 кН в горизонтальной части; и

.2 16 кН в вертикальной части.

Примечание: 1 ньютон равен 0,225 фунтов силы или 0,1 кгс.

4.1.4 После начального закрепления натягивающее устройство или система должны иметь запас свободной резьбы или натягивающей способности не меньше чем его половина, что необходимо для будущего регулирования.

4.1.5 Каждый найтов должен быть снабжен устройством для обеспечения регулирования длины найтовов.

4.1.6 Расстояние между найтовами должно быть таковым, чтобы два найтова с каждой стороны по всей длине непрерывного палубного штабеля размещались, как это практически возможно, ближе к оконечности палубного лесного груза.

4.1.7 Если используются струбцины для соединения стальных тросовых найтовов, следующие условия должны быть соблюдены, чтобы избежать значительного снижения прочности:

.1 количество и размер используемых струбцин должны быть в прямой зависимости от диаметра стального троса, их должно быть не меньше четырех, каждая должна отстоять от другой на расстоянии не менее 15 см;

.2 «седло» струбцины должно накладываться на нагруженную часть троса, а U-образная часть струбцины — на короткий конец троса;

.3 струбцины должны быть первоначально затянуты так, чтобы они явно вошли в стальной трос, и потом дополнительно затянуты, после того как будут обтянуты найтовы.

4.1.8 Смазывание резьбы зажимных устройств, струбцин, соединительных скоб, талрепов увеличивает их держащую силу и предотвращает коррозию.

4.2 Стойки

4.2.1 Если по виду, высоте или характеру палубного лесного груза требуются стойки, они должны быть установлены.

4.2.2 Если устанавливаются стойки, они должны быть:

.1 изготовлены из стали или другого подходящего материала достаточной прочности с учетом ширины палубного груза;

.2 установлены на расстоянии, не превышающем 3 м;

.3 прикреплены к палубе угольниками, металлическими гнездами или другими такими же надежными средствами; и

.4 в случае необходимости прикреплены металлическим кронштейном к усиленным точкам, то есть к фальшборту, комингсу люка.

4.3 Пиломатериалы россыпью или в пакетах

4.3.1 Палубный лесной груз должен быть закреплен по всей длине независимыми найтовами.

4.3.2 С учетом п. 4.3.3, максимальное расстояние между вышеупомянутыми найтовами определяется максимальной высотой палубного лесного груза в районе найтовов:

.1 при высоте 4м и менее расстояние должно быть 3м;

.2 при высоте более 4 м расстояние должно быть 1,5 м.

4.3.3 Пакеты, укладываемые на верхней прилегающей к борту кромке штабеля, должны быть закреплены по меньшей мере двумя найтовами каждый.

4.3.4 Если прилегающий к борту штабель палубного лесною груза имеет длину менее 3,6 м**,** расстояние между найтовами должно быть уменьшено, насколько это необходимо, или должны быть использованы другие пригодные средства, подходящие для этой длины лесного груза.

4.3.5 Прокладки из подходящего материала со скругленными углами и соответствующей конструкции должны использоваться вдоль верхней прилегающей к борту кромки штабеля, чтобы воспринять нагрузку и обеспечить свободное движение найтовов.

4.4 Бревна, окоренные бревна, брусы или подобный груз

4.4.1 Палубный лесной груз должен быть закреплен по всей длине независимыми найтовами, находящимися на расстоянии друг от друга не более 3м.

4.4.2 Если палубный лесной груз укладывается на люки и выше, он должен быть, в дополнение к рекомендованным в п. 4.4.1 найтовам, закреплен еще:

.1 системой поперечных найтовов (промежуточные найтовы), соединяющих каждую пару стоек левого и правого борта в районе верхней части штабеля и на других соответствующих уровнях, которые могут потребоваться, исходя из высоты штабеля;

.2 системой найтовов для обтягивания штабеля, при которой двойной непрерывный стальной трос пропущен с одной стороны на другую над грузом через серию канифас-блоков или других подходящих устройств, удерживаемых на месте короткими отрезками тросов (фут-трос).

4.4.3 Для облегчения дальнейшего натяжения двойной непрерывный стальной трос, указанный в п. 4.4.2.2, направляется на лебедку или другое обтягивающее устройство.

4.4.4 Рекомендация п. 4.3.5 применяется к палубному лесному грузу бруса.

4.5 Испытание, осмотр и оформление свидетельств

4.5.1 Все найтовы и компоненты, используемые для крепления палубного лесного груза, должны быть испытаны, маркированы, снабжены свидетельствами, оформленными в соответствии с национальными правилами или соответствующими стандартами международно признанных организаций. Копии соответствующего свидетельства должны храниться на судне.

4.5.2 Никакие обработки, которые могли бы скрыть дефекты или снизить механические свойства или прочность найтовов и компонентов, используемых для крепления палубного лесного груза не должны производиться после проведения испытаний.

4.5.3 Визуальный осмотр найтовов и компонентов должен проводиться с промежутками, не превышающими 12 месяцев.

4.5.4 Визуальный осмотр всех мест крепления на судне, включая места, расположенные на стойках, если они имеются, должен проводиться перед погрузкой палубного лесного груза. Любое повреждение должно быть качественно отремонтировано.

4.6 План(ы) крепления

Планы крепления, отвечающие рекомендациям данного Кодекса, должны постоянно находиться на судне при перевозке палубного лесного груза.

ГЛАВА 5 - ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Для защиты членов экипажа и персонала, занятого погрузкой, креплением или выгрузкой, должны быть предусмотрены соответствующая защитная одежда и снаряжение, такое как шипованные ботинки или шипованные накладки для обуви и каски.

5.2 На всех стадиях рейса, если отсутствует удобный для экипажа на палубе или под палубой проход, обеспечивающий доступ из жилых помещений во все помещения, используемые при эксплуатации судна, леерные ограждения или спасательные леера должны быть установлены с каждой стороны палубного груза с возвышением над ним не менее 1 м с промежутками между леерами по вертикали не более 330 мм**.** Кроме того, спасательный леер, желательно из стального троса, туго натянутый с помощью натягивающего устройства, должен быть предусмотрен как можно ближе к диаметральной плоскости судна. Опорные стойки для всех леерных ограждений или спасательных лееров должны быть размещены таким образом, чтобы предотвратить чрезмерный провис лееров. Если груз не выровнен, должен предусматриваться безопасный настил для прохода шириной не менее 600 мм**,** установленный на поверхности груза и надежно закрепленный под спасательным леером или рядом с ним.

5.3 Ограждение или закрытие должно быть обеспечено для всех отверстий в штабеле, таких, как тамбучины, лебедки и т.п.

5.4 Если стойки не устанавливаются или допускаются альтернативные варианты положениям пункта 5.2, проход надежной конструкции должен быть оборудован с ровной поверхностью, состоящий из двух носового и кормового комплектов леерных ограждений или спасательных лееров, отстоящих друг от друга на расстоянии 1 м**,** каждый имеющий минимум 3 леера ограждения до высоты не менее 1 м над поверхностью прохода. Такое леерное ограждение или спасательные леера должны опираться на жесткие стойки, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 3 м и должны обтягиваться натяжным устройством.

5.5 В качестве альтернативы п. 5.2, 5.3 и 5.4 спасательные леера, предпочтительно из стального троса, могут быть установлены выше палубного лесного груза таким образом, чтобы члены экипажа, снабженные системой защиты от падения, накинув на трос карабин, могли проходить через лесной палубный груз. Спасательные леера должны быть:

.1 установлены на 2 м выше палубного лесного груза, как можно ближе к диаметральной плоскости судна;

.2 достаточно натянуты по всей длине натягивающим устройством для удержания упавшего члена экипажа без нанесения ему травм.

5.6 Должным образом устроенные трапы, ступеньки или сходни, оборудованные леерными ограждениями или поручнями, должны быть предусмотрены для спуска с верха груза до палубы и в других случаях, когда груз расположен уступами, чтобы обеспечить приемлемый доступ.

5.7 Устройства обеспечения безопасности для персонала, упомянутые в данной главе, должны храниться в легкодоступном месте.

ГЛАВА 6 - ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ РЕЙСА

6.1 Уход за найтовами

6.1.1 Особенно важно, чтобы все найтовы осматривались и обтягивались в начале рейса, так как вибрация и поведение судна могут вызвать оседание и уплотнение груза. Они должны регулярно осматриваться в течение рейса и обтягиваться в случае необходимости.

6.1.2 Сведения о всех осмотрах и регулировках найтовов должны быть занесены в судовой журнал.

6.2 Планирование рейса и управление судном

6.2.1 Капитан должен планировать рейс таким образом, чтобы избежать возможных тяжелых погодных условий и волнения. Для этого необходимо руководствоваться сообщениями о погоде, факсимильными синоптическими Картами или рекомендациями агентств по планированию Переходов в зависимости от погодных условий.

6.2.2 В случаях, когда тяжелые погодные условия и волнение неизбежны, капитаны должны сознавать необходимость уменьшить скорость и/или изменить курс на ранней стадии с тем, чтобы свести к минимуму силы, действующие на груз, его расположение и найтовы. Найтовы не рассчитаны на крепление груза при неправильном управлении судном в тяжелых погодных условиях. Они не могут служить заменой хорошей морской практике.

6.3 Появление крена во время рейса

В случае появления крена, не вызванного обычным расходованием судовых запасов (воды и топлива), такой крен, вероятно, может быть приписан одной из причин или, возможно, комбинации этих причин.

Смещение груза

6.3.1 Значительное смещение палубного груза, очевидно, будет замечено сразу. Палубный груз, однако, может сместиться незаметно или возможно смещение груза под палубами. Немедленный осмотр должен определить, смещен груз или нет, и если это именно тот случай, у капитана должно быть в наличии несколько средств, в зависимости от конкретных обстоятельств.

6.3.2 Балластировка и перекачка балласта или топлива для уменьшения или корректировки крена, вызванного смещением груза, должны, однако, быть тщательно рассмотрены, так как эти действия, по всей вероятности, приведут к еще большему крену, если груз внезапно сместится на другой борт.

6.3.3 Так как любое смещение груза в большинстве случаев возникает при неблагоприятных погодных условиях, посылка людей для отдачи или обтягивания найтовов на движущемся или смещенном грузе может представлять еще большую опасность, чем удержание зависшего груза. Сбрасывание за борт движущегося или смещенного палубного лесного груза должно быть тщательно взвешено, так как нельзя ожидать, что оно улучшит

ситуацию, поскольку маловероятно, что весь штабель груза упадет за борт сразу. Серьезному повреждению может также подвергнуться винт, если он вращается во время сбрасывания леса за борт.

Поступление воды

6.3.5 Возможность поступления воды должна немедленно определяться замерами по всему судну. В случае обнаружения неучтенного количества воды все имеющиеся в наличии насосы должны быть использованы, чтобы взять ситуацию под контроль. Последующие действия будут, очевидно, зависеть от того, можно ли контролировать такое поступление воды путем использования насосов.

Угол безразличного равновесия

6.3.6 Если бортовая качка судна непосредственно перед обнаружением крена была исключительно медленной и судно «лениво» возвращается в вертикальное положение, это указывает на то, что у судна незначительная положительная или отрицательная метацентрическая высота. Поэтому крен вызван накренением судна из вертикального положения в положение устойчивого равновесия и отсутствием положительного плеча остойчивости, необходимого для того, чтобы вернуть судно в вертикальное положение. Такое состояние может быть выправлено либо добавлением веса в нижнюю часть судна (двойное дно), либо удалением веса в верхней части судна (палубный груз). Выбор балластировки обычно более предпочтителен из этих двух методов, и, если имеются пустые небольшие отсеки двойного дна, в первую очередь балласт должен быть принят в танк накрененного борта, чтобы немедленно поднять метацентрическую высоту, после этого балласт принимается в танк повышенного борта. Однако особые предосторожности должны быть приняты во внимание при выходе из создавшейся ситуации путем балластировки и дебалластировки, так как эти действия могут привести к еще большему крену на другой борт.

6.4 Извещение

Если весь или часть палубного груза либо сбрасывается за борт, либо случайно потерян, внимание капитана обращается на главу V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, которая, кроме всего прочего, требует, чтобы капитан передал информацию о прямой навигационной опасности всеми имеющимися в его распоряжении средствами находящимся поблизости судам, а также компетентным властям через первый порт страны, с которым он может связаться. Требуется, чтобы такая информация включала вид опасности (в данном случае — лесной палубный груз), место опасности, где это наблюдалось в последний раз, а также время и дату (единое универсальное время), когда эта опасность наблюдалась в последний раз.

ДОПОЛНЕНИЕ А

СОВЕТ ПО ПРАКТИКЕ УКЛАДКИ ГРУЗА

1 Общие положения

1.1 Практика укладки груза, описываемая в этом дополнении, показала удовлетворительные результаты, когда принимались во внимание рекомендации глав 1 — 6. Однако если особые условия могут все же потребовать отступления от этого руководства, то основной принцип, детально описываемый в п. 1.2, тем не менее, должен соблюдаться.

1.2 Основной принцип безопасной перевозки палубного лесного груза, как указано выше, — это плотный и прочный штабель, насколько это практически возможно. Это рекомендуется с целью:

.1 предотвратить наличие слабины в штабеле, что может привести к ослаблению найтовов;

.2 создать эффект скрепления внутри штабеля; и

.3 уменьшить до минимума проницаемость штабеля.

1.3 Найтовы предохраняют палубный груз от смещения Путем увеличения трения вследствие сил предварительного напряжения и сил, действующих на штабель в направлении, противоположном возможному сдвигу. Основными характеристиками найтовов являются:

.1 прочность всех элементов найтовов, которая равна по меньшей мере прочности, рекомендованной в Кодексе; и

.2 необходимое натяжение, которое поддерживается в течение всего рейса.

1.4 Причинами смещения палубного лесного груза, действующими по одиночке или вместе, в основном являются:

.1 ослабление найтовов из-за уплотнения груза в течение рейса, неподходящие устройства для натяжения системы найтовов и/или несоответствующая прочность найтовов;

.2 перемещение груза поперек люковых крышек из-за недостаточного трения, особенно при наличии льда и снега;

.3 недостаточная прочность стоек из-за низких свойств материала и/или чрезмерных сил;

.4 сильная бортовая или килевая качка судна;

.5 удары волн о караван при сильном волнении.

1.5 Особое внимание нужно уделить обеспечению нахождения судна без крена во время погрузки, так как даже незначительный крен вызовет значительные нагрузки на остальные стойки. Необходимость разумного управления судном во время рейса не может быть переоценена. Неразумное

управление судном может свести к нулю даже самую лучшую укладку груза.

1.6 Найтовы должны соответствовать , требованиям главы 4 Кодекса и могут быть следующих типов:

.1 промежуточные найтовы, если они используются, обычно устанавливаются поверх второго или третьего тира, они могут быть обтянуты вручную между стойками. Вес верхних тиров при погрузке на эти найтовы обтянет их далее (см. рис. 1);

Промежуточные найтовы

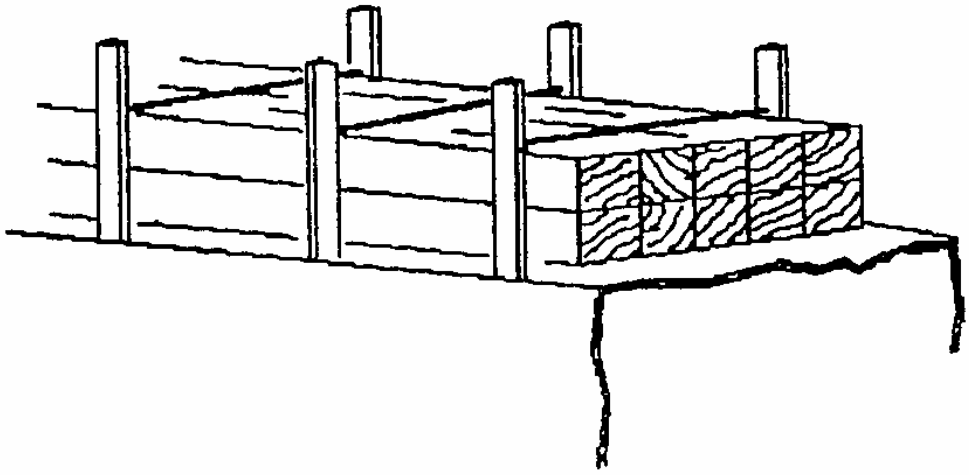


Рис. I

.2 найтовы из стального троса, которые используются в дополнение к цепным найтовам. Каждый из них может проходить поверх укладки с одной стороны на другую и полностью затягиваться петлей вокруг самого верхнего тира. Талрепы оборудуются на каждом найтове для обтягивания найтовов в море (см. рис. 2);

Найтовы из стального троса

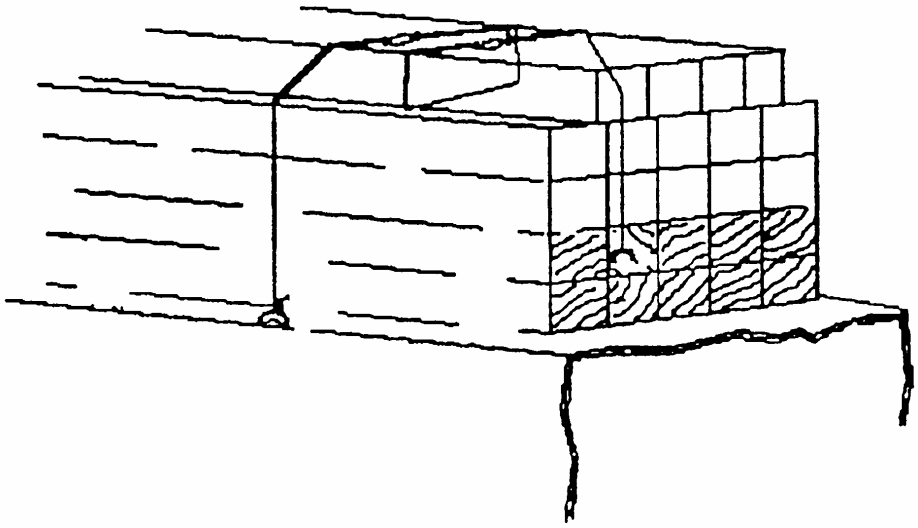


Рис. 2

.3 тросы, которые устанавливаются на манер шнурков для уплотнения укладки. Эти тросы пропущены сверху штабеля через серию канифас-блоков, удерживаемых на месте фут-тросами. Талрепы устанавливаются на каждый найтов с тем, чтобы сохранить найтовы обтянутыми в море (см. рис. 3 и 4);

.4 цепные найтовы, которые пропущены сверху штабеля и прикреплены к прочным рымам или другим местам крепления у внешних оконечностей груза. Талрепы оборудованы на каждом найтове для обтягивания найтовов в море (см. рис. 5).

1.7 Системы крепления палубного лесного груза показаны на рис.3, 4, 5, 6 и 7.

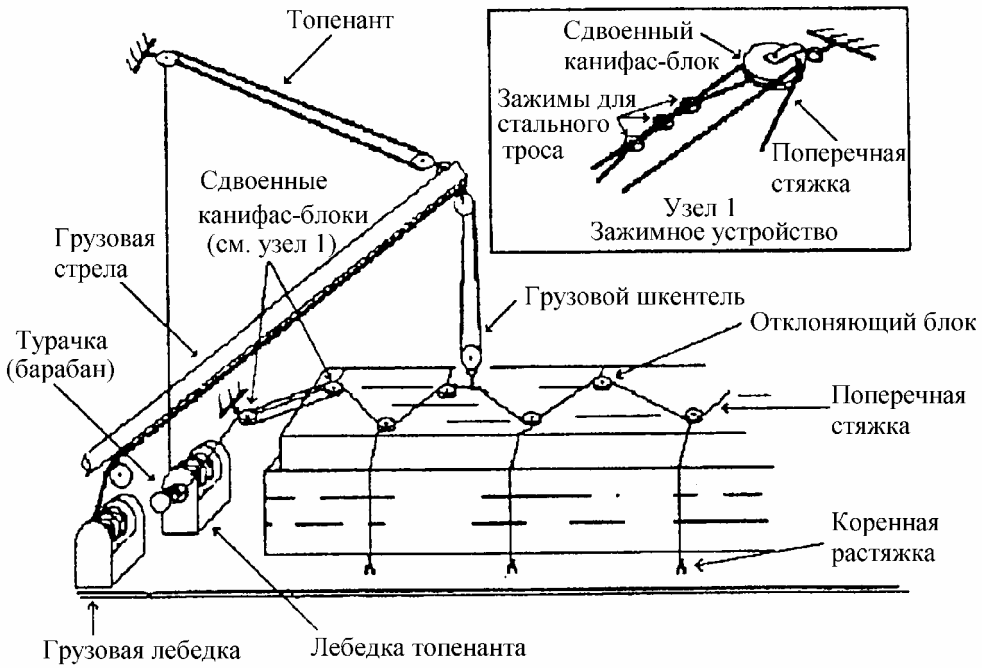


Рис. 3

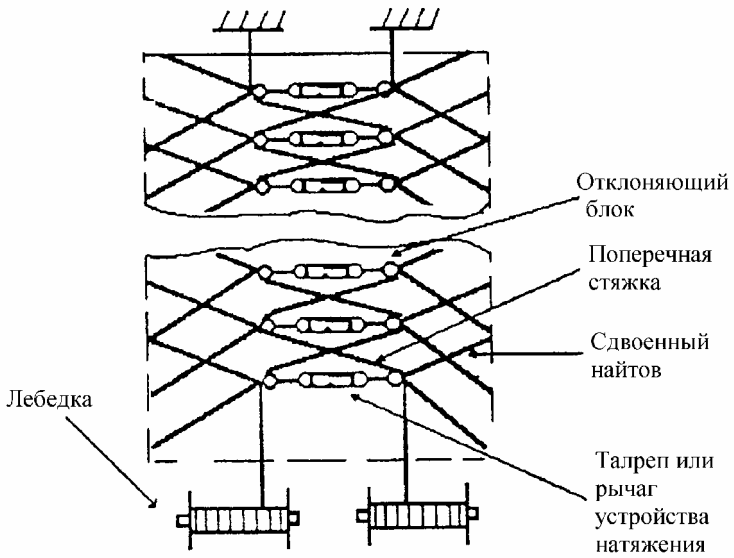


Рис. 4

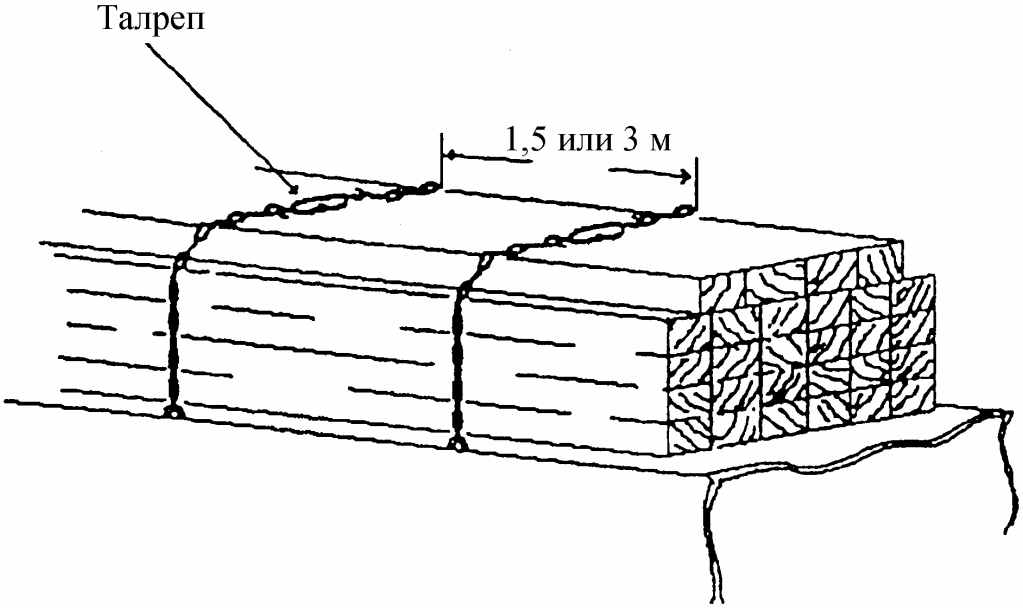


Рис. 5

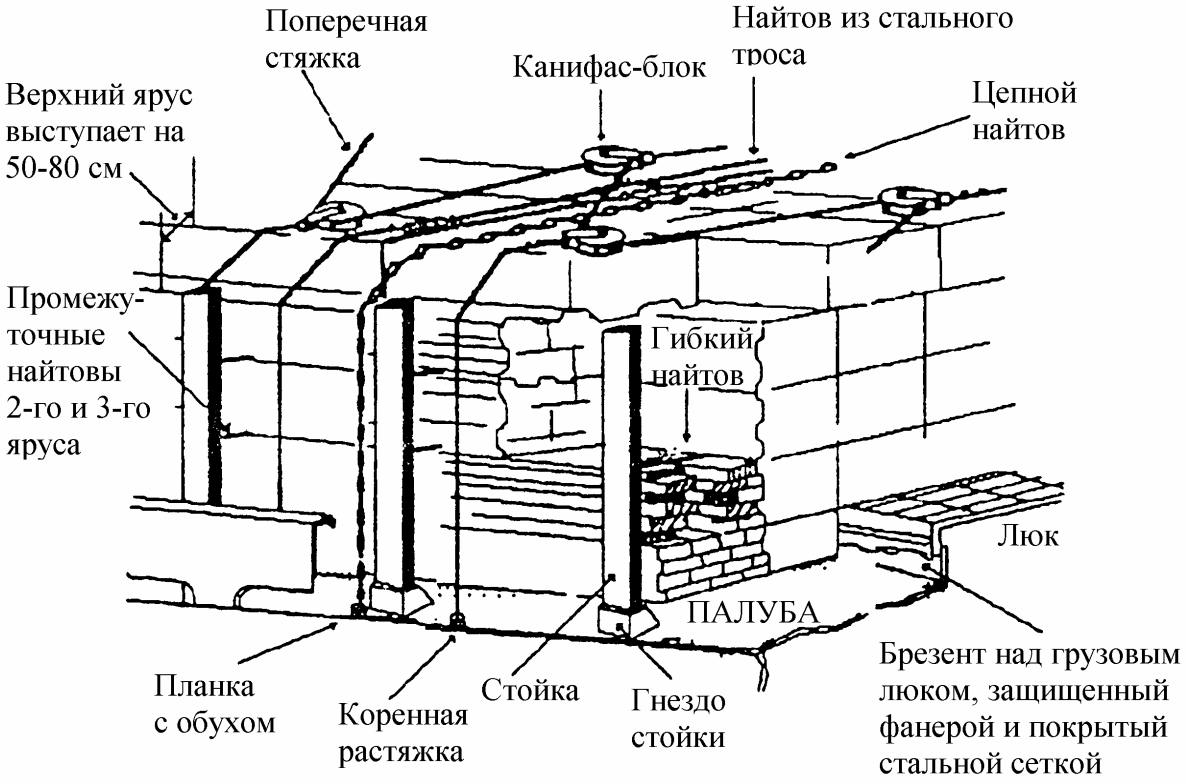


Рис. 6

Типовая схема крепления найтовами груза брусьев

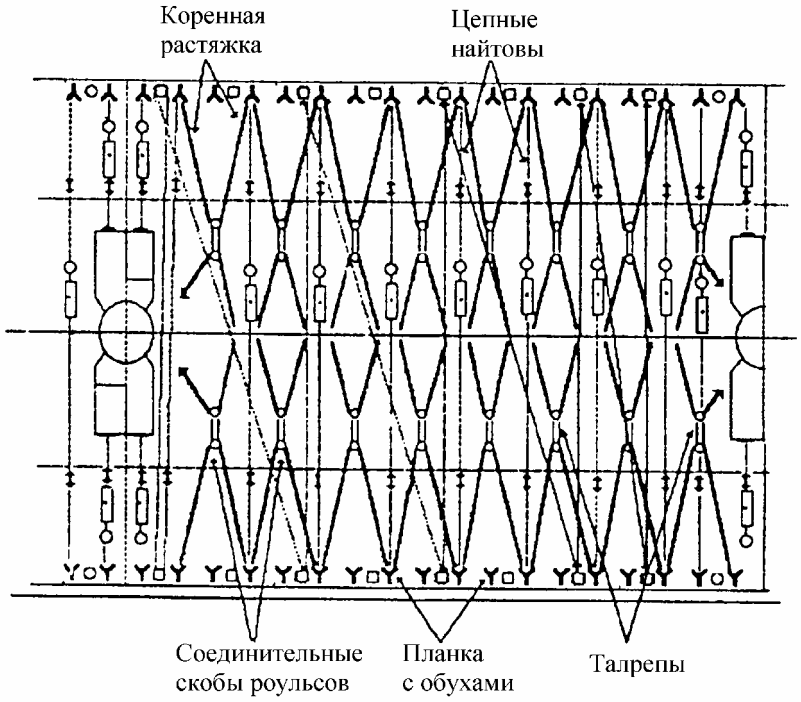


Рис. 7

2. Пакетированный лес и брусья

2.1 Пакеты пиломатериалов обычно связываются лентами, механически затягиваемыми (жесткая связка) или затягиваемыми вручную (мягкая связка). Пакеты могут не иметь стандартных размеров, и они не всегда равны с обоих концов. Меняющаяся длина леса в пакетах создает проблему укладки груза, когда пакеты размещаются на борту судна. Более того, судно часто не может повлиять на порядок доставки пакетов к борту.

2.2 Пакеты, содержащие пиломатериалы настолько разных длин, что это может нарушить плотность штабеля, не должны грузиться на палубу. Другие пакеты, содержащие пиломатериалы разных длин, пригодных для компактной укладки, могут быть погружены на палубе в продольном направлении, но не на открытых пространствах, или в промежутках между бортом и комингсом люка (см. рис. 8 и 9).

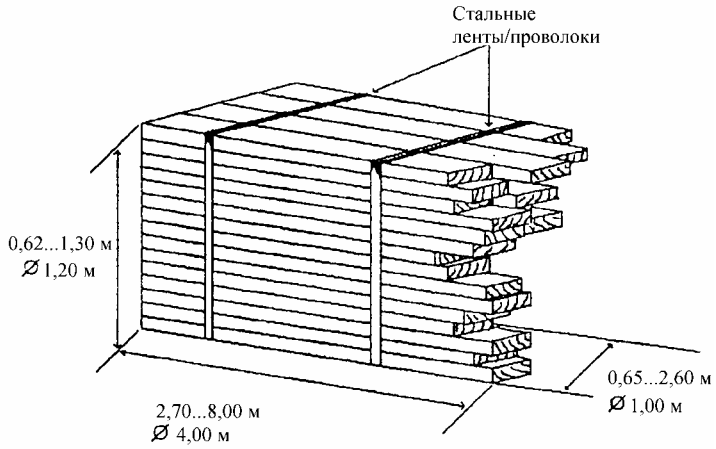


Рис. 8

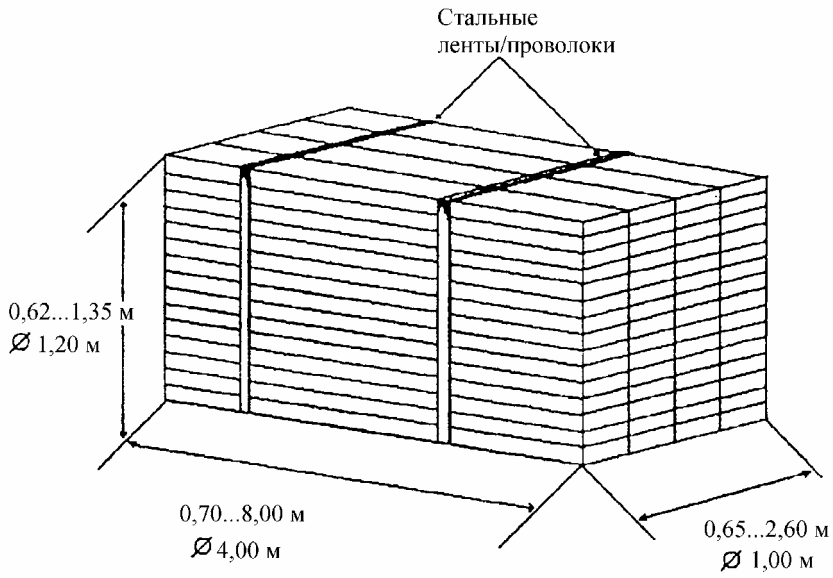


Рис. 9

2.3 Пакеты для погрузки на палубу должны быть прочными. Они должны иметь ленты, достаточные для предотвращения ослабления или разъединения пакета во время рейса, что может привести к ослаблению всего штабеля в целом. Ослабленные ленты на верхней поверхности палубного груза являются ловушками для ног.

2.4 Брусья обычно связаны лентами, но неоднородность, вызываемая различной толщиной и кривизной поверхностей, приводит к большим трудностям в достижении плотной связки. Из-за этих факторов встречается большое количество разбитых пакетов. Наблюдается тенденция пакетов принимать округлое попречное сечение из-за округленных сторон отдельных брусов (см. рис. 10).

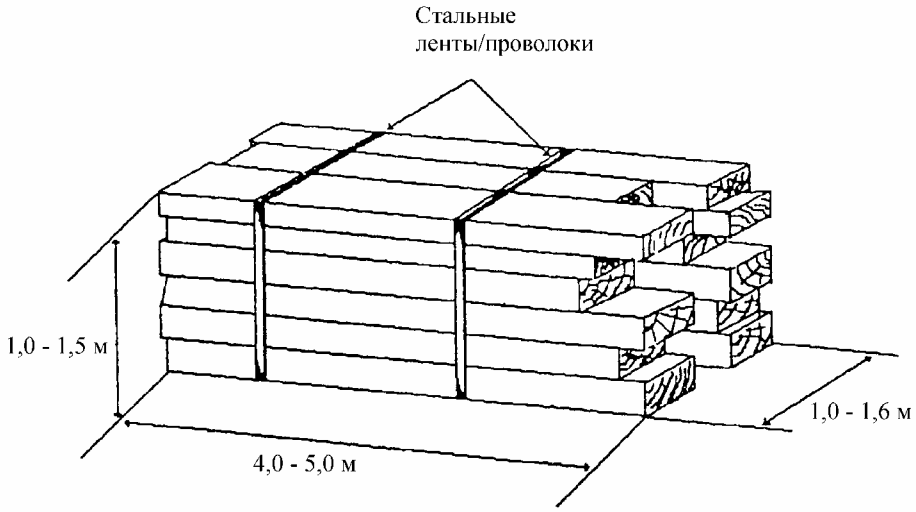


Рис.10

2.5 Штабель пакетированных пиломатериалов не всегда может быть уложен плотно, так как пакеты пиломатериалов имеют различные размеры, могут быть частично мягкие ленты и могут иметься зазоры между пакетами. Главное,

однако, чтобы верхний тир и пакеты у борта укладывались как можно более плотно, и верхние тиры в случае необходимости расклинивались.

2.6 Методы, используемые для укладки груза непакетированных лесоматериалов, не всегда могут быть использованы для транспортировки пакетированных пиломатериалов, так как:

.1 пакетированные пиломатериалы не могут быть уложены с обеспечением такой плотности, которая достигается при укладке пиломатериалов россыпью. Поэтому найтовы могут быть менее эффективны;

.2 пакетированные пиломатериалы не могут быть уложены между стойками так же плотно и с такими же незначительными зазорами, как непакетированные лесоматериалы. Стойки, следовательно, могут подвергаться большим нагрузкам при перевозке пакетированных пиломатериалов и должны воспринимать силы, вызываемые колебаниями груза.

2.7 Прежде чем начать погрузку на палубу и люки, должна быть приготовлена жесткая и ровная поверхность для укладки. Если используются прокладки, они могут быть из бракованных досок и должны быть уложены в направлении, которое позволит распределить нагрузку на подпалубной конструкции судна, а также обеспечит дренаж.

2.8 Из-за систем поперечного крепления найтовов укладка пакетов груза должна осуществляться в продольном направлении; носовые оконечности двух верхних тиров должны быть всегда направлены вдоль судна; целесообразно один или более несмежных тиров укладывать поперек судна, если они расположены выше уровня люков, с тем, чтобы обеспечить эффект сцепления внутри груза. Поперечная укладка должна также осуществляться над люками для взаимного соединения груза. Если должны быть погружены пакеты с большой разницей в длине, самые длинные пакеты должны размещаться продольно у борта. Укладка коротких пакетов должна производиться во внутренней части каравана. Только пакеты, равные с обоих концов, могут размещаться поперек судна (см. рис.11, 12 и 13).

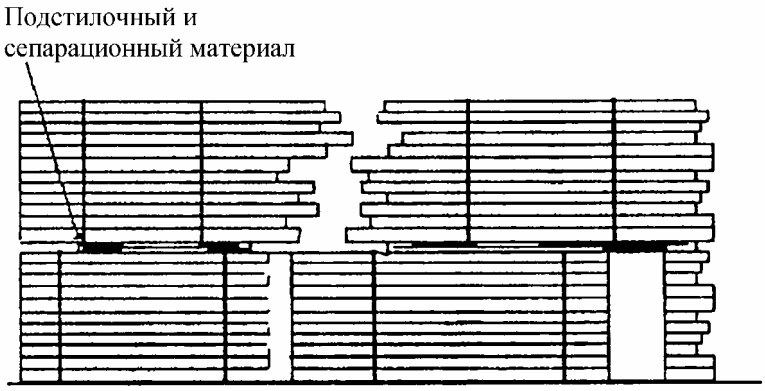


Рис. 11

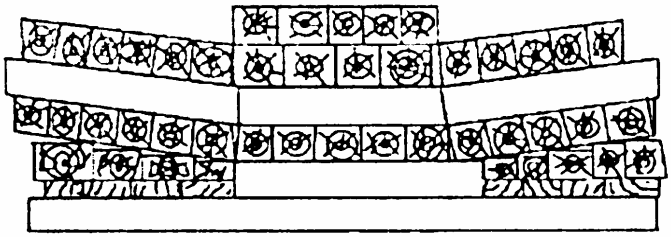


Рис. 12

2.9 Лес должен быть погружен таким образом, чтобы создать плотный караван с ровной поверхностью, насколько это практически возможно. Во время погрузки должна обеспечиваться ровная и твердая поверхность укладки на каждом рабочем тире. Прокладки из бракованных досок, если они используются, должны быть уложены по меньшей мере над тремя смежными пакетами, чтобы обеспечить эффект сцепления внутри каравана, особенно в носовых оконечностях.

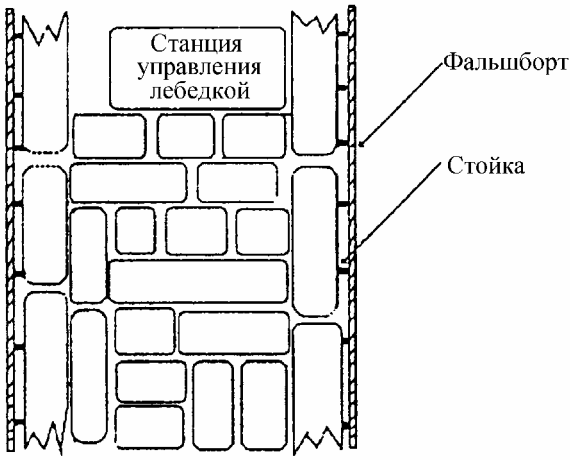


Рис. 13

2.10 Любые зазоры, возникающие вокруг пакетов, внутри которых груз может смещаться в море, такие, как зазоры вблизи люковых комингсов и палубных конструкций, должны заполняться рассыпанными пиломатериалами для эффективного расклинивания или иметь эффективную перемычку. Для этой цели должен иметься материал для клиньев, используемых для сведения к минимуму возможности развала каравана.

2.11 Пакеты у бортовой кромки каравана должны размещаться таким образом, чтобы они не простирались за рымы и не мешали вертикальным нагрузкам на поперечных найтовах. Конец каждого палубного штабеля должен быть ровным, чтобы свести к минимуму свешивание концов для противостояния влиянию больших волн, попадающих на палубу, и избежать заливания водой.

2.12 Длинные толстые доски и обрезные пиломатериалы, если их грузят на палубу в сочетании с пакетами, предпочтительно укладывать раздельно. Если верхние тиры состоят из таких крупных лесных материалов, то эти материалы стремятся к «игре» в море и вызывают разрывы пакетов. В случае, если такие

доски и пиломатериалы укладываются на пакеты пиломатериалов, они должны быть эффективно закреплены от «игры».

2.13 Если последний тир грузится на большое количество тиров, он может размещаться уступом от внешнего края каравана примерно на 0,5 — 0,8 м (половина пакета).

3 Бревна

3.1 Бревна, если они грузятся на палубу вместе с пакетированным лесом, должны укладываться отдельно.

3.2 Обычно бревна должны укладываться в продольном направлении, чтобы обеспечить несколько скругленную верхнюю поверхность, такую, чтобы каждое бревно было закреплено, когда система крепления установлена и обтянута.

3.3 Чтобы добиться плотного каравана, торец каждого бревна или стропа бревна не должен находиться в одной поперечной плоскости со смежными торцами.

3.4 Чтобы добиться более надежной укладки бревен на палубу, сплошной трос (промежуточный трос) должен быть использован на каждом люке в соответствии с указаниями главы 4 данного Кодекса. Такой промежуточный трос должен быть установлен следующим образом:

.1 примерно на 3/4 высоты стоек трос пропускается через рым, соединенный со стойками на этом уровне и таким образом, чтобы проходить в поперечном направлении, соединяя соответствующие стойки правого и левого борта. Трос должен быть натянут так, чтобы он оттянулся, когда на него сверху грузятся другие бревна;

.2 второй трос может быть использован таким же образом, если высота люковой крышки меньше 2 м. Такой второй трос должен устанавливаться примерно на 1 м выше люковых крышек;

.3 цель использования этих тросов — помочь обеспечить по возможности повсюду равное натяжение, обеспечивая тем самым на соответствующих стойках тяговое усилие, направленное к диаметральной плоскости.

4 Балансы и пропсы

4.1 Если они уложены описываемым ниже способом, то можно получить хорошую плотность палубного груза.

.1 в районе палубы, вне линии люков, груз укладывается в поперечном направлении с наклоном крайнего ряда внутрь судна, наклон образуется грузом, уложенным в направлении носа и кормы вдоль штормовых портиков;

.2 в центре штабеля, вдоль линии люков, груз должен размещаться в направлении носа и кормы, если груз у бортов достигает высоты люка; и

3 при завершении погрузки груз должен иметь ровную поверхность с некоторой выпуклостью в центре.

4.2 Чтобы предотвратить смытие груза за борт из-под найтовов, рекомендуется использовать сетки или брезент следующим образом:

.1 концы каждой непрерывной секции палубного груза, если они не размещаются вровень с переборкой надстройки, могут быть покрыты сеткой или обтянуты брезентом и закреплены поверх поперечной вертикальной стороны груза;

.2 над носовым концом каждой непрерывной секции палубного груза и на скулах судна верхняя поверхность может быть покрыта сеткой или обтянута брезентом, которые закрепляются поперек ширины груза и заводятся под выступающие вертикальные стороны до мест крепления или до уровня палубы.

ДОПОЛНЕНИЕ В

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕЩЕНИЮ БРЕВЕН ПОД ПАЛУБОЙ

1 Введение

Цель данного дополнения - рекомендовать безопасную практику размещения бревен под палубой и другие меры эксплуатационной безопасности, предназначенные для безопасной перевозки этого груза.

2 До погрузки:

.1 каждый размер трюма (длина, ширина и высота), киповая вместимость соответствующих трюмов, различная длина бревен, предназначенных к погрузке, погрузочный объем бревен в целом, грузоподъемность погрузочных средств, которые будут использованы для погрузки бревен, должны быть определены;

.2 с учетом вышеизложенной информации следует разработать предварительный грузовой план, чтобы обеспечить максимальное использование имеющегося в трюме пространства, так как чем лучше укладка бревен под палубой, тем больше груза можно безопасно перевезти на палубе;

.3 проводится осмотр грузовых трюмов и связанного с ними оборудования, чтобы определить, будет ли состояние отдельных конструктивных элементов, перекрытия в целом и оборудования отвечать безопасной перевозке бревен. Любое повреждение, обнаруженное во время осмотра, должно быть устранено соответствующим способом;

.4 сетки приемных отростков осушительной системы должны быть осмотрены, чтобы убедиться, что они чистые и правильно содержатся для предотвращения попадания мусора в трюмные трубопроводы;

.5 трюмные колодцы должны быть свободны от посторонних материалов, таких, как древесная кора и древесная щепа;

.6 работоспособность трюмной насосной системы должна быть проверена. Работоспособная трюмная система — это важный показатель безопасности судна. Переносной насос откачки воды достаточной подачи и высоты подъема воды обеспечит дополнительное страхование от засорения трюмных магистралей;

.7 рыбинсы, кожухи трубопроводов и тому подобные устройства, предназначенные для защиты внутренних элементов корпуса, должны быть на своем месте; и

.8 капитан должен убедиться в том, что в журнал правильно внесена запись о том, закрыты или открыты сливные клапаны высоко расположенных балластных танков. Признавая необходимость наличия высоко расположенных балластных танков для облегчения погрузки и принимая во внимание требование правила 22(1) Международной конвенции о грузовой марке 1966 года в отношении клапанов с принудительными средствами закрытия, установленных в трубопроводах гравитационной осушительной системы, капитан должен убедиться, что за сливными клапанами установлен должный контроль для предотвращения случайного попадания забортной воды в эти танки. Несоблюдение этого требования может привести к появлению необъяснимого крена, смещению груза и возможному опрокидыванию судна.

3 Во время погрузки:

.1 каждый подъем бревен должен производиться в непосредственной близости от судна с целью сведения к минимуму любого потенциального раскачивания;

.2 должны учитываться возможности повреждения судна и безопасность людей, работающих в трюмах. Бревна не должны раскачиваться, когда их опускают в трюм. В случае необходимости должны использоваться комингсы люков для ограничения раскачивания бревен путем остановки груза против внутренней стороны комингса или на комингсе перед опусканием;

.3 бревна должны укладываться плотно, сводя к минимуму количество пустот, насколько это практически возможно. Величина и положение центра тяжести по высоте бревен, уложенных под палубой, будут определять количество груза, который может быть безопасно уложен на палубе. В соответствии с этой концепцией самые тяжелые бревна должны быть погружены в трюмы первыми;

.4 бревна обычно должны плотно укладываться в направлении носа и кормы с обеспечением размещения более длинных бревен в нос и корму трюма. Если существует пустота в трюме между бревнами в носовой и

кормовой частях, она должна быть заполнена бревнами, укладываемыми поперек с заполнением пустот по ширине трюмов, насколько это позволяет длина бревен;

.5 если бревна могут быть уложены только на одну длину в носовой или кормовой части трюма, то оставшаяся пустота в носовой или кормовой части должна быть заполнена бревнами, размещенными поперек, пустоты заполняются по всей ширине трюма, насколько позволяет длина бревен;

.6 поперечные пустоты заполняются ряд за рядом, по мере погрузки;

.7 толстые концы бревен должны поочередно укладываться в противоположные стороны, чтобы обеспечить ровную укладку, кроме случая, когда имеет место чрезмерная седловатость второго дна;

.8 необходимо избегать чрезмерного нагромождения бревен, насколько это возможно. Если ширина трюма больше, чем ширина люка в свету, нагромождения можно избежать путем распихивания концов бревен в правую и левую части трюма. Такое перемещение бревен в крайние части трюма с правой и левой стороны должно выполняться с начала процесса погрузки (с высоты примерно на 2 м выше второго дна) и продолжаться в течение всего процесса погрузки;

.9 может оказаться необходимым использование оттяжек для заведения тяжелых бревен в подпалубные пространства вне просветов люков. Блоки, тали и оттяжки должны крепиться к соответственно усиленным устройствам, таким, как обухи или рымы, предусмотренным для этой цели. Однако если используется эта процедура, необходимо избегать перегрузки оборудования;

.10 тщательное наблюдение судовым персоналом на судне должно осуществляться в течение всего процесса погрузки для обеспечения сохранности корпуса судна. Любое повреждение, которое может повлиять на мореходность судна, должно быть устранено;

.11 когда бревна уложены на высоту примерно на 1 м ниже носовой или кормовой части комингсов люка, размер подъема бревен должен быть уменьшен, чтобы облегчить укладку его в свободных пространствах;

.12 бревна в районе комингса люка должны укладываться как можно плотнее для обеспечения максимальной вместимости.

4 После погрузки должен быть проведен тщательный осмотр судна, чтобы удостовериться в удовлетворительном конструктивном состоянии судна. В трюмах должны быть сделаны замеры льяльных вод для проверки водонепроницаемости судна.

5 Во время рейса

.1 в море регулярно должны проверяться угол крена судна при качке и

период бортовой качки;

.2 клинья, пакля, кувалда и переносной насос, если он имеется, должны находиться в легкодоступном месте; капитан или ответственное лицо командного состава должны убедиться в том**,** что безопасный вход в закрытые грузовые помещения обеспечивается следующим образом:

.1 помещение тщательно вентилируется естественным или механическим способом;

.2 проверена атмосфера помещения на различных уровнях на недостаток кислорода и наличие вредных паров, если имеются соответствующие приборы; и

.3 весь персонал использует дыхательные аппараты, входя в помещения, если существует хоть малейшее сомнение в достаточности вентиляции или в проверке атмосферы помещений до входа в них.