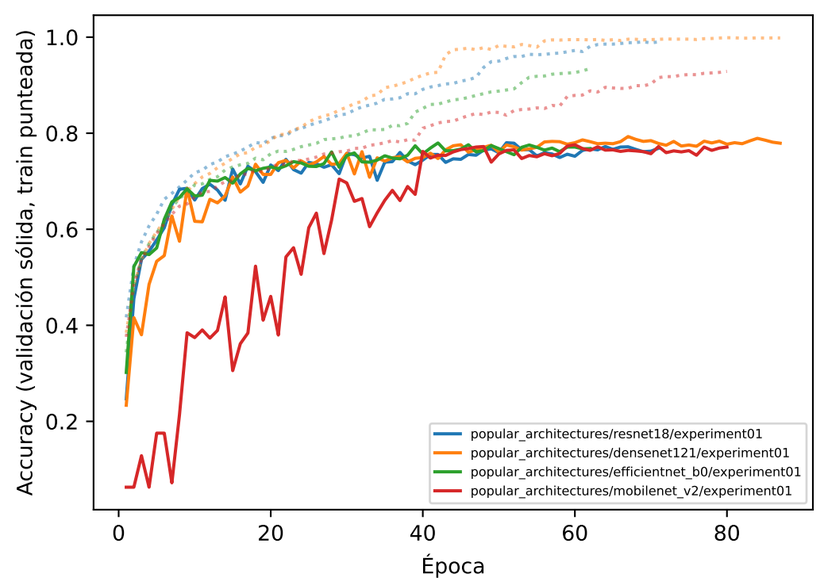
Accuracy (validación sólida, train punteada)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
20
40
60
80
Época
popular_architectures/resnet18/experiment01
popular_architectures/densenet121/experiment01
popular_architectures/efficientnet_b0/experiment01
popular_architectures/mobilenet_v2/experiment01

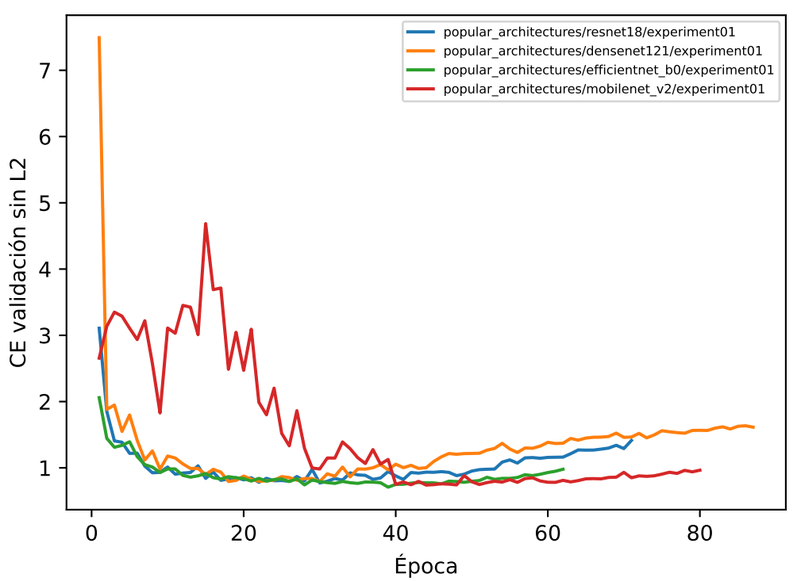
CE validación sin L2
7
6
5
4
3
2
1
0
20
40
60
80
Época
popular_architectures/resnet18/experiment01
popular_architectures/densenet121/experiment01
popular_architectures/efficientnet_b0/experiment01
popular_architectures/mobilenet_v2/experiment01

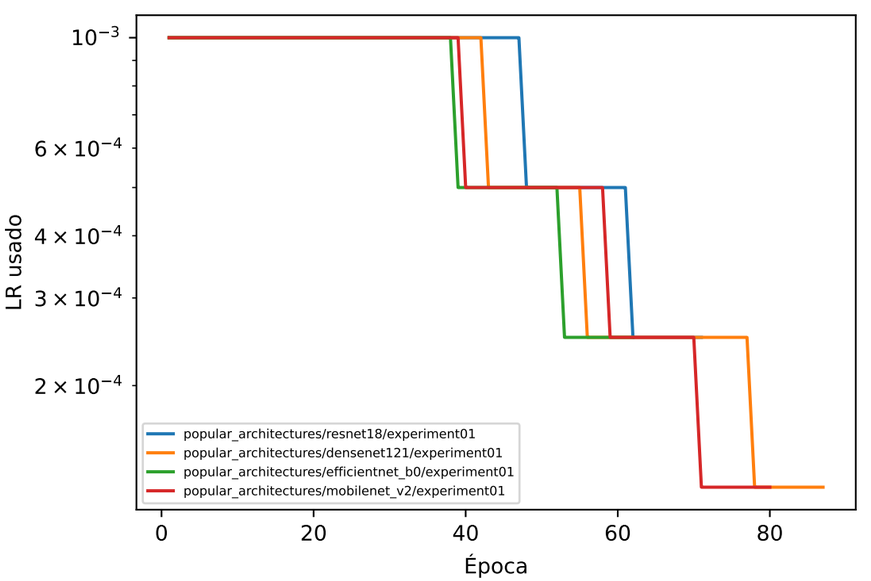
LR usado
10^{-3}
6×10^{-4}
4×10^{-4}
3×10^{-4}
2×10^{-4}
0
20
40
60
80
Época
popular_architectures/resnet18/experiment01
popular_architectures/densenet121/experiment01
popular_architectures/efficientnet_b0/experiment01
popular_architectures/mobilenet_v2/experiment01