Clazzio

SEAT COVER



NISSAN
NV200 VANETTE VAN

MITSUBISHI
DELICA VAN

専用シートカバー取付説明書

5200/5201/5204/5205/5206/5207/5208/5209

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関しての
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

····> 03–04

シートカバー装着前の注意事項


····> 05–18

シートカバーの装着方法


····> 19–20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法


本製品シート形状とパーツの名称

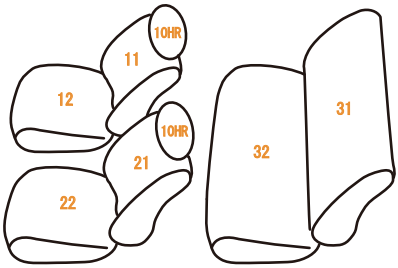


5201 / 5205

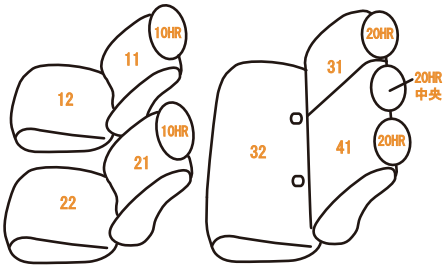

5207 / 5209

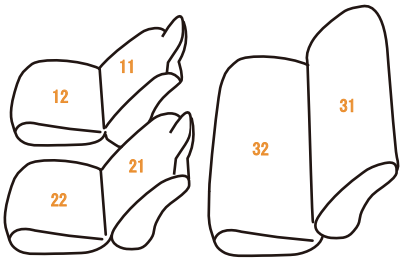

5200 / 5204

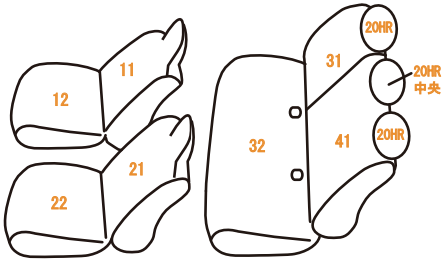

5206 / 5208

取付必要工具



1 プラスドライバー
2 クラッツィオ 専用ヘラ(付属)

この車種は上記の工具を使用します

2P▶

シートカバー装着前に必ずお読みください

■ 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後１週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。

■ 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。

■ 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。

■ 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。

■ 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

■ 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠警告 サイドエアバッグについて

■ 本製品は１列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品 ）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

■ 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。

■ 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。

■ 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

3P ▶

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
  その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輌への損傷、車輌の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
  またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」

ELEVEN INTERNATIONAL

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

4P▶


Step 1 ····> １列目座面の装着方法



1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。




2 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。

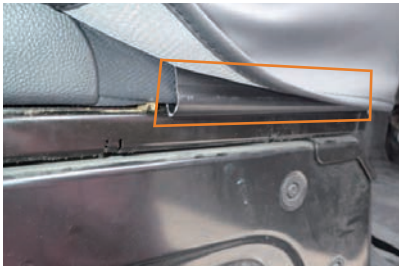


3 カバー外側面に付いているフックをシート下部に引っ掛けます。
フックとシートの隙間が無くなるまで、しっかりとはめ込んで下さい。
助手席は、内側面にもフックがありますので、同様にして取り付けます。



4 側面の生地をプラスチックパーツとシートの隙間に、付属のヘラを等を使用して入れ込みます。

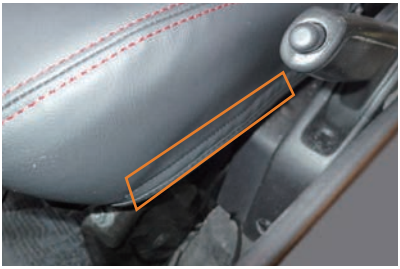


5 カバー内側面に付いているマジックテープをシート下部に貼りつけます。

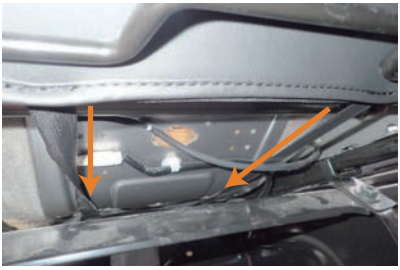


6 カバーの前側に付いている２本のベルトをシートの裏から背面へ通します。この際ベルトはスライドレバーの上側を通すようにして下さい。

5P▶

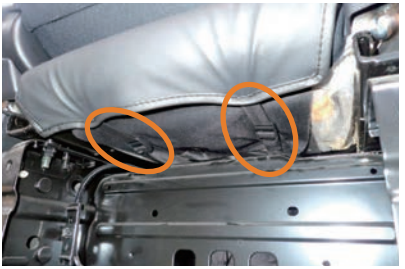

7 シートの背面からベルトを引き出し、２番で引き出した生地に付いているバックルと固定します。

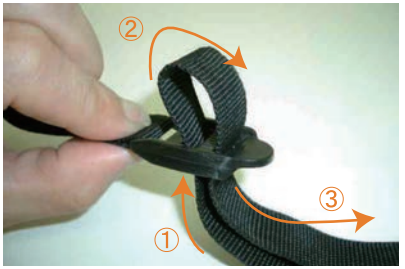


8 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後が引き絞り固定されます。



9 シートのラインを整えて、１列目運転席座面の完成です。
助手席も同様に取り付けますが、一部形状が異なります。（１０番以降参照）



10 助手席の外側面のプラスチックパーツとシートの隙間に、シートに付いているマジックテープを入れ込みます。
内側面の隙間にもマジックテープを入れ込みます。

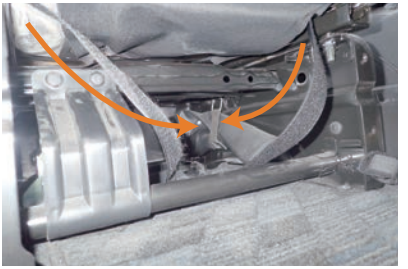

11 シート裏側からマジックテープを引き出して、それぞれのマジックテープ同士で固定します。



12 シートのラインを整えて、１列目助手席座面の完成です。

6P▶

Step 2 ···> １列目背もたれの装着方法

運転席（ヘッドレストが背もたれと分割の場合、ヘッドレストを取り外します。
ヘッドレスト背もたれ一体型は9ページ参照）



1 ファスナーを開けた状態にして、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。
背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。




2 入れ込んだ生地を、シートの背面から引き出します。



3 カバーの加工穴から、生地の伸びを利用して、ヘッドレストの台座を取り出します。



4 側面のファスナーを閉じます。ファスナーの端は折り返してカバーの中へ入れ込みます。

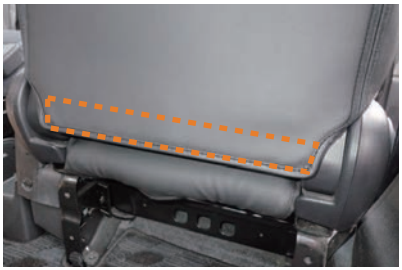

5 引き出した生地に付いているマジックテープを、カバー背面下部に付いているマジックテープと固定します。



6 カバー側面の生地を、図①→②→③の手順で、側面の生地をシートに馴染ませるようにしていき、カバー側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行います。馴染ませて寄せた事で余った生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込み、５番で固定したマジックテープを固定しなおします。
カバーのラインを整えて、１列目運転席背もたれの完成です。

7P▶

助手席（ヘッドレストが背もたれと分割の場合、ヘッドレストを取り外します。
ヘッドレスト背もたれ一体型は10ページ参照）

※バックテーブルが無いタイプは７ページの運転席の取付方を参照してください。



7 シートを倒し、背面のテーブルを取り外します。
①の箇所に固定ピンがありますので、持ち上げて外します。②の位置にフックで固定されていますので、矢印の方向にテーブルを引き抜き、取り外します。



8 テーブルを取り外した状態です。



9 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。運転席同様、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



10 入れ込んだ生地を、シートの背面から引き出します。



11 引き出した生地に付いているマジックテープを、カバー背面下部に付いているマジックテープと固定します。



12 外したテーブルを元に戻し、カバーのラインを整えて、１列目助手席背もたれの完成です。

8P▶

運転席（ヘッドレスト背もたれ一体型の場合）



1 ファスナーを開けた状態にして、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。ヘッドレストの先端までしっかりと入れ込みます。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



3 入れ込んだ生地を、シートの背面から引き出します。



4 側面のファスナーを閉じます。ファスナーの端は折り返してカバーの中へ入れ込みます。



5 引き出した生地に付いているマジックテープを、カバー背面下部に付いているマジックテープと固定します。




6 カバー側面の生地を、図①→②→③の手順で、側面の生地をシートに馴染ませるようにしていき、カバー側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行います。馴染ませて寄せた事で余った生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込み、5番で固定したマジックテープを固定しなおします。
カバーのラインを整えて、１列目運転席背もたれの完成です。

9P▶

助手席（ヘッドレスト背もたれ一体型の場合）

※バックテーブルが無いタイプは７ページの運転席の取付方を参照してください。

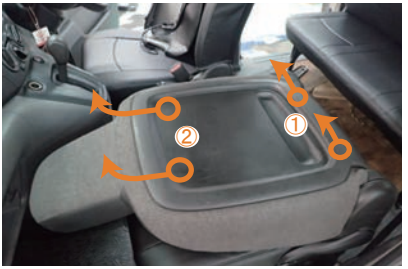

7 シートを倒し、背面のテーブルを取り外します。
①の箇所に固定ピンがありますので、持ち上げて外します。②の位置にフックで固定されていますので、矢印の方向にテーブルを引き抜き、取り外します。



8 テーブルを取り外した状態です。



9 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。運転席同様、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



10 カバー側面のマジックテープと、引き出してきたカバーに付いているマジックテープをシートに貼りつけます。



11 シートの背面でヒモを結び固定します。
ヒモの固定方法は１５ページを参照して下さい。



12 外したテーブルを元に戻し、カバーのラインを整えて、１列目助手席背もたれの完成です。

10P▶

Step 3 ····> ２列目座面の装着方法


シートベルト無し車




1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。




2 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。

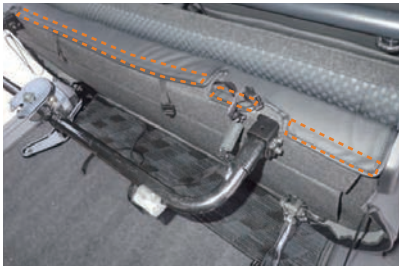

3 シートを跳ね上げ、引き出した生地に付いているマジックテープをシートに貼りつけます。

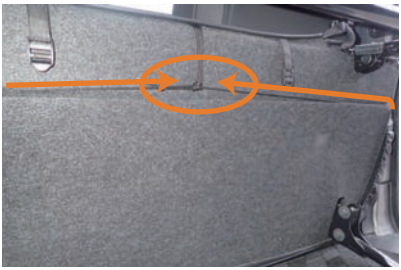

4 シート裏面にてカバー両側面から出ているヒモを結び固定します。
ヒモの固定方法は１７ページを参照して下さい。

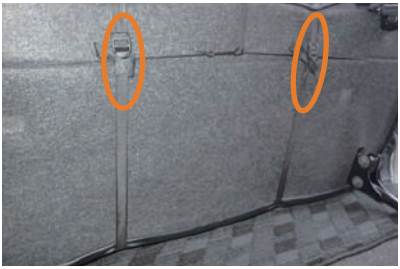

5 カバー前後のベルトとバックルを固定します。



6 シートのラインを整えて、２列目座面（シートベルト無し車）の完成です。

11P▶

シートベルト有り車（1～6番まではシートベルト無し車と同様に取り付けます）



7 中央席用のシートベルトはカバーの筒状の穴から抜き出します。



8 筒状の生地は、シートとシートベルトバックル部との隙間に入れ込みます。
抜き出した中央席用のシートベルトはカバーのスリット部を通し、シート本体の収納部へ収納します。



9 反対側の筒状の生地も、シートとシートベルトバックル部との隙間に入れ込みます。



10 シートのラインを整えて、２列目座面（シートベルト有り車）の完成です。



11 背もたれ分割タイプの場合は、座面側面に付いているマジックテープを、２番で入れ込んだ生地に付いているマジックテープと固定します。


12P▶

Step 4 ···> ２列目背もたれの装着方法

左右一体式の背もたれの場合



1 シートを倒し、背面に付いているゴムパーツを取り外します。
（プラスドライバーを使用します）

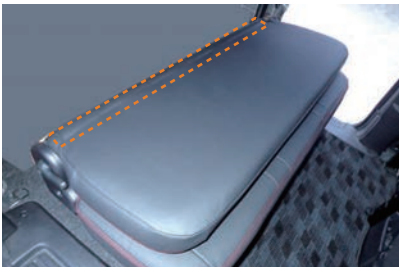


4 引き出した生地に付いているマジックテープを、背面下部に付いているマジックテープで固定します。



2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



5 ゴムパーツを元に戻します。

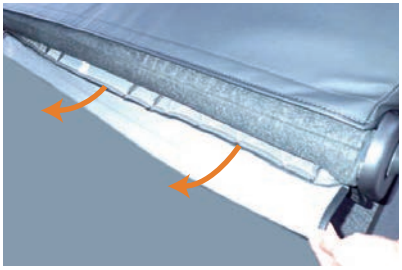


3 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。



6 カバーのラインを整えて、２列目左右一体式の背もたれの完成です。

13P▶

左右４：６分割の背もたれの場合

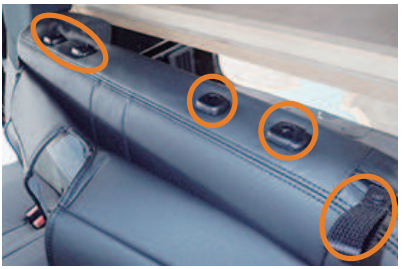

7 助手席側で説明を行います。カバーを折り返して背もたれにかぶせます。カバーの加工穴からヘッドレストの台座およびリクライニングレバーを取り出します。




10 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出し、引き出した生地に付いているマジックテープを、カバー背面下部に付いているマジックテープと固定します。



8 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



11 カバーのラインを整えて、２列目左右４：６分割の助手席側背もたれの完成です。
運転席側背もたれも同様の手順で取り付けます。

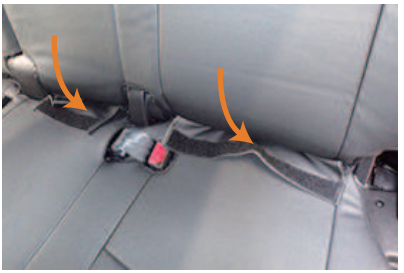

9 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。

Step 5 ···> ヘッドレストの装着方法

１列目ヘッドレスト



1 ヘッドレストのラインに合わせて、カバーをかぶせます。
カバーは平らなプラフックが付いている方が前側になります。



2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



3 ヘッドレストをシートから外します。



4 ヘッドレストの裏でプラフックを固定します。



5 プラフックの固定方法は、フック上のプラスチックパーツに板状のプラスチックパーツを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



6 カバーのラインを整えて、１列目ヘッドレストの完成です。

15P▶

２列目ヘッドレスト



7 ヘッドレストの後端から前側へカバーをかぶせていきます。
カバーは平らなプラフックが付いている方が前側になります。



8 ヘッドレストをシートから外します。
ヘッドレストの裏側のマジックテープを中央へ寄せ合い固定します。



9 ヘッドレストの裏でプラフックを固定します。




10 カバーのラインを整えて、２列目ヘッドレストの完成です。
２列目中央のヘッドレストも同様の固定方法で取り付けます。

16P▶


ヒモの結び方




1 ヒモの結び方です。
片方のヒモを図のように輪状に結びます。
※図はわかりやすいように、色の違うヒモを使用しています。

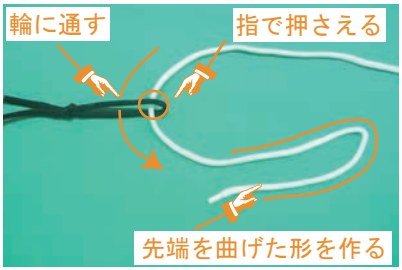

2 輪に、もう片方のヒモを通し引っ張ります。
ヒモが締まっている状態のまま、輪にヒモが通っている箇所を指で押さえます。この後の工程は押さえながら行って下さい。
また、通したヒモの先端を図のような形にします。

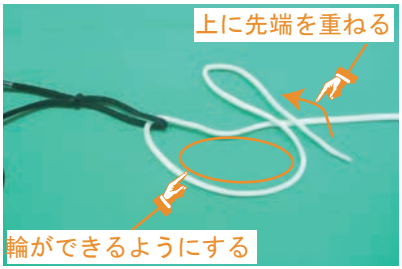

3 曲げた先端を通してきたヒモの上に重ねます。重ねると図のような輪状の形になります。

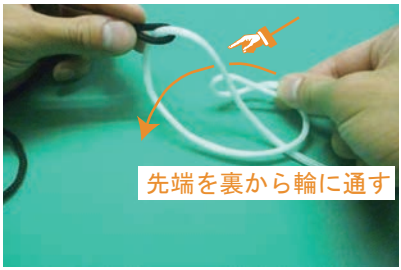

4 輪に、重ねた先端を裏からを通します。




5 通した後、カバーから出ている方のヒモを引っ張ります。
逆のヒモを引っ張ると、ヒモが抜けてしまうため注意して下さい。



6 引っ張ると図のような形になり完成です。

17P▶

完成写真

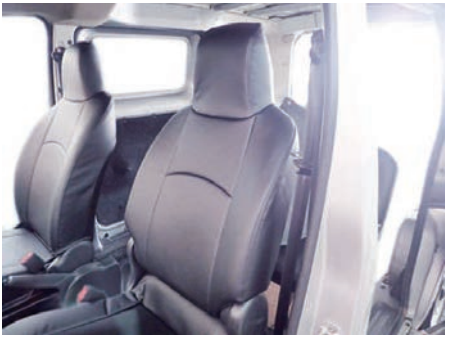

5200/5204　１列目



5201/5205　１列目



5204/5205　２列目
（シートベルト有り車）



5200/5201　２列目
（シートベルト無し車）



5206/5207/5208/5209　２列目
（背もたれ４：６分割シート車）

18P▶




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
（巾135ｃｍ・メーター単位での販売となります）
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから（クリーナーの説明書に従ってください）、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。

PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。
それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス（布）で乾拭きしてください。



20P ▶

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816