


一张图看懂：文字如何变成水声信号，再恢复成文字

本次示例：1 帧 | 信噪比 18.0 dB | 同步峰 0.932 | 估计频偏 8.08 Hz | 最终比特错误 0

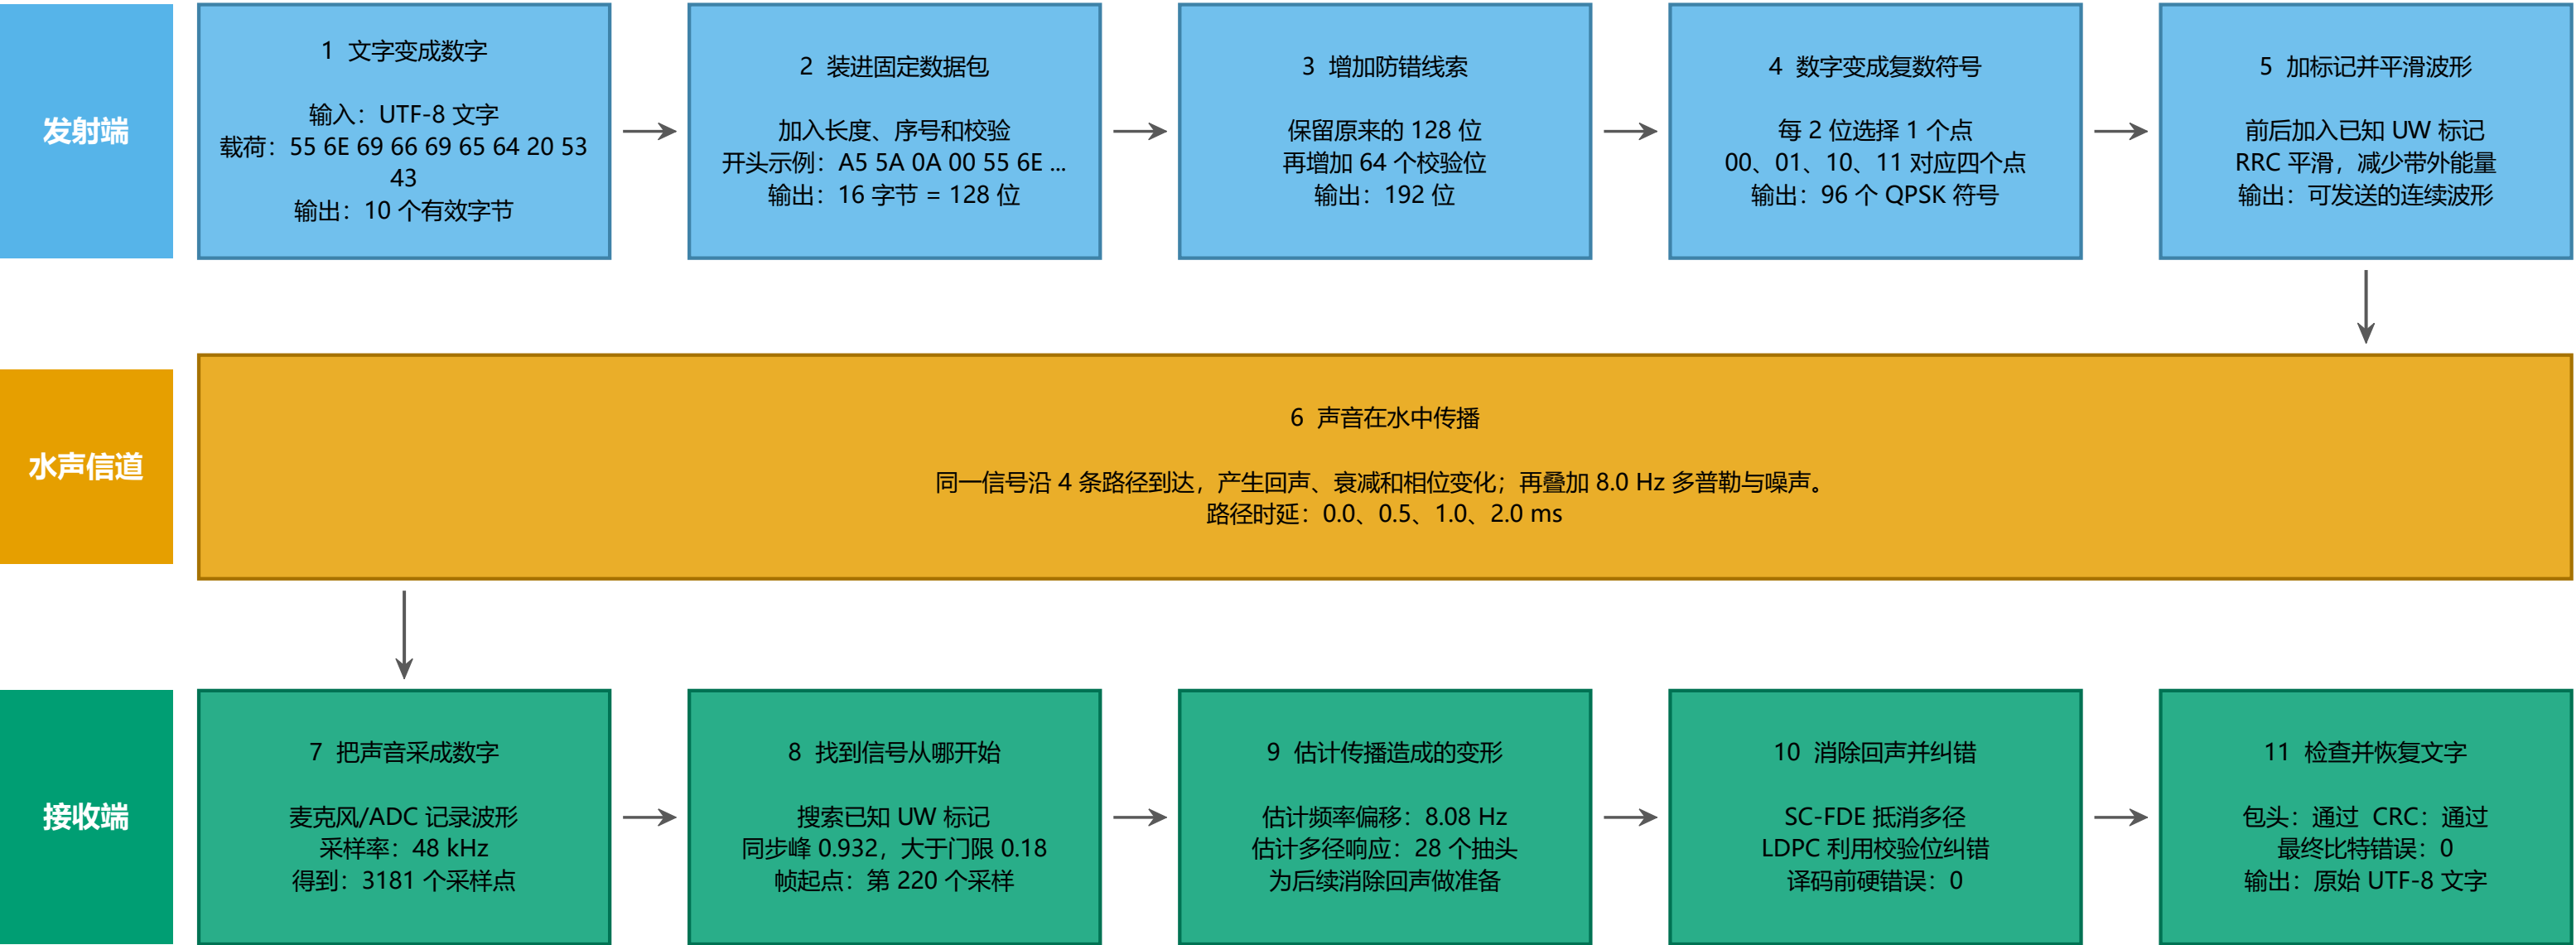

术语翻译： UW = 接收机认识的定位标记
LDPC = 给数据增加防错线索 QPSK = 用四个复数点表示二进制
RRC = 平滑波形、限制带宽 SC-FDE = 在频域抵消水下回声
CRC = 检查整包数据是否正确