
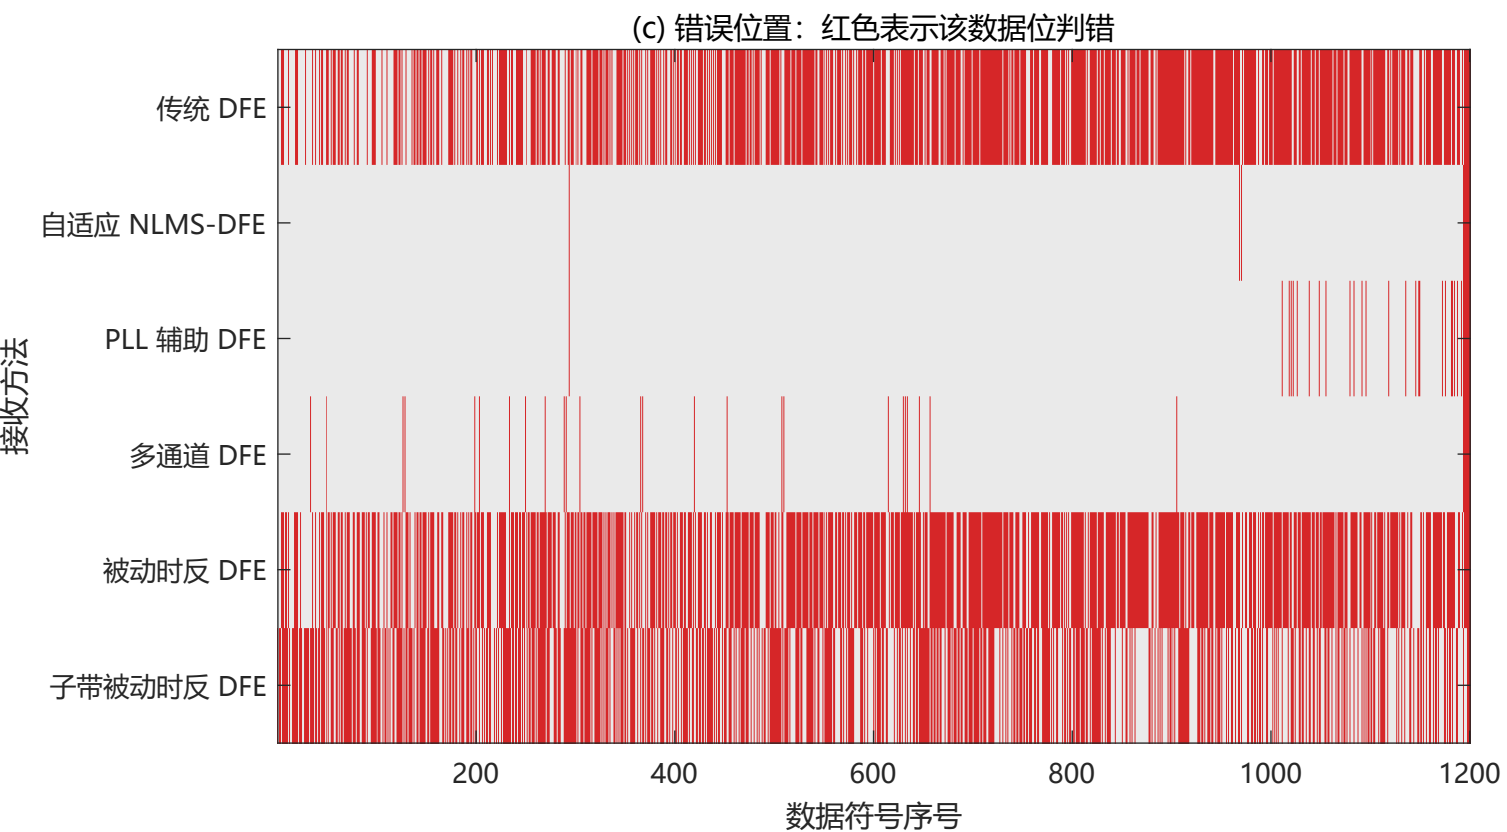
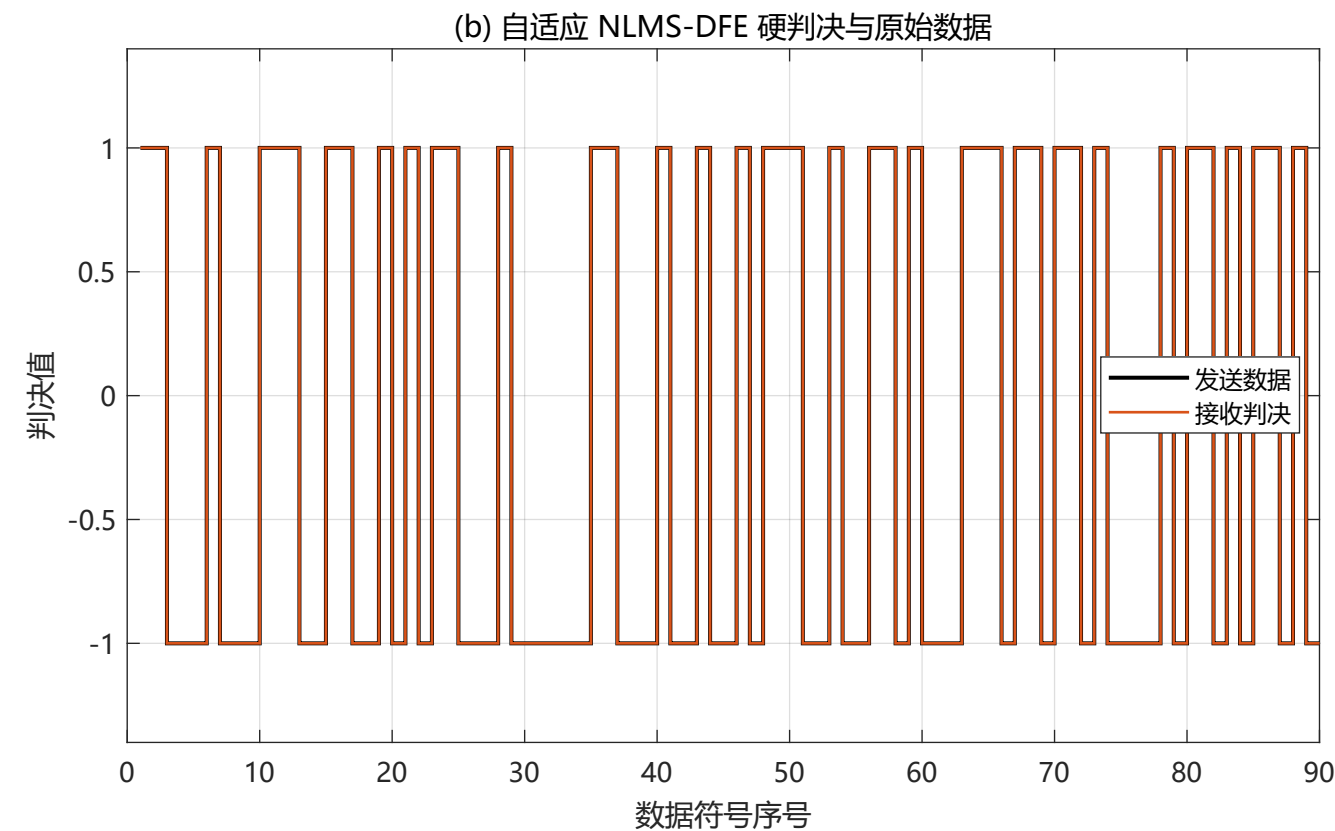


SC-TDE 阶段 3：判决结果与六种方法对比

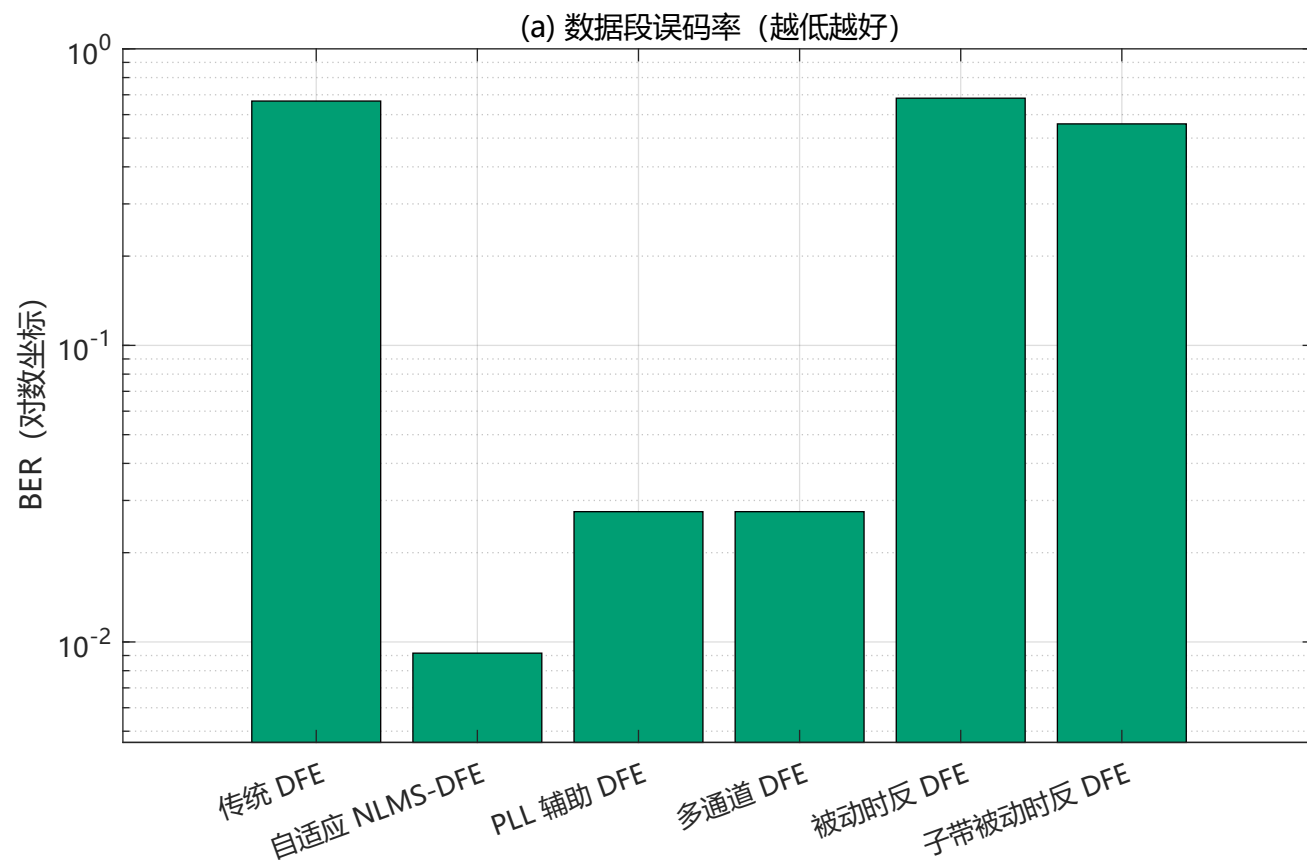

本次仿真结论

共同输入：同一组 1200 位数据、同一水下信道

1. 自适应 NLMS-DFE BER = 0.0091667
2. PLL 辅助 DFE BER = 0.0275
3. 多通道 DFE BER = 0.0275
4. 子带被动时反 DFE BER = 0.55833
5. 传统 DFE BER = 0.66667
6. 被动时反 DFE BER = 0.68167