

检 测 报 告

检测类别: X 射线检测

委托单位: 江苏新凯晟机械设备有限公司

工件名称: 吸附筒 R26500

报告编号: RTBG240601-2299

报告日期: 2026-09-17

江苏诚安检验检测有限公司

报告说明

1. 本报告无检测、审核、签发人员签字和检测机构的核准证号、检验检测专用章无效。
2. 委托单位对检测结论如有异议，应在收到检测报告之日起15日内，以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
3. 未经本公司书面同意，检测报告不得用于商业宣传，不得部分复制检测报告。
4. 委托检测仅对被检样品负责，本报告中的检测结果均在检测状态下得出。

公司地址：泰州市东润第一城商业B楼401室

公司网址：<http://www.tzchengan.cn>

电话：0523-86879718

传真：0523-86879708

邮政编码：225300

邮箱：xjsca@163.com



微信公众号：JSCA86879718



报告真伪查询

射线检测报告

第 1 页, 共 3 页

JSCA-BG-007-1/2

委托单位		江苏新凯晟机械设备有限公司		报告编号		RTBG240601-2299					
工 件	工件名称	吸附筒	工件编号	R26500	工件材质	S30408					
	坡口型式	I	焊接方法	SMAW/SAW	表面状态	打磨					
	热处理状态	/	检测时机	目视检查合格后	检测部位	焊接接头					
器 材 及 参 数	射线装置	X 射线机	设备型号	XXG-2505T XXH-3005C	设备编号	N169 N040					
	焦点尺寸 (mm)	2.0×2.0mm 1.0×2.3mm	胶片牌号	富明威	胶片类别	C5					
	像质计种类	线型像质计	像质计型号	10 FE JB	像质计放置	源侧					
	增感方式	铅箔增感屏	增感屏厚度	前、后 0.03mm	冲洗方式	手工冲洗					
	显影条件	20±2℃, 5~8min	透照技术	单片透照	技术等级	AB 级					
检 测 条 件 及 工 艺 参 数	焊接接头 (部件) 编号		A1	B1/B2							
	工件规格 (mm)		Φ1700×10	Φ1700×10							
	透照方式		外-单壁透照	中心内透							
	焦距 (mm)		700	850							
	能量 (kV)		160	160							
	管电流 (mA)/活度 (Ci)		5	5							
	曝光时间 (min)		3	6							
	要求像质计灵敏度		13	13							
	焊接接头 (部件) 长度 (mm)		1800	5400							
	要求检测比例 (%)		≥20	≥20							
	一次透照长度 (mm)		300	297							
	实际检测比例 (%)		33	27							
	合格级别 (级)		III	III							
执行标准		NB/T47013.2-2015		验证标识		/		原始记录编号		RTYS240601-2299-01~02	
合格片数	A 类接头 (张)	B 类接头 (张)	D 类接头 (张)	相交接头 (张)	共计 (张)	最终评定结果	I 级 (张)	II 级 (张)	III 级 (张)	IV 级 (张)	
	2	10	0	2	12		12	0	0	0	
缺陷及返修情况说明						检测结果					
1、本工件返修共计 0 处, 最高返修次数 0 次。 2、超标缺陷部位返修经复检合格。 3、返修部位缺陷情况见射线检测报告 (续表)。						1、本工件焊接接头 (部件) 质量射线检测评定结果为 合格。 2、检测位置及底片情况详见射线检测报告 (续表) 及射线检测位置示意图 (另附)。					
编制:		杨邦科 RTII		日期:		2026-09-17		江苏诚安检验检测有限公司 机构注册证号 TS77132073-2026 检验检测专用章 3212910073943			
审核:		于小磊 RTII		日期:		2026-09-17					
签发:		杜寿庆 RTIII		日期:		2026-09-17					

射线检测报告 (续表)

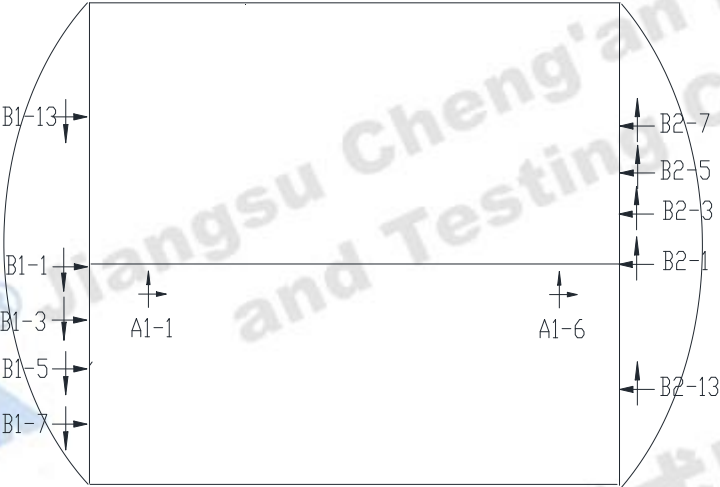
第 2 页, 共 3 页

JSCA-BG-007-2/2

[illegible]

检测部位示意图

第 3 页，共 3 页

委托单位	江苏新凯晟机械设备有限公司	报告编号	RTBG240601-2299
 Diagram illustrating the inspection points (A1-1, A1-6, B1-1, B1-3, B1-5, B1-7, B1-13, B2-1, B2-3, B2-5, B2-7, B2-13) on the component.			
			