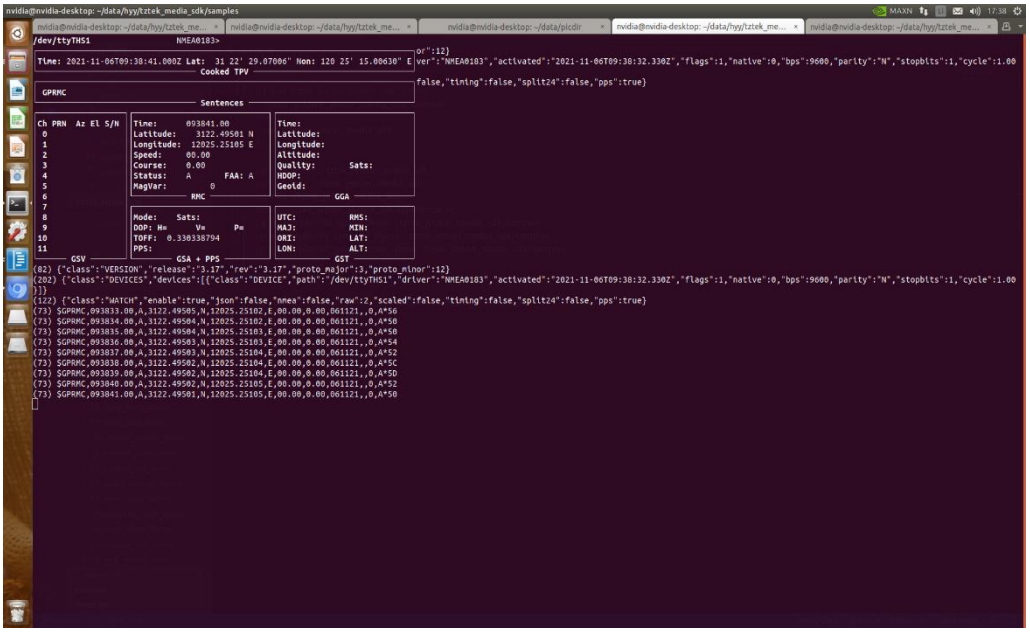
相机同步测试

硬件环境

平台：GEAC91s 开启最大性能模式；8 路 imx390 相机；

软件环境

1、 GEAC 授时



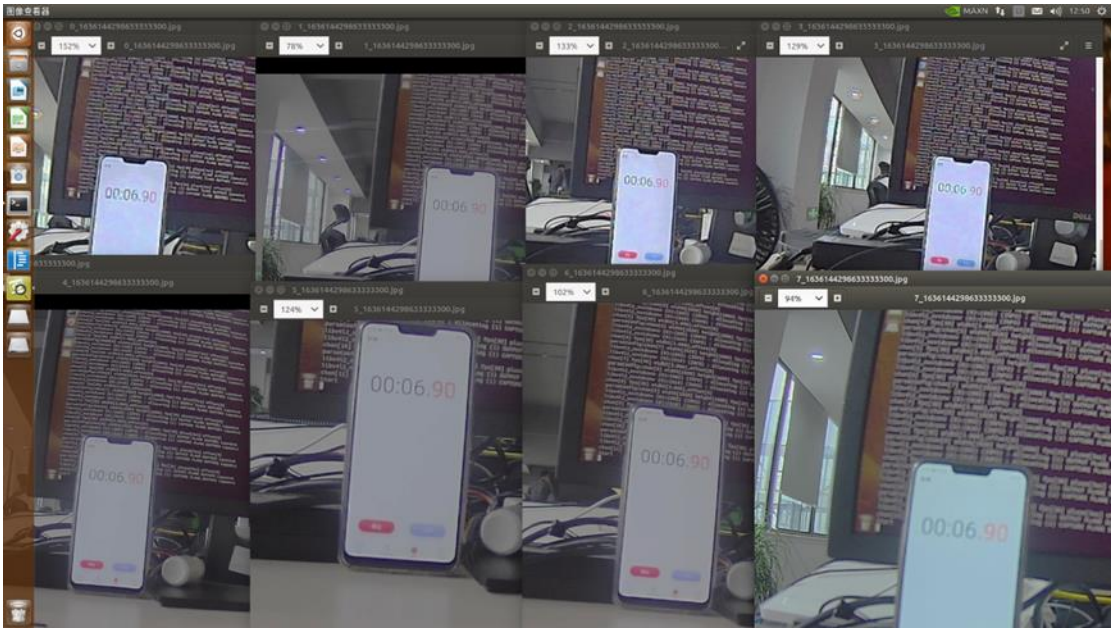
2、sdk 中的 02_jpeg_encode_demo，其中配置文件如下：

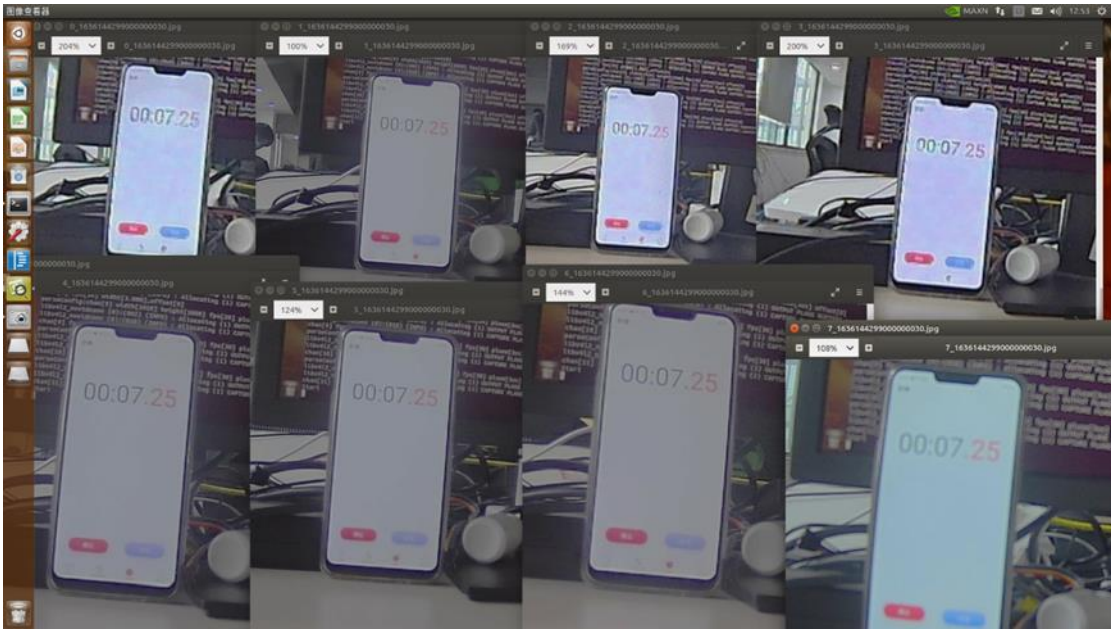


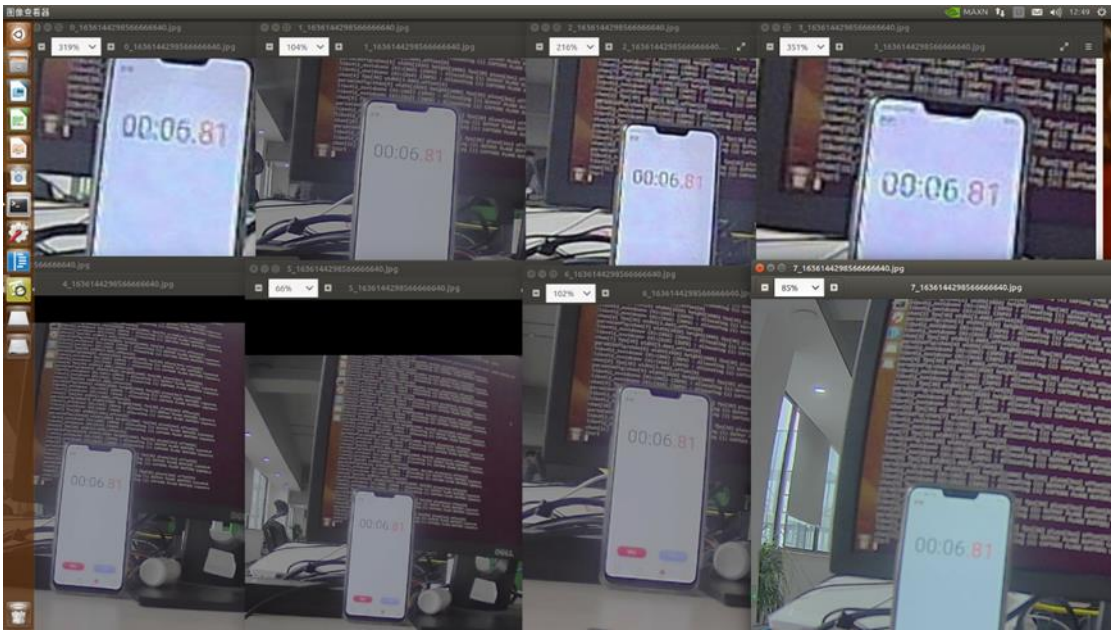
触发实时性测试



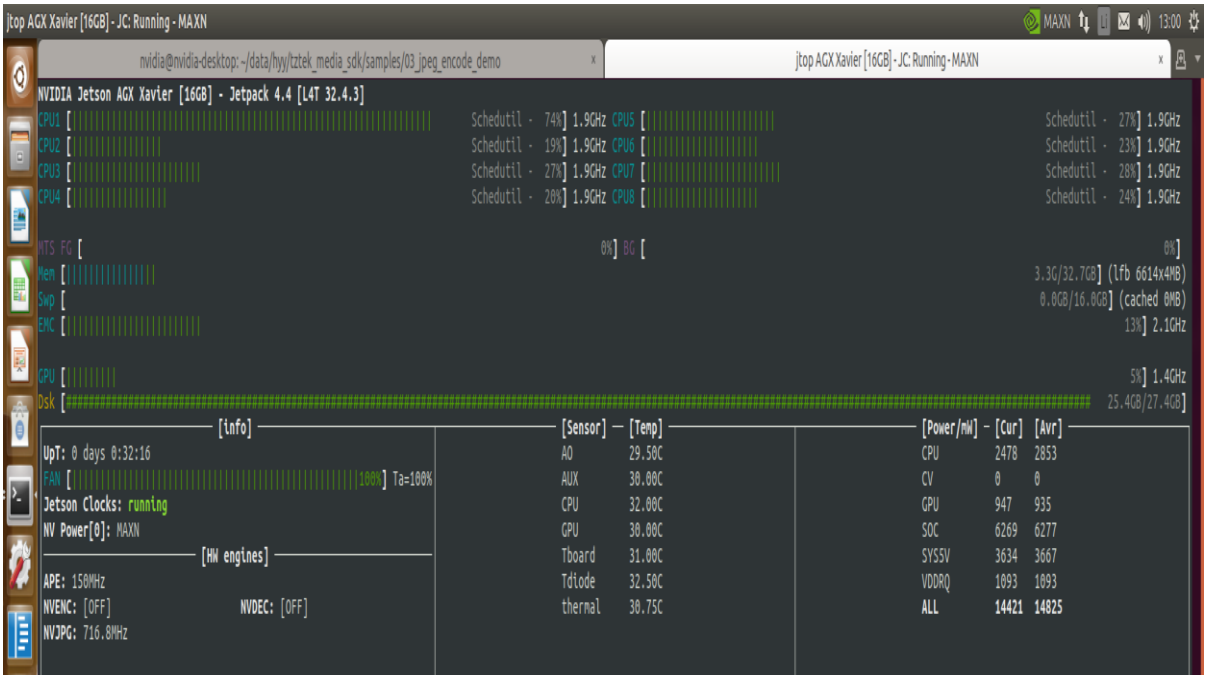
时间戳同步

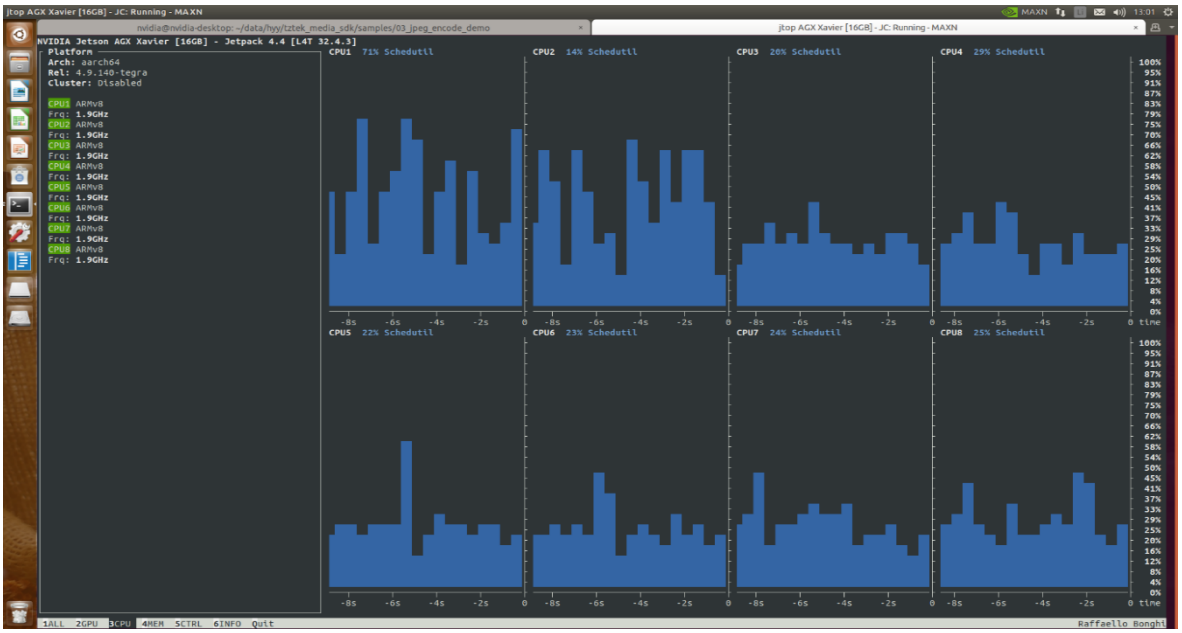


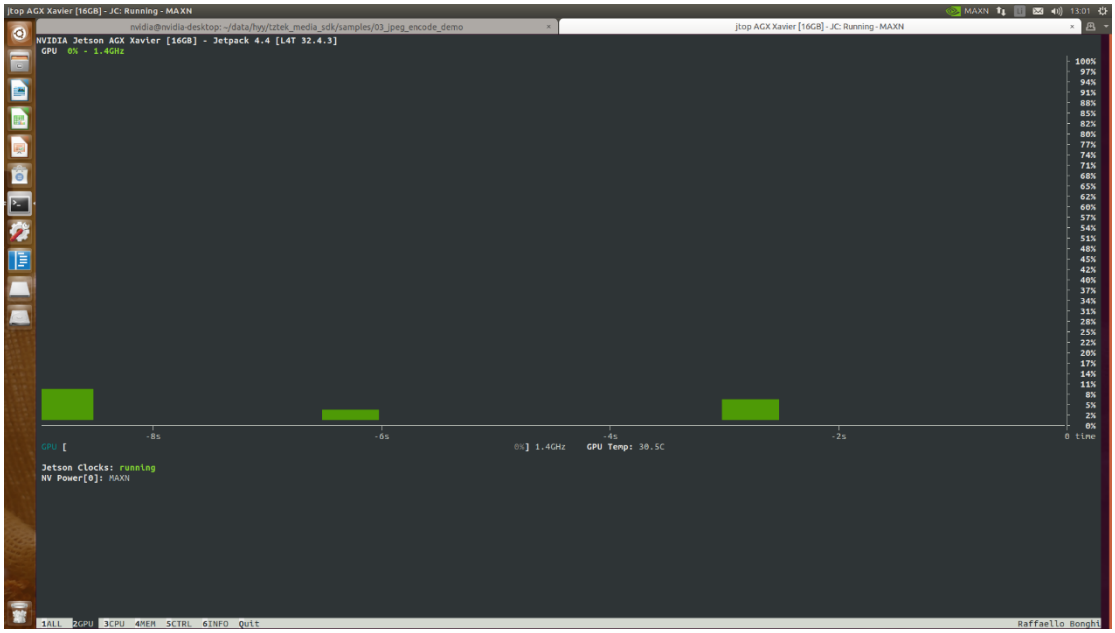

00:07.25


00:06.81

cpu 和 gpu 负载


jtop AGX Xavier [16GB] - JC: Running - MAXN
NVIDIA Jetson AGX Xavier [16GB] - Jetpack 4.4 [L4T 32.4.3]
[info]
[Sensor] [Temp]
[Power/mW] [Cur] [Avr]
[HW engines]


jtop AGX Xavier [16GB] - JC: Running - MAXN
NVIDIA Jetson AGX Xavier [16GB] - Jetpack 4.4 [L4T 32.4.3]
Platform
CPU1 71% Schedutil
CPU2 14% Schedutil
CPU3 20% Schedutil
CPU4 29% Schedutil
CPU5 22% Schedutil
CPU6 23% Schedutil
CPU7 24% Schedutil
CPU8 25% Schedutil



结论

1、 通过拍摄手机秒可以看出 8 路相机同步；

2、 通过对比触发时间和 cpu 时间，可以看出它们的误差在 30ms 左右，之所以有 30 多 ms 的误差是因为相机的曝光间隔为 33ms，而屏幕又有刷新频率；

3、cpu 性能平均在 50%左右，gpu 性能平均在 5%左右，均在合理范围内。