Produtos
Products
Productos

2,88
TOMATE CHERRY
2,24
Tomate cherry
1,48
Mirtillo
3,64
Amora
2,94
MORANGO
2,79
Abacate
3,89

Barras lineares LED

LED linear bars

Barras lineares LED

Barra 24V
24V Bar
Barra 24V

Barra BT 24V
24V BT Bar
Barra BT 24V

Barra 24V CCT IR
24V CCT IR Bar
Barra 24V CCT IR

Barra 24V CCT Wi-Fi
24V CCT Wi-Fi Bar
Barra 24V CCT Wi-Fi

Barra 24V CCT IR
24V CCT IR bar
Barra 24V CCT IR

Barra 24V I45
24V I45 Bar
Barra 24V I45

Barra 24V Magnética
24V Magnetic Bar
Barra 24V Magnética

Barra 24V HOT
24V HOT Bar
Barra 24V HOT

Barra 12V
12V Bar
Barra 12V

Barra 24V RGB
24V RGB Bar
Barra 24V RGB

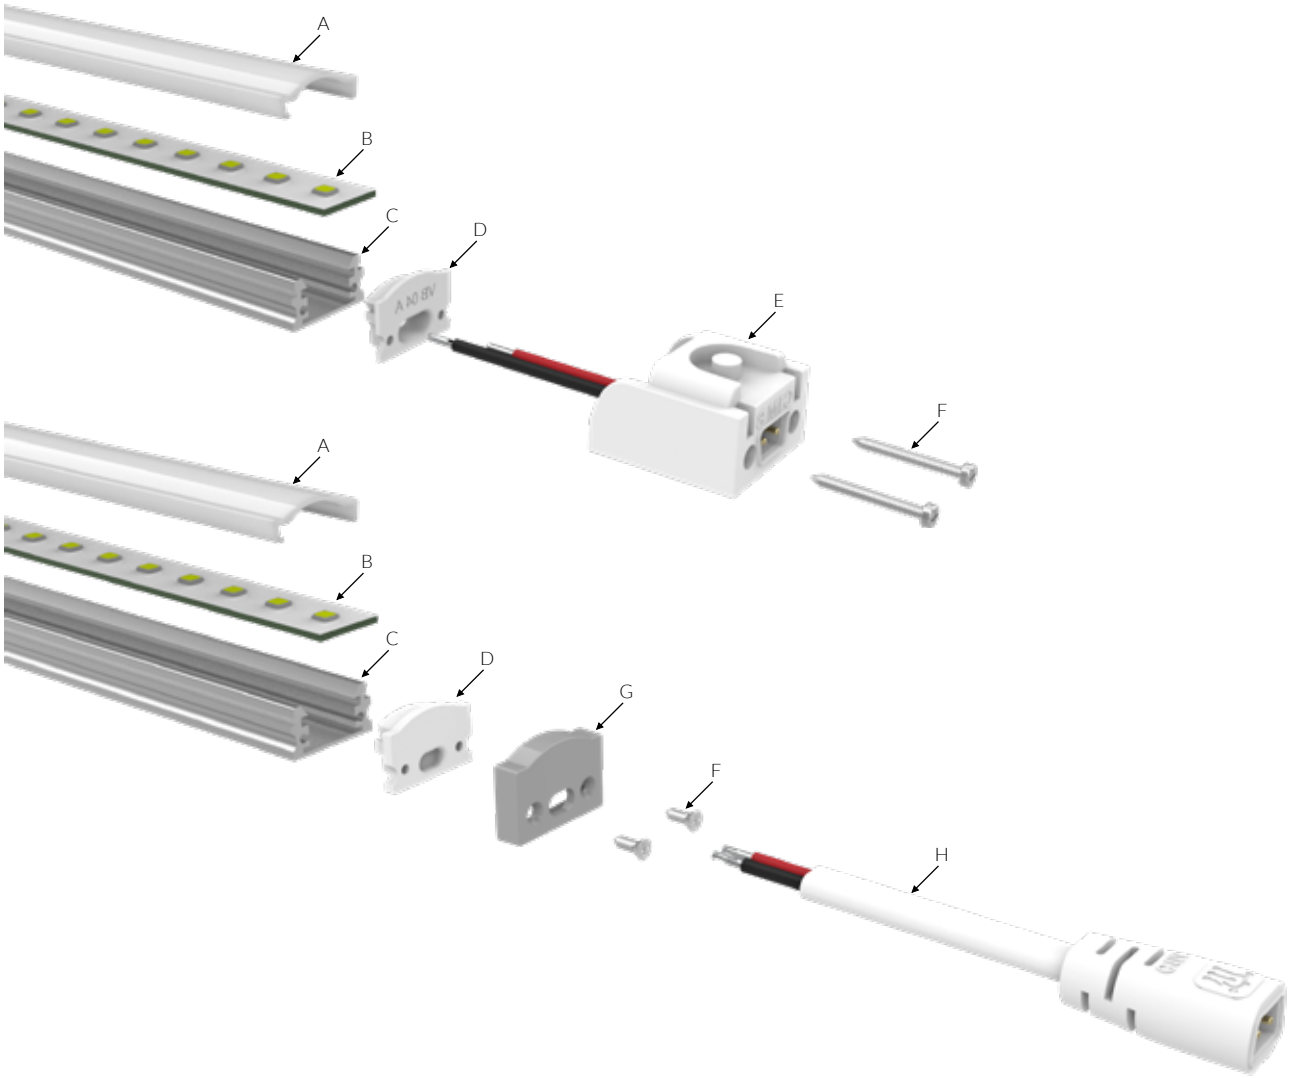

A	Lente da barra | Lens of the bar | Lente de la barra
B	Módulo LED | LED module | Módulo LED
C	Corpo da barra | Bar body | Cuerpo de la barra
D	Vedante em silicone | Silicone sealant | Sellador de silicona
E	Conector C1M | C1M connector | Conector C1M
F	Parafusos de fixação | Fixing screws | Tornillos de fijación
G	Tampa | Cover | Tapa
H	Cabo com conector C1M | Cable with C1M connector | Cable con conector C1M

Barra 24V

24V Bar

Barra 24V

-20ºC
+40ºC[1]

60.000h[2]

IP64

Família de barras lineares LED ideal para iluminação de equipamentos refrigerados, como vitrines e expositores de produtos alimentares, iluminação interior geral e iluminação decorativa.

Family of LED linear bars, refrigerated equipment lighting, such as showcases and food product displays, general interior lighting and decorative lighting.

Familia de barras lineales LED ideales para la iluminación de equipos refrigerados, como escaparates y expositores de alimentos, iluminación interior general e iluminación decorativa.

CE RoHS LM80 III 24V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

WIFI GRATUIT
ORANGINA
ORANGINA
ORANGINA
ORANGINA
ORANGINA

Barra 24V

24V Bar

Barra 24V

Ref.:	1 1	T T T T	L L L	P	A	X X	Y Y	Z Z
	1	2	3	4	5	6	7	8

1 Barra 24V | 24V Bar | Barra 24V
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo
7 Ligação | Connection | Conexión
8 Conector do cabo | Cable connector | Conector del cable

Barra 24V 25 WW273 HE Pro Frost Alu 2C1M
Ref. 11022531212011500
T T T T L L L P A X X Y Y Z Z

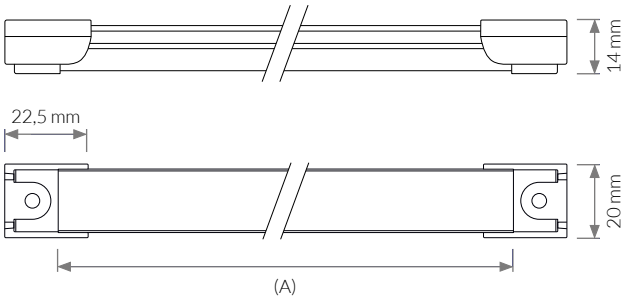

Barra 24V 70 NW403 HE Clear Alu PT STras
Ref. 11067534111040200
T T T T L L L P A X X Y Y Z Z

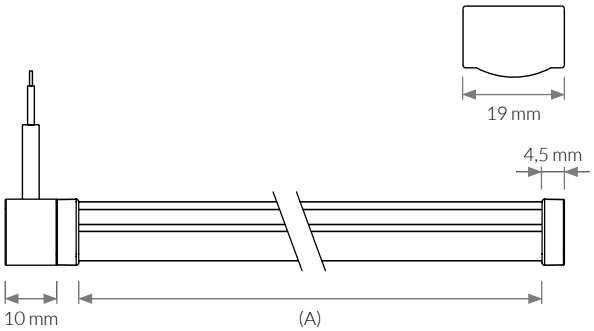

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

11TTTTLLLPAXXYYZZ

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	24V ECO (W)	24V ECO² (W)	Descr.
0075	83	1,0	0,7	0,6	10
0150	158	2,0	1,4	1,2	17
0225	233	3,0	2,2	1,7	25
0300	308	4,0	2,9	2,3	30
0375	383	5,0	3,6	2,3	40
0450	458	6,0	4,3	2,9	47
0525	533	7,1	5,0	3,4	55
0600	608	8,1	5,8	4,0	60
0675	683	9,1	6,5	4,6	70
0750	758	10,1	7,2	4,6	80
0825	833	11,1	7,9	5,1	85
0900	908	12,1	8,6	5,7	90
0975	983	13,1	9,4	6,3	100
1050	1058	14,1	10,1	6,9	105
1125	1133	15,1	10,8	6,8	115
1200	1208	16,1	11,5	7,4	120
1275	1283	17,1	12,2	8,0	130
1350	1358	18,1	13,0	8,6	140
1425	1433	19,2	13,7	9,1	145
1500	1508	20,2	14,4	9,1	150
1575	1583	21,2	15,1	9,7	160
1650	1658	22,2	15,8	10,3	170
1725	1733	23,2	16,6	10,8	175
1800	1808	24,2	17,3	11,4	180
1875	1883	25,2	18,0	11,4	190
1950	1958	26,2	18,7	12,0	195
2025	2033	27,2	19,4	12,6	200
2100	2108	28,2	20,2	13,1	210
2175	2183	29,2	20,9	13,7	220
2250	2258	30,2	21,6	13,7	225
2325	2333	31,2	22,3	14,3	230
2400	2408	32,3	23,0	14,8	240
2475	2483	33,3	23,8	15,4	247

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
1	13 W/m	24V
5	9,4 W/m	24V ECO
6	6,3 W/m	24V ECO²

Temperatura de cor e CRI

11TTTTLLLPAXXYYZZ

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
311		2700K	>80	WW273 HE
312		2700K	>90	WW273 HE Pro
321		3000K	>80	WW303 HE
322		3000K	>90	WW303 HE Pro
331		3500K	>80	NW353 HE
332		3500K	>90	NW353 HE Pro
341		4000K	>80	NW403 HE
342		4000K	>90	NW403 HE Pro
343		4000K	>93	NW403 HE THR
344		4000K	>90	NW403 HE R9
351		5000K	>80	CW503 HE
352		5000K	>90	CW503 HE Pro
361		5700K	>80	CW573 HE
362		5700K	>90	CW573 HE Pro
371		6500K	>80	CW653 HE
372		6500K	>90	CW653 HE Pro

Lente e acabamento do corpo

Lens and body finish

Lente y acabado del cuerpo

11TTTTLLLPAXXYYZZ

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1	13 mm	Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
2	13 mm	Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost
6	14 mm	Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	2x55° LF
7	15,5 mm	Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	45°
8	 16 mm	Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	20°

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu [1]
02		Alumínio branco White aluminium Aluminio blanco	Alu BR [1]
04		Alumínio preto Black aluminium Aluminio negro	Alu PT [1]
71		Policarbonato difuso RAL 7043 Diffused polycarbonate RAL 7043 Policarbonato difuso RAL 7043	PC IP65 RAL 7043 [2]
72		Policarbonato difuso RAL 9007 Diffuse polycarbonate RAL 9007 Policarbonato difuso RAL 9007	PC IP65 RAL 9007 [3]

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear
BA : 110° ± 5°
FA: 140° ± 5°



Frost
BA : 120° ± 5°
FA: 180° ± 5°



2x55°
BA : 160° ± 5°
FA: 240° ± 5°



45°
BA : 105° ± 5°
FA: 205° ± 5°



20°
BA : 75° ± 5°
FA: 195° ± 5°

[1] Possível interligar barras até ao comprimento máximo de 5m | Possible to interconnect bars up to a maximum length of 5m | Posible interconexión de barras de hasta 5m de longitud máxima

[2] Compatível apenas com lente Frost | Only compatible with Frost lens | Compatible solo con la lente Frost

[3] Compatível apenas com lente Clear | Only compatible with Clear lens | Compatible solo con la lente Clear

Ligação

Connection

Conexión

11TTTTLLLPAXXYYZZ

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida	mm [1] (B) + (C)	Descr.
01	 Cabo / Tampa cega Cable / Blind cover Cable / Tapa ciega	5	
02	Tampa com saída trás e cabo / Tampa cega Rear output cover and cable / Blind cover Tapa con salida trasera y cable / Tapa ciega	15	STras
14	Conector C1M / Tampa cega C1M connector / Blind cover Conector C1M / Tapa ciega	18,5	1C1M
15	2 conectores C1M 2 C1M connectors 2 conectores C1M	32	2C1M
16	 Cabo / Conector C1M Cable / C1M connector Cable / Conector C1M	18,5	1C1M + Stopo
17	Tampa com saída trás e cabo / Conector C1M Rear output cover and cable / C1M connector Tapa con salida trasera y cable / Conector C1M	28,5	1C1M + STras
18	 2 conectores DC Jack 2 DC Jack connectors 2 conectores DC Jack	41	2DCJ

	Cabo Cable Cable
	Tampa cega [2] Blind cover [2] Tapa ciega [2]
	Tampa com saída trás e cabo Rear output cover and cable Tapa con salida trasera y cable
	Conector C1M C1M connector Conector C1M
	Conector DC Jack DC Jack connector Conector DC Jack

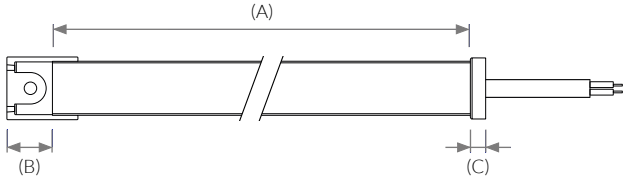

[1] Para saber o comprimento total da barra, somar a medida indicada na tabela dos tamanhos (A) à medida da ligação da barra pretendida (B) + (C) | To find out the total length of the bar, add the measurement indicated in the size table (A) to the measurement of the desired bar's connection (B) + (C) | Para calcular la longitud total de la barra, sume la medida indicada en la tabla de tamaños (A) a la medida de la conexión de barra deseada (B) + (C)

[2] É possível substituir a tampa cega standard - de encaixe - por uma de perfil saliente (acresce 3mm ao tamanho) | It is possible to replace the standard blind cover - snap-on - with a protruding profile one (adds 3mm to the size) | Es posible sustituir la tapa ciega estándar - a presión - por una de perfil saliente (agrega 3 mm al tamaño).

Conector do cabo

Cable connector

Conector del cable

11TTTTLLLPAXXYYZZ

Ref.			Descr.
00		Cabo 1,50 m sem conector 1,50 m cable without connector Cable 1,50 m sin conector	
27		Cabo 17 cm com conector ASQC2 17 cm cable with ASQC2 connector Cable 17 cm con conector ASQC2	ASQC2 0.17
46		Cabo 5 cm com conector DC24 5 cm cable with DC24 connector Cable 5 cm con conector DC24	DC24 0.05
58		Cabo 1,00 m com conector C1M 1,00 m cable with C1M connector Cable 1,00 m con conector C1M	C1M 1m

Exemplo de montagem

Example of assembly

Ejemplo de montaje

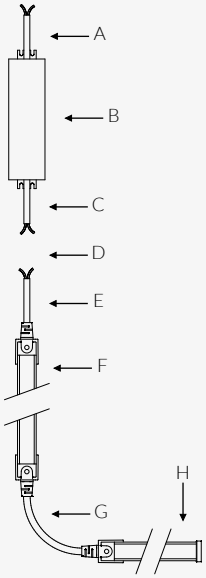

A	Entrada 100~240V AC | 100~240V AC input | Entrada 100~240V AC
B [1]	Fonte de alimentação 24V | 24V power supply | Fuente de alimentación 24V
C	Saída 24V DC | DC 24V output | Salida 24V DC
D [2]	Conector tipo Wago | Wago type connector | Conector tipo Wago
E	Cabo de ligação C1F | C1F connection cable | Cable de conexión C1F
F	Barra LED 24V 2C1M | 24V LED Bar 2C1M | Barra LED 24V 2C1M
G	Cabo de interligação C1F | C1F interconeection cable | Cable de interconexión C1F
H	Barra LED 24V 1C1M | 24V LED Bar 1C1M | Barra LED 24V 1C1M

[1] Potência determinada pela soma das potências das barras | Power determined by the sum of the power of the bars | Potencia determinada por la suma de las potencias de las barras

[2] Não fornecemos o conector tipo Wago | We do not provide the Wago type connector | No suministramos el conector tipo Wago

Barra BT 24V

24V BT Bar

Barra BT 24V

-20ºC
+40ºC[1]

60.000h[2]

IP64

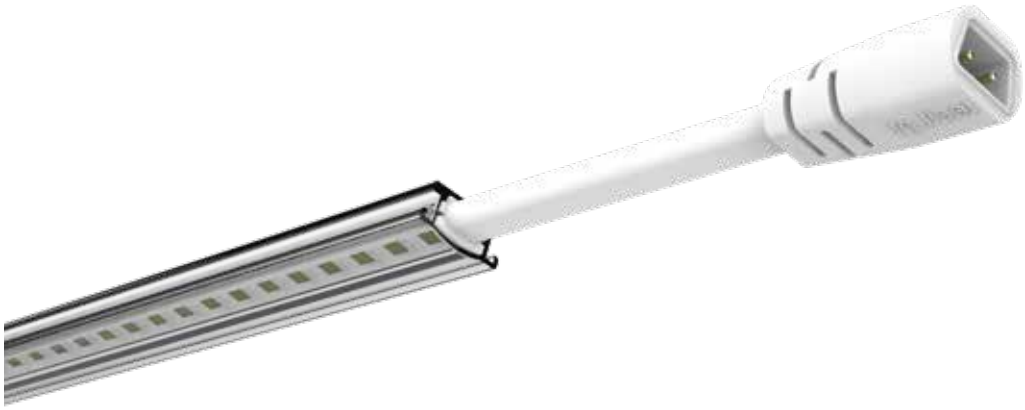

Família de barras lineares LED com exterior em policarbonato, especialmente desenvolvida a pensar em murais de frio e expositores de vinho.

Family of LED linear bars with a polycarbonate exterior, specially developed for cold and wine displays.

Familia de barras lineales LED con exterior de policarbonato, especialmente desarrolladas para murales refrigerados y expositores de vinos.

RoHS LM80 24V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

COZs
WINE

Barra BT 24V

24V BT Bar

Barra BT 24V

Ref.:	3	2	T	T	T	T	L	L	L	P	A	0	1	Y	Y	0	0
	1		2				3			4	5	6		7			

1 Barra BT 24V | 24V BT Bar | Barra BT 24V
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Corpo em policarbonato | Polycarbonate body | Cuerpo en policarbonato
7 Ligação | Connection | Conexión

BT 24V 960 CW573 HE Clear DC24 0.1
Ref. 32096036111011000
TTTTLLLPA YY

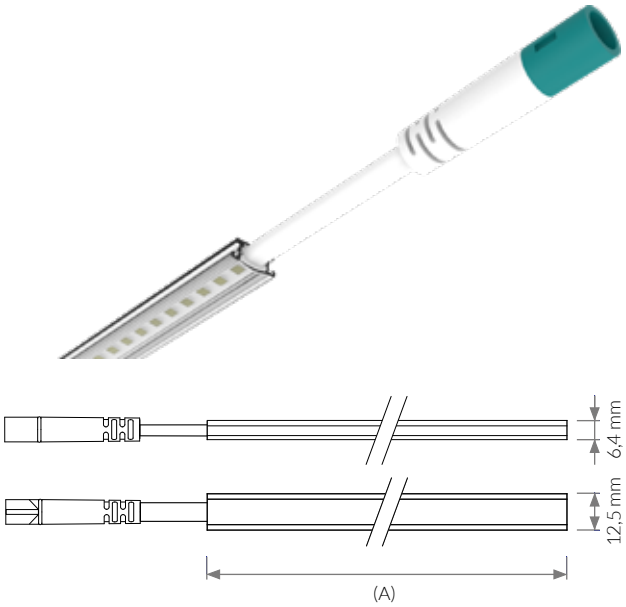

BT 24V 240 NW353 HE Pro ECO Frost C1M 0.17
Ref. 32024033222012300
TTTTLLLPA YY

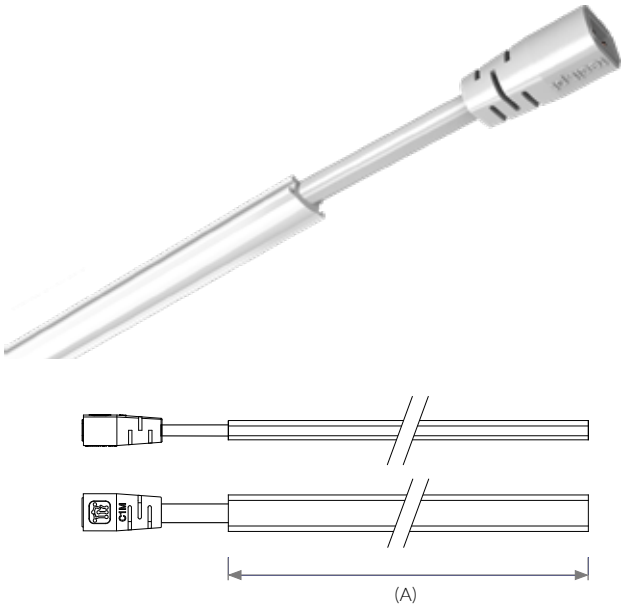

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

32TTTTLLLPA01YY00

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	24V ECO (W)	Descr.
0080	90	0,6	0,3	8
0160	170	1,2	0,6	16
0240	250	1,7	0,9	24
0320	330	2,3	1,2	32
0400	410	2,9	1,4	40
0480	490	3,5	1,7	48
0560	570	4,0	2,0	56
0640	650	4,6	2,3	64
0720	730	5,2	2,6	72
0800	810	5,6	2,7	82
0880	890	6,1	3,0	88
0960	970	6,7	3,3	96
1040	1050	7,3	3,6	104
1120	1130	7,9	3,8	112
1200	1210	8,3	3,9	120
1280	1290	8,8	4,2	128
1360	1370	9,4	4,5	136
1440	1450	10,0	4,8	144
1520	1530	10,6	5,1	152
1600	1610	10,9	5,2	160
1680	1690	11,5	5,5	168
1760	1770	12,1	5,8	176
1840	1850	12,7	6,0	184
1920	1930	13,2	6,3	192
2000	2010	13,6	6,4	200
2080	2090	14,2	-	208
2160	2170	14,8	-	216
2240	2250	15,4	-	224
2320	2330	15,9	-	232

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
1	7,3 W/m	24V
5	3,6 W/m	24V ECO

Temperatura de cor e CRI

32TTTTLLLPA01YY00

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
321		3000K	>80	WW303 HE
341		4000K	>80	NW403 HE
361		5700K	>80	CW573 HE
841		Azul | Blue | Azul		AZ
911		PINK	>80	Talho HE

Lente, acabamento do corpo e ligação

Lens, body finish and connection

Lente, acabado del cuerpo y conexión

32TTTTLLLPA01YY00

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
101		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
201		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear

BA : 120° ± 5°

FA: 135° ± 5°



Frost

BA : 120° ± 5°

FA: 180° ± 5°

Ligação | Connection | Conexión

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida		Descr.
00		Cabo 1,50 m sem conector / Vedante em silicone 1,50 m cable without connector / Silicone seal Cable 1,50 m sin conector / Sellador de silicona	
03		Cabo 5 cm com conector ASQC2 / Vedante em silicone 5 cm cable with ASQC2 connector / Silicone seal Cable 5 cm con conector ASQC2 / Sellador de silicona	ASQC2 0.05
10		Cabo 10 cm com conector DC24 / Vedante em silicone 10 cm cable with DC24 connector / Silicone seal Cable 10 cm con conector DC24 / Sellador de silicona	DC24 0.1
23		Cabo 17cm com conector C1M / Vedante em silicone 17 cm cable with C1M connector / Silicone seal Cable 17 cm con conector C1M / Sellador de silicona	C1M 0.17

Cabo
Cable
Cable

Vedante em silicone
Silicone seal
Sellador de silicona

Cabo com conector ASQC2
Cable with ASQC2 connector
Cable con conector ASQC2

Cabo com conector DC24
Cable with DC24 connector
Cable con conector DC24

Cabo com conector C1M
Cable with C1M connector
Cable con conector C1M

Barra 24V CCT IR

24V CCT IR bar

Barra 24V CCT IR

-20ºC +40ºC[1] | 60.000h[2] | IP64

A Barra LED 24V CCT IR permite obter diferentes temperaturas de cor e níveis de intensidade luminosa com apenas uma barra linear. Esta barra está disponível com 2 modelos de controlo: IR, que permite regular a iluminação com um comando de infravermelhos, e IR+PROX que além da gestão com o comando tem um sensor de proximidade que permite ligar e desligar a barra com a aproximação da mão.

The 24V CCT IR LED Bar allows to achieve different colour temperatures and light intensity levels with just one linear bar. This bar is available with 2 control models: IR, which allows to adjust the lighting with an infrared remote control, and IR+PROX which, in addition to being managed with the remote control, has a proximity sensor that allows to switch the bar on and off with the approach of the hand.

La Barra LED IR 24V CCT permite obtener diferentes temperaturas de color y niveles de intensidad luminosa con un solo una barra lineal. Esta barra está disponible en 2 modelos de control: IR, que permite ajustar la iluminación con un mando a distancia por infrarrojos, e IR+PROX, que además de la gestión con el mando a distancia, cuenta con un sensor de proximidad que permite encender y apagar la barra al acercar la mano.

CE | RoHS | LM80 | III | 24V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

Barra 24V CCT IR

24V CCT IR bar

Barra 24V CCT IR

Ref.:	4	0	T	T	T	T	L	L	L	P	A	X	X	Y	Y	Z	Z
	1		2				3			4	5	6		7		8	

1 Barra 24V CCT IR | 24V CCT IR bar | Barra 24V CCT IR
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo
7 Ligação | Connection | Conexión
8 Conector do cabo | Cable connector | Conector del cable

Barra 24V CCT 105 27-57 Pro Clear Alu 1C1M IR
Ref. 40105001201012001
T T T T L L L P A X X Y Y Z Z

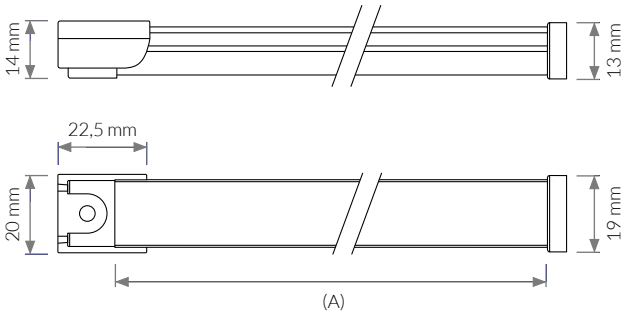

Barra 24V CCT 210 PK-50 ECO Frost Alu IR+PROX
Ref. 40210007122010007
T T T T L L L P A X X Y Y Z Z

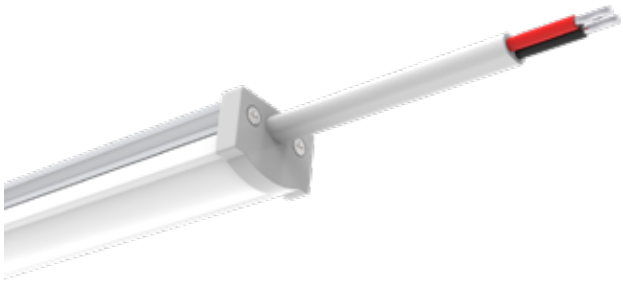

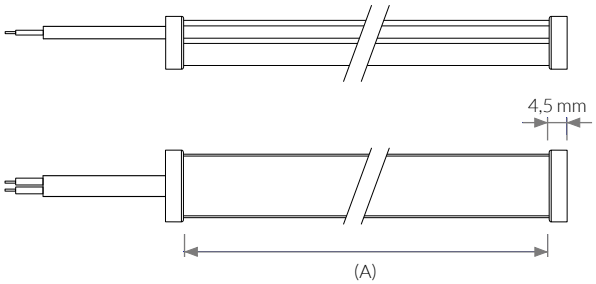

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

40TTTTLLLPAXXYYZZ

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	24V ECO (W)	Descr.
0075	116	1,3	0,9	10
0150	191	2,4	1,5	17
0225	266	3,4	2,1	25
0300	341	4,5	2,8	30
0375	416	5,5	3,3	40
0450	491	6,6	4,0	47
0525	566	7,6	4,6	55
0600	641	8,7	5,2	60
0675	716	9,8	5,9	70
0750	791	10,7	6,4	80
0825	866	11,8	7,1	85
0900	941	12,9	7,7	90
0975	1016	13,9	8,3	100
1050	1091	15,0	9,0	105
1125	1166	16,0	9,5	115
1200	1241	17,1	10,2	120
1275	1316	18,1	10,8	130
1350	1391	19,2	11,4	140
1425	1466	20,3	12,1	145
1500	1541	21,2	12,6	150
1575	1616	22,3	13,2	160
1650	1691	23,4	13,9	170
1725	1766	24,4	14,5	175
1800	1841	25,5	15,1	180
1875	1916	26,5	15,7	190
1950	1991	27,6	16,3	195
2025	2066	28,6	17,0	200
2100	2141	29,7	17,6	210
2175	2216	30,8	18,2	220
2250	2291	31,8	18,8	225
2325	2366	32,8	19,4	230
2400	2441	33,9	20,1	240

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
1	14 W/m	24V
5	8,3 W/m	24V ECO

Temperatura de cor e CRI

40TTTTLLLPAXXYYZZ

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
011		2700-5700K	>80	27-57
012		2700-5700K	>90	27-57 Pro
031		PINK - 5000K	>80	PK-50

Lente e acabamento do corpo

Lens and body finish

Lente y acabado del cuerpo

40TTTTLLLPAXXYYZZ

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
2		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu
02		Alumínio branco White aluminium Aluminio blanco	Alu BR
04		Alumínio preto Black aluminium Aluminio negro	Alu PT

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear

BA : 110º ± 5º

FA: 140º ± 5º



Frost

BA : 120º ± 5º

FA: 180º ± 5º

As barras podem ser interligadas até ao comprimento máximo de 5 m | The bars can be interconnected up to a maximum length of 5 m | Las barras se pueden interconectar hasta una longitud máxima de 5 m

Ligação

Connection

Conexión

40TTTTLLLPAXXYYZZ

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida	mm [1] (B) + (C)	Descr.
01	 Cabo 1,50 m sem conector / Tampa cega 1,50 m cable without connector / Blind cover Cable 1,50 m sin conector / Tapa ciega	5	
02	Tampa com saída trás e cabo de 1,50 m / Tampa cega Rear output cover and 1,50 m cable / Blind cover Tapa con salida trasera y cable de 1,50 m / Tapa ciega	15	STras
20	Conector C1M / Tampa cega C1M connector / Blind cover Conector C1M / Tapa ciega	18,5	1C1M
21	2 conectores C1M 2 C1M connectors 2 conectores C1M	32	2C1M

	Cabo Cable Cable
	Tampa cega [2] Blind cover [2] Tapa ciega [2]
	Tampa com saída trás e cabo Rear output cover and cable Tapa con salida trasera y cable
	Conector C1M C1M connector Conector C1M

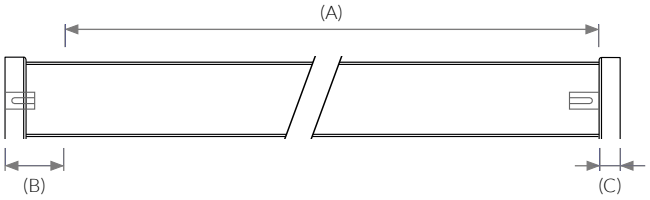

[1] Para saber o comprimento total da barra, somar a medida indicada na tabela dos tamanhos (A) à medida da ligação da barra pretendida (B) + (C) | To find out the total length of the bar, add the measurement indicated in the size table (A) to the measurement of the desired bar's connection (B) + (C) | Para calcular la longitud total de la barra, sume la medida indicada en la tabla de tamaños (A) a la medida de la conexión de barra deseada (B) + (C)

[2] É possível substituir a tampa cega standard - de encaixe - por uma de perfil saliente (acresce 3mm ao tamanho) | It is possible to replace the standard blind cover - snap-on - with a protruding profile one (adds 3mm to the size) | Es posible sustituir la tapa ciega estándar - a presión - por una de perfil saliente (agrega 3 mm al tamaño).

Tipo de controlo

Control type

Tipo de control

40TTTTLLLPAXXYYZZ

Ref.		Descr.
01	Comando infravermelhos Infrared remote Mando a distancia por infrarrojos	IR
02	Comando infravermelhos + sensor de proximidade (mão) Infrared remote + proximity sensor (hand) Mando a distancia por infrarrojos + sensor de proximidad (mano)	IR+PROX

Comando CCT IR

CCT IR remote

Mando CCT IR

Configuração simples com um comando IR através do qual é possível realizar as alterações desejadas.

Simple configuration with an IR remote through which it is possible to make the desired changes.

Configuración sencilla con un mando IR a través del cual es posible realizar los cambios deseado.

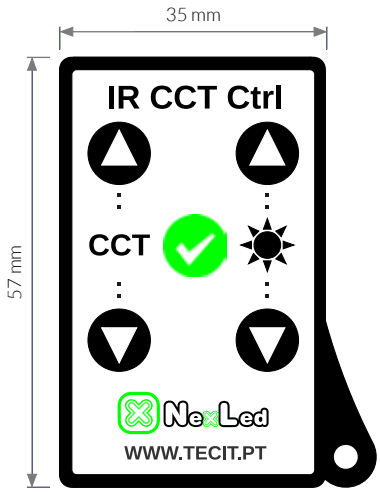

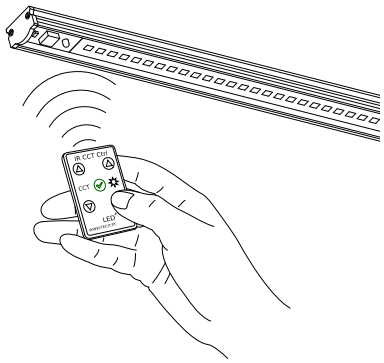

Botão de memorização da configuração
Memory setting button
Botón de memorización de la configuración

Ajuste de luminosidade: Desligado, mínimo, médio e máximo
Brightness adjustment: Off, minimum, medium and maximum
Ajuste de luminosidad: Apagado, mínimo, medio y máximo

CCT Escolha da temperatura de cor
Choice of colour temperature
Elección de la temperatura de color

Barra 24V CCT Wi-Fi

24V CCT Wi-Fi bar

Barra 24V CCT Wi-Fi

-20ºC
+40ºC[1]

60.000h[2]

IP64

A Barra LED 24V CCT Wi-fi permite obter diferentes temperaturas de cor e níveis de intensidade luminosa com apenas uma barra linear. A gestão da iluminação é realizada via Wi-Fi.

The 24V CCT Wi-fi LED Bar allows for different colour temperatures and light intensity levels with just one linear bar. The lighting management is done via Wi-Fi.

La Barra LED 24V CCT Wi-fi permite obtener diferentes temperaturas de color y niveles de intensidad luminosa con solo una barra lineal. La gestión de la iluminación se realiza a través de Wi-Fi.

CE RoHS LM80 III 24V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

Barra 24V CCT Wi-Fi

24V CCT Wi-Fi bar

Barra 24V CCT Wi-Fi

Ref.:	4	0	T	T	T	T	L	L	L	P	A	X	X	Y	Y	0	0
	1		2				3			4	5	6		7			

1 Barra 24V CCT Wi-Fi | 24V CCT Wi-Fi bar | Barra 24V CCT Wi-Fi
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo
7 Ligação | Connection | Conexión

Barra 24V CCT 115 27-57 Frost Alu 1C4PQ 0.1
Ref. 40112501102012300
T T T T L L L L P A X X Y Y

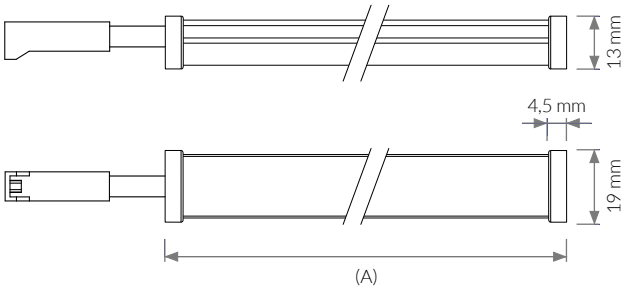

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

40TTTTLLLPAXXYY00

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	24V ECO (W)	Descr.
0075	88	1,3	0,9	10
0150	163	2,4	1,5	17
0225	238	3,4	2,1	25
0300	313	4,5	2,8	30
0375	388	5,5	3,3	40
0450	463	6,6	4,0	47
0525	538	7,6	4,6	55
0600	613	8,7	5,2	60
0675	688	9,8	5,9	70
0750	763	10,7	6,4	80
0825	838	11,8	7,1	85
0900	913	12,9	7,7	90
0975	988	13,9	8,3	100
1050	1063	15,0	9,0	105
1125	1138	16,0	9,5	115
1200	1213	17,1	10,2	120
1275	1288	18,1	10,8	130
1350	1363	19,2	11,4	140
1425	1438	20,3	12,1	145
1500	1513	21,2	12,6	150
1575	1588	22,3	13,2	160
1650	1663	23,4	13,9	170
1725	1738	24,4	14,5	175
1800	1813	25,5	15,1	180
1875	1888	26,5	15,7	190
1950	1963	27,6	16,3	195
2025	2038	28,6	17,0	200
2100	2113	29,7	17,6	210
2175	2188	30,8	18,2	220
2250	2263	31,8	18,8	225
2325	2338	32,8	19,4	230
2400	2413	33,9	20,1	240

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
1	14 W/m	24V
5	8,3 W/m	24V ECO

Temperatura de cor e CRI

40TTTTLLLPAXXYY00

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
011		2700-5700K	>80	27-57
012		2700-5700K	>90	27-57 Pro
031		PINK - 5000K	>80	PK-50

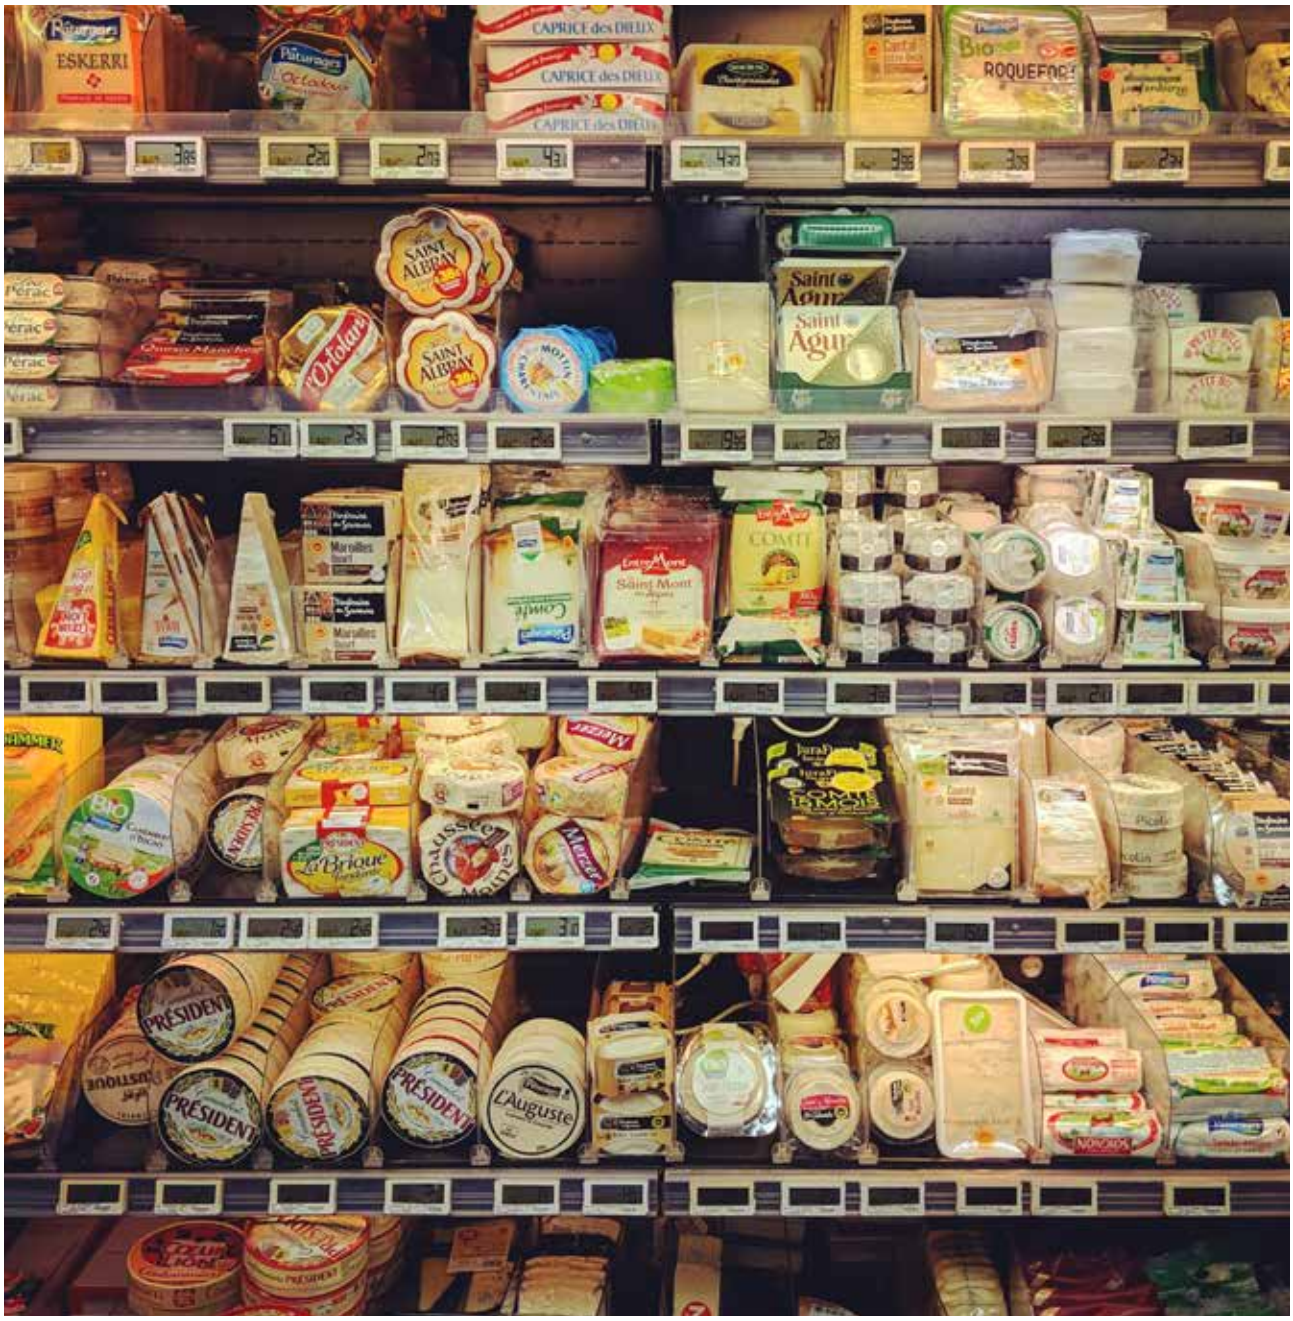

Lente e acabamento do corpo

Lens and body finish

Lente y acabado del cuerpo

40TTTTLLLPAXXYY00

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
2		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu
02		Alumínio branco White aluminium Aluminio blanco	Alu BR
04		Alumínio preto Black aluminium Aluminio negro	Alu PT

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear

BA : 110º ± 5º

FA: 140º ± 5º



Frost

BA : 120º ± 5º

FA: 180º ± 5º

As barras podem ser interligadas até ao comprimento máximo de 5 m | The bars can be interconnected up to a maximum length of 5 m | Las barras se pueden interconectar hasta una longitud máxima de 5 m

Ligação

Connection

Conexión

40TTTTLLLPAXXYY00

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida		Descr.
23		Cabo com conector C4PQ / Tampa cega Cable with C4PQ connector / Blind cover Cable con conector C4PQ / Tapa ciega	1C4PQ
26		2 cabos com conector C4PQ 2 cables with C4PQ connector 2 cables con conector C4PQ	2C4PQ

	Cabo com conector C4PQ Cable with C4PQ connector Cable con conector C4PQ
	Tampa cega [2] Blind cover [2] Tapa ciega [2]

É possível substituir a tampa cega standard - de encaixe - por uma de perfil saliente (acresce 3mm ao tamanho) | It is possible to replace the standard blind cover - which snaps into place - with one with a protruding profile (this adds 3mm to the size) | Es posible sustituir la tapa ciega estándar - a presión - por una con perfil saliente (añade 3 mm al tamaño).

Controlo Wi-Fi

Wi-Fi control

Control Wi-Fi

A gestão da Barra 24V CCT Wi-Fi é realizada através de uma Web App, na qual é possível selecionar a intensidade luminosa e a temperatura de cor.

Além da seleção livre, existem pré-definições de temperatura de cor para alguns tipos de produto alimentares.

The management of the 24V CCT Wi-Fi Bar is done via a Web App, where it is possible to select the light intensity and colour temperature.

In addition to free selection, there are colour temperature presets for certain types of food products.

La gestión de la Barra 24V CCT Wi-Fi se realiza a través de una aplicación web, donde es posible seleccionar la intensidad luminosa y la temperatura de color.

Además de la selección libre, existen preajustes de temperatura de color para algunos tipos de productos alimenticios.

Barra 24V CTRL

24V CTRL bar

Barra 24V CTRL

-20ºC +40ºC[1] | 60.000h[2] | IP64

Família de barras lineares LED com sensor de proximidade que permite ligar e desligar a barra com a aproximação da mão. Disponível em diversos tamanhos e várias temperaturas de cor de forma a poder personalizar cada barra à medida das suas necessidades.

Family of linear LED bars with proximity sensor that allows turning the bar on and off by approaching the hand. Available in various sizes and multiple colour temperatures to customize each bar to fit your needs.

Familia de barras lineales de LED con sensor de proximidad, que permite encender y apagar la barra con al acercar la mano. Disponibles en diferentes tamaños y temperaturas de color para que pueda personalizar cada barra según sus necesidades.

CE | RoHS | LM80 | III | 24V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

Barra 24V CTRL

24V CTRL bar

Barra 24V CTRL

Ref.:	1	1	T	T	T	T	L	L	L	P	A	X	X	Y	Y	0	1
	1		2				3			4	5	6		7		8	

1 Barra 24V | 24V Bar | Barra 24V
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo
7 Ligação | Connection | Conexión
8 Sensor de proximidade - Ctrl | Proximity sensor - Ctrl | Sensor de proximidad - Ctrl

Barra 24V 47 WW303 HE DL Clear Alu 2C1M Ctrl
Ref. 11045032141011501
T T T T L L L P A X X Y Y

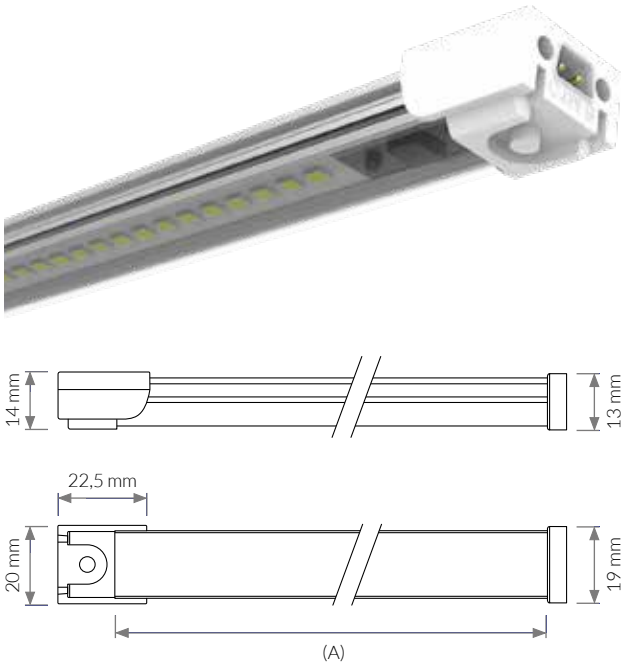

Barra 24V 105 CW573 HE DL Clear Alu Ctrl
Ref. 11105036141010101
T T T T L L L P A X X Y Y

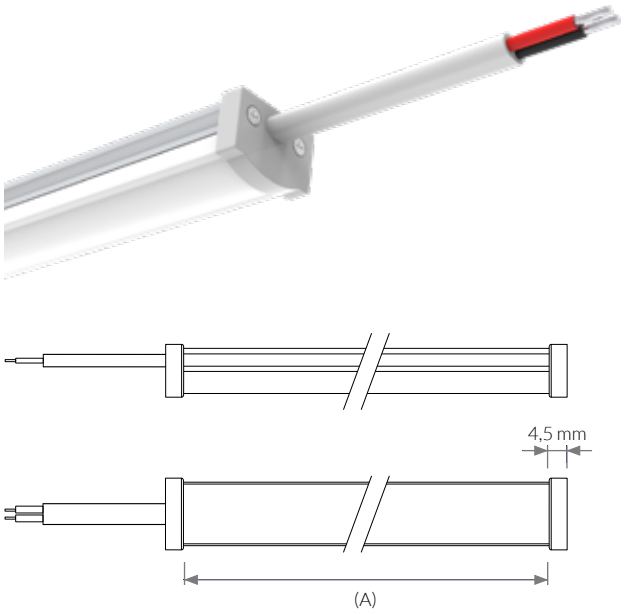

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

11TTTTLLLPAXXYY01

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	24V ECO (W)	Descr.
0075	116	1,3	0,9	10
0150	191	2,4	1,5	17
0225	266	3,4	2,1	25
0300	341	4,5	2,8	30
0375	416	5,5	3,3	40
0450	491	6,6	4,0	47
0525	566	7,6	4,6	55
0600	641	8,7	5,2	60
0675	716	9,8	5,9	70
0750	791	10,7	6,4	80
0825	866	11,8	7,1	85
0900	941	12,9	7,7	90
0975	1016	13,9	8,3	100
1050	1091	15,0	9,0	105
1125	1166	16,0	9,5	115
1200	1241	17,1	10,2	120
1275	1316	18,1	10,8	130
1350	1391	19,2	11,4	140
1425	1466	20,3	12,1	145
1500	1541	21,2	12,6	150
1575	1616	22,3	13,2	160
1650	1691	23,4	13,9	170
1725	1766	24,4	14,5	175
1800	1841	25,5	15,1	180
1875	1916	26,5	15,7	190
1950	1991	27,6	16,3	195
2025	2066	28,6	17,0	200
2100	2141	29,7	17,6	210
2175	2216	30,8	18,2	220
2250	2291	31,8	18,8	225
2325	2366	32,8	19,4	230
2400	2441	33,9	20,1	240

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
4	14 W/m	24V DL

Temperatura de cor e CRI

11TTTTLLLPAXXYY01

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
311		2700K	>80	WW273 HE
312		2700K	>90	WW273 HE Pro
321		3000K	>80	WW303 HE
322		3000K	>90	WW303 HE Pro
331		3500K	>80	NW353 HE
332		3500K	>90	NW353 HE Pro
341		4000K	>80	NW403 HE
342		4000K	>90	NW403 HE Pro
351		5000K	>80	CW503 HE
352		5000K	>90	CW503 HE Pro
361		5700K	>80	CW573 HE
362		5700K	>90	CW573 HE Pro
371		6500K	>80	CW653 HE
372		6500K	>90	CW653 HE Pro

Lente e acabamento do corpo

Lens and body finish

Lente y acabado del cuerpo

11TTTTLLLLPAXXYY01

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
2		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu
02		Alumínio branco White aluminium Aluminio blanco	Alu BR
04		Alumínio preto Black aluminium Aluminio negro	Alu PT

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear

BA : 110º ± 5º

FA: 140º ± 5º



Frost

BA : 120º ± 5º

FA: 180º ± 5º

Ligação

Connection

Conexión

11TTTTLLLPAXXYY01

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida	mm [1] (B) + (C)	Descr.
01	 Cabo 1,50 m sem conector / Tampa cega 1,50 m cable without connector / Blind cover Cable 1,50 m sin conector / Tapa ciega	5	
20	Conector C1M / Tampa cega C1M connector / Blind cover Conector C1M / Tapa ciega	18,5	1C1M
21	2 conectores C1M 2 C1M connectors 2 conectores C1M	32	2C1M

	Cabo Cable Cable
	Tampa cega [2] Blind cover [2] Tapa ciega [2]
	Conector C1M C1M connector Conector C1M

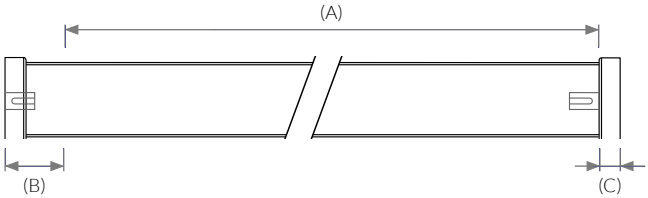

[1] Para saber o comprimento total da barra, somar a medida indicada na tabela dos tamanhos (A) à medida da ligação da barra pretendida (B) + (C) | To find out the total length of the bar, add the measurement indicated in the size table (A) to the measurement of the desired bar's connection (B) + (C) | Para calcular la longitud total de la barra, sume la medida indicada en la tabla de tamaños (A) a la medida de la conexión de barra deseada (B) + (C)

[2] É possível substituir a tampa cega standard - de encaixe - por uma de perfil saliente (acresce 3mm ao tamanho) | It is possible to replace the standard blind cover - snap-on - with a protruding profile one (adds 3mm to the size) | Es posible sustituir la tapa ciega estándar - a presión - por una de perfil saliente (agrega 3 mm al tamaño).

Sensor de proximidade - Ctrl

11TTTTLLLPAXXYY01

Proximity sensor - Ctrl

Sensor de proximidad - Ctrl

Ref.		Descr.
01	Sensor de proximidade Proximity sensor Sensor de proximidad	Ctrl

Através do sensor de proximidade é possível ligar e desligar a barra com a aproximação da mão.
Through a proximity sensor, it's possible to turn the bar on and off by approaching the hand.
Con el sensor de proximidad, es posible encender y apagar la barra al acercar la mano.

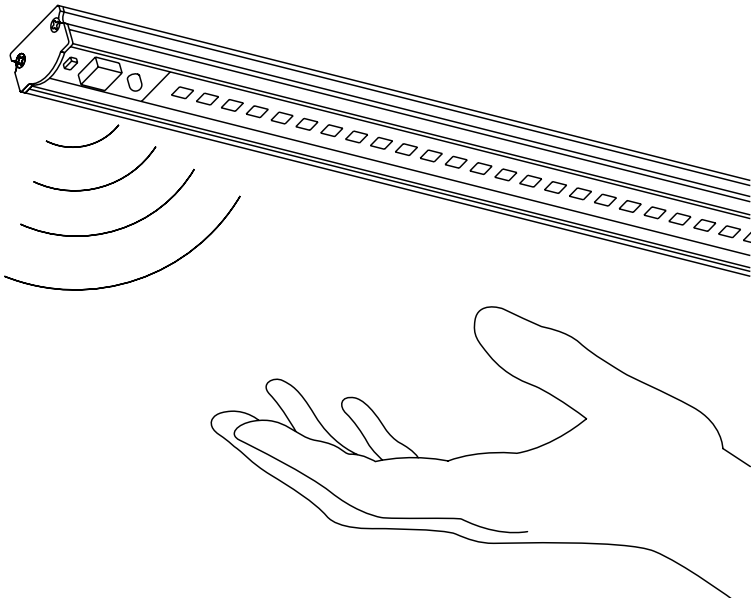

Barra 24V I45

24V I45 Bar

Barra 24V I45

-20ºC
+40ºC[1]

60.000h[2]

IP64

A iluminação da Barra 24V I45, com perfil em L, cria um varrimento frontal de luz. Este efeito "wall-wash" é benéfico para iluminar expositores refrigerados, particularmente os que contêm produtos altos: a luz percorre apenas os produtos colocados à frente, permitindo destacá-los e diminuir a poluição visual.

The lighting from the 24V I45 Bar, with an L-shaped profile, creates a frontal light sweep. This "wall-wash" effect is beneficial for illuminating refrigerated displays, particularly those containing tall products: the light only travels over the products placed in front, allowing them to stand out and reducing visual clutter.

La iluminación de la Barra 24V I45, con perfil en L, crea un barrido frontal de luz. Este efecto "wall-wash" es beneficioso para iluminar vitrinas refrigeradas, especialmente aquellas que contienen productos altos: la luz solo se desplaza sobre los productos colocados al frente, lo que permite resaltarlos y reducir la contaminación visual.

CE RoHS LM80 III 24V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

Sandwiches
STAY
FOCUSED
VEGGIE
love

Barra 24V I45

24V I45 Bar

Barra 24V I45

Ref.:	6	0	T	T	T	T	L	L	L	P	A	0	1	0	1	0	0
	1		2				3			4	5	6		7			

1 Barra 24V I45 | 24V I45 Bar | Barra 24V I45
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente — Clear | Lens — Clear | Lente — Clear
6 Acabamento do corpo — Alu | Body finish — Alu | Acabado del cuerpo — Alu
7 Ligação — DCJ | Connection—DCJ | Conexión — DCJ

B 24V I45 225 CW573 HE Clear Alu DCJ
Ref. 60225036111010100
T T T T L L L P A





Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

60TTTTLLLPA010100

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	24V ECO (W)	24V ECO² (W)	Descr.
0075	116	1,0	0,7	0,6	10
0150	191	2,0	1,4	1,2	17
0225	266	3,0	2,2	1,7	25
0300	341	4,0	2,9	2,3	30
0375	416	5,0	3,6	2,3	40
0450	491	6,0	4,3	2,9	47
0525	566	7,1	5,0	3,4	55
0600	641	8,1	5,8	4,0	60
0675	716	9,1	6,5	4,6	70
0750	791	10,1	7,2	4,6	80
0825	866	11,1	7,9	5,1	85
0900	941	12,1	8,6	5,7	90
0975	1016	13,1	9,4	6,3	100
1050	1091	14,1	10,1	6,9	105
1125	1166	15,1	10,8	6,8	115
1200	1241	16,1	11,5	7,4	120
1275	1316	17,1	12,2	8,0	130
1350	1391	18,1	13,0	8,6	140
1425	1466	19,2	13,7	9,1	145
1500	1541	20,2	14,4	9,1	150
1575	1616	21,2	15,1	9,7	160
1650	1691	22,2	15,8	10,3	170
1725	1766	23,2	16,6	10,8	175
1800	1841	24,2	17,3	11,4	180
1875	1916	25,2	18,0	11,4	190
1950	1991	26,2	18,7	12,0	195
2025	2066	27,2	19,4	12,6	200
2100	2141	28,2	20,2	13,1	210
2175	2216	29,2	20,9	13,7	220
2250	2291	30,2	21,6	13,7	225
2325	2366	31,2	22,3	14,3	230
2400	2441	32,3	23,0	14,8	240
2475	2516	33,3	23,8	15,4	247

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
1	13,1 W/m	24V
5	9,4 W/m	24V ECO
6	6,4 W/m	24V ECO²

Temperatura de cor e CRI

60TTTTLLLPA010100

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
311		2700K	>80	WW273 HE
312		2700K	>90	WW273 HE Pro
321		3000K	>80	WW303 HE
322		3000K	>90	WW303 HE Pro
331		3500K	>80	NW353 HE
332		3500K	>90	NW353 HE Pro
341		4000K	>80	NW403 HE
342		4000K	>90	NW403 HE Pro
351		5000K	>80	CW503 HE
352		5000K	>90	CW503 HE Pro
361		5700K	>80	CW573 HE
362		5700K	>90	CW573 HE Pro
371		6500K	>80	CW653 HE
372		6500K	>90	CW653 HE Pro

Lente, acabamento do corpo e ligação

Lens, body finish and connection

Lente, acabado del cuerpo y conexión

60TTTTLLLPA010100

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
2		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost
8		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	20°

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu [1]

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear
BA : 120° ± 5°
FA: 135° ± 5°



Frost
BA : 120° ± 5°
FA: 195° ± 5°



20°
BA : 75° ± 5°
FA: 195° ± 5°

Ligação | Connection | Conexión

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida		Descr.
01		2 conectores DCJ 2 DCJ connectors 2 conectores DCJ	DCJ

	Conector DCJ DCJ connector Conector DCJ

As barras podem ser interligadas até ao comprimento máximo de 5 m | The bars can be interconnected up to a maximum length of 5 m | Las barras se pueden interconectar hasta una longitud máxima de 5 m

Barra 24V Magnética

24V Magnetic Bar

Barra 24V Magnética

-20ºC
+40ºC[1]

60.000h[2]

IP64

As Barras LED 24V Magnéticas possibilitam uma rápida e fácil instalação em expositores metálicos, graças ao perfil em alumínio com ímanes. O processo de limpeza é também facilitado, já que basta puxar as barras para as remover e voltar fixá-las através dos ímanes.

The 24V Magnetic LED Bars enable quick and easy installation on metal displays, thanks to the aluminium profile with magnets. The cleaning process is also simplified, as you simply pull the bars to remove them and reattach them using the magnets.

Las Barras 24V Magnéticas permiten una instalación rápida y sencilla en expositores metálicos, gracias al perfil de aluminio con imanes. El proceso de limpieza también se facilita, ya que solo es necesario tirar de las barras para quitarlas y luego volver a colocarlas mediante los imanes.

CE RoHS LM80 III 24V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

Barra 24V Magnética

24V Magnetic Bar

Barra 24V Magnética

Ref.:	1 1	T T T T	L L L	P	A	X X	0 1	Z Z
	1	2	3	4	5	6	7	8

1 Barra 24V | 24V Bar | Barra 24V
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo
7 Ligação | Connection | Conexión
8 Conector do cabo | Cable connector | Conector del cable

Barra 24V 10 WW273 HE ECO² DL Frost Alu CC2M 06P
Ref. 11007531162010167
T T T T L L L L P A X X Z Z

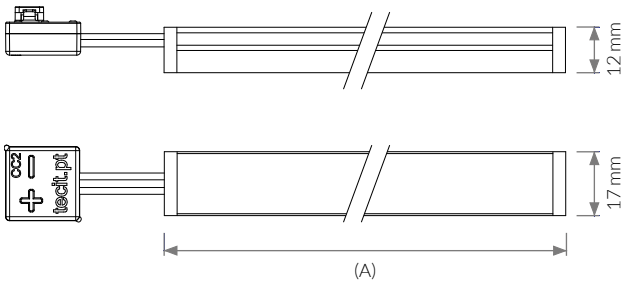

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

11TTTTLLLPAXX01ZZ

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V ECO (W)	24V ECO² (W)	Descr.
0075	91	0,7	0,6	10
0150	166	1,4	1,2	17
0225	241	2,2	1,7	25
0300	316	2,9	2,3	30
0375	391	3,6	2,3	40
0450	461	4,3	2,9	47
0525	541	5,0	3,4	55
0600	616	5,8	4,0	60
0675	691	6,5	4,6	70
0750	766	7,2	4,6	80
0825	841	7,9	5,1	85
0900	916	8,6	5,7	90
0975	981	9,4	6,3	100
1050	1066	10,1	6,9	105
1125	1141	10,8	6,8	115
1200	1216	11,5	7,4	120
1275	1291	12,2	8,0	130
1350	1366	13,0	8,6	140
1425	1441	13,7	9,1	145
1500	1516	14,4	9,1	150
1575	1591	15,1	9,7	160
1650	1666	15,8	10,3	170
1725	1741	16,6	10,8	175
1800	1816	17,3	11,4	180
1875	1891	18,0	11,4	190
1950	1966	18,7	12,0	195
2025	2041	19,4	12,6	200
2100	2116	20,2	13,1	210
2175	2191	20,9	13,7	220
2250	2266	21,6	13,7	225
2325	2341	22.3	14.3	230
2400	2416	23.0	14.8	240
2475	2491	23.8	15.4	247

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
5	9,4 W/m	24V ECO
6	6,3 W/m	24V ECO²

Temperatura de cor e CRI

11TTTTLLLPAXX01ZZ

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
311		2700K	>80	WW273 HE
312		2700K	>90	WW273 HE Pro
321		3000K	>80	WW303 HE
322		3000K	>90	WW303 HE Pro
331		3500K	>80	NW353 HE
332		3500K	>90	NW353 HE Pro
341		4000K	>80	NW403 HE
342		4000K	>90	NW403 HE Pro
351		5000K	>80	CW503 HE
352		5000K	>90	CW503 HE Pro
361		5700K	>80	CW573 HE
362		5700K	>90	CW573 HE Pro
371		6500K	>80	CW653 HE
372		6500K	>90	CW653 HE Pro

Lente, acabamento do corpo e ligação

Lens, body finish and connection

Lente, acabado del cuerpo y conexión

11TTTTLLLPAXX01ZZ

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
2		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu
02		Alumínio branco White aluminium Aluminio blanco	Alu BR
04		Alumínio preto Black aluminium Aluminio negro	Alu PT [1]

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear

BA : 105° ± 5°

FA: 205° ± 5°



Frost

BA : 120° ± 5°

FA: 180° ± 5°

Ligação | Connection | Conexión

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida		Descr.
0167		Cabo preto 60 cm com conector CC2M / Tampa cega Black 60 cm cable with CC2M connector / Blind cover Cable negro de 60 cm con conector CC2M / tapa ciega	CC2M 06P
0169		Cabo branco 60 cm com conector CC2M / Tampa cega White 60 cm cable with CC2M connector / Blind cover Cable blanco de 60 cm con conector CC2M / tapa ciega	CC2M 06
0170		Cabo preto 25 cm com conector CC2M / Tampa cega Black 25 cm cable with CC2M connector / Blind cover Cable negro de 25 cm con conector CC2M / tapa ciega	CC2M 025

	Cabo com conector CC2M 06P Cable with CC2M 06P connector Cable con conector CC2M 06P

Barra 24V HOT

24V HOT Bar

Barra 24V HOT

-20ºC
+85ºC

60.000h[1]

IP64

A Barra 24V HOT é uma solução de iluminação robusta e versátil, com temperatura de funcionamento entre os -20 e os 85 ºC, ideal para instalação em equipamentos industriais aquecidos, ou em outros locais com temperatura ambiente elevada.

The 24V HOT Bar is a robust and versatile lighting solution with an operating temperature between -20 and 85 ºC, ideal for installation in heated industrial equipment or other locations with a high ambient temperature.

La Barra 24V HOT es una solución de iluminación robusta y versátil con una temperatura de funcionamiento de entre -20 y 85 ºC, ideal para instalarse en equipos industriales calentados u otros lugares con temperatura ambiente elevada.

CE RoHS LM80 III 24V

[1] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

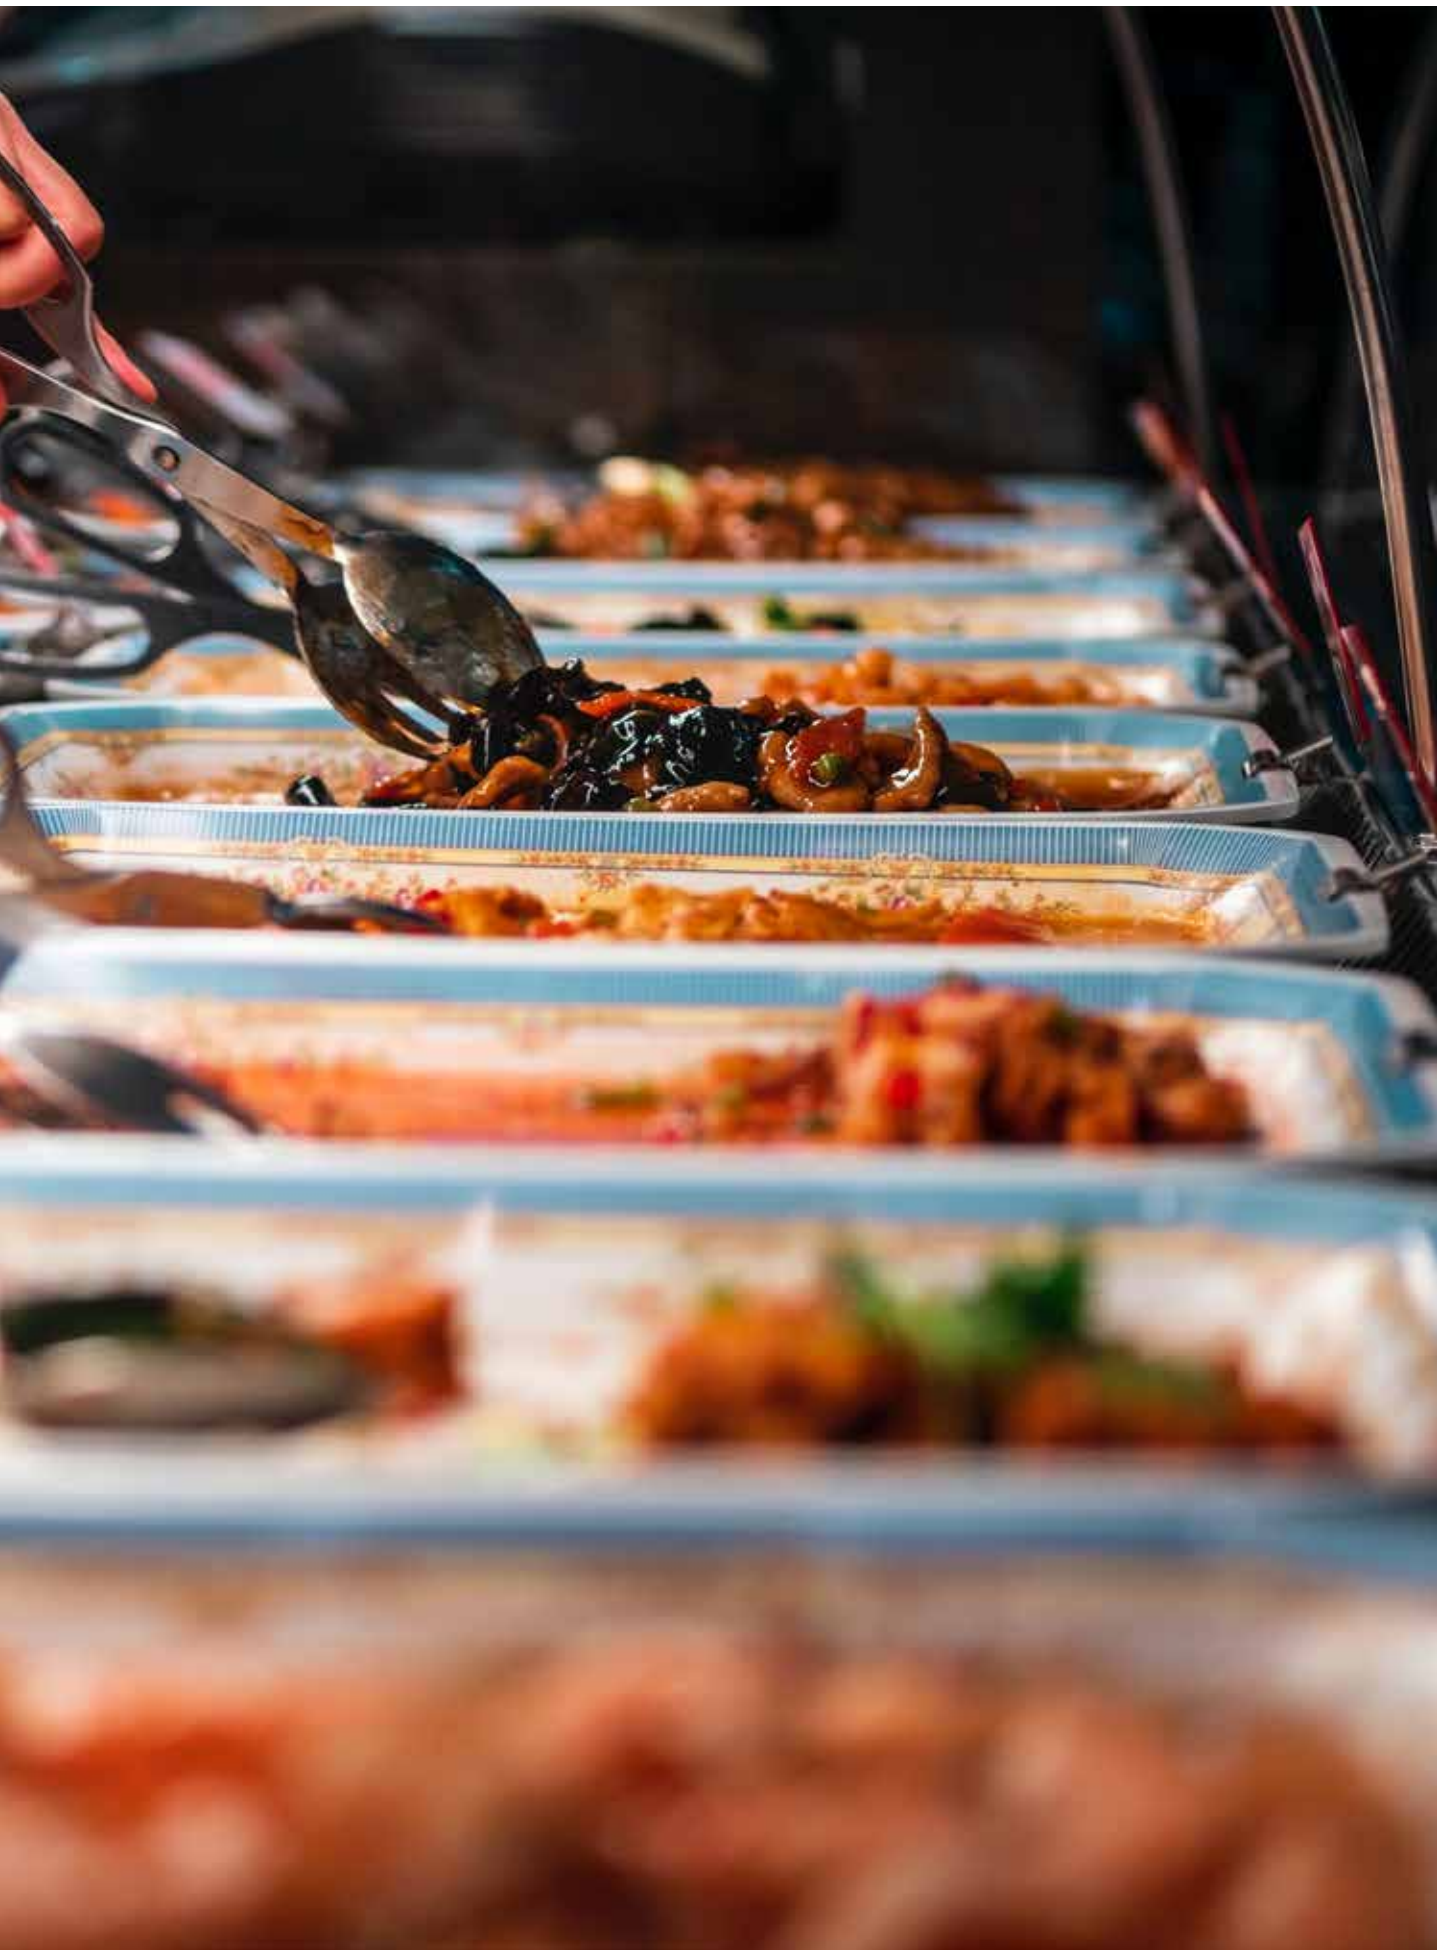

Barra 24V HOT

24V HOT Bar

Barra 24V HOT

Ref.:	5	8	T	T	T	T	L	L	L	1	1	0	1	Y	Y	0	0
	1		2				3			4	5	6		7			

1 Barra 24V HOT | 24V HOT bar | Barra 24V HOT
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência — 24V | 24V — Power version | Versión de potencia — 24V
5 Lente — Clear | Lens — Clear | Lente — Clear
6 Acabamento do corpo — Alu | Body finish — Alu | Acabado del cuerpo — Alu
7 Ligação | Connection | Conexión

B 24V HOT 10 CW573 HE Clear Alu C30
Ref. 58007536111010300
T T T T L L L Y Y

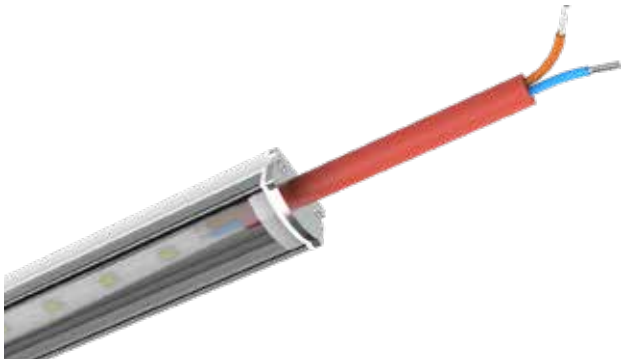

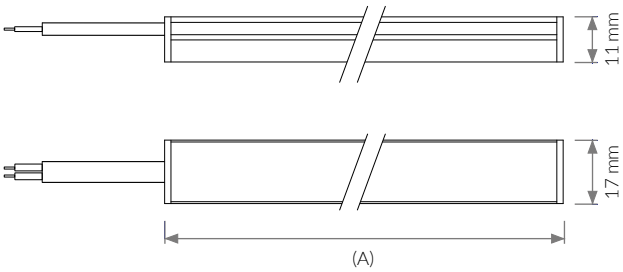

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

58TTTTLLL1101YY00

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	Descr.
0075	108	1,3	10
0150	183	2,6	17
0225	258	3,9	25
0300	333	5,2	30
0375	408	6,5	40
0450	483	7,8	47
0525	558	9,1	55
0600	633	10,4	60
0675	708	11,7	70
0750	783	13,0	80
0825	858	14,3	85
0900	933	15,6	90
0975	1008	16,8	100
1050	1083	18,1	105
1125	1158	19,4	115
1200	1233	20,7	120
1275	1308	22,0	130
1350	1383	23,3	140
1425	1458	24,6	145
1500	1533	25,9	150
1575	1608	27,2	160
1650	1683	28,5	170
1725	1758	29,8	175
1800	1833	31,1	180
1875	1908	32,4	190
1950	1983	33,7	195
2025	2058	35,0	200
2100	2133	36,3	210
2175	2208	37,6	220
2250	2283	38,9	225
2325	2358	40,2	230
2400	2433	41,5	240
2475	2508	42,8	247

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
1	16,8 W/m	24V

Temperatura de cor e CRI

58TTTTLLL1101YY00

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
321		3000K	>80	WW303 HE
322		3000K	>90	WW303 HE Pro
341		4000K	>80	NW403 HE
342		4000K	>90	NW403 HE Pro
351		5000K	>80	CW503 HE
352		5000K	>90	CW503 HE Pro

Lente, acabamento do corpo e ligação

Lens, body finish and connection

Lente, acabado del cuerpo y conexión

58TTTTLLL1101YY00

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear

BA : 80º ± 5º

FA: 90º ± 5º

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu

Ligação | Connection | Conexión

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida		Descr.
01		Cabo 10 cm / tampa cega 10 cm cable / blind cover Cable 10 cm / tapa ciega	C10
02		Cabo 80 cm / tampa cega 80 cm cable / blind cover Cable 80 cm / tapa ciega	C80
03		Cabo 30 cm / tampa cega 30 cm cable / blind cover Cable 30 cm / tapa ciega	C30
04		Cabo 2 m / tampa cega 2 m cable / blind cover Cable 2 m / tapa ciega	C2m

	Cabo sem conector Cable without connector Cable sin conector

Barra 12V

12V Bar

Barra 12V

-20ºC
+40ºC[1]

60.000h[2]

IP64

Família de barras lineares LED ideal para iluminação de equipamentos refrigerados, como vitrines e expositores de produtos alimentares, iluminação interior geral e iluminação decorativa. Compatível com fontes de alimentação a 12V.

Family of LED linear bars, refrigerated equipment lighting, such as showcases and food product displays, general interior lighting and decorative lighting. Compatible with 12V power sources.

Familia de barras lineales LED ideales para la iluminación de equipos refrigerados, como escaparates y expositores de alimentos, iluminación interior general e iluminación decorativa. Compatible con fuentes de alimentación de 12V.

CE RoHS LM80 III 12V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

WIFI GRATUIT
ORANGINA

Barra 12V

12V Bar

Barra 12V

Ref.:	5 5	T T T T	L L L	P	A	X X	Y Y	Z Z
	1	2	3	4	5	6	7	8

1 Barra 12V | 12V Bar | Barra 12V
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo
7 Ligação | Connection | Conexión
8 Conector do cabo | Cable connector | Conector del cable

Barra 12V 130 NW403 HE Frost Alu
Ref. 55127534112010100
T T T T L L L P A X X Y Y Z Z

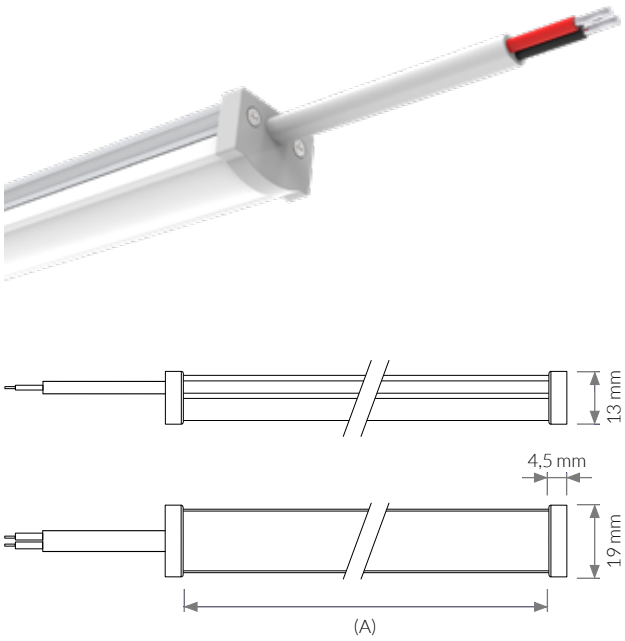

Barra 12V 220 NW353 HE Frost Alu 2C1MP
Ref. 55217533112011900
T T T T L L L P A X X Y Y Z Z

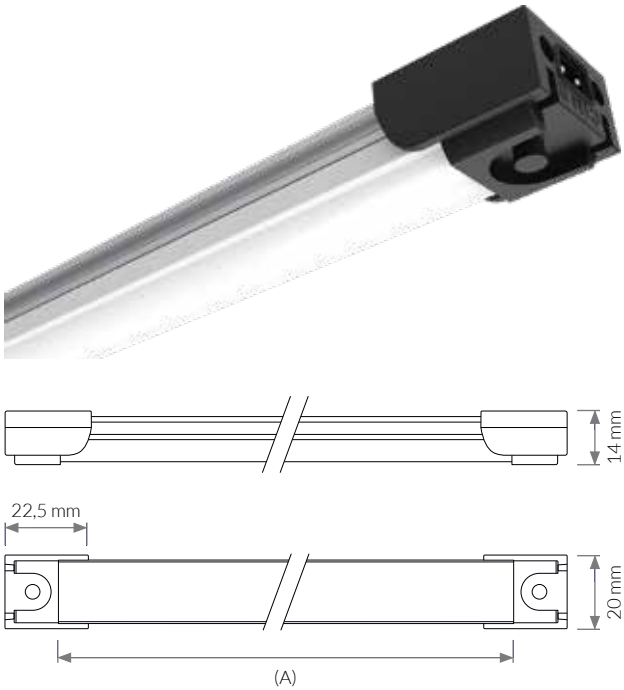

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

55TTTTLLLPAXXYYZZ

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	Descr.
0075	85	1,0	10
0150	160	2,0	17
0225	235	3,0	25
0300	310	4,0	30
0375	385	5,0	40
0450	460	6,0	47
0525	535	7,1	55
0600	610	8,1	60
0675	685	9,1	70
0750	760	10,1	80
0825	835	11,1	85
0900	910	12,1	90
0975	975	13,1	100
1050	1060	14,1	105
1125	1135	15,1	115
1200	1210	16,1	120
1275	1285	17,1	130
1350	1360	18,1	140
1425	1435	19,2	145
1500	1510	20,2	150
1575	1585	21,2	160
1650	1660	22,2	170
1725	1735	23,2	175
1800	1810	24,2	180
1875	1885	25,2	190
1950	1960	26,2	195
2025	2035	27,2	200
2100	2110	28,2	210
2175	2185	29,2	220
2250	2260	30,2	225
2325	2335	31,2	230
2400	2410	32,3	240
2475	2485	33,3	247

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
1	13 W/m	24V

Temperatura de cor e CRI

55TTTTLLLPAXXYYZZ

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
311		2700K	>80	WW273 HE
312		2700K	>90	WW273 HE Pro
321		3000K	>80	WW303 HE
322		3000K	>90	WW303 HE Pro
331		3500K	>80	NW353 HE
332		3500K	>90	NW353 HE Pro
341		4000K	>80	NW403 HE
342		4000K	>90	NW403 HE Pro
351		5000K	>80	CW503 HE
352		5000K	>90	CW503 HE Pro
361		5700K	>80	CW573 HE
362		5700K	>90	CW573 HE Pro
371		6500K	>80	CW653 HE
372		6500K	>90	CW653 HE Pro

Lente e acabamento do corpo

Lens and body finish

Lente y acabado del cuerpo

55TTTTTLLLPAXXYYZZ

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
2		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu [1]
02		Alumínio branco White aluminium Aluminio blanco	Alu BR [1]
04		Alumínio preto Black aluminium Aluminio negro	Alu PT [1]
71		Policarbonato difuso RAL 7043 RAL 7043 diffuse polycarbonate Policarbonato difuso RAL 7043	PC IP65 RAL 7043 [2]
72		Policarbonato difuso RAL 9007 RAL 9007 diffuse polycarbonate Policarbonato difuso RAL 9007	PC IP65 RAL 9007 [3]

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear

BA : 105° ± 5°

FA: 205° ± 5°



Frost

BA : 120° ± 5°

FA: 180° ± 5°

[1] Possível interligar barras até ao comprimento máximo de 5m | Bars can be interconnected up to a maximum length of 5m | Las barras pueden interconectarse hasta una longitud máxima de 5 m

[2] Compatível apenas com lente Frost | Only compatible with Frost lens | Compatible solo con la lente Frost

[3] Compatível apenas com lente Clear | Only compatible with Clear lens | Compatible solo con la lente Clear

Ligação

Connection

Conexión

55TTTTLLLPAXXYYZZ

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida	mm [1] (B) + (C)	Descr.
01	 Cabo / Tampa cega Cable / Blind cover Cable / Tapa ciega	5	
02	Tampa com saída trás e cabo / Tampa cega Rear output cover and cable / Blind cover Tapa con salida trasera y cable / Tapa ciega	15	STras
14	Conector C1M / Tampa cega C1M connector / Blind cover Conector C1M / Tapa ciega	18,5	1C1M
15	2 conectores C1M 2 C1M connectors 2 conectores C1M	32	2C1M
16	 Cabo / Conector C1M Cable / C1M connector Cable / Conector C1M	18,5	1C1M + Stopo
17	Tampa com saída trás e cabo / Conector C1M Rear output cover and cable / C1M connector Tapa con salida trasera y cable / Conector C1M	28,5	1C1M + STras
18	2 conectores DC Jack 2 DC Jack connectors 2 conectores DC Jack	41	2DCJ

	Cabo Cable Cable
	Tampa cega [2] Blind cover [2] Tapa ciega [2]
	Tampa com saída trás e cabo Rear output cover and cable Tapa con salida trasera y cable
	Conector C1M C1M connector Conector C1M
	Conector DC Jack DC Jack connector Conector DC Jack

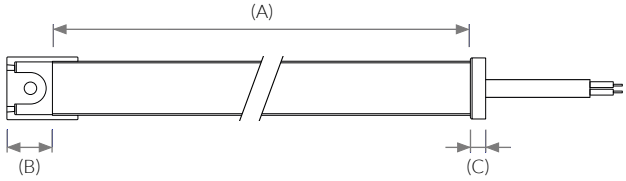

[1] Para saber o comprimento total da barra, somar a medida indicada na tabela dos tamanhos (A) à medida da ligação da barra pretendida (B) + (C) | To find out the total length of the bar, add the measurement indicated in the size table (A) to the measurement of the desired bar's connection (B) + (C) | Para calcular la longitud total de la barra, sume la medida indicada en la tabla de tamaños (A) a la medida de la conexión de barra deseada (B) + (C)

[2] É possível substituir a tampa cega standard - de encaixe - por uma de perfil saliente (acresce 3mm ao tamanho) | It is possible to replace the standard blind cover - snap-on - with a protruding profile one (adds 3mm to the size) | Es posible sustituir la tapa ciega estándar - a presión - por una de perfil saliente (agrega 3 mm al tamaño).

Conector do cabo

Cable connector

Conector del cable

55TTTTLLLPAXXYYZZ

Ref.			Descr.
00		Cabo 1,50 m sem conector 1,50 m cable without connector Cable 1,50 m sin conector	
27		Cabo 17 cm com conector ASQC2 17 cm cable with ASQC2 connector Cable 17 cm con conector ASQC2	ASQC2 0.17
46		Cabo 5 cm com conector DC24 5 cm cable with DC24 connector Cable 5 cm con conector DC24	DC24 0.05
58		Cabo 1,00 m com conector C1M 1,00 m cable with C1M connector Cable 1,00 m con conector C1M	C1M 1m

Barra 24V RGB

24V RGB Bar

Barra 24V RGB

-20ºC
+40ºC[1]

60.000h[2]

IP42

A Barra 24V RGB pode ser utilizada em diversas aplicações decorativas, das quais destacamos vitrinas, expositores, móveis de cozinhas, sancas e anfiteatros.

The 24V RGB Bar can be used in a variety of decorative applications, including showcases, display cabinets, kitchen furniture, crown mouldings and amphitheatres.

La Barra 24V RGB puede utilizarse en diversas aplicaciones decorativas, como escaparates, vitrinas, muebles de cocina, molduras de techo y anfiteatros.

RoHS LM80 24V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

Barra 24V RGB

24V RGB Bar

Barra 24V RGB

Ref.:	3	1	T	T	T	T	9	1	1	1	A	X	X	Y	Y	0	0
	1		2				3			4	5	6		7			

1 Barra 24V RGB | 24V RGB Bar | Barra 24V RGB
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Iluminação RGB | RGB lighting | Iluminación RGB
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo
7 Ligação | Connection | Conexión

Barra 24V 75 RGB Frost Alu 1C4P
Ref. 3107209110201040 0
T T T T A X X Y Y

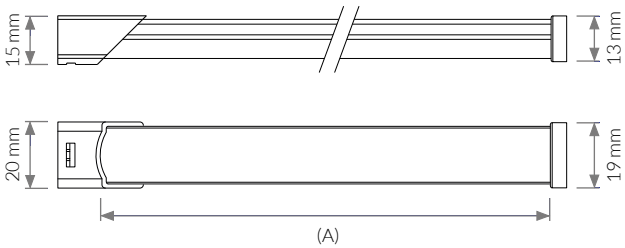

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

31TTTT9111AXXYY00

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	Descr.
0080	88	0,9	10
0160	168	1,9	20
0240	248	2,8	25
0320	328	3,7	35
0400	408	4,6	40
0480	488	5,6	50
0560	568	6,5	60
0640	648	7,4	65
0720	728	8,4	75
0800	808	9,3	80
0880	888	10,2	90
0960	968	11,1	100
1040	1048	12,1	105
1112	1128	13,0	115
1120	1208	13,9	120
1128	1288	14,9	130
1136	1368	15,8	140
1144	1448	16,7	145
1152	1528	17,7	155
1160	1608	18,6	160
1168	1688	19,5	170
1176	1768	20,4	180
1184	1848	21,4	185
1192	1928	22,3	195
2000	2008	23,2	200

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
1	11,1 W/m	24V

Temperatura de cor e CRI

31TTTT9111AXXYY00

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		Descr.
911		RGB

Lente e acabamento do corpo

Lens and body finish

Lente y acabado del cuerpo

31TTTT9111AXXYY00

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
2		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu
02		Alumínio branco White aluminium Aluminio blanco	Alu BR
04		Alumínio preto Black aluminium Aluminio negro	Alu PT

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear

BA : 105° ± 5°

FA: 205° ± 5°



Frost

BA : 120° ± 5°

FA: 180° ± 5°

As barras podem ser interligadas até ao comprimento máximo de 4 m | The bars can be interconnected up to a maximum length of 4 m | Las barras se pueden interconectar hasta una longitud máxima de 4 m

Ligação

Connection

Conexión

31TTTT9111AXXYY00

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida	mm [1] (B) + (C)	Descr.
01	Cabo RGB 1,5 m / Tampa cega RGB cable 1.5 m / Blind cover Cable RGB 1,5 m / Tapa ciega	5	
04	Conector C4P / Tampa cega C4P connector / Blind cover Conector 4CP / Tapa ciega	20	1C4P
05	2 conectores C4P 2 C4P connectors 2 conectores C4P	35	2C4P

	Cabo Cable Cable
	Tampa cega Blind cover Tapa ciega
	Conectores C4P C4P connector Conectores C4P

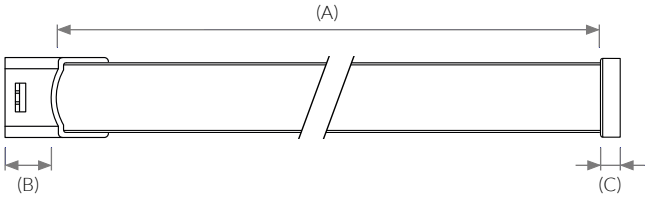

[1] Para saber o comprimento total da barra, somar a medida indicada na tabela dos tamanhos (A) à medida da ligação da barra pretendida (B) + (C) | To find out the total length of the bar, add the measurement indicated in the size table (A) to the measurement of the desired bar's connection (B) + (C) | Para calcular la longitud total de la barra, sume la medida indicada en la tabla de tamaños (A) a la medida de la conexión de barra deseada (B) + (C)

Controlador RGB

RGB Controller

Controlador RGB

O módulo controlador, de embutir na parede, é um controlador para iluminação LED RGB ou RGBW. Através do painel tátil, o utilizador pode configurar a cor e o nível de intensidade luminosa, assim como criar um programa de até três cores diferentes.

The wall-mounted control module is a controller for RGB or RGBW LED lighting. Through the touch panel, the user can configure the colour and brightness level, as well as create a program with up to three different colours.

El módulo controlador, de empotrar en la pared, es un controlador para iluminación LED RGB o RGBW. A través del panel táctil, el usuario puede configurar el color y el nivel de intensidad luminosa, así como crear un programa de hasta tres colores diferentes.

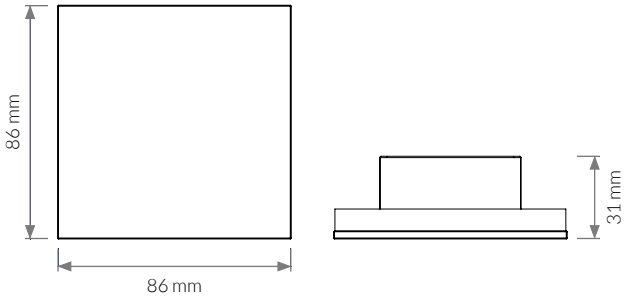

Alimentação do módulo Module input voltage Alimentación del módulo	12 a 24 V DC
Potência máxima a controlar Maximum power to control Máxima potencia de control	120 W

Esquema de ligação

Connection diagram
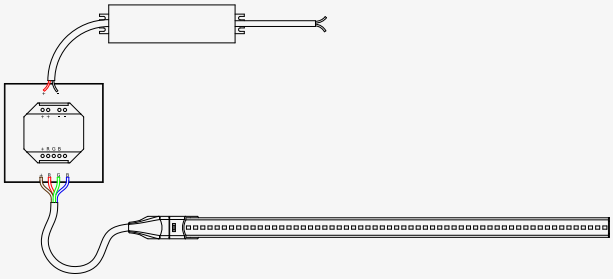
Esquema de conexión