SUMOS
NATURAIS
100%

Porta-preços

Price holder

Porta-precios

Shelf LED 24V

24V Shelf LED

Shelf LED 24V

-20ºC +40ºC[1] | 60.000h[2] | IP64

A Shelf LED 24V é um porta-preços com iluminação, especialmente desenvolvido para iluminar produtos expostos em prateleiras em vidro. Conta com perfil em alumínio, onde se encontra instalada a iluminação e com um suporte em policarbonato, onde podem ser colocadas as etiquetas de preço. Aplicável em prateleiras de vidro de 8 ou 10mm.

24V Shelf LED is an price holder with lighting, specially designed to illuminate products displayed on glass shelves. It features an aluminium profile where the lighting is installed and a polycarbonate holder where price labels can be placed. Applicable to glass shelves of 8 or 10 mm.

Shelf LED 24V es un portaprecios con iluminación especialmente desarrollado para iluminar los productos expuestos en estanterías de vidrio. Cuenta con un perfil de aluminio donde se instala la iluminación y con un soporte de policarbonato, donde se pueden colocar las etiquetas de precios. Aplicable en estanterías de vidrio de 8 o 10 mm.

CE | RoHS | LM80 | III | 24V

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC, consulte-nos | Possibility from -25º to 40ºC, consult us | Posibilidad de -25º a 40ºC, consúltenos

[2] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Shelf LED 24V

24V Shelf LED

Shelf LED 24V

Ref.:	4	9	T	T	T	T	L	L	L	P	A	0	1	Y	Y	0	0
		1			2				3	4	5		6		7		

1 Shelf LED 24V | 24V Shelf LED | Shelf LED 24V
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo - Alu | Body finish - Alu | Acabado del cuerpo - Alu
7 Ligação | Connection | Conexión

ShelfLED 85 WW303 HE Frost Alu ASQC2 0.17
Ref. 49082532112010100
T T T T L L L P A X X Y Y Z Z

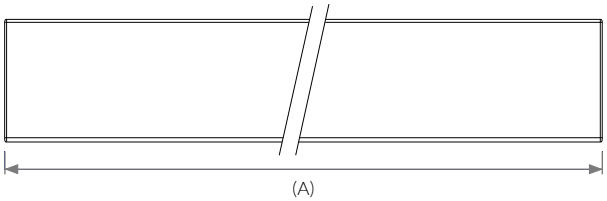



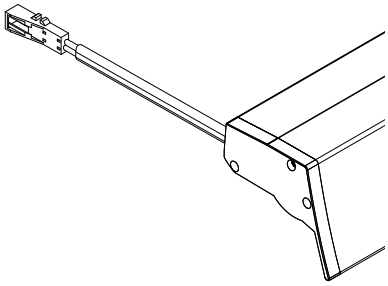

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

49TTTTLLLPA01YY00

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	24V (W)	24V ECO (W)	Descr.
0450	472	6,0	4,3	47
0525	547	7,1	5,0	55
0600	622	8,1	5,8	60
0675	697	9,1	6,5	70
0750	772	10,1	7,2	80
0825	847	11,1	7,9	85
0900	922	12,1	8,6	90
0975	997	13,1	9,4	100
1050	1072	14,1	10,1	105
1125	1147	15,1	10,8	115
1200	1222	16,1	11,5	120

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.		Descr.
1	13 W/m	24V
5	9,4 W/m	24V ECO

Temperatura de cor e CRI

49TTTTLLLPA01YY00

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
321		3000K	>80	WW303 HE
322		3000K	>90	WW303 HE Pro
341		4000K	>80	NW403 HE
342		4000K	>90	NW403 HE Pro
351		5000K	>80	CW503 HE
352		5000K	>90	CW503 HE Pro

Lente, acabamento do corpo e ligação

Lens, body finish and connection

Lente, acabado del cuerpo y conexión

49TTTTLLLPA01YY00

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
1		Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
2		Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	Frost

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		Alumínio natural Natural aluminium Aluminio natural	Alu

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear

BA : 100° ± 5°

FA: 115° ± 5°



Frost

BA : 105° ± 5°

FA: 135° ± 5°

Ligação | Connection | Conexión

Ref.	Entrada / Saída | Input / Output | Entrada / Salida		Descr.
00		Cabo 1,50 m sem conector / Tampa 1,50 m cable without connector / Cover Cable 1,50 m sin conector / Tapa	
02		Cabo 60 cm com conector ASQC2 / Tampa 60 cm cable with ASQC2 connector / Cover Cable 60 cm con conector ASQC2 / Tapa	ASQC2 0.6
03		Cabo 70 cm com conector DC24 / Tampa 70 cm cable with DC24 connector / Cover Cable 70 cm con conector DC24 / Tapa	DC24 0.7

Cabo sem conector
Cable without connector
Cable sin conector

Cabo com conector ASQC2
Cable with ASQC2 connector
Cable con conector ASQC2

Cabo com conector DC24
Cable with DC24 connector
Cable con conector DC24