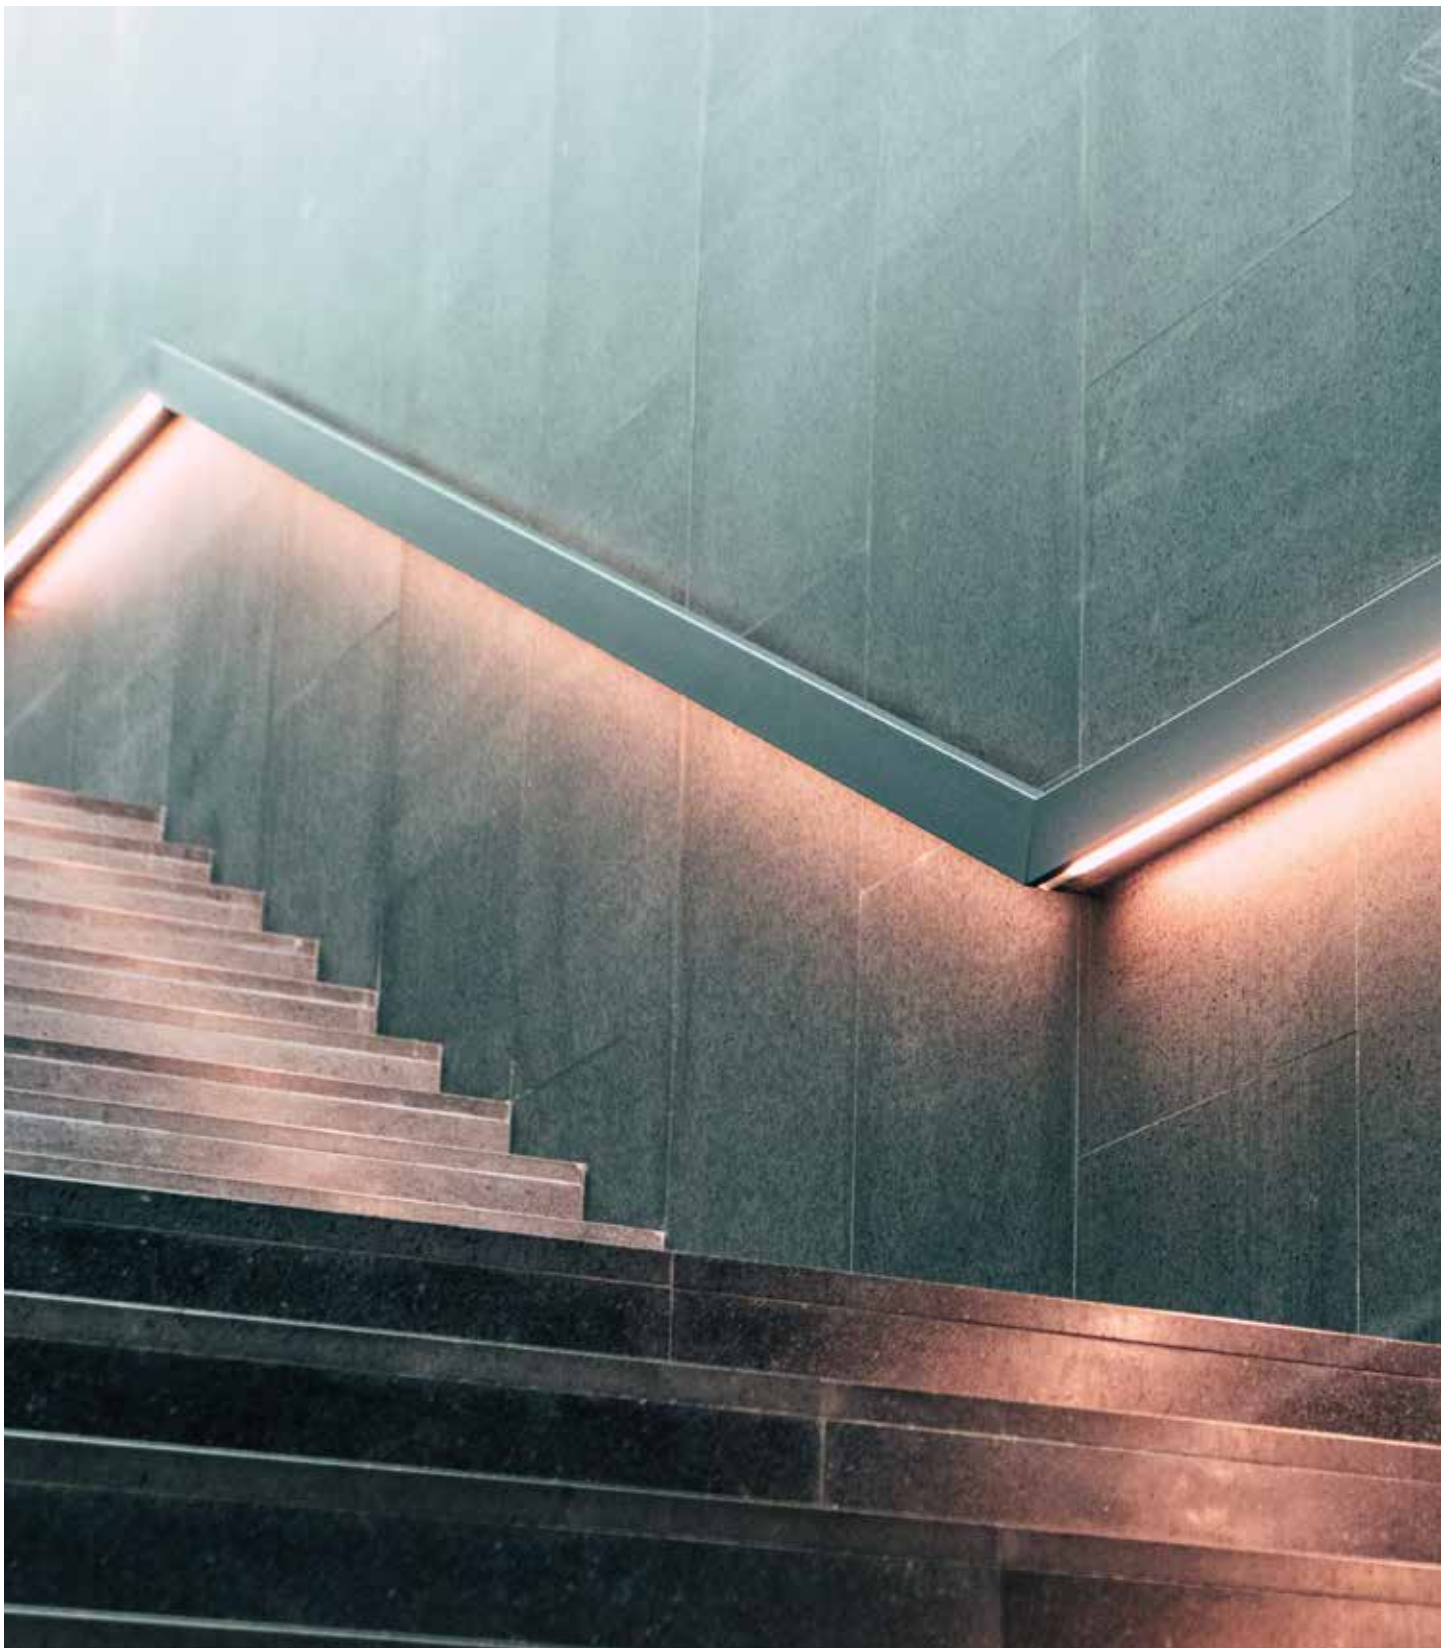

Acessórios

Accessories

Accesorios

Acessórios para conector ASQC2

Accessories for ASQC2 connector

Accesorios para conector ASQC2

Cabo ASQC2 fêmea

ASQC2 female cable

Cable ASQC2 hembra

24V BT 12V Shelf

(A)	Código | Code | Código
1,00 m	1700080307
1,50 m	1700080308
2,00 m	1700080309

(A)	Código | Code | Código
2,00 m	1700080350

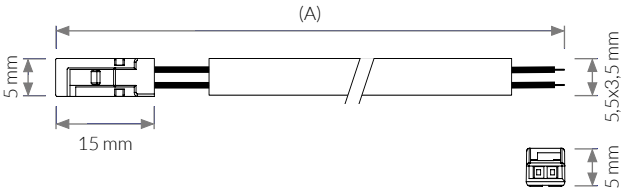

Características | Features | Características	
Isolamento Insulation Aislamiento	PVC branco / preto White / Black PVC PVC blanco / negro
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	2
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	4 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 30
Temperatura de funcionamento Operating temperature Temperatura de operación	-20°C a 50°C para instalação fixa -20°C to 50°C for fixed installation -20°C a 50°C para instalación fija

Divisor Y ASQC2 fêmea
ASQC2 Y female splitter
Divisor Y ASQC2 hembra

24V BT 12V

(A)	Código | Code | Código
30 cm	1700080307
69 cm	1700080308

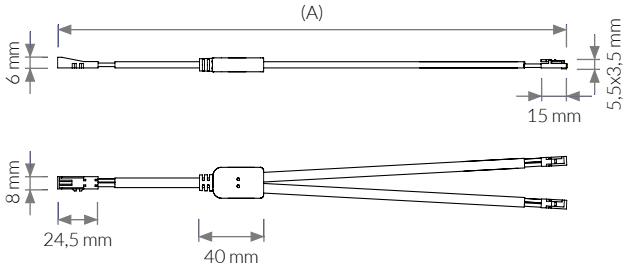

Características | Features | Características	
Isolamento Insulation Aislamiento	PVC branco White PVC PVC blanco
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	2
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	4 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 30
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-20ºC a 50ºC para instalação fixa -20ºC to 50ºC for fixed installation -20ºC a 50ºC para instalación fija

Acessórios para conector DC24

Accessories for DC24 connector

Accesorios para conector DC24

Cabo DC24 fêmea

DC24 female cable

Cable DC24 hembra

24V BT 12V Shelf

(A)	Código | Code | Código
1,50 m	1700080417
2,50 m	1700080413

(A)	Código | Code | Código
1,50 m	
2,50 m	

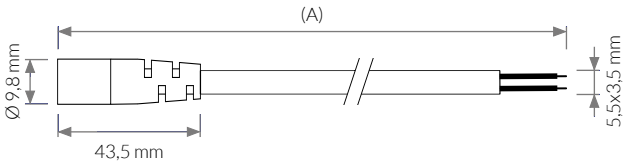

Características | Features | Características	
Isolamento Insulation Aislamiento	PVC branco / preto White / Black PVC PVC blanco / negro
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	2
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	4 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 64
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-20°C a 50°C para instalação fixa -20°C to 50°C for fixed installation -20°C a 50°C para instalación fija

Suporte DC24
DC24 support
Soporte DC24

24V BT 12V Shelf

Código | Code | Código
8400033045

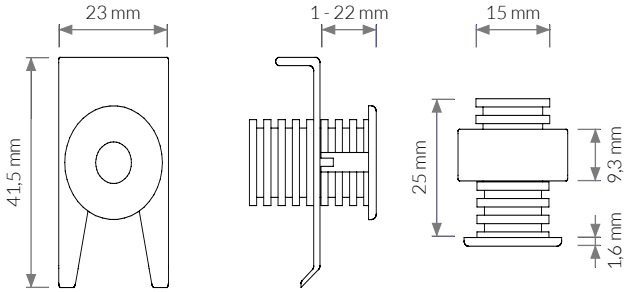

Acessórios para conector DCJ

Accessories for DCJ connector

Accesorios para conector DCJ

Cabo DCJ 1.3 fêmea (C3F)

1.3 DCJ female cable (C3F)

Cable DCJ 1.3 hembra (C3F)

(A)	Código | Code | Código
2,50 m	

(A)	Código | Code | Código
2,50 m	

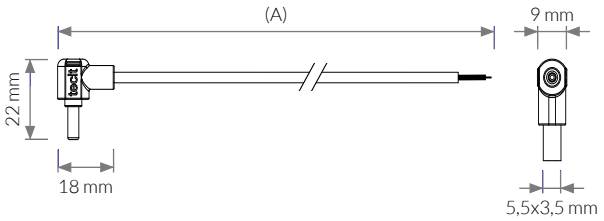

Características | Features | Características	
Isolamento Insulation Aislamiento	PVC branco / preto White / Black PVC PVC blanco / negro
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	2
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	3 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-20°C a 50°C para instalação fixa -20°C to 50°C for fixed installation -20°C a 50°C para instalación fija

Conector de interligação DCJ fêmea
DCJ female interconnection connector
Conector de interconexión DCJ hembra

Código | Code | Código
2700050834



Características | Features | Características	
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	2
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	3 A
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-20ºC a 50ºC

Acessórios para conector C1M

Accessories for C1M connector

Accesorios para conector C1M

Cabo C1F fêmea

C1F female cable

Cabo C1F hembra

24V BT CCT 12V

(A)	Código | Code | Código
1,50 m	1700080455
2,50 m	1700080440
5,00 m	1700080450

(A)	Código | Code | Código
1,50 m	1700080454
2,50 m	1700080441
5,00 m	1700080451

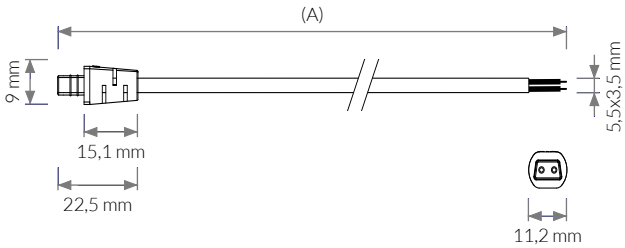

Características | Features | Características	
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	2
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	5 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 64
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-5°C a 50°C para instalação fixa -5°C to 50°C for fixed installation -5°C a 50°C para instalación fija

Cabo de interligação C1F fêmea
C1F female interconnection cable
Cable de interconexión C1F hembra

24V BT CCT 12V

(A)	Código | Code | Código
7 cm	1700080077
22 cm	1700080071

(A)	Código | Code | Código
7 cm	1700080076
22 cm	1700080072

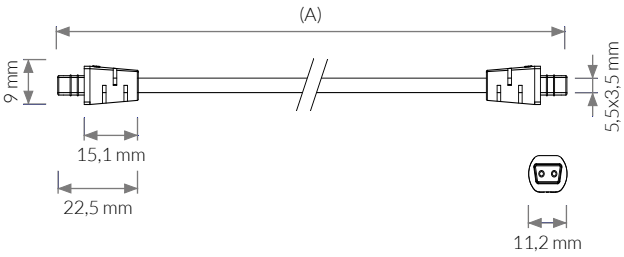

Características | Features | Características	
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	2
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	5 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 64
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-5°C a 50°C para instalação fixa -5°C to 50°C for fixed installation -5°C a 50°C para instalación fija

Conector de interligação C1F
C1F interconnection connector
Conector de interconexión C1F

24V BT CCT 12V

Código | Code | Código
8400033048

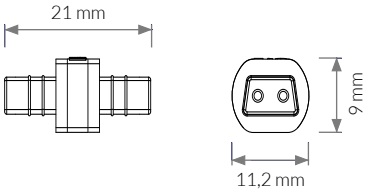

Características | Features | Características	
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	2
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	4 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 64

Tampa em silicone para conector C1MB

Silicone cap for C1MB connector

Tapa de silicona para conector C1MB

24V CCT 12V

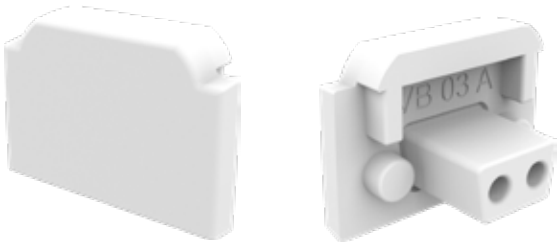

Código | Code | Código
8400035310



Características | Features | Características	
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-20°C a 50°C

Acessórios para conector C4P

Accessories for C4P connector

Accesorios para conector C4P

Cabo 4 pinos RGB fêmea

4-pin RGB female cable

Cable de 4 pines RGB hembra

RGB

(A)	Código | Code | Código
1,50 m	1700080025
3,00 m	1700080026

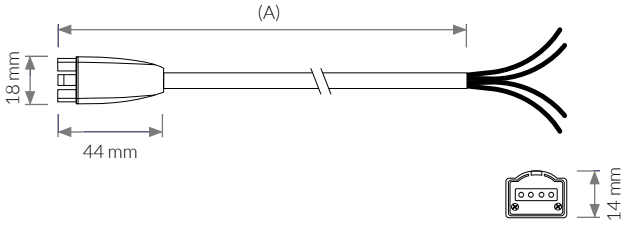

Características | Features | Características	
Isolamento Insulation Aislamiento	PVC cinzento Gray PVC PVC gris
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	4
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	4 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 42
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-20°C a 50°C para instalação fixa -20°C to 50°C for fixed installation -20°C a 50°C para instalación fija

Cabo de interligação 4 pinos RGB fêmea / macho
4-pin RGB female / male interconnection cable
Cable de interconexión de 4 pines RGB hembra / macho

RGB

(A)	Código | Code | Código
11 cm	1700080021
20 cm	1700080022
50 cm	1700080024

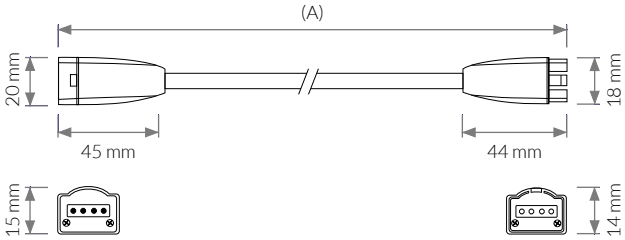

Características | Features | Características	
Isolamento Insulation Aislamiento	PVC cinzento Gray PVC PVC gris
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	4
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	4 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 42
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-20°C a 50°C para instalação fixa -20°C to 50°C for fixed installation -20°C a 50°C para instalación fija

Calha magnética

Magnetic rail

Canal magnético

Calha magnética
Magnetic rail
Canal magnético

BT | I45 | Mag.

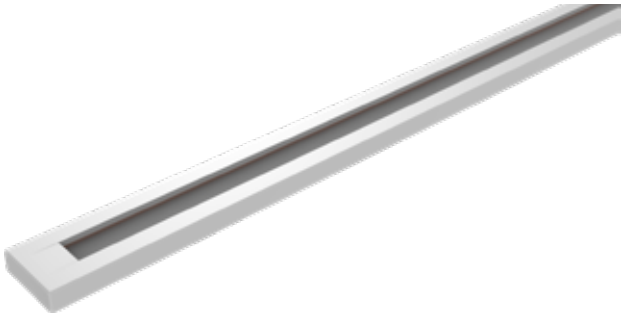

(A)	Código | Code | Código
1,00 m	4520302001
2,00 m	4520302002

Tampa | Cap | Tapa

(A)	Código | Code | Código
1,00 m	4520312001
2,00 m	4520312002

Tampa | Cap | Tapa





Características | Features | Características

Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 20

Clip para calha magnética
Clip for magnetic rail
Clip para canal magnético

BT | I45 | Mag.



Código | Code | Código



Código | Code | Código

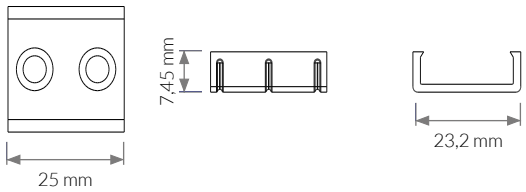

Cabo CC2
CC2 cable
Cable CC2

Mag.

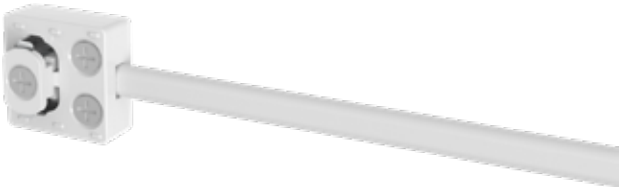

(A)	Código | Code | Código
1,50 m	
2,50 m	
5,00 m	

(A)	Código | Code | Código
1,50 m	
2,50 m	
5,00 m	

Características | Features | Características	
Número de condutores Number of conductors Número de conductores	2
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima	5 A
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector	IP 64
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo	-5°C a 50°C para instalação fixa -5°C to 50°C for fixed installation -5°C a 50°C para instalación fija

Cabo de interligação CC2 DCJ 1.3 (C3F) fêmea
CC2 DCJ 1.3 (C3F) female interconnection cable
Cable de interconexión CC2 DCJ 1.3 (C3F) hembra

(A)	Código | Code | Código
1 m	

(A)	Código | Code | Código
1 m	

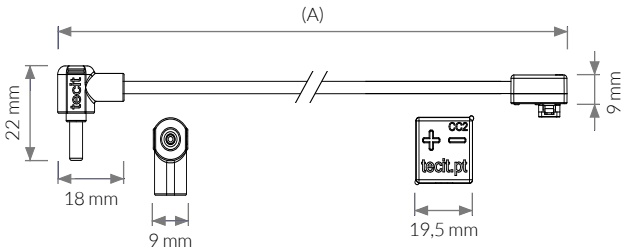

Características | Features | Características
Número de condutores Number of conductors Número de conductores
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo

Cabo de interligação CC2 C1F fêmea
CC2 C1F female interconnection cable
Cable de interconexión CC2 C1F hembra

BT | I45

(A)	Código | Code | Código
1 m	

(A)	Código | Code | Código
1 m	

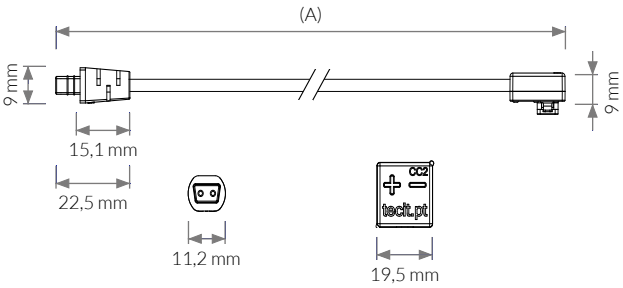

Características | Features | Características
Número de condutores Number of conductors Número de conductores
Corrente máxima Maximum current Corriente máxima
Grau de proteção do conector Connector protection rating Grado de protección del conector
Temperatura de funcionamento Working temperature Temperatura de trabajo

Fixação - Clips metálicos

Fixing - Metal clips

Fijación - Clips metálicos

Clip 180º

180º clip

Clip 180º

Código | Code | Código
8400035111

24V CCT HOT 12V RGB

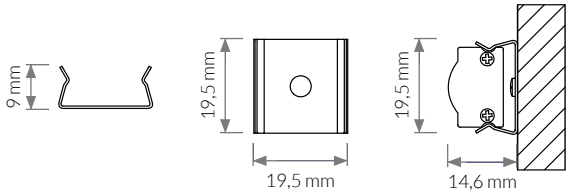

Código | Code | Código

BT

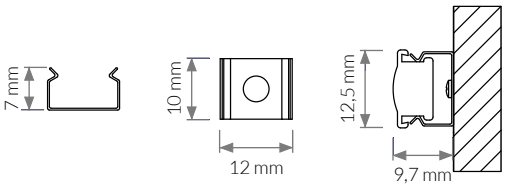

Clip 45º

45º clip

Clip 45º

Código | Code | Código
8400035112

24V CCT HOT 12V RGB

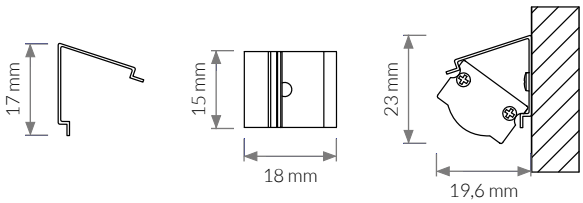

Clip 180º com base 45º
180º clip with 45º base
Clip 180º con base 45º

Código | Code | Código
8400035115

24V CCT HOT 12V RGB

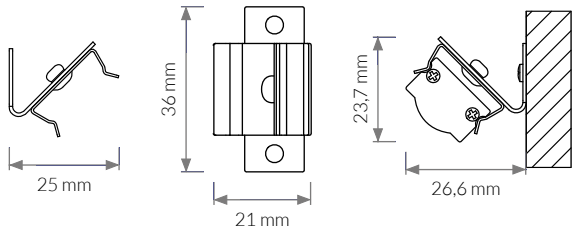

Clip rotativo
Rotating clip
Clip giratorio

Código | Code | Código
8400035114

24V CCT 12V RGB

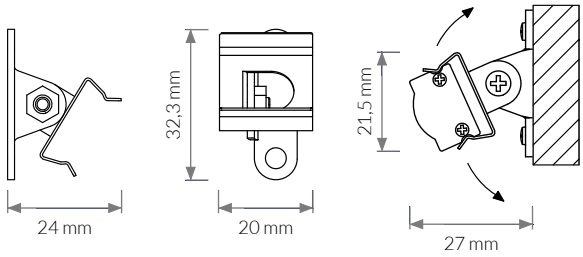

Fixação - Clips em policarbonato

Fixing - Polycarbonate clips

Fijación - Clips de policarbonato

Clip 180º

180º clip

Clip 180º

Código | Code | Código
8400035117

24V CCT HOT 12V RGB

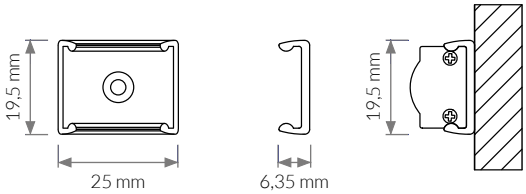

Código | Code | Código
8400035117

BT

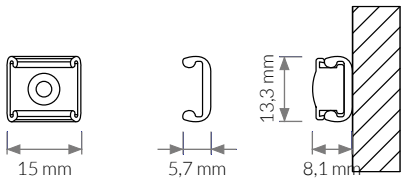

Clip magnético 180º

180º magnetic clip

Clip magnético 180º

Código | Code | Código
8400035123

24V CCT HOT 12V RGB

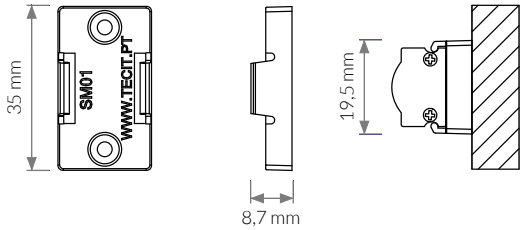

Código | Code | Código
8400035124

I45

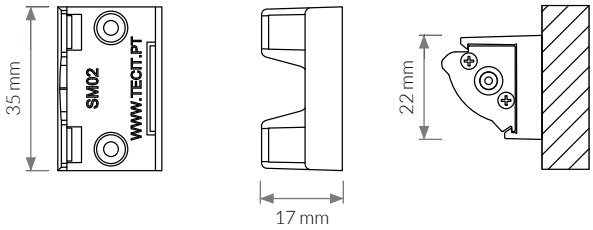

Clip 180º de topo
Top 180º clip
Clip superior 180º

Código | Code | Código
8400035119

24V CCT 12V RGB

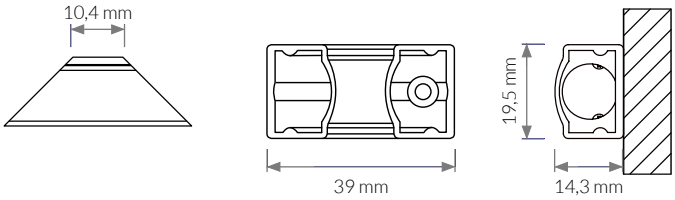

Código | Code | Código

BT

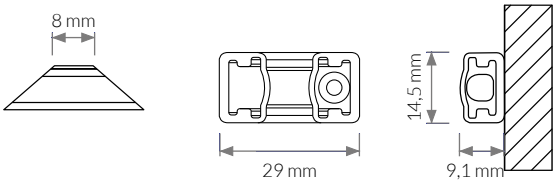

Fixação - Suportes em PVC

Fixing - PVC brackets

Fijación - Soportes de PVC

Suporte 180º

180º bracket

Soporte 180º

Código | Code | Código

24V CCT 12V RGB



Tampas de silicone para suporte 180º

Silicone caps for 180º bracket

Tapas de silicona para soporte de 180º

	Código | Code | Código
sem furo without hole sin agujero	8400033081
	8400033071
com furo with hole con agujero	8400033082
	8400033072

24V CCT 12V RGB





Suporte 45º
45º bracket
Soporte 45º



Código | Code | Código

24V CCT 12V RGB

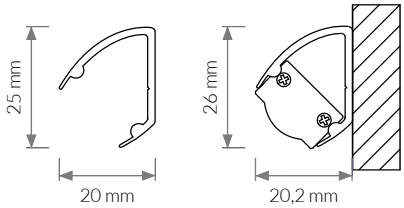

Tampas de silicone para suporte 45º
Silicone caps for 45º bracket
Tapas de silicona para soporte de 45º

	Código | Code | Código
esquerda left izquierda	8400033085
	8400033075
direita right derecha	8400033086
	8400033076

24V CCT 12V RGB

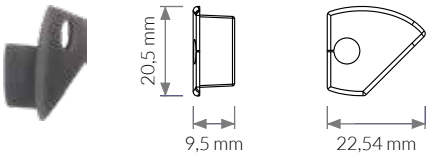

Suporte de canto
Corner bracket
Soporte de esquina

Código | Code | Código

24V CCT 12V RGB

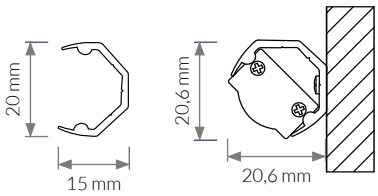

Tampas de silicone para suporte de canto
Silicone caps for corner bracket
Tapas de silicona para soporte de esquina

	Código | Code | Código
sem furo without hole sin agujero	8400033083
	8400033073
com furo with hole con agujero	8400033084
	8400033074
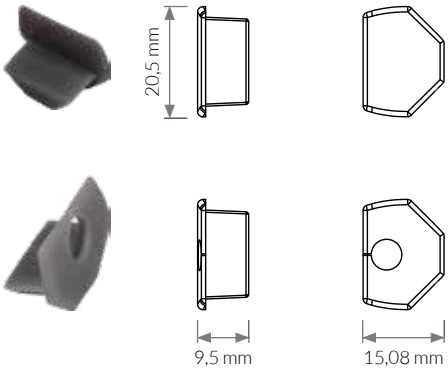
24V CCT 12V RGB