Downlights LED

LED downlights

Downlights LED

Downlights LED R

R LED Downlight

Downlight LED R

-20ºC
+40ºC

60.000h[1]

IP40

Os Downlights LED R, com corpo em ABS de classe de inflamabilidade V0, são uma solução amiga do ambiente, já que proporcionam uma poupança de até 75% no consumo energético (quando comparados com os downlights tradicionais), podem ser reparados, não contêm substâncias nocivas e não emitem radiação ultravioleta ou infravermelha.

The R LED Downlights, with an ABS body with V0 flame-retardant class, are an eco-friendly solution, as they provide energy savings of up to 75% (when compared to traditional downlights), are repairable, do not contain harmful substances and do not emit ultraviolet or infrared radiation.

Los Downlights LED R, con cuerpo de ABS de clase de inflamabilidad V0, son una solución respetuosa con el medio ambiente, ya que ofrecen un ahorro de hasta el 75% en el consumo de energía (en comparación con los downlights tradicionales), son reparables, no contienen sustancias nocivas y no emiten radiación ultravioleta o infrarroja.

CE RoHS LM80 III 24V

[1] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

Downlight LED R

R LED Downlight

Downlight LED R

Ref.: 2 9 T T T T L L L P A X X 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6

1 Downlight LED R | R LED Downlight | Downlight LED R
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Downlight 230mm NW403 PL15W FrostC BR
Ref. 29023024123010000
T T T T L L L L P A X X

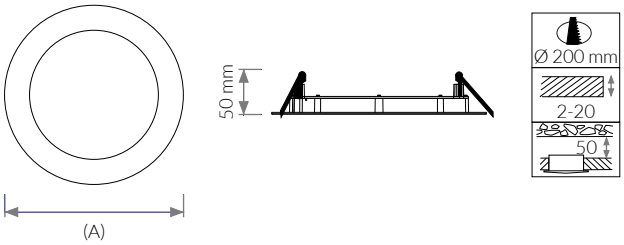

Downlight 120mm WW273 HE PL6,5W Clear BR
Ref. 29012031191010000
T T T T L L L L P A X X

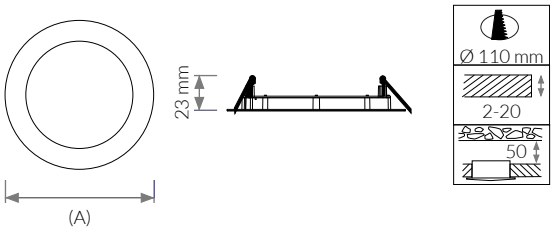

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

29TTTTLLLPAXX0000

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	PL15W	PL21W	PL6.5W	Descr.
0120	120	-	-	8 W	120mm
0230	230	15 W	-	-	230mm
0320	320	-	24 W	-	320mm

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.	Descr.
2	PL15W
5	PL21W
9	PL6.5W

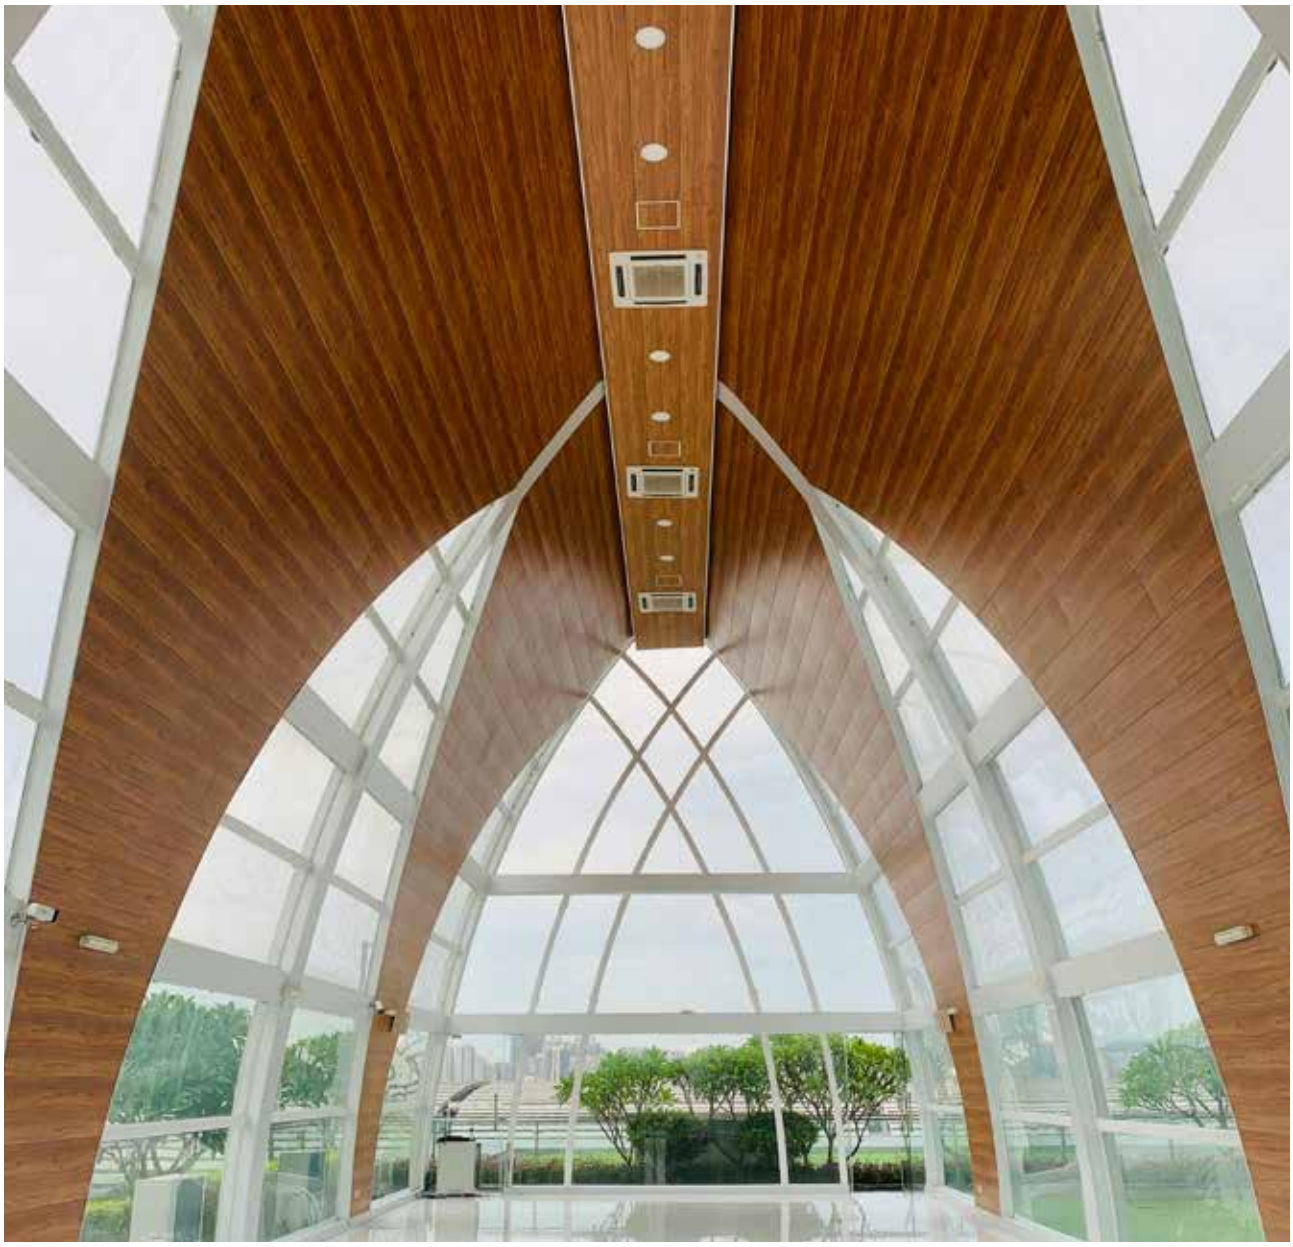

Temperatura de cor e CRI

29TTTTLLLPAXX0000

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
211		2700K	>80	WW273
311		2700K	>80	WW273 HE
312		2700K	>90	WW273 HE Pro
221		3000K	>80	WW303
321		3000K	>80	WW303 HE
322		3000K	>90	WW303 HE Pro
241		4000K	>80	NW403
341		4000K	>80	NW403 HE
342		4000K	>90	NW403 HE Pro
251		5000K	>80	CW503
351		5000K	>80	CW503 HE
352		5000K	>90	CW503 HE Pro
261		5700K	>80	CW573
361		5700K	>80	CW573 HE
362		5700K	>90	CW573 HE Pro

Lente e acabamento do corpo

Lens and body finish

Lente y acabado del cuerpo

29TTTTLLLPAXX0000

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.	Material | Material | Material	Descr.
1	Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
3	Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	FrostC

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		ABS branco White ABS ABS blanco	BR [1]

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear 120mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



FrostC 120mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



Clear 230mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



FrostC 230mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



Clear 320mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



FrostC 320mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º

[1] Possibilidade de produção com outras cores. Por favor, contacte-nos. | Other colours available upon request. Please contact us. | Posibilidad de producción en otros colores. Por favor, contáctenos.

Downlight LED Q

Q LED Downlight

Downlight LED Q

-20ºC +40ºC | 60.000h[1] | IP40

Os Downlights LED Q, com corpo em ABS de classe de inflamabilidade V0, são uma solução amiga do ambiente, já que proporcionam uma poupança de até 55% no consumo energético (quando comparados com os downlights tradicionais), podem ser reparados, não contêm substâncias nocivas e não emitem radiação ultravioleta ou infravermelha.

The Q LED downlights, with an ABS body with V0 flame-retardant class, are an eco-friendly solution, as they provide energy savings of up to 55% (when compared to traditional downlights), are repairable, do not contain harmful substances and do not emit ultraviolet or infrared radiation.

Los Downlights LED Q, con cuerpo de ABS de clase de inflamabilidad V0, son una solución respetuosa con el medio ambiente, ya que ofrecen un ahorro de hasta el 55% en el consumo de energía (en comparación con los downlights tradicionales), son reparables, no contienen sustancias nocivas y no emiten radiación ultravioleta o infrarroja.

CE | RoHS | LM80 | III | 24V

[1] Depreciação luminosa baseada em L70 | Light depreciation based on L70 | Depreciación lumínica basada en L70

Downlight LED Q

Q LED Downlight

Downlight LED Q

Ref.: 3 0 T T T T L L L P A X X 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6

1 Downlight LED Q | Q LED Downlight | Downlight LED Q
2 Tamanho | Size | Tamaño
3 Temperatura de cor + CRI | Colour temperature + CRI | Temperatura de color + CRI
4 Versão de potência | Power version | Versión de potencia
5 Lente | Lens | Lente
6 Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

4L 110x110 WW303 HE PL5W Clear BR
Ref. 30111132181010000
T T T T L L L L P A X X

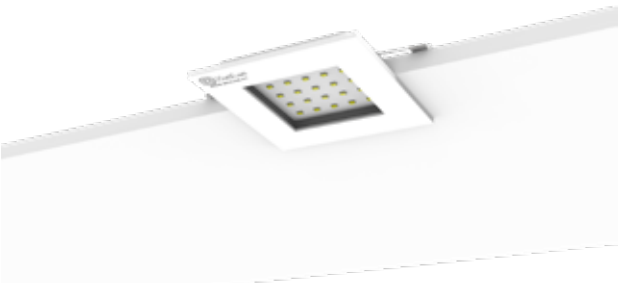

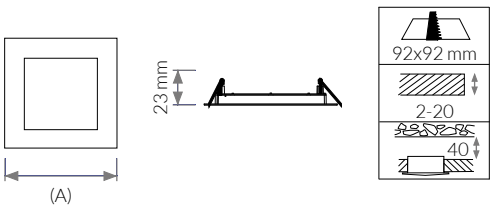

4L 220x220 CW573 HE PL17W FrostC BR
Ref. 30222236173010000
T T T T L L L L P A X X

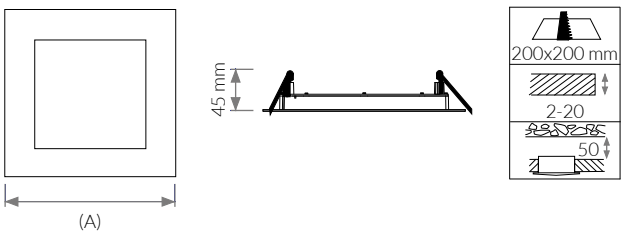

Tamanho e potência

Size and power

Tamaño y potencia

30TTTTLLLPAXX0000

Tamanho | Size | Tamaño

Ref.	mm (A)	PL15W	PL17W	PL5W	PL24W	Descr.
1111	110	-	-	7 W	-	110x110
2020	200	14 W	-	-	-	200x200
2222	218	-	20 W	-	-	220x220
2424	237	-	-	-	27 W	240x240

Versão de potência | Power version | Versión de potencia

Ref.	Descr.
6	PL15W
7	PL17W
8	PL5W
9	PL24W

Temperatura de cor e CRI

30TTTTLLLPAXX0000

Colour temperature and CRI

Temperatura de color y CRI

Ref.		K	CRI	Descr.
211		2700K	>80	WW273
311		2700K	>80	WW273 HE
312		2700K	>90	WW273 HE Pro
221		3000K	>80	WW303
321		3000K	>80	WW303 HE
322		3000K	>90	WW303 HE Pro
241		4000K	>80	NW403
341		4000K	>80	NW403 HE
342		4000K	>90	NW403 HE Pro
251		5000K	>80	CW503
351		5000K	>80	CW503 HE
352		5000K	>90	CW503 HE Pro
261		5700K	>80	CW573
361		5700K	>80	CW573 HE
362		5700K	>90	CW573 HE Pro

Lente e acabamento do corpo

Lens and body finish

Lente y acabado del cuerpo

30TTTTLLLPAXX0000

Lentes | Lenses | Lentes

Ref.	Material | Material | Material	Descr.
1	Policarbonato transparente Transparent polycarbonate Policarbonato transparente	Clear
3	Policarbonato difuso Diffuse polycarbonate Policarbonato difuso	FrostC

Acabamento do corpo | Body finish | Acabado del cuerpo

Ref.		Material | Material | Material	Descr.
01		ABS branco White ABS ABS blanco	BR [1]

[1] Possibilidade de produção com outras cores. Por favor, contacte-nos. | Other colours available upon request. Please contact us. | Posibilidad de producción en otros colores. Por favor, contáctenos.

Diagramas de radiação

Radiation diagrams

Diagramas de radiación



Clear 110mm
BA: 100º ± 10º
FA: 150º ± 5º



FrostC 110mm
BA: 100º ± 10º
FA: 160º ± 5º



Clear 200mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



FrostC 200mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



Clear 218mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



FrostC 218mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



Clear 237mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º



FrostC 237mm
BA : 100º ± 5º
FA: 160º ± 5º