Barra LED 24V

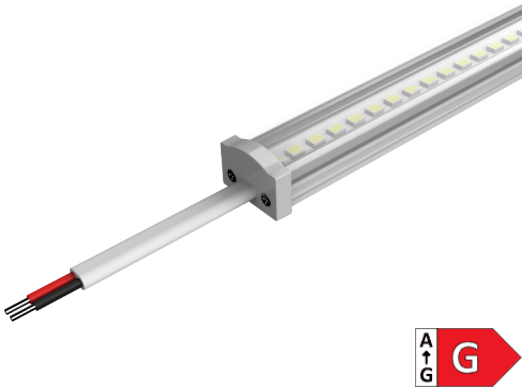

Classe energética de acordo com o regulamento EU 2019/2015.

Características

Barra24V	10cm
Isolamento	Classe III
Grau de protecção	IP42
Temp. Funcionamento	-20 a 40 ºC
Certificado	CE / RoHs
Ângulo de radiação	120º
Tempo de Vida Útil	60.000 horas (L70 - 55ºC @ 65%H) *
Fonte de Alimentação	Fonte externa LED drive voltagem constante classe II
Voltagem	24 ± 3 V DC
Conservação Luminosa	LM80 (Relatório disponível: LM-80 6000hrs)
Corrente	42 mA
Potência	1 ± 0.5 W
Nº de LEDs	18 - SMD

Características Luminotécnicas

Referência	Descrição	Fluxo (Lm)[1]	Efi. (Lm/W)	Temp. (K)[2]	Cor	CRI	Lente
11007502111010100	Barra LED 24V	0	0	2850 ~ 3050	Quente	80	Transparente

* Depreciação luminosa baseada no L70.
** Feixe de luz: 50% da luminosidade máxima.
*** Abertura de luz: 10% da luminosidade máxima.
[4] Fluxo Luminoso ± 7.5%.
[5] Outras temperaturas de cor disponíveis sob encomenda.

Desenho Técnico

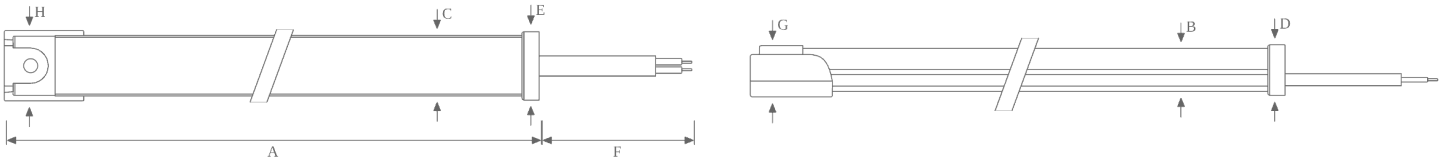

A	B	C	D	E
88	11.4	17	13	19

Medidas em mílimetros (mm)

Temperatura de Cor - Espectro De Cor

3528XN - Branco Quente 3000K CRI >80

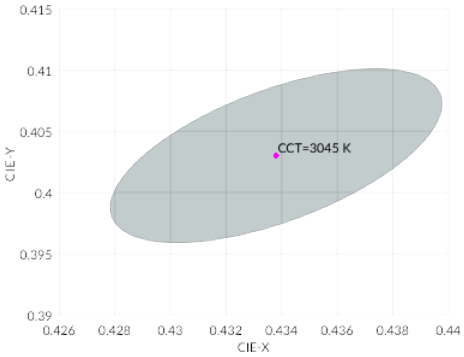

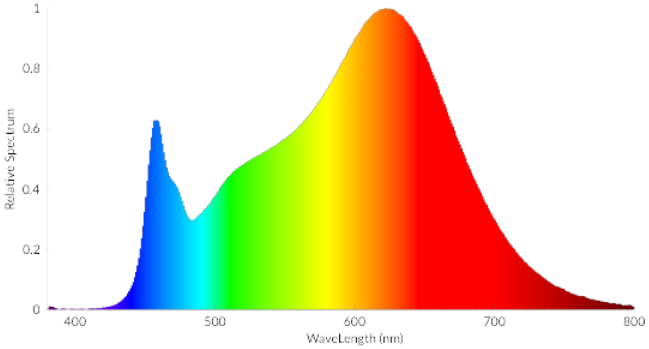

CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.4338 y=0.4030 u'=0.2490 v'=0.5205
CCT: Tc=3045K CRI: Ra= 92 Color Ratio: R=0.255 G=0.710 B=0.036

Margem da temperatura de cor de 3 SDCM tendo como referencia o centro da elipse de MacAdam segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Lente - Diagrama De Radiação

Transparente

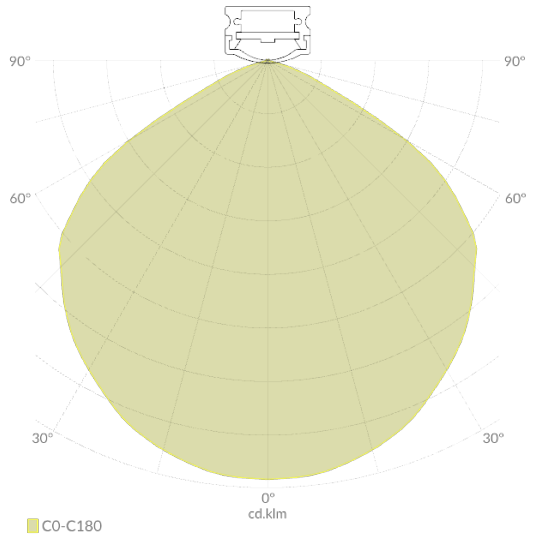

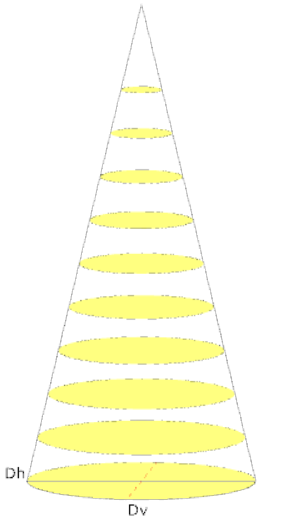

Beam Angle(B): H113.6 V113.5
Field Angle(F): H140.3 V153.5

Lente e acabamento do corpo

Acabamento do corpo: Alu - Alumínio natural

Lente: Transparente