LLED BT 24V 960 WW573 HE

A Barra BT 24V com perfil em policarbonato garante uma maior segurança aos utilizadores.

Versão standard com 7.3 W/metro.

Instalação simples com aplicação de clips de fixação ou embutir diretamente na superfície.

Flexibilidade de tamanhos de 9 cm a 200 cm.

Os LEDs cumprem a norma Eye safety EN62471 classificados no Grupo de Risco 1.

Temperatura de cor Branco Frio 5700K CRI >80

Margem da temperatura de cor de 3 SDCM tendo como referencia o centro da elipse de MacAdam segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Classe energética de acordo com o regulamento EU 2019/2015.

Características

Fonte de Alimentação	Fonte externa LED drive voltagem constante classe II
Certificado	CE / RoHs
Conservação Luminosa	LM80 (Relatório disponível: LM-80 9000hrs)
Grau de protecção	IP64
Isolamento	Classe III
Temp. Funcionamento	-20 a 40 ºC
Abertura de luz	135º ± 5º
Feixe de luz	120º ± 5º
Tempo de Vida Útil	60.000 horas (L70 - 85ºC @ 65%H) *
Voltagem	24 ± 3 V DC
Corrente	280 mA
Potência	6.7 ± 0.3 W
Nº de LEDs	168 - SMD

Características Luminotécnicas

Referência	Descrição	Fluxo (Lm)[1]	Efi. (Lm/W)	Temp. (K)[2]	Cor	CRI	Lente
32096036111011000	LLED BT 24V 960 WW573 HE	831	124	5668 ± 207	Frio	80	Transparente

* Depreciação luminosa baseada no L70.
** Feixe de luz: 50% da luminosidade máxima.
*** Abertura de luz: 10% da luminosidade máxima.
[4] Fluxo Luminoso ± 7.5%.
[5] Outras temperaturas de cor disponíveis sob encomenda.

Desenho Técnico

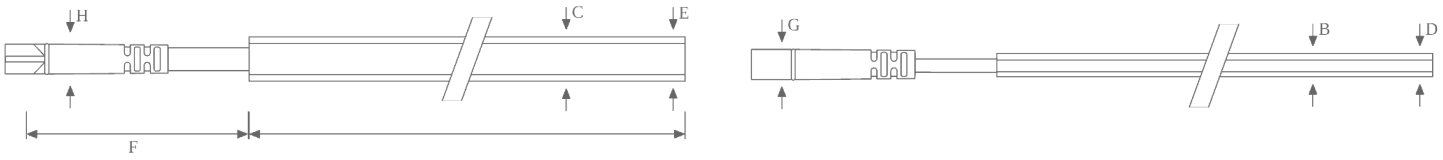

A	B	C	D	E	G	H
970	6.4	12.5	6.4	12.5	13	13

Medidas em mílimetros (mm)

Temperatura de Cor - Espectro De Cor

CW573HE - Branco Frio 5700K CRI >80

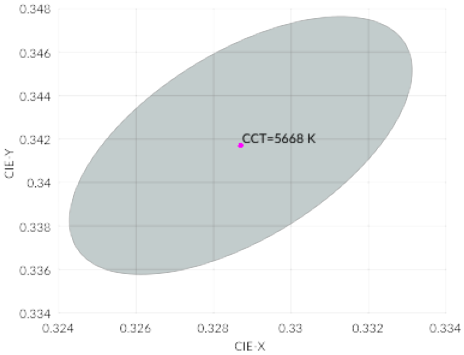

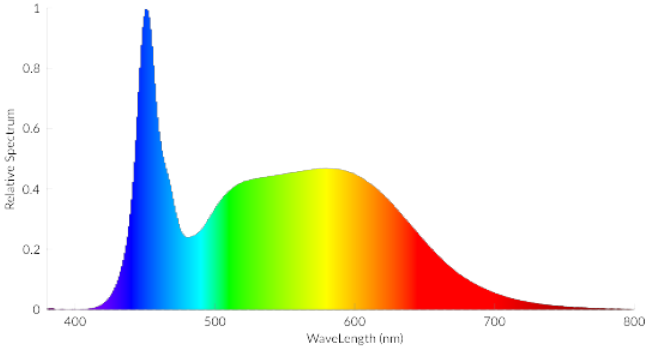

CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.3287 y=0.3417 u'=0.2041 v'=0.4773
CCT: Tc=5668K CRI: Ra= 82 Color Ratio: R=0.149 G=0.798 B=0.053

Margem da temperatura de cor de 3 SDCM tendo como referencia o centro da elipse de MacAdam segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Lente - Diagrama De Radiação

Transparente

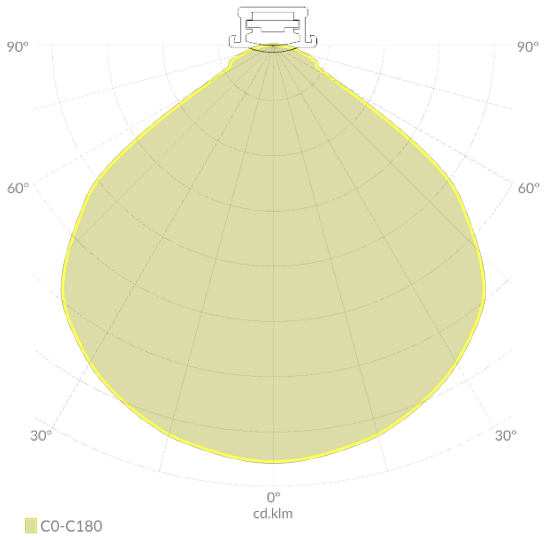

Lente e acabamento do corpo

Acabamento do corpo: Policarbonato

Lente: Transparente