NexLed

marca do gru- Tec it
Tecnologia, Inteligência & Domótica, SA.

Iluminação:
Retalho & Distribuição

Nexled

QUALIDADE

LED — EN 62471 — Eye Safety (grupo 1 - baixo risco)

Lentes — FDA 21 CFR 177.1580 e (EU) Nº 10/2011

DESENVOLVIMENTO

Criação de produtos mediante as necessidades do cliente

Apoio ao cliente

Garantia de 4 anos

TECNOLOGIA

Laboratório fotométrico

Desenvolvimento próprio de aplicações

SUSTENTABILIDADE

Exclusivamente iluminação LED

Produtos com elevada vida útil

Reparar, não descartar

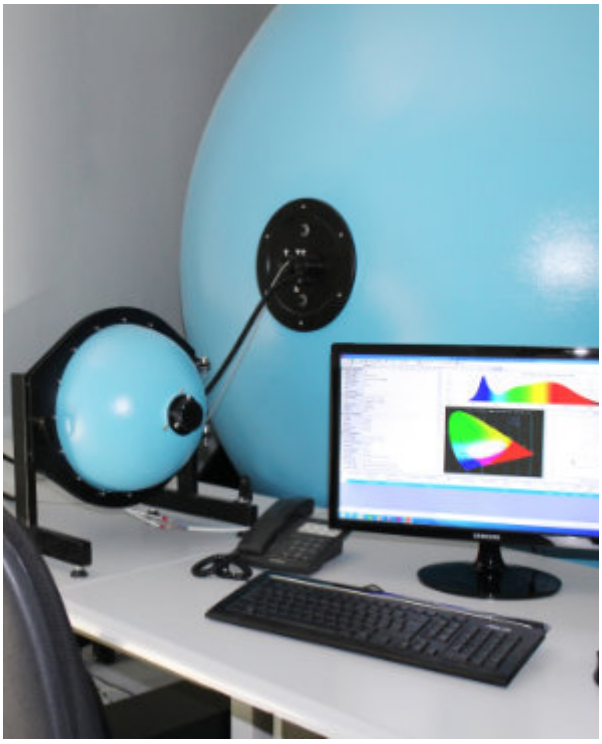

Temperaturas de cor para retalho

Temperaturas de cor para reta-

2700K	Branco quen-
3000K	
3500K	Branco neutro
4000K	
5000K	Branco frio
5700K	

CRI >80	CRI elevado
CRI >90	

LED ESPECI-

4000K CRI >90 R9 >85	Especial talho
4000K CRI >93 RG >95 R9 >85	Especial legumes

Padaria e Pastelaria

WW273 HE Pro — 2700K CRI

Realce das cores quentes, promovendo uma aparência apetitosa

Boa visualização das diversas tonalidades e texturas

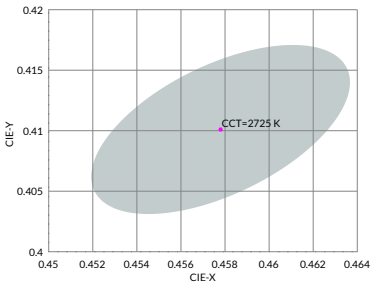

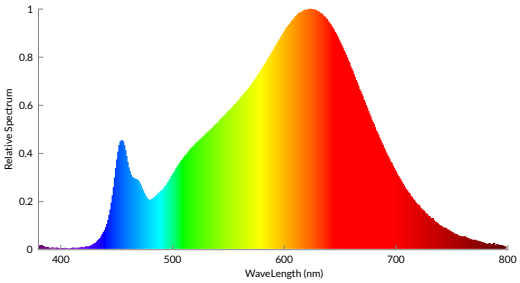

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Vinho

WW303 HE Pro — 3000K CRI

Destaca a cor natural do vinho

Diminuta emissão de calor e isenção de raios UV

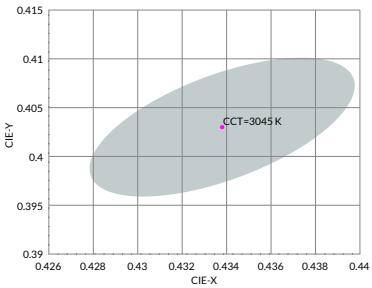

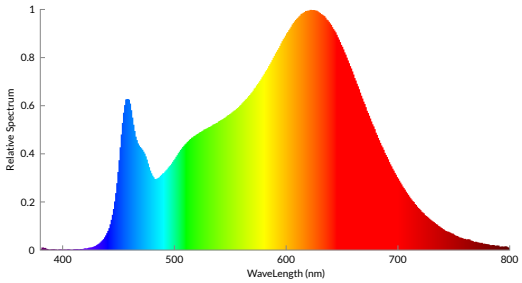

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Frutas

WW303 HE Pro — 3000K CRI

Realce das cores vibrantes e texturas distintas, frescura e qualidade das fru-

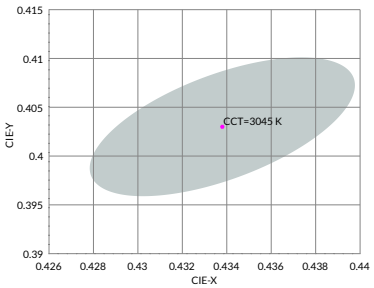

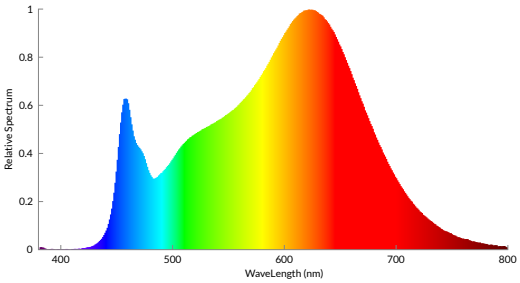

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Queijo

NW353 HE Pro — 3500K CRI >90

Realce das diversas características, sem comprometer a qualida-

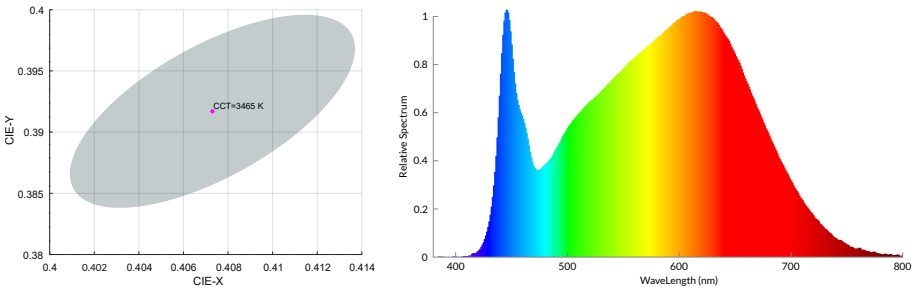

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Charcutaria

NW353 HE Pro — 3500K CRI >90

Os tons castanhos e avermelhados serão beneficiados pela neutralidade da cor da luz, bem como pelo elevado CRI que permite a excelente visualização das cores.

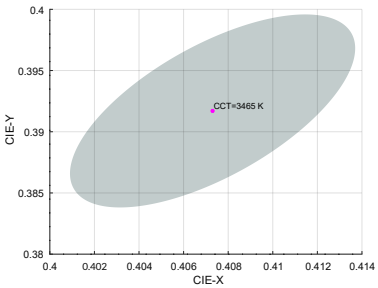

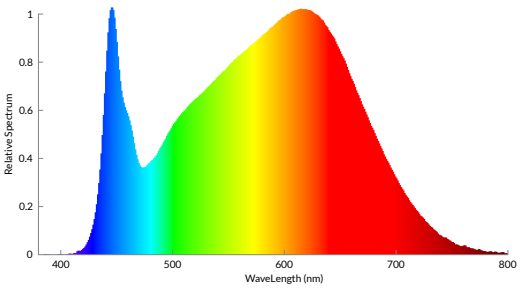

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Legumes

NW403 HE THR — 4000K CRI >93 RG >95 R9 >85

Realça tanto os verdes quanto os vermelhos, sem comprometer a boa visualização das restantes cores

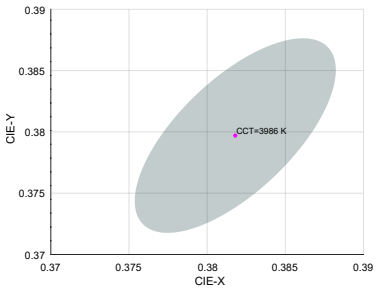

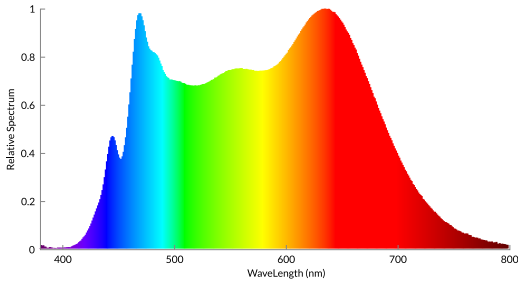

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Talho

NW403 HE R9 — 4000K CRI >90 R9 >85

Realçar a cor da carne, sem torná-la demasiado vermelha, alterar as suas qualidades ou a tonalidade do ambiente

Sem raios UV - que contribuem para o desbotamento e descoloração da carne -, permitindo um maior tempo de exposição do produto

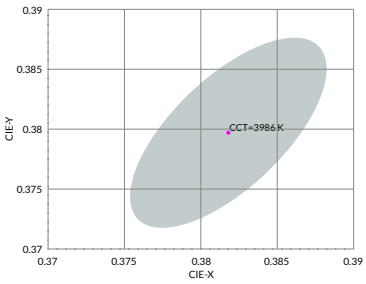

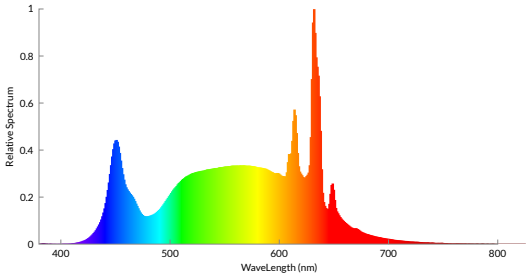

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Mural lácteo

NW403 HE Pro — 4000K CRI >90

Diversidade de apresentação dos produtos requer iluminação neutra e equilibrada, que permita a boa visualização das cores

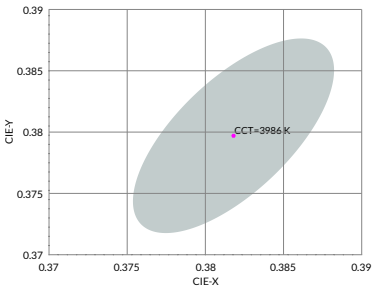

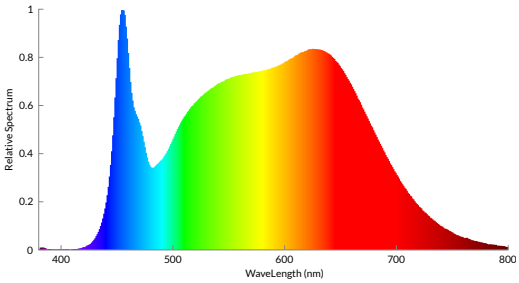

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Mural congelados

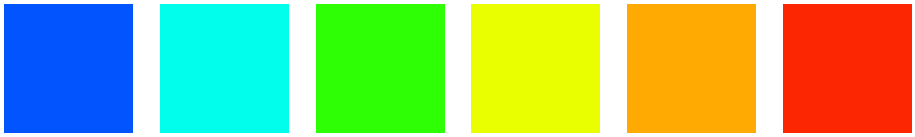

CW503 HE Pro — 5000K CRI >90

Evidencia a qualidade, frescura e brilho dos produ-

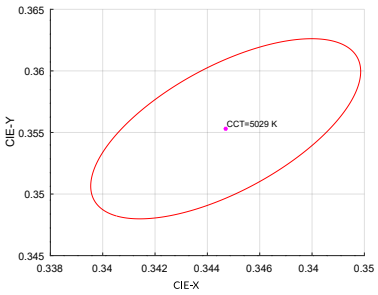

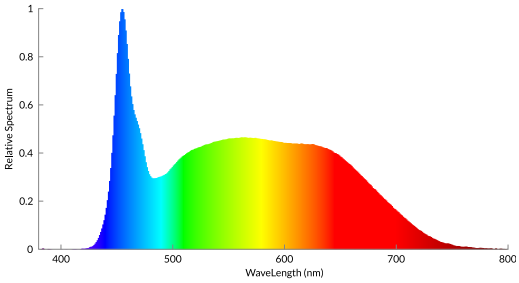

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Peixaria

CW573 HE Pro — 5700K CRI >90

Critério de frescura assume um papel determinante

Evidenciar os tons frios e brilhantes naturais do peixe

CRI elevado permite evidenciar o brilho dos olhos e tom vermelho vivo das guelras e os tons mais quentes do marisco

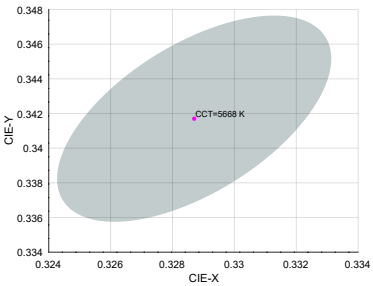

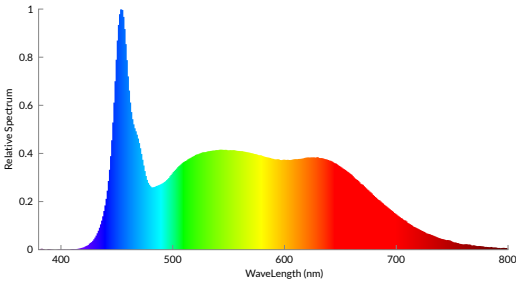

3 Margem da temperatura de cor — referência no centro da elipse de MacAdam, segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Len-

Lentes

FDA 21 CFR 177.1580
(EU) Nº 10/2011



Clear

Policarbonato transparente

Maximização da eficácia



Frost

Policarbonato difuso

Luminosidade suavizada



2x55°

Policarbonato

Ideal para espaços reduzidos, onde a distância entre a barra e o produto é curta



45°

Policarbonato

Iluminar superfície horizontal do produto



20°

Policarbonato

Iluminação frontal

Produtos

Barras

RoHS LM80 III 24V

NexLed

Barra 24V

-20ºC a 40ºC[1]	60.000h[2]	IP64	88 a 2488 mm	até 6 m	124 lm/W[3]

Versões de potência

24V	24V ECO	24V ECO[2]
13 W/m	9,4 W/m	6,3 W/m

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC | [2] Depreciação luminosa baseada em L70
[3] Eficácia da barra com lente Clear e temperatura de cor 4000K CRI >90

Barra 24V CCT IR

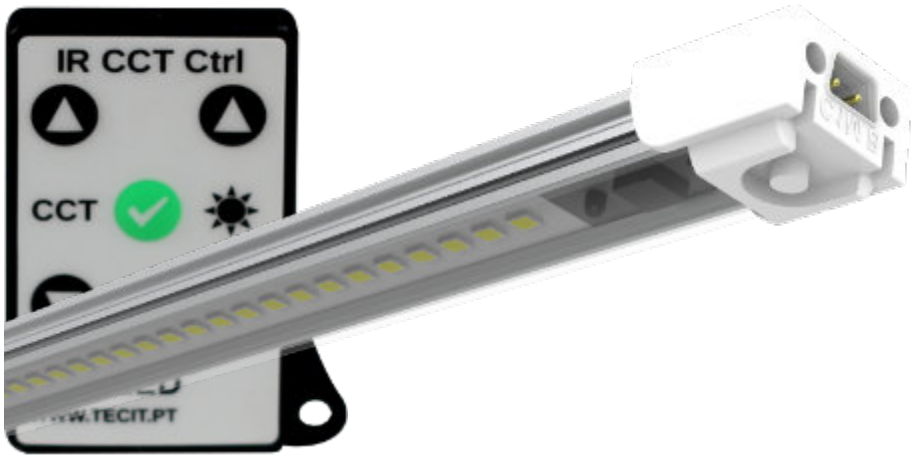

-20ºC a 40ºC[1]	60.000h[2]	IP64	121 a 2446	até 6 m	108 lm/W[3]

Versões de potência
24V
13 W/m

4 níveis	Regulável
Off – 20% – 50% – 100%	2700K – 5700K

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC | [2] Depreciação luminosa baseada em L70
[3] Eficácia da barra com lente Clear e temperatura de cor 4000K CRI >90

Barra 24V CCT Wi-Fi

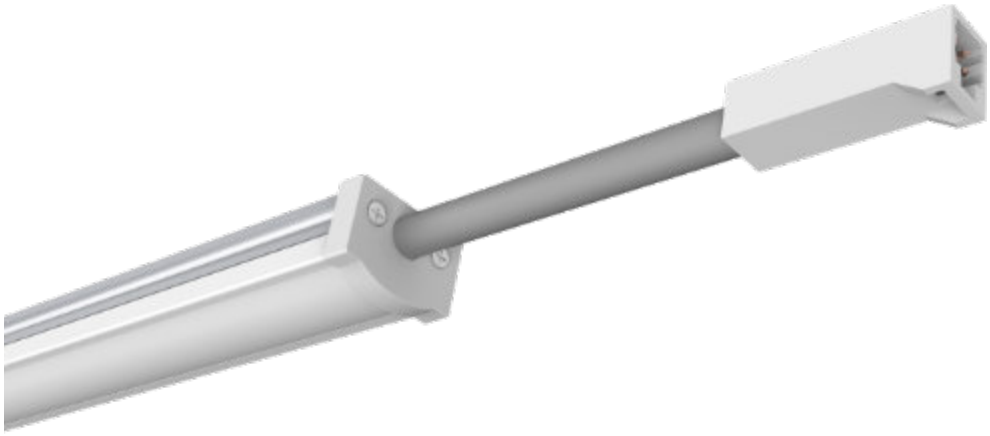

-20ºC a 40ºC[1]	60.000h[2]	IP64	88 a 2488 mm	até 6 m	124 lm/W[3]

Versões de potência
24V
13 W/m

4 níveis
intervalos 10%

Regulável
2700K — 5700K

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC | [2] Depreciação luminosa baseada em L70
[3] Eficácia da barra com lente Clear e temperatura de cor 4000K CRI >90

Barra 24V I45

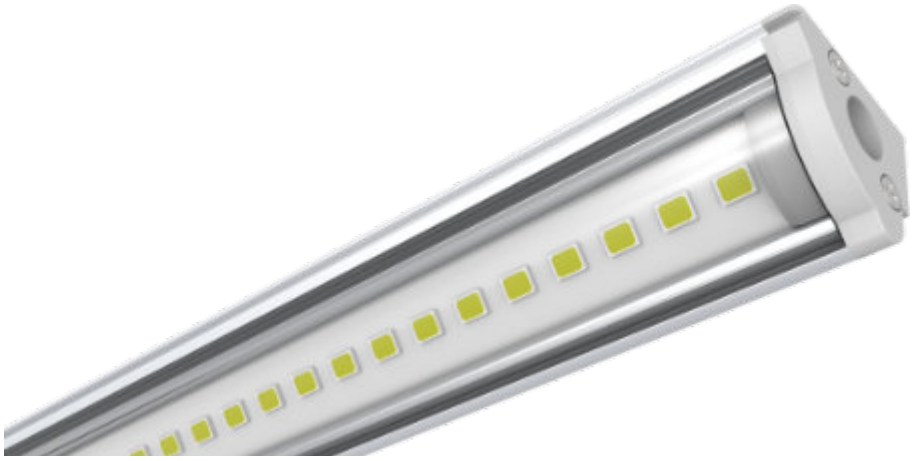

-20ºC a 40ºC[1]	60.000h[2]	IP64	116 a 2516	até 6 m	124 lm/W[3]

Versões de potência

24V	24V ECO	24V ECO[2]
13 W/m	9,4 W/m	6,3 W/m

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC | [2] Depreciação luminosa baseada em L70
[3] Eficácia da barra com lente Clear e temperatura de cor 4000K CRI >90

Barra 24V Magnética

-20ºC a 40ºC[1]

60.000h[2]

91 a 2491 mm

113 lm/W[3]

Versões de potência	
24V ECO	**24V ECO[2]**
9,4 W/m	6,3 W/m

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC | [2] Depreciação luminosa baseada em L70
[3] Eficácia da barra com lente Clear e temperatura de cor 4000K CRI >90

Barra 24V HOT

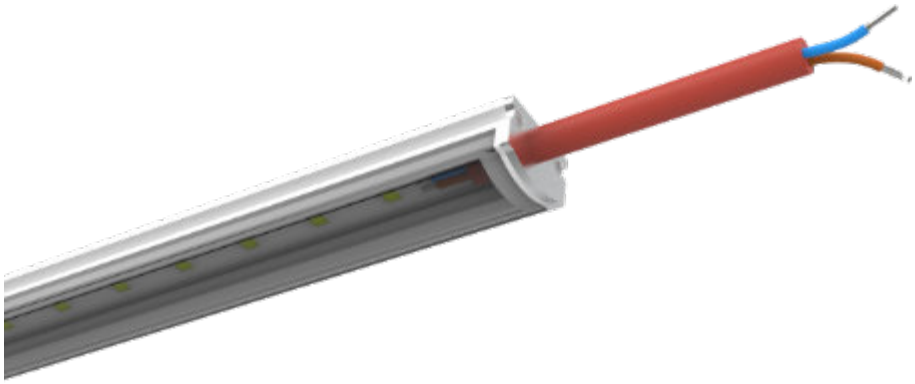

-20ºC a 85ºC[1]	60.000h[2]	IP64	108 a 2508	108 lm/W[3]

Versões de potência
24V
16,8 W/m

[1] Depreciação luminosa baseada em L70
[2] Eficácia da barra com lente Clear e temperatura de cor 4000K CRI >90

Porta-preços

RoHS LM80 III 24V

NexLed

Shelf 24V

-20ºC a 40ºC[1]	60.000h[2]	IP64	472 a 1222	124 lm/W[3]

Versões de potência	
24V	**24V ECO**
13 W/m	9,4 W/m

[1] Possibilidade de -25º a 40ºC | [2] Depreciação luminosa baseada em L70
[3] Eficácia com lente Clear e temperatura de cor 4000K CRI >90

Outros produtos

RoHS LM80 III 24V

NexLed

Outros produtos

Barra BT

Totalmente em policarbonato

Desenvolvida especialmente para murais de frio e expositores de vinho

Barra 12V

As mesmas características da Barra 24V, mas para fontes de alimentação a 12V

Barra RGB

Ideal para aplicações decorativas

Regulação via Controlador RGB

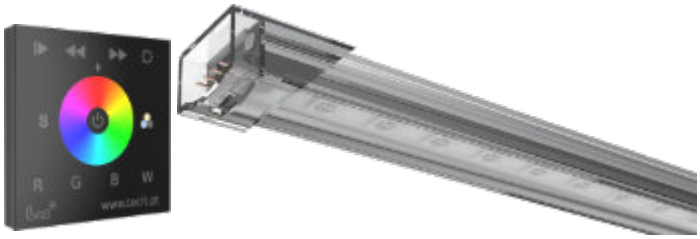

Opções

NexLed

Acabamento do perfil

Alumínio natural

Alumínio branco

Alumínio preto

PC RAL 7043

PC RAL 9007

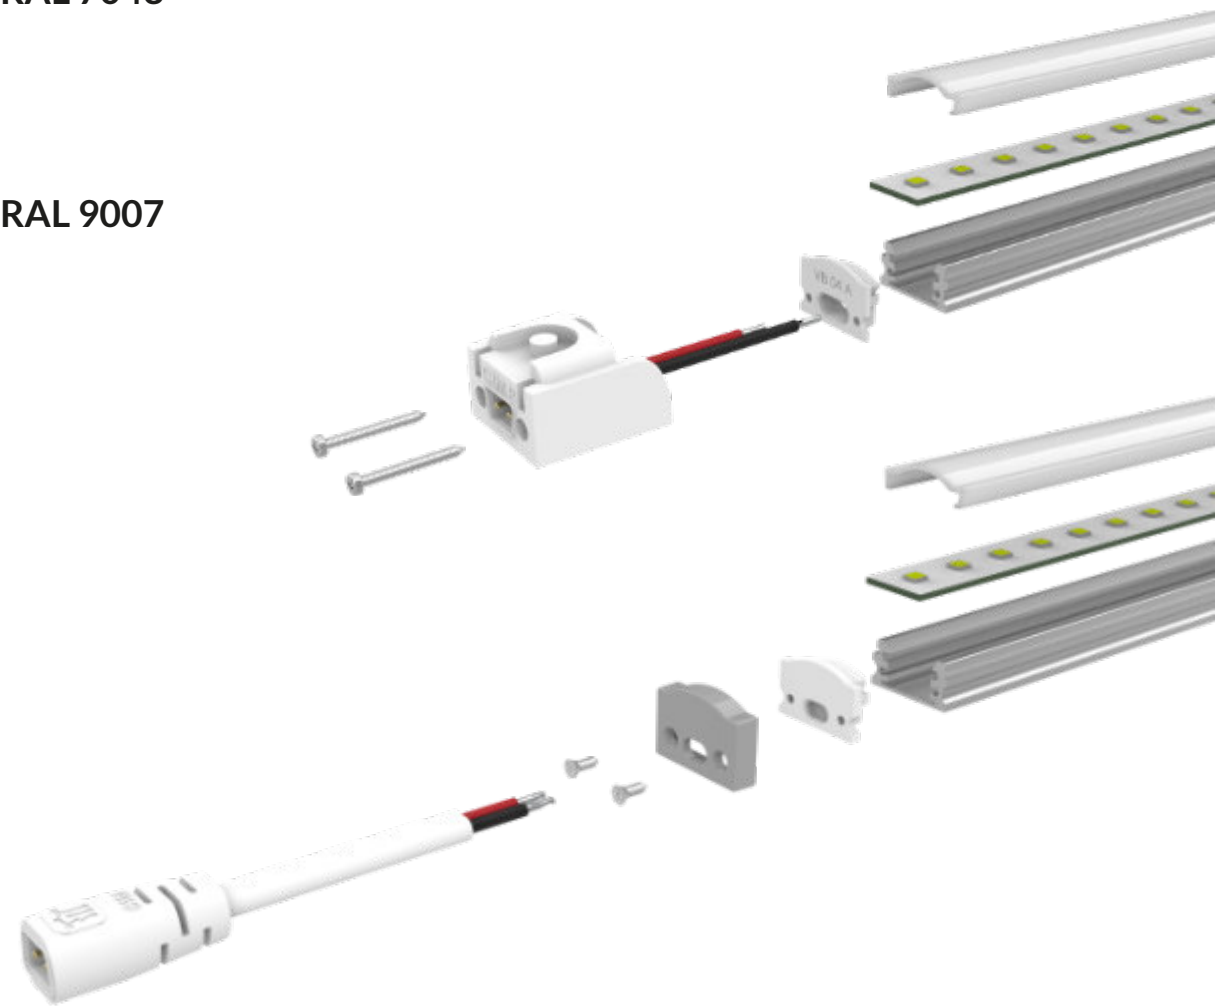

Ligações da barra

Cabo

Cabo com saída para trás

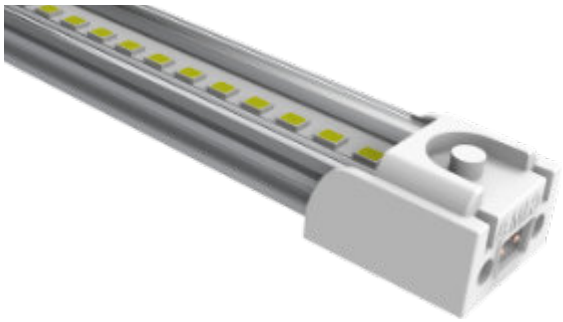

Conector C1M

Conector DCJ

Ligações do cabo

Sem conector

Conector ASQC2

Conector DC24

Conector C1M

Conector CC2M

Cabos

Cabo flexível plano — H03VVH2-F
2 x 0.75mm²

Cabo ASQC2

Divisor Y ASQC2

também disponível com conector DC24 e C1F

Cabo DC24

Cabo C1F

Cabo de interligação C1F

Cabo DCJ 1.3

Acessórios

Suporte DC24

Conector de interligação C1F

Tampa em silicone para conector C1M

Calha magnética

Conector de interligação DCJ

Exemplo — Cablagens

Cabo flexível plano — H03VVH2-F
2 x 0.75mm²



Cablagem DC24

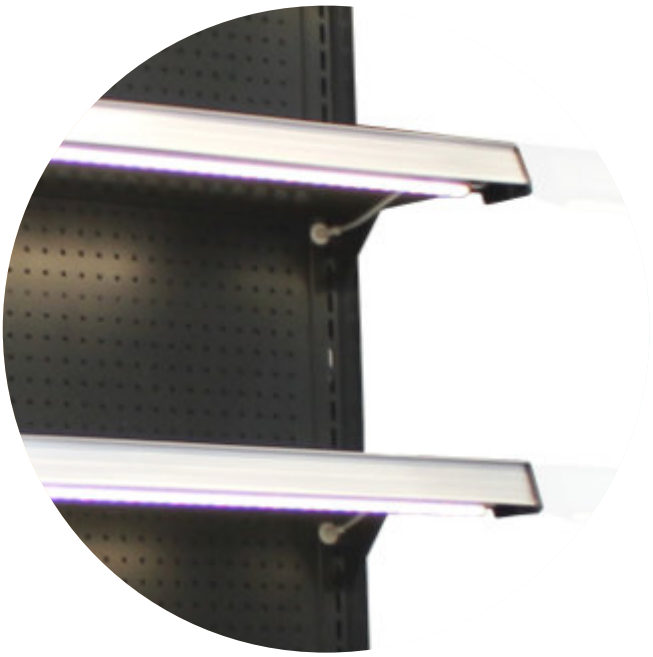

Estudos luminotécnicos

Estudos luminotécnicos

Realizamos estudos luminotécnicos a todos os tipos de equipamentos de ilumina-

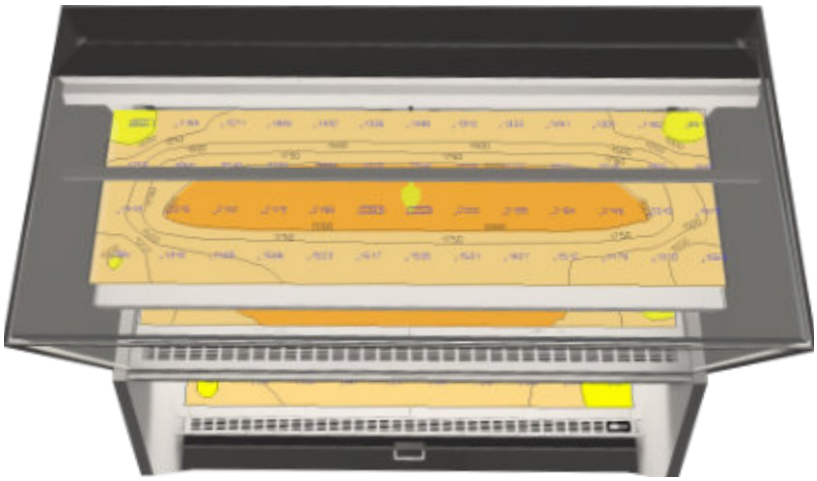

NexLed

marca do gru- Tec it

Tecnologia, Inteligência & Domótica, SA.

Obrigado