Downlight 120 R 200

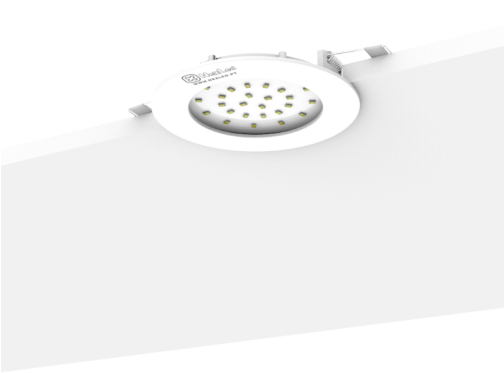

O Downlight redondo tem como finalidade substituir os tradicionais downlights, de forma a reduzir consideravelmente os consumos energéticos.

LEDs montados em base de alumínio com grande capacidade térmica e corpo em ABS classe V0 de inflamabilidade.

Temperatura de cor Branco Quente 3000K CRI >80

Margem da temperatura de cor de 3 SDCM tendo como referencia o centro da elipse de MacAdam segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Classe energética de acordo com o regulamento EU 2019/2015.

Características

Alimentação	220 a 240 V AC 50/60 Hz (Fonte externa corrente constante classe II)
Certificado	CE/RoHs
Conservação Luminosa	LM80 (Relatório disponível: LM-80 9000hrs)
Grau de proteção	IP40
Classe de isolamento	Classe II
Tc	55ºC (temperatura máxima no corpo do downlight)
Temp. de Funcionamento	-20 a 40ºC
Abertura de luz	150º ± 5º
Feixe de luz	100º ± 10º
Tempo de Vida Útil	60.000 horas (L70 - 55ºC @ 65%H) *
Voltagem LED	33.6 ± 3 V DC
Corrente LED	200 mA
Consumo	8 ± 0.3 W
Factor de potência	> 0.94
Nº de LEDs	60 - SMD
Peso Downlight + Fonte de Alimentação	100g

Características Luminotécnicas

Referência	Descrição	Fluxo (Lm)¹	Efi. (Lm/W)	Temp. (K)²	Cor	CRI	Lente
29012022191XXYYZZ	LLED Downlight 120mm WW303 PL6.5W	893	112	3045 ± 84	Quente	80	Clear
29012024191XXYYZZ	LLED Downlight 120mm NW403 PL6.5W	943	118	3986 ± 144	Neutro	80	Clear
29012026191XXYYZZ	LLED Downlight 120mm CW573 PL6,5W	943	118	5668 ± 207	Frio	80	Clear
29012031191XXYYZZ	LLED Downlight 120mm WW273 HE PL6.5W	923	115	2725 ± 71	Quente	80	Clear
29012031291XXYYZZ	LLED Downlight 120mm WW273 HE PRO PL6.5W	768	96	2725 ± 71	Quente	90	Clear

* Depreciação luminosa baseada no L70.
** Feixe de luz: 50% da luminosidade máxima.
*** Abertura de luz: 10% da luminosidade máxima.
[4] Fluxo Luminoso ± 7.5%.
[5] Outras temperaturas de cor disponíveis sob encomenda.

Desenho Técnico

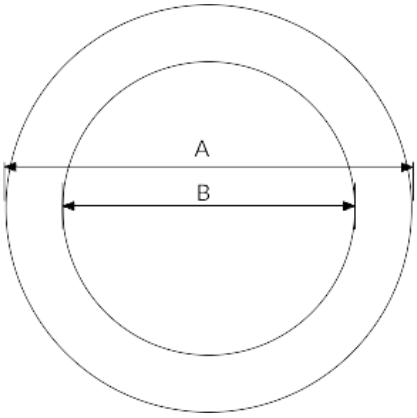

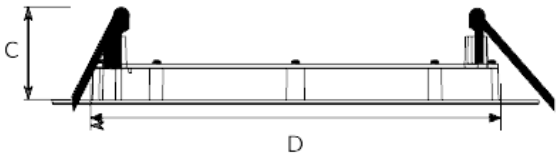

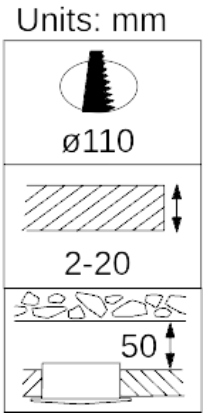

A	B	C	D
120	78	23	107

Medidas em mílimetros (mm)

Características Luminotécnicas

Referência	Descrição	Fluxo (Lm)¹	Efi. (Lm/W)	Temp. (K)²	Cor	CRI	Lente
29012032191XXYYZZ	LLED Downlight 120mm WW303 HE PL6.5W	950	119	3045 ± 84	Quente	83	Clear
29012032291XXYYZZ	LLED Downlight 120mm WW303 HE PRO PL6.5W	821	103	3045 ± 84	Quente	90	Clear
29012034191XXYYZZ	LLED Downlight 120mm NW403 HE PL6.5W	967	121	3986 ± 144	Neutro	80	Clear
29012034291XXYYZZ	LLED Downlight 120mm NW403 HE PRO PL6.5W	830	104	3986 ± 144	Neutro	90	Clear
29012035191XXYYZZ	LLED Downlight 120mm CW503 HE PL6.5W	957	120	5029 ± 186	Frio	80	Clear

Características Luminotécnicas

Referência	Descrição	Fluxo (Lm)¹	Efi. (Lm/W)	Temp. (K)²	Cor	CRI	Lente
29012035291XXYYZZ	LLED Downlight 120mm CW503 HE PRO PL6.5W	824	103	5029 ± 186	Frio	90	Clear
29012036191XXYYZZ	LLED Downlight 120mm CW573 HE PL6.5W	957	120	5668 ± 207	Frio	80	Clear
29012036291XXYYZZ	LLED Downlight 120mm CW573 HE PRO PL6.5W	824	103	5668 ± 207	Frio	90	Clear

Temperatura de Cor - Espectro De Cor

CW573 - Branco Frio 5700K CRI >80

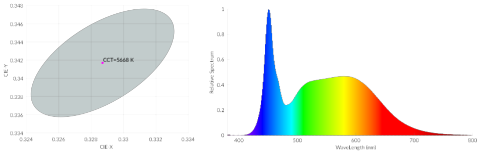

NW403 - Branco Neutro 4000K CRI >80

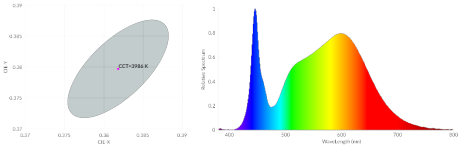

NW403HE - Branco Neutro 4000K CRI >80

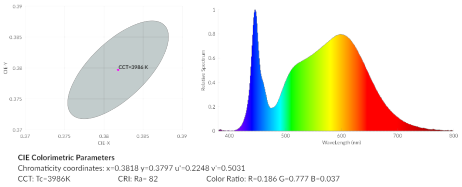

NW403HEPRO - Branco Neutro 4000K CRI >90

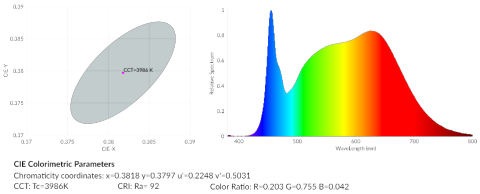

Temperatura de Cor - Espectro De Cor

WW273HE - Branco Quente 2700K CRI >80

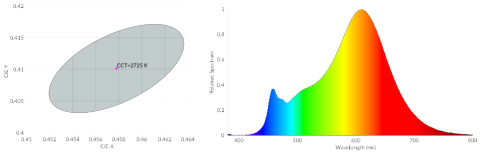

CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.4578 y=0.4101 u'=0.2614 v'=0.5268
CCT: Tc=2725K CRI: Ra=82 Color Ratio: R=0.257 G=0.713 B=0.030

WW273HEPRO - Branco Quente 2700K CRI >90

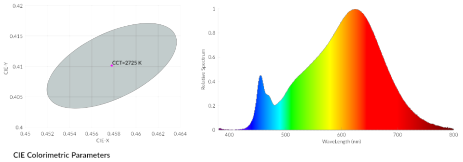

CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.4578 y=0.4101 u'=0.2614 v'=0.5268
CCT: Tc=2725K CRI: Ra= 92 Color Ratio: R=0.262 G=0.711 B=0.026

WW303 - Branco Quente 3000K CRI >80

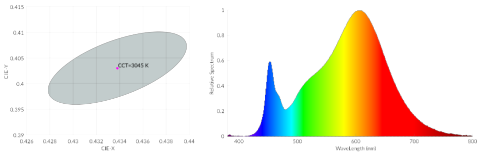

CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.4338 y=0.4030 u'=0.2490 v'=0.5205
CCT: Tc=3045K CRI: Ra= 82 Color Ratio: R=0.229 G=0.739 B=0.032

WW303HE - Branco Quente 3000K CRI >80

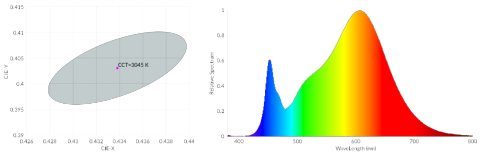

CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.4338 y=0.4030 u'=0.2490 v'=0.5205
CCT: Tc=3045K CRI: Ra= 82 Color Ratio: R=0.229 G=0.739 B=0.032

Temperatura de Cor - Espectro De Cor

WW303HEPRO - Branco Quente 3000K CRI >90



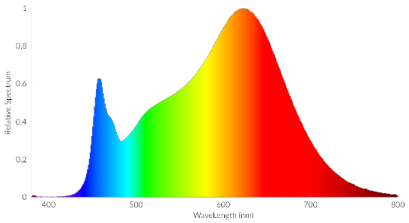

CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.4338 y=0.4030 u'=0.2490 v'=0.5205
CCT: Tc=3045K CRI: Ra= 92 Color Ratio: R=0.255 G=0.710 B=0.036

Lente - Diagrama De Radiação

Clear

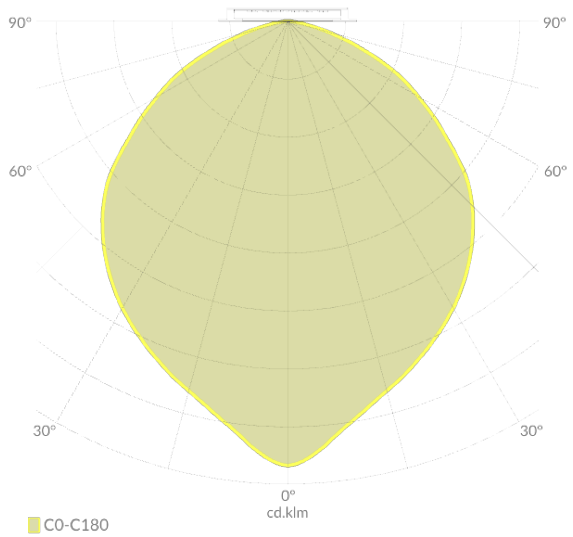

XXYYZZ - Codigo das opcoes

Os ultimos seis algarismos definem as combinacoes de acabamento, tampa/base e opcoes.

XX - Acabamento do corpo

01	BR
02	PT
03	Inx
04	Inx Esc
05	CZ

YY - Tampa / base

00	Nada

ZZ - Opcoes

00	Nada
01	Dim