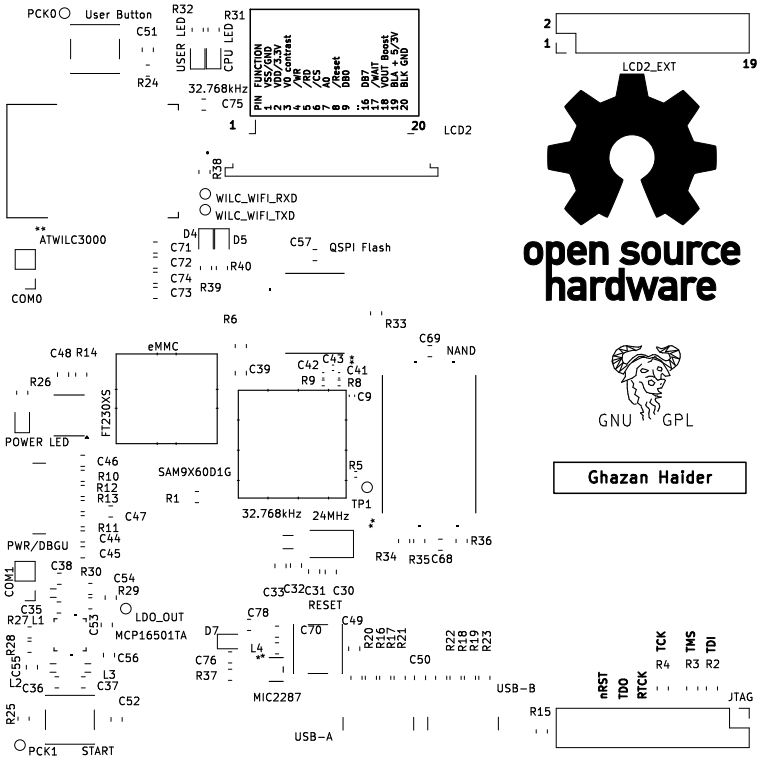

PCK0
User Button
R32
R31
C51
USER LED
CPU LED
R24
32.768kHz
C75
PIN FUNCTION
1 VSS/GND
2 VDD 3.3V
3 VO contrast
4 /WR
5 /RD
6 /CS
7 A0
8 /Reset
9 DB0
16 DB7
17 /WAIT
18 VOUT Boost
19 BLA +5/3V
20 BLK GND
1
20
LCD2
R38
WILC_WIFI_RXD
WILC_WIFI_TXD
ATWILC3000
COM0
D4
D5
C71
C72
C74
C73
R40
R39
C57
QSPI Flash
R6
R33
C69
NAND
C48 R14
eMMC
C39
C42
C43
C41
R9
R8
C9
R26
FT230XS
POWER LED
C46
R10
R12
R13
R11
C47
SAM9X60D1G
R1
R5
TP1
32.768kHz
24MHz
R36
R34
R35
C68
PWR/DBGU
C44
C45
C38
R30
COM1
C54
R29
C35
C33
C32
C31
C30
RESET
R27
L1
LDO_OUT
C53
MCP16501TA
C78
D7
C70
C49
R20
R16
R17
R21
R22
R18
R19
R23
C55
R28
C56
C76
R37
L4
C50
L2
C36
L3
C37
C52
MIC2287
USB-B
R25
USB-A
PCK1
START
2
1
LCD2_EXT
19
open source
hardware
GNU GPL
Ghazan Haider
nRST
TDO
RTCK
TCK
TMS
TDI
R4
R3
R2
JTAG
R15