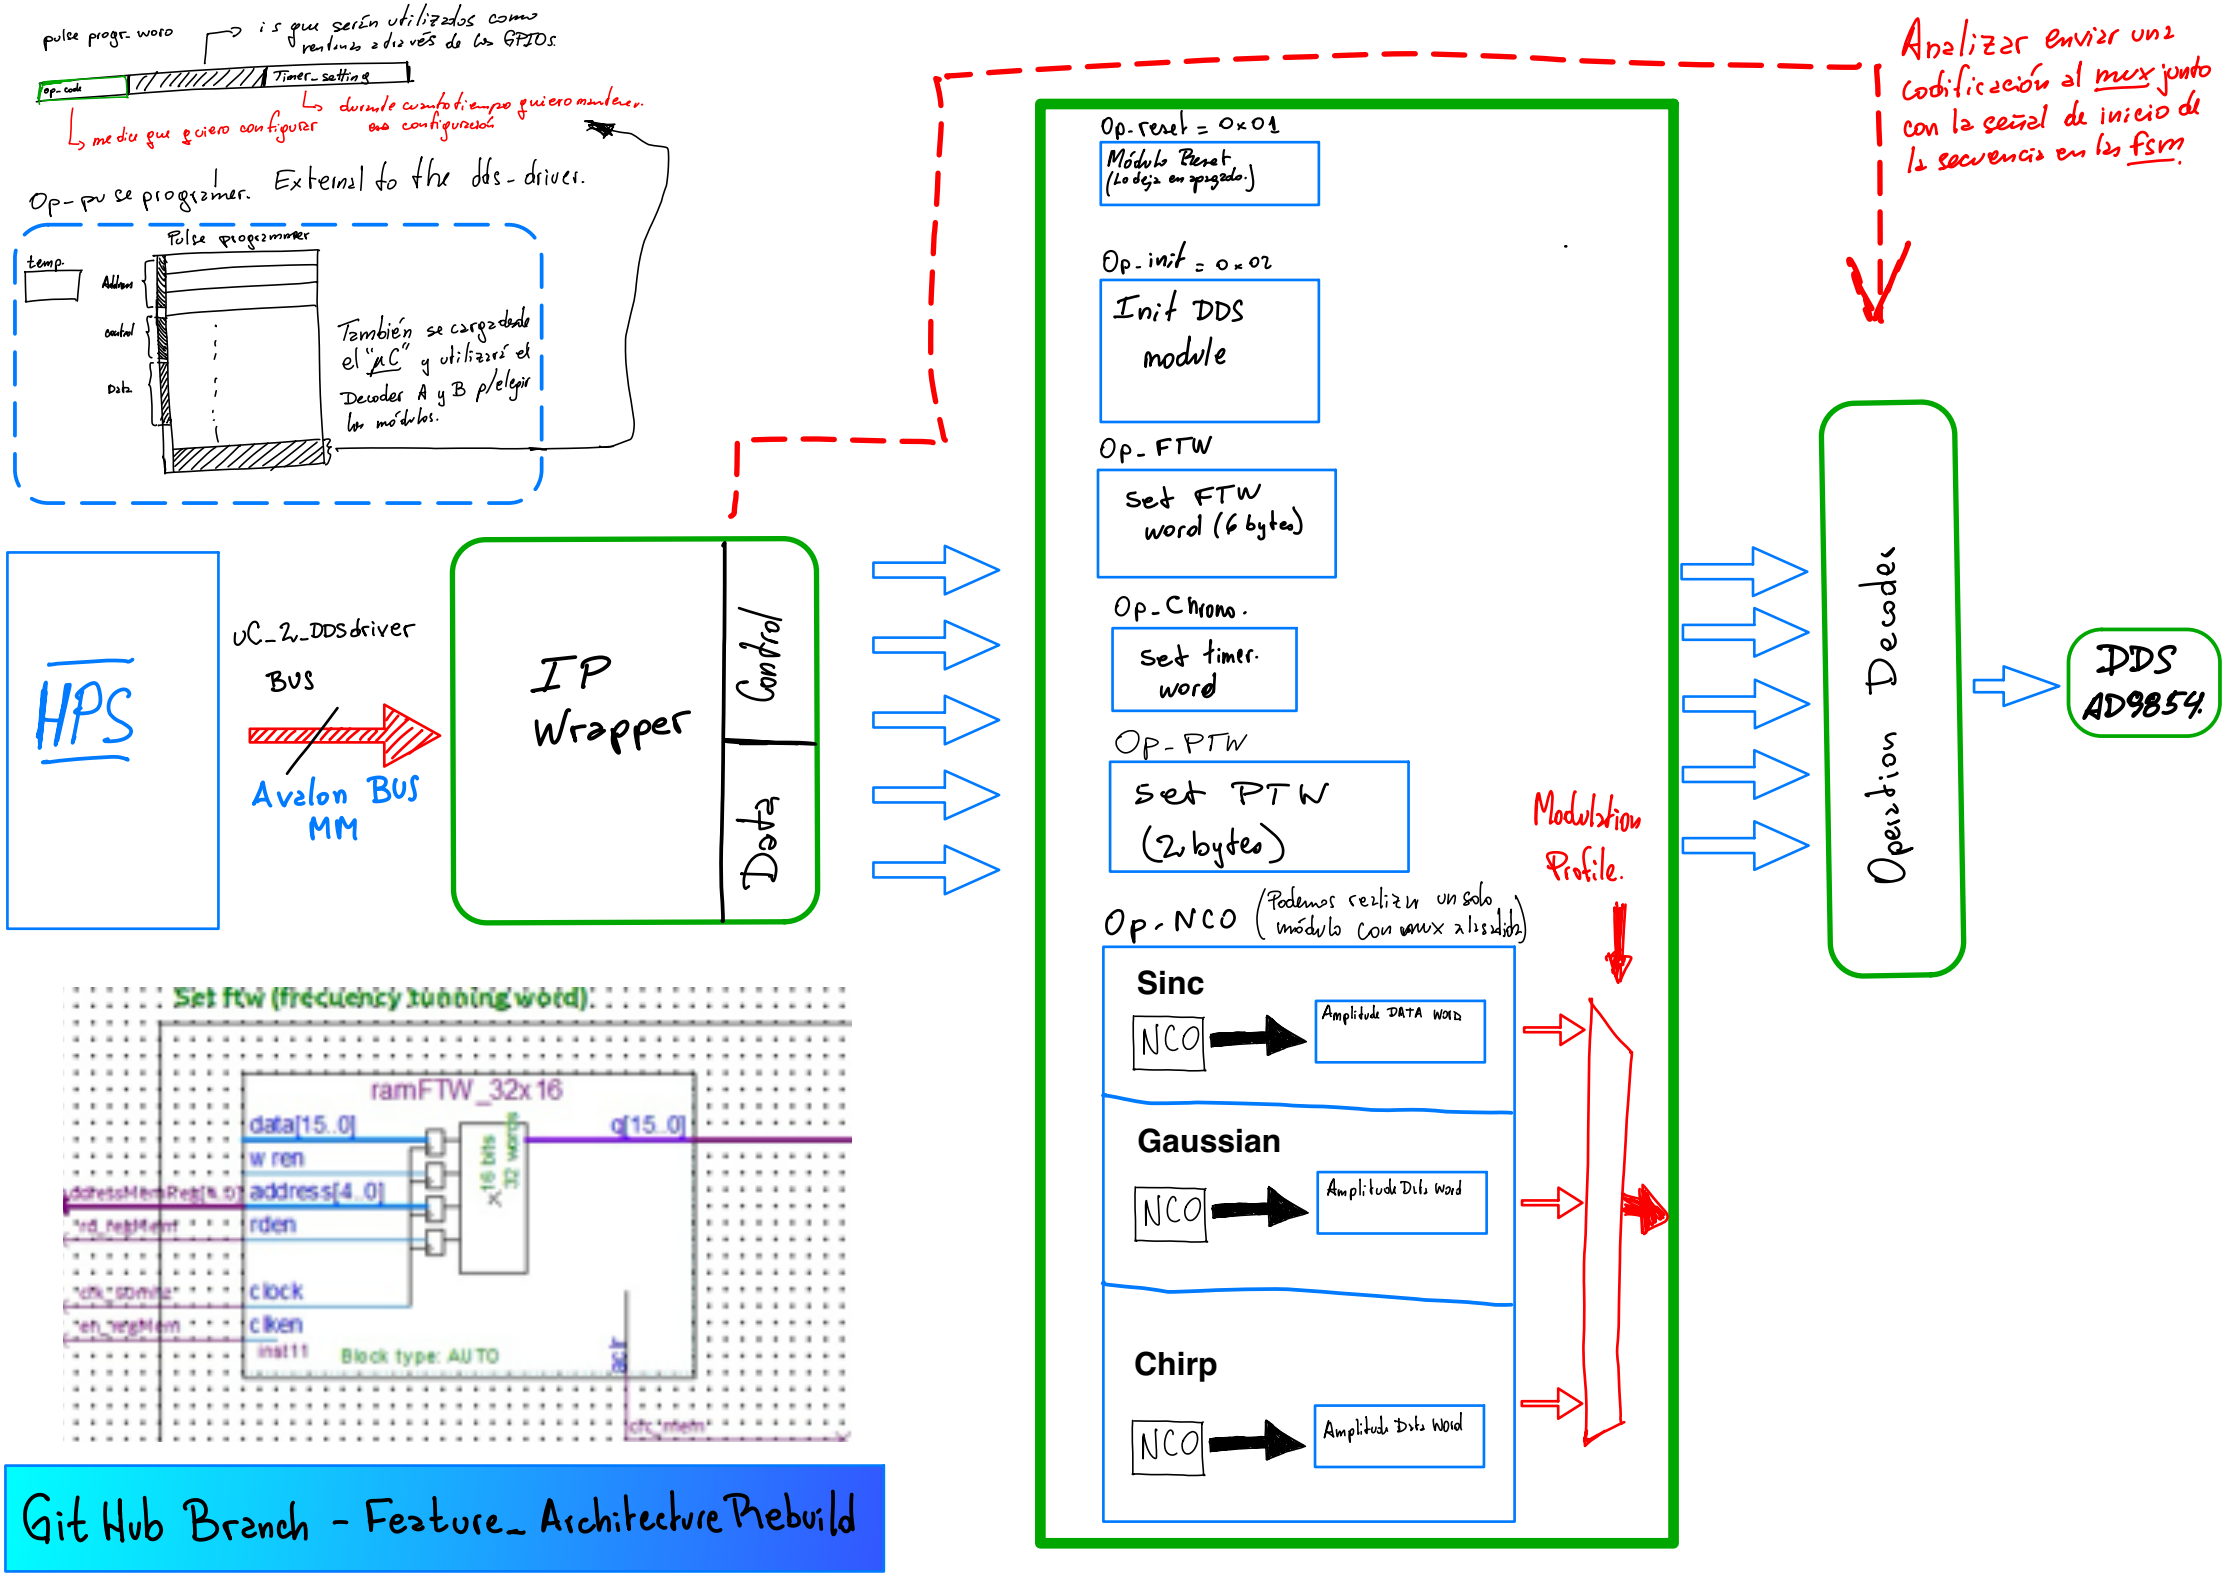
pulse progr. word
i s que serán utilizados como rentrada a diz vés de las GPIOS.
op-code
Timer_setting
me dice que quiero configurar
durante cuanto tiempo quiero mantener esa configuración
Op-pu se programer.
External to the dds-driver.
Pulse programmer
temp.
Address
control
Data
También se carga desde el "µC" y utilizará el Decoder A y B p/elegir los módulos.
HPS
uC_2_DDSdriver
BUS
Avalon BUS MM
IP Wrapper
Control
Data
Op-reset = 0x01
Módulo Reset (Lo deja en apagado.)
Op-init = 0x02
Init DDS module
Op-FTW
Set FTW word (6 bytes)
Op-Chrono.
Set timer. word
Op-PTW
Set PTW (2 bytes)
Op-NCO
(Podemos realizar un solo módulo con mux a la salida)
Sinc
NCO
Amplitude DATA WORD
Gaussian
NCO
Amplitude Data Word
Chirp
NCO
Amplitude Data Word
Modulation Profile.
Analizar enviar una codificación al mux junto con la señal de inicio de la secuencia en las fsm
Operation Decoder
DDS AD9854
Set ftw (frecuency tuning word).
ramFTW_32x16
data[15..0]
w ren
address[4..0]
rden
clock
clken
q[15..0]
x16 bits
32 words
Block type: AUTO
Git Hub Branch - Feature_ Architecture Rebuild